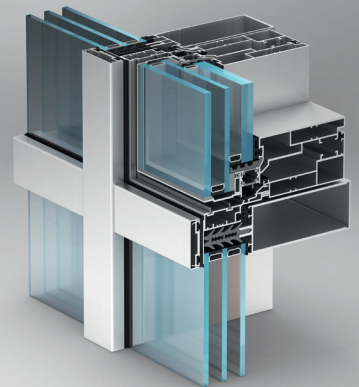




Профильные системы

ALUTECH ALT F50

Стойечно-ригельная фасадная система





ALUTECH ALT F50

Стойчно-ригельная
фасадная система

СОДЕРЖАНИЕ

Описание системы	01
Данные для заказа. Кодировка	02
Комплектующие изделия	03
Уплотнители (1:1)	04
Профили ПВХ (PVC-U-HI), ПЕ (PE) (1:1)	05
Профили системы (1:1)	06
Схема вентиляции и отвода влаги	07
Таблица остекления	08
Сечения и узловые решения	09
Сборка и установка	10
Обработка профилей	11
Пример расчета типовой конструкции	12



ALUTECH ALT F50

Стойчно-ригельная
фасадная система

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10


11

12


Информационные пиктограммы




Внимание




Улучшение характеристик



Бутылкачуковый герметик




Момент затяжки




Выполнить указанную операцию




Удалить




1.



1.1.




2.




Пошагово




Надавить на




Отрезать ножом



Отрезать




Отрезать / Вырезать




Ударить по




Очистить поверхность




Закрутить




Фрезеровать




Фрезеровать



Сверлить




Зенковать




Использовать ключ






Использовать ключ



Измерить штангенциркулем



Штифтовать


Фасадная лента ALUTECH
Длина ленты – 15м
Кол-во в упаковке – 60мФасадная лента ALUTECH
Длина ленты – 15м
Кол-во в упаковке – 60мМеталлизированная лента ALUTECH
Длина ленты – 15м
Кол-во в упаковке – 60м

Фасадная лента ALUTECH – гидроизоляционная самоклеющаяся лента на основе бутылкачука, готова к непосредственному применению, не требующая специальных инструментов. Поверхности в зонах герметизации стеклопакетов должны быть очищены от загрязнений и обезжирены. Для обезжиривания поверхности рекомендуется применять изопропиловый спирт или толуол, методом «двух тряпок» (первой тряпкой удаляются загрязнения и жиры, второй вытирается насухо). Ленту необходимо приклеивать плотно по всей её длине, стыки выполнять внахлест. Номинальная толщина ленты 1,2 мм.
Температура при нанесении: от +10 °C до +40 °C (минимальная –15 °C).
Рабочая температура: от –40 °C до +80 °C.

Металлизированная лента ALUTECH – гидроизоляционная самоклеющаяся лента на основе бутылкачука, готова к непосредственному применению, не требующая специальных инструментов. Поверхности в зонах герметизации стеклопакетов должны быть очищены от загрязнений и обезжирены. Для обезжиривания поверхности рекомендуется применять изопропиловый спирт или толуол, методом «двух тряпок» (первой тряпкой удаляются загрязнения и жиры, второй вытирается насухо). Ленту необходимо приклеивать плотно по всей её длине, стыки выполнять внахлест. Номинальная толщ. ленты 1,2 мм.
Температура при нанесении: от +10 °C до +40 °C (минимальная –15 °C).
Рабочая температура: от –40 °C до +80 °C.














Внимание:
Не рекомендуется применять под прижимную планку.

TEROSON RB 4100
Картридж – 310мл

TERODICHT SCHWARZ Teroson RB 4100 – пастообразный герметик на основе бутылкачука с низким содержанием растворителя. Постоянно пластичный, устойчивый к старению и атмосферному воздействию герметик, который обладает отличными свойствами при склеивании стыков уплотнителей из EPDM. Излишки материала легко удаляются с поверхности стекла и лакокрасочного покрытия.
Температура при нанесении: от +5 °C до +40 °C.
Рабочая температура: от –30 °C до +80 °C.

Принятые обозначения



Система ALUTECH ALT F50

Система ALT F50 предназначена для изготовления ограждающих светопрозрачных конструкций различной сложности: навесных стеновых ограждений зданий, наклонных светопрозрачных покрытий, фонарей, куполов, зимних садов и других пространственных конструкций. Система обеспечивает максимальную прозрачность и визуальную легкость конструкций за счет оптимальной конфигурации профилей и возможности реализации различных узловых решений. Каркасом несущей конструкции являются вертикальные (стойки) и горизонтальные (ригели) элементы с видимой шириной 50 мм, которая подчеркивает легкость и прозрачность витражных конструкций. Фасадная серия ALT F50 предусматривает несколько способов соединения стойки и ригеля:

- внахлест 6 мм (без выборки паза в стойке);
- с фрезеровкой внахлест 6 мм (с выборкой паза в стойке).

В зависимости от устройства объекта и воздействующих на ограждающую конструкцию нагрузок проектировщик имеет возможность выбрать необходимые несущие элементы. Для этого в серии ALT F50 предусмотрен широкий набор стоек и ригелей. Кроме того, при особо высоких нагрузках все стойки и ригели можно усиливать. Большой набор ригельных профилей позволяет при необходимости устанавливать ригель одинакового со стойкой размера – это удобно при монтаже в местах примыкания ограждающей конструкции к перекрытиям здания либо при установке автоматических раздвижных дверей в фасадную конструкцию.

В системе ALT F50 реализована возможность компенсации горизонтальных изменений размеров элементов конструкции под воздействием колебания температуры осуществляется посредством сочетания специальной обработки ригеля и декоративных торцевых заглушек, которые элегантно скрывают области стыковки ригеля и стойки. Вертикальные изменения размеров элементов конструкции компенсируются взаимным (телескопическим) соединением двух стоек при помощи закладного профиля.

Для получения необходимых теплофизических и звукоизоляционных свойств ограждающей конструкции в серии ALT F50 используется набор термовставок (термоизоляторов) из твердого ударопрочного поливинилхлорида (PVC-U-HI) с высокими теплоизолирующими параметрами, набор уплотнительных прокладок на основе этиленпропиленовых каучуков (EPDM) и уплотнители фальца стеклопакета из вспененных материалов (PE). Благодаря оптимальному сочетанию этих составляющих достигаются следующие показатели по термической изоляции узлового решения (согласно норме DIN 4108-4):

- при установке заполнения толщиной 26 мм с применением термовставки из PVC-U-HI коэффициент теплопередачи $U_f = 2,4 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ или приведенное сопротивление теплопередаче $R_{np} = 0,42 \text{ м}^2\cdot\text{C/Вт}$ (группа материалов рамы 2.1);
- при установке заполнения толщиной 56 мм с применением уплотнителя фальца AYPE.F50.0913 из вспененного материала достигается значение коэффициента теплопередачи $U_f = 0,65 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ или приведенное сопротивление теплопередаче $R_{np} = 1,53 \text{ м}^2\cdot\text{C/Вт}$.

Использование имеющихся термовставок и уплотнителей позволяет устанавливать заполнение (стекло, стеклопакеты, теплоизоляционные панели и прочее) толщиной до 62 мм. Остекление, а также установка панелей или оконных блоков производятся снаружи здания. Заполнение фиксируется прижимными планками, которые, в свою очередь, крепятся винтами из нержавеющей стали класса A2 к несущим профилям с шагом не более 255 мм. Снаружи прижимные планки закрываются декоративными крышками различной конфигурации, крышки могут быть окрашены в любой цвет по шкале RAL или анодированы. При этом фасад может быть двухцветным – внутренние элементы фасада (стойки и ригели) окрашены в один цвет, а наружные элементы (декоративные крышки) в другой.

Все стоечные и ригельные профили в зоне установки заполнения имеют пазы, которые служат для отвода конденсата и вентиляции области фальца стеклопакета.

Все элементы крепления должны быть изготовлены из нержавеющей стали класса A2, что исключает процесс коррозии и обеспечивает длительное время эксплуатации светопрозрачных конструкций без потери прочностных параметров.

В конструкцию фасада могут устанавливаться окна и двери любого типа и открывания.

Статический и прочностной расчет каждой конкретной конструкции фасада производится при его проектировании. Все инерционные характеристики профилей, необходимые для расчетов, приведены в данном каталоге.

Используемые материалы

Алюминиевый профиль

Профили из сплава AlMgSi 6060, AlMgO.7Si 60696 изготавливаются по ГОСТ 22233-2001, состояние материала-T6, T66. Сплав устойчив к коррозии и позволяет изготавливать профили высокой прочности.

Алюминиевые профили системы имеют порошковое полимерное покрытие (соответствующее требованиям Qualicoat) по ГОСТ 9.410-88, либо анодно-окисное (соответствующее требованиям Qualanod) по ГОСТ 9.305-84. Толщина полимерного покрытия составляет не менее 60 мкм, анодированного слоя — не менее 20 мкм. Покрытие не ниже IV класса по ГОСТ 9.032-74. Адгезия покрытия не более 1 балла по ГОСТ 15140-78.

Уплотнители

Резиновые уплотнители, изготовленные на основе этиленпропиленовых каучуков (EPDM), используются для уплотнения заполнения и для предотвращения контакта алюминия с другими материалами (стеклом, сталью). Уплотнительные прокладки соединяются в углах при помощи клея на основе цианокрилата. Физико-механические свойства уплотнителей соответствуют требованиям ГОСТ 30778-2001.

Термоизолирующие профили

Термоизолирующие профили изготовлены методом экструзии по ГОСТ 30673-99 из твердого ударопрочного поливинилхлорида (PVC-U-HI) с хорошими механическими и теплофизическими свойствами.

Соединительные и крепежные изделия

Используемые в конструкции фасада соединительные и крепежные изделия (самонарезающие винты, болты, гайки и т.п.) должны быть изготовлены из нержавеющей стали класса А2.

Утеплительные материалы

Используемые в конструкции фасада утеплители должны соответствовать требованиям нормативной документации.

Листовой алюминий

Алюминиевые листы, используемые в качестве фасонных элементов (нащельников, отливов и др.) или элементов многослойного заполнения, должны иметь лакокрасочное покрытие и толщину не менее 1,5 мм.

Элементы из листовой стали

Листовая сталь, которая может быть использована в невидимой части конструкции, должна быть защищена от коррозии цинковым либо другим покрытием, устойчивым к образованию коррозии.

Указания по техническому обслуживанию и эксплуатации

В общем случае рекомендуется:

- не реже одного раза в год производить чистку алюминиевых частей конструкций; при этом не следует применять бензины, нитрорастворители и чистящие средства, содержащие кислоты и разъедающие вещества, порошковые (шлифующие) средства, так как после их применения поверхность теряет блеск и становится шероховатой;
- не реже одного раза в год производить чистку заполнения сухим, полусухим, или мокрым способами: при сухой очистке используются специальные пасты, которые наносятся на остекление и удаляются с него без последующей промывки; при полусухом способе после нанесения пасты остекление промывается; мокрую очистку выполняют чистой водой или специальными растворителями; при этом не допускается применение моющих средств, являющихся агрессивными к материалу светопропускающего заполнения и герметизирующих элементов;
- обязательно проверять, чтобы после монтажа с профиля была удалена защитная пленка, так как при воздействии ультрафиолетового излучения (солнечного света), ее клеящий слой испортит поверхность лакокрасочного покрытия;
- в случае небольших механических повреждений на поверхности алюминия использовать корректоры, маскирующие царапины;
- выполнять очистку и мелкий ремонт больших поверхностей алюминиевых ограждающих конструкций с помощью приспособлений, обеспечивающих сохранность конструкций, удобство и безопасность проведения работ (например, люльки, перемещающиеся по фасаду здания по специальным направляющим, автотранспортные средства с выдвижными телескопическими площадками, строительные леса и другие подобные приспособления).

Запрещается:

- устанавливать без дополнительного расчета снаружи и изнутри на изделия какие-либо приборы и оборудование, в том числе отопительные и нагревательные;
- подвергать профиль и стеклопакеты воздействию высоких температур, ударных нагрузок, дополнительному статическому и динамическому воздействию;
- скалывать наледи или смерзшейся снег с элементов конструкции;
- чистить конструкции ножом, лезвием, наждачной бумагой, металлической щеткой и другими острыми и абразивными предметами;
- размещать нагревательные приборы и другие источники тепла с температурой выше 70 °С на расстоянии ближе чем 25 см к поверхности ограждений.

Уход за уплотнителями

В общем случае рекомендуется:

- для ухода за уплотнителями использовать специальные средства, содержащие силиконовое масло, которые не только очищают уплотнительную резину от загрязнений, но и восстанавливают ее эластичность, придают уплотнителям водоотталкивающие свойства;
- при отсутствии специальных средств по уходу за уплотнителями, использовать водный раствор хозяйственного мыла. После очистки уплотнителя от загрязнений таким способом его необходимо протереть насухо.

Запрещается: допускать попадание на уплотнители растворителей и абразивных чистящих средств.

Техническое обслуживание и эксплуатация установленных в фасаде окон и дверей производится согласно требованиям отдельного соответствующего документа.



ALUTECH ALT F50

Стойчно-ригельная
фасадная система

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА. КОДИРОВКА

01

02

03

04

05

06

07

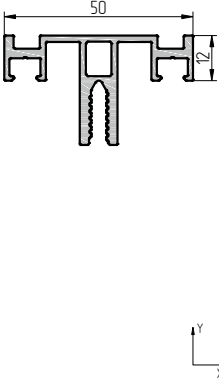
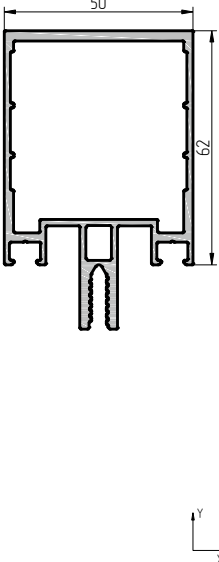
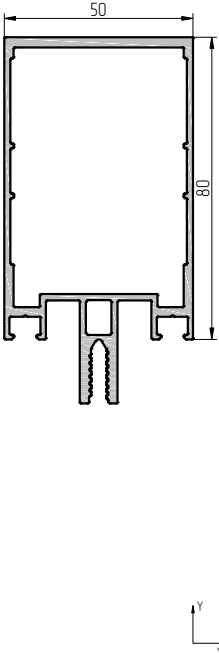
08



09



10



11

12

Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
AYPC.F50.0101 	0,839	2,08	0,83	5,40	2,81	277,3	3,096	11200100	00	6,8	4	27,2	22,8	23,5
								11200121	RAL9016				23,6	24,3
								11200124	RAL8014				23,6	24,3
								11200130	RAL8017				23,6	24,3
								11200131	RAL9006				23,6	24,3
								112001808	A00-D6				22,8	23,5
AYPC.F50.0102 	1,679	40,55	9,86	18,33	7,33	364,3	6,196	11200200	00	6,8	2	13,6	22,8	23,5
								11200221	RAL9016				23,4	24,1
								11200224	RAL8014				23,4	24,1
								11200230	RAL8017				23,4	24,1
								11200231	RAL9006				23,4	24,1
								112002808	A00-D6				22,8	23,5
AYPC.F50.0103 	1,835	71,13	14,61	21,71	8,68	400,3	6,772	11200300	00	6,8	2	13,6	25,0	25,7
								11200321	RAL9016				25,6	26,3
								11200324	RAL8014				25,6	26,3
								11200330	RAL8017				25,6	26,3
								11200331	RAL9006				25,6	26,3
								112003808	A00-D6				25,0	25,7

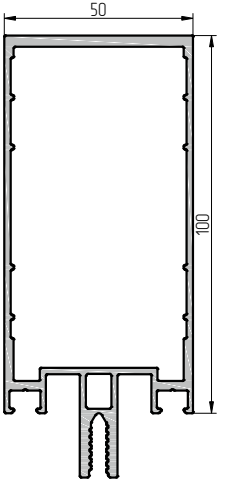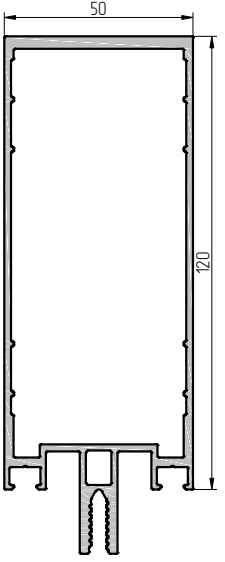Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0104 	2,096	123,59	21,04	26,70	10,68	440,3	7,734	11200400 11200421 11200424 11200430 11200431 112004808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	28,5 29,3 29,3 29,3 29,3 28,5	29,3 30,1 30,1 30,1 30,1 29,3
АУРС.F50.0105 	2,376	196,13	28,43	31,92	12,77	479,5	8,769	11200500 11200521 11200524 11200530 11200531 112005808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	32,3 33,1 33,1 33,1 33,1 32,3	33,1 33,9 33,9 33,9 33,9 33,1

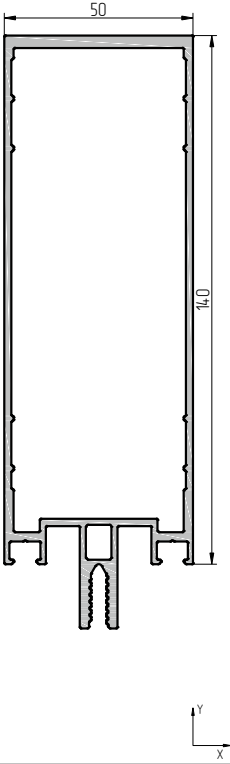
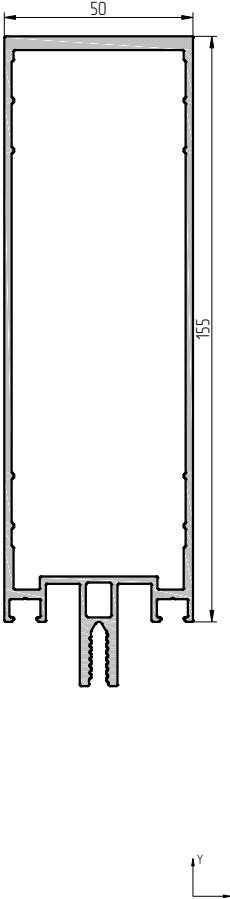
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0106 	2,631	283,48	36,05	37,27	14,91	519,5	9,707	11200600	00	6,8	2	13,6	35,8	36,6
								11200621	RAL9016				36,6	37,4
								11200624	RAL8014				36,6	37,4
								11200630	RAL8017				36,6	37,4
								11200631	RAL9006				36,6	37,4
								112006808	A00-D6				35,8	36,6
АУРС.F50.0117 	2,890	373,67	42,88	42,13	16,85	549,2	10,665	11257200	00	6,8	1	6,8	19,7	20,5
								11257221	RAL9016				20,1	20,9
								11257224	RAL8014				20,1	20,9
								11257230	RAL8017				20,1	20,9
								11257231	RAL9006				20,1	20,9
								112572808	A00-D6				19,7	20,5


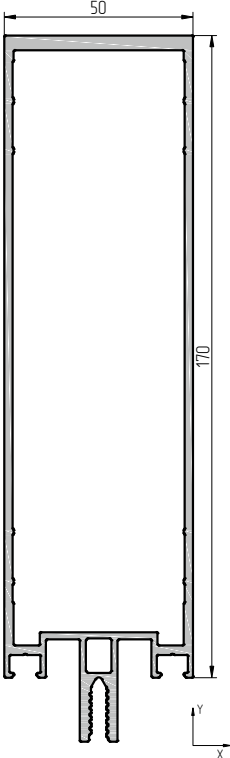
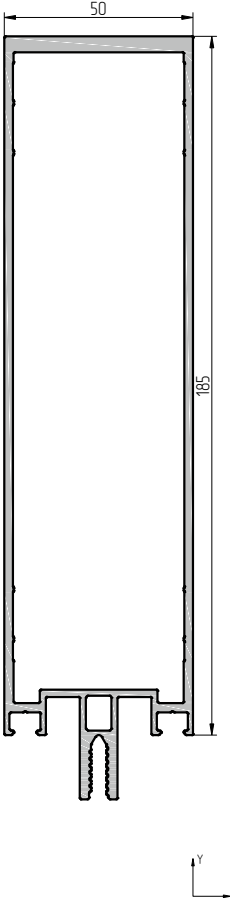
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0107 	3,241	486,13	50,62	48,75	19,50	579,5	11,958	11207800	00	6,8	2	13,6	44,1	45,0
								11207821	RAL9016				45,1	46,0
								11207824	RAL8014				45,1	46,0
								11207830	RAL8017				45,1	46,0
								11207831	RAL9006				45,1	46,0
								112078808	A00-D6				44,1	45,2
АУРС.F50.0118 	3,539	614,50	58,74	54,32	21,73	609,2	13,058	11257300	00	6,8	1	6,8	24,1	24,8
								11257321	RAL9016				24,6	25,3
								11257324	RAL8014				24,6	25,3
								11257330	RAL8017				24,6	25,3
								11257331	RAL9006				24,6	25,3
								112573808	A00-D6				24,1	24,8




Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто кг
АУРС.F50.0108	4,177	850,60	71,54	63,37	25,35	639,5	15,412	11207900 11207921 11207924 11207930 11207931 112079808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	1	6,8	28,4	29,3
АУРС.F50.0109	2,587	84,79	15,6	84,79	15,6	600,9	9,545	11200700 11200721 11200724 11200730 11200731 112007808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	35,2	35,9



Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0110	5,022	1254,78	96,89	73,49	29,40	699,3	18,533	11251000	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	1	6,8	34,1	35,1
11251021								34,6					35,6	
11251024								34,6					35,6	
11251030								34,6					35,6	
11251031								34,6					35,6	
112510808								34,1					35,1	

Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто кг
АУРС.F50.0111	5,544	1857,23	124,40	84,78	33,91	779,3	20,533	11251100	00	6,8	1	6,8	37,7	38,9
11251121								RAL9016	38,3				39,5	
11251124								RAL8014	38,3				39,5	
11251130								RAL8017	38,3				39,5	
11251131								RAL9006	38,3				39,5	
112511808								A00-D6	37,7				39,5	
АУРС.F50.0113	1,566	55,16	11,18	5,58	3,34	428,5	5,777	11205000	00	6,8	4	27,2	42,6	43,4
11205021								RAL9016	44,9				45,8	
11205024								RAL8014	44,9				45,8	
11205030								RAL8017	44,9				45,8	
11205031								RAL9006	44,9				45,8	
112050808								A00-D6	42,6				43,4	


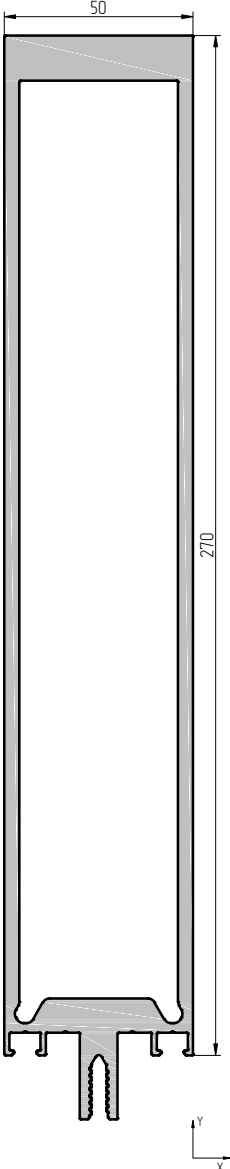
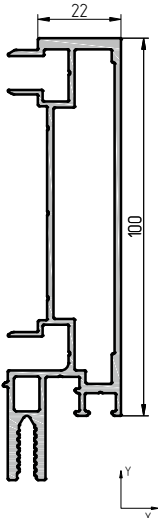
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0112 	8,456	2920,48	189,76	124,17	49,67	763,5	31,203	11257700	00	6,8	1	6,8	57,5	58,7
								11257721	RAL9016				58,1	59,3
								11257724	RAL8014				58,1	59,3
								11257730	RAL8017				58,1	59,3
								11257731	RAL9006				58,1	59,3
								112577808	A00-D6				57,5	58,7
АУРС.F50.0114 	1,789	95,37	15,96	6,39	3,69	467,7	6,602	11205100	00	6,8	4	27,2	48,7	49,6
								11205121	RAL9016				51,2	52,1
								11205124	RAL8014				51,2	52,1
								11205130	RAL8017				51,2	52,1
								11205131	RAL9006				51,2	52,1
								112051808	A00-D6				48,7	49,6

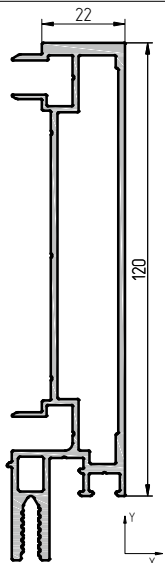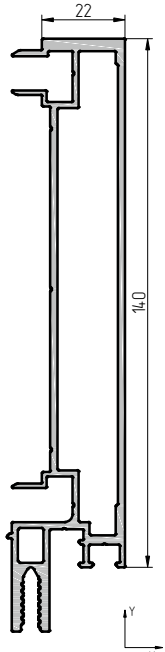
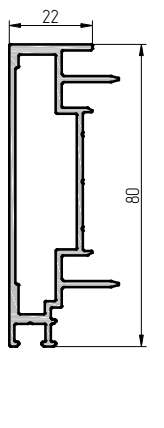
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0115 	2,039	151,34	21,65	7,23	4,06	506,5	7,525	11205200	00	6,8	2	13,6	27,7	28,5
								11205221	RAL9016				29,1	29,8
								11205224	RAL8014				29,1	29,8
								11205230	RAL8017				29,1	29,8
								11205231	RAL9006				29,1	29,8
								112052808	A00-D6				27,7	28,5
АУРС.F50.0116 	2,292	222,26	27,73	8,08	4,44	546,3	8,458	11205300	00	6,8	2	13,6	31,2	32,0
								11205321	RAL9016				32,7	33,4
								11205324	RAL8014				32,7	33,4
								11205330	RAL8017				32,7	33,4
								11205331	RAL9006				32,7	33,4
								112053808	A00-D6				31,2	32,0
АУРС.F50.0123 	1,094	27,87	6,50	2,61	1,38	299,1	4,037	11205400	00	6,8	4	27,2	29,8	30,5
								11205421	RAL9016				31,4	32,1
								11205424	RAL8014				31,4	32,1
								11205430	RAL8017				31,4	32,1
								11205431	RAL9006				31,4	32,1
								112054808	A00-D6				29,8	30,5

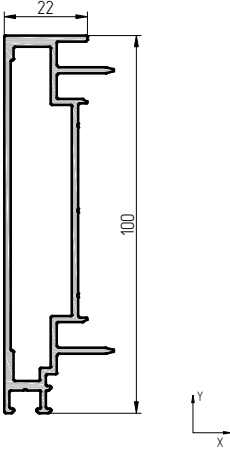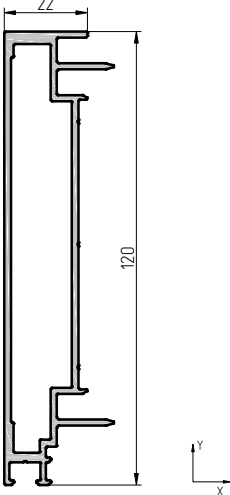
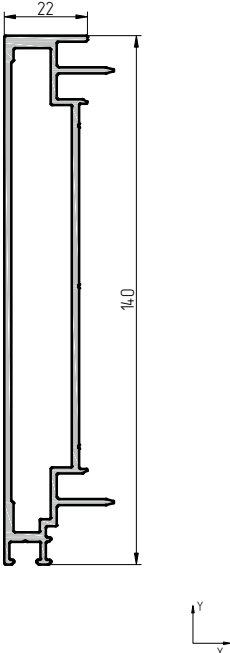
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0124 	1,314	52,51	10,00	3,24	1,70	339,6	4,849	11205500 11205521 11205524 11205530 11205531 112055808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	4	27,2	35,7 37,6 37,6 37,6 37,6 35,7	36,6 38,4 38,4 38,4 38,4 36,6
АУРС.F50.0125 	1,555	88,47	14,08	3,93	2,06	379,5	5,740	11205600 11205621 11205624 11205630 11205631 112056808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	21,1 22,2 22,2 22,2 22,2 21,1	21,8 22,8 22,8 22,8 22,8 21,8
АУРС.F50.0126 	1,807	136,73	18,77	4,68	2,45	418,4	6,668	11205700 11205721 11205724 11205730 11205731 112057808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	24,6 25,7 25,7 25,7 25,7 24,6	25,3 26,4 26,4 26,4 26,4 25,3

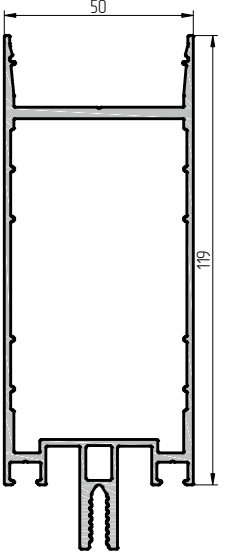
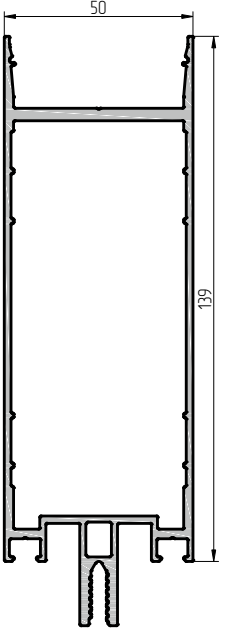
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0145 	2,304	154,9	23,93	31,1	12,44	518,5	8,500	11254400 11254421 11254424 11254430 11254431 112544808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	31,3 32,1 32,1 32,1 32,1 31,3	32,1 32,9 32,9 32,9 32,9 32,1
АУРС.F50.0146 	2,584	237,6	31,63	36,32	14,53	557,7	9,534	11254500 11254521 11254524 11254530 11254531 112545808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	35,1 36,1 36,1 36,1 36,1 35,1	35,9 36,9 36,9 36,9 36,9 35,9





Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0201	0,654	0,65	0,49	4,95	1,98	231,9	2,413	11200800	00	6,8	6	40,8	26,7	27,1
11200821								RAL9016	28,3				28,7	
11200824								RAL8014	28,3				28,7	
11200830								RAL8017	28,3				28,7	
11200831								RAL9006	28,3				28,7	
112008808								A00-D6	26,7				27,1	
АУРС.F50.0202	0,918	2,11	1,22	7,79	3,12	232,4	3,389	11200900	00	6,8	4	27,2	25,0	25,5
11200921								RAL9016	26,0				26,6	
11200924								RAL8014	26,0				26,6	
11200930								RAL8017	26,0				26,6	
11200931								RAL9006	26,0				26,6	
112009808								A00-D6	25,0				25,5	
АУРС.F50.0203	0,962	3,95	2,01	8,77	3,51	246,4	3,550	11201000	00	6,8	4	27,2	26,2	26,8
11201021								RAL9016	27,3				28,0	
11201024								RAL8014	27,3				28,0	
11201030								RAL8017	27,3				28,0	
11201031								RAL9006	27,3				28,0	
112010808								A00-D6	26,2				26,8	
АУРС.F50.0204	1,282	14,38	5,54	15,14	6,06	283,9	4,732	11201100	00	6,8	4	27,2	34,9	35,7
11201121								RAL9016	35,8				36,6	
11201124								RAL8014	35,8				36,6	
11201130								RAL8017	35,8				36,6	
11201131								RAL9006	35,8				36,6	
112011808								A00-D6	34,9				35,7	
АУРС.F50.0214	1,411	22,45	7,02	17,83	7,13	302,9	5,207	11250900	00	6,8	2	13,6	19,2	20,0
11250921								RAL9016	19,7				20,5	
11250924								RAL8014	19,7				20,5	
11250930								RAL8017	19,7				20,5	
11250931								RAL9006	19,7				20,5	
112509808								A00-D6	19,2				20,0	


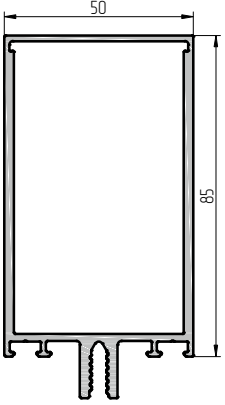
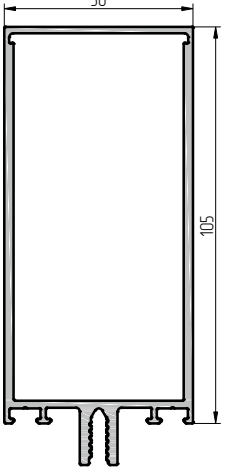
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
AYPC.F50.0205 	1,580	36,63	9,06	21,35	8,54	327,9	5,832	11201200	00	6,8	2	13,6	21,5	22,3
								11201221	RAL9016				22,0	22,8
								11201224	RAL8014				22,0	22,8
								11201230	RAL8017				22,0	22,8
								11201231	RAL9006				22,0	22,8
								112012808	A00-D6				21,5	22,3
AYPC.F50.0206 	1,824	65,12	12,98	26,44	10,58	363,9	6,732	11201300	00	6,8	2	13,6	24,8	25,6
								11201321	RAL9016				25,4	26,2
								11201324	RAL8014				25,4	26,2
								11201330	RAL8017				25,4	26,2
								11201331	RAL9006				25,4	26,2
								112013808	A00-D6				22,0	25,6
AYPC.F50.0207 	2,120	112,68	18,74	32,23	12,89	403,9	7,822	11205800	00	6,8	2	13,6	28,8	29,7
								11205821	RAL9016				29,5	27,0
								11205824	RAL8014				29,5	27,0
								11205830	RAL8017				29,5	27,0
								11205831	RAL9006				29,5	27,0
								112058808	A00-D6				28,8	29,7

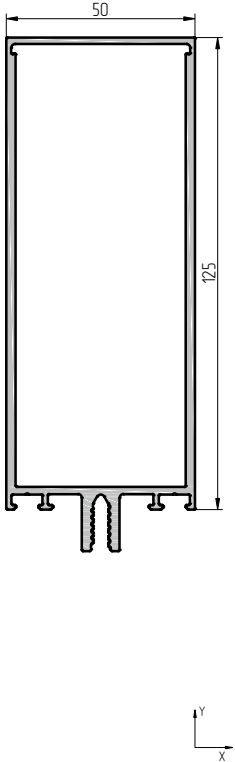
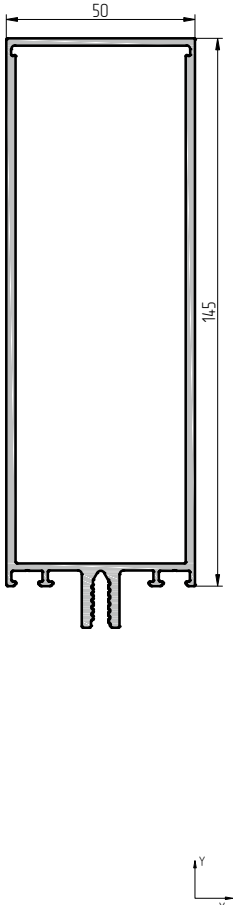
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0208 	2,391	173,74	24,62	37,88	15,15	443,9	8,822	11205900 11205921 11205924 11205930 11205931 112059808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	32,5 33,3 33,3 33,3 33,3 32,5	33,4 34,2 34,2 34,2 34,2 33,4
АУРС.F50.0209 	2,686	258,02	32,17	43,68	17,47	483,9	9,912	11206000 11206021 11206024 11206030 11206031 112060808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	1	6,8	18,3 18,7 18,7 18,7 18,7 18,3	19,0 19,4 19,4 19,4 19,4 19,0

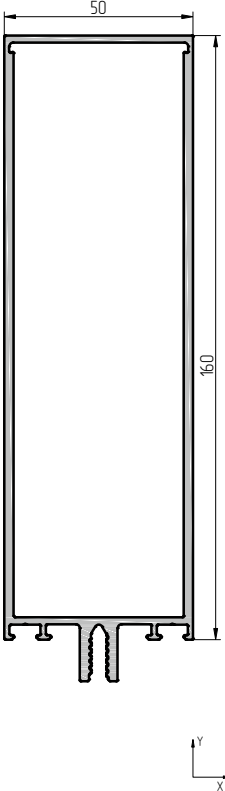
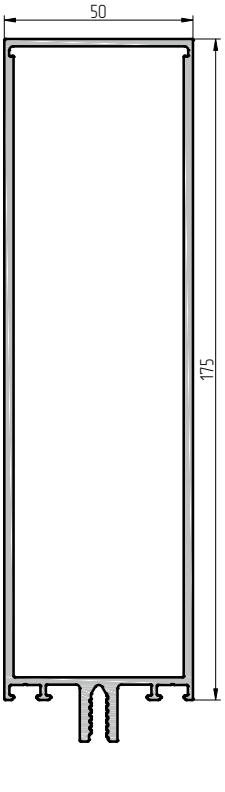
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0218 	2,889	330,94	37,64	47,91	19,16	513,9	10,662	11259100 11259121 11259124 11259130 11259131 112591808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	1	6,8	19,6 20,1 20,1 20,1 20,1 19,6	21,5 21,0 21,0 21,0 21,0 21,5
АУРС.F50.0210 	3,093	415,85	43,50	52,15	20,86	543,9	11,412	11208000 11208021 11208024 11208030 11208031 112080808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	1	6,8	21,0 21,5 21,5 21,5 21,5 21,0	21,9 22,4 22,4 22,4 22,4 21,9

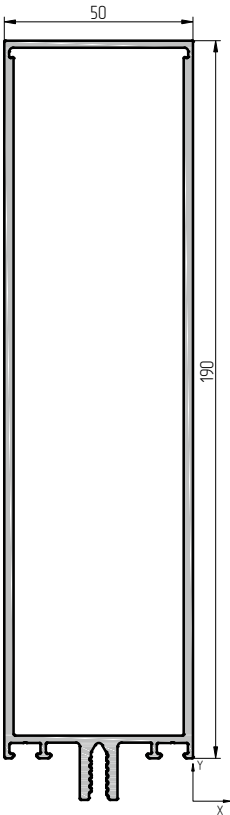
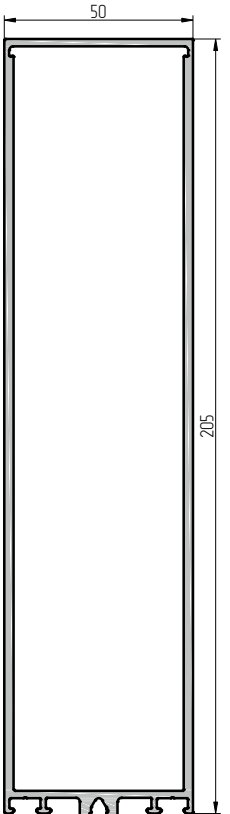
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0219 	3,296	513,60	49,74	56,38	22,55	573,9	12,162	11259200	00	6,8	1	6,8	22,4	23,4
								11259221	RAL9016				23,0	24,0
								11259224	RAL8014				23,0	24,0
								11259230	RAL8017				23,0	24,0
								11259231	RAL9006				23,0	24,0
								112592808	A00-D6				22,4	23,4
АУРС.F50.0211 	3,500	625,01	56,36	60,61	24,25	603,9	12,912	11208100	00	6,8	1	6,8	23,8	23,8
								11208121	RAL9016				24,4	25,4
								11208124	RAL8014				24,4	25,4
								11208130	RAL8017				24,4	25,4
								11208131	RAL9006				24,4	25,4
								112081808	A00-D6				23,8	23,8


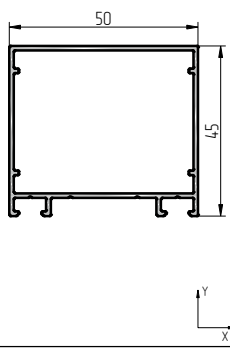

Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0212	1,061	12,57	4,37	7,53	3,57	271,8	3,928	11206100	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	4	27,2	28,9	29,4
								11206121					30,3	30,9
								11206124					30,3	30,9
								11206130					30,3	30,9
								11206131					30,3	30,9
								112061808					28,9	29,4
АУРС.F50.0213	1,042	12,45	4,28	7,43	3,52	269,0	3,861	11206200	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	4	27,2	28,3	28,9
								11206221					29,8	30,4
								11206224					29,8	30,4
								11206230					29,8	30,4
								11206231					29,8	30,4
								112062808					28,3	28,9
АУРС.F50.0215	0,664	7,06	3,11	9,37	3,75	225,9	2,449	11256300	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	4	27,2	18,0	18,8
								11256321					18,6	19,2
								11256324					18,6	19,2
								11256330					18,6	19,2
								11256331					18,6	19,2
								112563808					18,0	18,8
АУРС.F50.0216	0,826	18,84	5,45	12,88	5,15	269,9	3,047	11256400	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	15,9	16,7
								11256421					16,5	17,5
								11256424					16,5	17,5
								11256430					16,5	17,5
								11256431					16,5	17,5
								112564808					15,9	16,7

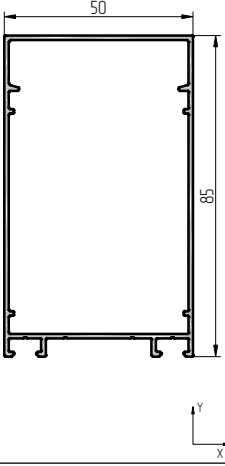
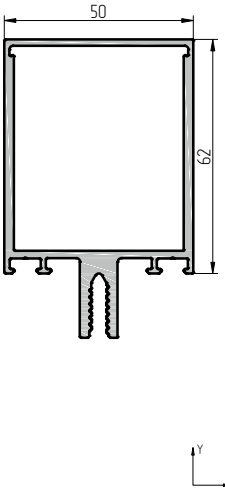
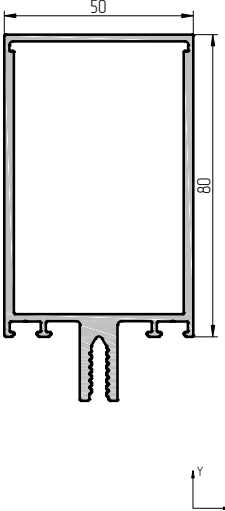
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
AYPC.F50.0217 	0,943	33,92	7,87	15,45	6,18	305,9	3,480	11256500 11256521 11256524 11256530 11256531 112565808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	12,8 13,2 13,2 13,2 13,2 12,8	13,6 14,0 14,0 14,0 14,0 13,6
AYPC.F50.0232 	1,677	37,23	9,32	20,14	8,06	335,0	6,187	11259400 11259421 11259424 11259430 11259431 112594808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	22,8 23,4 23,4 23,4 23,4 22,8	23,4 24,0 24,0 24,0 24,0 23,4
AYPC.F50.0233 	1,933	67,77	13,66	25,30	10,12	371,0	7,132	11259500 11259521 11259524 11259530 11259531 112595808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	26,3 26,9 26,9 26,9 26,9 26,3	27,0 27,6 27,6 27,6 27,6 27,0

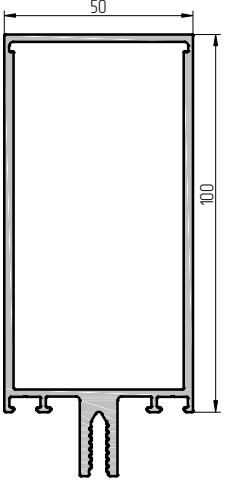
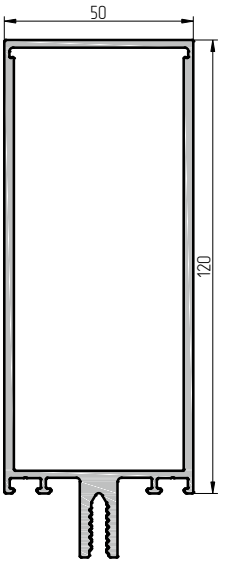
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0234														
	2,228	117,53	19,66	31,10	12,44	411,0	8,222	11259600	00	6,8	2	13,6	30,3	31,0
								11259621	RAL9016				30,9	31,6
								11259624	RAL8014				30,9	31,6
								11259630	RAL8017				30,9	31,6
								11259631	RAL9006				30,9	31,6
								112596808	A00-D6				30,3	31,0
АУРС.F50.0235														
	2,499	181,62	25,80	36,74	14,70	451,0	9,222	11259700	00	6,8	2	13,6	34,0	34,7
								11259721	RAL9016				34,8	35,5
								11259724	RAL8014				34,8	35,5
								11259730	RAL8017				34,8	35,5
								11259731	RAL9006				34,8	35,5
								112597808	A00-D6				34,0	34,7

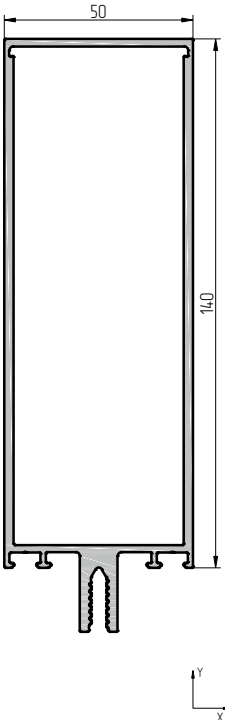
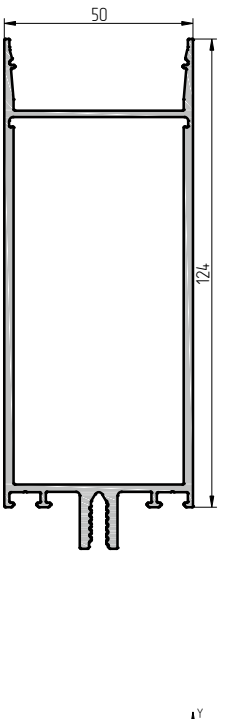
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0236 	2,770	264,10	32,65	42,39	16,96	491,0	10,222	11259800 11259821 11259824 11259830 11259831 112598808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	1	6,8	18,8 19,2 19,2 19,2 19,2 18,8	19,5 19,9 19,9 19,9 19,9 19,5
АУРС.F50.0248 	2,328	145,83	19,98	36,64	6,46	481,8	8,589	11254600 11254621 11254624 11254630 11254631 112546808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	31,7 32,5 32,5 32,5 32,5 31,7	32,5 33,3 33,3 33,3 33,3 32,5


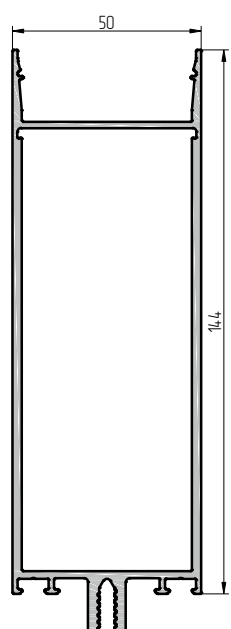
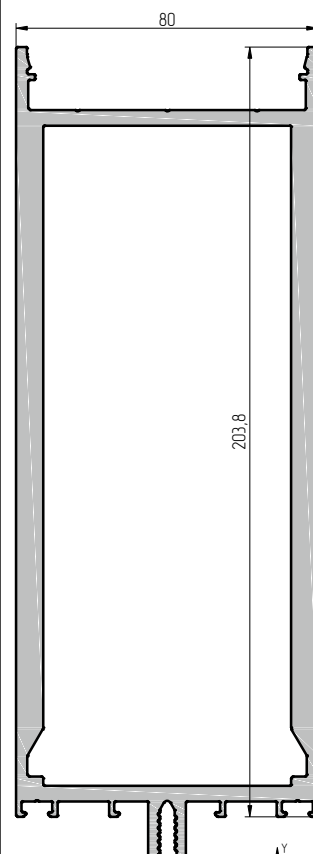
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0249 	2,599	218,12	26,20	42,28	16,91	521,8	9,589	11254700 11254721 11254724 11254730 11254731 112547808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	1	6,8	17,7 18,1 18,1 18,1 18,1 17,7	18,4 18,8 18,8 18,8 18,8 18,4
АУРС.F50.0251 	9,049	1350,76	125,11	380,59	95,15	718,9	33,389	11261700 11261721 11261724 11261730 11261731 112617808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	1	6,8	61,5 62,1 62,1 62,1 62,1 61,5	62,5 63,1 63,1 63,1 63,1 62,5

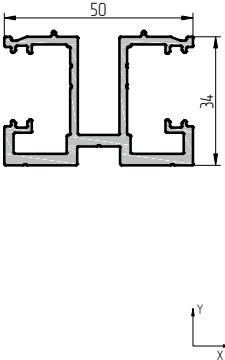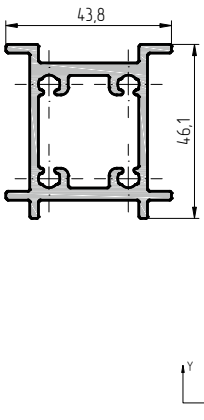
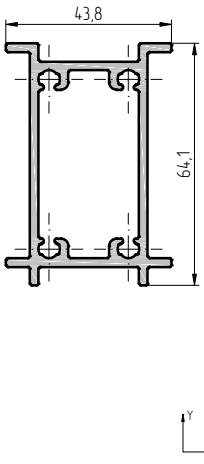
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0301 	1,148	6,50	6,64	9,14	3,66	377,7	4,235	11201400 11201421 11201424 11201430 11201431 112014808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	4	27,2	31,2 32,0 32,0 32,0 32,0 31,2	31,8 32,6 32,6 32,6 32,6 31,8
АУРС.F50.0302 	1,397	11,84	5,06	8,02	3,66	219,5	5,155	11201500	00	6,8	4	27,2	38,0	38,6
АУРС.F50.0303 	1,477	26,58	8,25	9,44	4,31	255,4	5,451	11201600	00	6,8	4	27,2	40,2	40,8

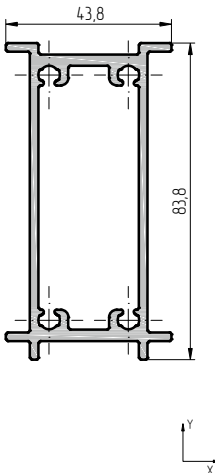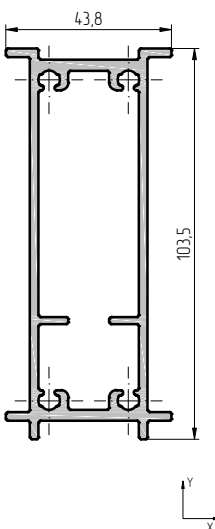
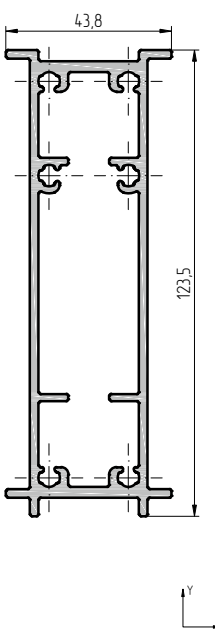
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0304 	1,838	60,24	14,24	11,59	5,44	291,1	6,783	11201700	00	6,8	2	13,6	25,0	25,6
АУРС.F50.0305 	2,143	103,41	19,86	13,72	6,27	330,5	7,909	11201800	00	6,8	2	13,6	29,1	29,7
АУРС.F50.0306 	2,566	168,86	26,74	16,32	7,45	370,5	9,468	11201900	00	6,8	2	13,6	34,9	35,5


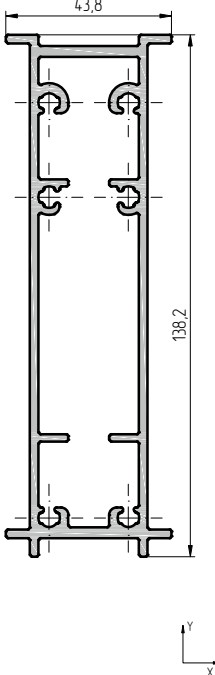
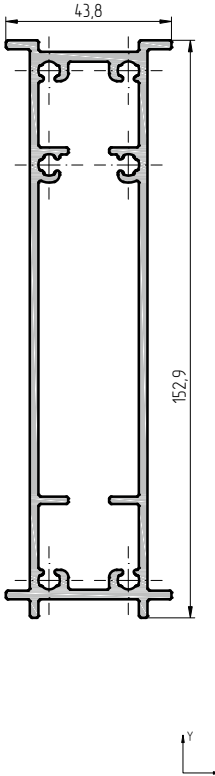
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0309 	2,831	228,19	32,03	18,06	8,25	399,9	10,447	11257400	00	6,8	2	13,6	38,5	39,2
АУРС.F50.0307 	2,889	289,30	37,02	19,05	8,70	429,3	10,660	11208200	00	6,8	2	13,6	39,3	40,0





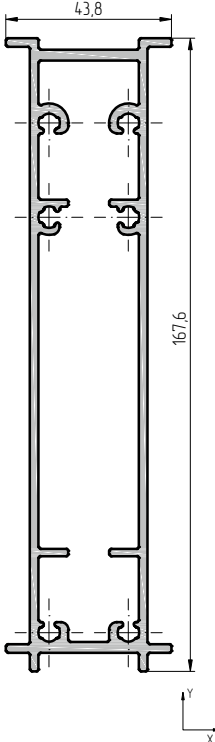
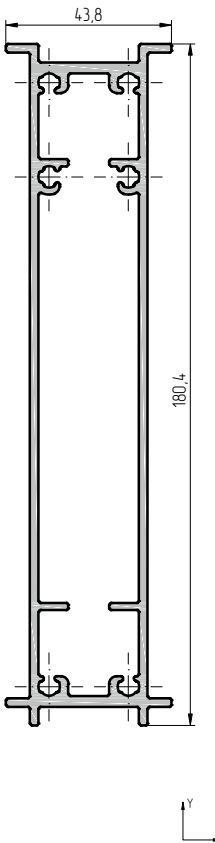
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0310 	3,198	375,18	43,62	20,89	9,54	458,7	11,799	11257500	00	6,8	2	13,6	43,5	44,2
АУРС.F50.0308 	3,275	453,28	49,38	21,79	9,95	488,1	12,085	11208300	00	6,8	2	13,6	44,5	45,3


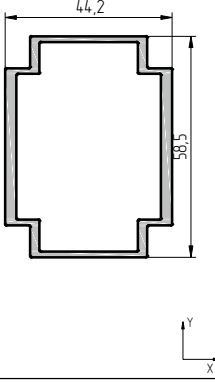
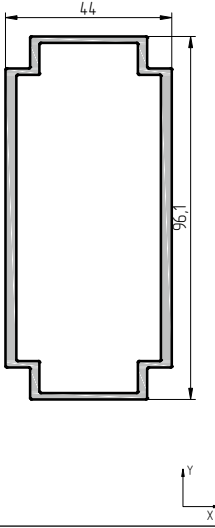
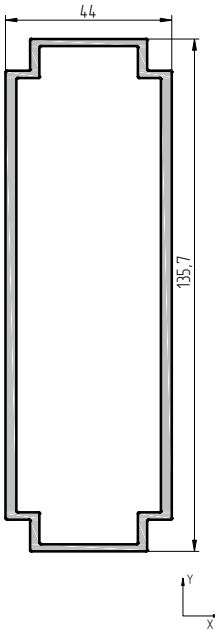
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0318 	1,216	16,75	5,73	13,72	6,21	203,9	4,487	11258400	00	6,8	2	13,6	16,5	17,1
АУРС.F50.0319 	1,826	66,22	13,78	22,73	10,33	278,7	6,737	11260000	00	6,8	2	13,6	24,8	25,4
АУРС.F50.0320 	2,490	175,36	25,85	32,63	14,83	357,9	9,187	11260800	00	6,8	2	13,6	33,9	34,6


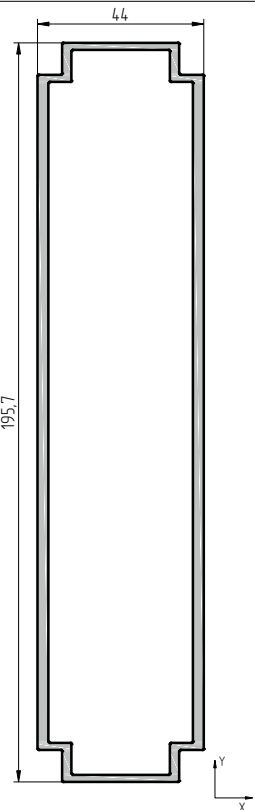

Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0321 	3,433	479,44	49,00	47,35	21,52	477,9	12,667	11260900	00	6,8	1	6,8	23,3	24,1
АУРС.F50.0312-01 	5,284	617,83	63,37	1,62	3,25	409,5	19,499	11257900	00	6,8	1	6,8	35,9	36,6







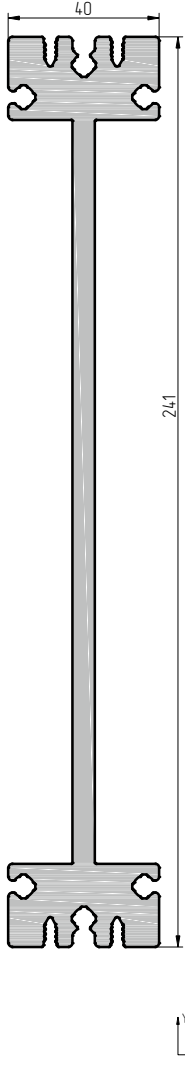

Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0312 	7,092	2093,21	173,71	19,57	9,79	785,9	26,169	11257800	00	6,8	1	6,8	48,2	49,2
АУРС.F50.0313 	0,649	9,07	2,81	0,18	0,23	202,4	2,396	11206300	00	6,8	10	68,0	44,1	44,7




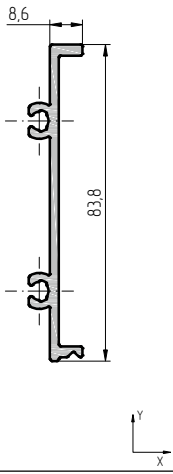
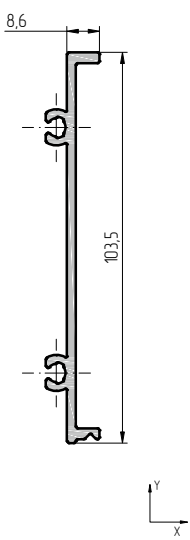
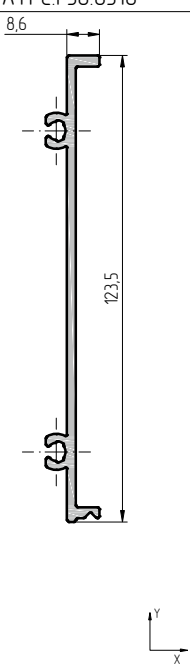
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0314 	0,772	19,67	4,66	0,18	0,23	241,8	2,849	11206400	00	6,8	8	54,4	42,0	42,5
АУРС.F50.0315 	0,895	35,83	6,88	0,18	0,23	281,2	3,302	11206500	00	6,8	8	54,4	48,7	49,2
АУРС.F50.0316 	1,019	58,76	9,46	0,19	0,25	321,2	3,762	11206600	00	6,8	7	47,6	48,5	49,1




Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0405 	0,809	-	-	-	-	201,7	2,998	11206700	00	6,8	6	40,8	33,3	33,8
АУРС.F50.0414 	0,847	-	-	-	-	199,1	3,139	11255200	00	6,8	6	27,2	34,6	34,6
АУРС.F50.0415 	0,883	-	-	-	-	198,4	3,258	11261800	00	6,8	2	13,6	12,0	12,4
АУРС.F50.0417 	1,366	-	-	-	-	240,2	5,041	11258500	00	6,8	2	13,6	18,6	19,0
АУРС.F50.0413 	1,212	-	-	-	-	287,2	4,488	11255100	00	6,8	4	27,2	33,0	33,0
АУРС.F50.0407 	2,250	27,85	6,30	46,2	20,8	403,7	8,334	11206800	00	6,8	2	13,6	31,5	31,9

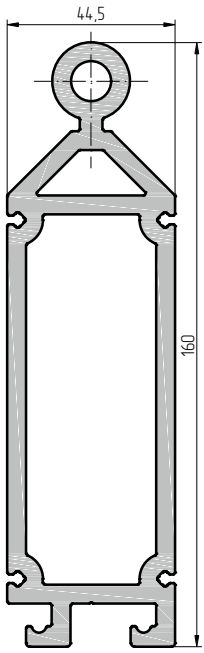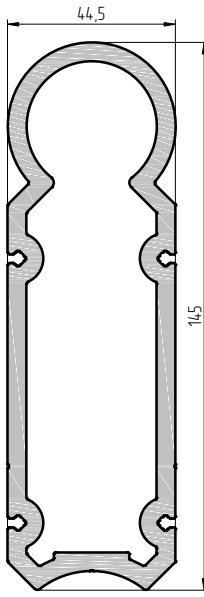

Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0406 	5,862	522,96	63,54	54,18	24,35	488,7	21,711	11202400	00	3,4	2	6,8	39,4	39,5
АУРС.F50.0408 	5,006	383,37	50,98	55,62	25,00	399,3	18,541	11250300	00	3,4	2	6,8	34,0	34,1
АУРС.SP50.0404 	0,136	-	-	-	-	36,4	0,503	19062200	00	3,3	36	118,8	16,1	16,2
АУРС.F50.0416 	0,296	-	-	-	-	49,6	1,096	11206900	00	3,3	15	49,5	14,7	14,8




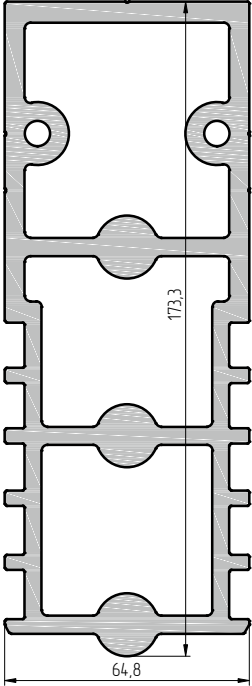

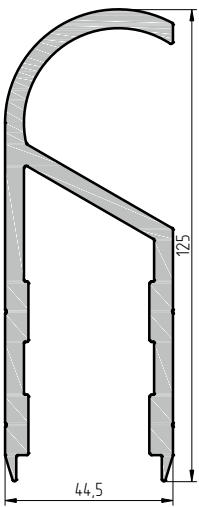
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0421 	9,692	987,67	110,67	181,62	56,06	565,0	35,764	11261000	00	3,4	1	3,4	33,0	33,6
АУРС.F50.0409 	0,666	-	-	-	-	100,6	2,467	11250400	00	3,4	4	13,6	9,4	9,4
АУРС.F50.6005 	3,634	168,94	26,60	39,15	15,70	535,4	13,458	11600500	00	3,4	2	6,8	24,7	25,3





Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
AYPC.F50.0501 	0,095	-	-	-	-	72,5	0,350	11202500	00	6,8	20	136	12,9	13,3
								11202521	RAL9016				14,9	15,3
								11202524	RAL8014				14,9	15,3
								11202530	RAL8017				14,9	15,3
								11202531	RAL9006				14,9	15,3
								112025808	A00-D6				12,9	13,3
AYPC.F50.0502 	0,231	-	-	-	-	133,6	0,852	11202600	00	6,8	10	68	15,7	16,2
								11202621	RAL9016				17,6	18,1
								11202624	RAL8014				17,6	18,1
								11202630	RAL8017				17,6	18,1
								11202631	RAL9006				17,6	18,1
								112026808	A00-D6				15,7	16,2
AYPC.F50.0503 	0,286	-	-	-	-	165,1	1,059	11202700	00	6,8	20	136	38,9	39,7
								11202721	RAL9016				43,4	44,2
								11202724	RAL8014				43,4	44,2
								11202730	RAL8017				43,4	44,2
								11202731	RAL9006				43,4	44,2
								112027808	A00-D6				38,9	39,7
AYPC.F50.0504 	0,252	-	-	-	-	144,3	0,928	11202800	00	6,8	20	136	34,3	35,1
								11202821	RAL9016				38,3	39,1
								11202824	RAL8014				38,3	39,1
								11202830	RAL8017				38,3	39,1
								11202831	RAL9006				38,3	39,1
								112028808	A00-D6				34,3	35,1
AYPC.F50.6008 	0,321	-	-	-	-	185,1	1,189	11600800	00	6,8	10	68	21,8	22,6
								11600821	RAL9016				23,8	24,6
								11600824	RAL8014				23,8	24,6
								11600830	RAL8017				23,8	24,6
								11600831	RAL9006				23,8	24,6
								116008808	A00-D6				21,8	22,6
AYPC.SKL50.0521 	0,323	-	-	-	-	186,4	1,193	11609200	00	6,8	12	81,6	26,4	27,3
								11609221	RAL9016				28,4	29,3
								11609224	RAL8014				28,4	29,3
								11609230	RAL8017				28,4	29,3
								11609231	RAL9006				28,4	29,3
								116092808	A00-D6				26,4	27,3
AYPC.F50.0511 	0,186	-	-	-	-	127,4	0,69	11254800	00	6,8	20	136	25,3	26,3
								11254821	RAL9016				27,4	28,4
								11254824	RAL8014				27,4	28,4
								11254830	RAL8017				27,4	28,4
								11254831	RAL9006				27,4	28,4
								112548808	A00-D6				25,3	26,3
AYPC.F50.0512 	0,333	-	-	-	-	189,1	1,23	11259900	00	6,8	12	81,6	27,2	28,1
								11259921	RAL9016				29,2	30,1
								11259924	RAL8014				29,2	30,1
								11259930	RAL8017				29,2	30,1
								11259931	RAL9006				29,2	30,1
								112599808	A00-D6				27,2	28,1
AYPC.F50.0515 	0,442	-	-	-	-	206,0	1,636	11255600	00	6,8	8	54,4	24,0	24,4
								11255621	RAL9016				25,3	25,7
								11255624	RAL8014				25,3	25,7
								11255630	RAL8017				25,3	25,7
								11255631	RAL9006				25,3	25,7
								112556808	A00-D6				24,0	24,4

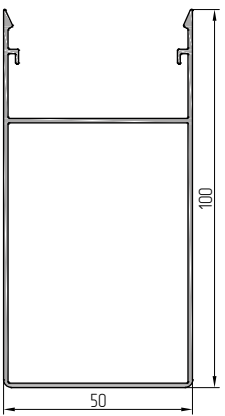


Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
AYPC.F50.0505 	0,827	-	-	-	-	287,0	3,063	11202900	00	6,8	3	20,4	16,9	17,6
								11202921	RAL9016				18,0	18,7
								11202924	RAL8014				18,0	18,7
								11202930	RAL8017				18,0	18,7
								11202931	RAL9006				18,0	18,7
								112029808	A00-D6				16,9	17,6
AYPC.F50.0506 	0,359	-	-	-	-	203,5	1,331	11207000	00	6,8	3	20,4	7,3	7,9
								11207021	RAL9016				8,2	8,7
								11207024	RAL8014				8,2	8,7
								11207030	RAL8017				8,2	8,7
								11207031	RAL9006				8,2	8,7
								112070808	A00-D6				7,3	7,9
AYPC.F50.0508 	0,670	-	-	-	-	276,8	2,473	11250800	00	6,8	8	54,4	36,4	37,1
								11250821	RAL9016				38,3	38,9
								11250824	RAL8014				38,3	38,9
								11250830	RAL8017				38,3	38,9
								11250831	RAL9006				38,3	38,9
								112508808	A00-D6				36,4	37,1
AYPC.F50.0521 	0,995	-	-	-	-	376,8	3,673	11256200	00	6,8	4	27,2	18,3	19,5
								11256221	RAL9016				19,5	20,7
								11256224	RAL8014				19,5	20,7
								11256230	RAL8017				19,5	20,7
								11256231	RAL9006				19,5	20,7
								112562808	A00-D6				18,3	19,5
AYPC.F50.1521-01 	0,048	-	-	-	-	17,79	0,440	11257621	RAL9016	6,8	30	204	14,1	15,1
								11257624	RAL8014				14,1	15,1
								11257630	RAL8017				14,1	15,1
								11257631	RAL9006				14,1	15,1
AYPC.F50.1521-01A 	0,048	-	-	-	-	17,79	0,440	112691806	A00-E6	6,8	30	204	9,8	10,8
								112691856	A05-E6				9,8	10,8


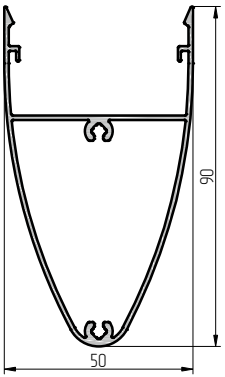
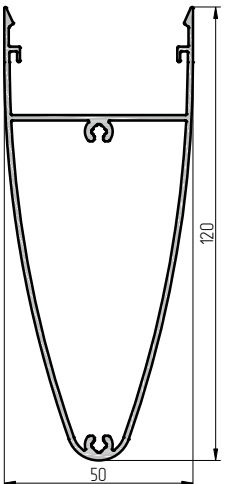
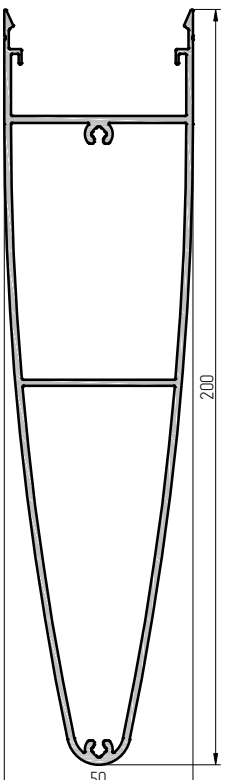
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0507 	0,939	-	-	-	-	322,4	3,479	11203000 11203021 11203024 11203030 11203031 112030808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	12,8 13,3 13,3 13,3 13,3 12,8	13,5 14,0 14,0 14,0 14,0 13,5
АУРС.F50.0520 	1,274	-	-	-	-	380,8	4,718	11256100 11256121 11256124 11256130 11256131 112561808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	17,3 17,9 17,9 17,9 17,9 17,3	18,2 18,8 18,8 18,8 18,8 18,2
АУРС.F50.0509 	2,515	-	-	-	-	539,5	9,283	11251700 11251721 11251724 11251730 11251731 112517808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	31,9 32,8 32,8 32,8 32,8 31,9	32,8 33,7 33,7 33,7 33,7 32,8



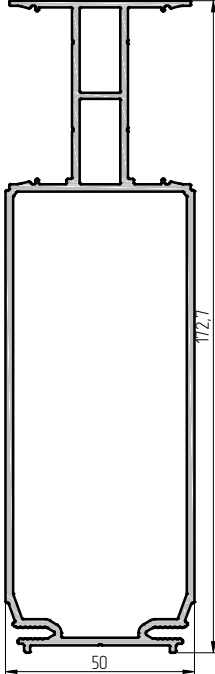
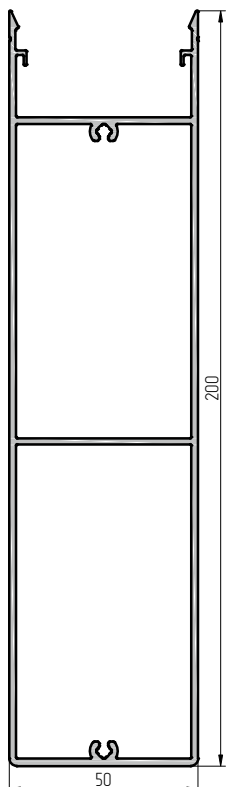
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0524 	2,708	-	-	-	-	559,6	9,992	11258200 11258221 11258224 11258230 11258231 112582808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	36,8 37,7 37,7 37,7 37,7 36,8	37,7 38,6 38,6 38,6 38,6 37,7
АУРС.F50.0522 	2,742	-	-	-	-	547,7	10,119	11258000 11258021 11258024 11258030 11258031 112580808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	37,3 38,2 38,2 38,2 38,2 37,3	38,3 39,2 39,2 39,2 39,2 38,3

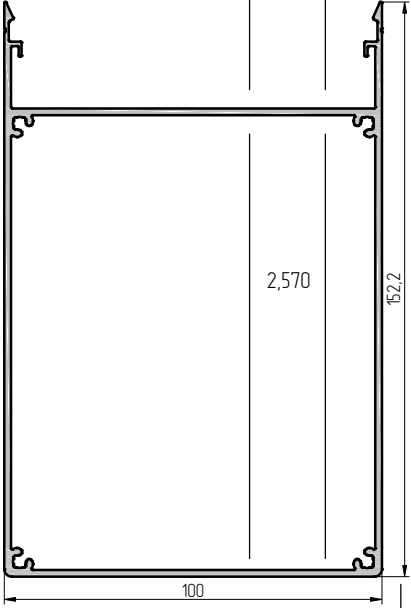



Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0510 	2,570	-	-	-	-	580,3	9,506	11251800 11251821 11251824 11251830 11251831 112518808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	35,0 35,9 35,9 35,9 35,9 35,0	36,1 37,0 37,0 37,0 37,0 36,1
АУРС.F50.0601 	0,397	-	-	-	-	151,2	1,471	11203100	00	6,8	10	68	27,0	27,3
АУРС.F50.0602 	0,373	-	-	-	-	141,6	1,383	11203200	00	6,8	10	68	25,4	25,7
АУРС.F50.0620 	0,356	-	-	-	-	129,2	1,320	11209600 11209621 11209624 11209630 11209631 112096808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	10	68	24,2 25,3 25,3 25,3 25,3 24,2	24,9 25,9 25,9 25,9 25,9 24,9
АУРС.F50.0621 	0,510	-	-	-	-	195,7	1,893	11251600	00	6,8	10	68	34,7	34,7
АУРС.F50.0624 	0,403	-	-	-	-	123,0	1,488	11256900 11256921 11256924 11256930 11256931 112569808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	10	68,0	27,4 28,4 28,4 28,4 28,4 27,4	28,1 29,1 29,1 29,1 29,1 28,1

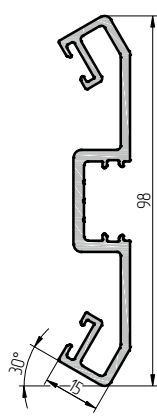
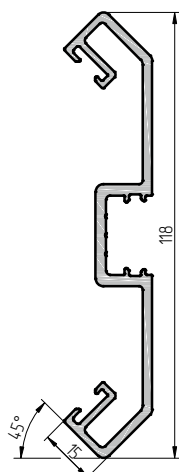

Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
AYPC.F50.0605	1,063	-	-	-	-	341,7	3,923	11203700	00	6,8	6	40,8	43,4	44,0
								11203721	RAL9016				44,6	45,3
								11203724	RAL8014				44,6	45,3
								11203730	RAL8017				44,6	45,3
								11203731	RAL9006				44,6	45,3
								112037808	A00-D6				43,4	44,0
AYPC.F50.0606	1,237	-	-	-	-	393,1	4,566	11203800	00	6,8	4	27,2	33,6	34,2
								11203821	RAL9016				34,7	35,2
								11203824	RAL8014				34,7	35,2
								11203830	RAL8017				34,7	35,2
								11203831	RAL9006				34,7	35,2
								112038808	A00-D6				33,6	34,2
AYPC.F50.0607	1,419	-	-	-	-	446,6	5,238	11203900	00	6,8	4	27,2	38,6	39,2
								11203921	RAL9016				39,8	40,4
								11203924	RAL8014				39,8	40,4
								11203930	RAL8017				39,8	40,4
								11203931	RAL9006				39,8	40,4
								112039808	A00-D6				38,6	39,2
AYPC.F50.0626	0,801	-	-	-	-	266,5	2,956	11257000	00	6,8	6	40,8	32,7	33,4
								11257021	RAL9016				33,0	33,7
								11257024	RAL8014				33,0	33,7
								11257030	RAL8017				33,0	33,7
								11257031	RAL9006				33,0	33,7
								112570808	A00-D6				32,7	33,4


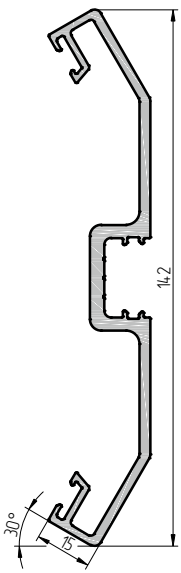
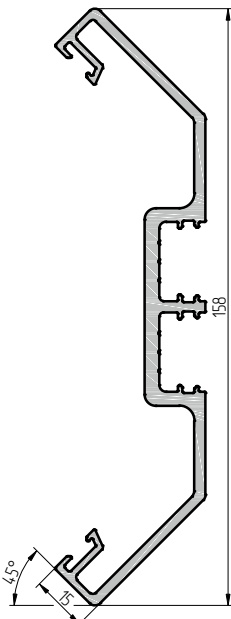
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0605-01 	1,311	-	-	-	-	389,4	4,854	11253500 11253521 11253524 11253530 11253531 112535808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	4	34,0	35,7 36,9 36,9 36,9 36,9 35,7	36,5 37,8 37,8 37,8 37,8 36,5
АУРС.F50.0606-01 	1,750	-	-	-	-	481,1	6,481	11253600 11253621 11253624 11253630 11253631 112536808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	23,8 24,6 24,6 24,6 24,6 23,8	24,5 25,3 25,3 25,3 25,3 24,5
АУРС.F50.0607-01 	2,234	-	-	-	-	579,2	8,274	11253700 11253721 11253724 11253730 11253731 112537808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	30,4 31,3 31,3 31,3 31,3 30,4	31,3 32,2 32,2 32,2 32,2 31,3

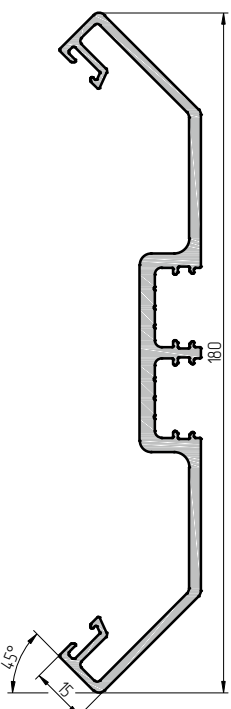
Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
AYPC.F50.0607-02 	2,429	-	-	-	-	618,9	8,995	11253800	00	6,8	2	13,6	33,0	33,9
								11253821	RAL9016				34,0	35,0
								11253824	RAL8014				34,0	35,0
								11253830	RAL8017				34,0	35,0
								11253831	RAL9006				34,0	35,0
								112538808	A00-D6				33,0	33,9
AYPC.F50.0608 	1,044	-	-	-	-	335,9	3,851	11204000	00	6,8	5	34,0	35,5	36,0
								11204021	RAL9016				36,5	37,1
								11204024	RAL8014				36,5	37,1
								11204030	RAL8017				36,5	37,1
								11204031	RAL9006				36,5	37,1
								112040808	A00-D6				35,5	36,0
AYPC.F50.0609 	0,656	-	-	-	-	235,2	2,422	11204100	00	6,8	8	54,4	35,7	36,3
								11204121	RAL9016				37,0	37,7
								11204124	RAL8014				37,0	37,7
								11204130	RAL8017				37,0	37,7
								11204131	RAL9006				37,0	37,7
								112041808	A00-D6				35,7	36,3
AYPC.F50.0610 	0,622	-	-	-	-	209,9	2,294	11204200	00	6,8	8	54,4	33,8	34,5
								11204221	RAL9016				35,2	35,9
								11204224	RAL8014				35,2	35,9
								11204230	RAL8017				35,2	35,9
								11204231	RAL9006				35,2	35,9
								112042808	A00-D6				33,8	34,5







Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0611	0,845	-	-	-	-	268,1	3,131	11207100	00	6,8	8	54,4	46,0	46,9
								11207121	RAL9016				48,9	49,8
								11207124	RAL8014				48,9	49,8
								11207130	RAL8017				48,9	49,8
								11207131	RAL9006				48,9	49,8
								112071808	A00-D6				46,0	46,9
АУРС.F50.0612	0,932	-	-	-	-	293,8	3,452	11207200	00	6,8	8	54,4	50,7	51,7
								11207221	RAL9016				53,9	54,9
								11207224	RAL8014				53,9	54,9
								11207230	RAL8017				53,9	54,9
								11207231	RAL9006				53,9	54,9
								112072808	A00-D6				50,7	51,7
АУРС.F50.0613	1,023	-	-	-	-	320,5	3,788	11207300	00	6,8	5	34,0	34,8	35,5
								11207321	RAL9016				37,0	37,7
								11207324	RAL8014				37,0	37,7
								11207330	RAL8017				37,0	37,7
								11207331	RAL9006				37,0	37,7
								112073808	A00-D6				34,8	35,5
АУРС.F50.0614	0,894	-	-	-	-	318,5	3,313	11208900	00	6,8	5	34,0	30,4	31,0
								11208921	RAL9016				31,7	32,3
								11208924	RAL8014				31,7	32,3
								11208930	RAL8017				31,7	32,3
								11208931	RAL9006				31,7	32,3
								112089808	A00-D6				30,4	31,0


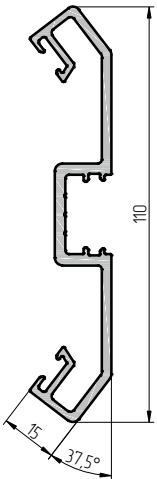


Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0615 	1,141	-	-	-	-	364,2	4,227	11209100 11209121 11209124 11209130 11209131 112091808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	5	34,0	38,8 40,3 40,3 40,3 40,3 38,8	39,5 41,0 41,0 41,0 41,0 39,5
АУРС.F50.0616 	1,322	-	-	-	-	417,8	4,898	11209200 11209221 11209224 11209230 11209231 112092808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	5	34,0	44,9 46,7 46,7 46,7 46,7 44,9	45,9 47,6 47,6 47,6 47,6 45,9
АУРС.F50.0614-01 	1,138	-	-	-	-	351,2	4,214	11253900 11253921 11253924 11253930 11253931 112539808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	4	27,2	31,0 32,1 32,1 32,1 32,1 31,0	31,7 32,8 32,8 32,8 32,8 31,7
АУРС.F50.6009 	0,489	-	-	-	-	170,8	1,183	11600900	00	6,8	10	68,0	33,3	34,0


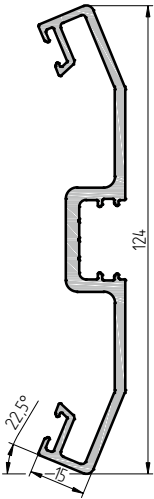
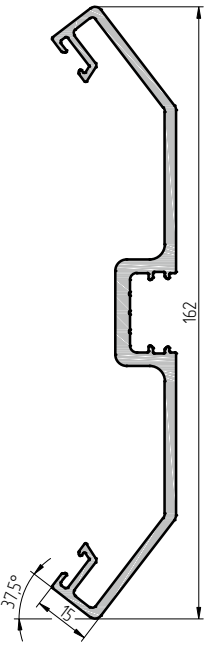

Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
AYPC.F50.0615-01 	1,539	-	-	-	-	438,0	5,700	11254000 11254021 11254024 11254030 11254031 112540808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	4	27,2	41,9 43,2 43,2 43,2 43,2 41,9	42,8 44,2 44,2 44,2 44,2 42,8
AYPC.F50.0616-01 	2,004	-	-	-	-	533,3	7,423	11254100 11254121 11254124 11254130 11254131 112541808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	2	13,6	27,3 28,1 28,1 28,1 28,1 27,3	28,1 28,9 28,9 28,9 28,9 28,1
AYPC.F50.0617 	0,845	-	-	-	-	268,1	3,131	11209300 11209321 11209324 11209330 11209331 112093808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	5	34,0	25,9 27,0 27,0 27,0 27,0 25,9	26,5 27,6 27,6 27,6 27,6 26,5









Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
AYPC.F50.0618 	0,886	-	-	-	-	318,9	3,283	11209400	00	6,8	5	34,0	30,1	30,8
								11209421	RAL9016				31,3	31,9
								11209424	RAL8014				31,3	31,9
								11209430	RAL8017				31,3	31,9
								11209431	RAL9006				31,3	31,9
								112094808	A00-D6				30,1	30,8
AYPC.F50.0619 	0,977	-	-	-	-	345,6	3,618	11209500	00	6,8	5	34,0	33,2	33,9
								11209521	RAL9016				34,5	35,1
								11209524	RAL8014				34,5	35,1
								11209530	RAL8017				34,5	35,1
								11209531	RAL9006				34,5	35,1
								112095808	A00-D6				33,2	33,9
AYPC.F50.0701 	0,095	-	-	-	-	52,7	0,350	11204300	00	6,8	60	408	38,8	39,3
								11204321	RAL9016				40,8	41,4
								11204324	RAL8014				40,8	41,4
								11204330	RAL8017				40,8	41,4
								11204331	RAL9006				40,8	41,4
								112043806	A00-E6				38,8	39,3
AYPC.F50.0702 	0,140	-	-	-	-	76,7	0,517	11207400	00	6,8	25	170	23,8	24,3
								11207421	RAL9016				26,4	26,9
								11207424	RAL8014				26,4	26,9
								11207430	RAL8017				26,4	26,9
								11207431	RAL9006				26,4	26,9
								112074806	A00-E6				23,8	24,3
AYPC.F50.0703 	0,186	-	-	-	-	100,7	0,685	Нестандартный срок поставки	00	6,8	20	136	25,3	25,8
									RAL9016				26,9	27,4
									RAL8014				26,9	27,4
									RAL8017				26,9	27,4
									RAL9006				26,9	27,4
									A00-E6				25,3	25,8











Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
AYPC.F50.0712	0,100	-	-	-	-	55,9	0,372	11209700	00	6,8	12	81,6	8,2	8,5
								11209721	RAL9016				8,7	9,1
								11209724	RAL8014				8,7	9,1
								11209730	RAL8017				8,7	9,1
								11209731	RAL9006				8,7	9,1
								112097806	A00-E6				8,2	8,5
AYPC.F50.0705	0,107	-	-	-	-	59,6	0,397	11204400	00	6,8	60	408	43,7	44,2
								11204421	RAL9016				46,9	47,5
								11204424	RAL8014				46,9	47,5
								11204430	RAL8017				46,9	47,5
								11204431	RAL9006				46,9	47,5
								112044806	A00-E6				43,7	44,2
AYPC.F50.0713	0,115	-	-	-	-	63,9	0,426	11209800	00	6,8	10	68	7,8	8,2
								11209821	RAL9016				8,3	8,7
								11209824	RAL8014				8,3	8,7
								11209830	RAL8017				8,3	8,7
								11209831	RAL9006				8,3	8,7
								112098806	A00-E6				7,8	8,2
AYPC.F50.0706	0,125	-	-	-	-	68,7	0,460	11204500	00	6,8	50	340	42,5	43,0
								11204521	RAL9016				45,5	46,0
								11204524	RAL8014				45,5	46,0
								11204530	RAL8017				45,5	46,0
								11204531	RAL9006				45,5	46,0
								112045806	A00-E6				42,5	43,0
AYPC.F50.0714	0,135	-	-	-	-	74,4	0,500	11209900	00	6,8	10	68	9,2	9,5
								11209921	RAL9016				9,8	10,1
								11209924	RAL8014				9,8	10,1
								11209930	RAL8017				9,8	10,1
								11209931	RAL9006				9,8	10,1
								112099806	A00-E6				9,2	9,5
AYPC.F50.0707	0,148	-	-	-	-	81,4	0,548	11204600	00	6,8	40	272	40,3	40,8
								11204621	RAL9016				43,0	43,5
								11204624	RAL8014				43,0	43,5
								11204630	RAL8017				43,0	43,5
								11204631	RAL9006				43,0	43,5
								112046806	A00-E6				40,3	40,8
AYPC.F50.0711	0,122	-	-	-	-	61,6	0,451	11207500	00	6,8	20	136	16,6	17,1
								11207521	RAL9016				18,3	18,8
								11207524	RAL8014				18,3	18,8
								11207530	RAL8017				18,3	18,8
								11207531	RAL9006				18,3	18,8
								112075806	A00-E6				16,6	17,1
AYPC.F50.0715	0,935	-	-	-	-	318,0	3,464	11254200	00	6,8	2	13,6	12,7	13,1
								11254221	RAL9016				13,2	13,6
								11254224	RAL8014				13,2	13,6
								11254230	RAL8017				13,2	13,6
								11254231	RAL9006				13,2	13,6
								112542808	A00-D6				12,7	13,1







Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
AYPC.F50.0708 	0,850	-	-	-	-	187,2	3,135	11204700 11204721 11204724 11204730 11204731 112047808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	4	27,2	23,1 24,2 24,2 24,2 24,2 23,1	23,7 24,8 24,8 24,8 24,8 23,7
AYPC.F50.0709 	0,944	-	-	-	-	203,9	3,484	11204800 11204821 11204824 11204830 11204831 112048808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	4	27,2	25,7 26,8 26,8 26,8 26,8 25,7	26,4 27,5 27,5 27,5 27,5 26,4
AYPC.F50.0710 	1,206	-	-	-	-	250,7	4,452	11204900 11204921 11204924 11204930 11204931 112049808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	4	27,2	32,8 34,0 34,0 34,0 34,0 32,8	33,6 34,8 34,8 34,8 34,8 33,6
AYPC.F50.0721 	0,963	-	-	-	-	128,6	3,566	11209000	00	3,4	10	34	32,7	32,9
AYPC.F50.0722 	0,381	-	-	-	-	85,2	1,412	11250500	00	3,4	10	34	13,0	13,1
AYPC.F50.0725 	0,450	-	-	-	-	173,5	1,666	11254900 11254921 11254924 11254930 11254931 112549808	00 RAL9016 RAL8014 RAL8017 RAL9006 A00-D6	6,8	10	68	30,6 32,0 32,0 32,0 32,0 30,6	31,2 32,6 32,6 32,6 32,6 31,2


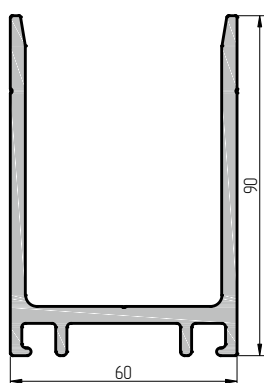

Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0723 	2,899	-	-	-	-	454,6	10,737	11250600	00	3,4	2	6,8	19,7	19,7
АУРС.F50.0724 	1,100	-	-	-	-	190,8	4,074	11250700	00	3,4	5	17	18,7	18,7
АУРС.F50.0726 	2,682	-	-	-	-	502,4	9,898	11261500	00	3,0	4	12	32,2	32,3
АУРС.F50.0727 	1,836	-	-	-	-	167,7	6,959	11265700	00	3,0	6	18	33,0	33,1

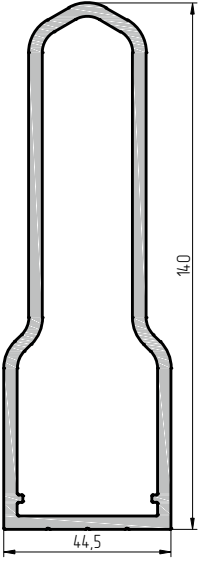Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0731 	3,270	-	-	-	-	346,8	12,066	11258700	00	3,4	2	6,8	22,2	22,3
АУРС.F50.0732 	3,658	-	-	-	-	333,1	13,497	11258800	00	3,0	2	6,0	21,9	22,0
АУРС.F50.0733 	1,045	-	-	-	-	135,0	3,857	11258900	00	3,0	12	36	37,6	37,7
АУРС.F50.0734 	1,238	-	-	-	-	195,2	4,567	11259000	00	3,0	6	18	23,3	23,4

Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0801 	0,117	-	-	-	-	39,3	0,431	11203300	00	6,8	20	136	15,9	16,0
АУРС.F50.0807 	0,159	-	-	-	-	51,2	0,591	11208400	00	6,8	20	136	15,9	16,0
АУРС.F50.0802 	0,255	-	-	-	-	76,6	0,941	11203400	00	6,8	20	136	34,68	34,7
АУРС.F50.0803 	0,299	-	-	-	-	86,6	1,103	11203500	00	6,8	20	136	40,66	40,7
АУРС.F50.0804 	0,343	-	-	-	-	100,6	1,265	11203600	00	6,8	20	136	46,65	46,7
АУРС.F50.0805 	0,500	-	-	-	-	110,0	1,853	11250100	00	6,8	10	68	34,0	34,0
АУРС.F50.0806 	0,560	-	-	-	-	122,0	2,075	11250200	00	6,8	10	68	38,1	38,1
АУРС.F50.0814 	0,620	-	-	-	-	134,0	2,297	11251300	00	6,8	10	68	42,2	42,2
АУРС.F50.0815 	0,730	-	-	-	-	146,1	2,704	11254300	00	6,8	8	54,4	39,7	39,8

Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J _x , см ⁴	W _x , см ³	J _y , см ⁴	W _y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
AYPC.F50.0826 	0,492	-	-	-	-	81,4	1,815	11252800	00	6,8	8	54,4	26,8	26,9
AYPC.F50.0827 	0,554	-	-	-	-	93,4	2,046	11252900	00	6,8	8	54,4	30,1	30,2
AYPC.F50.0828 	0,729	-	-	-	-	113,4	2,691	11253000	00	6,8	6	40,8	29,7	29,8
AYPC.F50.0829 	0,509	-	-	-	-	126,5	1,876	Нестандартный срок поставки	00	6,8	8	54,4	27,7	27,8
AYPC.F50.0830 	1,001	-	-	-	-	155,4	3,694	Нестандартный срок поставки	00	6,8	4	27,2	27,2	27,3
AYPC.F50.0821 	1,042	-	-	-	-	164,1	3,844	11252300	00	6,8	4	27,2	28,3	28,4
AYPC.F50.0822 	1,202	-	-	-	-	175,3	4,436	11252400	00	6,8	4	27,2	32,7	32,8
AYPC.F50.0823 	0,730	-	-	-	-	146,1	2,704	11252500	00	6,8	8	54,4	39,7	39,7
AYPC.F50.0824 	1,432	-	-	-	-	199,1	5,285	11252600	00	6,8	4	27,2	39,0	39,1
AYPC.F50.0825 	1,489	-	-	-	-	211,1	5,495	11252700	00	6,8	4	27,2	40,5	40,6

Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0831 	0,725	-	-	-	-	153,9	2,676	11261900	00	6,8	4	27,2	19,2	19,3
АУРС.F50.0832 	0,833	-	-	-	-	165,7	3,073	11262000	00	6,8	4	27,2	22,7	22,8
АУРС.F50.0833 	0,941	-	-	-	-	177,6	3,471	11263000	00	6,8	4	27,2	25,6	25,7
АУРС.F50.0834 	1,049	-	-	-	-	189,6	3,870	11263100	00	6,8	4	27,2	28,5	28,6
АУРС.F50.0835 	1,157	-	-	-	-	201,5	4,268	11265600	00	6,8	4	27,2	31,5	31,6
АУРС.F50.0836 	1,265	-	-	-	-	213,5	4,667	11258600	00	6,8	2	13,6	17,2	17,3

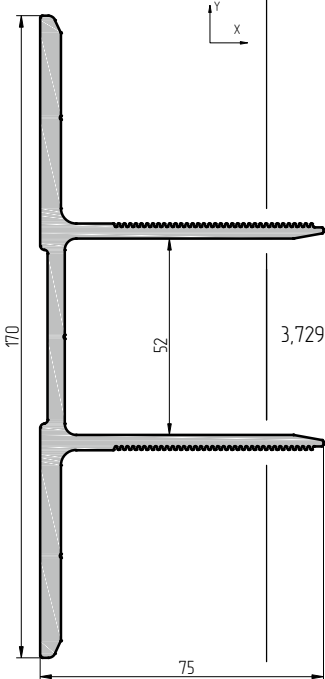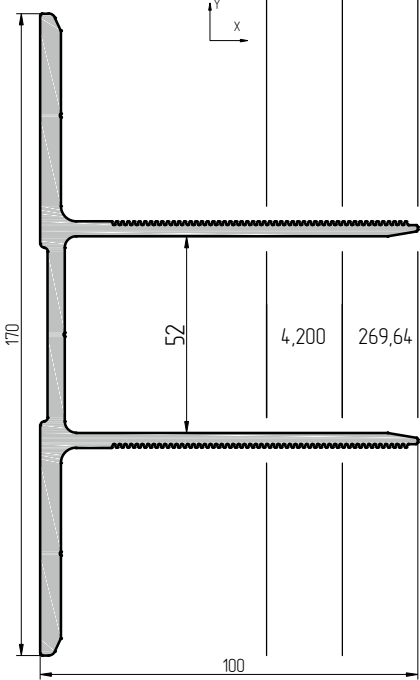Артикул профиля Эскиз	Масса, кг/п.м	J_x , см ⁴	W_x , см ³	J_y , см ⁴	W_y , см ³	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Код по каталогу	Цвет профиля	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
											шт.	п.м	нетто, кг	брутто, кг
АУРС.F50.0837 		-	-	-	-	214,4	8,532	11261600	00	6,8	2	13,6	31,4	31,5
АУРС.150.0306 	3,729	256,18	30,14	58,77	9,89	694,7	13,812	11801900	00	3,0	2	6	22,4	22,4
АУРС.150.0307 	4,200	269,64	31,72	135,65	17,97	833,2	15,556	11802000	00	3,0	2	6	25,2	25,2

[illegible]



ALUTECH ALT F50

Стойчно-ригельная
фасадная система

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

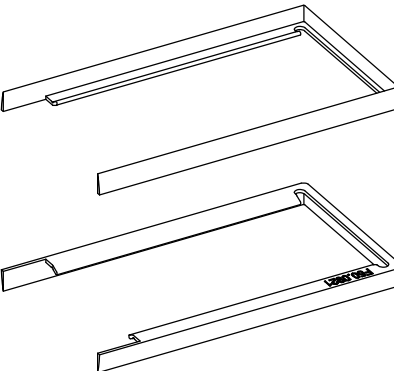
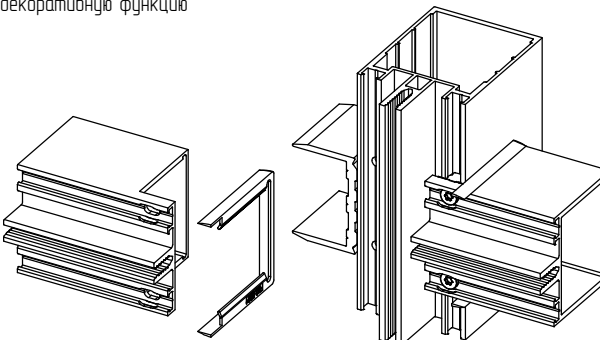
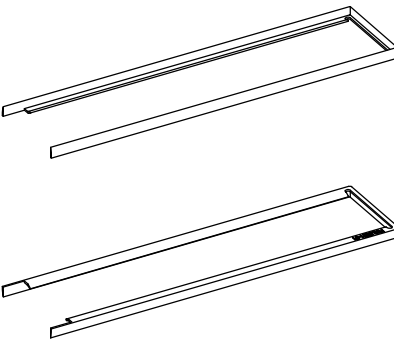
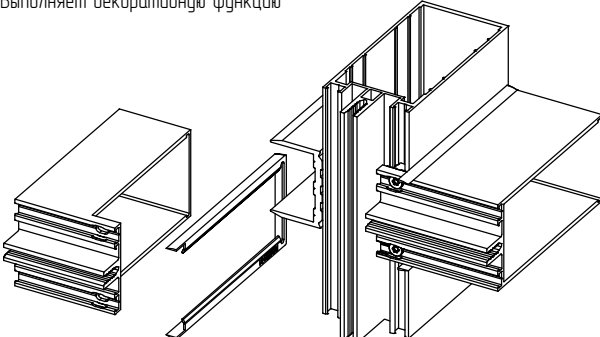
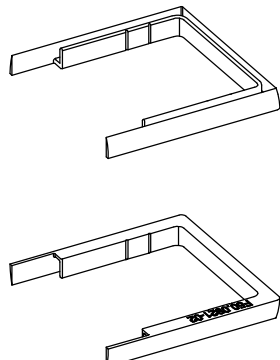
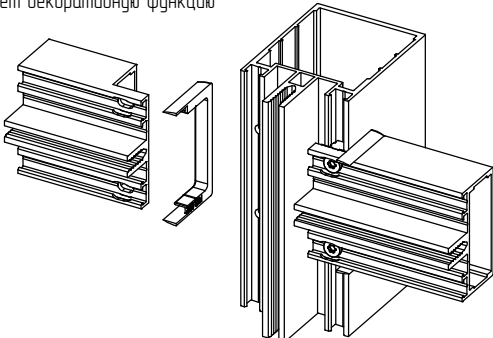

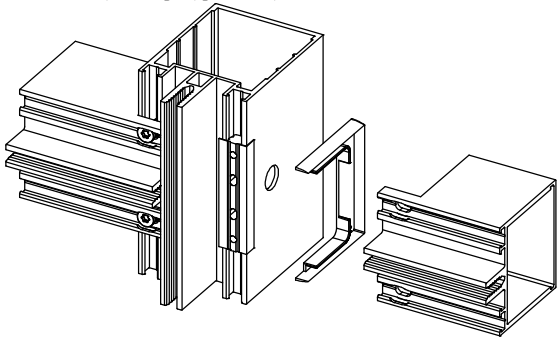
Рисунок	Код	Цвет	Артикул	Применение										
	11212100	Черный	AYPC.F50.0921	Заклупка AYPC.F50.0921 устанавливается на торцы ригелей. Выполняет декоративную функцию 										
	11212101	Белый												
Норма упаковки – 100 шт.				<table><tr><td rowspan="2">Для профиля ригеля</td><td>AYPC.F50.0202</td><td>AYPC.F50.0203</td><td>AYPC.F50.0204</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0205</td><td>AYPC.F50.0206</td><td>AYPC.F50.0214</td></tr></table>	Для профиля ригеля	AYPC.F50.0202	AYPC.F50.0203	AYPC.F50.0204	AYPC.F50.0205	AYPC.F50.0206	AYPC.F50.0214			
Для профиля ригеля	AYPC.F50.0202	AYPC.F50.0203	AYPC.F50.0204											
	AYPC.F50.0205	AYPC.F50.0206	AYPC.F50.0214											
	11212800	Черный	AYPC.F50.0921-01	Заклупка AYPC.F50.0921-01 устанавливается на торцы ригелей. Выполняет декоративную функцию 										
	11212801	Белый												
Норма упаковки – 50 шт.				<table><tr><td colspan="5">Для профиля ригеля</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0207</td><td>AYPC.F50.0208</td><td>AYPC.F50.0209</td><td>AYPC.F50.0210</td><td>AYPC.F50.0211</td></tr></table>	Для профиля ригеля					AYPC.F50.0207	AYPC.F50.0208	AYPC.F50.0209	AYPC.F50.0210	AYPC.F50.0211
Для профиля ригеля														
AYPC.F50.0207	AYPC.F50.0208	AYPC.F50.0209	AYPC.F50.0210	AYPC.F50.0211										
	11212000	Черный	AYPC.F50.0921-02	Заклупка AYPC.F50.0921-02 устанавливается на торцы ригелей. Выполняет декоративную функцию 										
	11212001	Белый												
Норма упаковки – 100 шт.				<table><tr><td colspan="5">Для профиля ригеля</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0202</td><td>AYPC.F50.0203</td><td>AYPC.F50.0204</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Для профиля ригеля					AYPC.F50.0202	AYPC.F50.0203	AYPC.F50.0204	-	-
Для профиля ригеля														
AYPC.F50.0202	AYPC.F50.0203	AYPC.F50.0204	-	-										
	11240000	Черный	AYPC.F50.9922	Заклупка AYPC.F50.9922 устанавливается на торцы ригелей. Выполняет декоративную функцию при соединении с AYPC.F50.9941 										
	11240001	Белый												
Норма упаковки – 100 шт.				<table><tr><td colspan="5">Для профиля ригеля</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0204</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Для профиля ригеля					AYPC.F50.0204	-	-	-	-
Для профиля ригеля														
AYPC.F50.0204	-	-	-	-										



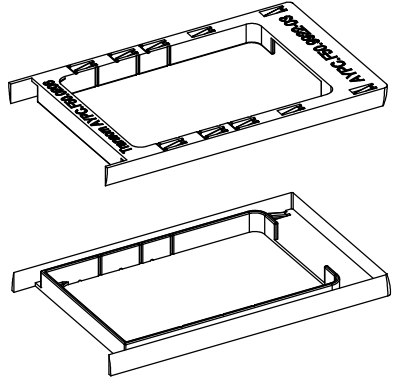
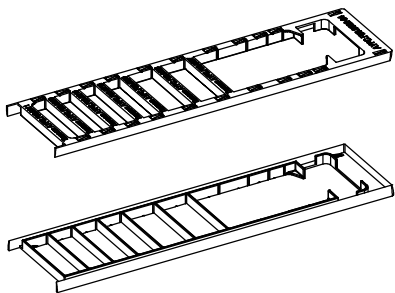
Рисунок	Код	Цвет	Артикул	Применение
	11240100	Черный	AYPC.F50.9922-01	Заглушка AYPC.F50.9922-01 устанавливается на торцы ригелей. Выполняет декоративную функцию при соединении с AYPC.F50.9941
	11240101	Белый		
Норма упаковки – 100 шт.				Для профиля ригеля AYPC.F50.0214 - - - -
	11241000	Черный	AYPC.F50.9922-02	Заглушка AYPC.F50.9922-02 устанавливается на торцы ригелей. Выполняет декоративную функцию при соединении с AYPC.F50.9941
	11241001	Белый		
Норма упаковки – 50 шт.				Для профиля ригеля AYPC.F50.0205 - - - -
	11241100	Черный	AYPC.F50.9922-03	Заглушка AYPC.F50.9922-03 устанавливается на торцы ригелей. Выполняет декоративную функцию при соединении с AYPC.F50.9941
	11241101	Белый		
Норма упаковки – 50 шт.				Для профиля ригеля AYPC.F50.0206 - - - -
	11241200	Черный	AYPC.F50.9922-04	Заглушка AYPC.F50.9922-04 устанавливается на торцы ригелей. Выполняет декоративную функцию при соединении с AYPC.F50.9941
	11241201	Белый		
Норма упаковки – 80 шт.				Для профиля ригеля AYPC.F50.0207 AYPC.F50.0208 AYPC.F50.0209 AYPC.F50.0210 AYPC.F50.0211 AYPC.F50.0218 AYPC.F50.0219 -


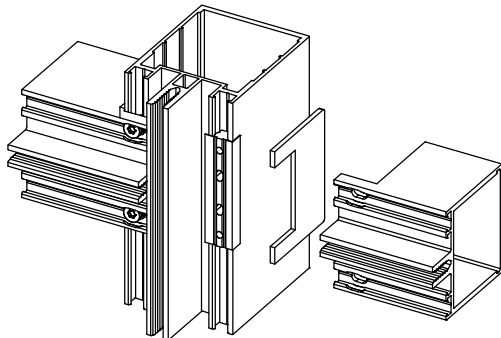
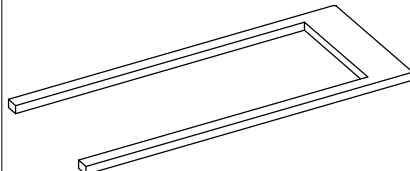
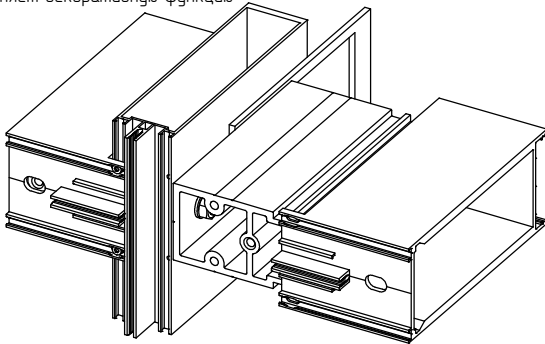
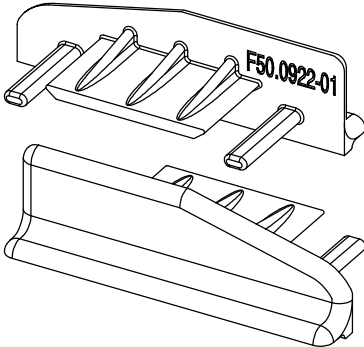
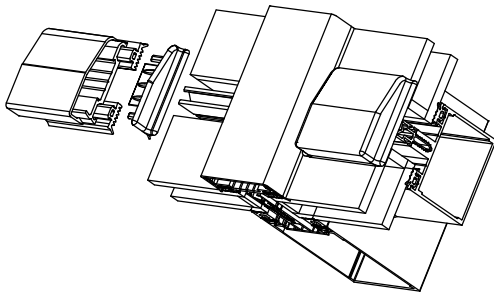

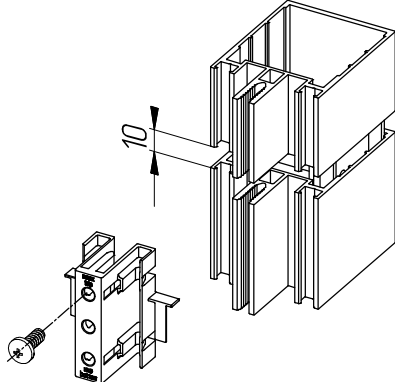
Рисунок	Код	Цвет	Артикул	Применение																																								
 Для ригеля <table><tr><td>AYPC.F50.0204</td><td>15100000</td><td rowspan="8">Черный</td><td>AYPC.F50.9921</td><td>200</td><td rowspan="8">Норма упаковки, шт.</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0205</td><td>11330100</td><td>AYPC.F50.9921-01</td><td>200</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0206</td><td>11330200</td><td>AYPC.F50.9921-02</td><td>130</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0207</td><td>11330300</td><td>AYPC.F50.9921-03</td><td>100</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0208</td><td>11330400</td><td>AYPC.F50.9921-04</td><td>70</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0209</td><td>15100500</td><td>AYPC.F50.9921-05</td><td>70</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0210</td><td>15100600</td><td>AYPC.F50.9921-06</td><td>60</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0211</td><td>15100700</td><td>AYPC.F50.9921-07</td><td>60</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0214</td><td>15100800</td><td>AYPC.F50.9921-08</td><td>200</td><td></td></tr></table>	AYPC.F50.0204	15100000	Черный	AYPC.F50.9921	200	Норма упаковки, шт.	AYPC.F50.0205	11330100	AYPC.F50.9921-01	200	AYPC.F50.0206	11330200	AYPC.F50.9921-02	130	AYPC.F50.0207	11330300	AYPC.F50.9921-03	100	AYPC.F50.0208	11330400	AYPC.F50.9921-04	70	AYPC.F50.0209	15100500	AYPC.F50.9921-05	70	AYPC.F50.0210	15100600	AYPC.F50.9921-06	60	AYPC.F50.0211	15100700	AYPC.F50.9921-07	60	AYPC.F50.0214	15100800	AYPC.F50.9921-08	200					Заглушка AYPC.F50.9921 устанавливается на торцы ригелей. Выполняет декоративную функцию	
AYPC.F50.0204	15100000	Черный		AYPC.F50.9921	200		Норма упаковки, шт.																																					
AYPC.F50.0205	11330100			AYPC.F50.9921-01	200																																							
AYPC.F50.0206	11330200			AYPC.F50.9921-02	130																																							
AYPC.F50.0207	11330300			AYPC.F50.9921-03	100																																							
AYPC.F50.0208	11330400			AYPC.F50.9921-04	70																																							
AYPC.F50.0209	15100500			AYPC.F50.9921-05	70																																							
AYPC.F50.0210	15100600			AYPC.F50.9921-06	60																																							
AYPC.F50.0211	15100700		AYPC.F50.9921-07	60																																								
AYPC.F50.0214	15100800	AYPC.F50.9921-08	200																																									
!!! Подбор элементов сухарных для соединений, выполняемых с применением данных заглушек, см. раздел "Сборка и установка"																																												
 Норма упаковки – 90 шт.	15100900	Черный	AYPC.F50.9923			Заглушка AYPC.F50.9923 устанавливается на торцы ригелей. Выполняет декоративную функцию																																						
Для профиля ригеля																																												
AYPC.F50.0251 - - - -																																												
 Комплект (левая, правая). Норма упаковки – 50 компл.	11212200	Черный	AYPC.F50.0922			Заглушка AYPC.F50.0922 устанавливается на торцы профиля прижимной планки и крышки. Предназначена для отвода влаги с наружной поверхности стеклопакета в наклонных конструкциях																																						
	11212201	Белый																																										
Для профиля декоративной крышки Для профиля прижимной планки																																												
AYPC.F50.0502 AYPC.F50.0602																																												
 Норма упаковки – 50 шт.	11212500	Черный	AYPC.F50.0925			Заглушка AYPC.F50.0925 на место сопряжения двух стоек по вертикали. Обеспечивает передрос влаги																																						


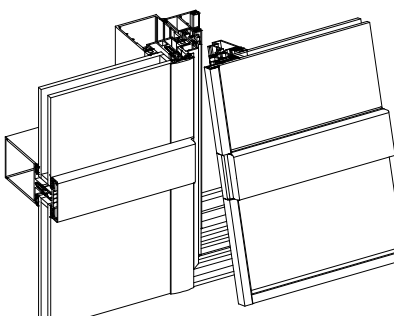


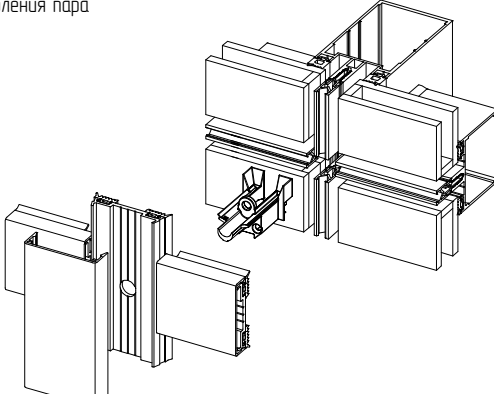

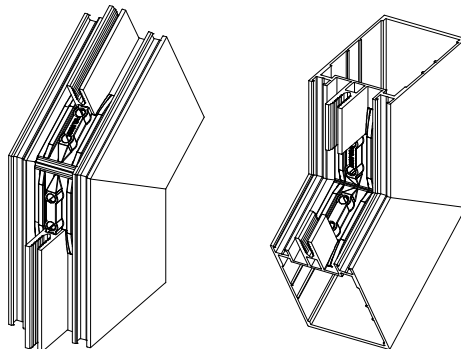

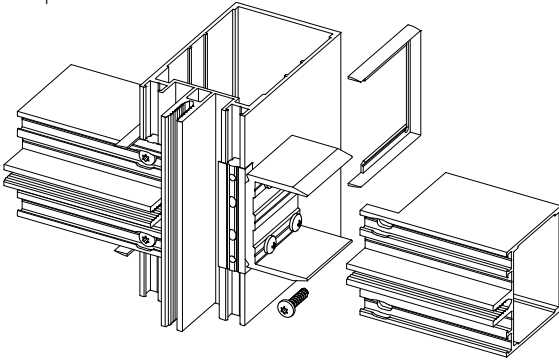
Рисунок	Код	Цвет	Артикул	Применение
	11212700	Черный	AYPC.F50.0927	Заглушка AYPC.F50.0927 устанавливается на торцы профиля прижимной планки и декоративной крышки. Выполняет декоративную функцию Для профиля декоративной крышки AYPC.F50.0504 Для профиля прижимной планки AYPC.F50.0601 
	11212701	Белый		
Норма упаковки – 100 шт.				
	11214000	Черный	AYPC.F50.0927-01	Для профиля декоративной крышки AYPC.F50.0503 Для профиля прижимной планки AYPC.F50.0601
	11214001	Белый		
Норма упаковки – 100 шт.				
	11213100	Черный	AYPC.F50.0928	Капельник AYPC.F50.0928 устанавливается на стойку. Предназначен для отвода влаги. Обеспечивает циркуляцию воздуха и выравнивание давления пара 
Норма упаковки – 50 шт.				
	11213000	Черный	AYPC.F50.0929	Пластмассовая деталь AYPC.F50.0929 устанавливается на изломе стоек. Обеспечивает переборос влаги и герметичность соединения. 
Норма упаковки – 24 шт.				
	11216400	Черный	FRK42	Подкладка уплотнительная предназначена для уплотнения соединения стоек и ригелей 
Норма упаковки – 200 шт.				



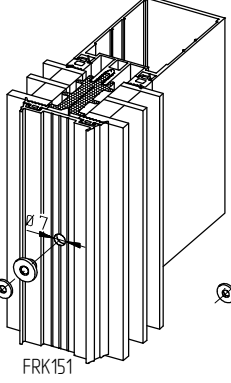
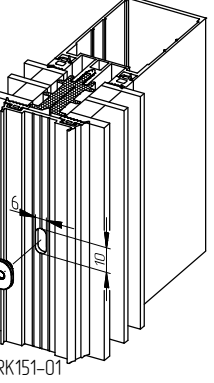

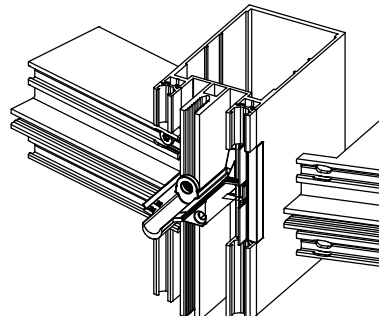

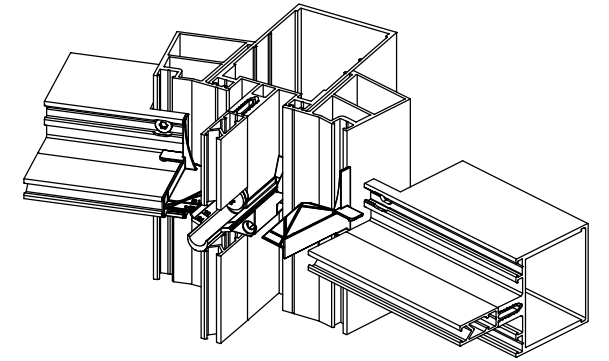

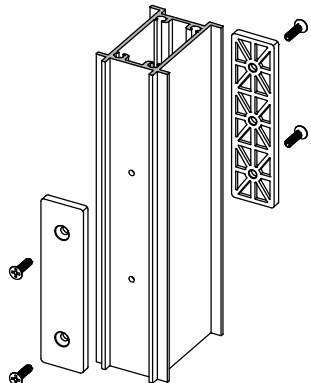

Рисунок	Код	Цвет	Артикул	Применение
	11217500	Черный	FRK151	Резиновая втулка предназначена для направления прижимного винта самонарезающего при прохождении через вспененный термомост.   
Норма упаковки – 500 шт.				
	15101000	Черный	FRK151-01	Для профилей термомостов АУРС.F50.0911 АУРС.F50.0912 АУРС.F50.0913 АУРС.F50.0914
Норма упаковки – 500 шт.				
	15101100	Черный	AYPC.F50.0934	Заглушка АУРС.F50.0934 предназначена для уплотнения стыка стойки с ригелем при наружном изломе витража 
Норма упаковки – 100 шт.				
	11241300	Черный	AYPC.F50.0935	Заглушка АУРС.F50.0935 предназначена для уплотнения стыка стойки с ригелем при внутреннем изломе витража 
Норма упаковки – 20 шт.				
	11241400	Черный	AYPC.F50.0936	Шумопоглощающие вставки АУРС.F50.0936, АУРС.F50.0937 крепятся к усиливающему профилю на стыке по длине стоечных профилей 
Норма упаковки – 120 шт.				
	11241500	Черный	AYPC.F50.0937	
Норма упаковки – 180 шт.				


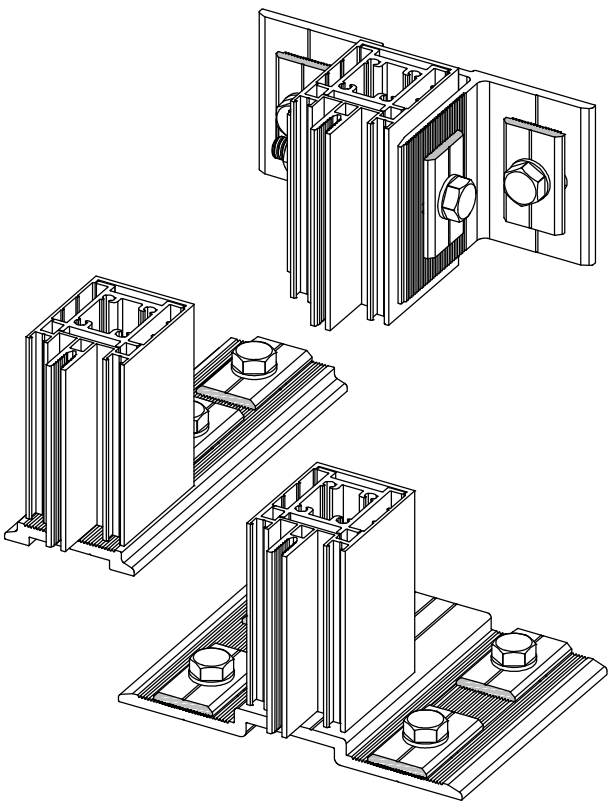
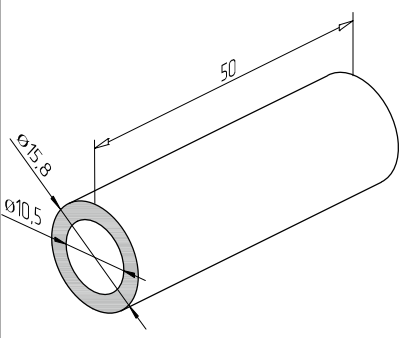
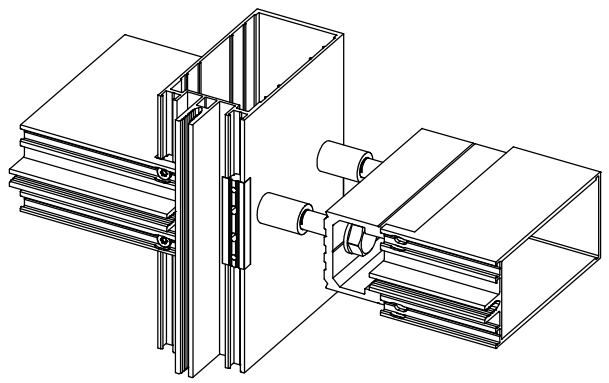
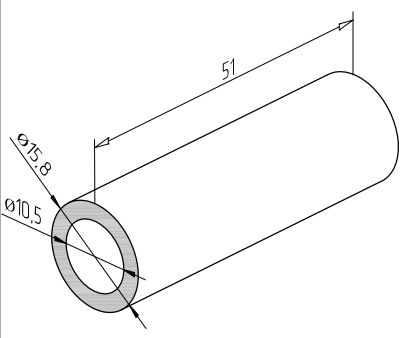
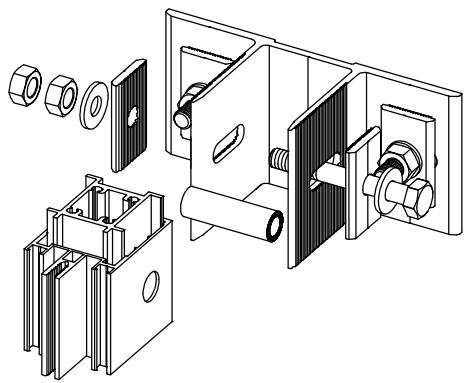
Рисунок	Код	Цвет	Артикул	Применение
	11229200	00	AYPC.F50.2905	Шайба, изготовленная из профиля AYPC.F50.0722, используется совместно с опорами, изготовленными из профилей AYPC.F50.0723, AYPC.F50.0724, AYPC.150.0306, AYPC.150.0307, AYPC.150.0308, AYPC.150.0309 
Норма упаковки – 100 шт.				
	11225600	00	AYPC.F50.0950	Элемент сухарный из профиля AYPC.F50.0416 применяется совместно с элементами сухарными из профилей AYPC.F50.0407, AYPC.F50.0413, AYPC.F50.0417, AYPC.F50.6005 при соединении ригелей со стойками 
Норма упаковки – 100 шт.				
	11225700	00	AYPC.F50.0950-01	Элемент сухарный из профиля AYPC.F50.0416 применяется при установке несущих кронштейнов AYPC.F50.2901, AYPC.F50.2901-01, AYPC.F50.2901-02, AYPC.F50.2901-03 
Норма упаковки – 100 шт.				

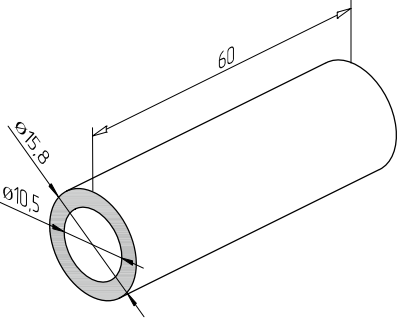
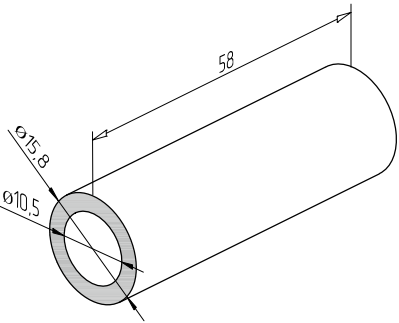

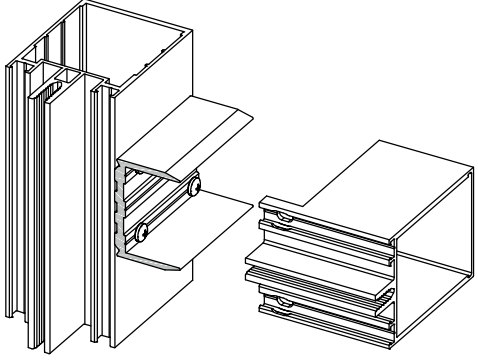

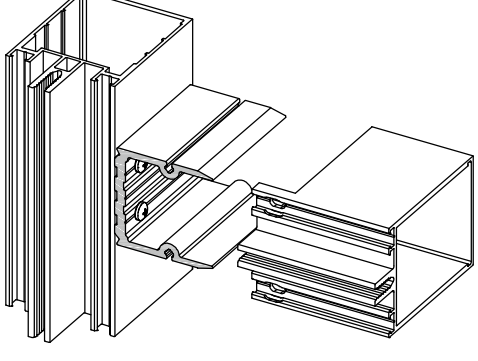
Рисунок	Код	Цвет	Артикул	Применение
 Норма упаковки – 100 шт.	11231200	00	AYPC.F50.0950-02	Элемент сухой из профиля AYPC.F50.0416 применяется при установке несущих кронштейнов AYPC.F50.2916
 Норма упаковки – 100 шт.	11237400	00	AYPC.F50.0950-03	Элемент сухой из профиля AYPC.F50.0416 применяется при установке ветровых кронштейнов AYPC.F50.2902, AYPC.F50.2902-01, AYPC.F50.2902-02, AYPC.F50.2902-03
 Длина, мм Для ригеля	16 AYPC.F50.0203 11242500 36 AYPC.F50.0204 11242600 46 AYPC.F50.0214 11242700 58 AYPC.F50.0205 11242800 76 AYPC.F50.0206 11242900 96 AYPC.F50.0207 11243000 AYPC.F50.0248 116 AYPC.F50.0208 11243100 AYPC.F50.0249 136 AYPC.F50.0209 11243200 166 AYPC.F50.0210 11243300 196 AYPC.F50.0211 11243400 151 AYPC.F50.0218 11243500 181 AYPC.F50.0219 11243600	00	AYPC.F50.9950 100 AYPC.F50.9950-01 40 AYPC.F50.9950-02 30 AYPC.F50.9950-03 80 AYPC.F50.9950-04 70 AYPC.F50.9950-05 48 AYPC.F50.9950-06 40 AYPC.F50.9950-07 40 AYPC.F50.9950-08 44 AYPC.F50.9950-09 40 AYPC.F50.9950-10 32 AYPC.F50.9950-11 44	Норма упаковки, шт. Элемент сухой из профиля AYPC.F50.0405 применяется при соединении стойки с ригелем 
 Длина, мм Для ригеля	16 AYPC.F50.0203 11243700 36 AYPC.F50.0204 11243800 46 AYPC.F50.0214 11243900 58 AYPC.F50.0205 11244000 76 AYPC.F50.0206 11244100 96 AYPC.F50.0207 11244200 AYPC.F50.0248 116 AYPC.F50.0208 11244300 AYPC.F50.0249 136 AYPC.F50.0209 11244400 166 AYPC.F50.0210 11244500 196 AYPC.F50.0211 11244600 151 AYPC.F50.0218 11244700 181 AYPC.F50.0219 11244800	00	AYPC.F50.9951 60 AYPC.F50.9951-01 80 AYPC.F50.9951-02 50 AYPC.F50.9951-03 56 AYPC.F50.9951-04 40 AYPC.F50.9951-05 32 AYPC.F50.9951-06 60 AYPC.F50.9951-07 56 AYPC.F50.9951-08 40 AYPC.F50.9951-09 32 AYPC.F50.9951-10 44 AYPC.F50.9951-11 40	Норма упаковки, шт. Элемент сухой из профиля AYPC.F50.0413 применяется при соединении стойки с ригелем 


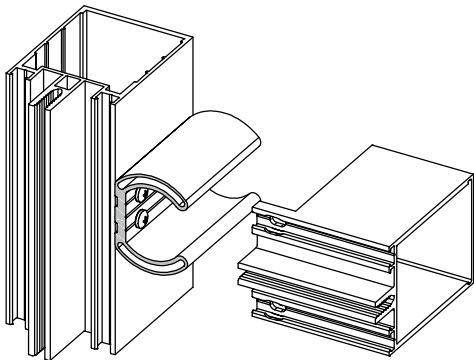

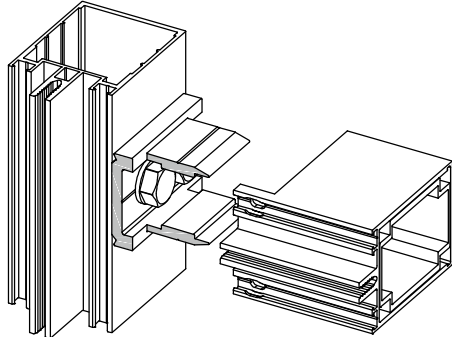

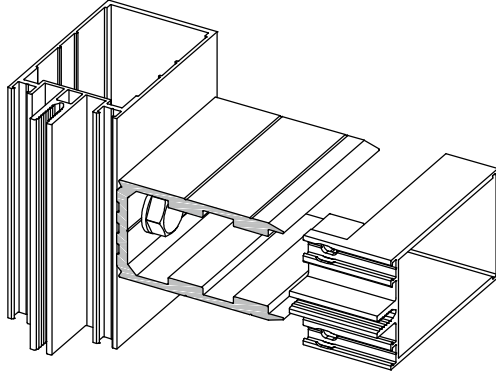

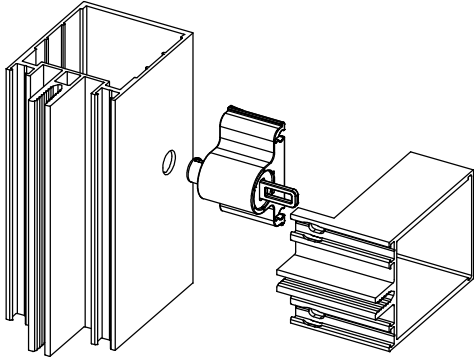
Рисунок			Код	Цвет	Артикул	Применение	
	16	AYPC.F50.0203	11244900	00	AYPC.F50.9952	78	Элемент сухой из профиля AYPC.F50.0415 применяется при соединении стойки с ригелем 
	36	AYPC.F50.0204	11245000		AYPC.F50.9952-01	28	
	46	AYPC.F50.0214	11245100		AYPC.F50.9952-02	100	
	58	AYPC.F50.0205	11245200		AYPC.F50.9952-03	80	
	76	AYPC.F50.0206	11245300		AYPC.F50.9952-04	60	
	96	AYPC.F50.0207	11245400		AYPC.F50.9952-05	44	
	116	AYPC.F50.0208	11245500		AYPC.F50.9952-06	40	
	136	AYPC.F50.0209	11245600		AYPC.F50.9952-07	32	
	166	AYPC.F50.0210	11245700		AYPC.F50.9952-08	36	
	196	AYPC.F50.0211	11245800		AYPC.F50.9952-09	32	
	151	AYPC.F50.0218	11245900		AYPC.F50.9952-10	36	
	181	AYPC.F50.0219	11246000		AYPC.F50.9952-11	32	
	58	AYPC.F50.0318	11246100	00	AYPC.F50.9953	50	Элемент сухой из профиля AYPC.F50.0417 применяется при соединении стойки с ригелем с усиливающим профилем 
	96	AYPC.F50.0319	11246200		AYPC.F50.9953-01	28	
	136	AYPC.F50.0320	11246300		AYPC.F50.9953-02	56	
	196	AYPC.F50.0321	11246400		AYPC.F50.9953-03	32	
	76	AYPC.F50.0206	11246500	00	AYPC.F50.9954	26	Элемент сухой из профиля AYPC.F50.0407 применяется при соединении стойки с ригелем 
	96	AYPC.F50.0207	11246600		AYPC.F50.9954-01	42	
	116	AYPC.F50.0208	11246700		AYPC.F50.9954-02	32	
	136	AYPC.F50.0209	11246800		AYPC.F50.9954-03	24	
	166	AYPC.F50.0210	11246900		AYPC.F50.9954-04	18	
	196	AYPC.F50.0211	11247000		AYPC.F50.9954-05	16	
	151	AYPC.F50.0218	11247100		AYPC.F50.9954-06	20	
	181	AYPC.F50.0219	11247200		AYPC.F50.9954-07	20	
		AYPC.F50.0204	11249600	00	AYPC.F50.9941		Элемент сухой применяется при соединении стойки с ригелем 
		AYPC.F50.0214					
		AYPC.F50.0205					
		AYPC.F50.0206					
		AYPC.F50.0207					
		AYPC.F50.0248					
		AYPC.F50.0208					
		AYPC.F50.0249					
		AYPC.F50.0209					
		AYPC.F50.0210					
		AYPC.F50.0211					
		AYPC.F50.0218					
		AYPC.F50.0219					
		AYPC.F50.0232					
		AYPC.F50.0233					
		AYPC.F50.0234					
		AYPC.F50.0235					
		AYPC.F50.0236					
Норма упаковки – 100 шт.							


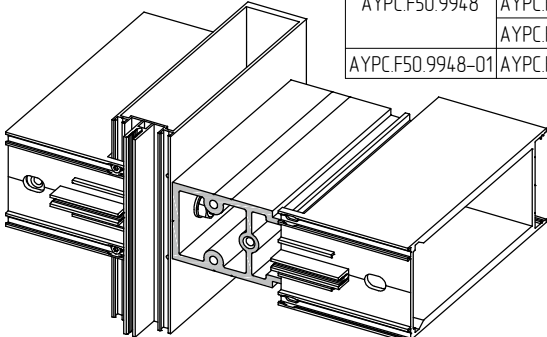

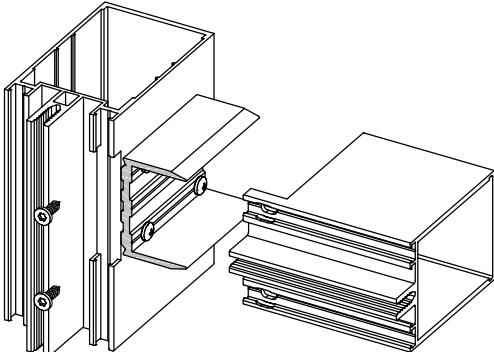

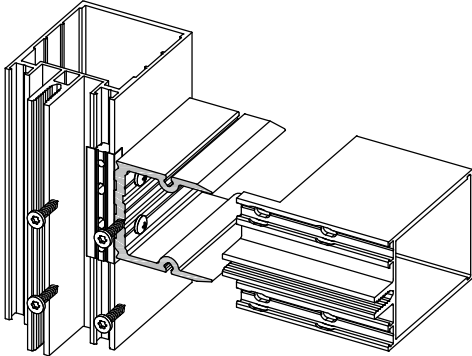

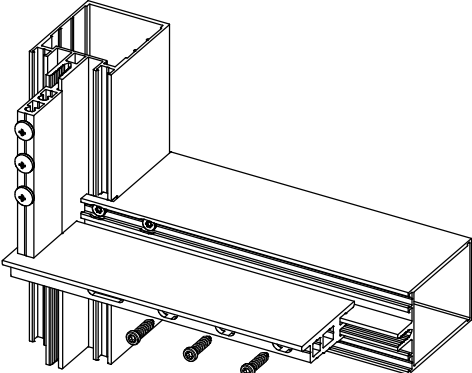
Рисунок	Код	Цвет	Артикул	Применение										
	11247300	00	AYPC.F50.9948	Элемент сухарный из профиля AYPC.F50.0421 применяется при соединении стоек с ригелем AYPC.F50.0251 <table><tr><td>Закладная</td><td>Для стоек</td></tr><tr><td>AYPC.F50.9948</td><td>AYPC.F50.0108</td></tr><tr><td></td><td>AYPC.F50.0110</td></tr><tr><td></td><td>AYPC.F50.0111</td></tr><tr><td>AYPC.F50.9948-01</td><td>AYPC.F50.0112</td></tr></table> 	Закладная	Для стоек	AYPC.F50.9948	AYPC.F50.0108		AYPC.F50.0110		AYPC.F50.0111	AYPC.F50.9948-01	AYPC.F50.0112
	Закладная	Для стоек												
AYPC.F50.9948	AYPC.F50.0108													
	AYPC.F50.0110													
	AYPC.F50.0111													
AYPC.F50.9948-01	AYPC.F50.0112													
11249900	00	AYPC.F50.9948-01												
Норма упаковки – 8 шт.														
	18115500	00	3,9x10TX-A2	Винт самонарезающий 3,9x10TX-A2 применяется для крепления ригелей к стойкам при соединении с фрезеровкой внахлест 										
Норма упаковки – 100 шт.														
	18115600	00	3,9x16TX-A2	Винт самонарезающий 3,9x16TX-A2 применяется для крепления ригелей к стойкам и элементам сухарным при соединении внахлест 										
Норма упаковки – 100 шт.														
	18115200	00	5,5x23TX-A2	Винт самонарезающий 5,5x23TX-A2 применяется для крепления крестовых опорных подкладок к ригелям 										
Норма упаковки – 100 шт.														


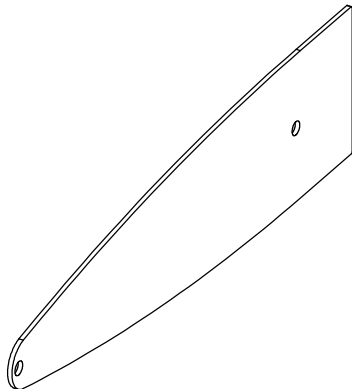
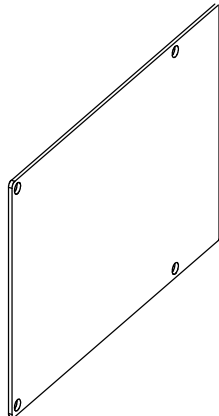

Рисунок	Код	Цвет	Артикул	Применение
	11236800	00	AYPC.F50.0971	Заглушка AYPC.F50.0971 устанавливается на торцы декоративных крышек AYPC.F50.0507
	11236831	RAL9006		
Норма упаковки – 40 шт.				
	11236900	00	AYPC.F50.0972	Заглушка AYPC.F50.0972 устанавливается на торцы декоративных крышек AYPC.F50.0509
	11236931	RAL9006		
Норма упаковки – 40 шт.				
	11237000	00	AYPC.F50.0973	Заглушка AYPC.F50.0973 устанавливается на торцы декоративных крышек AYPC.F50.0510
	11237031	RAL9006		
Норма упаковки – 30 шт.				
	11240900	00	AYPC.F50.0974	Заглушка AYPC.F50.0974 устанавливается на торцы декоративных крышек AYPC.F50.0520
	11240931	RAL9006		
Норма упаковки – 60 шт.				


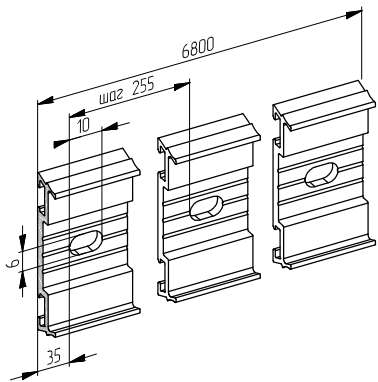

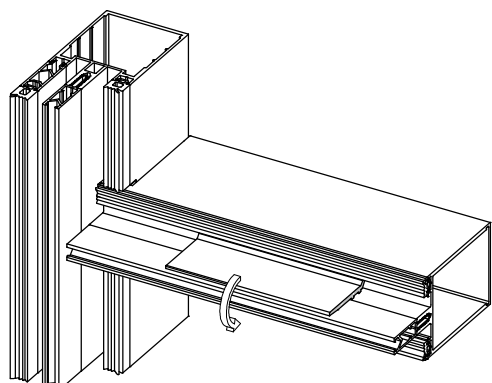

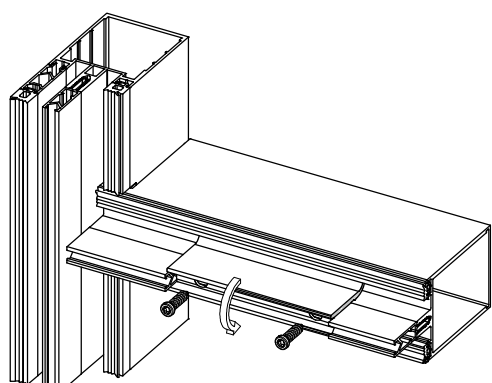
Рисунок	Код	Цвет	Артикул	Применение																																																		
	11242100	00	AYPC.F50.0977	Заглушка AYPC.F50.0977 устанавливается на торцы декоративных крышек AYPC.F50.0522																																																		
	11242131	RAL9006																																																				
Норма упаковки – 40 шт.																																																						
	11251900	00	AYPC.F50.0601F	Прижимная планка AYPC.F50.0601F с пазами под прижимные винты применяется для фиксации заполнения в конструкции																																																		
	Норма упаковки – 10 шт.																																																					
<table><tr><td rowspan="9">Толщина заполнения</td><td>4-8</td><td>AYPC.F50.0801</td><td>11220700</td><td rowspan="9">00</td><td>AYPC.F50.0940</td><td>150</td><td rowspan="9">Норма упаковки, шт.</td></tr><tr><td>4-14</td><td>AYPC.F50.0807</td><td>11226600</td><td>AYPC.F50.0940-01</td><td>100</td></tr><tr><td>22-26</td><td>AYPC.F50.0802</td><td>11220800</td><td>AYPC.F50.0941</td><td>100</td></tr><tr><td>28-32</td><td>AYPC.F50.0803</td><td>11220900</td><td>AYPC.F50.0941-01</td><td>100</td></tr><tr><td>34-38</td><td>AYPC.F50.0804</td><td>11221000</td><td>AYPC.F50.0941-02</td><td>70</td></tr><tr><td>40-44</td><td>AYPC.F50.0805</td><td>11230700</td><td>AYPC.F50.0952</td><td>50</td></tr><tr><td>46-50</td><td>AYPC.F50.0806</td><td>11230800</td><td>AYPC.F50.0952-01</td><td>50</td></tr><tr><td>52-56</td><td>AYPC.F50.0814</td><td>11231800</td><td>AYPC.F50.0952-02</td><td>50</td></tr><tr><td>58-62</td><td>AYPC.F50.0815</td><td>11236700</td><td>AYPC.F50.0952-03</td><td>50</td></tr></table>	Толщина заполнения	4-8	AYPC.F50.0801	11220700	00	AYPC.F50.0940	150	Норма упаковки, шт.	4-14	AYPC.F50.0807	11226600	AYPC.F50.0940-01	100	22-26	AYPC.F50.0802	11220800	AYPC.F50.0941	100	28-32	AYPC.F50.0803	11220900	AYPC.F50.0941-01	100	34-38	AYPC.F50.0804	11221000	AYPC.F50.0941-02	70	40-44	AYPC.F50.0805	11230700	AYPC.F50.0952	50	46-50	AYPC.F50.0806	11230800	AYPC.F50.0952-01	50	52-56	AYPC.F50.0814	11231800	AYPC.F50.0952-02	50	58-62	AYPC.F50.0815	11236700	AYPC.F50.0952-03	50						Опорная подкладка под стеклопакет
Толщина заполнения		4-8	AYPC.F50.0801	11220700		00	AYPC.F50.0940		150	Норма упаковки, шт.																																												
		4-14	AYPC.F50.0807	11226600			AYPC.F50.0940-01		100																																													
		22-26	AYPC.F50.0802	11220800			AYPC.F50.0941		100																																													
		28-32	AYPC.F50.0803	11220900			AYPC.F50.0941-01		100																																													
		34-38	AYPC.F50.0804	11221000			AYPC.F50.0941-02		70																																													
		40-44	AYPC.F50.0805	11230700			AYPC.F50.0952		50																																													
		46-50	AYPC.F50.0806	11230800			AYPC.F50.0952-01		50																																													
		52-56	AYPC.F50.0814	11231800			AYPC.F50.0952-02		50																																													
	58-62	AYPC.F50.0815	11236700	AYPC.F50.0952-03	50																																																	
																																																						
<table><tr><td rowspan="6">Толщина заполнения</td><td>28-32</td><td>AYPC.F50.0831</td><td>11248000</td><td rowspan="6">00</td><td>AYPC.F50.9971</td><td>20</td><td rowspan="6">Норма упаковки, шт.</td></tr><tr><td>34-38</td><td>AYPC.F50.0832</td><td>11248100</td><td>AYPC.F50.9972</td><td>18</td></tr><tr><td>40-44</td><td>AYPC.F50.0833</td><td>11248200</td><td>AYPC.F50.9973</td><td>16</td></tr><tr><td>46-50</td><td>AYPC.F50.0834</td><td>11248300</td><td>AYPC.F50.9974</td><td>40</td></tr><tr><td>52-56</td><td>AYPC.F50.0835</td><td>11248400</td><td>AYPC.F50.9975</td><td>40</td></tr><tr><td>58-62</td><td>AYPC.F50.0836</td><td>11248500</td><td>AYPC.F50.9976</td><td>40</td></tr></table>	Толщина заполнения	28-32	AYPC.F50.0831	11248000	00	AYPC.F50.9971	20	Норма упаковки, шт.	34-38	AYPC.F50.0832	11248100	AYPC.F50.9972	18	40-44	AYPC.F50.0833	11248200	AYPC.F50.9973	16	46-50	AYPC.F50.0834	11248300	AYPC.F50.9974	40	52-56	AYPC.F50.0835	11248400	AYPC.F50.9975	40	58-62	AYPC.F50.0836	11248500	AYPC.F50.9976	40						Опорная подкладка под стеклопакет															
Толщина заполнения		28-32	AYPC.F50.0831	11248000		00	AYPC.F50.9971		20	Норма упаковки, шт.																																												
		34-38	AYPC.F50.0832	11248100			AYPC.F50.9972		18																																													
		40-44	AYPC.F50.0833	11248200			AYPC.F50.9973		16																																													
		46-50	AYPC.F50.0834	11248300			AYPC.F50.9974		40																																													
		52-56	AYPC.F50.0835	11248400			AYPC.F50.9975		40																																													
	58-62	AYPC.F50.0836	11248500	AYPC.F50.9976	40																																																	
																																																						


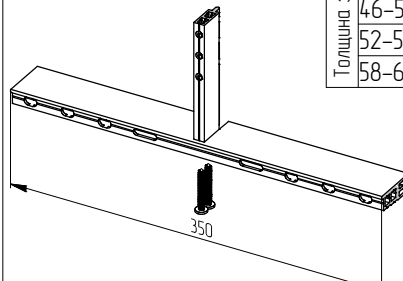


Рисунок	Код	Цвет	Артикул	Применение																									
	<table><tr><td>Артикул профиля</td><td>AYPC.F50.0826</td><td>11248600</td></tr><tr><td></td><td>AYPC.F50.0827</td><td>11248700</td></tr><tr><td></td><td>AYPC.F50.0828</td><td>11248800</td></tr></table>	Артикул профиля	AYPC.F50.0826	11248600		AYPC.F50.0827	11248700		AYPC.F50.0828	11248800	00	<table><tr><td>AYPC.F50.0964</td><td>42</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0964-01</td><td>32</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0964-02</td><td>28</td></tr></table>	AYPC.F50.0964	42	AYPC.F50.0964-01	32	AYPC.F50.0964-02	28	Опорная подкладка под стеклопакет. Является частью сборной опорной подкладки на разворотных участках										
Артикул профиля	AYPC.F50.0826	11248600																											
	AYPC.F50.0827	11248700																											
	AYPC.F50.0828	11248800																											
AYPC.F50.0964	42																												
AYPC.F50.0964-01	32																												
AYPC.F50.0964-02	28																												
	<table><tr><td rowspan="7">Толщина заполнения</td><td>28-32</td><td>11249200</td></tr><tr><td>34-38</td><td>11234200</td></tr><tr><td>40-44</td><td>11234500</td></tr><tr><td>46-50</td><td>11234800</td></tr><tr><td>52-56</td><td>11235100</td></tr><tr><td>58-62</td><td>11235400</td></tr></table>	Толщина заполнения	28-32	11249200	34-38	11234200	40-44	11234500	46-50	11234800	52-56	11235100	58-62	11235400	00	<table><tr><td>AYPC.F50.0965-15</td><td>10</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0965</td><td>14</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0965-03</td><td>12</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0965-06</td><td>12</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0965-09</td><td>10</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0965-12</td><td>10</td></tr></table>	AYPC.F50.0965-15	10	AYPC.F50.0965	14	AYPC.F50.0965-03	12	AYPC.F50.0965-06	12	AYPC.F50.0965-09	10	AYPC.F50.0965-12	10	Средняя опорная подкладка под тяжелые стеклопакеты
Толщина заполнения	28-32		11249200																										
	34-38		11234200																										
	40-44		11234500																										
	46-50		11234800																										
	52-56		11235100																										
	58-62		11235400																										
	AYPC.F50.0965-15	10																											
AYPC.F50.0965	14																												
AYPC.F50.0965-03	12																												
AYPC.F50.0965-06	12																												
AYPC.F50.0965-09	10																												
AYPC.F50.0965-12	10																												
	<table><tr><td rowspan="7">Толщина заполнения</td><td>28-32</td><td>11249500</td></tr><tr><td>34-38</td><td>11234400</td></tr><tr><td>40-44</td><td>11234700</td></tr><tr><td>46-50</td><td>11235000</td></tr><tr><td>52-56</td><td>11235300</td></tr><tr><td>58-62</td><td>11235600</td></tr></table>	Толщина заполнения	28-32	11249500	34-38	11234400	40-44	11234700	46-50	11235000	52-56	11235300	58-62	11235600	00	<table><tr><td>AYPC.F50.0965-17</td><td>10</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0965-02</td><td>6</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0965-05</td><td>6</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0965-08</td><td>6</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0965-11</td><td>4</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0965-14</td><td>4</td></tr></table>	AYPC.F50.0965-17	10	AYPC.F50.0965-02	6	AYPC.F50.0965-05	6	AYPC.F50.0965-08	6	AYPC.F50.0965-11	4	AYPC.F50.0965-14	4	Левая опорная подкладка под тяжелые стеклопакеты
Толщина заполнения	28-32		11249500																										
	34-38		11234400																										
	40-44		11234700																										
	46-50		11235000																										
	52-56		11235300																										
	58-62		11235600																										
	AYPC.F50.0965-17	10																											
AYPC.F50.0965-02	6																												
AYPC.F50.0965-05	6																												
AYPC.F50.0965-08	6																												
AYPC.F50.0965-11	4																												
AYPC.F50.0965-14	4																												
	<table><tr><td rowspan="7">Толщина заполнения</td><td>28-32</td><td>11249300</td></tr><tr><td>34-38</td><td>11234300</td></tr><tr><td>40-44</td><td>11234600</td></tr><tr><td>46-50</td><td>11234900</td></tr><tr><td>52-56</td><td>11235200</td></tr><tr><td>58-62</td><td>11235500</td></tr></table>	Толщина заполнения	28-32	11249300	34-38	11234300	40-44	11234600	46-50	11234900	52-56	11235200	58-62	11235500	00	<table><tr><td>AYPC.F50.0965-16</td><td>10</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0965-01</td><td>6</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0965-04</td><td>6</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0965-07</td><td>6</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0965-10</td><td>4</td></tr><tr><td>AYPC.F50.0965-13</td><td>4</td></tr></table>	AYPC.F50.0965-16	10	AYPC.F50.0965-01	6	AYPC.F50.0965-04	6	AYPC.F50.0965-07	6	AYPC.F50.0965-10	4	AYPC.F50.0965-13	4	Правая опорная подкладка под тяжелые стеклопакеты
Толщина заполнения	28-32		11249300																										
	34-38		11234300																										
	40-44		11234600																										
	46-50		11234900																										
	52-56		11235200																										
	58-62		11235500																										
	AYPC.F50.0965-16	10																											
AYPC.F50.0965-01	6																												
AYPC.F50.0965-04	6																												
AYPC.F50.0965-07	6																												
AYPC.F50.0965-10	4																												
AYPC.F50.0965-13	4																												

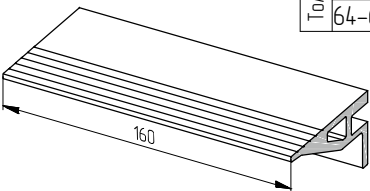
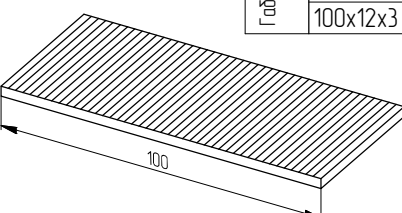
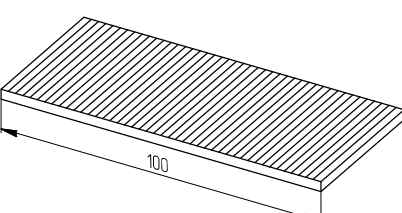

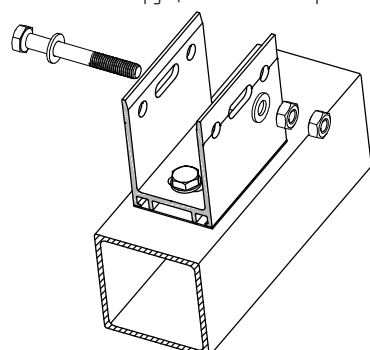
Рисунок		Код	Цвет	Артикул	Применение		
	Толщина заполнения	34-38	11247400	00	AYPC.F50.9961-05	24	Опорные подкладки из профиля AYPC.F50.0837 устанавливаются на ригелях AYPC.F50.0251
		40-44	11247500			24	
		46-50	11247600			24	
		52-56	11247700			24	
		58-62	11247800			24	
		64-68	11247900			24	
	Габариты, мм	100x12x1	10211400	-	AYPC.110.0901	2000	Рихтовочная подкладка
		100x12x2	10211500			2000	
		100x12x3	10211600			1000	
			10414600	-	100x26x1	1000	Рихтовочная подкладка
			10414700		100x26x2	1000	
			10414800		100x26x3	1000	
			11213400		100x32x1	1000	
			11213500		100x32x2	1000	
			11213600		100x32x3	1000	
			11213700		100x38x1	1000	
			11213800		100x38x2	1000	
			11213900		100x38x3	1000	
			11218100		100x44x1	1000	
			11218200		100x44x2	1000	
			11218300		100x44x3	1000	
			11218400		100x50x1	1000	
			11218500		100x50x2	1000	
			11218600		100x50x3	1000	
			11219100		100x56x1	1000	
			11219200		100x56x2	1000	
			11219300		100x56x3	1000	
			11219400		100x62x1	1000	
			11219500		100x62x2	1000	
			11219600		100x62x3	1000	
			11241600		100x68x3	1000	
			11249000	00	AYPC.F50.2914	Кронштейн AYPC.F50.2914 из профиля AYPC.F50.0726 предназначен для фиксации наклонных конструкций на металлокаркасе	
	Норма упаковки – 28 шт.						


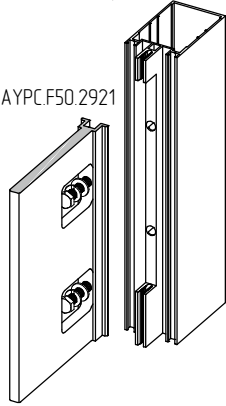
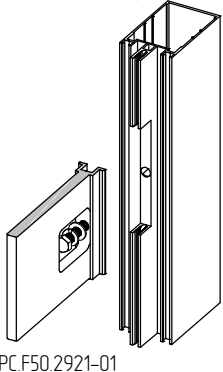








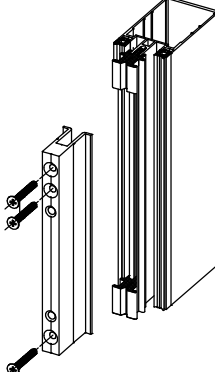

Рисунок	Код	Цвет	Артикул	Применение
	11263200	00	AYPC.F50.2921	Кронштейны AYPC.F50.2921 и AYPC.F50.2921-01 из профиля AYPC.F50.0732 предназначены для крепления выносных элементов на фасадах  
Норма упаковки – 12 шт.				
	11263300	00	AYPC.F50.2921-01	
Норма упаковки – 24 шт.				
	11263400	00	AYPC.F50.2922	Элемент сухой AYPC.F50.2922 из профиля AYPC.F50.0733 устанавливается в усиливающие профили стоек и предназначен для крепления выносных элементов снаружи и изнутри витража  
Норма упаковки – 36 шт.				
	11263500	00	AYPC.F50.2922-01	Элемент сухой AYPC.F50.2922-01 из профиля AYPC.F50.0733 устанавливается в усиливающие профили стоек и предназначен для крепления выносных элементов снаружи и изнутри витража  
Норма упаковки – 72 шт.				
	11265300	00	AYPC.F50.2923	Кронштейн AYPC.F50.2923 из профиля AYPC.F50.0734 устанавливается на профили стоек и предназначен для крепления выносных элементов снаружи витража  
Норма упаковки – 28 шт.				



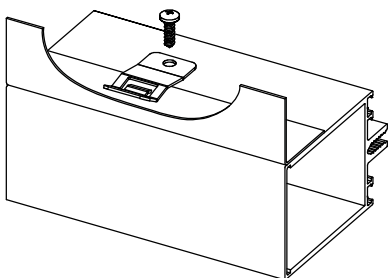

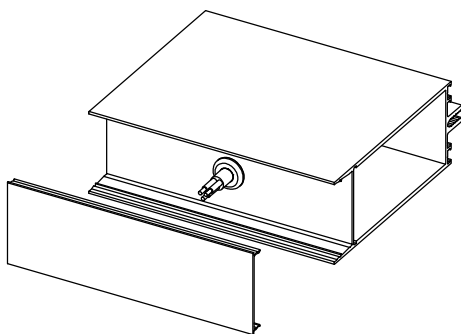
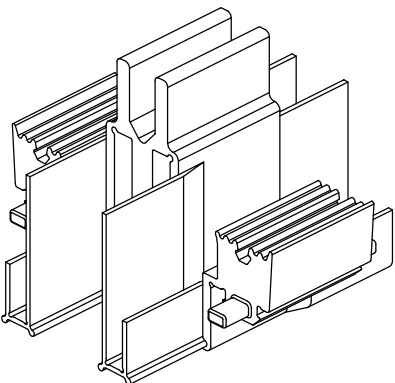
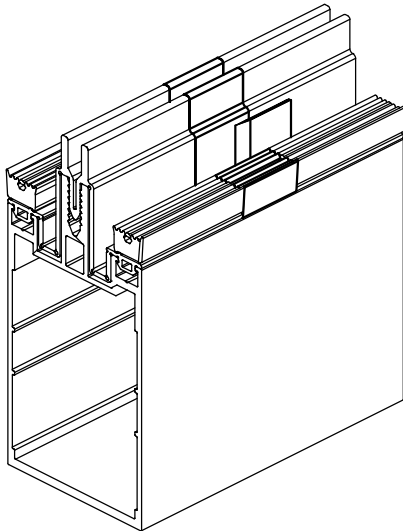



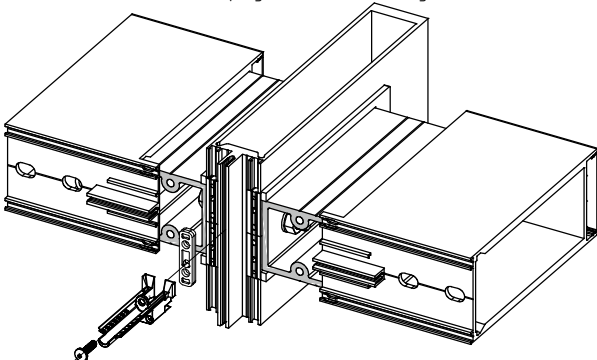

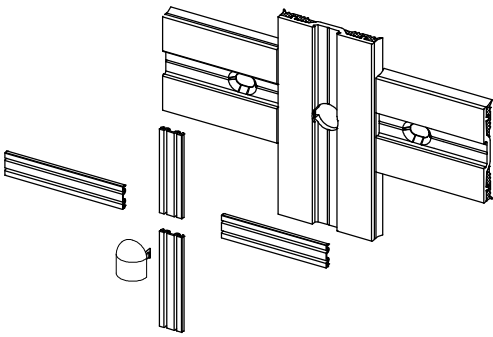

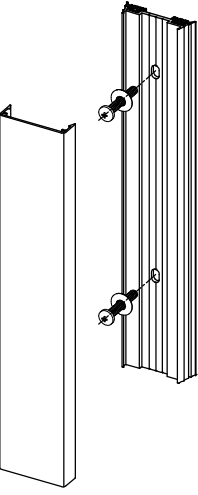
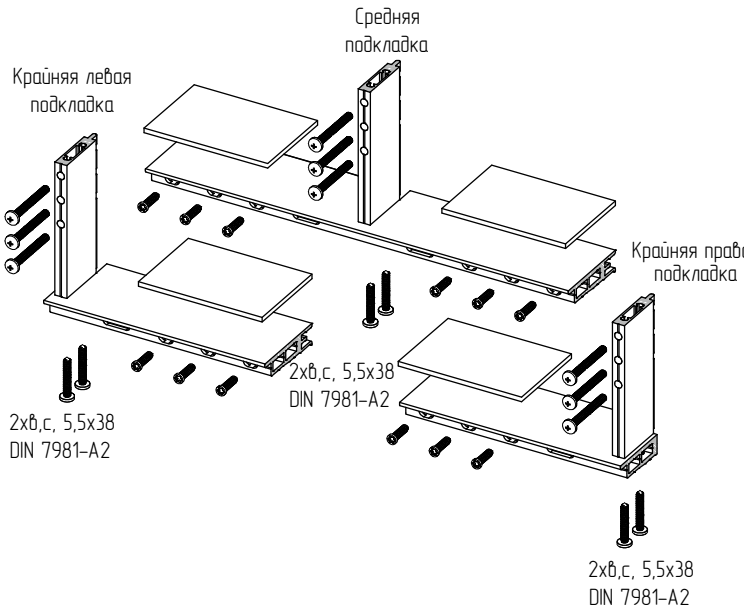
Рисунок	Код	Цвет	Артикул	Применение
	11327200	-	AYPC.F50.0991	Клипса AYPC.F50.0991 предназначена для фиксации наличников 
Норма упаковки – 50 шт.				
	11220000	Черный	M18-8	Втулка проходная, резиновая предназначена для трассировки скрытой проводки. 
Норма упаковки – 50 шт.				
	11613600	Черный	FRK123	Манжета резиновая FRK 123, предназначена для соединения уплотнителя FRK 117. 
Норма упаковки – 50 шт.				
	11219900	Черный	AYPC.F50.0932	Заглушка декоративная Ø 8 мм, предназначена для установки в отверстие, образованное при сверлении, для соединения профилей самонарезающимися винтами. 
Норма упаковки – 50 шт.				








Рисунок	Код	Цвет	Артикул	Применение
	11325900	–	AYPC.F50.1945	Подкладка AYPC.F50.1945 предназначена для дистанцирования капельника AYPC.F50.0928 при установке на стойку AYPC.F50.0112 
Норма упаковки – 50 шт.				
	11275100	Черный	AYPC.F50.3922	Заглушка водоотвода AYPC.F50.3922 устанавливается на прижимную планку AYPC.F50.0624 
Норма упаковки – 50 шт.	11275101	Белый		
	18104400	A2	6,7x16 EPDM	Нержавеющая, уплотнительная шайба предназначена для уплотнения отверстия в профиле прижимной планки 
Норма упаковки – 100 шт.				

Установка крестообразной опорной подкладки для тяжелых заполнений


Толщина заполнения, мм	Артикул средней подкладки	Артикул крайней правой подкладки	Артикул крайней левой подкладки	Комплект поставки			Артикул профиля заготовки	Дополнительная комплектация крестообразных опорных подкладок				
				Саморез для соединения	Артикул детали на стойке	Артикул детали на ригеле		Рихтовочная подкладка	Утеплитель горизонтального участка	Утеплитель вертикального участка	Крепление к стойке	Крепление к ригелю
28-32	AYPC.F50.0965-15	-	-	2хбс 5,5х38 DIN 7981	AYPC.F50.0964-03	-	AYPC.F50.0829	100х38х3	-	-	3хбс 5,5х38 DIN 7982	6хбс 5,5х23 TX
					-	AYPC.F50.0967	AYPC.F50.0830					
28-32	-	AYPC.F50.0965-16	-	2хбс 5,5х38 DIN 7981	AYPC.F50.0964-03	-	AYPC.F50.0829	100х38х3	-	-	3хбс 5,5х38 DIN 7982	3хбс 5,5х23 TX
					-	AYPC.F50.0968	AYPC.F50.0830					
28-32	-	-	AYPC.F50.0965-17	2хбс 5,5х38 DIN 7981	AYPC.F50.0964-03	-	AYPC.F50.0829	100х38х3	-	-	3хбс 5,5х38 DIN 7982	3хбс 5,5х23 TX
					-	AYPC.F50.0968-01	AYPC.F50.0830					
34-38	AYPC.F50.0965	-	-	2хбс 5,5х38 DIN 7981	AYPC.F50.0964	-	AYPC.F50.0826	100х44х3	AYPC.F50.1921, L=350мм	AYPC.F50.1921, L=110мм	3хбс 5,5х38 DIN 7981	6хбс 5,5х23 TX
					-	AYPC.F50.0954	AYPC.F50.0821					
34-38	-	AYPC.F50.0965-01	-	2хбс 5,5х38 DIN 7981	AYPC.F50.0964	-	AYPC.F50.0826	100х44х3	AYPC.F50.1921, L=180мм	AYPC.F50.1921, L=110мм	3хбс 5,5х38 DIN 7981	3хбс 5,5х23 TX
					-	AYPC.F50.0955	AYPC.F50.0821					
34-38	-	-	AYPC.F50.0965-02	2хбс 5,5х38 DIN 7981	AYPC.F50.0964	-	AYPC.F50.0826	100х44х3	AYPC.F50.1921, L=180мм	AYPC.F50.1921, L=110мм	3хбс 5,5х38 DIN 7981	3хбс 5,5х23 TX
					-	AYPC.F50.0955-01	AYPC.F50.0821					
40-44	AYPC.F50.0965-03	-	-	2хбс 5,5х38 DIN 7981	AYPC.F50.0964-01	-	AYPC.F50.0827	100х50х3	AYPC.F50.1921, L=350мм	AYPC.F50.1921, L=110мм	3хбс 5,5х45 DIN 7981	6хбс 5,5х23 TX
					-	AYPC.F50.0956	AYPC.F50.0822					
40-44	-	AYPC.F50.0965-04	-	2хбс 5,5х38 DIN 7981	AYPC.F50.0964-01	-	AYPC.F50.0827	100х50х3	AYPC.F50.1921, L=180мм	AYPC.F50.1921, L=110мм	3хбс 5,5х45 DIN 7981	3хбс 5,5х23 TX
					-	AYPC.F50.0957	AYPC.F50.0822					
40-44	-	-	AYPC.F50.0965-05	2хбс 5,5х38 DIN 7981	AYPC.F50.0964-01	-	AYPC.F50.0827	100х50х3	AYPC.F50.1921, L=180мм	AYPC.F50.1921, L=110мм	3хбс 5,5х45 DIN 7981	3хбс 5,5х23 TX
					-	AYPC.F50.0957-01	AYPC.F50.0822					
46-50	AYPC.F50.0965-06	-	-	2хбс 5,5х38 DIN 7981	AYPC.F50.0964-01	-	AYPC.F50.0827	100х56х3	AYPC.F50.1922, L=350мм	AYPC.F50.1922, L=110мм	3хбс 5,5х45 DIN 7981	6хбс 5,5х23 TX
					-	AYPC.F50.0958	AYPC.F50.0823					
46-50	-	AYPC.F50.0965-07	-	2хбс 5,5х38 DIN 7981	AYPC.F50.0964-01	-	AYPC.F50.0827	100х56х3	AYPC.F50.1922, L=180мм	AYPC.F50.1922, L=110мм	3хбс 5,5х45 DIN 7981	3хбс 5,5х23 TX
					-	AYPC.F50.0959	AYPC.F50.0823					
46-50	-	-	AYPC.F50.0965-08	2хбс 5,5х38 DIN 7981	AYPC.F50.0964-01	-	AYPC.F50.0827	100х56х3	AYPC.F50.1922, L=180мм	AYPC.F50.1922, L=110мм	3хбс 5,5х45 DIN 7981	3хбс 5,5х23 TX
					-	AYPC.F50.0959-01	AYPC.F50.0823					
52-56	AYPC.F50.0965-09	-	-	2хбс 5,5х38 DIN 7981	AYPC.F50.0964-02	-	AYPC.F50.0828	100х62х3	AYPC.F50.1921, L=350мм	AYPC.F50.1921, L=110мм	3хбс 5,5х55 DIN 7981	6хбс 5,5х23 TX
					-	AYPC.F50.0960	AYPC.F50.0824					
52-56	-	AYPC.F50.0965-10	-	2хбс 5,5х38 DIN 7981	AYPC.F50.0964-02	-	AYPC.F50.0828	100х62х3	AYPC.F50.1921, L=180мм	AYPC.F50.1921, L=110мм	3хбс 5,5х55 DIN 7981	3хбс 5,5х23 TX
					-	AYPC.F50.0961	AYPC.F50.0824					
52-56	-	-	AYPC.F50.0965-11	2хбс 5,5х38 DIN 7981	AYPC.F50.0964-02	-	AYPC.F50.0828	100х62х3	AYPC.F50.1921, L=180мм	AYPC.F50.1921, L=110мм	3хбс 5,5х55 DIN 7981	3хбс 5,5х23 TX
					-	AYPC.F50.0961-01	AYPC.F50.0824					
58-62	AYPC.F50.0965-12	-	-	2хбс 5,5х38 DIN 7981	AYPC.F50.0964-02	-	AYPC.F50.0828	100х68х3	AYPC.F50.1922, L=350мм	AYPC.F50.1922, L=110мм	3хбс 5,5х55 DIN 7981	6хбс 5,5х23 TX
					-	AYPC.F50.0962	AYPC.F50.0825					
58-62	-	AYPC.F50.0965-13	-	2хбс 5,5х38 DIN 7981	AYPC.F50.0964-02	-	AYPC.F50.0828	100х68х3	AYPC.F50.1922, L=180мм	AYPC.F50.1922, L=110мм	3хбс 5,5х55 DIN 7981	3хбс 5,5х23 TX
					-	AYPC.F50.0963	AYPC.F50.0825					
58-62	-	-	AYPC.F50.0965-14	2хбс 5,5х38 DIN 7981	AYPC.F50.0964-02	-	AYPC.F50.0828	100х68х3	AYPC.F50.1922, L=180мм	AYPC.F50.1922, L=110мм	3хбс 5,5х55 DIN 7981	3хбс 5,5х23 TX
					-	AYPC.F50.0963-01	AYPC.F50.0825					

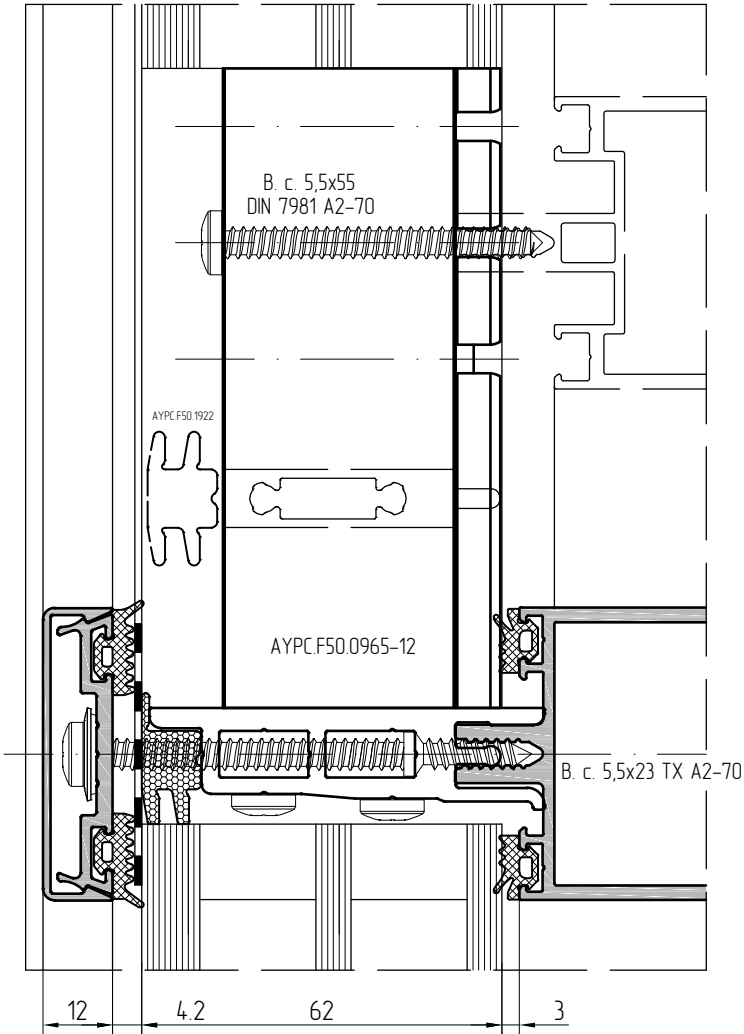

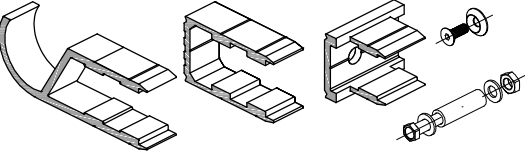Комплекты изделий поставляются в разобранном виде
Максимальный момент закручивания саморезов 5,5х38 DIN7981 при соединении деталей 7 Н*м


Максимальный вес заполнения в зависимости от опорной подкладки и типа соединения стойки с ригелем													
Соединительные элементы	Толщина заполнения, мм	 Стандартные подкладки				 Усиленные подкладки		 Крестообразные подкладки средние		 Крестообразные подкладки лева и права		 Применяется с АУРС.F50.0251	
		Стойка-ригель внахлест		Стойка-ригель с фрезеровкой внахлест		Стойка-ригель внахлест		Стойка-ригель внахлест		Стойка-ригель внахлест		Стойка-ригель внахлест	
		Артикул	кН	Артикул	кН	Артикул	кН	Артикул	кН	Артикул	кН	Артикул	кН
 2x Винт 3,9x16 TX  – ВН-01, ВНС-01, ЗВН-01, ВН-11	4-8	АУРС.F50.0940	1,00	АУРС.F50.0940-01	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	22-26	АУРС.F50.0941	1,00	АУРС.F50.0941-01	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	28-32	АУРС.F50.0941-01	1,00	АУРС.F50.0941-02	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	34-38	АУРС.F50.0941-02	1,00	АУРС.F50.0952	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	40-44	АУРС.F50.0952	0,8	АУРС.F50.0952-01	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-
	46-50	АУРС.F50.0952-01	0,8	АУРС.F50.0952-02	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-
	52-56	АУРС.F50.0952-02	0,8	АУРС.F50.0952-03	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-
	58-62	АУРС.F50.0952-03	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 АУРС.F50.9941 + 2x Винт 3,9x16 TX  – ВН-02, ВНС-02, ЗВН-02	4-8	АУРС.F50.0940	1,40	АУРС.F50.0940-01	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-
	22-26	АУРС.F50.0941	1,40	АУРС.F50.0941-01	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-
	28-32	АУРС.F50.0941-01	1,40	АУРС.F50.0941-02	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-
	34-38	АУРС.F50.0941-02	1,40	АУРС.F50.0952	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-
	40-44	АУРС.F50.0952	1,20	АУРС.F50.0952-01	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-
	46-50	АУРС.F50.0952-01	1,20	АУРС.F50.0952-02	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-
	52-56	АУРС.F50.0952-02	1,20	АУРС.F50.0952-03	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-
	58-62	АУРС.F50.0952-03	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 АУРС.F50.0405, АУРС.F50.0413, АУРС.F50.0414, АУРС.F50.0415 + 4x Винт 3,9x13 DIN 7981 *АУРС.F50.0413, АУРС.F50.0414 + 2x (БО/ЛТ М10х80 DIN 931, ВТУ/ЛКА F50.0950, ГАЙКА М10 DIN 934)	4-8	АУРС.F50.0940	1,80	АУРС.F50.0940-01	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-
	22-26	АУРС.F50.0941	1,80	АУРС.F50.0941-01	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-
	28-32	АУРС.F50.0941-01	1,80	АУРС.F50.0941-02	1,80	АУРС.F50.9971	2,8/3,20*	-	-	-	-	-	-
	34-38	АУРС.F50.0941-02	1,80	АУРС.F50.0952	1,60	АУРС.F50.9972	2,8/3,20*	-	-	-	-	-	-
	40-44	АУРС.F50.0952	1,60	АУРС.F50.0952-01	1,60	АУРС.F50.9973	2,5/2,90*	-	-	-	-	-	-
	46-50	АУРС.F50.0952-01	1,60	АУРС.F50.0952-02	1,60	АУРС.F50.9974	2,4/2,80*	-	-	-	-	-	-
	52-56	АУРС.F50.0952-02	1,60	АУРС.F50.0952-03	1,60	АУРС.F50.9975	2,2/2,60*	-	-	-	-	-	-
	58-62	АУРС.F50.0952-03	1,60	-	-	АУРС.F50.9976	2,1/2,40*	-	-	-	-	-	-
 АУРС.F50.0407, АУРС.F50.0417, АУРС.F50.6005 + 2x (БО/ЛТ М10х80 DIN 931, ВТУ/ЛКА F50.0950, ГАЙКА М10 DIN 934, ШАЙБА 10 DIN 125), 4x (ВИНТ М8х16 DIN 7991, ШАЙБА 8 DIN 9081)	4-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22-26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28-32	АУРС.F50.0941-01	1,80	АУРС.F50.0941-02	1,80	АУРС.F50.9971	4,30	АУРС.F50.0965-15	7,00	АУРС.F50.0965-16 АУРС.F50.0965-17	4,70	-	-
	34-38	АУРС.F50.0941-02	1,80	АУРС.F50.0952	1,60	АУРС.F50.9972	4,30	АУРС.F50.0965	7,00	АУРС.F50.0965-01 АУРС.F50.0965-02	4,70	-	-
	40-44	АУРС.F50.0952	1,60	АУРС.F50.0952-01	1,60	АУРС.F50.9973	4,0	АУРС.F50.0965-03	7,00	АУРС.F50.0965-04 АУРС.F50.0965-05	4,60	-	-
	46-50	АУРС.F50.0952-01	1,60	АУРС.F50.0952-02	1,60	АУРС.F50.9974	3,70	АУРС.F50.0965-06	6,80	АУРС.F50.0965-07 АУРС.F50.0965-08	4,50	-	-
	52-56	АУРС.F50.0952-02	1,60	АУРС.F50.0952-03	1,60	АУРС.F50.9975	3,40	АУРС.F50.0965-09	6,60	АУРС.F50.0965-10 АУРС.F50.0965-11	4,40	-	-
	58-62	АУРС.F50.0952-03	1,60	-	-	АУРС.F50.9976	3,00	АУРС.F50.0965-12	6,40	АУРС.F50.0965-13 АУРС.F50.0965-14	4,30	-	-
 Применяется только с АУРС.F50.0251 АУРС.F50.9948 + 2x (ШПИЛЬКА М10х90 DIN 970, ВТУ/ЛКА F50.0950, 2x ГАЙКА М10 DIN 934, 2x ШАЙБА 10 DIN 125), 6x(ВИНТ М8х30 DIN 912, ШАЙБА 8 DIN125, Втулка L=4,6мм из профиля АУРС.SP50.0404)	4-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22-26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28-32	АУРС.F50.0941-01	1,80	-	-	АУРС.F50.9971	4,30	АУРС.F50.0965-15	7,00	АУРС.F50.0965-16 АУРС.F50.0965-17	4,70	-	-
	34-38	АУРС.F50.0941-02	1,80	-	-	АУРС.F50.9972	4,30	АУРС.F50.0965	7,00	АУРС.F50.0965-01 АУРС.F50.0965-02	4,70	АУРС.F50.9961-05	11,00
	40-44	АУРС.F50.0952	1,60	-	-	АУРС.F50.9973	4,0	АУРС.F50.0965-03	7,00	АУРС.F50.0965-04 АУРС.F50.0965-05	4,60	АУРС.F50.9961-04	10,50
	46-50	АУРС.F50.0952-01	1,60	-	-	АУРС.F50.9974	3,70	АУРС.F50.0965-06	6,80	АУРС.F50.0965-07 АУРС.F50.0965-08	4,50	АУРС.F50.9961-03	10,00
	52-56	АУРС.F50.0952-02	1,60	-	-	АУРС.F50.9975	3,40	АУРС.F50.0965-09	6,60	АУРС.F50.0965-10 АУРС.F50.0965-11	4,40	АУРС.F50.9961-02	9,50
	58-62	АУРС.F50.0952-03	1,60	-	-	АУРС.F50.9976	3,00	АУРС.F50.0965-12	6,40	АУРС.F50.0965-13 АУРС.F50.0965-14	4,30	АУРС.F50.9961-01	9,00
	64-68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	АУРС.F50.9961	8,50
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

АУРС.F50.0405 + 4x Винт 3,9x13 DIN 7981



 – ВН-03, ВНС-03, ЗВН-03, ВН-12

АУРС.F50.0413 + 4x Винт 3,9x13 DIN 7981




 – ВН-06, ВНС-06, ЗВН-06, ВН-13

АУРС.F50.0413 2x (БО/ЛТ М10х80 DIN 931, ВТУ/ЛКА F50.0950, ГАЙКА М10 DIN 934)

 – ВН-06+, ВНС-06+

АУРС.F50.0414 + 4x Винт 3,9x13 DIN 7981



 – ВН-10, ВН-14

АУРС.F50.0414 2x (БО/ЛТ М10х80 DIN 931, ВТУ/ЛКА F50.0950, ГАЙКА М10 DIN 934)


 – ВН-10+

АУРС.F50.0415 + 4x Винт 3,9x13 DIN 7981




 – ВН-08, ВНС-08, ЗВН-08, ВС-08

АУРС.F50.0407 + 2x (БО/ЛТ М10х80 DIN 931, ВТУ/ЛКА F50.0950, ГАЙКА М10 DIN 934, ШАЙБА 10 DIN 125), 4x (ВИНТ М8х16 DIN 7991, ШАЙБА 8 DIN 9081)




 – ВН-04, ВНС-04, ЗВН-04, ВС-04

АУРС.F50.0417 + 2x (БО/ЛТ М10х80 DIN 931, ВТУ/ЛКА F50.0950, ГАЙКА М10 DIN 934, ШАЙБА 10 DIN 125), 4x (ВИНТ М8х16 DIN 7991, ШАЙБА 8 DIN 9081)



 – ВН-05+, ВНС-05+, ЗВН-05+



АУРС.F50.6005 + 2x (БО/ЛТ М10х80 DIN 931, ВТУ/ЛКА F50.0950, ГАЙКА М10 DIN 934, ШАЙБА 10 DIN 125), 4x (ВИНТ М8х16 DIN 7991, ШАЙБА 8 DIN 9081)




 – ВН-09, ВС-09

*Нагрузка справедлива при креплении сухаря к стойке с помощью болтов М10х80

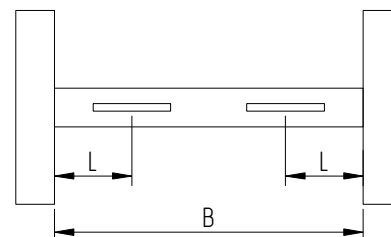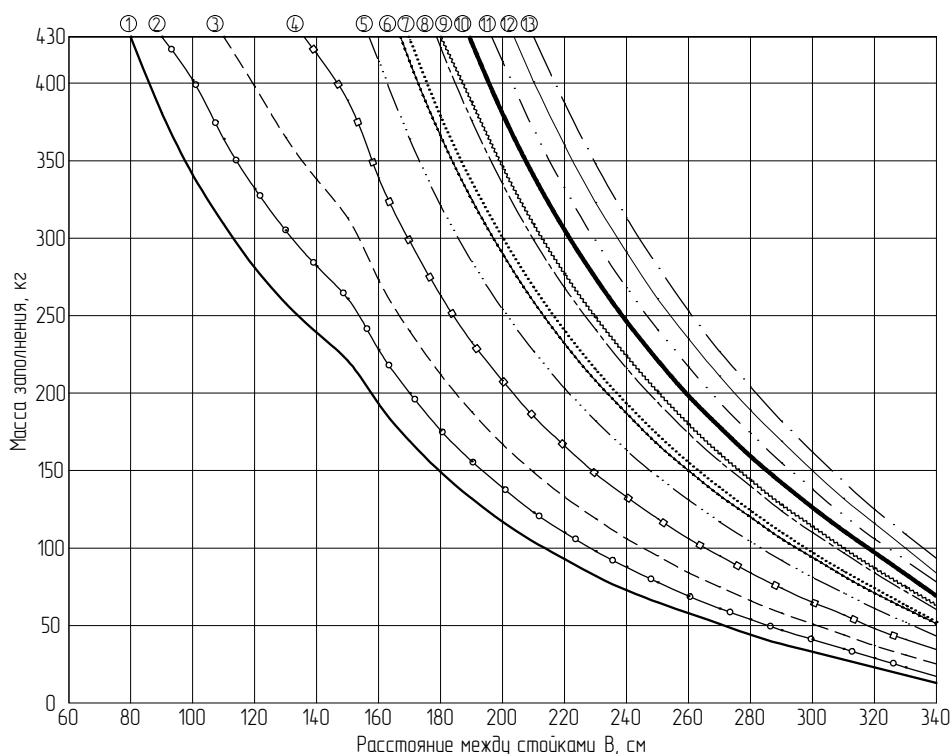Графики подбора ригелей в зависимости от нагрузки и длины


Ригели без усилителей. Расстояние от края стойки до середины опорной подкладки $L=10\text{ см}$ 

- | | | |
|---|-----------------|---------------|
| ① | ————— | AYPC.F50.0204 |
| ② | —○—○—○— | AYPC.F50.0214 |
| ③ | - - - - - | AYPC.F50.0205 |
| ④ | -□-□-□- | AYPC.F50.0206 |
| ⑤ | - · - · - · - | AYPC.F50.0207 |
| ⑥ | - · · · - · · - | AYPC.F50.0248 |
| ⑦ | · · · · · | AYPC.F50.0208 |
| ⑧ | - · - · - · - | AYPC.F50.0249 |
| ⑨ | - · · · - · · - | AYPC.F50.0209 |
| ⑩ | ————— | AYPC.F50.0218 |
| ⑪ | - · - · - · - | AYPC.F50.0210 |
| ⑫ | ————— | AYPC.F50.0219 |
| ⑬ | - · - · - · - | AYPC.F50.0211 |

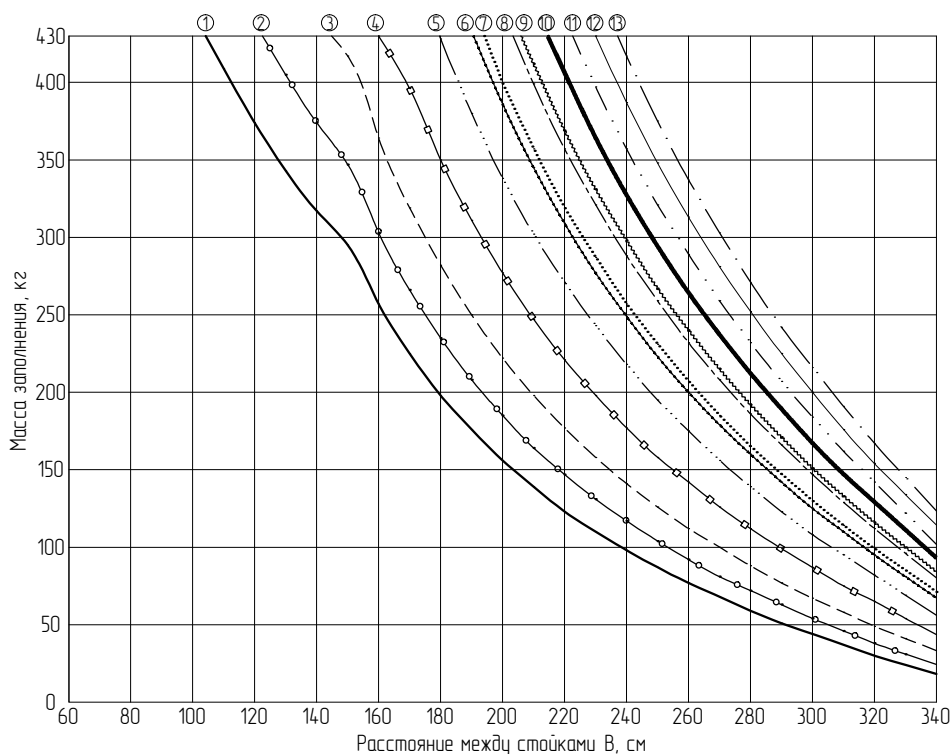Ригели без усилителей. Расстояние от края стойки до середины опорной подкладки $L=7,5\text{ см}$ 



- | | | |
|---|-----------------|---------------|
| ① | ————— | AYPC.F50.0204 |
| ② | —○—○—○— | AYPC.F50.0214 |
| ③ | - - - - - | AYPC.F50.0205 |
| ④ | -□-□-□- | AYPC.F50.0206 |
| ⑤ | - · - · - · - | AYPC.F50.0207 |
| ⑥ | - · · · - · · - | AYPC.F50.0248 |
| ⑦ | · · · · · | AYPC.F50.0208 |
| ⑧ | - · - · - · - | AYPC.F50.0249 |
| ⑨ | - · · · - · · - | AYPC.F50.0209 |
| ⑩ | ————— | AYPC.F50.0218 |
| ⑪ | - · - · - · - | AYPC.F50.0210 |
| ⑫ | ————— | AYPC.F50.0219 |
| ⑬ | - · - · - · - | AYPC.F50.0211 |

Типы опорных подкладок

При расстоянии $L < 10\text{ см}$ следует обратиться к производителям стеклопакетов для прочностного расчета стекол.


Графики подбора ригелей в зависимости от нагрузки и длины

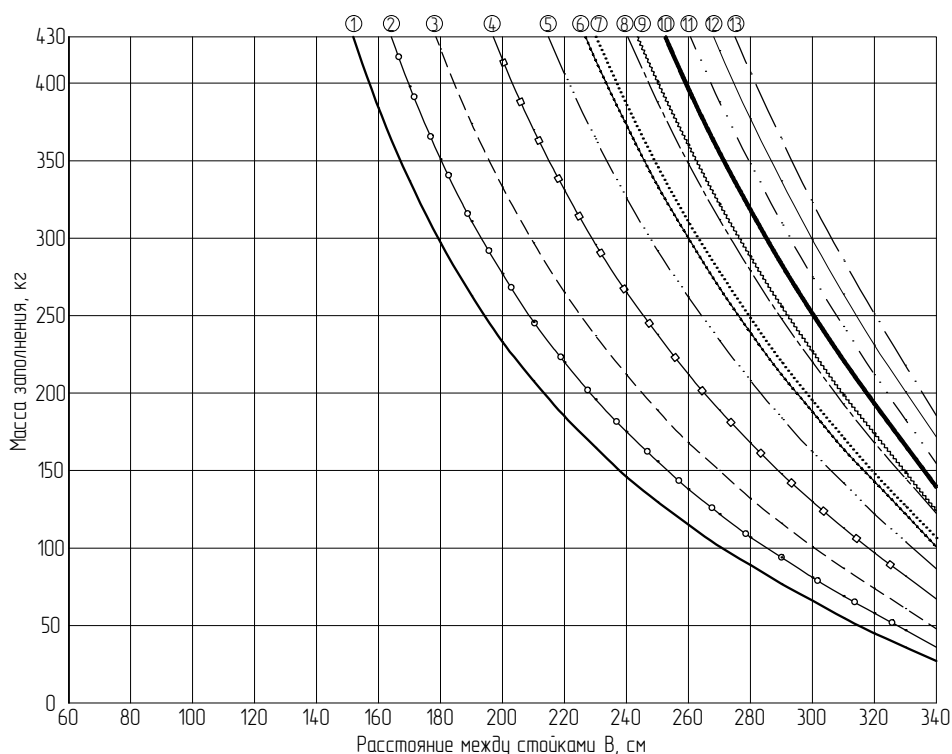Ригели без усилителей. Расстояние от края стойки до середины опорной подкладки L=5см




- | | | |
|---|-----------------|---------------|
| ① | ————— | AYPC.F50.0204 |
| ② | —○—○—○— | AYPC.F50.0214 |
| ③ | - - - - - | AYPC.F50.0205 |
| ④ | —□—□—□— | AYPC.F50.0206 |
| ⑤ | — · · · — · · · | AYPC.F50.0207 |
| ⑥ | — · · · — · · · | AYPC.F50.0248 |
| ⑦ | ····· | AYPC.F50.0208 |
| ⑧ | - - - - - | AYPC.F50.0249 |
| ⑨ | ~~~~~ | AYPC.F50.0209 |
| ⑩ | ————— | AYPC.F50.0218 |
| ⑪ | - · · - · · - | AYPC.F50.0210 |
| ⑫ | ————— | AYPC.F50.0219 |
| ⑬ | - · · - · · - | AYPC.F50.0211 |

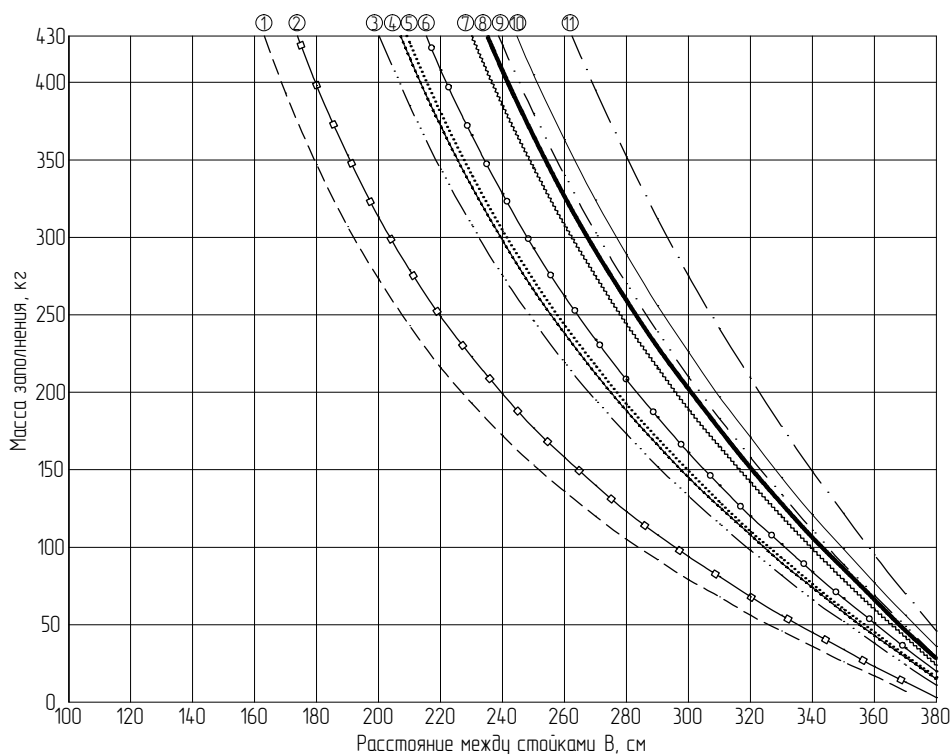Ригели с усилителями. Расстояние от края стойки до середины опорной подкладки L=10см





- | | | |
|---|---------------|-----------------------------|
| ① | - - - - - | AYPC.F50.0205+AYPC.F50.0318 |
| ② | —□—□—□— | AYPC.F50.0206+AYPC.F50.0318 |
| ③ | - · · - · · - | AYPC.F50.0207+AYPC.F50.0319 |
| ④ | — · · - · · - | AYPC.F50.0248+AYPC.F50.0319 |
| ⑤ | ····· | AYPC.F50.0208+AYPC.F50.0319 |
| ⑥ | —○—○—○— | AYPC.F50.0249+AYPC.F50.0319 |
| ⑦ | ~~~~~ | AYPC.F50.0209+AYPC.F50.0320 |
| ⑧ | ————— | AYPC.F50.0218+AYPC.F50.0320 |
| ⑨ | - · · - · · - | AYPC.F50.0210+AYPC.F50.0320 |
| ⑩ | ————— | AYPC.F50.0219+AYPC.F50.0320 |
| ⑪ | - · · - · · - | AYPC.F50.0211+AYPC.F50.0321 |

Типы опорных подкладок




При расстоянии L<10см следует обратиться к производителям стеклопакетов для прочностного расчета стекол.

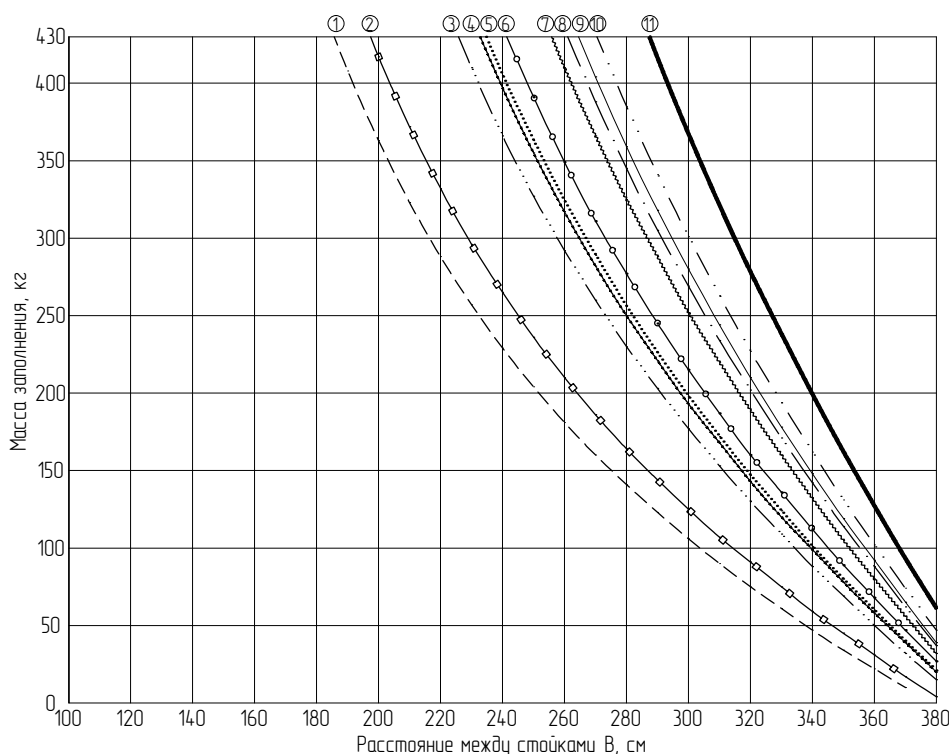Графики подбора ригелей в зависимости от нагрузки и длины


Ригели с усилителями. Расстояние от края стойки до середины опорной подкладки $L=7,5\text{ см}$ 

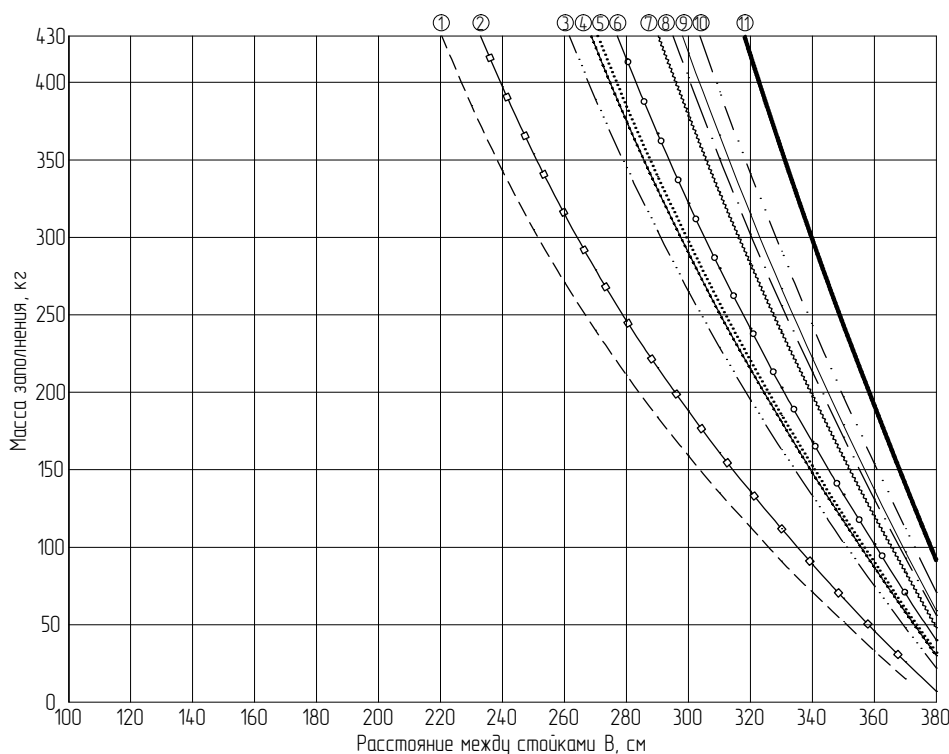- ① — — — — — АУРС.F50.0205+АУРС.F50.0318
- ② — □ — □ — □ — АУРС.F50.0206+АУРС.F50.0318
- ③ — · · · · · АУРС.F50.0207+АУРС.F50.0319
- ④ — — — — — АУРС.F50.0248+АУРС.F50.0319
- ⑤ — · · · · · АУРС.F50.0208+АУРС.F50.0319
- ⑥ — ○ — ○ — ○ — АУРС.F50.0249+АУРС.F50.0319
- ⑦ — — — — — АУРС.F50.0209+АУРС.F50.0320
- ⑧ — — — — — АУРС.F50.0218+АУРС.F50.0320
- ⑨ — — — — — АУРС.F50.0210+АУРС.F50.0320
- ⑩ — · · · · · АУРС.F50.0219+АУРС.F50.0320
- ⑪ — — — — — АУРС.F50.0211+АУРС.F50.0321

Ригели с усилителями. Расстояние от края стойки до середины опорной подкладки $L=5\text{ см}$ 



- ① — — — — — АУРС.F50.0205+АУРС.F50.0318
- ② — □ — □ — □ — АУРС.F50.0206+АУРС.F50.0318
- ③ — · · · · · АУРС.F50.0207+АУРС.F50.0319
- ④ — — — — — АУРС.F50.0248+АУРС.F50.0319
- ⑤ — · · · · · АУРС.F50.0208+АУРС.F50.0319
- ⑥ — ○ — ○ — ○ — АУРС.F50.0249+АУРС.F50.0319
- ⑦ — — — — — АУРС.F50.0209+АУРС.F50.0320
- ⑧ — — — — — АУРС.F50.0218+АУРС.F50.0320
- ⑨ — — — — — АУРС.F50.0210+АУРС.F50.0320
- ⑩ — · · · · · АУРС.F50.0219+АУРС.F50.0320
- ⑪ — — — — — АУРС.F50.0211+АУРС.F50.0321

Типы опорных подкладок

При расстоянии $L < 10\text{ см}$ следует обратиться к производителям стеклопакетов для прочностного расчета стекол.


Графики подбора ригелей в зависимости от нагрузки и длины

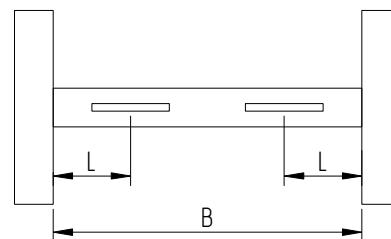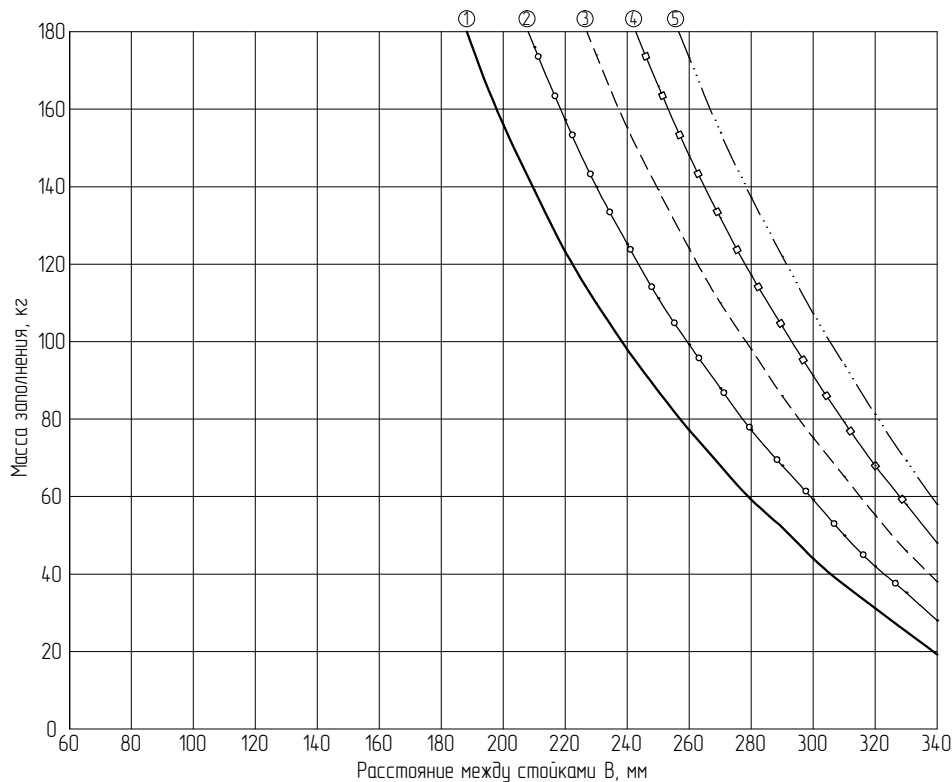Ригели второго уровня без усилителей. Расстояние от края стойки до середины опорной подкладки $L=10\text{см}$




- ① ————— АУРС.F50.0232
- ② —○—○— АУРС.F50.0233
- ③ - - - - - АУРС.F50.0234
- ④ —□—□— АУРС.F50.0235
- ⑤ — ····· АУРС.F50.0236

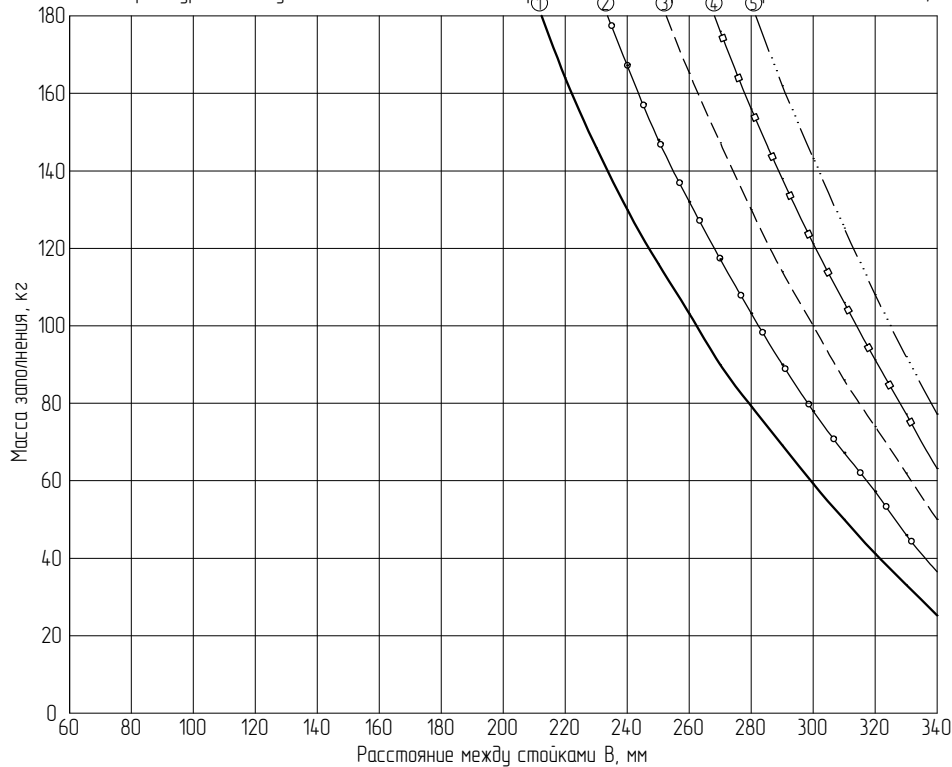Ригели второго уровня без усилителей. Расстояние от края стойки до середины опорной подкладки $L=7,5\text{см}$





- ① ————— АУРС.F50.0232
- ② —○—○— АУРС.F50.0233
- ③ - - - - - АУРС.F50.0234
- ④ —□—□— АУРС.F50.0235
- ⑤ — ····· АУРС.F50.0236

Типы опорных подкладок




При расстоянии $L < 10\text{см}$ следует обратиться к производителям стеклопакетов для прочностного расчета стекол.

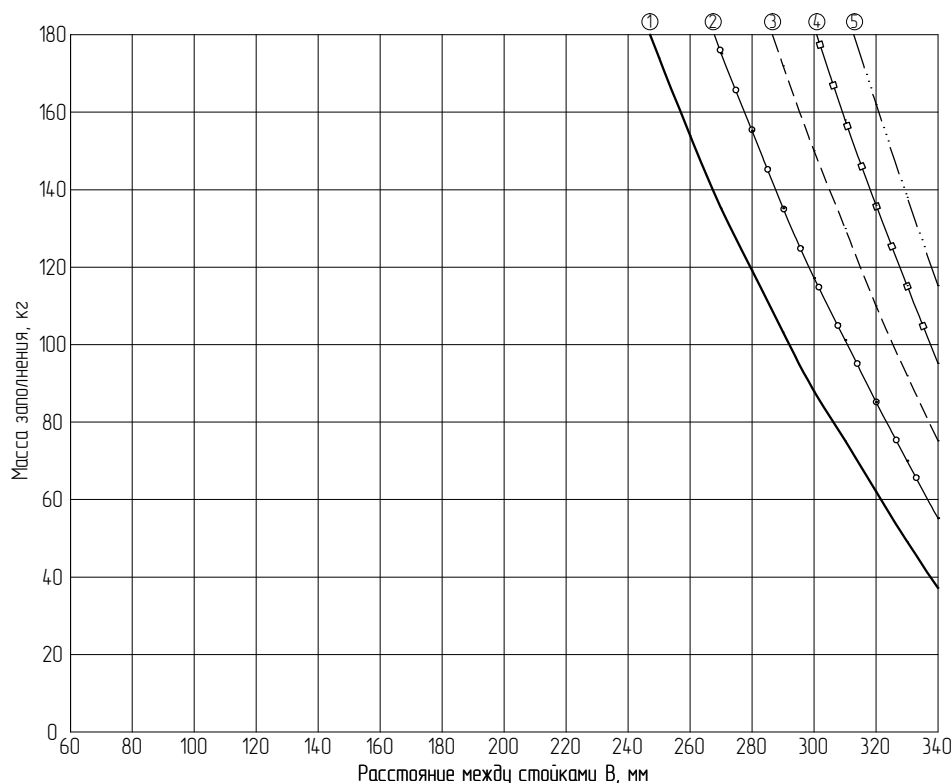Графики подбора ригелей в зависимости от нагрузки и длины


Ригели второго уровня без усилителей. Расстояние от края стойки до середины опорной подкладки $L=5\text{ см}$ 

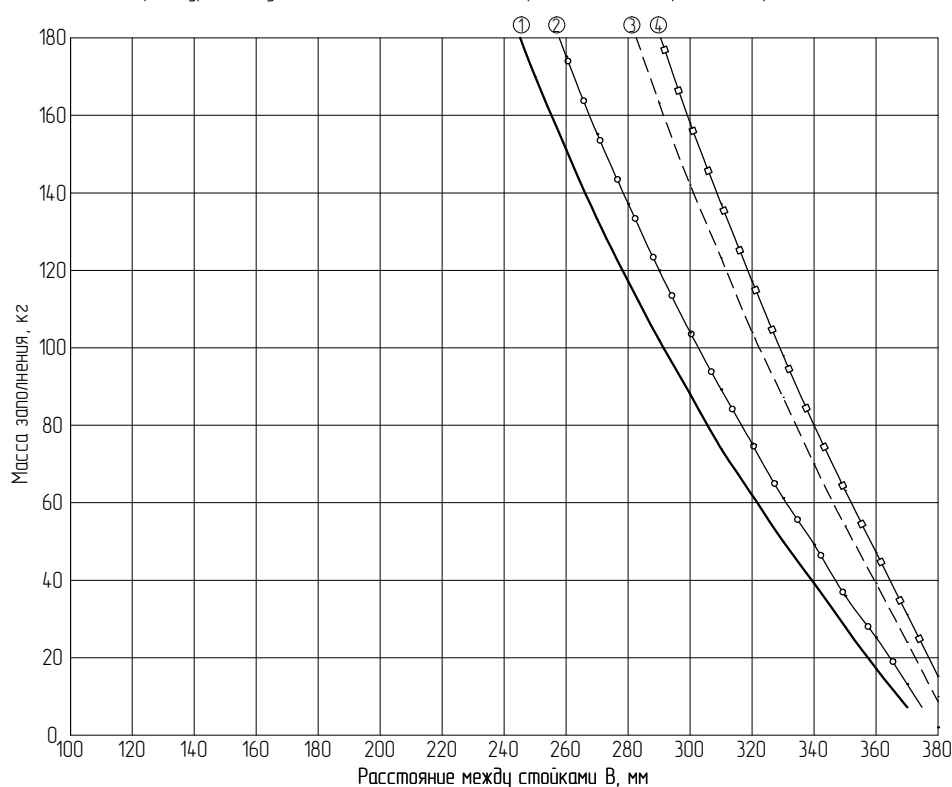- ① ————— AYPC.F50.0232
- ② —○—○—○— AYPC.F50.0233
- ③ - - - - - AYPC.F50.0234
- ④ —□—□—□— AYPC.F50.0235
- ⑤ — ······ — AYPC.F50.0236

Ригели второго уровня с усилителями. Расстояние от края стойки до середины опорной подкладки $L=10\text{ см}$ 



- ① ————— AYPC.F50.0233+AYPC.F50.0318
- ② —○—○—○— AYPC.F50.0234+AYPC.F50.0318
- ③ - - - - - AYPC.F50.0235+AYPC.F50.0319
- ④ —□—□—□— AYPC.F50.0236+AYPC.F50.0319

Типы опорных подкладок

При расстоянии $L < 10\text{ см}$ следует обратиться к производителям стеклопакетов для прочностного расчета стекол.


Графики подбора ригелей в зависимости от нагрузки и длины

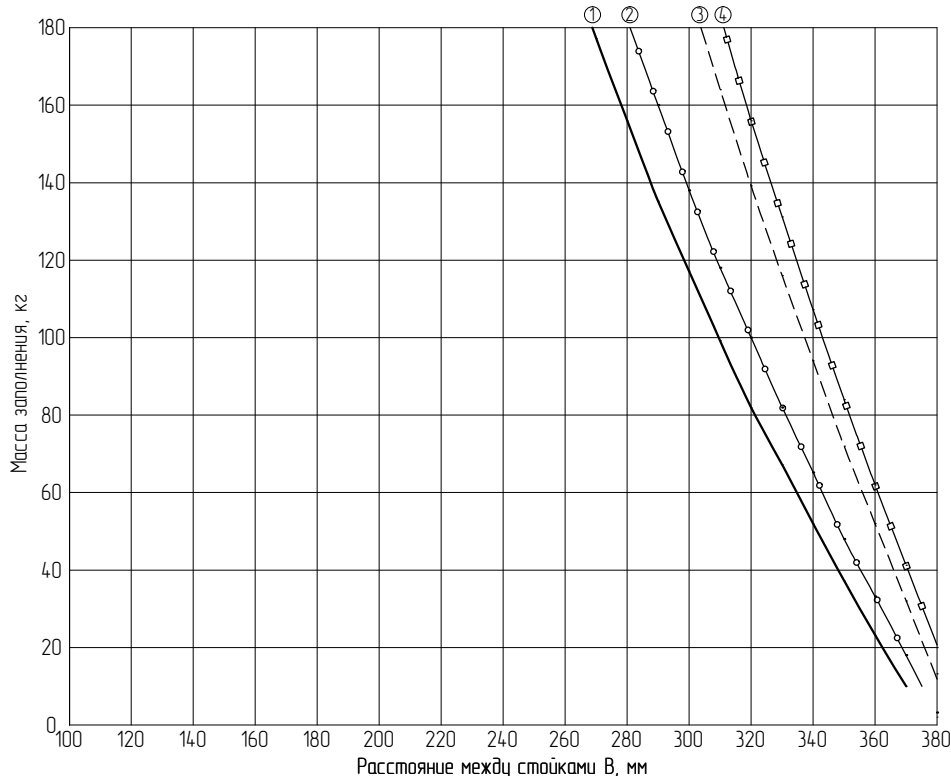Ригели второго уровня с усилителями. Расстояние от края стойки до середины опорной подкладки $L=7,5\text{см}$




- ① ————— АУРС.F50.0233+АУРС.F50.0318
- ② —○—○— АУРС.F50.0234+АУРС.F50.0318
- ③ - - - - - АУРС.F50.0235+АУРС.F50.0319
- ④ —□—□— АУРС.F50.0236+АУРС.F50.0319

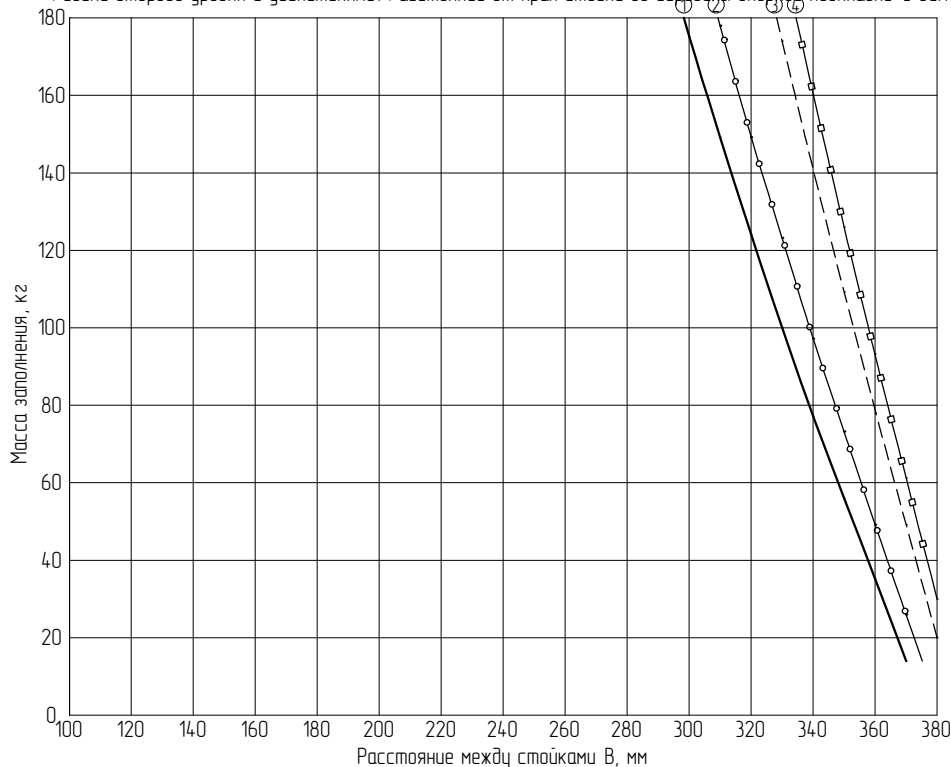Ригели второго уровня с усилителями. Расстояние от края стойки до середины опорной подкладки $L=5\text{см}$



- ① ————— АУРС.F50.0233+АУРС.F50.0318
- ② —○—○— АУРС.F50.0234+АУРС.F50.0318
- ③ - - - - - АУРС.F50.0235+АУРС.F50.0319
- ④ —□—□— АУРС.F50.0236+АУРС.F50.0319


Типы опорных подкладок



При расстоянии $L < 10\text{см}$ следует обратиться к производителям стеклопакетов для прочностного расчета стекол.

Графики подбора ригелей в зависимости от нагрузки и длины


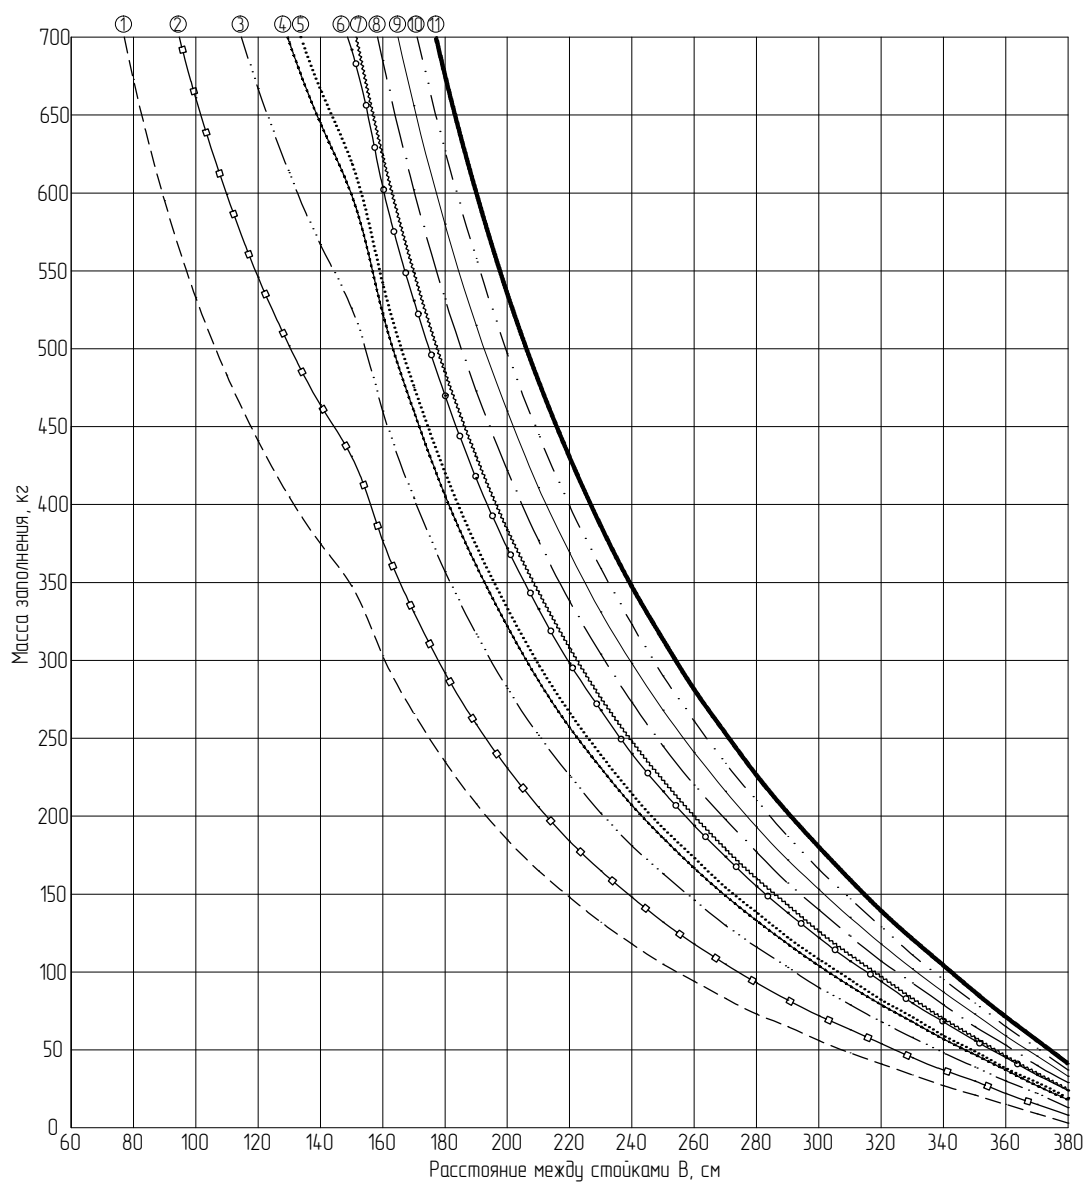
Ригели без усилителей. Крестообразные опорные подкладки



- ① — — — — — АУРС.F50.0205
- ② — □ — □ — □ — АУРС.F50.0206
- ③ — ··· — ··· — АУРС.F50.0207
- ④ — — — — — АУРС.F50.0248
- ⑤ ········· АУРС.F50.0208
- ⑥ — □ — □ — □ — АУРС.F50.0249


- ⑦ — — — — — АУРС.F50.0209
- ⑧ — · — — · — АУРС.F50.0218
- ⑨ — — — — — АУРС.F50.0210
- ⑩ — · — — · — АУРС.F50.0219
- ⑪ — — — — — АУРС.F50.0211

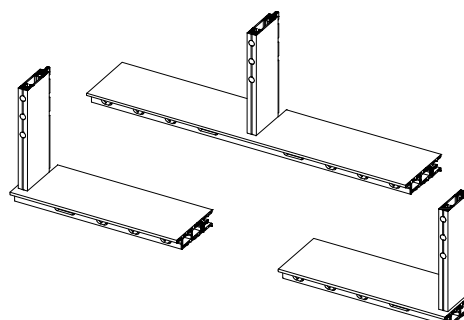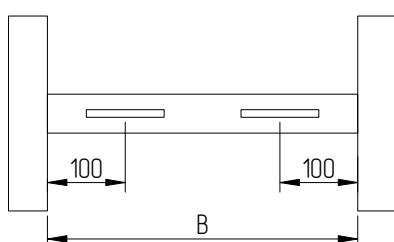Типы опорных подкладок



Графики подбора ригелей в зависимости от нагрузки и длины


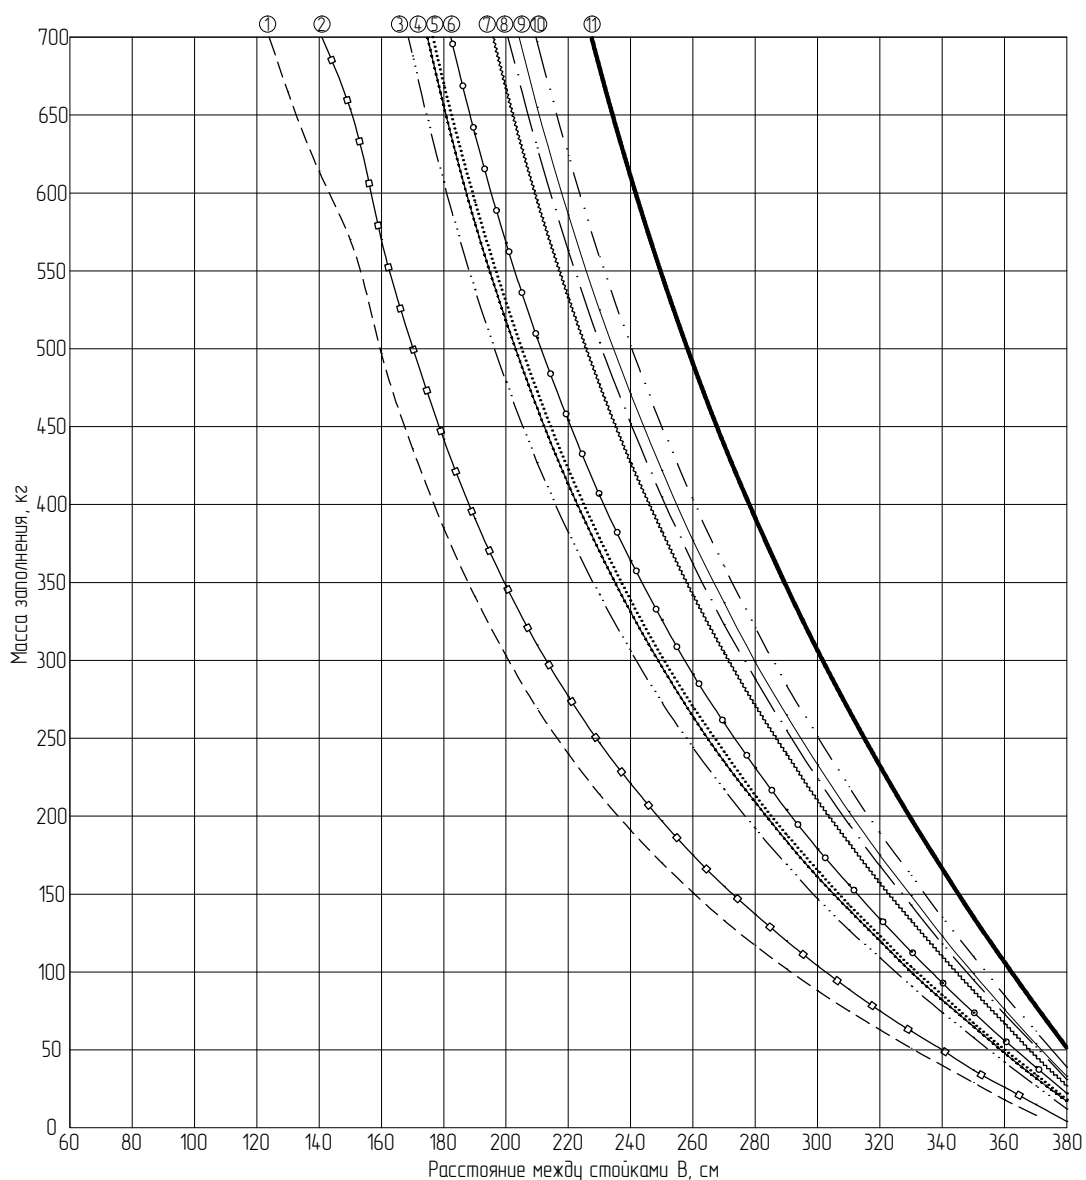
Ригели с усилителями. Крестообразные опорные подкладки





- ① — — — — — АУРС.F50.0205+АУРС.F50.0318
- ② — □ — □ — □ — АУРС.F50.0206+АУРС.F50.0318
- ③ — ····· — АУРС.F50.0207+АУРС.F50.0319
- ④ — ····· — АУРС.F50.0248+АУРС.F50.0319
- ⑤ — ····· — АУРС.F50.0208+АУРС.F50.0319
- ⑥ — □ — □ — □ — АУРС.F50.0249+АУРС.F50.0319

- ⑦ — ····· — АУРС.F50.0209+АУРС.F50.0320
- ⑧ — ····· — АУРС.F50.0218+АУРС.F50.0320
- ⑨ — ····· — АУРС.F50.0210+АУРС.F50.0320
- ⑩ — ····· — АУРС.F50.0219+АУРС.F50.0320
- ⑪ — — — — — АУРС.F50.0211+АУРС.F50.0321

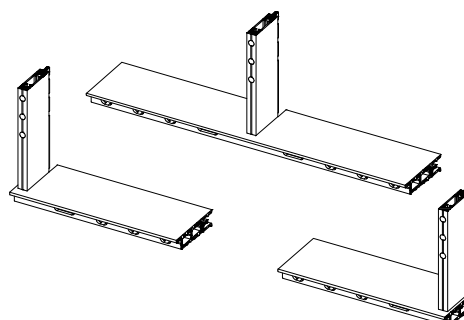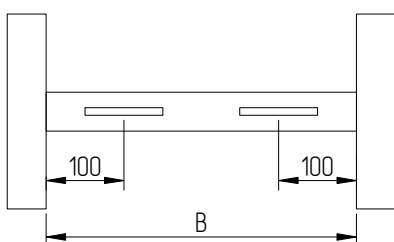Типы опорных подкладок




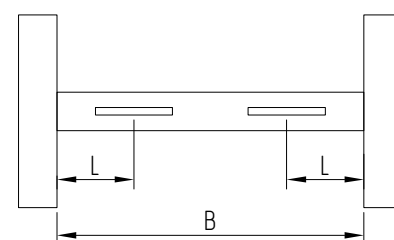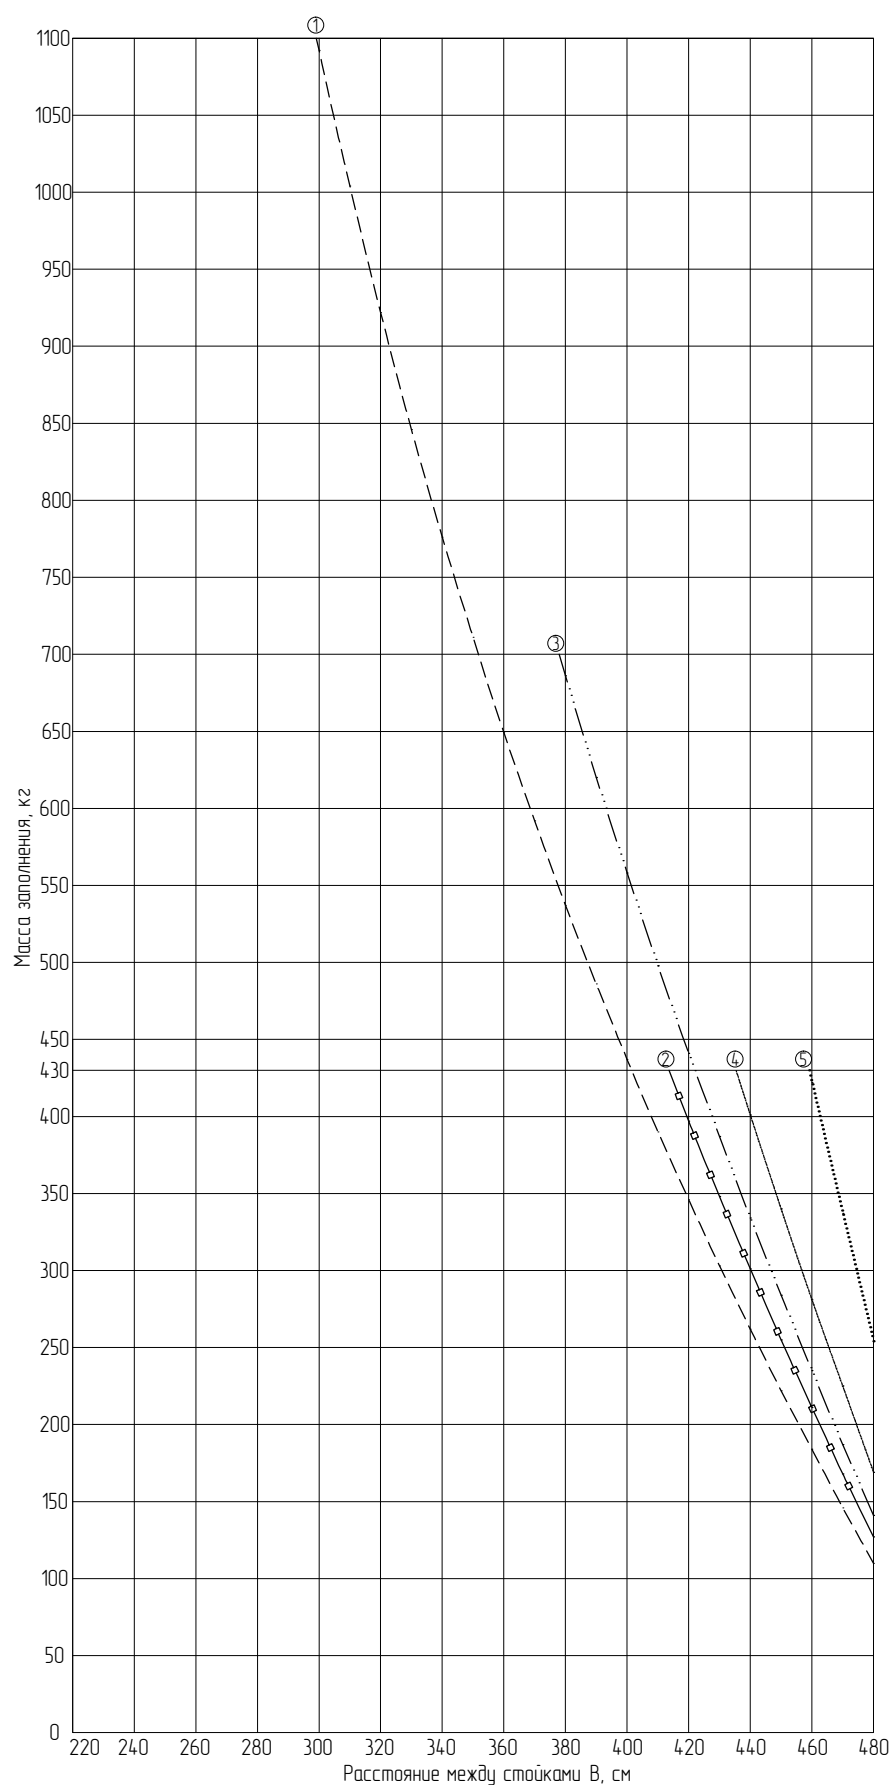Графики применимости ригелей АУРС.F50.0251 в зависимости от нагрузки и длины




- ① — — — — — опорные подкладки тип 1
- ② — □ — □ — □ — опорные подкладки тип 3, L=10 см
- ③ — · · · · · опорные подкладки тип 2
- ④ — — — — — опорные подкладки тип 3, L=7,5 см
- ⑤ · · · · · опорные подкладки тип 3, L=5 см

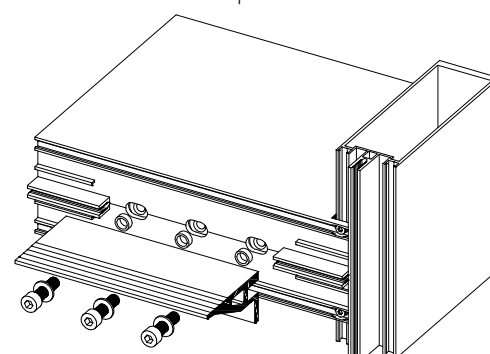
Тип опорных подкладок 1



Тип опорных подкладок 2

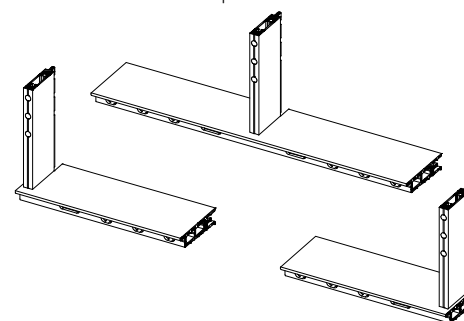



Тип опорных подкладок 3



При расстоянии $L < 10$ см следует обратиться к производителям стеклопакетов для прочностного расчета стекол.

Подбор анкерных кронштейнов



Стойка	Опора анкерная	L		Z		Результи- ровка	*b-до оси отверстия, мм
		min	max	min	max		
АУРС.F50.0102	АУРС.F50.2901	72	95	10	33	23	19,5-33
	АУРС.F50.2901-01	100	120	38	58	20	
	АУРС.F50.2901-02	140	160	78	98	20	
	АУРС.F50.2901-03	180	200	118	138	20	
АУРС.F50.0103	АУРС.F50.2901	90	114	10	34	24	18,5-52
	АУРС.F50.2901-01	100	139	20	59	29	
	АУРС.F50.2901-02	140	179	60	99	39	
	АУРС.F50.2901-03	180	219	100	139	39	
АУРС.F50.0104	АУРС.F50.2901	110	134	10	34	24	18-71
	АУРС.F50.2901-01	110	159	10	59	49	
	АУРС.F50.2901-02	140	199	40	99	49	
	АУРС.F50.2901-03	180	239	80	139	59	
АУРС.F50.0105	АУРС.F50.2901	130	154	10	34	24	18-91,5
	АУРС.F50.2901-01	130	179	10	59	49	
	АУРС.F50.2901-02	140	219	20	99	79	
	АУРС.F50.2901-03	180	259	60	139	79	
АУРС.F50.0106	АУРС.F50.2901	150	174	10	34	24	18-111,5
	АУРС.F50.2901-01	150	199	10	59	49	
	АУРС.F50.2901-02	150	239	10	99	89	
	АУРС.F50.2901-03	180	279	40	139	99	
АУРС.F50.0117	АУРС.F50.2901	165	189	10	34	24	18,5-126,5
	АУРС.F50.2901-01	165	214	10	59	49	
	АУРС.F50.2901-02	165	254	10	99	89	
	АУРС.F50.2901-03	180	294	25	139	114	
АУРС.F50.0107	АУРС.F50.2901	180	204	10	34	24	18,5-141,5
	АУРС.F50.2901-01	180	229	10	59	49	
	АУРС.F50.2901-02	180	269	10	99	89	
	АУРС.F50.2901-03	180	309	10	139	129	
АУРС.F50.0118	АУРС.F50.2901	195	218	10	33	23	18,5-156,5
	АУРС.F50.2901-01	195	243	10	58	48	
	АУРС.F50.2901-02	195	283	10	98	88	
	АУРС.F50.2901-03	195	323	10	138	128	
АУРС.F50.0108	АУРС.F50.2901	210	229	10	29	19	22,5-171,5
	АУРС.F50.2901-01	210	254	10	54	44	
	АУРС.F50.2901-02	210	294	10	94	84	
	АУРС.F50.2901-03	210	334	10	134	124	
АУРС.F50.0110	АУРС.F50.2901	240	261	10	31	21	21-94; 127,5-147,5
	АУРС.F50.2901-01	240	286	10	56	46	
	АУРС.F50.2901-02	240	326	10	96	86	
	АУРС.F50.2901-03	240	366	10	136	126	
АУРС.F50.0111	АУРС.F50.2901	280	301	10	31	21	20,5-114
	АУРС.F50.2901-01	280	326	10	56	46	
	АУРС.F50.2901-02	280	366	10	96	86	
	АУРС.F50.2901-03	280	406	10	136	126	
АУРС.F50.0112	АУРС.F50.2901	-	-	-	-	-	-
	АУРС.F50.2901-01	280	304	10	34	24	
	АУРС.F50.2901-02	280	344	10	74	64	
	АУРС.F50.2901-03	280	384	10	114	104	
АУРС.F50.0145	АУРС.F50.2901	130	134	10	14	4	38-91
	АУРС.F50.2901-01	130	159	10	39	29	
	АУРС.F50.2901-02	140	199	20	79	59	
	АУРС.F50.2901-03	180	239	60	119	59	
АУРС.F50.0146	АУРС.F50.2901	150	154	10	14	4	40-111
	АУРС.F50.2901-01	150	179	10	39	29	
	АУРС.F50.2901-02	150	219	10	79	69	
	АУРС.F50.2901-03	180	259	40	119	79	

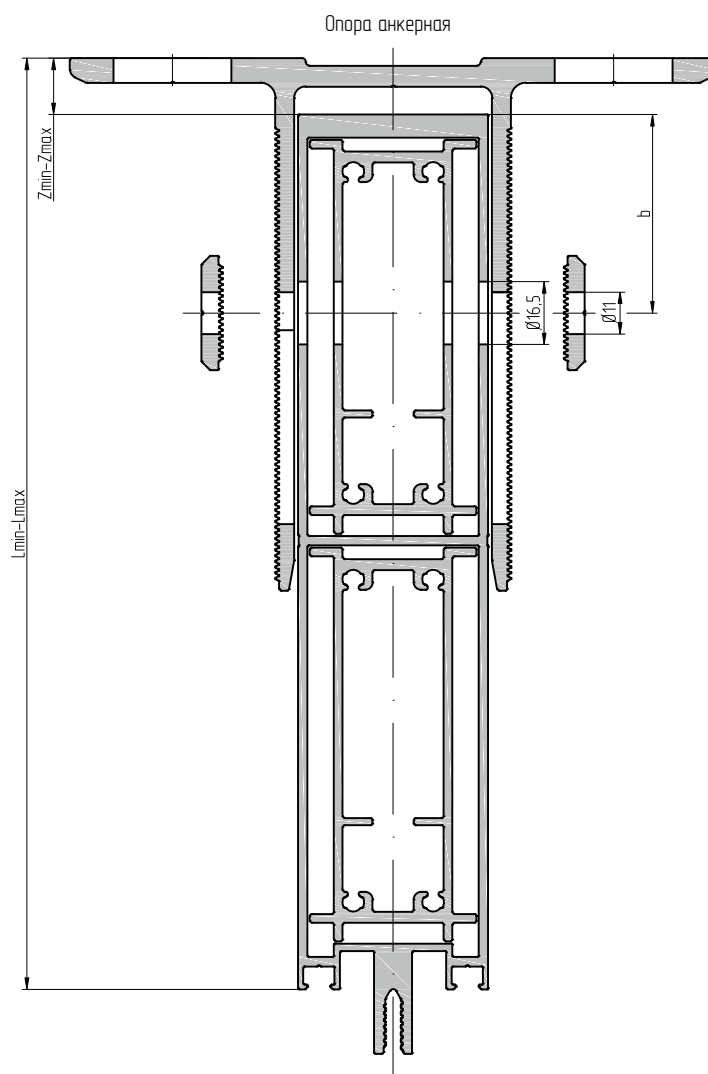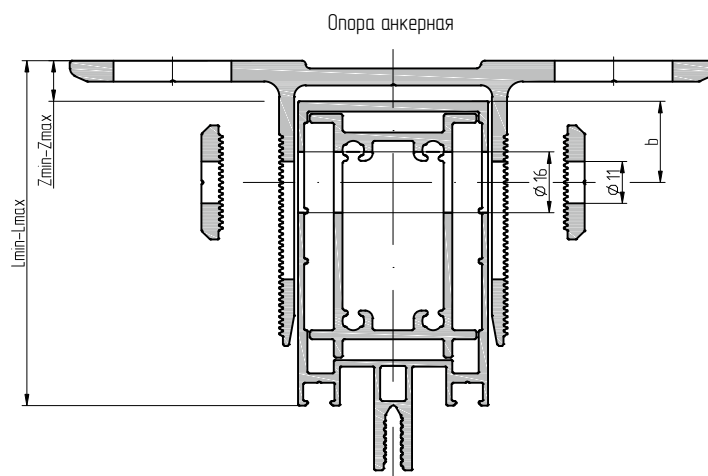


*b – допустимое расстояние от задней плоскости стойки до оси сверления отверстия

Подбор ветровых кронштейнов

Стойка	Опора анкерная	L		Z		Регулировка	*b-до оси отверстия, мм
		min	max	min	max		
AYPC.F50.0102	AYPC.F50.2902	73	86	11	24	13	19,5-33
	AYPC.F50.2902-01	97	111	36	49	13	
	AYPC.F50.2902-02	137	151	76	89	13	
	AYPC.F50.2902-03	177	191	116	129	13	
AYPC.F50.0103	AYPC.F50.2902	90	105	10	25	15	19-52
	AYPC.F50.2902-01	100	130	20	50	30	
	AYPC.F50.2902-02	140	170	60	90	30	
	AYPC.F50.2902-03	180	210	100	130	30	
AYPC.F50.0104	AYPC.F50.2902	110	126	10	26	16	18-71
	AYPC.F50.2902-01	110	151	10	51	41	
	AYPC.F50.2902-02	140	191	40	91	51	
	AYPC.F50.2902-03	180	231	80	131	51	
AYPC.F50.0105	AYPC.F50.2902	130	146	10	26	16	18-91
	AYPC.F50.2902-01	130	171	10	51	41	
	AYPC.F50.2902-02	140	211	20	91	71	
	AYPC.F50.2902-03	180	251	60	131	71	
AYPC.F50.0106	AYPC.F50.2902	150	166	10	26	16	18-111
	AYPC.F50.2902-01	150	191	10	51	41	
	AYPC.F50.2902-02	150	231	10	91	81	
	AYPC.F50.2902-03	180	271	40	131	91	
AYPC.F50.0117	AYPC.F50.2902	165	180	10	25	15	18-126
	AYPC.F50.2902-01	165	205	10	50	40	
	AYPC.F50.2902-02	165	245	10	90	40	
	AYPC.F50.2902-03	180	285	25	130	105	
AYPC.F50.0107	AYPC.F50.2902	180	195	10	25	15	18-139
	AYPC.F50.2902-01	180	220	10	50	40	
	AYPC.F50.2902-02	180	260	10	90	80	
	AYPC.F50.2902-03	180	300	10	130	120	
AYPC.F50.0118	AYPC.F50.2902	195	210	10	25	15	18-139
	AYPC.F50.2902-01	195	235	10	50	40	
	AYPC.F50.2902-02	195	275	10	90	80	
	AYPC.F50.2902-03	195	315	10	130	120	
AYPC.F50.0108	AYPC.F50.2902	210	221	10	21	11	22-139
	AYPC.F50.2902-01	210	246	10	46	36	
	AYPC.F50.2902-02	210	286	10	86	76	
	AYPC.F50.2902-03	210	326	10	126	116	
AYPC.F50.0110	AYPC.F50.2902	240	253	10	23	13	21-94; 128-139
	AYPC.F50.2902-01	240	278	10	48	38	
	AYPC.F50.2902-02	245	318	15	88	73	
	AYPC.F50.2902-03	240	251	10	21	11	
AYPC.F50.0111	AYPC.F50.2902	280	293	10	23	13	21-114
	AYPC.F50.2902-01	280	318	10	48	38	
	AYPC.F50.2902-02	280	358	10	88	78	
	AYPC.F50.2902-03	305	398	35	128	93	
AYPC.F50.0112	AYPC.F50.2902	-	-	-	-	-	-
	AYPC.F50.2902-01	280	296	10	26	16	
	AYPC.F50.2902-02	280	336	10	66	56	
	AYPC.F50.2902-03	280	376	10	106	96	
AYPC.F50.0145	AYPC.F50.2902	-	-	-	-	-	-
	AYPC.F50.2902-01	130	151	10	31	21	
	AYPC.F50.2902-02	140	191	20	71	51	
	AYPC.F50.2902-03	180	231	60	111	51	
AYPC.F50.0146	AYPC.F50.2902	-	-	-	-	-	-
	AYPC.F50.2902-01	150	171	10	31	21	
	AYPC.F50.2902-02	150	211	10	71	61	
	AYPC.F50.2902-03	180	251	40	111	71	

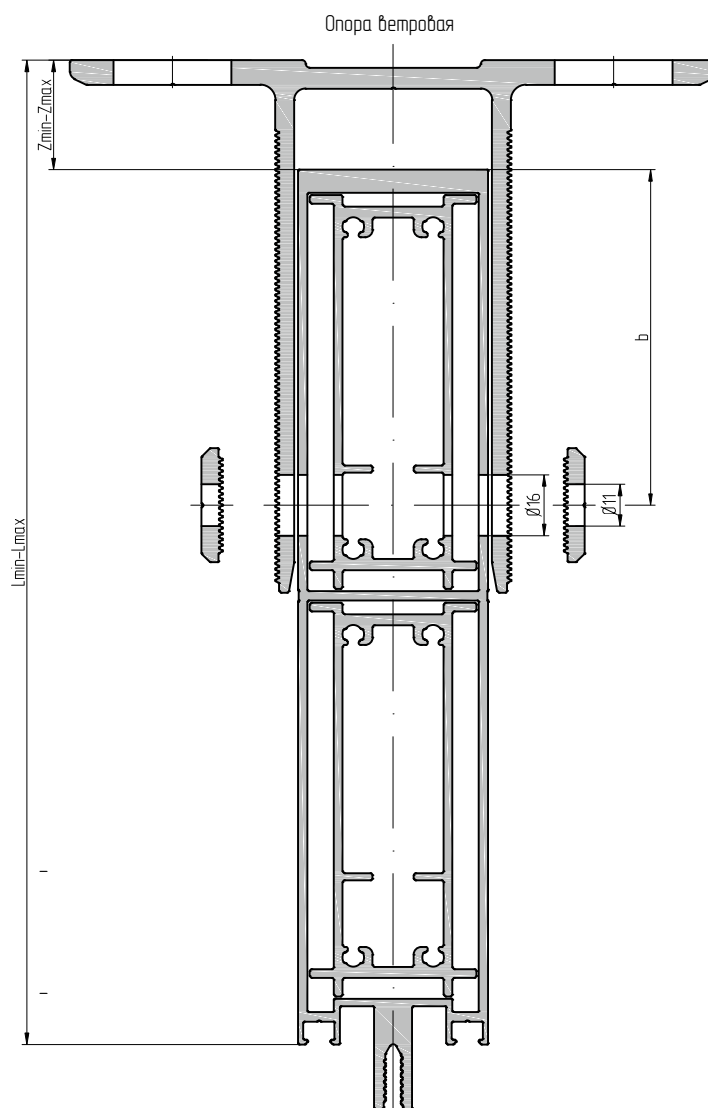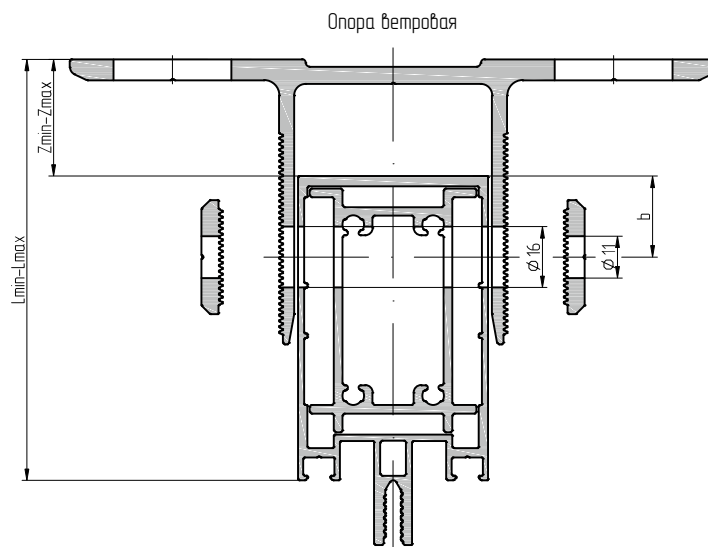


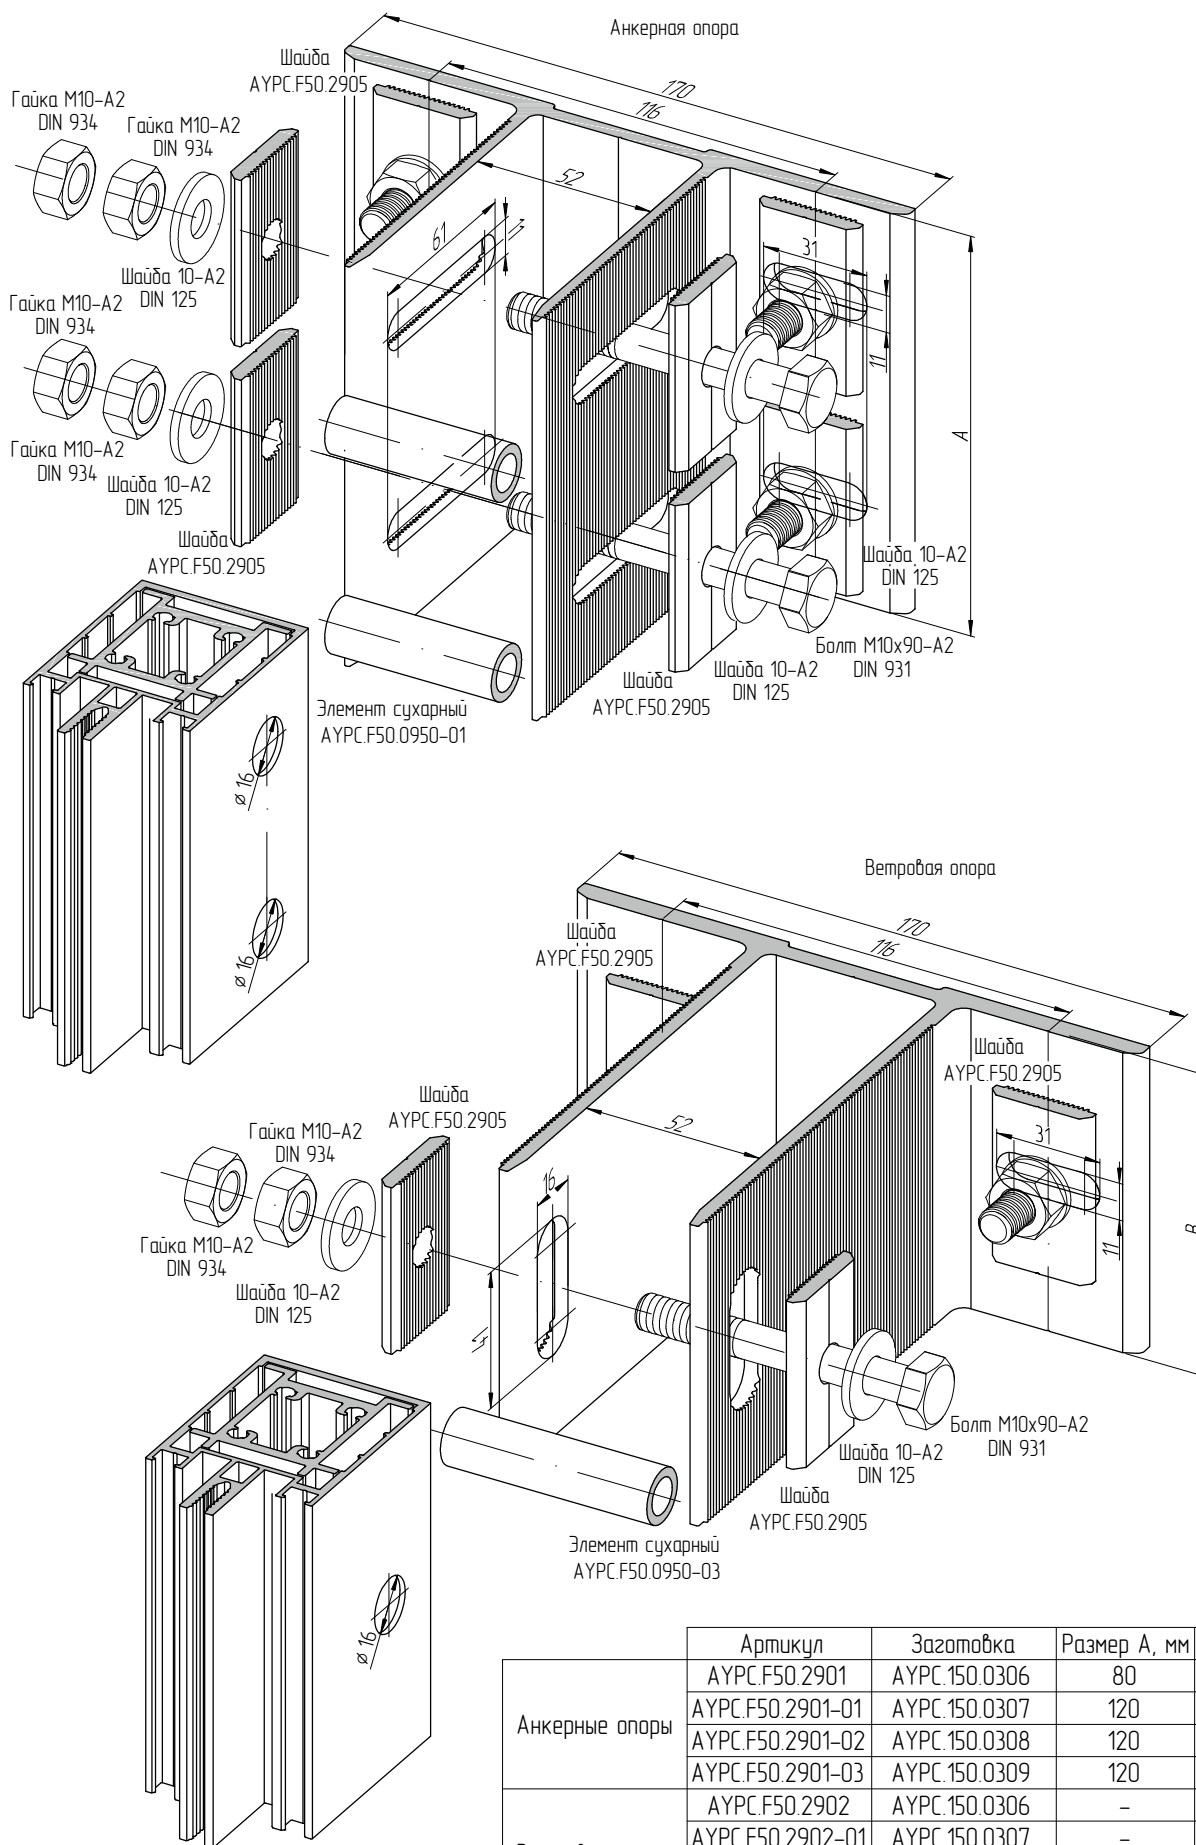*b – допустимое расстояние от задней плоскости стойки до оси сверления отверстия




	Артикул	Заготовка	Размер А, мм	Размер В, мм
Анкерные опоры	АУРС.F50.2901	АУРС.150.0306	80	–
	АУРС.F50.2901-01	АУРС.150.0307	120	–
	АУРС.F50.2901-02	АУРС.150.0308	120	–
	АУРС.F50.2901-03	АУРС.150.0309	120	–
Ветровые опоры	АУРС.F50.2902	АУРС.150.0306	–	80
	АУРС.F50.2902-01	АУРС.150.0307	–	80
	АУРС.F50.2902-02	АУРС.150.0308	–	90
	АУРС.F50.2902-03	АУРС.150.0309	–	90

Артикул	Код	Кол. шт.	Норма упаковки, шт.	Исполнение	Нагрузки		Применение
					ветровая, кН	статическая, кН	
АУРС.F50.2901	11228400	1	12	1	FH=+5	FH=-5	FV=5
АУРС.F50.0950-01	11225700	1	100				
АУРС.F50.2905	11229200	4	100				
Гайка M10-A2 DIN934	18104600	2	100				
Болт M10x90-A2 DIN931	18106300	1	100				
Шайба 10-A2 DIN125	18106100	2	100	2	FH=+5	FH=-5	FV=6
АУРС.F50.2901-01	11228500	1	18				
АУРС.F50.0950-01	11225700	2	100				
АУРС.F50.2905	11229200	8	100				
Гайка M10-A2 DIN934	18104600	4	100				
Болт M10x90-A2 DIN931	18106300	2	100	2	FH=+5	FH=-5	FV=6
Шайба 10-A2 DIN125	18106100	4	100				
АУРС.F50.2901-02	11228600	1	12				
АУРС.F50.0950-01	11225700	2	100				
АУРС.F50.2905	11229200	8	100				
Гайка M10-A2 DIN934	18104600	4	100	2	FH=+5	FH=-5	FV=6
Болт M10x90-A2 DIN931	18106300	2	100				
Шайба 10-A2 DIN125	18106100	4	100				
АУРС.F50.2901-03	11231100	1	12				
АУРС.F50.0950-01	11225700	2	100				
АУРС.F50.2905	11229200	8	100	2	FH=+5	FH=-5	FV=6
Гайка M10-A2 DIN934	18104600	4	100				
Болт M10x90-A2 DIN931	18106300	2	100				
Шайба 10-A2 DIN125	18106100	4	100				


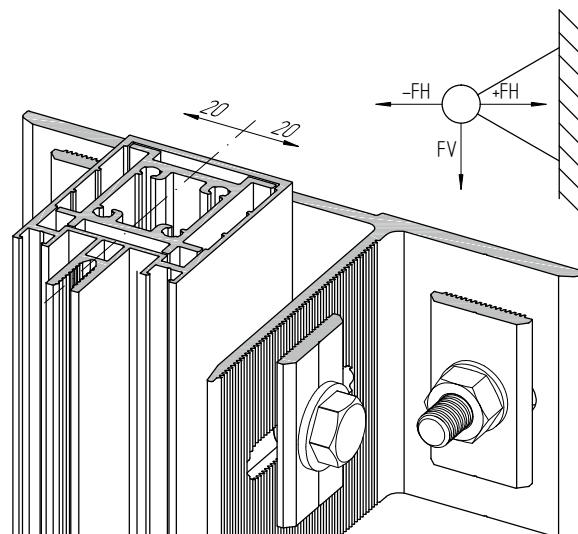


Исполнение 1







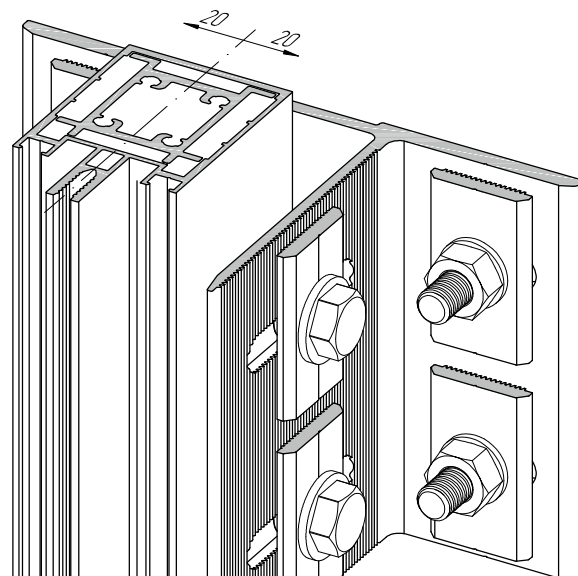


Исполнение 2

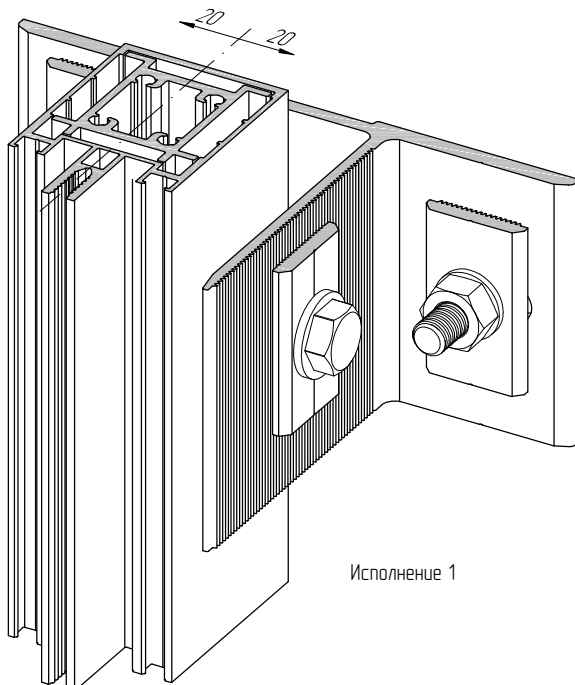Значения предельных нагрузок определены по критерию перемещения крайней точки опоры не более чем 2мм.
 Допустимая нагрузка на опору приведена для случая максимального отхода стойки и смещения в крайнее положение крепежных элементов.
 Расчет крепежных элементов производится отдельно.


Артикул	Код	Кол. шт.	Норма упаковки, шт.	Исполнение	Нагрузки		Применение		
					ветровая, кН				
АУРС.F50.2902	11228800	1	12	1	FH=+5	FH=-5			
АУРС.F50.0950-03	11237400	1	100						
АУРС.F50.2905	11229200	4	100						
Гайка M10-A2 DIN934	18104600	2	100						
Болт M10x90-A2 DIN931	18106300	1	100						
Шайба 10-A2 DIN125	18106100	2	100						
АУРС.F50.2902-01	11228900	1	6	2	FH=+5	FH=-5		 Исполнение 1	
АУРС.F50.0950-03	11237400	1	100						
АУРС.F50.2905	11229200	4	100						
Гайка M10-A2 DIN934	18104600	2	100						
Болт M10x90-A2 DIN931	18106300	1	100						
Шайба 10-A2 DIN125	18106100	2	100						
АУРС.F50.2902-02	11229000	1	4	2	FH=+5	FH=-5			
АУРС.F50.0950-03	11237400	1	100						
АУРС.F50.2905	11229200	4	100						
Гайка M10-A2 DIN934	18104600	2	100						
Болт M10x90-A2 DIN931	18106300	1	100						
Шайба 10-A2 DIN125	18106100	2	100						
АУРС.F50.2902-03	11229100	1	6	2	FH=+5	FH=-5			
АУРС.F50.0950-03	11237400	1	100						
АУРС.F50.2905	11229200	4	100						
Гайка M10-A2 DIN934	18104600	2	100						
Болт M10x90-A2 DIN931	18106300	1	100						
Шайба 10-A2 DIN125	18106100	2	100						

Значения предельных нагрузок определены по критерию перемещения крайней точки опоры не более чем 2мм.
Допустимая нагрузка на опору приведена для случая максимального отбоя стойки и смещения в крайнее положение крепежных элементов.
Расчет крепежных элементов производится отдельно.

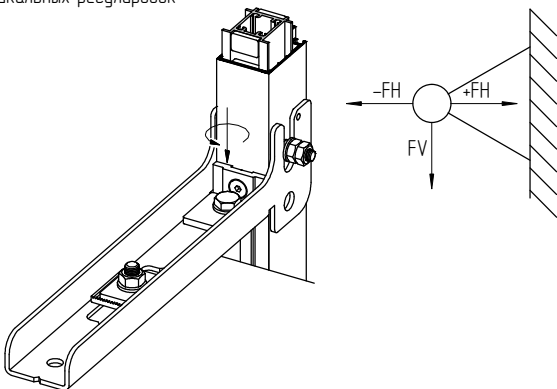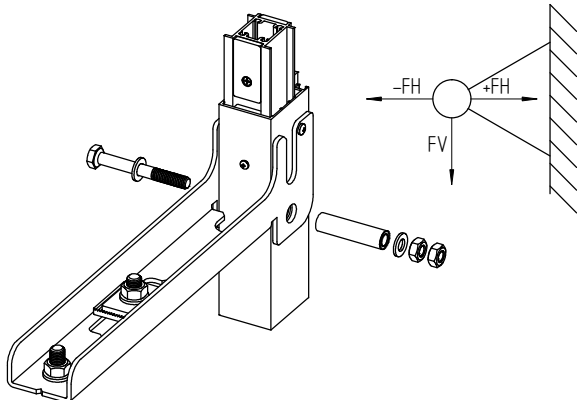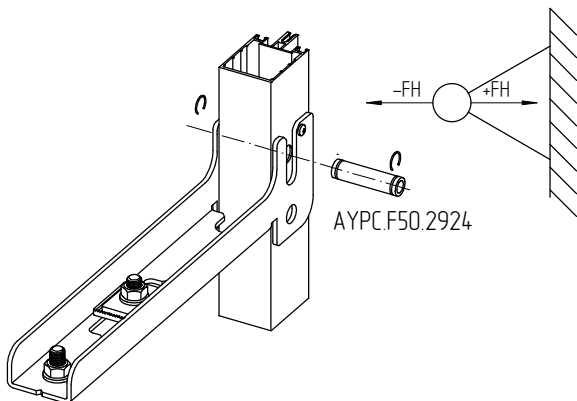
Рисунок	Код	Цвет	Артикул	Применение
	11239400	00	AYPC.F50.2924	Устройство навески АУРС.F50.2924 состоящее из втулки и двух стопорных колец для фиксации предназначено для предотвращения смятия профилей стоек при затягивании болтов 
Норма упаковки – 10 шт.				
	11239500	00	AYPC.F50.2925	Механизм регулировки АУРС.F50.2925 состоящий из алюминиевой детали с резьбой и крепежных элементов предназначен для выполнения вертикальных регулировок 
Норма упаковки – 10 шт.				
	11239600	00	AYPC.F50.2926	Комплект стальной опоры АУРС.F50.2926 применяется для крепления стоек к плитам перекрытий. Комплект включает в себя опору АУРС.F50.2916 и две шайбы АУРС.F50.2917 и АУРС.F50.2918 
				
Норма упаковки – 6 шт.				

Артикул	Код	Профиль стойки Элемент сухарный	Норма упаковки, шт.	Исполнение	Длина L, мм	Заготовка
АУРС F50 2904	11230000	АУРС F50 0102	10	1	128	АУРС F50.0723
АУРС F50 2904-01	11230100	АУРС F50 0302	10	1	148	
АУРС F50 2904-02	11230200	АУРС F50 0103	10	1	168	
АУРС F50 2904-03	11230300	АУРС F50 0303	10	1	188	
АУРС F50 2904-04	11230400	АУРС F50 0104	10	2	208	
АУРС F50 2904-05	11230500	АУРС F50 0145	10	2	238	
АУРС F50 2904-06	11230600	АУРС F50 0304	10	2	263	
АУРС F50 2904-07	11234000	АУРС F50 0105	10	3	285	
АУРС F50 2904-08	11234100	АУРС F50 0146	10	4	325	
АУРС F50 2904-09	11240700	АУРС F50 0305	10	2	218	
АУРС F50 2904-10	11240800	АУРС F50 0106	10	2	248	
АУРС F50 2904-11	11249100	АУРС F50 0306	10	5*	325	
		АУРС F50 0107				
		АУРС F50 0307				
		АУРС F50 0108				
		АУРС F50 0308				
		АУРС F50 0110				
		2x АУРС F50 0305				
		АУРС F50 0111				
		2x АУРС F50 0306				
		АУРС F50 0117				
		АУРС F50 0309				
		АУРС F50 0118				
		АУРС F50 0310				
		АУРС F50 0112				
		АУРС F50 0312				

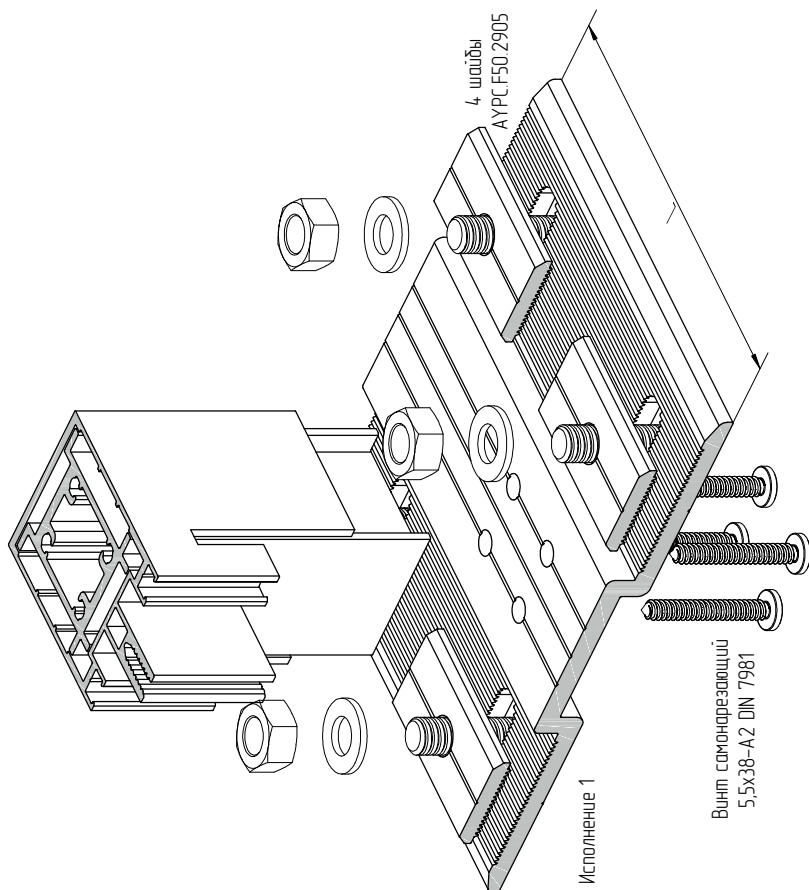
В исполнение 5* применяются винты самонарезающие 6,3х38-A2 DIN 7982, 6шт.




Исполнение 2

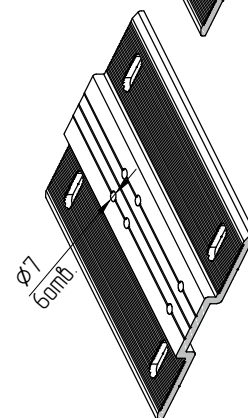


Исполнение 3

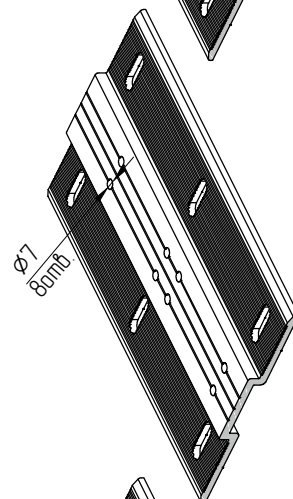

Исполнение 4

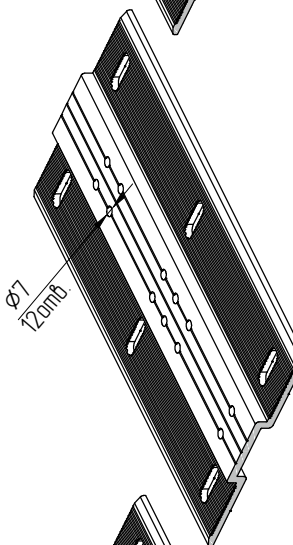

Исполнение 5*

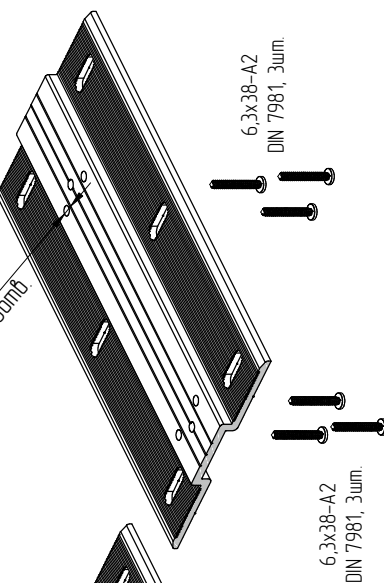



ALUTECH ALT F50

Стойчно-ригельная
фасадная система

УПЛОТНИТЕЛИ (1:1)

01

02

03

04

05

06

07










08









09









10











11




12

Артикул уплотнителя	Код по каталогу	Сечение	Масса, кг/п.м	Материал	Упаковка, п.м	Описание
FRK14	11215100		0,056	EPDM	300	Уплотнитель резиновый
FRK15	11215200		0,083	EPDM	200	Уплотнитель резиновый
FRK16	11215300		0,100	EPDM	175	Уплотнитель резиновый
FRK17	11215400		0,120	EPDM	150	Уплотнитель резиновый
FRK18	11215500		0,138	EPDM	125	Уплотнитель резиновый
FRK19	11215600		0,155	EPDM	100	Уплотнитель резиновый
FRK20	11215700		0,095	EPDM	175	Уплотнитель резиновый
FRK21	11215800		0,133	EPDM	125	Уплотнитель резиновый
FRK22	11215900		0,158	EPDM	100	Уплотнитель резиновый

Артикул уплотнителя	Код по каталогу	Сечение	Масса, кг/п.м	Материал	Упаковка, п.м	Описание
FRK23	11216000		0,122	EPDM	125	Уплотнитель резиновый
FRK24	11216100		0,080	EPDM	225	Уплотнитель резиновый
FRK25	11216200		0,208	EPDM	75	Уплотнитель резиновый
FRK28	10413200		0,106	EPDM	150	Уплотнитель резиновый
FRK32	10413600		0,158	EPDM	90	Уплотнитель резиновый
FRK36	11216300		0,070	EPDM	250	Уплотнитель резиновый
FRK98	10821000		0,027	EPDM	575	Уплотнитель резиновый
FRK105	11216700		0,092	EPDM	200	Уплотнитель резиновый

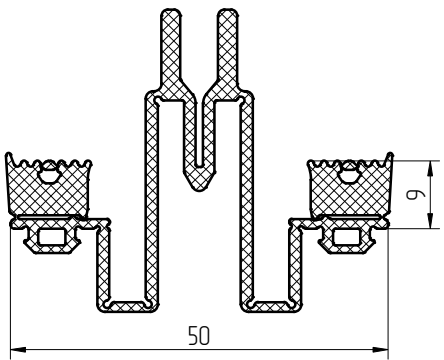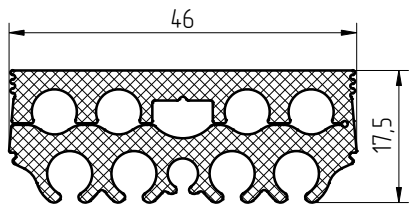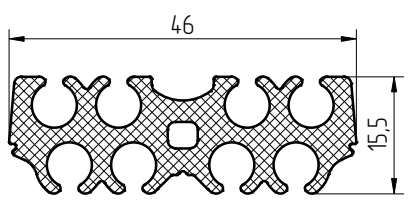Артикул уплотнителя	Код по каталогу	Сечение	Масса, кг/п.м	Материал	Упаковка, п.м	Описание
FRK117	11610100		0,593	EPDM	30	Уплотнитель резиновый
FRK118	11610200		0,034	EPDM	550	Уплотнитель резиновый
FRK119	11610300		0,065	EPDM	300	Уплотнитель резиновый
FRK124	11217100		0,621	EPDM	25	Уплотнитель резиновый
FRK125	11217200		0,494	EPDM	30	Уплотнитель резиновый
FRK126	11316500		0,033	EPDM	350	Уплотнитель резиновый
FRK127	11316600		0,055	EPDM	250	Уплотнитель резиновый
FRK128	11316700		0,095	EPDM	175	Уплотнитель резиновый
FRK129	11316800		0,118	EPDM	125	Уплотнитель резиновый

Артикул уплотнителя	Код по каталогу	Сечение	Масса, кг/п.м	Материал	Упаковка, п.м	Описание
FRK130	11316900		0,142	EPDM	80	Уплотнитель резиновый
FRK131	11317000		0,179	EPDM	80	Уплотнитель резиновый
FRK132	11317100		0,194	EPDM	55	Уплотнитель резиновый
FRK138	11217000		0,043	EPDM	300	Уплотнитель резиновый
FRK150-01	11217600		0,187	EPDM	20	Гидроизоляционная паропроницаемая мембрана из EPDM
FRK150-02	11217700		0,187	EPDM	20	Гидроизоляционная паропроницаемая мембрана из EPDM
FRK189	11217900		0,070	EPDM	230	Уплотнитель резиновый
FRK199	11240200		0,029	EPDM	420	Уплотнитель резиновый
FRK200	11240300		0,048	EPDM	420	Уплотнитель резиновый
FRK37	10415400		0,056	EPDM	300	Уплотнитель резиновый

Артикул уплотнителя	Код по каталогу	Сечение	Масса, кг/п.м	Материал	Упаковка, п.м	Описание
LB45X1,2	11237500		0,086	Бутил	60	Лента бутиловая
LBM50X1,2	11237700		0,096	Бутил	60	Лента бутиловая
LB60X1,2	11237600		0,115	Бутил	60	Лента бутиловая



ALUTECH ALT F50

Стойчно-ригельная
фасадная система

ПРОФИЛИ ПВХ (PVC-U-HI), ПЕ (PE) (1:1)

01

02

03

04

05

06

07






08





09





10





11




12




Артикул профиля	Код по каталогу	Сечение	Масса, кг/п.м.	Материал	Длина хлыста, м	Упаковка		Описание
						шт.	п.м.	
AYPC.F50.0901	11210100		0,146	HPVC-U-HI	5,8	20	116	Профиль дистанционный
AYPC.F50.0901-01	11265000		0,113	HPVC-U-HI	5,8	20	116	Профиль дистанционный
AYPC.F50.0902	11210200		0,187	HPVC-U-HI	5,8	20	116	Профиль дистанционный
AYPC.F50.0902-01	11265100		0,155	HPVC-U-HI	5,8	20	116	Профиль дистанционный
AYPC.F50.0903	11210300		0,211	HPVC-U-HI	5,8	20	116	Профиль дистанционный

Артикул профиля	Код по каталогу	Сечение	Масса, кг/п.м.	Материал	Длина хлыста, м	Упаковка,		Описание
						шт.	п.м.	
AYPC.F50.0903-01	11265200		0,146	HPVC-U-HI	5,8	20	116	Профиль дистанционный
AYPC.F50.0905	11210500		0,152	HPVC-U-HI	5,8	20	116	Профиль термомоста
AYPC.F50.0906	11210600		0,183	HPVC-U-HI	5,8	20	116	Профиль термомоста
AYPC.F50.0907	11210700		0,202	HPVC-U-HI	5,8	20	116	Профиль термомоста

Артикул профиля	Код по каталогу	Сечение	Масса, кг/п.м.	Материал	Длина хлыста, м	Упаковка,		Описание
						шт.	п.м.	
AYPC.F50.0915	11261100		0,219	HPVC-U-HI	5,8	20	116	Профиль термомаста
AYPC.F50.0916	11261200		0,240	HPVC-U-HI	5,8	20	116	Профиль термомаста
AYPC.F50.0981	11265800		0,081	HPVC-U-HI	2,9	1	2,9	Профиль вспомогательный
AYPC.F50.0908	11211800		0,013	PE	2	140	280	Уплотнитель фальца стеклопакета

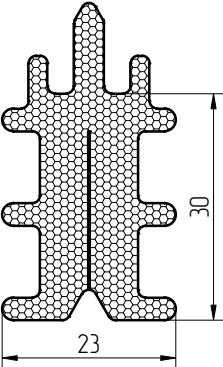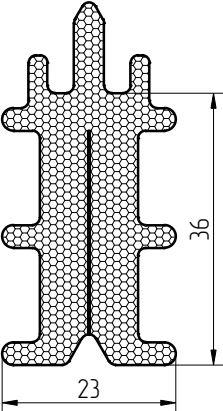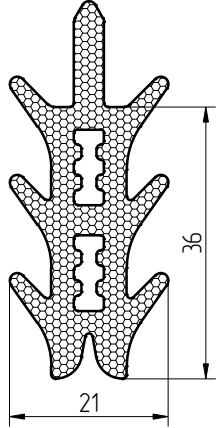Артикул профиля	Код по каталогу	Сечение	Масса, кг/п.м.	Материал	Длина хлыста, м	Упаковка,		Описание
						шт.	п.м.	
AYPC.F50.0909	11211900		0,016	PE	2	115	230	Уплотнитель фальца стеклопакета
AYPC.F50.0910	11210400		0,020	PE	2	100	200	Уплотнитель фальца стеклопакета
AYPC.F50.0911	11211400		0,022	PE	2	90	180	Уплотнитель фальца стеклопакета
AYPC.F50.0911-01 Нестандартный срок поставки	11290100		0,017	PE	2	90	180	Уплотнитель фальца стеклопакета

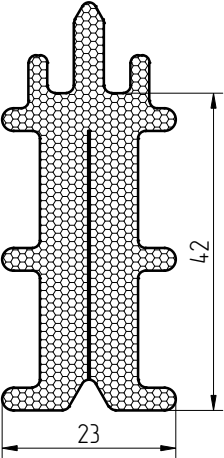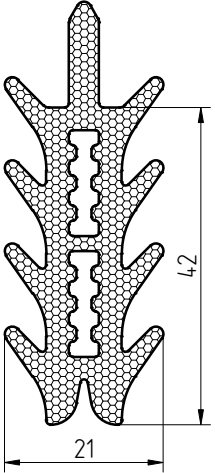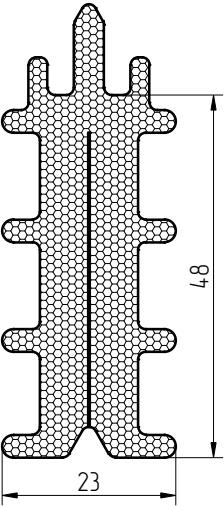Артикул профиля	Код по каталогу	Сечение	Масса, кг/п.м	Материал	Длина хлыста, м	Упаковка		Описание
						шт.	п.м	
AYPC.F50.0912	11211500		0,025	PE	2	75	150	Уплотнитель фальца стеклопакета
AYPC.F50.0912-01 Нестандартный срок поставки	11266000		0,020	PE	2	75	150	Уплотнитель фальца стеклопакета
AYPC.F50.0913	11211600		0,029	PE	2	65	130	Уплотнитель фальца стеклопакета

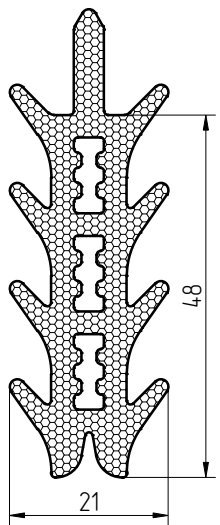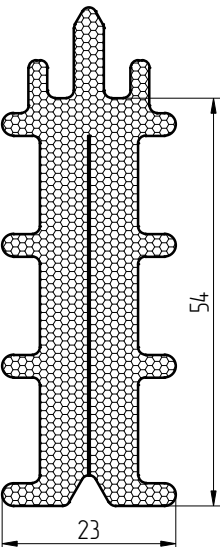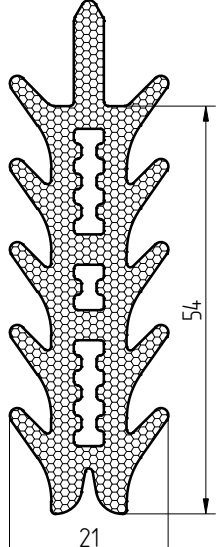Артикул профиля	Код по каталогу	Сечение	Масса, кг/п.м	Материал	Длина хлыста, м	Упаковка		Описание
						шт.	п.м	
АУРС.F50.0913-01 Нестандартный срок поставки	11266100		0,021	РЕ	2	65	130,0	Уплотнитель фальца стеклопакета
АУРС.F50.0914	11211700		0,032	РЕ	2	60	120,0	Уплотнитель фальца стеклопакета
АУРС.F50.0914-01 Нестандартный срок поставки	11266200		0,025	РЕ	2	60	120	Уплотнитель фальца стеклопакета



ALUTECH ALT F50

Стойчно-ригельная
фасадная система

ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ (1:1)

01

02

03

04

05

06

07

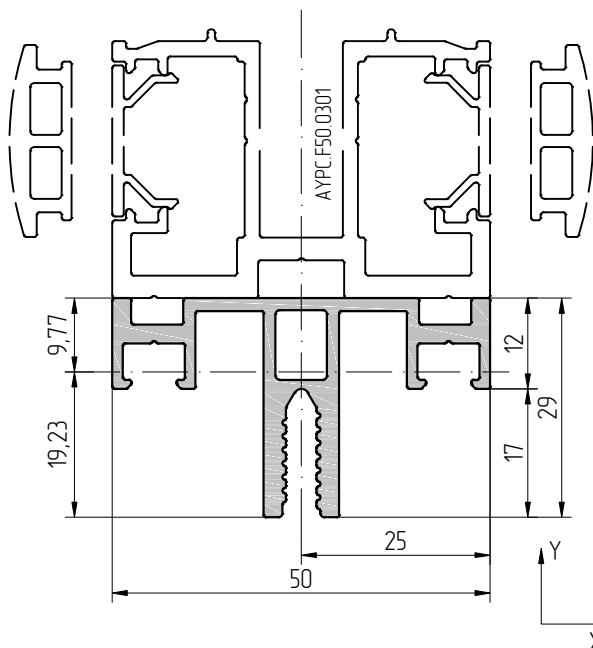
08

09


10

11


12





Масштаб 1:1	Профиль стойки бескамерный 12 мм		
AYPC.F50.0101	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
0,839 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=2,08 \text{ см}^4$	$J_y=5,40 \text{ см}^4$
277,3 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
3,096 см ²	Площадь сечения	$W_x=0,83 \text{ см}^3$	$W_y=2,81 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=0,82 \text{ см}$	$i_y=1,32 \text{ см}$

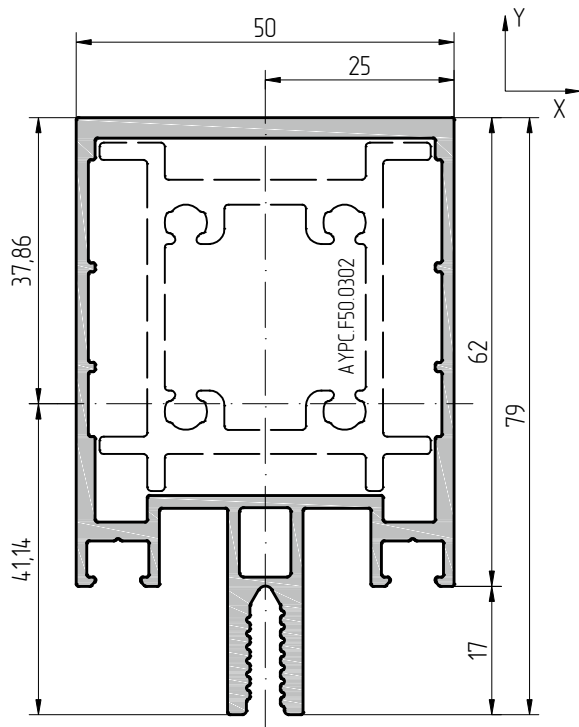


Масштаб 1:1	Профиль стойки 62 мм			
AYPC.F50.0102	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		
1,679 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=40,55 \text{ см}^4$	$J_y=18,33 \text{ см}^4$	
364,3 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		
6,196 см ²	Площадь сечения	$W_x=9,86 \text{ см}^3$	$W_y=7,33 \text{ см}^3$	
		Радиусы инерции		
		$i_x=2,56 \text{ см}$	$i_y=1,72 \text{ см}$	

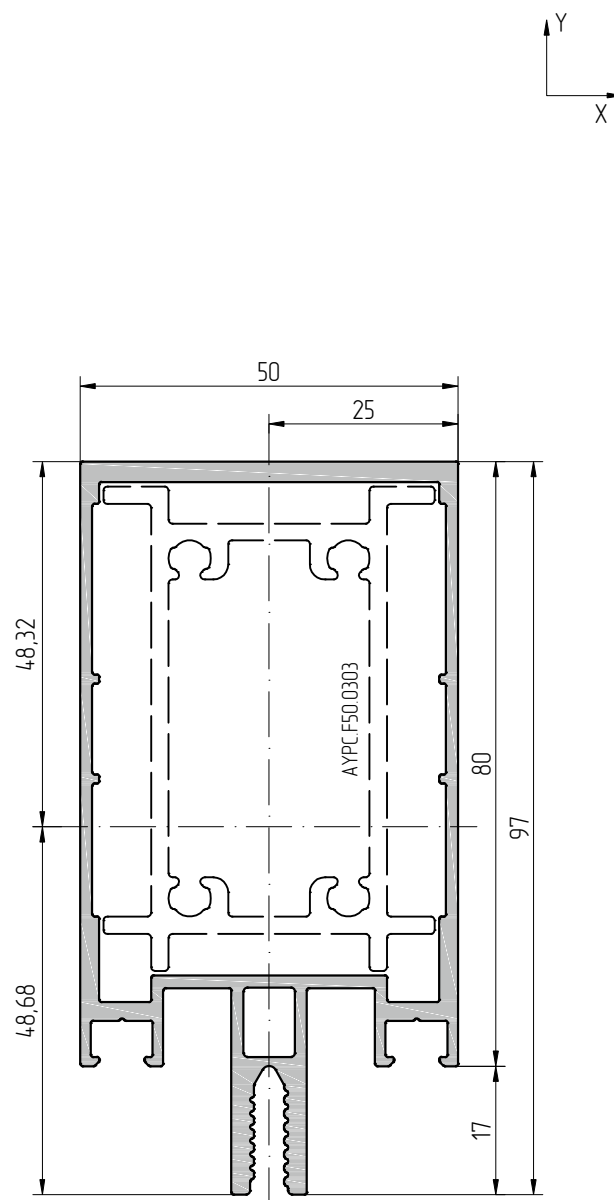


Масштаб 1:1	Профиль стойки 80 мм		
AYPC.F50.0103	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
1,835 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=71,13 \text{ см}^4$	$J_y=21,71 \text{ см}^4$
400,3 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
6,772 см ²	Площадь сечения	$W_x=14,61 \text{ см}^3$	$W_y=8,68 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=3,24 \text{ см}$	$i_y=1,79 \text{ см}$

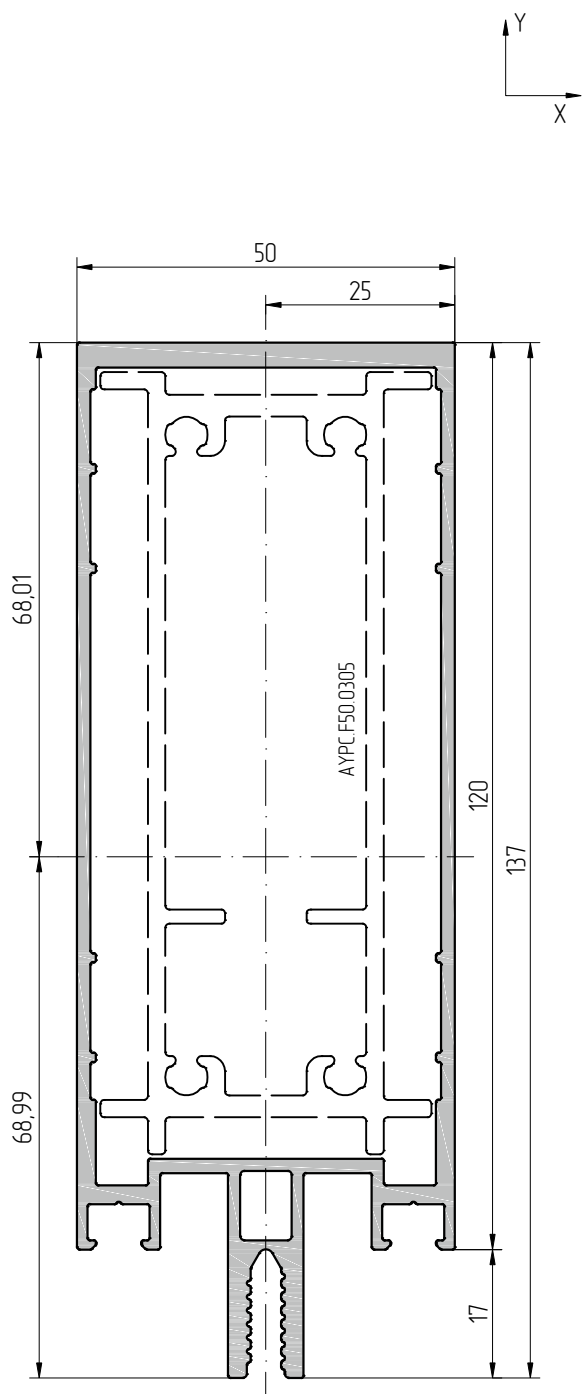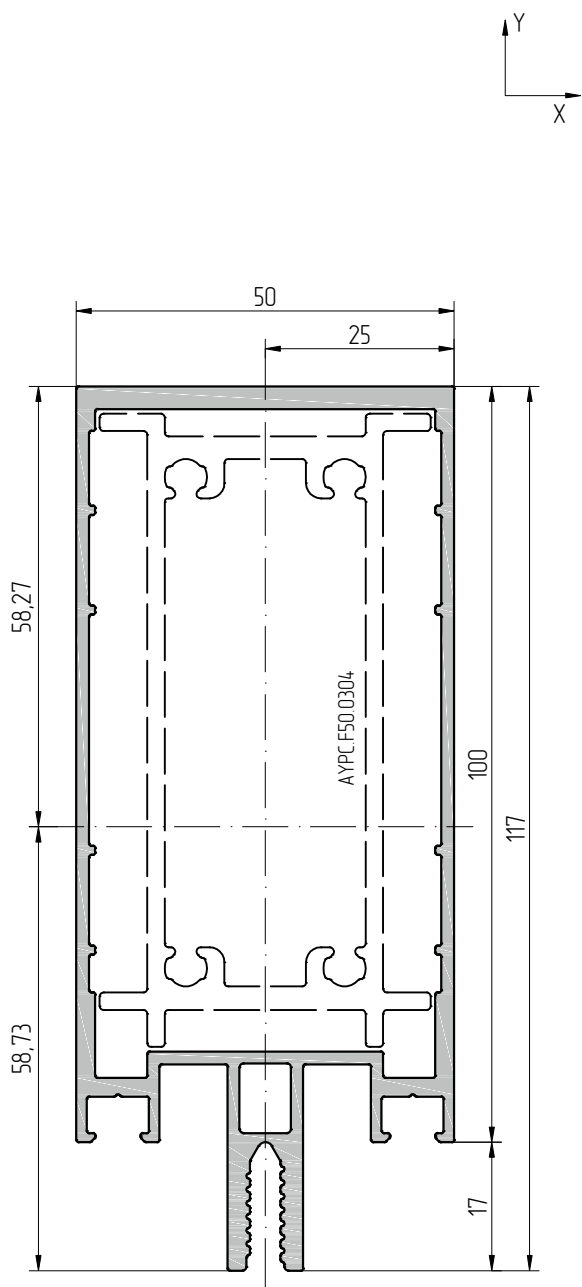


Масштаб 1:1			Профиль стойки 100 мм			Масштаб 1:1			Профиль стойки 120 мм		
АЛЮТЕХ ALT F50.0104	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	АЛЮТЕХ ALT F50.0105	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	АЛЮТЕХ ALT F50.0104	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	АЛЮТЕХ ALT F50.0105	Артикул профиля	Центральные моменты инерции
2,096 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=123,59 \text{ см}^4$ $J_y=26,70 \text{ см}^4$	2,376 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=196,13 \text{ см}^4$ $J_y=31,92 \text{ см}^4$	440,3 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	479,5 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления
7,734 см ²	Площадь сечения	$W_x=21,04 \text{ см}^3$ $W_y=10,68 \text{ см}^3$	8,769 см ²	Площадь сечения	$W_x=28,43 \text{ см}^3$ $W_y=12,77 \text{ см}^3$			Радиусы инерции			Радиусы инерции
		$i_x=4,00 \text{ см}$ $i_y=1,86 \text{ см}$			$i_x=4,73 \text{ см}$ $i_y=1,91 \text{ см}$						

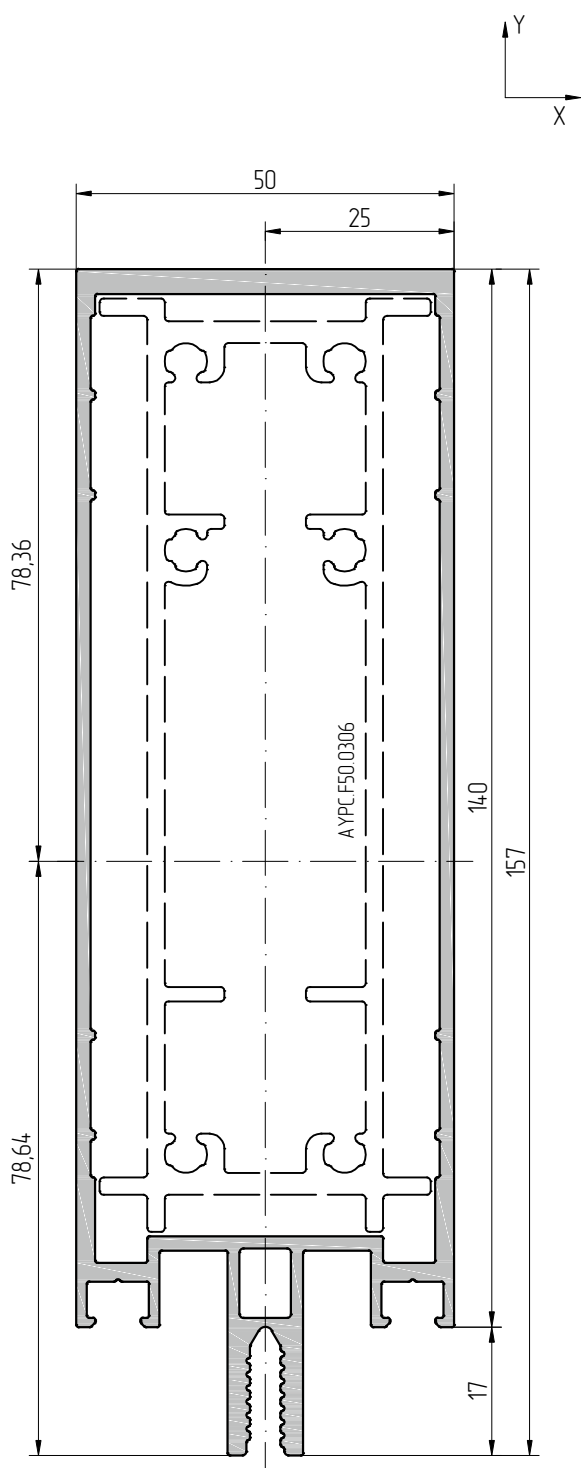


Масштаб 1:1		Профиль стойки 140 мм	
АЛРС.F50.0106	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
2,631 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=283,48 \text{ см}^4$	$J_y=37,27 \text{ см}^4$
519,5 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
9,707 см ²	Площадь сечения	$W_x=36,05 \text{ см}^3$	$W_y=14,91 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=5,40 \text{ см}$	$i_y=1,96 \text{ см}$

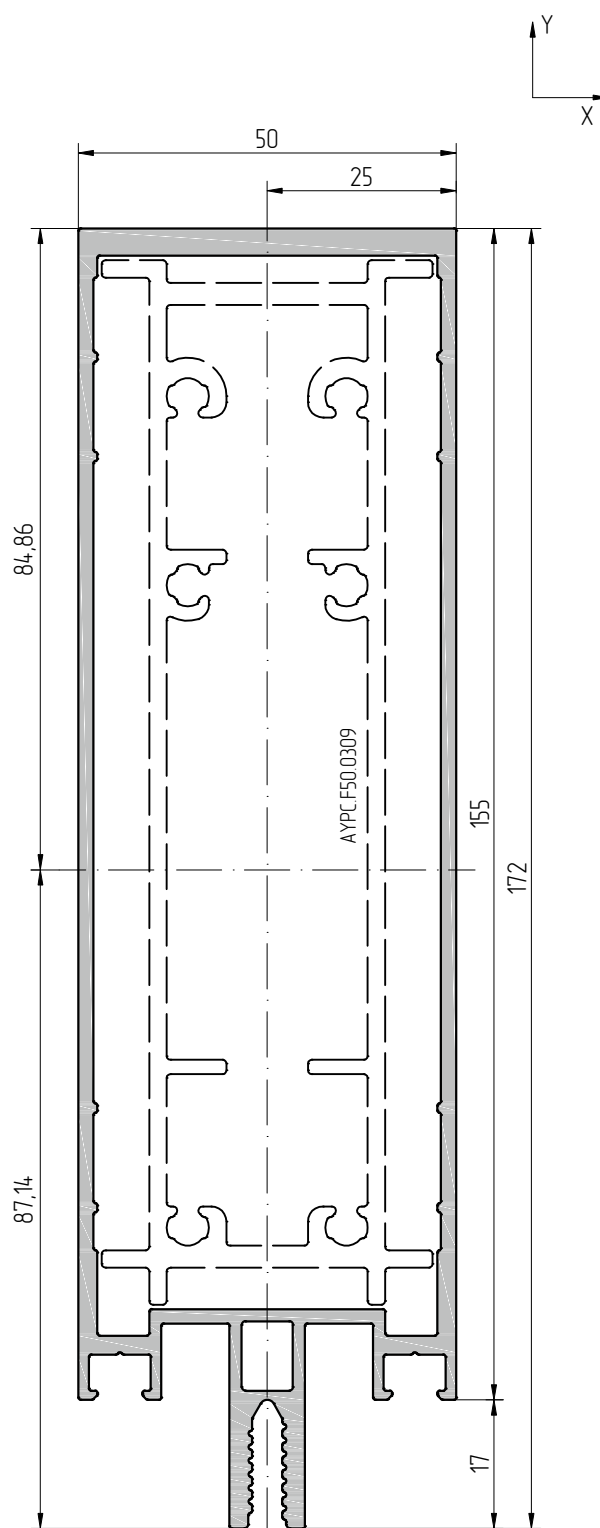



Масштаб 1:1		Профиль стойки 155 мм	
АЛРС.F50.0117	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
2,890 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=373,67 \text{ см}^4$	$J_y=42,13 \text{ см}^4$
549,2 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
10,665 см ²	Площадь сечения	$W_x=42,88 \text{ см}^3$	$W_y=16,85 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=5,92 \text{ см}$	$i_y=1,99 \text{ см}$

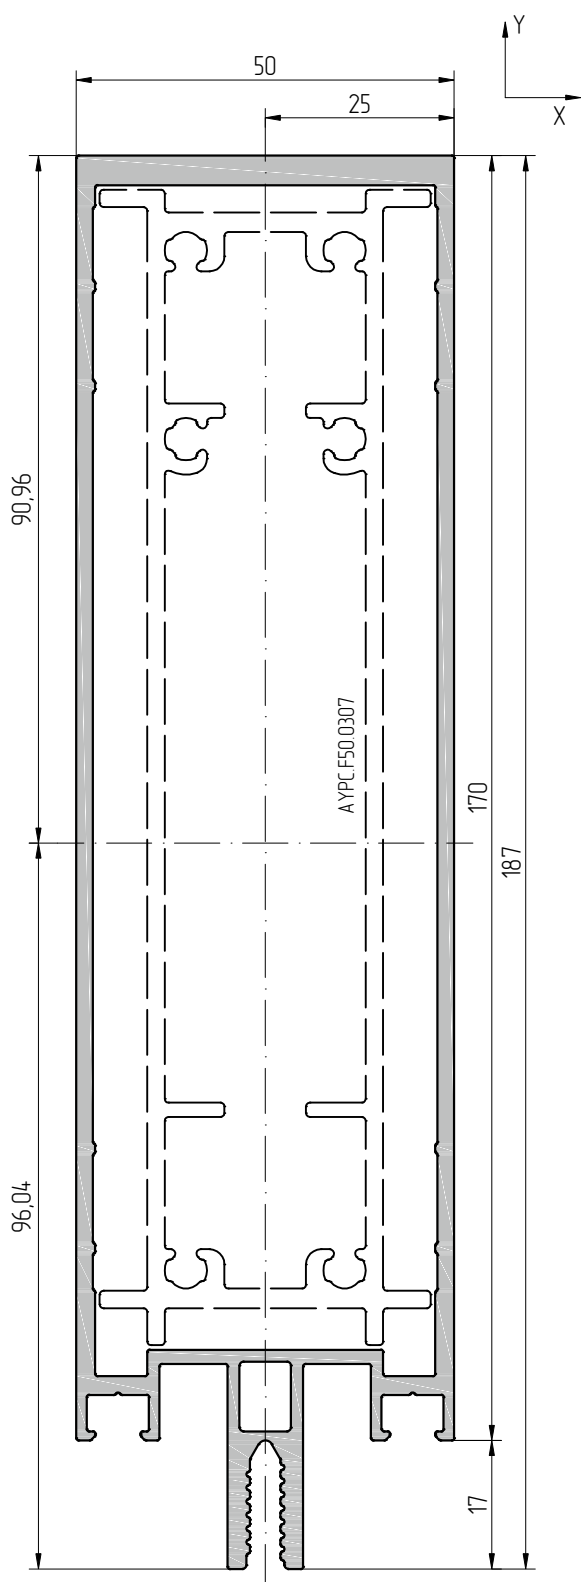



Масштаб 1:1		Профиль стойки 170 мм	
АУРС.F50.0107	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
3,241 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=486,13 \text{ см}^4$	$J_y=48,75 \text{ см}^4$
579,5 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
11,958 см ²	Площадь сечения	$W_x=50,62 \text{ см}^3$	$W_y=19,50 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=6,38 \text{ см}$	$i_y=2,02 \text{ см}$

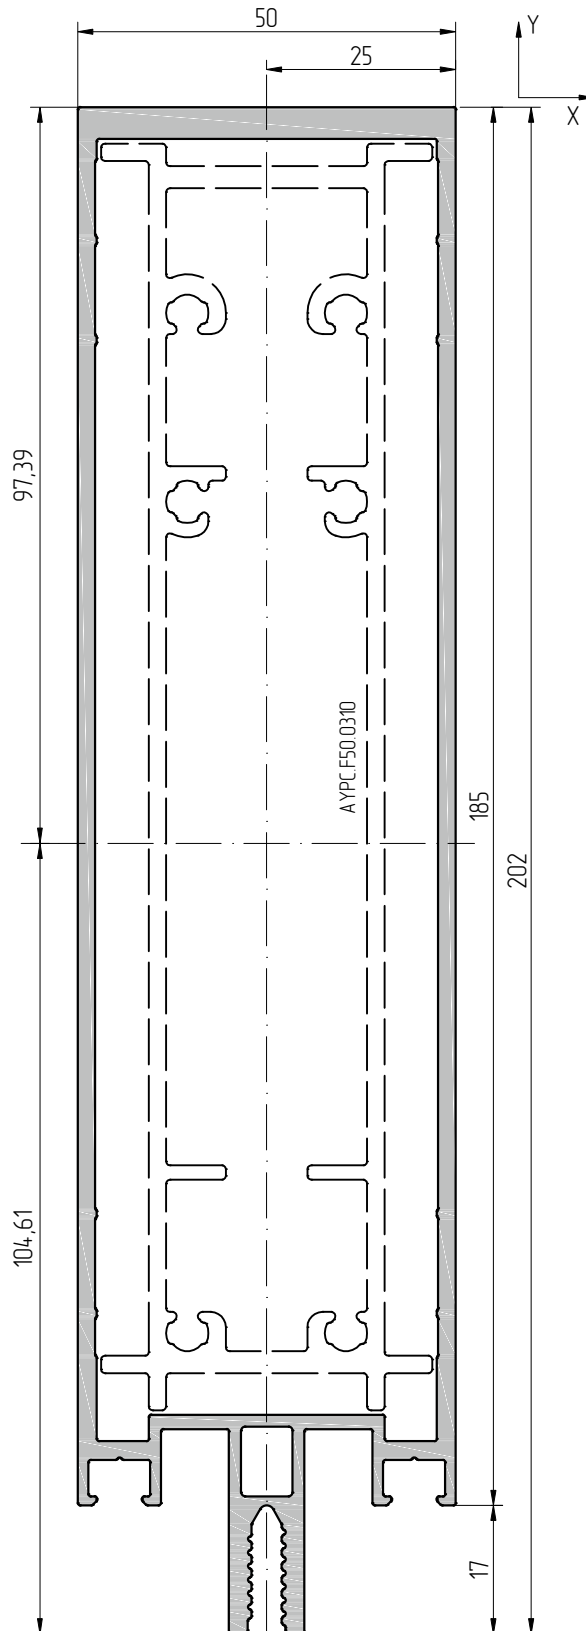


Масштаб 1:1		Профиль стойки 185 мм	
АУРС.F50.0118	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
3,539 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=614,50 \text{ см}^4$	$J_y=54,32 \text{ см}^4$
609,2 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
13,058 см ²	Площадь сечения	$W_x=58,74 \text{ см}^3$	$W_y=21,73 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=6,86 \text{ см}$	$i_y=2,04 \text{ см}$

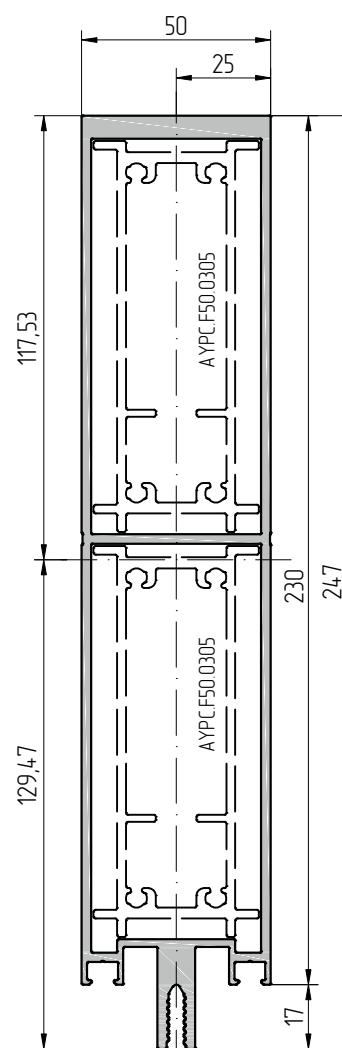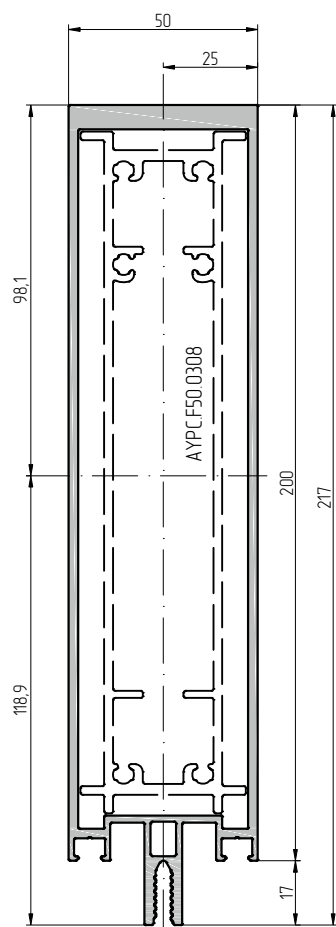


Масштаб 1:2			Профиль стойки 200 мм			Масштаб 1:2			Профиль стойки 230 мм		
AYP.C.F50.0108	Артикул профиля		Центральные моменты инерции			AYP.C.F50.0110	Артикул профиля		Центральные моменты инерции		
4,177 кг	Теоретическая масса 1 п.м		$J_x=850,60 \text{ см}^4$	$J_y=63,37 \text{ см}^4$		5,022 кг	Теоретическая масса 1 п.м		$J_x=1254,78 \text{ см}^4$	$J_y=73,49 \text{ см}^4$	
639,5 мм	Внешний периметр		Моменты сопротивления			699,3 мм	Внешний периметр		Моменты сопротивления		
15,412 см ²	Площадь сечения		$W_x=71,54 \text{ см}^3$	$W_y=25,35 \text{ см}^3$		18,533 см ²	Площадь сечения		$W_x=96,89 \text{ см}^3$	$W_y=29,40 \text{ см}^3$	
			Радиусы инерции						Радиусы инерции		
			$i_x=7,43 \text{ см}$	$i_y=2,03 \text{ см}$					$i_x=8,23 \text{ см}$	$i_y=1,99 \text{ см}$	

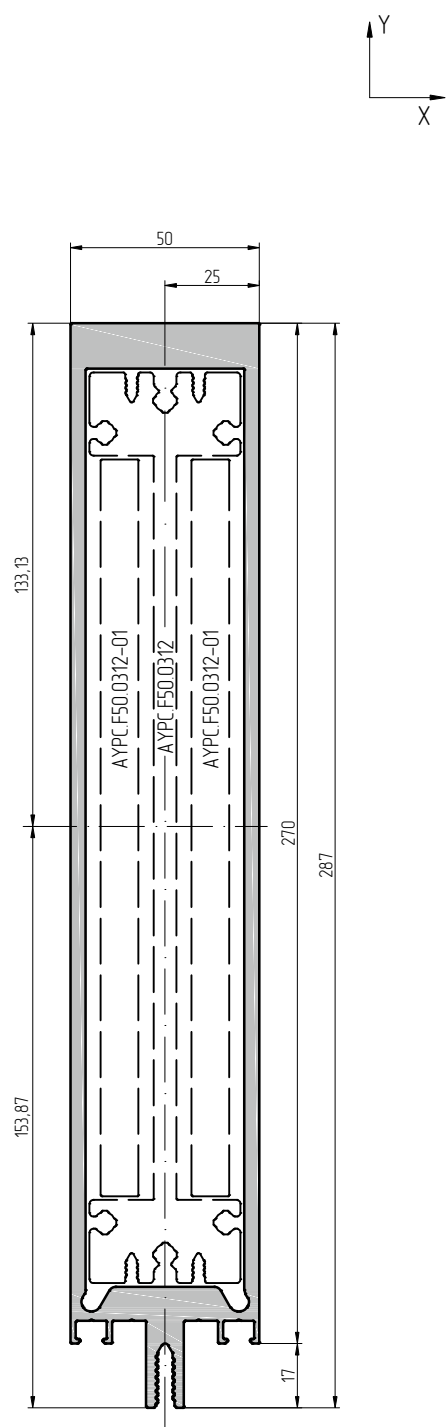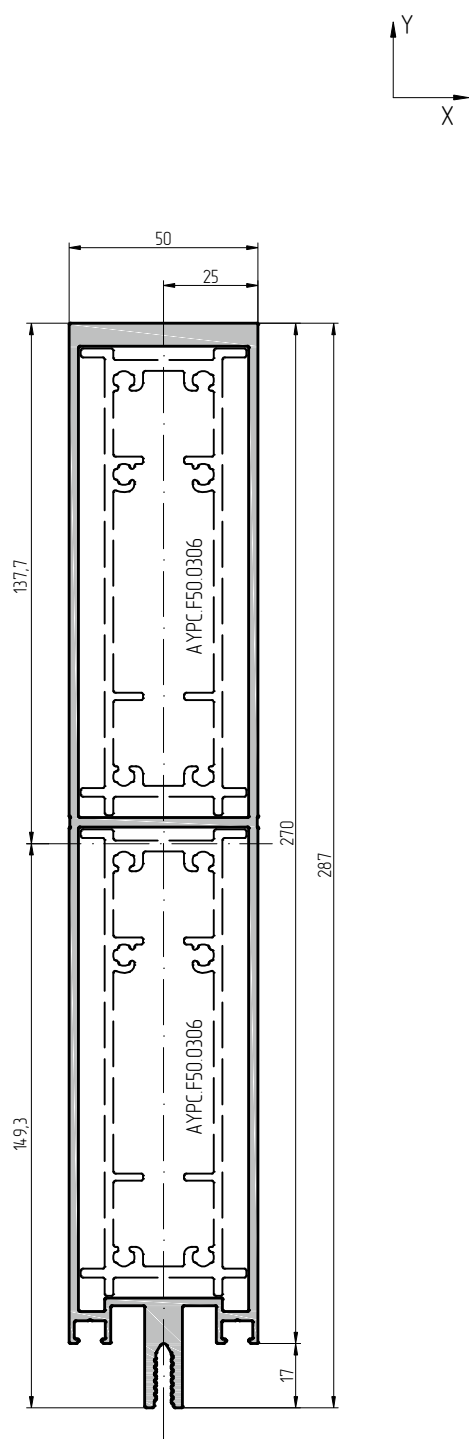



Масштаб 1:2			Профиль стойки 270 мм			Масштаб 1:2			Профиль стойки 270 мм		
АУРС.F50.0111	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	АУРС.F50.0112	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	АУРС.F50.0111	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	АУРС.F50.0112	Артикул профиля	Центральные моменты инерции
5,544 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=1857,23 \text{ см}^4$ $J_y=84,78 \text{ см}^4$	8,456 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=2920,48 \text{ см}^4$ $J_y=124,17 \text{ см}^4$	779,3 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	763,5 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления
20,533 см ²	Площадь сечения	$W_x=124,40 \text{ см}^3$ $W_y=33,91 \text{ см}^3$	31,203 см ²	Площадь сечения	$W_x=189,76 \text{ см}^3$ $W_y=49,67 \text{ см}^3$			Радиусы инерции			Радиусы инерции
		$i_x=9,51 \text{ см}$ $i_y=2,03 \text{ см}$			$i_x=9,67 \text{ см}$ $i_y=1,99 \text{ см}$						

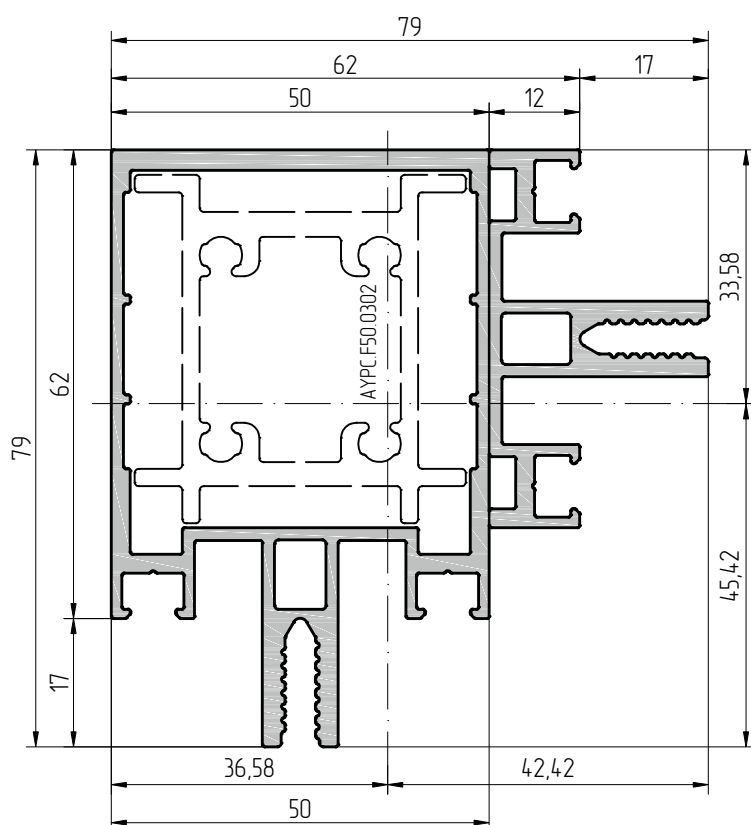



Масштаб 1:1	Профили стойки 12 мм и 62 мм под угол 90°
AYPC.F50.0101	Артикул профиля
AYPC.F50.0102	Артикул профиля
2,518 кг	Теоретическая масса 1 п.м
529,9 мм	Внешний периметр
9,291 см ²	Площадь сечения
Центральные моменты инерции	
$J_x=49,37 \text{ см}^4$	$J_y=45,37 \text{ см}^4$
Моменты сопротивления	
$W_x=12,51 \text{ см}^3$	$W_y=8,94 \text{ см}^3$
Радиусы инерции	
$i_x=2,31 \text{ см}$	$i_y=2,21 \text{ см}$

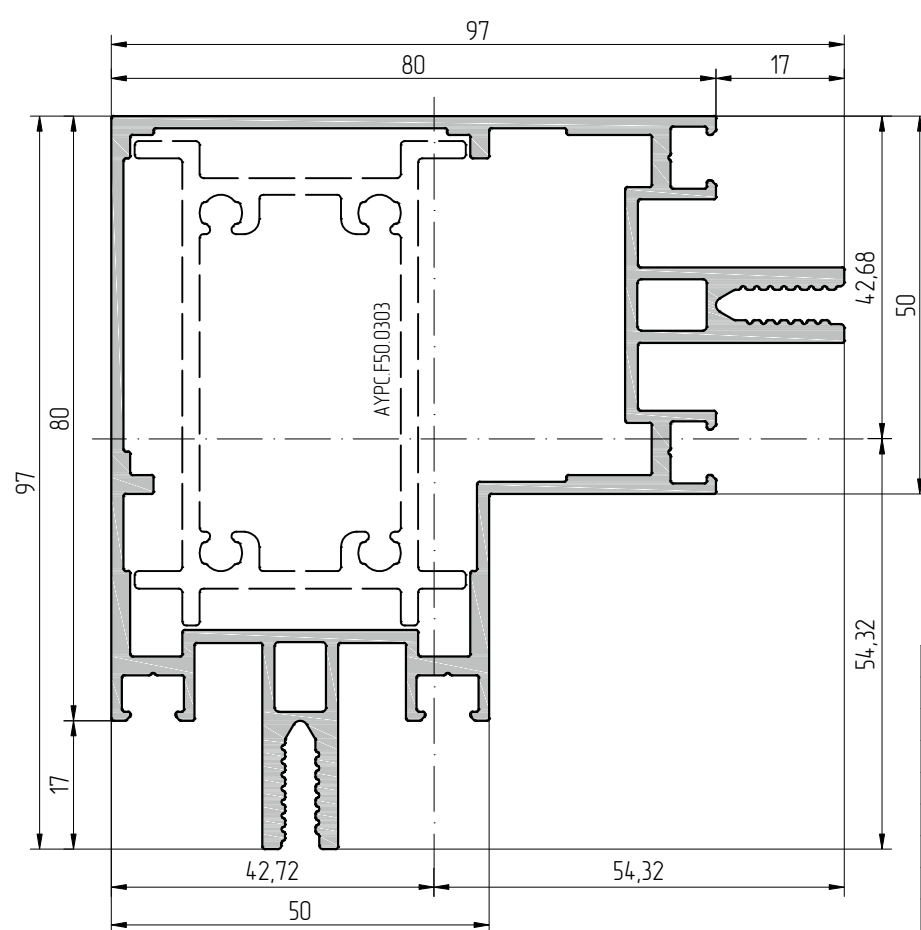



Масштаб 1:1	Профиль стойки 80 мм под угол 90°
AYPC.F50.0109	Артикул профиля
2,587 кг	Теоретическая масса 1 п.м
600,9 мм	Внешний периметр
9,545 см ²	Площадь сечения
Центральные моменты инерции	
$J_x=84,79 \text{ см}^4$	$J_y=84,79 \text{ см}^4$
Моменты сопротивления	
$W_x=15,6 \text{ см}^3$	$W_y=15,6 \text{ см}^3$
Радиусы инерции	
$i_x=2,98 \text{ см}$	$i_y=2,98 \text{ см}$

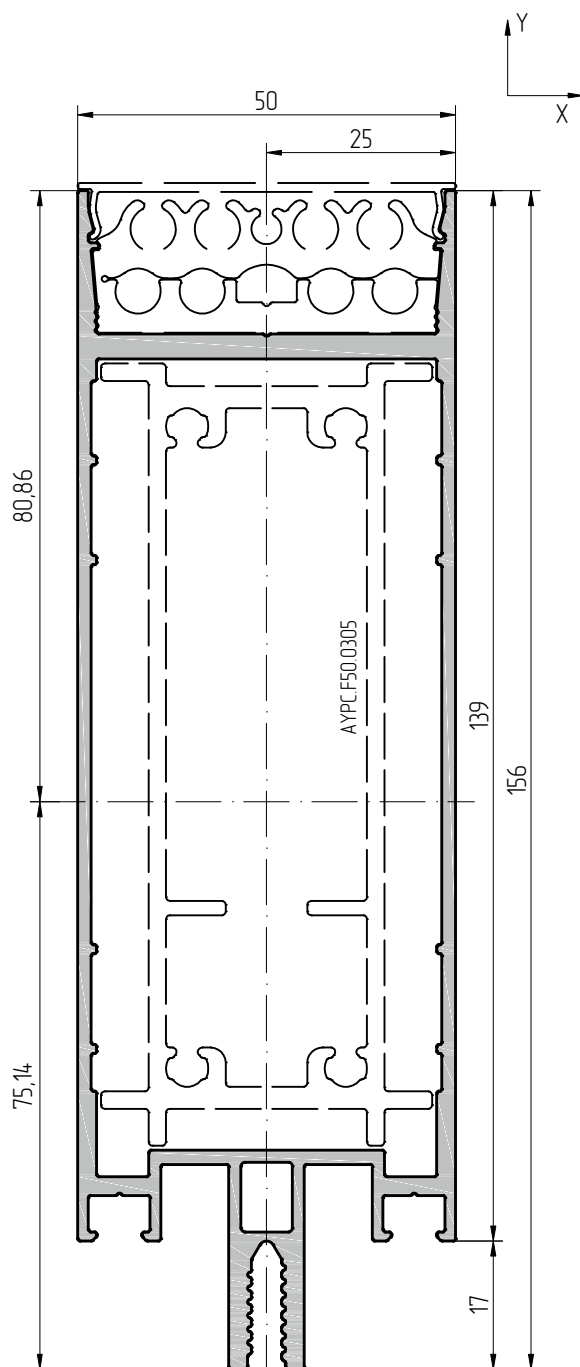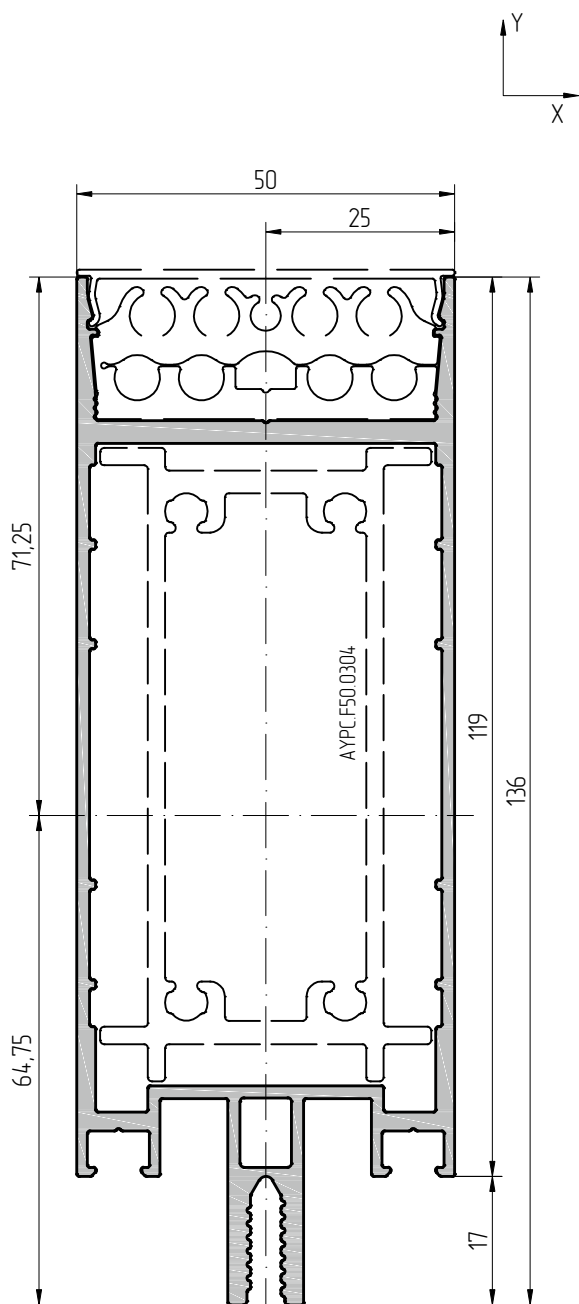



Масштаб 1:1			Профиль стойки 120 мм			Масштаб 1:1			Профиль стойки 140 мм		
AYPC.F50.0145	Артикул профиля	2,304 кг	Теоретическая масса 1 п.м	518,5 мм	8,500 см ²	AYPC.F50.0146	Артикул профиля	2,584 кг	Теоретическая масса 1 п.м	557,7 мм	9,534 см ²
	Центральные моменты инерции						Центральные моменты инерции				
	Моменты сопротивления						Моменты сопротивления				
	Площадь сечения						Площадь сечения				
	Радиусы инерции						Радиусы инерции				

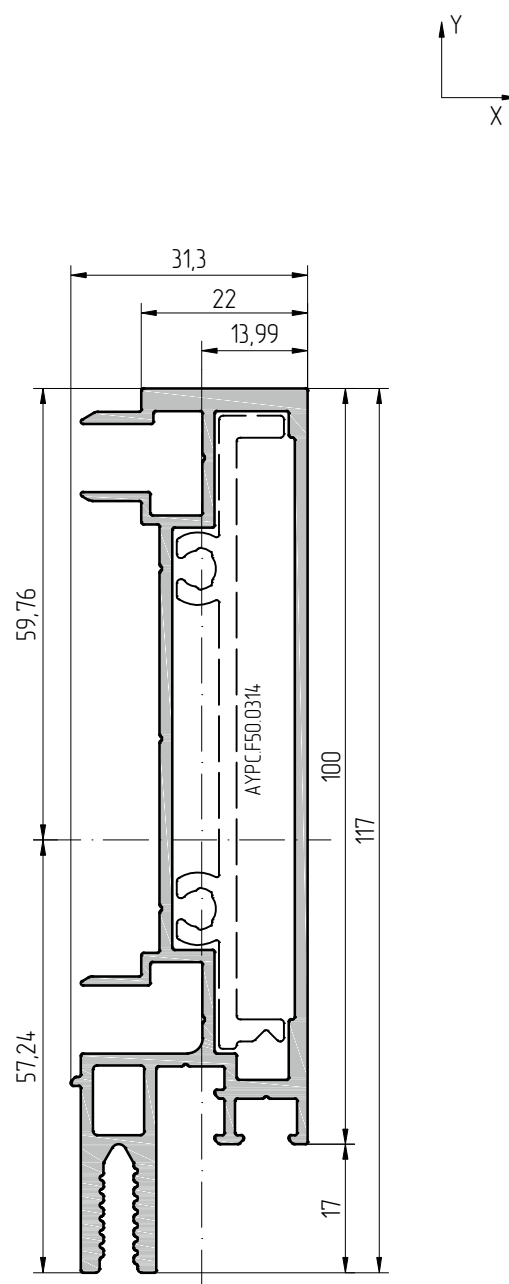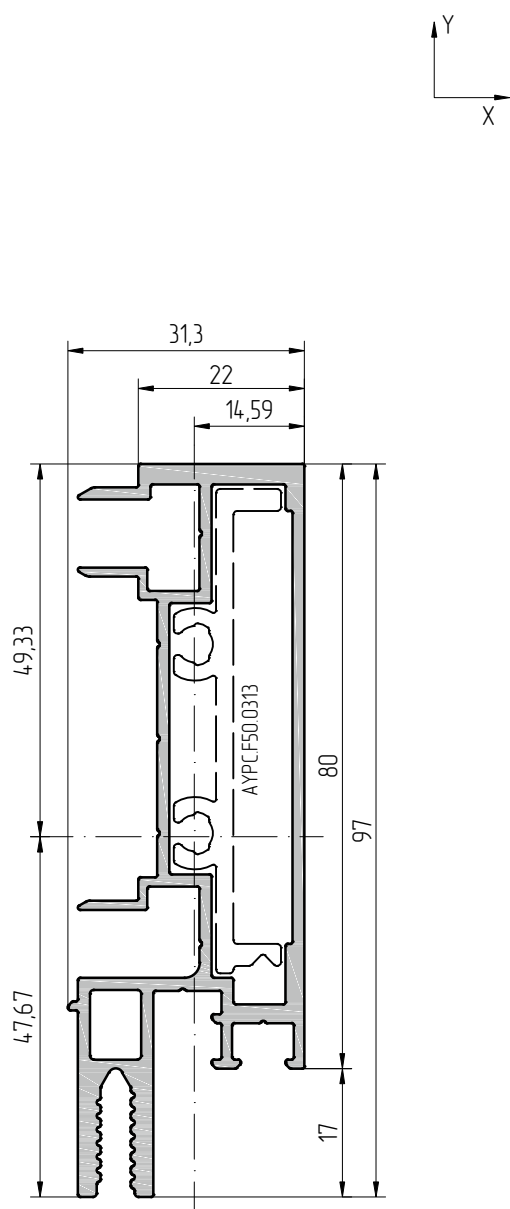



Масштаб 1:1		Профиль стойки 80 мм		Масштаб 1:1		Профиль стойки 100 мм	
АУРС.F50.0113	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		АУРС.F50.0114	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
1,566 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=55,16 \text{ см}^4$	$J_y=5,58 \text{ см}^4$	1,789 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=95,37 \text{ см}^4$	$J_y=6,39 \text{ см}^4$
428,5 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		467,7 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
5,777 см ²	Площадь сечения	$W_x=11,18 \text{ см}^3$	$W_y=3,34 \text{ см}^3$	6,602 см ²	Площадь сечения	$W_x=15,96 \text{ см}^3$	$W_y=3,69 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции				Радиусы инерции	
		$i_x=3,09 \text{ см}$	$i_y=0,98 \text{ см}$			$i_x=3,80 \text{ см}$	$i_y=0,98 \text{ см}$

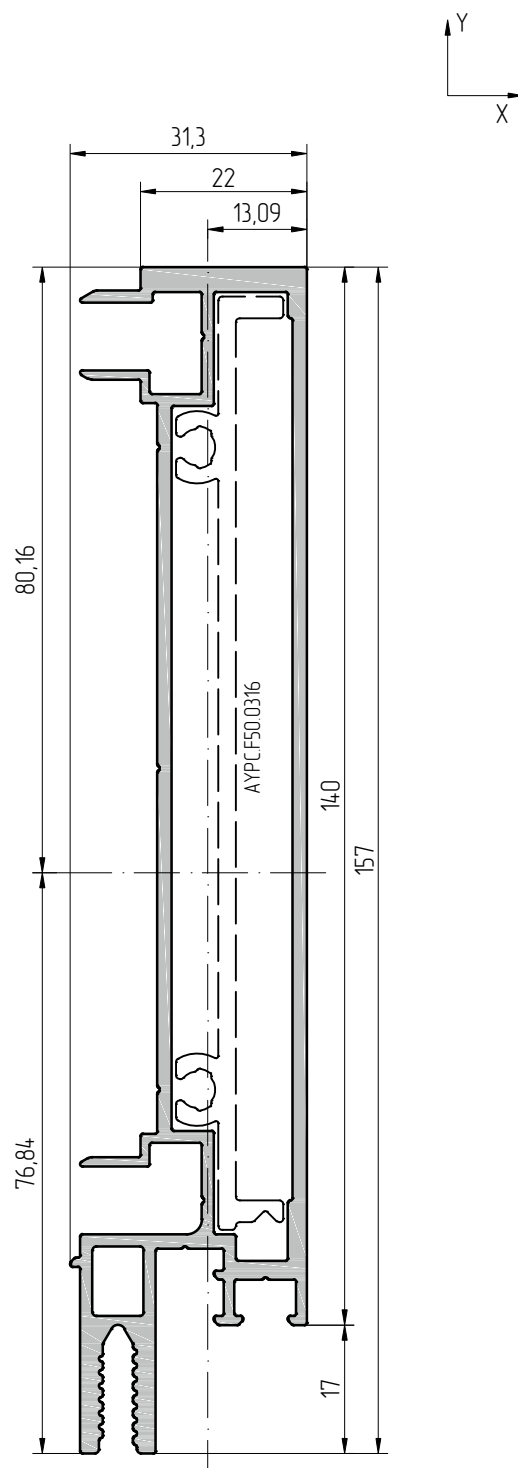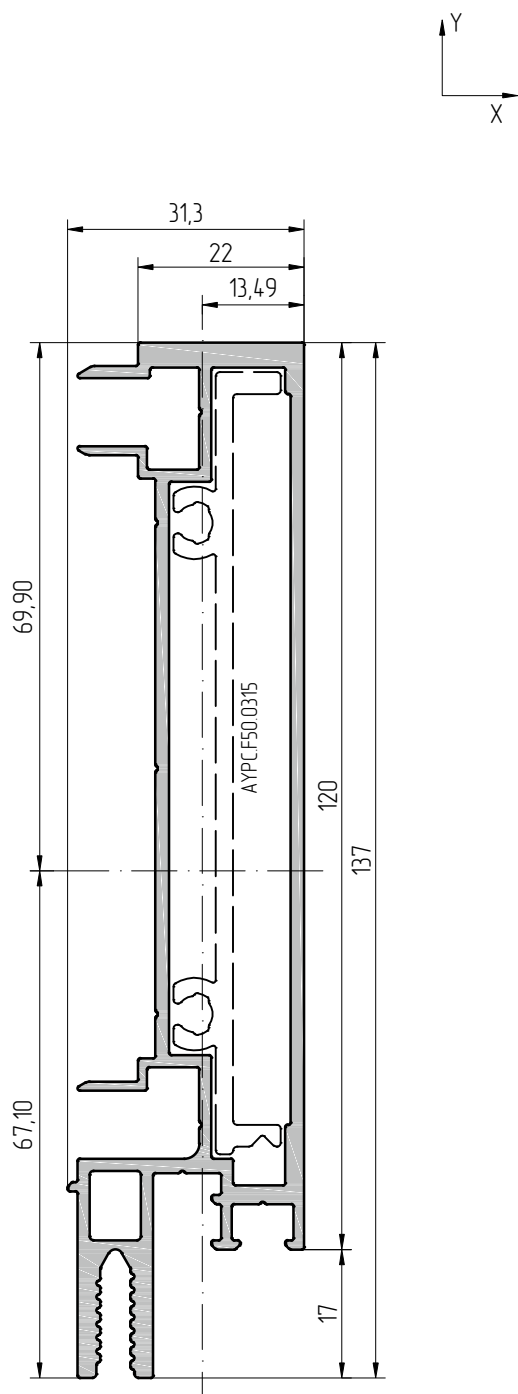


Масштаб 1:1			Профиль стойки 120 мм			Масштаб 1:1			Профиль стойки 140 мм		
АУРС.F50.0115	Артикул профиля	Центральные моменты инерции				АУРС.F50.0116	Артикул профиля	Центральные моменты инерции			
2,039 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=151,34 \text{ см}^4$ $J_y=7,23 \text{ см}^4$				2,292 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=222,26 \text{ см}^4$ $J_y=8,08 \text{ см}^4$			
506,5 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления				546,3 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления			
7,525 см ²	Площадь сечения	$W_x=21,65 \text{ см}^3$ $W_y=4,06 \text{ см}^3$				8,458 см ²	Площадь сечения	$W_x=27,73 \text{ см}^3$ $W_y=4,44 \text{ см}^3$			
			Радиусы инерции						Радиусы инерции		
			$i_x=4,48 \text{ см}$	$i_y=0,98 \text{ см}$					$i_x=5,13 \text{ см}$	$i_y=0,97 \text{ см}$	

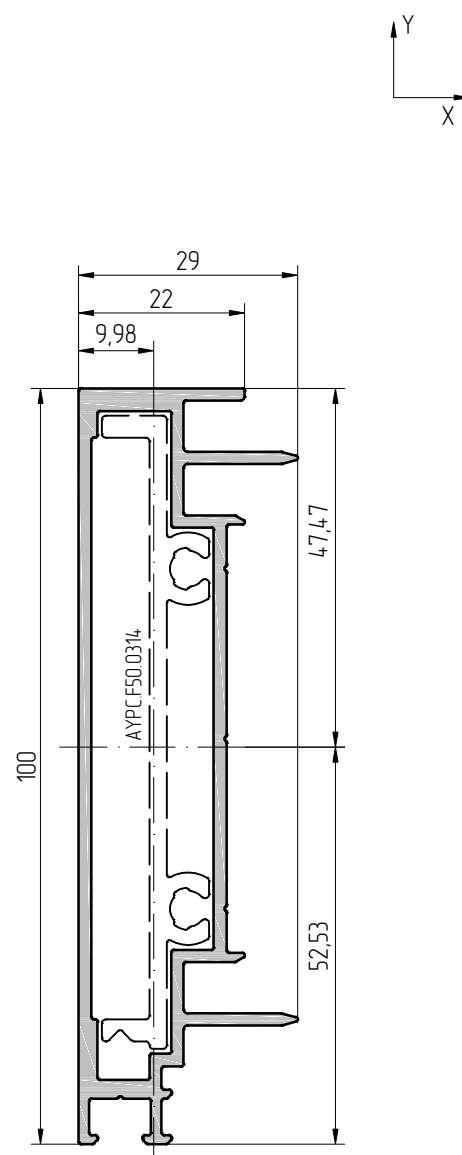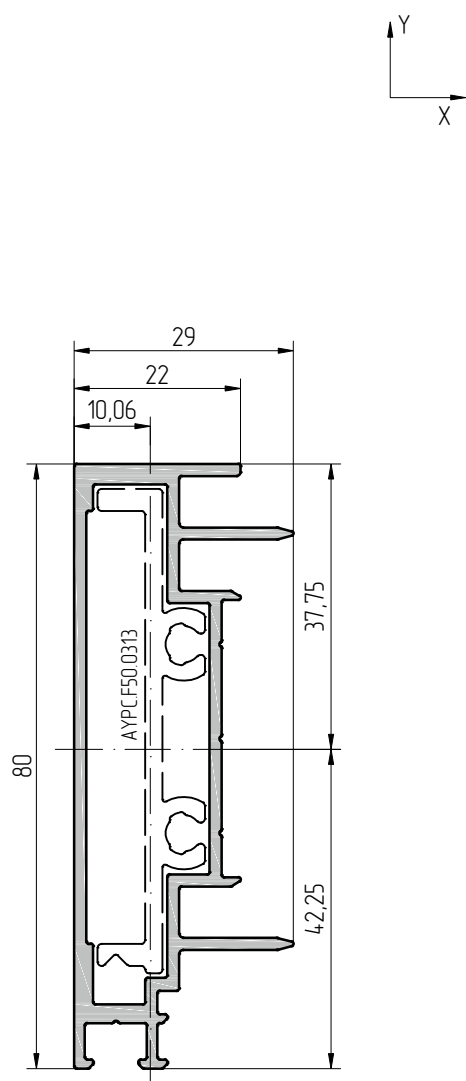


Масштаб 1:1 Профиль стойки 80 мм				Масштаб 1:1 Профиль стойки 100 мм			
АЛЮТЕХ ALT F50 0123	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		АЛЮТЕХ ALT F50 0124	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
1,094 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=27,87 \text{ см}^4$	$J_y=2,61 \text{ см}^4$	1,314 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=52,51 \text{ см}^4$	$J_y=3,24 \text{ см}^4$
299,1 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		339,6 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
4,037 см ²	Площадь сечения	$W_x=6,50 \text{ см}^3$	$W_y=1,38 \text{ см}^3$	4,849 см ²	Площадь сечения	$W_x=10,00 \text{ см}^3$	$W_y=1,70 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции				Радиусы инерции	
		$i_x=2,63 \text{ см}$	$i_y=0,80 \text{ см}$			$i_x=3,29 \text{ см}$	$i_y=0,82 \text{ см}$

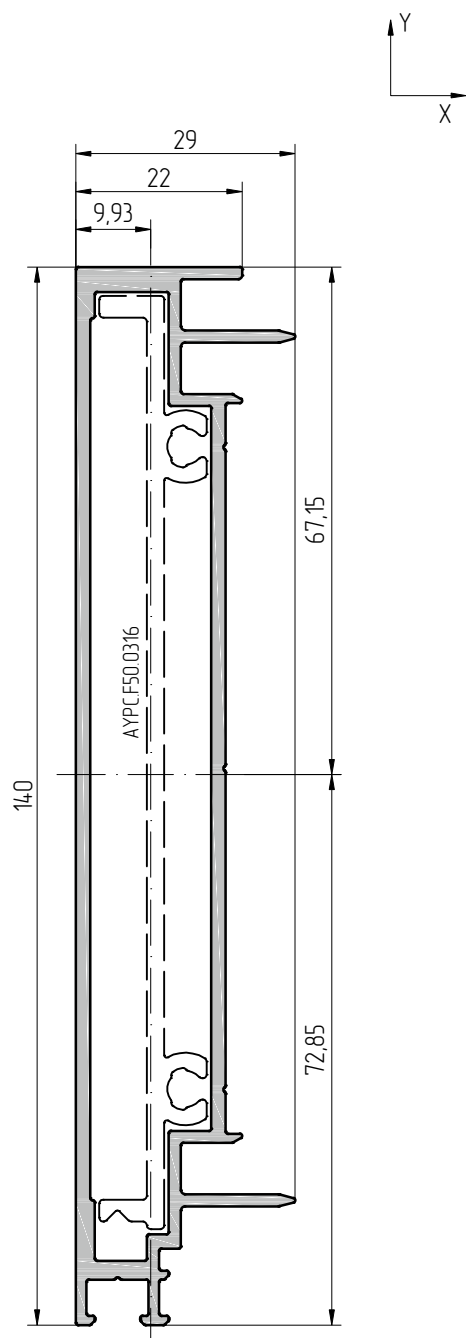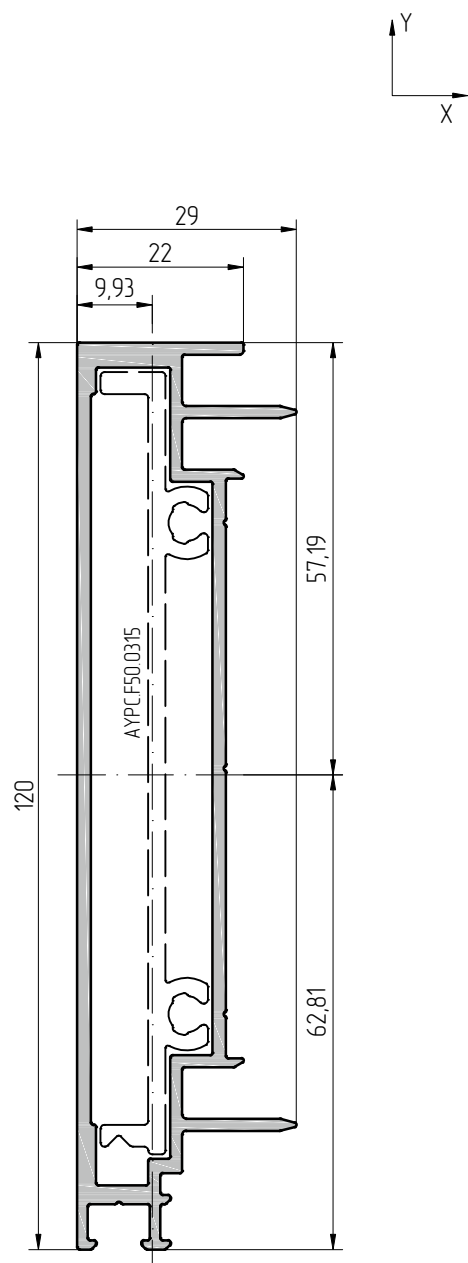


Масштаб 1:1 Профиль стойки 120 мм			Масштаб 1:1 Профиль стойки 140 мм		
AYPC.F50.0125	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	AYPC.F50.0126	Артикул профиля	Центральные моменты инерции
1,555 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=88,47 \text{ см}^4$ $J_y=3,93 \text{ см}^4$	1,807 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=136,73 \text{ см}^4$ $J_y=4,68 \text{ см}^4$
379,5 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	418,4 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления
5,740 см ²	Площадь сечения	$W_x=14,08 \text{ см}^3$ $W_y=2,06 \text{ см}^3$	6,668 см ²	Площадь сечения	$W_x=18,77 \text{ см}^3$ $W_y=2,45 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции			Радиусы инерции
		$i_x=3,93 \text{ см}$ $i_y=0,83 \text{ см}$			$i_x=4,53 \text{ см}$ $i_y=0,84 \text{ см}$

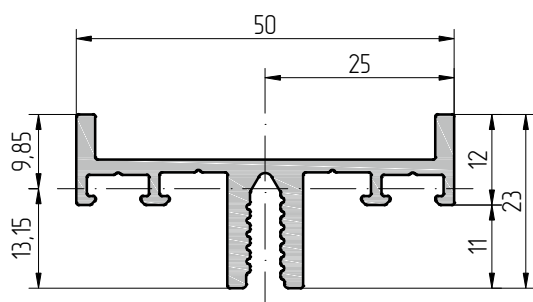


Масштаб 1:1	Профиль ригеля бескарманный 12 мм		
AYPC.F50.0201	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
0,654 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=0,65 \text{ см}^4$	$J_y=4,96 \text{ см}^4$
231,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
2,413 см ²	Площадь сечения	$W_x=0,49 \text{ см}^3$	$W_y=1,98 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=0,52 \text{ см}$	$i_y=1,43 \text{ см}$

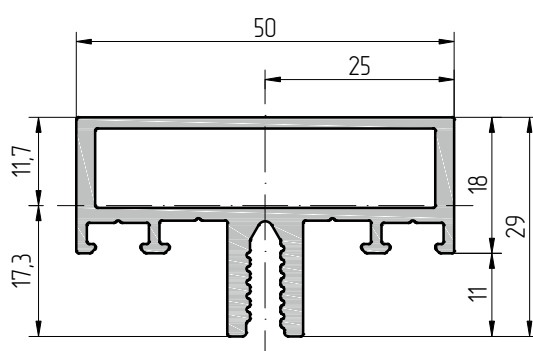


Масштаб 1:1	Профиль ригеля 18 мм		
AYPC.F50.0202	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
0,918 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=2,11 \text{ см}^4$	$J_y=7,79 \text{ см}^4$
232,4 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
3,389 см ²	Площадь сечения	$W_x=1,22 \text{ см}^3$	$W_y=3,12 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=0,79 \text{ см}$	$i_y=1,52 \text{ см}$

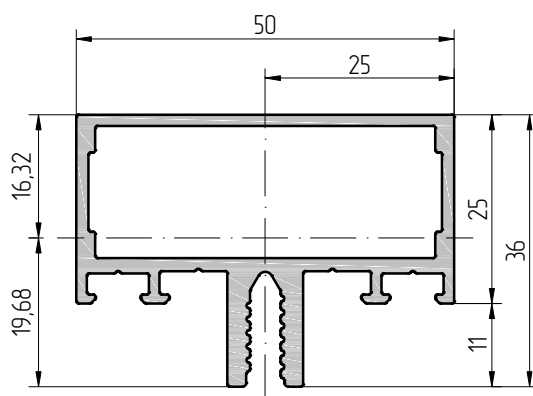


Масштаб 1:1	Профиль ригеля 25 мм		
AYPC.F50.0203	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
0,962 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=3,95 \text{ см}^4$	$J_y=8,77 \text{ см}^4$
246,4 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
3,550 см ²	Площадь сечения	$W_x=2,01 \text{ см}^3$	$W_y=3,51 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=1,05 \text{ см}$	$i_y=1,57 \text{ см}$

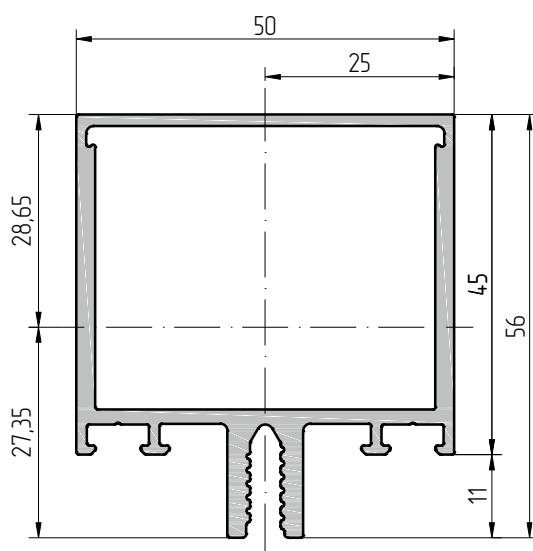


Масштаб 1:1	Профиль ригеля 45 мм		
AYPC.F50.0204	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
1,282 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=14,38 \text{ см}^4$	$J_y=15,14 \text{ см}^4$
283,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
4,732 см ²	Площадь сечения	$W_x=5,54 \text{ см}^3$	$W_y=6,06 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=1,74 \text{ см}$	$i_y=1,79 \text{ см}$

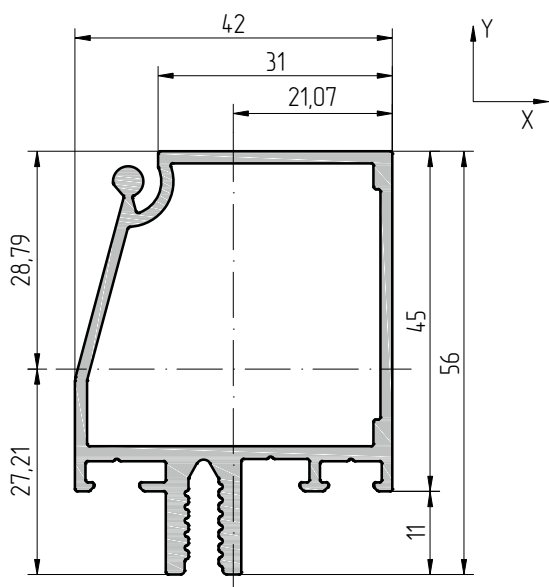


Масштаб 1:1	Профиль ригеля 45 мм		
AYPC.F50.0212	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
1,061 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=12,57 \text{ см}^4$	$J_y=7,53 \text{ см}^4$
271,8 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
3,928 см ²	Площадь сечения	$W_x=4,37 \text{ см}^3$	$W_y=3,57 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=1,79 \text{ см}$	$i_y=1,38 \text{ см}$

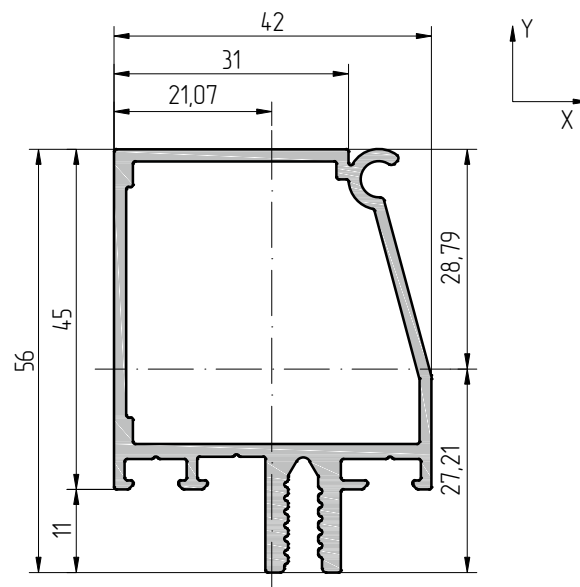


Масштаб 1:1	Профиль ригеля 45 мм		
AYPC.F50.0213	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
1,042 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=12,45 \text{ см}^4$	$J_y=7,43 \text{ см}^4$
269,0 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
3,861 см ²	Площадь сечения	$W_x=4,28 \text{ см}^3$	$W_y=3,52 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=1,79 \text{ см}$	$i_y=1,39 \text{ см}$

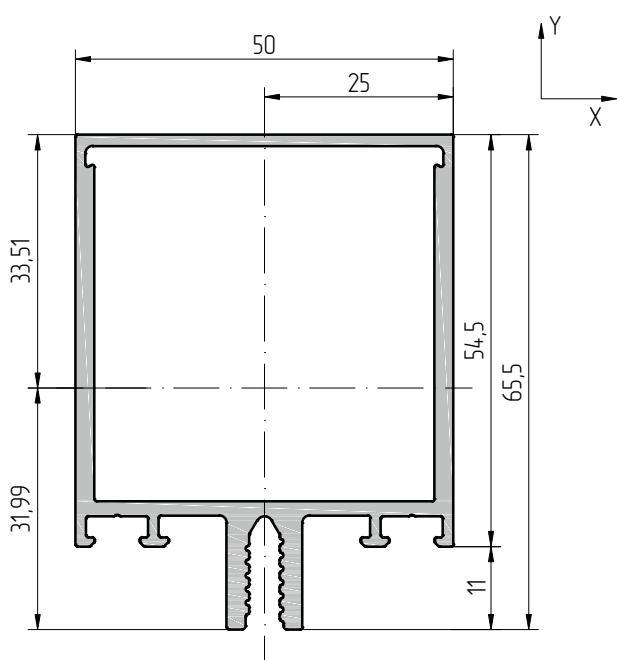


Масштаб 1:1	Профиль ригеля 54,5 мм		
AYPC.F50.0214	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
1,411 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=22,45 \text{ см}^4$	$J_y=17,83 \text{ см}^4$
302,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
5,207 см ²	Площадь сечения	$W_x=7,02 \text{ см}^3$	$W_y=7,13 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=2,08 \text{ см}$	$i_y=1,85 \text{ см}$

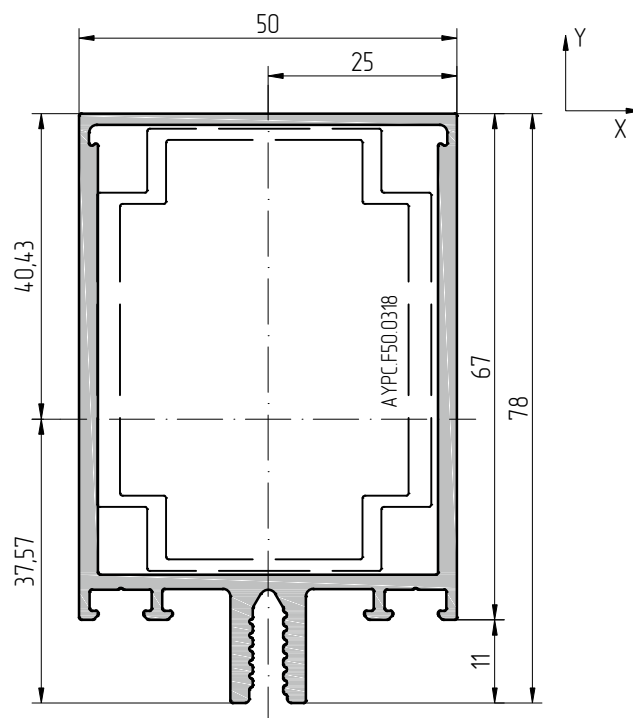



Масштаб 1:1	Профиль ригеля 67 мм		
AYPC.F50.0205	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
1,580 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=36,63 \text{ см}^4$	$J_y=21,35 \text{ см}^4$
327,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
5,832 см ²	Площадь сечения	$W_x=9,06 \text{ см}^3$	$W_y=8,54 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=2,51 \text{ см}$	$i_y=1,91 \text{ см}$

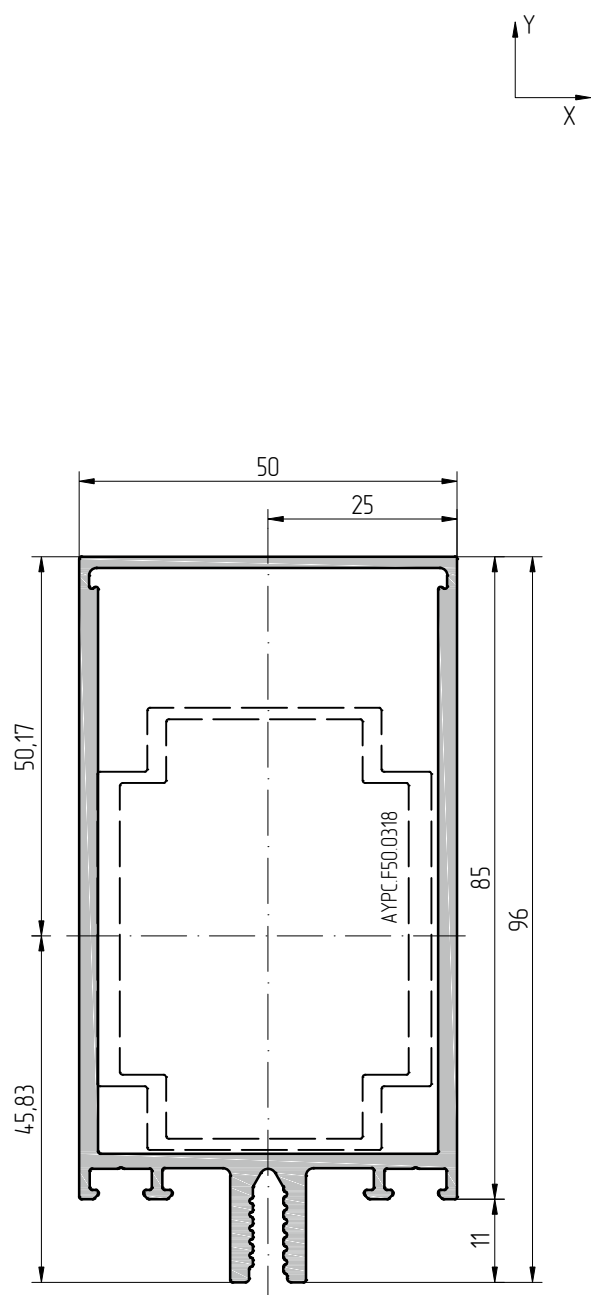


Масштаб 1:1		Профиль ригеля 85 мм	
АУРС.F50.0206	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
1,824 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=65,12 \text{ см}^4$	$J_y=26,44 \text{ см}^4$
363,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
6,732 см ²	Площадь сечения	$W_x=12,98 \text{ см}^3$	$W_y=10,58 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=3,11 \text{ см}$	$i_y=1,98 \text{ см}$

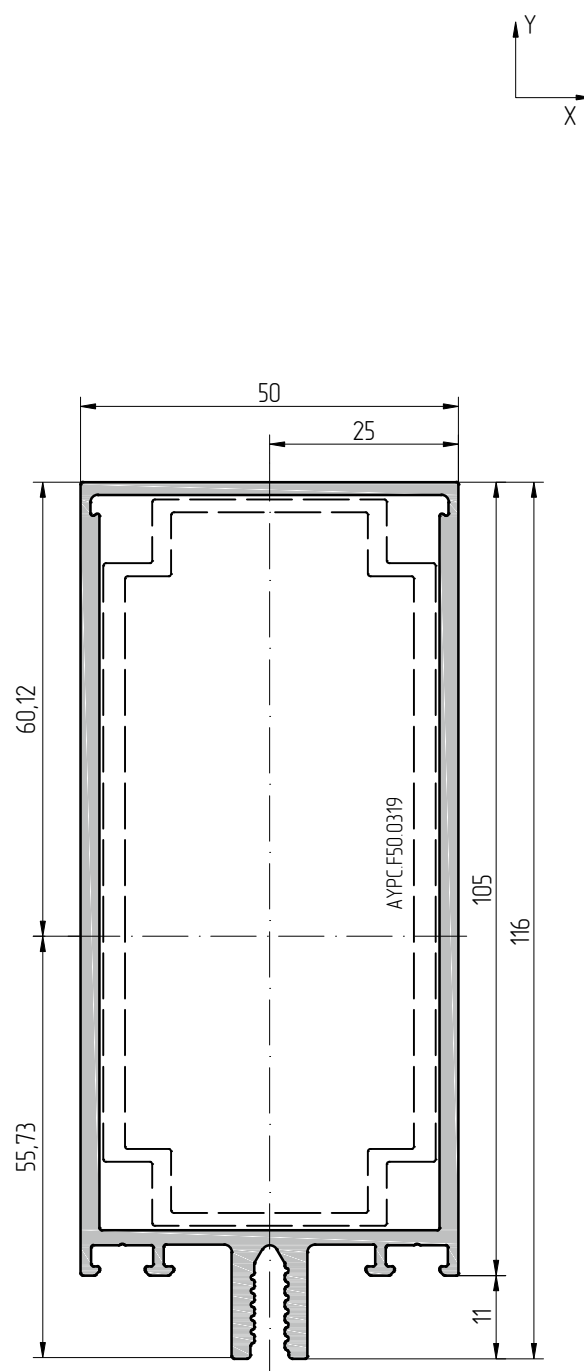


Масштаб 1:1		Профиль ригеля 105 мм	
АУРС.F50.0207	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
2,120 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=112,68 \text{ см}^4$	$J_y=32,23 \text{ см}^4$
403,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
7,822 см ²	Площадь сечения	$W_x=18,74 \text{ см}^3$	$W_y=12,89 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=3,80 \text{ см}$	$i_y=2,03 \text{ см}$

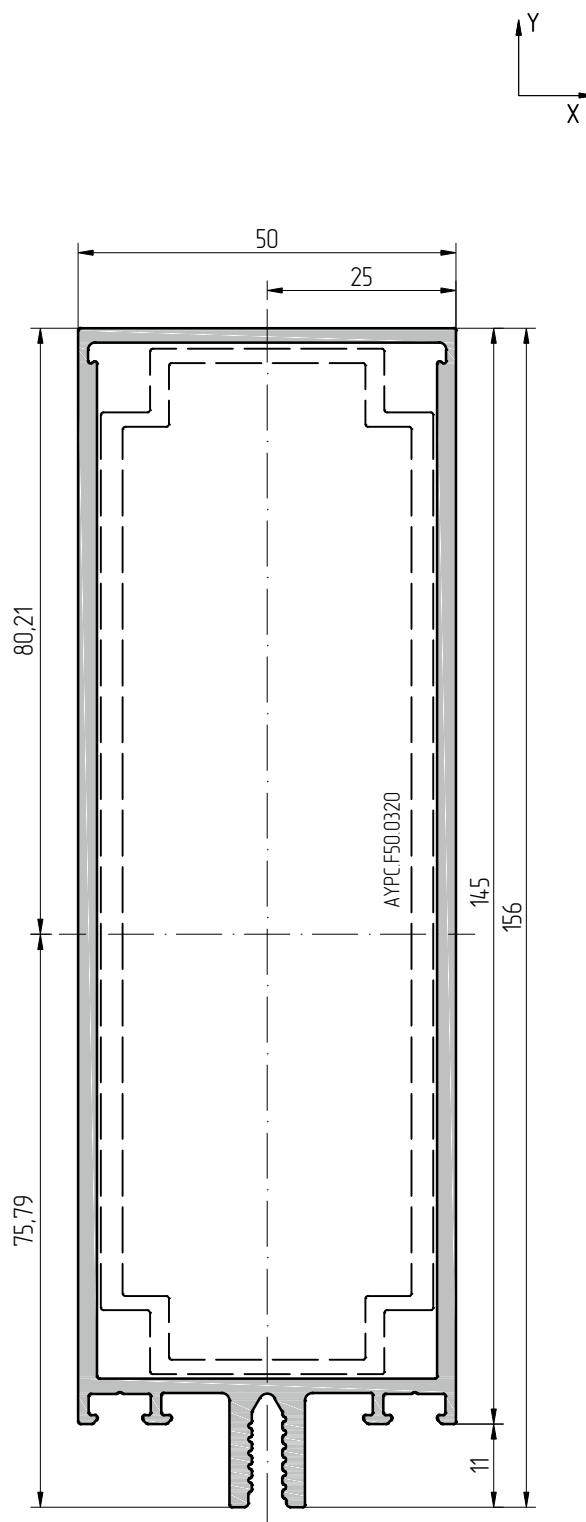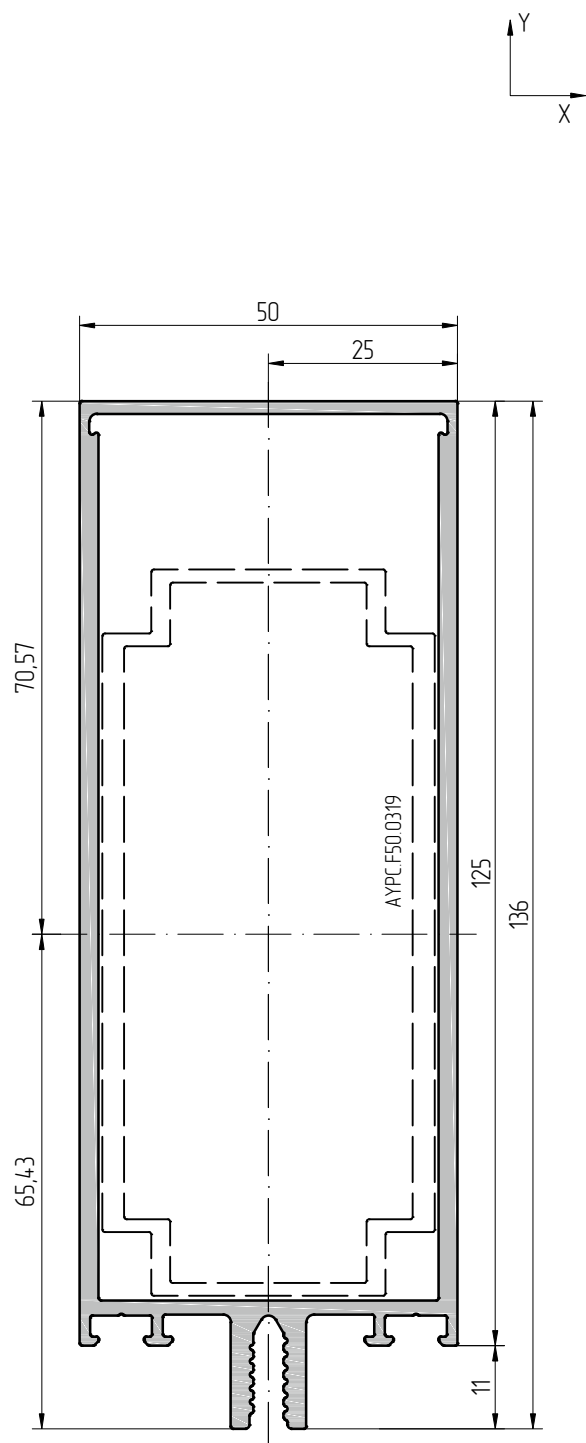



Масштаб 1:1			Профиль ригеля 125 мм			Масштаб 1:1			Профиль ригеля 145 мм		
АЛЮТЕХ F50.0208	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	АЛЮТЕХ F50.0209	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	2,391 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=173,74 \text{ см}^4$ $J_y=37,88 \text{ см}^4$	483,9 мм	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=258,02 \text{ см}^4$ $J_y=43,68 \text{ см}^4$
443,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	483,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	8,822 см ²	Площадь сечения	$W_x=24,62 \text{ см}^3$ $W_y=15,15 \text{ см}^3$	9,912 см ²	Площадь сечения	$W_x=32,17 \text{ см}^3$ $W_y=17,47 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции			Радиусы инерции			$i_x=4,44 \text{ см}$ $i_y=2,07 \text{ см}$			$i_x=5,10 \text{ см}$ $i_y=2,10 \text{ см}$

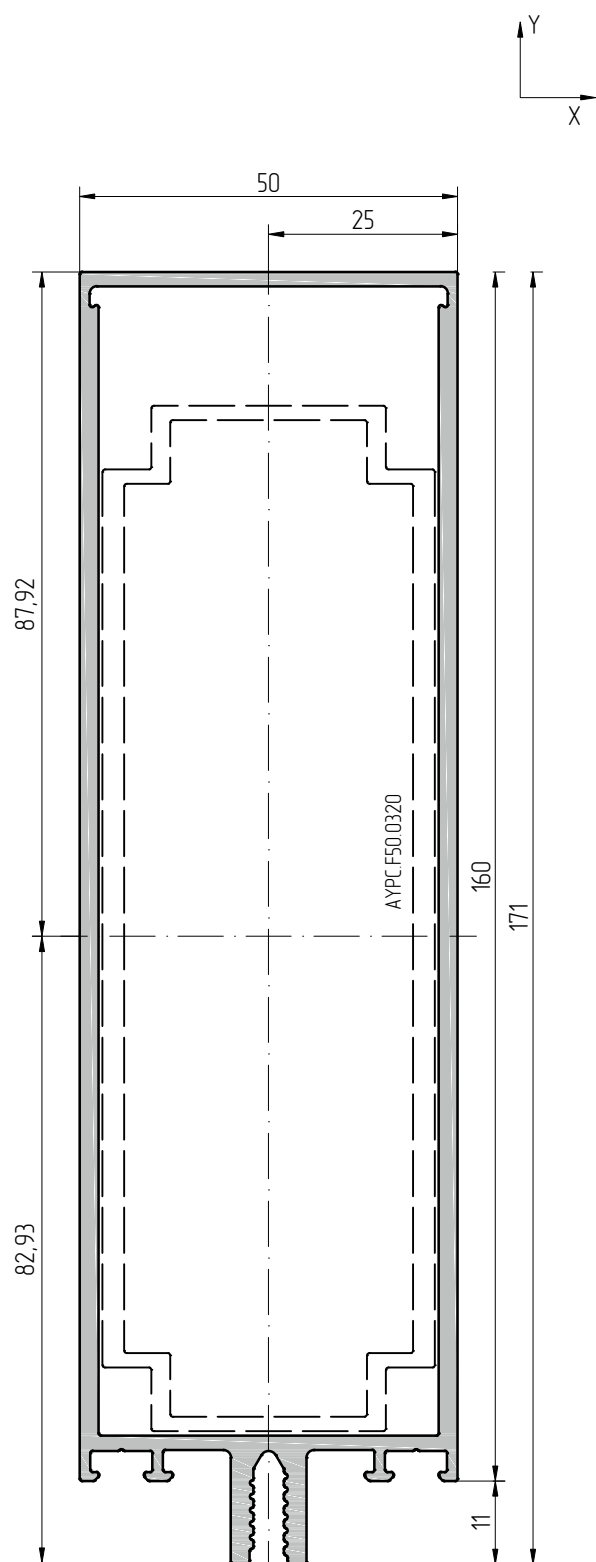


Масштаб 1:1		Профиль ригеля 160 мм	
AYPC.F50.0218	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
2,889 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=330,94 \text{ см}^4$ $J_y=47,91 \text{ см}^4$	
513,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
10,662 см ²	Площадь сечения	$W_x=37,64 \text{ см}^3$ $W_y=19,16 \text{ см}^3$	
		Радиусы инерции	
		$i_x=5,57 \text{ см}$ $i_y=2,12 \text{ см}$	

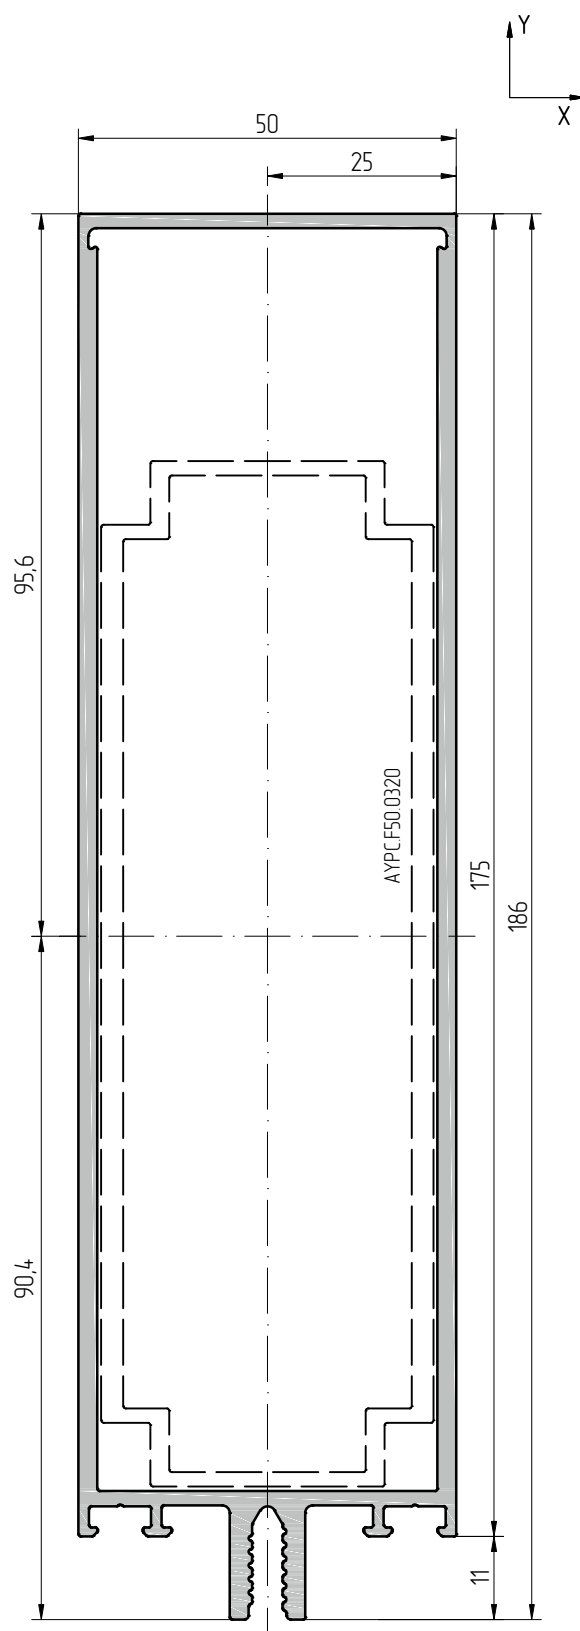



Масштаб 1:1		Профиль ригеля 175 мм	
AYPC.F50.0210	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
3,093 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=415,85 \text{ см}^4$ $J_y=52,15 \text{ см}^4$	
543,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
11,412 см ²	Площадь сечения	$W_x=43,50 \text{ см}^3$ $W_y=20,86 \text{ см}^3$	
		Радиусы инерции	
		$i_x=6,04 \text{ см}$ $i_y=2,14 \text{ см}$	

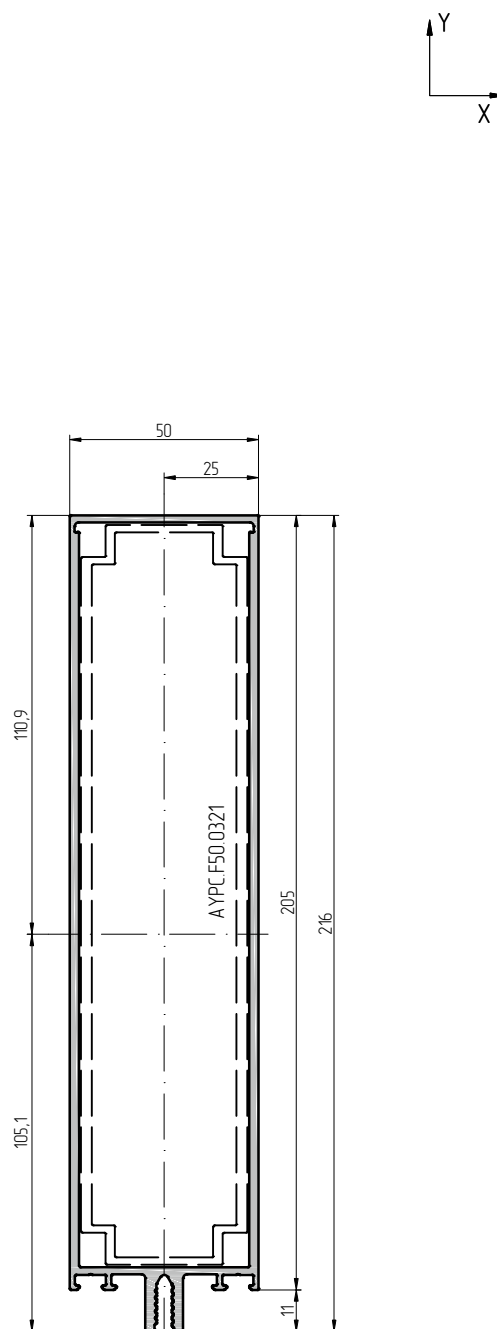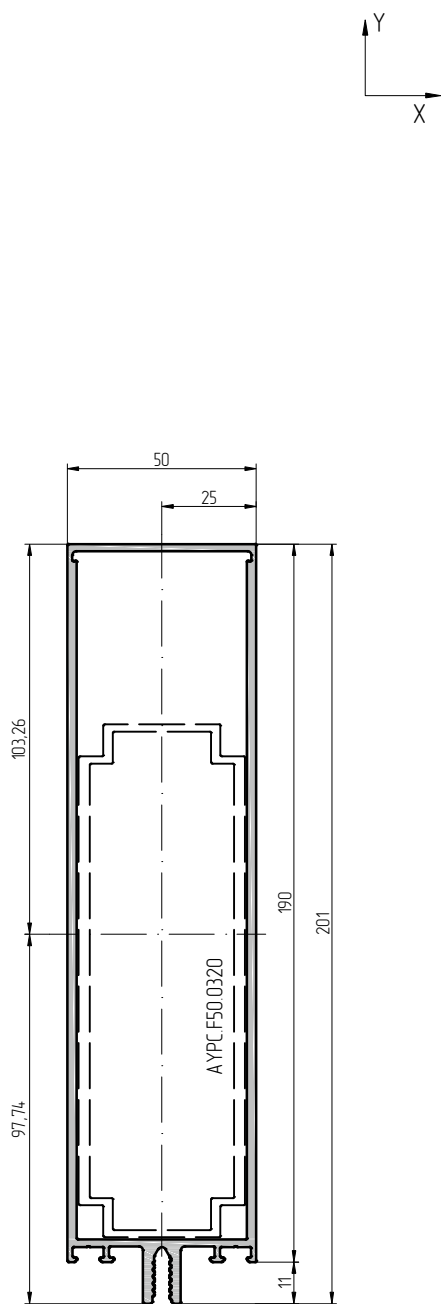


Масштаб 1:2			Профиль ригеля 190 мм			Масштаб 1:2			Профиль ригеля 205 мм		
АУРС.F50.0219	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	АУРС.F50.0211	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	3,296 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=513,60 \text{ см}^4$ $J_y=56,38 \text{ см}^4$	3,500 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=625,01 \text{ см}^4$ $J_y=60,61 \text{ см}^4$
573,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	603,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	12,162 см ²	Площадь сечения	$W_x=49,74 \text{ см}^3$ $W_y=22,55 \text{ см}^3$	12,912 см ²	Площадь сечения	$W_x=56,36 \text{ см}^3$ $W_y=24,25 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции			Радиусы инерции			$i_x=6,50 \text{ см}$ $i_y=2,15 \text{ см}$			$i_x=6,96 \text{ см}$ $i_y=2,17 \text{ см}$

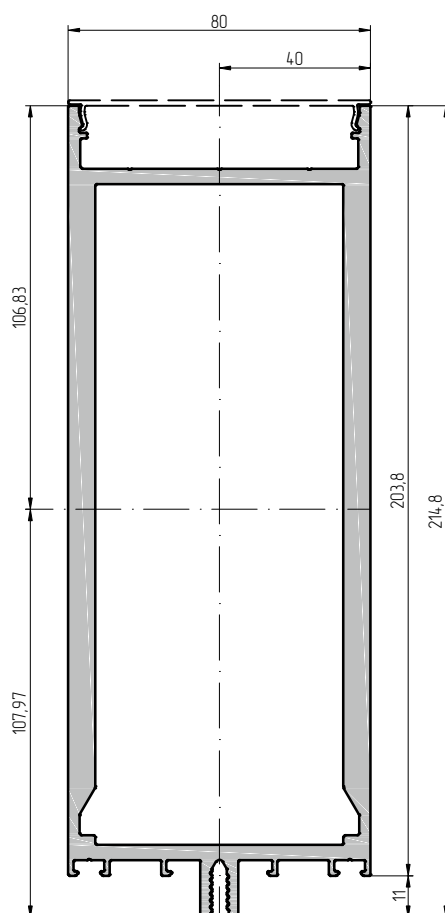

Масштаб 1:2		Профиль ригеля 203,8 мм	
AYPC.F50.0251	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
9,049 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=1350,76 \text{ см}^4$	$J_y=380,59 \text{ см}^4$
718,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
33,389 см ²	Площадь сечения	$W_x=125,11 \text{ см}^3$	$W_y=95,15 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=6,36 \text{ см}$	$i_y=3,38 \text{ см}$

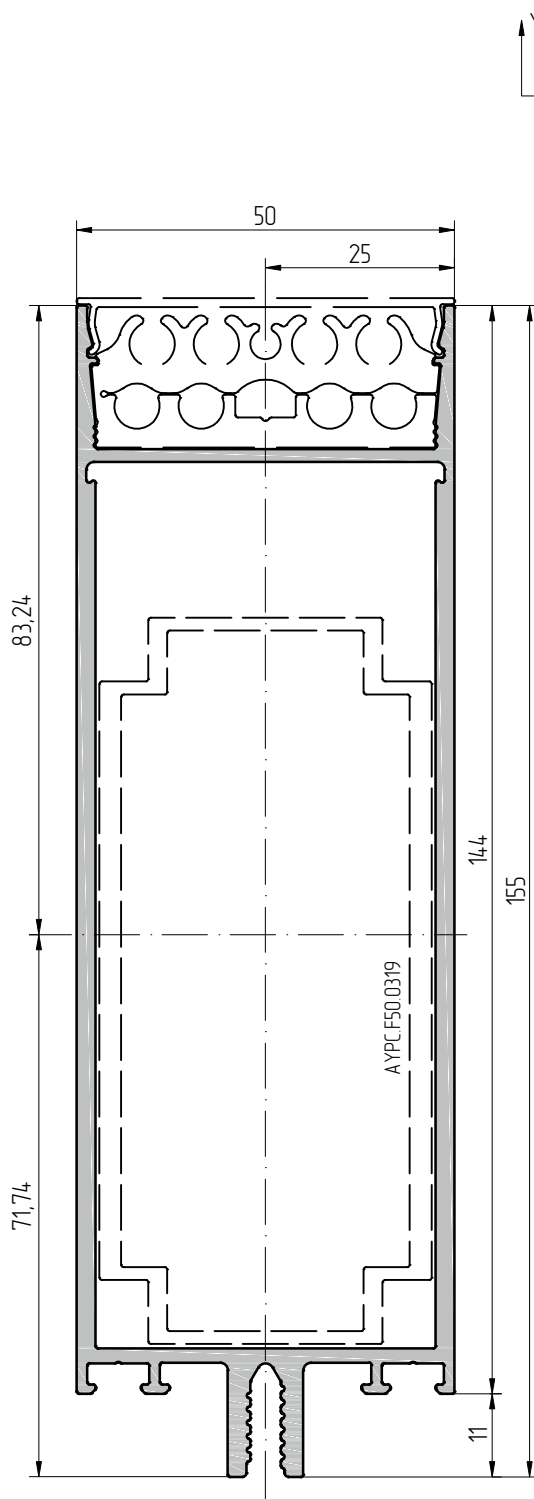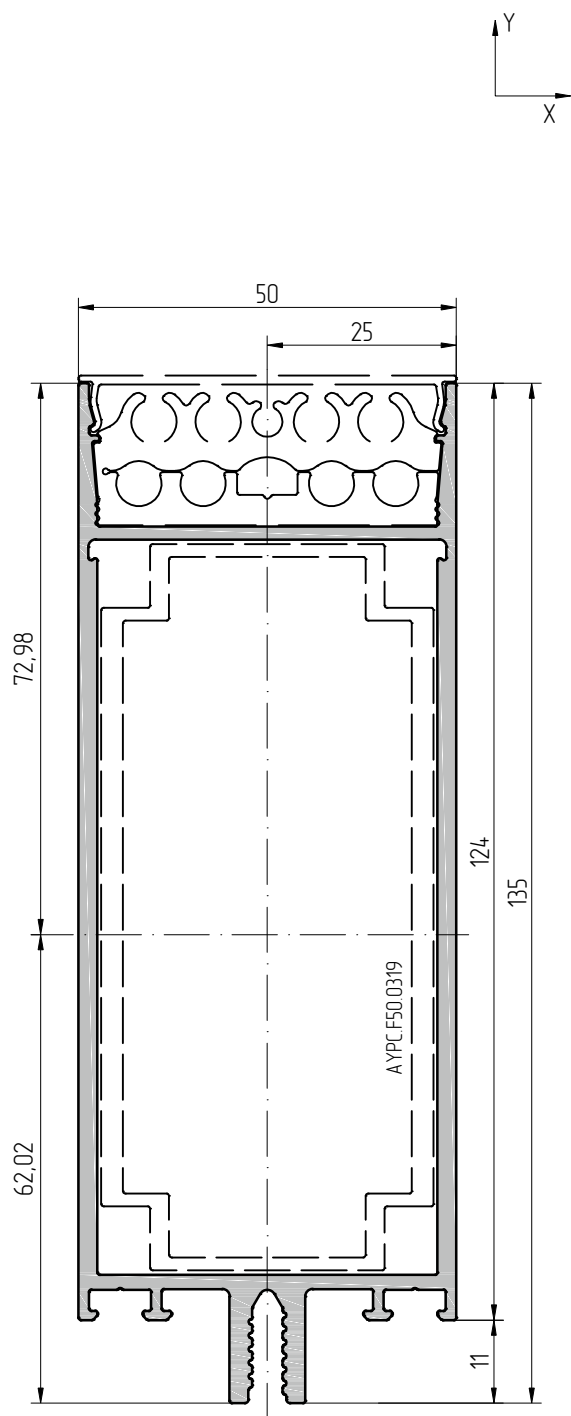


Масштаб 1:1			Профиль ригеля 124 мм, "Ригель с кабель каналом"			Масштаб 1:1			Профиль ригеля 144 мм, "Ригель с кабель каналом"		
АУРС.F50.0248	Артикул профиля	Центральные моменты инерции				АУРС.F50.0249	Артикул профиля	Центральные моменты инерции			
2,328 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=145,83 \text{ см}^4$ $J_y=36,64 \text{ см}^4$				2,599 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=218,12 \text{ см}^4$ $J_y=42,28 \text{ см}^4$			
481,8 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления				521,8 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления			
8,589 см ²	Площадь сечения	$W_x=19,98 \text{ см}^3$ $W_y=6,46 \text{ см}^3$				9,589 см ²	Площадь сечения	$W_x=26,20 \text{ см}^3$ $W_y=16,91 \text{ см}^3$			
			Радиусы инерции						Радиусы инерции		
			$i_x=4,12 \text{ см}$	$i_y=2,07 \text{ см}$					$i_x=4,77 \text{ см}$	$i_y=2,10 \text{ см}$	

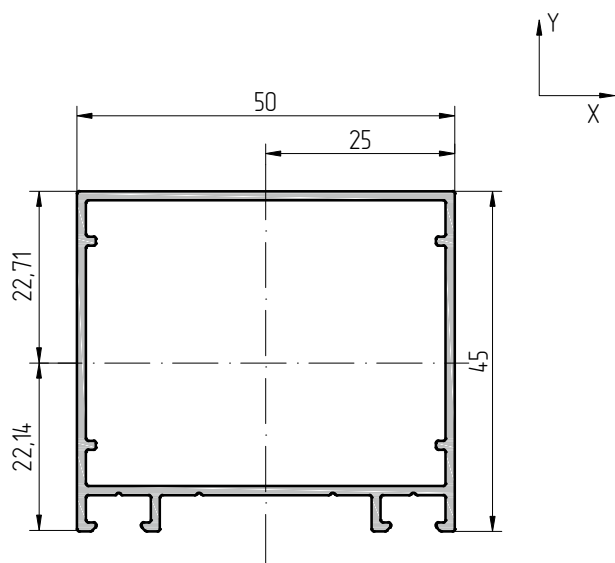

Масштаб 1:1

Профиль ригеля 45 мм, "Фальш ригель"


AYPC.F50.0215	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
0,664 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=7,06 \text{ см}^4$	$J_y=9,37 \text{ см}^4$
225,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
2,449 см ²	Площадь сечения	$W_x=3,11 \text{ см}^3$	$W_y=3,75 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=1,70 \text{ см}$	$i_y=1,96 \text{ см}$

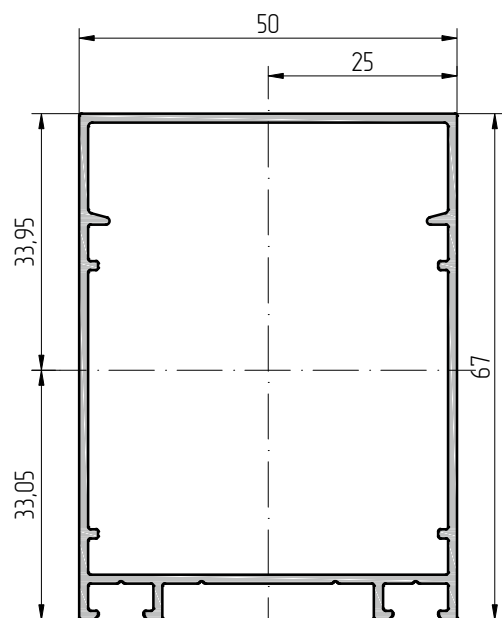

Масштаб 1:1

Профиль ригеля 67 мм, "Фальш ригель"



AYPC.F50.0216	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
0,826 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=18,84 \text{ см}^4$	$J_y=12,88 \text{ см}^4$
269,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
3,048 см ²	Площадь сечения	$W_x=5,55 \text{ см}^3$	$W_y=5,15 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=2,49 \text{ см}$	$i_y=2,06 \text{ см}$

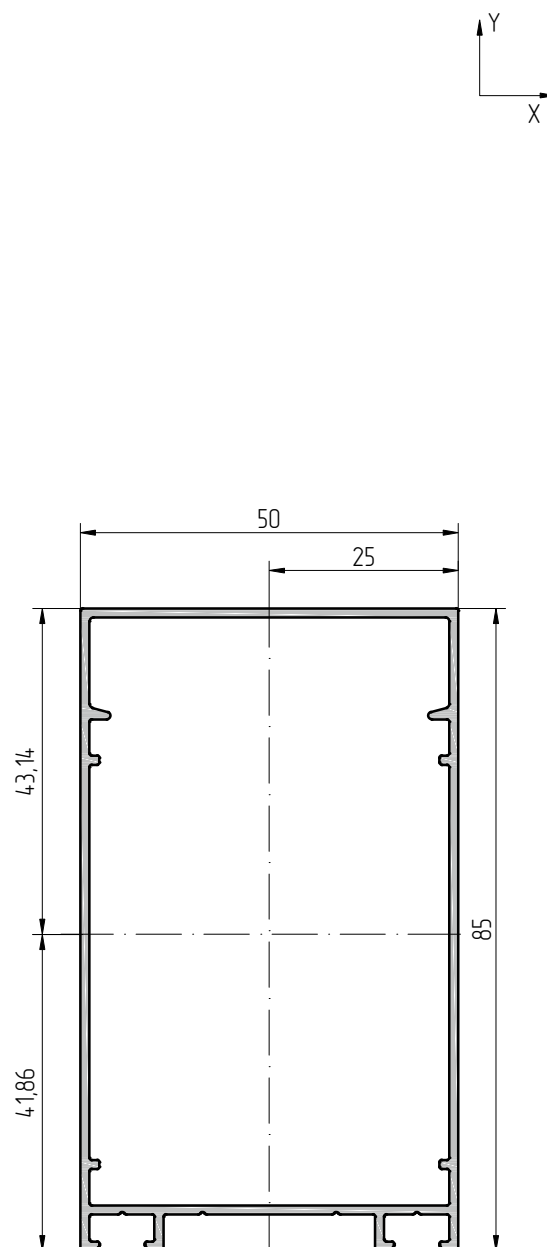


Масштаб 1:1

Профиль ригеля 85 мм, "Фальш ригель"


AYPC.F50.0217	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
0,943 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=33,92 \text{ см}^4$	$J_y=15,45 \text{ см}^4$
305,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
3,480 см ²	Площадь сечения	$W_x=7,87 \text{ см}^3$	$W_y=6,18 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=3,12 \text{ см}$	$i_y=2,11 \text{ см}$

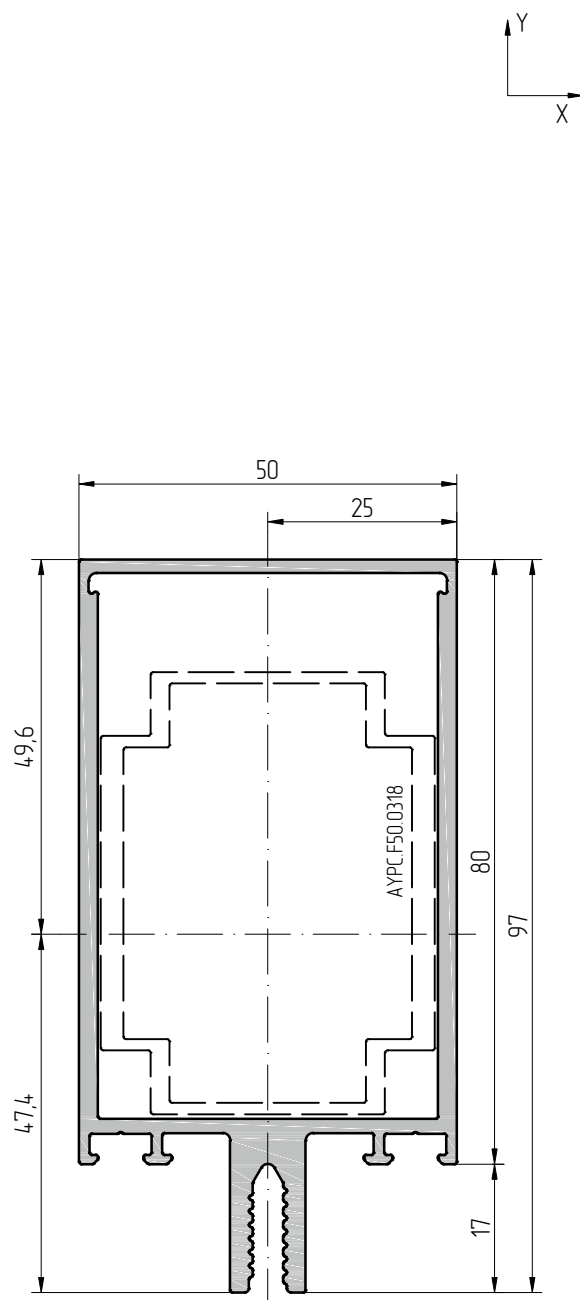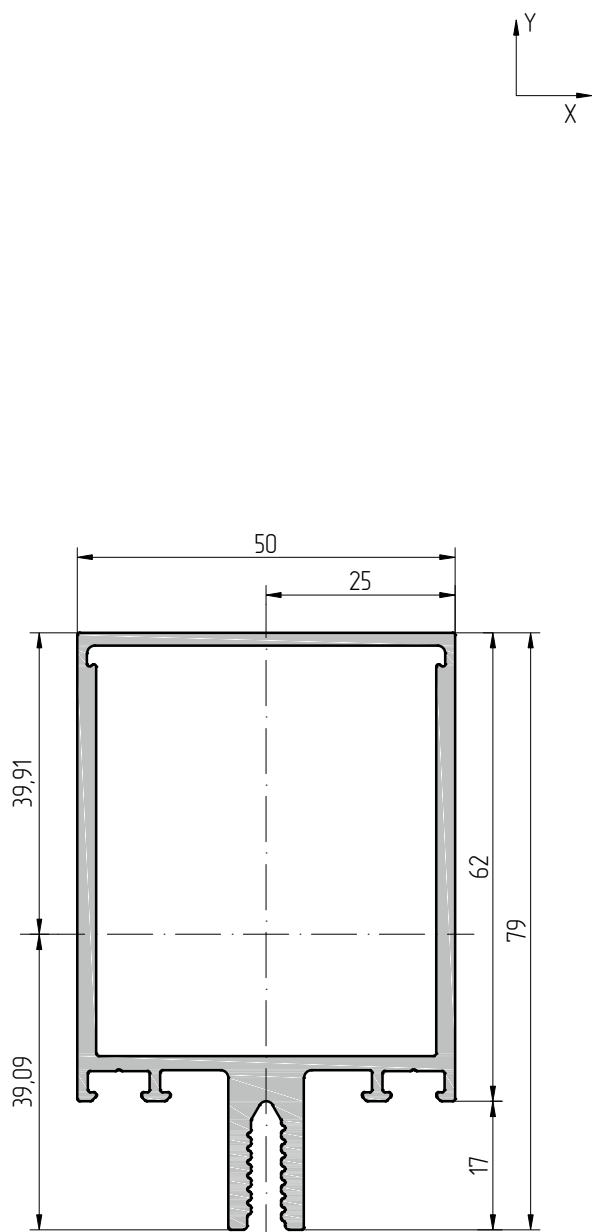


Масштаб 1:1				Масштаб 1:1			
Профиль ригеля 62 мм, "Ригель 2-го уровня"				Профиль ригеля 80 мм, "Ригель 2-го уровня"			
AYPC.F50.0232	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		AYPC.F50.0233	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
1,677 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=37,23 \text{ см}^4$	$J_y=20,14 \text{ см}^4$	1,933 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=67,77 \text{ см}^4$	$J_y=25,30 \text{ см}^4$
335,0 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		371,0 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
6,187 см ²	Площадь сечения	$W_x=9,32 \text{ см}^3$	$W_y=8,06 \text{ см}^3$	7,132 см ²	Площадь сечения	$W_x=13,66 \text{ см}^3$	$W_y=10,12 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции				Радиусы инерции	
		$i_x=2,45 \text{ см}$	$i_y=1,80 \text{ см}$			$i_x=3,08 \text{ см}$	$i_y=1,88 \text{ см}$

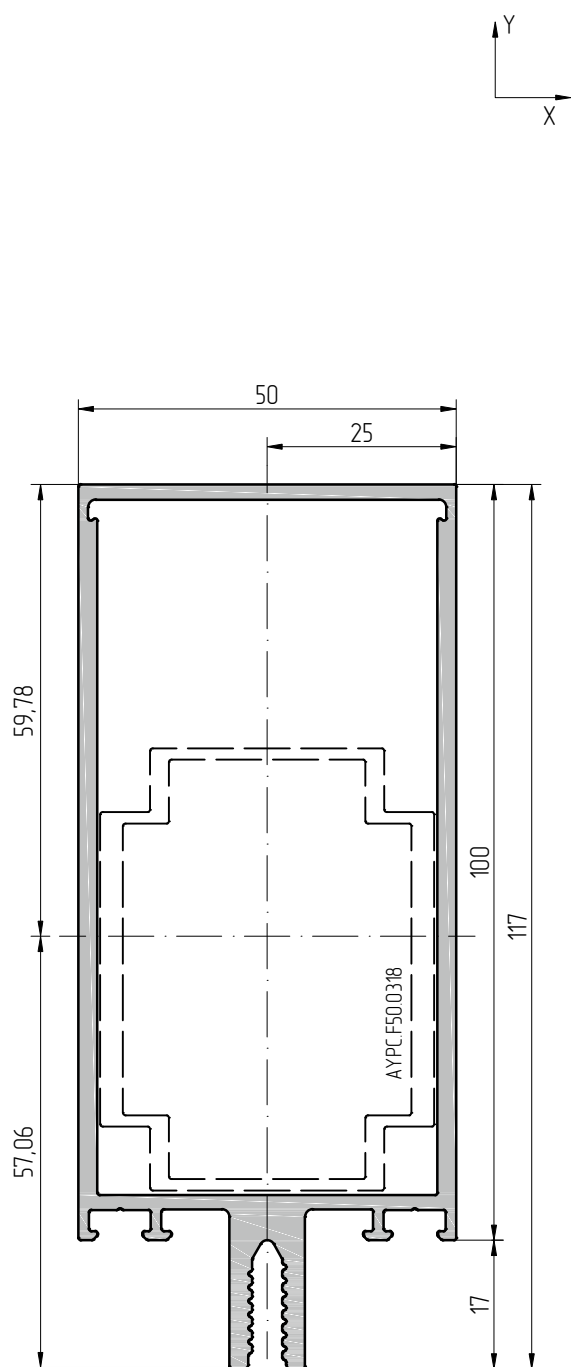


Масштаб 1:1		Профиль ригеля 100 мм, "Ригель 2-го уровня"	
AYPC.F50.0234	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
2,228 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=117,53 \text{ см}^4$	$J_y=31,10 \text{ см}^4$
411,0 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
8,222 см ²	Площадь сечения	$W_x=19,66 \text{ см}^3$	$W_y=12,44 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=3,78 \text{ см}$	$i_y=1,95 \text{ см}$

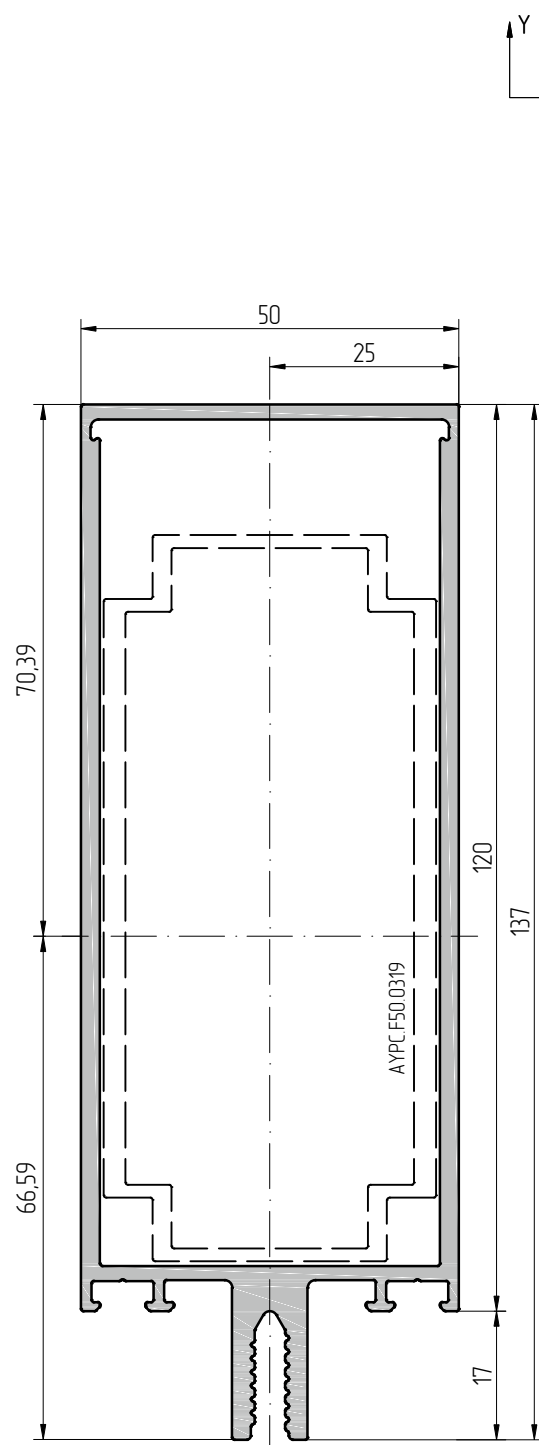


Масштаб 1:1		Профиль ригеля 120 мм, "Ригель 2-го уровня"	
AYPC.F50.0235	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
2,499 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=181,62 \text{ см}^4$	$J_y=36,74 \text{ см}^4$
451,0 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
9,222 см ²	Площадь сечения	$W_x=25,80 \text{ см}^3$	$W_y=14,70 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=4,44 \text{ см}$	$i_y=2,00 \text{ см}$

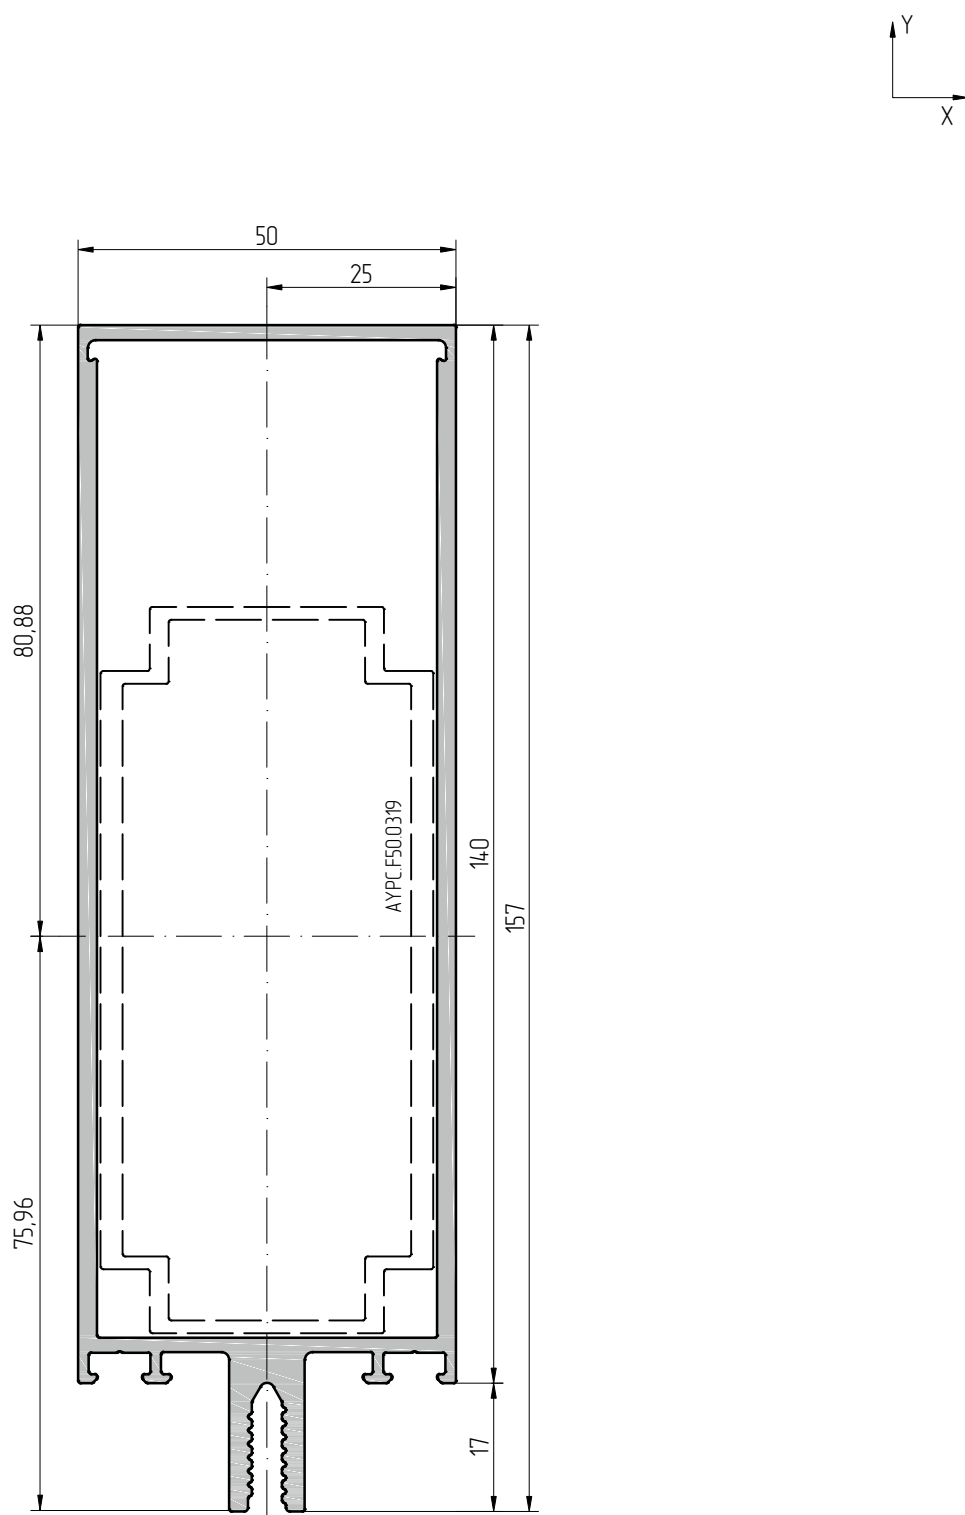


Масштаб 1:1		Профиль ригеля 140 мм, "Ригель 2-го уровня"	
АУРС.F50.0236	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
2,770 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=264,10 \text{ см}^4$	$J_y=42,39 \text{ см}^4$
491,0 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
10,222 см ²	Площадь сечения	$W_x=32,65 \text{ см}^3$	$W_y=16,96 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=5,08 \text{ см}$	$i_y=2,04 \text{ см}$

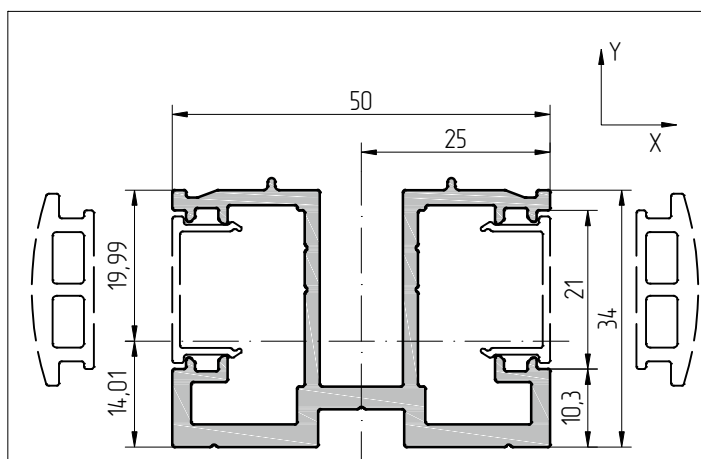



Масштаб 1:1	Профиль усиливающий 34 мм			
АУРС.F50.0301	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		
1,148 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=6,50 \text{ см}^4$	$J_y=9,14 \text{ см}^4$	
377,7 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		
4,235 см ²	Площадь сечения	$W_x=6,64 \text{ см}^3$	$W_y=3,66 \text{ см}^3$	
		Радиусы инерции		
		$i_x=1,24 \text{ см}$	$i_y=1,47 \text{ см}$	

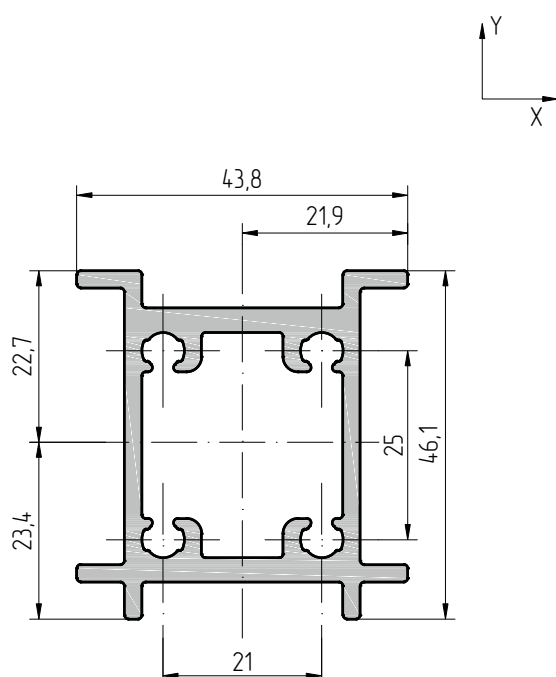


Масштаб 1:1	Профиль усиливающий 46,1 мм			
АУРС.F50.0302	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		
1,397 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=11,84 \text{ см}^4$	$J_y=8,02 \text{ см}^4$	
219,5 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		
5,155 см ²	Площадь сечения	$W_x=5,06 \text{ см}^3$	$W_y=3,66 \text{ см}^3$	
		Радиусы инерции		
		$i_x=1,52 \text{ см}$	$i_y=1,25 \text{ см}$	

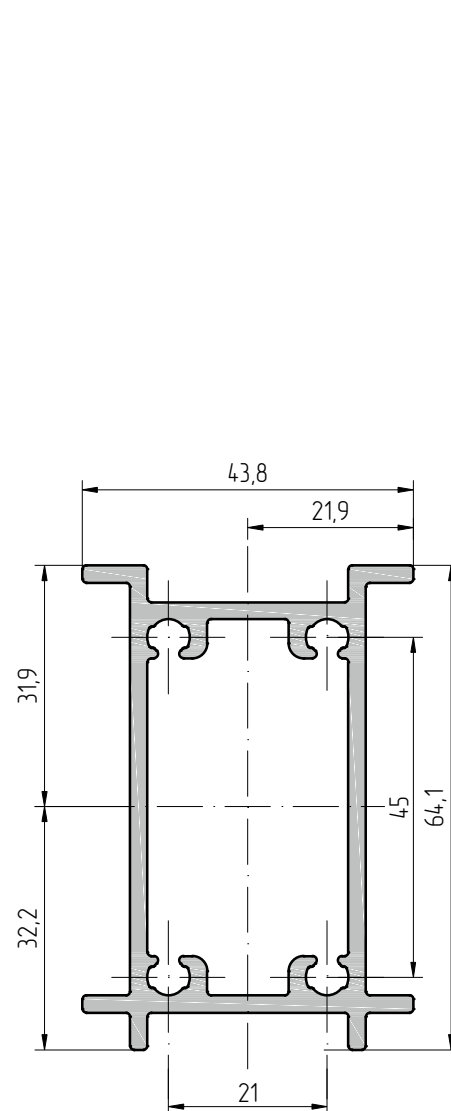


Масштаб 1:1	Профиль усиливающий 64,1 мм			
АУРС.F50.0303	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		
1,477 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=26,58 \text{ см}^4$	$J_y=9,44 \text{ см}^4$	
255,4 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		
5,451 см ²	Площадь сечения	$W_x=8,25 \text{ см}^3$	$W_y=4,31 \text{ см}^3$	
		Радиусы инерции		
		$i_x=2,21 \text{ см}$	$i_y=1,32 \text{ см}$	

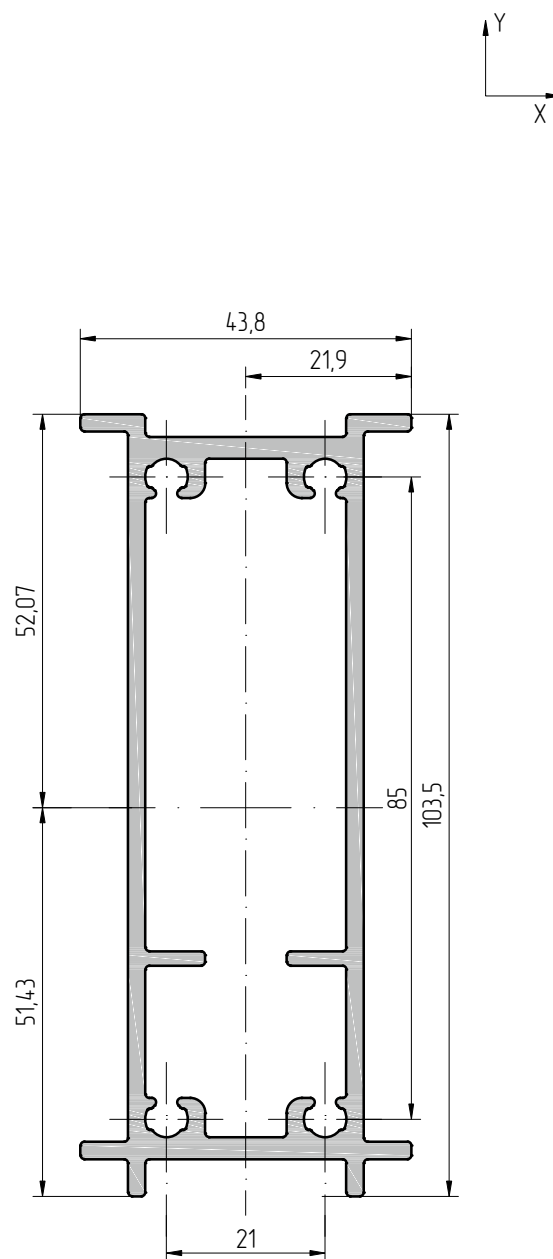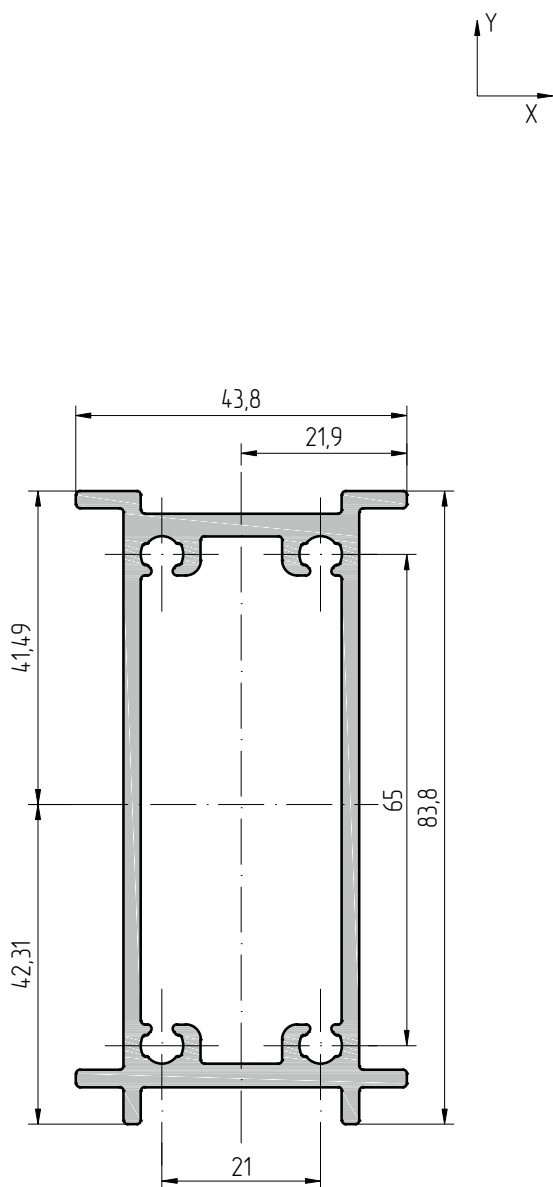



Масштаб 1:1			Профиль усиливающий 83,8 мм			Масштаб 1:1			Профиль усиливающий 103,5 мм		
AYPC.F50.0304	Артикул профиля	1,838 кг	Теоретическая масса 1 п.м	Центральные моменты инерции	$J_x=60,24 \text{ см}^4$ $J_y=11,59 \text{ см}^4$	AYPC.F50.0305	Артикул профиля	2,143 кг	Теоретическая масса 1 п.м	Центральные моменты инерции	$J_x=103,41 \text{ см}^4$ $J_y=13,72 \text{ см}^4$
291,1 мм	Внешний периметр	6,783 см ²	Площадь сечения	Моменты сопротивления	$W_x=14,24 \text{ см}^3$ $W_y=5,44 \text{ см}^3$	330,5 мм	Внешний периметр	7,909 см ²	Площадь сечения	Моменты сопротивления	$W_x=19,86 \text{ см}^3$ $W_y=6,27 \text{ см}^3$
				Радиусы инерции	$i_x=2,98 \text{ см}$ $i_y=1,31 \text{ см}$					Радиусы инерции	$i_x=3,62 \text{ см}$ $i_y=1,32 \text{ см}$

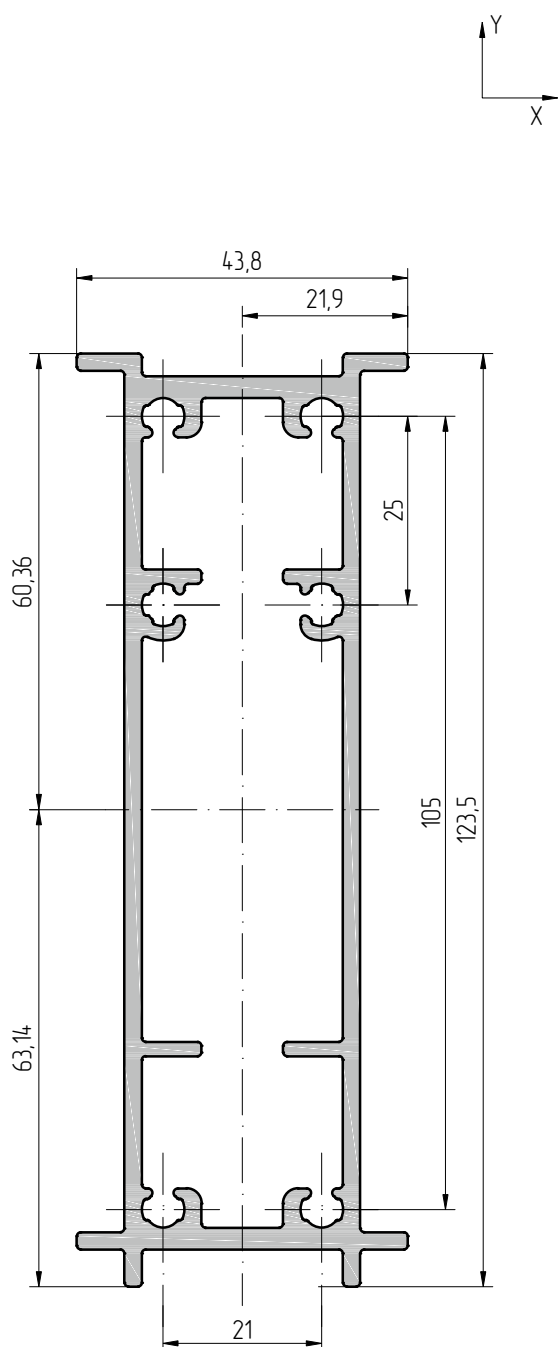



Масштаб 1:1		Профиль усиливающий 123,5 мм	
AYPC.F50.0306	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
2,566 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=168,86 \text{ см}^4$	$J_y=16,32 \text{ см}^4$
370,5 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
9,468 см ²	Площадь сечения	$W_x=26,74 \text{ см}^3$	$W_y=7,45 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=4,22 \text{ см}$	$i_y=1,31 \text{ см}$

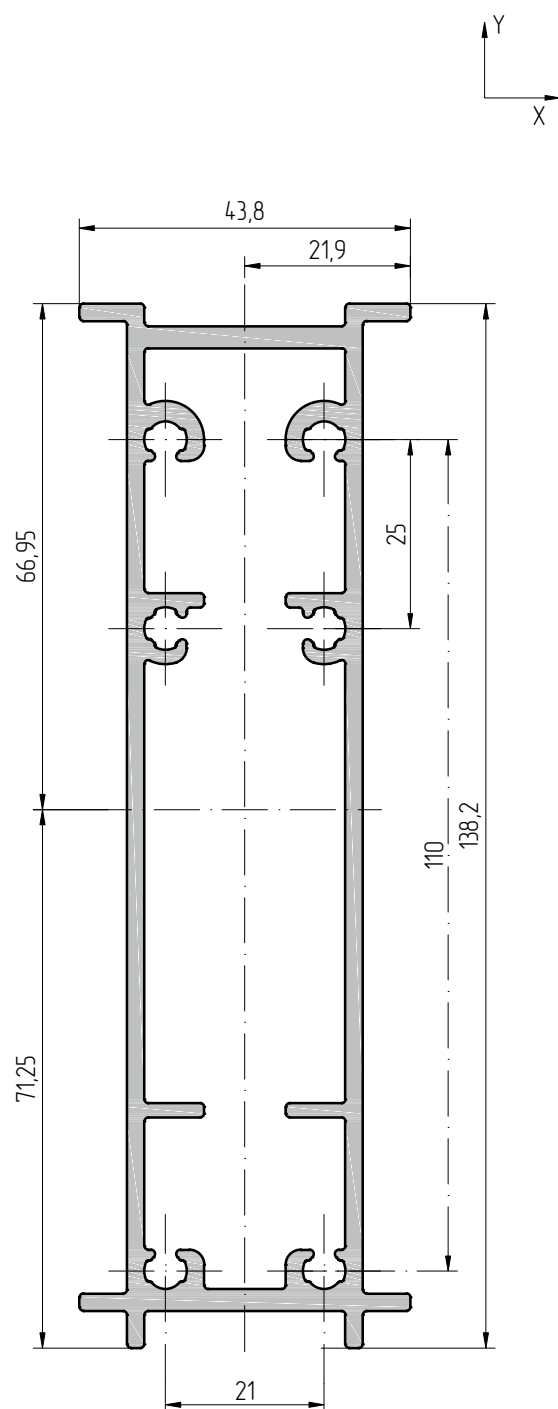



Масштаб 1:1		Профиль усиливающий 138,2 мм	
AYPC.F50.0309	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
2,831 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=228,19 \text{ см}^4$	$J_y=18,06 \text{ см}^4$
399,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
10,447 см ²	Площадь сечения	$W_x=32,03 \text{ см}^3$	$W_y=8,25 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=4,67 \text{ см}$	$i_y=1,32 \text{ см}$

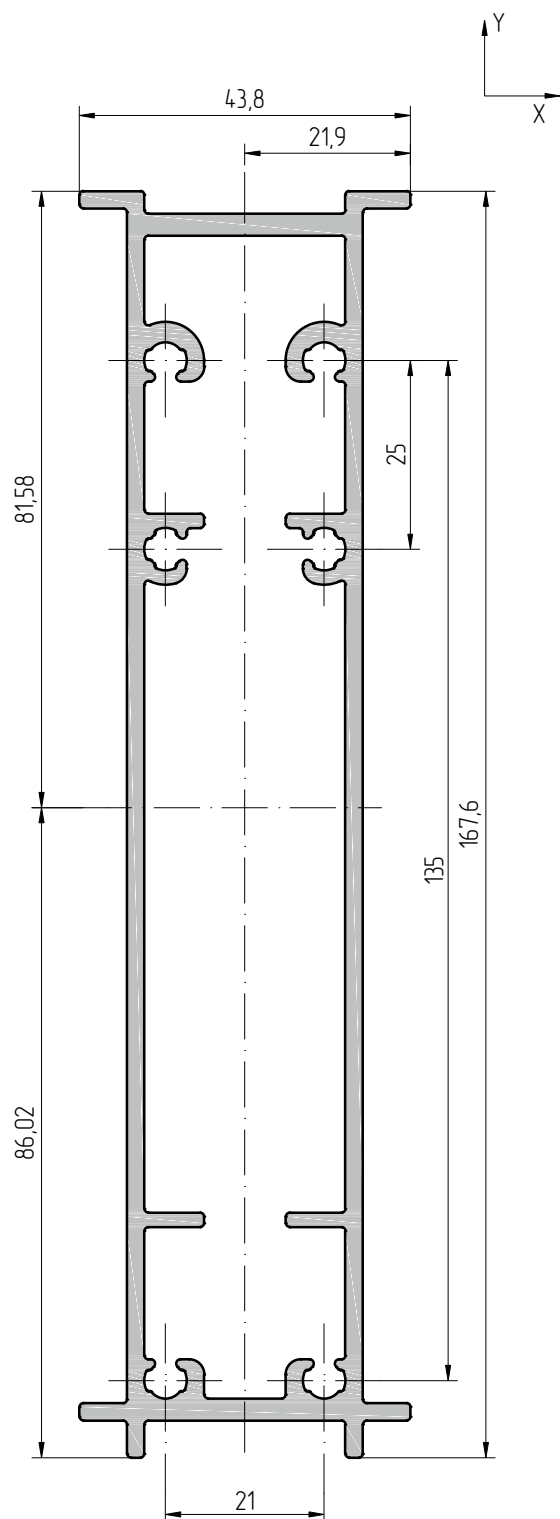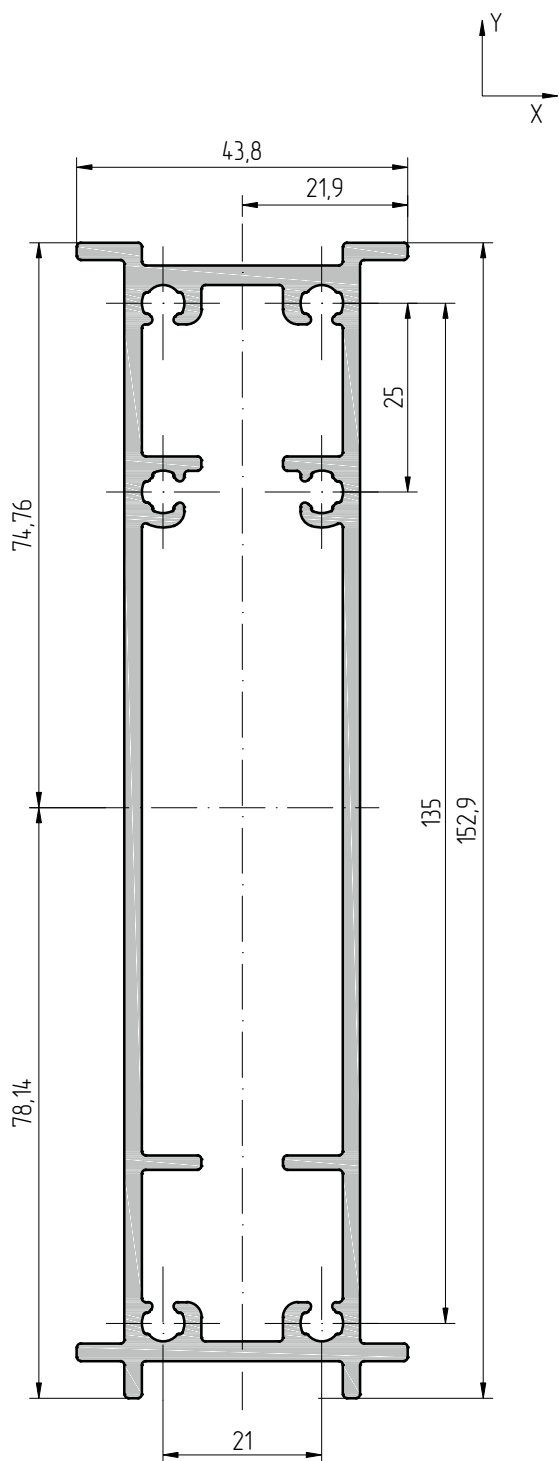



Масштаб 1:1		Профиль усиливающий 152,9 мм		Масштаб 1:1		Профиль усиливающий 167,6 мм	
АУРС.F50.0307	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		АУРС.F50.0310	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
2,889 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=289,30 \text{ см}^4$	$J_y=19,05 \text{ см}^4$	3,198 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=375,18 \text{ см}^4$	$J_y=20,89 \text{ см}^4$
429,3 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		458,7 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
10,660 см ²	Площадь сечения	$W_x=37,02 \text{ см}^3$	$W_y=8,70 \text{ см}^3$	11,799 см ²	Площадь сечения	$W_x=43,62 \text{ см}^3$	$W_y=9,54 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции				Радиусы инерции	
		$i_x=5,21 \text{ см}$	$i_y=1,34 \text{ см}$			$i_x=5,64 \text{ см}$	$i_y=1,33 \text{ см}$

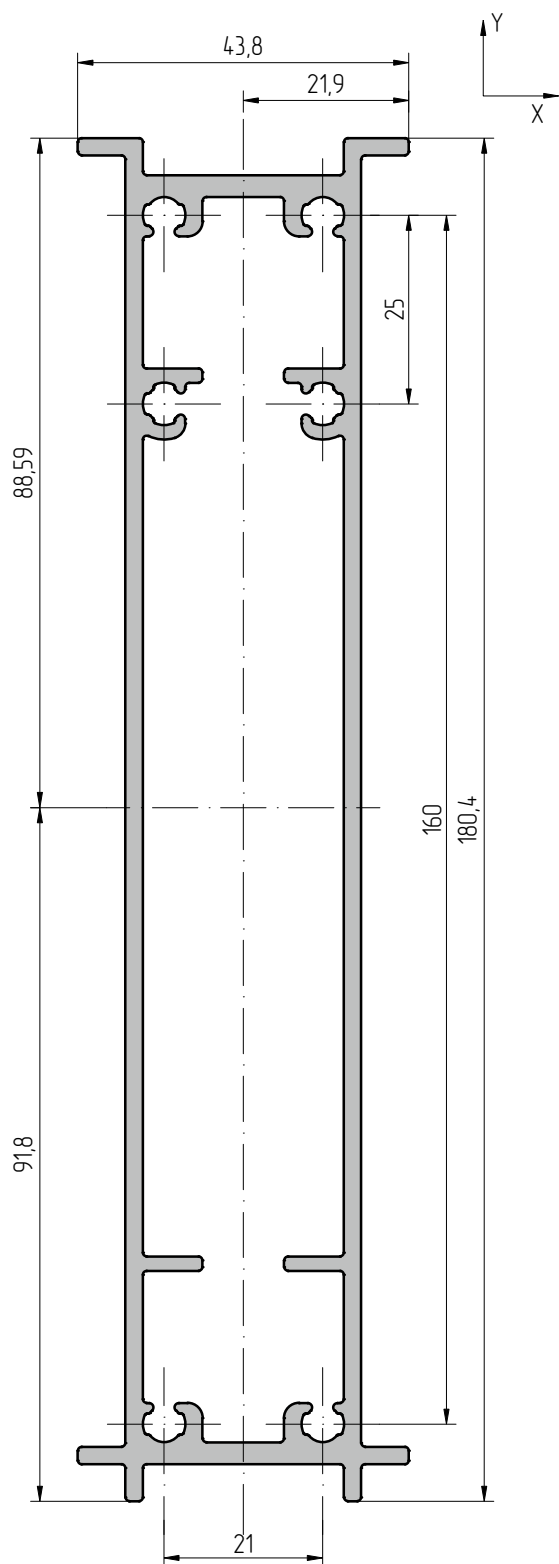



Масштаб 1:1	Профиль усиливающий 180,4 мм		
АУРС.F50.0308	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
3,275 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=453,28 \text{ см}^4$	$J_y=21,79 \text{ см}^4$
488,1 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
12,085 см ²	Площадь сечения	$W_x=49,38 \text{ см}^3$	$W_y=9,95 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=6,12 \text{ см}$	$i_y=1,34 \text{ см}$

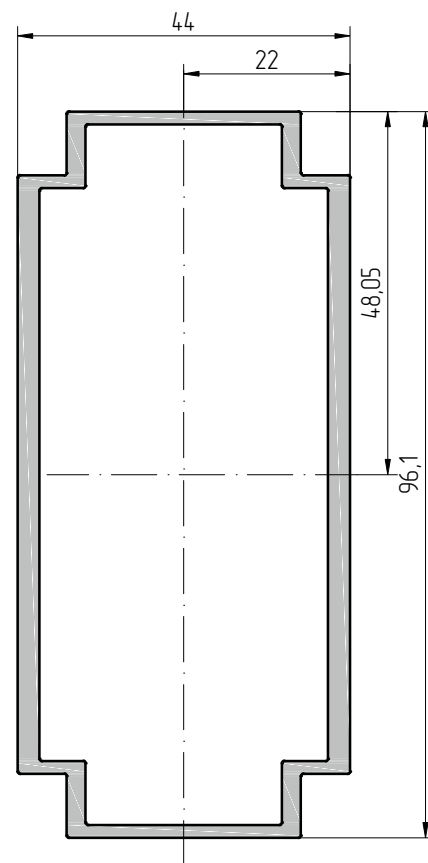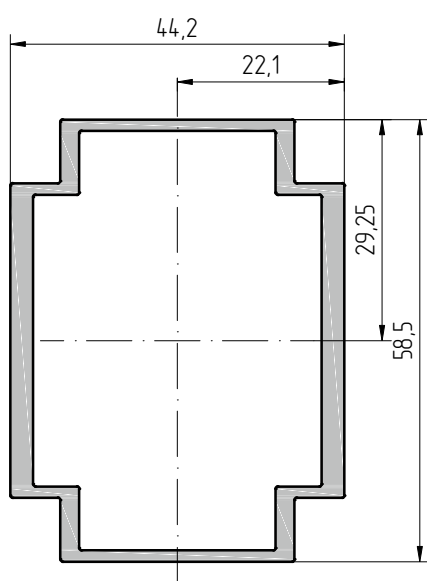



Масштаб 1:1		Профиль усиливающий 58,5 мм		Масштаб 1:1		Профиль усиливающий 96,1 мм	
AYPC.F50.0318	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		AYPC.F50.0319	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
1,216 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=16,75 \text{ см}^4$	$J_y=13,72 \text{ см}^4$	1,826 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=66,22 \text{ см}^4$	$J_y=22,73 \text{ см}^4$
203,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		278,7 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
4,487 см ²	Площадь сечения	$W_x=5,73 \text{ см}^3$	$W_y=6,21 \text{ см}^3$	6,737 см ²	Площадь сечения	$W_x=13,78 \text{ см}^3$	$W_y=10,33 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции				Радиусы инерции	
		$i_x=1,93 \text{ см}$	$i_y=1,75 \text{ см}$			$i_x=3,13 \text{ см}$	$i_y=1,84 \text{ см}$

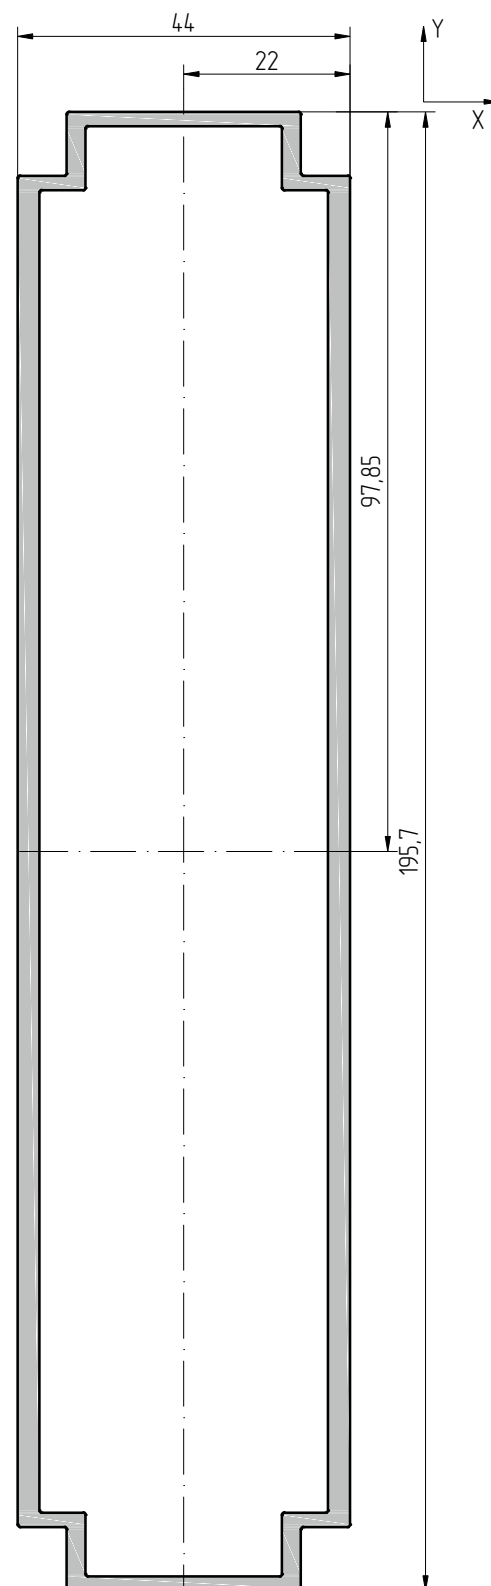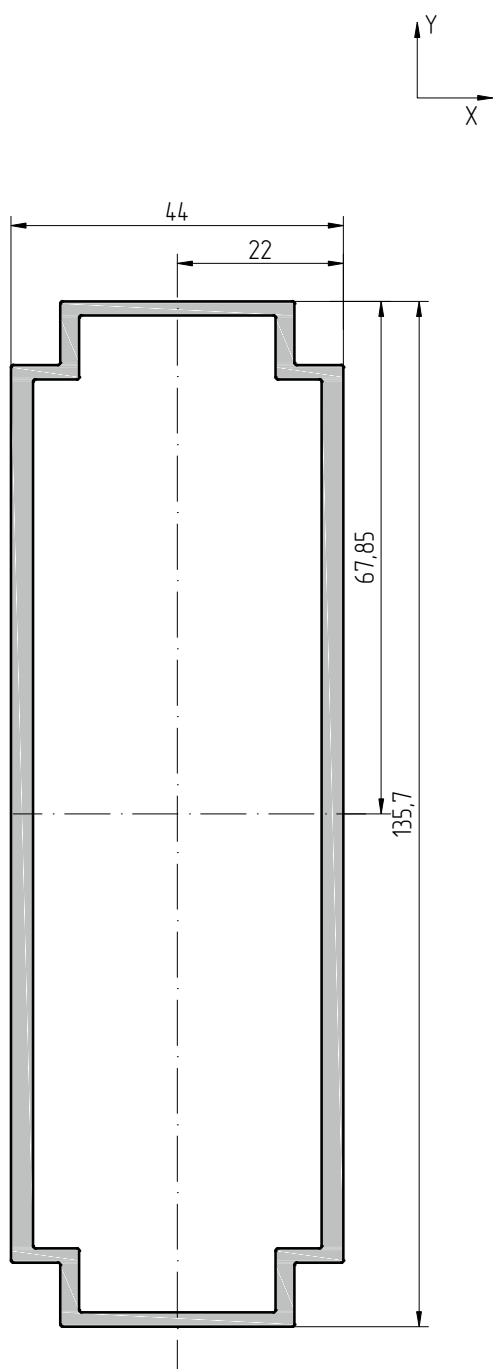



Масштаб 1:1		Профиль усиливающий 135,7 мм		Масштаб 1:1		Профиль усиливающий 195,7 мм	
АУРС.F50.0320	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		АУРС.F50.0321	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
2,490 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=175,36 \text{ см}^4$	$J_y=32,63 \text{ см}^4$	3,433 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=479,44 \text{ см}^4$	$J_y=47,35 \text{ см}^4$
357,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		477,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
9,187 см ²	Площадь сечения	$W_x=25,85 \text{ см}^3$	$W_y=14,83 \text{ см}^3$	12,667 см ²	Площадь сечения	$W_x=49,00 \text{ см}^3$	$W_y=21,52 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции				Радиусы инерции	
		$i_x=4,37 \text{ см}$	$i_y=1,89 \text{ см}$			$i_x=6,15 \text{ см}$	$i_y=1,93 \text{ см}$

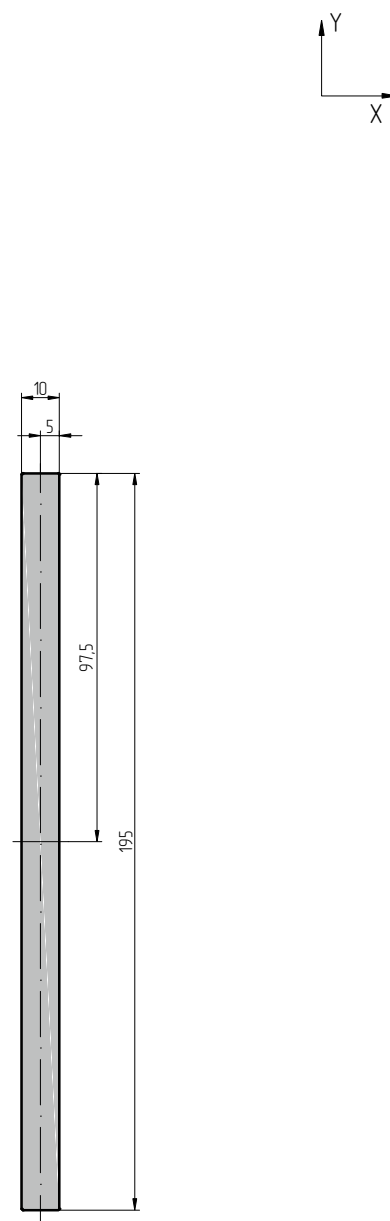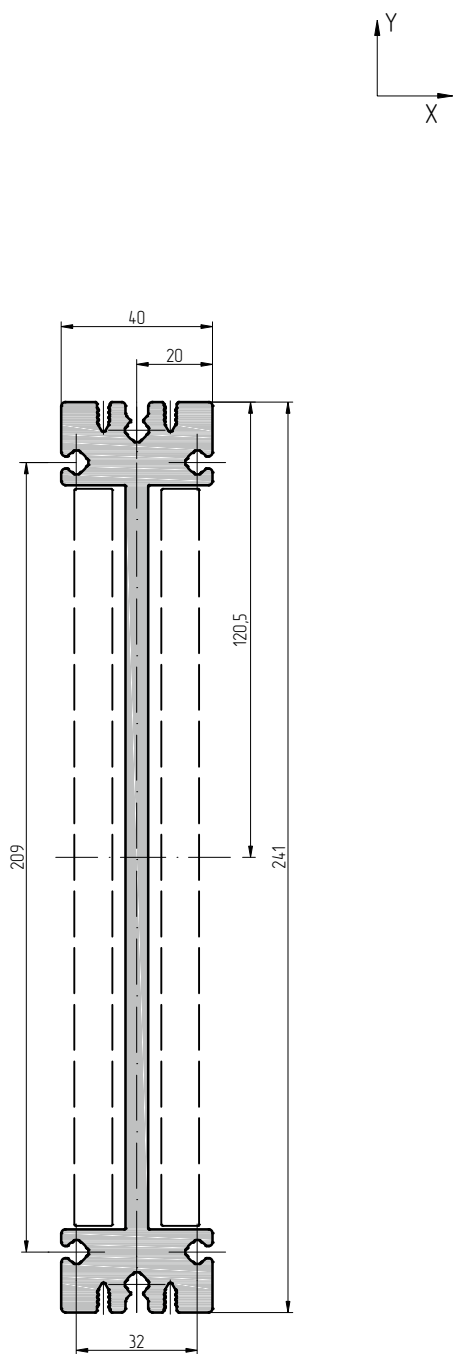



Масштаб 1:2			Профиль усиливающий 241 мм			Масштаб 1:2			Профиль усиливающий 195 мм		
АУРС.F50.0312	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	АУРС.F50.0312-01	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	АУРС.F50.0312-01	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	АУРС.F50.0312-01	Артикул профиля	Центральные моменты инерции
7,092 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=2093,21 \text{ см}^4$ $J_y=19,57 \text{ см}^4$	5,284 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=617,83 \text{ см}^4$ $J_y=1,62 \text{ см}^4$	409,5 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	19,499 см ²	Площадь сечения	$W_x=63,37 \text{ см}^3$ $W_y=3,25 \text{ см}^3$
785,9 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	19,499 см ²	Площадь сечения	$W_x=63,37 \text{ см}^3$ $W_y=3,25 \text{ см}^3$		Радиусы инерции			Радиусы инерции	
26,169 см ²	Площадь сечения	$W_x=173,71 \text{ см}^3$ $W_y=9,79 \text{ см}^3$		Радиусы инерции	$i_x=8,94 \text{ см}$ $i_y=0,87 \text{ см}$		Радиусы инерции	$i_x=1,62 \text{ см}$ $i_y=0,29 \text{ см}$		Радиусы инерции	$i_x=1,62 \text{ см}$ $i_y=0,29 \text{ см}$

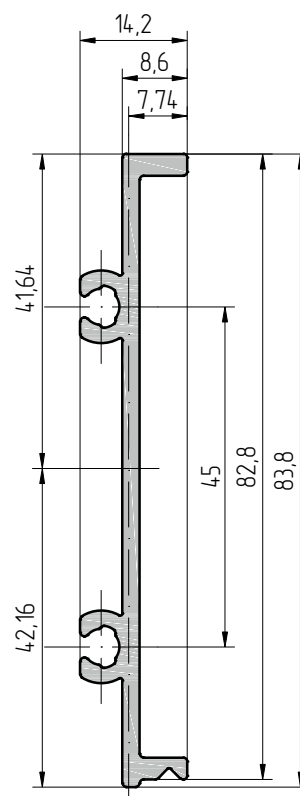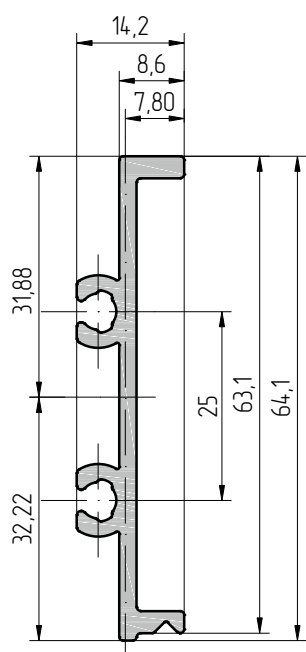

Масштаб 1:1		Профиль усиливающий 64,1 мм		Масштаб 1:1		Профиль усиливающий 83,8 мм	
АУРС.F50.0313	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		АУРС.F50.0314	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
0,649 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=9,07 \text{ см}^4$	$J_y=0,18 \text{ см}^4$	0,772 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=19,67 \text{ см}^4$	$J_y=0,18 \text{ см}^4$
202,4 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		241,8 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
2,396 см ²	Площадь сечения	$W_x=2,81 \text{ см}^3$	$W_y=0,23 \text{ см}^3$	2,849 см ²	Площадь сечения	$W_x=4,66 \text{ см}^3$	$W_y=0,23 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции				Радиусы инерции	
		$i_x=1,95 \text{ см}$	$i_y=0,27 \text{ см}$			$i_x=2,63 \text{ см}$	$i_y=0,25 \text{ см}$

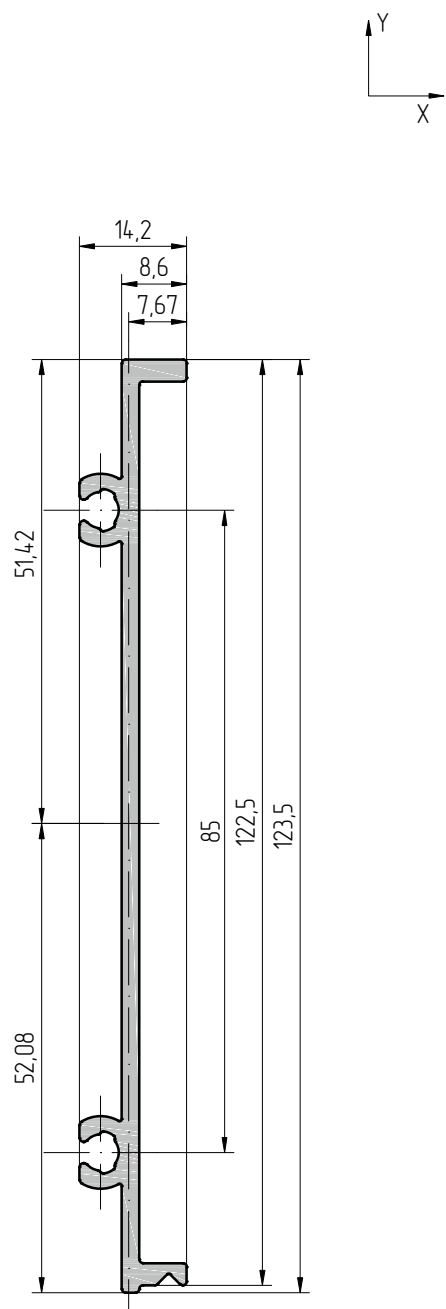
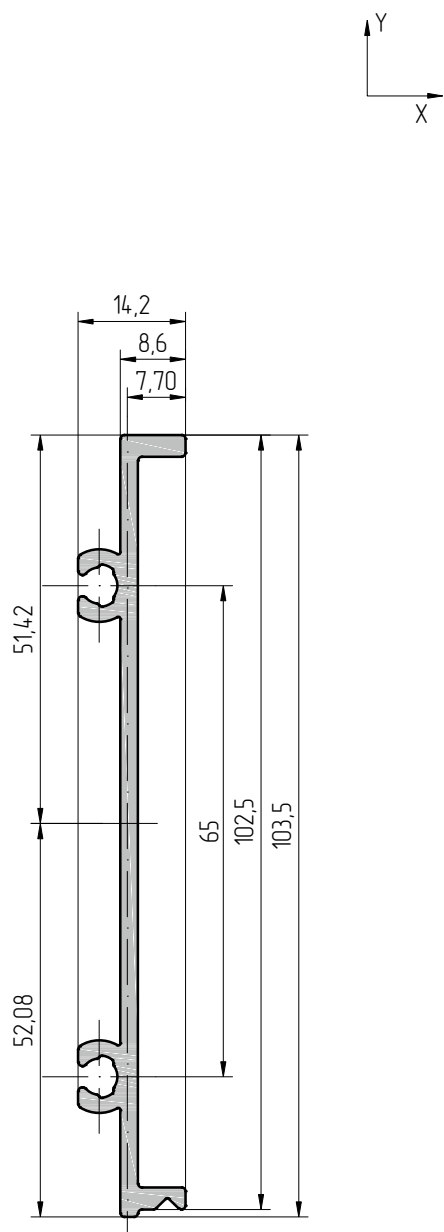


Масштаб 1:1		Профиль усиливающий 103,5 мм		Масштаб 1:1		Профиль усиливающий 123,5 мм	
АУРС.F50.0315	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		АУРС.F50.0316	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
0,895 кг	Теоретическая масса 1 п.м	Jx=35,83 см ⁴	Jy=0,18 см ⁴	1,019 кг	Теоретическая масса 1 п.м	Jx=58,76 см ⁴	Jy=0,19 см ⁴
281,2 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		321,2 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
3,302 см ²	Площадь сечения	Wx=6,88 см ³	Wy=0,23 см ³	3,762 см ²	Площадь сечения	Wx=9,46 см ³	Wy=0,25 см ³
		Радиусы инерции				Радиусы инерции	
		ix=3,29 см	iy=0,24 см			ix=3,95 см	iy=0,22 см

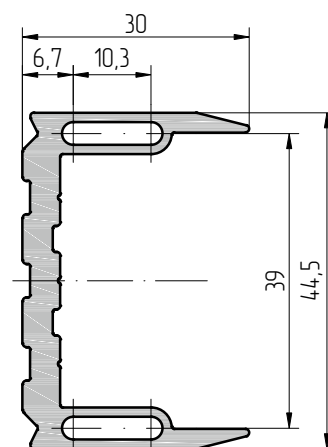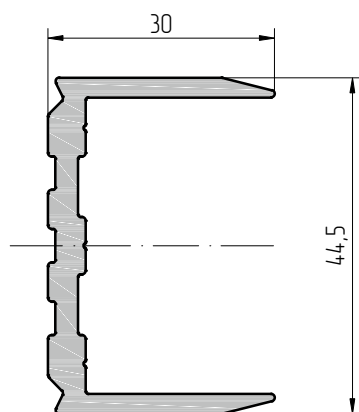


Масштаб 1:1	Профиль сухарный под ригель
AYPC.F50.0405	Артикул профиля
0,809 кг	Теоретическая масса 1 п.м
201,7 мм	Внешний периметр
2,998 см ²	Площадь сечения

Масштаб 1:1	Профиль сухарный под ригель
AYPC.F50.0414	Артикул профиля
0,847 кг	Теоретическая масса 1 п.м
199,1 мм	Внешний периметр
3,139 см ²	Площадь сечения

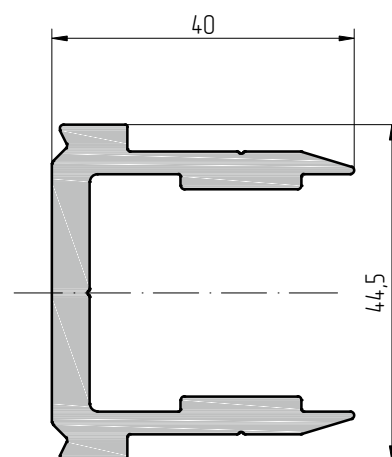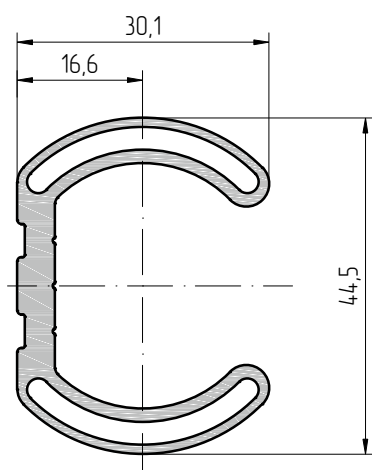


Масштаб 1:1	Профиль сухарный под ригель
AYPC.F50.0415	Артикул профиля
0,883 кг	Теоретическая масса 1 п.м
198,4 мм	Внешний периметр
3,258 см ²	Площадь сечения


Масштаб 1:1	Профиль сухарный под ригель
AYPC.F50.0417	Артикул профиля
1,366 кг	Теоретическая масса 1 п.м
240,2 мм	Внешний периметр
5,041 см ²	Площадь сечения

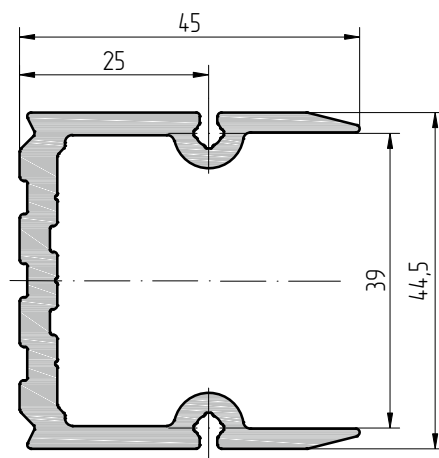


Масштаб 1:1	Профиль сухарный под ригель	
АУРС.F50.0413	Артикул профиля	
1,212 кг	Теоретическая масса 1 п.м	
287,2 мм	Внешний периметр	
4,488 см ²	Площадь сечения	

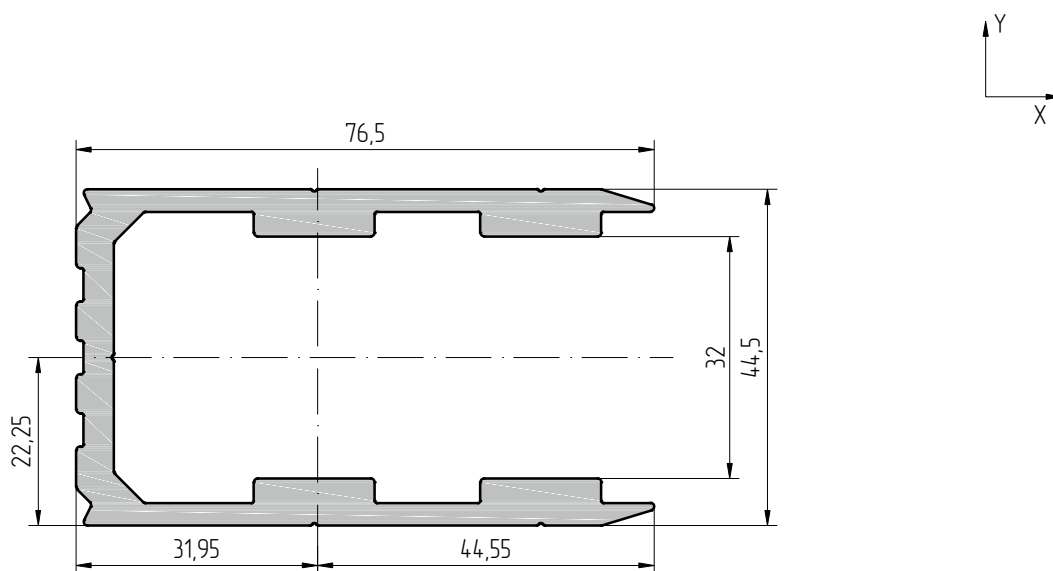



Масштаб 1:1	Профиль сухарный под ригель			
АУРС.F50.0407	Артикул профиля	Центральные моменты инерции		
2,250 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=27,85 \text{ см}^4$	$J_y=46,22 \text{ см}^4$	
403,7 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления		
8,334 см ²	Площадь сечения	$W_x=6,3 \text{ см}^3$	$W_y=20,8 \text{ см}^3$	
		Радиусы инерции		
		$i_x=1,83 \text{ см}$	$i_y=2,35 \text{ см}$	

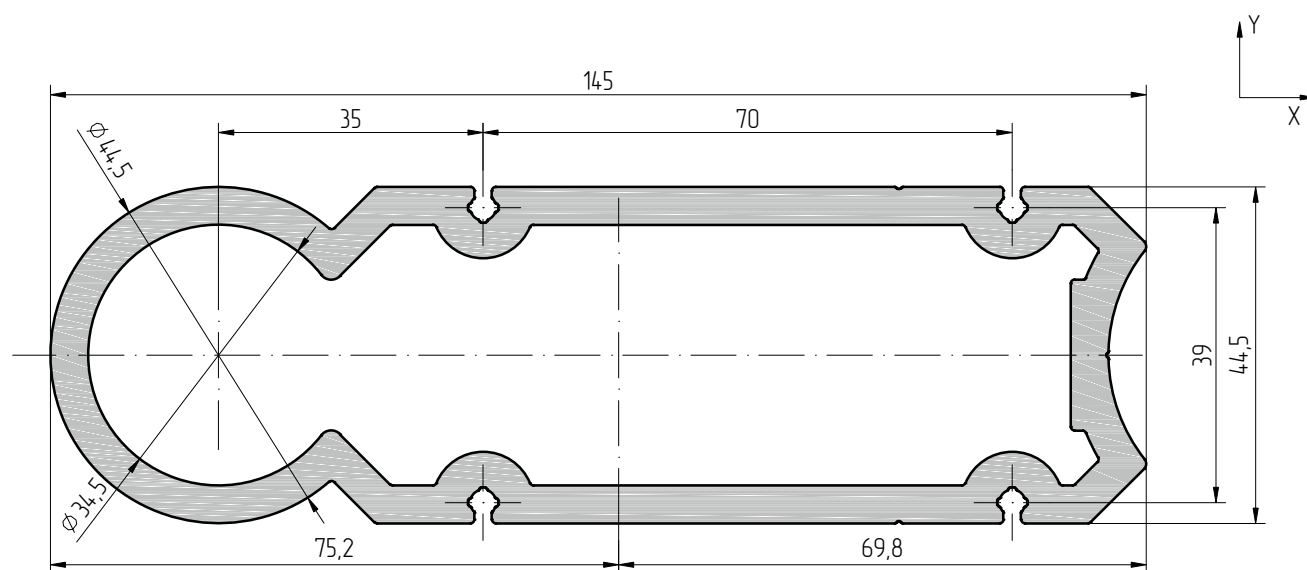


Масштаб 1:1	Профиль сухой для излома стойки		
AYPC.F50.0408	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
5,006 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=55,62 \text{ см}^4$	$J_y=383,37 \text{ см}^4$
399,3 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
18,541 см ²	Площадь сечения	$W_x=25,00 \text{ см}^3$	$W_y=50,98 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=1,73 \text{ см}$	$i_y=4,55 \text{ см}$

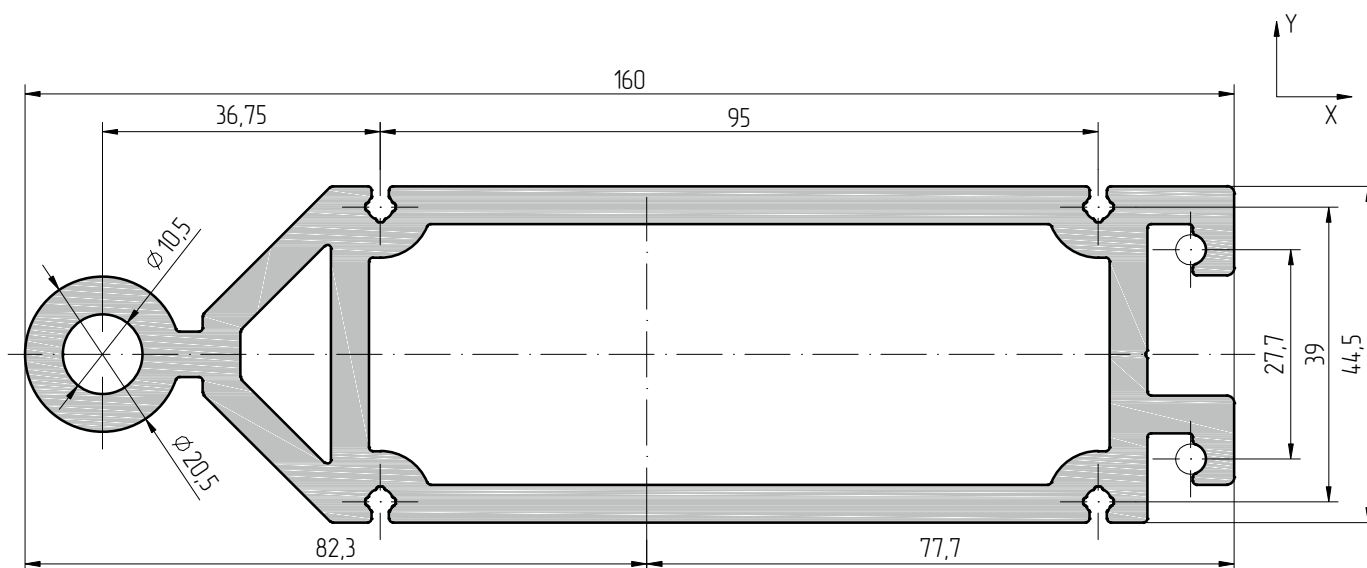


Масштаб 1:1	Профиль сухой для излома стойки		
AYPC.F50.0406	Артикул профиля	Центральные моменты инерции	
5,862 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=54,18 \text{ см}^4$	$J_y=522,96 \text{ см}^4$
488,7 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления	
21,711 см ²	Площадь сечения	$W_x=24,35 \text{ см}^3$	$W_y=63,54 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции	
		$i_x=1,58 \text{ см}$	$i_y=4,91 \text{ см}$




Масштаб 1:1	Профиль сухарный (втулка)	Масштаб 1:1	Профиль сухарный (втулка)
АУРС. SP50.0404	Артикул профиля	АУРС. F50.0416	Артикул профиля
0,136 кг	Теоретическая масса 1 п.м	0,296 кг	Теоретическая масса 1 п.м
36,4 мм	Внешний периметр	49,6 мм	Внешний периметр
0,503 см ²	Площадь сечения	1,096 см ²	Площадь сечения

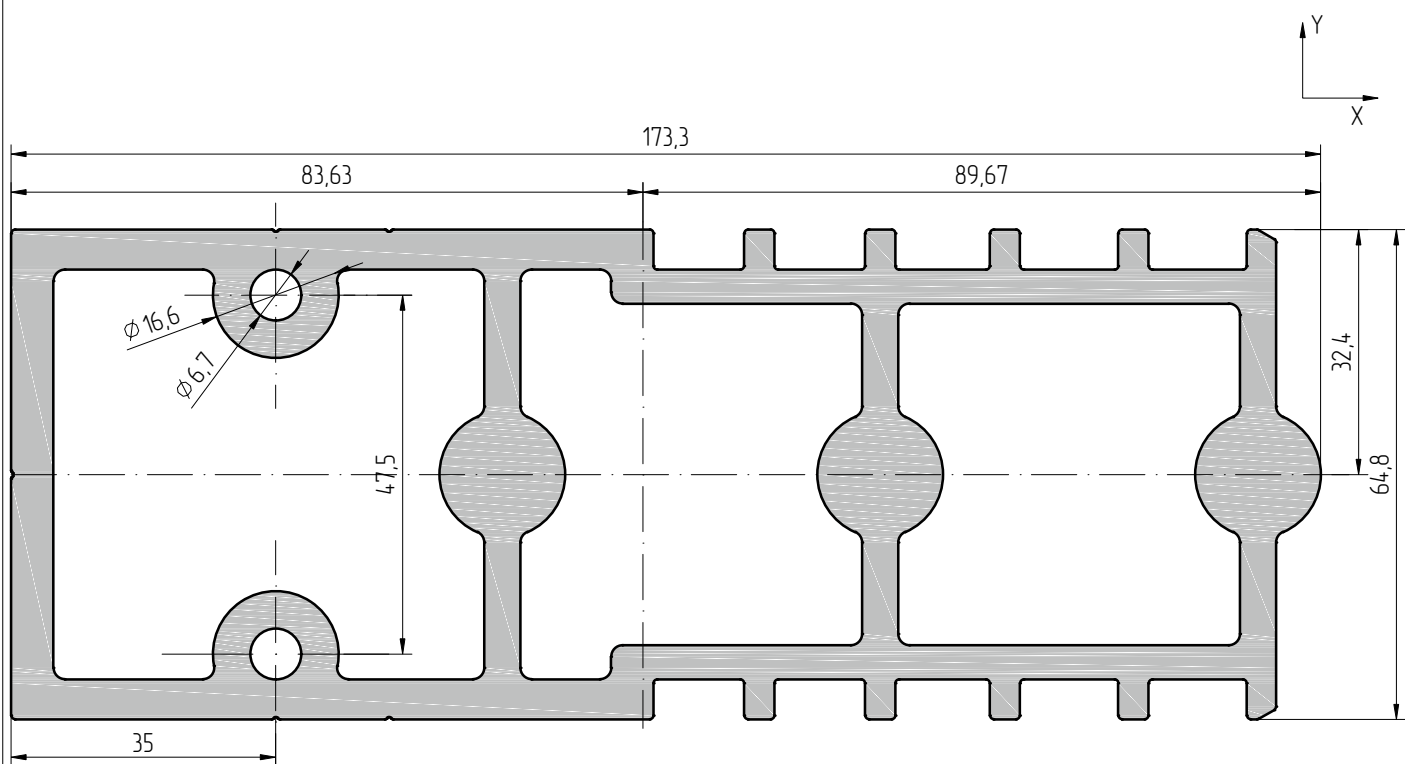


Масштаб 1:1	Профиль сухарный	
АУРС. F50.0421	Артикул профиля	Центральные моменты инерции
9,692 кг	Теоретическая масса 1 п.м	$J_x=181,62 \text{ см}^4$ $J_y=987,67 \text{ см}^4$
565,0 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления
35,764 см ²	Площадь сечения	$W_x=56,06 \text{ см}^3$ $W_y=110,15 \text{ см}^3$
		Радиусы инерции
		$i_x=2,25 \text{ см}$ $i_y=5,26 \text{ см}$

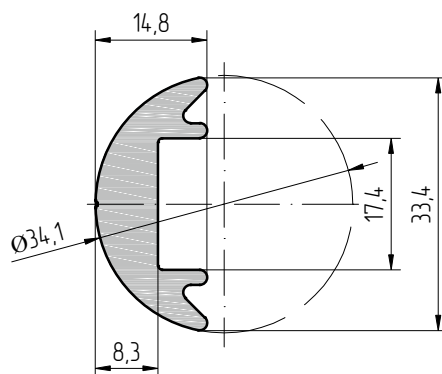


Масштаб 1:1	Профиль сухарный (шайба)	
АУРС.F50.0409	Артикул профиля	
0,666 кг	Теоретическая масса 1 п.м	
100,6 мм	Внешний периметр	
2,467 см ²	Площадь сечения	

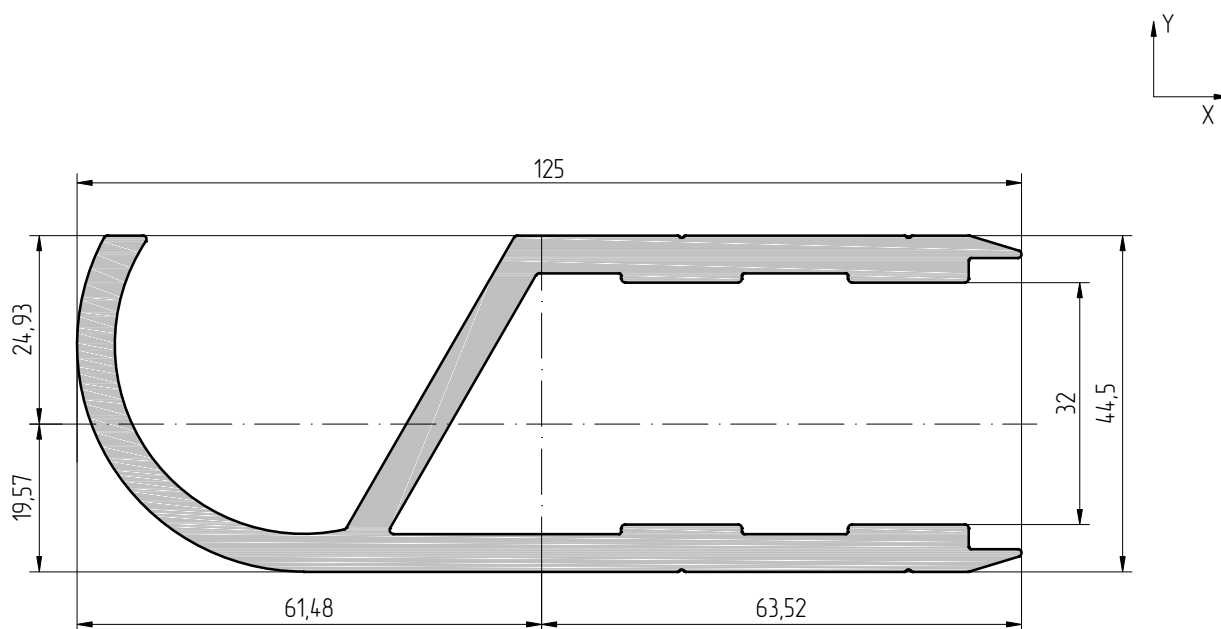


Масштаб 1:1	Профиль сухарный под ригель	
АУРС.F50.6005	Артикул профиля	Центральные моменты инерции
3,634 кг	Теоретическая масса 1 п.м	J _x =39,15 см ⁴ J _y =168,94 см ⁴
535,4 мм	Внешний периметр	Моменты сопротивления
13,458 см ²	Площадь сечения	W _x =15,70 см ³ W _y =26,60 см ³
		Радиусы инерции
		i _x =1,70 см i _y =3,54 см

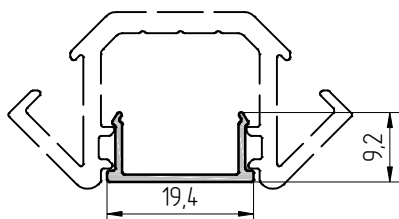


Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 9,2 мм
АУРС.F50.0501	Артикул профиля
0,095 кг	Теоретическая масса 1 п.м
72,5 мм	Внешний периметр
0,350 см ²	Площадь сечения




Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной для наклонных поверхностей 12 мм
АУРС.F50.0502	Артикул профиля
0,231 кг	Теоретическая масса 1 п.м
133,6 мм	Внешний периметр
0,852 см ²	Площадь сечения




Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 12 мм
АУРС.F50.0504	Артикул профиля
0,252 кг	Теоретическая масса 1 п.м
144,3 мм	Внешний периметр
0,929 см ²	Площадь сечения

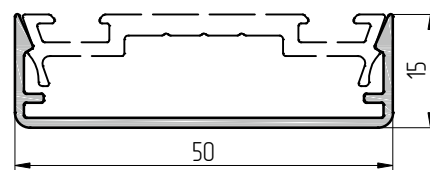


Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 15 мм
АУРС.F50.0503	Артикул профиля
0,286 кг	Теоретическая масса 1 п.м
165,1 мм	Внешний периметр
1,059 см ²	Площадь сечения

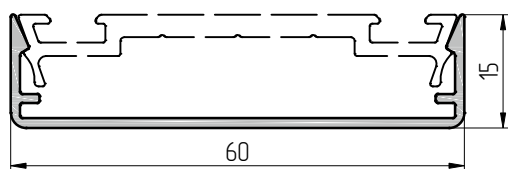


Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 15 мм
АУРС.F50.6008	Артикул профиля
0,321 кг	Теоретическая масса 1 п.м
185,1 мм	Внешний периметр
1,189 см ²	Площадь сечения

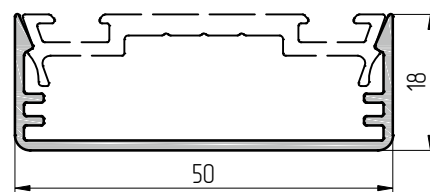


Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 25 мм
АУРС.SK150.0521	Артикул профиля
0,323 кг	Теоретическая масса 1 п.м
186,4 мм	Внешний периметр
1,193 см ²	Площадь сечения

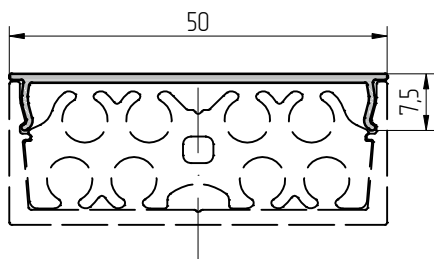

Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 7,5 мм
AYPC.F50.0511	Артикул профиля
0,186 кг	Теоретическая масса 1 п.м
127,4 мм	Внешний периметр
0,69 см ²	Площадь сечения

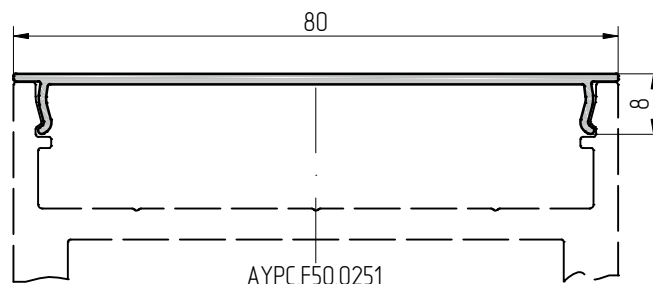


Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 8 мм
AYPC.F50.0512	Артикул профиля
0,333 кг	Теоретическая масса 1 п.м
189,1 мм	Внешний периметр
1,23 см ²	Площадь сечения

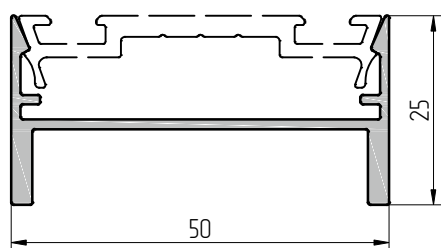

Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 25 мм
AYPC.F50.0515	Артикул профиля
0,442 кг	Теоретическая масса 1 п.м
206,0 мм	Внешний периметр
1,636 см ²	Площадь сечения



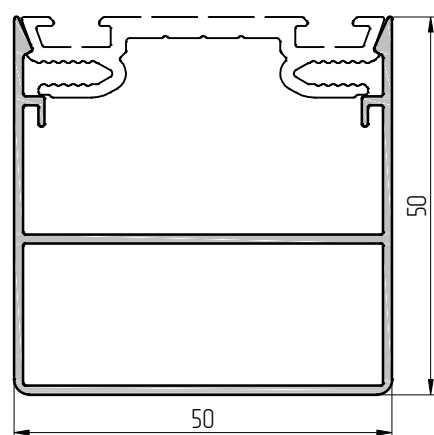
Устанавливать совместно с профилями прижимных планок AYPC.F50.0621 и AYPC.F50.0626




Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 50 мм
AYPC.F50.0508	Артикул профиля
0,670 кг	Теоретическая масса 1 п.м
276,8 мм	Внешний периметр
2,473 см ²	Площадь сечения



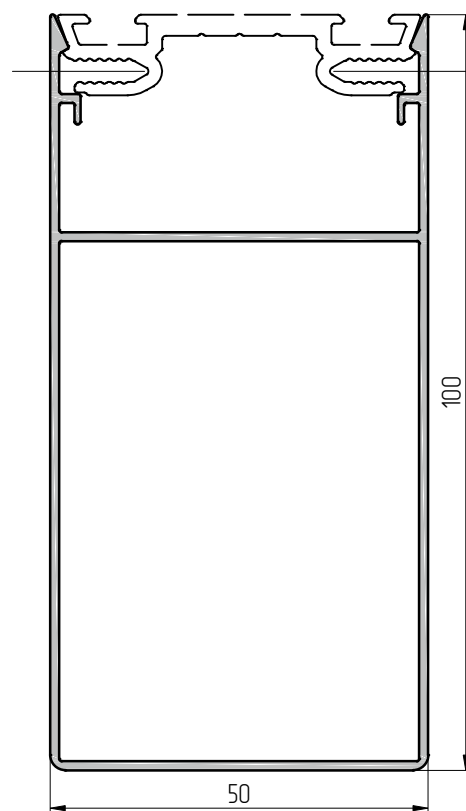Устанавливать совместно с профилями прижимных планок AYPC.F50.0621 и AYPC.F50.0626




Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 100 мм
AYPC.F50.0521	Артикул профиля
0,995 кг	Теоретическая масса 1 п.м
376,8 мм	Внешний периметр
3,673 см ²	Площадь сечения

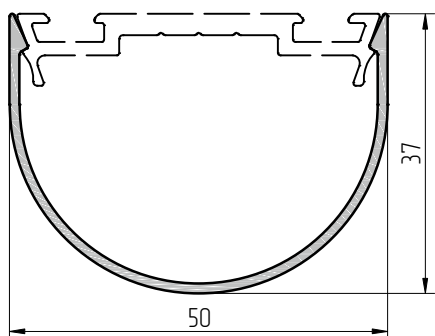

Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 37 мм
АУРС.F50.0506	Артикул профиля
0,359 кг	Теоретическая масса 1 п.м
203,5 мм	Внешний периметр
1,331 см ²	Площадь сечения




Устанавливать совместно с профилями прижимных планок АУРС.F50.0621 и АУРС.F50.0626




Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 2,7 мм
АУРС.F50.1521-01	Артикул профиля
0,048 кг	Теоретическая масса 1 п.м
43,99 мм	Внешний периметр
0,178 см ²	Площадь сечения



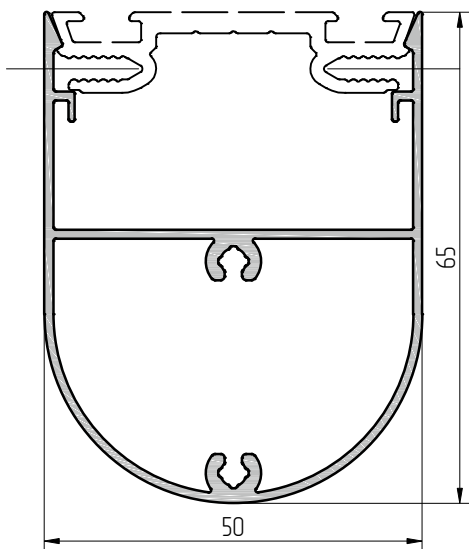Устанавливать совместно с профилями прижимных планок АУРС.F50.0621 и АУРС.F50.0626




Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 65 мм
АУРС.F50.0505	Артикул профиля
0,827 кг	Теоретическая масса 1 п.м
287,0 мм	Внешний периметр
3,063 см ²	Площадь сечения

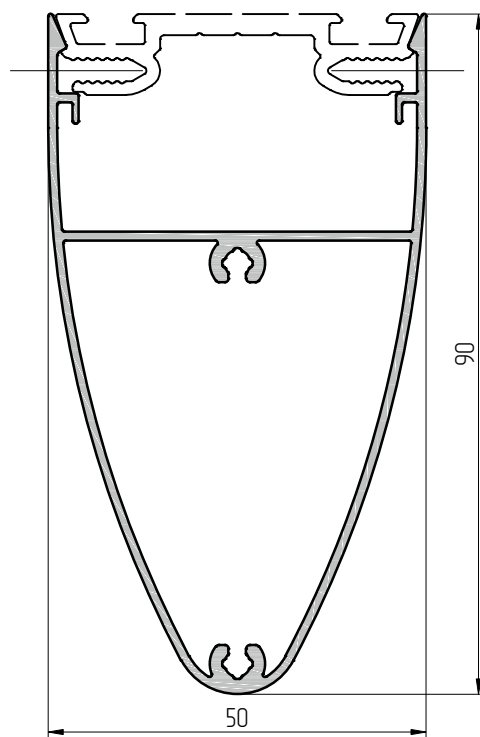

Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 90 мм
АУРС.F50.0507	Артикул профиля
0,939 кг	Теоретическая масса 1 п.м
322,4 мм	Внешний периметр
3,479 см ²	Площадь сечения



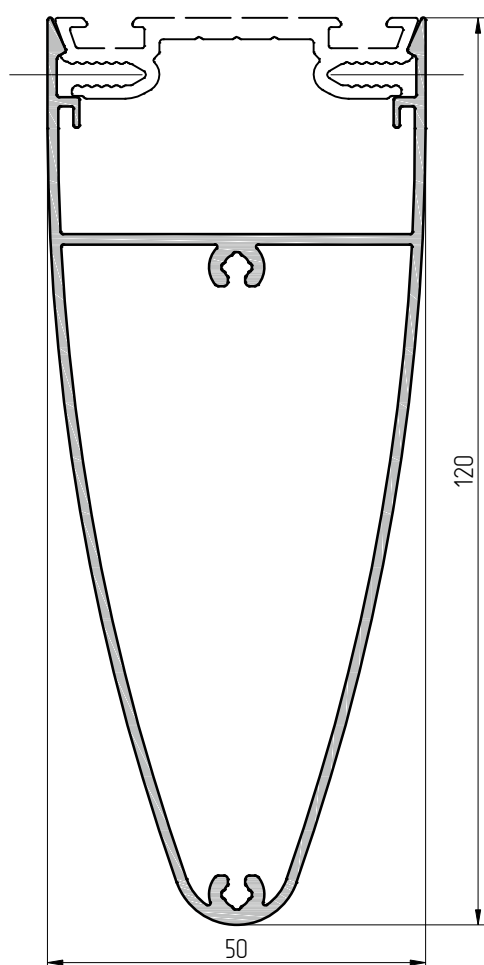
Устанавливать совместно с профилями прижимных планок АУРС.F50.0621 и АУРС.F50.0626



Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 120 мм
AYPC.F50.0520	Артикул профиля
1,274 кг	Теоретическая масса 1 п.м
380,8 мм	Внешний периметр
4,718 см ²	Площадь сечения




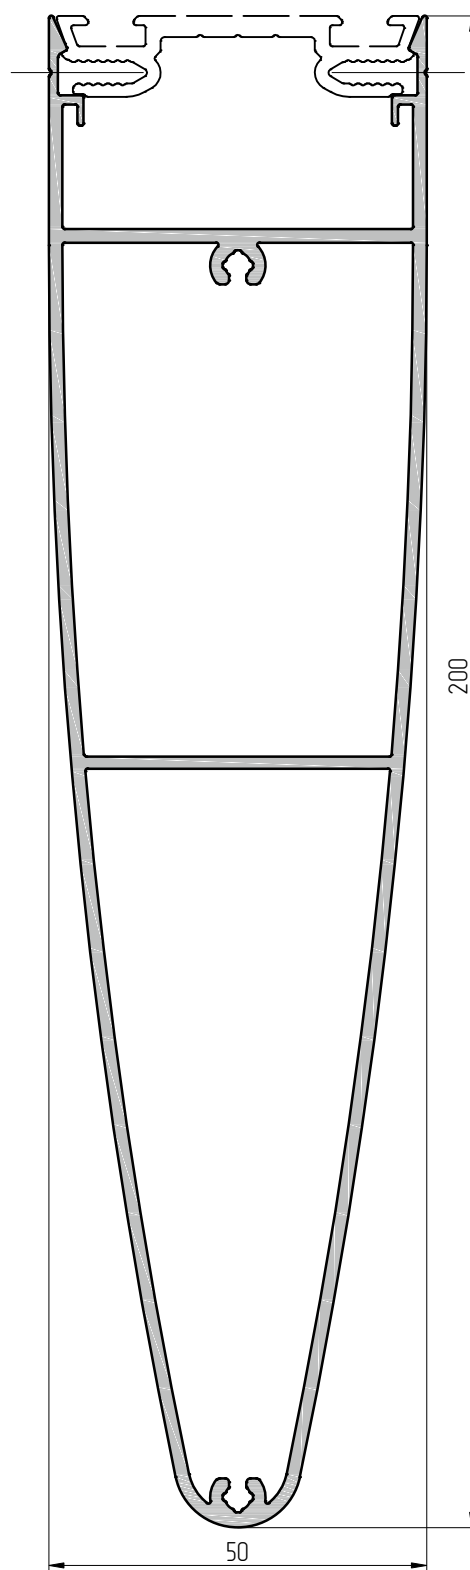
Устанавливать совместно с профилями прижимных планок АУРС.F50.0621 и АУРС.F50.0626



Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 200 мм
AYPC.F50.0509	Артикул профиля
2,515 кг	Теоретическая масса 1 п.м
539,5 мм	Внешний периметр
9,283 см ²	Площадь сечения



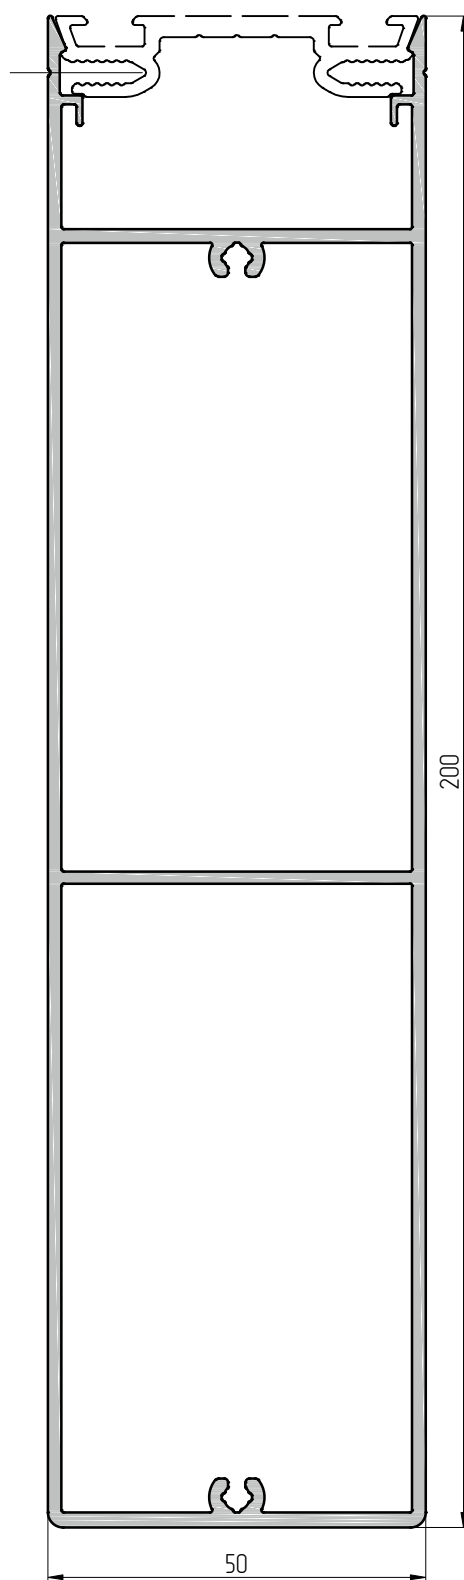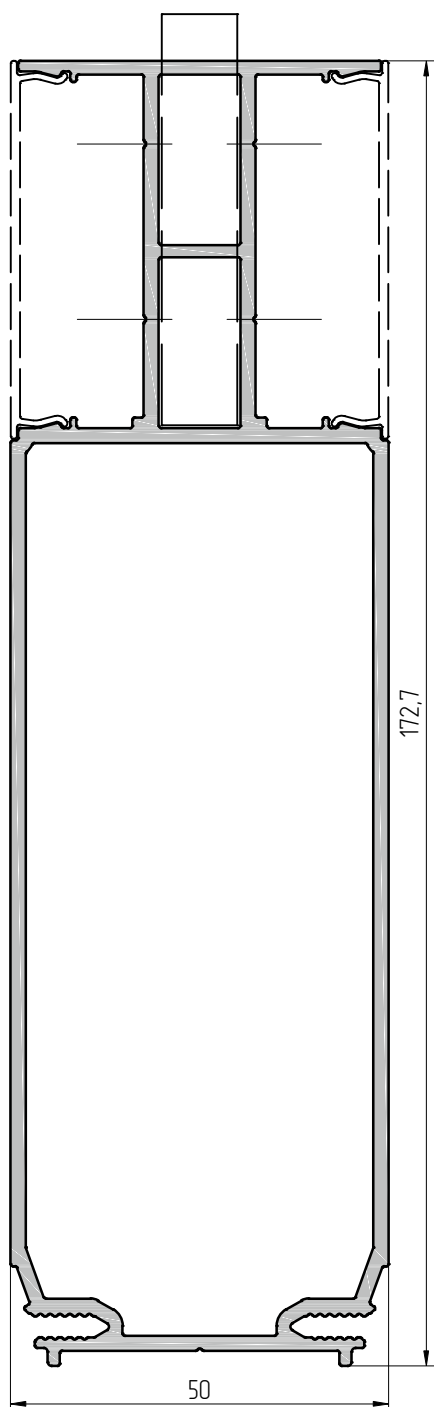
Устанавливать совместно с профилями прижимных планок АУРС.F50.0621 и АУРС.F50.0626




Масштаб 1:1		Масштаб 1:1	
Профиль крышки декоративной 172,7 мм		Профиль крышки декоративной 200 мм	
AYPC.F50.0524	Артикул профиля	AYPC.F50.0522	Артикул профиля
2,708 кг	Теоретическая масса 1 п.м	2,742 кг	Теоретическая масса 1 п.м
559,6 мм	Внешний периметр	574,7 мм	Внешний периметр
9,992 см ²	Площадь сечения	10,119 см ²	Площадь сечения



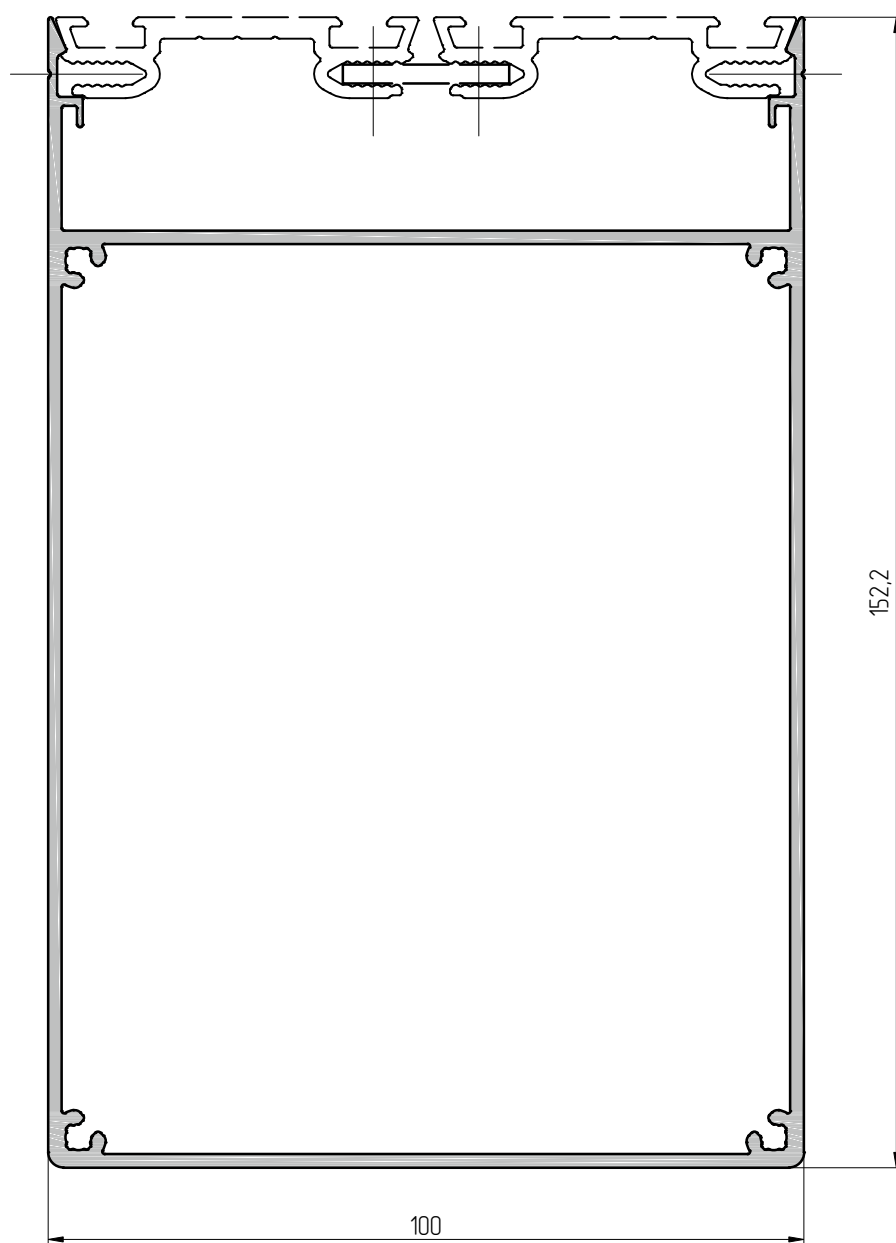
Устанавливать совместно с профилями прижимных планок АУРС.F50.0621




Масштаб 1:1	Профиль крышки декоративной 152 мм
АУРС.F50.0510	Артикул профиля
2,570 кг	Теоретическая масса 1 п.м
580,3 мм	Внешний периметр
9,506 см ²	Площадь сечения




Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки 9,5 мм
AYPC.F50.0601	Артикул профиля
0,397 кг	Теоретическая масса 1 п.м
151,2 мм	Внешний периметр
1,471 см ²	Площадь сечения




Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки для наклонной поверхности 9,5 мм
AYPC.F50.0602	Артикул профиля
0,373 кг	Теоретическая масса 1 п.м
141,6 мм	Внешний периметр
1,383 см ²	Площадь сечения

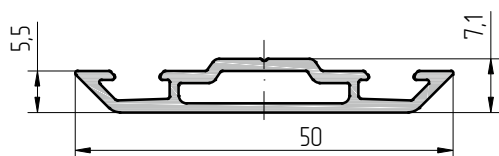


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки 5,5 мм
AYPC.F50.0620	Артикул профиля
0,356 кг	Теоретическая масса 1 п.м
129,2 мм	Внешний периметр
1,320 см ²	Площадь сечения

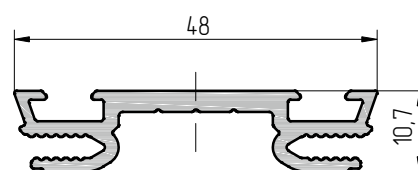


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки 10,7 мм
AYPC.F50.0621	Артикул профиля
0,512 кг	Теоретическая масса 1 п.м
195,7 мм	Внешний периметр
1,893 см ²	Площадь сечения




Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки 5,8 мм
AYPC.F50.0624	Артикул профиля
0,403 кг	Теоретическая масса 1 п.м
123,0 мм	Внешний периметр
1,488 см ²	Площадь сечения

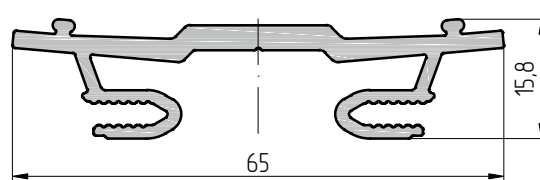


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки 15,8 мм
AYPC.F50.0626	Артикул профиля
0,801 кг	Теоретическая масса 1 п.м
266,5 мм	Внешний периметр
2,956 см ²	Площадь сечения




Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки 9,5 мм
AYPC.F50.6009	Артикул профиля
0,489 кг	Теоретическая масса 1 п.м
170,8 мм	Внешний периметр
1,183 см ²	Площадь сечения

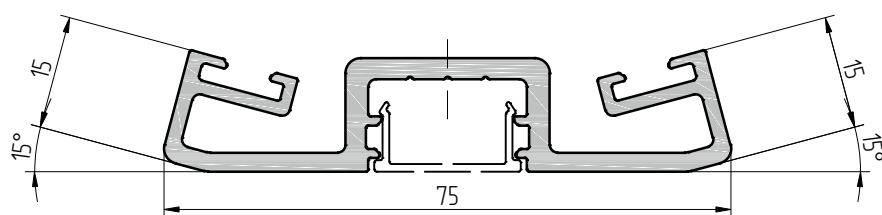


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +15 °
AYP.C.F50.0605	Артикул профиля
1,063 кг	Теоретическая масса 1 п.м
341,7 мм	Внешний периметр
3,923 см ²	Площадь сечения

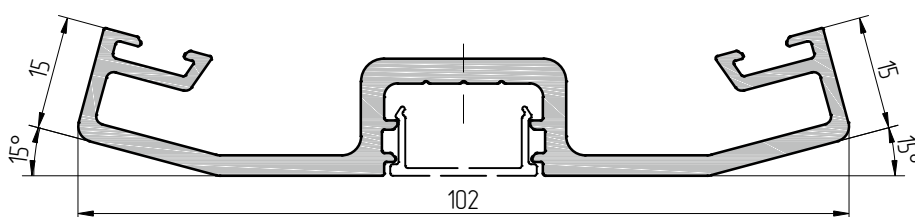


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +15 °
AYP.C.F50.0605-01	Артикул профиля
1,311 кг	Теоретическая масса 1 п.м
389,4 мм	Внешний периметр
4,854 см ²	Площадь сечения

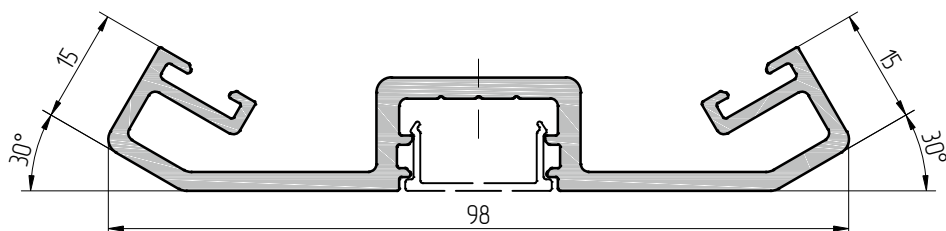


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +30 °
AYP.C.F50.0606	Артикул профиля
1,237 кг	Теоретическая масса 1 п.м
393,1 мм	Внешний периметр
4,566 см ²	Площадь сечения

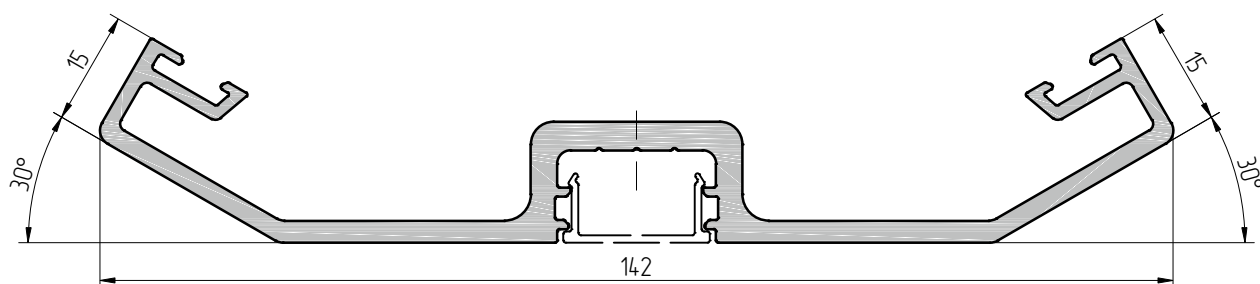


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +30 °
AYP.C.F50.0606-01	Артикул профиля
1,750 кг	Теоретическая масса 1 п.м
481,1 мм	Внешний периметр
6,481 см ²	Площадь сечения

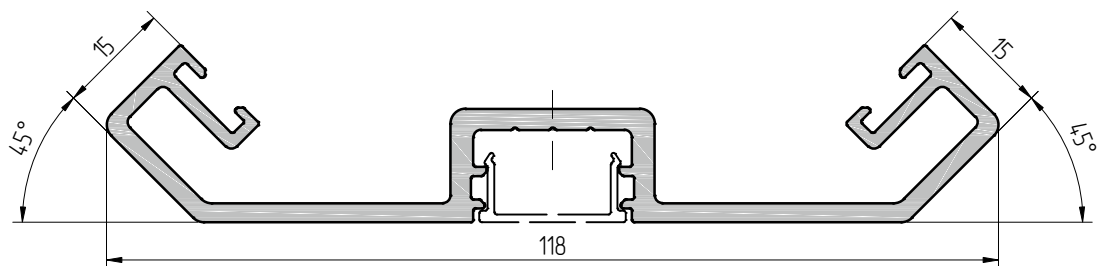


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +45°
AYPC.F50.0607	Артикул профиля
1,419 кг	Теоретическая масса 1 п.м
446,6 мм	Внешний периметр
5,238 см ²	Площадь сечения

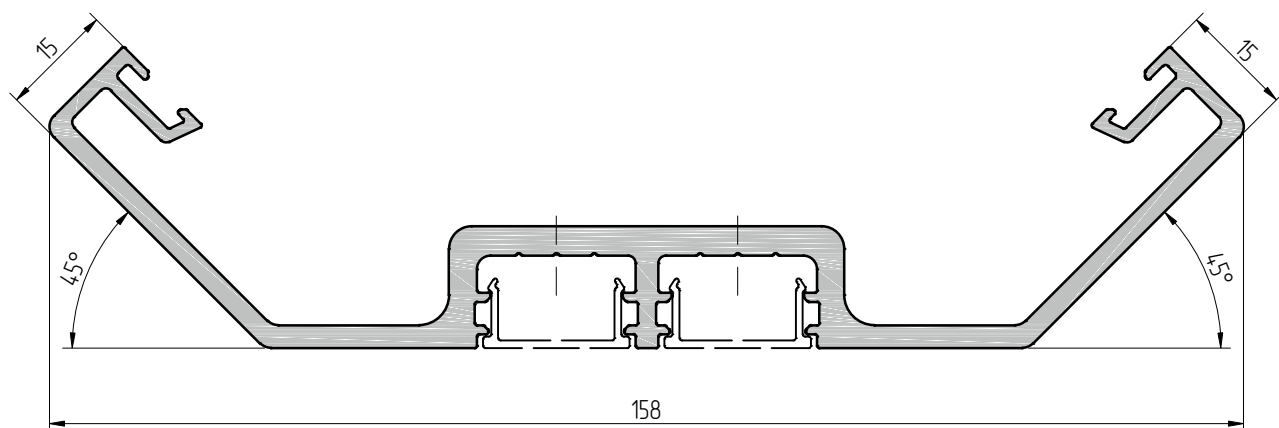


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +45°
AYPC.F50.0607-01	Артикул профиля
2,234 кг	Теоретическая масса 1 п.м
579,2 мм	Внешний периметр
8,274 см ²	Площадь сечения

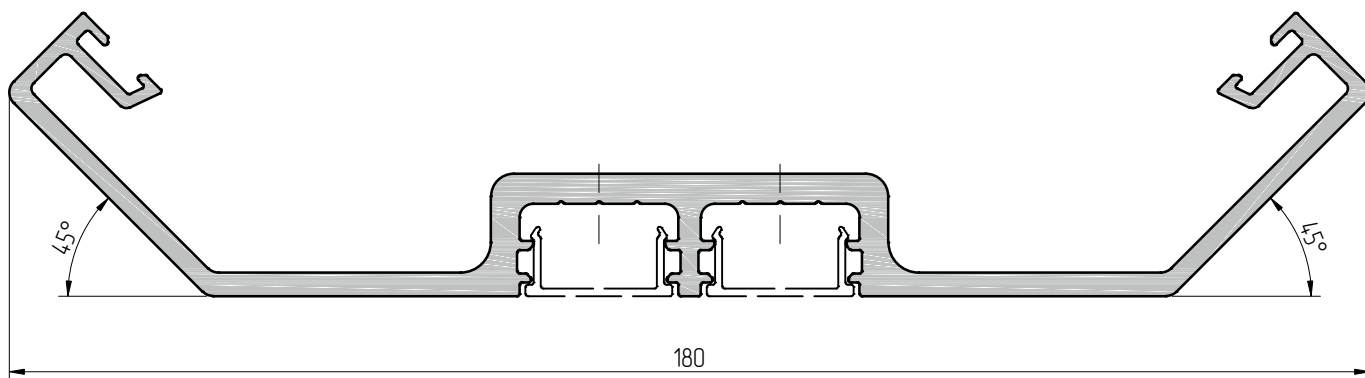


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +45°
AYPC.F50.0607-02	Артикул профиля
2,429 кг	Теоретическая масса 1 п.м
618,9 мм	Внешний периметр
8,995 см ²	Площадь сечения

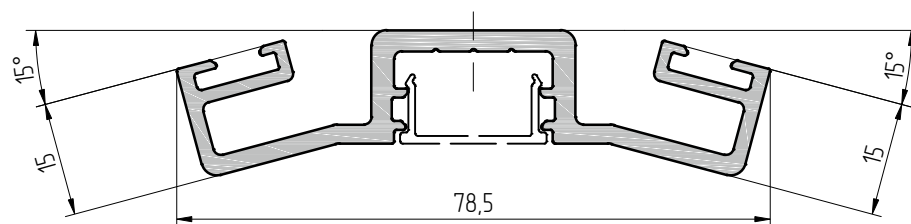


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол -15°
АУРС.F50.0608	Артикул профиля
1,044 кг	Теоретическая масса 1 п.м
335,9 мм	Внешний периметр
3,851 см ²	Площадь сечения

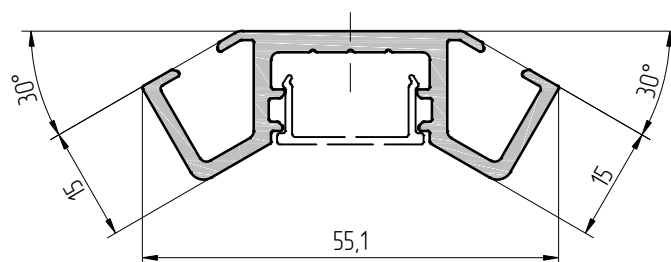


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол -30°
АУРС.F50.0609	Артикул профиля
0,656 кг	Теоретическая масса 1 п.м
235,2 мм	Внешний периметр
2,422 см ²	Площадь сечения

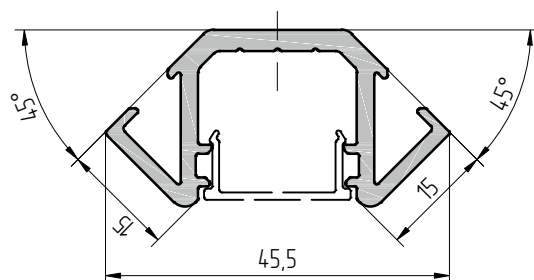


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол -45°
АУРС.F50.0610	Артикул профиля
0,622 кг	Теоретическая масса 1 п.м
209,9 мм	Внешний периметр
2,294 см ²	Площадь сечения

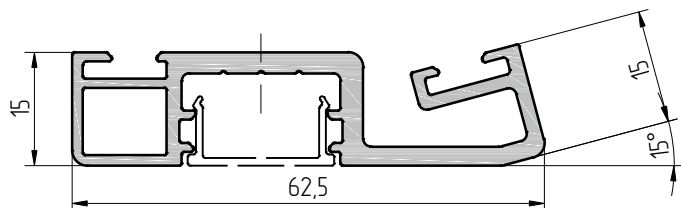


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на односторонний угол +15°
АУРС.F50.0611	Артикул профиля
0,845 кг	Теоретическая масса 1 п.м
268,1 мм	Внешний периметр
3,131 см ²	Площадь сечения

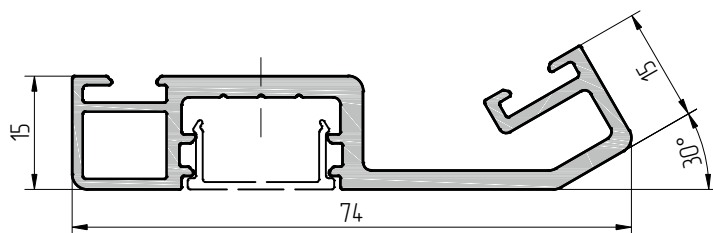


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на односторонний угол +30°
АУРС.F50.0612	Артикул профиля
0,932 кг	Теоретическая масса 1 п.м
293,8	Внешний периметр
3,452 см ²	Площадь сечения

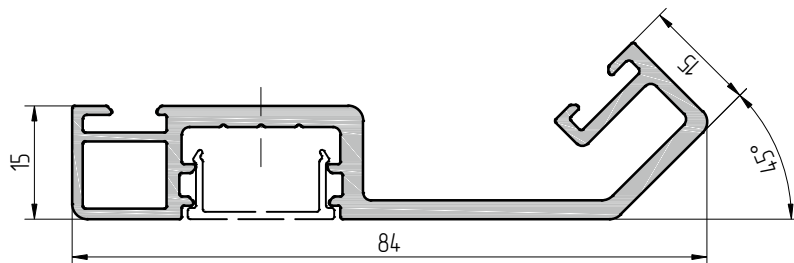


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на односторонний угол +45°
АУРС.F50.0613	Артикул профиля
1,023 кг	Теоретическая масса 1 п.м
320,5 мм	Внешний периметр
3,788 см ²	Площадь сечения

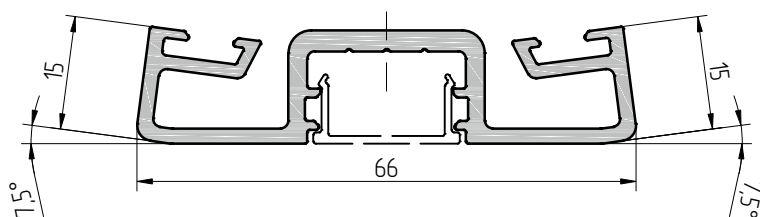


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +7,5°
AYPC.F50.0614	Артикул профиля
0,894 кг	Теоретическая масса 1 п.м
318,5 мм	Внешний периметр
3,313 см²	Площадь сечения

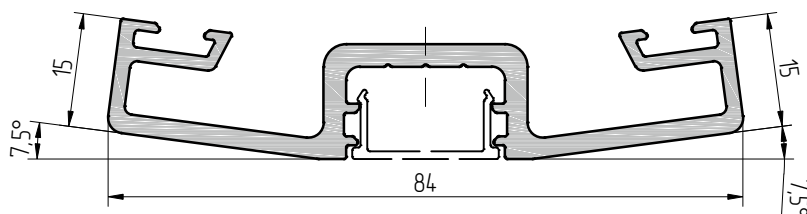


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +7,5°
AYPC.F50.0614-01	Артикул профиля
1,138 кг	Теоретическая масса 1 п.м
351,2 мм	Внешний периметр
4,214 см²	Площадь сечения

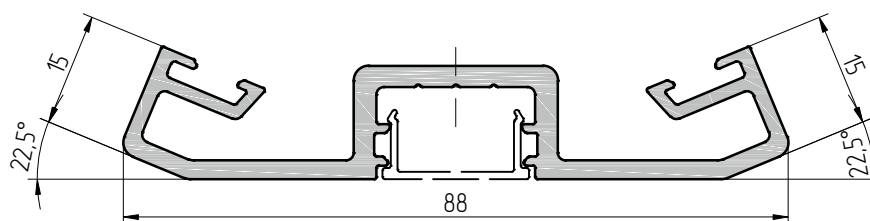


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +22,5°
AYPC.F50.0615	Артикул профиля
1,141 кг	Теоретическая масса 1 п.м
364,2 мм	Внешний периметр
4,227 см²	Площадь сечения

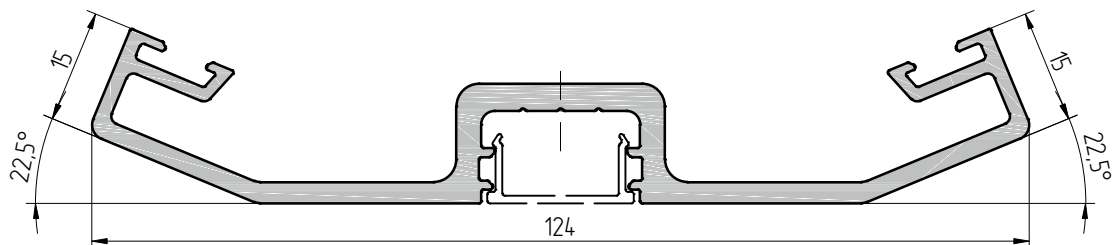


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +22,5°
АУРС.F50.0615-01	Артикул профиля
1,539 кг	Теоретическая масса 1 п.м
438,0 мм	Внешний периметр
5,700 см ²	Площадь сечения

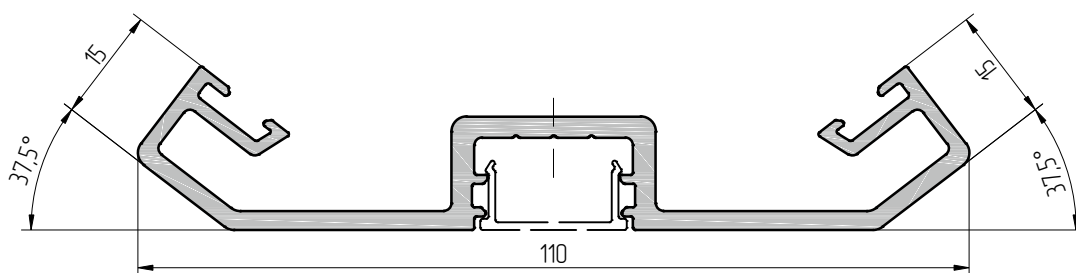


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +37,5°
АУРС.F50.0616	Артикул профиля
1,322 кг	Теоретическая масса 1 п.м
417,8 мм	Внешний периметр
4,898 см ²	Площадь сечения

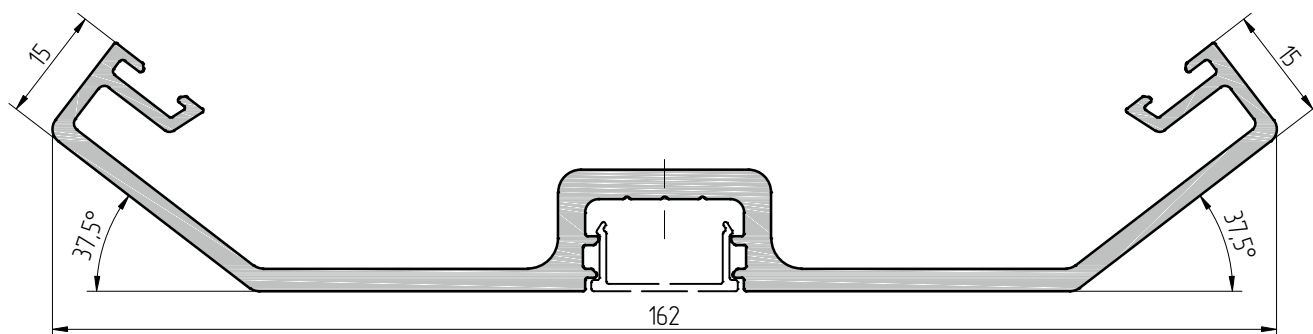


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на двусторонний угол +37,5°
АУРС.F50.0616-01	Артикул профиля
2,004 кг	Теоретическая масса 1 п.м
533,3 мм	Внешний периметр
7,423 см ²	Площадь сечения

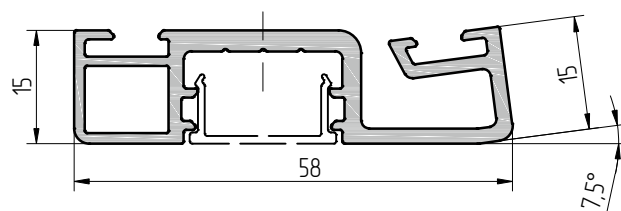











Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на односторонний угол +7,5°
AYPC.F50.0617	Артикул профиля
0,845 кг	Теоретическая масса 1 п.м
268,1 мм	Внешний периметр
3,131 см ²	Площадь сечения

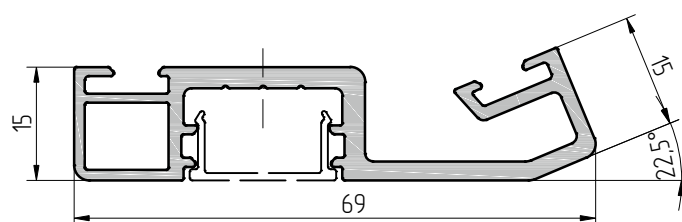


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на односторонний угол +22,5°
AYPC.F50.0618	Артикул профиля
0,886 кг	Теоретическая масса 1 п.м
318,9	Внешний периметр
3,283 см ²	Площадь сечения

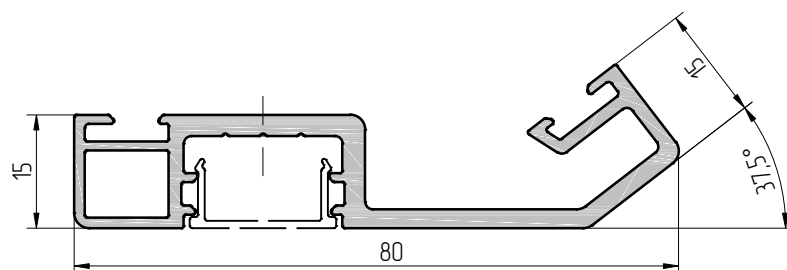


Масштаб 1:1	Профиль прижимной планки на односторонний угол +37,5°
AYPC.F50.0619	Артикул профиля
0,977 кг	Теоретическая масса 1 п.м
345,6 мм	Внешний периметр
3,618 см ²	Площадь сечения


			
Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, дистанционный адаптер 6 мм	Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, дистанционный адаптер 12 мм
AYPC.F50.0701	Артикул профиля	AYPC.F50.0702	Артикул профиля
0,095 кг	Теоретическая масса 1 п.м	0,140 кг	Теоретическая масса 1 п.м
52,7 мм	Внешний периметр	76,7 мм	Внешний периметр
0,350 см ²	Площадь сечения	0,517 см ²	Площадь сечения
			
Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, дистанционный адаптер 18 мм	Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, адаптер 13,5 мм
AYPC.F50.0703	Артикул профиля	AYPC.F50.0711	Артикул профиля
0,186 кг	Теоретическая масса 1 п.м	0,122 кг	Теоретическая масса 1 п.м
100,7 мм	Внешний периметр	61,6 мм	Внешний периметр
0,685 см ²	Площадь сечения	0,451 см ²	Площадь сечения
			
Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, угловой адаптер +7,5°	Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, угловой адаптер +15°
AYPC.F50.0712	Артикул профиля	AYPC.F50.0705	Артикул профиля
0,100 кг	Теоретическая масса 1 п.м	0,107 кг	Теоретическая масса 1 п.м
55,9 мм	Внешний периметр	59,6 мм	Внешний периметр
0,372 см ²	Площадь сечения	0,397 см ²	Площадь сечения
			
Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, угловой адаптер +22,5°	Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, угловой адаптер +30°
AYPC.F50.0713	Артикул профиля	AYPC.F50.0706	Артикул профиля
0,115 кг	Теоретическая масса 1 п.м	0,125 кг	Теоретическая масса 1 п.м
63,9 мм	Внешний периметр	68,7 мм	Внешний периметр
0,426 см ²	Площадь сечения	0,460 см ²	Площадь сечения
			
Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, угловой адаптер +37,5°	Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, угловой адаптер +45°
AYPC.F50.0714	Артикул профиля	AYPC.F50.0707	Артикул профиля
0,135 кг	Теоретическая масса 1 п.м	0,148 кг	Теоретическая масса 1 п.м
74,4 мм	Внешний периметр	81,4 мм	Внешний периметр
0,500 см ²	Площадь сечения	0,548 см ²	Площадь сечения

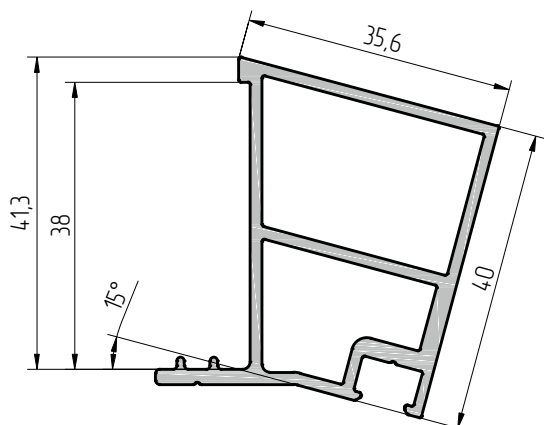



Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, угловой адаптер -15°
АУРС.F50.0708	Артикул профиля
0,850 кг	Теоретическая масса 1 п.м
187,2 мм	Внешний периметр
3,135 см ²	Площадь сечения

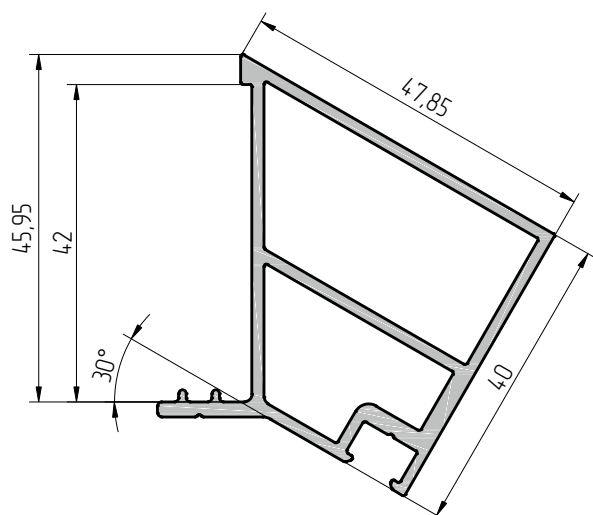

Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, угловой адаптер -30°
АУРС.F50.0709	Артикул профиля
0,944 кг	Теоретическая масса 1 п.м
203,9 мм	Внешний периметр
3,484 см ²	Площадь сечения


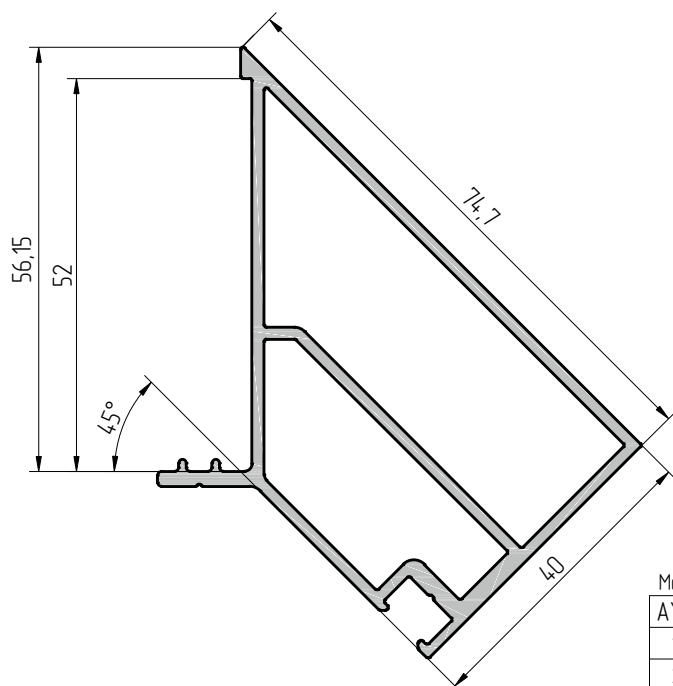


Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, угловой адаптер -45°
АУРС.F50.0710	Артикул профиля
1,206 кг	Теоретическая масса 1 п.м
250,7 мм	Внешний периметр
4,452 см ²	Площадь сечения

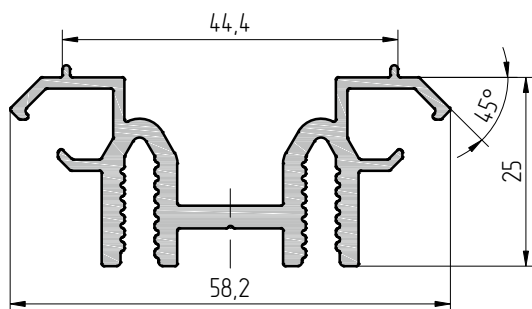



Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, угловой адаптер +45°
AYPC.F50.0715	Артикул профиля
0,935 кг	Теоретическая масса 1 п.м
318,0 мм	Внешний периметр
3,464 см ²	Площадь сечения

Масштаб 1:1	Профиль выносной 22 мм
AYPC.F50.0733	Артикул профиля
1,045 кг	Теоретическая масса 1 п.м
135,0 мм	Внешний периметр
3,857 см ²	Площадь сечения

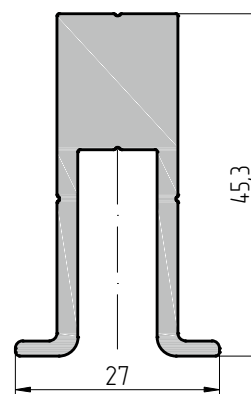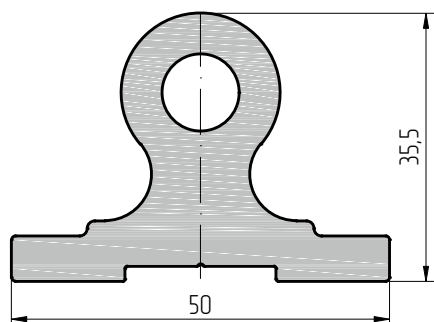



Масштаб 1:1	Профиль выносной 35,5 мм
AYPC.F50.0727	Артикул профиля
1,886 кг	Теоретическая масса 1 п.м
167,7 мм	Внешний периметр
6,959 см ²	Площадь сечения

Масштаб 1:1	Профиль опорный 45,3 мм
AYPC.F50.0734	Артикул профиля
1,238 кг	Теоретическая масса 1 п.м
195,2 мм	Внешний периметр
4,567 см ²	Площадь сечения




Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, полоса 60x6 мм
AYPC.F50.0721	Артикул профиля
0,963 кг	Теоретическая масса 1 п.м
128,6 мм	Внешний периметр
3,566 см ²	Площадь сечения

Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, шайба 30x5,5 мм
AYPC.F50.0722	Артикул профиля
0,381 кг	Теоретическая масса 1 п.м
85,2 мм	Внешний периметр
1,412 см ²	Площадь сечения

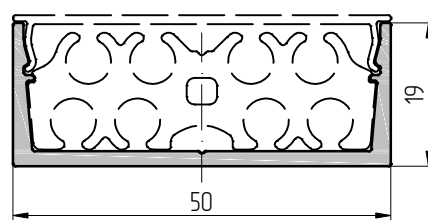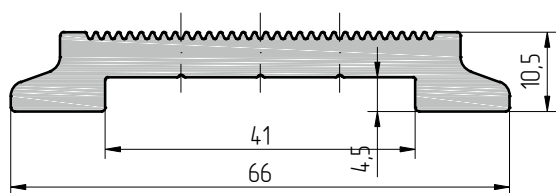


Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, плита 66x10,5 мм
АУРС.F50.0724	Артикул профиля
1,100 кг	Теоретическая масса 1 п.м
190,8 мм	Внешний периметр
4,074 см ²	Площадь сечения



Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, кабель-канал 20 мм
АУРС.F50.0725	Артикул профиля
0,450 кг	Теоретическая масса 1 п.м
173,5 мм	Внешний периметр
1,666 см ²	Площадь сечения

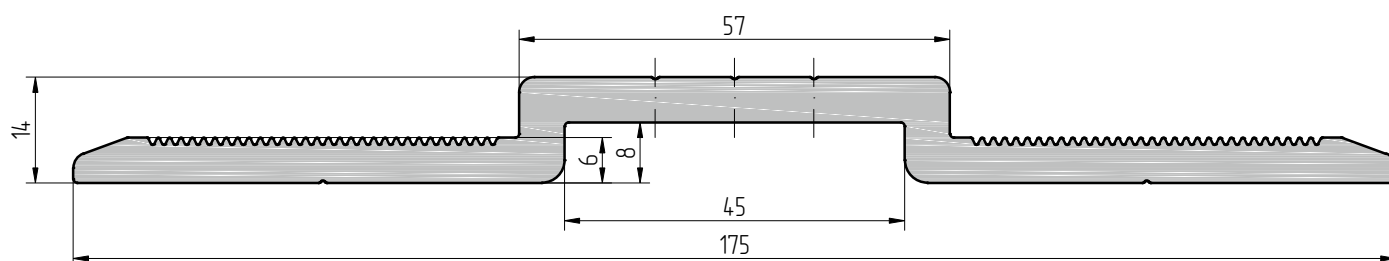

Масштаб 1:1	Профиль вспомогательный, плита 170x14 мм
АУРС.F50.0723	Артикул профиля
2,899 кг	Теоретическая масса 1 п.м
454,6 мм	Внешний периметр
10,737 см ²	Площадь сечения


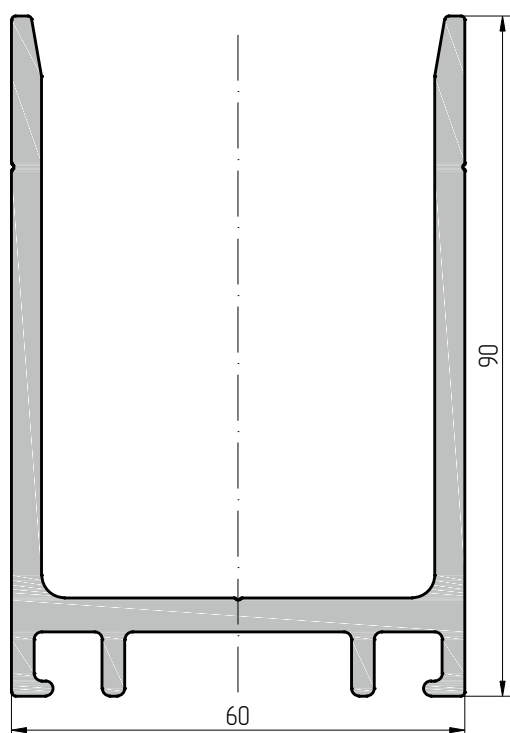


Масштаб 1:1	Профиль опорный 90 мм
АУРС.F50.0726	Артикул профиля
2,682 кг	Теоретическая масса 1 п.м
502,4 мм	Внешний периметр
9,898 см ²	Площадь сечения

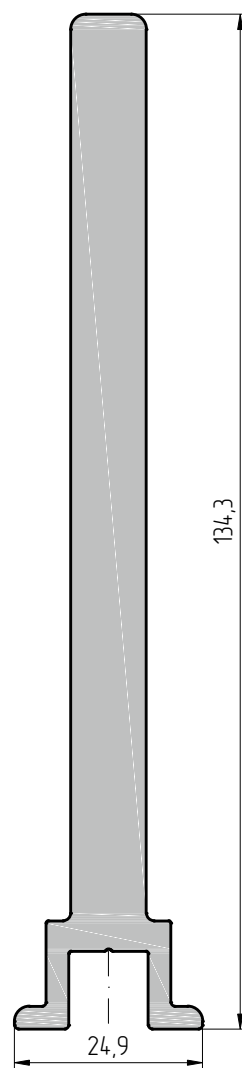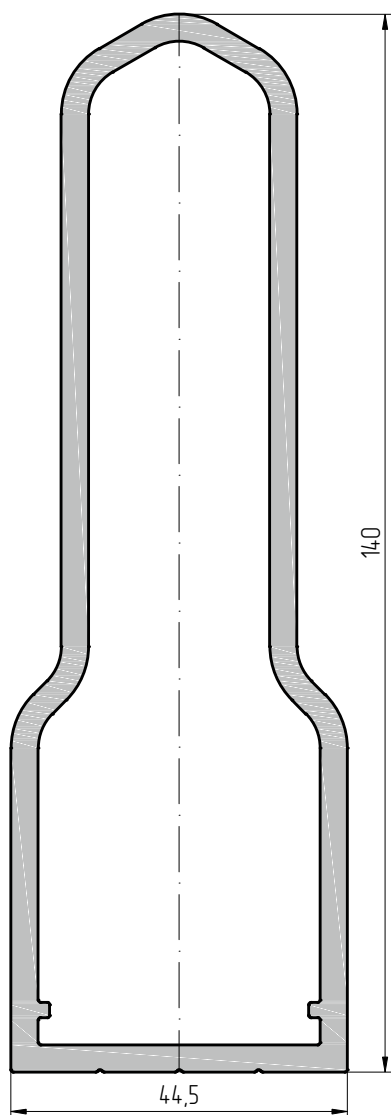









Масштаб 1:1	Профиль опорный 140 мм
AYPC.F50.0731	Артикул профиля
3,270 кг	Теоретическая масса 1 п.м
346,8 мм	Внешний периметр
12,066 см ²	Площадь сечения



Масштаб 1:1	Профиль выносной 134,3 мм
AYPC.F50.0732	Артикул профиля
3,658 кг	Теоретическая масса 1 п.м
333,1 мм	Внешний периметр
13,497 см ²	Площадь сечения



Масштаб 1:2	Профиль опорный под стеклопакет 34–68 мм
AYPC.F50.0837	Артикул профиля
2,312 кг	Теоретическая масса 1 п.м
214,4 мм	Внешний периметр
8,532 см ²	Площадь сечения



Масштаб 1:1	Профиль опорный под стекло 4–8 мм
AYPC.F50.0801	Артикул профиля
0,117 кг	Теоретическая масса 1 п.м
39,3 мм	Внешний периметр
0,431 см ²	Площадь сечения

			
Масштаб 1:1	Профиль опорный под стекло 4–8 мм	Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 22–26 мм
AYPC.F50.0807	Артикул профиля	AYPC.F50.0802	Артикул профиля
0,116 кг	Теоретическая масса 1 п.м	0,255 кг	Теоретическая масса 1 п.м
51,2 мм	Внешний периметр	76,6 мм	Внешний периметр
0,591 см ²	Площадь сечения	0,941 см ²	Площадь сечения
			
Масштаб 1:1		Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 34–38 мм
AYPC.F50.0803	Артикул профиля	AYPC.F50.0804	Артикул профиля
0,299 кг	Теоретическая масса 1 п.м	0,343 кг	Теоретическая масса 1 п.м
86,6 мм	Внешний периметр	100,6 мм	Внешний периметр
1,103 см ²	Площадь сечения	1,265 см ²	Площадь сечения
			
Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 40–44 мм	Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 46–50 мм
AYPC.F50.0805	Артикул профиля	AYPC.F50.0806	Артикул профиля
0,500 кг	Теоретическая масса 1 п.м	0,560 кг	Теоретическая масса 1 п.м
110,0 мм	Внешний периметр	122,0 мм	Внешний периметр
1,853 см ²	Площадь сечения	2,075 см ²	Площадь сечения
			
Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 52–56 мм	Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 58–62 мм
AYPC.F50.0814	Артикул профиля	AYPC.F50.0815	Артикул профиля
0,620 кг	Теоретическая масса 1 п.м	0,730 кг	Теоретическая масса 1 п.м
134,0 мм	Внешний периметр	146,1 мм	Внешний периметр
2,297 см ²	Площадь сечения	2,704 см ²	Площадь сечения

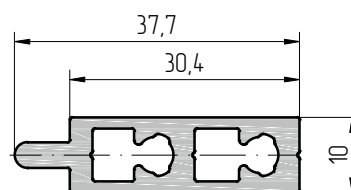



Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 24,4 мм
AYPC.F50.0826	Артикул профиля
0,492 кг	Теоретическая масса 1 п.м
81,4 мм	Внешний периметр
1,815 см ²	Площадь сечения

Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 30,4 мм
AYPC.F50.0827	Артикул профиля
0,554 кг	Теоретическая масса 1 п.м
93,4 мм	Внешний периметр
2,046 см ²	Площадь сечения

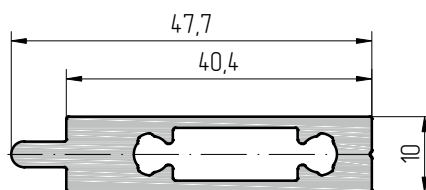



Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 24 мм
AYPC.F50.0829	Артикул профиля
0,509 кг	Теоретическая масса 1 п.м
126,5 мм	Внешний периметр
1,876 см ²	Площадь сечения

Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 40,4 мм
AYPC.F50.0828	Артикул профиля
0,729 кг	Теоретическая масса 1 п.м
113,4 мм	Внешний периметр
2,691 см ²	Площадь сечения

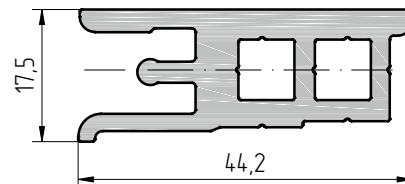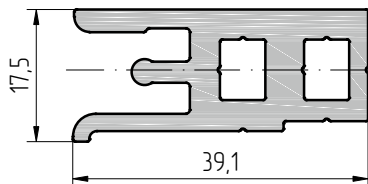


Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 28–32 мм
AYPC.F50.0830	Артикул профиля
1,001 кг	Теоретическая масса 1 п.м
155,4 мм	Внешний периметр
3,694 см ²	Площадь сечения

Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 34–38 мм
AYPC.F50.0821	Артикул профиля
1,042 кг	Теоретическая масса 1 п.м
164,1 мм	Внешний периметр
3,844 см ²	Площадь сечения

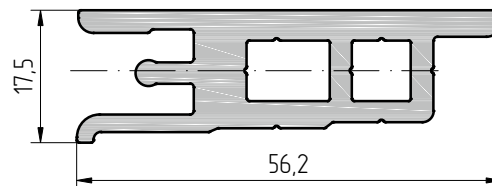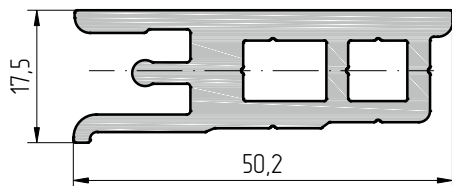


Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 40–44 мм
AYPC.F50.0822	Артикул профиля
1,202 кг	Теоретическая масса 1 п.м
175,3 мм	Внешний периметр
4,436 см ²	Площадь сечения


Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 46–50 мм
AYPC.F50.0823	Артикул профиля
1,259 кг	Теоретическая масса 1 п.м
187,3 мм	Внешний периметр
4,646 см ²	Площадь сечения

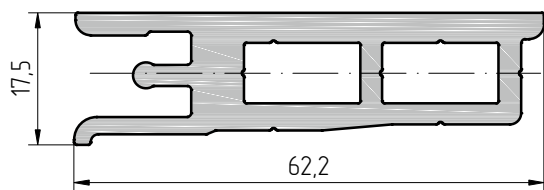


Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 52–56 мм
AYPC.F50.0824	Артикул профиля
1,432 кг	Теоретическая масса 1 п.м
199,1 мм	Внешний периметр
5,285 см ²	Площадь сечения

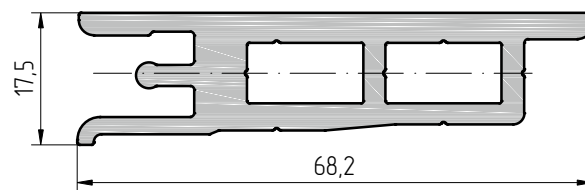


Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 58–62 мм
AYPC.F50.0825	Артикул профиля
1,489 кг	Теоретическая масса 1 п.м
211,1 мм	Внешний периметр
5,495 см ²	Площадь сечения

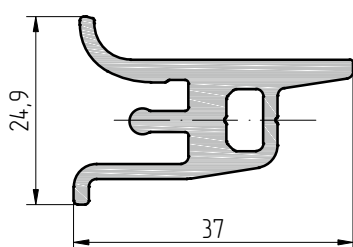


Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 28–32 мм
AYPC.F50.0831	Артикул профиля
0,725 кг	Теоретическая масса 1 п.м
153,9 мм	Внешний периметр
2,676 см ²	Площадь сечения

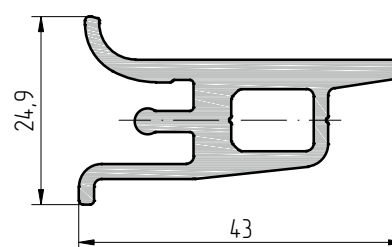


Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 34–38 мм
AYPC.F50.0832	Артикул профиля
0,833 кг	Теоретическая масса 1 п.м
165,7 мм	Внешний периметр
3,073 см ²	Площадь сечения

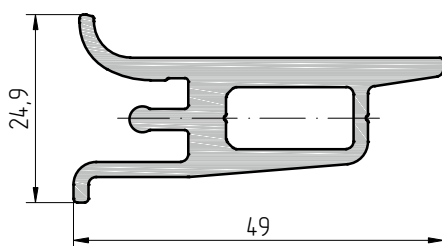


Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 40–44 мм
AYPC.F50.0833	Артикул профиля
0,941 кг	Теоретическая масса 1 п.м
177,6 мм	Внешний периметр
3,471 см ²	Площадь сечения

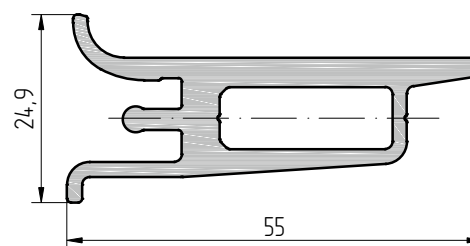



Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 46–50 мм
AYPC.F50.0834	Артикул профиля
1,049 кг	Теоретическая масса 1 п.м
189,6 мм	Внешний периметр
3,870 см ²	Площадь сечения

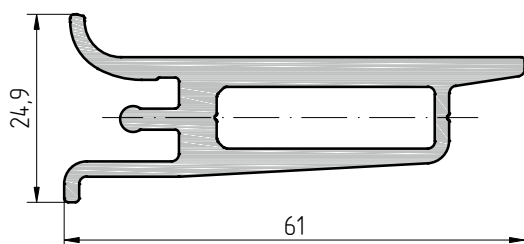



Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 52–56 мм
AYPC.F50.0835	Артикул профиля
1,157 кг	Теоретическая масса 1 п.м
201,5 мм	Внешний периметр
4,268 см ²	Площадь сечения

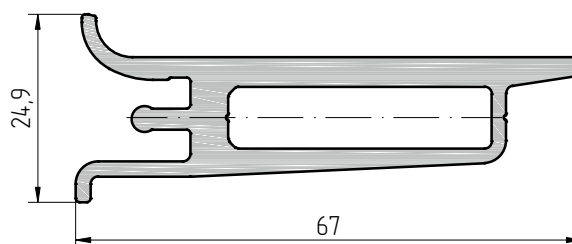

Масштаб 1:1	Профиль опорный под стеклопакет 58–62 мм
AYPC.F50.0836	Артикул профиля
1,265 кг	Теоретическая масса 1 п.м
213,5 мм	Внешний периметр
4,667 см ²	Площадь сечения

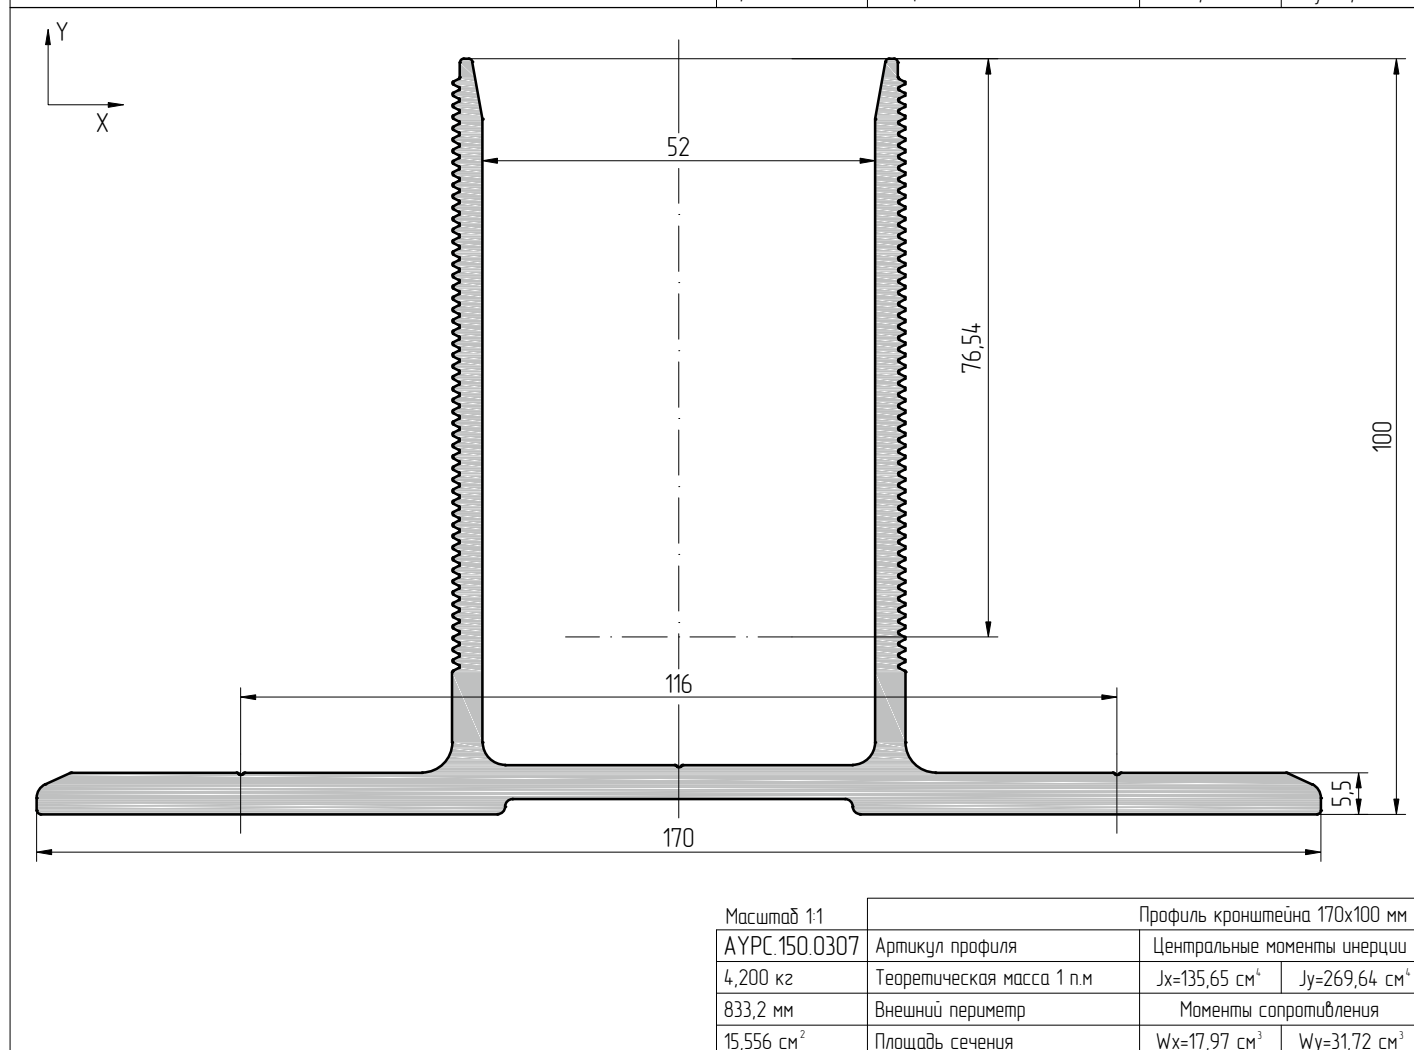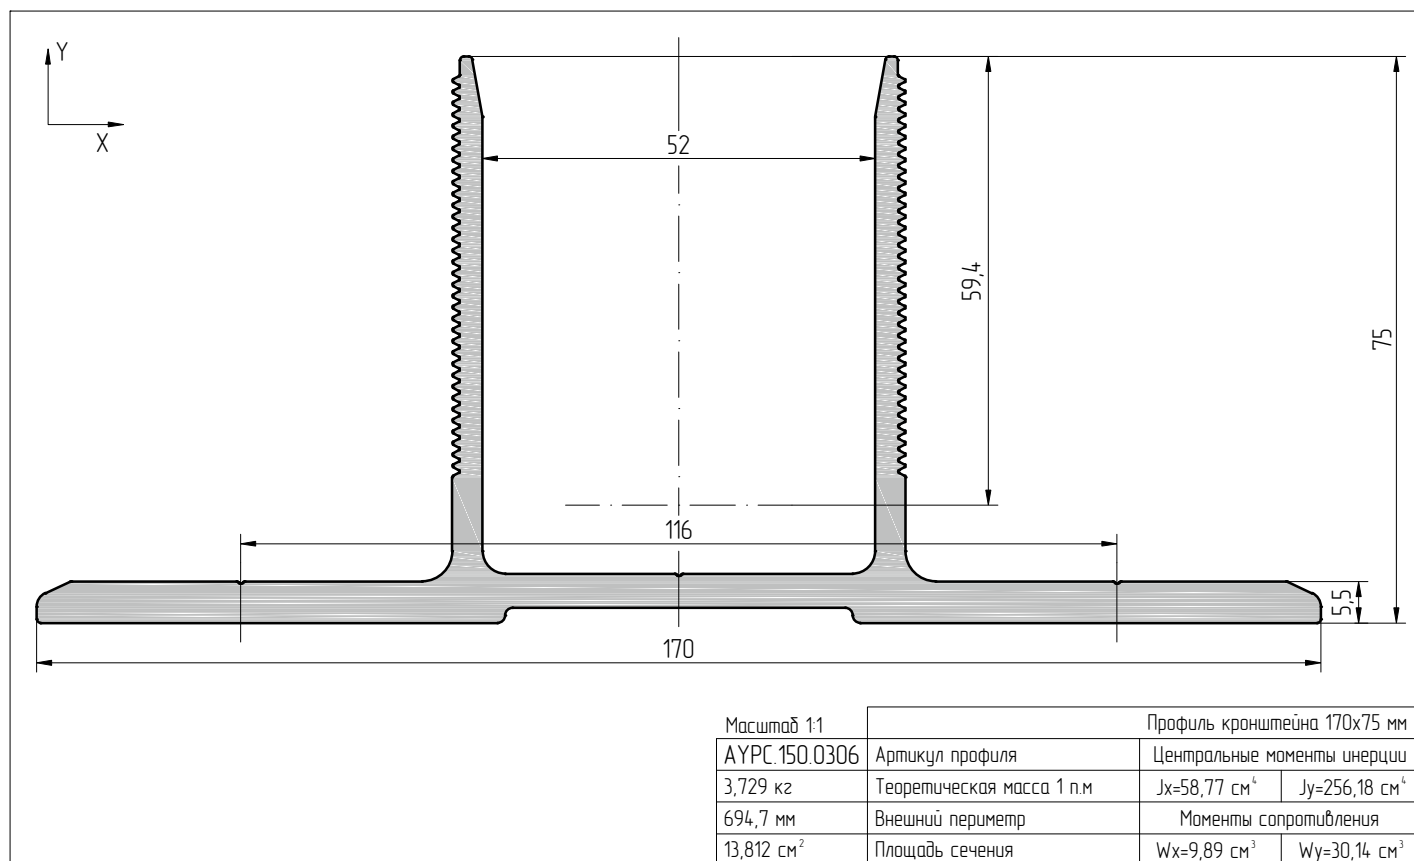

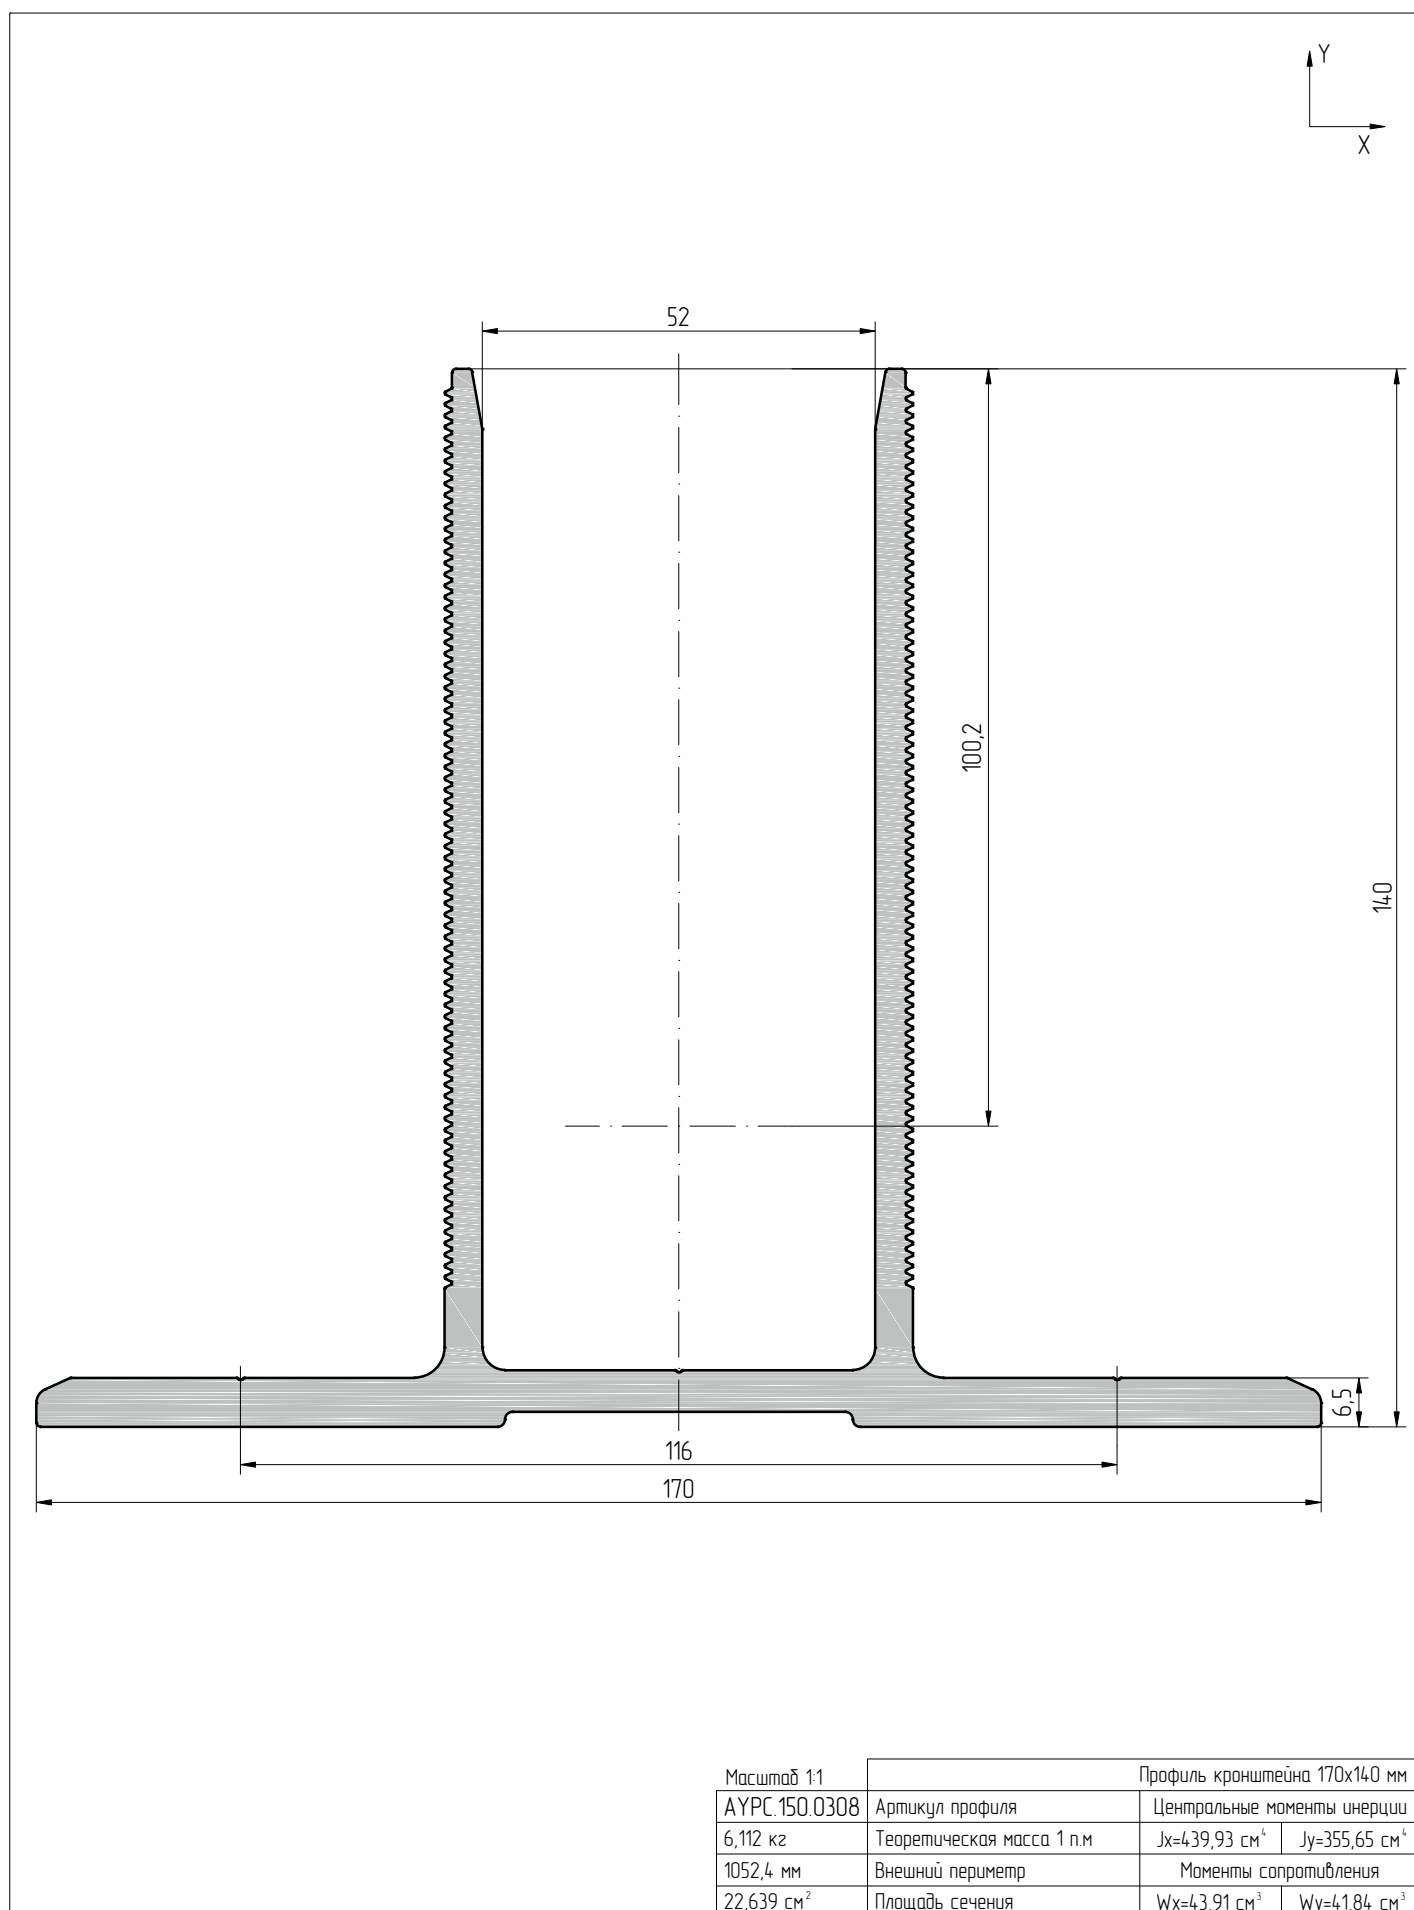

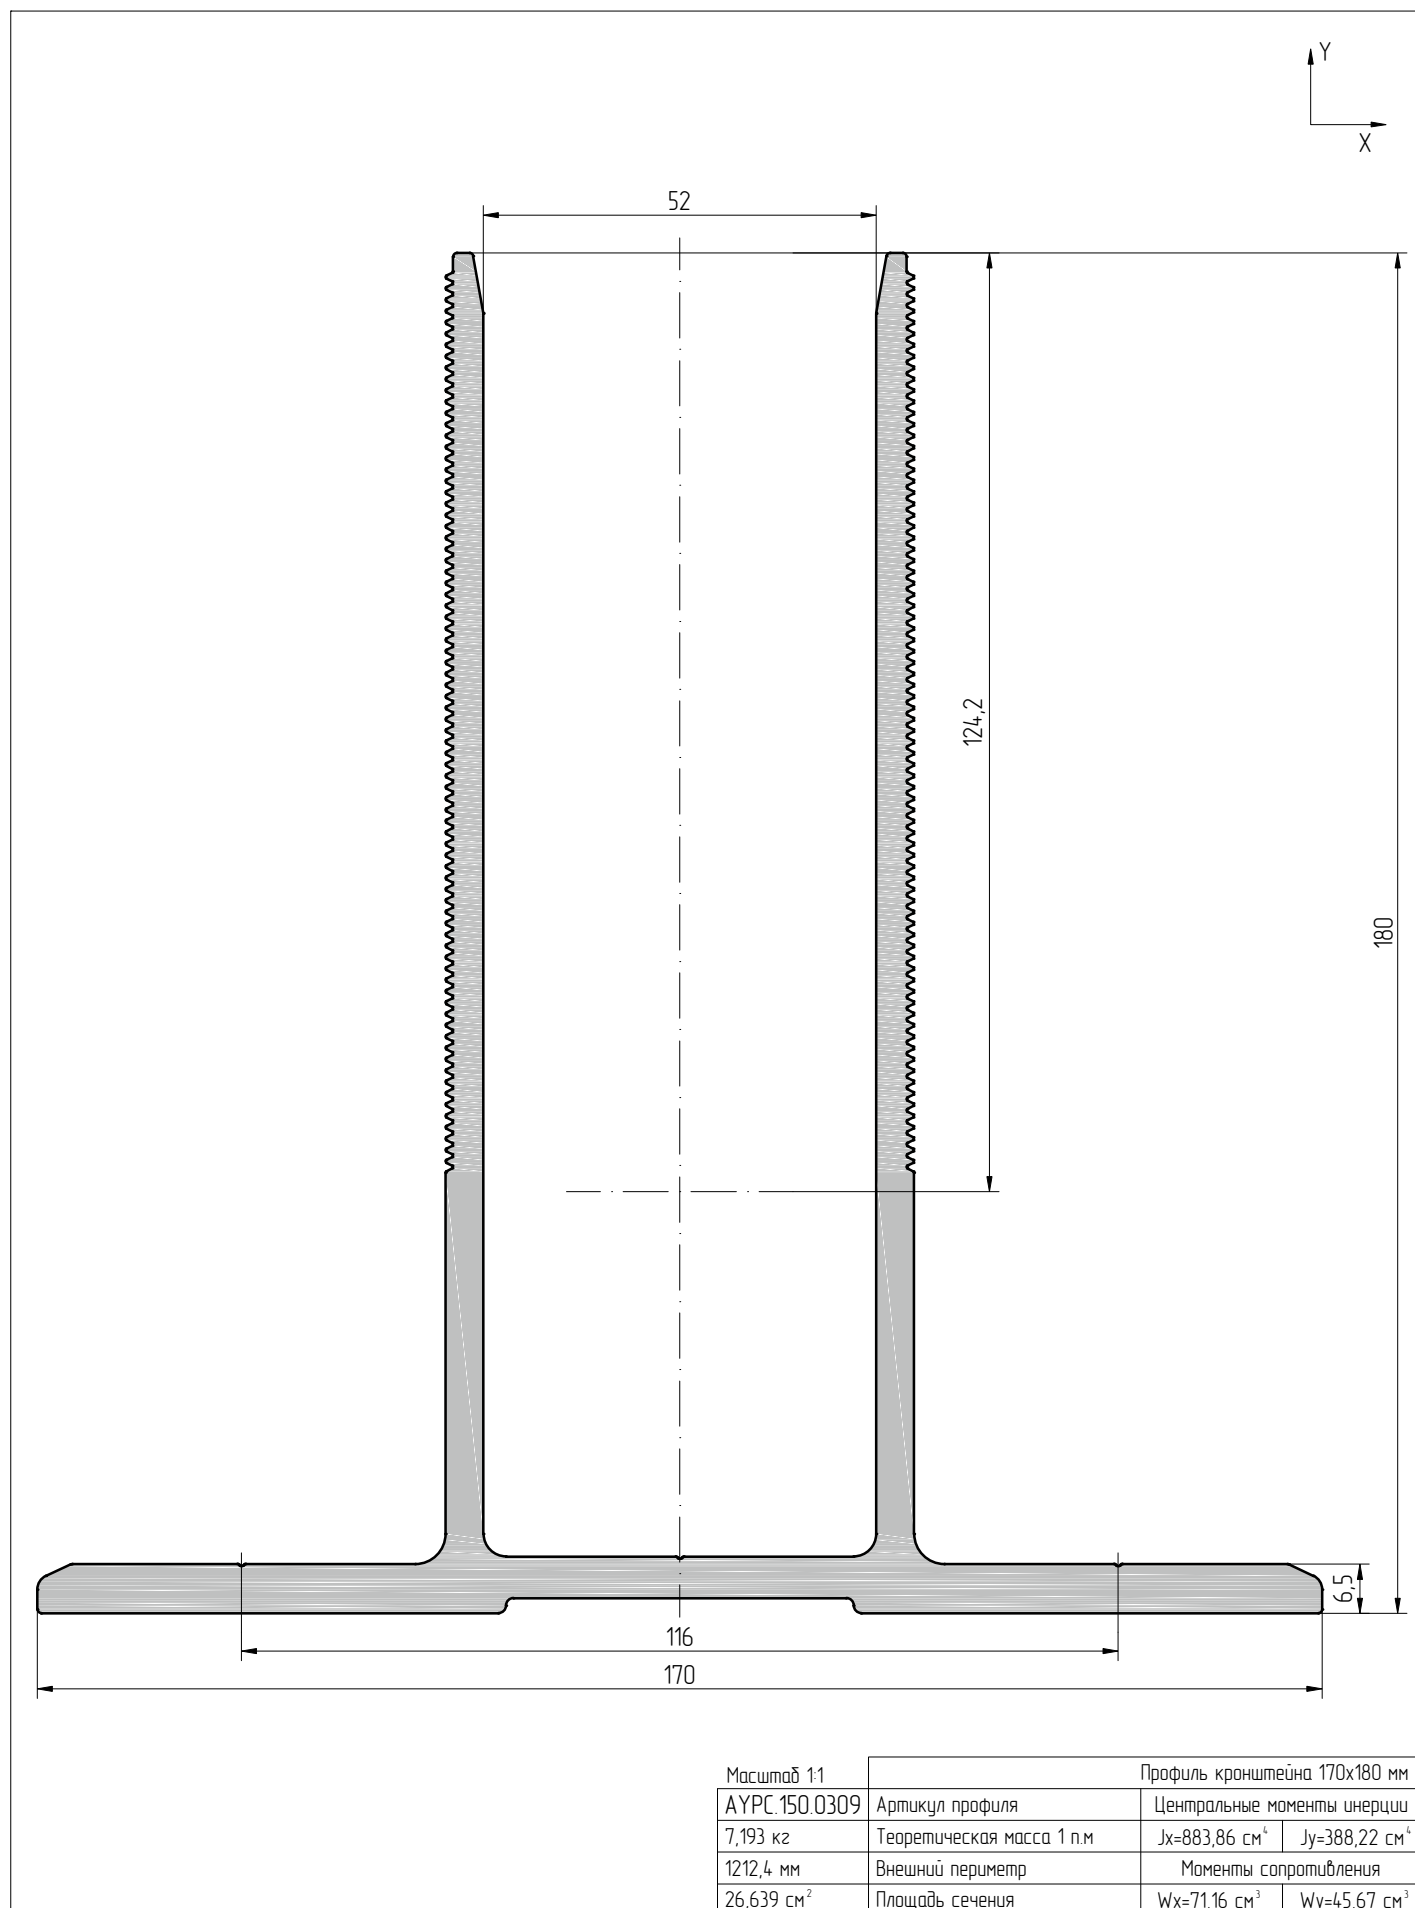



ALUTECH ALT F50

Стойчно-ригельная
фасадная система

СХЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТВОДА ВЛАГИ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для прямой прозрачной части конструкции фасада

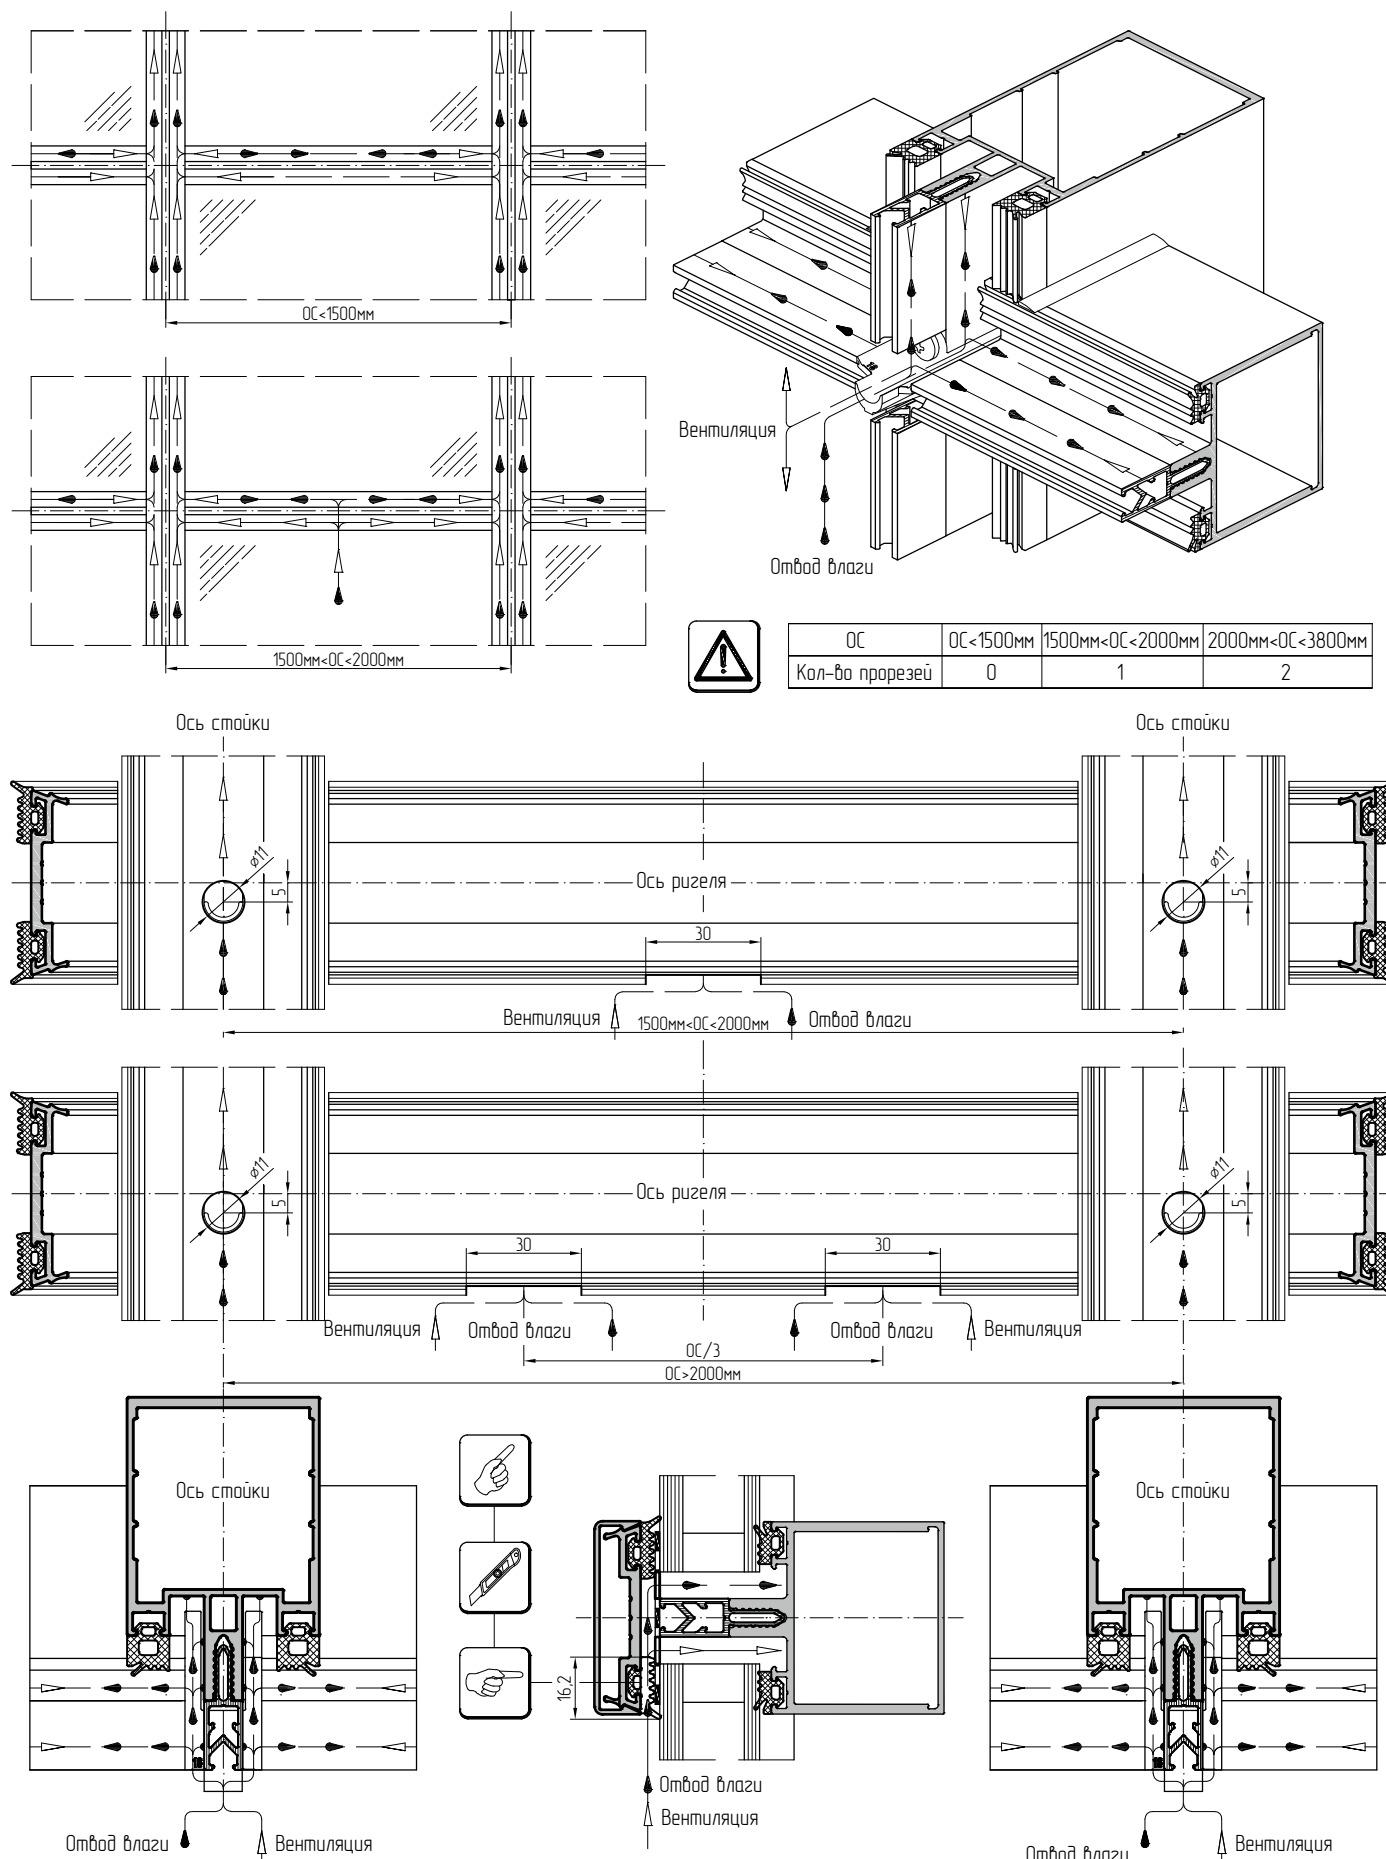


Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для прямой прозрачной части конструкции фасада



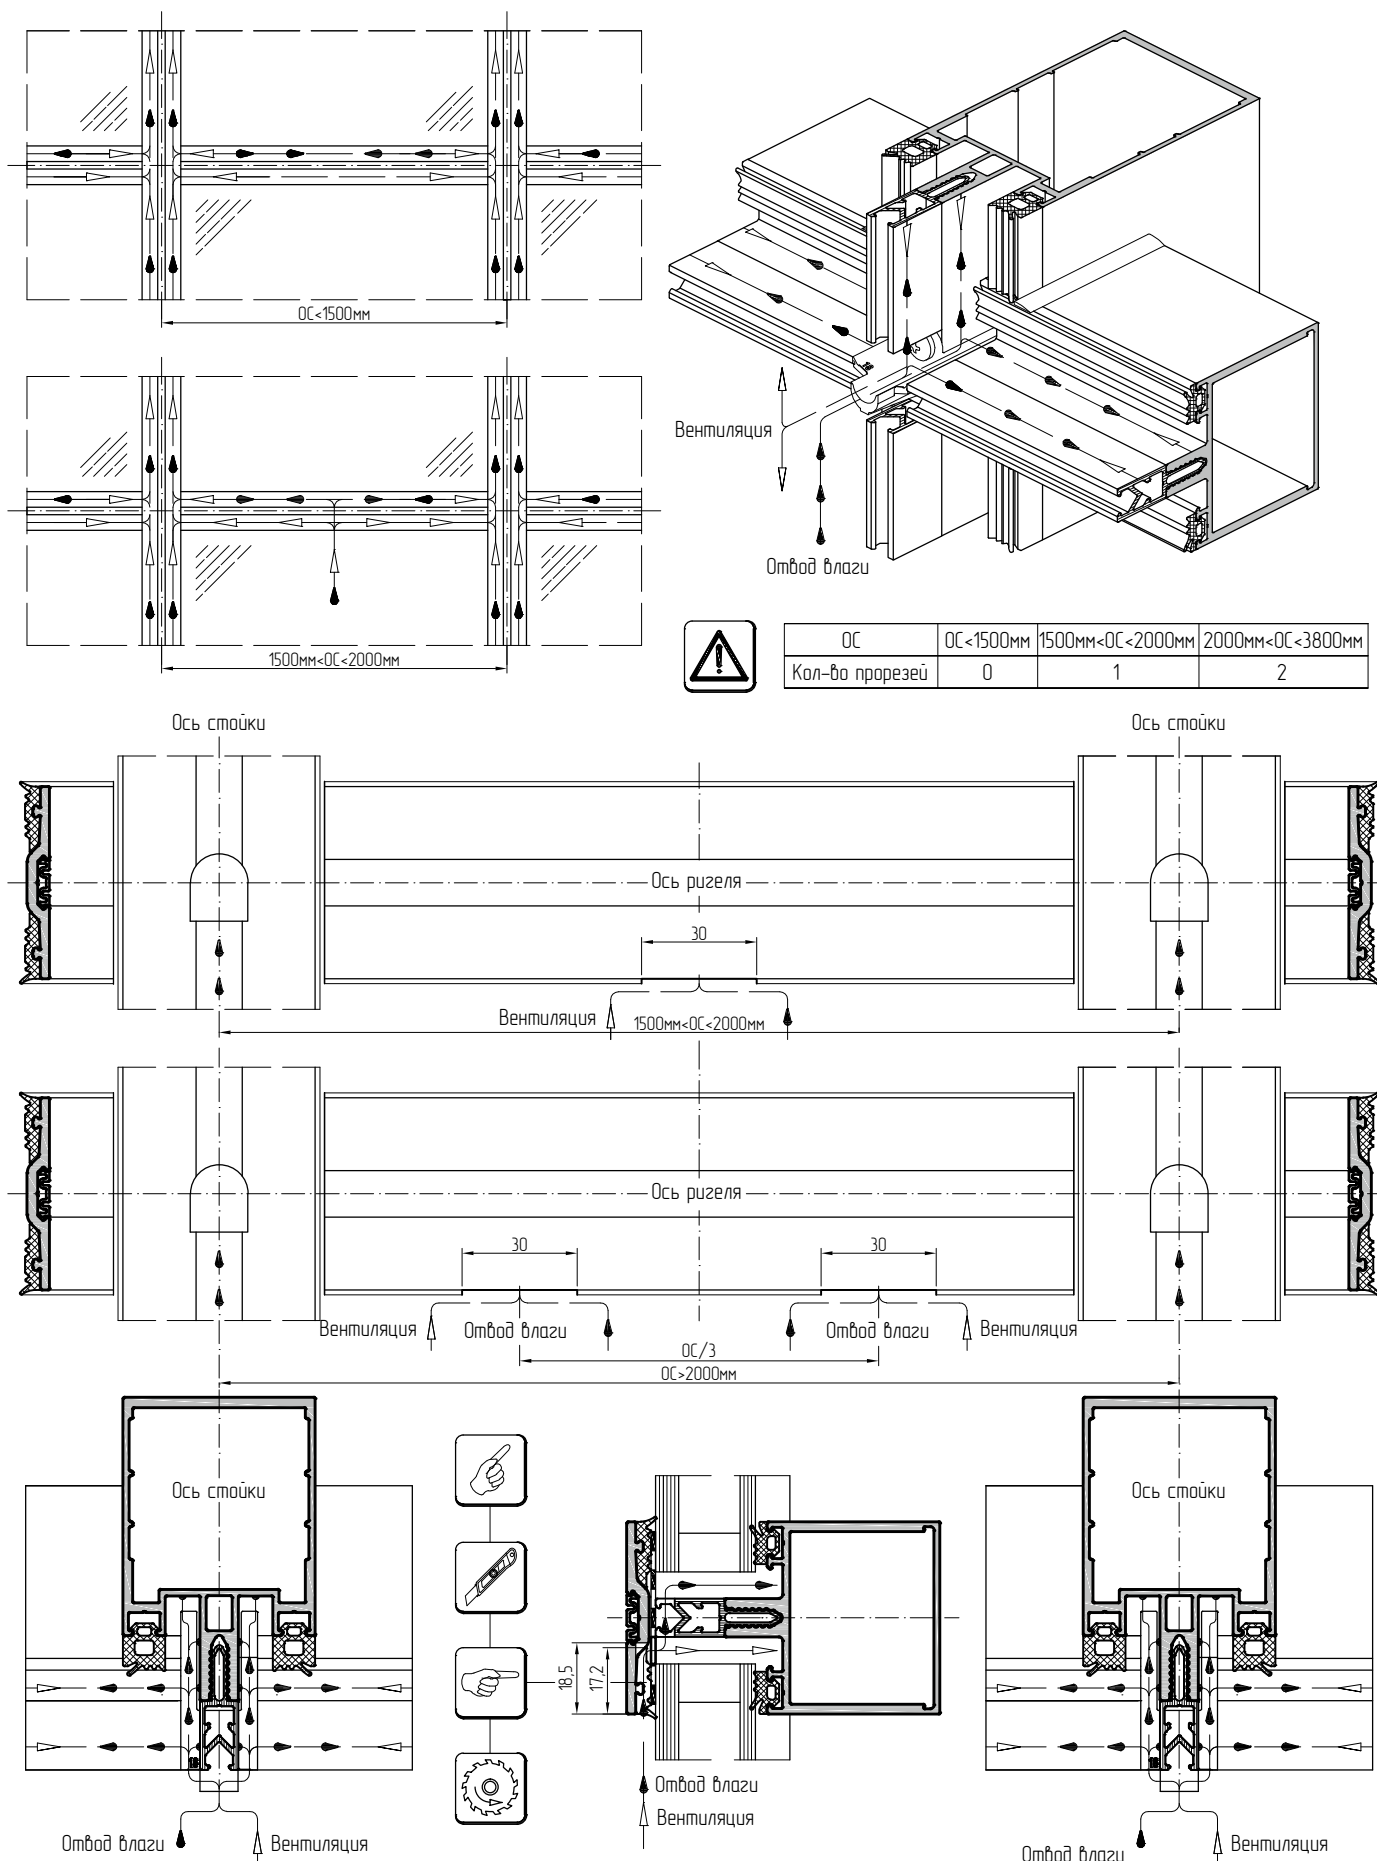


Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для прямой непрозрачной части конструкции фасада с гидроизоляционной паропроницаемой мембраной

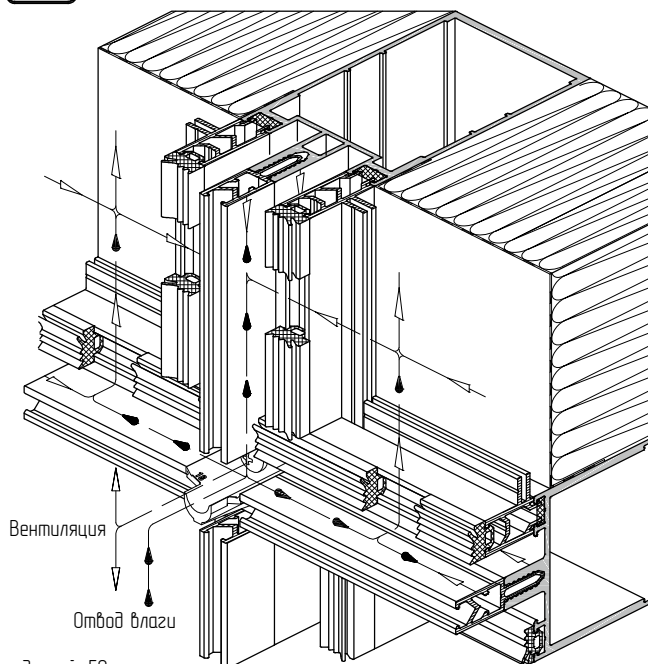

ОС	ОС < 1500 мм	1500 мм < ОС < 2000 мм	2000 мм < ОС < 3800 мм
Кол-во разрезов	0	1	2

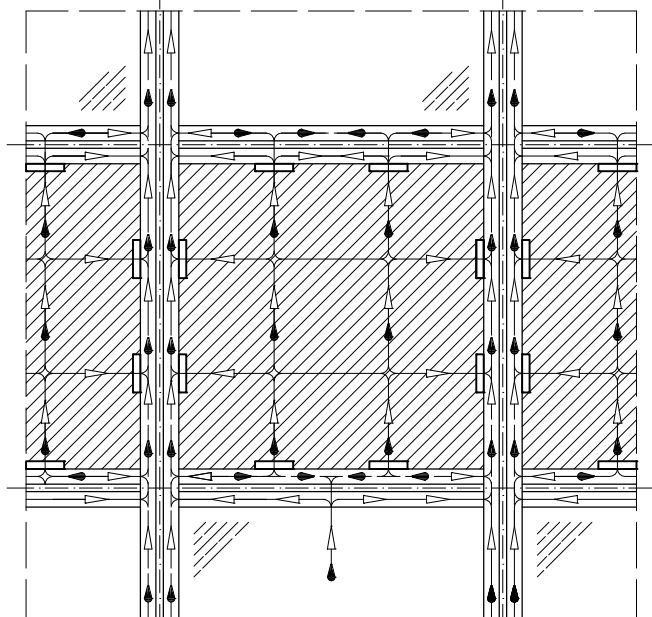

Для обеспечения отвода влаги и вентиляции необходимо сделать разрезы длиной 50 мм, отступив от осей стоек и ригелей на расстояние 225 мм. Разрезы выполнить с шагом 500 мм



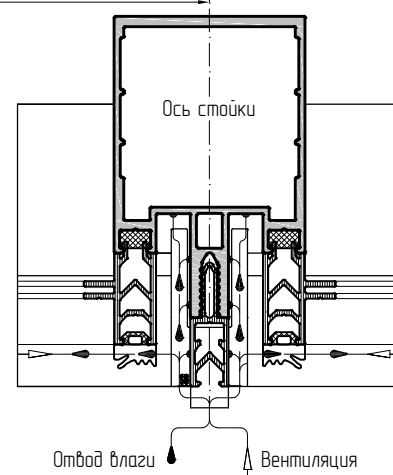
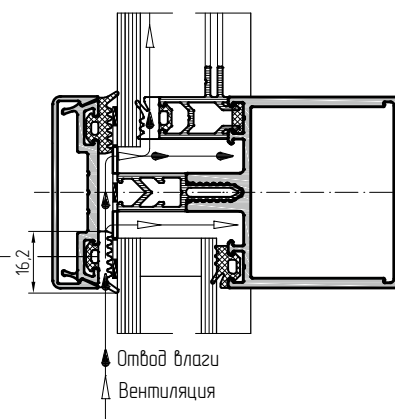
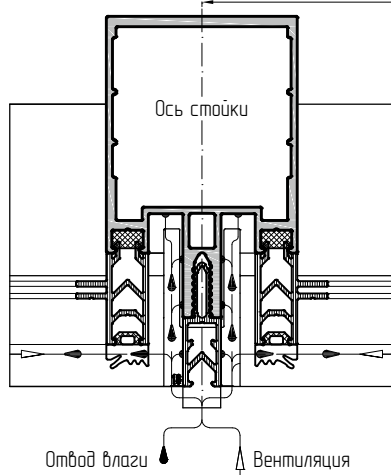
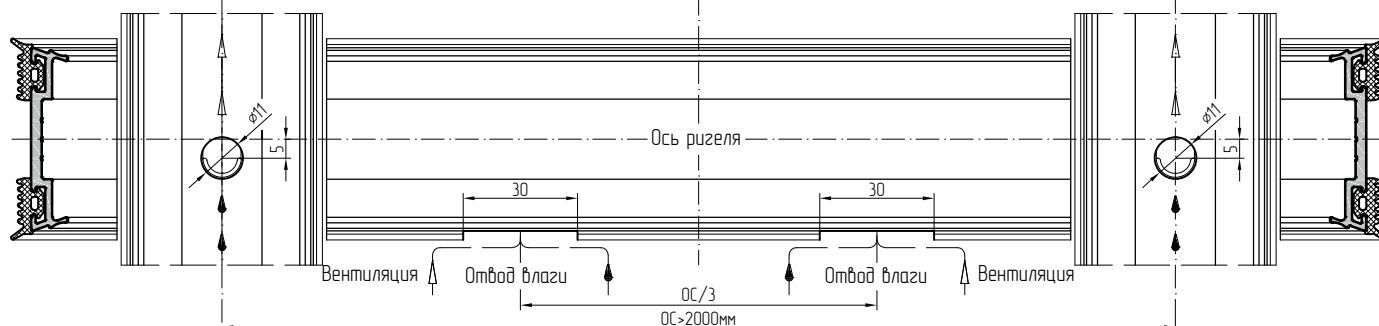
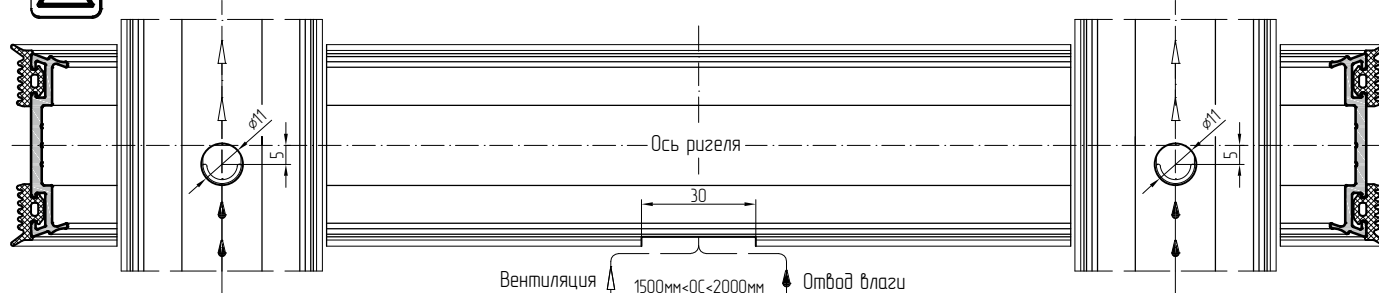


Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для непрозрачной части конструкции фасада с гидроизоляционной паропроницаемой мембраной и алюминиевым листом толщиной 1,5 мм

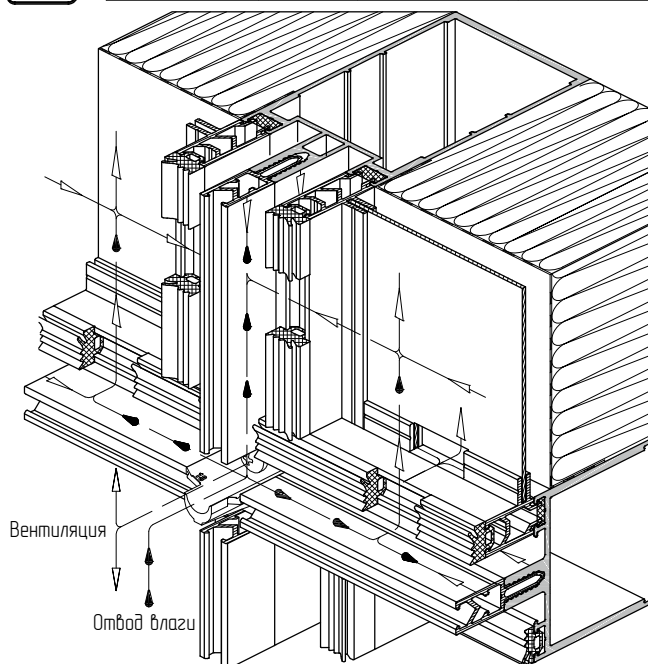

ОС	ОС < 1500 мм	1500 мм < ОС < 2000 мм	2000 мм < ОС < 3800 мм
Кол-во прорезей	0	1	2

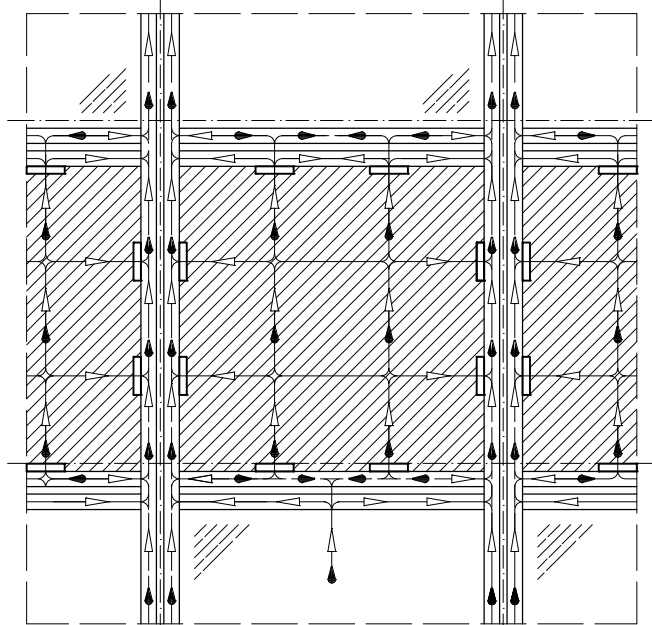

Для обеспечения отвода влаги и вентиляции необходимо сделать прорезы длиной 50 мм, отступив от осей стоек и ригелей на расстояние 225 мм. Прорезы выполнить с шагом 500 мм



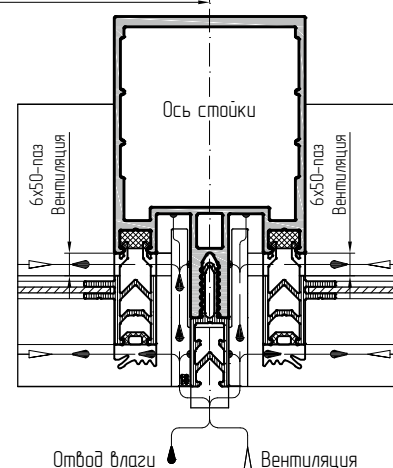
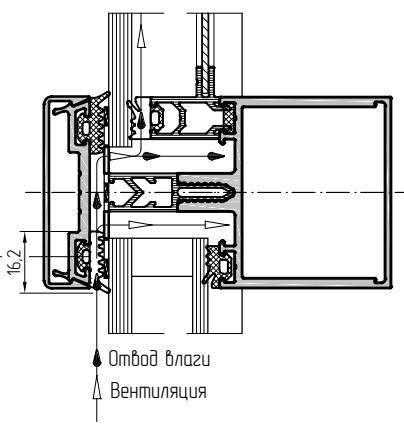
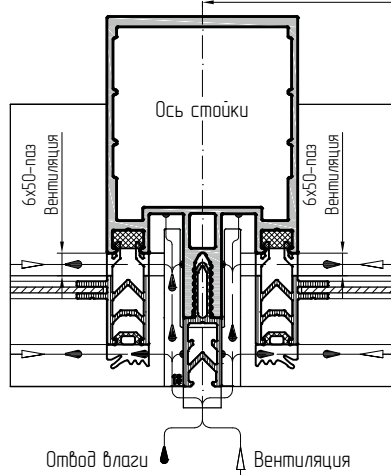
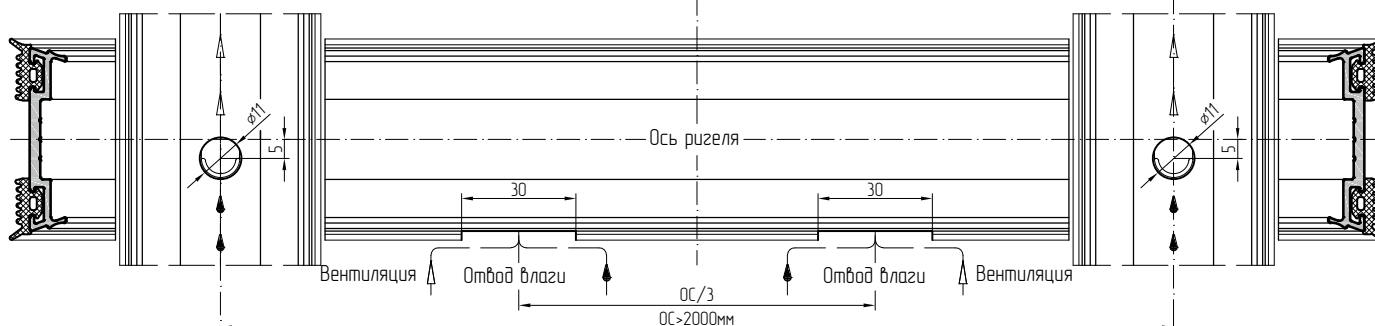
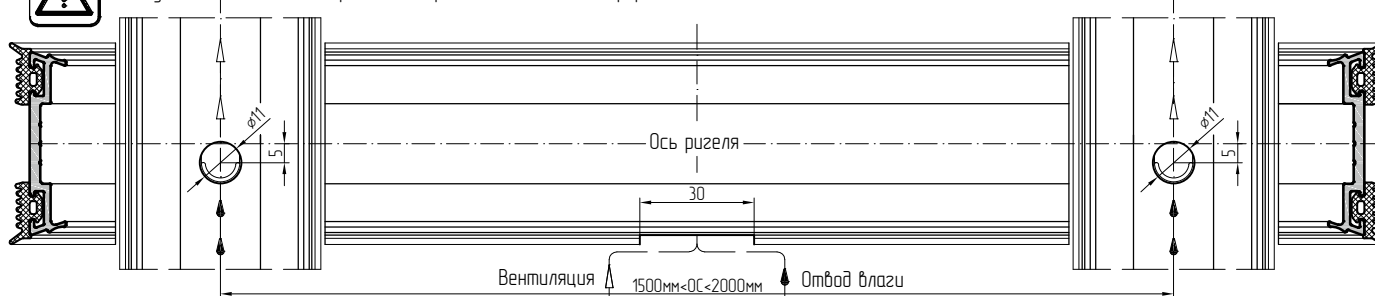
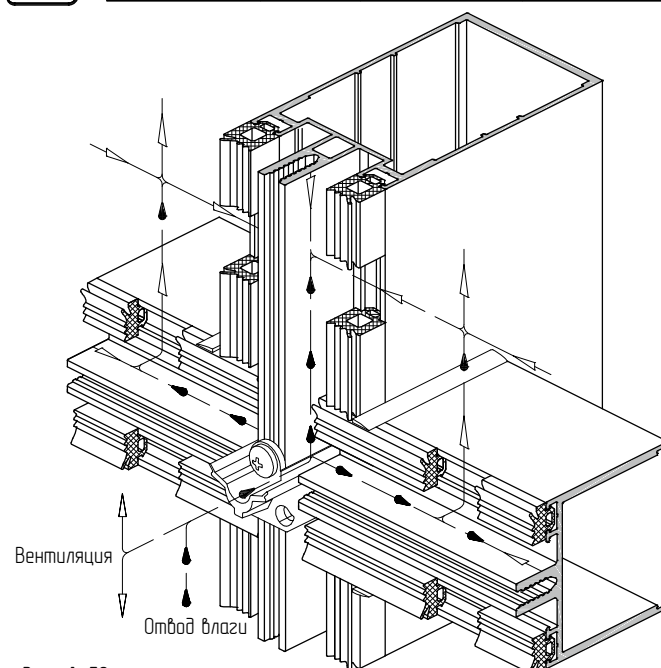


Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стекла для прямой непрозрачной конструкции фасада

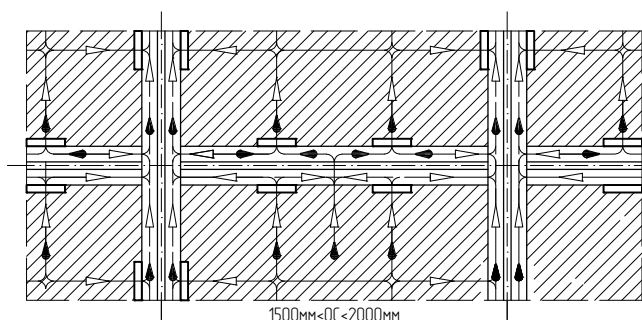

ОС	ОС < 1500 мм	1500 мм < ОС < 2000 мм	2000 мм < ОС < 3800 мм
Кол-во прорезей	0	1	2

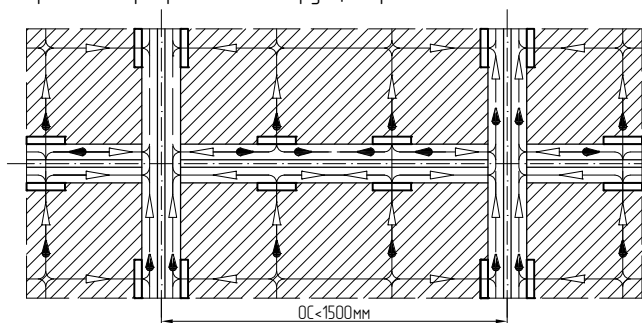

Для обеспечения отвода влаги и вентиляции необходимо сделать прорезы длиной 50 мм, отступив от осей стоек и ригелей на расстояние 225 мм. Прорезы выполнить с шагом 500 мм



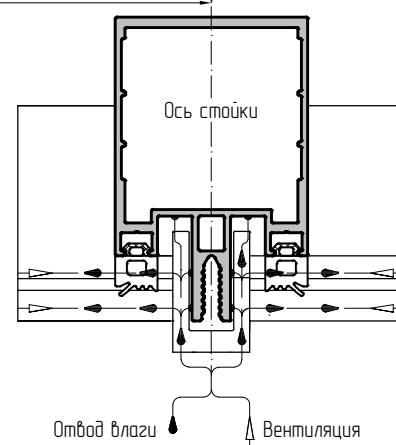
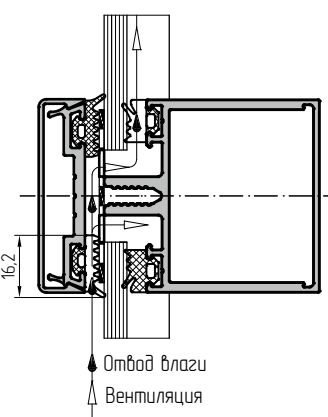
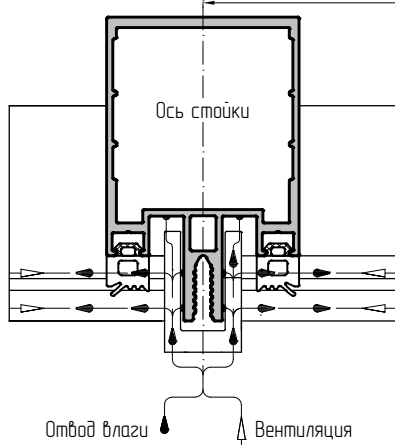
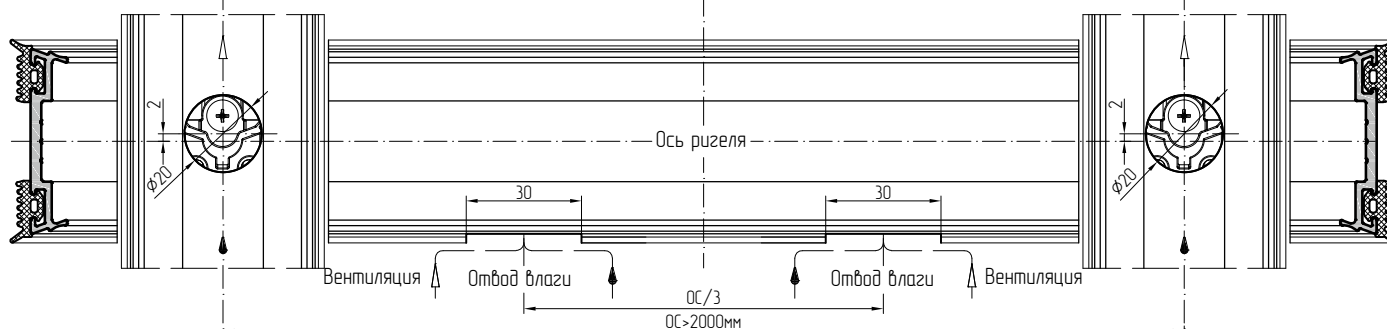
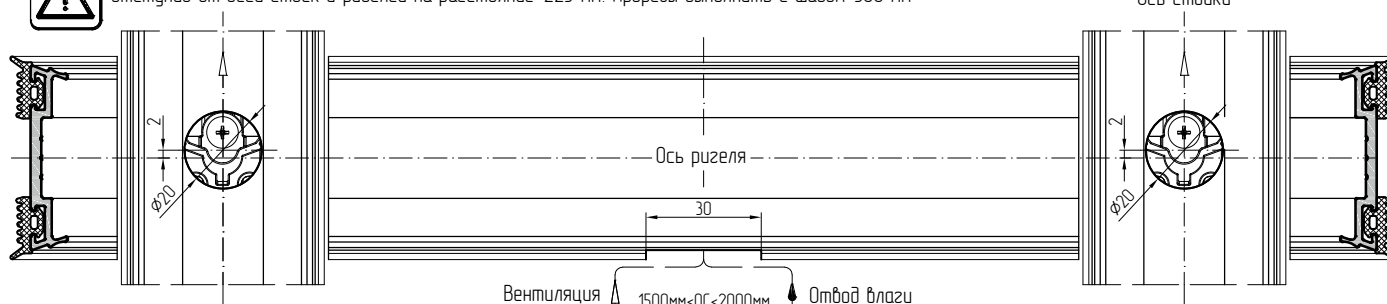
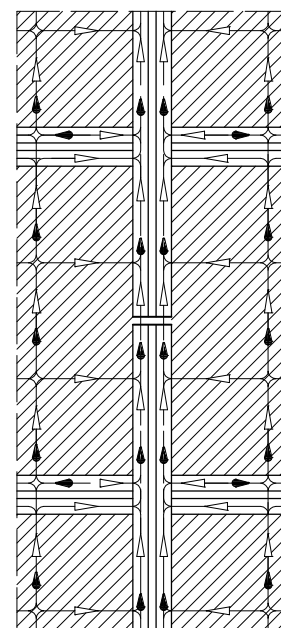
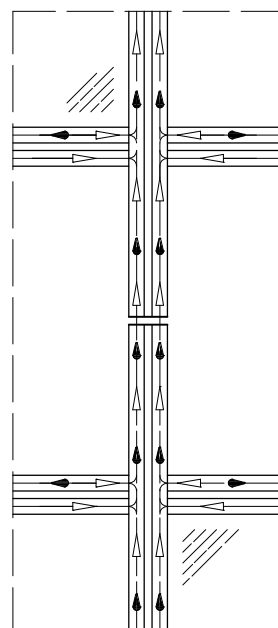


Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для прямой прозрачной и непрозрачной части конструкции фасада

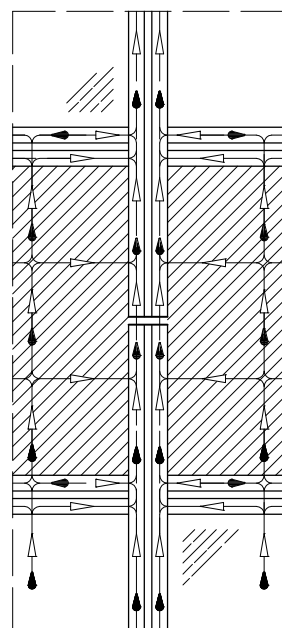

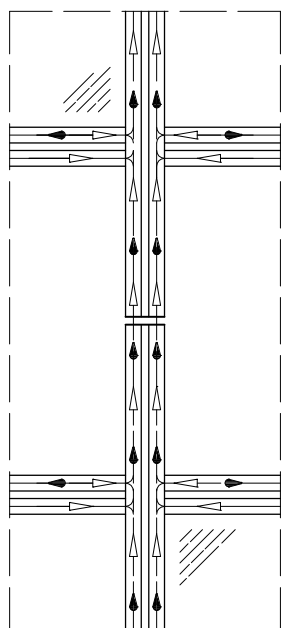Переброс влаги и обмен воздуха реализованы в зоне соединения стоек с использованием термоставов "теплый фасад".



Переброс влаги и обмен воздуха реализованы в зоне соединения стоек без использования термоставов "холодный фасад".



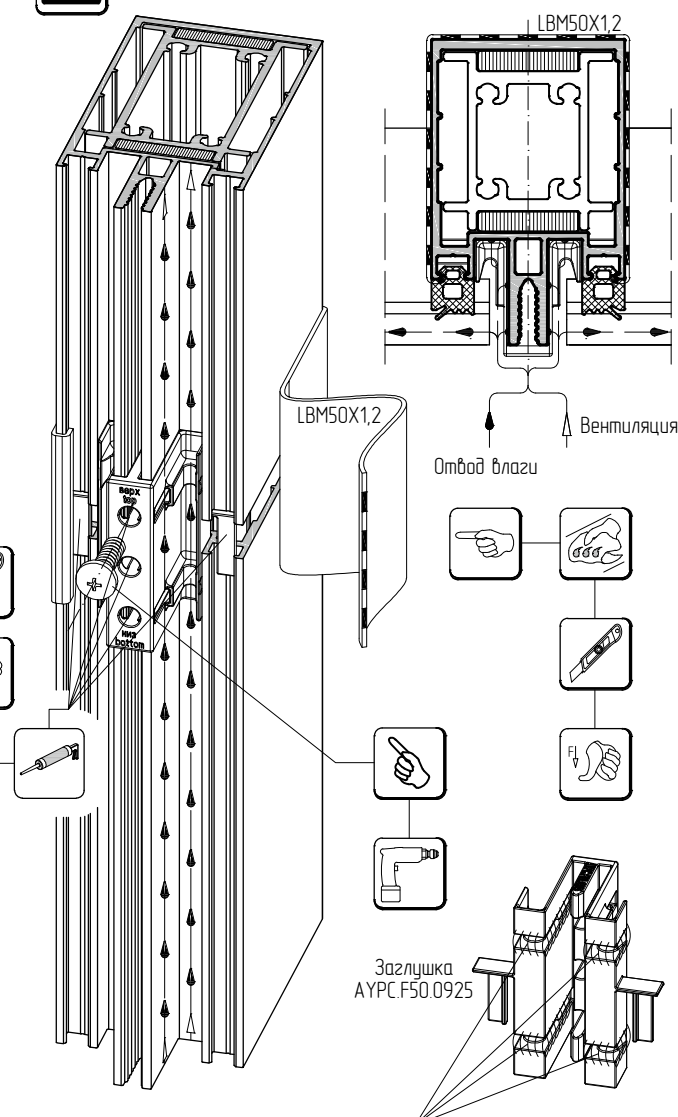
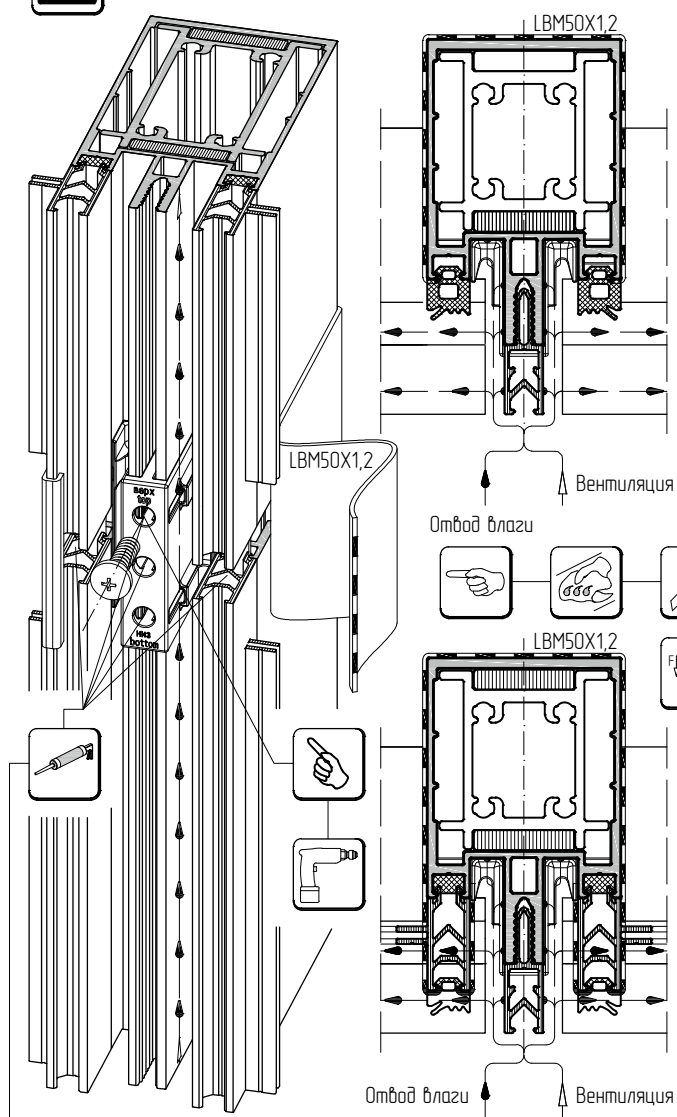


Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для прямой прозрачной и непрозрачной части конструкции фасада

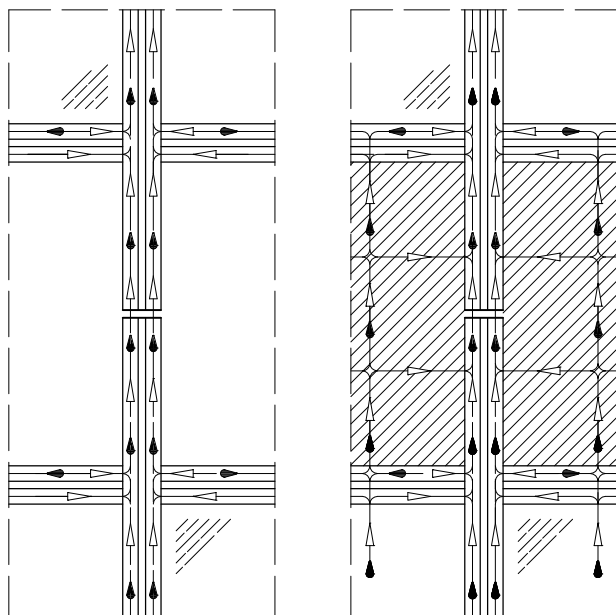

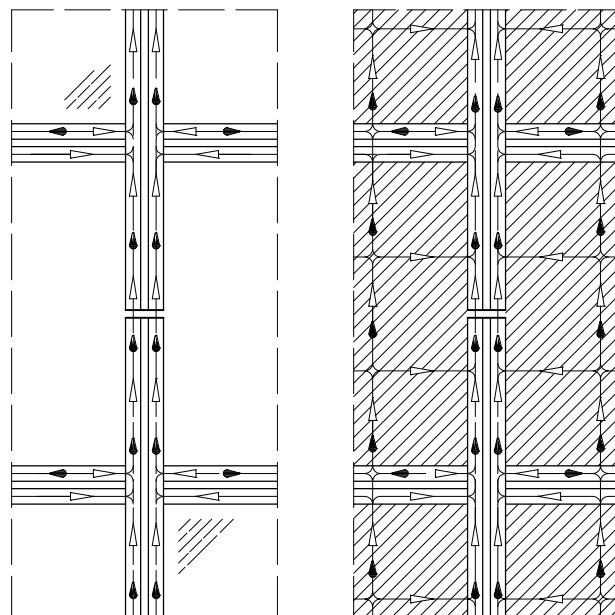Переброс влаги и обмен воздуха реализованы в зоне соединения стоек с использованием термамастоб "теплый фасад".



Переброс влаги и обмен воздуха реализованы в зоне соединения стоек без использования термамастоб "холодный фасад".



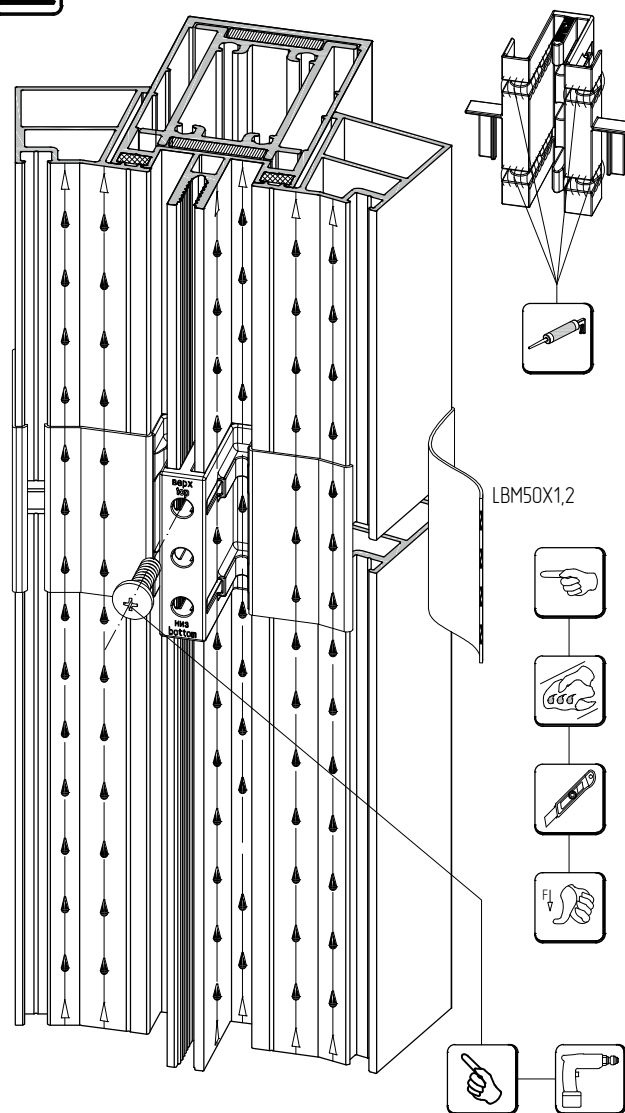
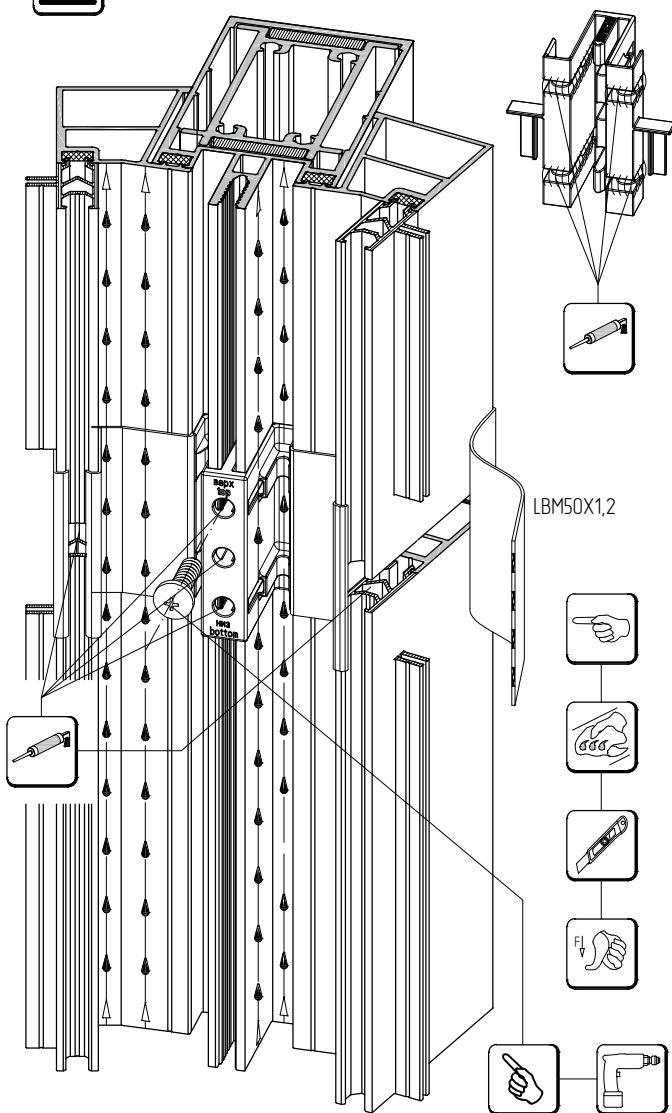
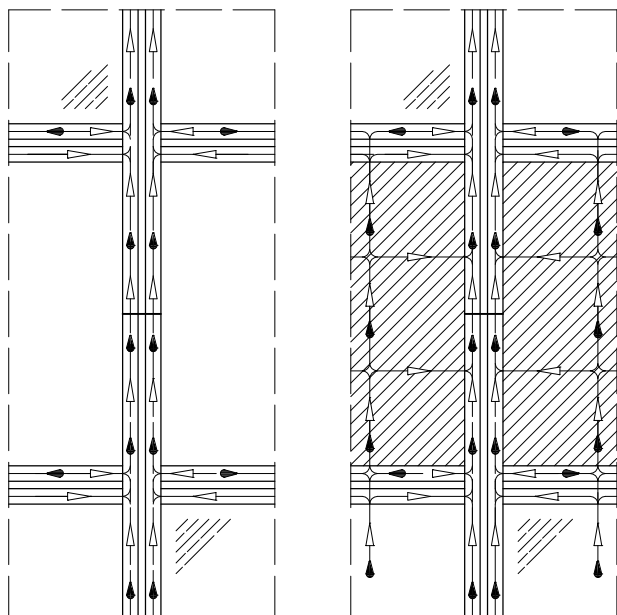


Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для наклонной прозрачной части конструкции фасада

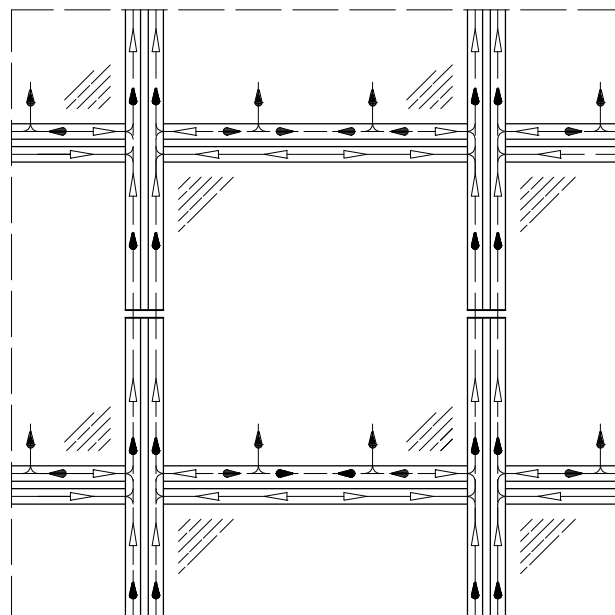

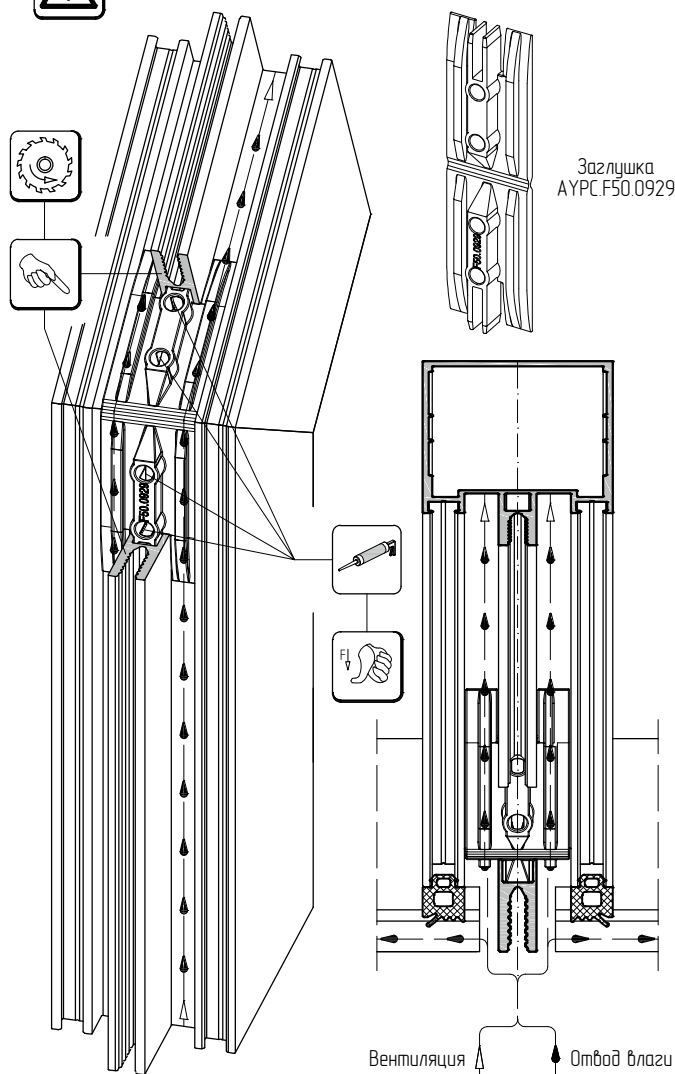Переброс влаги и обмен воздуха реализованы в зоне соединения стоек на изломе стоек в прозрачной зоне конструкции фасада.



Переброс влаги и обмен воздуха реализованы в зоне соединения стоек на наклонной поверхности конструкции фасада.




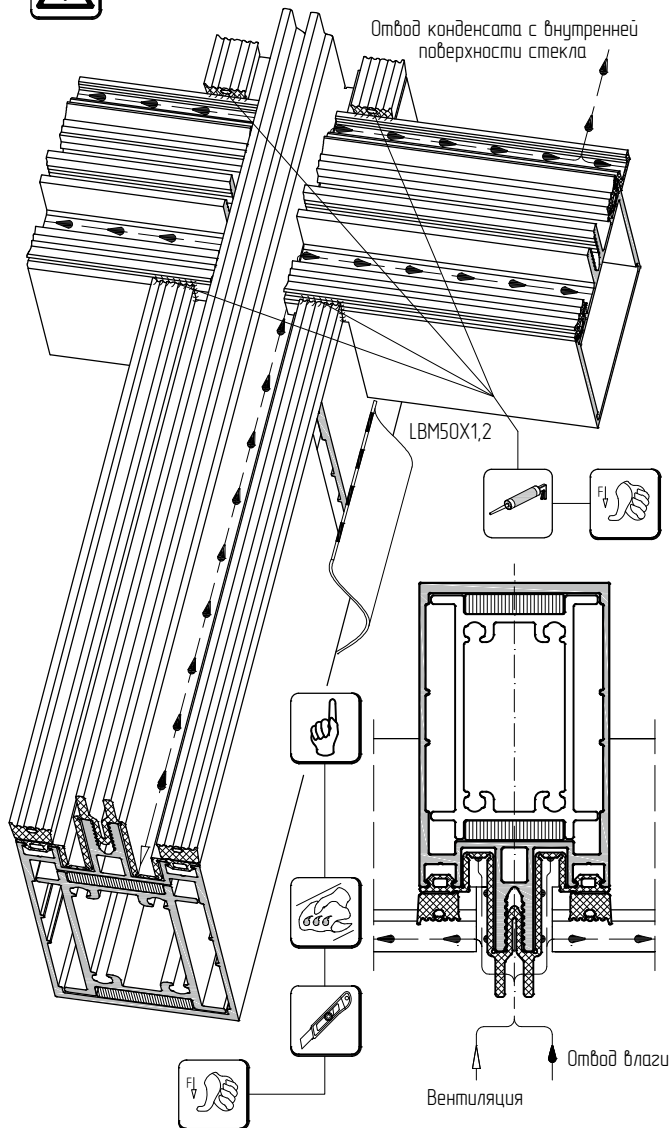
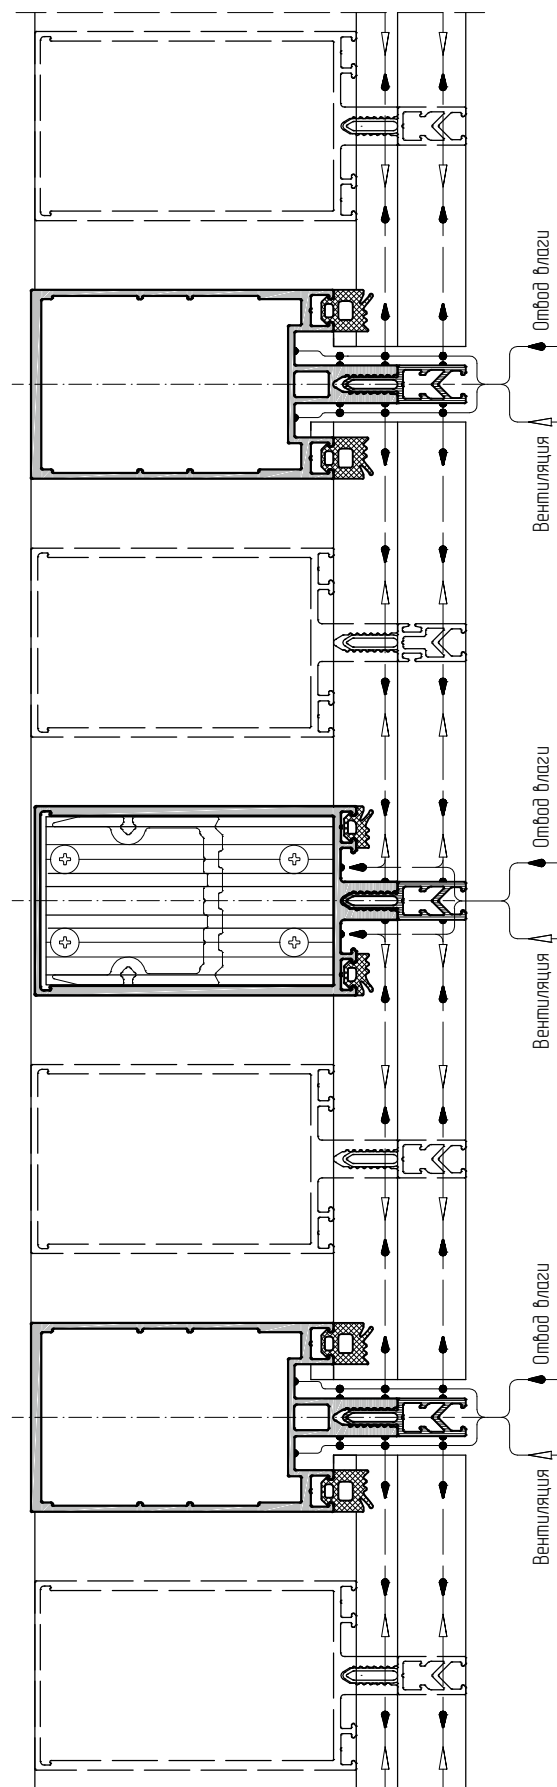


Схема вентиляции и отвода влаги из области фальца стеклопакета для прямой прозрачной части конструкции фасада

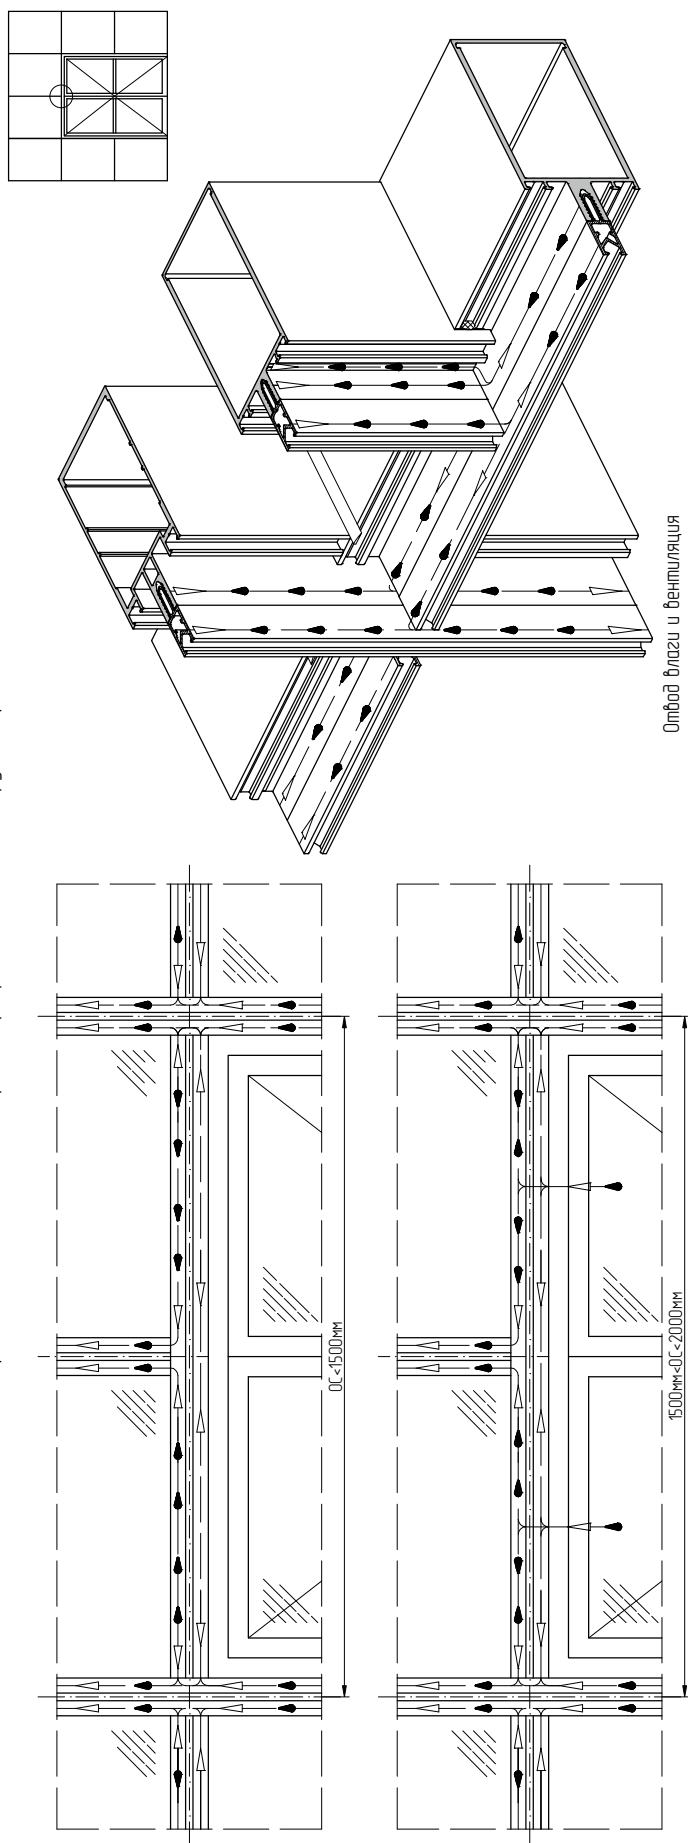

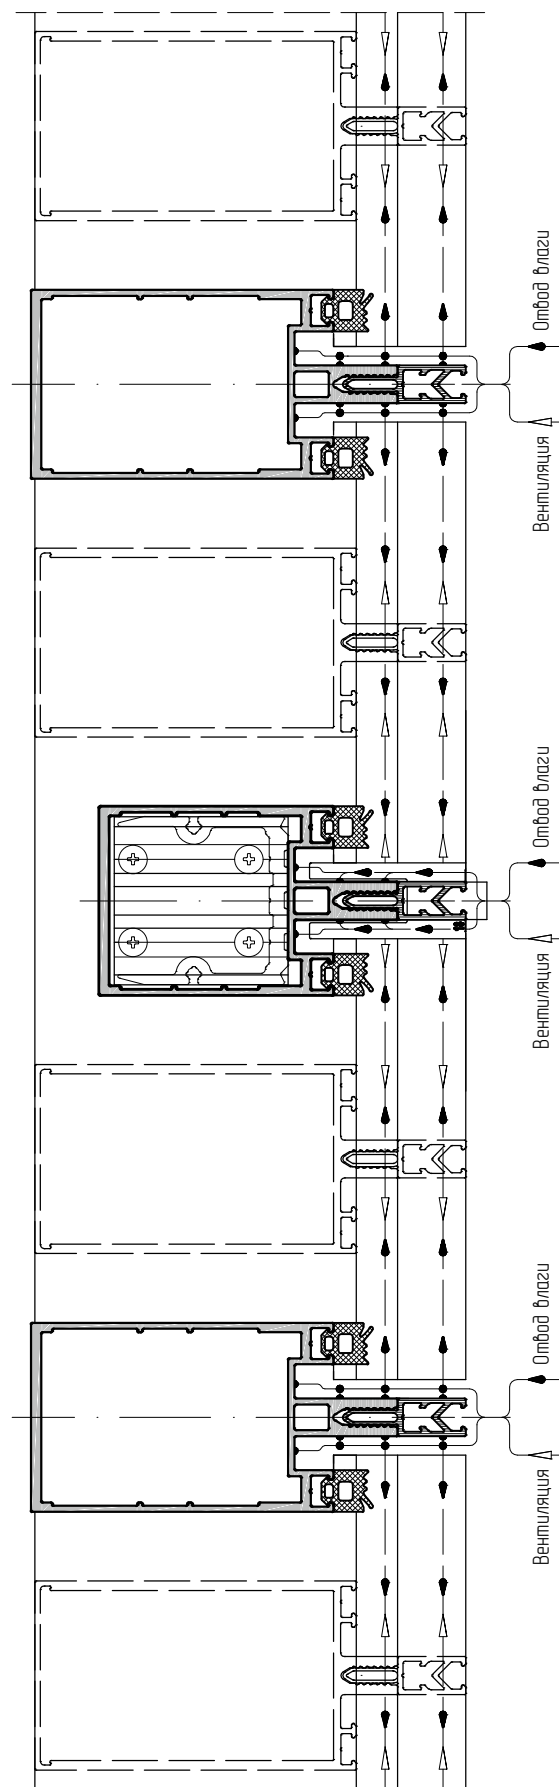

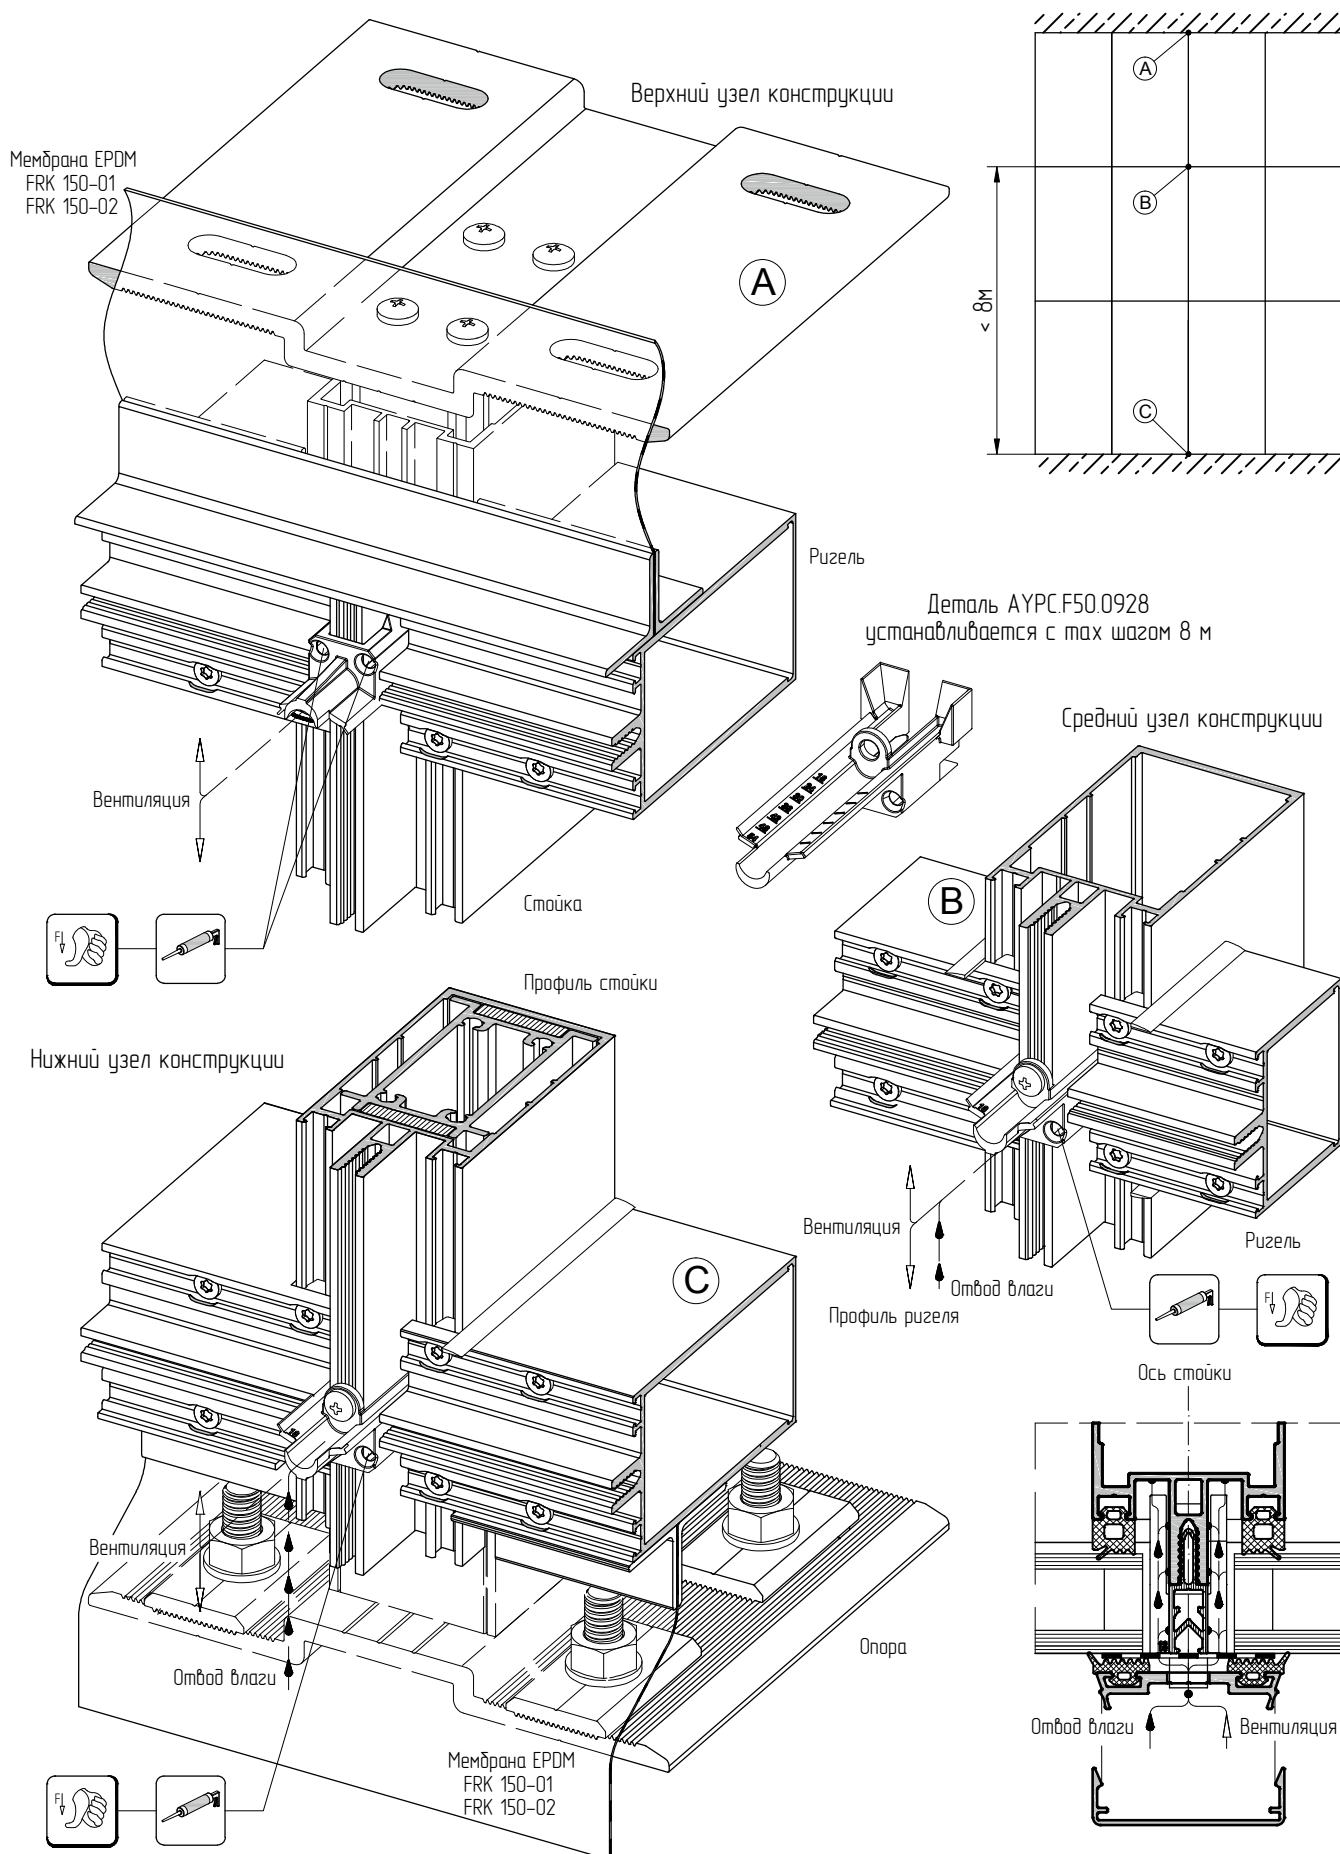Отвод влаги и выравнивание давления пара в области фальца стеклопакета для прямой части конструкции фасада





ALUTECH ALT F50

Стойчно-ригельная
фасадная система

ТАБЛИЦА ОСТЕКЛЕНИЯ

01

02

03

04

05

06

07

08

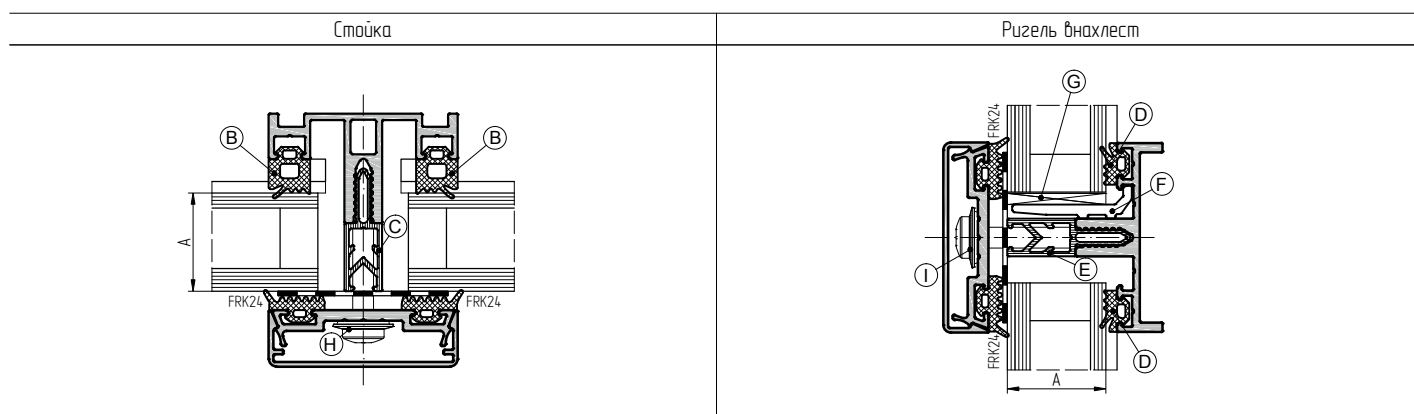
09

10


11

12


Остекление светопрозрачной конструкции фасада в зависимости от типа сопряжения профилей




Толщина заполнения	Уплотнитель на стойке	Термоост на стойке	Уплотнитель на ригеле внахлест	Термоост на ригеле внахлест	Подкладка под стекло				Винт самонарез Ø5,5 DIN7981-A2	
					опорная		рихтовочная			
A	B	C	D	E	F	G			H/I	
4 мм	FRK19	–	FRK16	–	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0901=1 мм			5,5x22/5,5x22	
5 мм/6 мм	FRK18	–	FRK15	–	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0902=2 мм			5,5x22/5,5x22	
8 мм	FRK17	–	FRK14	–	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0903=3 мм			5,5x22/5,5x22	
22 мм	FRK19	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK16	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	5,5x38/5,5x38
24 мм	FRK18	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK15	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	5,5x38/5,5x38
26 мм	FRK17	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK14	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	5,5x38/5,5x38
28 мм	FRK19	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK16	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	AYPC.F50.0941-01 AYPC.F50.9971	100x32	x1	x2	x3	5,5x45/5,5x45
30 мм	FRK18	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK15	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	AYPC.F50.0941-01 AYPC.F50.9971	100x32	x1	x2	x3	5,5x45/5,5x45
32 мм	FRK17	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK14	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	AYPC.F50.0941-01 AYPC.F50.9971	100x32	x1	x2	x3	5,5x45/5,5x45
34 мм	FRK19	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK16	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	AYPC.F50.0941-02 AYPC.F50.9972	100x38	x1	x2	x3	5,5x55/5,5x55
36 мм	FRK18	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK15	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	AYPC.F50.0941-02 AYPC.F50.9972	100x38	x1	x2	x3	5,5x55/5,5x55
38 мм	FRK17	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK14	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	AYPC.F50.0941-02 AYPC.F50.9972	100x38	x1	x2	x3	5,5x55/5,5x55
40 мм	FRK19	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK16	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	AYPC.F50.0952 AYPC.F50.9973	100x44	x1	x2	x3	5,5x60/5,5x60
42 мм	FRK18	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK15	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	AYPC.F50.0952 AYPC.F50.9973	100x44	x1	x2	x3	5,5x60/5,5x60
44 мм	FRK17	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK14	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	AYPC.F50.0952 AYPC.F50.9973	100x44	x1	x2	x3	5,5x60/5,5x60
46 мм	FRK19	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK16	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.9974	100x50	x1	x2	x3	5,5x65/5,5x65
48 мм	FRK18	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK15	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.9974	100x50	x1	x2	x3	5,5x65/5,5x65
50 мм	FRK17	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK14	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.9974	100x50	x1	x2	x3	5,5x65/5,5x65
52 мм	FRK19	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK16	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.9975	100x56	x1	x2	x3	5,5x70/5,5x70
54 мм	FRK18	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK15	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.9975	100x56	x1	x2	x3	5,5x70/5,5x70
56 мм	FRK17	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK14	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.9975	100x56	x1	x2	x3	5,5x70/5,5x70
58 мм	FRK19	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK16	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.9976	100x62	x1	x2	x3	5,5x75/5,5x75
60 мм	FRK18	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK15	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.9976	100x62	x1	x2	x3	5,5x75/5,5x75
62 мм	FRK17	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK14	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.9976	100x62	x1	x2	x3	5,5x75/5,5x75

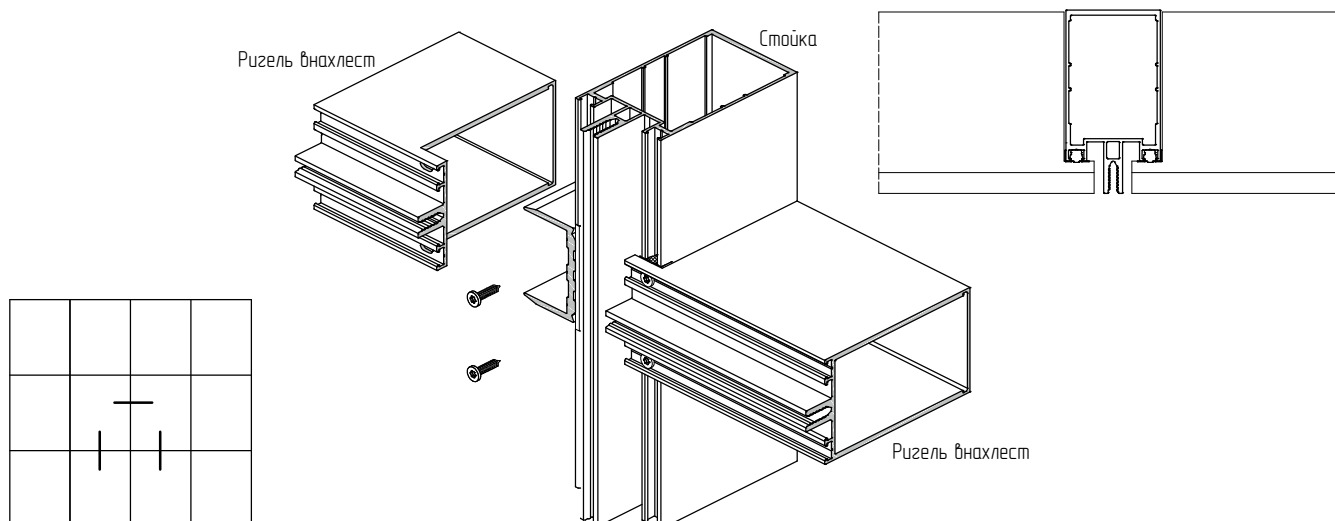

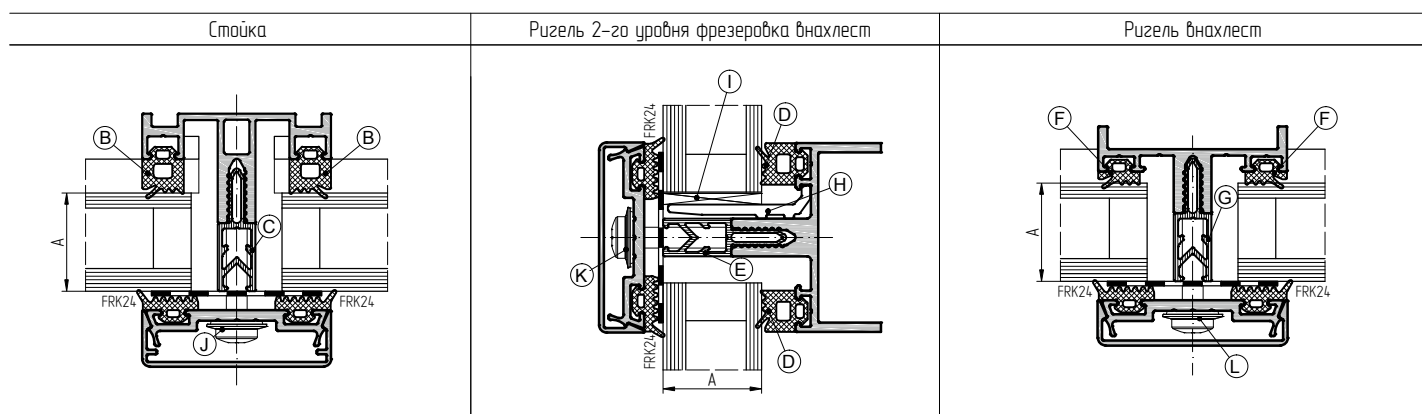Остекление светопрозрачной конструкции фасада в зависимости от типа сопряжения профилей




Толщина заполнения	Уплотн. на стойке	Термоост на стойке	Уплотн. на ригеле 2-го уровня фрез. внахлест	Термоост на ригеле 2-го уровня фрез. внахлест	Уплотн. на ригеле внахлест	Термоост на ригеле внахлест	Подкладка под стекло		Винт самонарез $\varnothing 5,5$ DIN7981-A2
							опорная	ригидовая	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J/K/L
4 мм	FRK19	—	FRK19	—	FRK16	—	АУРС F50.0940-01	АУРС 110.0901=1 мм	x22/x22/x22
5мм/6 мм	FRK18	—	FRK18	—	FRK15	—	АУРС F50.0940-01	АУРС 110.0902=2 мм	x22/x22/x22
8 мм	FRK17	—	FRK17	—	FRK14	—	АУРС F50.0940-01	АУРС 110.0903=3 мм	x22/x22/x22
22 мм	FRK19	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	FRK19	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	FRK16	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	АУРС F50.0941-01	100x32	x1 x2 x3 x38/x38/x38
24 мм	FRK18	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	FRK18	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	FRK15	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	АУРС F50.0941-01	100x32	x1 x2 x3 x38/x38/x38
26 мм	FRK17	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	FRK17	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	FRK14	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	АУРС F50.0941-01	100x32	x1 x2 x3 x38/x38/x38
28 мм	FRK19	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	FRK19	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	FRK16	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	АУРС F50.0941-02	100x38	x1 x2 x3 x45/x45/x45
30 мм	FRK18	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	FRK18	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	FRK15	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	АУРС F50.0941-02	100x38	x1 x2 x3 x45/x45/x45
32 мм	FRK17	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	FRK17	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	FRK14	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	АУРС F50.0941-02	100x38	x1 x2 x3 x45/x45/x45
34 мм	FRK19	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	FRK19	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	FRK16	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	АУРС F50.0952	100x44	x1 x2 x3 x55/x55/x55
36 мм	FRK18	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	FRK18	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	FRK15	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	АУРС F50.0952	100x44	x1 x2 x3 x55/x55/x55
38 мм	FRK17	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	FRK17	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	FRK14	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	АУРС F50.0952	100x44	x1 x2 x3 x55/x55/x55
40 мм	FRK19	АУРС F50.0915 АУРС F50.0911/АУРС F50.0911-01	FRK19	АУРС F50.0915 АУРС F50.0911/АУРС F50.0911-01	FRK16	АУРС F50.0915 АУРС F50.0911/АУРС F50.0911-01	АУРС F50.0952-01	100x50	x1 x2 x3 x60/x60/x60
42 мм	FRK18	АУРС F50.0915 АУРС F50.0911/АУРС F50.0911-01	FRK18	АУРС F50.0915 АУРС F50.0911/АУРС F50.0911-01	FRK15	АУРС F50.0915 АУРС F50.0911/АУРС F50.0911-01	АУРС F50.0952-01	100x50	x1 x2 x3 x60/x60/x60
44 мм	FRK17	АУРС F50.0915 АУРС F50.0911/АУРС F50.0911-01	FRK17	АУРС F50.0915 АУРС F50.0911/АУРС F50.0911-01	FRK14	АУРС F50.0915 АУРС F50.0911/АУРС F50.0911-01	АУРС F50.0952-01	100x50	x1 x2 x3 x60/x60/x60
46 мм	FRK19	АУРС F50.0916 АУРС F50.0912/АУРС F50.0912-01	FRK19	АУРС F50.0916 АУРС F50.0912/АУРС F50.0912-01	FRK16	АУРС F50.0916 АУРС F50.0912/АУРС F50.0912-01	АУРС F50.0952-02	100x56	x1 x2 x3 x65/x65/x65
48 мм	FRK18	АУРС F50.0916 АУРС F50.0912/АУРС F50.0912-01	FRK18	АУРС F50.0916 АУРС F50.0912/АУРС F50.0912-01	FRK15	АУРС F50.0916 АУРС F50.0912/АУРС F50.0912-01	АУРС F50.0952-02	100x56	x1 x2 x3 x65/x65/x65
50 мм	FRK17	АУРС F50.0916 АУРС F50.0912/АУРС F50.0912-01	FRK17	АУРС F50.0916 АУРС F50.0912/АУРС F50.0912-01	FRK14	АУРС F50.0916 АУРС F50.0912/АУРС F50.0912-01	АУРС F50.0952-02	100x56	x1 x2 x3 x65/x65/x65
52 мм	FRK19	АУРС F50.0913/АУРС F50.0913-01	FRK19	АУРС F50.0913/АУРС F50.0913-01	FRK16	АУРС F50.0913/АУРС F50.0913-01	АУРС F50.0952-03	100x62	x1 x2 x3 x70/x70/x70
54 мм	FRK18	АУРС F50.0913/АУРС F50.0913-01	FRK18	АУРС F50.0913/АУРС F50.0913-01	FRK15	АУРС F50.0913/АУРС F50.0913-01	АУРС F50.0952-03	100x62	x1 x2 x3 x70/x70/x70
56 мм	FRK17	АУРС F50.0913/АУРС F50.0913-01	FRK17	АУРС F50.0913/АУРС F50.0913-01	FRK14	АУРС F50.0913/АУРС F50.0913-01	АУРС F50.0952-03	100x62	x1 x2 x3 x70/x70/x70




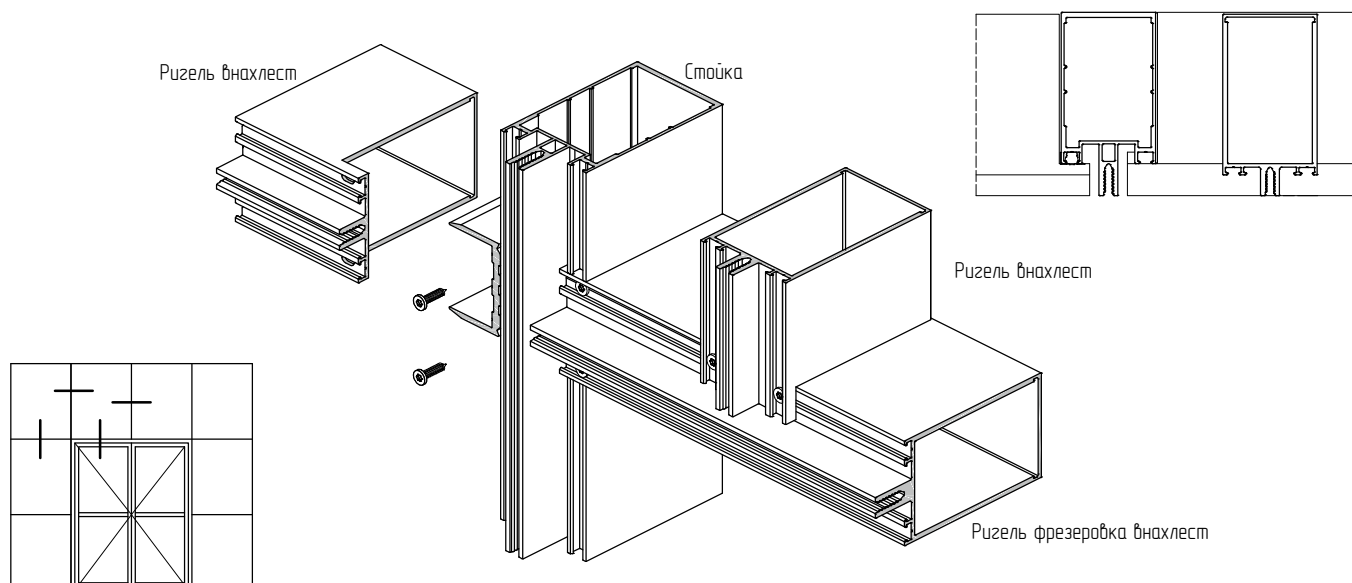







Остекление светопрозрачной конструкции фасада для наклонных поверхностей

Стойка			Ригель внахлест. Вариант А			Ригель внахлест. Вариант В			М*
									Голова по DIN912 Резьба по DIN7981
Толщина заполнения	Уплотн. на стойке	Термомаст на стойке	Уплотнитель на ригеле внахлест. Вариант А	Уплотнитель на ригеле внахлест. Вариант В	Термомаст на ригеле внахлест	Подкладка под стекло		Вариант А	Вариант В
А	В	С	Д/Е	Д/Е	Ф	опорная	ригетовая	Винт самонарез. Ø5,5 DIN7981-A2	Винт самонарез. Ø5,5 DR0306-A2
4 мм	FRK19	—	FRK16/FRK22	FRK16/FRK22	—	АУРС F50.0940	АУРС 110.0901=1 мм	x22/x22	x19/x19*
5мм/6 мм	FRK18	—	FRK15/FRK21	FRK15/FRK21	—	АУРС F50.0940	АУРС 110.0902=2 мм	x22/x22	x19/x19*
8 мм	FRK17	—	FRK14/FRK20	FRK14/FRK20	—	АУРС F50.0940	АУРС 110.0903=3 мм	x22/x22	x19/x19*
22 мм	FRK19	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	FRK16/FRK22	FRK16/FRK22	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	АУРС F50.0941	100x26 x1 x2 x3	x38/x38	x38/x35*
24 мм	FRK18	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	FRK15/FRK21	FRK15/FRK21	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	АУРС F50.0941	100x26 x1 x2 x3	x38/x38	x38/x35*
26 мм	FRK17	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	FRK14/FRK20	FRK14/FRK20	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	АУРС F50.0941	100x26 x1 x2 x3	x38/x38	x38/x35*
28 мм	FRK19	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	FRK16/FRK22	FRK16/FRK22	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	АУРС F50.0941-01 АУРС F50.0971	100x32 x1 x2 x3	x45/x45	x45/x42*
30 мм	FRK18	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	FRK15/FRK21	FRK15/FRK21	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	АУРС F50.0941-01 АУРС F50.0971	100x32 x1 x2 x3	x45/x45	x45/x42*
32 мм	FRK17	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	FRK14/FRK20	FRK14/FRK20	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	АУРС F50.0941-01 АУРС F50.0971	100x32 x1 x2 x3	x45/x45	x45/x42*
34 мм	FRK19	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	FRK16/FRK22	FRK16/FRK22	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	100x38 x1 x2 x3	x55/x55	x55/x45*
36 мм	FRK18	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	FRK15/FRK21	FRK15/FRK21	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	100x38 x1 x2 x3	x55/x55	x55/x45*
38 мм	FRK17	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	FRK14/FRK20	FRK14/FRK20	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	100x38 x1 x2 x3	x55/x55	x55/x45*
40 мм	FRK19	АУРС F50.0915 АУРС F50.0911/АУРС F50.0911-01	FRK16/FRK22	FRK16/FRK22	АУРС F50.0915 АУРС F50.0911/АУРС F50.0911-01	АУРС F50.0952 АУРС F50.0973	100x44 x1 x2 x3	x60/x60	x60/x55*
42 мм	FRK18	АУРС F50.0915 АУРС F50.0911/АУРС F50.0911-01	FRK15/FRK21	FRK15/FRK21	АУРС F50.0915 АУРС F50.0911/АУРС F50.0911-01	АУРС F50.0952 АУРС F50.0973	100x44 x1 x2 x3	x60/x60	x60/x55*
44 мм	FRK17	АУРС F50.0915 АУРС F50.0911/АУРС F50.0911-01	FRK14/FRK20	FRK14/FRK20	АУРС F50.0915 АУРС F50.0911/АУРС F50.0911-01	АУРС F50.0952 АУРС F50.0973	100x44 x1 x2 x3	x60/x60	x60/x55*
46 мм	FRK19	АУРС F50.0916 АУРС F50.0912/АУРС F50.0912-01	FRK16/FRK22	FRK16/FRK22	АУРС F50.0916 АУРС F50.0912/АУРС F50.0912-01	АУРС F50.0952-01 АУРС F50.0974	100x50 x1 x2 x3	x65/x65	x65/x60*
48 мм	FRK18	АУРС F50.0916 АУРС F50.0912/АУРС F50.0912-01	FRK15/FRK21	FRK15/FRK21	АУРС F50.0916 АУРС F50.0912/АУРС F50.0912-01	АУРС F50.0952-01 АУРС F50.0974	100x50 x1 x2 x3	x65/x65	x65/x60*
50 мм	FRK17	АУРС F50.0916 АУРС F50.0912/АУРС F50.0912-01	FRK14/FRK20	FRK14/FRK20	АУРС F50.0916 АУРС F50.0912/АУРС F50.0912-01	АУРС F50.0952-01 АУРС F50.0974	100x50 x1 x2 x3	x65/x65	x65/x60*
52 мм	FRK19	АУРС F50.0913/АУРС F50.0913-01	FRK16/FRK22	FRK16/FRK22	АУРС F50.0913/АУРС F50.0913-01	АУРС F50.0952-02 АУРС F50.0975	100x56 x1 x2 x3	x70/x70	x70/x65*
54 мм	FRK18	АУРС F50.0913/АУРС F50.0913-01	FRK15/FRK21	FRK15/FRK21	АУРС F50.0913/АУРС F50.0913-01	АУРС F50.0952-02 АУРС F50.0975	100x56 x1 x2 x3	x70/x70	x70/x65*
56 мм	FRK17	АУРС F50.0913/АУРС F50.0913-01	FRK14/FRK20	FRK14/FRK20	АУРС F50.0913/АУРС F50.0913-01	АУРС F50.0952-02 АУРС F50.0975	100x56 x1 x2 x3	x70/x70	x70/x65*
58 мм	FRK19	АУРС F50.0914/АУРС F50.0914-01	FRK16/FRK22	FRK16/FRK22	АУРС F50.0914/АУРС F50.0914-01	АУРС F50.0952-03 АУРС F50.0976	100x62 x1 x2 x3	x75/x75	x75/x70*
60 мм	FRK18	АУРС F50.0914/АУРС F50.0914-01	FRK15/FRK21	FRK15/FRK21	АУРС F50.0914/АУРС F50.0914-01	АУРС F50.0952-03 АУРС F50.0976	100x62 x1 x2 x3	x75/x75	x75/x70*
62 мм	FRK17	АУРС F50.0914/АУРС F50.0914-01	FRK14/FRK20	FRK14/FRK20	АУРС F50.0914/АУРС F50.0914-01	АУРС F50.0952-03 АУРС F50.0976	100x62 x1 x2 x3	x75/x75	x75/x70*

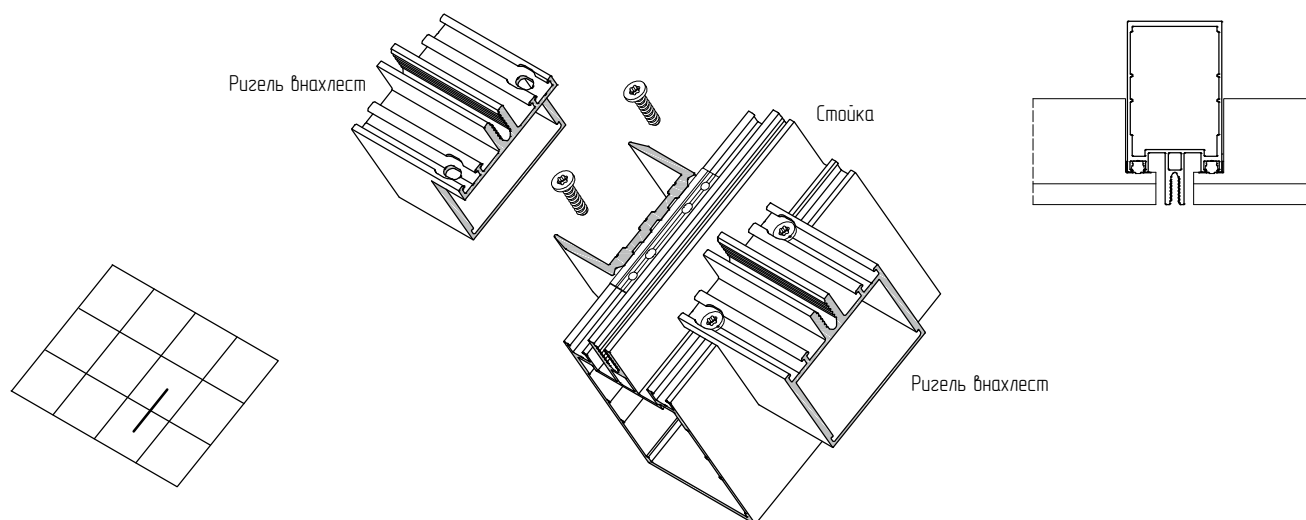


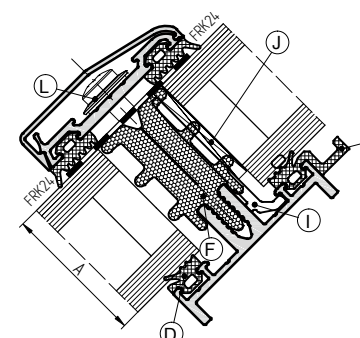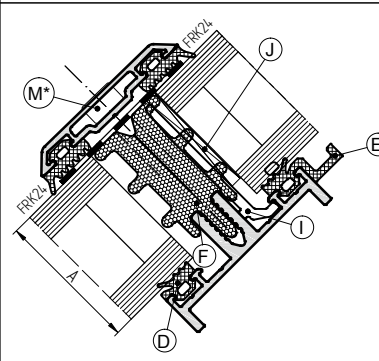Остекление светопрозрачной конструкции фасада для наклонных поверхностей


Стойка			Ригель внахлест. Вариант А			Ригель внахлест. Вариант В			М*	
										
Толщина заполнения	Уплотн. на стойке	Термомаст на стойке	Уплотнитель на ригеле внахлест Вариант А	Уплотнитель на ригеле внахлест Вариант В	Термомаст на ригеле внахлест	Подкладка под стекло		Вариант А	Вариант В	
						опорная	ригетовочная	Винт самонарез. Ø5,5 DIN7981-A2	Винт самонарез. Ø5,5 DR0306-A2	
A	B	C	D/E	D/E	F	I	J	K/L	K/ М*	
34 мм	FRK119 FRK117	AYPC.F50.0908	FRK16/FRK22	FRK16/FRK22	AYPC.F50.0910	AYPC.F50.0941-02 AYPC.F50.9972	100x38 x1 x2 x3	x55/x55	x55/x45*	
36 мм	FRK118 FRK117	AYPC.F50.0908	FRK15/FRK21	FRK15/FRK21	AYPC.F50.0910	AYPC.F50.0941-02 AYPC.F50.9972	100x38 x1 x2 x3	x55/x55	x55/x45*	
38 мм	FRK117	AYPC.F50.0908	FRK14/FRK20	FRK14/FRK20	AYPC.F50.0910	AYPC.F50.0941-02 AYPC.F50.9972	100x38 x1 x2 x3	x55/x55	x55/x45*	
40 мм	FRK119 FRK117	AYPC.F50.0909	FRK16/FRK22	FRK16/FRK22	AYPC.F50.0911	AYPC.F50.0952 AYPC.F50.9973	100x44 x1 x2 x3	x60/x60	x60/x55*	
42 мм	FRK118 FRK117	AYPC.F50.0909	FRK15/FRK21	FRK15/FRK21	AYPC.F50.0911	AYPC.F50.0952 AYPC.F50.9973	100x44 x1 x2 x3	x60/x60	x60/x55*	
44 мм	FRK117	AYPC.F50.0909	FRK14/FRK20	FRK14/FRK20	AYPC.F50.0911	AYPC.F50.0952 AYPC.F50.9973	100x44 x1 x2 x3	x60/x60	x60/x55*	
46 мм	FRK119 FRK117	AYPC.F50.0910	FRK16/FRK22	FRK16/FRK22	AYPC.F50.0912	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.9974	100x50 x1 x2 x3	x65/x65	x65/x60*	
48 мм	FRK118 FRK117	AYPC.F50.0910	FRK15/FRK21	FRK15/FRK21	AYPC.F50.0912	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.9974	100x50 x1 x2 x3	x65/x65	x65/x60*	
50 мм	FRK117	AYPC.F50.0910	FRK14/FRK20	FRK14/FRK20	AYPC.F50.0912	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.9974	100x50 x1 x2 x3	x65/x65	x65/x60*	
52 мм	FRK119 FRK117	AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK16/FRK22	FRK16/FRK22	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.9975	100x56 x1 x2 x3	x70/x70	x70/x65*	
54 мм	FRK118 FRK117	AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK15/FRK21	FRK15/FRK21	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.9975	100x56 x1 x2 x3	x70/x70	x70/x65*	
56 мм	FRK117	AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK14/FRK20	FRK14/FRK20	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.9975	100x56 x1 x2 x3	x70/x70	x70/x65*	
58 мм	FRK119 FRK117	AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK16/FRK22	FRK16/FRK22	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.9976	100x62 x1 x2 x3	x75/x75	x75/x70*	
60 мм	FRK118 FRK117	AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK15/FRK21	FRK15/FRK21	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.9976	100x62 x1 x2 x3	x75/x75	x75/x70*	
62 мм	FRK117	AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK14/FRK20	FRK14/FRK20	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.9976	100x62 x1 x2 x3	x75/x75	x75/x70*	

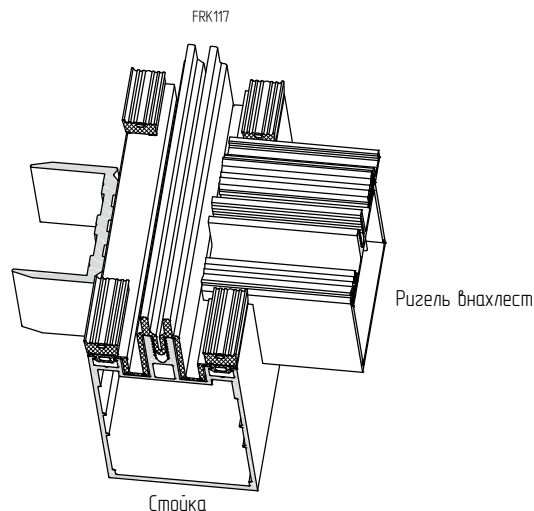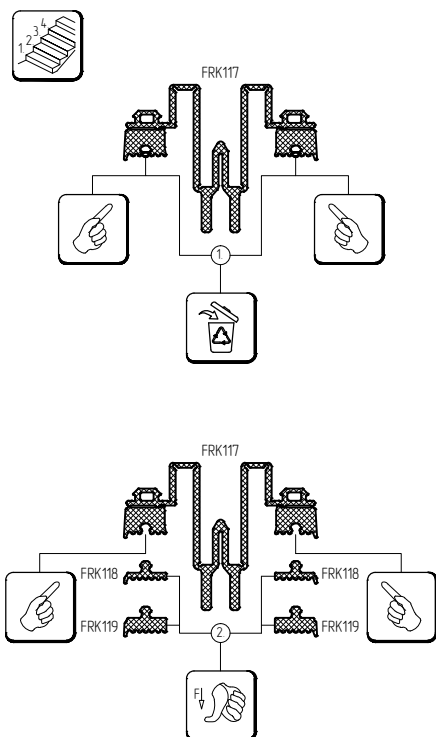

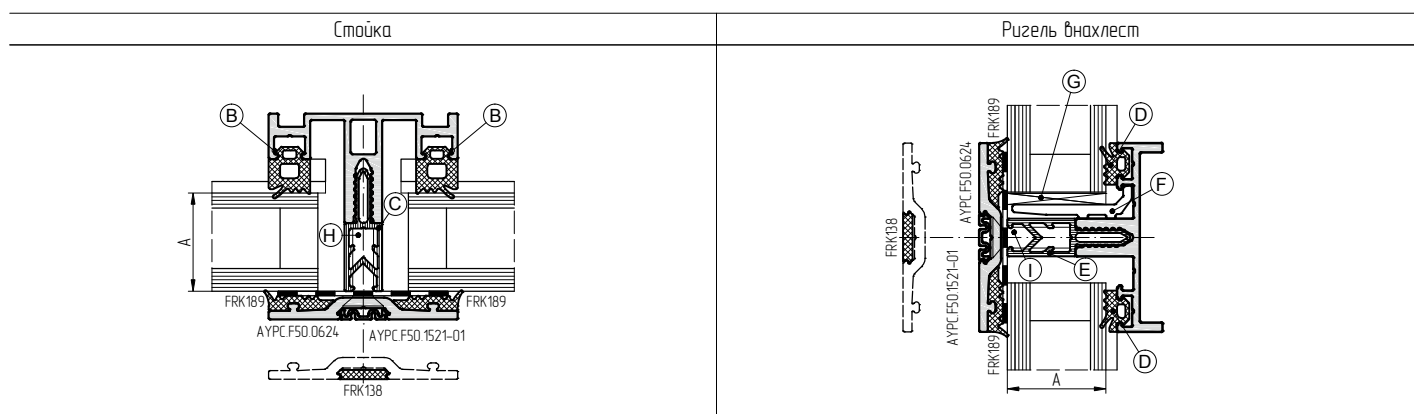
Остекление светопрозрачной конструкции фасада в зависимости от типа сопряжения профилей




Толщина заполнения	Уплотнитель на стойке	Термомаст на стойке	Уплотнитель на ригеле внахлест	Термомаст на ригеле внахлест	Подкладка под стекло					Винт самонарез. Ø5,5 DIN7982-A2
					опорная		рихтовочная			
A	B	C	D	E	F	G				H/I
22 мм	FRK19	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK16	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	5,5x38/5,5x38
24 мм	FRK18	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK15	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	5,5x38/5,5x38
26 мм	FRK17	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK14	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	5,5x38/5,5x38
28 мм	FRK19	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK16	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	AYPC.F50.0941-01 AYPC.F50.9971	100x32	x1	x2	x3	5,5x45/5,5x45
30 мм	FRK18	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK15	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	AYPC.F50.0941-01 AYPC.F50.9971	100x32	x1	x2	x3	5,5x45/5,5x45
32 мм	FRK17	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK14	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	AYPC.F50.0941-01 AYPC.F50.9971	100x32	x1	x2	x3	5,5x45/5,5x45
34 мм	FRK19	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK16	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	AYPC.F50.0941-02 AYPC.F50.9972	100x38	x1	x2	x3	5,5x50/5,5x50
36 мм	FRK18	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK15	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	AYPC.F50.0941-02 AYPC.F50.9972	100x38	x1	x2	x3	5,5x50/5,5x50
38 мм	FRK17	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK14	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	AYPC.F50.0941-02 AYPC.F50.9972	100x38	x1	x2	x3	5,5x50/5,5x50
40 мм	FRK19	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK16	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	AYPC.F50.0952 AYPC.F50.9973	100x44	x1	x2	x3	5,5x55/5,5x55
42 мм	FRK18	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK15	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	AYPC.F50.0952 AYPC.F50.9973	100x44	x1	x2	x3	5,5x55/5,5x55
44 мм	FRK17	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK14	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	AYPC.F50.0952 AYPC.F50.9973	100x44	x1	x2	x3	5,5x55/5,5x55
46 мм	FRK19	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK16	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.9974	100x50	x1	x2	x3	5,5x60/5,5x60
48 мм	FRK18	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK15	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.9974	100x50	x1	x2	x3	5,5x60/5,5x60
50 мм	FRK17	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK14	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.9974	100x50	x1	x2	x3	5,5x60/5,5x60
52 мм	FRK19	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK16	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.9975	100x56	x1	x2	x3	5,5x65/5,5x65
54 мм	FRK18	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK15	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.9975	100x56	x1	x2	x3	5,5x65/5,5x65
56 мм	FRK17	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK14	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.9975	100x56	x1	x2	x3	5,5x65/5,5x65
58 мм	FRK19	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK16	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.9976	100x62	x1	x2	x3	5,5x70/5,5x70
60 мм	FRK18	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK15	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.9976	100x62	x1	x2	x3	5,5x70/5,5x70
62 мм	FRK17	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK14	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.9976	100x62	x1	x2	x3	5,5x70/5,5x70

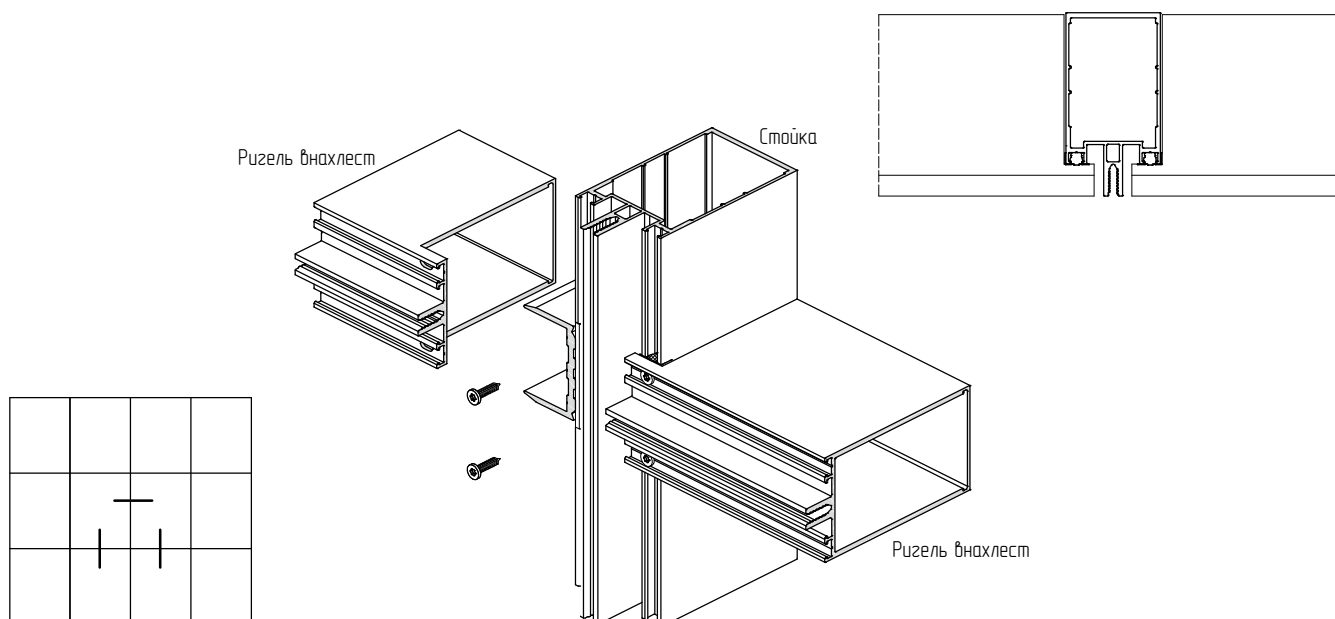


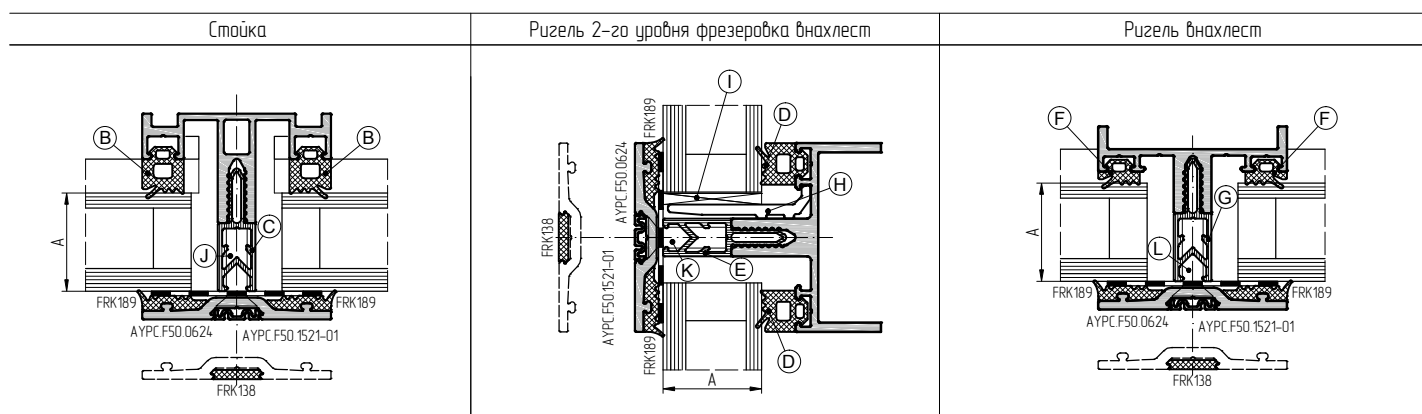
Остекление светопрозрачной конструкции фасада в зависимости от типа сопряжения профилей




Толщина заполнения	Уплотн. на стойке	Термоост на стойке	Уплотн. на ригеле 2-го уровня фрез. внахлест	Термоост на ригеле 2-го уровня фрез. внахлест	Уплотн. на ригеле внахлест	Термоост на ригеле внахл.	Подкладка под стекло		Винт самонарез $\varnothing 5,5$ DIN7982-A2
							опорная	рихтовочная	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J/K/L
22 мм	FRK19	AYPC F50.0905 AYPC F50.0908	FRK19	AYPC F50.0905 AYPC F50.0908	FRK16	AYPC F50.0905 AYPC F50.0908	AYPC F50.0941-01	100x32	x1 x2 x3 x38/x38/x38
24 мм	FRK18	AYPC F50.0905 AYPC F50.0908	FRK18	AYPC F50.0905 AYPC F50.0908	FRK15	AYPC F50.0905 AYPC F50.0908	AYPC F50.0941-01	100x32	x1 x2 x3 x38/x38/x38
26 мм	FRK17	AYPC F50.0905 AYPC F50.0908	FRK17	AYPC F50.0905 AYPC F50.0908	FRK14	AYPC F50.0905 AYPC F50.0908	AYPC F50.0941-01	100x32	x1 x2 x3 x38/x38/x38
28 мм	FRK19	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	FRK19	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	FRK16	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	AYPC F50.0941-02	100x38	x1 x2 x3 x45/x45/x45
30 мм	FRK18	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	FRK18	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	FRK15	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	AYPC F50.0941-02	100x38	x1 x2 x3 x45/x45/x45
32 мм	FRK17	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	FRK17	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	FRK14	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	AYPC F50.0941-02	100x38	x1 x2 x3 x45/x45/x45
34 мм	FRK19	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	FRK19	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	FRK16	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	AYPC F50.0952	100x44	x1 x2 x3 x50/x50/x50
36 мм	FRK18	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	FRK18	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	FRK15	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	AYPC F50.0952	100x44	x1 x2 x3 x50/x50/x50
38 мм	FRK17	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	FRK17	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	FRK14	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	AYPC F50.0952	100x44	x1 x2 x3 x50/x50/x50
40 мм	FRK19	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	FRK19	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	FRK16	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	AYPC F50.0952-01	100x50	x1 x2 x3 x55/x55/x55
42 мм	FRK18	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	FRK18	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	FRK15	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	AYPC F50.0952-01	100x50	x1 x2 x3 x55/x55/x55
44 мм	FRK17	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	FRK17	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	FRK14	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	AYPC F50.0952-01	100x50	x1 x2 x3 x55/x55/x55
46 мм	FRK19	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	FRK19	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	FRK16	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	AYPC F50.0952-02	100x56	x1 x2 x3 x60/x60/x60
48 мм	FRK18	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	FRK18	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	FRK15	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	AYPC F50.0952-02	100x56	x1 x2 x3 x60/x60/x60
50 мм	FRK17	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	FRK17	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	FRK14	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	AYPC F50.0952-02	100x56	x1 x2 x3 x60/x60/x60
52 мм	FRK19	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	FRK19	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	FRK16	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	AYPC F50.0952-03	100x62	x1 x2 x3 x65/x65/x65
54 мм	FRK18	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	FRK18	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	FRK15	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	AYPC F50.0952-03	100x62	x1 x2 x3 x65/x65/x65
56 мм	FRK17	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	FRK17	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	FRK14	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	AYPC F50.0952-03	100x62	x1 x2 x3 x65/x65/x65



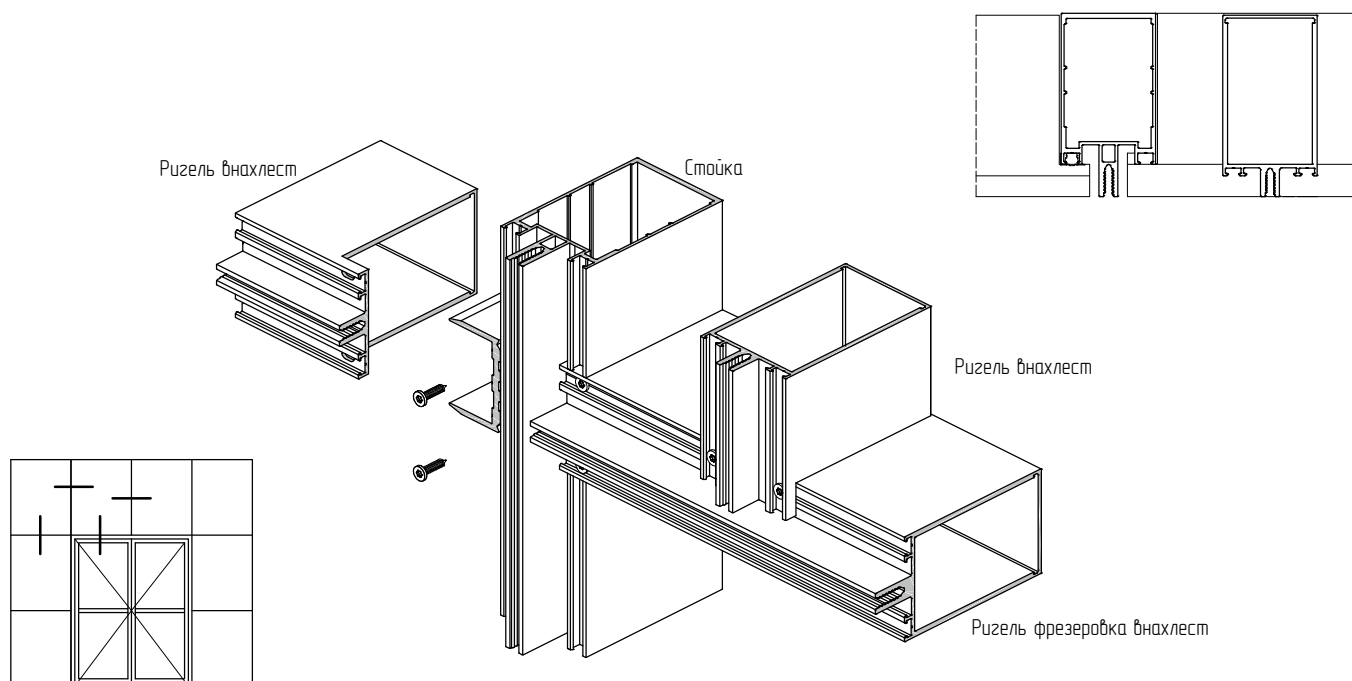



Остекление светопрозрачной конструкции фасада в зависимости от типа сопряжения профилей

Стойка					Ригель внахлест			
								
Толщина заполнения	Уплотнитель на стойке	Термомост на стойке	Уплотнитель на ригеле внахлест	Термомост на ригеле внахлест	Подкладка под стекло		Винт самонарез Ø5,5 DIN7981-A2	Винт самонарез Ø5,5 DIN7982-A2
A	B	C	D	E	Ф	Г	Н	И
4 мм	FRK19	—	FRK16	—	AYPC F50.0940	AYPC.110.0901=1 мм	5,5x22	5,5x19
5 мм/6 мм	FRK18	—	FRK15	—	AYPC F50.0940	AYPC.110.0902=2 мм	5,5x22	5,5x19
8 мм	FRK17	—	FRK14	—	AYPC F50.0940	AYPC.110.0903=3 мм	5,5x22	5,5x19
22 мм	FRK19	AYPC F50.0908	FRK16	AYPC F50.0908	AYPC F50.0941	100x26 x1 x2 x3	5,5x38	5,5x38
24 мм	FRK18	AYPC F50.0905 AYPC F50.0908	FRK15	AYPC F50.0905 AYPC F50.0908	AYPC F50.0941	100x26 x1 x2 x3	5,5x38	5,5x38
26 мм	FRK17	AYPC F50.0905 AYPC F50.0908	FRK14	AYPC F50.0905 AYPC F50.0908	AYPC F50.0941	100x26 x1 x2 x3	5,5x38	5,5x38
28 мм	FRK19	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	FRK16	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	AYPC F50.0941-01 AYPC F50.9971	100x32 x1 x2 x3	5,5x45	5,5x45
30 мм	FRK18	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	FRK15	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	AYPC F50.0941-01 AYPC F50.9971	100x32 x1 x2 x3	5,5x45	5,5x45
32 мм	FRK17	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	FRK14	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	AYPC F50.0941-01 AYPC F50.9971	100x32 x1 x2 x3	5,5x45	5,5x45
34 мм	FRK19	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	FRK16	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	AYPC F50.0907 AYPC F50.9972	100x38 x1 x2 x3	5,5x55	5,5x50
36 мм	FRK18	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	FRK15	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	AYPC F50.0907 AYPC F50.9972	100x38 x1 x2 x3	5,5x55	5,5x50
38 мм	FRK17	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	FRK14	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	AYPC F50.0907 AYPC F50.9972	100x38 x1 x2 x3	5,5x55	5,5x50
40 мм	FRK19	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	FRK16	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	AYPC F50.0952 AYPC F50.9973	100x44 x1 x2 x3	5,5x60	5,5x55
42 мм	FRK18	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	FRK15	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	AYPC F50.0952 AYPC F50.9973	100x44 x1 x2 x3	5,5x60	5,5x55
44 мм	FRK17	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	FRK14	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	AYPC F50.0952 AYPC F50.9973	100x44 x1 x2 x3	5,5x60	5,5x55
46 мм	FRK19	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	FRK16	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	AYPC F50.0952-01 AYPC F50.9974	100x50 x1 x2 x3	5,5x65	5,5x60
48 мм	FRK18	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	FRK15	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	AYPC F50.0952-01 AYPC F50.9974	100x50 x1 x2 x3	5,5x65	5,5x60
50 мм	FRK17	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	FRK14	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	AYPC F50.0952-01 AYPC F50.9974	100x50 x1 x2 x3	5,5x65	5,5x60
52 мм	FRK19	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	FRK16	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	AYPC F50.0952-02 AYPC F50.9975	100x56 x1 x2 x3	5,5x70	5,5x65
54 мм	FRK18	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	FRK15	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	AYPC F50.0952-02 AYPC F50.9975	100x56 x1 x2 x3	5,5x70	5,5x65
56 мм	FRK17	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	FRK14	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	AYPC F50.0952-02 AYPC F50.9975	100x56 x1 x2 x3	5,5x70	5,5x65
58 мм	FRK19	AYPC F50.0914/AYPC F50.0914-01	FRK16	AYPC F50.0914/AYPC F50.0914-01	AYPC F50.0952-03 AYPC F50.9976	100x62 x1 x2 x3	5,5x75	5,5x70
60 мм	FRK18	AYPC F50.0914/AYPC F50.0914-01	FRK15	AYPC F50.0914/AYPC F50.0914-01	AYPC F50.0952-03 AYPC F50.9976	100x62 x1 x2 x3	5,5x75	5,5x70
62 мм	FRK17	AYPC F50.0914/AYPC F50.0914-01	FRK14	AYPC F50.0914/AYPC F50.0914-01	AYPC F50.0952-03 AYPC F50.9976	100x62 x1 x2 x3	5,5x75	5,5x70

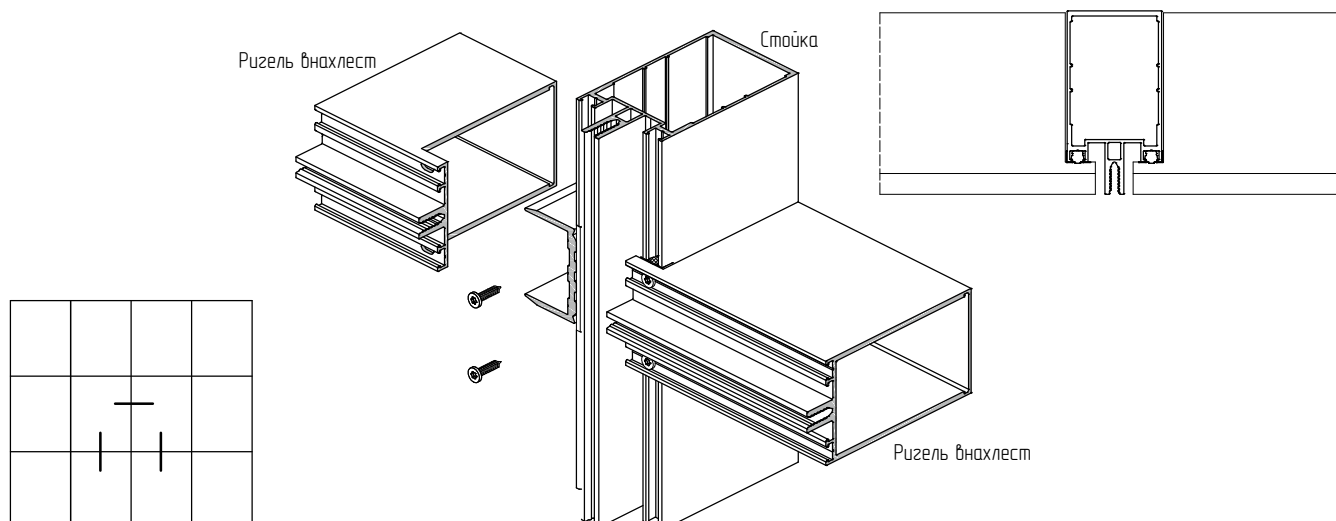


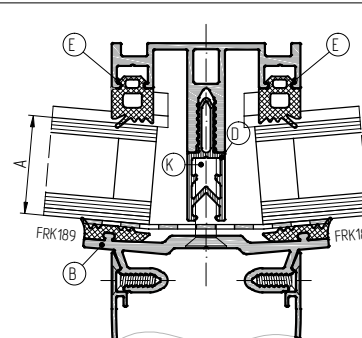Остекление светопрозрачной конструкции фасада для наружных двусторонних углов в зависимости от типа сопряжения профилей


				Стойка с двусторонним углом разворота			Ригель внахлест			
										
Толщина заполнения	Угол разворота	Прижимная планка	Угловой адаптер	Термоост на стойке	Уплотн. на стойке	Термоост на ригеле	Уплотн. на ригеле	Подкладка под стеклопакет		Винт самонарез. Ø5,5 DIN7982
								опорная	ригелевая	
A	α°	B	C	D	E	F	G	I	J	K/L
4 мм	165°-175°	AYPC.F50.0626	-	-	FRK 19	-	FRK 16	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0901=1мм	x22/x19
5 мм/6 мм	165°-175°	AYPC.F50.0626	-	-	FRK 18	-	FRK 15	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0902=2 мм	x22/x19
8 мм	165°-175°	AYPC.F50.0626	-	-	FRK 17	-	FRK 14	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0903=3 мм	x22/x19
22 мм	165°-175°	AYPC.F50.0626	-	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 19	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 16	AYPC.F50.0941	100x26 x1 x2 x3	x38/x38
24 мм	165°-175°	AYPC.F50.0626	-	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 18	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 15	AYPC.F50.0941	100x26 x1 x2 x3	x38/x38
26 мм	165°-175°	AYPC.F50.0626	-	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 17	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 14	AYPC.F50.0941	100x26 x1 x2 x3	x38/x38
28	165°-175°	AYPC.F50.0626	-	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 19	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 16	AYPC.F50.0941-01 AYPC.F50.0971	100x32 x1 x2 x3	x45/x45
30	165°-175°	AYPC.F50.0626	-	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 18	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 15	AYPC.F50.0941-01 AYPC.F50.0971	100x32 x1 x2 x3	x45/x45
32	165°-175°	AYPC.F50.0626	-	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 17	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 14	AYPC.F50.0941-01 AYPC.F50.0971	100x32 x1 x2 x3	x45/x45
34	165°-175°	AYPC.F50.0626	-	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 19	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 16	AYPC.F50.0941-02 AYPC.F50.0972	100x38 x1 x2 x3	x50/x50
36	165°-175°	AYPC.F50.0626	-	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 18	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 15	AYPC.F50.0941-02 AYPC.F50.0972	100x38 x1 x2 x3	x50/x50
38	165°-175°	AYPC.F50.0626	-	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 17	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 14	AYPC.F50.0941-02 AYPC.F50.0972	100x38 x1 x2 x3	x50/x50
40	165°-175°	AYPC.F50.0626	-	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 19	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 16	AYPC.F50.0952 AYPC.F50.0973	100x44 x1 x2 x3	x55/x55
42	165°-175°	AYPC.F50.0626	-	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 18	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 15	AYPC.F50.0952 AYPC.F50.0973	100x44 x1 x2 x3	x55/x55
44	165°-175°	AYPC.F50.0626	-	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 17	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 14	AYPC.F50.0952 AYPC.F50.0973	100x44 x1 x2 x3	x55/x55
46	165°-175°	AYPC.F50.0626	-	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 19	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 16	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.0974	100x50 x1 x2 x3	x65/x60
48	165°-175°	AYPC.F50.0626	-	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 18	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 15	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.0974	100x50 x1 x2 x3	x65/x60
50	165°-175°	AYPC.F50.0626	-	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 17	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 14	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.0974	100x50 x1 x2 x3	x65/x60
52	165°-175°	AYPC.F50.0626	-	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 19	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 16	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.0975	100x56 x1 x2 x3	x70/x65
54	165°-175°	AYPC.F50.0626	-	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 18	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 15	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.0975	100x56 x1 x2 x3	x70/x65
56	165°-175°	AYPC.F50.0626	-	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 17	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 14	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.0975	100x56 x1 x2 x3	x70/x65
58	165°-175°	AYPC.F50.0626	-	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 19	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 16	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.0976	100x62 x1 x2 x3	x75/x70
60	165°-175°	AYPC.F50.0626	-	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 18	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 15	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.0976	100x62 x1 x2 x3	x75/x70
62	165°-175°	AYPC.F50.0626	-	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 17	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 14	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.0976	100x62 x1 x2 x3	x75/x70

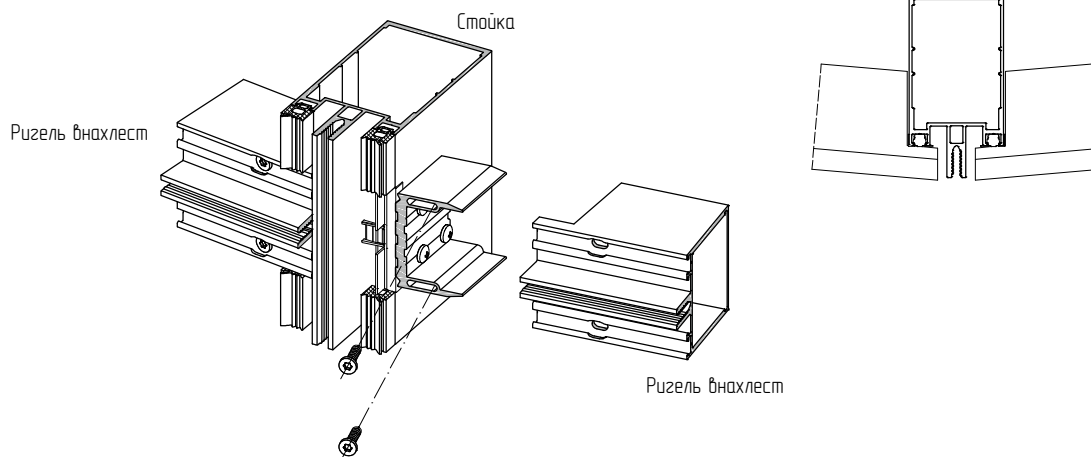

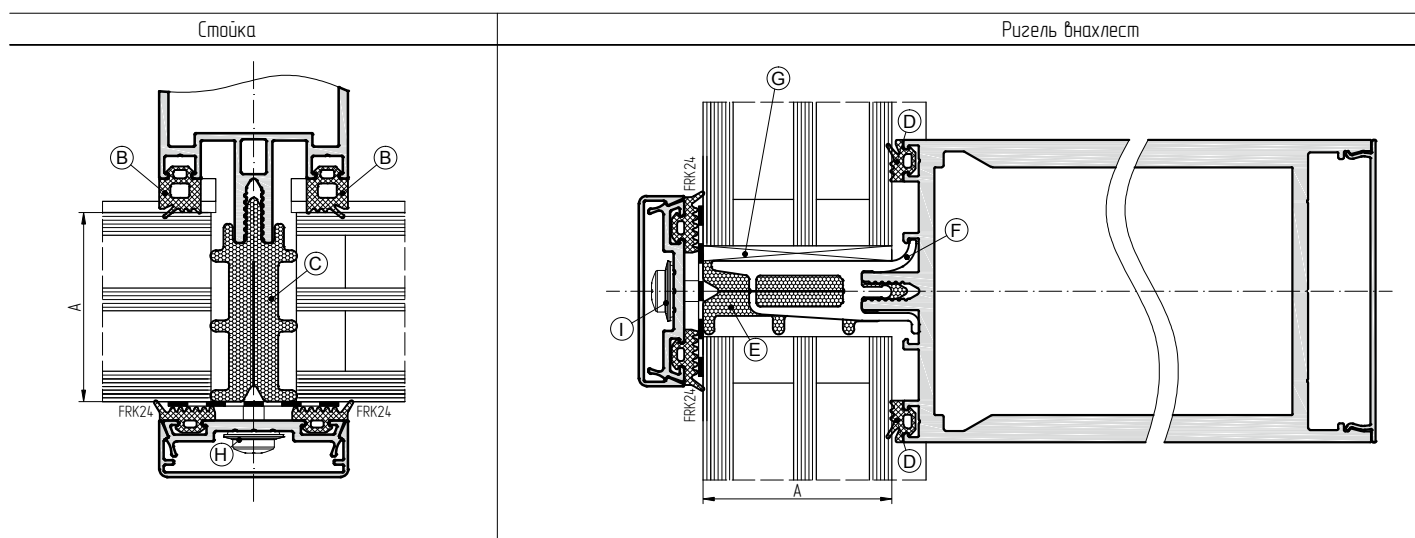
Остекление светопрозрачной конструкции фасада в зависимости от типа сопряжения профилей




Толщина заполнения	Уплотнитель на стойке	Термомаст на стойке	Уплотнитель на ригеле внахлест	Термомаст на ригеле внахлест	Подкладка под стекло				Винт самонарез Ø5,5 DIN7981-A2	
					опорная		рихтовочная			
A	B	C	D	E	F	G				H/I
28 мм	FRK19	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	FRK16	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	AYPC F50.0941-01 AYPC F50.9971	100x32	x2	x3	x4	5,5x45/5,5x45
30 мм	FRK18	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	FRK15	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	AYPC F50.0941-01 AYPC F50.9971	100x32	x2	x3	x4	5,5x45/5,5x45
32 мм	FRK17	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	FRK14	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	AYPC F50.0941-01 AYPC F50.9971	100x32	x2	x3	x4	5,5x45/5,5x45
34 мм	FRK19	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	FRK16	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	AYPC F50.0941-02 AYPC F50.9972	100x38	x2	x3	x4	5,5x55/5,5x55
36 мм	FRK18	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	FRK15	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	AYPC F50.0941-02 AYPC F50.9972	100x38	x2	x3	x4	5,5x55/5,5x55
38 мм	FRK17	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	FRK14	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	AYPC F50.0941-02 AYPC F50.9972	100x38	x2	x3	x4	5,5x55/5,5x55
40 мм	FRK19	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	FRK16	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	AYPC F50.0952 AYPC F50.9973	100x44	x2	x3	x4	5,5x60/5,5x60
42 мм	FRK18	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	FRK15	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	AYPC F50.0952 AYPC F50.9973	100x44	x2	x3	x4	5,5x60/5,5x60
44 мм	FRK17	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	FRK14	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	AYPC F50.0952 AYPC F50.9973	100x44	x2	x3	x4	5,5x60/5,5x60
46 мм	FRK19	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	FRK16	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	AYPC F50.0952-01 AYPC F50.9974	100x50	x2	x3	x4	5,5x65/5,5x65
48 мм	FRK18	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	FRK15	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	AYPC F50.0952-01 AYPC F50.9974	100x50	x2	x3	x4	5,5x65/5,5x65
50 мм	FRK17	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	FRK14	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	AYPC F50.0952-01 AYPC F50.9974	100x50	x2	x3	x4	5,5x65/5,5x65
52 мм	FRK19	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	FRK16	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	AYPC F50.0952-02 AYPC F50.9975	100x56	x2	x3	x4	5,5x70/5,5x70
54 мм	FRK18	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	FRK15	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	AYPC F50.0952-02 AYPC F50.9975	100x56	x2	x3	x4	5,5x70/5,5x70
56 мм	FRK17	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	FRK14	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	AYPC F50.0952-02 AYPC F50.9975	100x56	x2	x3	x4	5,5x70/5,5x70
58 мм	FRK19	AYPC F50.0914/AYPC F50.0914-01	FRK16	AYPC F50.0914/AYPC F50.0914-01	AYPC F50.0952-03 AYPC F50.9976	100x62	x2	x3	x4	5,5x75/5,5x75
60 мм	FRK18	AYPC F50.0914/AYPC F50.0914-01	FRK15	AYPC F50.0914/AYPC F50.0914-01	AYPC F50.0952-03 AYPC F50.9976	100x62	x2	x3	x4	5,5x75/5,5x75
62 мм	FRK17	AYPC F50.0914/AYPC F50.0914-01	FRK14	AYPC F50.0914/AYPC F50.0914-01	AYPC F50.0952-03 AYPC F50.9976	100x62	x2	x3	x4	5,5x75/5,5x75

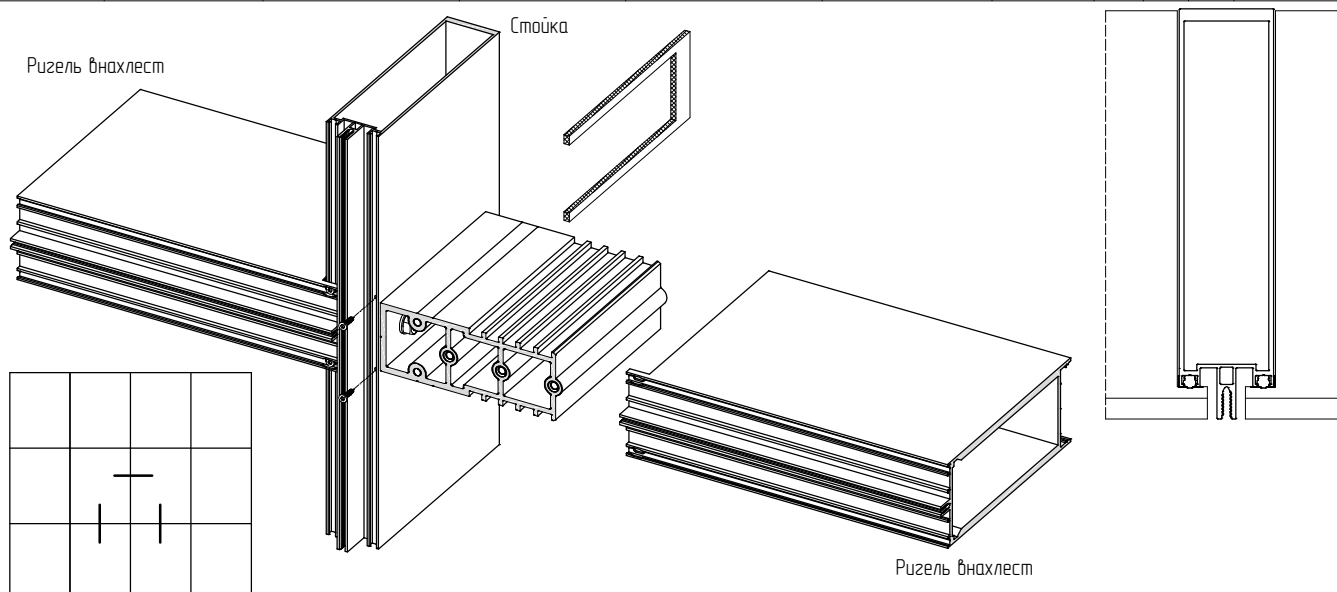

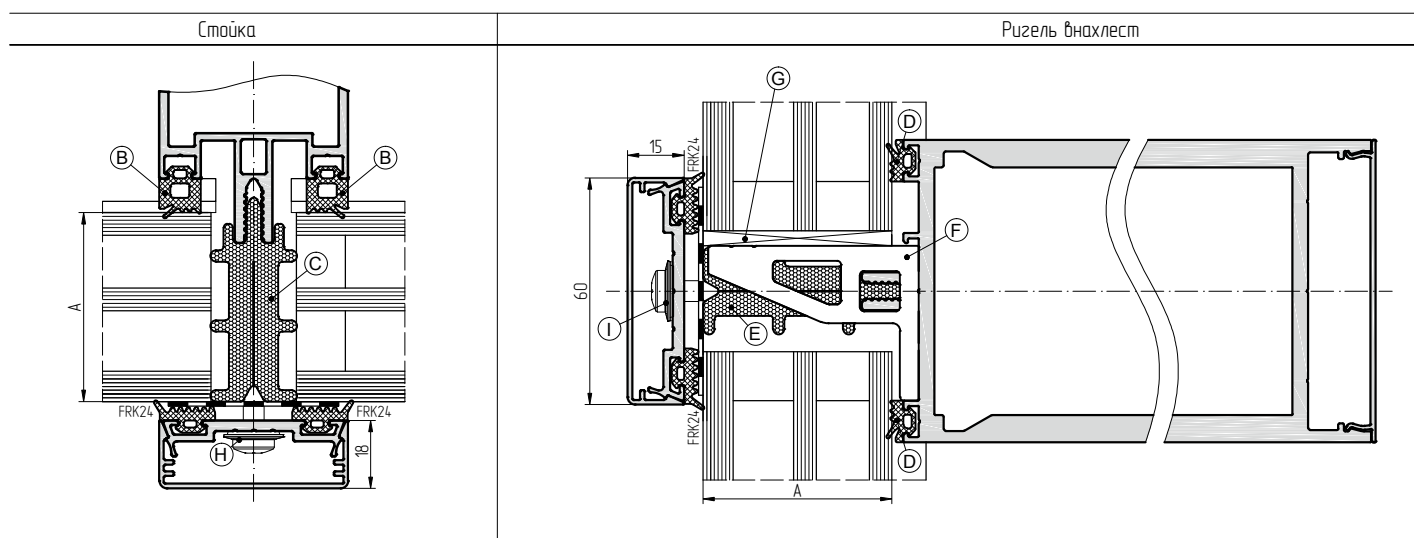
Остекление светопрозрачной конструкции фасада в зависимости от типа сопряжения профилей




Толщина заполнения	Уплотнитель на стойке	Термомаст на стойке	Уплотнитель на ригеле внахлест	Термомаст на ригеле внахлест	Подкладка под стекло				Винт самонарез. Ø5,5 DIN7981-A2	
					опорная		рихтовочная			
A	B	C	D	E	F	G			H/I	
34 мм	FRK19	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK16	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	AYPC.F50.9961	100x38	x2	x3	x4	5,5x55/5,5x55
36 мм	FRK18	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK15	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	AYPC.F50.9961	100x38	x2	x3	x4	5,5x55/5,5x55
38 мм	FRK17	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK14	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	AYPC.F50.9961	100x38	x2	x3	x4	5,5x55/5,5x55
40 мм	FRK19	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK16	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	AYPC.F50.9961-01	100x44	x2	x3	x4	5,5x60/5,5x60
42 мм	FRK18	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK15	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	AYPC.F50.9961-01	100x44	x2	x3	x4	5,5x60/5,5x60
44 мм	FRK17	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK14	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	AYPC.F50.9961-01	100x44	x2	x3	x4	5,5x60/5,5x60
46 мм	FRK19	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK16	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	AYPC.F50.9961-02	100x50	x2	x3	x4	5,5x65/5,5x65
48 мм	FRK18	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK15	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	AYPC.F50.9961-02	100x50	x2	x3	x4	5,5x65/5,5x65
50 мм	FRK17	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK14	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	AYPC.F50.9961-02	100x50	x2	x3	x4	5,5x65/5,5x65
52 мм	FRK19	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK16	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	AYPC.F50.9961-03	100x56	x2	x3	x4	5,5x70/5,5x70
54 мм	FRK18	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK15	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	AYPC.F50.9961-03	100x56	x2	x3	x4	5,5x70/5,5x70
56 мм	FRK17	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK14	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	AYPC.F50.9961-03	100x56	x2	x3	x4	5,5x70/5,5x70
58 мм	FRK19	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK16	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	AYPC.F50.9961-04	100x62	x2	x3	x4	5,5x75/5,5x75
60 мм	FRK18	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK15	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	AYPC.F50.9961-04	100x62	x2	x3	x4	5,5x75/5,5x75
62 мм	FRK17	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK14	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	AYPC.F50.9961-04	100x62	x2	x3	x4	5,5x75/5,5x75
64 мм	FRK19	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK16	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	AYPC.F50.9961-05	100x68	x2	x3	x4	5,5x80/5,5x80
66 мм	FRK18	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK15	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	AYPC.F50.9961-05	100x68	x2	x3	x4	5,5x80/5,5x80
68 мм	FRK17	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK14	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	AYPC.F50.9961-05	100x68	x2	x3	x4	5,5x80/5,5x80

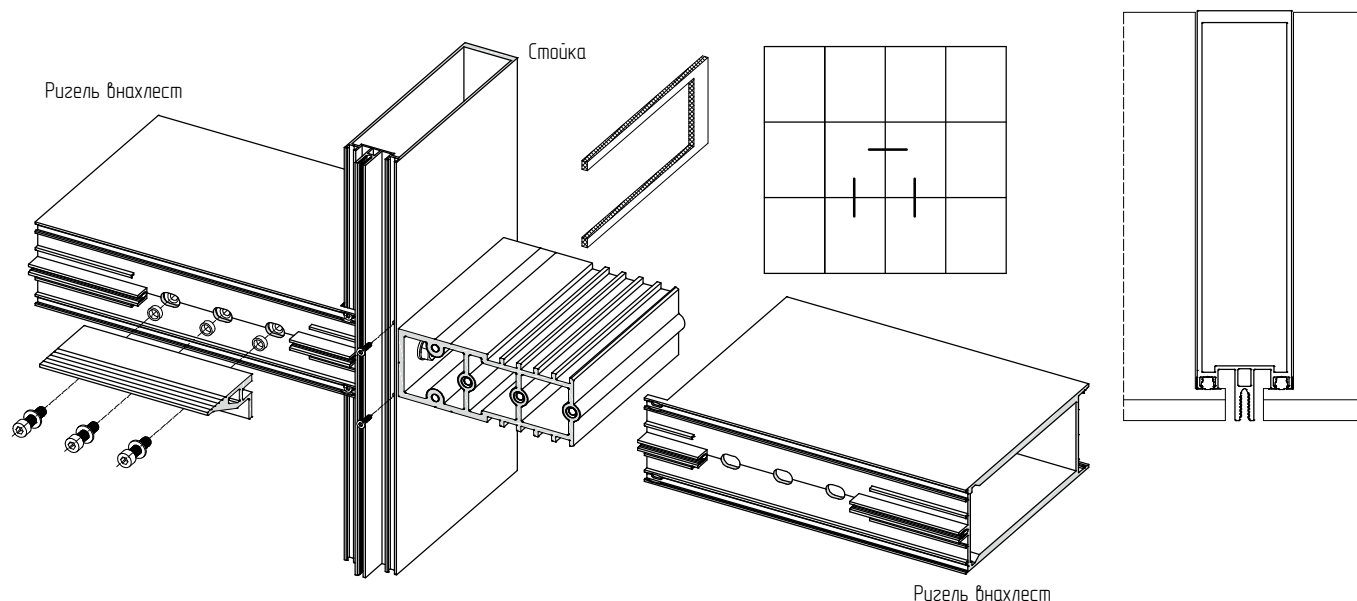



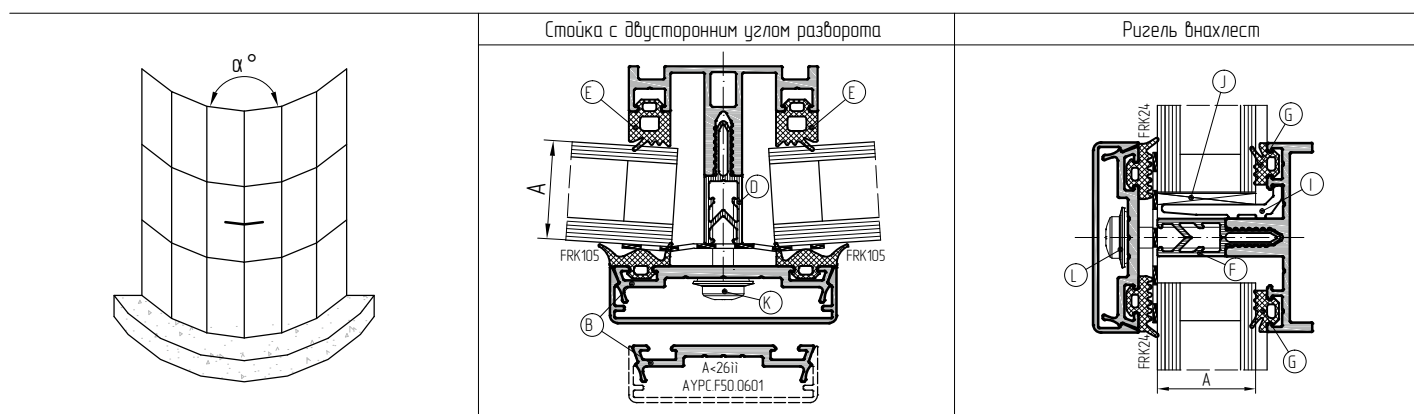
Остекление светопрозрачной конструкции фасада для наружных двусторонних углов в зависимости от типа сопряжения профилей






Толщина заполнения	Угол разворота	Прижимная планка	Угловой адаптер	Термопаста на стойке	Уплотн. на стойке	Термопаста на ригеле	Уплотн. на ригеле	Подкладка под стеклопакет		Винт самонарез. $\varnothing 5,5$ DIN7981
								опорная	ригелевая	
A	α°	B	C	D	E	F	G	I	J	K/L
22	172,5°-180°	AYPC.F50.0601	—	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 19	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 16	AYPC.F50.0941	100x26 x1 x2 x3	x38/x38
24	172,5°-180°	AYPC.F50.0601	—	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 18	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 15	AYPC.F50.0941	100x26 x1 x2 x3	x38/x38
26	172,5°-180°	AYPC.F50.0601	—	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 17	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 14	AYPC.F50.0941	100x26 x1 x2 x3	x38/x38
28	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	—	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 19	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 16	AYPC.F50.0941-01 AYPC.F50.9971	100x32 x1 x2 x3	x45/45
30	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	—	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 18	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 15	AYPC.F50.0941-01 AYPC.F50.9971	100x32 x1 x2 x3	x45/45
32	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	—	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 17	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 14	AYPC.F50.0941-01 AYPC.F50.9971	100x32 x1 x2 x3	x45/45
34	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	—	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 19	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 16	AYPC.F50.0941-02 AYPC.F50.9972	100x38 x1 x2 x3	x55/55
36	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	—	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 18	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 15	AYPC.F50.0941-02 AYPC.F50.9972	100x38 x1 x2 x3	x55/55
38	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	—	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 17	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 14	AYPC.F50.0941-02 AYPC.F50.9972	100x38 x1 x2 x3	x55/55
40	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	—	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 19	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 16	AYPC.F50.0952 AYPC.F50.9973	100x44 x1 x2 x3	x60/x60
42	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	—	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 18	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 15	AYPC.F50.0952 AYPC.F50.9973	100x44 x1 x2 x3	x60/x60
44	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	—	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 17	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 14	AYPC.F50.0952 AYPC.F50.9973	100x44 x1 x2 x3	x60/x60
46	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	—	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 19	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 16	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.9974	100x50 x1 x2 x3	x65/x65
48	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	—	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 18	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 15	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.9974	100x50 x1 x2 x3	x65/x65
50	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	—	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 17	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 14	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.9974	100x50 x1 x2 x3	x65/x65
52	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	—	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 19	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 16	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.9975	100x56 x1 x2 x3	x70/x70
54	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	—	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 18	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 15	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.9975	100x56 x1 x2 x3	x70/x70
56	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	—	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 17	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 14	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.9975	100x56 x1 x2 x3	x70/x70
58	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	—	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 19	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 16	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.9976	100x62 x1 x2 x3	x75/x75
60	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	—	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 18	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 15	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.9976	100x62 x1 x2 x3	x75/x75
62	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	—	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 17	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 14	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.9976	100x62 x1 x2 x3	x75/x75

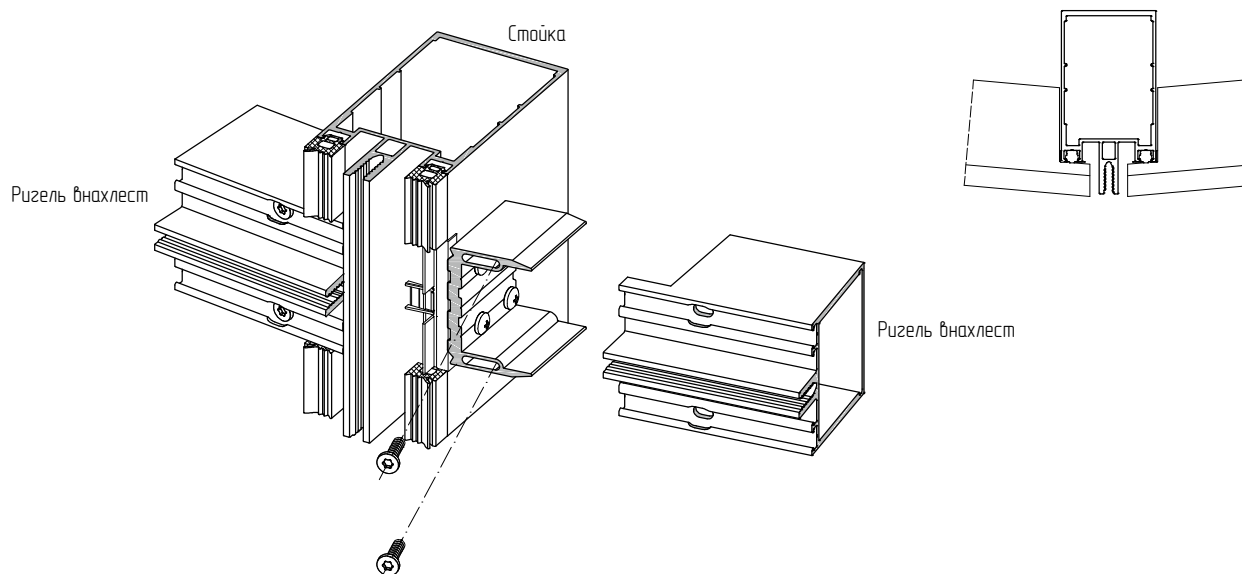


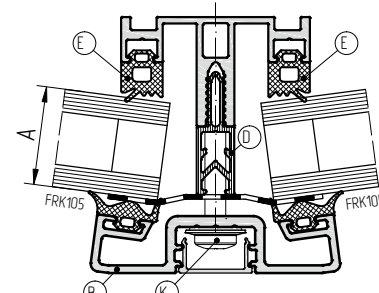

Остекление светопрозрачной конструкции фасада для наружных двусторонних углов в зависимости от типа сопряжения профилей

				Стойка с двусторонним углом разворота				Ригель внахлест					
													
Толщина заполнения	Угол разворота	Прижимная планка	Угловой адаптер	Термомаст на стойке	Уплотн. на стойке	Термомаст на ригеле	Уплотн. на ригеле	Подкладка под стеклопакет				Винт самонарез. Ø5,5 DIN7981	
								опорная		рихтовочная			
A	α°	B	C	D	E	F	G	I	J		K/L		
22	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 19	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 16	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
24	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 18	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 15	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
26	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 17	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 14	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
28	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 19	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 16	AYPC.F50.0941-01 AYPC.F50.9971	100x32	x1	x2	x3	x45/45
30	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 18	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 15	AYPC.F50.0941-01 AYPC.F50.9971	100x32	x1	x2	x3	x45/45
32	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 17	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 14	AYPC.F50.0941-01 AYPC.F50.9971	100x32	x1	x2	x3	x45/45
34	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 19	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 16	AYPC.F50.0941-02 AYPC.F50.9972	100x38	x1	x2	x3	x55/55
36	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 18	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 15	AYPC.F50.0941-02 AYPC.F50.9972	100x38	x1	x2	x3	x55/55
38	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 17	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 14	AYPC.F50.0941-02 AYPC.F50.9972	100x38	x1	x2	x3	x55/55
40	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 19	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 16	AYPC.F50.0952 AYPC.F50.9973	100x44	x1	x2	x3	x60/x60
42	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 18	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 15	AYPC.F50.0952 AYPC.F50.9973	100x44	x1	x2	x3	x60/x60
44	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 17	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 14	AYPC.F50.0952 AYPC.F50.9973	100x44	x1	x2	x3	x60/x60
46	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 19	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 16	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.9974	100x50	x1	x2	x3	x65/x65
48	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 18	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 15	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.9974	100x50	x1	x2	x3	x65/x65
50	165°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 17	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 14	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.9974	100x50	x1	x2	x3	x65/x65
52	169°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 19	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 16	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.9975	100x56	x1	x2	x3	x70/x70
	165°-169°	AYPC.F50.0614-01	—										
54	169°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 18	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 15	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.9975	100x56	x1	x2	x3	x70/x70
	165°-169°	AYPC.F50.0614-01	—										
56	169°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 17	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 14	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.9975	100x56	x1	x2	x3	x70/x70
	165°-169°	AYPC.F50.0614-01	—										
58	169°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 19	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 16	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.9976	100x62	x1	x2	x3	x80/x80
	165°-169°	AYPC.F50.0614-01	—										
60	169°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 18	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 15	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.9976	100x62	x1	x2	x3	x80/x80
	165°-169°	AYPC.F50.0614-01	—										
62	169°-172,5°	AYPC.F50.0614	—	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 17	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 14	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.9976	100x62	x1	x2	x3	x80/x80
	165°-169°	AYPC.F50.0614-01	—										


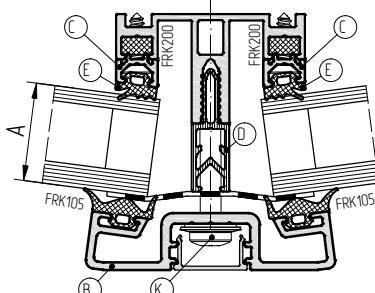

Остекление светопрозрачной конструкции фасада для наружных двусторонних углов в зависимости от типа сопряжения профилей

				Стойка с двусторонним углом разворота				Ригель внахлест					
													
Толщина заполнения	Угол разворота	Прижимная планка	Угловой адаптер +7,5°	Термомаст на стойке	Уплотн. на стойке	Термомаст на ригеле	Уплотн. на ригеле	Подкладка под стеклопакет				Винт самонарез. Ø5,5 DIN7981	
								опорная		рихтовочная			
A	α°	B	C	D	E	F	G	I	J		K/L		
22	157,5°-172,5°	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0905 AYPC F50.0908	FRK 16	AYPC F50.0905 AYPC F50.0908	FRK 16	AYPC F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
24	157,5°-172,5°	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0905 AYPC F50.0908	FRK 15	AYPC F50.0905 AYPC F50.0908	FRK 15	AYPC F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
26	157,5°-172,5°	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0905 AYPC F50.0908	FRK 14	AYPC F50.0905 AYPC F50.0908	FRK 14	AYPC F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
28	157,5°-172,5°	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	FRK 16	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	FRK 16	AYPC F50.0941-01 AYPC F50.9971	100x32	x1	x2	x3	x45/45
30	157,5°-172,5°	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	FRK 15	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	FRK 15	AYPC F50.0941-01 AYPC F50.9971	100x32	x1	x2	x3	x45/45
32	157,5°-172,5°	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	FRK 14	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	FRK 14	AYPC F50.0941-01 AYPC F50.9971	100x32	x1	x2	x3	x45/45
34	165°-172,5°	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	FRK 16	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	FRK 16	AYPC F50.0941-02 AYPC F50.9972	100x38	x1	x2	x3	x55/55
	157,5°-165°	AYPC F50.0614-01	AYPC F50.0712										
36	165°-172,5°	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	FRK 15	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	FRK 15	AYPC F50.0941-02 AYPC F50.9972	100x38	x1	x2	x3	x55/55
	157,5°-165°	AYPC F50.0614-01	AYPC F50.0712										
38	165°-172,5°	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	FRK 14	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	FRK 14	AYPC F50.0941-02 AYPC F50.9972	100x38	x1	x2	x3	x55/55
	157,5°-165°	AYPC F50.0614-01	AYPC F50.0712										
40	165°-172,5°	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	FRK 16	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	FRK 16	AYPC F50.0952 AYPC F50.9973	100x44	x1	x2	x3	x60/х60
	157,5°-165°	AYPC F50.0614-01	AYPC F50.0712										
42	165°-172,5°	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	FRK 15	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	FRK 15	AYPC F50.0952 AYPC F50.9973	100x44	x1	x2	x3	x60/х60
	157,5°-165°	AYPC F50.0614-01	AYPC F50.0712										
44	165°-172,5°	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	FRK 14	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	FRK 14	AYPC F50.0952 AYPC F50.9973	100x44	x1	x2	x3	x60/х60
	157,5°-165°	AYPC F50.0614-01	AYPC F50.0712										
46	165°-172,5°	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	FRK 16	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	FRK 16	AYPC F50.0952-01 AYPC F50.9974	100x50	x1	x2	x3	x65/х65
	157,5°-165°	AYPC F50.0614-01	AYPC F50.0712										
48	165°-172,5°	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	FRK 15	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	FRK 15	AYPC F50.0952-01 AYPC F50.9974	100x50	x1	x2	x3	x65/х65
	157,5°-165°	AYPC F50.0614-01	AYPC F50.0712										
50	165°-172,5°	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	FRK 14	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	FRK 14	AYPC F50.0952-01 AYPC F50.9974	100x50	x1	x2	x3	x65/х65
	157,5°-165°	AYPC F50.0614-01	AYPC F50.0712										
52	165°-172,5°	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	FRK 16	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	FRK 16	AYPC F50.0952-02 AYPC F50.9975	100x56	x1	x2	x3	x70/х70
	157,5°-165°	AYPC F50.0614-01	AYPC F50.0712										
54	165°-172,5°	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	FRK 15	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	FRK 15	AYPC F50.0952-02 AYPC F50.9975	100x56	x1	x2	x3	x70/х70
	157,5°-165°	AYPC F50.0614-01	AYPC F50.0712										
56	165°-172,5°	AYPC F50.0614	AYPC F50.0712	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	FRK 14	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	FRK 14	AYPC F50.0952-02 AYPC F50.9975	100x56	x1	x2	x3	x70/х70
	157,5°-165°	AYPC F50.0614-01	AYPC F50.0712										
58	157,5°-172,5°	AYPC F50.0614-01	AYPC F50.0712	AYPC F50.0914/AYPC F50.0914-01	FRK 16	AYPC F50.0914/AYPC F50.0914-01	FRK 16	AYPC F50.0952-03 AYPC F50.9976	100x62	x1	x2	x3	x80/х80
60	157,5°-172,5°	AYPC F50.0614-01	AYPC F50.0712	AYPC F50.0914/AYPC F50.0914-01	FRK 15	AYPC F50.0914/AYPC F50.0914-01	FRK 15	AYPC F50.0952-03 AYPC F50.9976	100x62	x1	x2	x3	x80/х80
62	157,5°-172,5°	AYPC F50.0614-01	AYPC F50.0712	AYPC F50.0914/AYPC F50.0914-01	FRK 14	AYPC F50.0914/AYPC F50.0914-01	FRK 14	AYPC F50.0952-03 AYPC F50.9976	100x62	x1	x2	x3	x80/х80


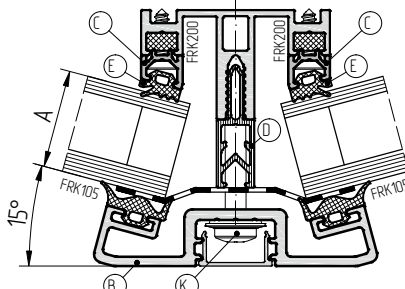

Остекление светопрозрачной конструкции фасада для наружных двусторонних узлов в зависимости от типа сопряжения профилей

				Стойка с двусторонним углом разворота			Ригель внахлест						
													
Толщина заполнения	Угол разворота	Прижимная планка	Угловой адаптер +15°	Термомаст на стойке	Уплотн. на стойке	Термомаст на ригеле	Уплотн. на ригеле	Подкладка под стеклопакет				Винт самонарез. Ø5,5 DIN7981	
A	α	B	C	D	E	F	G	I	J			K/L	
22	150°-157,5°	AYPC.F50.0605	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 16	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 16	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
	142,5°-150°	AYPC.F50.0605-01	AYPC.F50.0705										
24	150°-157,5°	AYPC.F50.0605	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 15	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 15	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
	142,5°-150°	AYPC.F50.0605-01	AYPC.F50.0705										
26	150°-157,5°	AYPC.F50.0605	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 14	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 14	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
	142,5°-150°	AYPC.F50.0605-01	AYPC.F50.0705										
28	150°-157,5°	AYPC.F50.0605	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 16	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 16	AYPC.F50.0941-01 AYPC.F50.9971	100x32	x1	x2	x3	x45/45
	142,5°-150°	AYPC.F50.0605-01	AYPC.F50.0705										
30	150°-157,5°	AYPC.F50.0605	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 15	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 15	AYPC.F50.0941-01 AYPC.F50.9971	100x32	x1	x2	x3	x45/45
	142,5°-150°	AYPC.F50.0605-01	AYPC.F50.0705										
32	150°-157,5°	AYPC.F50.0605	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 14	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 14	AYPC.F50.0941-01 AYPC.F50.9971	100x32	x1	x2	x3	x45/45
	142,5°-150°	AYPC.F50.0605-01	AYPC.F50.0705										
34	142,5°-157,5°	AYPC.F50.0605-01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 16	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 16	AYPC.F50.0941-02 AYPC.F50.9972	100x38	x1	x2	x3	x55/55
36	142,5°-157,5°	AYPC.F50.0605-01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 15	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 15	AYPC.F50.0941-02 AYPC.F50.9972	100x38	x1	x2	x3	x55/55
38	142,5°-157,5°	AYPC.F50.0605-01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 14	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 14	AYPC.F50.0941-02 AYPC.F50.9972	100x38	x1	x2	x3	x55/55
40	142,5°-157,5°	AYPC.F50.0605-01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 16	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 16	AYPC.F50.0952 AYPC.F50.9973	100x44	x1	x2	x3	x60/x60
42	142,5°-157,5°	AYPC.F50.0605-01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 15	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 15	AYPC.F50.0952 AYPC.F50.9973	100x44	x1	x2	x3	x60/x60
44	142,5°-157,5°	AYPC.F50.0605-01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 14	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 14	AYPC.F50.0952 AYPC.F50.9973	100x44	x1	x2	x3	x60/x60
46	142,5°-157,5°	AYPC.F50.0605-01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 16	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 16	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.9974	100x50	x1	x2	x3	x65/x65
48	142,5°-157,5°	AYPC.F50.0605-01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 15	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 15	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.9974	100x50	x1	x2	x3	x65/x65
50	142,5°-157,5°	AYPC.F50.0605-01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 14	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 14	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.9974	100x50	x1	x2	x3	x65/x65
52	142,5°-157,5°	AYPC.F50.0605-01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 16	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 16	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.9975	100x56	x1	x2	x3	x70/x70
54	142,5°-157,5°	AYPC.F50.0605-01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 15	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 15	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.9975	100x56	x1	x2	x3	x70/x70
56	142,5°-157,5°	AYPC.F50.0605-01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 14	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 14	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.9975	100x56	x1	x2	x3	x70/x70
58	142,5°-157,5°	AYPC.F50.0605-01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 16	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 16	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.9976	100x62	x1	x2	x3	x80/x80
60	142,5°-157,5°	AYPC.F50.0605-01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 15	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 15	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.9976	100x62	x1	x2	x3	x80/x80
62	142,5°-157,5°	AYPC.F50.0605-01	AYPC.F50.0705	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 14	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 14	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.9976	100x62	x1	x2	x3	x80/x80

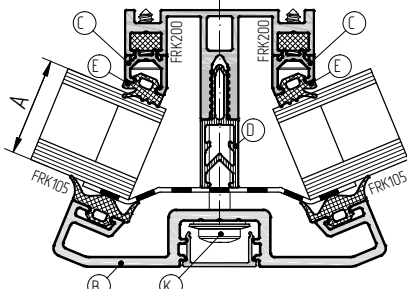
Остекление светопрозрачной конструкции фасада для наружных двусторонних углов в зависимости от типа сопряжения профилей

				Стойка с двусторонним углом разворота				Ригель внахлест					
													
Толщина заполнения	Угол разворота	Прижимная планка	Угловой адаптер +22,5°	Термомост на стойке	Уплотн. на стойке	Термомост на ригеле	Уплотн. на ригеле	Подкладка под стеклопакет				Винт самонарез. Ø5,5 DIN7981	
								опорная		рихтовочная			
A	α°	B	C	D	E	F	G	I	J			K/L	
22	127,5°-142,5°	AYPC F50.0615	AYPC F50.0713	AYPC F50.0905 AYPC F50.0908	FRK 16	AYPC F50.0905 AYPC F50.0908	FRK 16	AYPC F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
24	127,5°-142,5°	AYPC F50.0615	AYPC F50.0713	AYPC F50.0905 AYPC F50.0908	FRK 15	AYPC F50.0905 AYPC F50.0908	FRK 15	AYPC F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
26	127,5°-142,5°	AYPC F50.0615	AYPC F50.0713	AYPC F50.0905 AYPC F50.0908	FRK 14	AYPC F50.0905 AYPC F50.0908	FRK 14	AYPC F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
28	127,5°-142,5°	AYPC F50.0615	AYPC F50.0713	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	FRK 16	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	FRK 16	AYPC F50.0941-01 AYPC F50.9971	100x32	x1	x2	x3	x45/45
30	127,5°-142,5°	AYPC F50.0615	AYPC F50.0713	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	FRK 15	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	FRK 15	AYPC F50.0941-01 AYPC F50.9971	100x32	x1	x2	x3	x45/45
32	127,5°-142,5°	AYPC F50.0615	AYPC F50.0713	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	FRK 14	AYPC F50.0906 AYPC F50.0909	FRK 14	AYPC F50.0941-01 AYPC F50.9971	100x32	x1	x2	x3	x45/45
34	139°-142,5°	AYPC F50.0615	AYPC F50.0713	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	FRK 16	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	FRK 16	AYPC F50.0941-02 AYPC F50.0972	100x38	x1	x2	x3	x55/55
	127,5°-139°	AYPC F50.0615-01	AYPC F50.0713										
36	139°-142,5°	AYPC F50.0615	AYPC F50.0713	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	FRK 15	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	FRK 15	AYPC F50.0941-02 AYPC F50.0972	100x38	x1	x2	x3	x55/55
	127,5°-139°	AYPC F50.0615-01	AYPC F50.0713										
38	139°-142,5°	AYPC F50.0615	AYPC F50.0713	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	FRK 14	AYPC F50.0907 AYPC F50.0910	FRK 14	AYPC F50.0941-02 AYPC F50.0972	100x38	x1	x2	x3	x55/55
	127,5°-139°	AYPC F50.0615-01	AYPC F50.0713										
40	127,5°-142,5°	AYPC F50.0615-01	AYPC F50.0713	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	FRK 16	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	FRK 16	AYPC F50.0952 AYPC F50.9973	100x44	x1	x2	x3	x60/x60
42	127,5°-142,5°	AYPC F50.0615-01	AYPC F50.0713	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	FRK 15	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	FRK 15	AYPC F50.0952 AYPC F50.9973	100x44	x1	x2	x3	x60/x60
44	127,5°-142,5°	AYPC F50.0615-01	AYPC F50.0713	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	FRK 14	AYPC F50.0915 AYPC F50.0911/AYPC F50.0911-01	FRK 14	AYPC F50.0952 AYPC F50.9973	100x44	x1	x2	x3	x60/x60
46	127,5°-142,5°	AYPC F50.0615-01	AYPC F50.0713	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	FRK 16	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	FRK 16	AYPC F50.0952-01 AYPC F50.9974	100x50	x1	x2	x3	x65/x65
48	127,5°-142,5°	AYPC F50.0615-01	AYPC F50.0713	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	FRK 15	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	FRK 15	AYPC F50.0952-01 AYPC F50.9974	100x50	x1	x2	x3	x65/x65
50	127,5°-142,5°	AYPC F50.0615-01	AYPC F50.0713	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	FRK 14	AYPC F50.0916 AYPC F50.0912/AYPC F50.0912-01	FRK 14	AYPC F50.0952-01 AYPC F50.9974	100x50	x1	x2	x3	x65/x65
52	127,5°-142,5°	AYPC F50.0615-01	AYPC F50.0713	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	FRK 16	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	FRK 16	AYPC F50.0952-02 AYPC F50.9975	100x56	x1	x2	x3	x70/x70
54	127,5°-142,5°	AYPC F50.0615-01	AYPC F50.0713	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	FRK 15	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	FRK 15	AYPC F50.0952-02 AYPC F50.9975	100x56	x1	x2	x3	x70/x70
56	127,5°-142,5°	AYPC F50.0615-01	AYPC F50.0713	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	FRK 14	AYPC F50.0913/AYPC F50.0913-01	FRK 14	AYPC F50.0952-02 AYPC F50.9975	100x56	x1	x2	x3	x70/x70
58	127,5°-142,5°	AYPC F50.0615-01	AYPC F50.0713	AYPC F50.0914/AYPC F50.0914-01	FRK 16	AYPC F50.0914/AYPC F50.0914-01	FRK 16	AYPC F50.0952-03 AYPC F50.9976	100x62	x1	x2	x3	x80/x80
60	127,5°-142,5°	AYPC F50.0615-01	AYPC F50.0713	AYPC F50.0914/AYPC F50.0914-01	FRK 15	AYPC F50.0914/AYPC F50.0914-01	FRK 15	AYPC F50.0952-03 AYPC F50.9976	100x62	x1	x2	x3	x80/x80
62	127,5°-142,5°	AYPC F50.0615-01	AYPC F50.0713	AYPC F50.0914/AYPC F50.0914-01	FRK 14	AYPC F50.0914/AYPC F50.0914-01	FRK 14	AYPC F50.0952-03 AYPC F50.9976	100x62	x1	x2	x3	x80/x80

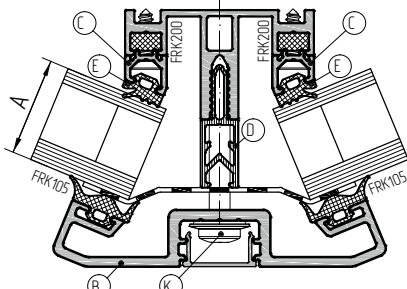
Остекление светопрозрачной конструкции фасада для наружных двусторонних углов в зависимости от типа сопряжения профилей

				Стойка с двусторонним углом разворота				Ригель внахлест					
													
Толщина заполнения	Угол разворота	Прижимная планка	Угловой адаптер +30°	Термопаста на стойке	Уплотн. на стойке	Термопаста на ригеле	Уплотн. на ригеле	Подкладка под стеклопакет				Винт самонарез. Ø5,5 DIN7981	
								опорная		рихтовочная			
A	α°	B	C	D	E	F	G	I	J	K/L			
22	112,5°-127,5°	АУРС F50.0606	АУРС F50.0706	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	FRK 16	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	FRK 16	АУРС F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
24	112,5°-127,5°	АУРС F50.0606	АУРС F50.0706	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	FRK 15	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	FRK 15	АУРС F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
26	112,5°-127,5°	АУРС F50.0606	АУРС F50.0706	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	FRK 14	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	FRK 14	АУРС F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
28	112,5°-127,5°	АУРС F50.0606-01	АУРС F50.0706	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	FRK 16	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	FRK 16	АУРС F50.0941-01 АУРС F50.0971	100x32	x1	x2	x3	x45/45
30	112,5°-127,5°	АУРС F50.0606-01	АУРС F50.0706	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	FRK 15	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	FRK 15	АУРС F50.0941-01 АУРС F50.0971	100x32	x1	x2	x3	x45/45
32	112,5°-127,5°	АУРС F50.0606-01	АУРС F50.0706	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	FRK 14	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	FRK 14	АУРС F50.0941-01 АУРС F50.0971	100x32	x1	x2	x3	x45/45
34	112,5°-127,5°	АУРС F50.0606-01	АУРС F50.0706	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	FRK 16	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	FRK 16	АУРС F50.0941-02 АУРС F50.0972	100x38	x1	x2	x3	x55/55
36	112,5°-127,5°	АУРС F50.0606-01	АУРС F50.0706	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	FRK 15	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	FRK 15	АУРС F50.0941-02 АУРС F50.0972	100x38	x1	x2	x3	x55/55
38	112,5°-127,5°	АУРС F50.0606-01	АУРС F50.0706	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	FRK 14	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	FRK 14	АУРС F50.0941-02 АУРС F50.0972	100x38	x1	x2	x3	x55/55
40	112,5°-127,5°	АУРС F50.0606-01	АУРС F50.0706	АУРС F50.0915 АУРС F50.0911	FRK 16	АУРС F50.0915 АУРС F50.0911-01	FRK 16	АУРС F50.0952 АУРС F50.0973	100x44	x1	x2	x3	x60/x60
42	112,5°-127,5°	АУРС F50.0606-01	АУРС F50.0706	АУРС F50.0915 АУРС F50.0911	FRK 15	АУРС F50.0915 АУРС F50.0911-01	FRK 15	АУРС F50.0952 АУРС F50.0973	100x44	x1	x2	x3	x60/x60
44	112,5°-127,5°	АУРС F50.0606-01	АУРС F50.0706	АУРС F50.0915 АУРС F50.0911	FRK 14	АУРС F50.0915 АУРС F50.0911-01	FRK 14	АУРС F50.0952 АУРС F50.0973	100x44	x1	x2	x3	x60/x60
46	112,5°-127,5°	АУРС F50.0606-01	АУРС F50.0706	АУРС F50.0916 АУРС F50.0912/АУРС F50.0912-01	FRK 16	АУРС F50.0916 АУРС F50.0912/АУРС F50.0912-01	FRK 16	АУРС F50.0952-01 АУРС F50.0974	100x50	x1	x2	x3	x65/x65
48	112,5°-127,5°	АУРС F50.0606-01	АУРС F50.0706	АУРС F50.0916 АУРС F50.0912/АУРС F50.0912-01	FRK 15	АУРС F50.0916 АУРС F50.0912/АУРС F50.0912-01	FRK 15	АУРС F50.0952-01 АУРС F50.0974	100x50	x1	x2	x3	x65/x65
50	112,5°-127,5°	АУРС F50.0606-01	АУРС F50.0706	АУРС F50.0916 АУРС F50.0912/АУРС F50.0912-01	FRK 14	АУРС F50.0916 АУРС F50.0912/АУРС F50.0912-01	FRK 14	АУРС F50.0952-01 АУРС F50.0974	100x50	x1	x2	x3	x65/x65
52	112,5°-127,5°	АУРС F50.0606-01	АУРС F50.0706	АУРС F50.0913/АУРС F50.0913-01	FRK 16	АУРС F50.0913/АУРС F50.0913-01	FRK 16	АУРС F50.0952-02 АУРС F50.0975	100x56	x1	x2	x3	x70/x70
54	112,5°-127,5°	АУРС F50.0606-01	АУРС F50.0706	АУРС F50.0913/АУРС F50.0913-01	FRK 15	АУРС F50.0913/АУРС F50.0913-01	FRK 15	АУРС F50.0952-02 АУРС F50.0975	100x56	x1	x2	x3	x70/x70
56	112,5°-127,5°	АУРС F50.0606-01	АУРС F50.0706	АУРС F50.0913/АУРС F50.0913-01	FRK 14	АУРС F50.0913/АУРС F50.0913-01	FRK 14	АУРС F50.0952-02 АУРС F50.0975	100x56	x1	x2	x3	x70/x70
58	112,5°-127,5°	АУРС F50.0606-01	АУРС F50.0706	АУРС F50.0914/АУРС F50.0914-01	FRK 16	АУРС F50.0914/АУРС F50.0914-01	FRK 16	АУРС F50.0952-03 АУРС F50.0976	100x62	x1	x2	x3	x80/x80
60	112,5°-127,5°	АУРС F50.0606-01	АУРС F50.0706	АУРС F50.0914/АУРС F50.0914-01	FRK 15	АУРС F50.0914/АУРС F50.0914-01	FRK 15	АУРС F50.0952-03 АУРС F50.0976	100x62	x1	x2	x3	x80/x80
62	112,5°-127,5°	АУРС F50.0606-01	АУРС F50.0706	АУРС F50.0914/АУРС F50.0914-01	FRK 14	АУРС F50.0914/АУРС F50.0914-01	FRK 14	АУРС F50.0952-03 АУРС F50.0976	100x62	x1	x2	x3	x80/x80


Остекление светопрозрачной конструкции фасада для наружных двусторонних углов в зависимости от типа сопряжения профилей



Стойка с двусторонним углом разворота

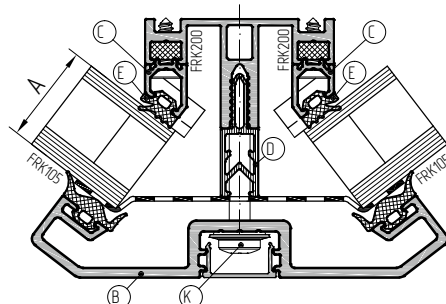


Ригель внахлест






Толщина заполнения	Угол разворота	Прижимная планка	Угловой адаптер +37,5°	Термопаста на стойке	Уплотн. на стойке	Термопаста на ригеле	Уплотн. на ригеле	Подкладка под стеклопакет		Винт самонарез. Ø5,5 DIN7981
								опорная	ригелевая	
A	α°	B	C	D	E	F	G	I	J	K/L
22	97,5°-112,5°	AYPC.F50.0616	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 16	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 16	AYPC.F50.0941	100x26 x1 x2 x3	x38/x38
24	97,5°-112,5°	AYPC.F50.0616	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 15	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 15	AYPC.F50.0941	100x26 x1 x2 x3	x38/x38
26	97,5°-112,5°	AYPC.F50.0616	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 14	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 14	AYPC.F50.0941	100x26 x1 x2 x3	x38/x38
28	97,5°-112,5°	AYPC.F50.0616	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 16	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 16	AYPC.F50.0941-01 AYPC.F50.0971	100x32 x1 x2 x3	x45/x45
30	97,5°-112,5°	AYPC.F50.0616	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 15	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 15	AYPC.F50.0941-01 AYPC.F50.0971	100x32 x1 x2 x3	x45/x45
32	97,5°-112,5°	AYPC.F50.0616	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 14	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 14	AYPC.F50.0941-01 AYPC.F50.0971	100x32 x1 x2 x3	x45/x45
34	97,5°-112,5°	AYPC.F50.0616-01	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 16	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 16	AYPC.F50.0941-02 AYPC.F50.0972	100x38 x1 x2 x3	x50/x55
36	97,5°-112,5°	AYPC.F50.0616-01	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 15	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 15	AYPC.F50.0941-02 AYPC.F50.0972	100x38 x1 x2 x3	x50/x55
38	97,5°-112,5°	AYPC.F50.0616-01	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 14	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 14	AYPC.F50.0941-02 AYPC.F50.0972	100x38 x1 x2 x3	x50/x55
40	97,5°-112,5°	AYPC.F50.0616-01	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 16	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 16	AYPC.F50.0952 AYPC.F50.0973	100x44 x1 x2 x3	x55/x60
42	97,5°-112,5°	AYPC.F50.0616-01	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 15	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 15	AYPC.F50.0952 AYPC.F50.0973	100x44 x1 x2 x3	x55/x60
44	97,5°-112,5°	AYPC.F50.0616-01	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 14	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 14	AYPC.F50.0952 AYPC.F50.0973	100x44 x1 x2 x3	x55/x60
46	97,5°-112,5°	AYPC.F50.0616-01	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 16	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 16	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.0974	100x50 x1 x2 x3	x65/x65
48	97,5°-112,5°	AYPC.F50.0616-01	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 15	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 15	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.0974	100x50 x1 x2 x3	x65/x65
50	97,5°-112,5°	AYPC.F50.0616-01	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 14	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 14	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.0974	100x50 x1 x2 x3	x65/x65
52	97,5°-112,5°	AYPC.F50.0616-01	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 16	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 16	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.0975	100x56 x1 x2 x3	x70/x70
54	97,5°-112,5°	AYPC.F50.0616-01	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 15	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 15	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.0975	100x56 x1 x2 x3	x70/x70
56	97,5°-112,5°	AYPC.F50.0616-01	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 14	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 14	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.0975	100x56 x1 x2 x3	x70/x70
58	97,5°-112,5°	AYPC.F50.0616-01	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 16	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 16	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.0976	100x62 x1 x2 x3	x80/x80
60	97,5°-112,5°	AYPC.F50.0616-01	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 15	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 15	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.0976	100x62 x1 x2 x3	x80/x80
62	97,5°-112,5°	AYPC.F50.0616-01	AYPC.F50.0714	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 14	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 14	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.0976	100x62 x1 x2 x3	x80/x80

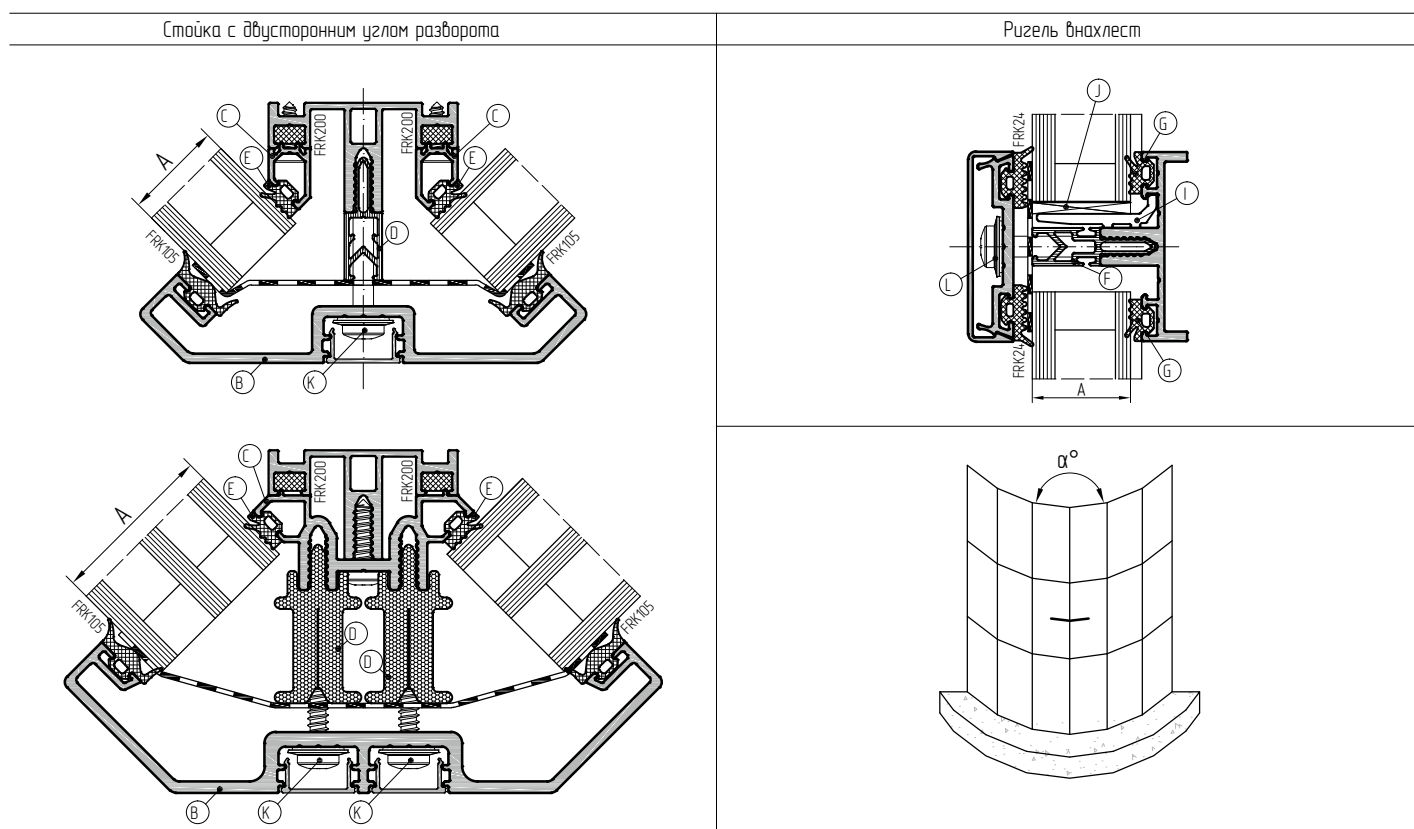
Остекление светопрозрачной конструкции фасада для наружных двусторонних углов в зависимости от типа сопряжения профилей





Толщина заполнения	Угол разворота	Прижимная планка	Угловой адаптер +45°/+90°	Термомаст на стойке	Уплотн. на стойке	Термомаст на ригеле	Уплотн. на ригеле	Подкладка под стеклопакет					Винт самонарез Ø5,5 DIN7981
								опорная		ригелевая			
A	α°	B	C	D	E	F	G	I	J				K/L
22	90°-97,5°	AYPC.F50.0607	AYPC.F50.0707	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 16	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 16	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x45/38
24	90°-97,5°	AYPC.F50.0607	AYPC.F50.0707	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 15	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 15	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x45/38
26	90°-97,5°	AYPC.F50.0607	AYPC.F50.0707	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 14	AYPC.F50.0905 AYPC.F50.0908	FRK 14	AYPC.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x45/38
28	90°-97,5°	AYPC.F50.0607	AYPC.F50.0707	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 16	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 16	AYPC.F50.0941-01 AYPC.F50.0971	100x32	x1	x2	x3	x50/45
30	90°-97,5°	AYPC.F50.0607	AYPC.F50.0707	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 15	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 15	AYPC.F50.0941-01 AYPC.F50.0971	100x32	x1	x2	x3	x50/45
32	90°-97,5°	AYPC.F50.0607	AYPC.F50.0707	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 14	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 14	AYPC.F50.0941-01 AYPC.F50.0971	100x32	x1	x2	x3	x50/45
34	90°-97,5°	AYPC.F50.0607-01	AYPC.F50.0715	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 16	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 16	AYPC.F50.0941-02 AYPC.F50.0972	100x38	x1	x2	x3	x50/55
36	90°-97,5°	AYPC.F50.0607-01	AYPC.F50.0715	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 15	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 15	AYPC.F50.0941-02 AYPC.F50.0972	100x38	x1	x2	x3	x50/55
38	90°-97,5°	AYPC.F50.0607-01	AYPC.F50.0715	AYPC.F50.0906 AYPC.F50.0909	FRK 14	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 14	AYPC.F50.0941-02 AYPC.F50.0972	100x38	x1	x2	x3	x50/55
40	90°-97,5°	AYPC.F50.0607-01	AYPC.F50.0715	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 16	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 16	AYPC.F50.0952 AYPC.F50.0973	100x44	x1	x2	x3	x55/x60
42	90°-97,5°	AYPC.F50.0607-01	AYPC.F50.0715	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 15	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 15	AYPC.F50.0952 AYPC.F50.0973	100x44	x1	x2	x3	x55/x60
44	90°-97,5°	AYPC.F50.0607-01	AYPC.F50.0715	AYPC.F50.0907 AYPC.F50.0910	FRK 14	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 14	AYPC.F50.0952 AYPC.F50.0973	100x44	x1	x2	x3	x55/x60
46	90°-97,5°	AYPC.F50.0607-01	AYPC.F50.0715	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 16	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 16	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.0974	100x50	x1	x2	x3	x65/x65
48	90°-97,5°	AYPC.F50.0607-01	AYPC.F50.0715	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 15	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 15	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.0974	100x50	x1	x2	x3	x65/x65
50	90°-97,5°	AYPC.F50.0607-01	AYPC.F50.0715	AYPC.F50.0915 AYPC.F50.0911/AYPC.F50.0911-01	FRK 14	AYPC.F50.0916 AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 14	AYPC.F50.0952-01 AYPC.F50.0974	100x50	x1	x2	x3	x65/x65
52	90°-97,5°	AYPC.F50.0607-02	AYPC.F50.0715	AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 16	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 16	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.0975	100x56	x1	x2	x3	x60/x70
54	90°-97,5°	AYPC.F50.0607-02	AYPC.F50.0715	AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 15	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 15	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.0975	100x56	x1	x2	x3	x60/x70
56	90°-97,5°	AYPC.F50.0607-02	AYPC.F50.0715	AYPC.F50.0912/AYPC.F50.0912-01	FRK 14	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 14	AYPC.F50.0952-02 AYPC.F50.0975	100x56	x1	x2	x3	x60/x70
58	90°-97,5°	AYPC.F50.0607-02	AYPC.F50.0715	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 16	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 16	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.0976	100x62	x1	x2	x3	x70/x80
60	90°-97,5°	AYPC.F50.0607-02	AYPC.F50.0715	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 15	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 15	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.0976	100x62	x1	x2	x3	x70/x80
62	90°-97,5°	AYPC.F50.0607-02	AYPC.F50.0715	AYPC.F50.0913/AYPC.F50.0913-01	FRK 14	AYPC.F50.0914/AYPC.F50.0914-01	FRK 14	AYPC.F50.0952-03 AYPC.F50.0976	100x62	x1	x2	x3	x70/x80

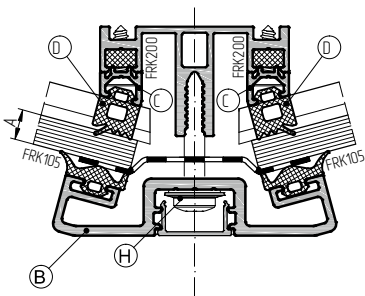
Остекление светопрозрачной конструкции фасада для наружных двусторонних углов в зависимости от типа сопряжения профилей

			Стойка с двусторонним углом разворота			Ригель внахлест			
									
Толщина заполнения	Угол разворота	Прижимная планка	Угловой адаптер		Уплотнитель на стойке	Уплотнитель на ригеле внахлест	Подкладка под стекло		Винт самонарез: Ø5,5 DIN7981-A2
							опорная	ригетовочная	
A	α°	B	C		D	E	F	G	H/I
4 мм	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	-		FRK19	FRK16	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0901=1мм	x25/x22
5мм/6 мм	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	-		FRK18	FRK15	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0902=2 мм	x25/x22
8 мм	172,5°-180°	AYPC.F50.6009	-		FRK17	FRK14	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0903=3 мм	x25/x22
4 мм	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614	AYPC.F50.0712	+7,5°	FRK19	FRK16	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0901=1мм	x25/x22
5мм/6 мм	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614	AYPC.F50.0712	+7,5°	FRK18	FRK15	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0902=2 мм	x25/x22
8 мм	157,5°-172,5°	AYPC.F50.0614	AYPC.F50.0712	+7,5°	FRK17	FRK14	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0903=3 мм	x25/x22
4 мм	142,5°-157,5°	AYPC.F50.0605	AYPC.F50.0705	+15°	FRK19	FRK16	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0901=1мм	x25/x22
5мм/6 мм	142,5°-157,5°	AYPC.F50.0605	AYPC.F50.0705	+15°	FRK18	FRK15	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0902=2 мм	x25/x22
8 мм	142,5°-157,5°	AYPC.F50.0605	AYPC.F50.0705	+15°	FRK17	FRK14	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0903=3 мм	x25/x22
4 мм	127,5°-142,5°	AYPC.F50.0615	AYPC.F50.0713	+22,5°	FRK19	FRK16	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0901=1мм	x25/x22
5мм/6 мм	127,5°-142,5°	AYPC.F50.0615	AYPC.F50.0713	+22,5°	FRK18	FRK15	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0902=2 мм	x25/x22
8 мм	127,5°-142,5°	AYPC.F50.0615	AYPC.F50.0713	+22,5°	FRK17	FRK14	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0903=3 мм	x25/x22
4 мм	112,5°-127,5°	AYPC.F50.0606	AYPC.F50.0706	+30°	FRK19	FRK16	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0901=1мм	x25/x22
5мм/6 мм	112,5°-127,5°	AYPC.F50.0606	AYPC.F50.0706	+30°	FRK18	FRK15	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0902=2 мм	x25/x22
8 мм	112,5°-127,5°	AYPC.F50.0606	AYPC.F50.0706	+30°	FRK17	FRK14	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0903=3 мм	x25/x22
4 мм	97,5°-112,5°	AYPC.F50.0616	AYPC.F50.0714	+37,5°	FRK19	FRK16	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0901=1мм	x25/x22
5мм/6 мм	97,5°-112,5°	AYPC.F50.0616	AYPC.F50.0714	+37,5°	FRK18	FRK15	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0902=2 мм	x25/x22
8 мм	97,5°-112,5°	AYPC.F50.0616	AYPC.F50.0714	+37,5°	FRK17	FRK14	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0903=3 мм	x25/x22
4 мм	90°-97,5°	AYPC.F50.0607	AYPC.F50.0707	+45°	FRK19	FRK16	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0901=1мм	x25/x22
5мм/6 мм	90°-97,5°	AYPC.F50.0607	AYPC.F50.0707	+45°	FRK18	FRK15	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0902=2 мм	x25/x22
8 мм	90°-97,5°	AYPC.F50.0607	AYPC.F50.0707	+45°	FRK17	FRK14	AYPC.F50.0940	AYPC.110.0903=3 мм	x25/x22

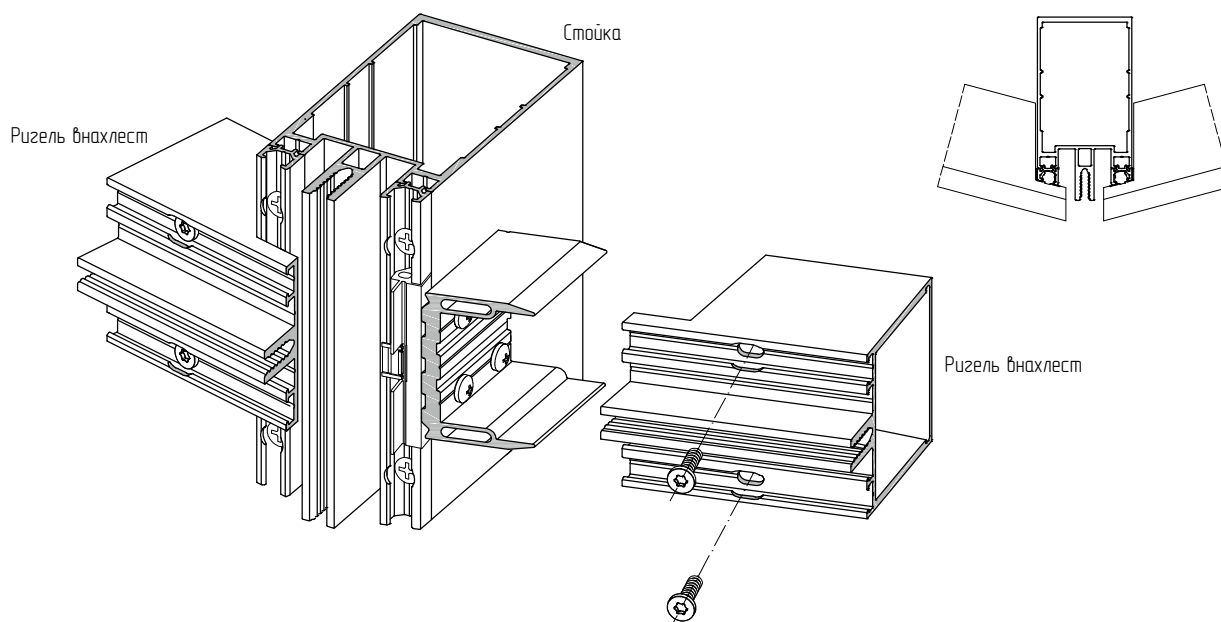


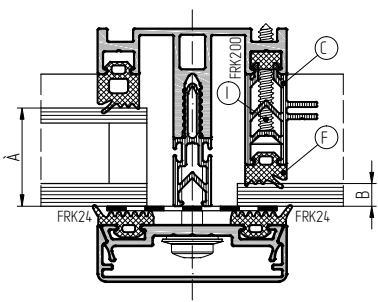Остекление светопрозрачной конструкции фасада с установкой дистанционных вставок в зависимости от типа сопряжения профилей


Стойка					Ригель внахлест				
									
Толщина заполнения	Толщина заполнения	Профиль дистанционный на стойке	Профиль дистанционный на ригеле внахлест	Уплотнитель на дистанционных профилях	Подкладка под стекло		Винт самонарез. Ø3,9 DIN7982-A2		
A	B	C	D	F	Г	Н	I/J		
22-26 мм	4 мм	АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0901	FRK16	АУРС.F50.0941	100x26	x1	x2	x3
	6 мм	АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0901	FRK15	АУРС.F50.0941	100x26	x1	x2	x3
	8 мм	АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0901	FRK14	АУРС.F50.0941	100x26	x1	x2	x3
28-32 мм	4 мм	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0902	FRK16	АУРС.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3
	6 мм	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0902	FRK15	АУРС.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3
	8 мм	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0902	FRK14	АУРС.F50.0941-01	100x32	x1	x2	x3
34-38 мм	4 мм	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0902	FRK19	АУРС.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3
	6 мм	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0902	FRK18	АУРС.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3
	8 мм	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0902	FRK17	АУРС.F50.0941-02	100x38	x1	x2	x3
40-44 мм	4 мм	АУРС.F50.0902+АУРС.F50.0901	АУРС.F50.0901+АУРС.F50.0901	FRK16	АУРС.F50.0952	100x44	x1	x2	x3
	6 мм			FRK15	АУРС.F50.0952	100x44	x1	x2	x3
	8 мм			FRK14	АУРС.F50.0952	100x44	x1	x2	x3
46-50 мм	4 мм	АУРС.F50.0902+АУРС.F50.0901	АУРС.F50.0901+АУРС.F50.0901	FRK19	АУРС.F50.0952-01	100x50	x1	x2	x3
	6 мм			FRK18	АУРС.F50.0952-01	100x50	x1	x2	x3
	8 мм			FRK17	АУРС.F50.0952-01	100x50	x1	x2	x3
52-56 мм	4 мм	АУРС.F50.0903+АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0902+АУРС.F50.0902	FRK16	АУРС.F50.0952-02	100x56	x1	x2	x3
	6 мм			FRK15	АУРС.F50.0952-02	100x56	x1	x2	x3
	8 мм			FRK14	АУРС.F50.0952-02	100x56	x1	x2	x3
58-62 мм	4 мм	АУРС.F50.0903+АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0902+АУРС.F50.0902	FRK19	АУРС.F50.0952-03	100x62	x1	x2	x3
	6 мм			FRK18	АУРС.F50.0952-03	100x62	x1	x2	x3
	8 мм			FRK17	АУРС.F50.0952-03	100x62	x1	x2	x3

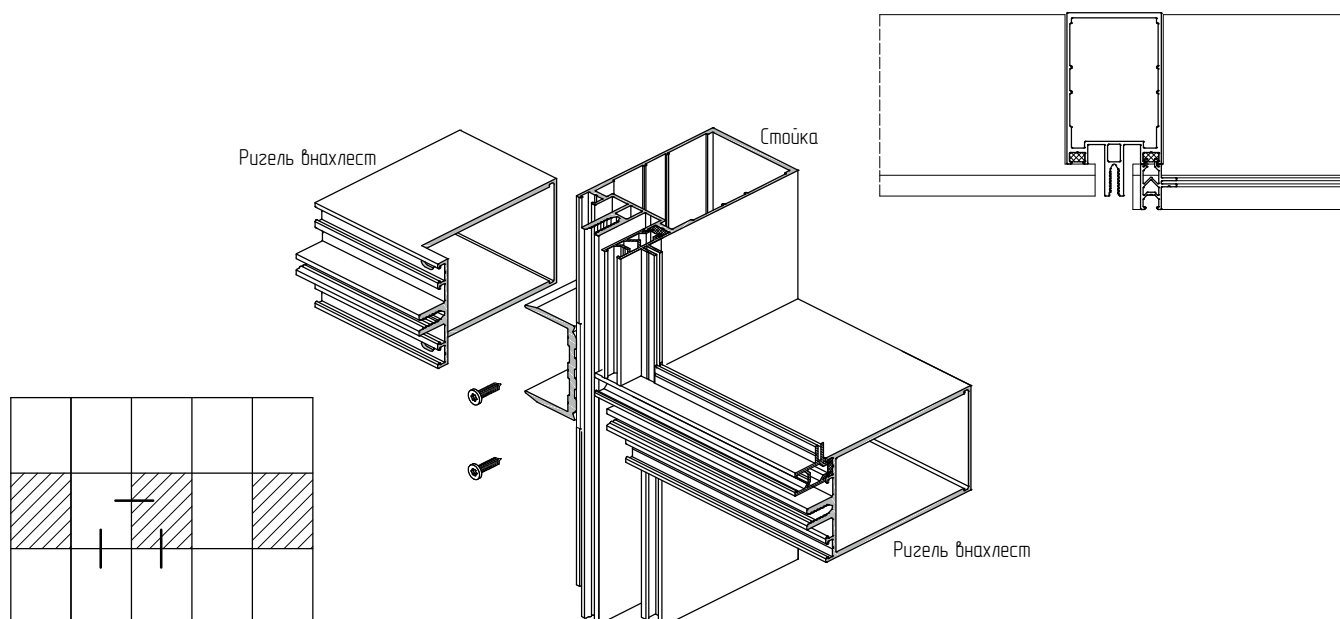

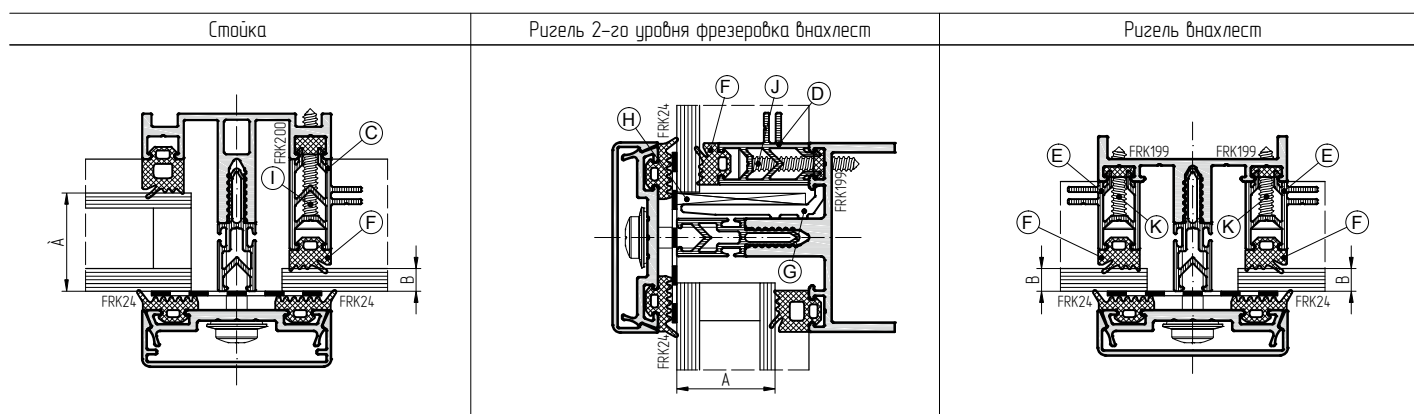Остекление светопрозрачной конструкции фасада с установкой дистанционных вставок в зависимости от типа сопряжения профилей





Толщина заполнения	Толщина заполнения	Профиль дистанционный на стойке	Профиль дистанционный на ригеле 2-го уровня фрезеровка внахлест	Профиль дистанционный на ригеле внахлест	Уплотнитель на дистанционных профилях	Подкладка под стекло		Винт самонарез. Ø3,9 DIN7982-A2
						опорная	рихтовочная	
A	B	C	D	E	F	G	H	I/J/K
22-26 мм	4 мм	АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0901	FRK16	АУРС.F50.0941-01	100x32 x1 x2 x3	x32/x32/x25
	6 мм	АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0901	FRK15	АУРС.F50.0941-01	100x32 x1 x2 x3	x32/x32/x25
	8 мм	АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0901	FRK14	АУРС.F50.0941-01	100x32 x1 x2 x3	x32/x32/x25
28-32 мм	4 мм	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0902	FRK16	АУРС.F50.0941-02	100x38 x1 x2 x3	x38/x38/x32
	6 мм	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0902	FRK15	АУРС.F50.0941-02	100x38 x1 x2 x3	x38/x38/x32
	8 мм	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0902	FRK14	АУРС.F50.0941-02	100x38 x1 x2 x3	x38/x38/x32
34-38 мм	4 мм	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0902	FRK19	АУРС.F50.0952	100x44 x1 x2 x3	x38/x38/x32
	6 мм	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0902	FRK18	АУРС.F50.0952	100x44 x1 x2 x3	x38/x38/x32
	8 мм	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0902	FRK17	АУРС.F50.0952	100x44 x1 x2 x3	x38/x38/x32
40-44 мм	4 мм	АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0901	FRK16	АУРС.F50.0952-01	100x50 x1 x2 x3	x50/x50/x45
	6 мм	+	+	+	FRK15	АУРС.F50.0952-01	100x50 x1 x2 x3	x50/x50/x45
	8 мм	АУРС.F50.0901	АУРС.F50.0901	АУРС.F50.0901	FRK14	АУРС.F50.0952-01	100x50 x1 x2 x3	x50/x50/x45
46-50 мм	4 мм	АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0901	FRK19	АУРС.F50.0952-02	100x56 x1 x2 x3	x50/x50/x45
	6 мм	+	+	+	FRK18	АУРС.F50.0952-02	100x56 x1 x2 x3	x50/x50/x45
	8 мм	АУРС.F50.0901	АУРС.F50.0901	АУРС.F50.0901	FRK17	АУРС.F50.0952-02	100x56 x1 x2 x3	x50/x50/x45
52-56 мм	4 мм	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0903	АУРС.F50.0902	FRK16	АУРС.F50.0952-03	100x62 x1 x2 x3	x60/x60/x60
	6 мм	+	+	+	FRK15	АУРС.F50.0952-03	100x62 x1 x2 x3	x60/x60/x60
	8 мм	АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0902	АУРС.F50.0902	FRK14	АУРС.F50.0952-03	100x62 x1 x2 x3	x60/x60/x60

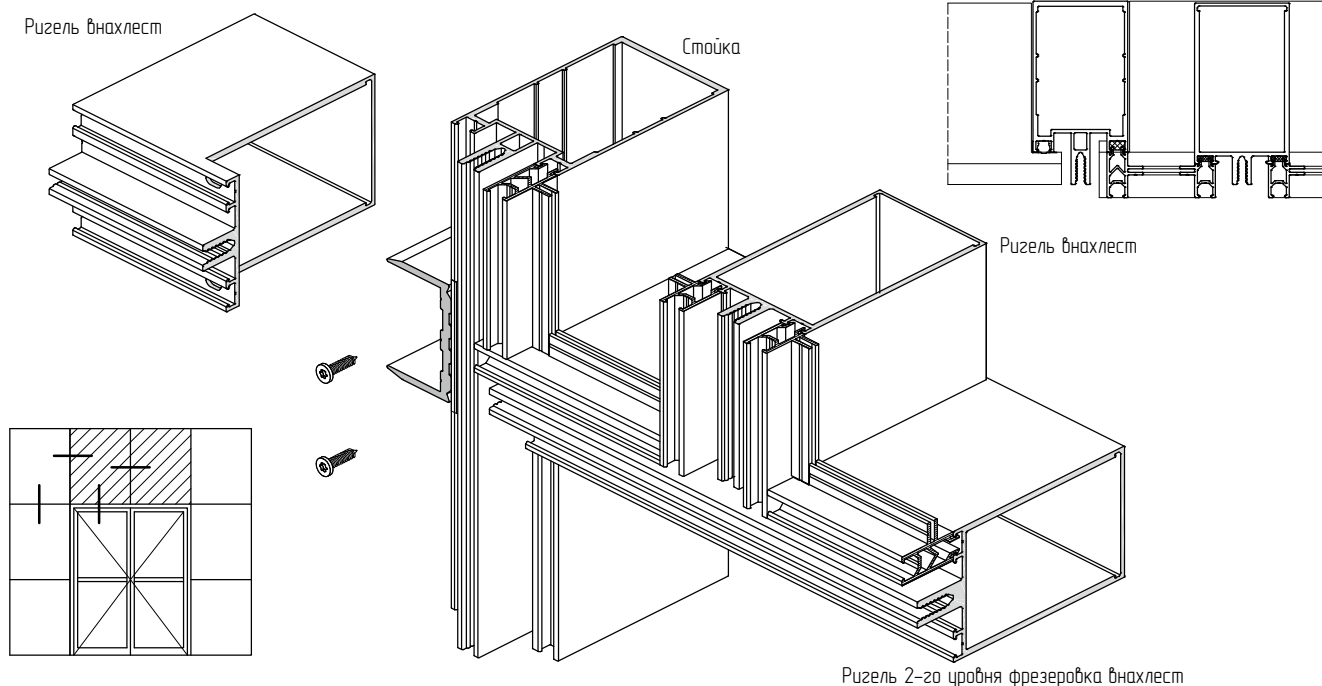


Остекление светопрозрачной конструкции фасада с установкой дистанционных вставок для наружных двусторонних углов
в зависимости от типа сопряжения профилей

Стойка с двусторонним углом $\alpha=7,5^\circ/15^\circ/22,5^\circ/30^\circ/37,5^\circ/45^\circ$

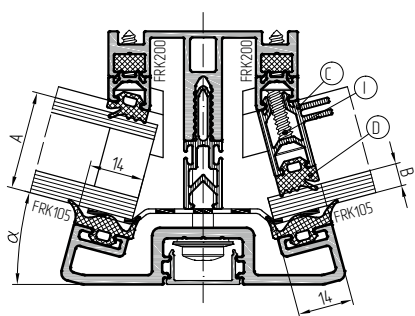
Ригель внахлест



Толщина заполнения	Толщина заполнения	Профиль дистанционный на стойке с двусторонним углом $\alpha=7,5^\circ/15^\circ/22,5^\circ/30^\circ/37,5^\circ/45^\circ$	Уплотнитель на дистанционном профиле стойки с двусторонним углом $\alpha=7,5^\circ/15^\circ/22,5^\circ/30^\circ/37,5^\circ/45^\circ$	Профиль дистанционный на ригеле внахлест	Уплотнитель на дистанционном профиле ригеля внахлест	Подкладка под стекло		Винт самонарез. $\varnothing 3,9$ DIN7982-A2
						опорная	ригетовая	
A	B	C	D	E	F	G	H	I/J
22-26 мм	4 мм	AYPC.F50.0901	FRK16	AYPC.F50.0901	FRK16	AYPC.F50.0941	100x26 x1 x2 x3	x32/x32
	6 мм	AYPC.F50.0901	FRK15	AYPC.F50.0901	FRK15	AYPC.F50.0941	100x26 x1 x2 x3	x32/x32
	8 мм	AYPC.F50.0901	FRK14	AYPC.F50.0901	FRK14	AYPC.F50.0941	100x26 x1 x2 x3	x32/x32
28-32 мм	4 мм	AYPC.F50.0902	FRK16	AYPC.F50.0902	FRK16	AYPC.F50.0941-01	100x32 x1 x2 x3	x32/x32
	6 мм	AYPC.F50.0902	FRK15	AYPC.F50.0902	FRK15	AYPC.F50.0941-01	100x32 x1 x2 x3	x32/x32
	8 мм	AYPC.F50.0902	FRK14	AYPC.F50.0902	FRK14	AYPC.F50.0941-01	100x32 x1 x2 x3	x32/x32
34-38 мм	4 мм	AYPC.F50.0903	FRK16	AYPC.F50.0903	FRK16	AYPC.F50.0941-02	100x38 x1 x2 x3	x38/x38
	6 мм	AYPC.F50.0903	FRK15	AYPC.F50.0903	FRK15	AYPC.F50.0941-02	100x38 x1 x2 x3	x38/x38
	8 мм	AYPC.F50.0903	FRK14	AYPC.F50.0903	FRK14	AYPC.F50.0941-02	100x38 x1 x2 x3	x38/x38
40-44 мм	4 мм	AYPC.F50.0901	FRK16	AYPC.F50.0901	FRK16	AYPC.F50.0952	100x44 x1 x2 x3	x45/x45
	6 мм	+	FRK15	+	FRK15	AYPC.F50.0952	100x44 x1 x2 x3	x45/x45
	8 мм	AYPC.F50.0901	FRK14	AYPC.F50.0901	FRK14	AYPC.F50.0952	100x44 x1 x2 x3	x45/x45
46-50 мм	4 мм	AYPC.F50.0901	FRK19	AYPC.F50.0901	FRK19	AYPC.F50.0952-01	100x50 x1 x2 x3	x45/x45
	6 мм	+	FRK18	+	FRK18	AYPC.F50.0952-01	100x50 x1 x2 x3	x45/x45
	8 мм	AYPC.F50.0901	FRK17	AYPC.F50.0901	FRK17	AYPC.F50.0952-01	100x50 x1 x2 x3	x45/x45
52-56 мм	4 мм	AYPC.F50.0902	FRK16	AYPC.F50.0902	FRK16	AYPC.F50.0952-02	100x56 x1 x2 x3	x60/x60
	6 мм	+	FRK15	+	FRK15	AYPC.F50.0952-02	100x56 x1 x2 x3	x60/x60
	8 мм	AYPC.F50.0902	FRK14	AYPC.F50.0902	FRK14	AYPC.F50.0952-02	100x56 x1 x2 x3	x60/x60
58-62 мм	4 мм	AYPC.F50.0902	FRK19	AYPC.F50.0902	FRK19	AYPC.F50.0952-03	100x62 x1 x2 x3	x60/x60
	6 мм	+	FRK18	+	FRK18	AYPC.F50.0952-03	100x62 x1 x2 x3	x60/x60
	8 мм	AYPC.F50.0902	FRK17	AYPC.F50.0902	FRK17	AYPC.F50.0952-03	100x62 x1 x2 x3	x60/x60




Ригель внахлест



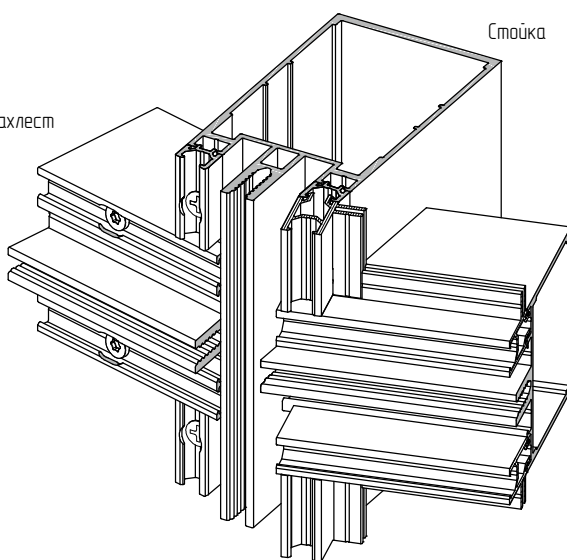



Стойка

Ригель внахлест






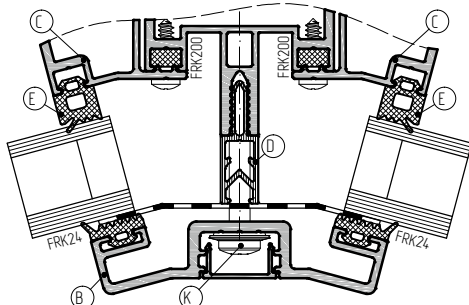
Остекление светопрозрачной конструкции фасада для наружных двусторонних узлов в зависимости от типа сопряжения профилей

				Стойка с двусторонним углом разворота				Ригель внахлест					
													
Толщина заполнения	Угол разворота	Прижимная планка	Угловой адаптер -15°	Термомаст на стойке	Уплотн. на стойке	Термомаст на ригеле	Уплотн. на ригеле	Подкладка под стеклопакет				Винт самонарез. Ø5,5 DIN7981	
								опорная		рихтовочная			
A	α°	B	C	D	E	F	G	I	J	K/L			
22	150°	АУРС F50.0608	АУРС F50.0708	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	FRK 19	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	FRK 16	АУРС F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
24	150°	АУРС F50.0608	АУРС F50.0708	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	FRK 18	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	FRK 15	АУРС F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
26	150°	АУРС F50.0608	АУРС F50.0708	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	FRK 17	АУРС F50.0905 АУРС F50.0908	FRK 14	АУРС F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
28	150°	АУРС F50.0608	АУРС F50.0708	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	FRK 19	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	FRK 16	АУРС F50.0941-01 АУРС F50.0971	100x32	x1	x2	x3	x45/45
30	150°	АУРС F50.0608	АУРС F50.0708	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	FRK 18	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	FRK 15	АУРС F50.0941-01 АУРС F50.0971	100x32	x1	x2	x3	x45/45
32	150°	АУРС F50.0608	АУРС F50.0708	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	FRK 17	АУРС F50.0906 АУРС F50.0909	FRK 14	АУРС F50.0941-01 АУРС F50.0971	100x32	x1	x2	x3	x45/45
34	150°	АУРС F50.0608	АУРС F50.0708	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	FRK 19	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	FRK 16	АУРС F50.0941-02 АУРС F50.0972	100x38	x1	x2	x3	x55/55
36	150°	АУРС F50.0608	АУРС F50.0708	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	FRK 18	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	FRK 15	АУРС F50.0941-02 АУРС F50.0972	100x38	x1	x2	x3	x55/55
38	150°	АУРС F50.0608	АУРС F50.0708	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	FRK 17	АУРС F50.0907 АУРС F50.0910	FRK 14	АУРС F50.0941-02 АУРС F50.0972	100x38	x1	x2	x3	x55/55
40	150°	АУРС F50.0608	АУРС F50.0708	АУРС F50.0915 АУРС F50.0911/АУРС F50.0911-01	FRK 19	АУРС F50.0915 АУРС F50.0911/АУРС F50.0911-01	FRK 16	АУРС F50.0952 АУРС F50.0973	100x44	x1	x2	x3	x60/х60
42	150°	АУРС F50.0608	АУРС F50.0708	АУРС F50.0915 АУРС F50.0911/АУРС F50.0911-01	FRK 18	АУРС F50.0915 АУРС F50.0911/АУРС F50.0911-01	FRK 15	АУРС F50.0952 АУРС F50.0973	100x44	x1	x2	x3	x60/х60
44	150°	АУРС F50.0608	АУРС F50.0708	АУРС F50.0915 АУРС F50.0911/АУРС F50.0911-01	FRK 17	АУРС F50.0915 АУРС F50.0911/АУРС F50.0911-01	FRK 14	АУРС F50.0952 АУРС F50.0973	100x44	x1	x2	x3	x60/х60



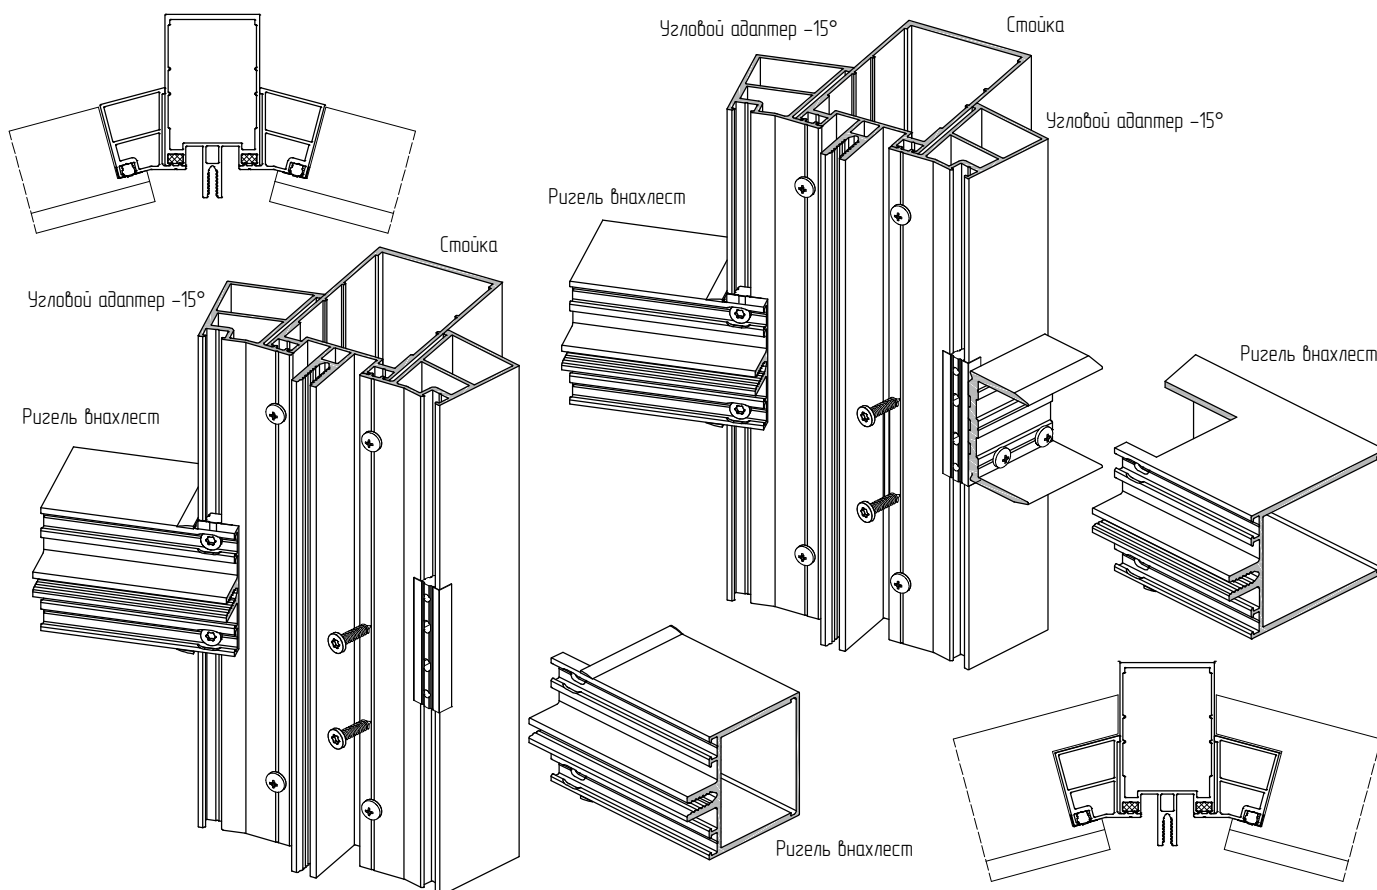


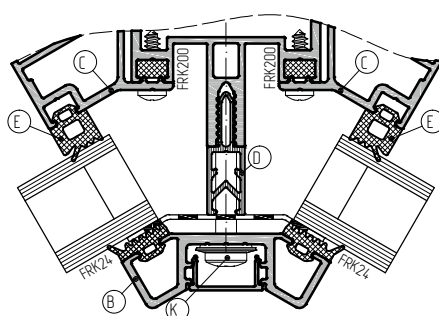
Остекление светопрозрачной конструкции фасада для наружных двусторонних узлов в зависимости от типа сопряжения профилей

				Стойка с двусторонним углом разворота				Ригель внахлест				
												
Толщина заполнения	Угол разворота	Прижимная планка	Угловой адаптер -30°	Термопаста на стойке	Уплотн. на стойке	Термопаста на ригеле	Уплотн. на ригеле	Подкладка под стеклопакет				Винт самонарез. Ø5,5 DIN7981
								опорная		ригелевая		
A	α°	B	C	D	E	F	G	I	J		K/L	
22	120°	АУРС.F50.0609	АУРС.F50.0709	АУРС.F50.0905 АУРС.F50.0908	FRK 19	АУРС.F50.0905 АУРС.F50.0908	FRK 16	АУРС.F50.0941	100x26	x1 x2 x3	x38/38	
24	120°	АУРС.F50.0609	АУРС.F50.0709	АУРС.F50.0905 АУРС.F50.0908	FRK 18	АУРС.F50.0905 АУРС.F50.0908	FRK 15	АУРС.F50.0941	100x26	x1 x2 x3	x38/38	
26	120°	АУРС.F50.0609	АУРС.F50.0709	АУРС.F50.0905 АУРС.F50.0908	FRK 17	АУРС.F50.0905 АУРС.F50.0908	FRK 14	АУРС.F50.0941	100x26	x1 x2 x3	x38/38	
28	120°	АУРС.F50.0609	АУРС.F50.0709	АУРС.F50.0906 АУРС.F50.0909	FRK 19	АУРС.F50.0906 АУРС.F50.0909	FRK 16	АУРС.F50.0941-01 АУРС.F50.9971	100x32	x1 x2 x3	x45/45	
30	120°	АУРС.F50.0609	АУРС.F50.0709	АУРС.F50.0906 АУРС.F50.0909	FRK 18	АУРС.F50.0906 АУРС.F50.0909	FRK 15	АУРС.F50.0941-01 АУРС.F50.9971	100x32	x1 x2 x3	x45/45	
32	120°	АУРС.F50.0609	АУРС.F50.0709	АУРС.F50.0906 АУРС.F50.0909	FRK 17	АУРС.F50.0906 АУРС.F50.0909	FRK 14	АУРС.F50.0941-01 АУРС.F50.9971	100x32	x1 x2 x3	x45/45	
34	120°	АУРС.F50.0609	АУРС.F50.0709	АУРС.F50.0907 АУРС.F50.0910	FRK 19	АУРС.F50.0907 АУРС.F50.0910	FRK 16	АУРС.F50.0941-02 АУРС.F50.9972	100x38	x1 x2 x3	x55/55	
36	120°	АУРС.F50.0609	АУРС.F50.0709	АУРС.F50.0907 АУРС.F50.0910	FRK 18	АУРС.F50.0907 АУРС.F50.0910	FRK 15	АУРС.F50.0941-02 АУРС.F50.9972	100x38	x1 x2 x3	x55/55	
38	120°	АУРС.F50.0609	АУРС.F50.0709	АУРС.F50.0907 АУРС.F50.0910	FRK 17	АУРС.F50.0907 АУРС.F50.0910	FRK 14	АУРС.F50.0941-02 АУРС.F50.9972	100x38	x1 x2 x3	x55/55	

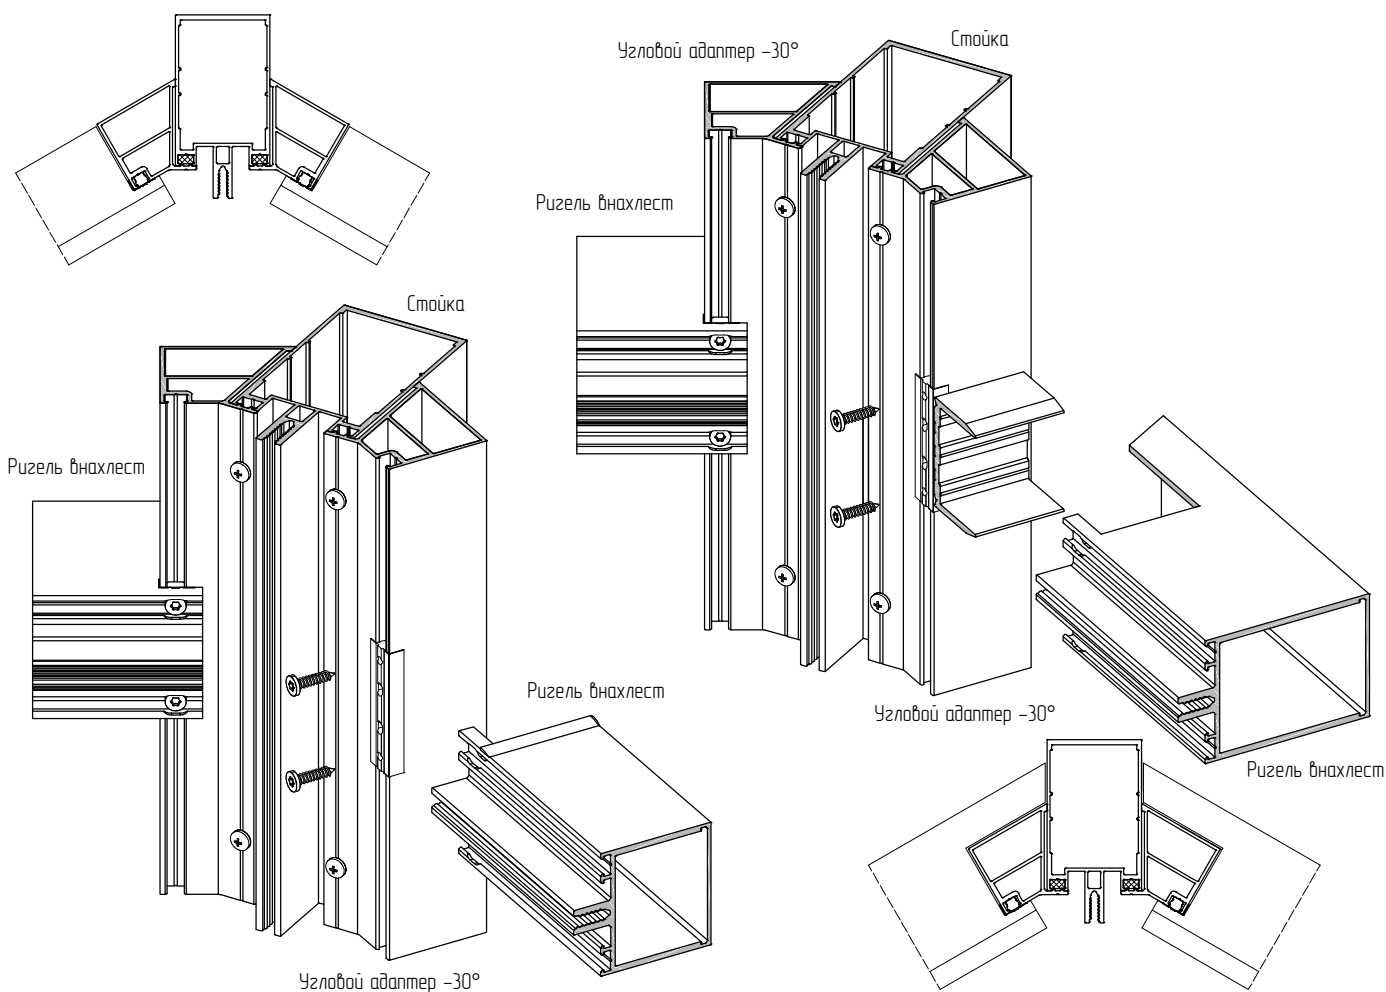

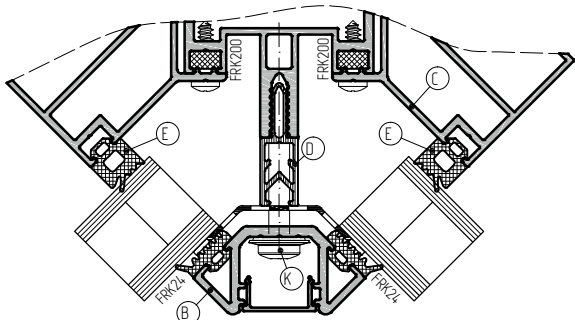Остекление светопрозрачной конструкции фасада для наружных двусторонних углов в зависимости от типа сопряжения профилей

													
Толщина заполнения	Угол разворота	Прижимная планка	Угловой адаптер -45°	Термомаст на стойке	Уплотн. на стойке	Термомаст на ригеле	Уплотн. на ригеле	Подкладка под стеклопакет				Винт самонарез. Ø5,5 DIN7981	
								опорная	рихтовочная				
A	α°	B	C	D	E	F	G	I	J	K/L			
22	90°	АУРС.F50.0610	АУРС.F50.0710	АУРС.F50.0905 АУРС.F50.0908	FRK 19	АУРС.F50.0905 АУРС.F50.0908	FRK 16	АУРС.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
24	90°	АУРС.F50.0610	АУРС.F50.0710	АУРС.F50.0905 АУРС.F50.0908	FRK 18	АУРС.F50.0905 АУРС.F50.0908	FRK 15	АУРС.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
26	90°	АУРС.F50.0610	АУРС.F50.0710	АУРС.F50.0905 АУРС.F50.0908	FRK 17	АУРС.F50.0905 АУРС.F50.0908	FRK 14	АУРС.F50.0941	100x26	x1	x2	x3	x38/38
28	90°	АУРС.F50.0610	АУРС.F50.0710	АУРС.F50.0906 АУРС.F50.0909	FRK 19	АУРС.F50.0906 АУРС.F50.0909	FRK 16	АУРС.F50.0941-01 АУРС.F50.9971	100x32	x1	x2	x3	x45/45
30	90°	АУРС.F50.0610	АУРС.F50.0710	АУРС.F50.0906 АУРС.F50.0909	FRK 18	АУРС.F50.0906 АУРС.F50.0909	FRK 15	АУРС.F50.0941-01 АУРС.F50.9971	100x32	x1	x2	x3	x45/45
32	90°	АУРС.F50.0610	АУРС.F50.0710	АУРС.F50.0906 АУРС.F50.0909	FRK 17	АУРС.F50.0906 АУРС.F50.0909	FRK 14	АУРС.F50.0941-01 АУРС.F50.9971	100x32	x1	x2	x3	x45/45

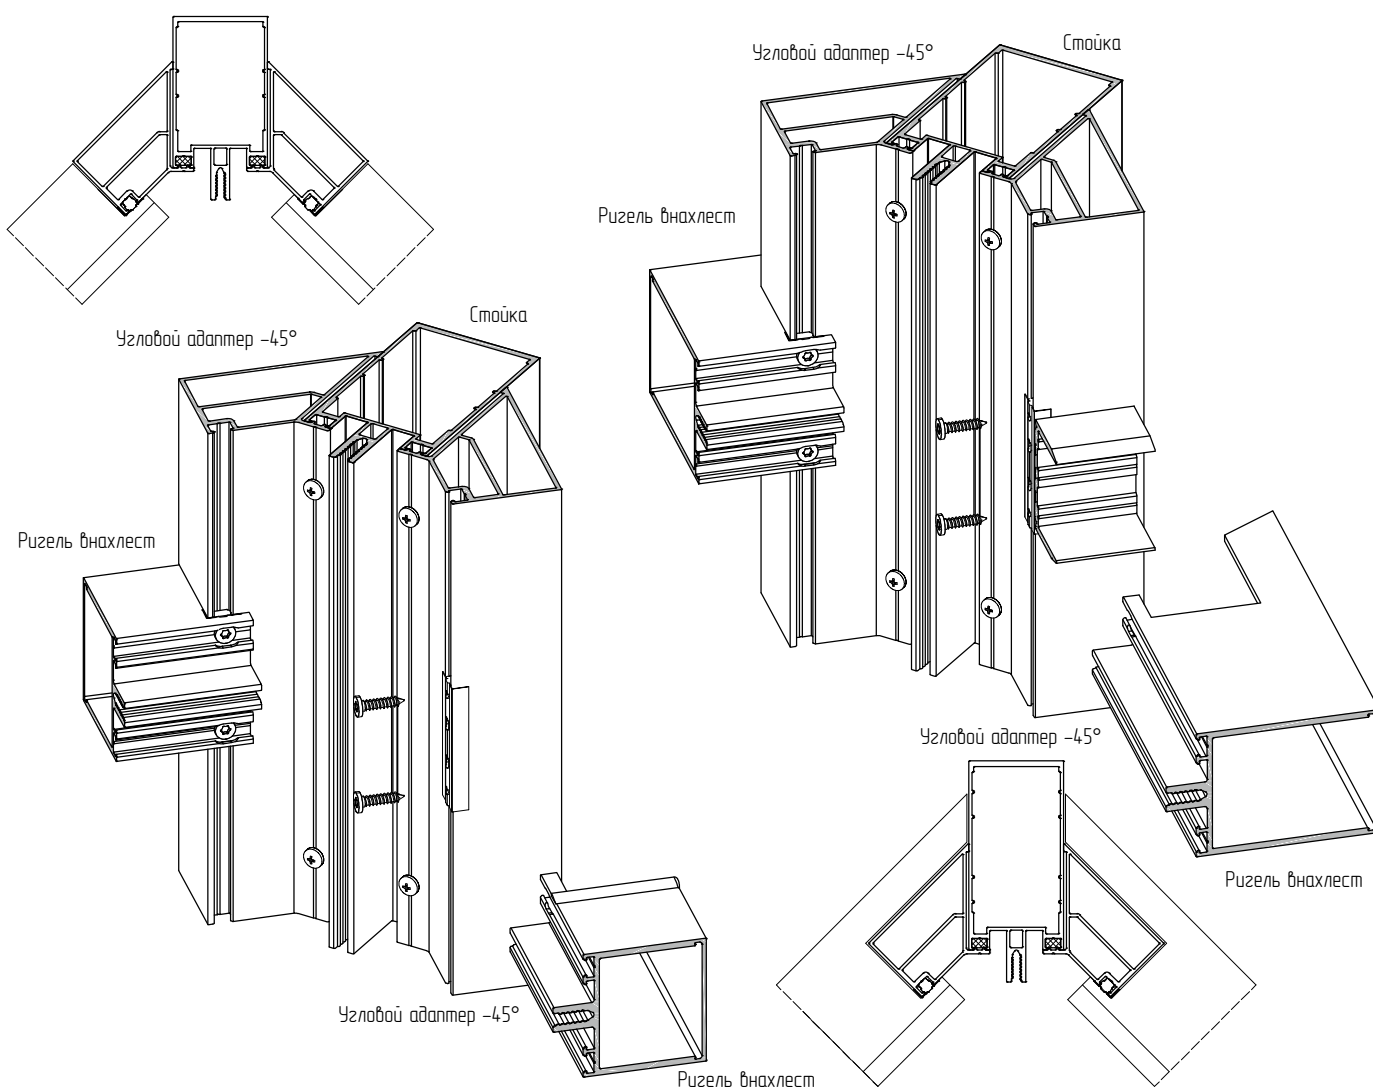

Остекление светопрозрачной конструкции фасада с установкой боковых нащельников в зависимости от типа сопряжения профилей

Стойка		Резель внахлест			
Толщина заполнения	Профиль дистанционный на стойке	Профиль дистанционный на резеле внахлест	Уплотнитель на дистанционных профилях	Выит самонарез Ø3,9 DIN7982-A2	
A	B	C	D	E	F/G
4, 6, 8 мм	0 мм	AYPC F50 0701	-	FRK18	x16/-
	1 мм	AYPC F50 0701	-	FRK131	x16/-
	2 мм	AYPC F50 0701	-	FRK17	x16/-
	3 мм	AYPC F50 0701	-	FRK130	x16/-
	4 мм	-	-	Ha стойке FRK19	-
	5 мм	-	-	Ha стойке FRK132	-
22-26 мм	6 мм	-	-	Ha стойке FRK18	-
	0 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK18	x32/x25
	1 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK131	x32/x25
	2 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK17	x32/x25
	3 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK130	x32/x25
	4 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK16	x32/x25
28-32 мм	5 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK129	x32/x25
	6 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK15	x32/x25
	24 мм	-	-	Ha стойке FRK18	-
	0 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK18	x38/x32
	1 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK131	x38/x32
	2 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK17	x38/x32
34-38 мм	3 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK130	x38/x32
	4 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK16	x38/x32
	5 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK129	x38/x32
	6 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK15	x38/x32
	24 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	Ha стойке FRK18	-
	32 мм	AYPC F50 0701	-	Ha стойке FRK17	-
40-44 мм	0 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK18	x45/x38
	1 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK131	x45/x38
	2 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK17	x45/x38
	3 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK130	x45/x38
	4 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK16	x45/x38
	5 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK129	x45/x38
46-50 мм	6 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK15	x45/x38
	24 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK15	x32/x25
	32 мм	AYPC F50 0702	AYPC F50 0901-01	FRK17	x16/x16
	0 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK18	x60/x50
	1 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK131	x60/x50
	2 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK17	x60/x50
52-56 мм	3 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK130	x60/x50
	4 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK16	x60/x50
	5 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK129	x60/x50
	6 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK15	x60/x50
	24 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK18	x38/x32
	32 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK17	x32/x25
58-62 мм	0 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK18	4,2x70/3,9x60
	1 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK131	4,2x70/3,9x60
	2 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK17	4,2x70/3,9x60
	3 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK130	4,2x70/3,9x60
	4 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK16	4,2x70/3,9x60
	5 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK129	4,2x70/3,9x60
	6 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK15	4,2x70/3,9x60
	24 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK18	x38/x32
	32 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK17	x32/x25
	0 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK18	4,2x70/3,9x60
	1 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK131	4,2x70/3,9x60
	2 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK17	4,2x70/3,9x60
	3 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK130	4,2x70/3,9x60
	4 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK16	4,2x70/3,9x60
	5 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK129	4,2x70/3,9x60
	6 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK15	4,2x70/3,9x60
	24 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK18	x38/x32
	32 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK17	x32/x25
	0 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK18	4,2x70/3,9x60
	1 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK131	4,2x70/3,9x60
	2 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK17	4,2x70/3,9x60
	3 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK130	4,2x70/3,9x60
	4 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK16	4,2x70/3,9x60
	5 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK129	4,2x70/3,9x60
	6 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK15	4,2x70/3,9x60
	24 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK18	x38/x32
	32 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK17	x32/x25
	0 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK18	4,2x70/3,9x60
	1 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK131	4,2x70/3,9x60
	2 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK17	4,2x70/3,9x60
	3 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK130	4,2x70/3,9x60
	4 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK16	4,2x70/3,9x60
	5 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK129	4,2x70/3,9x60
	6 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK15	4,2x70/3,9x60
	24 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK18	x38/x32
	32 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK17	x32/x25
	0 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK18	4,2x70/3,9x60
	1 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK131	4,2x70/3,9x60
	2 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK17	4,2x70/3,9x60
	3 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK130	4,2x70/3,9x60
	4 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK16	4,2x70/3,9x60
	5 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK129	4,2x70/3,9x60
	6 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK15	4,2x70/3,9x60
	24 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK18	x38/x32
	32 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK17	x32/x25
	0 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK18	4,2x70/3,9x60
	1 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK131	4,2x70/3,9x60
	2 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK17	4,2x70/3,9x60
	3 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK130	4,2x70/3,9x60
	4 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK16	4,2x70/3,9x60
	5 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK129	4,2x70/3,9x60
	6 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK15	4,2x70/3,9x60
	24 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK18	x38/x32
	32 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK17	x32/x25
	0 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK18	4,2x70/3,9x60
	1 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK131	4,2x70/3,9x60
	2 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK17	4,2x70/3,9x60
	3 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK130	4,2x70/3,9x60
	4 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK16	4,2x70/3,9x60
	5 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK129	4,2x70/3,9x60
	6 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK15	4,2x70/3,9x60
	24 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK18	x38/x32
	32 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK17	x32/x25
	0 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK18	4,2x70/3,9x60
	1 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK131	4,2x70/3,9x60
	2 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK17	4,2x70/3,9x60
	3 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK130	4,2x70/3,9x60
	4 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK16	4,2x70/3,9x60
	5 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK129	4,2x70/3,9x60
	6 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK15	4,2x70/3,9x60
	24 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK18	x38/x32
	32 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK17	x32/x25
	0 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK18	4,2x70/3,9x60
	1 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK131	4,2x70/3,9x60
	2 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK17	4,2x70/3,9x60
	3 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK130	4,2x70/3,9x60
	4 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK16	4,2x70/3,9x60
	5 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK129	4,2x70/3,9x60
	6 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK15	4,2x70/3,9x60
	24 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK18	x38/x32
	32 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK17	x32/x25
	0 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK18	4,2x70/3,9x60
	1 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK131	4,2x70/3,9x60
	2 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK17	4,2x70/3,9x60
	3 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK130	4,2x70/3,9x60
	4 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK16	4,2x70/3,9x60
	5 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK129	4,2x70/3,9x60
	6 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK15	4,2x70/3,9x60
	24 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK18	x38/x32
	32 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK17	x32/x25
	0 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK18	4,2x70/3,9x60
	1 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK131	4,2x70/3,9x60
	2 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK17	4,2x70/3,9x60
	3 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK130	4,2x70/3,9x60
	4 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK16	4,2x70/3,9x60
	5 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK129	4,2x70/3,9x60
	6 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK15	4,2x70/3,9x60
	24 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK18	x38/x32
	32 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK17	x32/x25
	0 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK18	4,2x70/3,9x60
	1 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK131	4,2x70/3,9x60
	2 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK17	4,2x70/3,9x60
	3 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK130	4,2x70/3,9x60
	4 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK16	4,2x70/3,9x60
	5 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK129	4,2x70/3,9x60
	6 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK15	4,2x70/3,9x60
	24 мм	AYPC F50 0903-01	AYPC F50 0902-01	FRK18	x38/x32
	32 мм	AYPC F50 0902-01	AYPC F50 0901-01	FRK17	x32/x25
	0 мм</				



ALUTECH ALT F50

Стойчно-ригельная
фасадная система

СЕЧЕНИЯ И УЗЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ

01

02

03

04

05

06

07

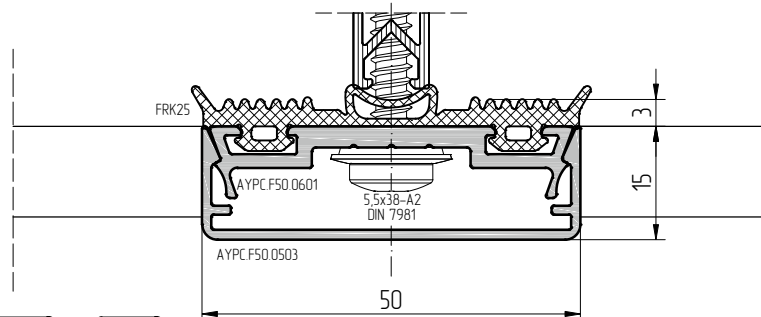

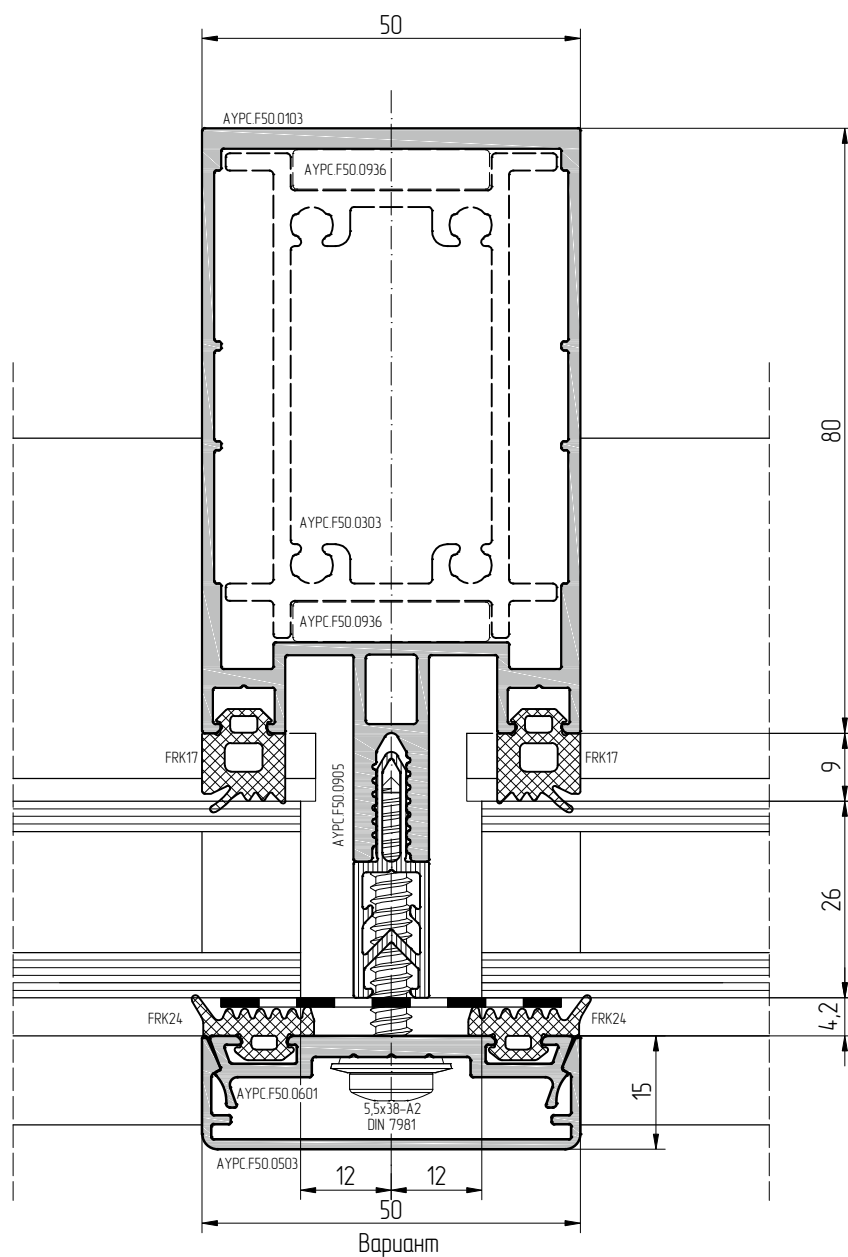

08

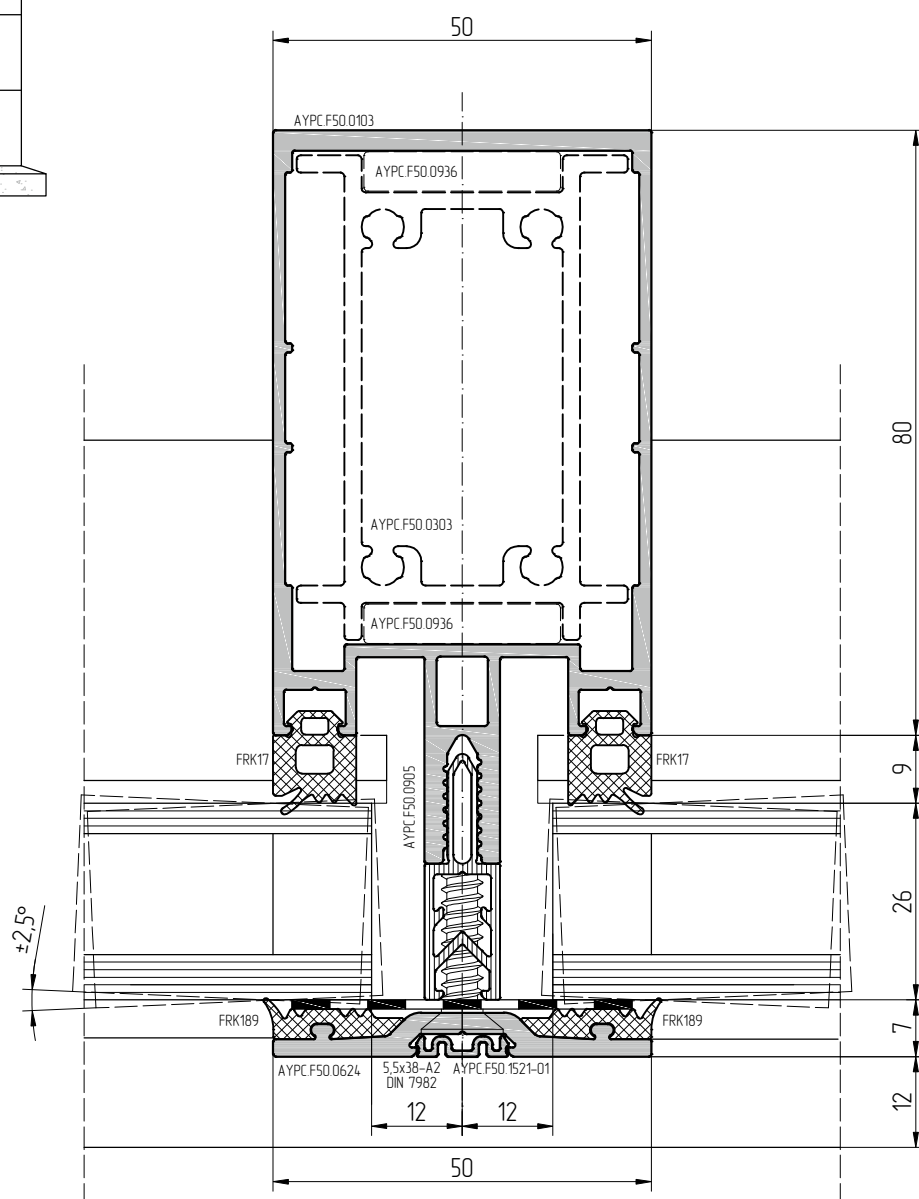

09

10


11

12











Вариант




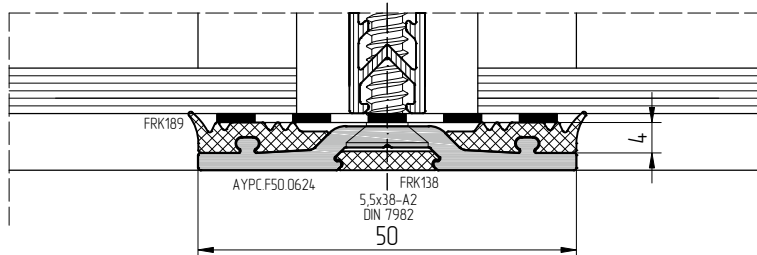



Вариант




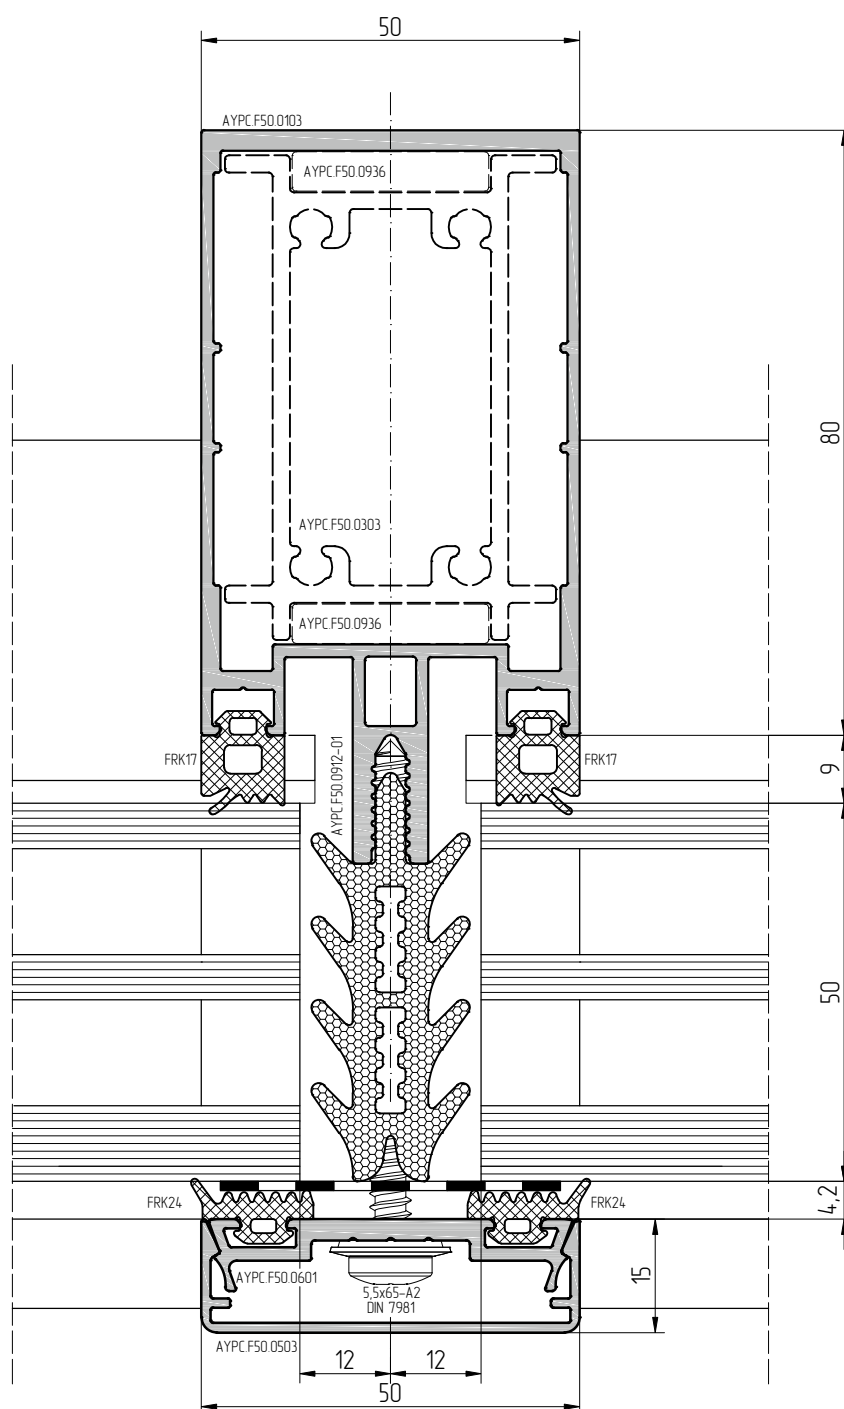


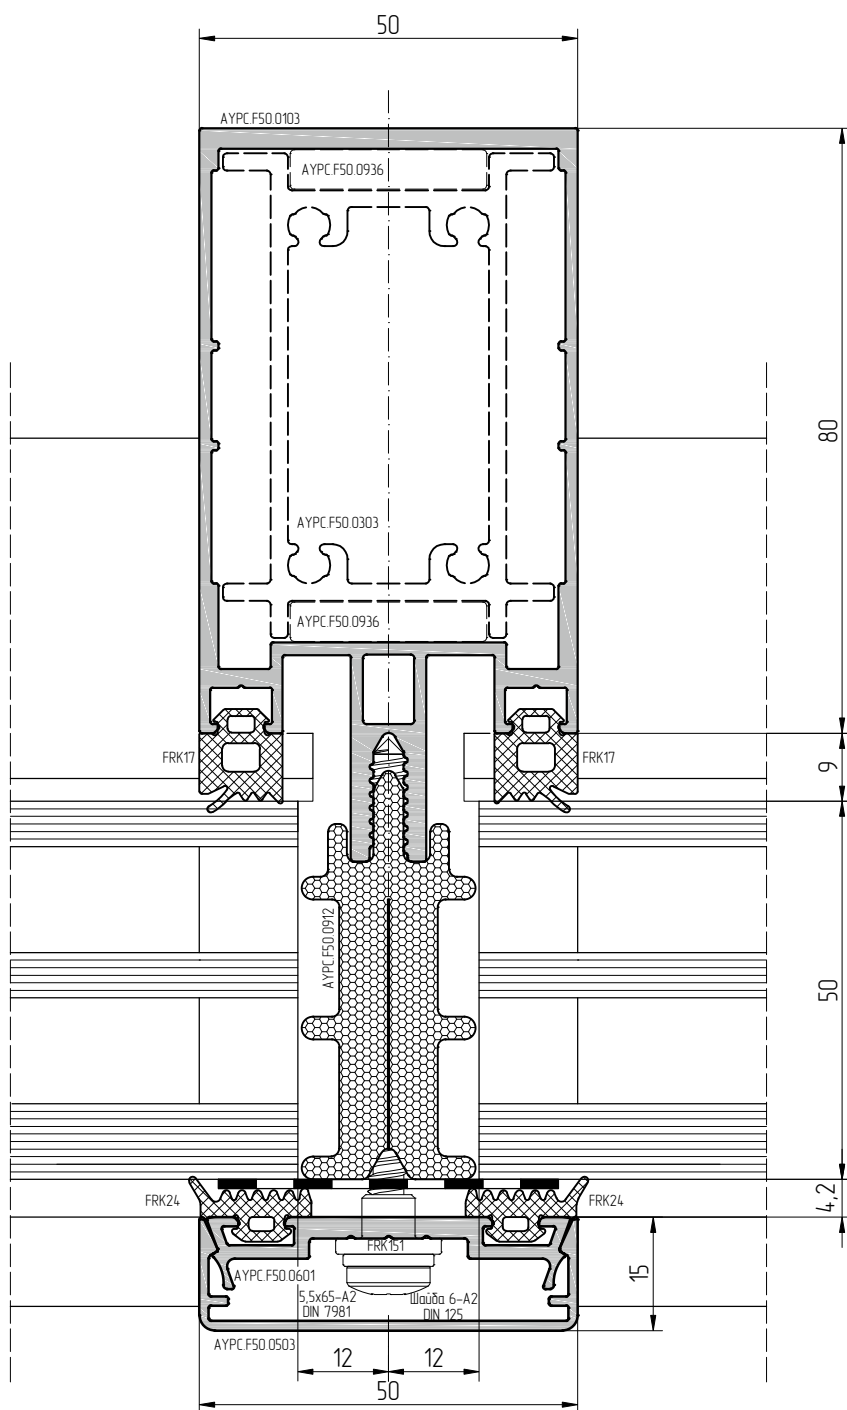

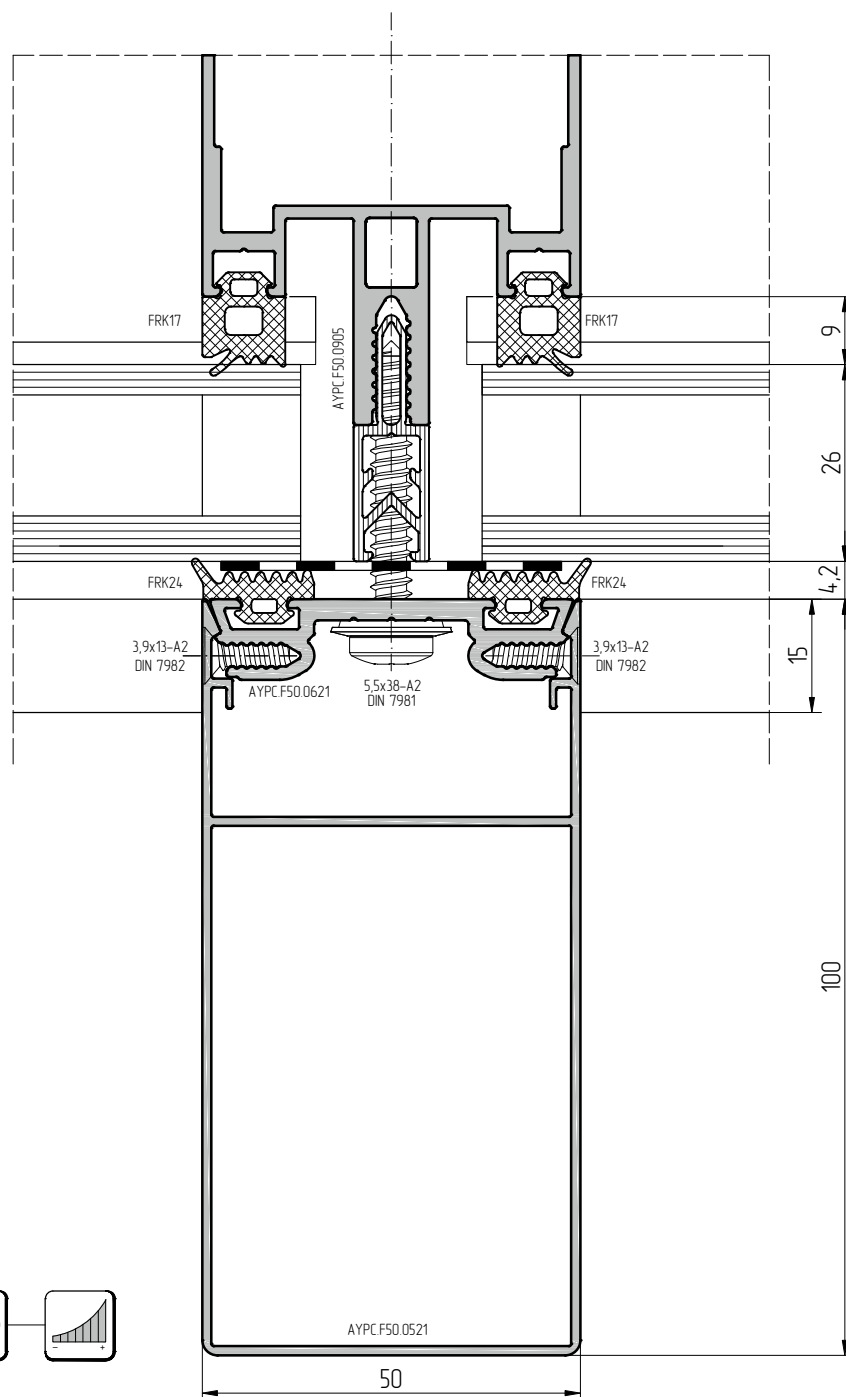


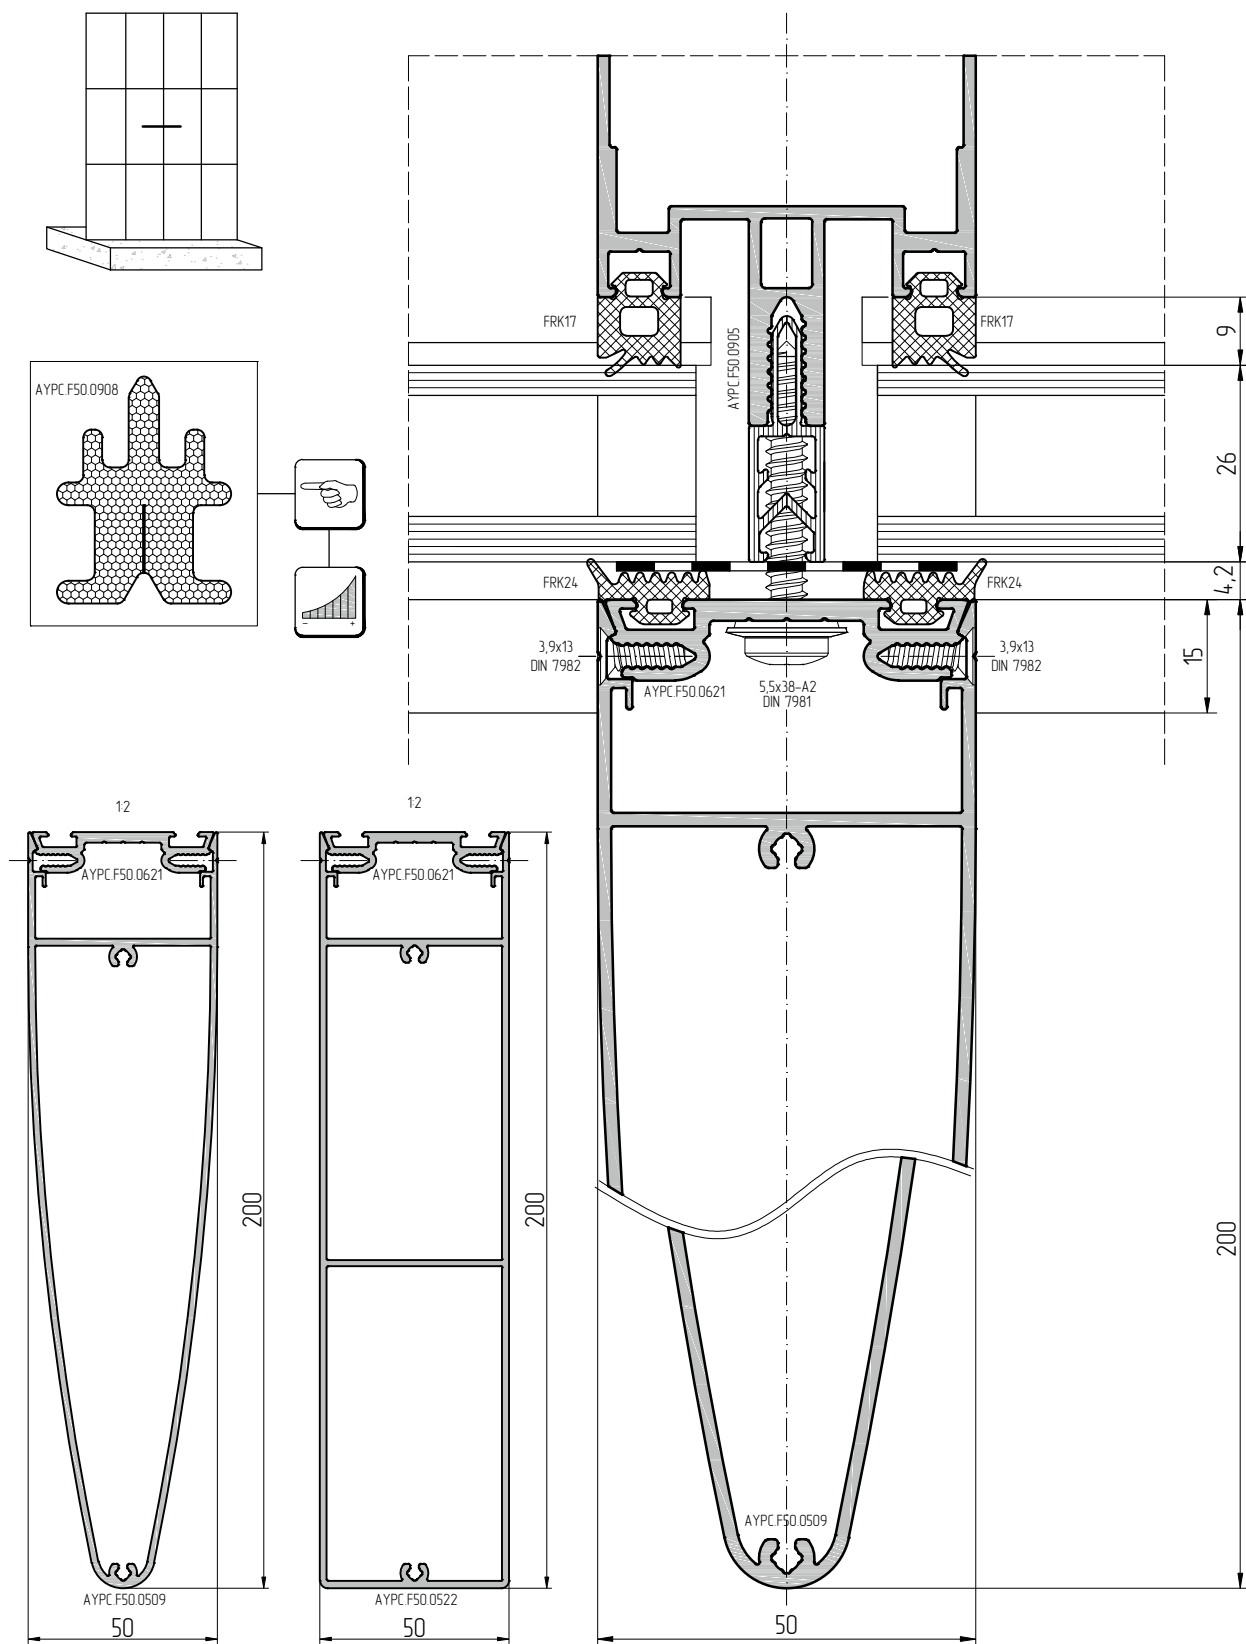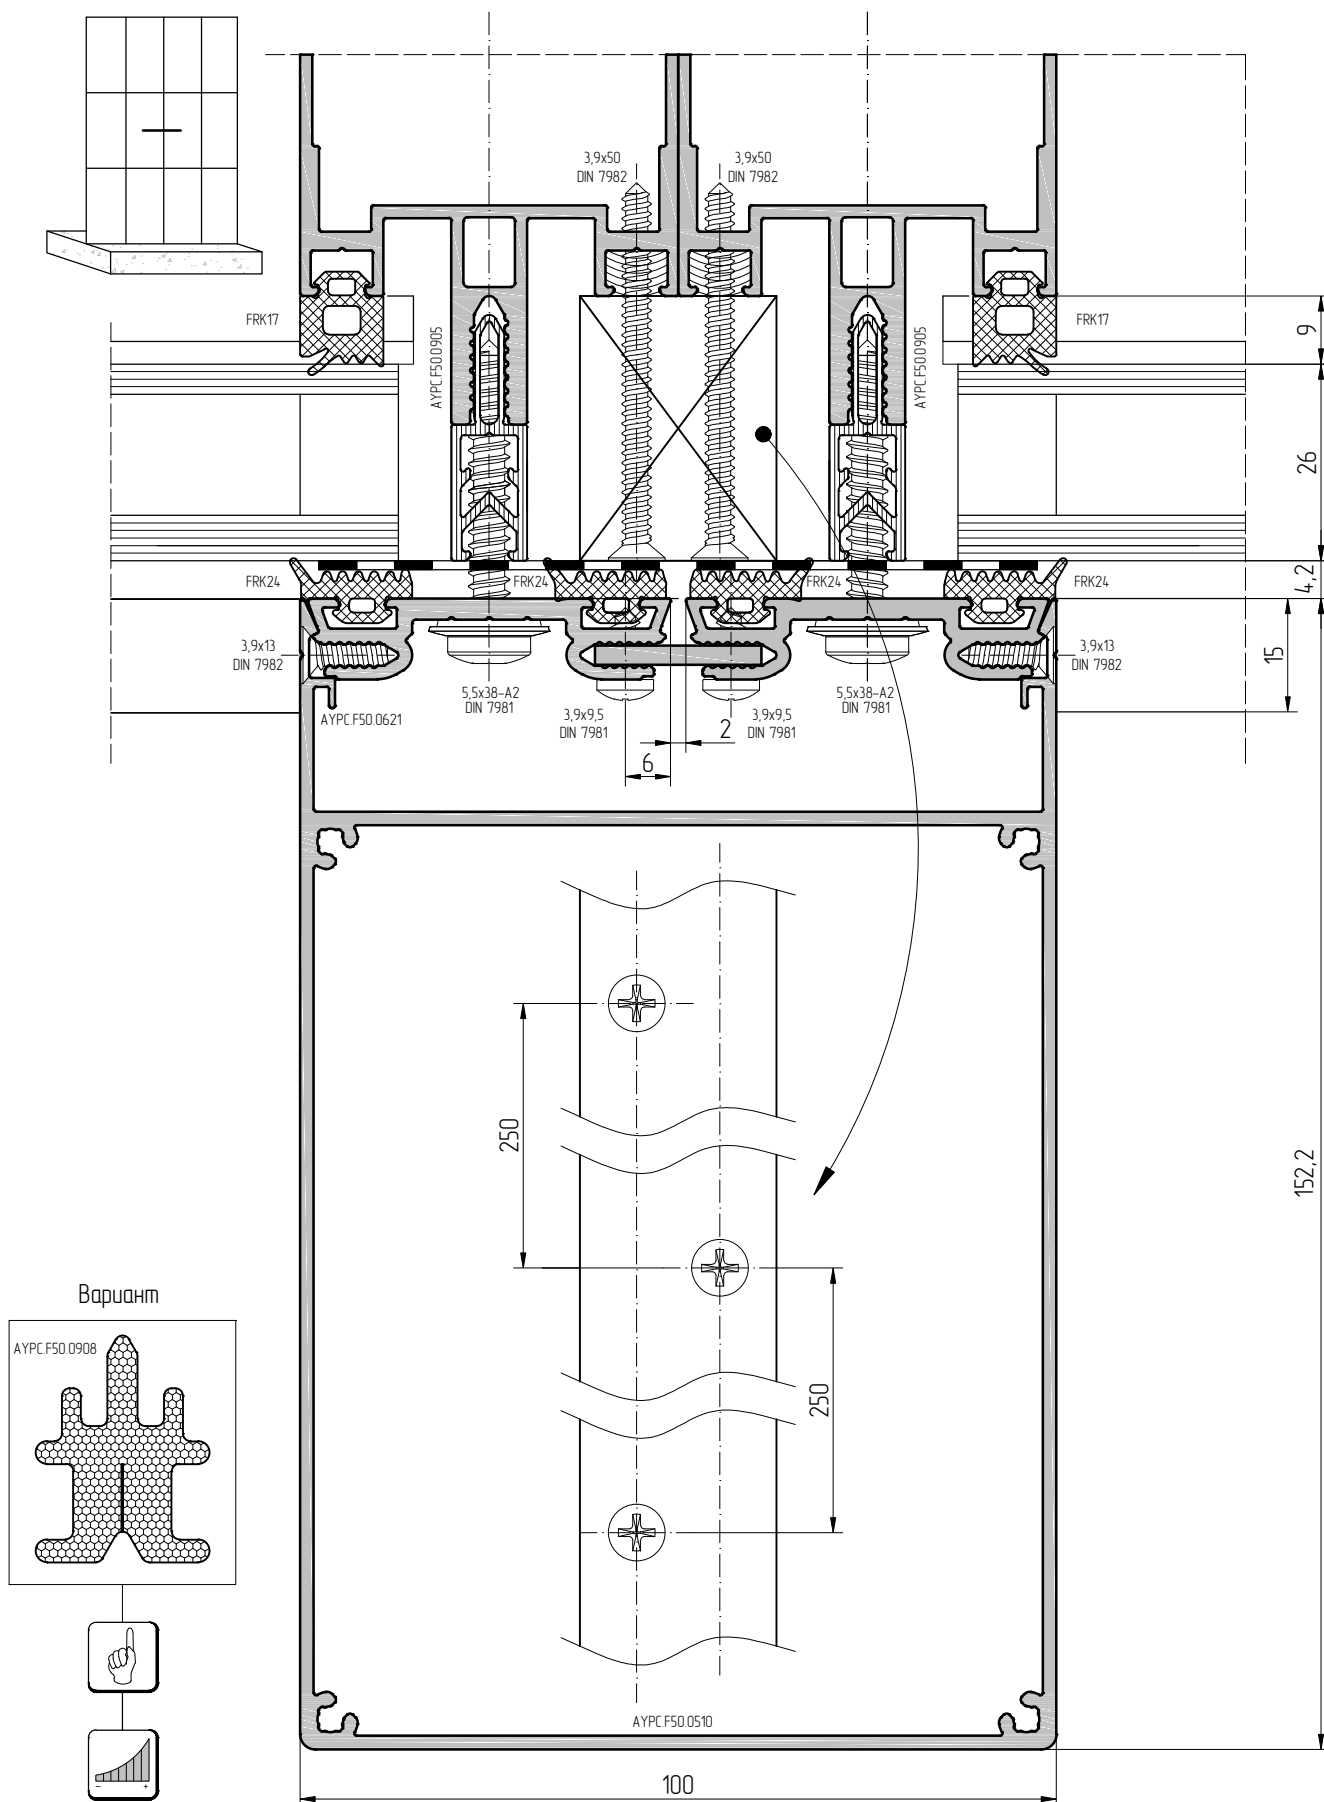







Зависимость длины вылета несущего кронштейна АУРС.F50.0923				
Толщина заполнения	Длина L, мм	Уплотнитель	Прижимная планка	Декоративная крышка
22–26 мм	69	FRK24	АУРС.F50.0601	АУРС.F50.0503
28–32 мм	63	FRK24	АУРС.F50.0601	АУРС.F50.0503
34–38 мм	57	FRK24	АУРС.F50.0601	АУРС.F50.0503
40–44 мм	51	FRK24	АУРС.F50.0601	АУРС.F50.0503
46–50 мм	45	FRK24	АУРС.F50.0601	АУРС.F50.0503
52–56 мм	39	FRK24	АУРС.F50.0601	АУРС.F50.0503
58–62 мм	33	FRK24	АУРС.F50.0601	АУРС.F50.0503

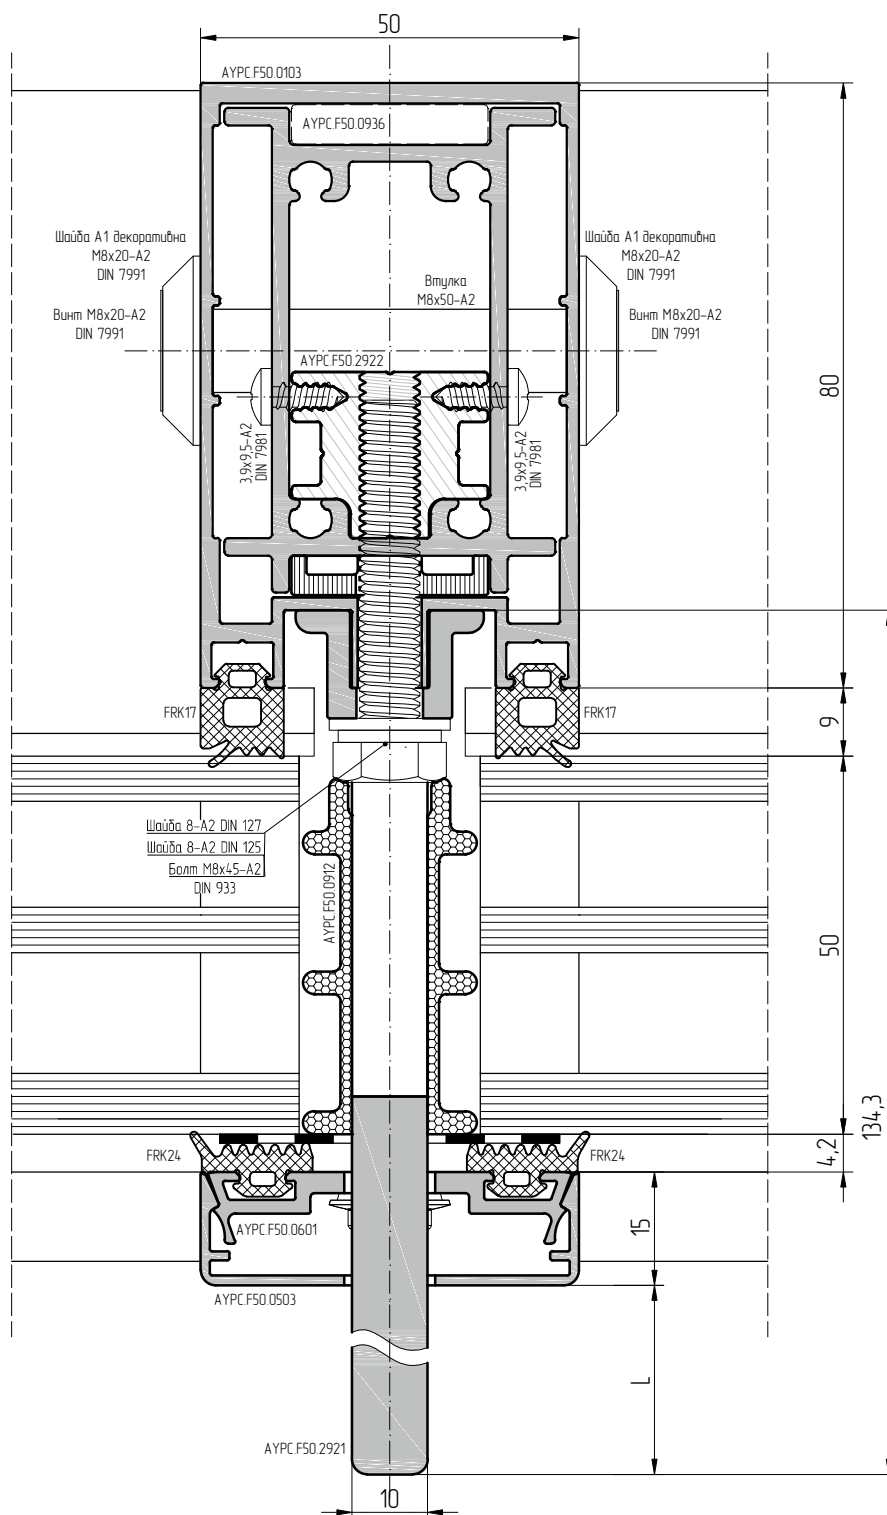


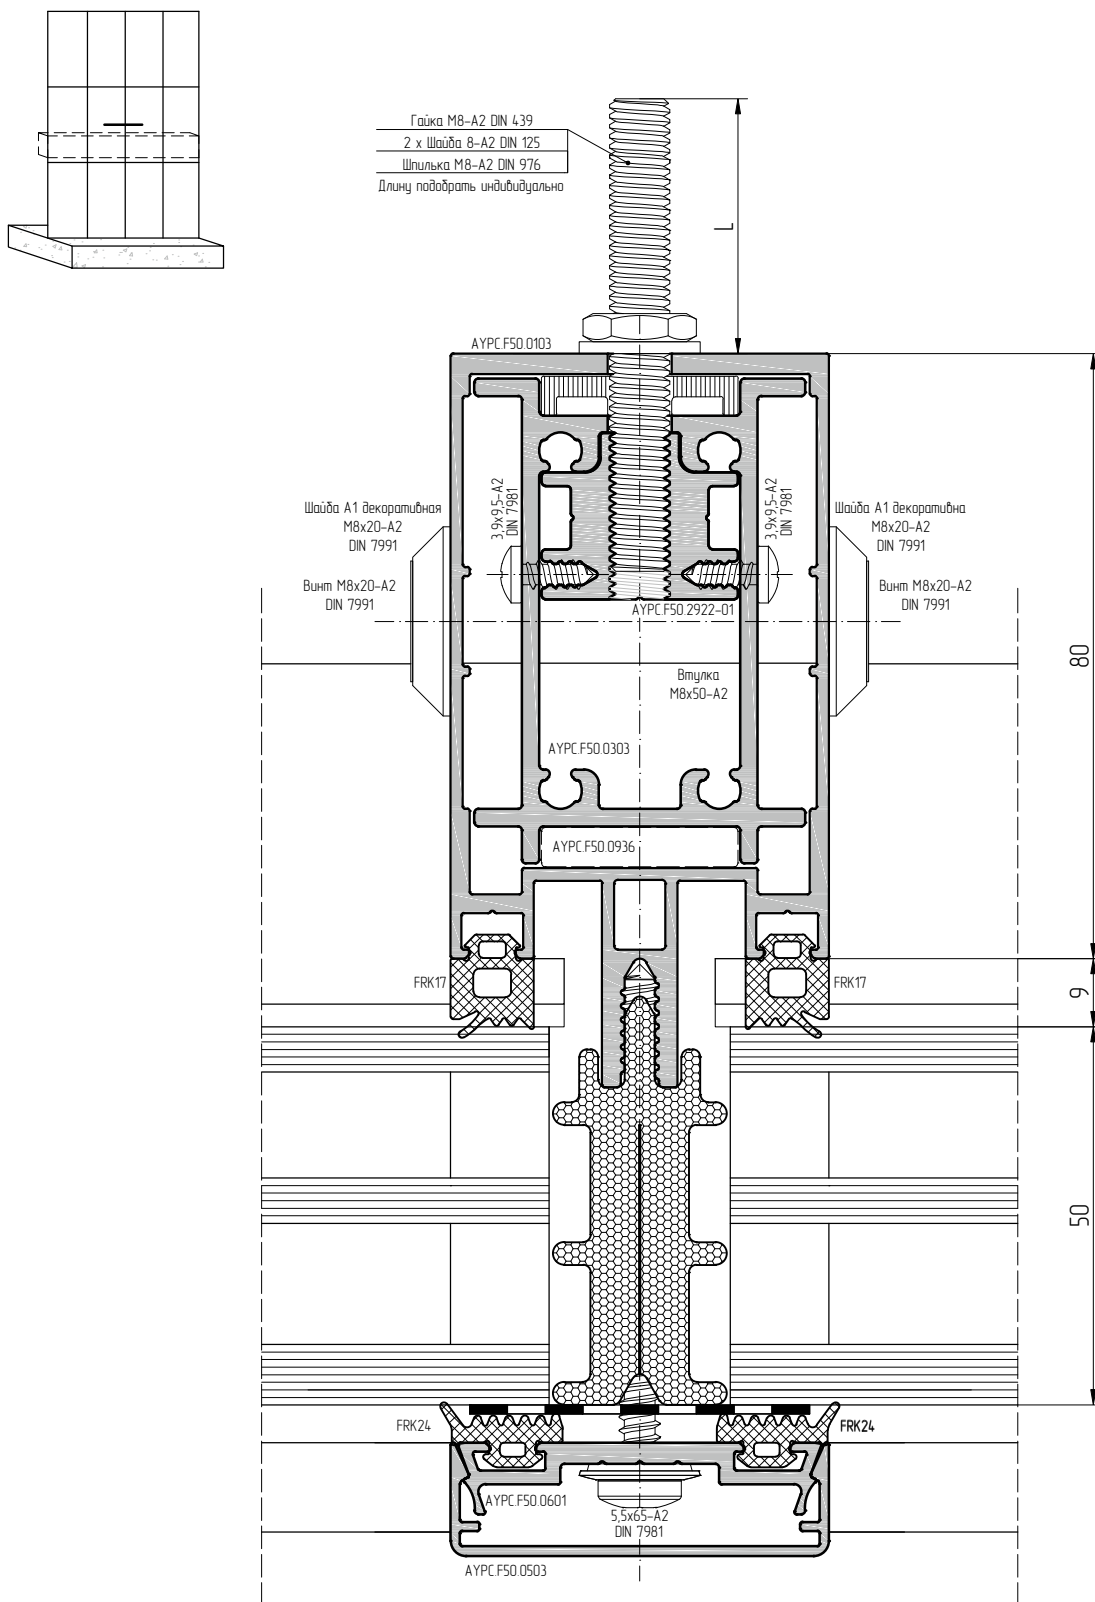




Дистанционная втулка изготовленная из профиля АУРС.F50.0416				
Толщина заполнения	Длина L, мм	Уплотнитель	Прижимная планка	Декоративная крышка
22-26 мм	12,5	FRK24	АУРС.F50.0601	АУРС.F50.0503
28-32 мм	18,5	FRK24	АУРС.F50.0601	АУРС.F50.0503
34-38 мм	24,5	FRK24	АУРС.F50.0601	АУРС.F50.0503
40-44 мм	30,5	FRK24	АУРС.F50.0601	АУРС.F50.0503
46-50 мм	36,5	FRK24	АУРС.F50.0601	АУРС.F50.0503
52-56 мм	42,5	FRK24	АУРС.F50.0601	АУРС.F50.0503
58-62 мм	48,5	FRK24	АУРС.F50.0601	АУРС.F50.0503

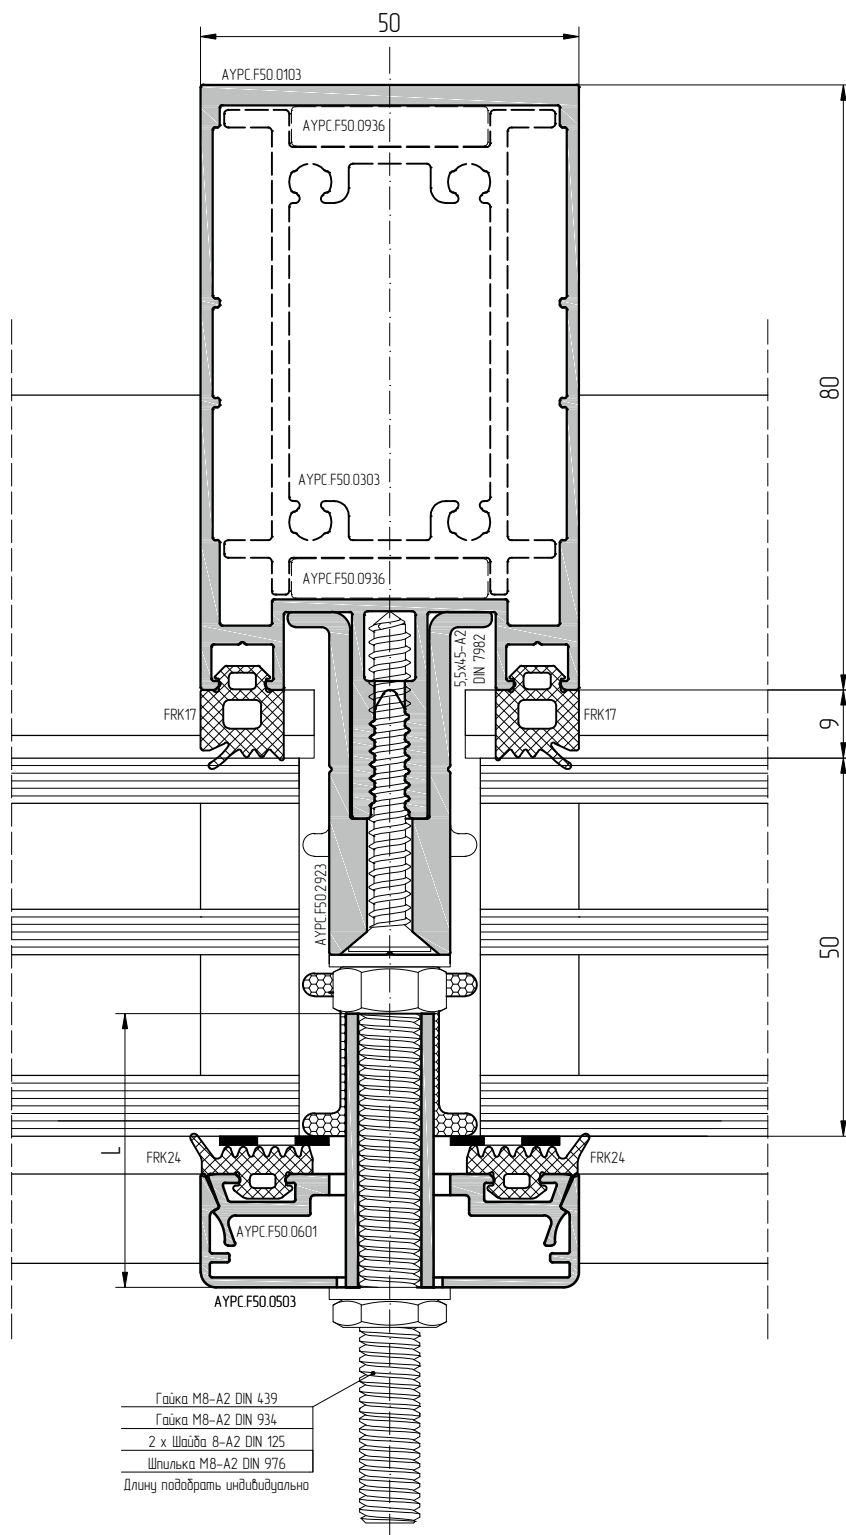
Масштаб 1:1







Дистанционная втулка изготовленная из профиля АУРС.F50.0416				
Толщина заполнения	Длина L, мм	Уплотнитель	Прижимная планка	Декоративная крышка
22-26 мм	12,5	FRK24	АУРС.F50.0601	АУРС.F50.0503
28-32 мм	18,5	FRK24	АУРС.F50.0601	АУРС.F50.0503
34-38 мм	24,5	FRK24	АУРС.F50.0601	АУРС.F50.0503
40-44 мм	30,5	FRK24	АУРС.F50.0601	АУРС.F50.0503
46-50 мм	36,5	FRK24	АУРС.F50.0601	АУРС.F50.0503
52-56 мм	42,5	FRK24	АУРС.F50.0601	АУРС.F50.0503
58-62 мм	48,5	FRK24	АУРС.F50.0601	АУРС.F50.0503

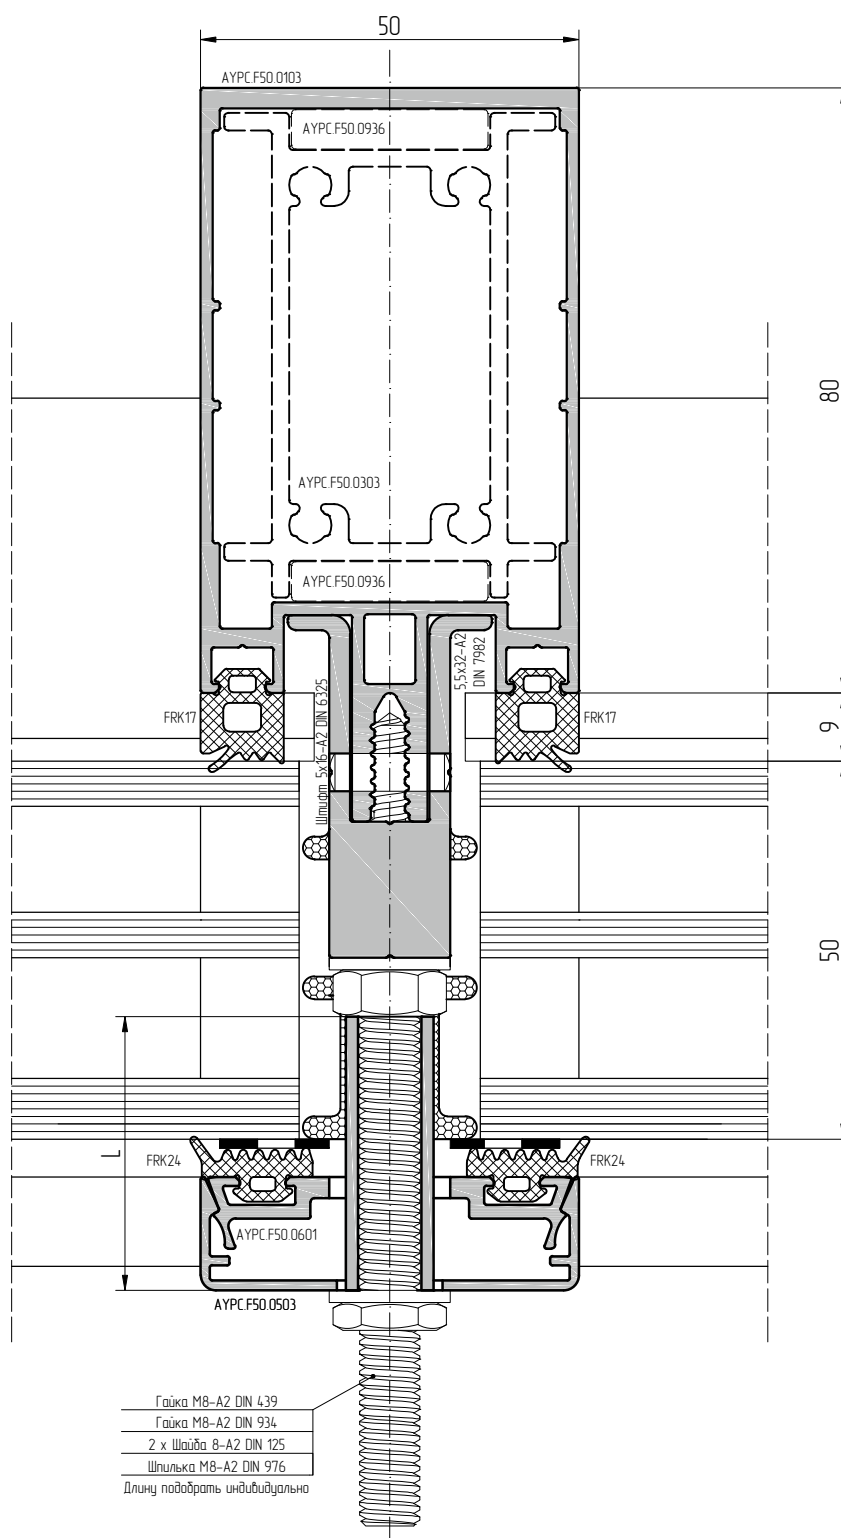Масштаб 1:1






Масштаб 1:1


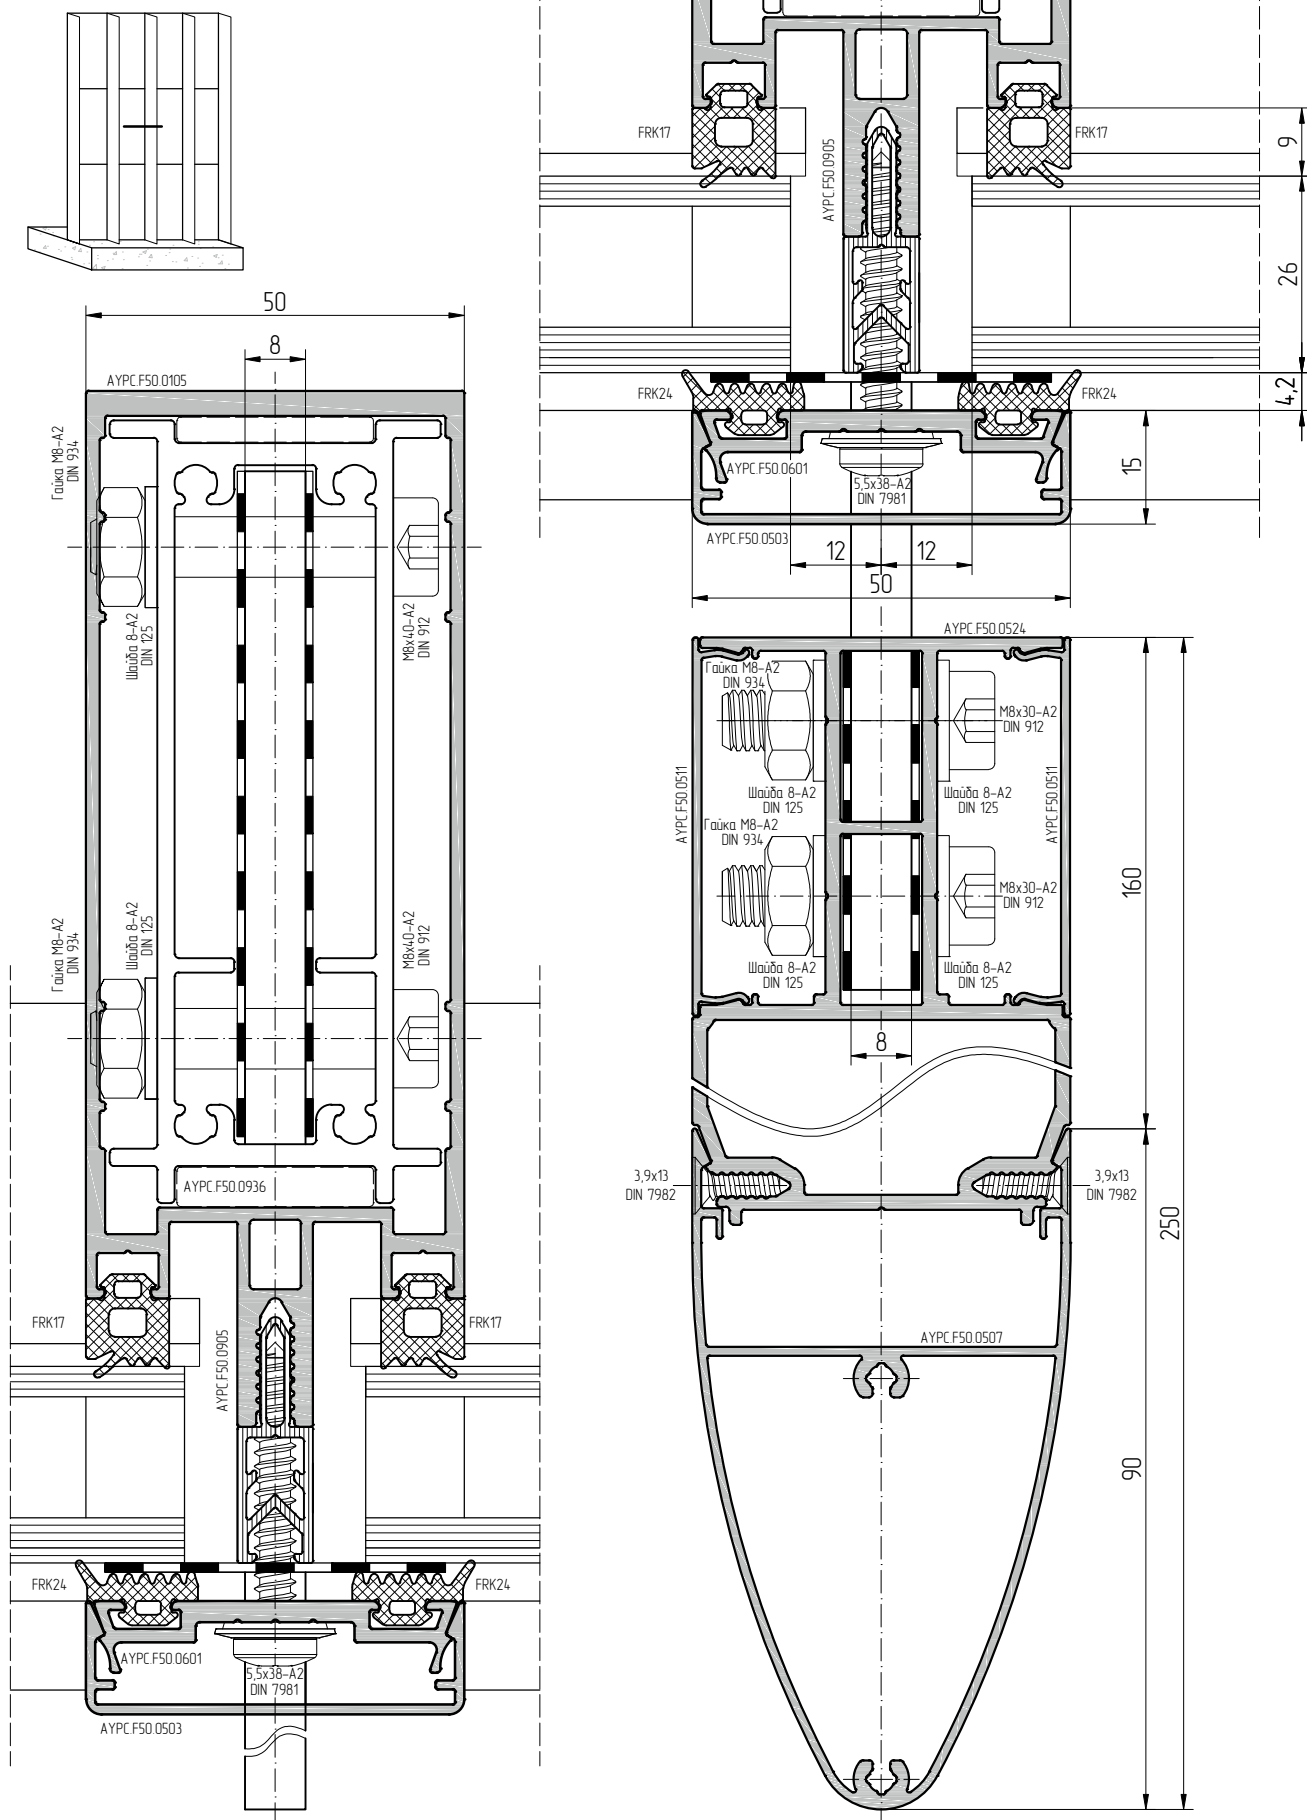





Нащельник угловой		
Толщина заполнения	Ширина L, мм	Для стойки
22-26 мм	80	АУРС.F50.0109
28-32 мм	86	АУРС.F50.0109
34-38 мм	92	АУРС.F50.0109
40-44 мм	98	АУРС.F50.0109
46-50 мм	104	АУРС.F50.0109
52-56 мм	110	АУРС.F50.0109
58-62 мм	116	АУРС.F50.0109


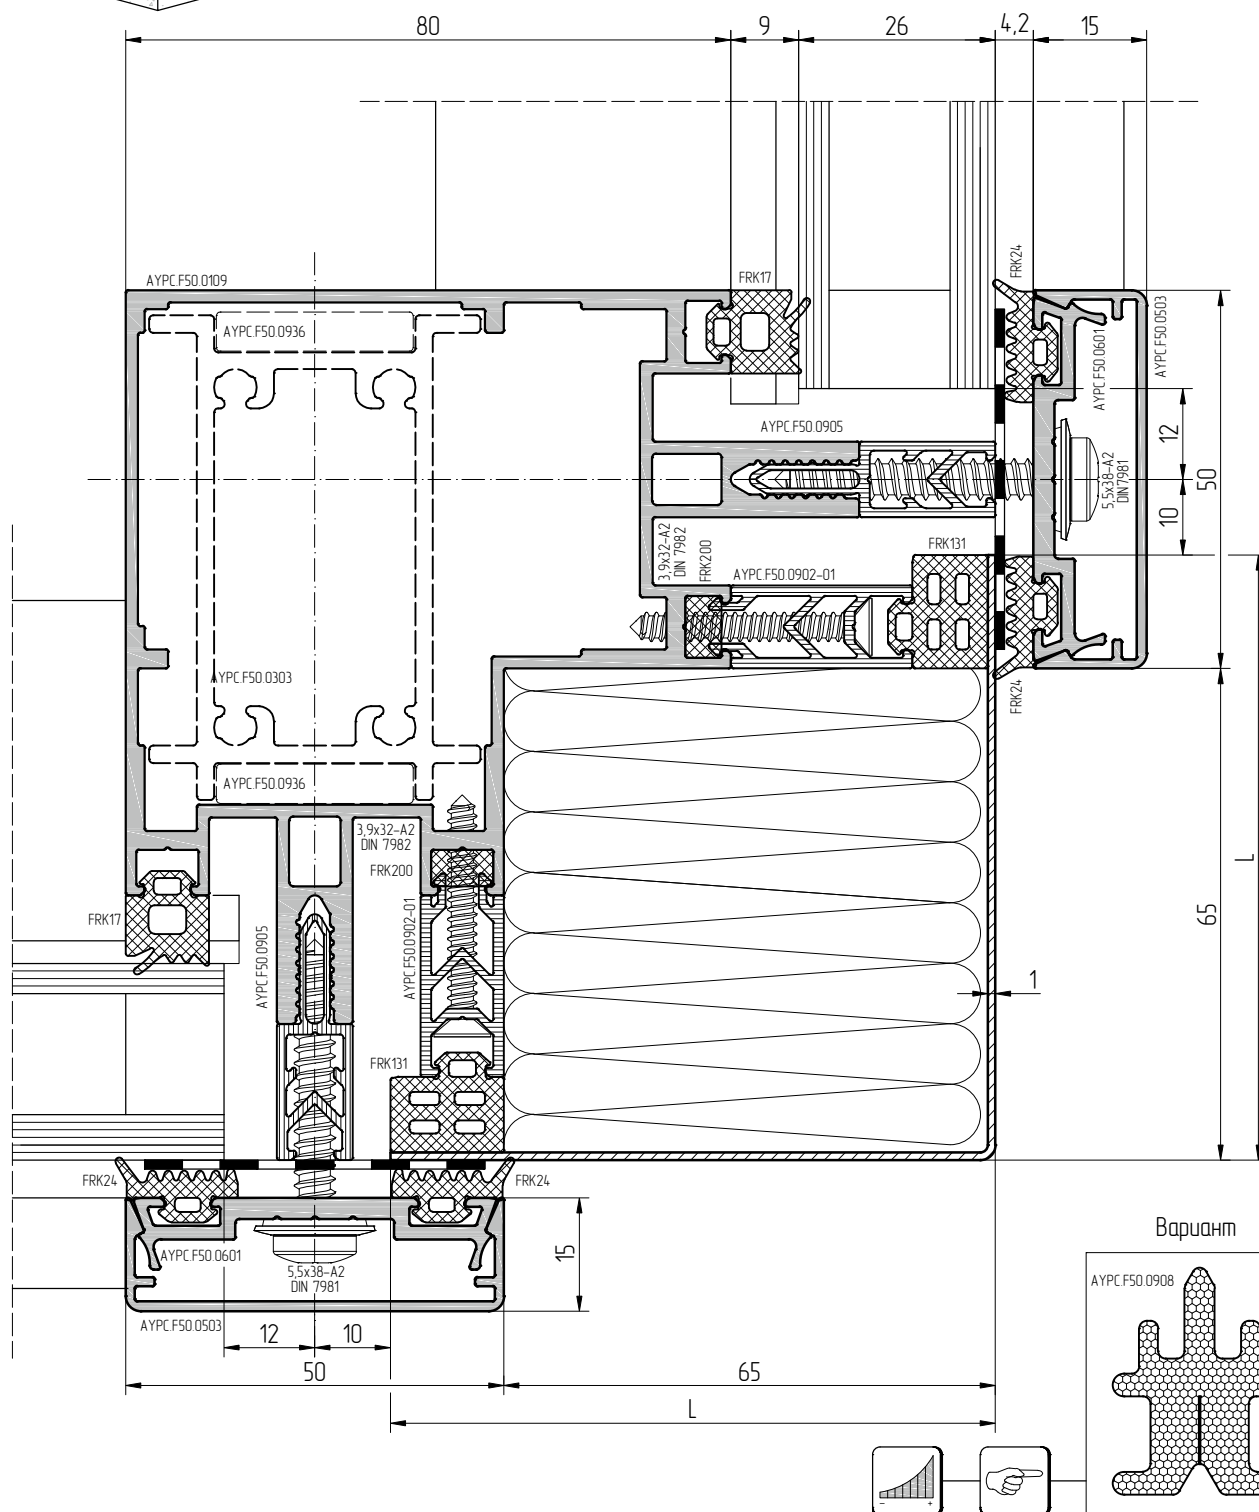


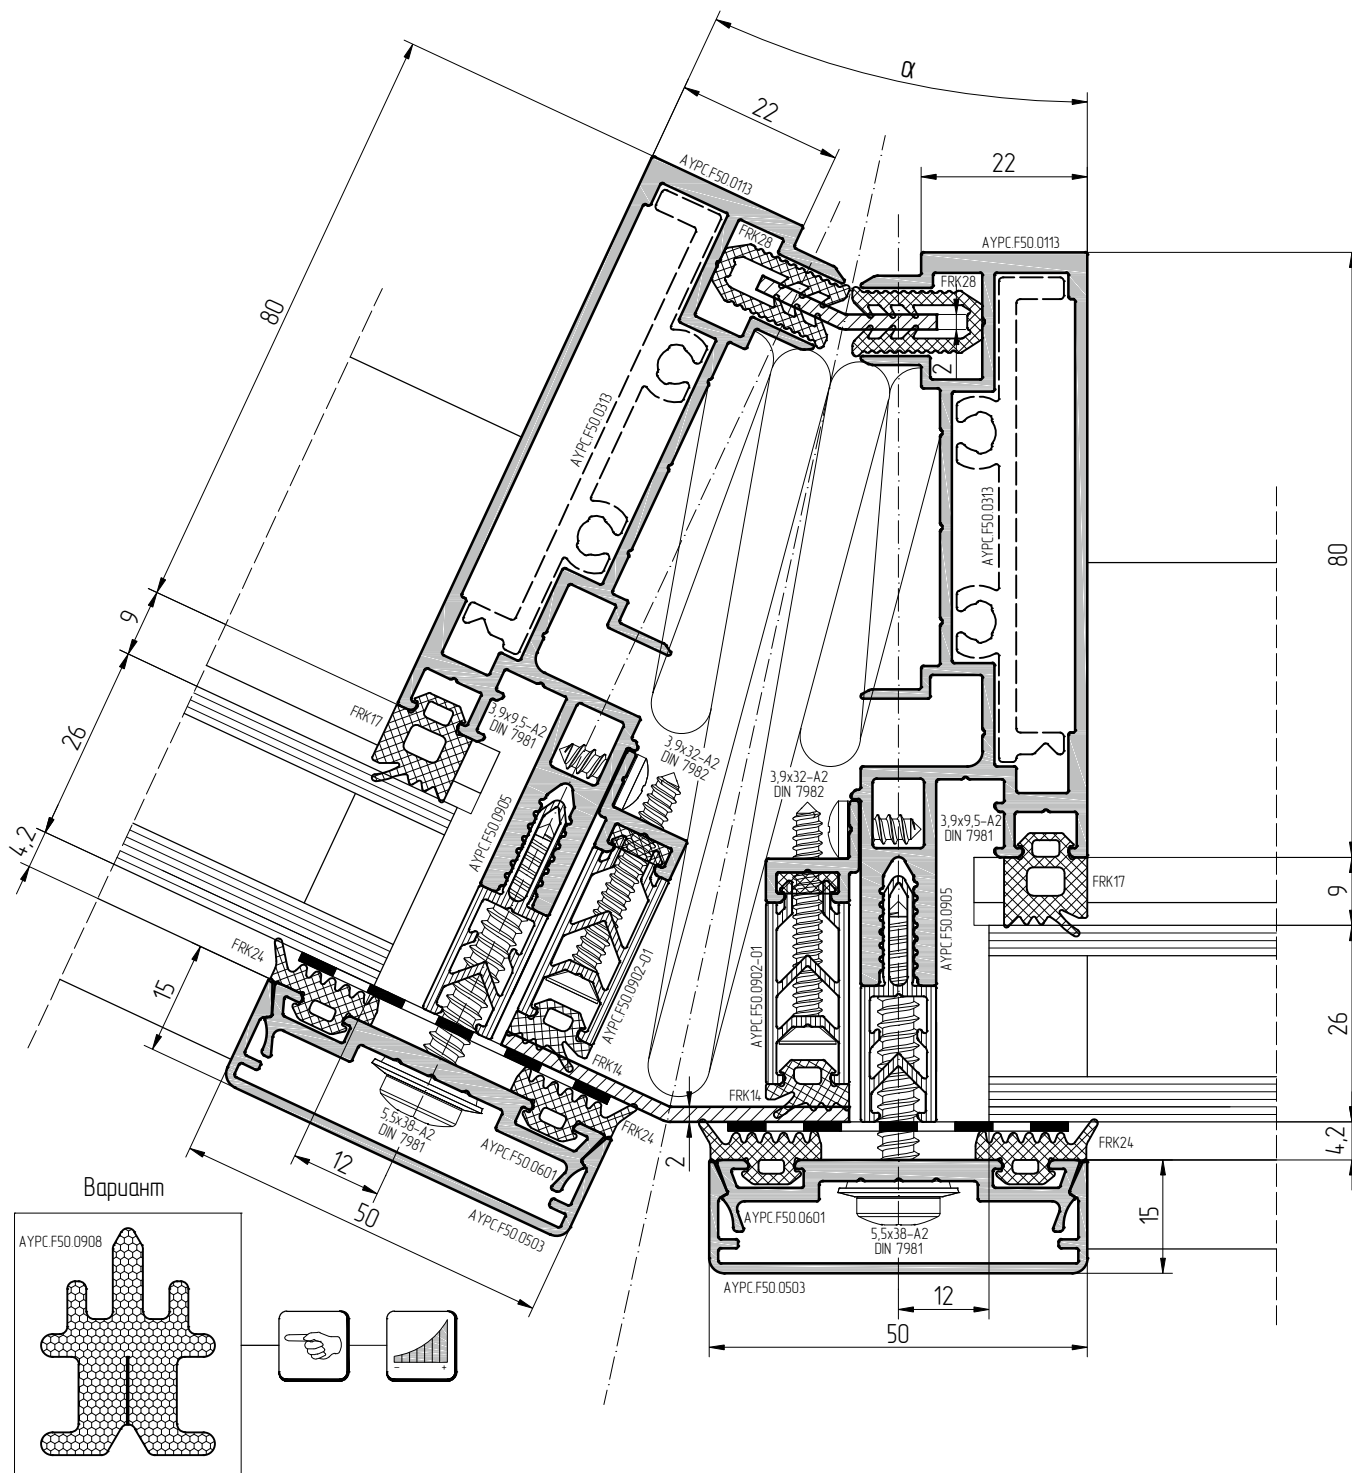

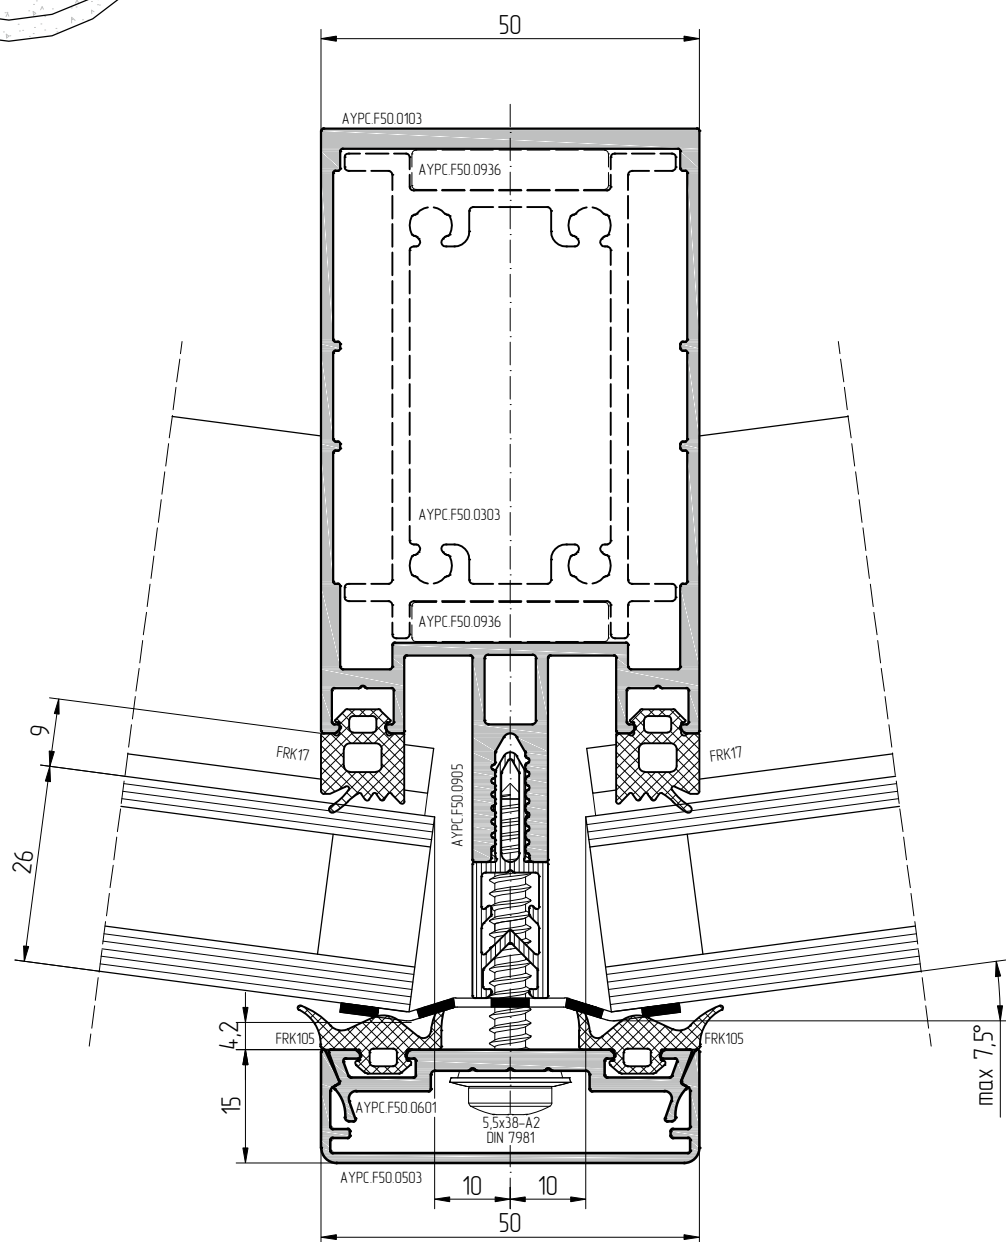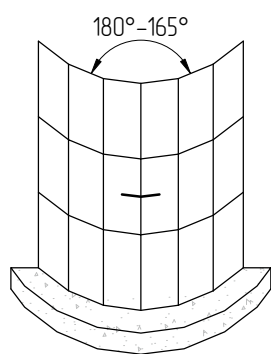




Вариант


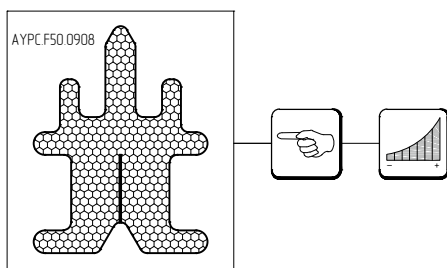


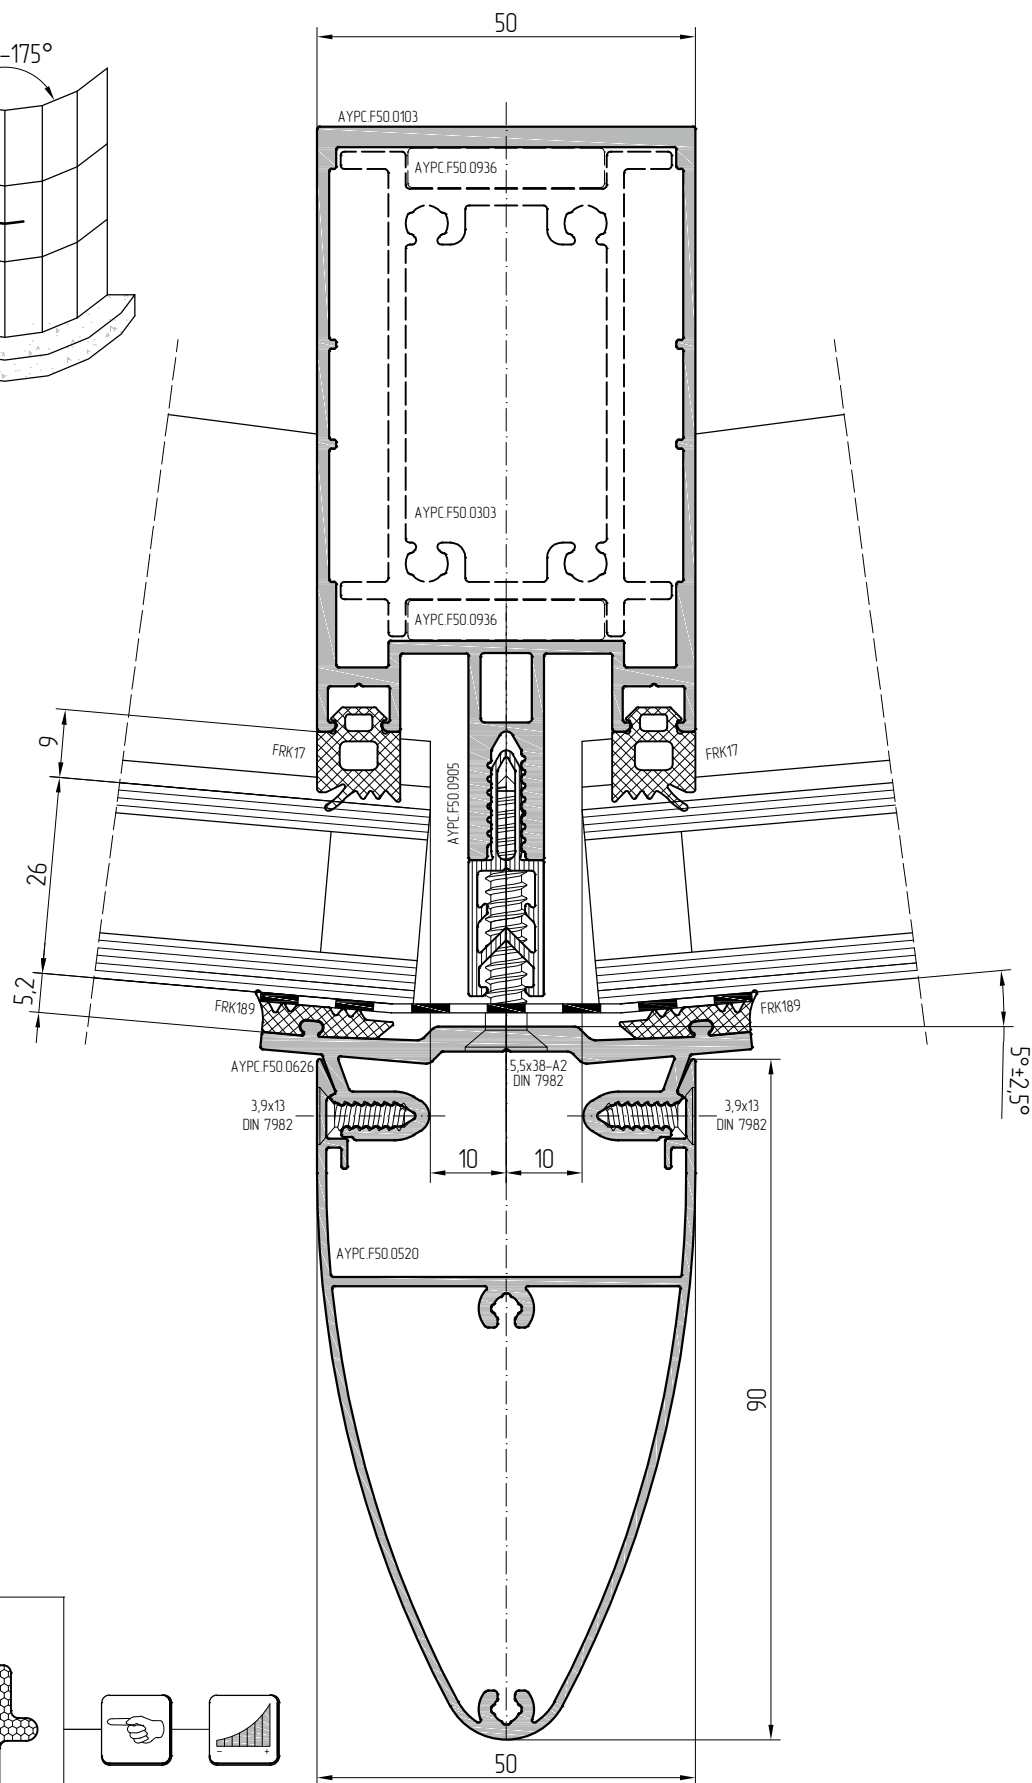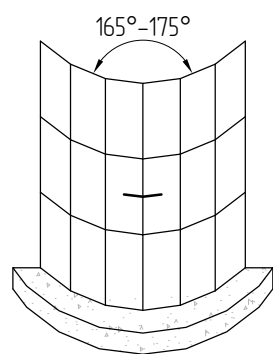


Вариант


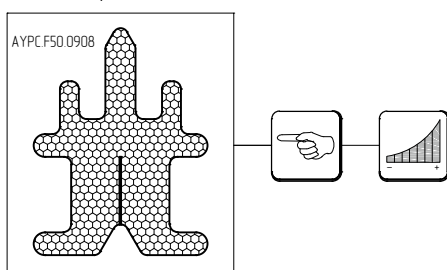


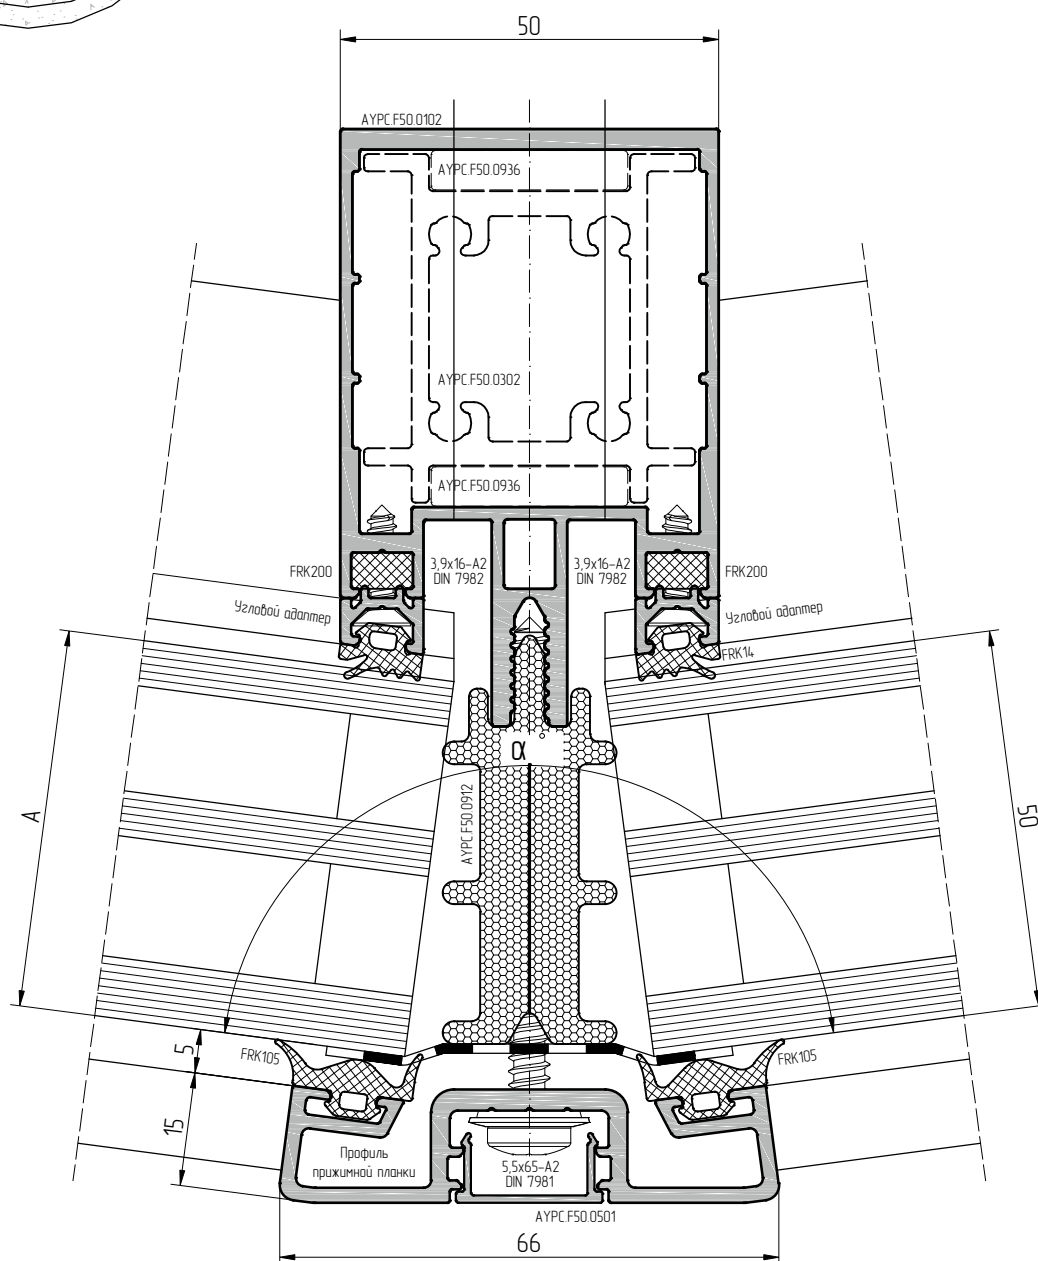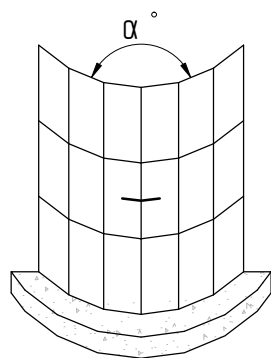

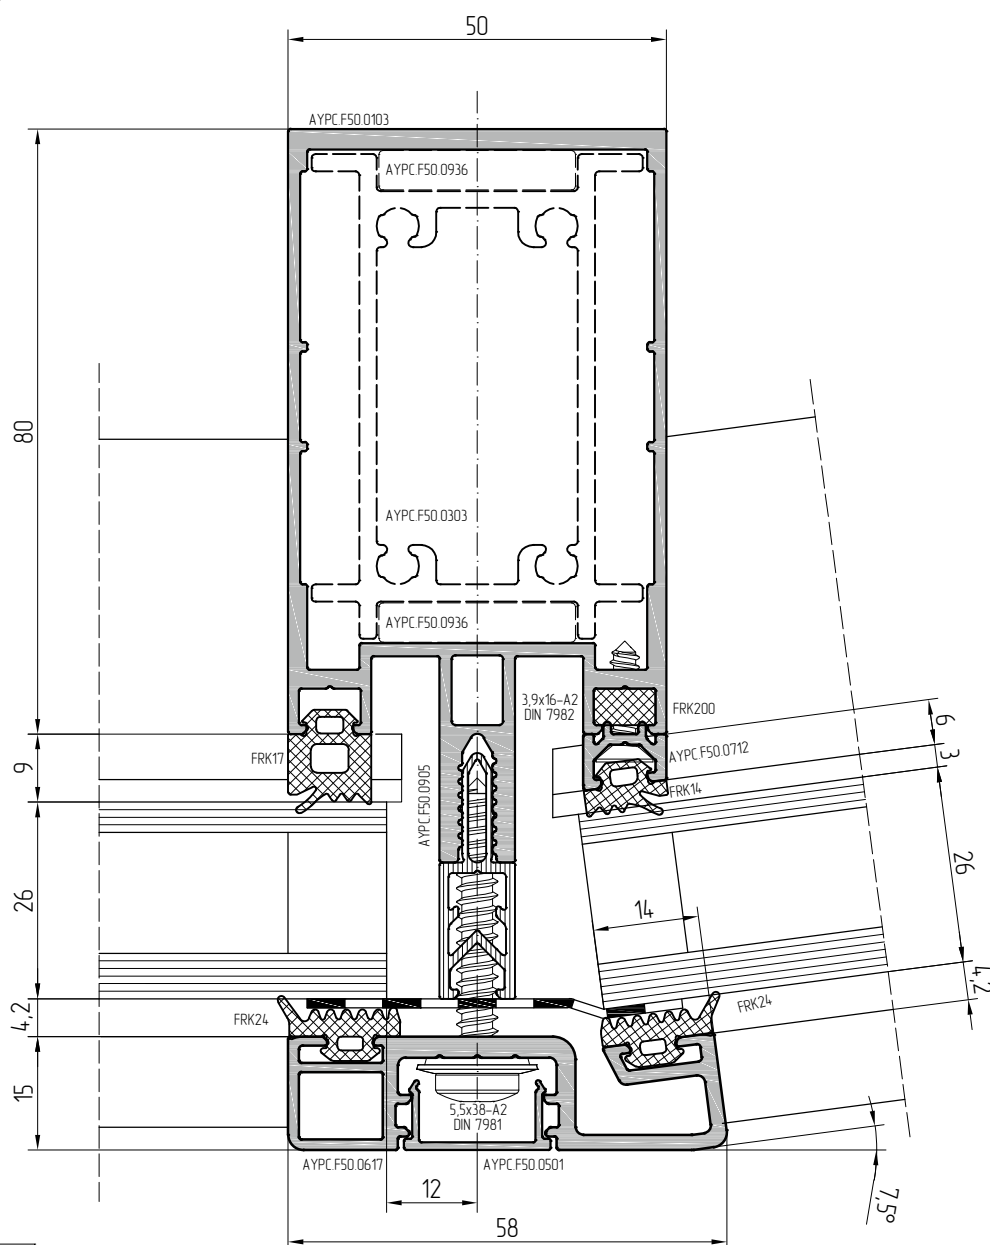




Вариант

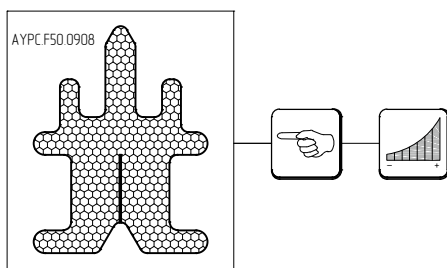

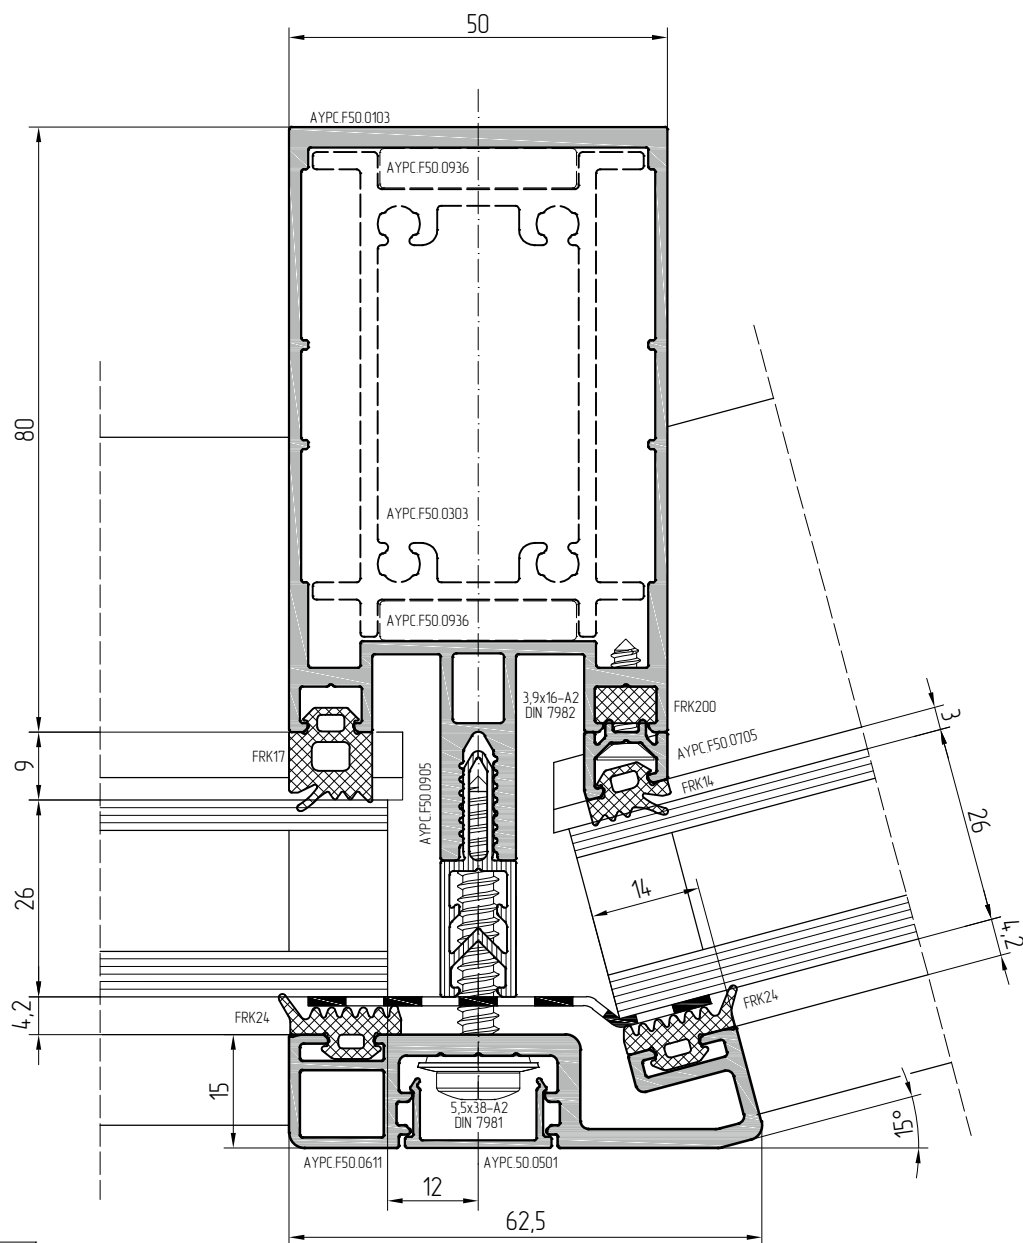





Вариант

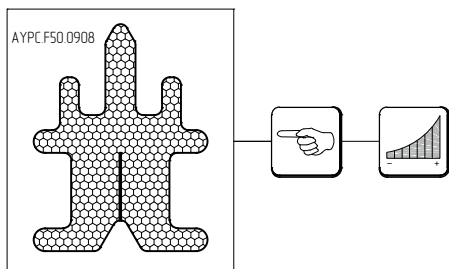

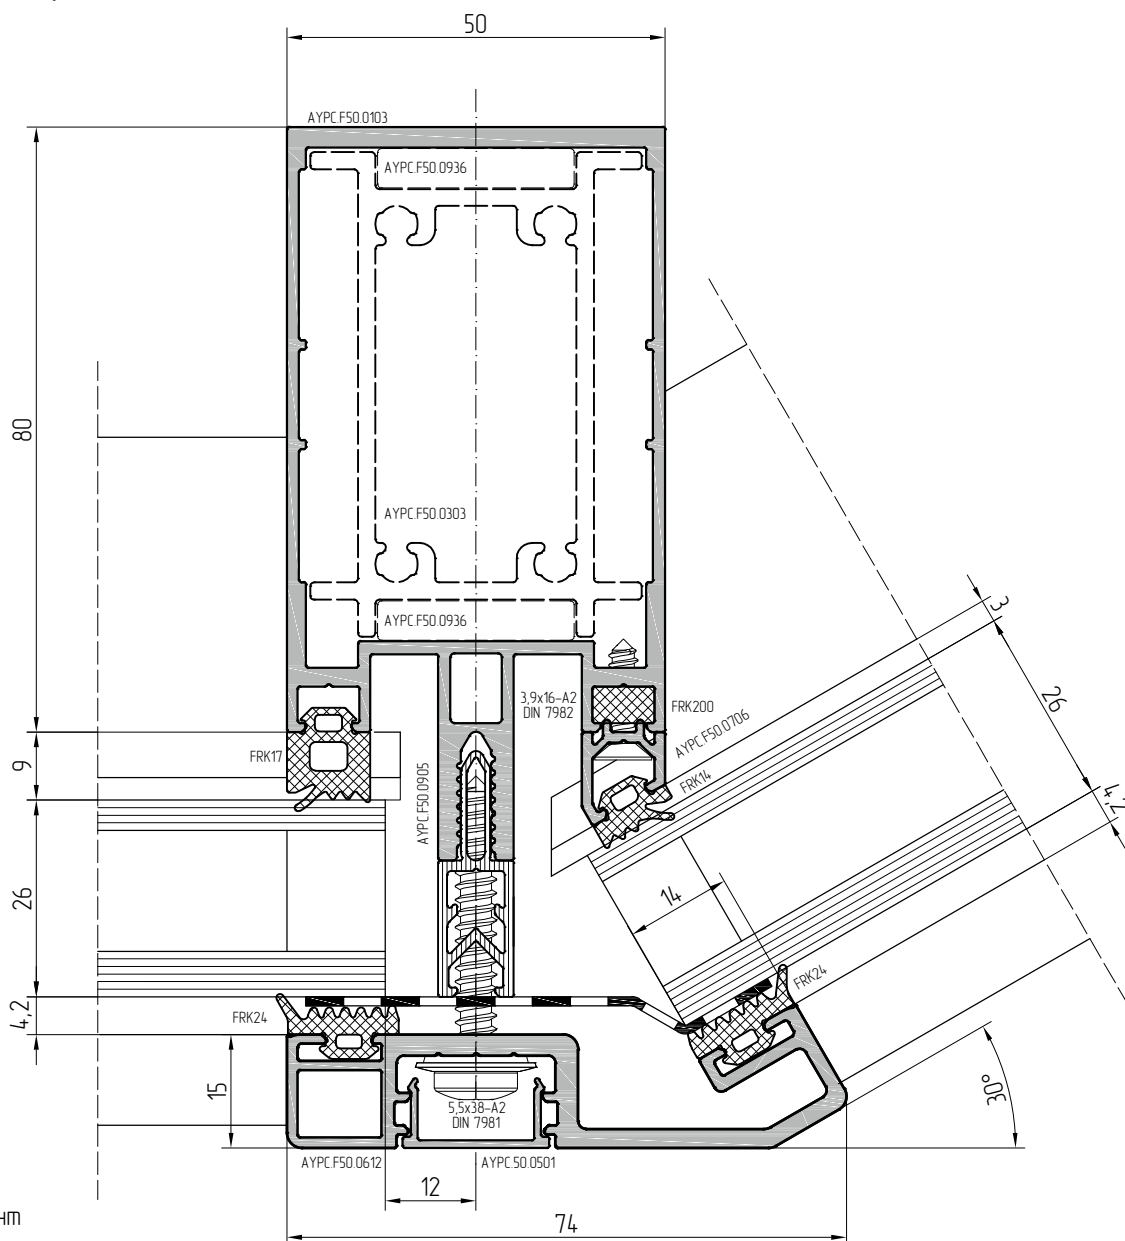






Вариант





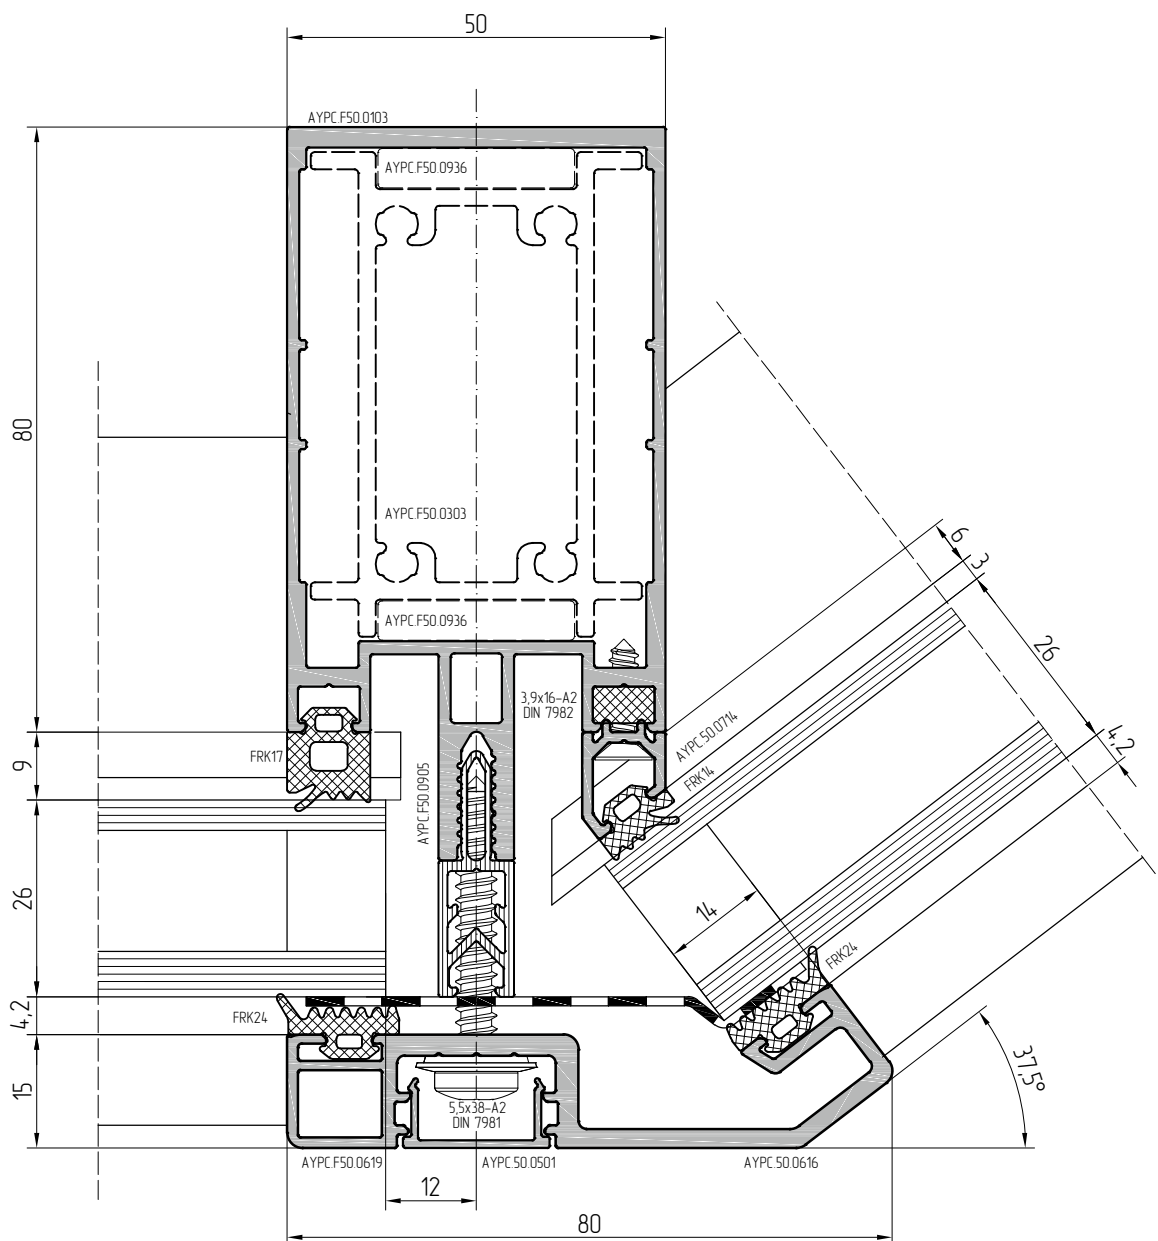


Вариант


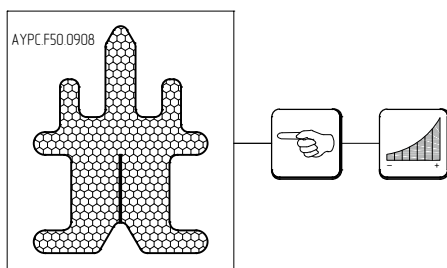


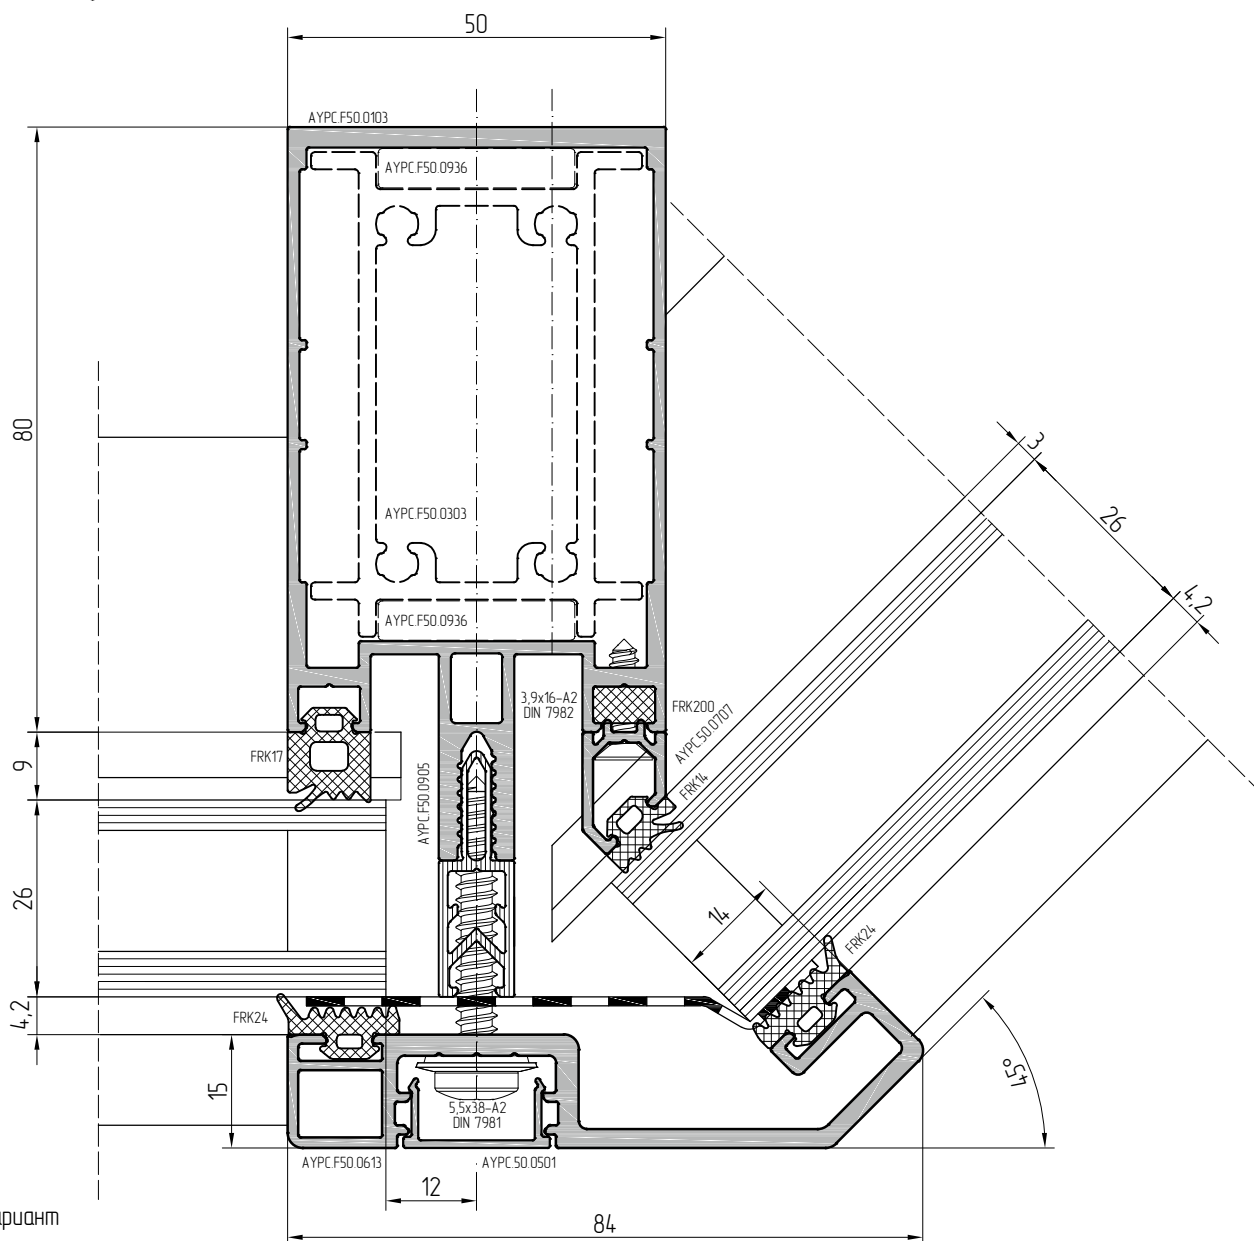



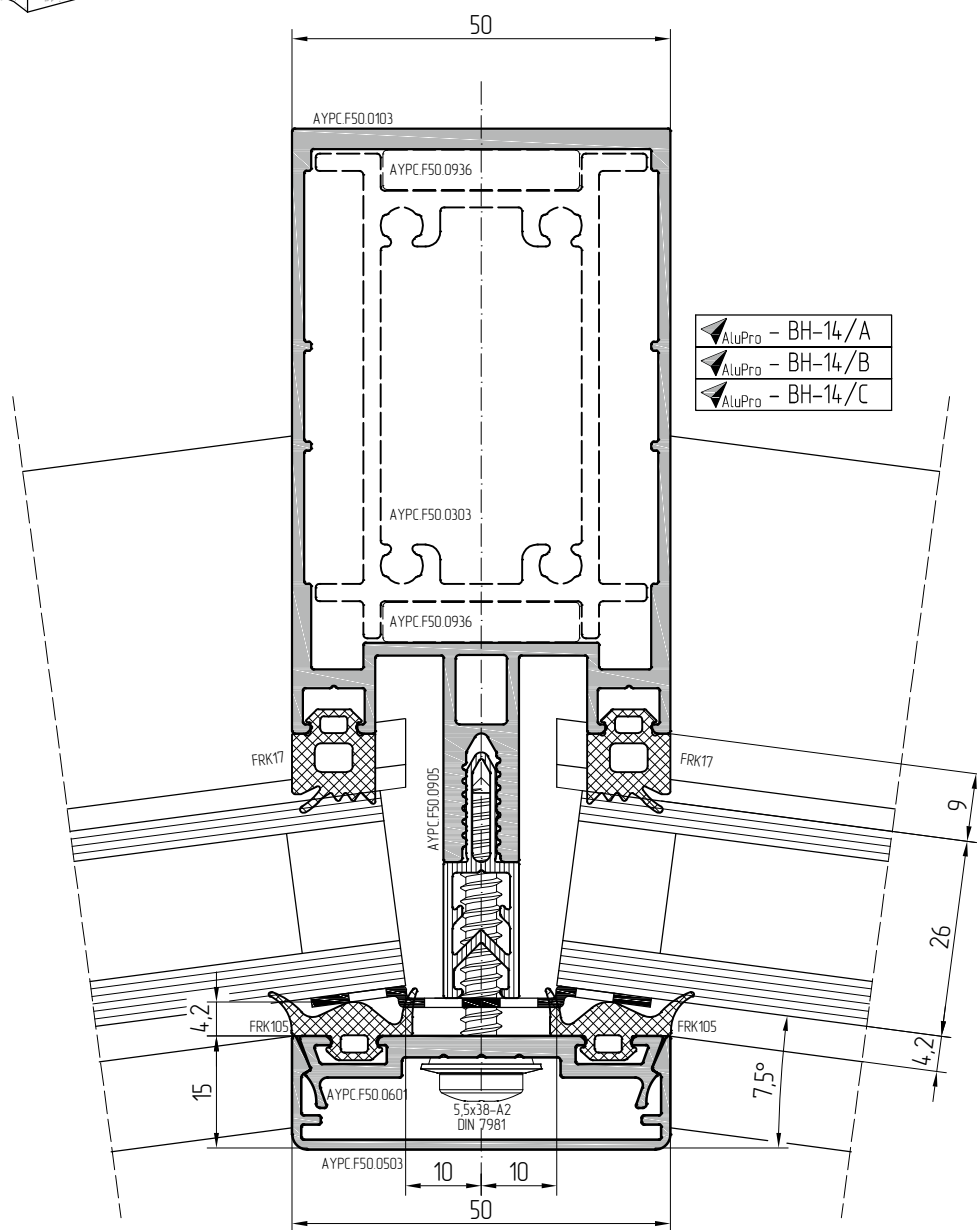




Вариант

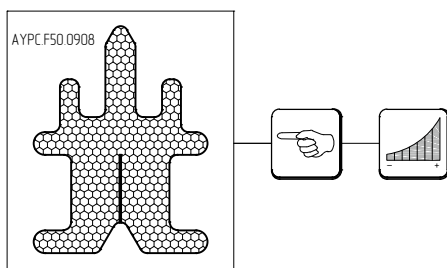


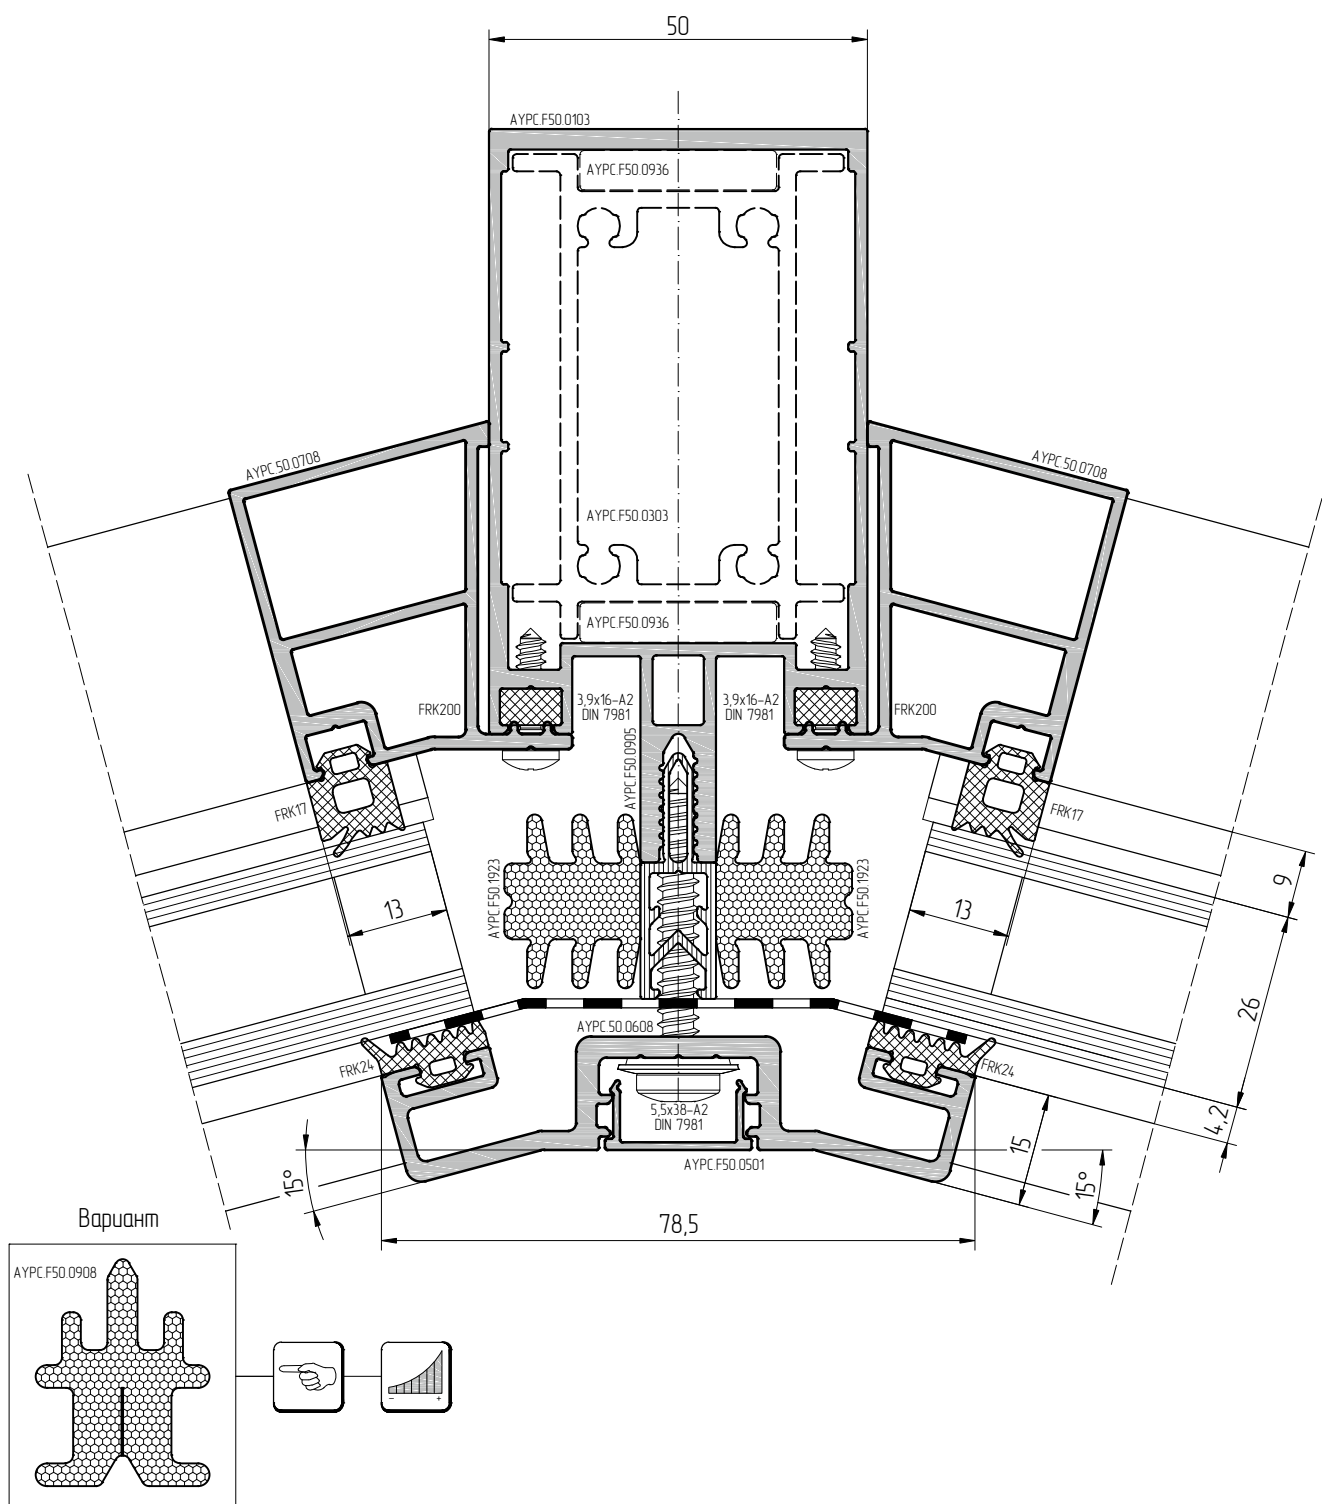



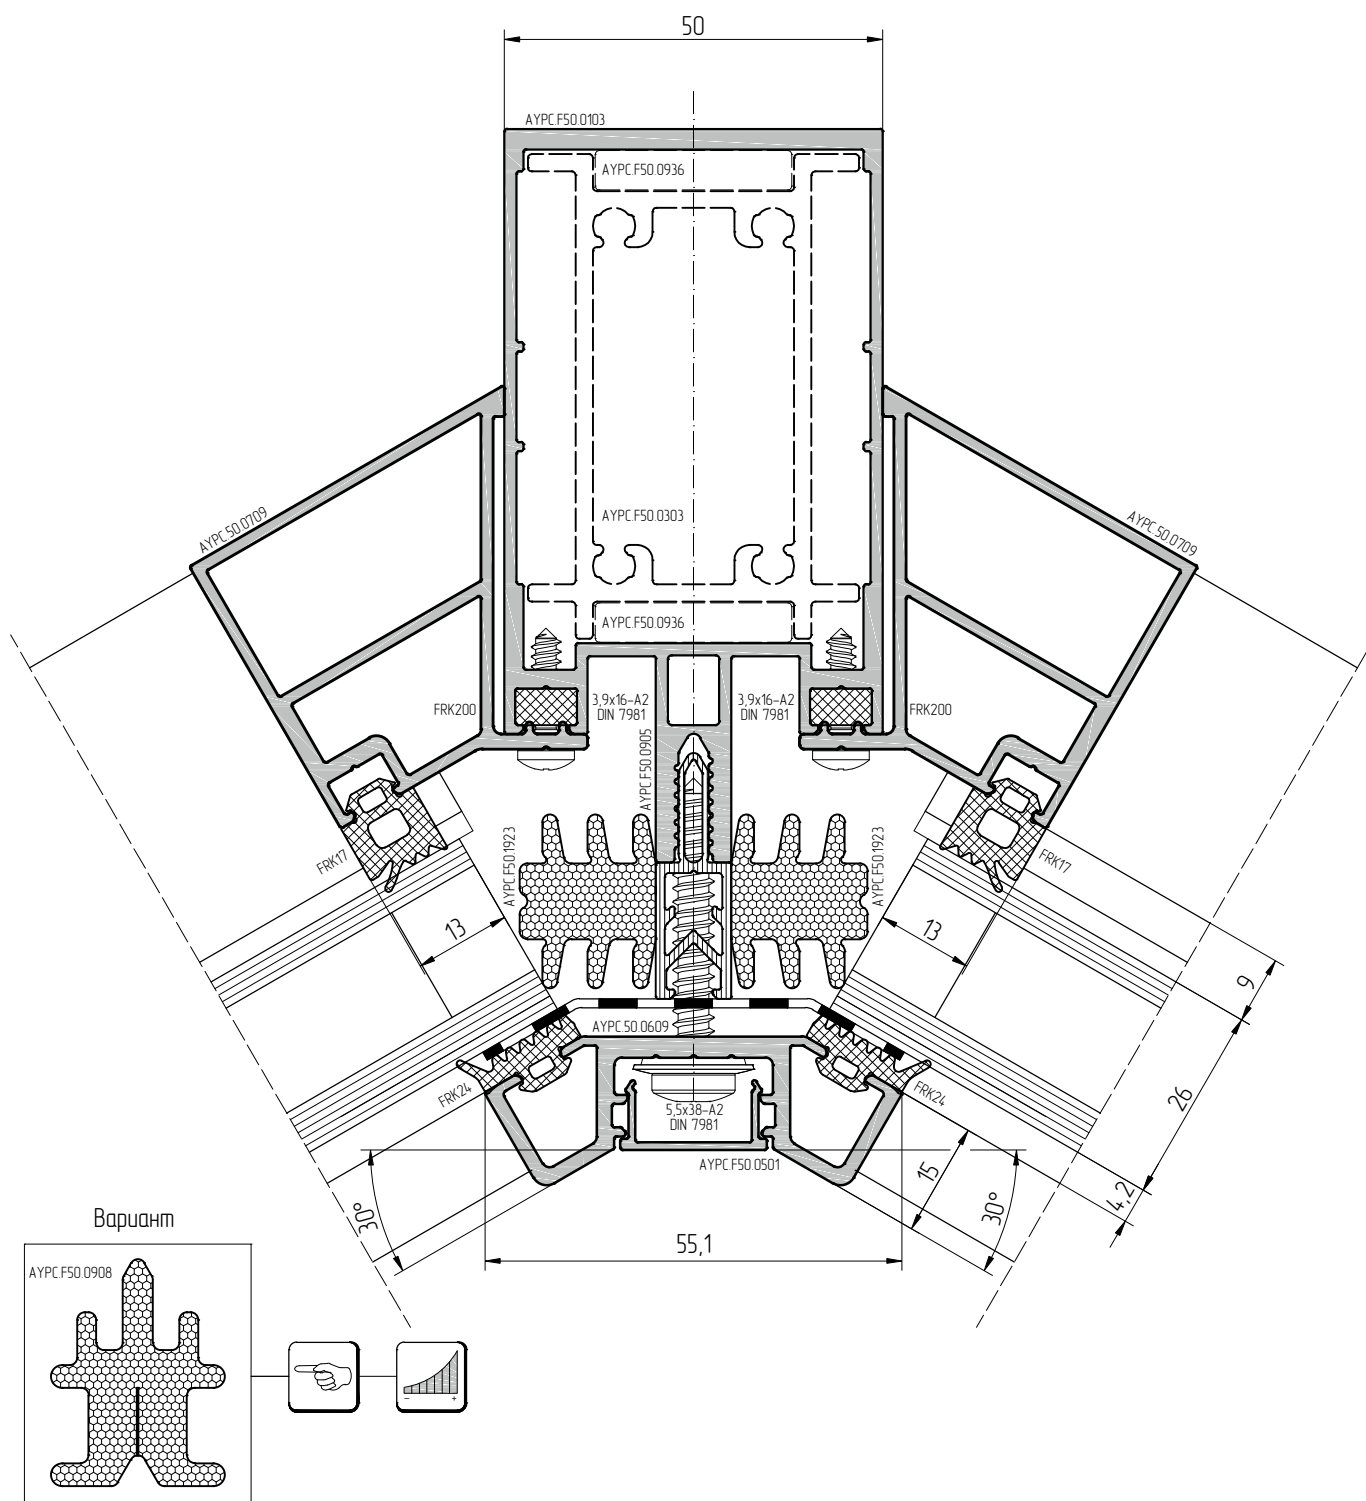

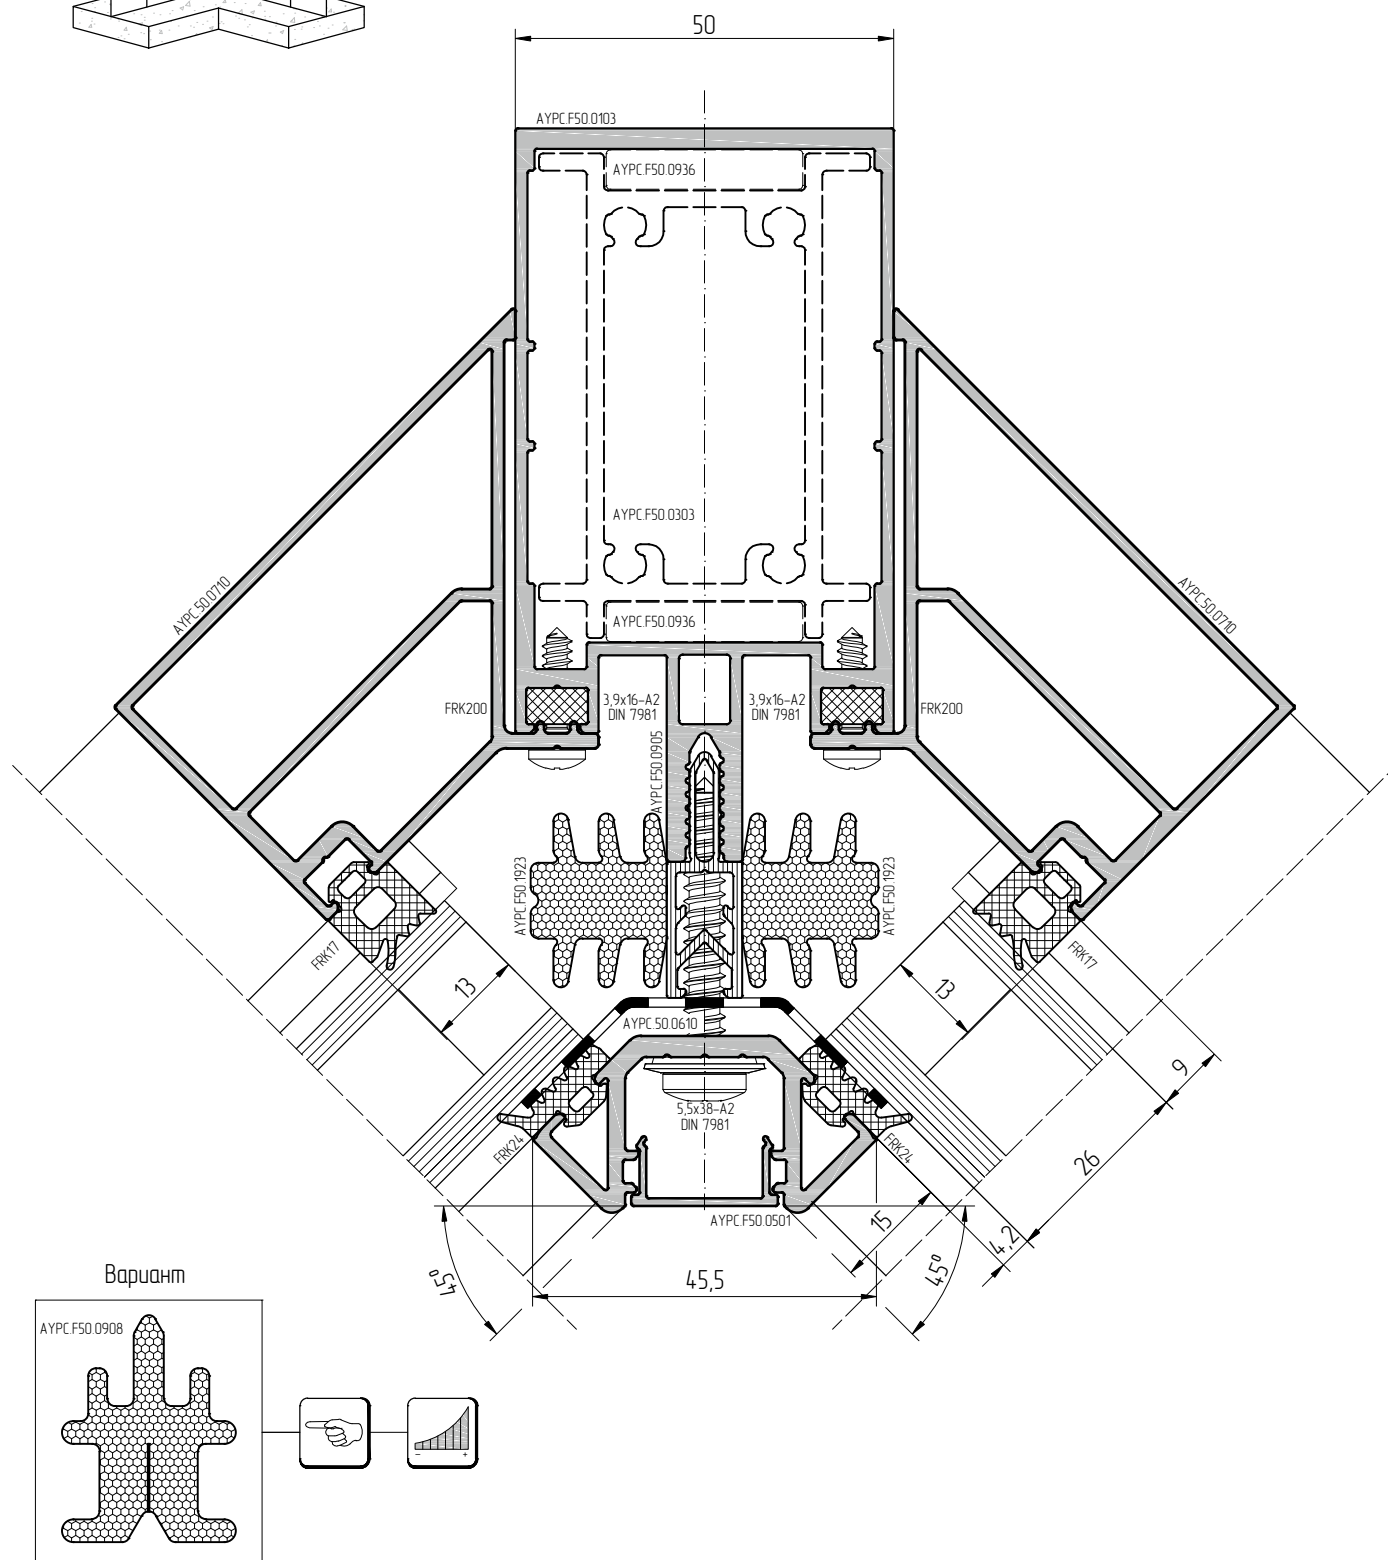


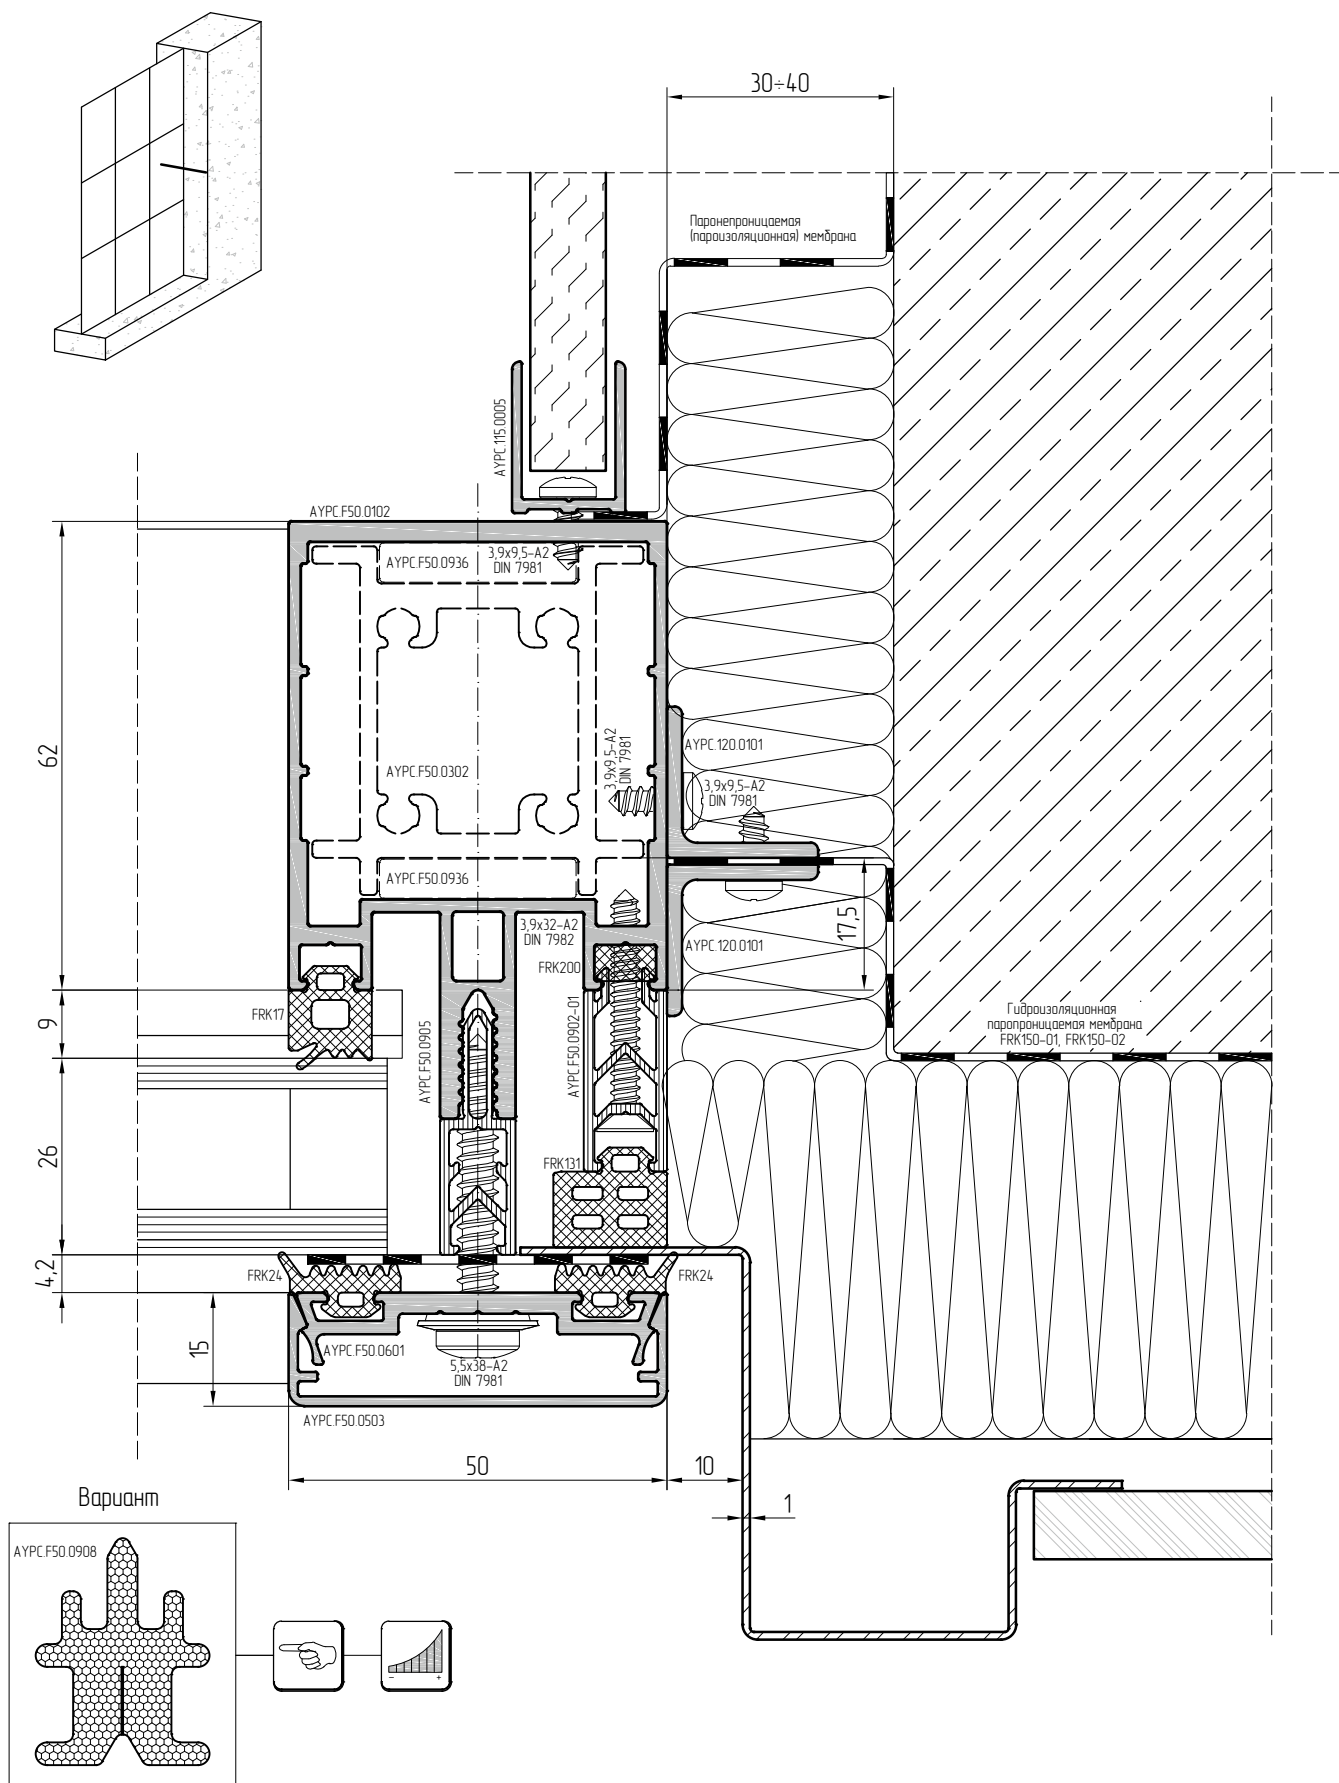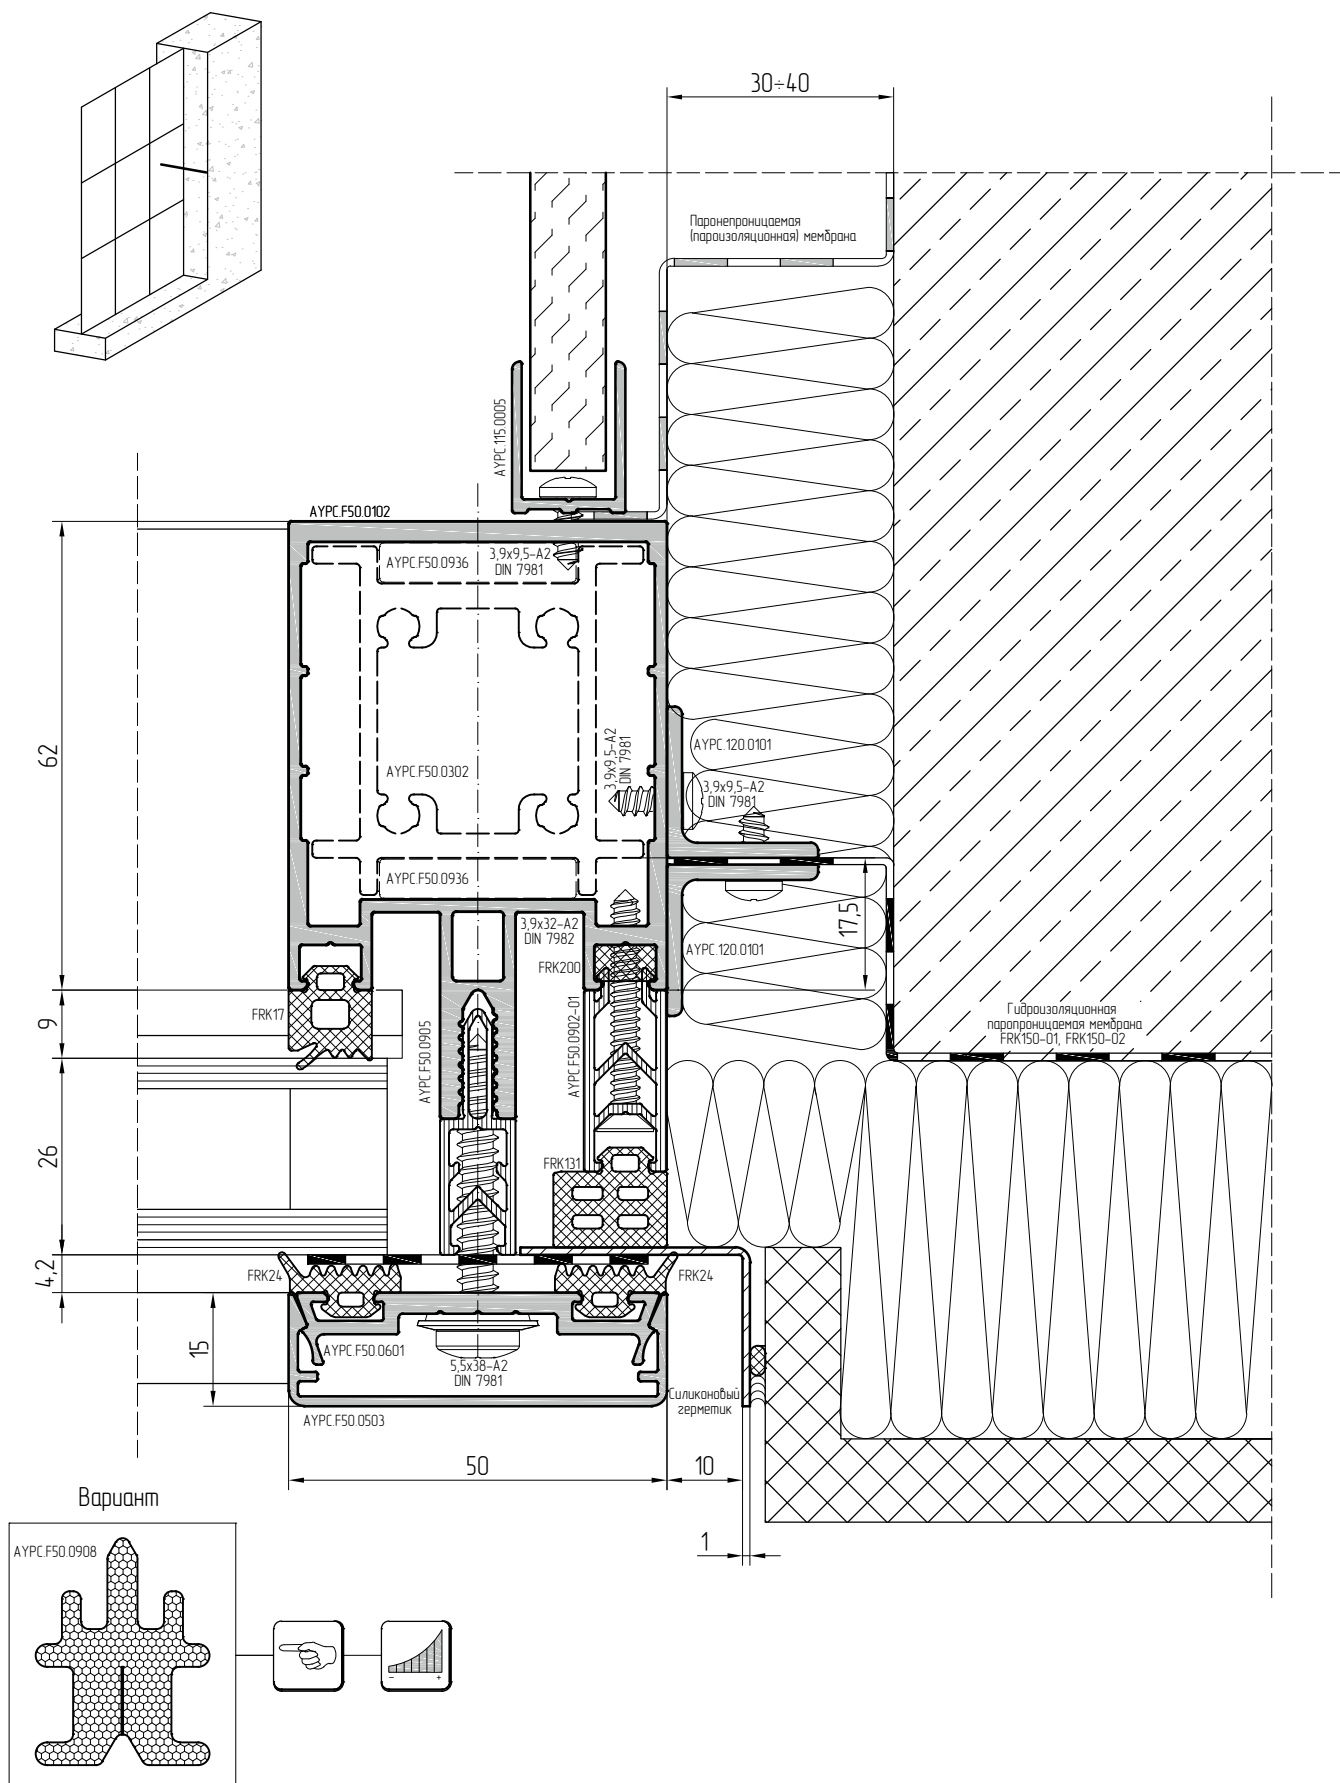
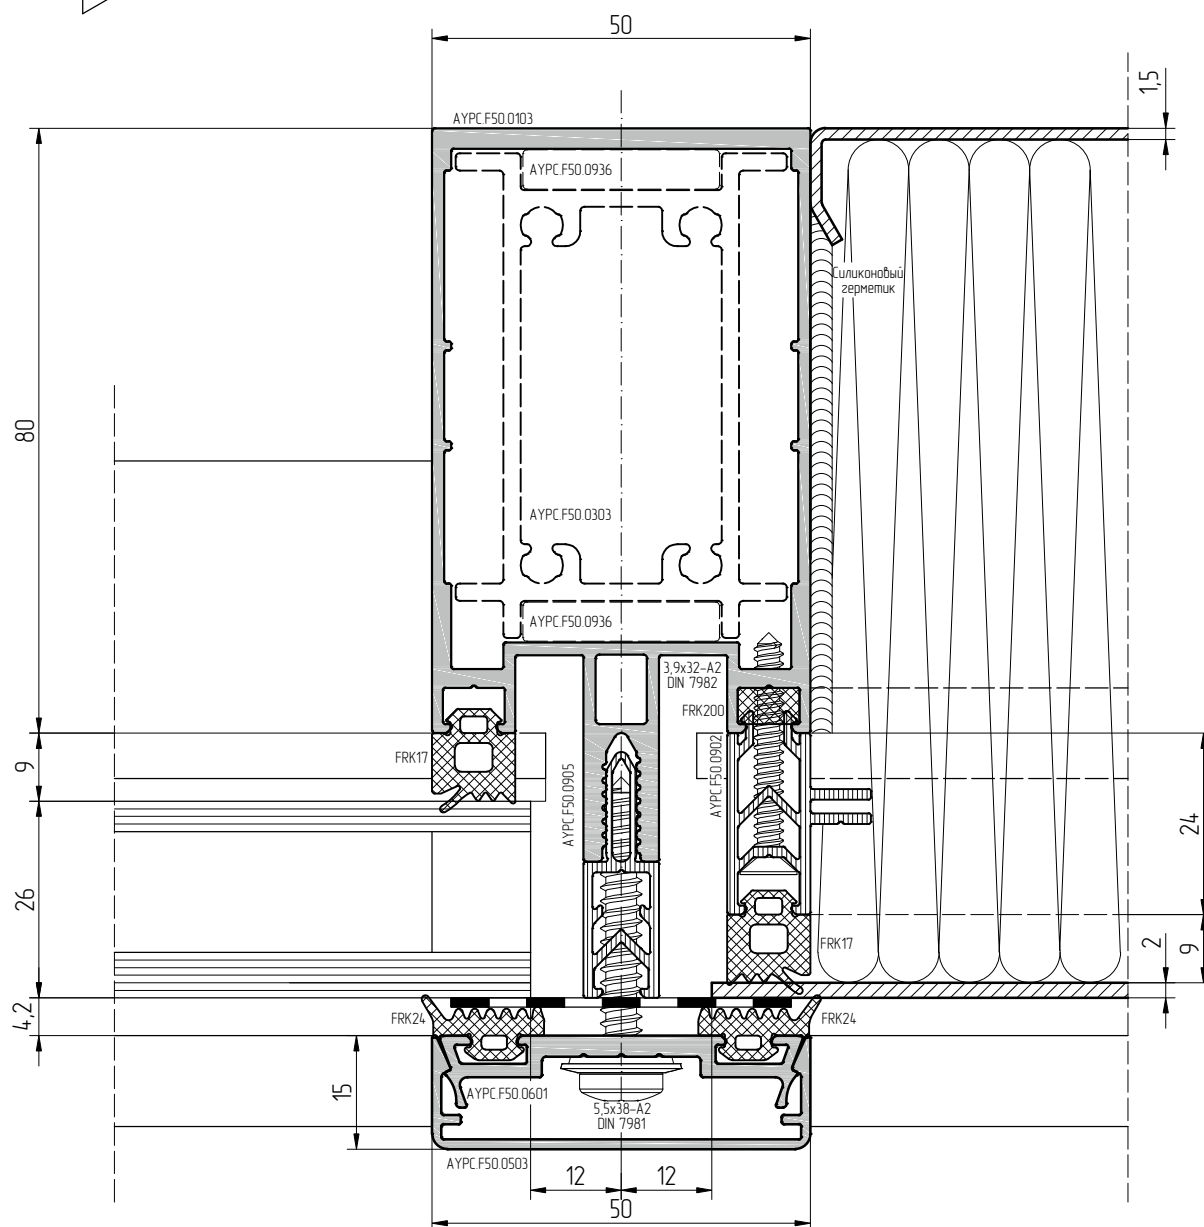










Вариант

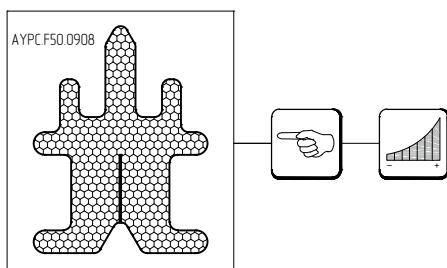


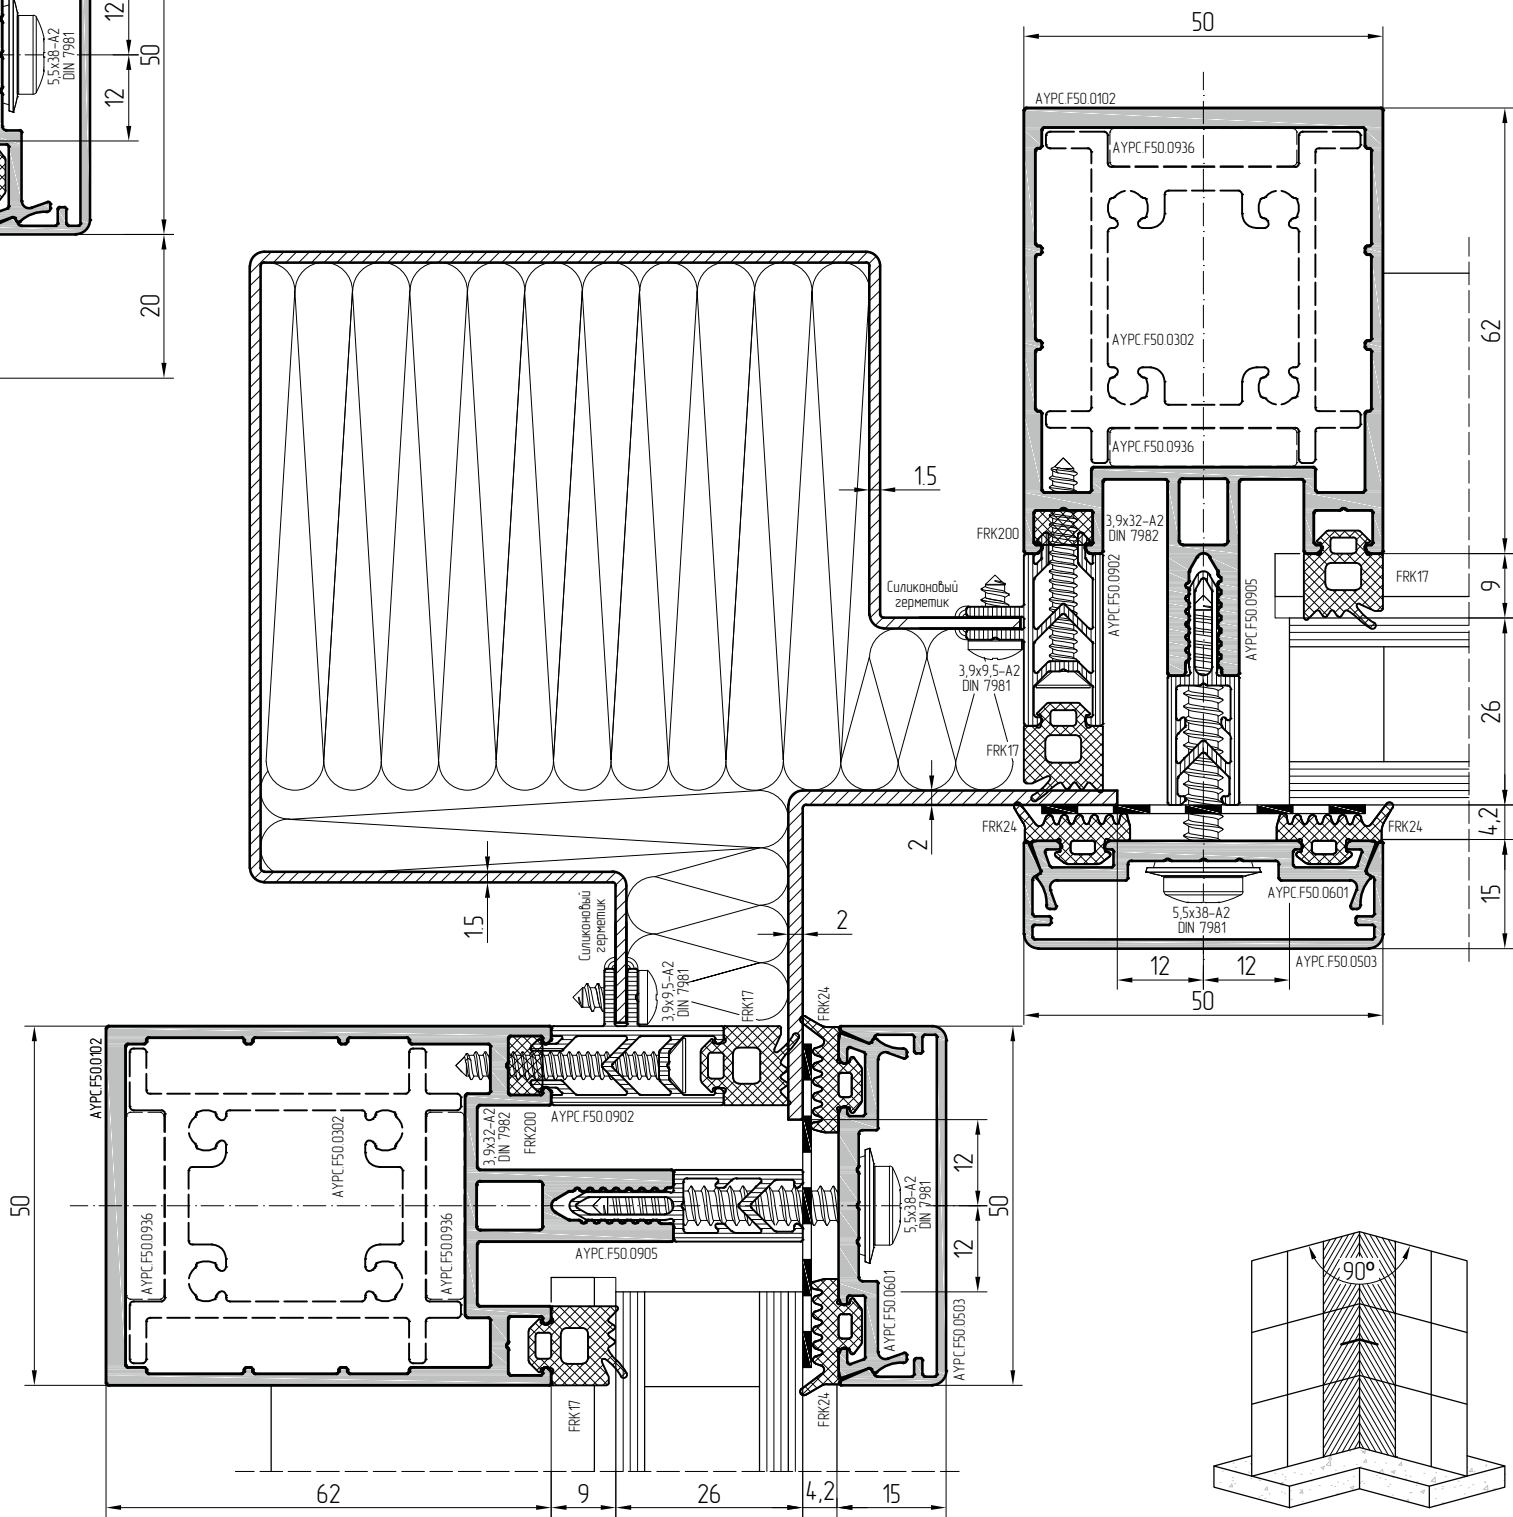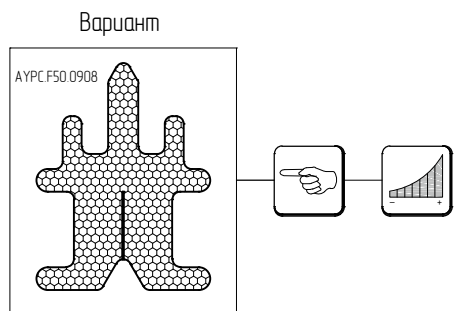
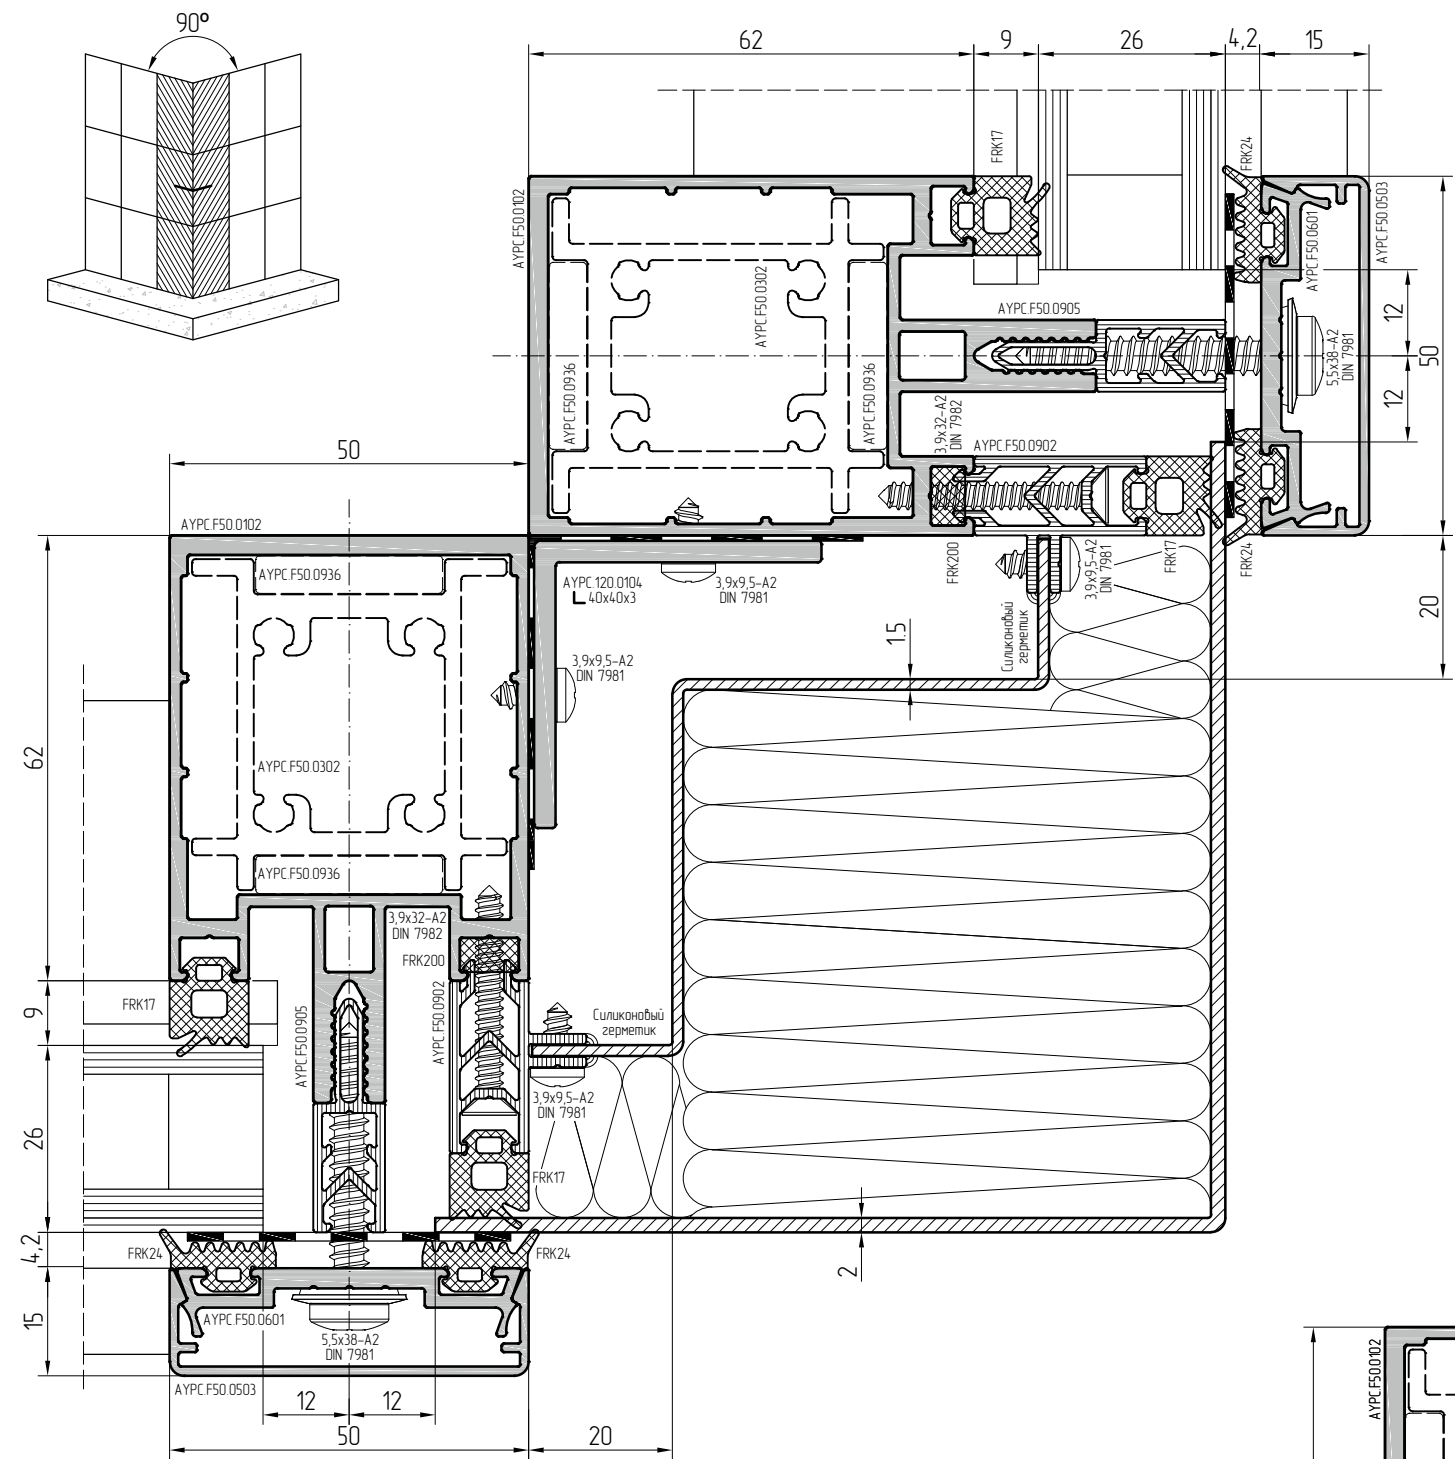


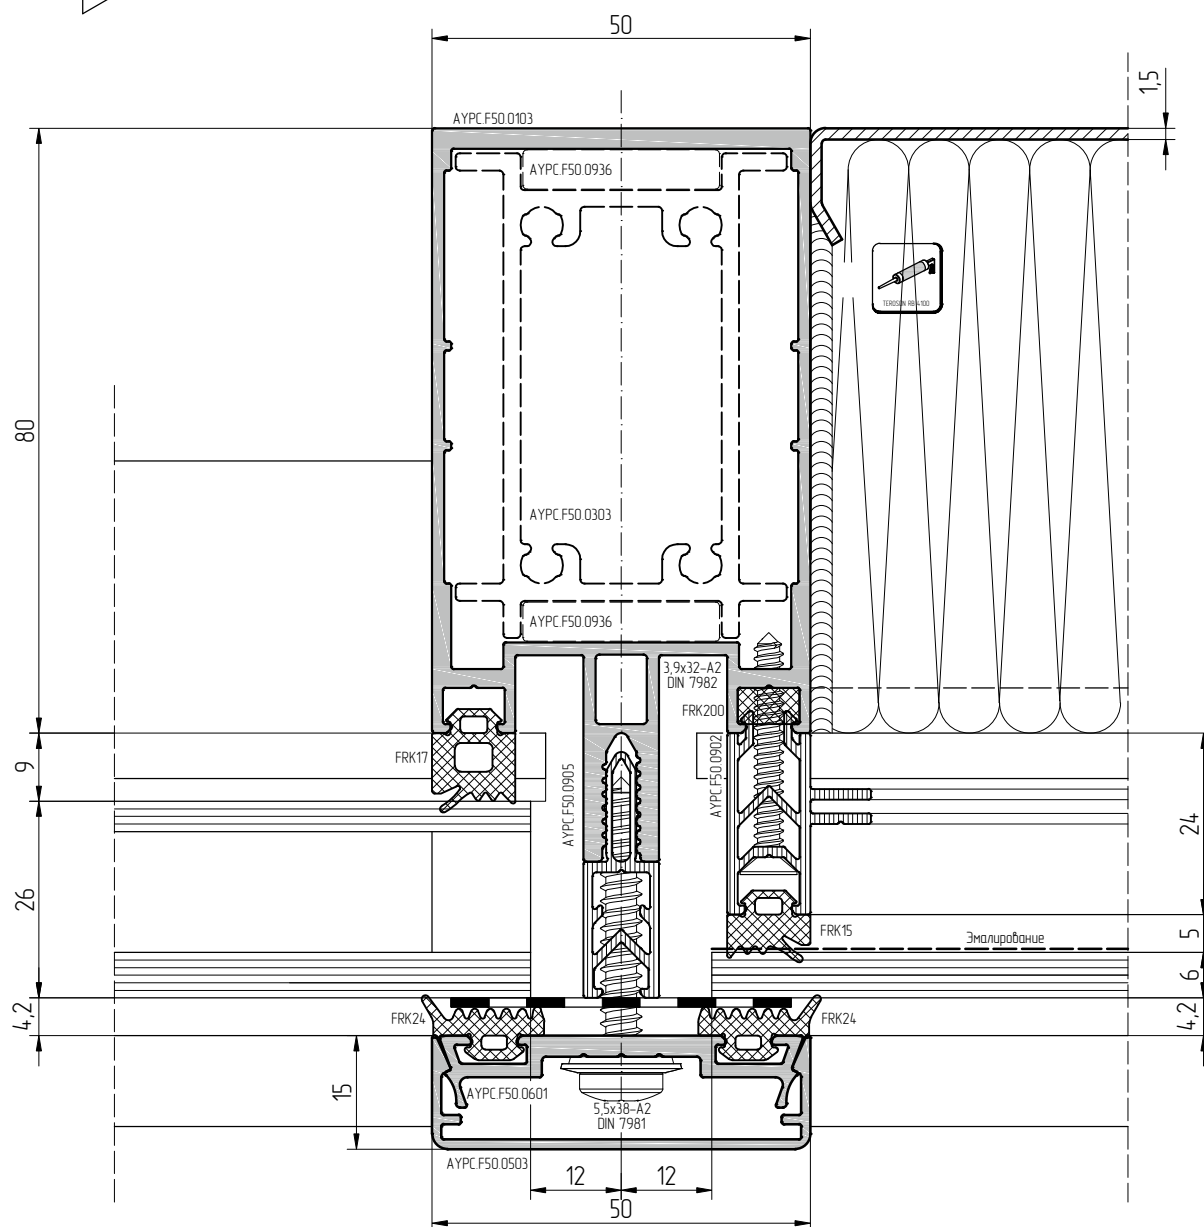



Вариант

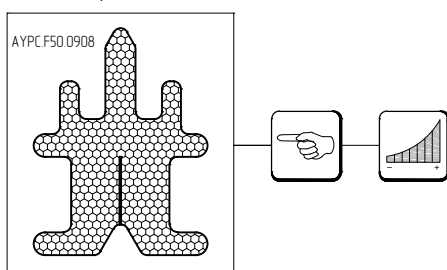



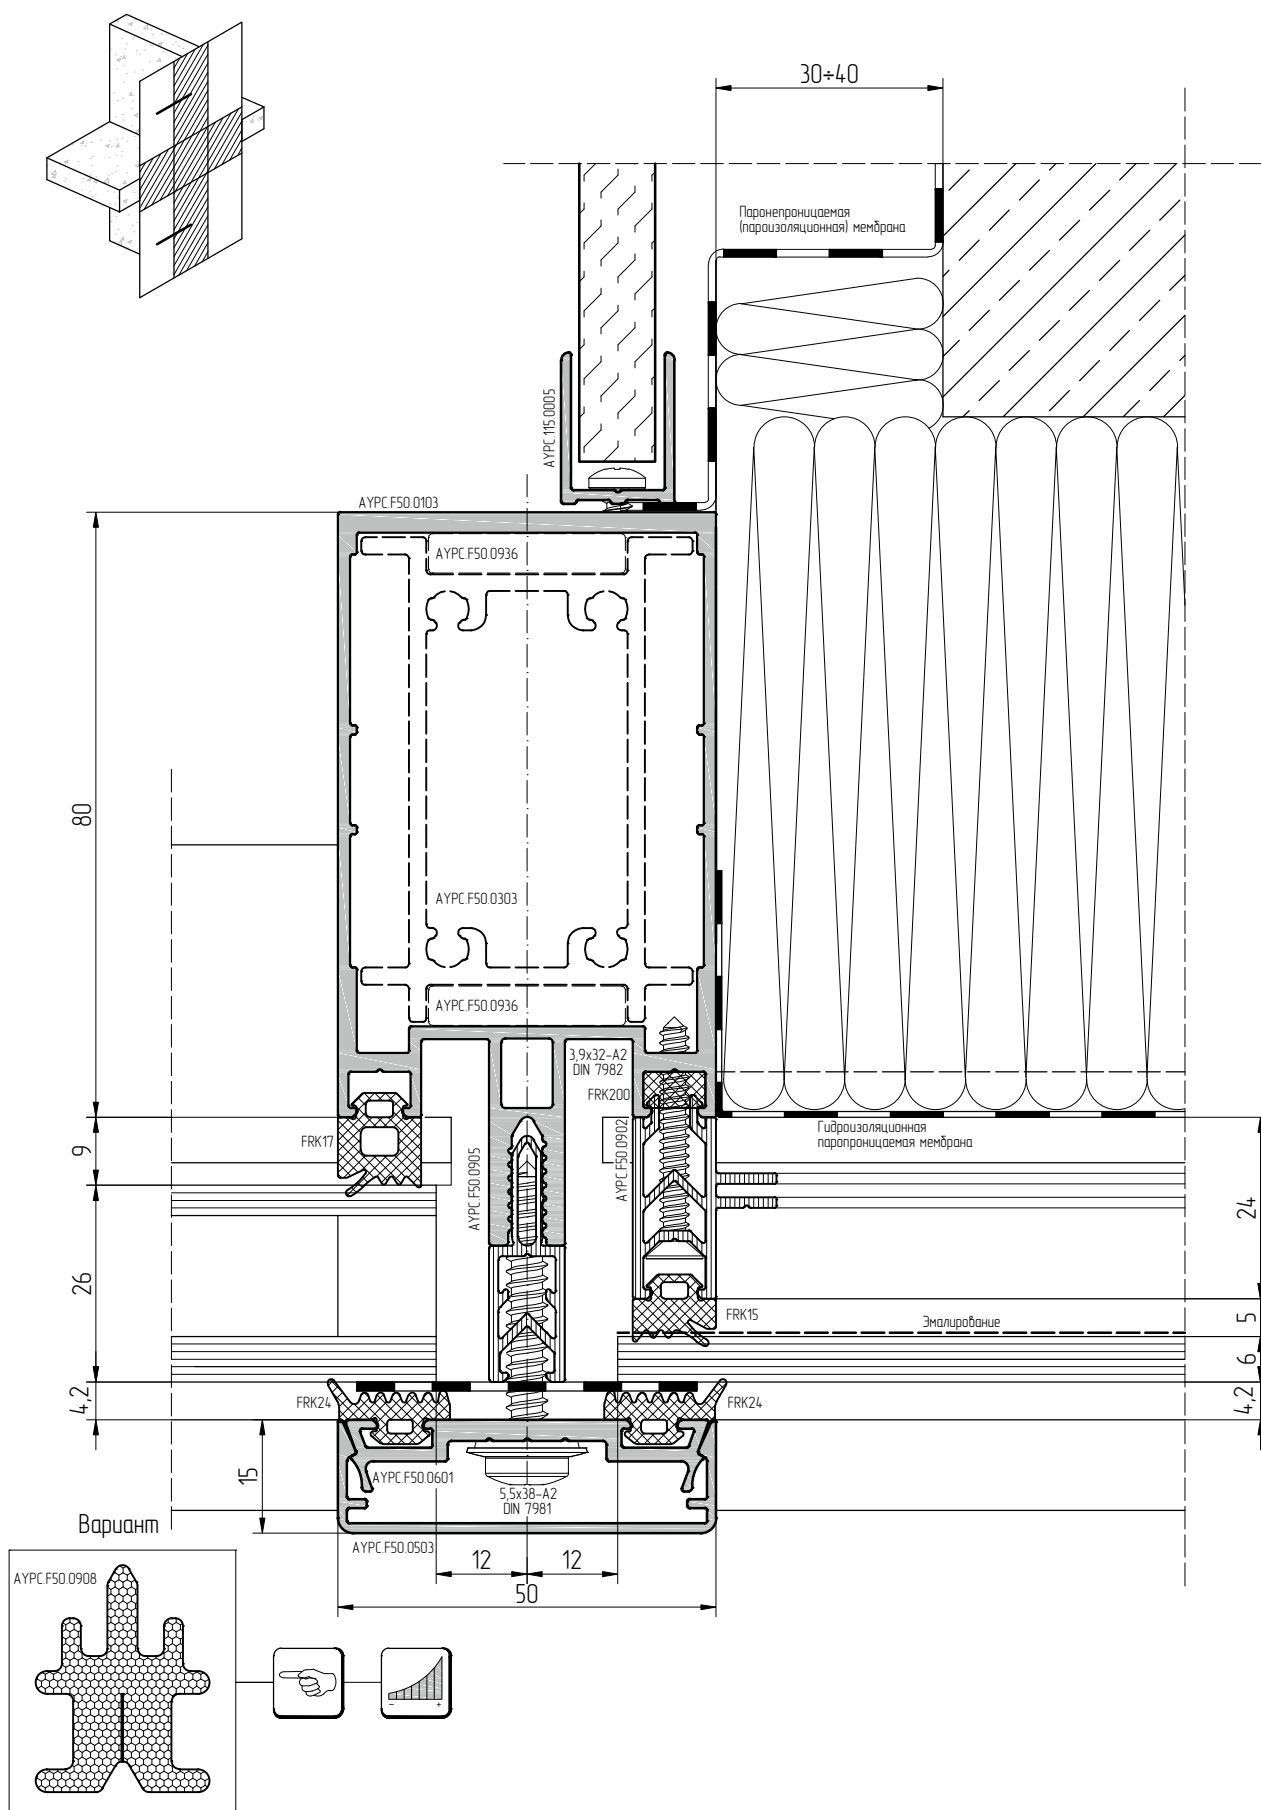


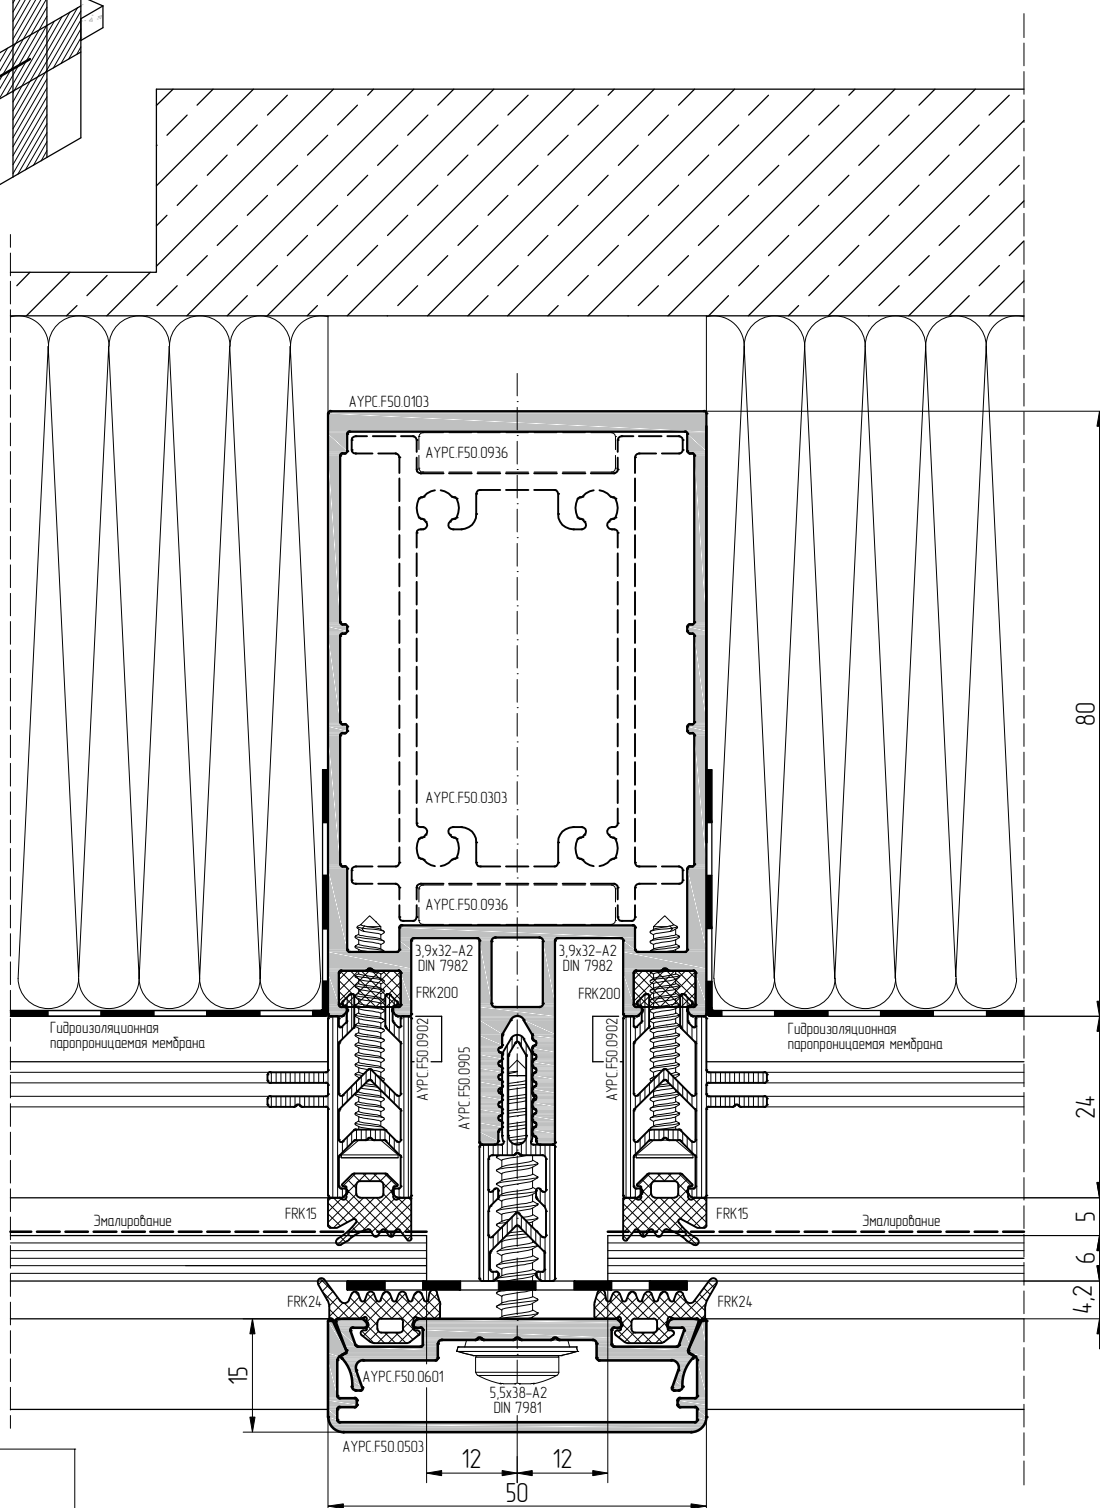



Вариант




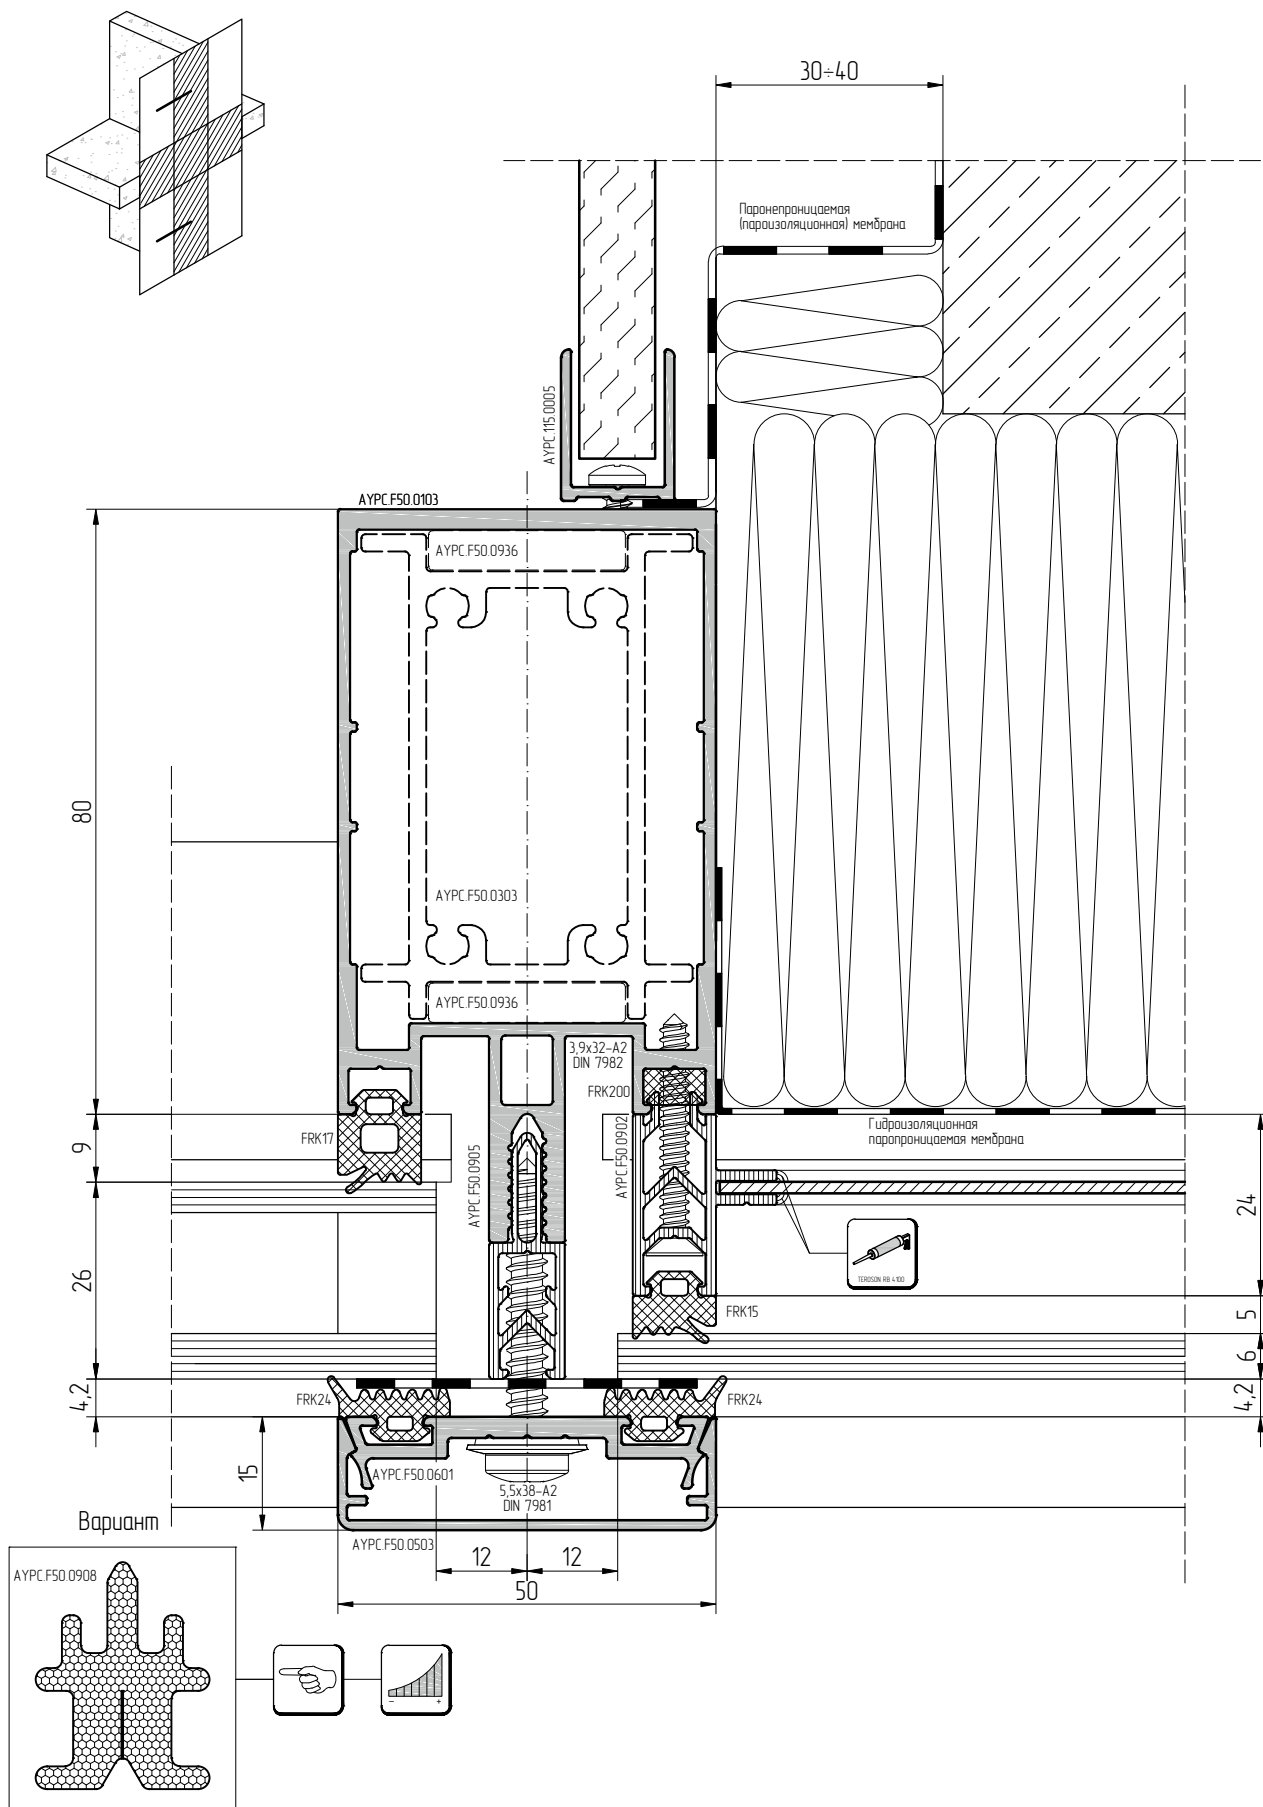


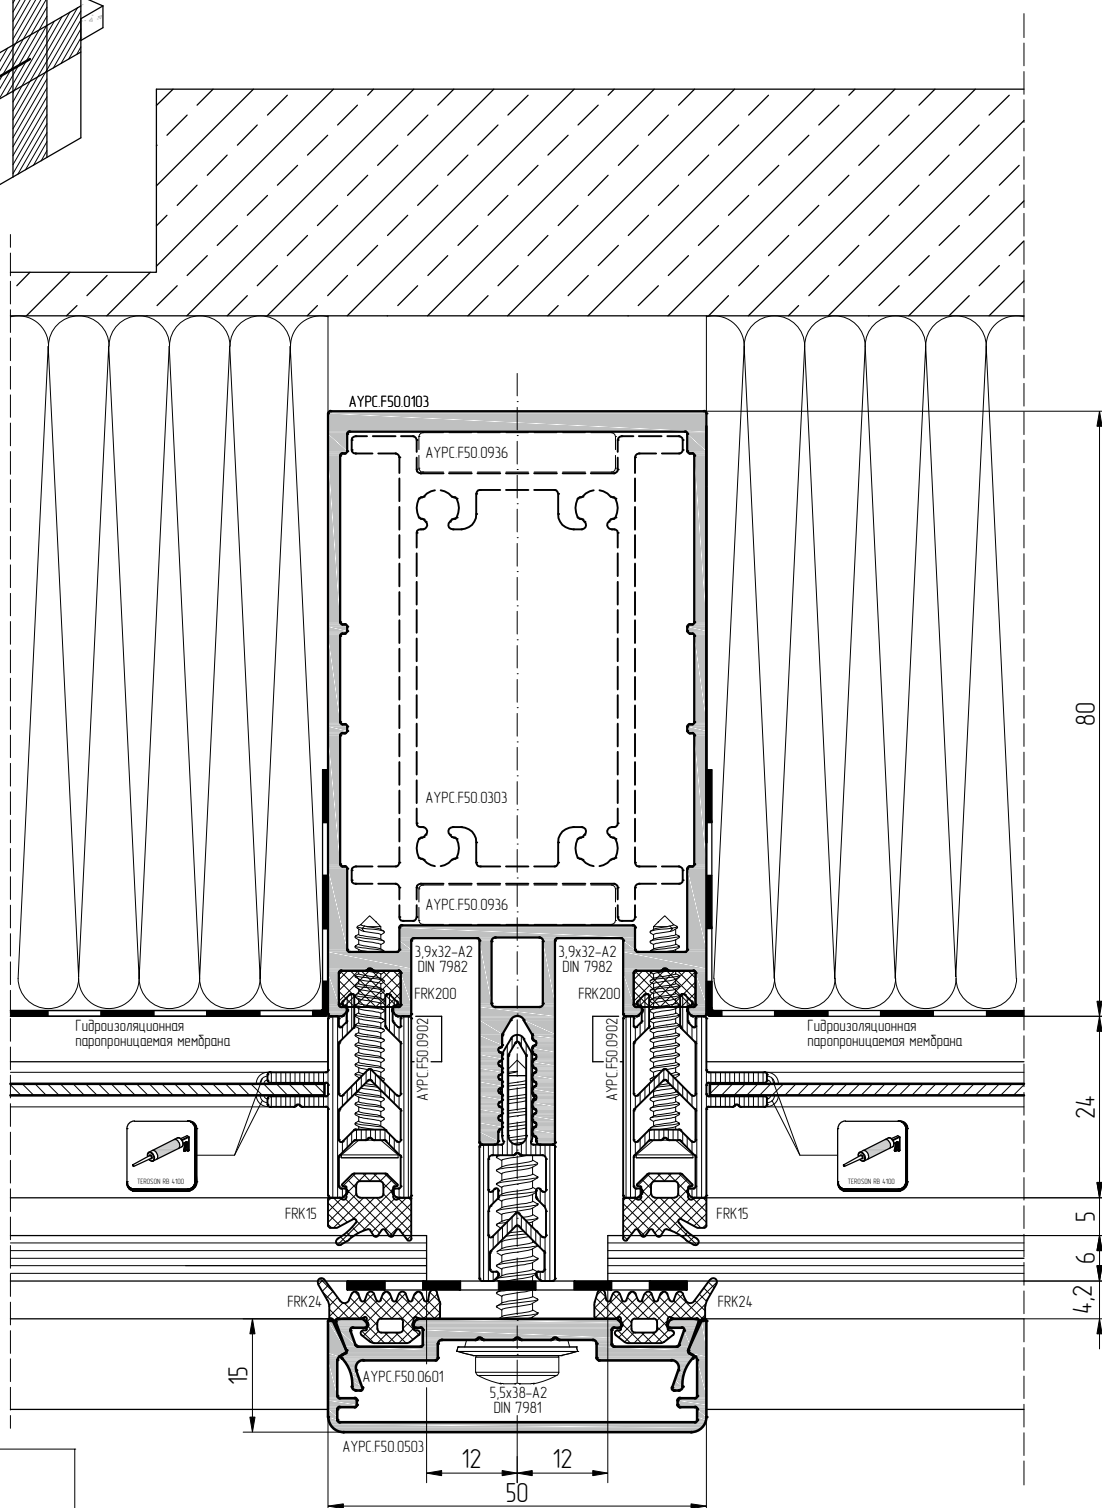



Вариант






1:1

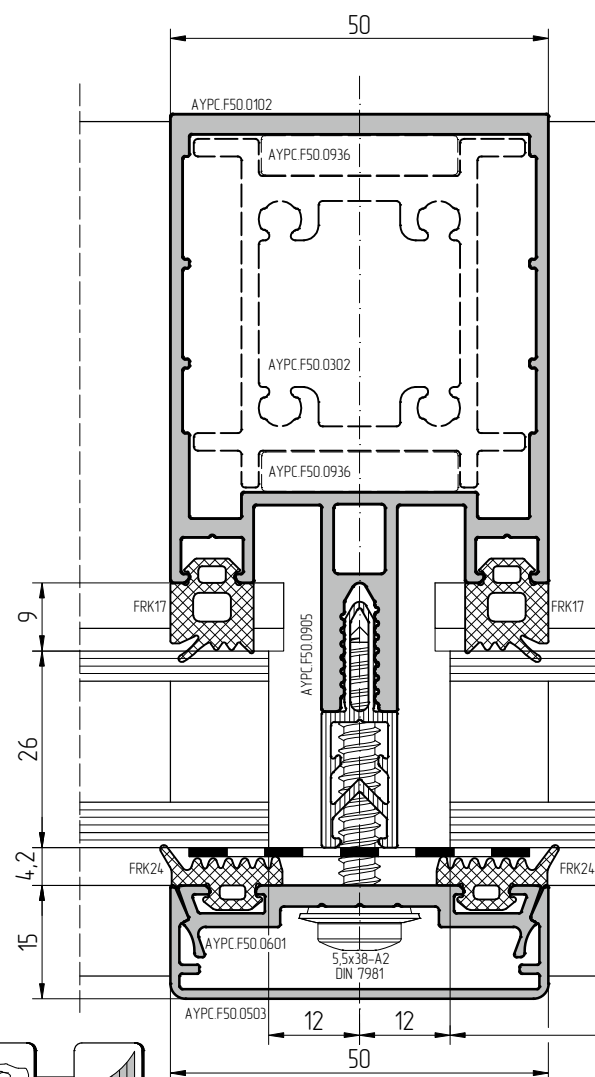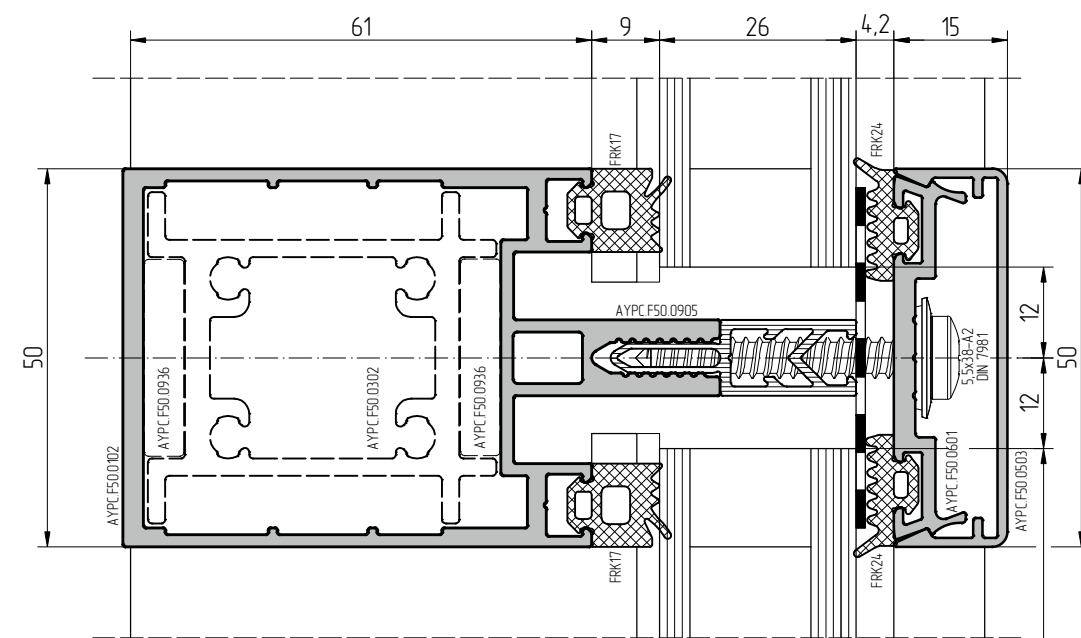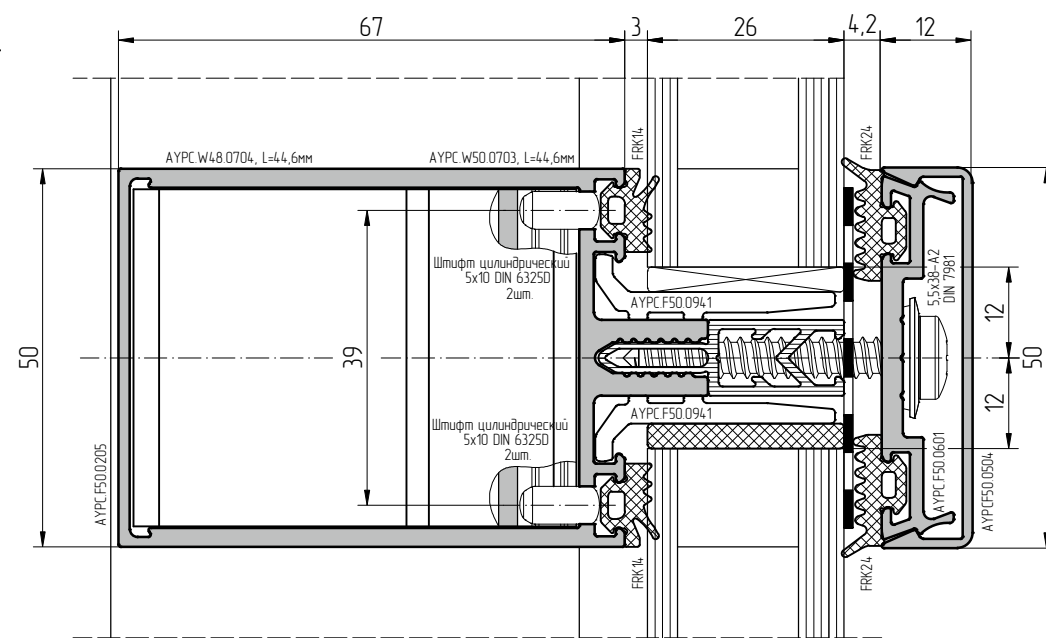





1




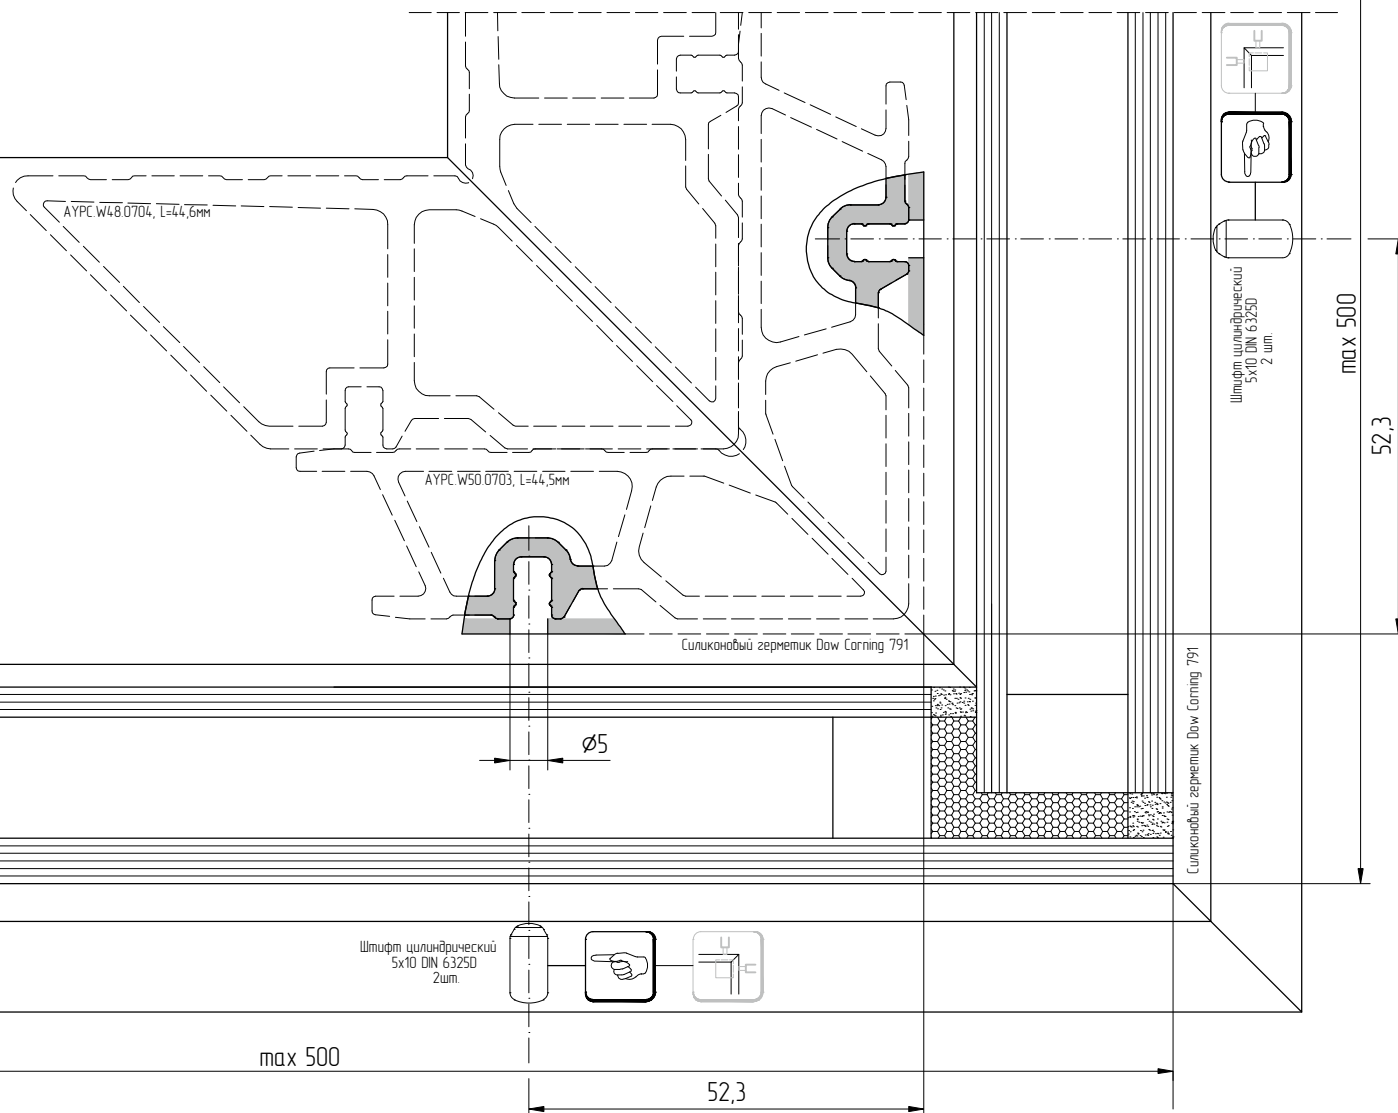
1






Вариант







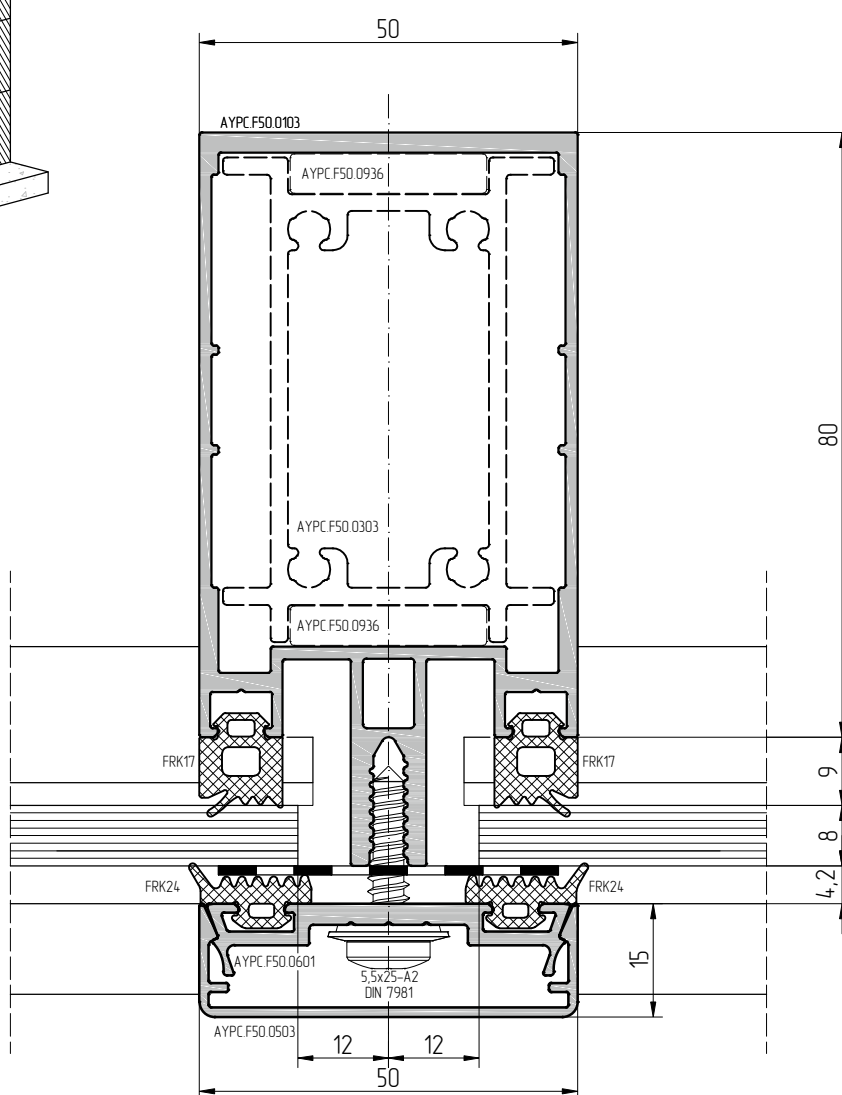




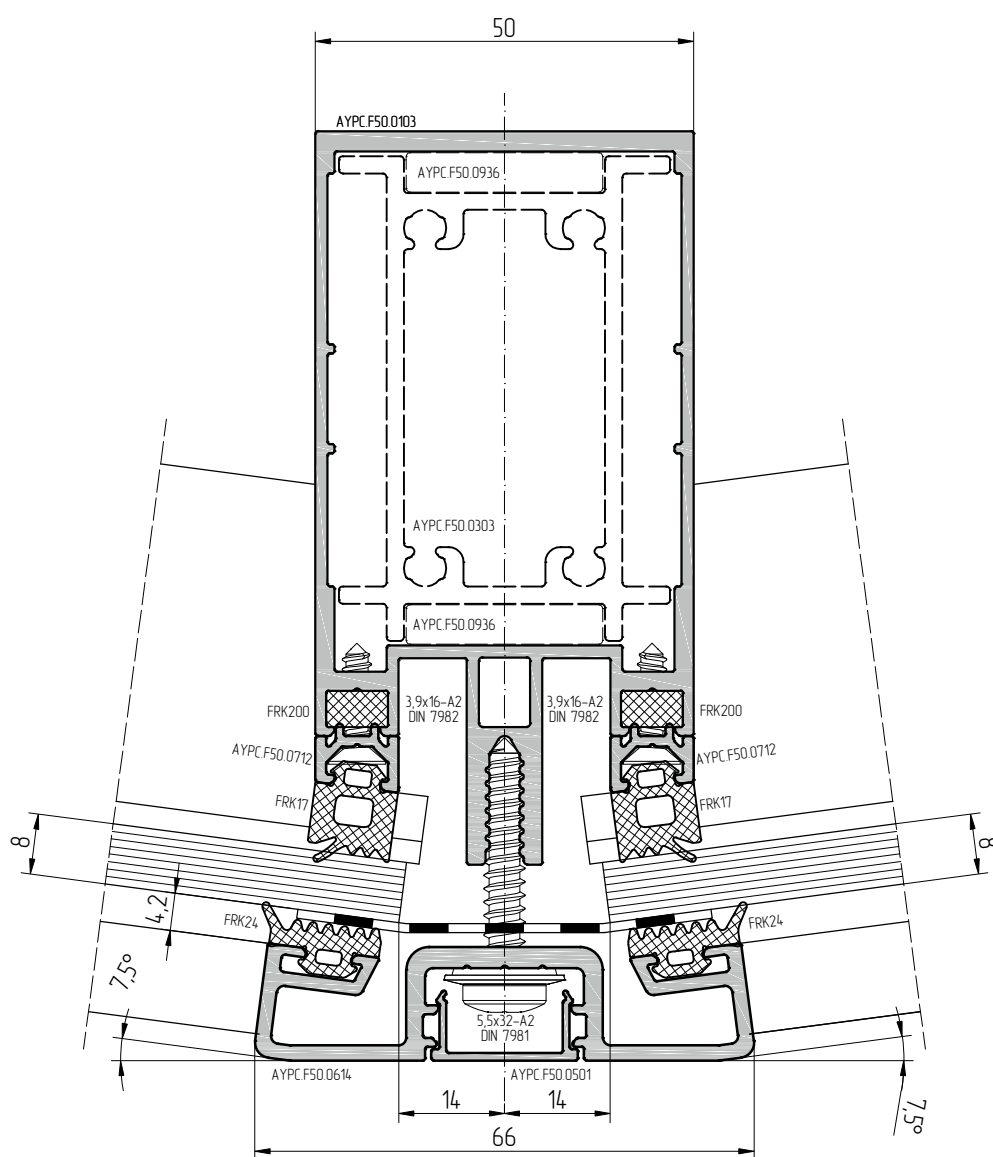
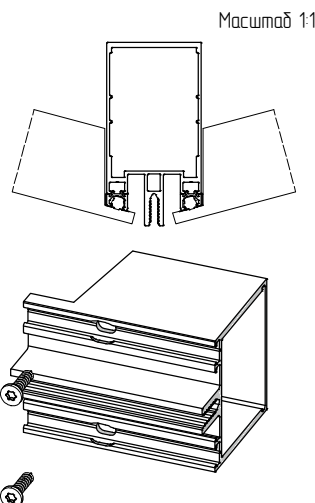
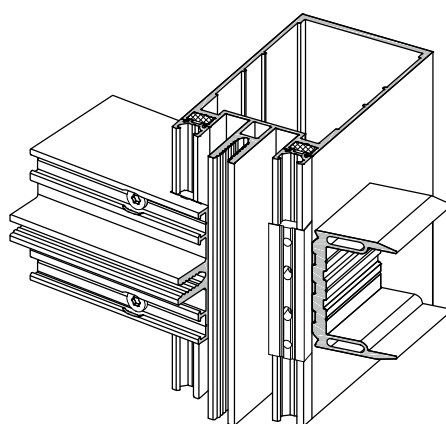






Масштаб 1:1

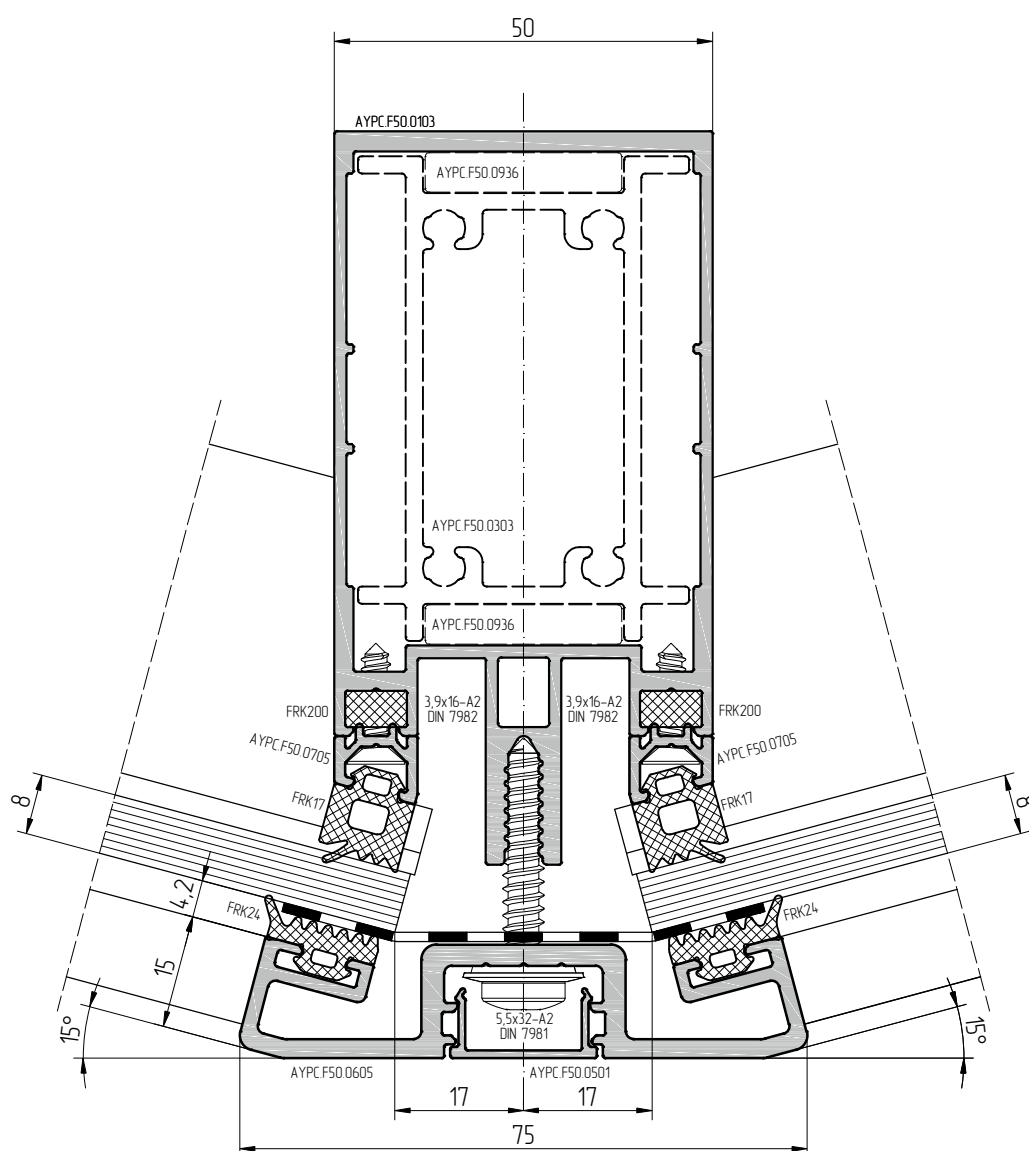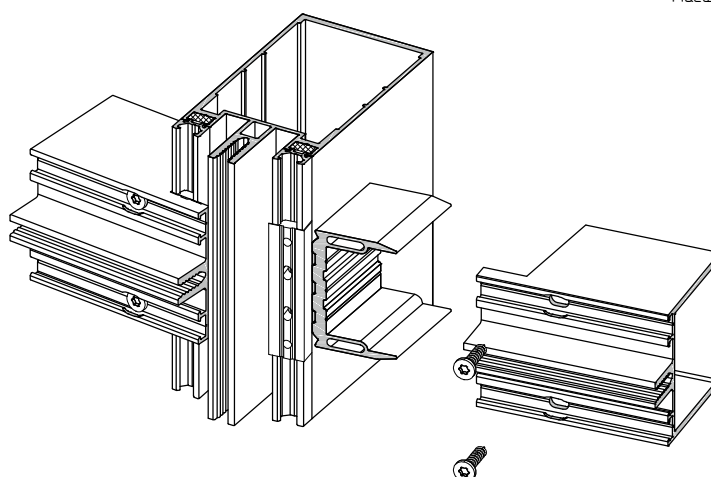


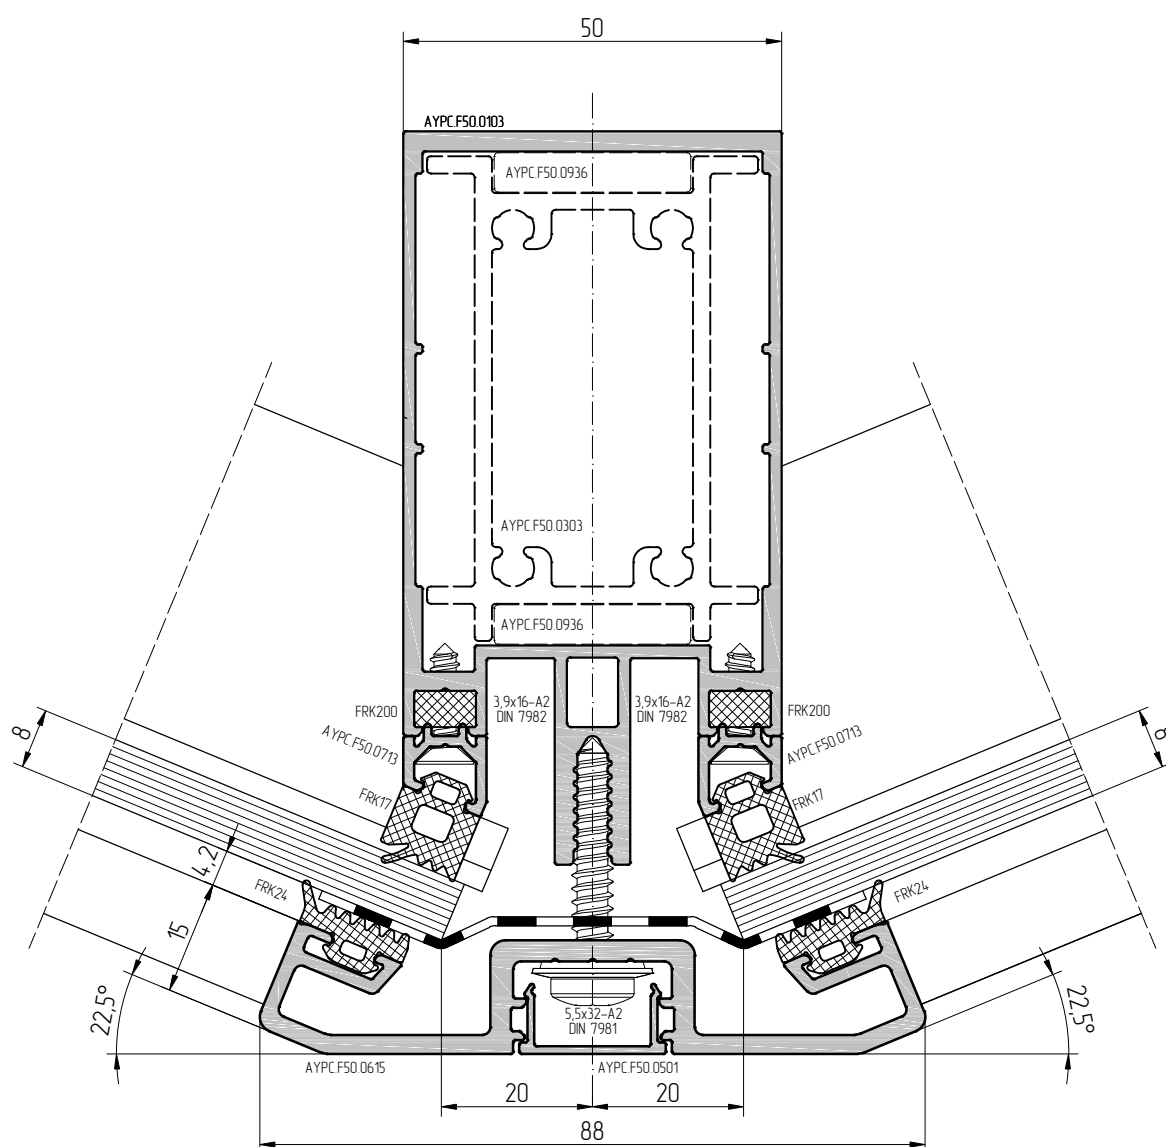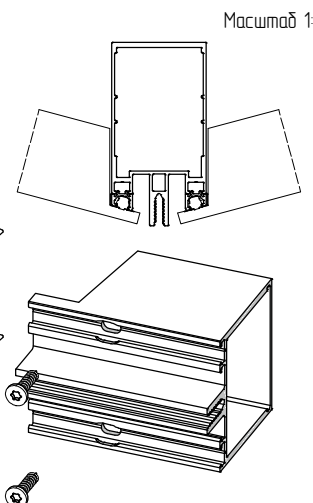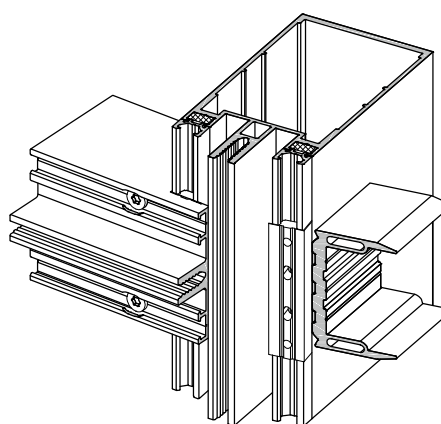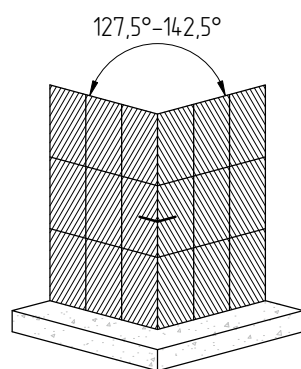

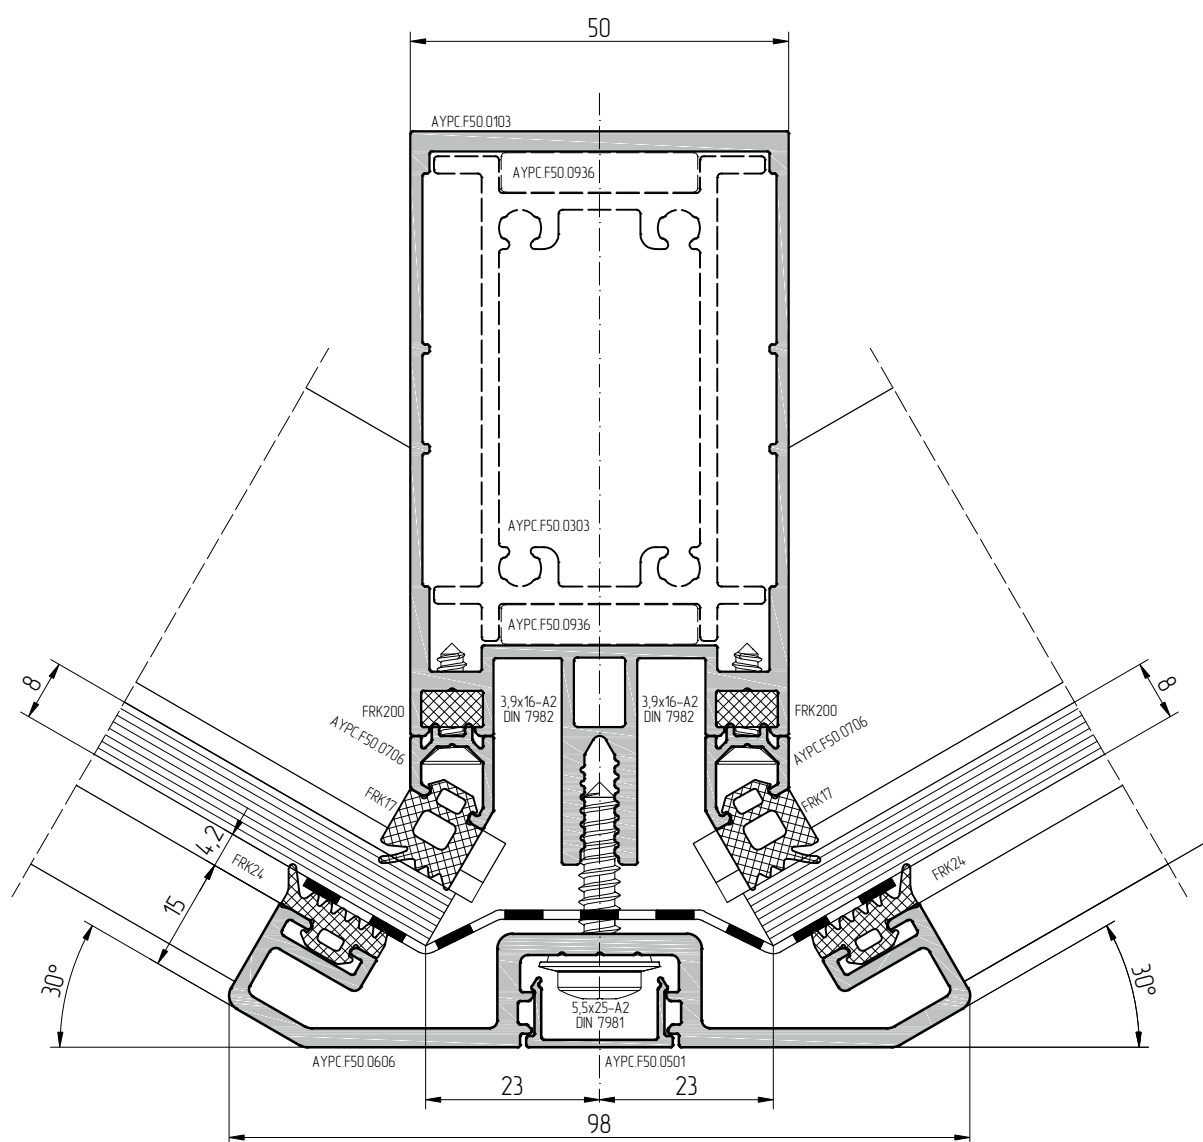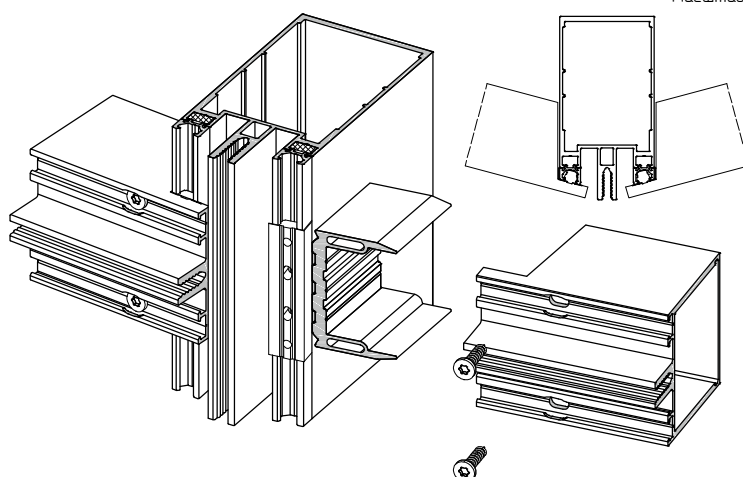



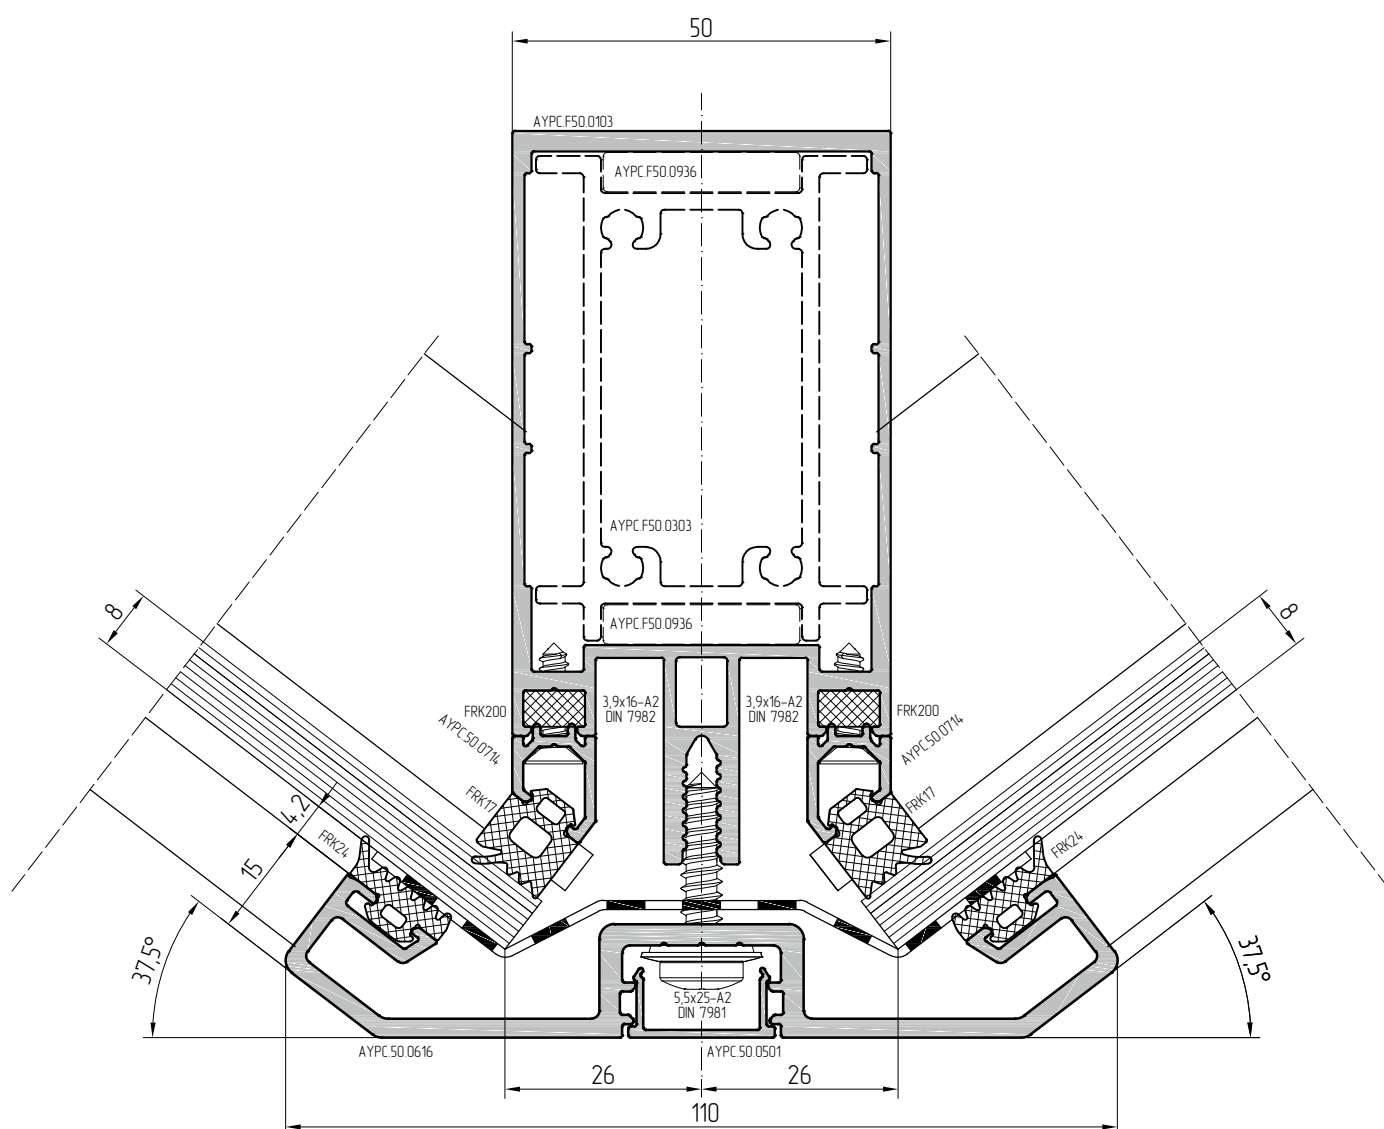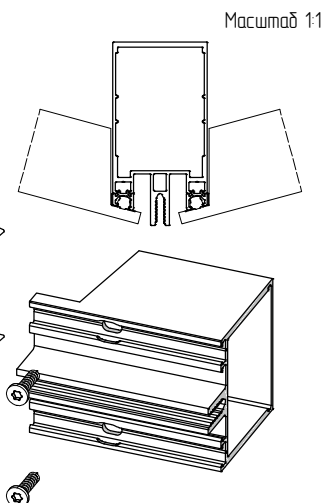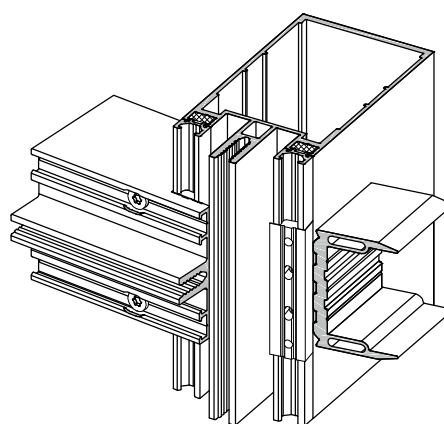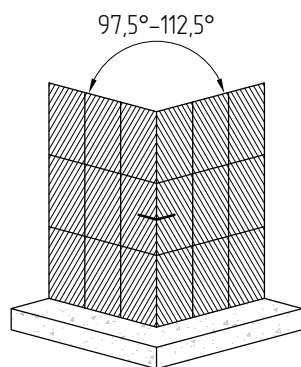

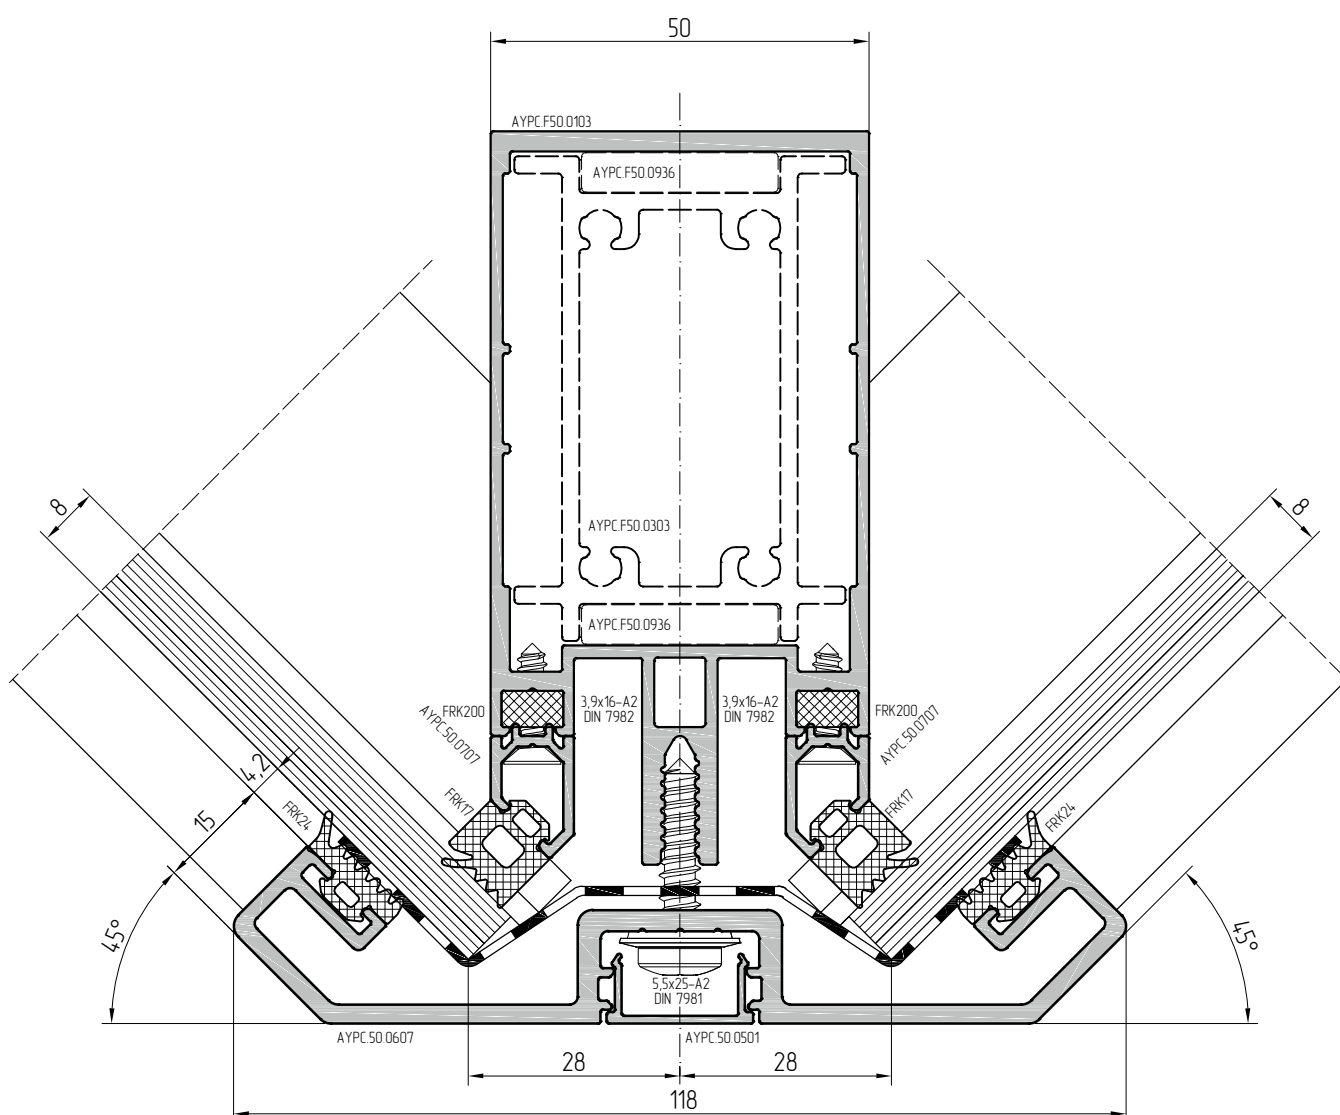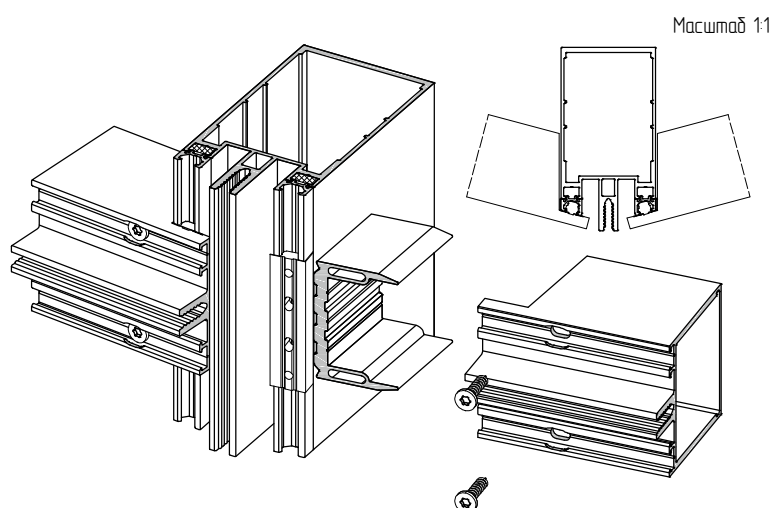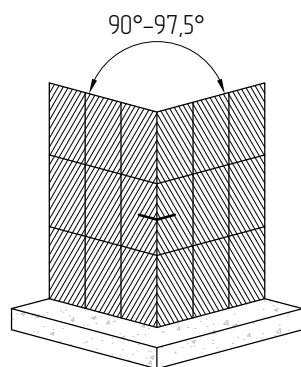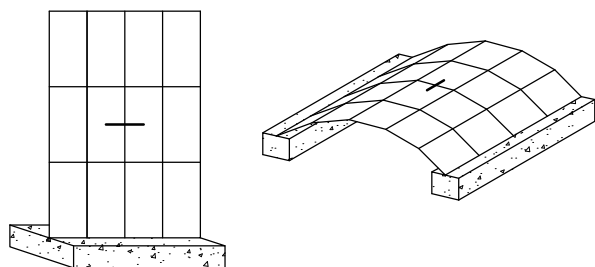







Вариант

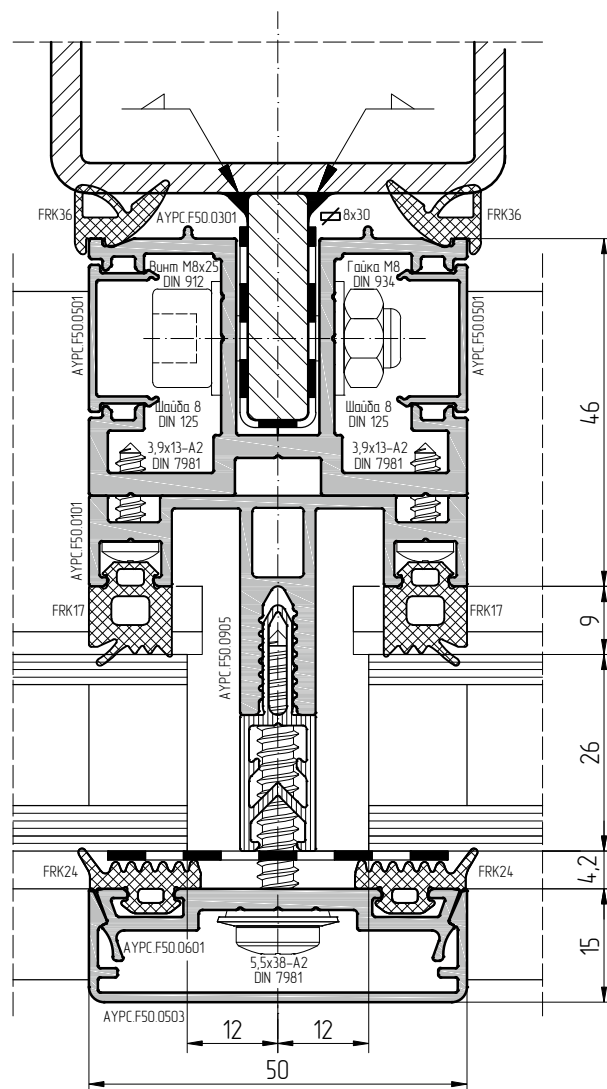
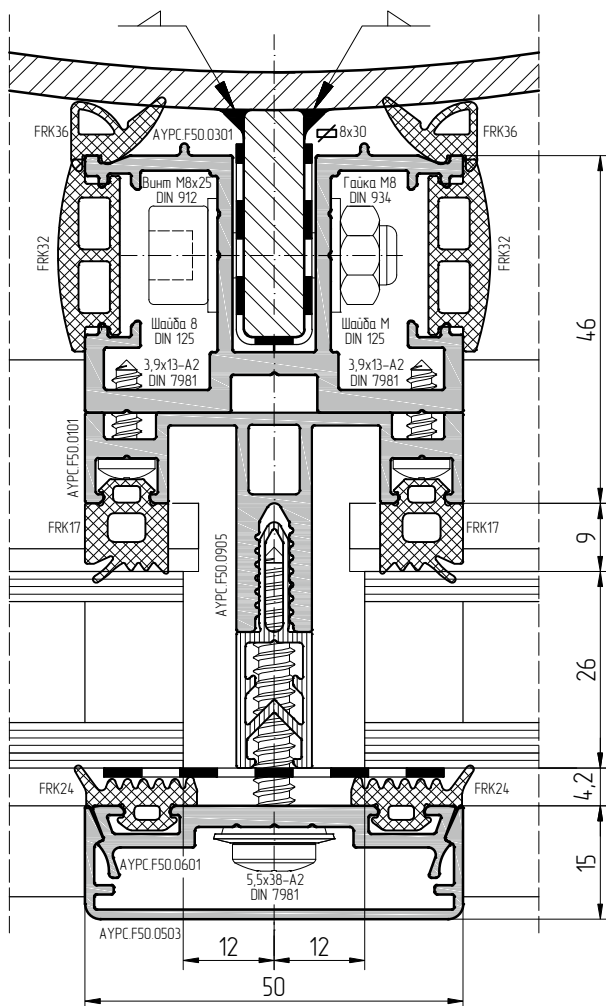



Вариант


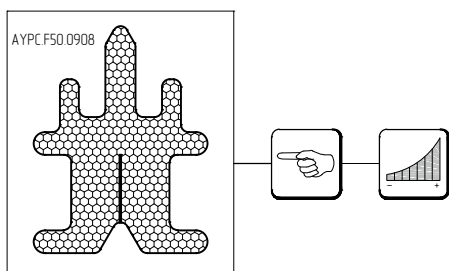


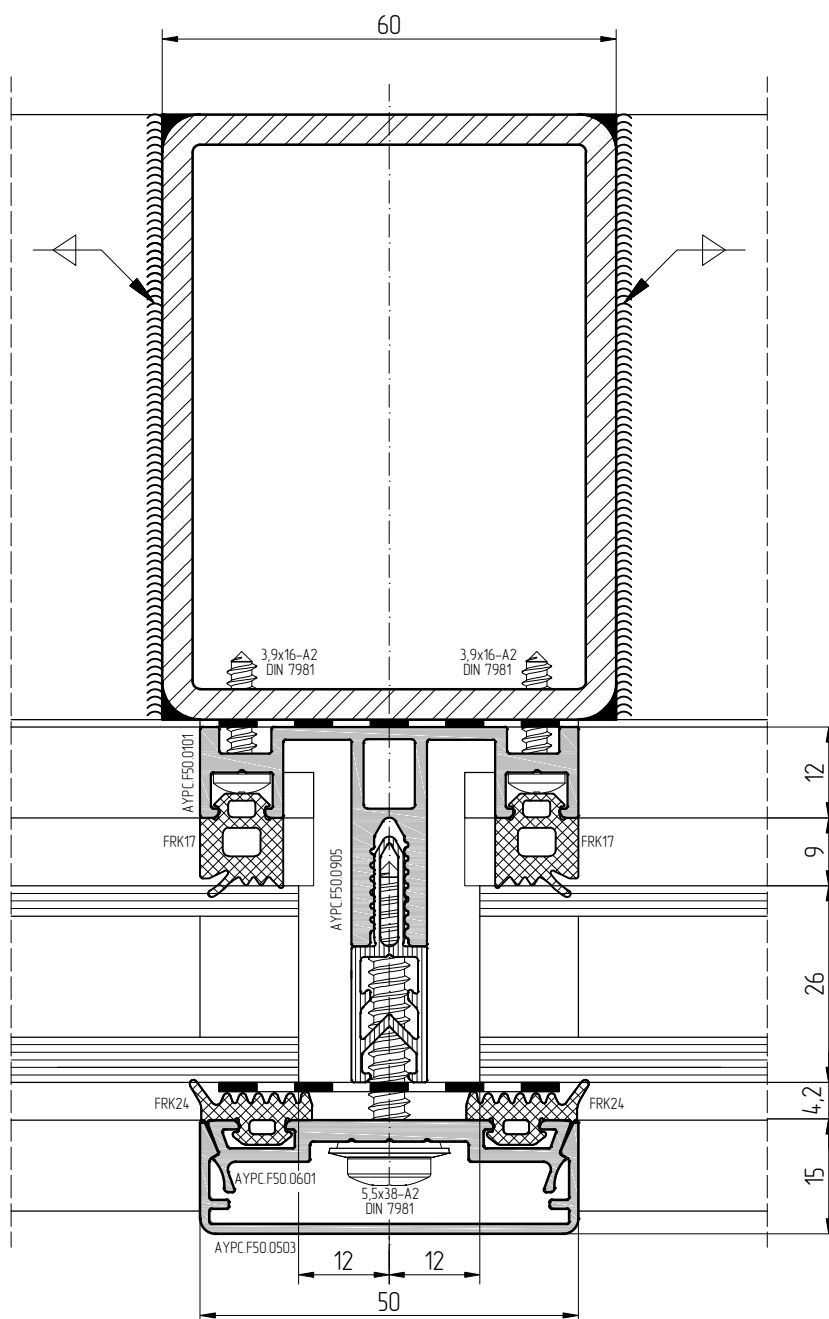


Вариант




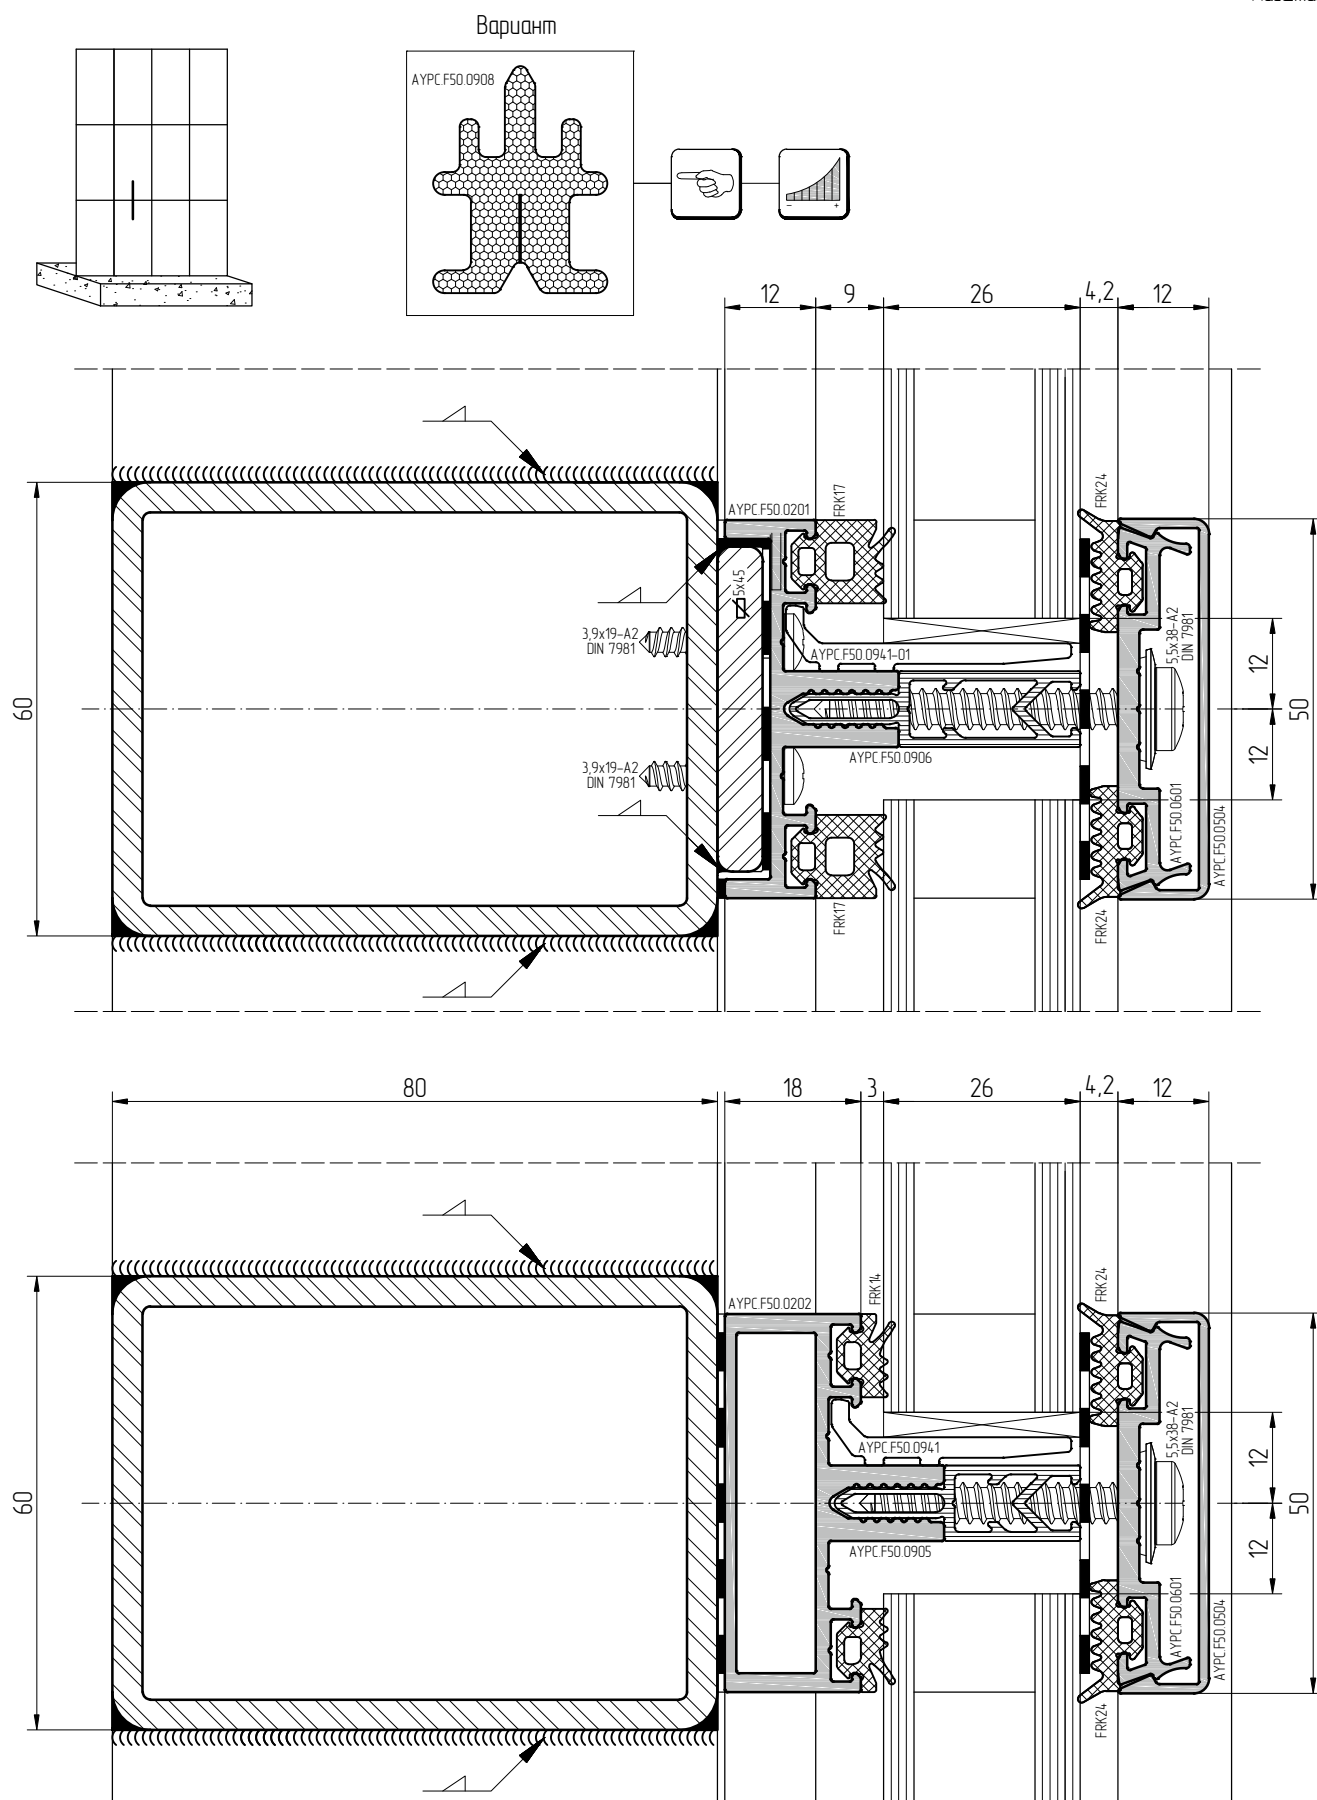


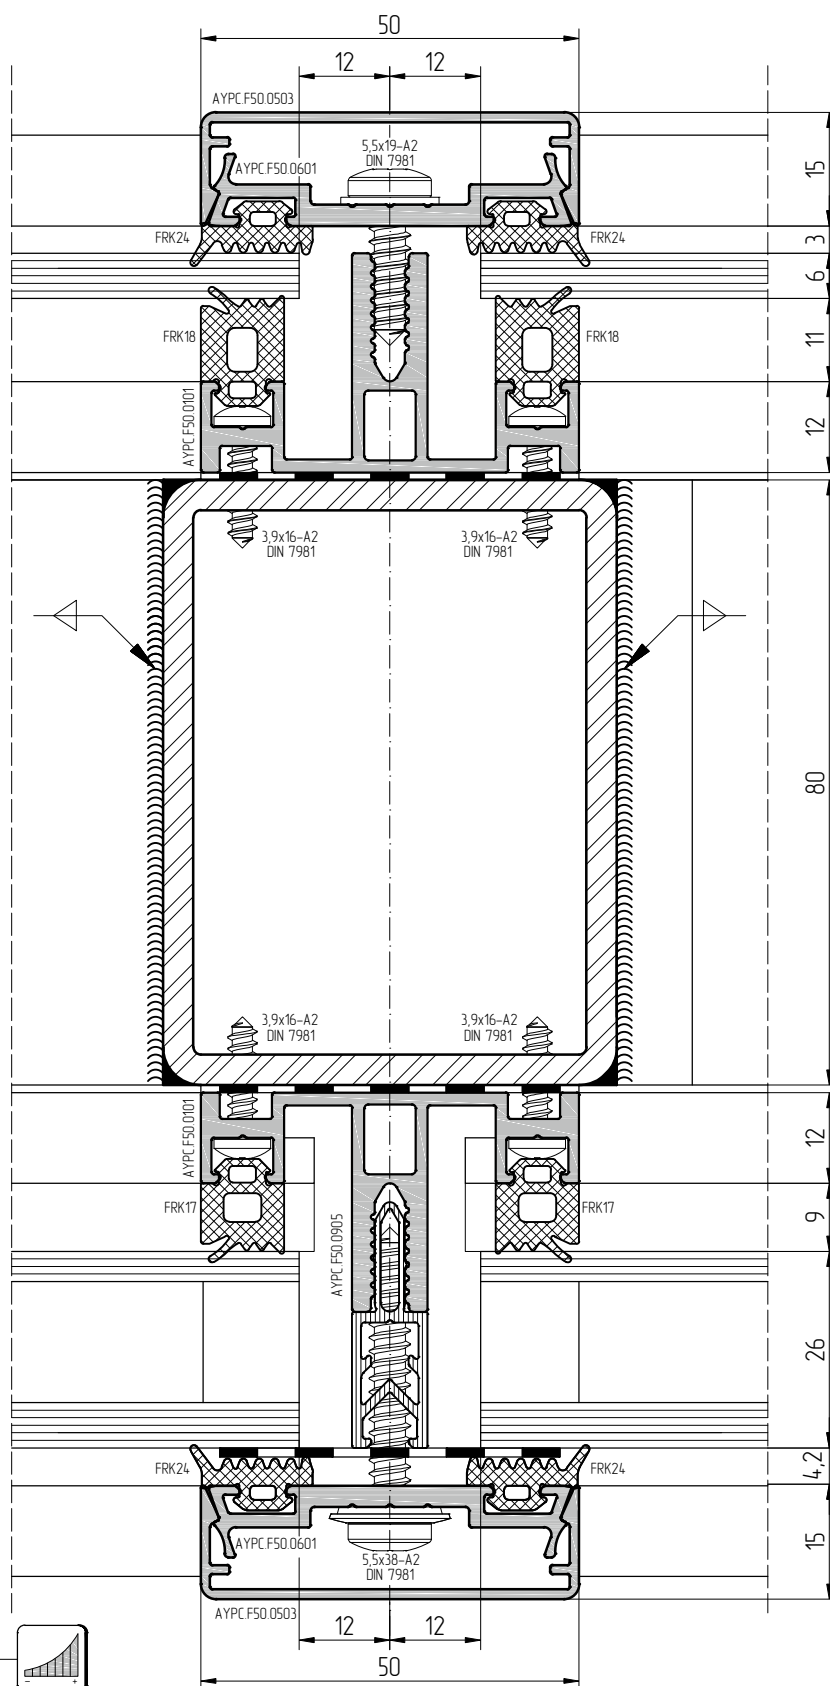



Вариант





Масштаб 1:1

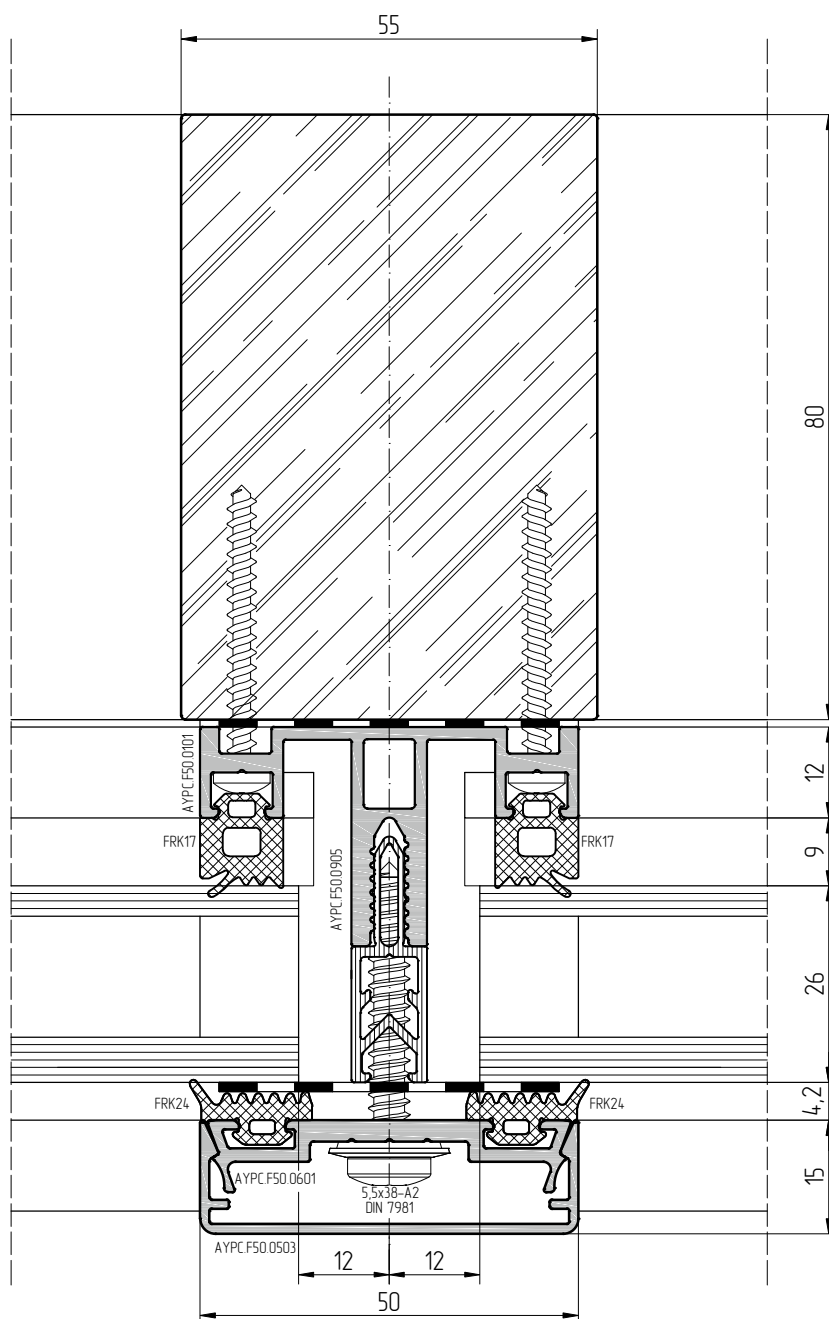



Вариант




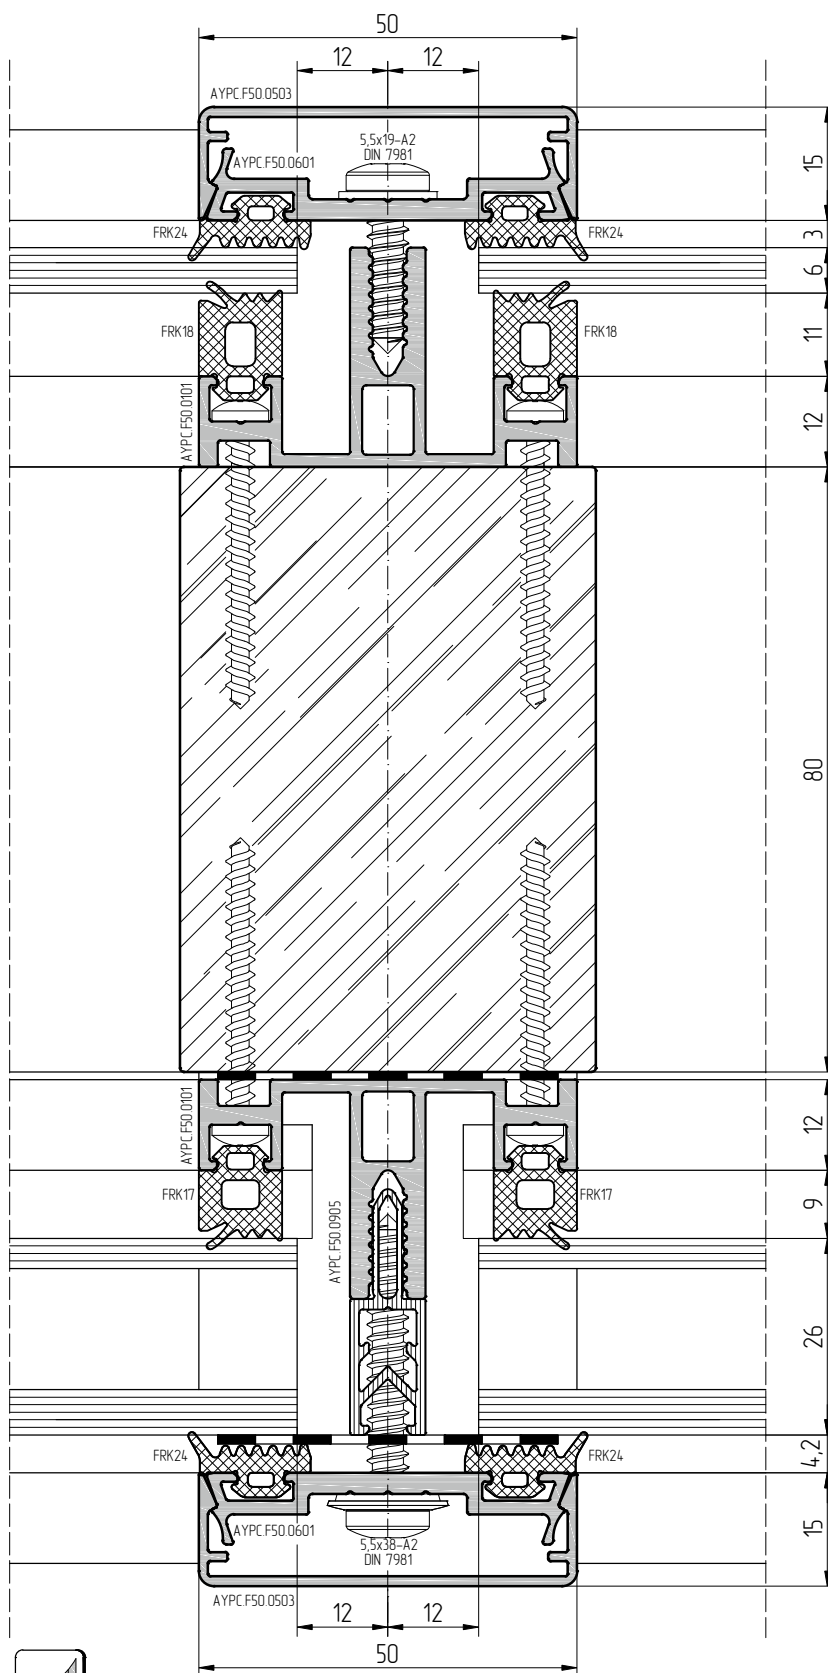




Вариант




Масштаб 1:1






Вариант

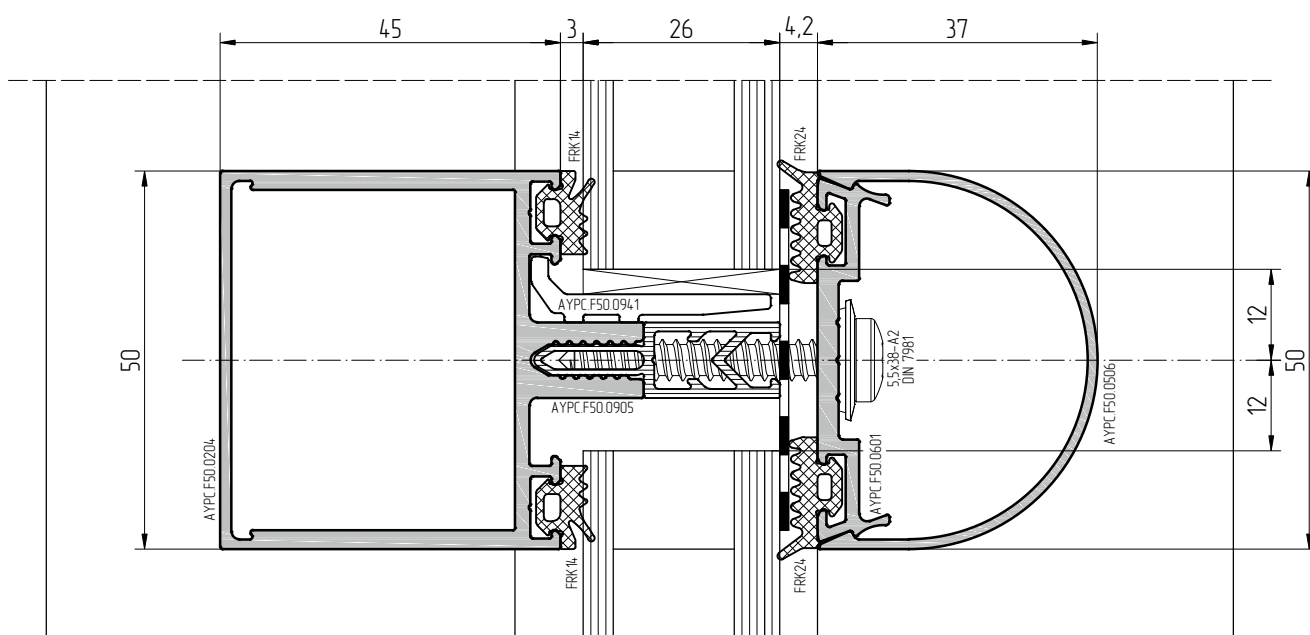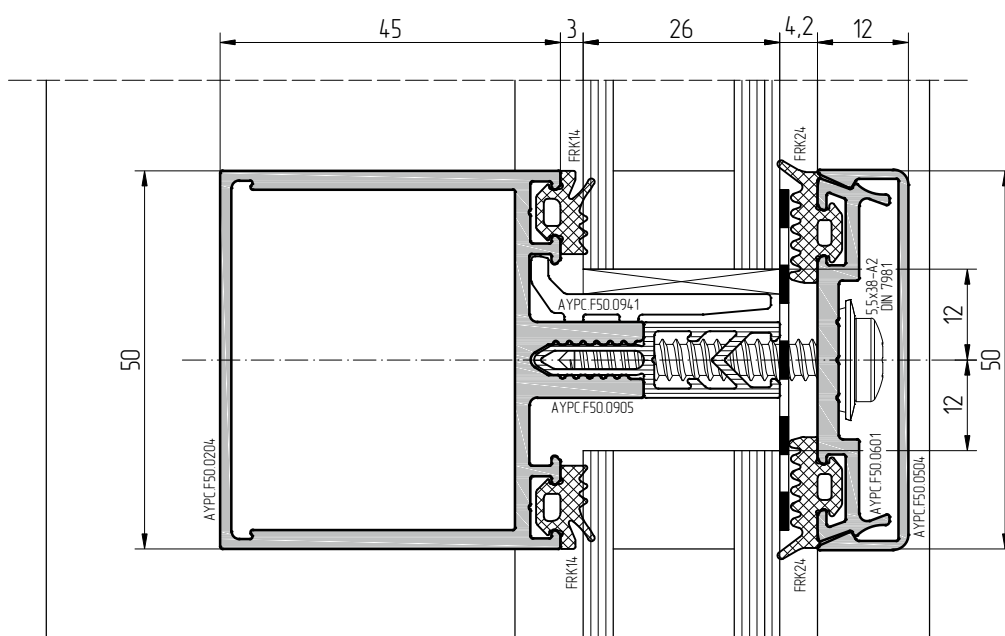

Масштаб 1:1




Вариант

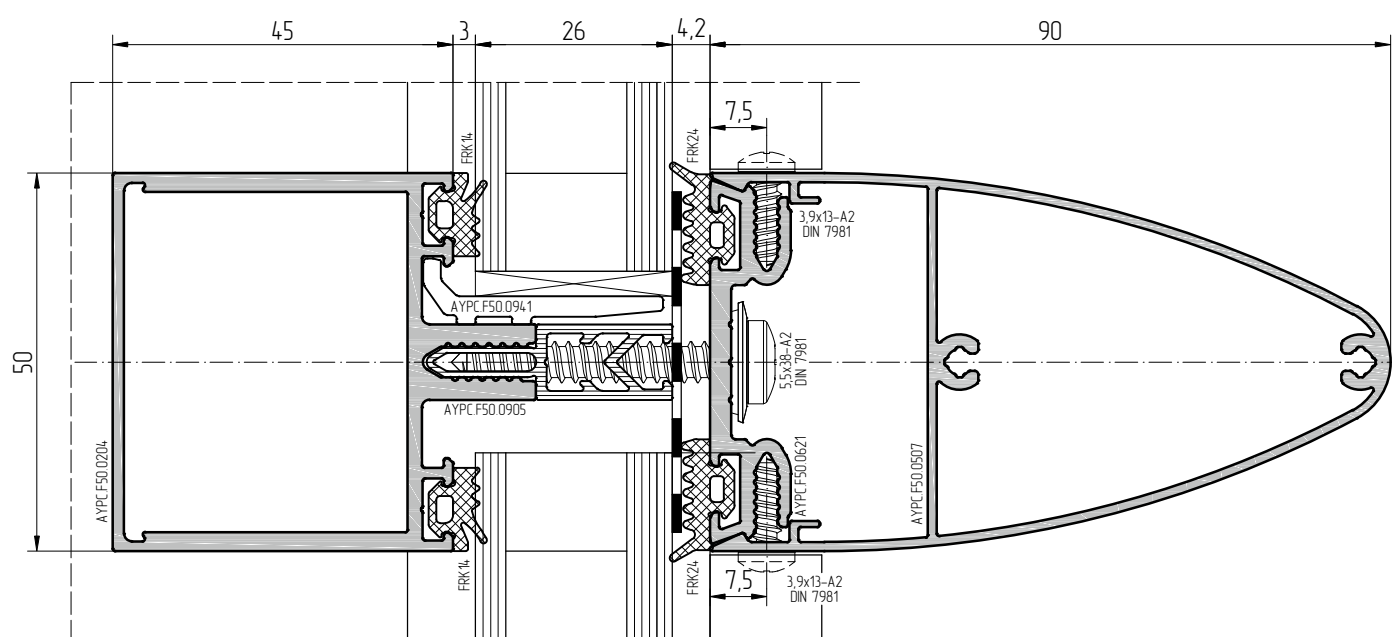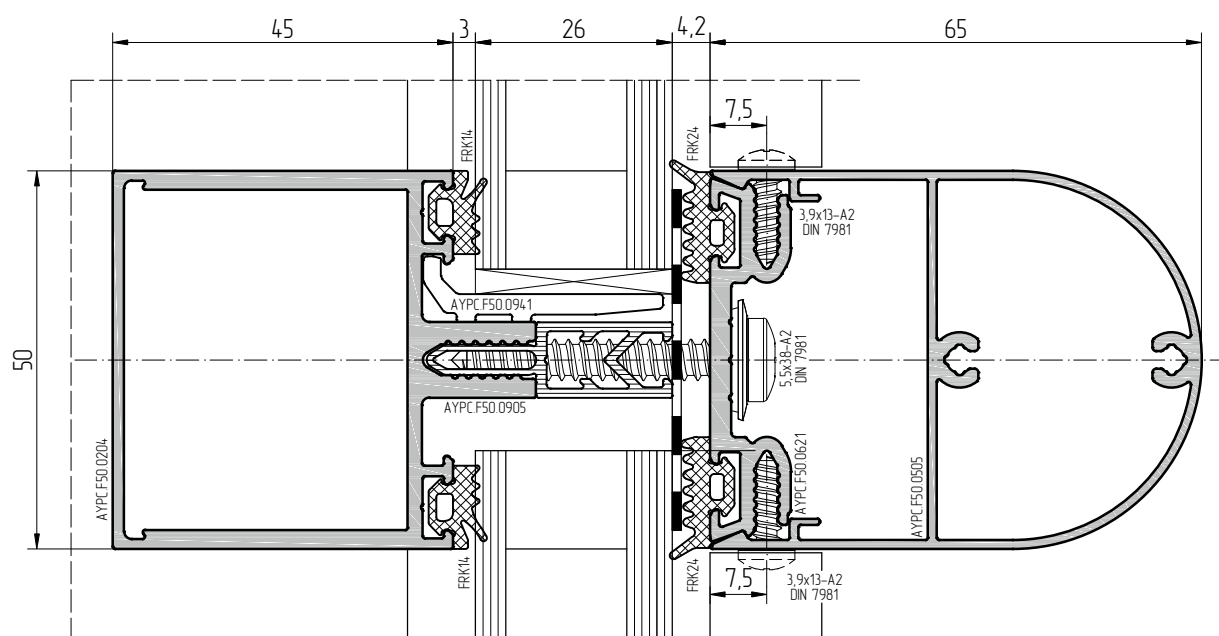
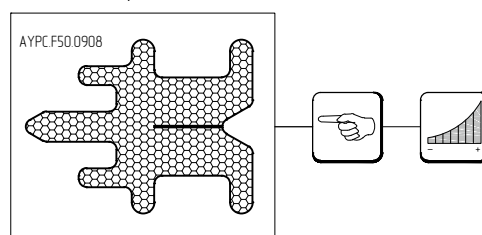



Масштаб 1:1

Производитель	Первичный герметик	Вторичный герметик	Атмосферостойкий герметик
Dow Corning	Полиизобутилен	DC 3362 DC 3362 HD	DC 791
Sica	Полиизобутилен	Sicasil IG-25 Sicasil IG-25HM	Sicasil WS-305 Sicasil WS-605 S
General Electric	Полиизобутилен	IGS3763 IGS3703E	SCS2000E Silpruf SCS9100 Silpruf F
KÖMMERLING	Полиизобутилен	GD 920	GD 826 N




Вариант

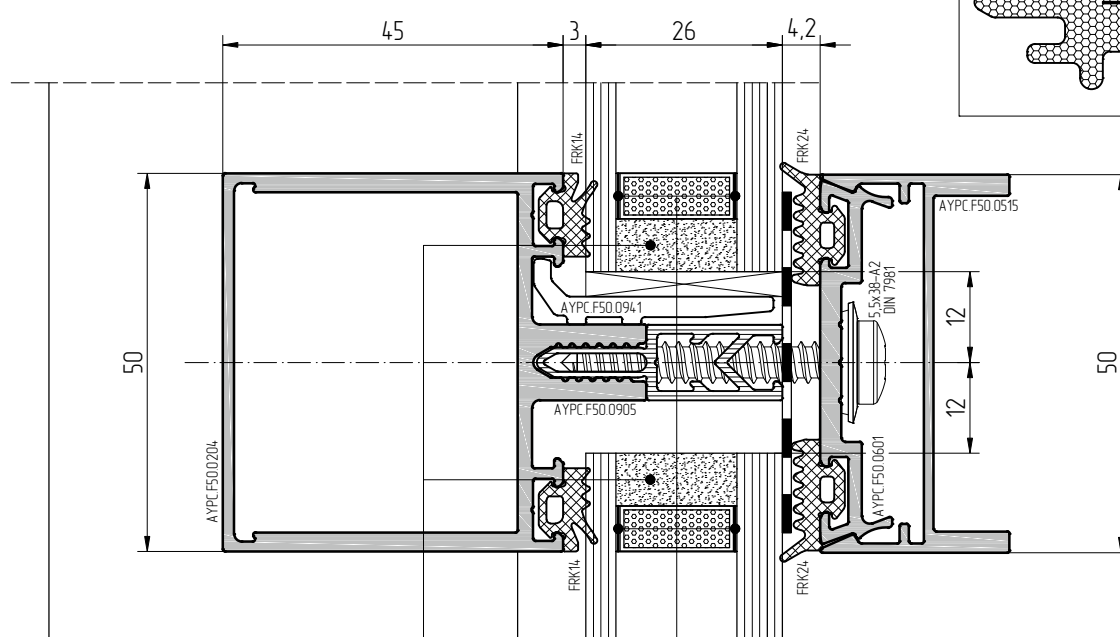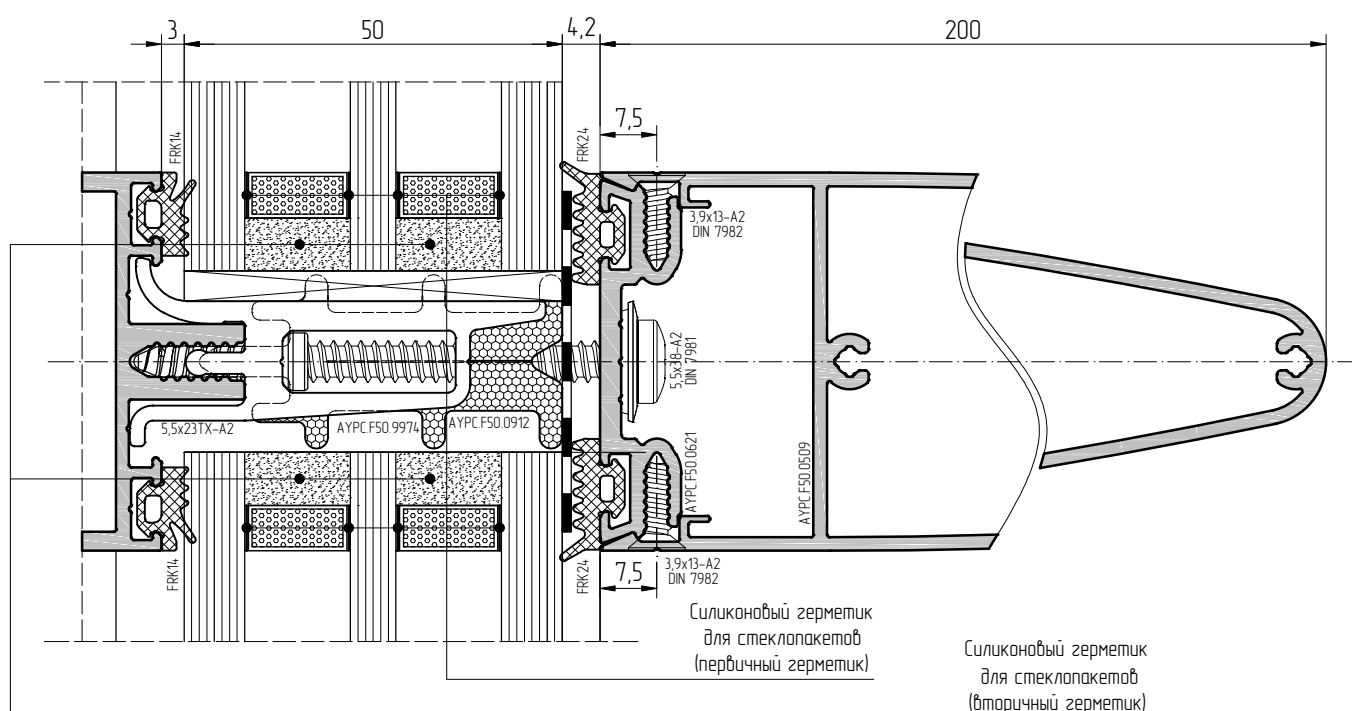
 Силиконовый герметик
 для стеклопакетов
 (вторичный герметик)





 Силиконовый герметик
 для стеклопакетов
 (первичный герметик)

 Силиконовый герметик
 для стеклопакетов
 (первичный герметик)

 Силиконовый герметик
 для стеклопакетов
 (вторичный герметик)



Масштаб 1:1

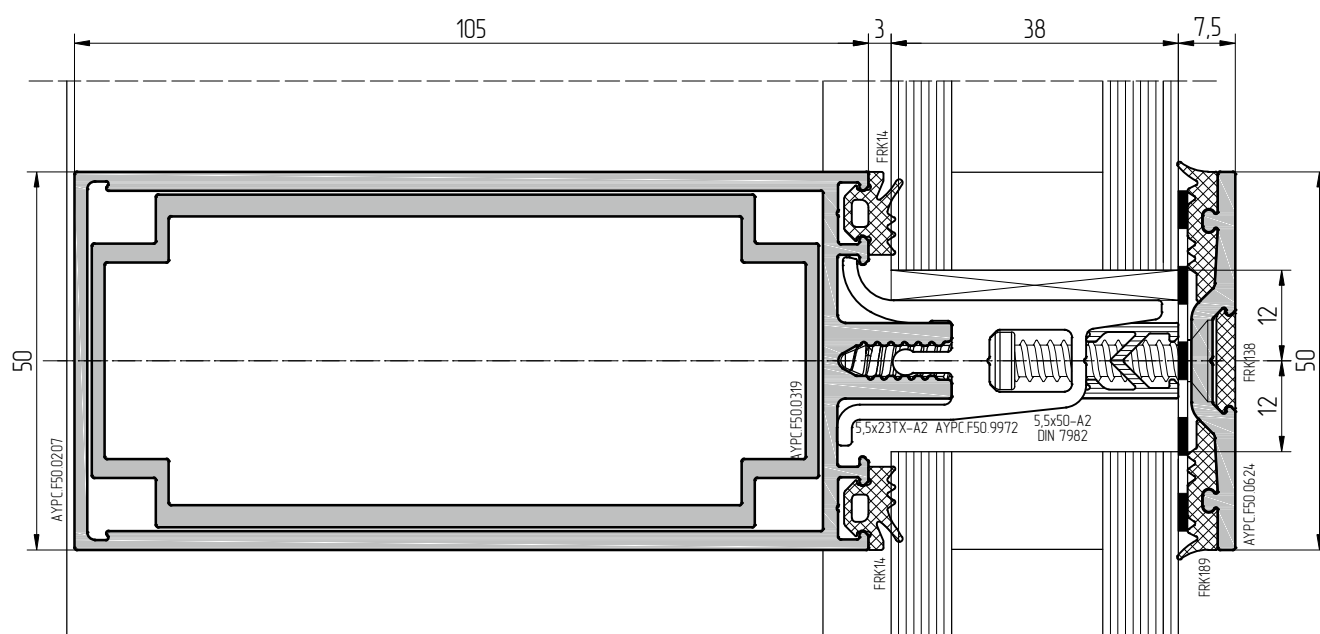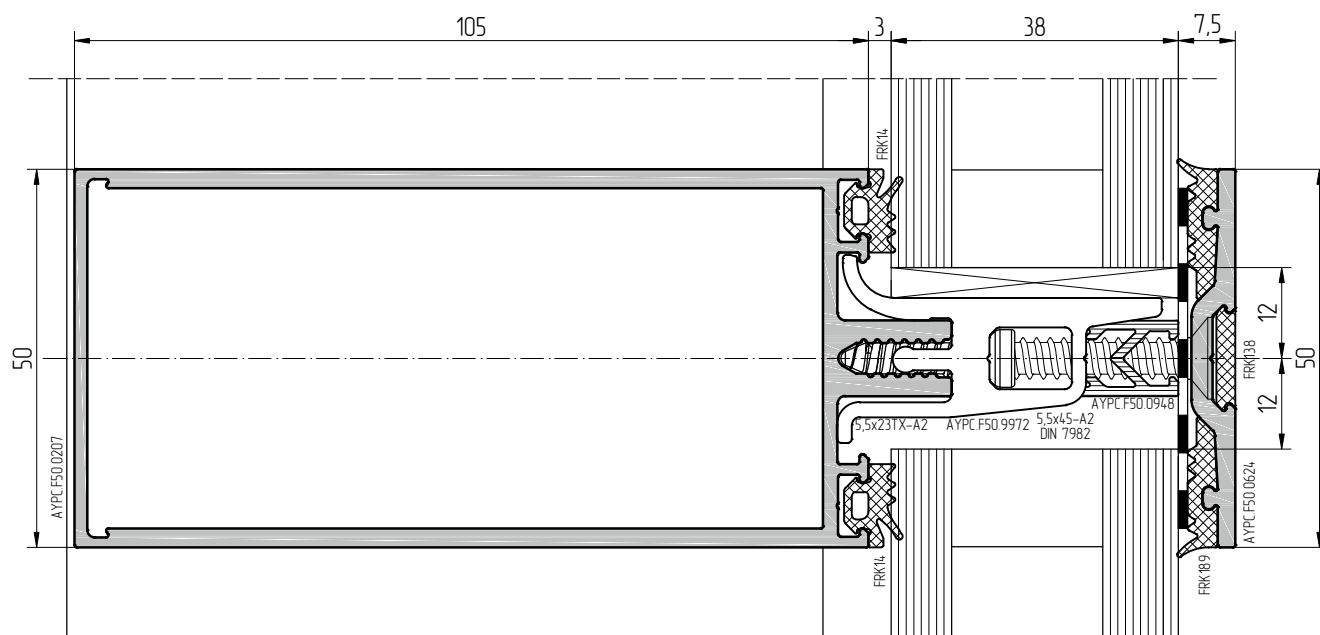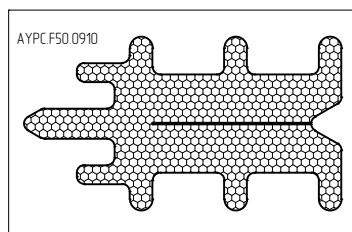



Вариант



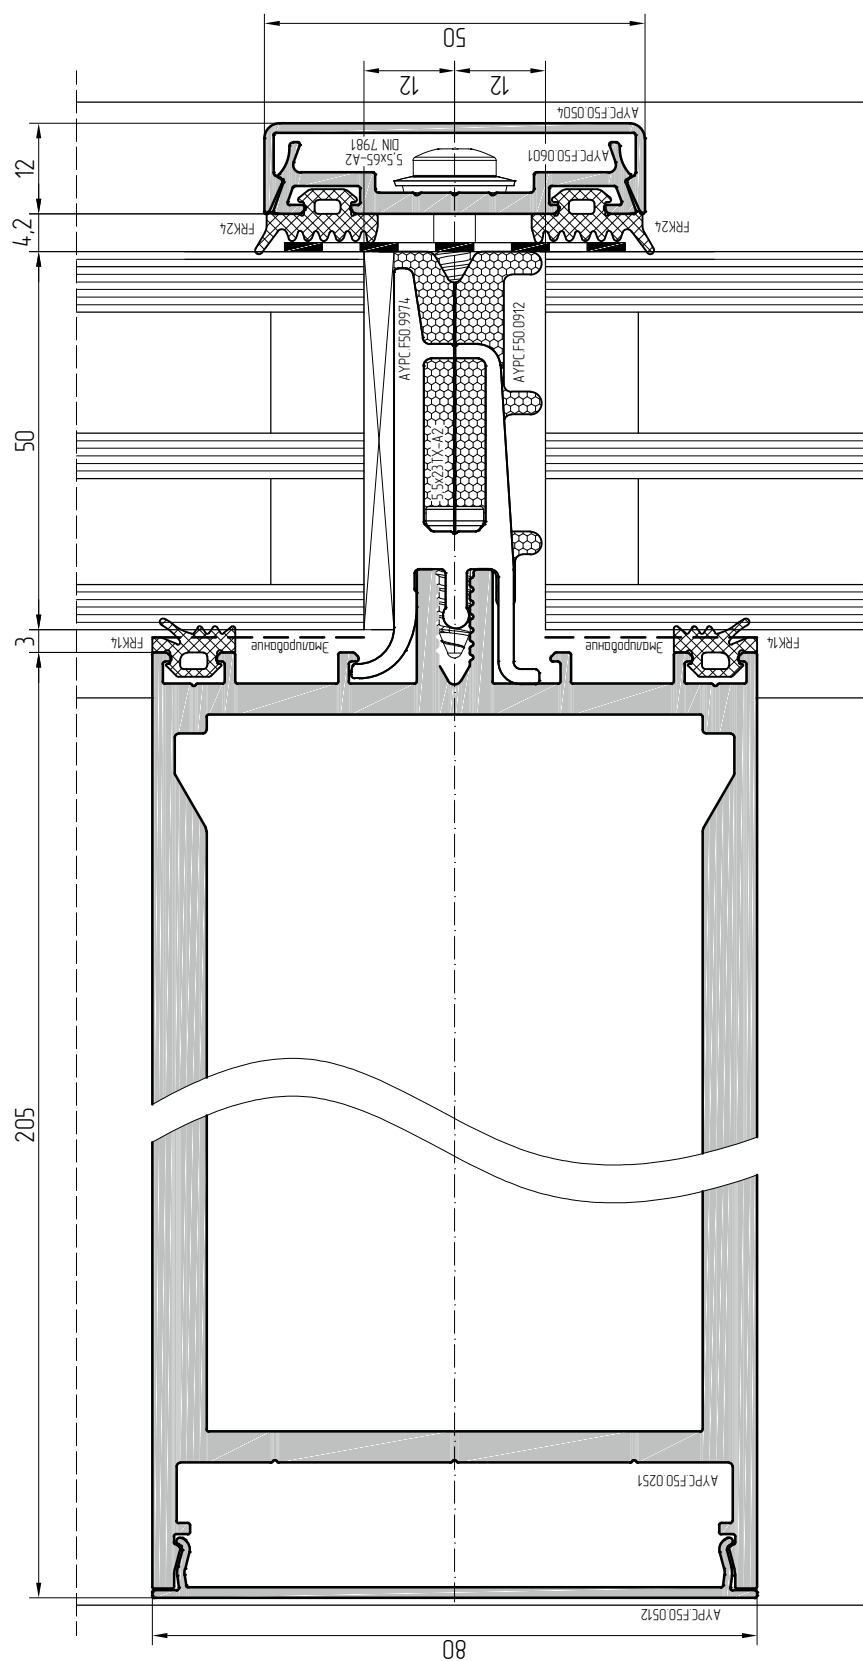

Масштаб 1:1




Масштаб 1:1

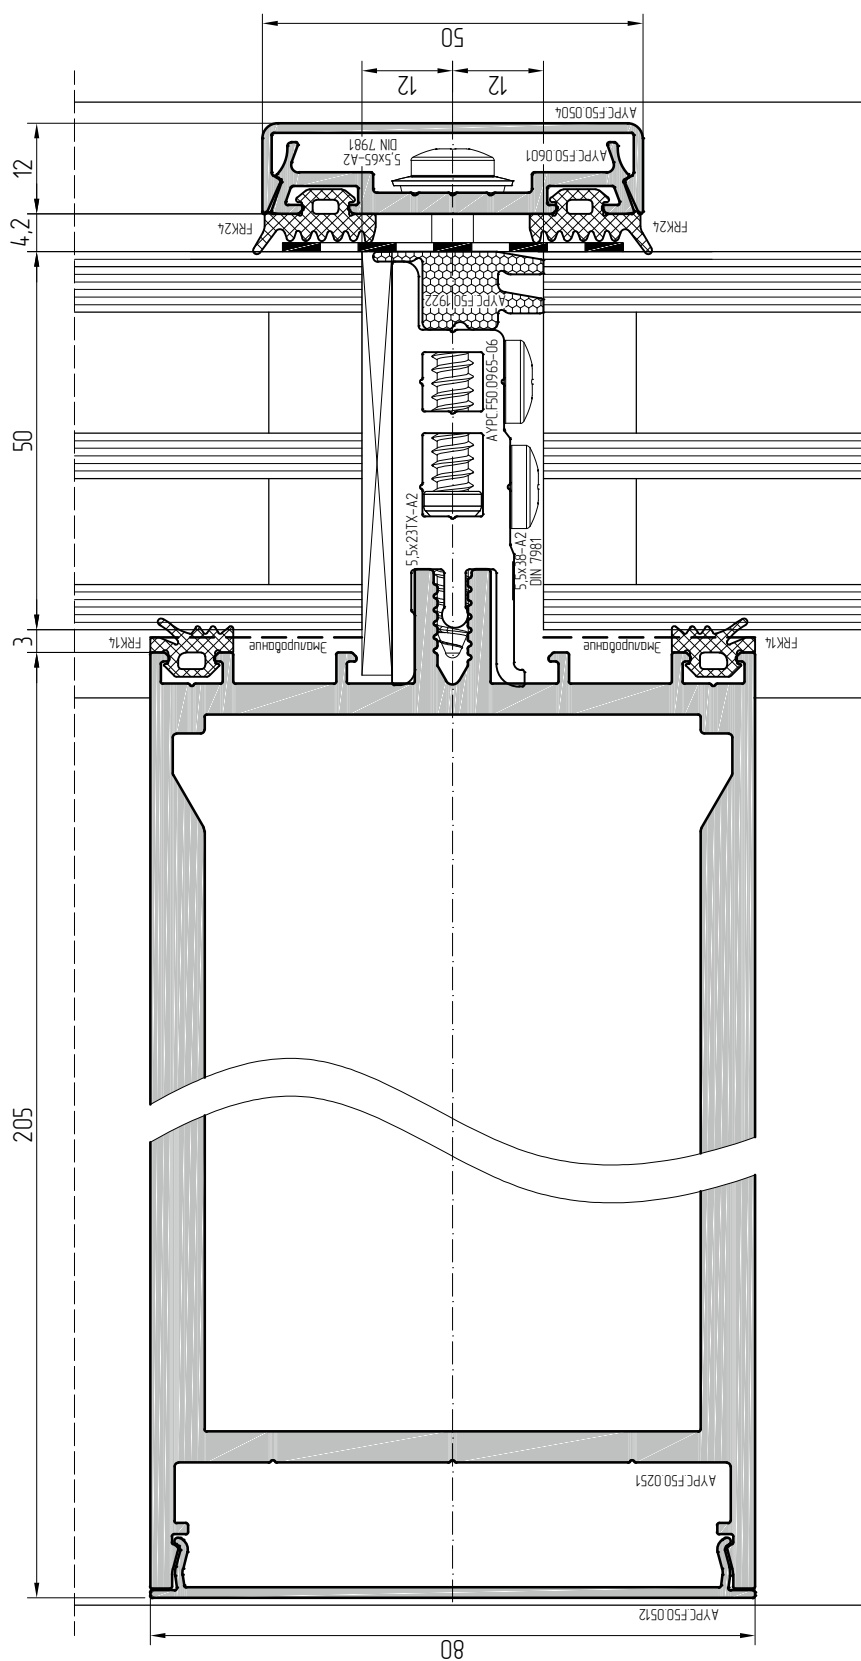

Масштаб 1:1

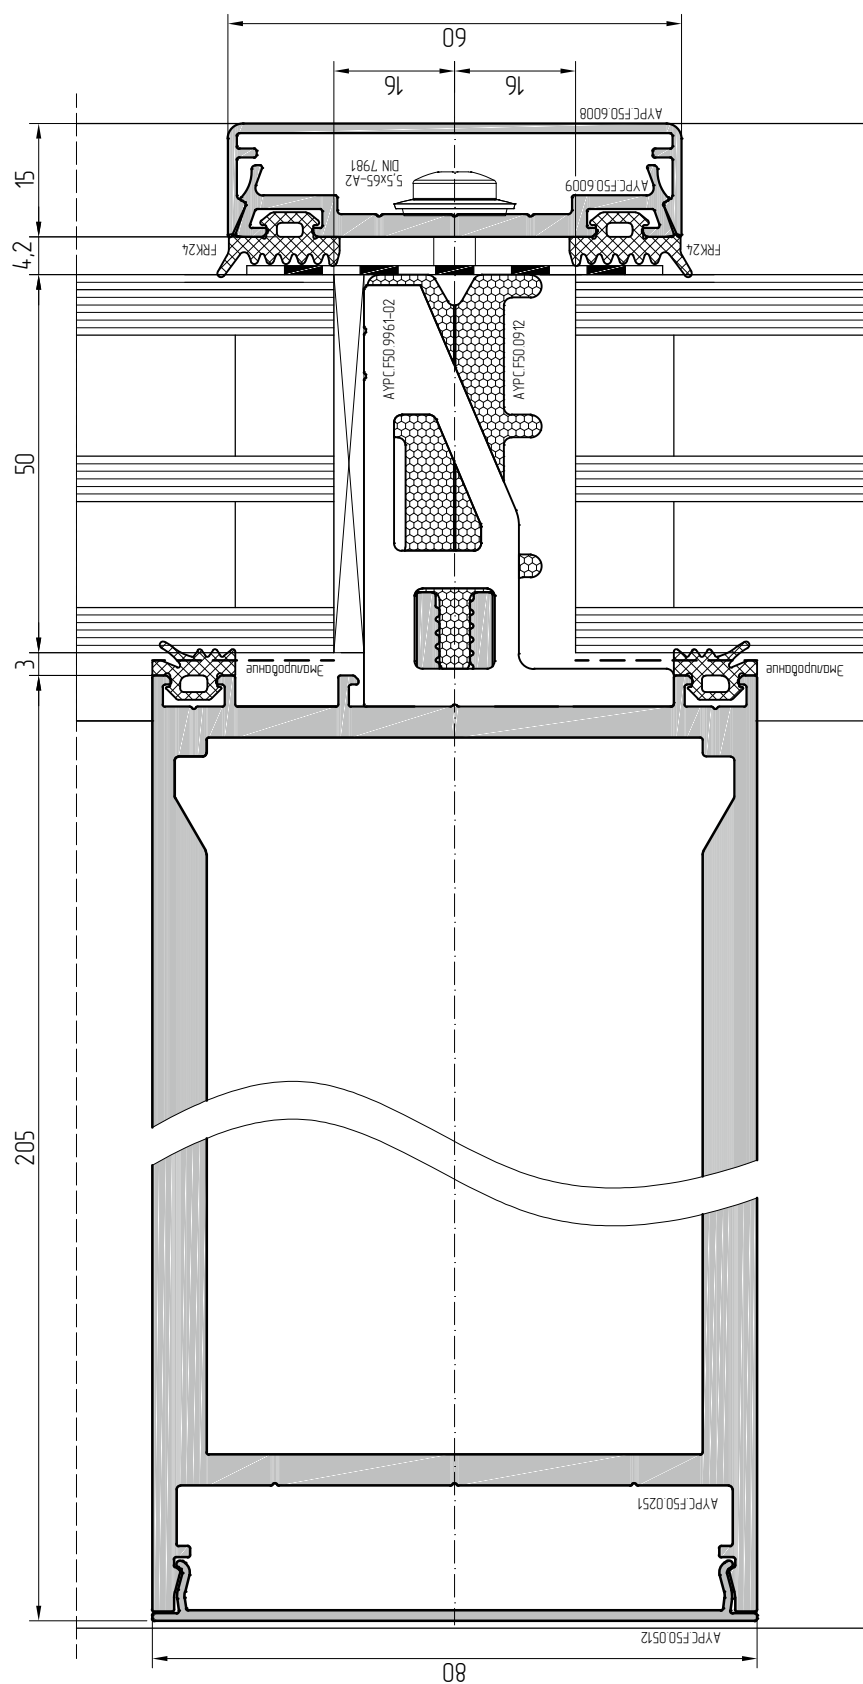



Масштаб 1:1

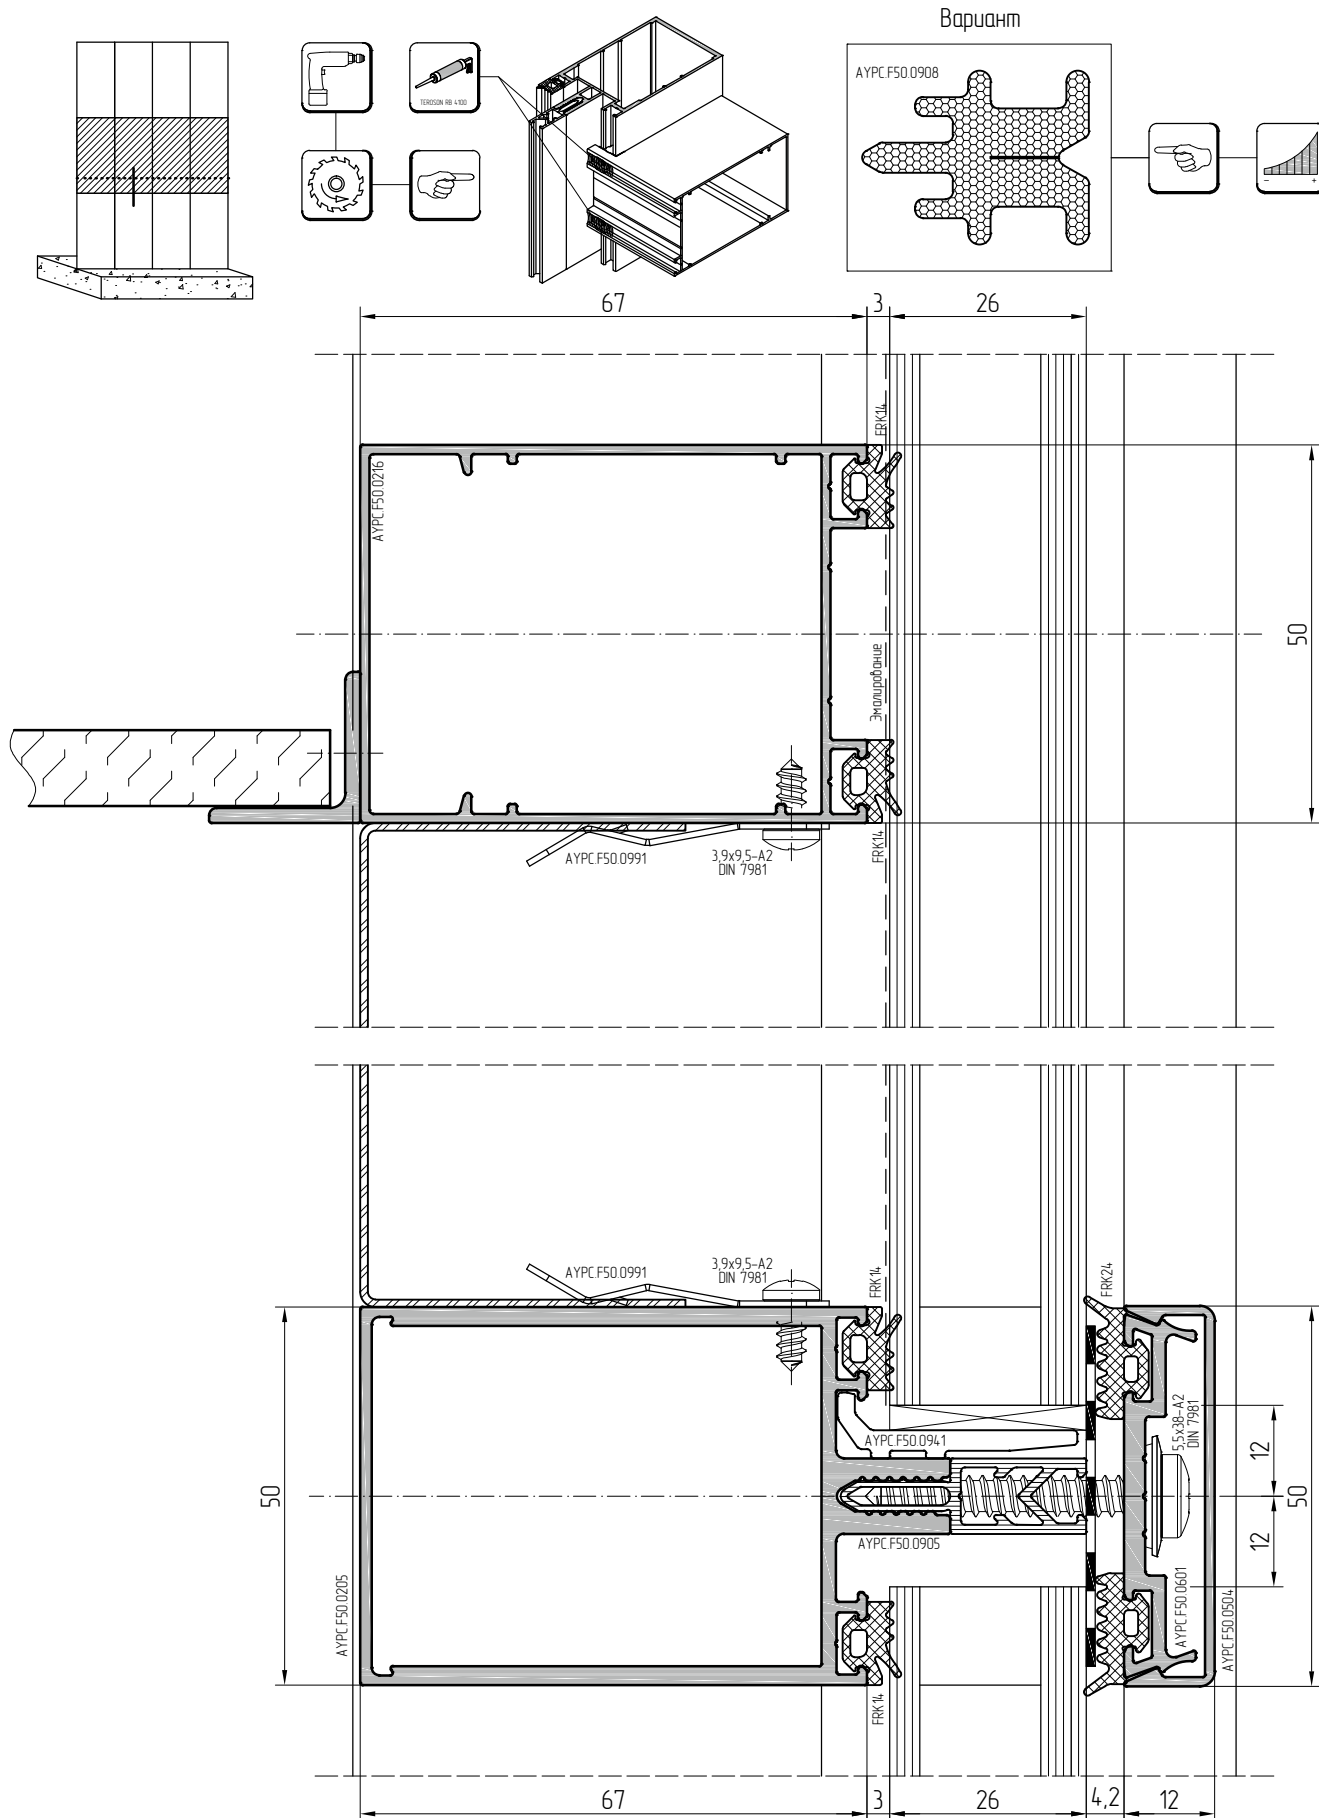





Масштаб 1:1


Производитель	Первичный герметик	Вторичный герметик	Атмосферостойкий герметик
Dow Corning	Полиизобутилен	DC 3362 DC 3362 HD	DC 791
Sica	Полиизобутилен	Sicasil IG-25 Sicasil IG-25HM	Sicasil WS-305 Sicasil WS-605 S
General Electric	Полиизобутилен	IGS3763 IGS3703E	SCS2000E Silpruf SCS9100 Silpruf F
KÖMMERLING	Полиизобутилен	GD 920	GD 826 N

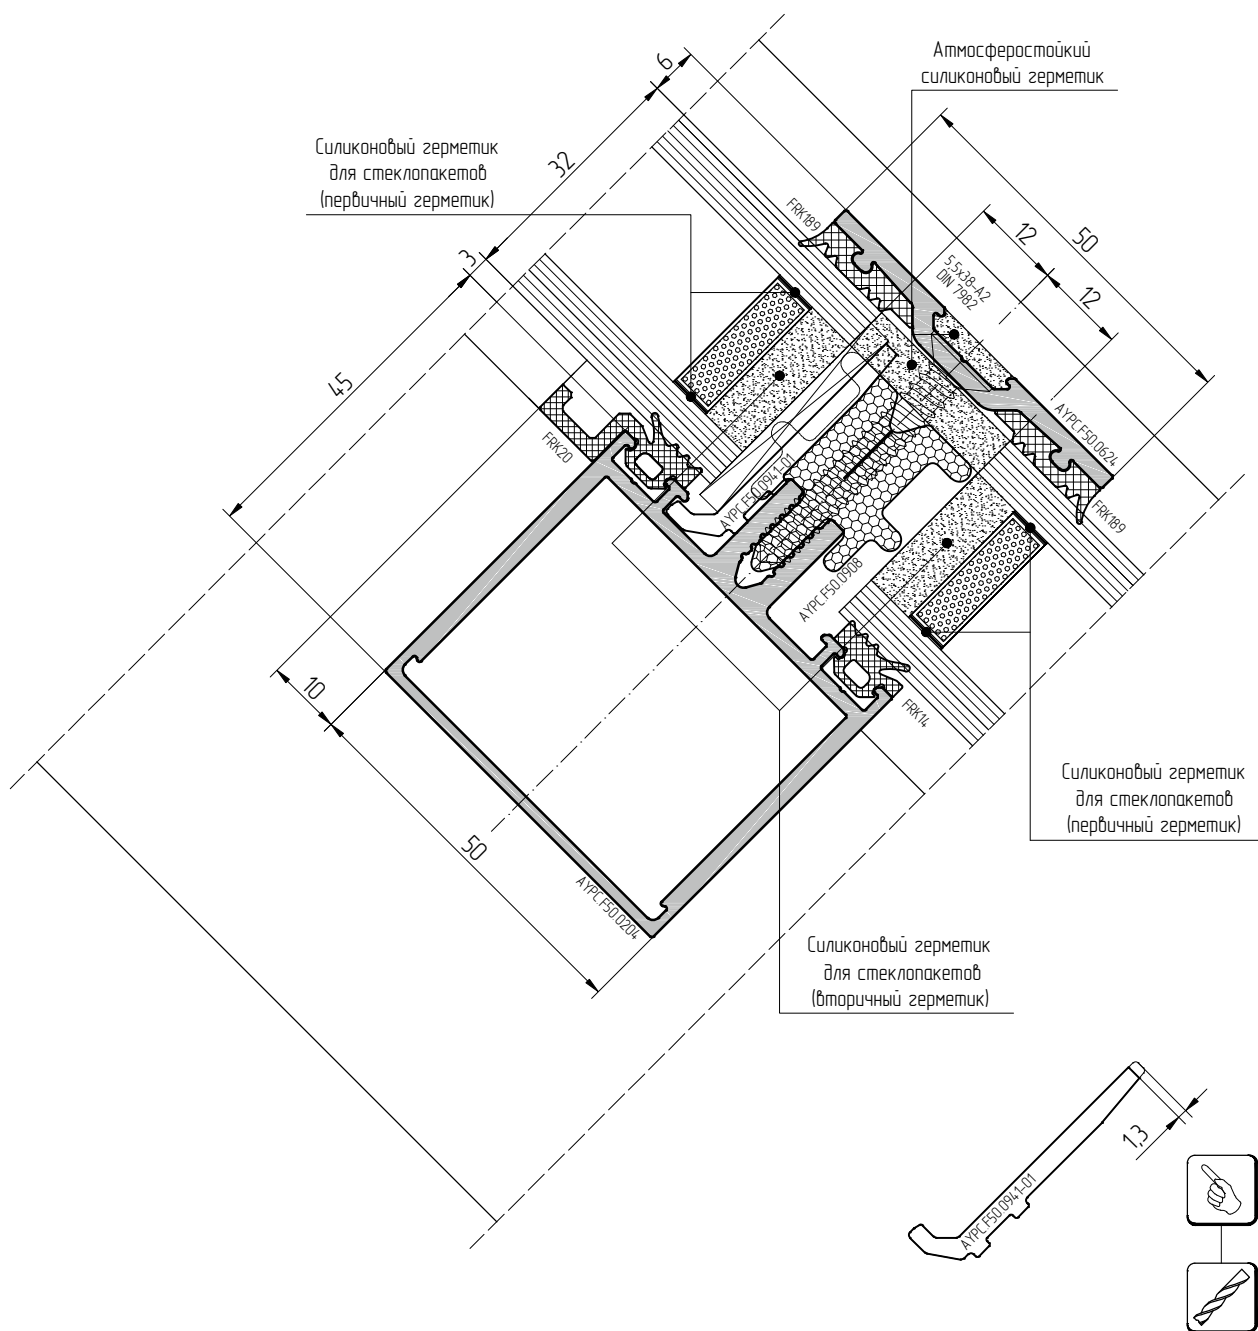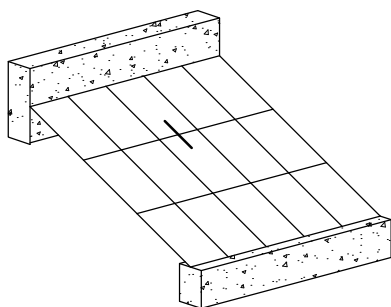

Масштаб 1:1

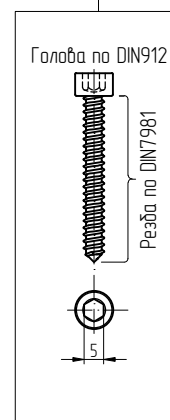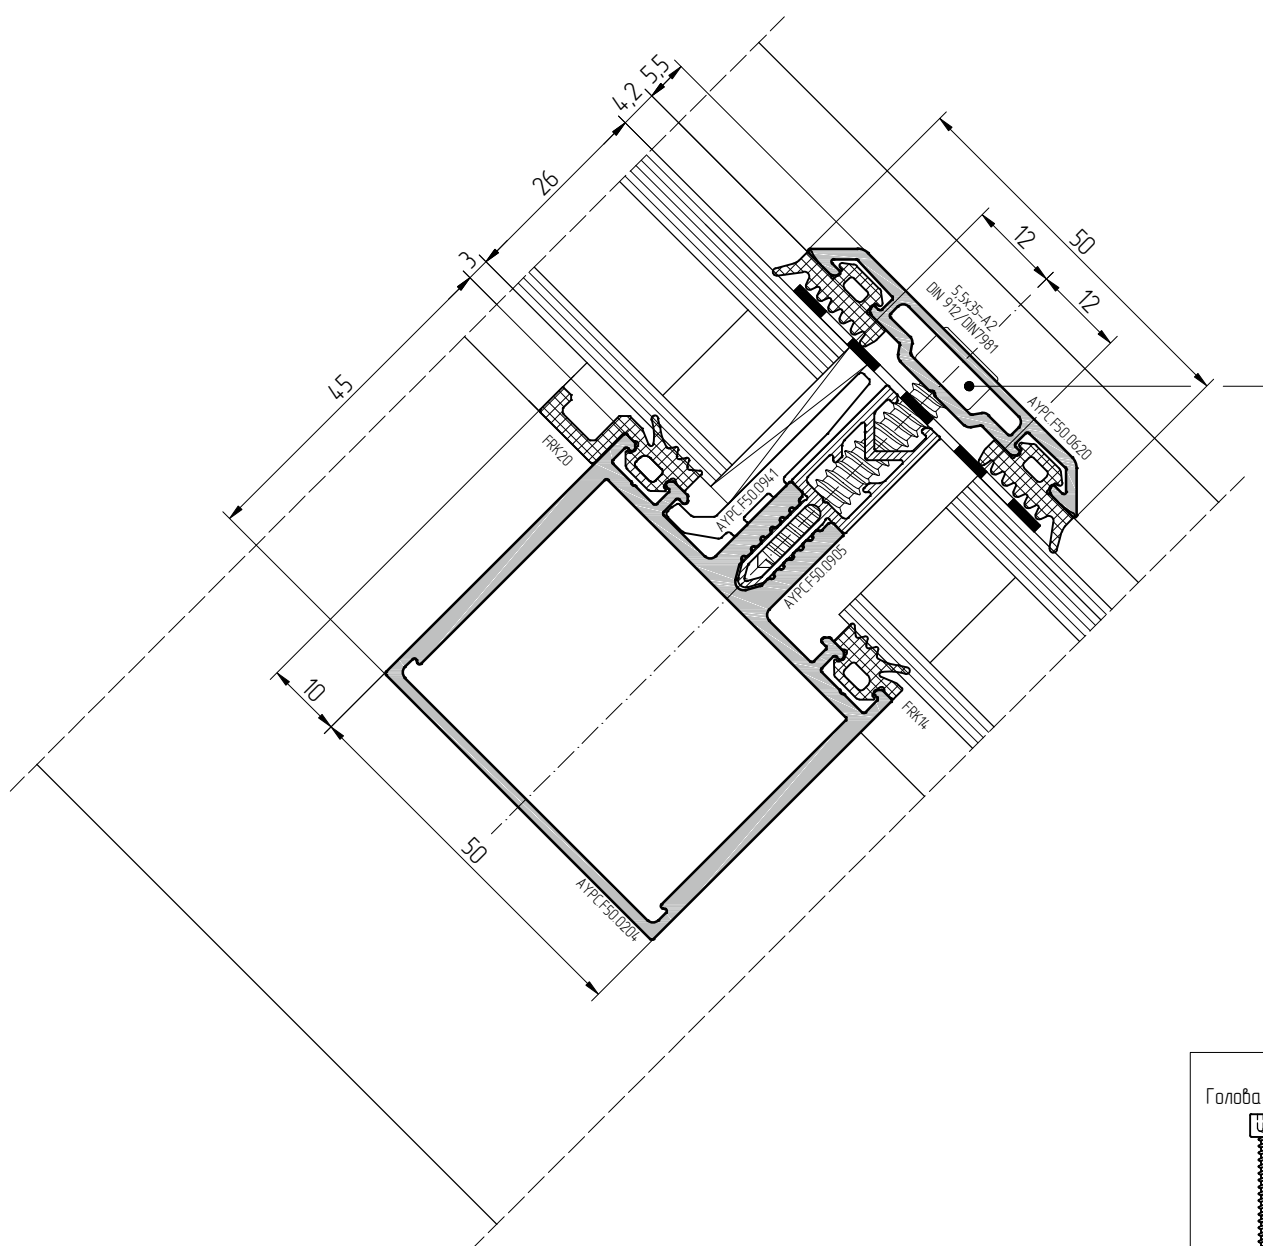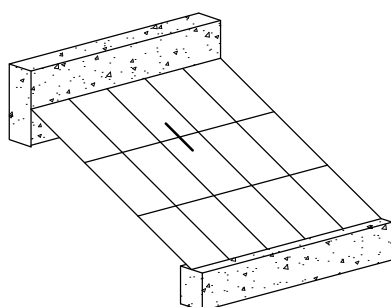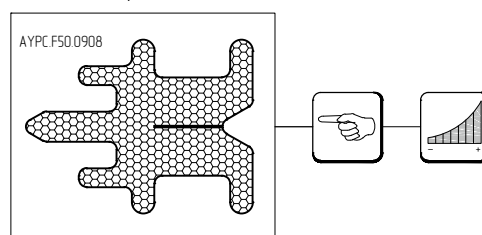
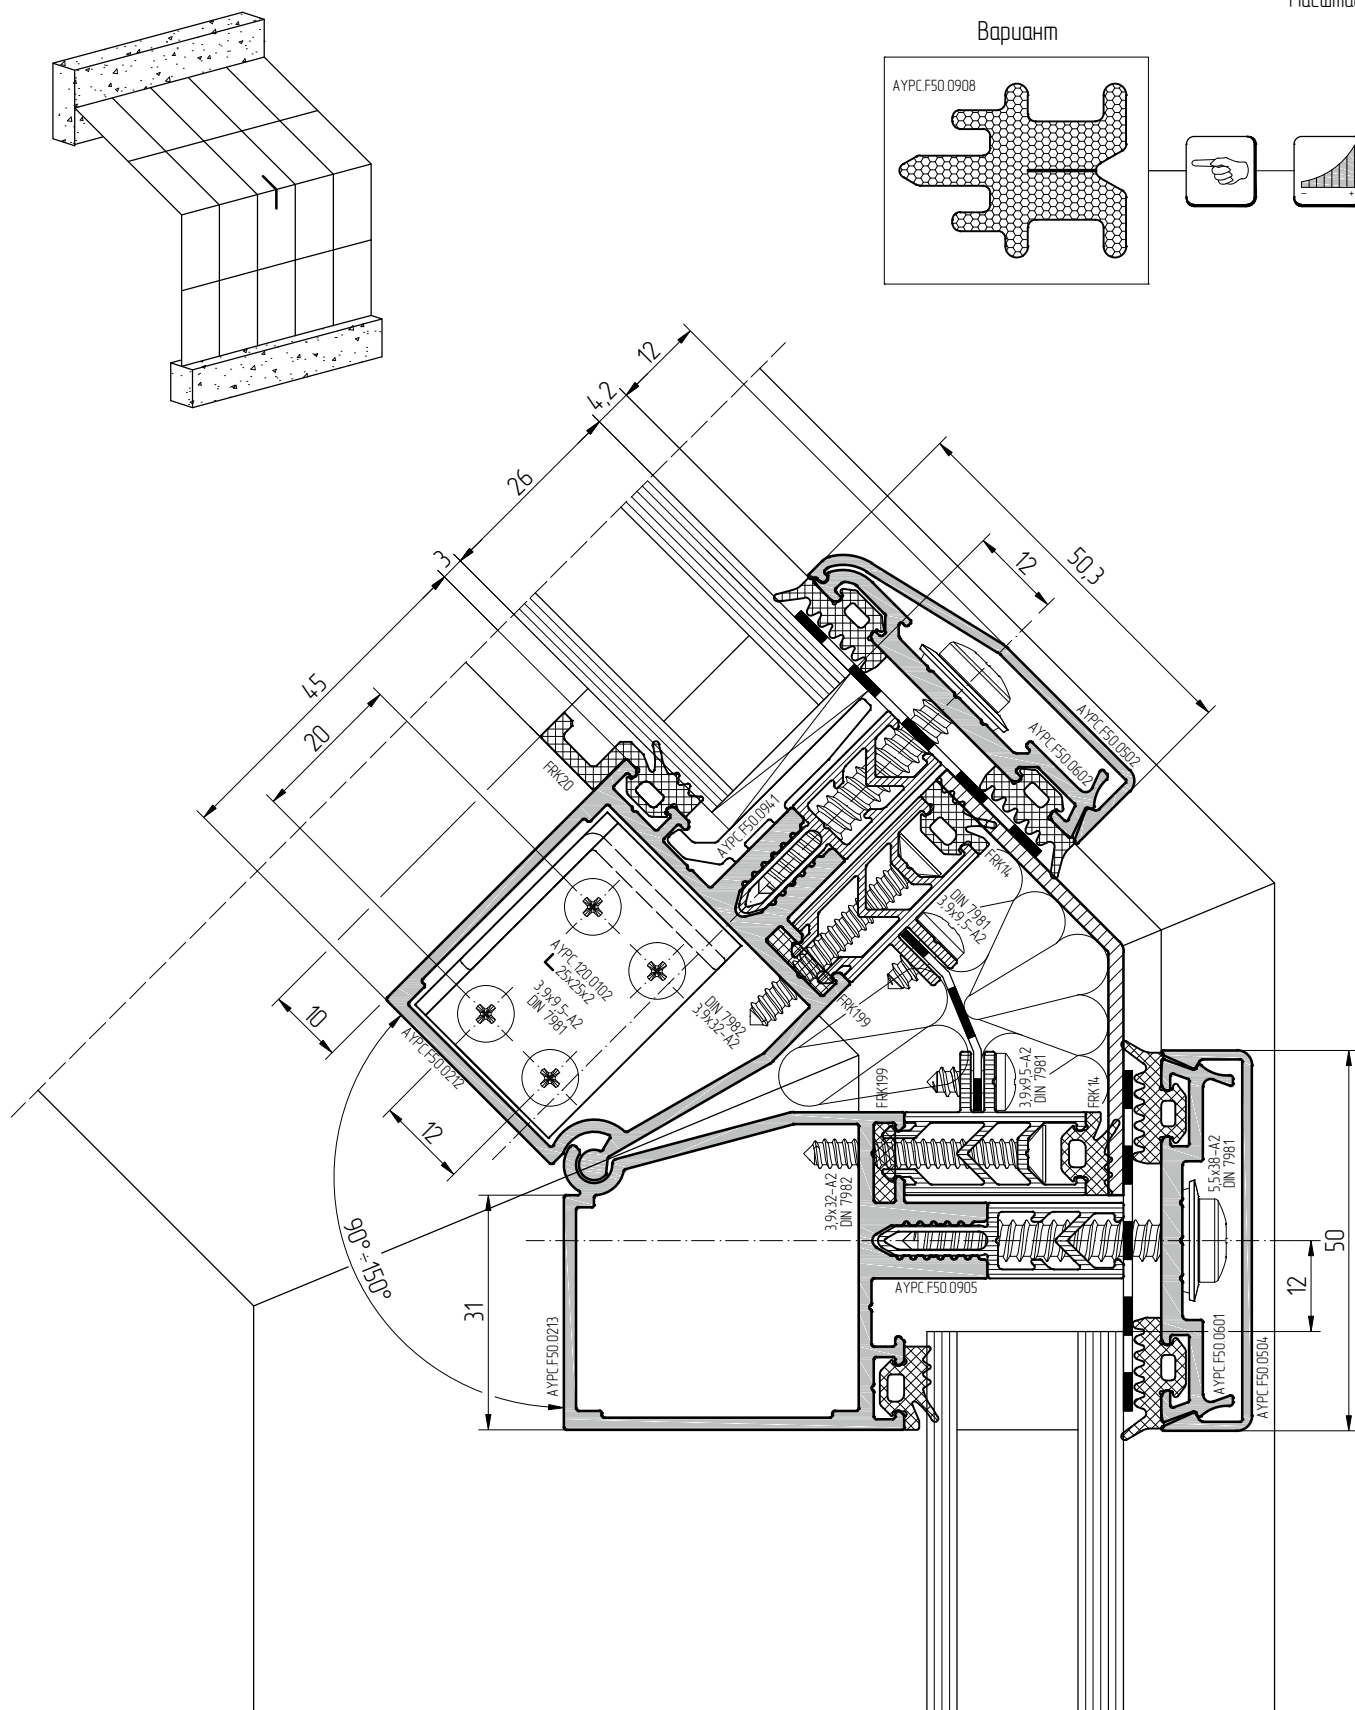
Вариант







Масштаб 1:1

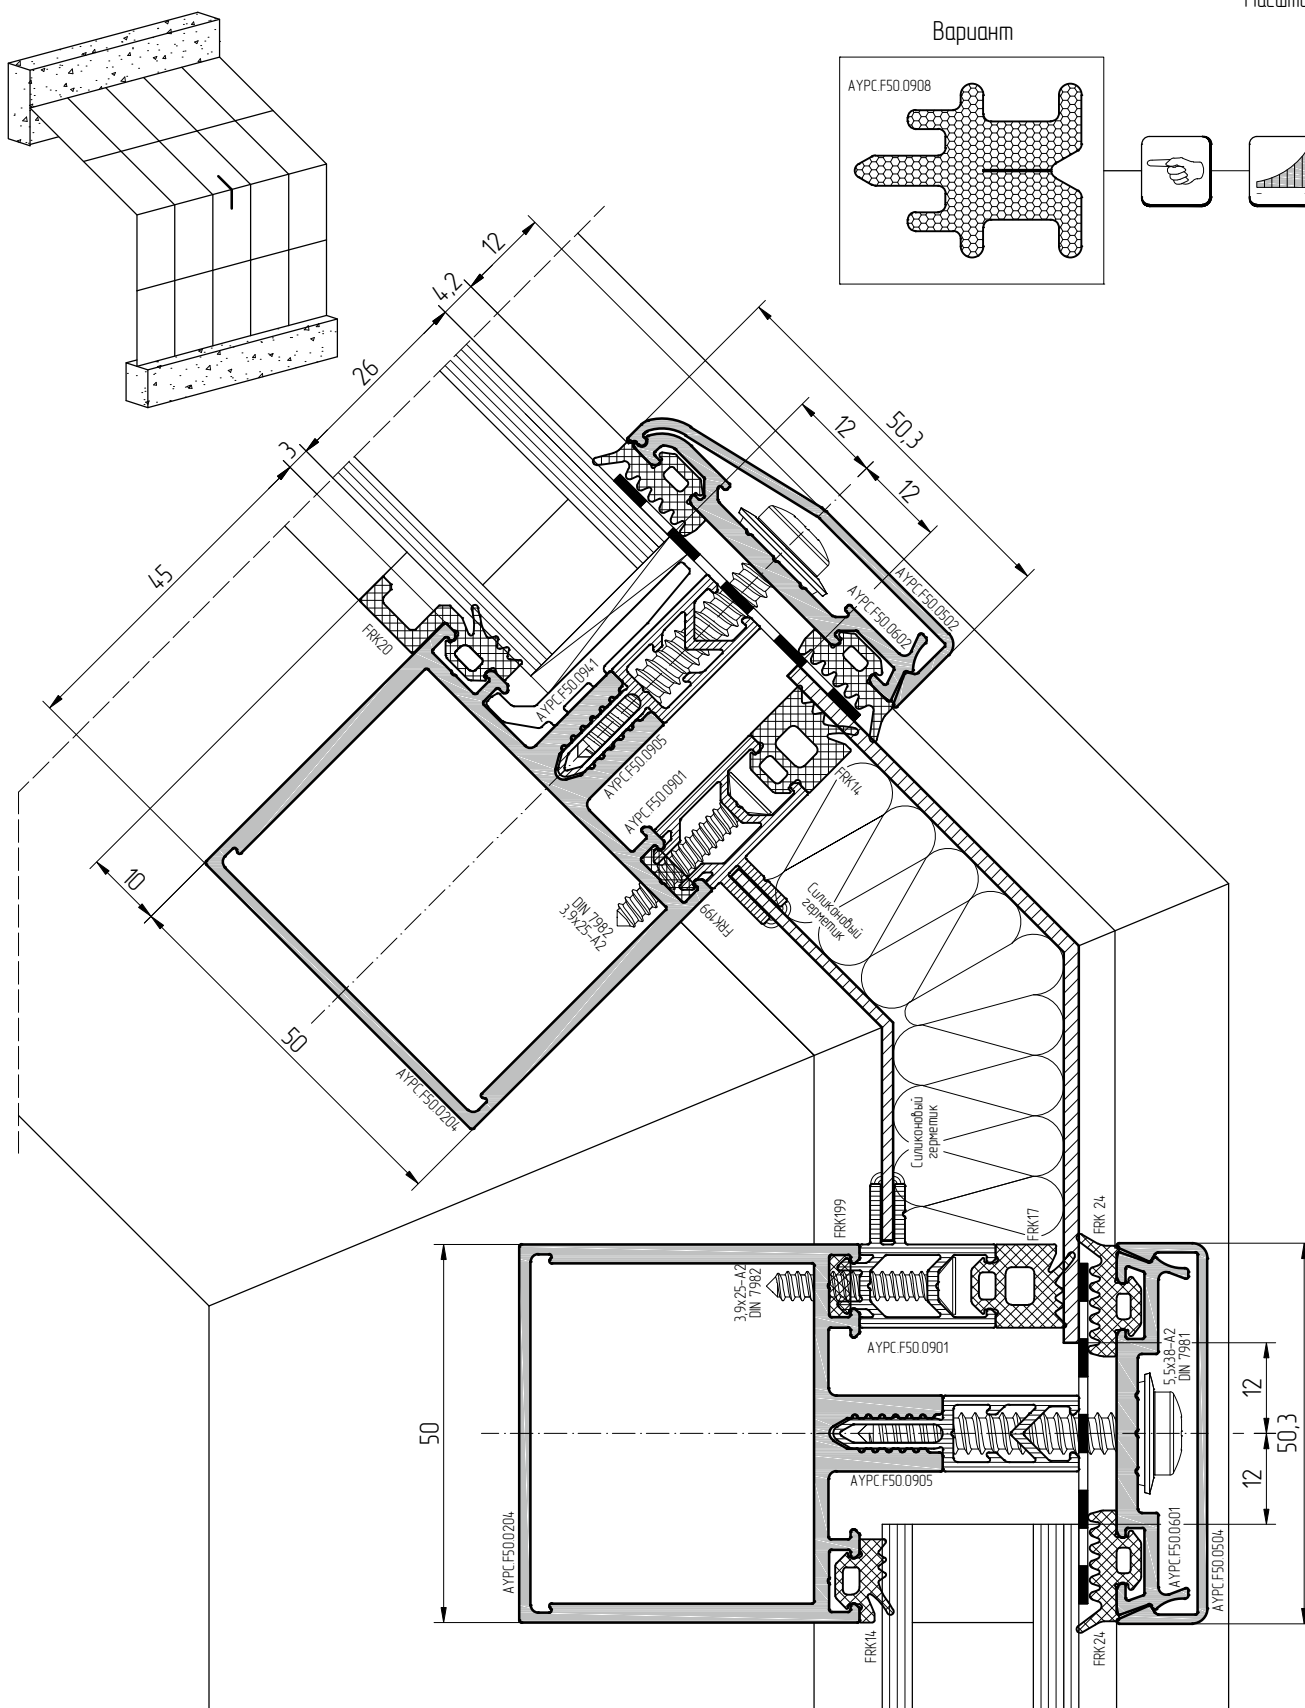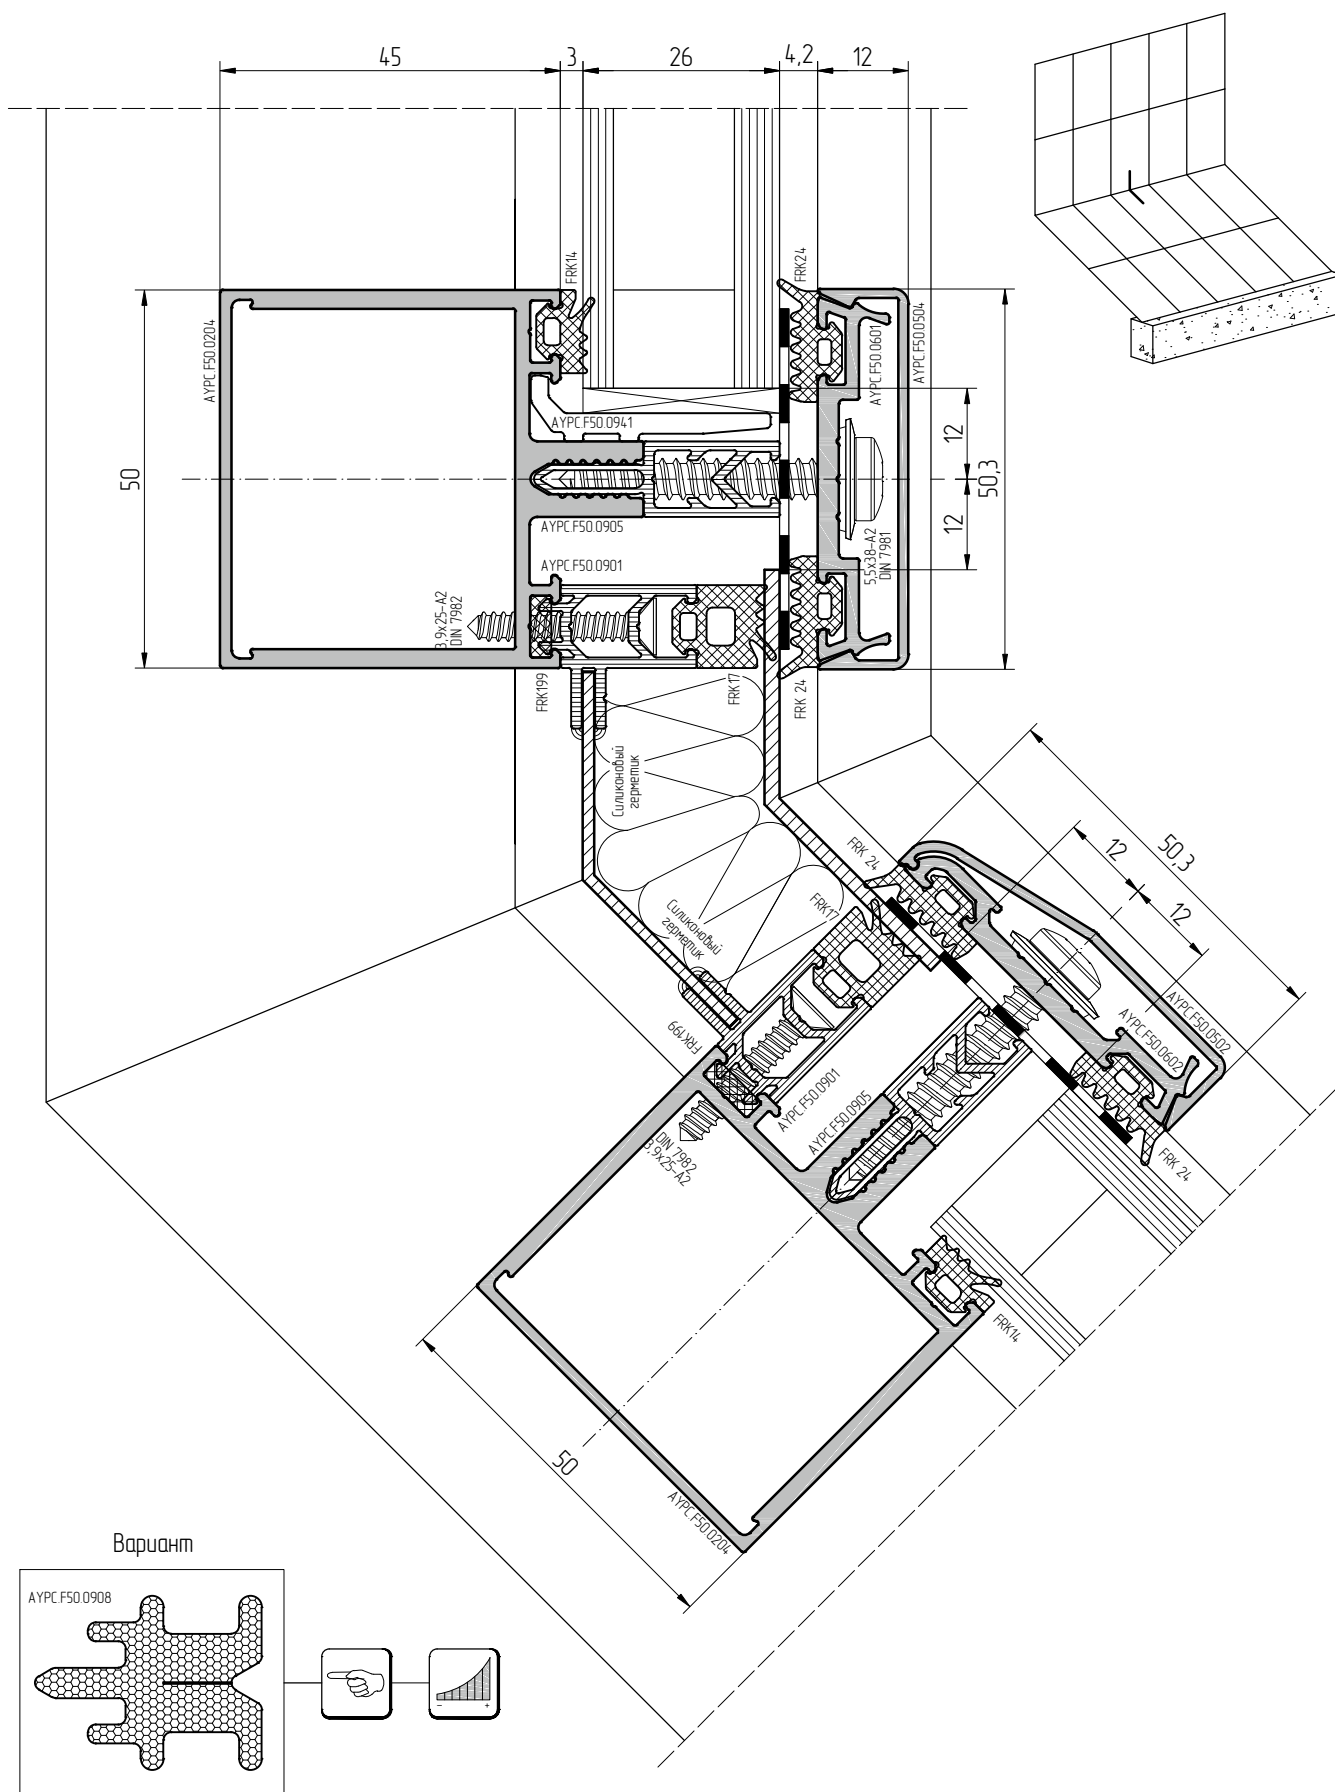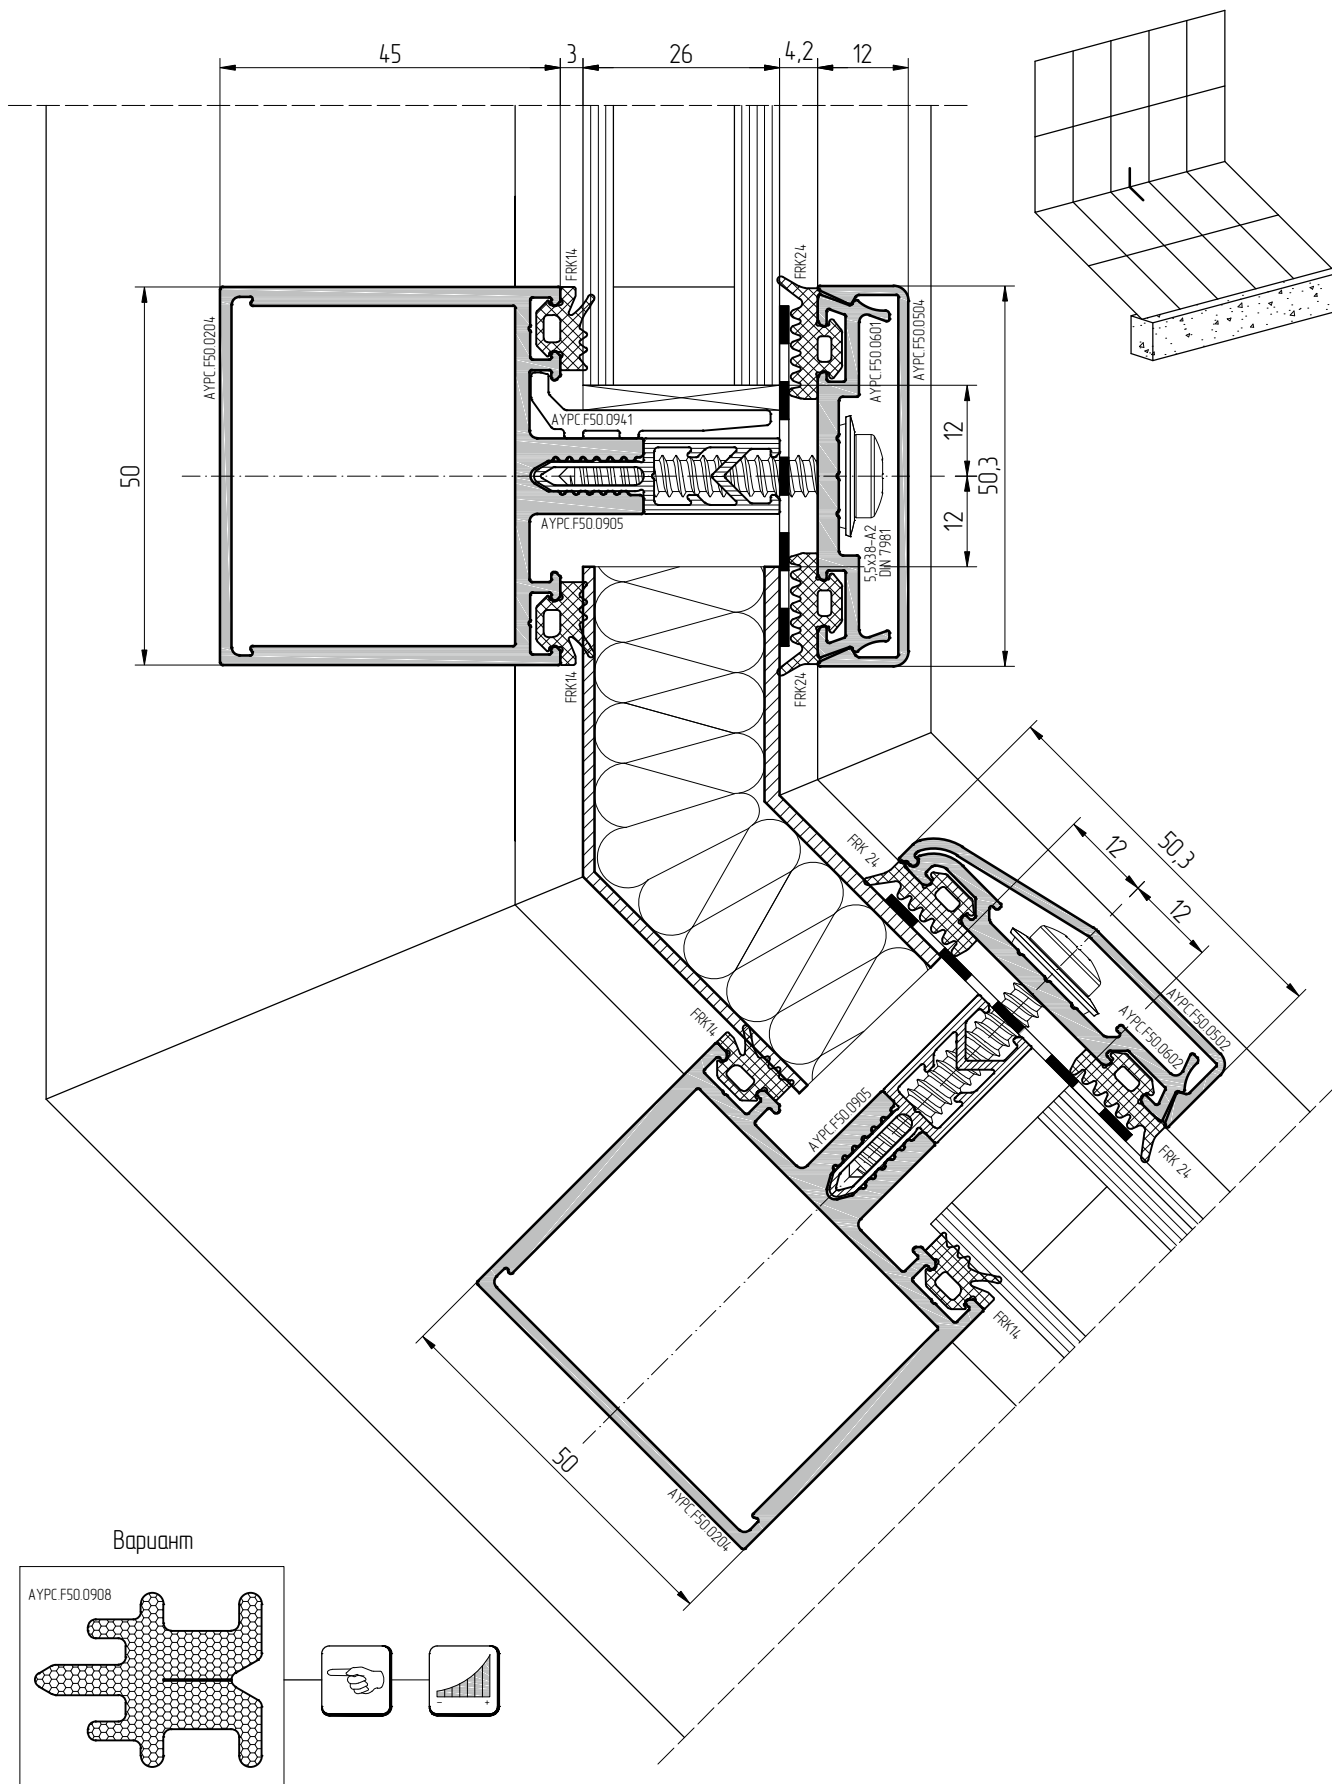Вариант











Масштаб 1:1

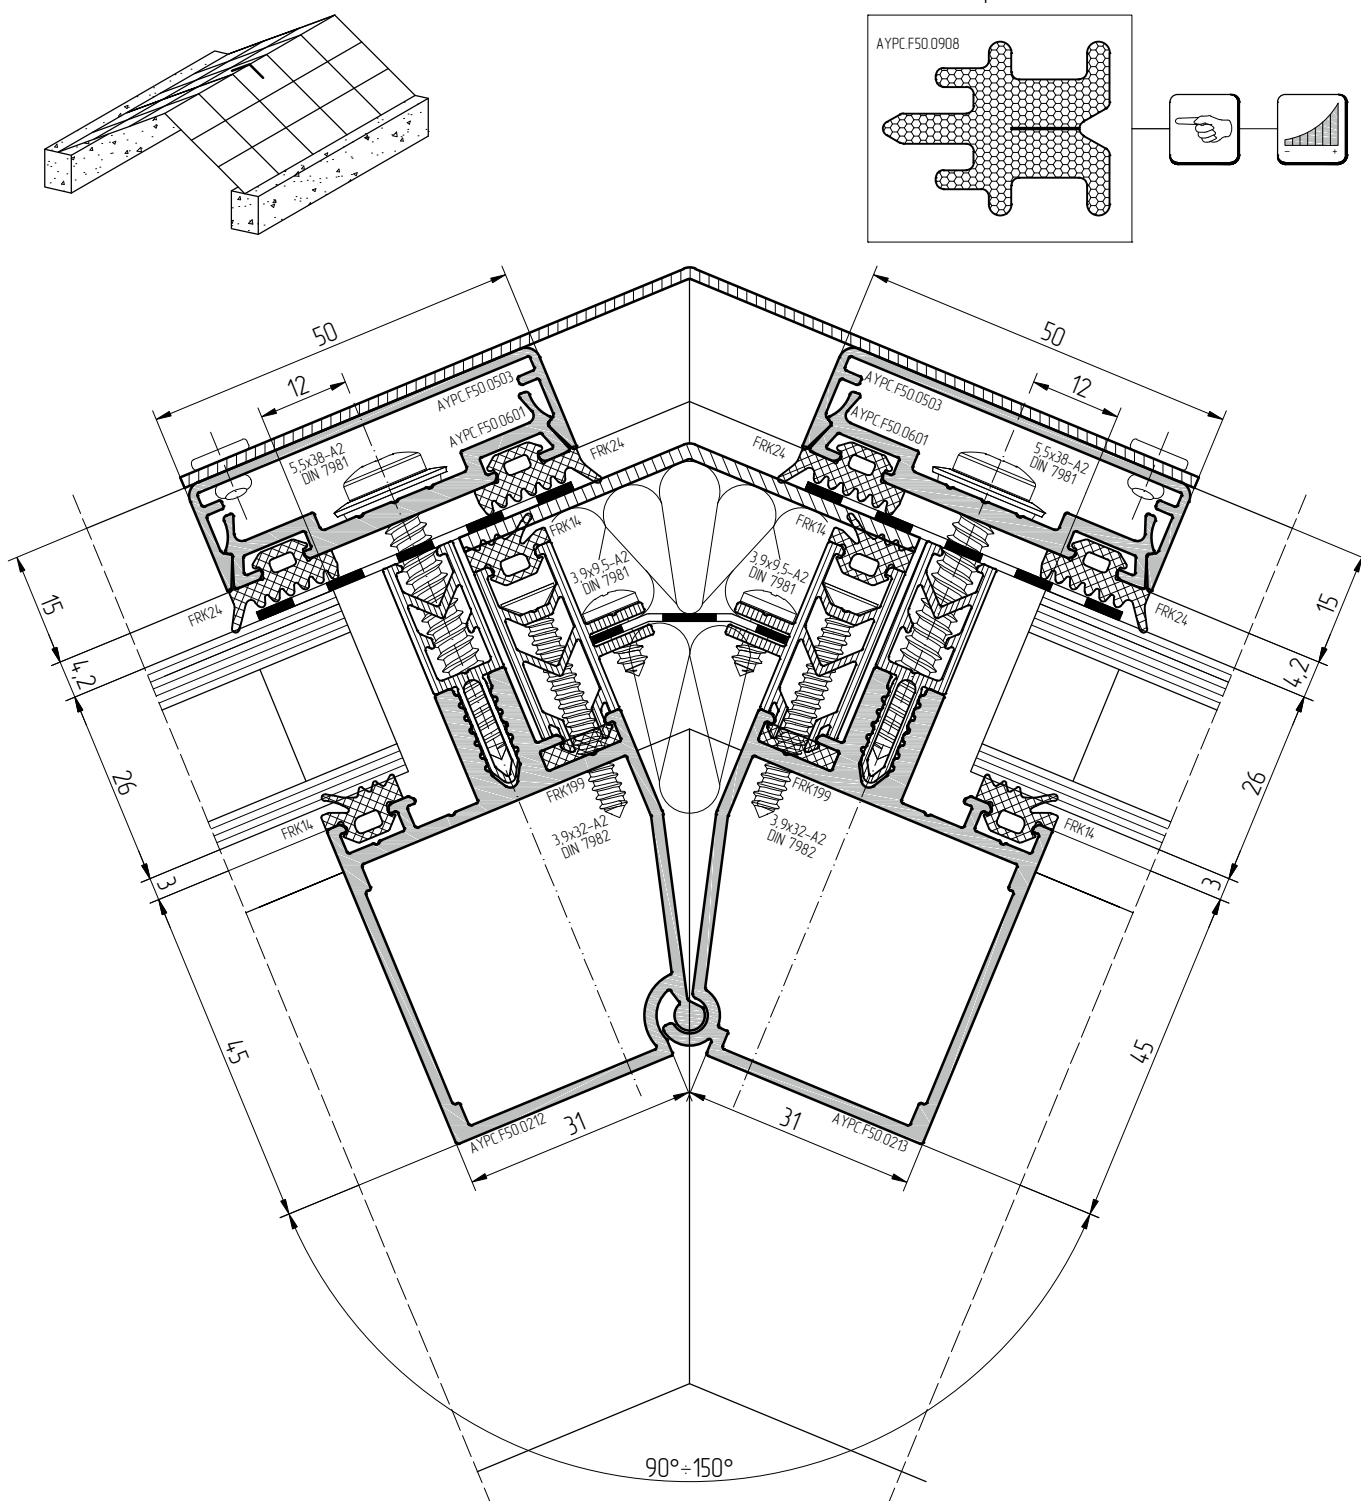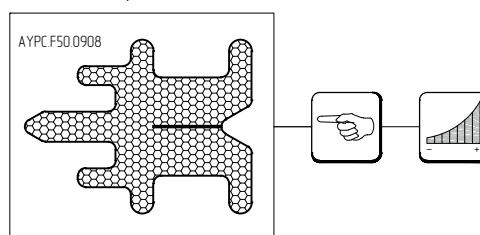
Вариант




Производитель	Первичный герметик	Вторичный герметик	Структурный герметик
Dow Corning	Полиизобутилен	DC 3362 DC 3362 HD	DC 993 DC 895
Sica	Полиизобутилен	Sicasil IG-25 Sicasil IG-25HM	Sicasil SG-20 Sicasil SG-18
General Electric	Полиизобутилен	IGS3763 IGS3703E	SSG4400 SSG4000E
KÖMMERLING	Полиизобутилен	GD 920	Ködiglaze S

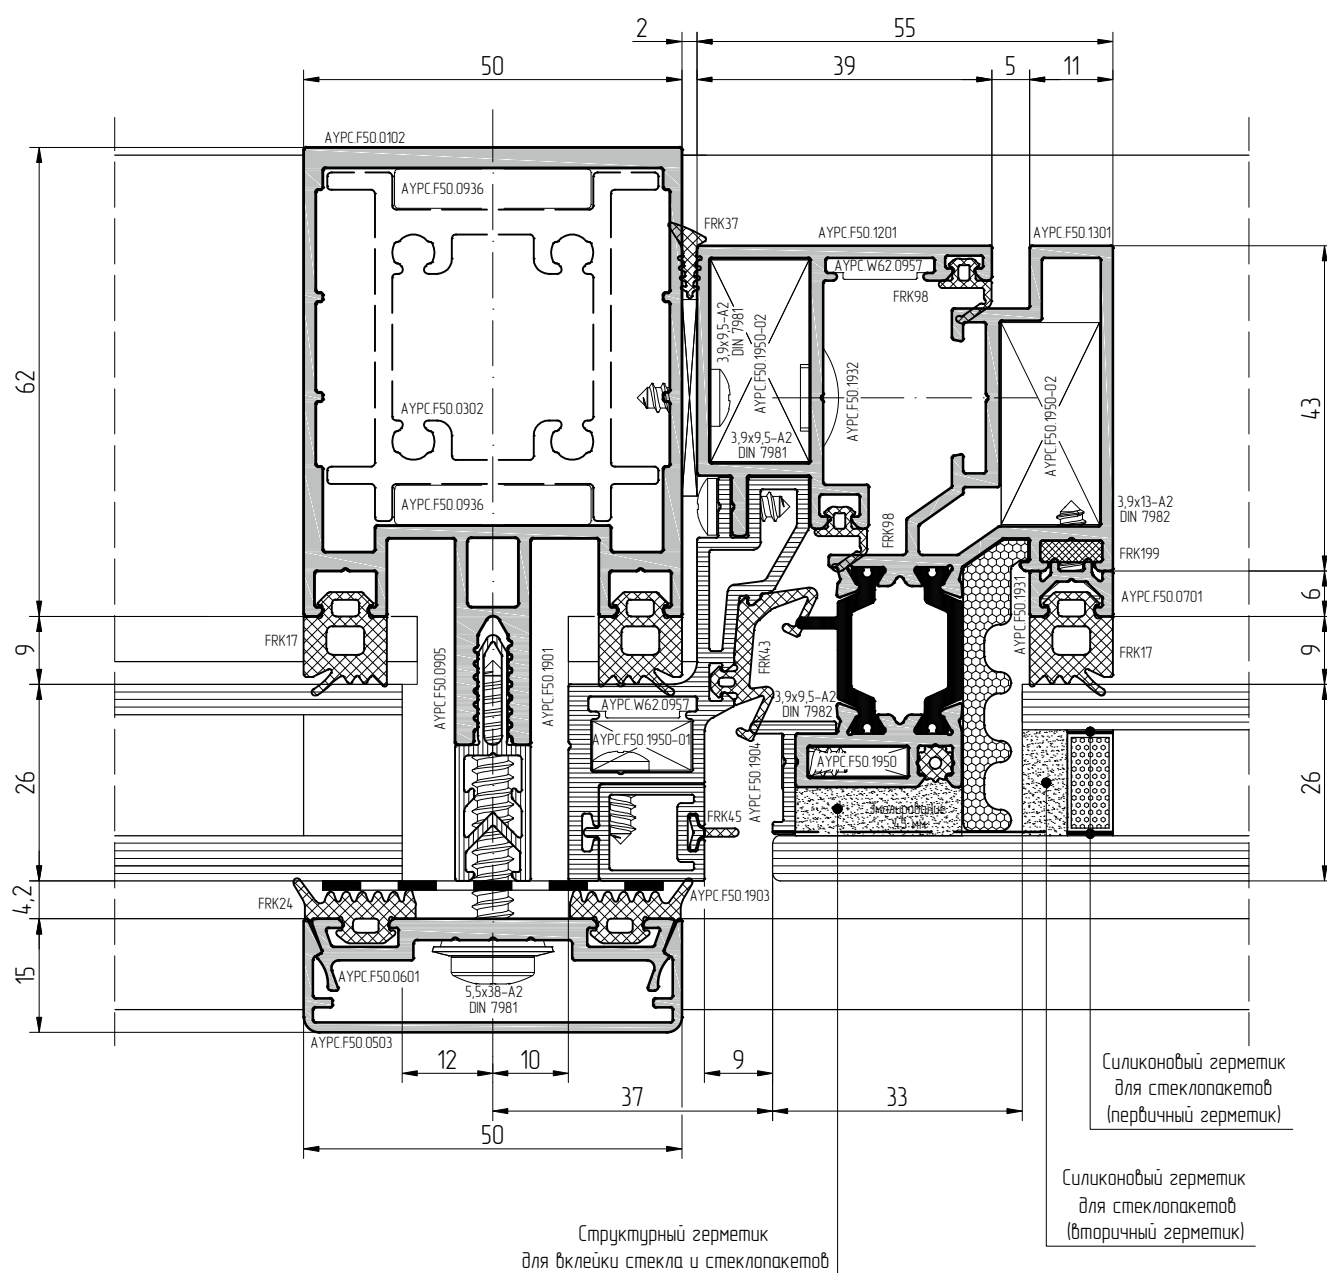

Масштаб 1:1


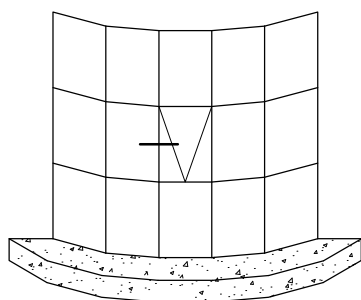


Производитель	Первичный герметик	Вторичный герметик	Структурный герметик
Dow Corning	Полиизобутилен	DC 3362 DC 3362 HD	DC 993 DC 895
Sica	Полиизобутилен	Sicasil IG-25 Sicasil IG-25HM	Sicasil SG-20 Sicasil SG-18
General Electric	Полиизобутилен	IGS3763 IGS3703E	SSG4400 SSG4000E
KÖMMERLING	Полиизобутилен	GD 920	Ködiglaze S

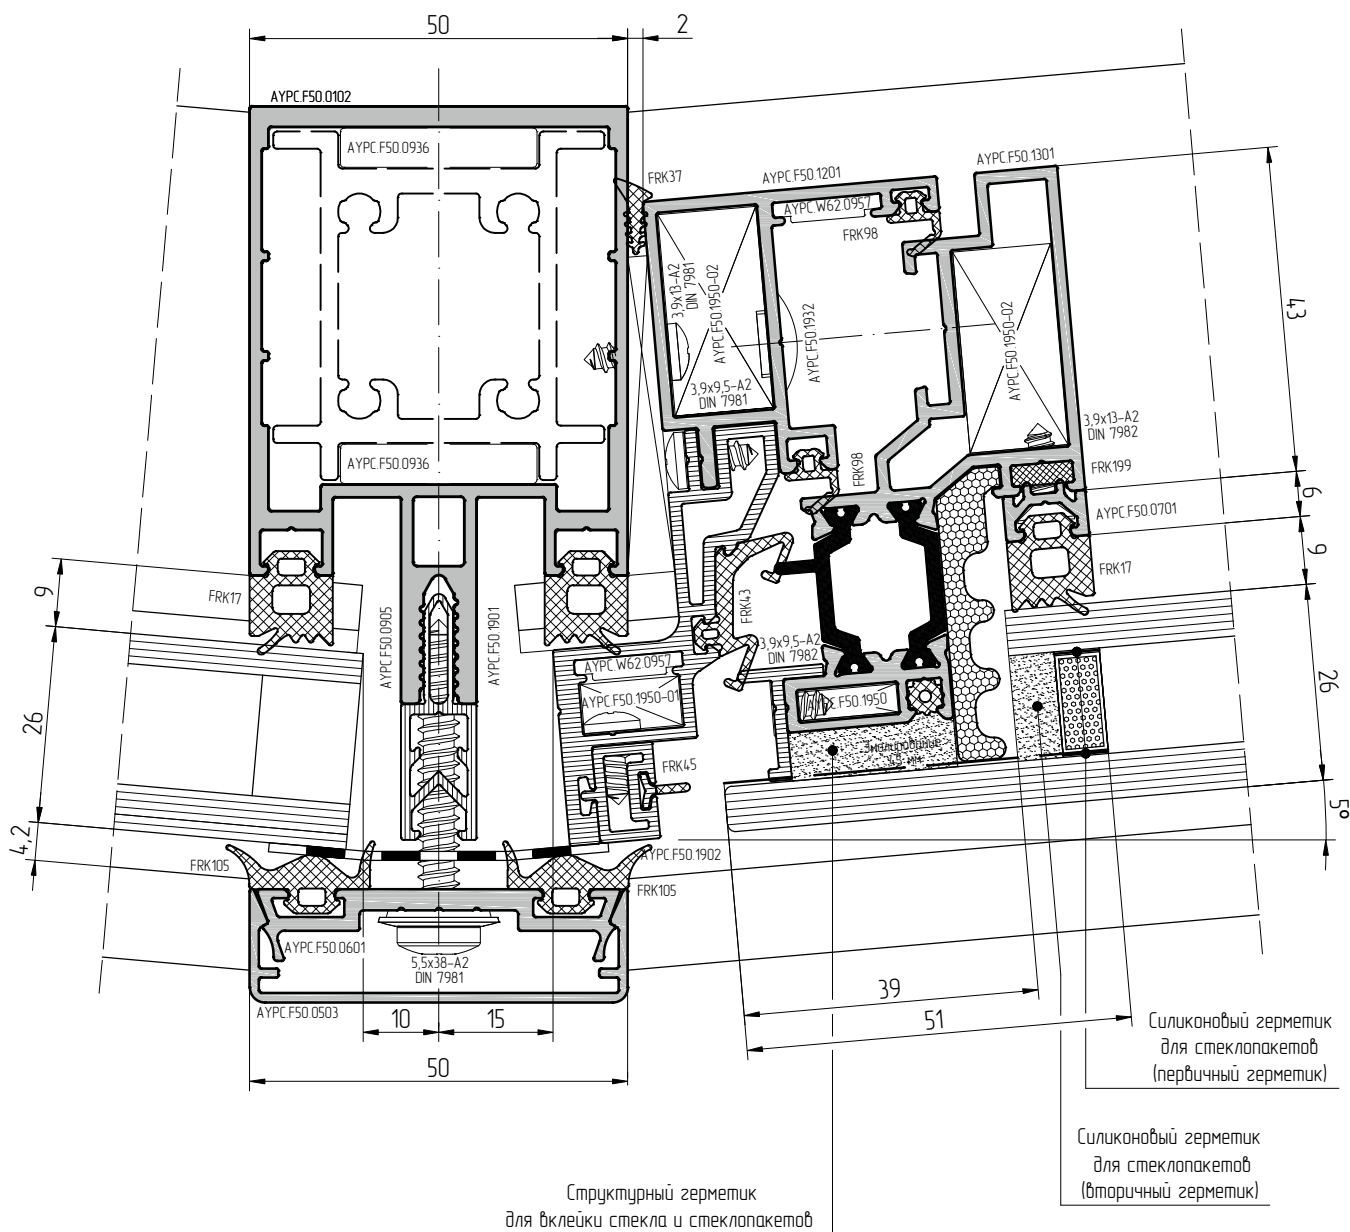


Ματθαιαδ 1:1

Производитель	Первичный герметик	Вторичный герметик	Структурный герметик
Dow Corning	Полиизобутилен	DC 3362 DC 3362 HD	DC 993 DC 895
Sica	Полиизобутилен	Sicasil IG-25 Sicasil IG-25HM	Sicasil SG-20 Sicasil SG-18
General Electric	Полиизобутилен	IGS3763 IGS3703E	SSG4400 SSG4000E
KÖMMERLING	Полиизобутилен	GD 920	Ködiglaze S

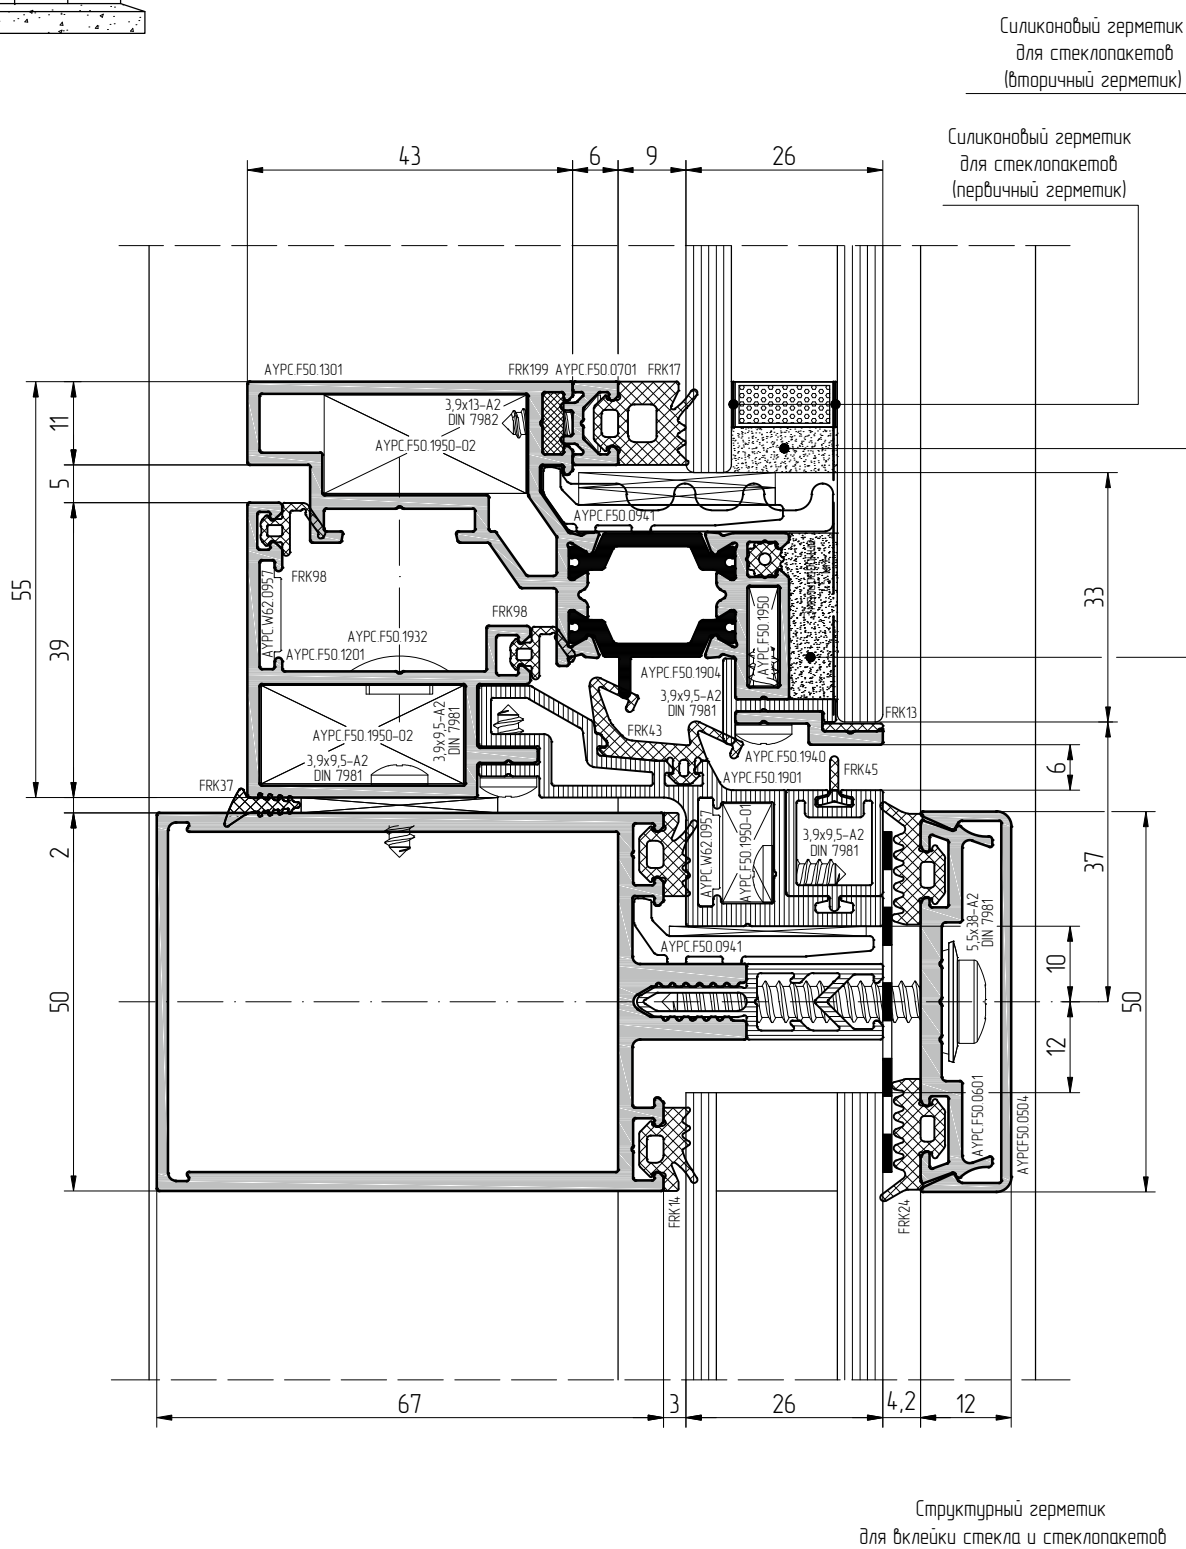



Масштаб 1:1

Производитель	Первичный герметик	Вторичный герметик	Структурный герметик	Атмосферостойкий герметик
Dow Corning	Полиизобутилен	DC 3362 DC 3362 HD	DC 993 DC 895	DC 791
Sica	Полиизобутилен	Sicasil IG-25 Sicasil IG-25HM	Sicasil SG-20 Sicasil SG-18	Sicasil WS-305 Sicasil WS-605 S
General Electric	Полиизобутилен	IGS3763 IGS3703E	SSG4400 SSG4000E	SCS2000E Silpruf SCS9100 Silpruf F
KÖMMERLING	Полиизобутилен	GD 920	Ködiglaze S	GD 826 N

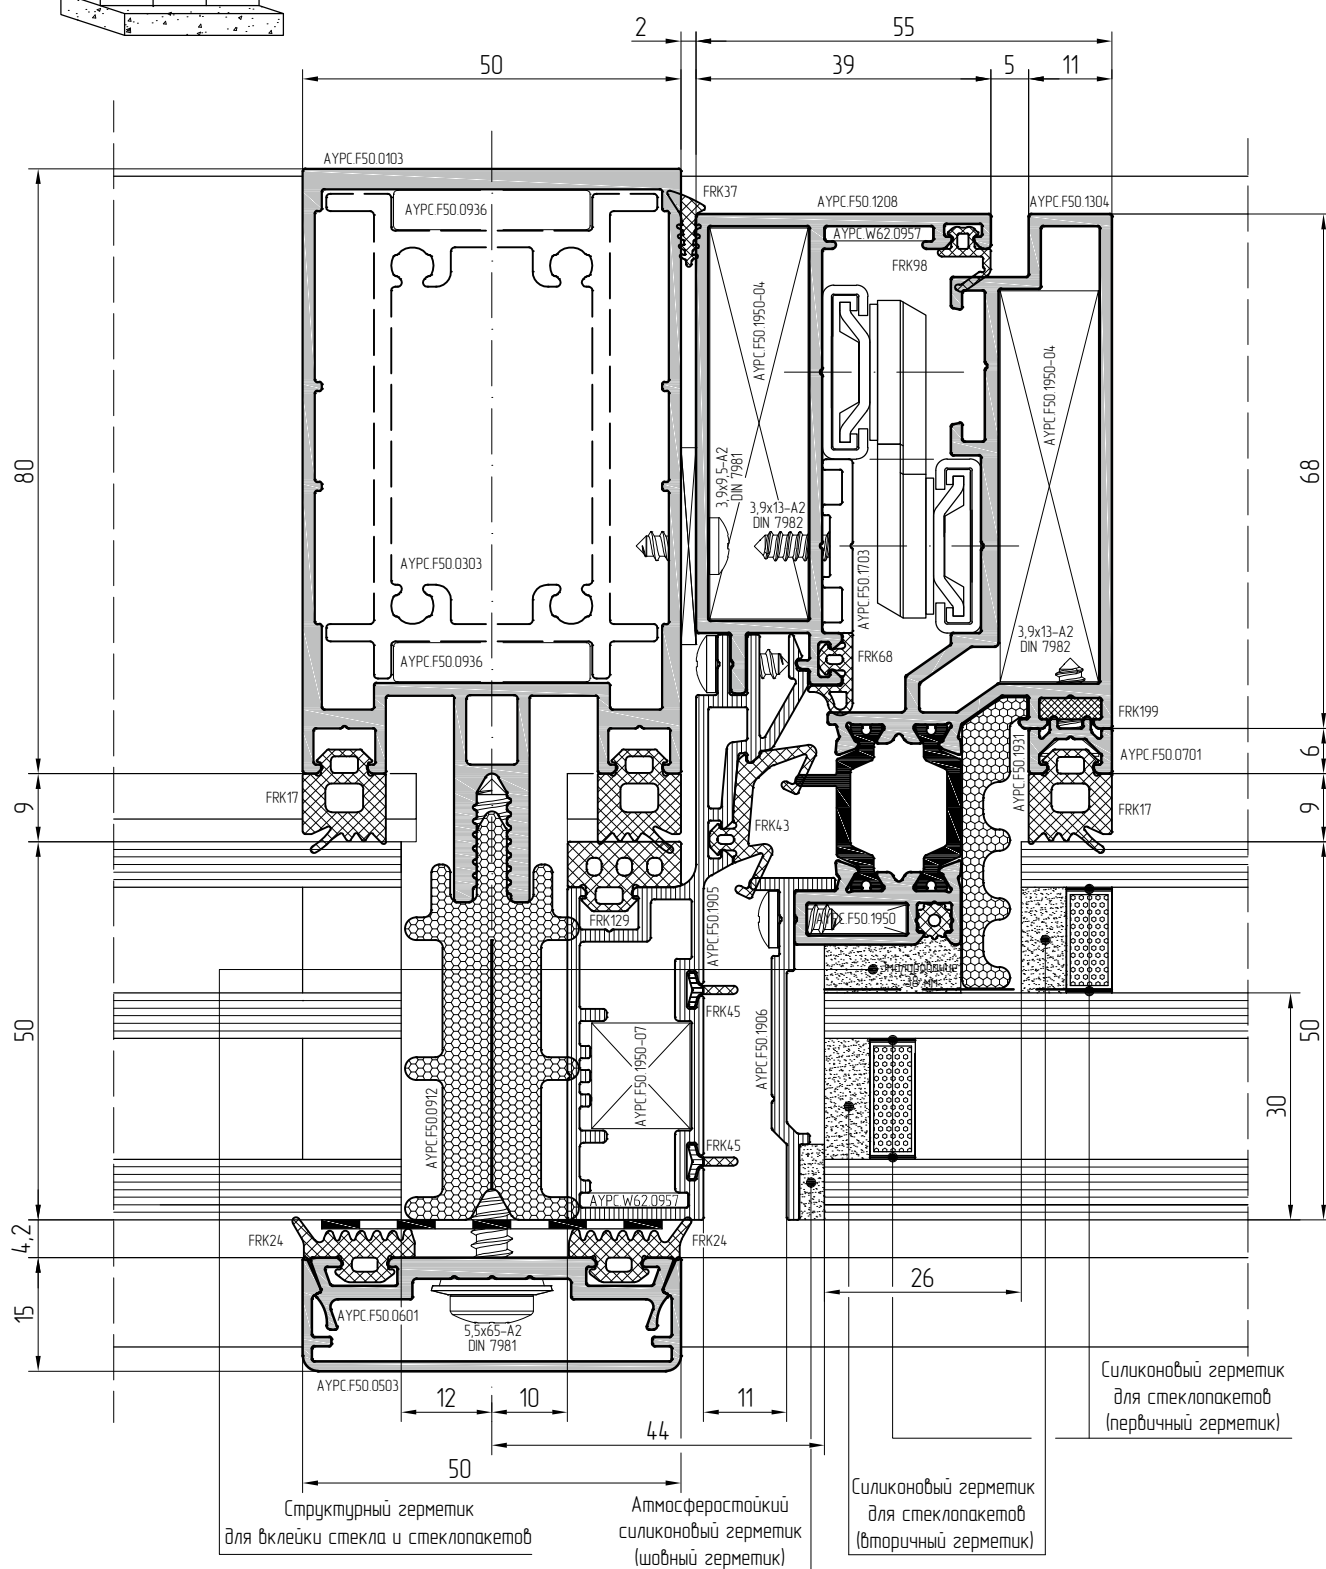


Масштаб 1:1


Производитель	Первичный герметик	Вторичный герметик	Структурный герметик	Атмосферостойкий герметик
Dow Corning	Полиизобутилен	DC 3362 DC 3362 HD	DC 993 DC 895	DC 791
Sica	Полиизобутилен	Sicasil IG-25 Sicasil IG-25HM	Sicasil SG-20 Sicasil SG-18	Sicasil WS-305 Sicasil WS-605 S
General Electric	Полиизобутилен	IGS3763 IGS3703E	SSG4400 SSG4000E	SCS2000E Silpruf SCS9100 Silpruf F
KÖMMERLING	Полиизобутилен	GD 920	Ködiglaze S	GD 826 N

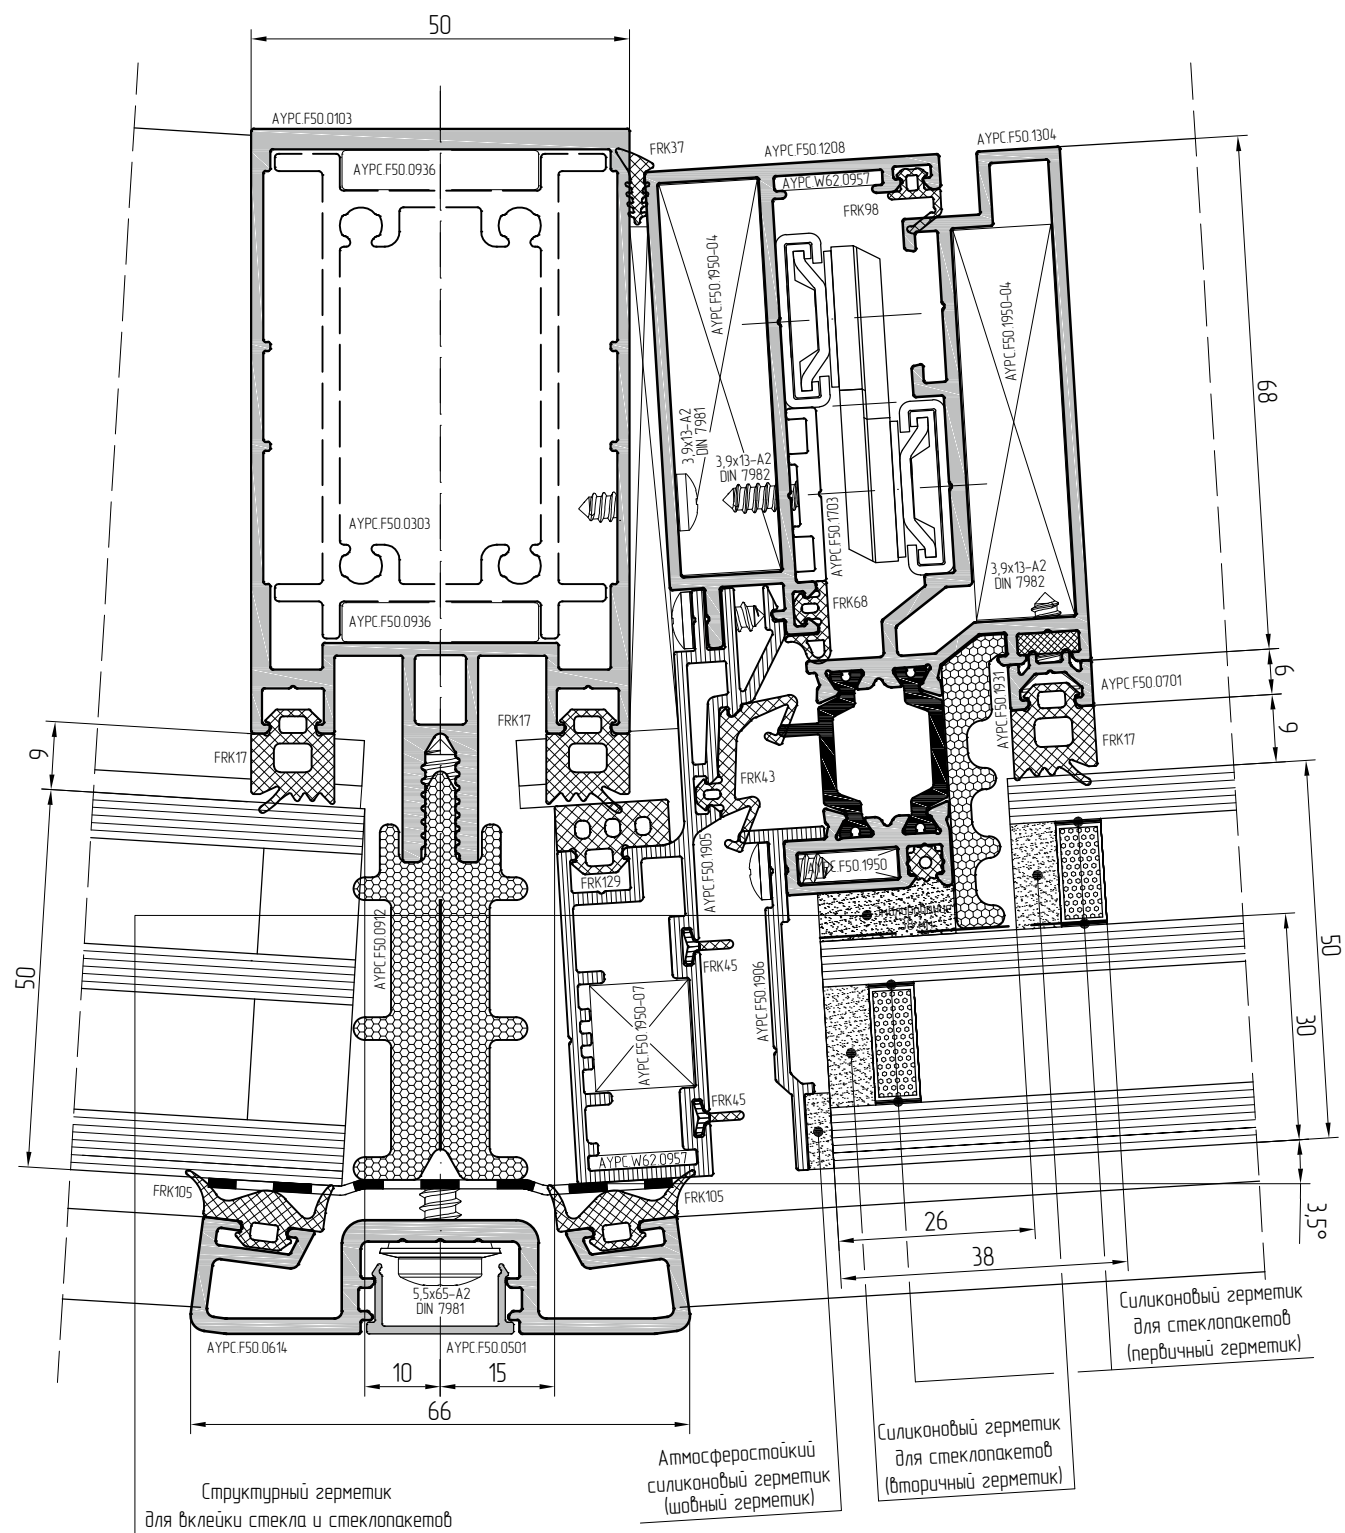


Масштаб 1:1




Производитель	Легбичный герметик	Вторичный герметик	Структурный герметик	Атмосферостойкий герметик
Dow Corning	DC 3362 HD	DC 993	DC 993	DC 791
Sica	Sicasil IG-25	Sicasil IG-25HM	Sicasil SG-18	Sicasil WS-305
General Electric	IGS3763	IGS3703E	SSG400E	SSG2000E Silpruf F
KÖMFERLING	Полузобдуплен	GD 920	Kodiglaze S	GD 826 N

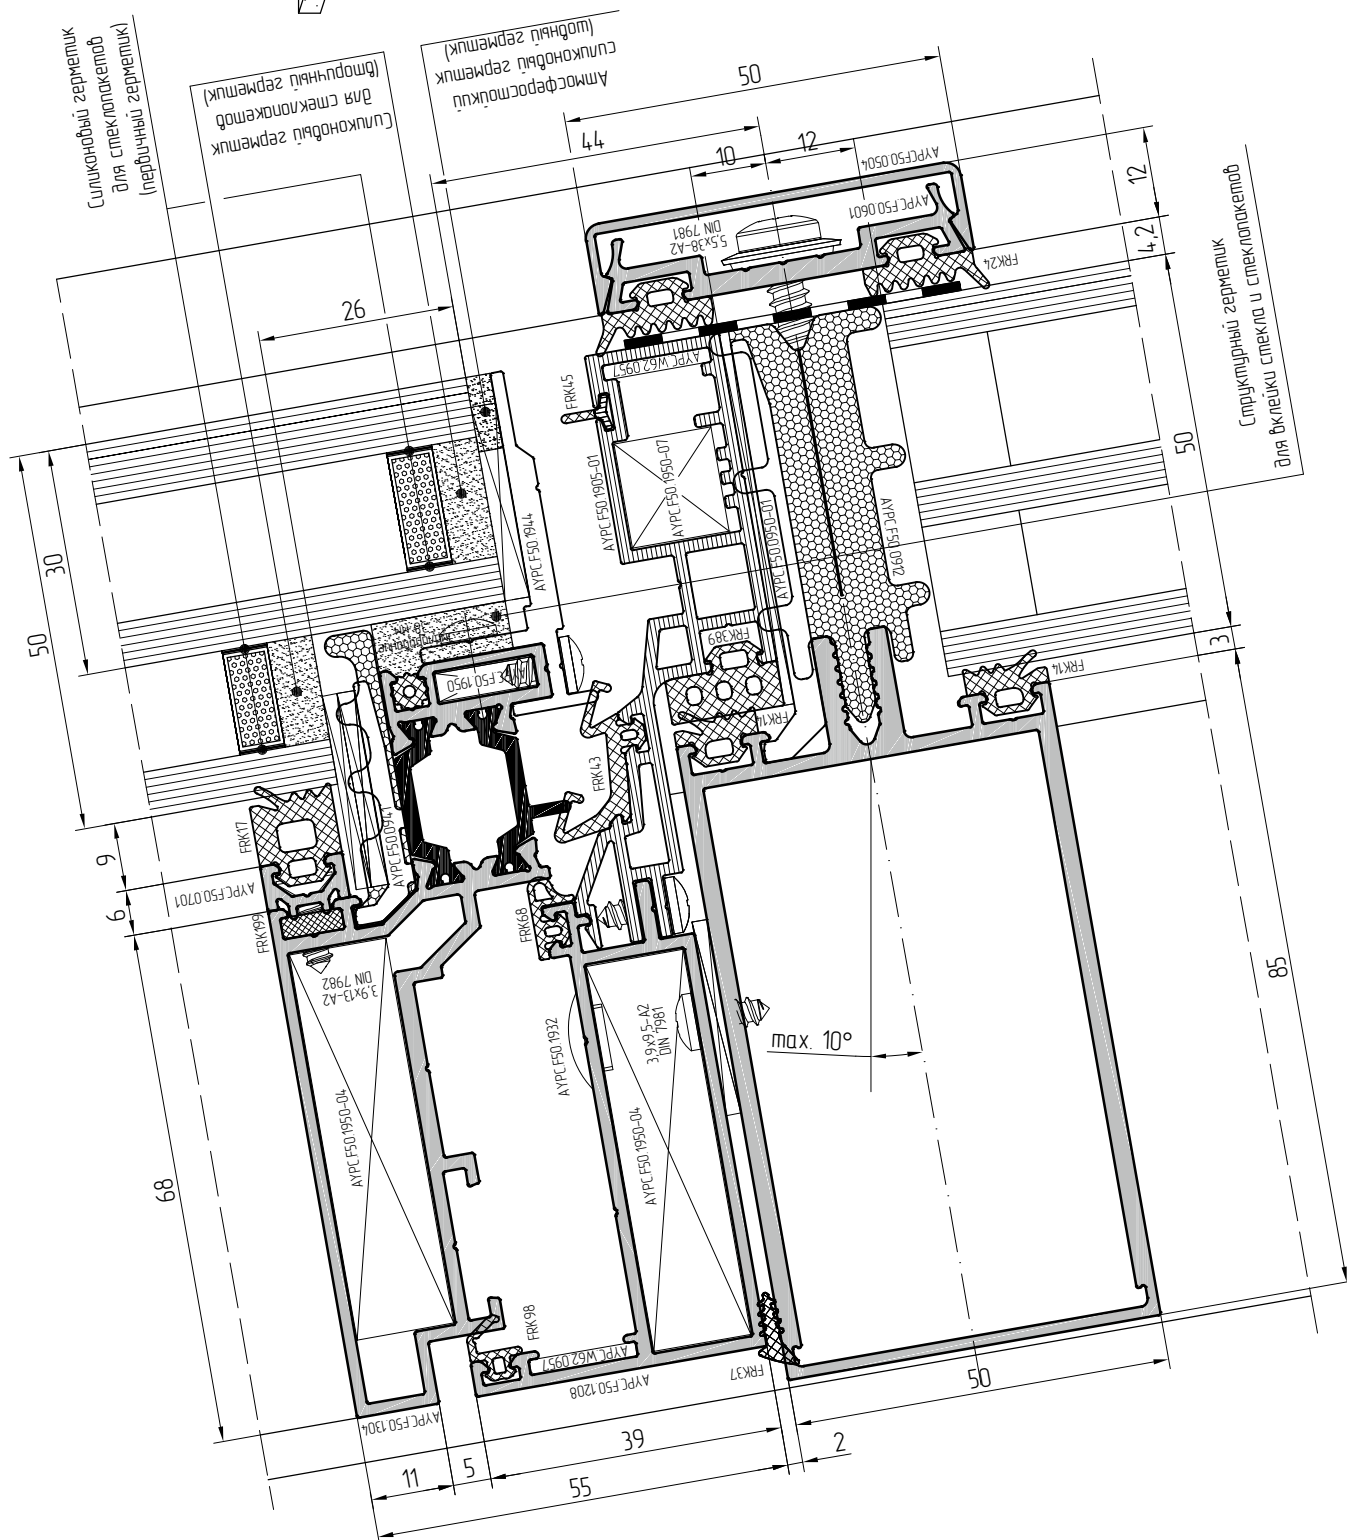

Масштаб 1:1

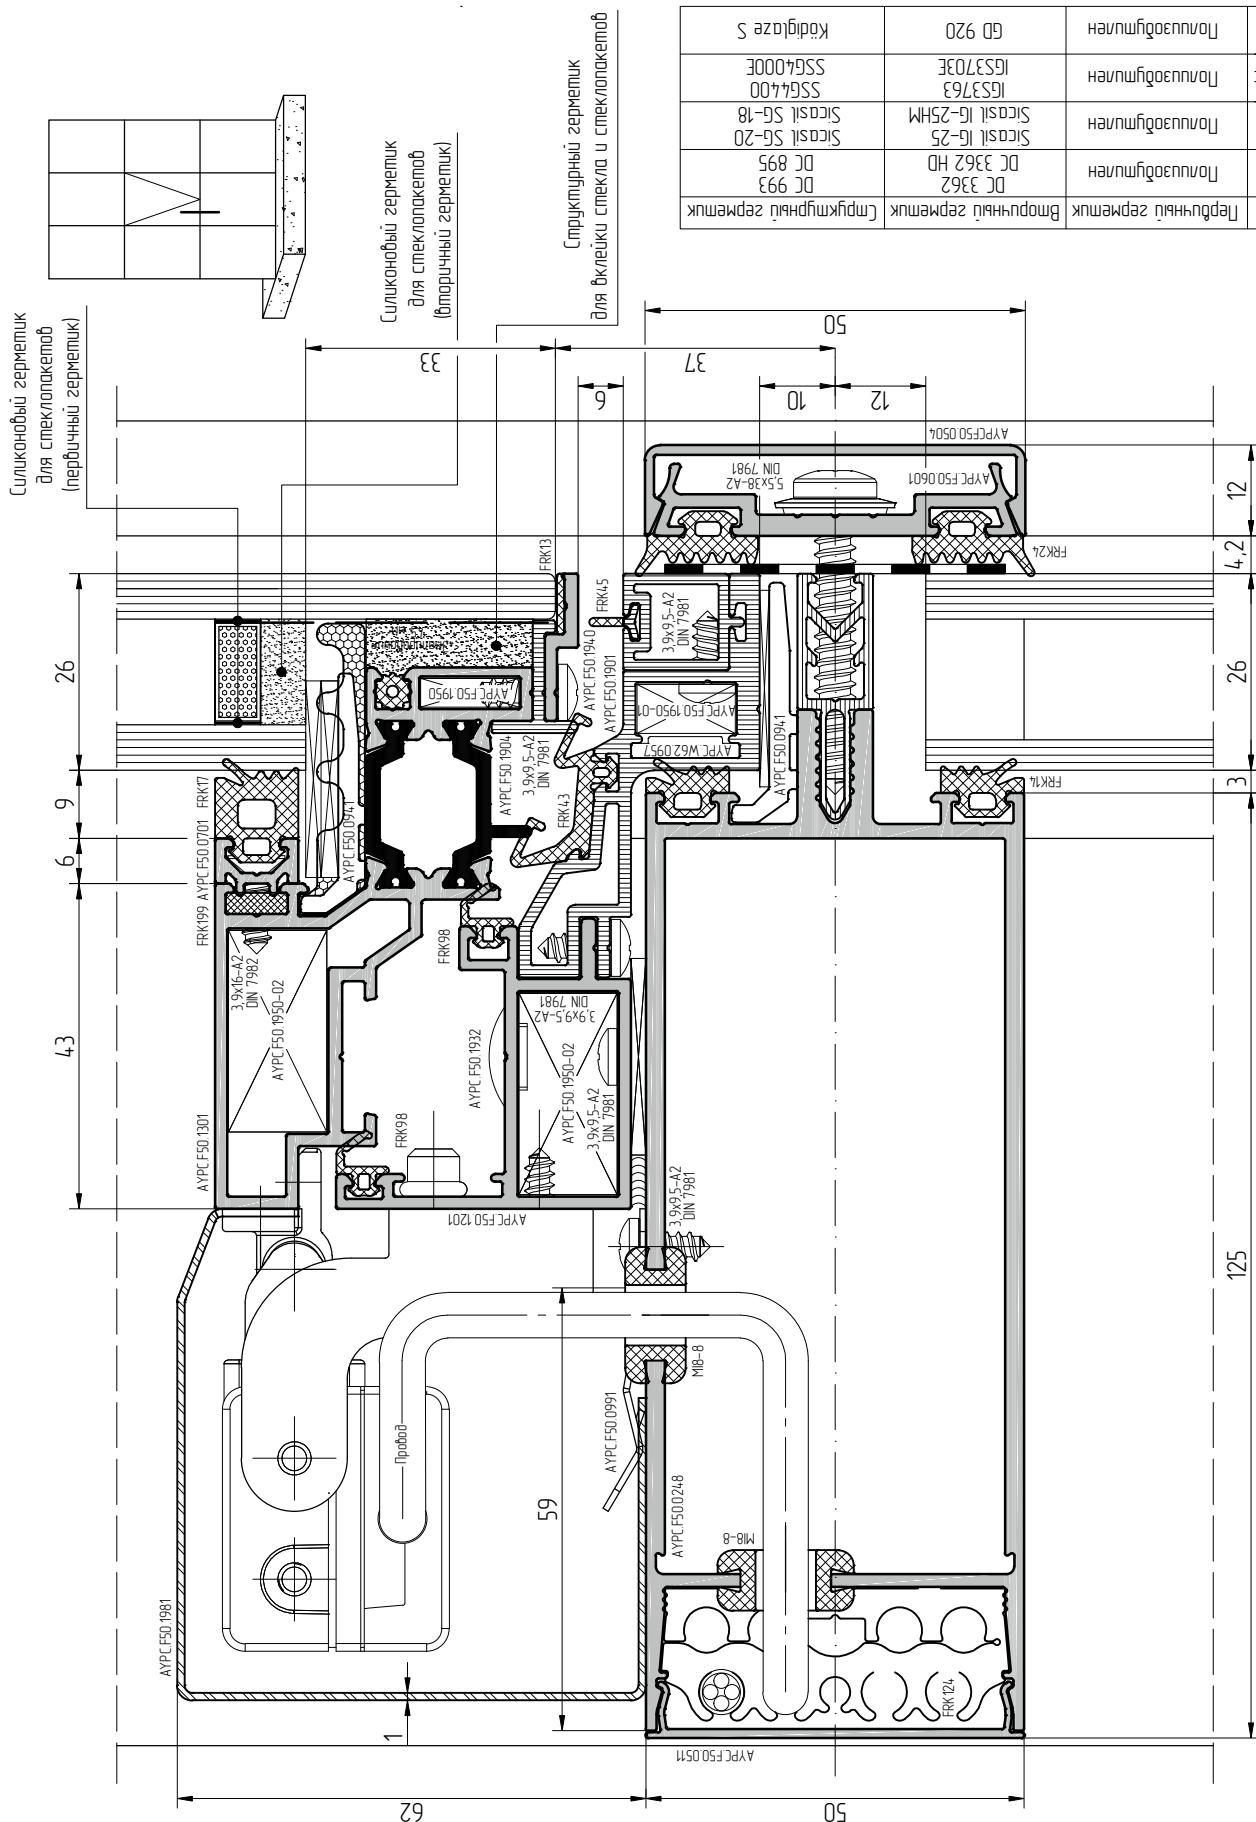


Производитель	Первичный герметик	Вторичный герметик	Структурный герметик	Код
Dow Corning	DC 3362 HD	DC 3362 HD	DC 993	DC 993
Sika	SikaSil IG-25	SikaSil IG-25HM	SikaSil SG-18	SikaSil SG-18
General Electric	IGS3763	IGS3703E	SSG400E	SSG400E
KÖMFERLING	Полузобудушен	GD 920	Kodigaze S	Kodigaze S





Ματθαιαδ 1:1

Производитель	Первичный герметик	Вторичный герметик
Dow Corning	Полиизобутилен	DC 3362 DC 3362 HD
Sica	Полиизобутилен	Sicasil IG-25 Sicasil IG-25HM
General Electric	Полиизобутилен	IGS3763 IGS3703E
KÖMMERLING	Полиизобутилен	GD 920

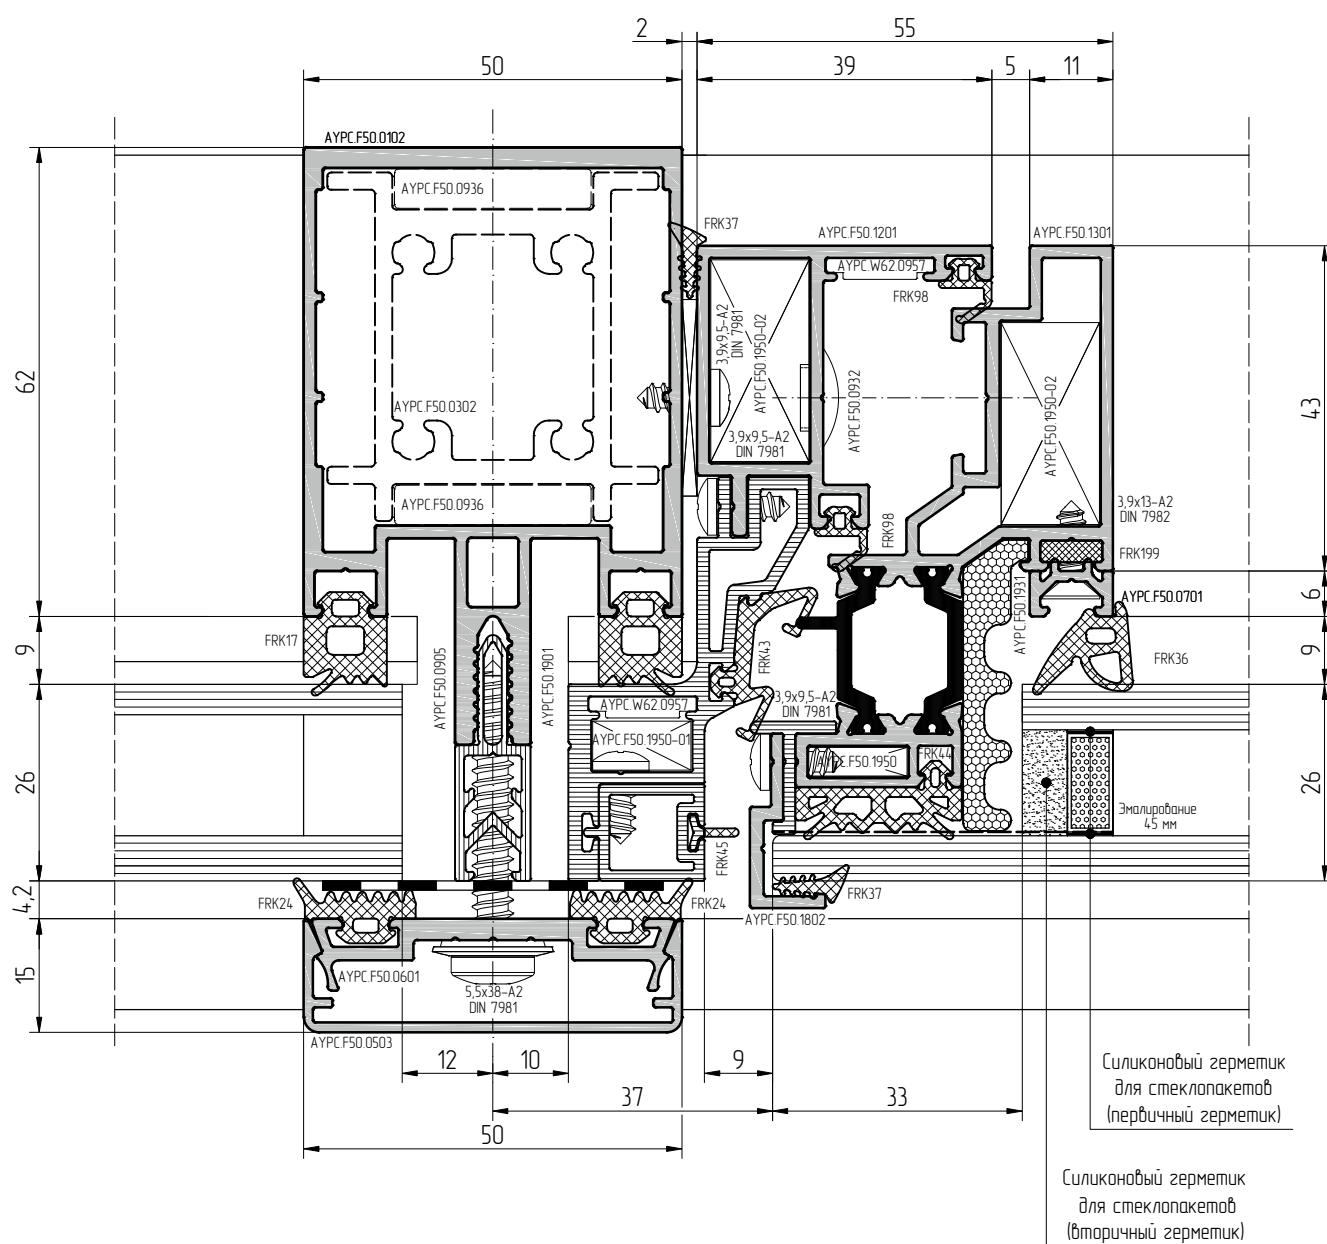



Ματθαιαδ 1:1

Производитель	Первичный герметик	Вторичный герметик
Dow Corning	Полиизобутилен	DC 3362 DC 3362 HD
Sica	Полиизобутилен	Sicasil IG-25 Sicasil IG-25HM
General Electric	Полиизобутилен	IGS3763 IGS3703E
KÖMMERLING	Полиизобутилен	GD 920

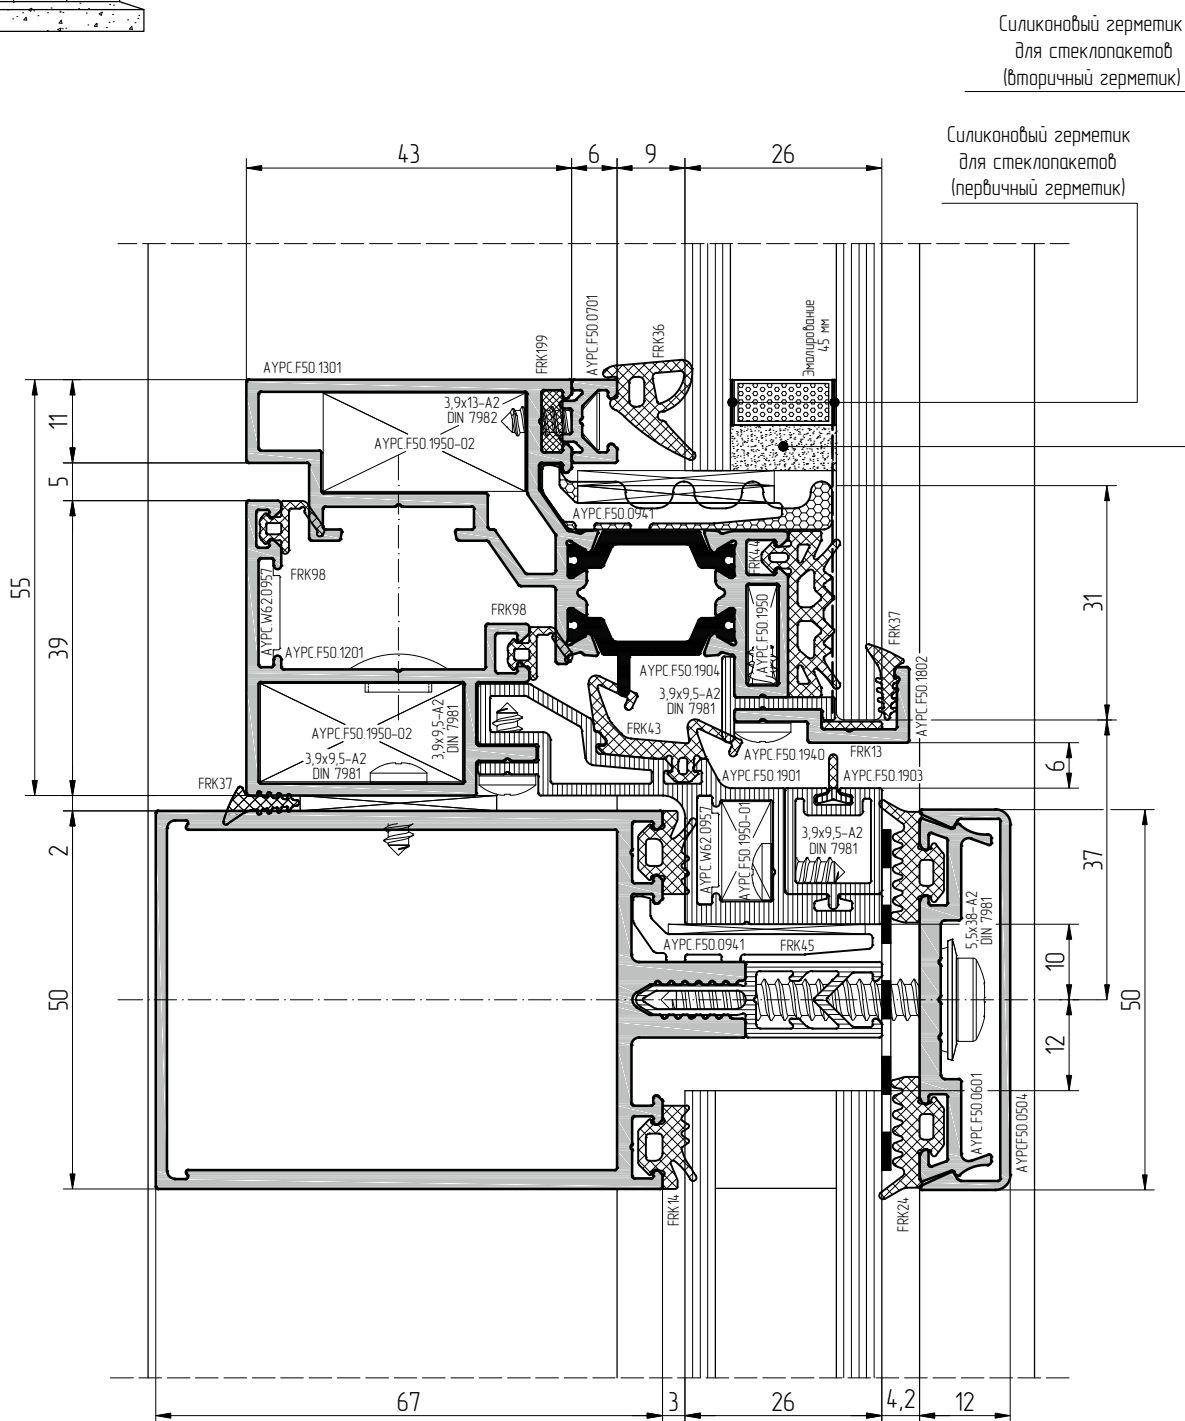


Масштаб 1:1



Производитель	Первичный герметик	Вторичный герметик	Двусторонняя лента
Dow Corning	Полиизобутилен	DC 3362 DC 3362 HD	Производитель 3M Tup-VHB B23F
Sica	Полиизобутилен	Sicasil IG-25 Sicasil IG-25HM	
General Electric	Полиизобутилен	IGS3763 IGS3703E	
KÖMMERLING	Полиизобутилен	GD 920	

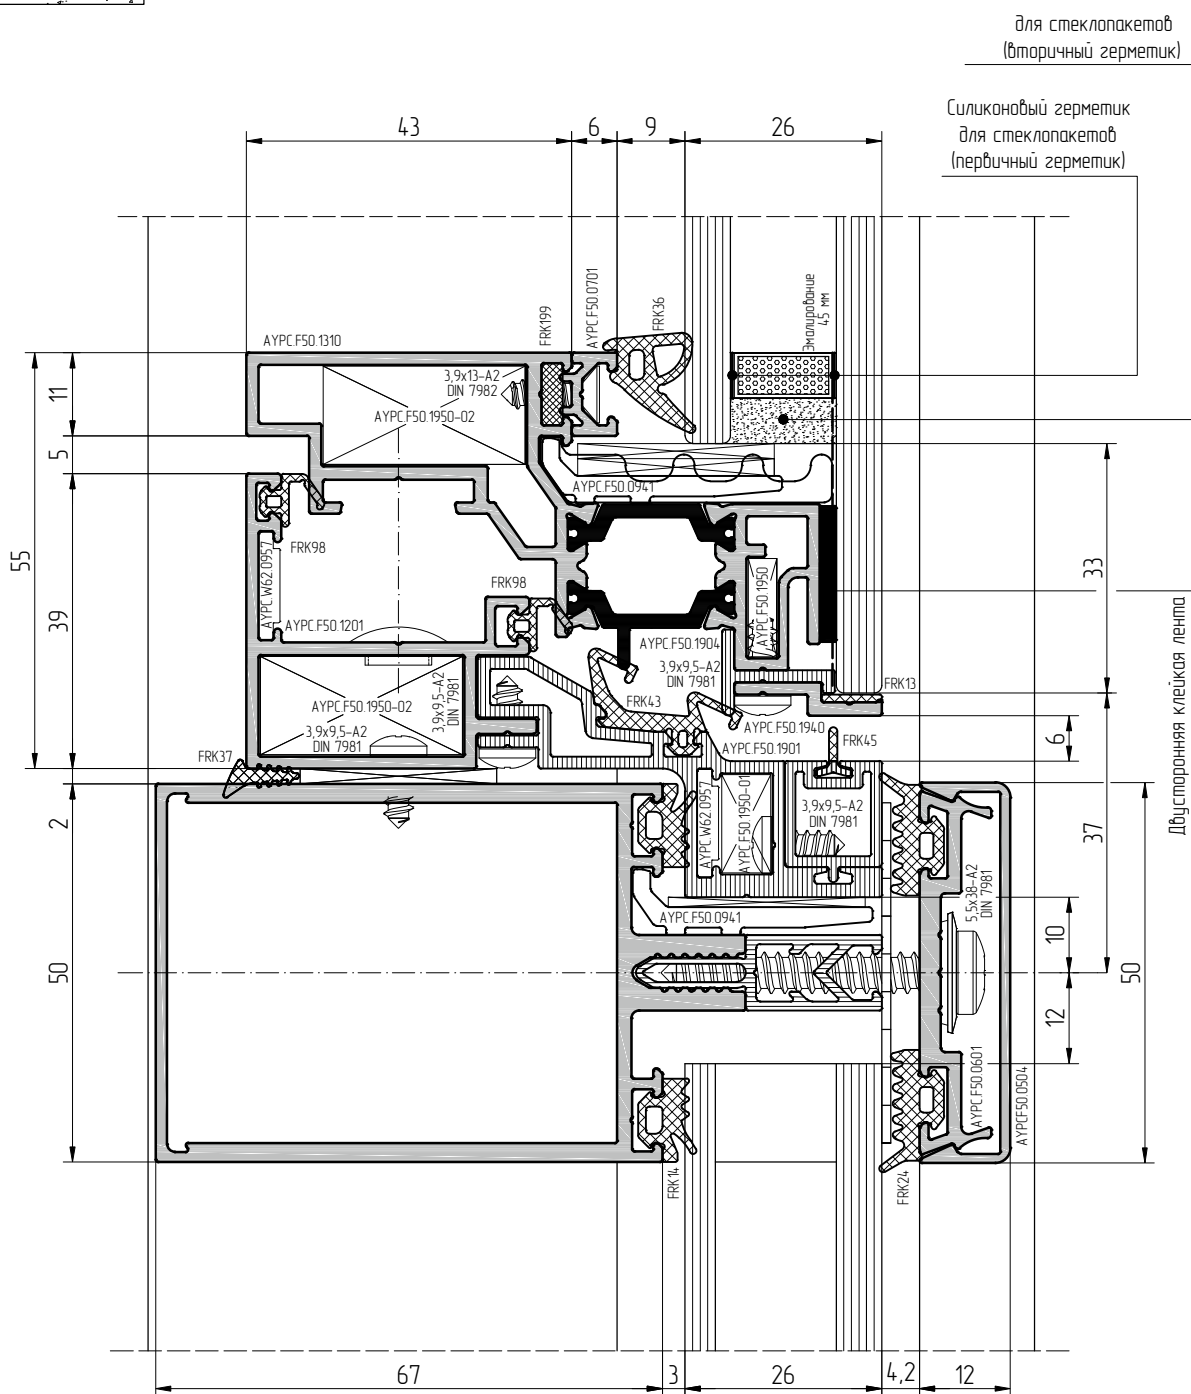





Масштаб 1:1



Производитель	Первичный герметик	Вторичный герметик	Атмосферостойкий герметик	Двусторонняя лента
Dow Corning	Полиизобутилен	DC 3362 DC 3362 HD	DC 791	Производитель 3М Tun-VHB B23F
Sica	Полиизобутилен	Sicasil IG-25 Sicasil IG-25HM	Sicasil WS-305 Sicasil WS-605 S	
General Electric	Полиизобутилен	IGS3763 IGS3703E	SCS2000E Silpruf SCS9100 Silpruf F	
KÖMMERLING	Полиизобутилен	GD 920	GD 826 N	


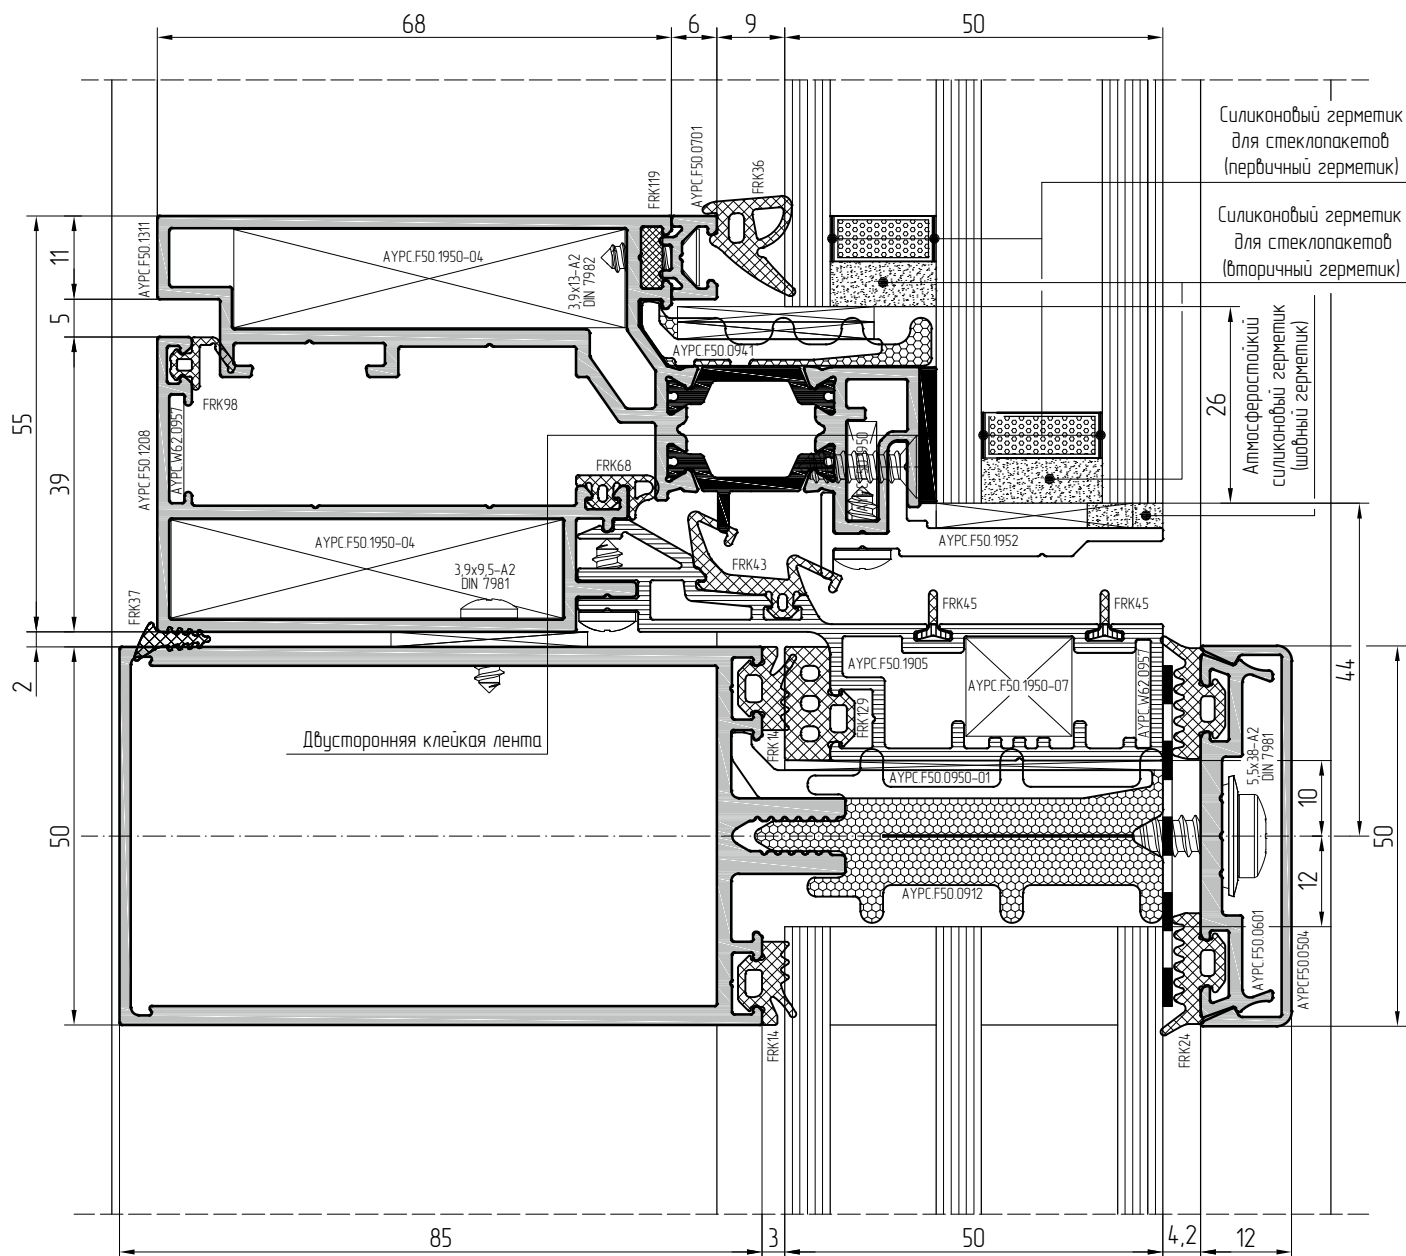


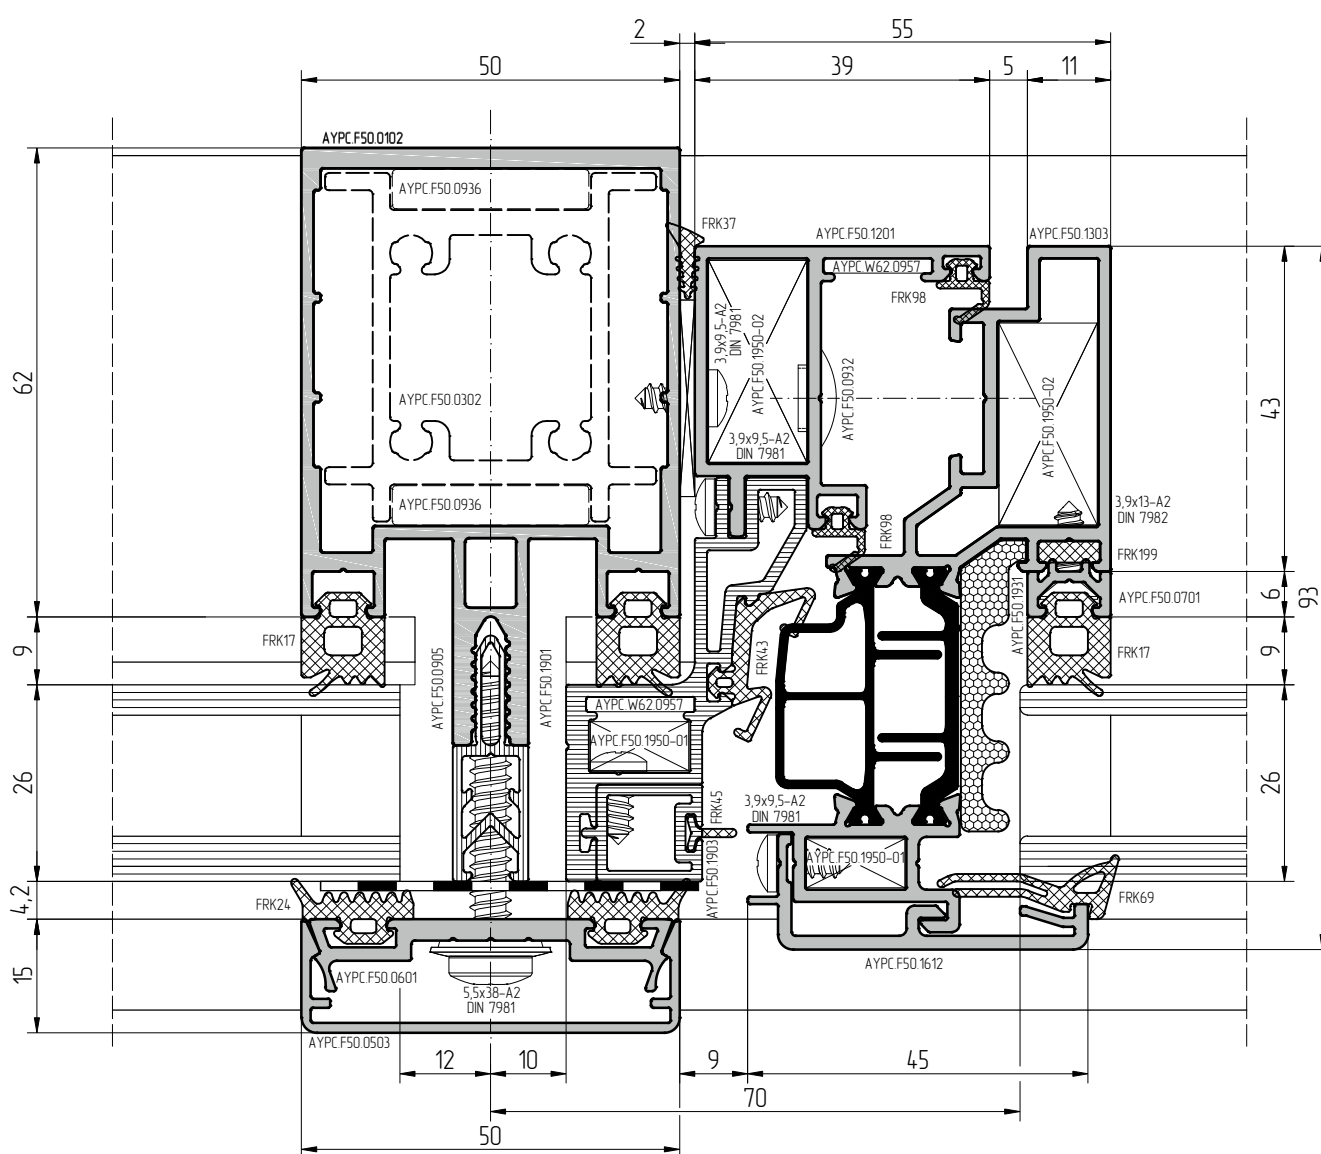


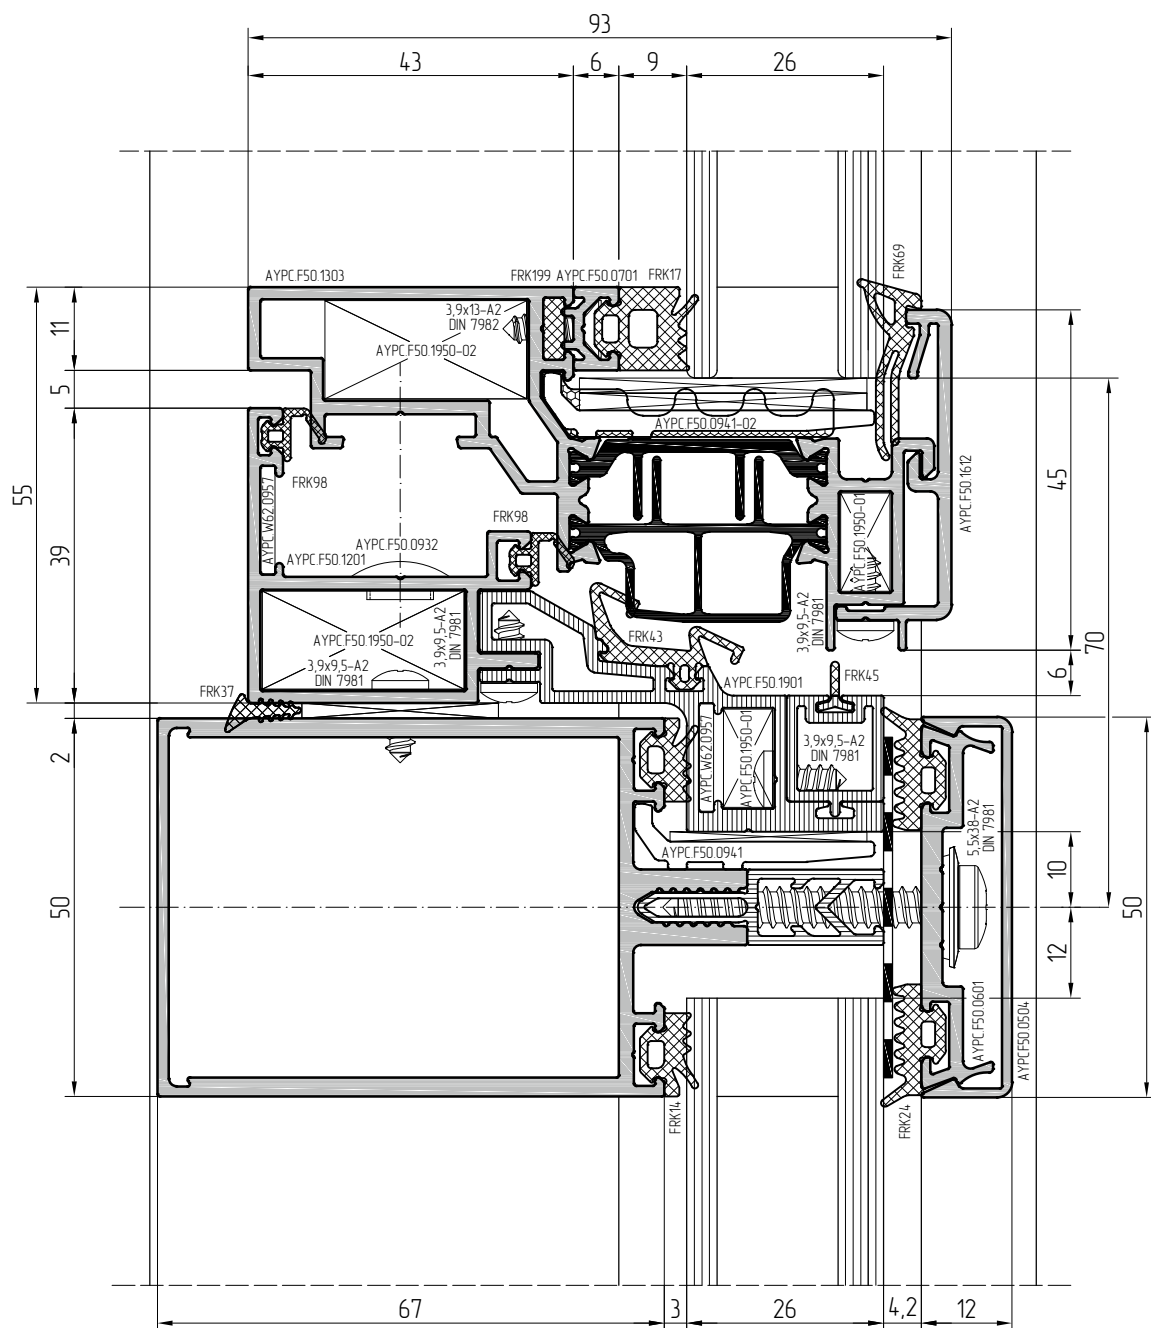

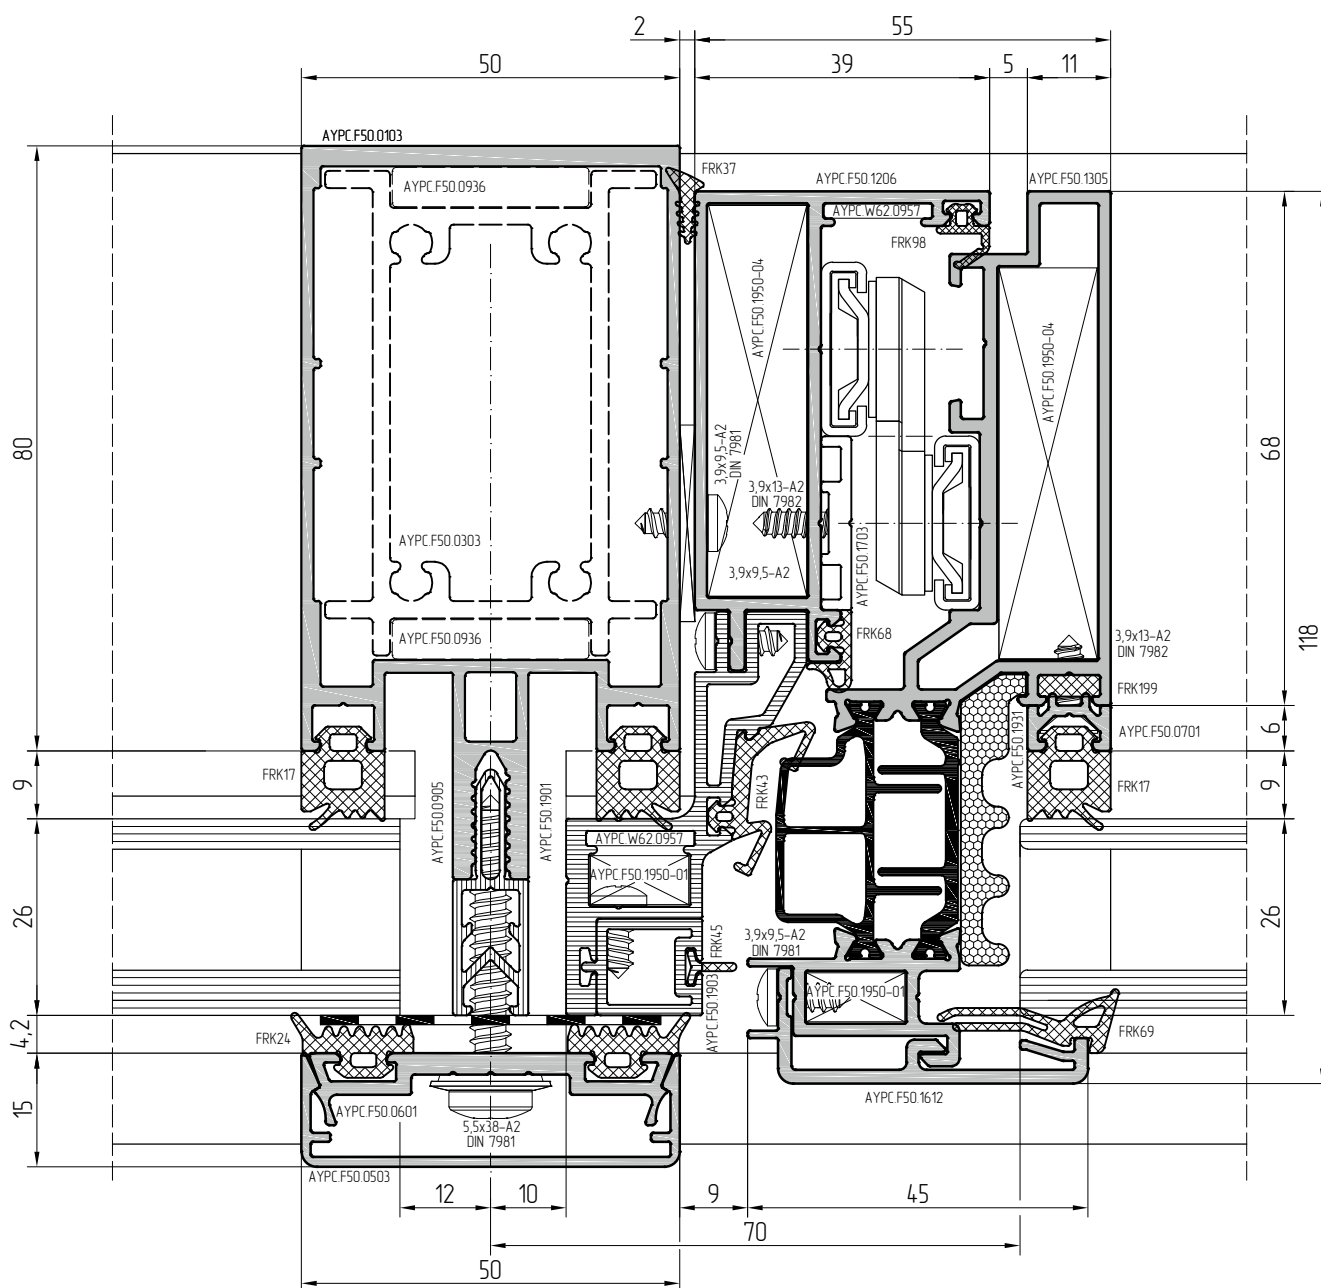


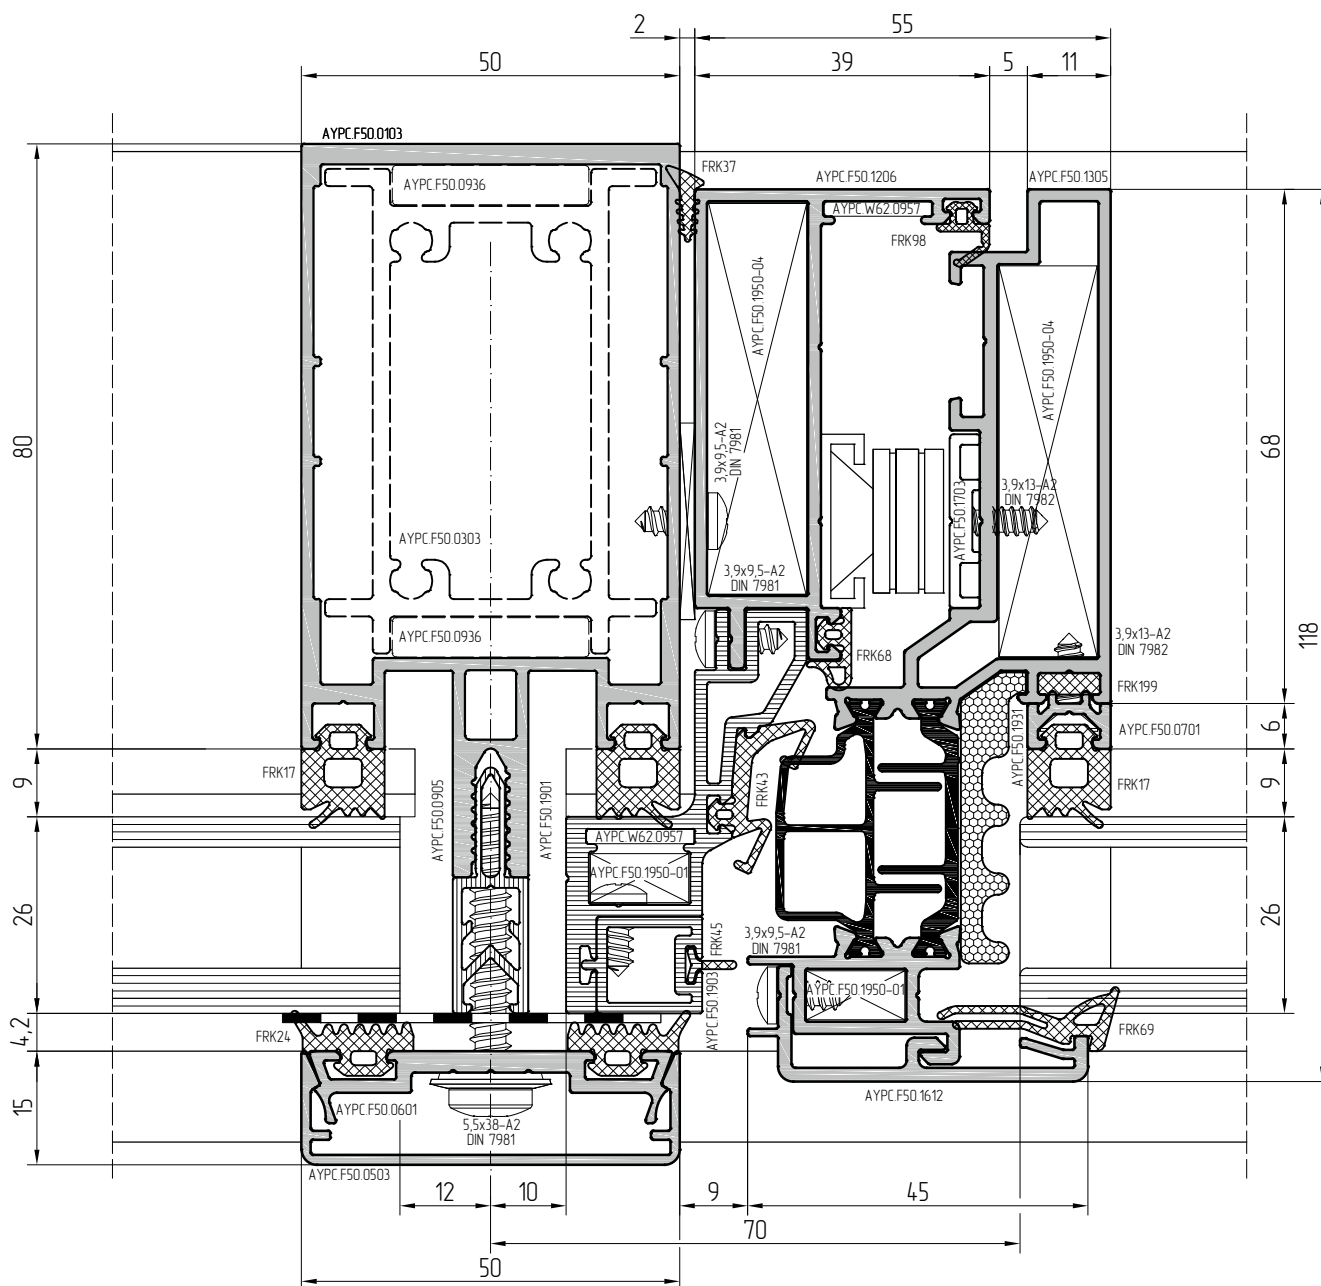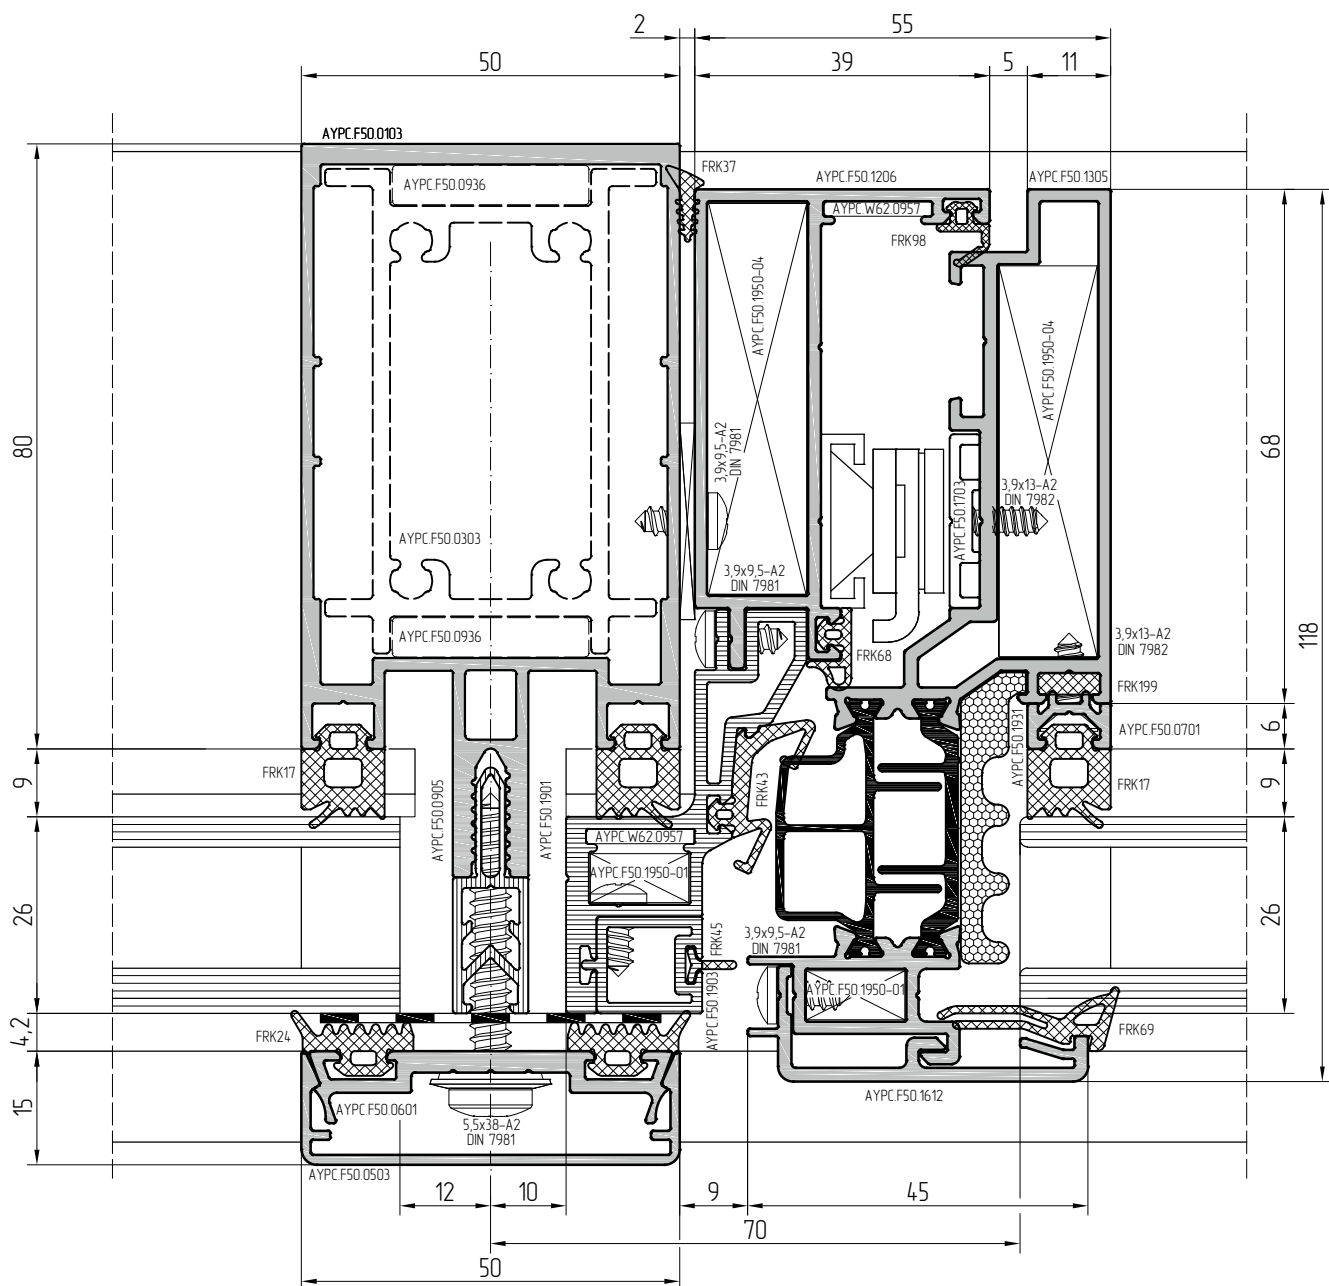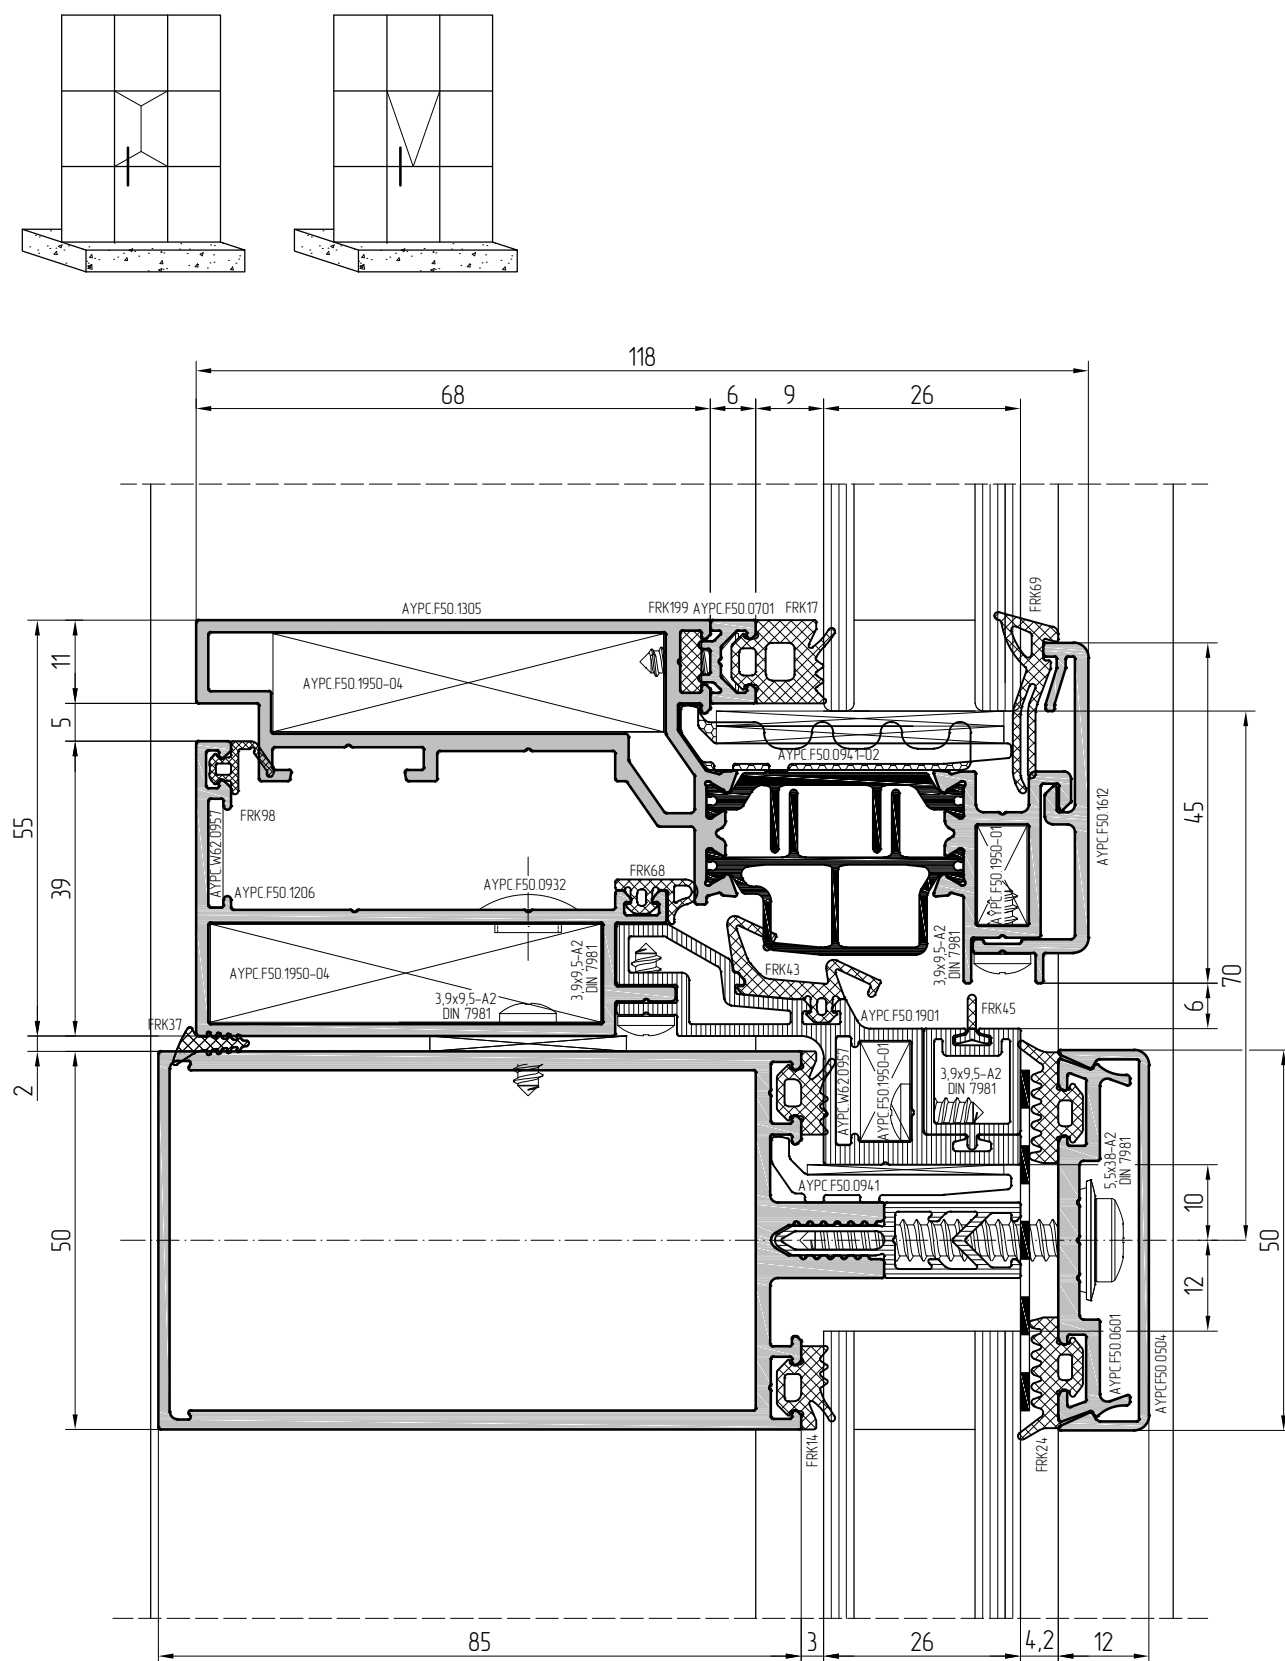









Масштаб 1:1

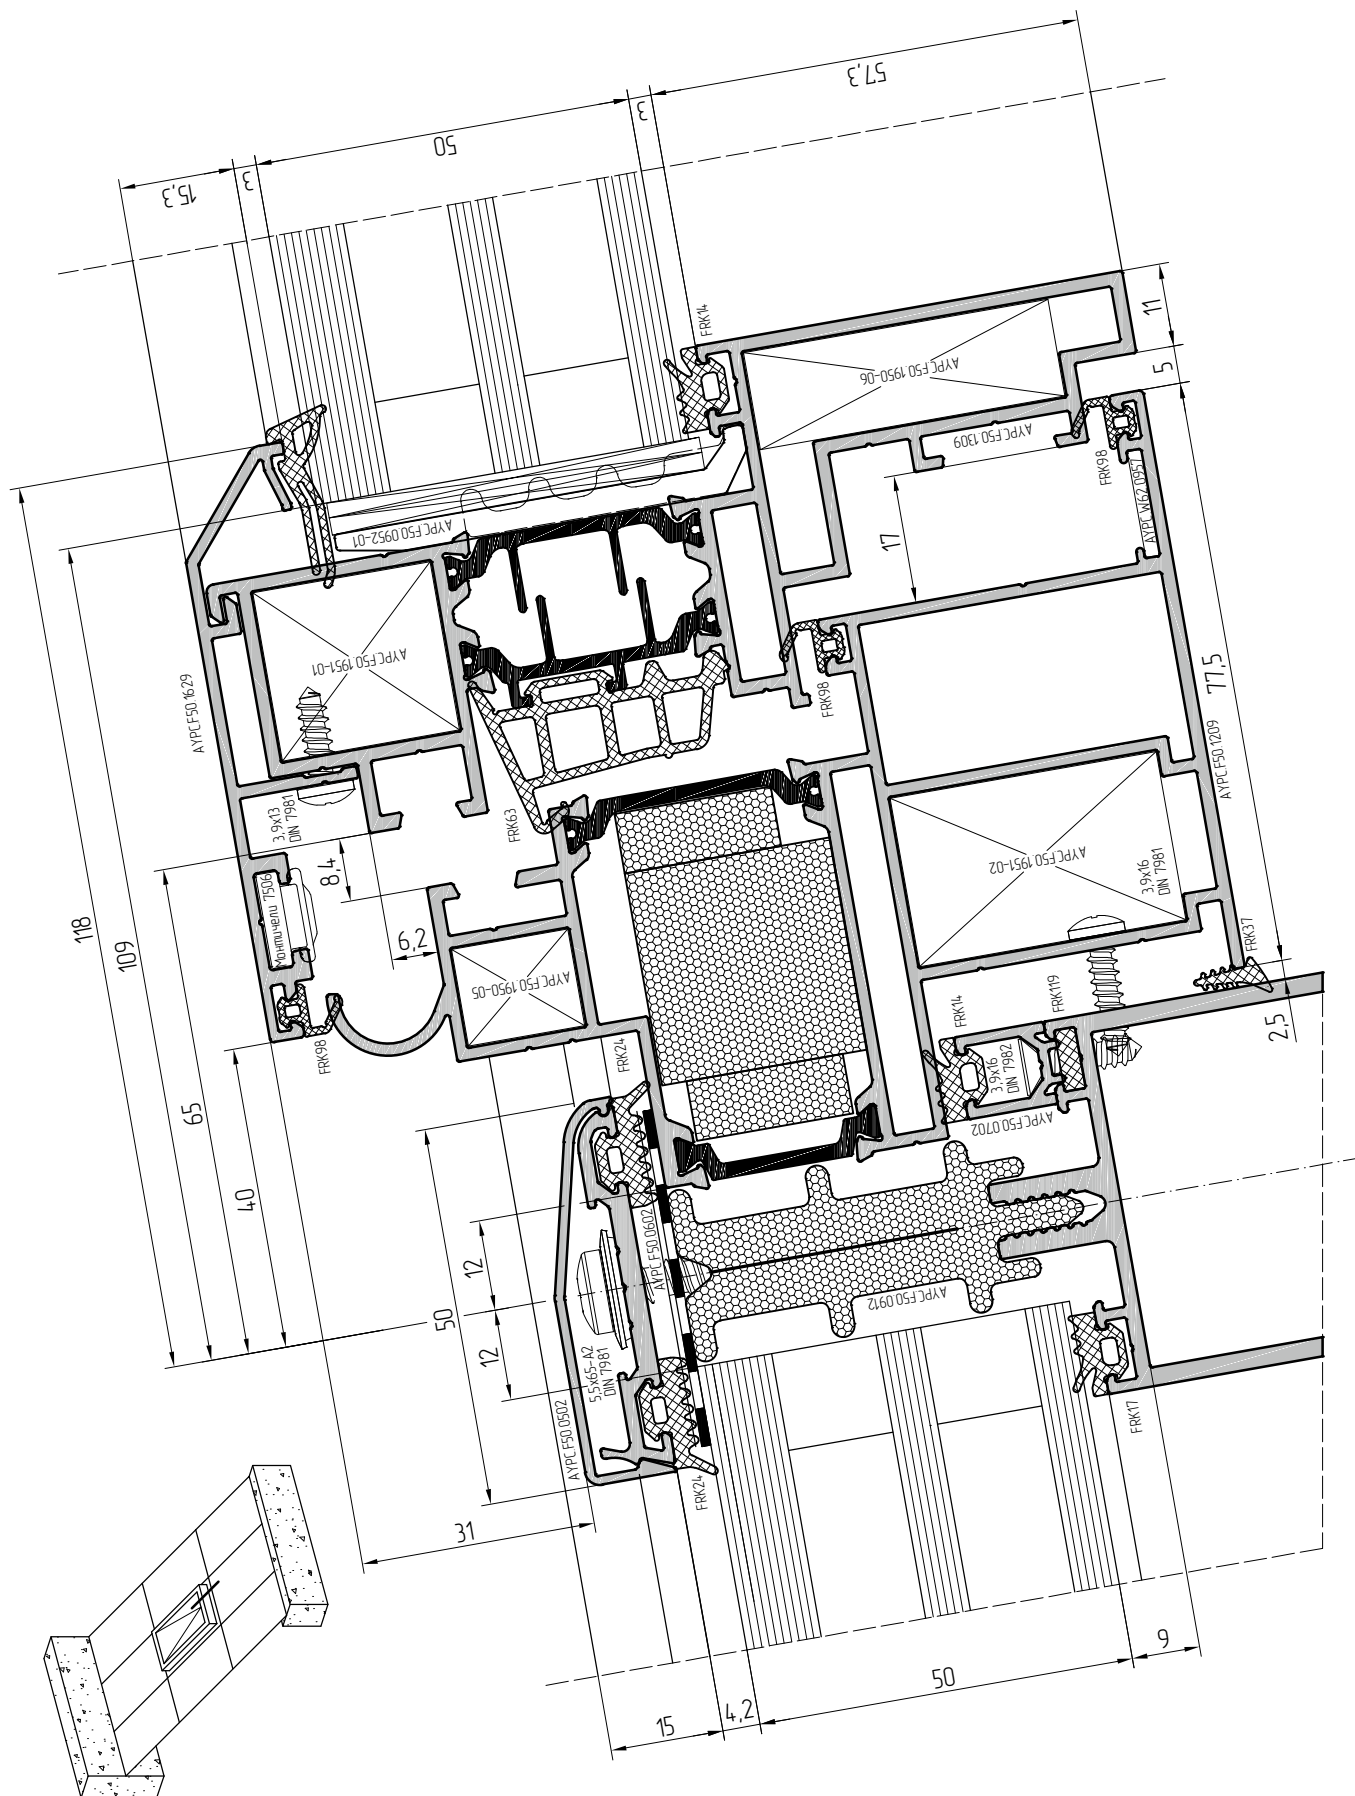


Масштаб 1:1

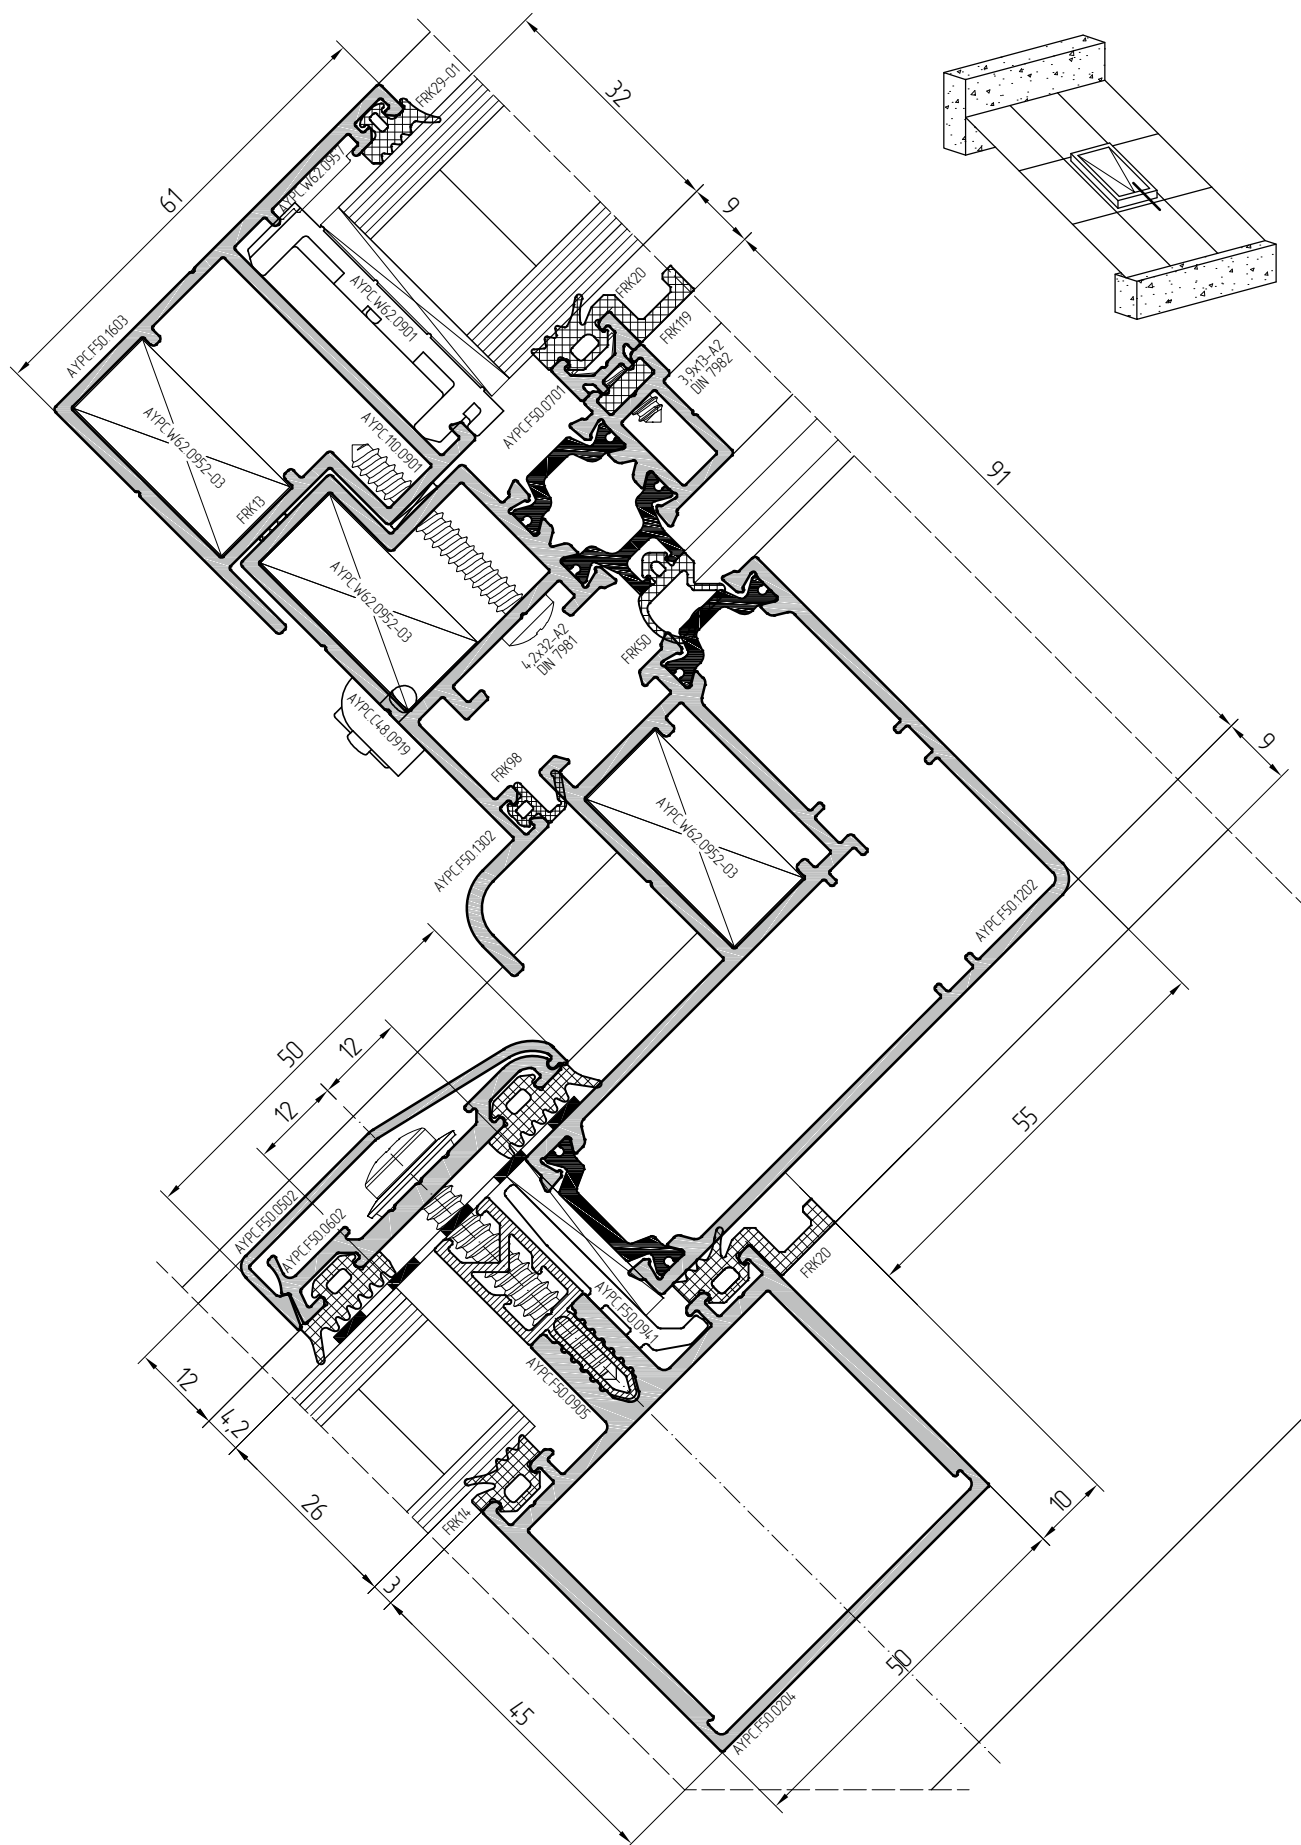


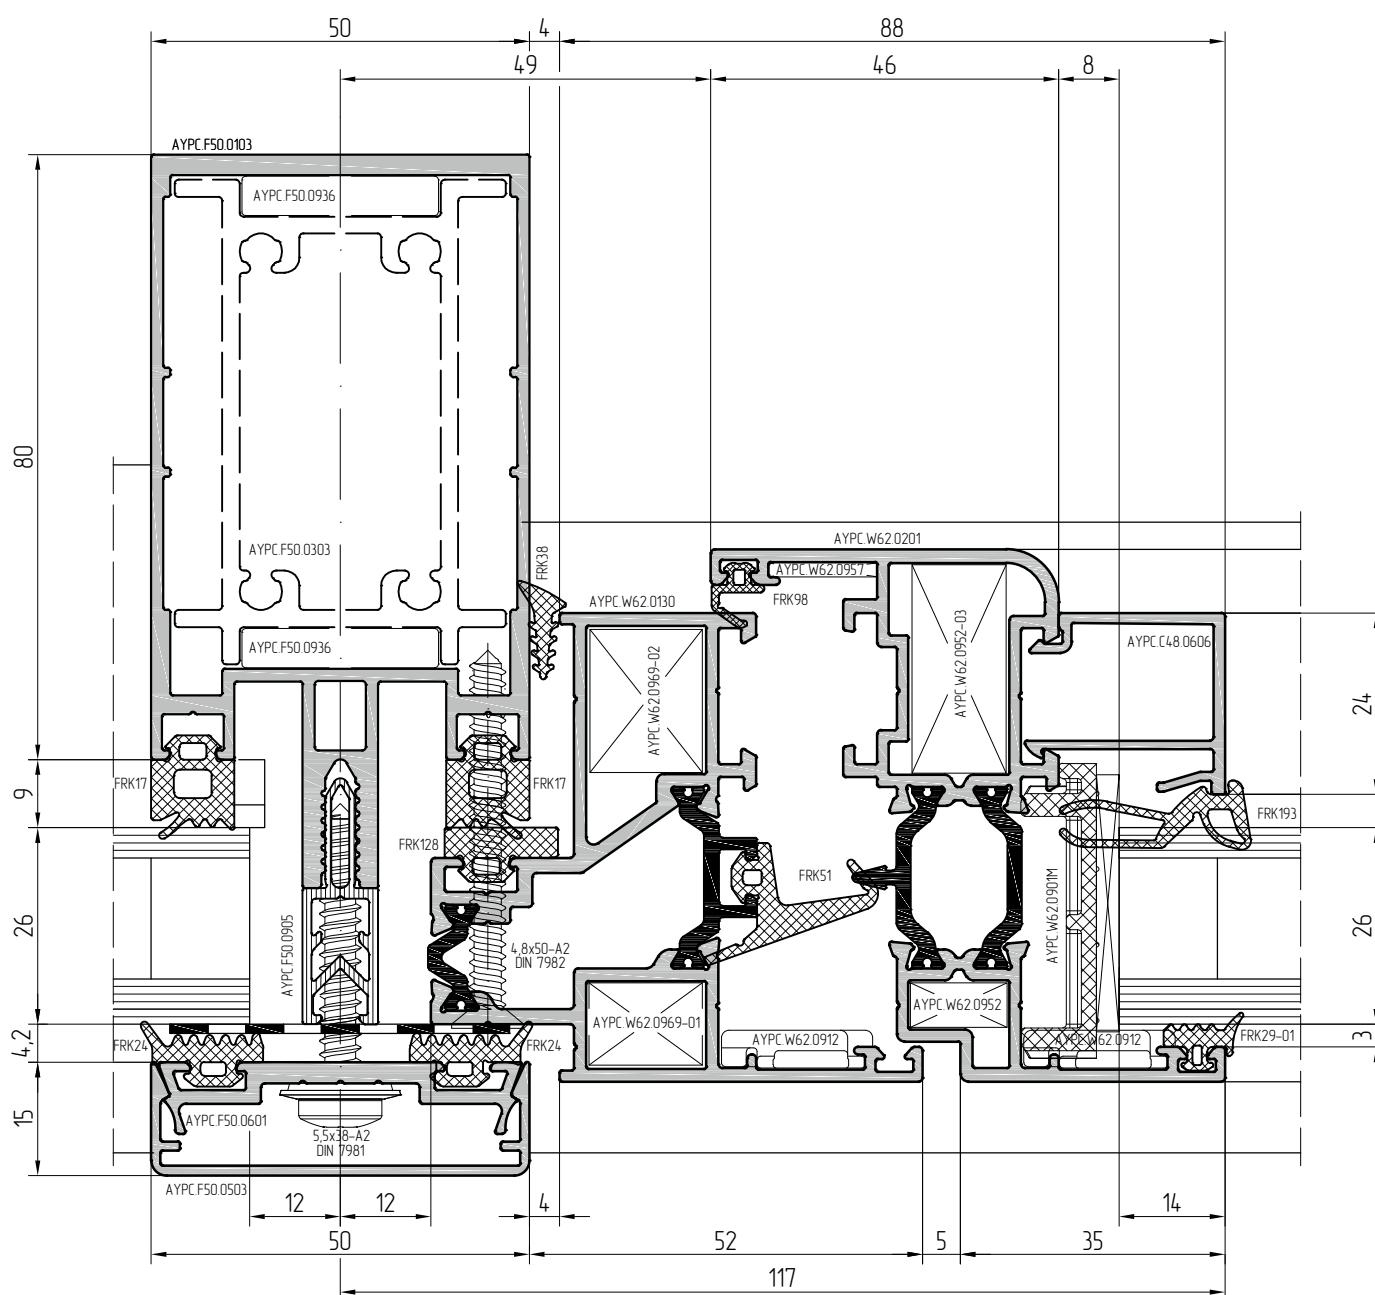


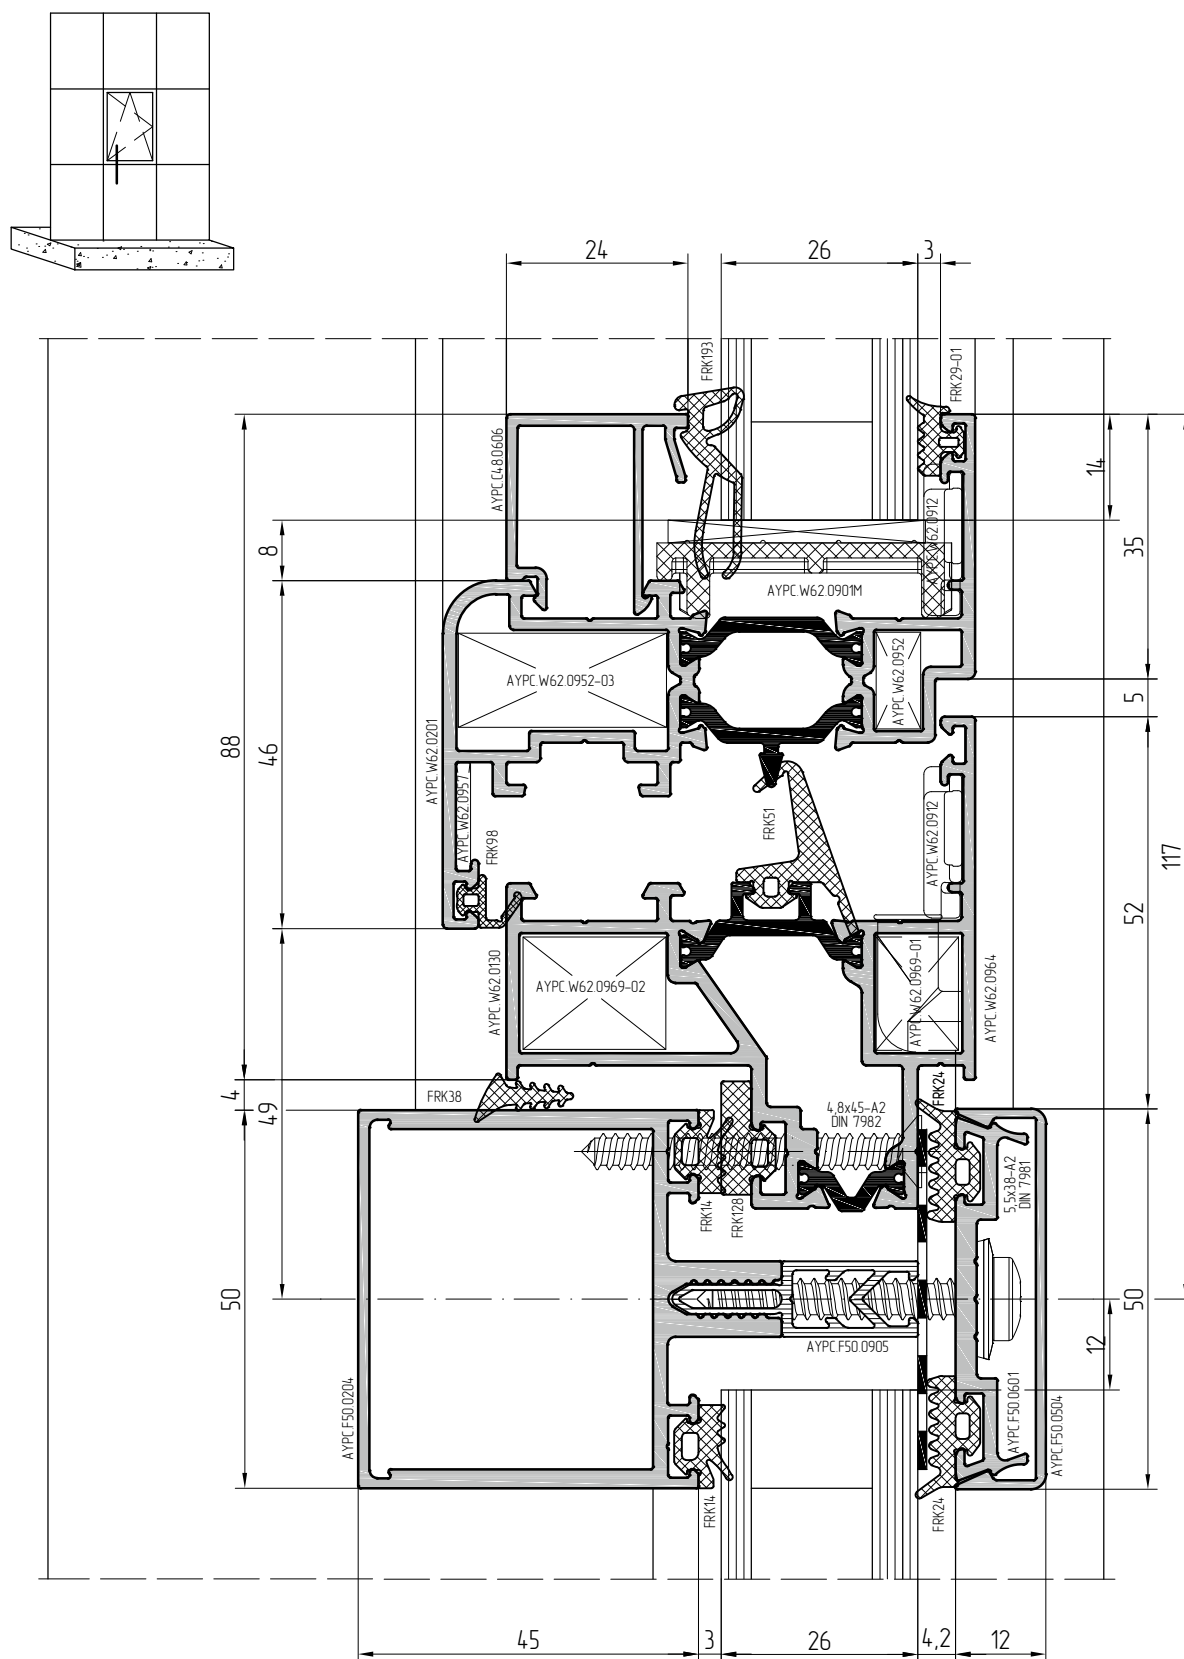


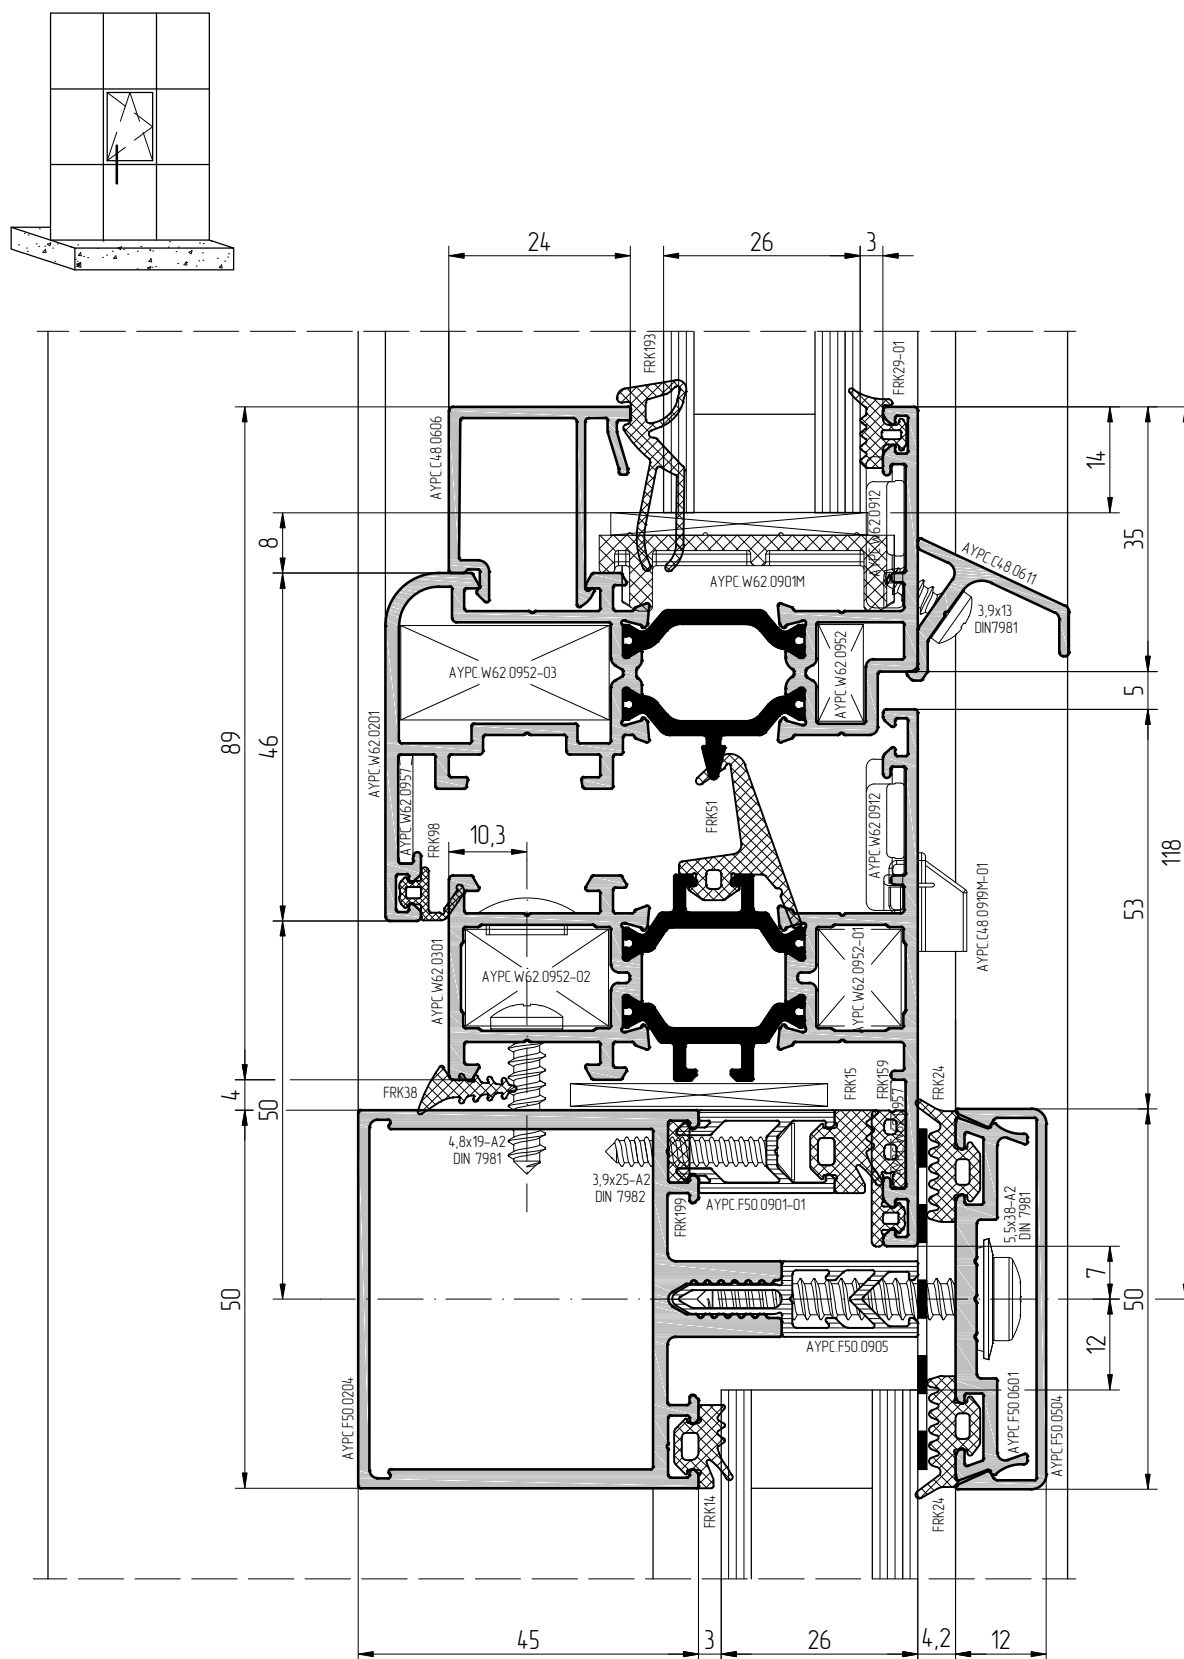


Масштаб 1:1

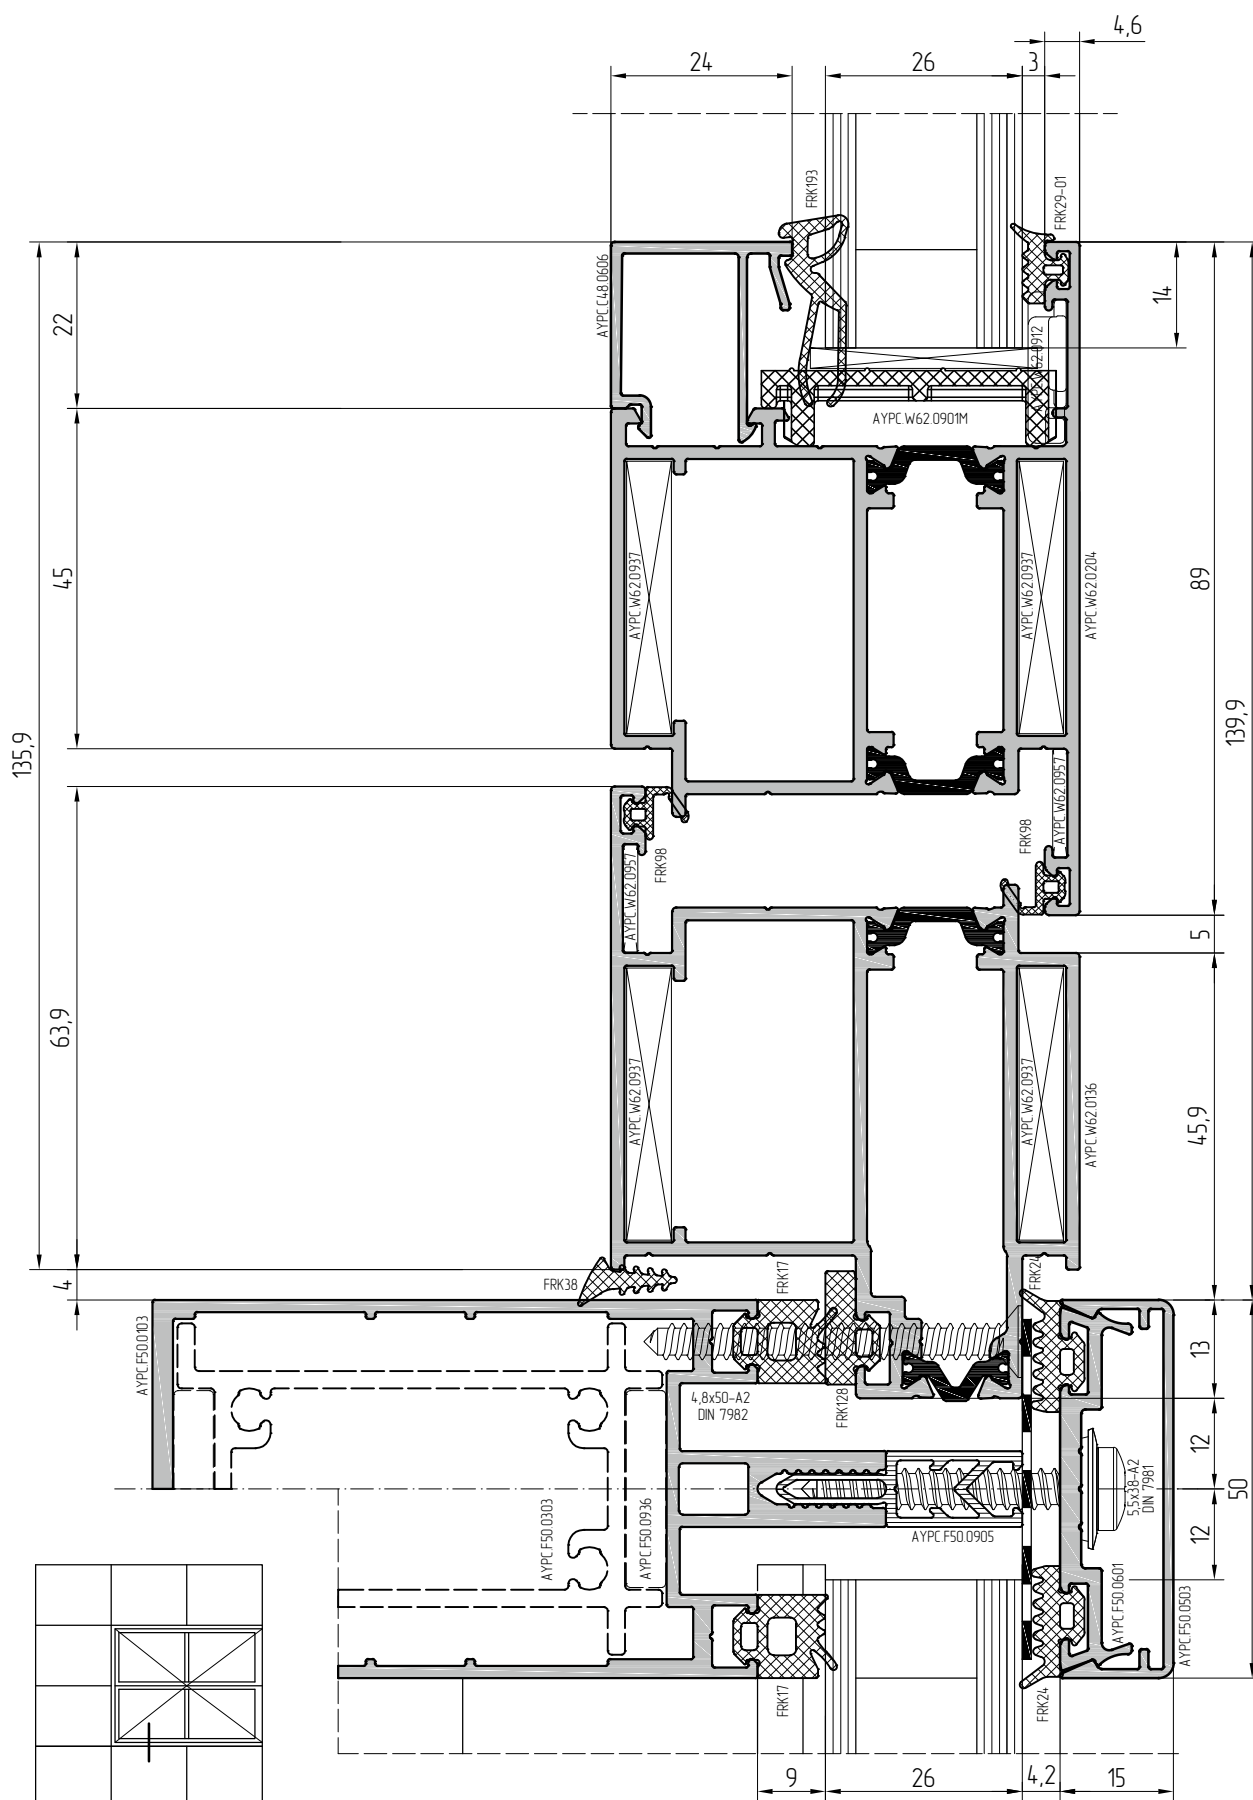


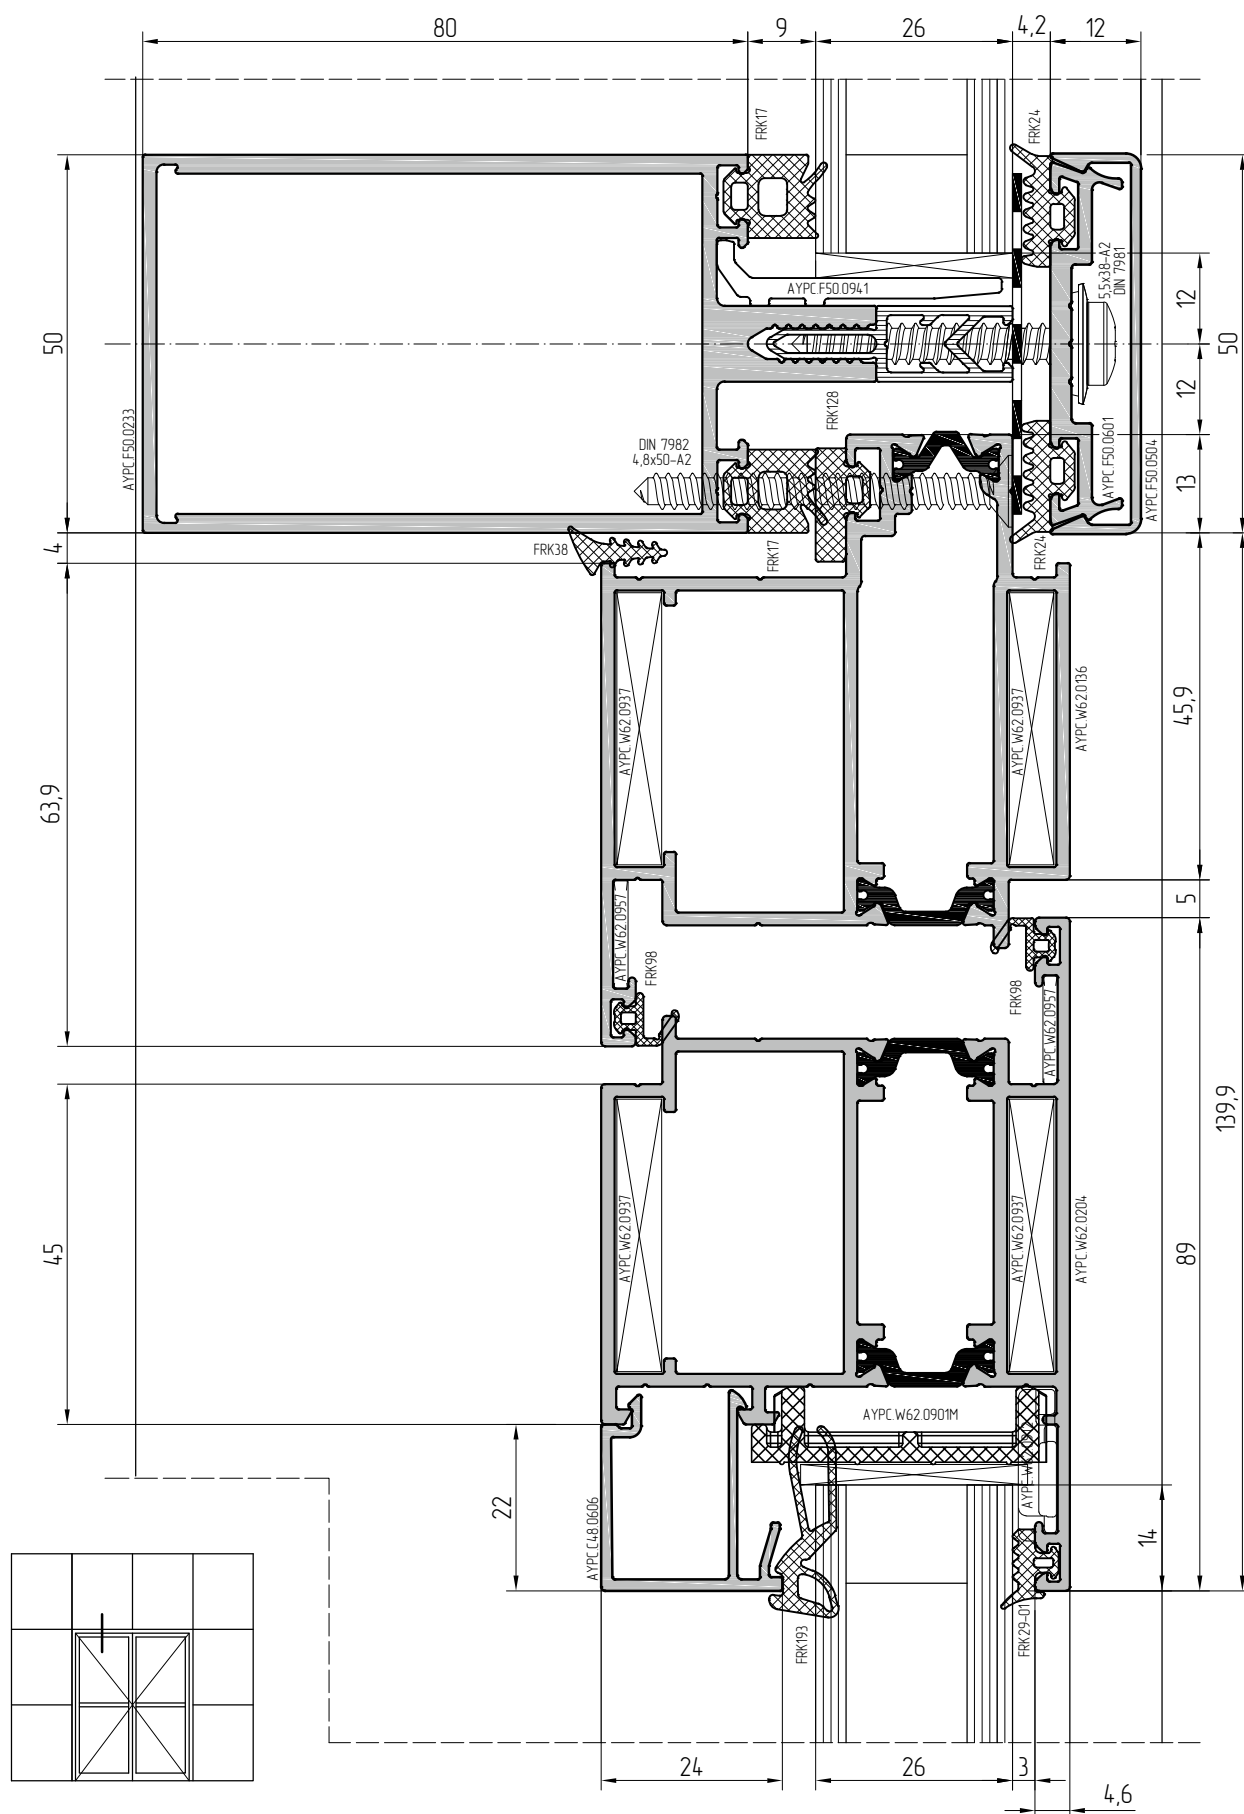


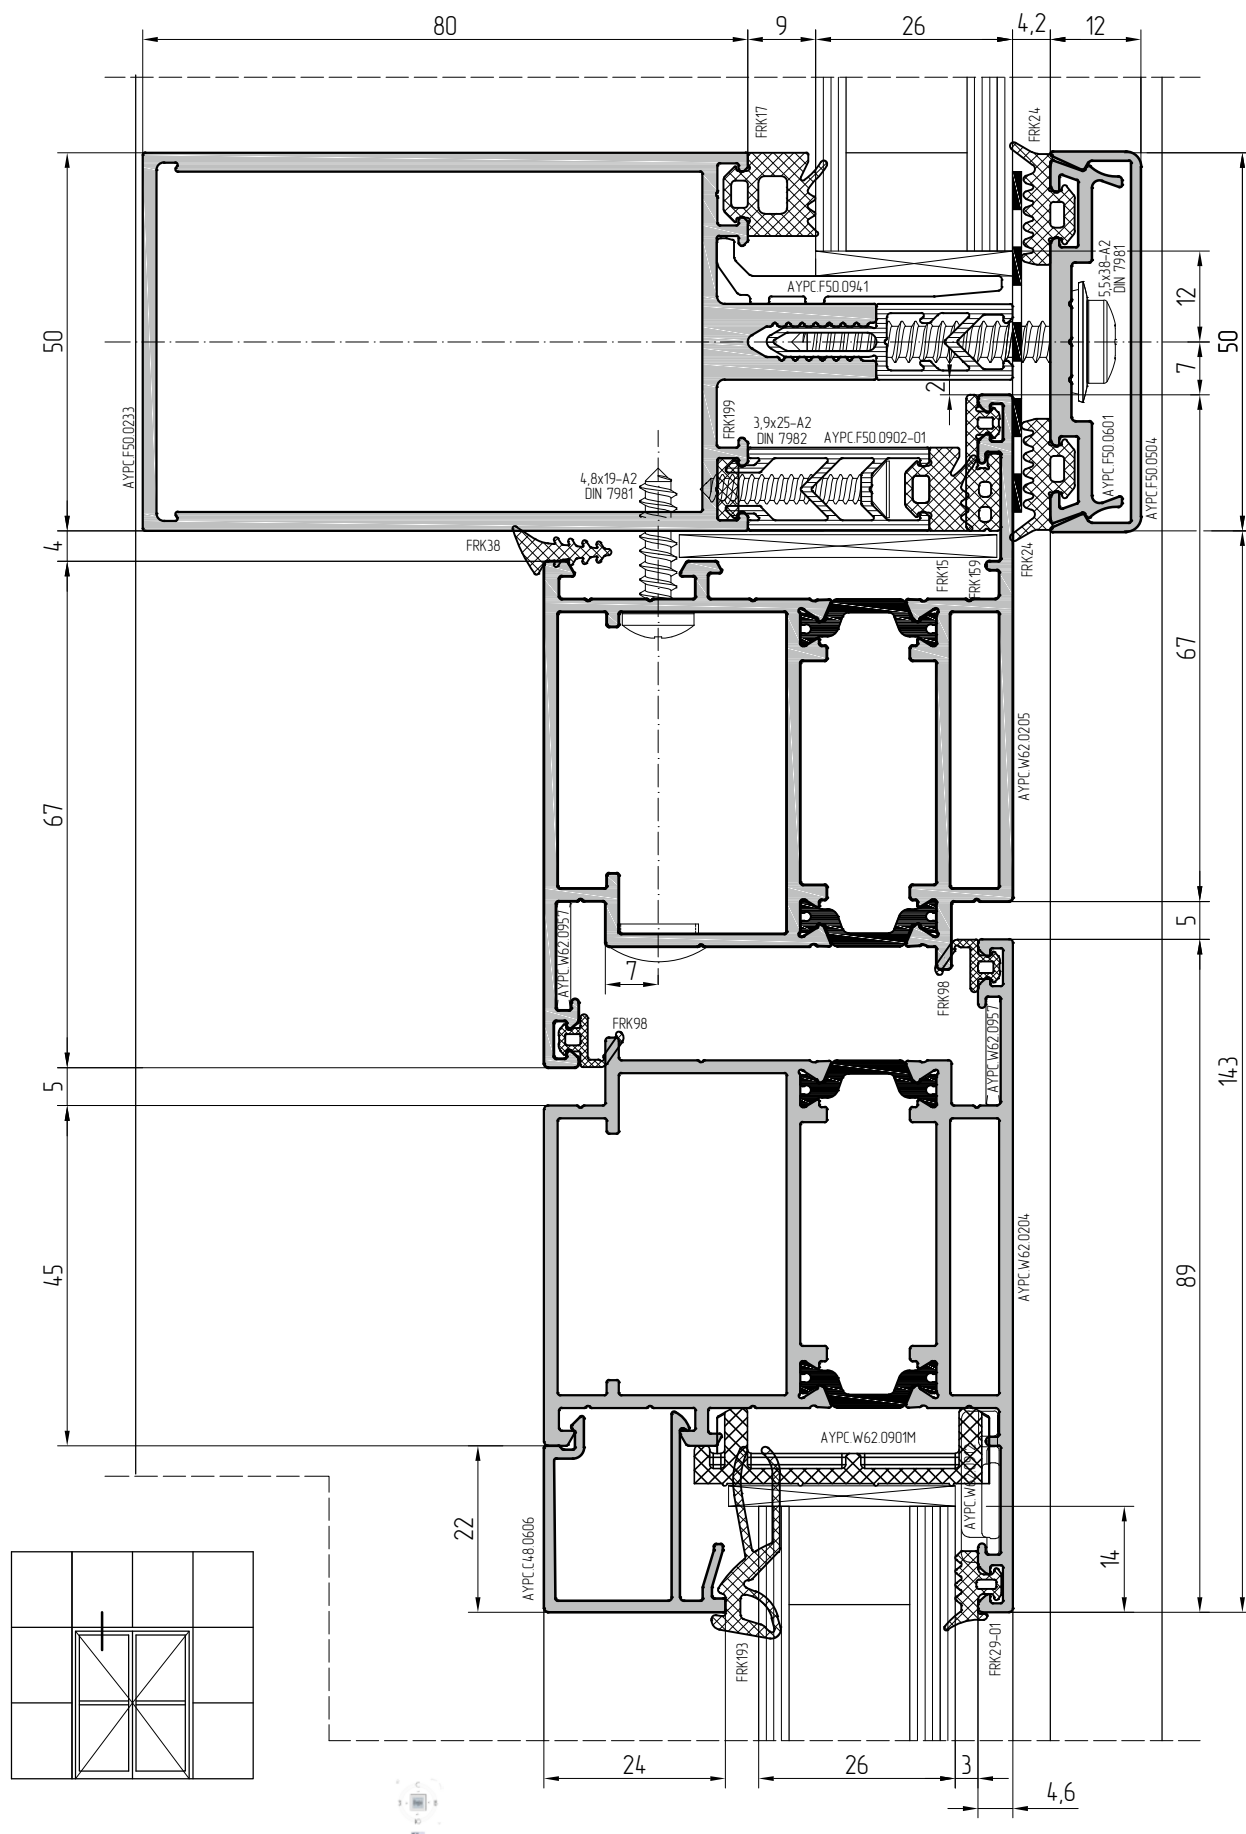



Масштаб 1:1

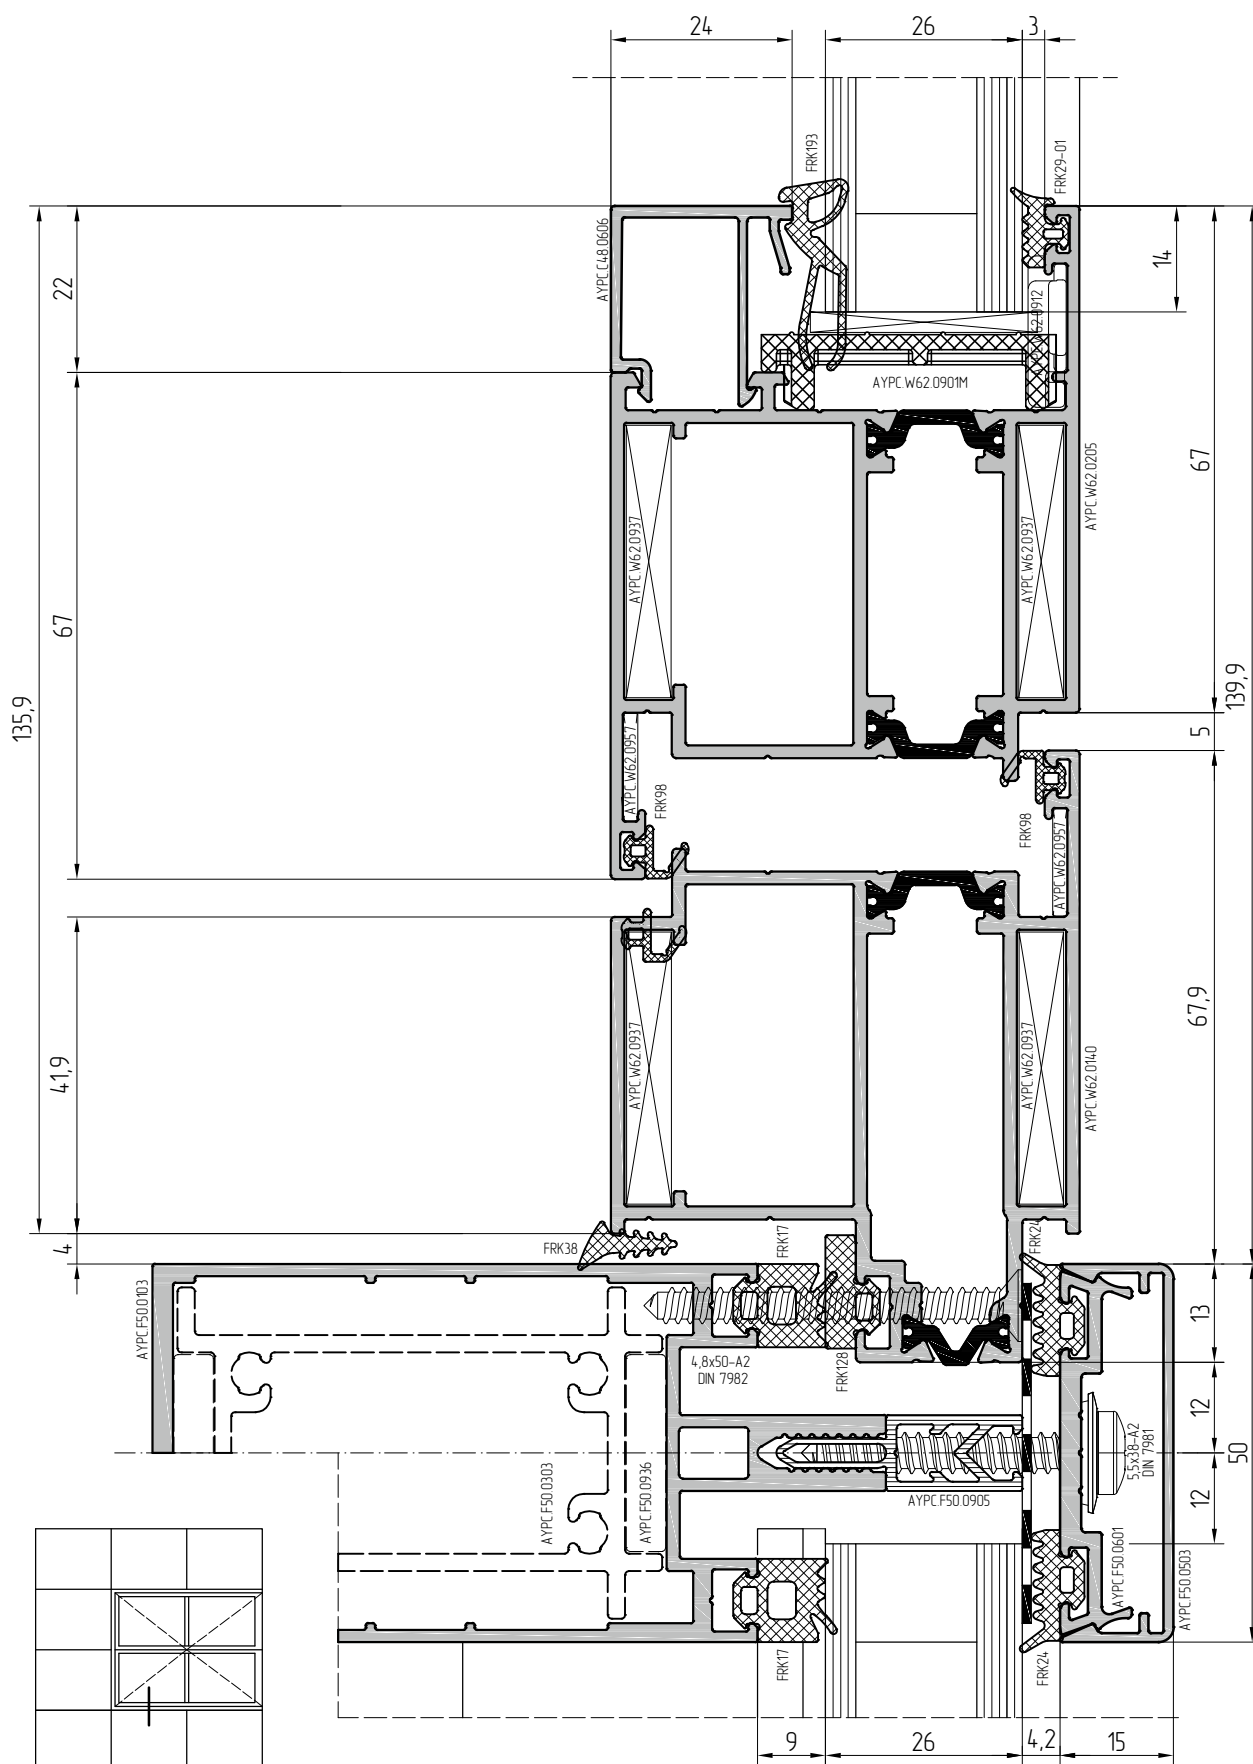


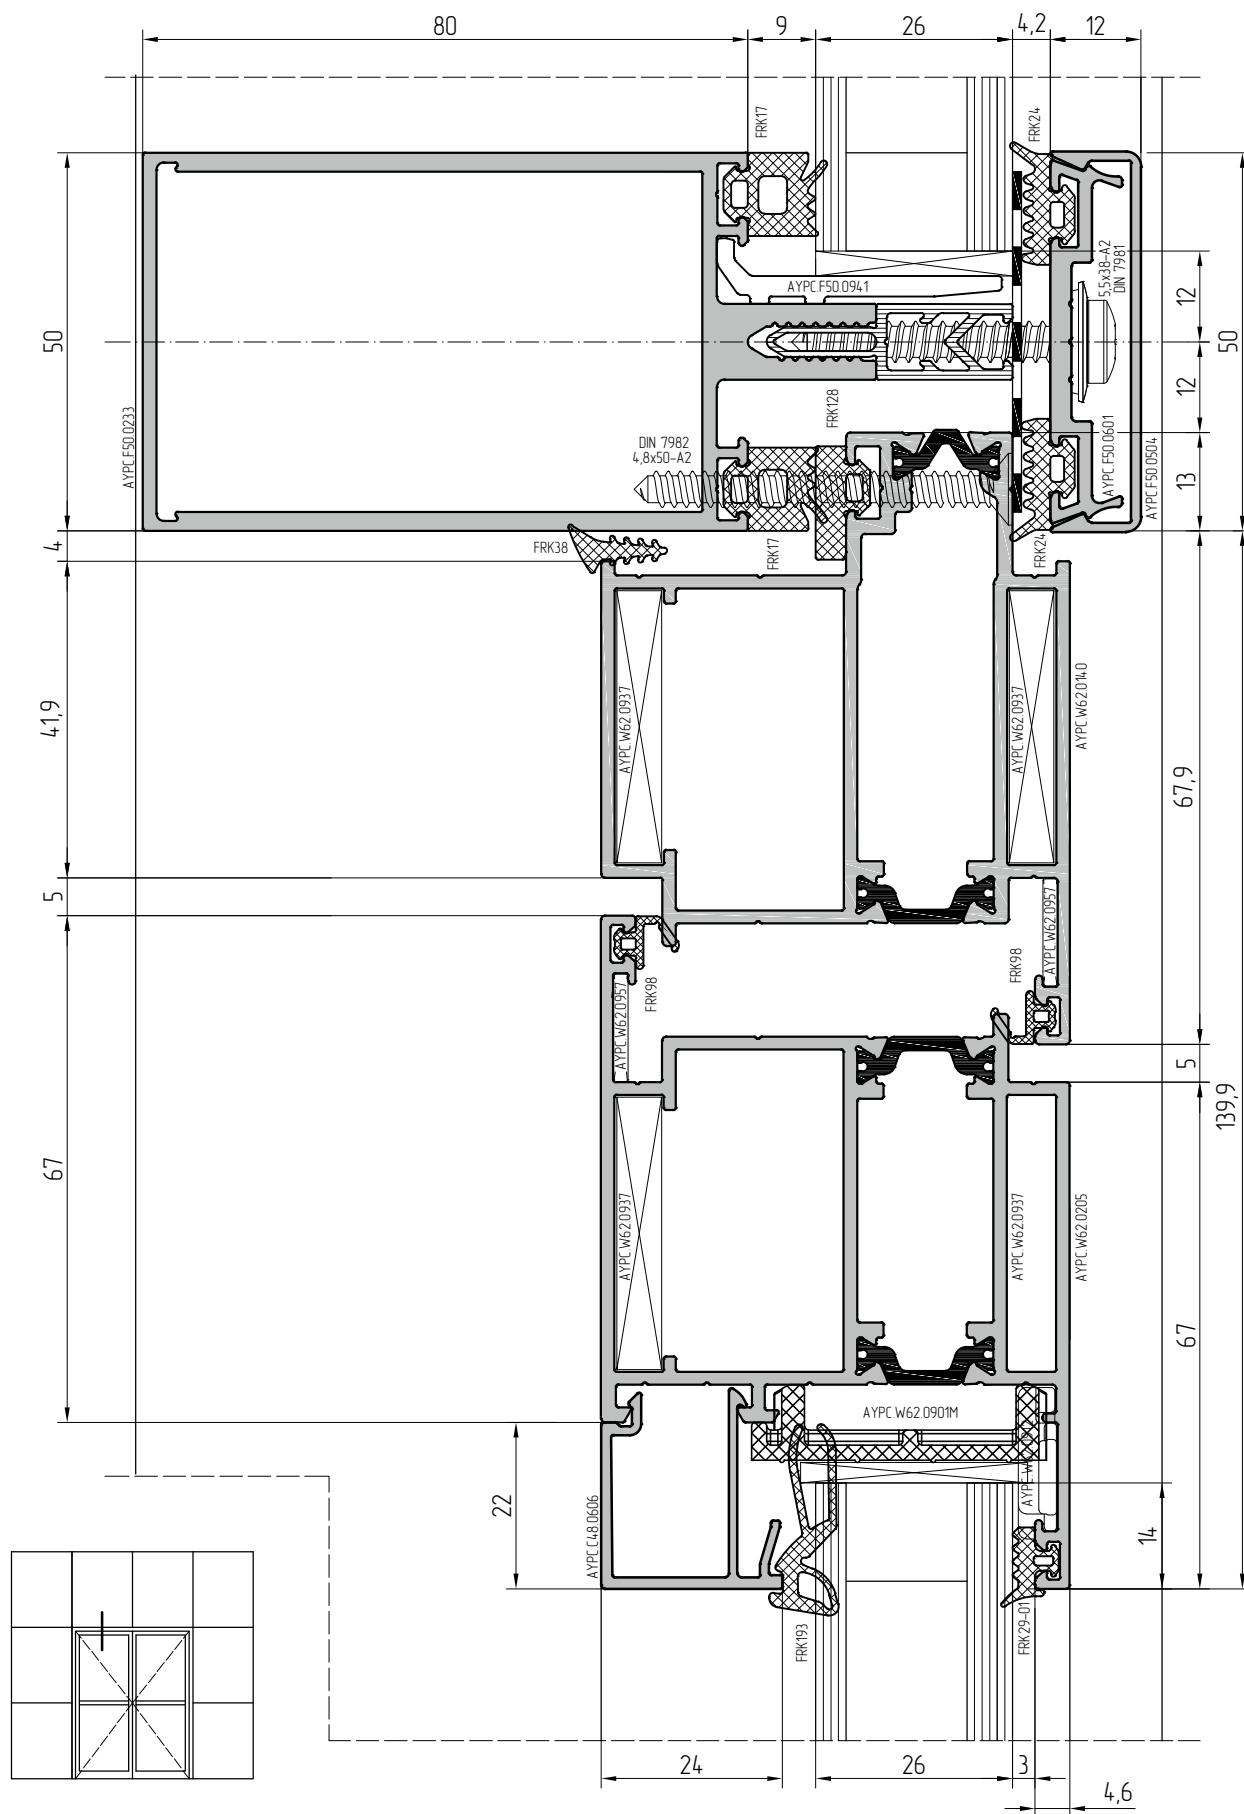


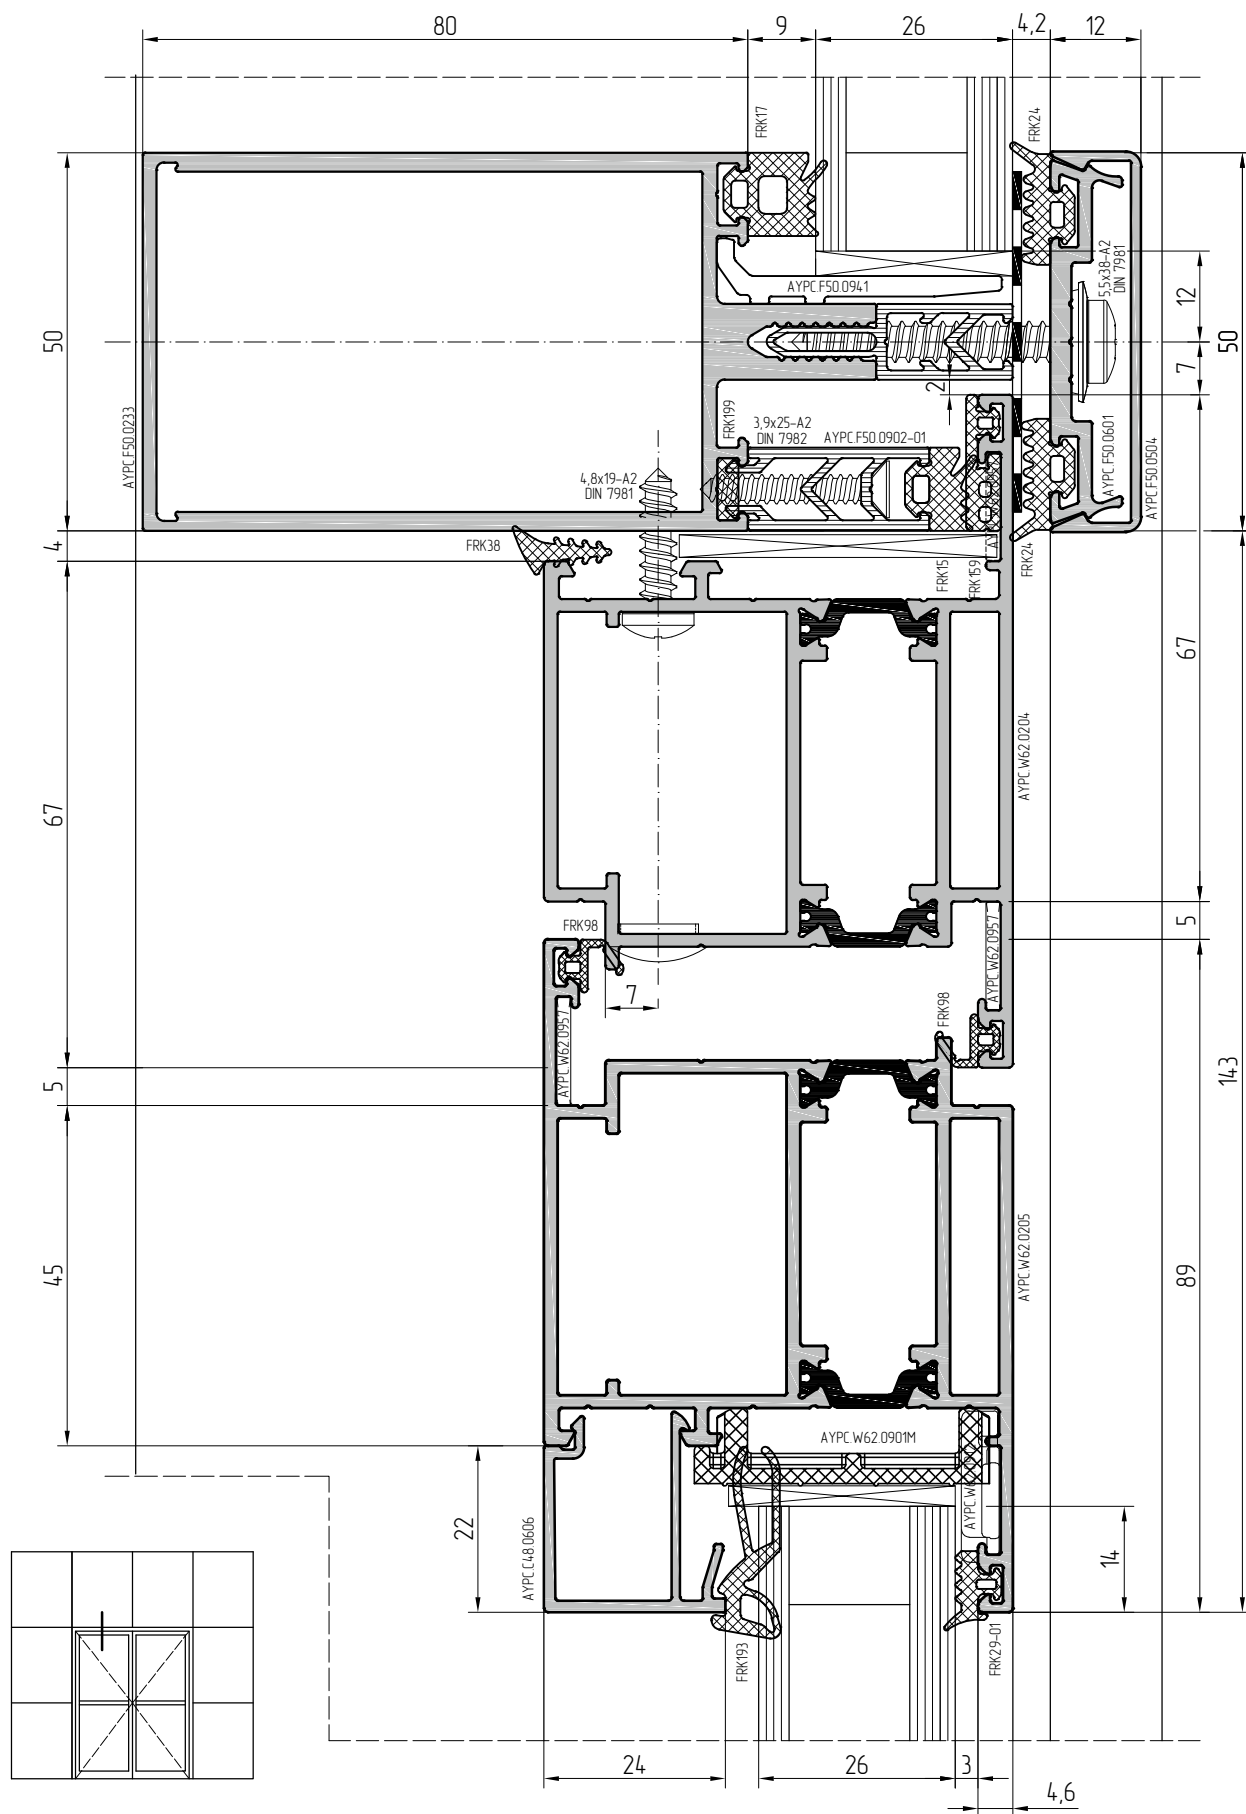


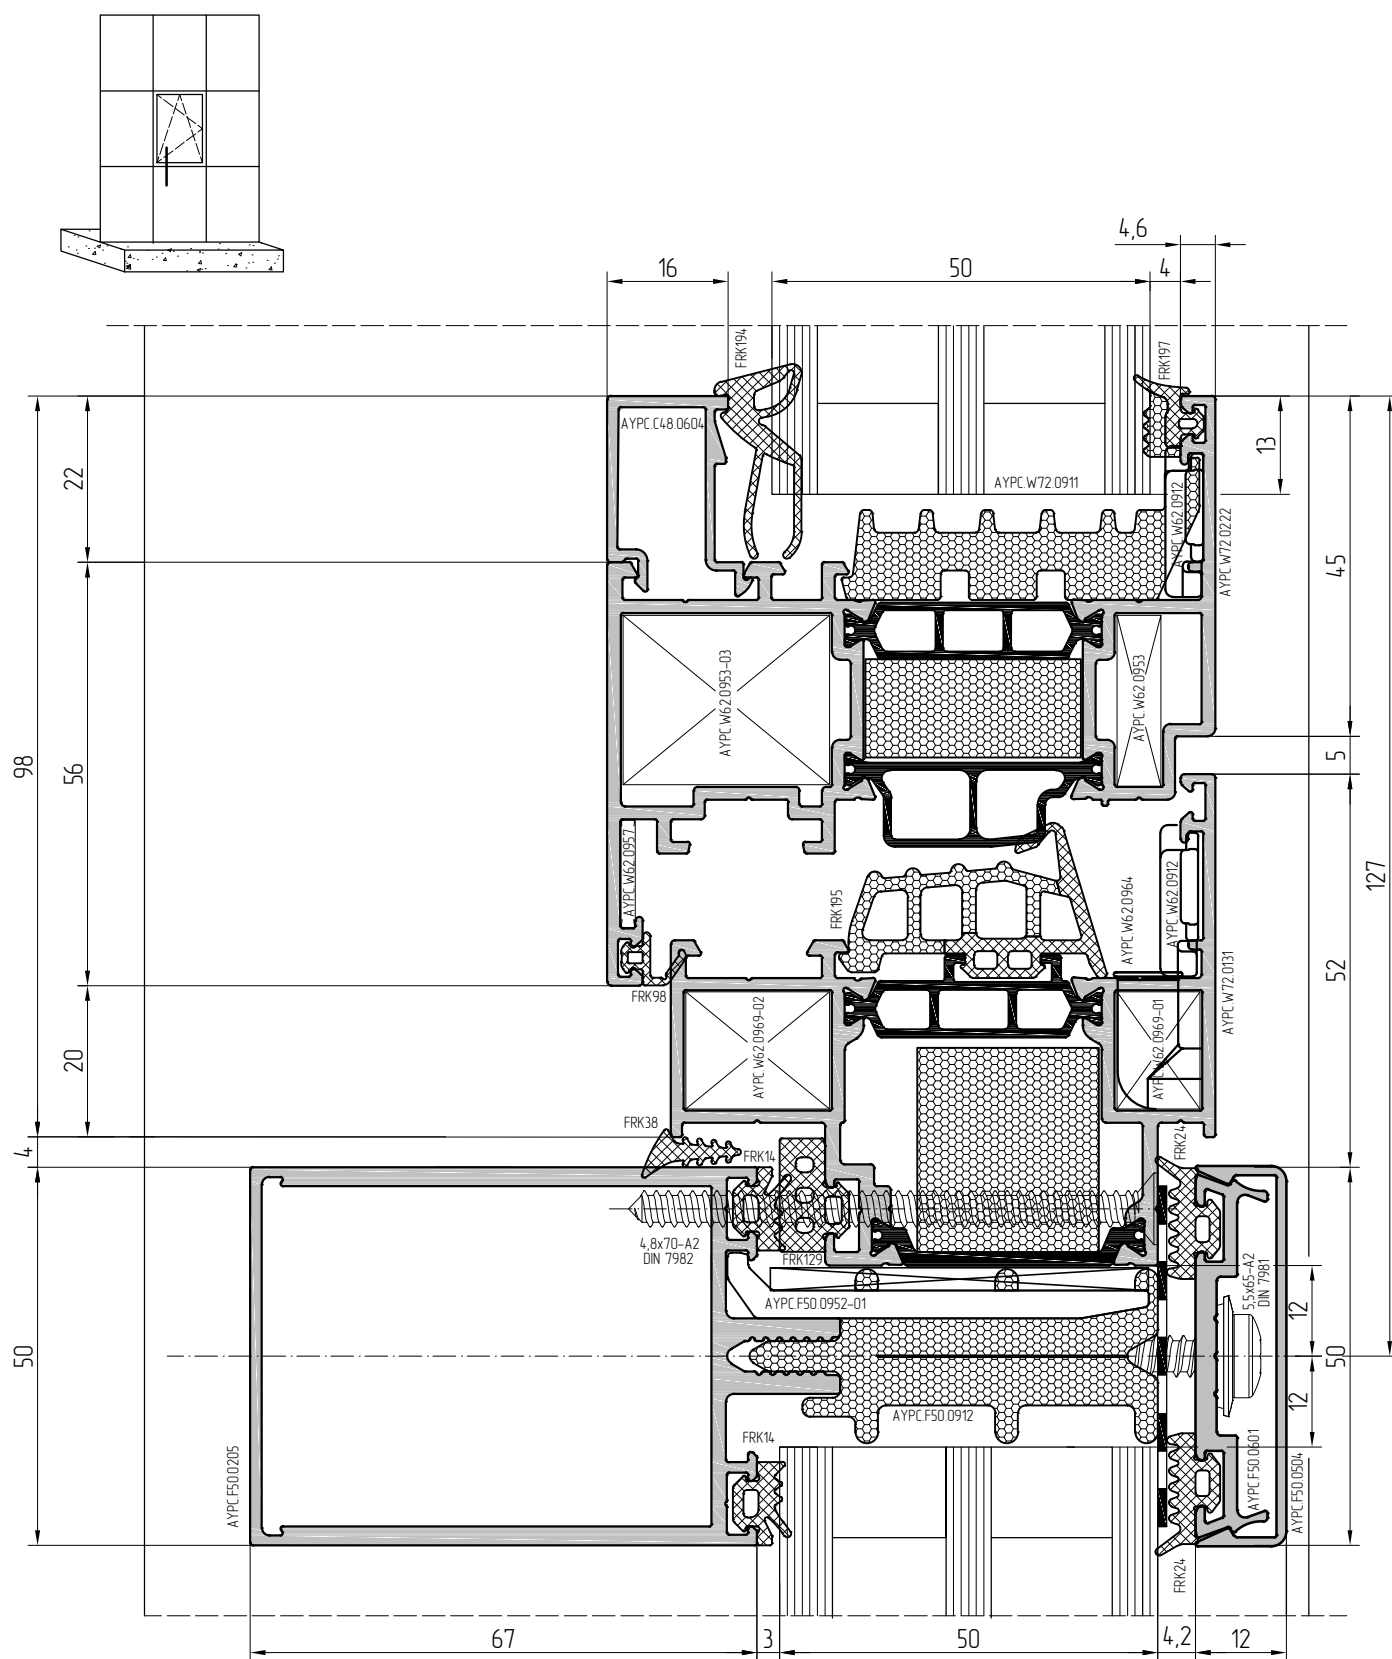


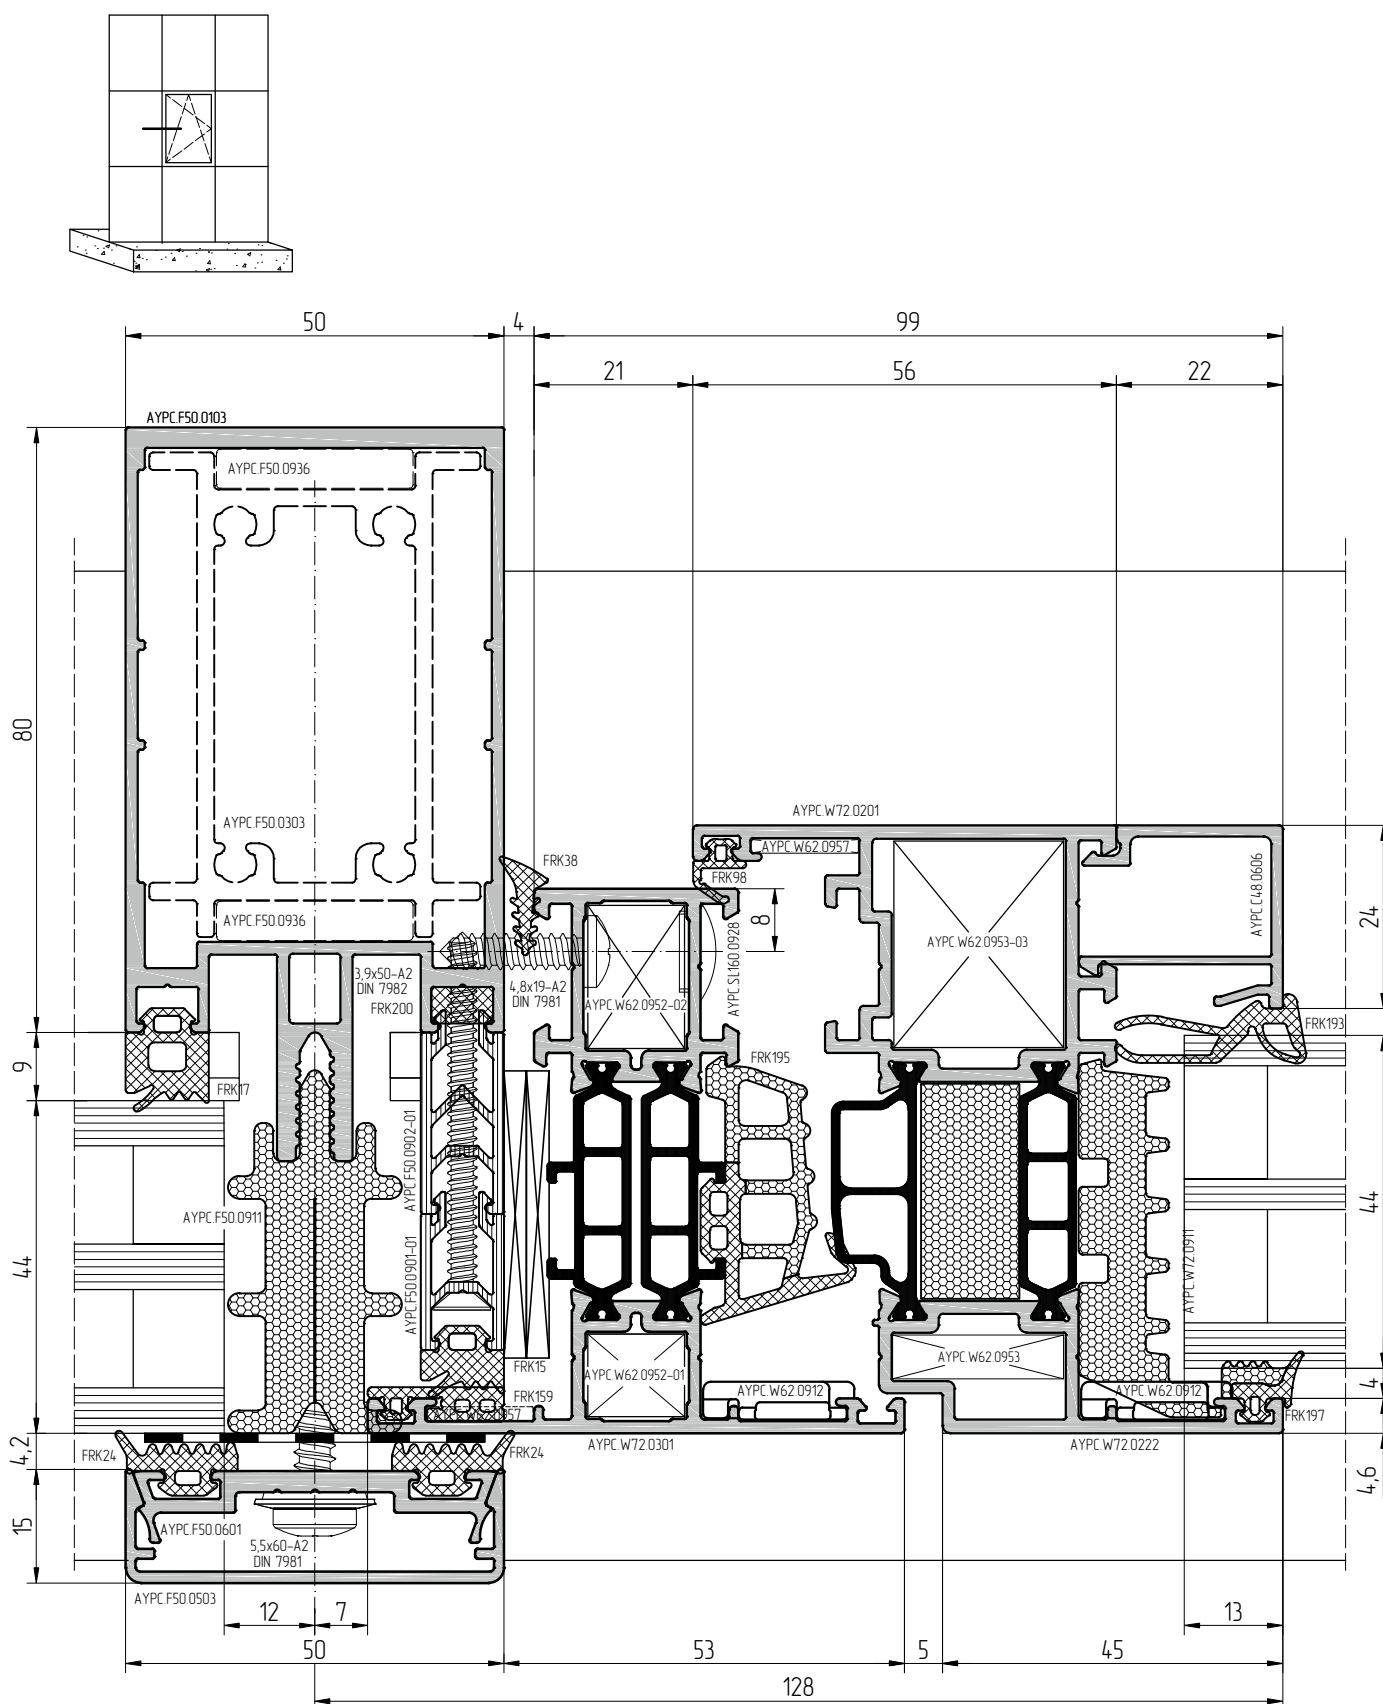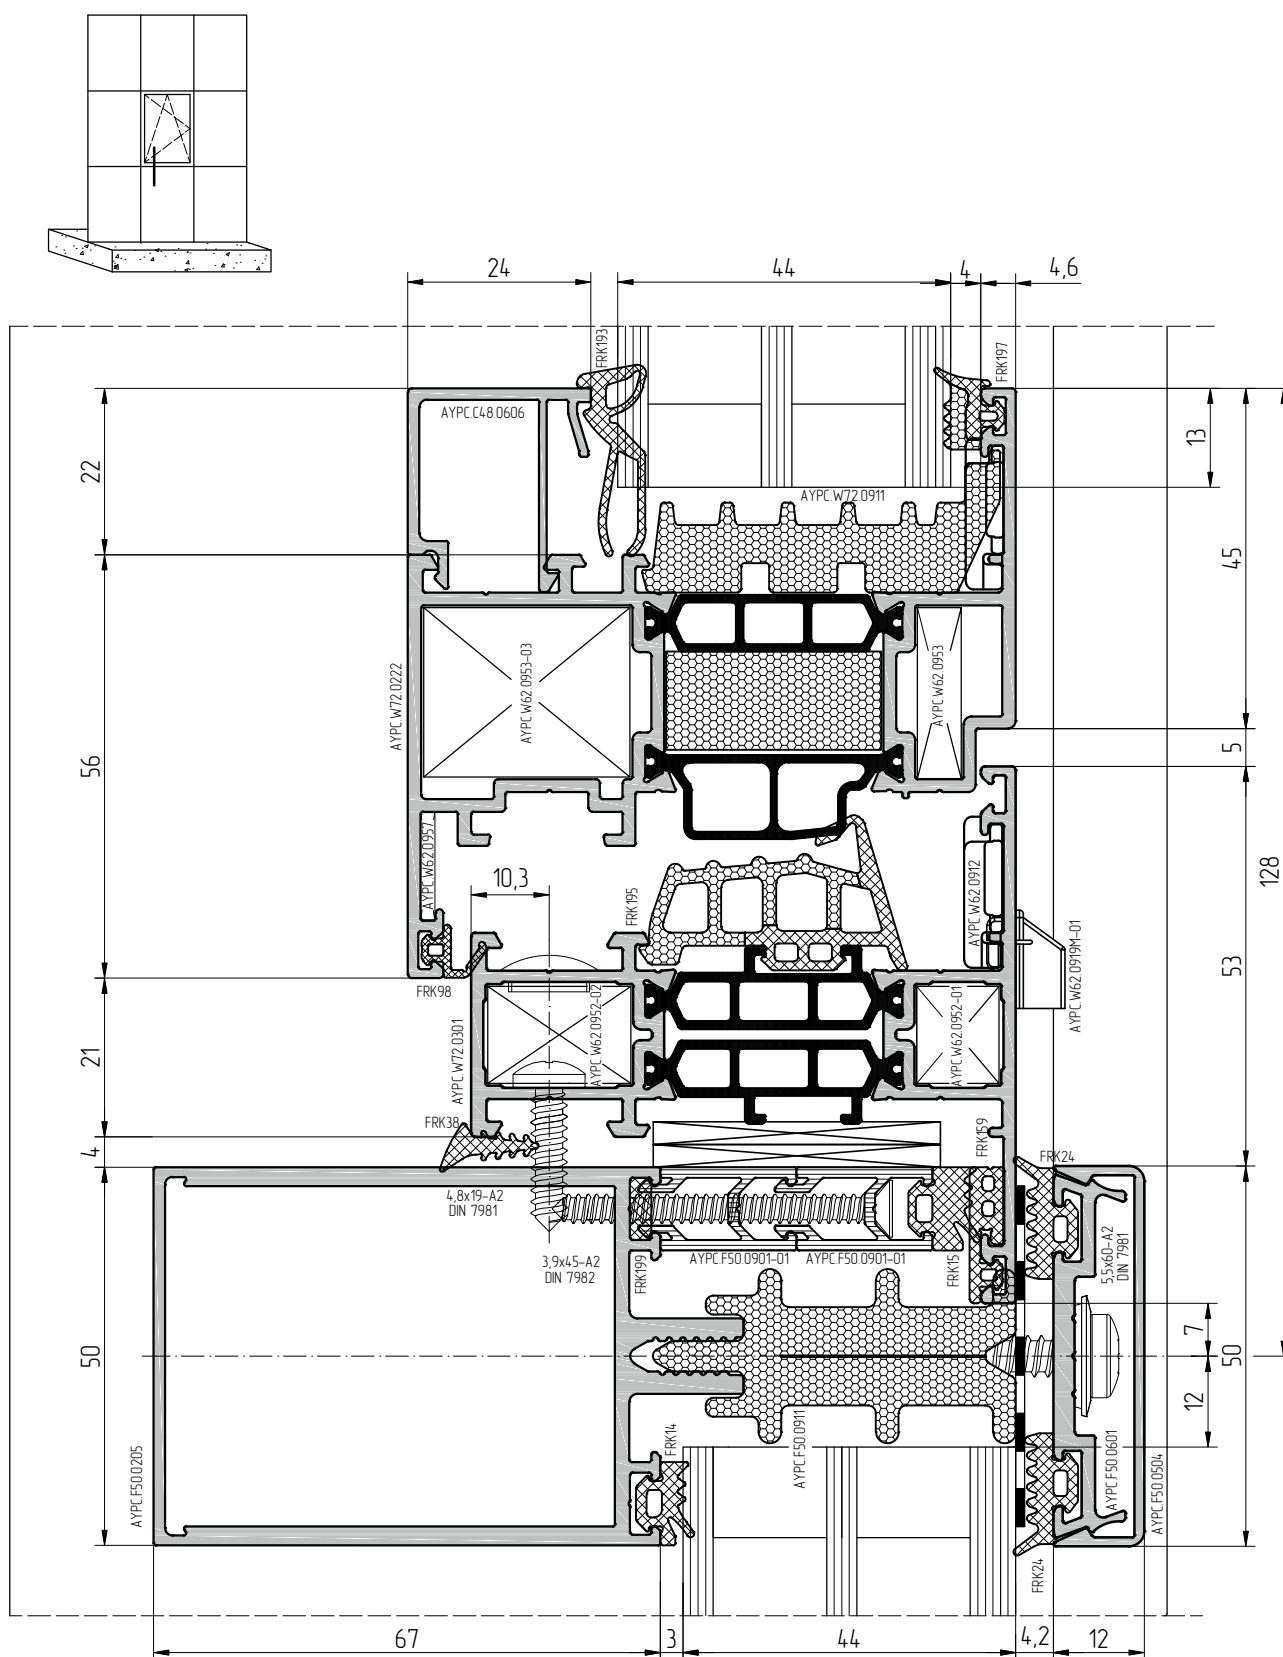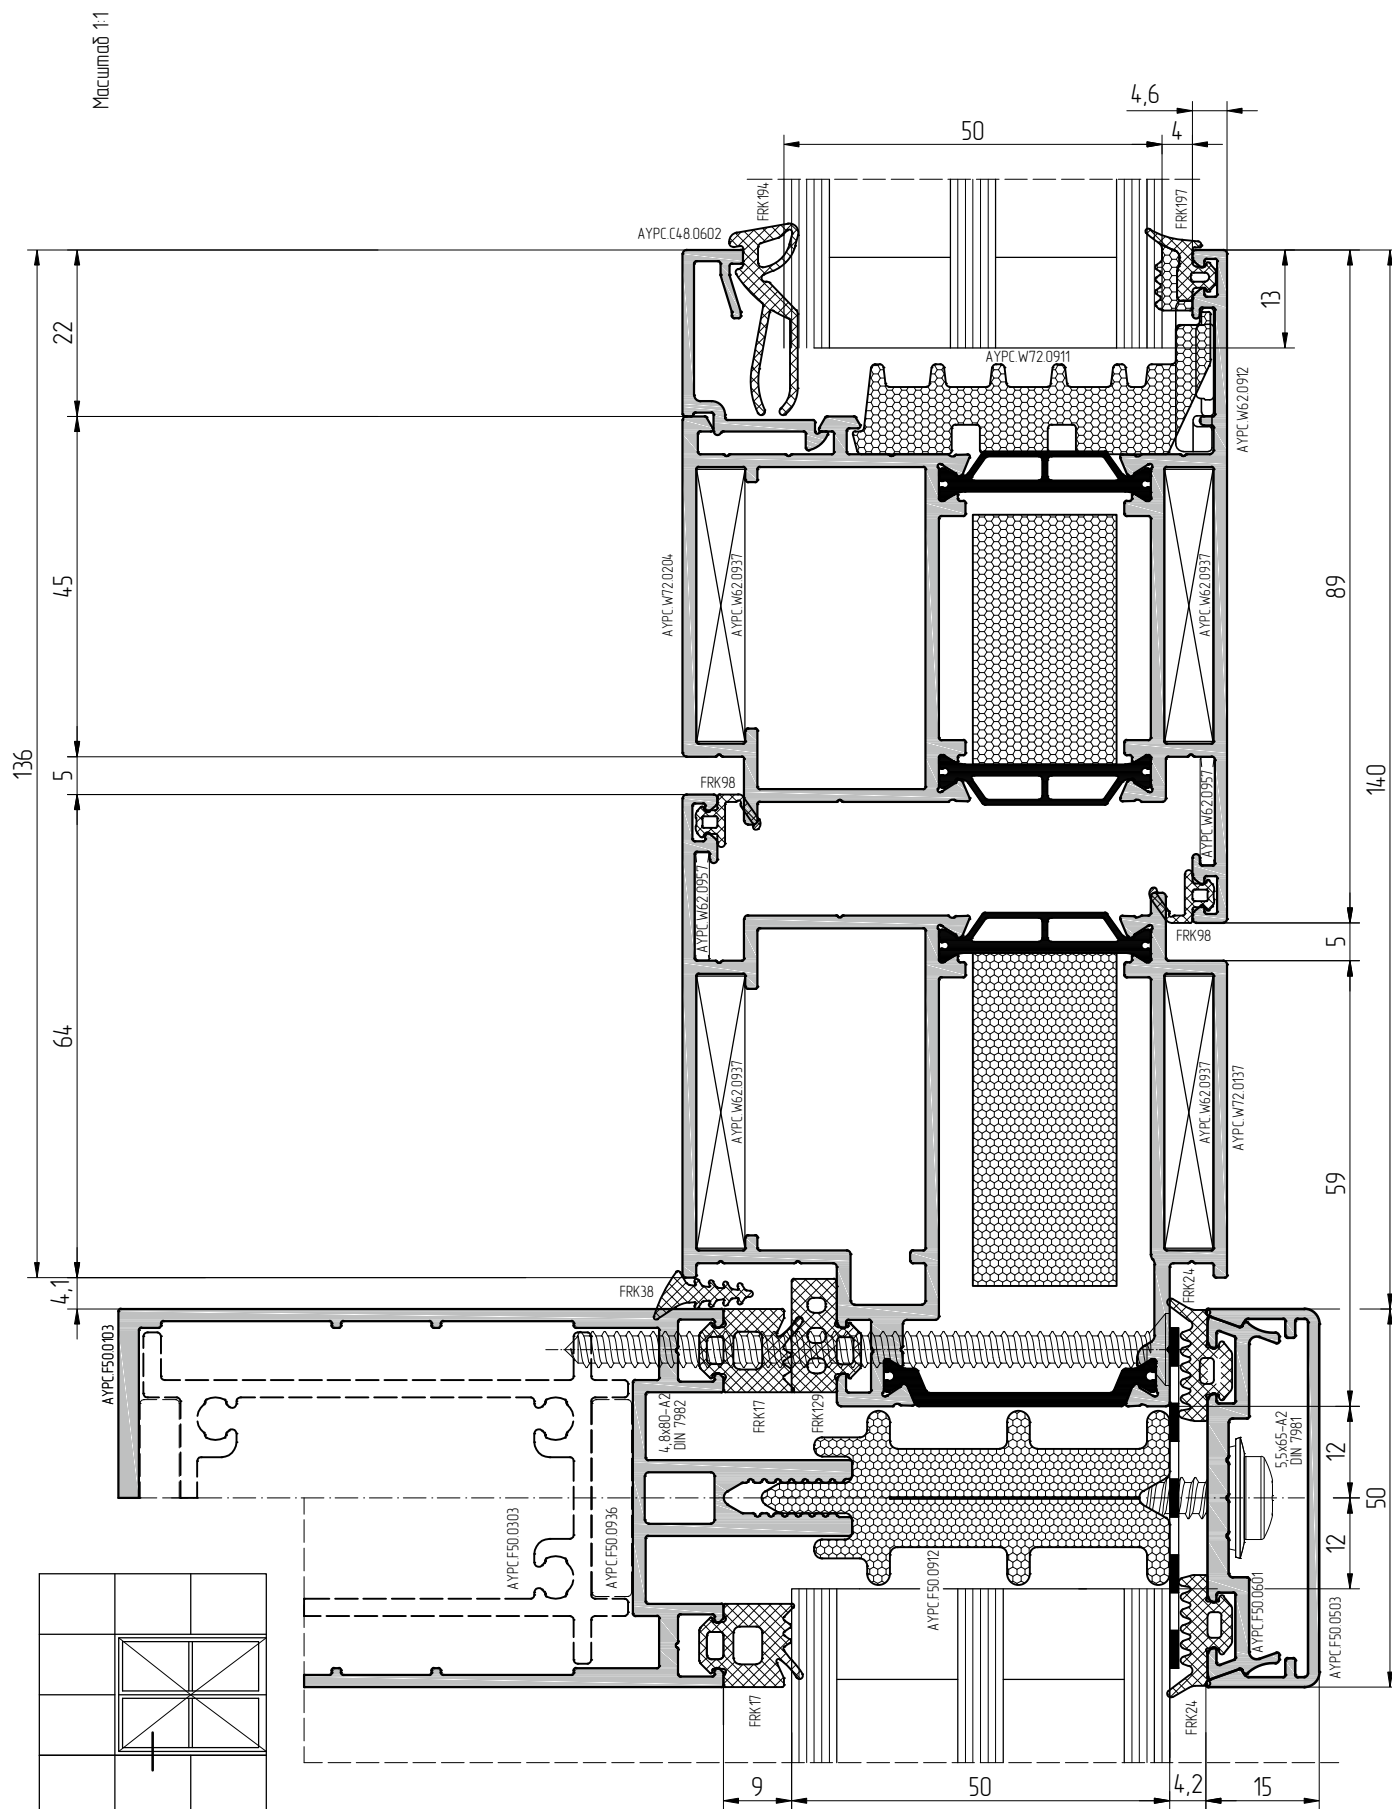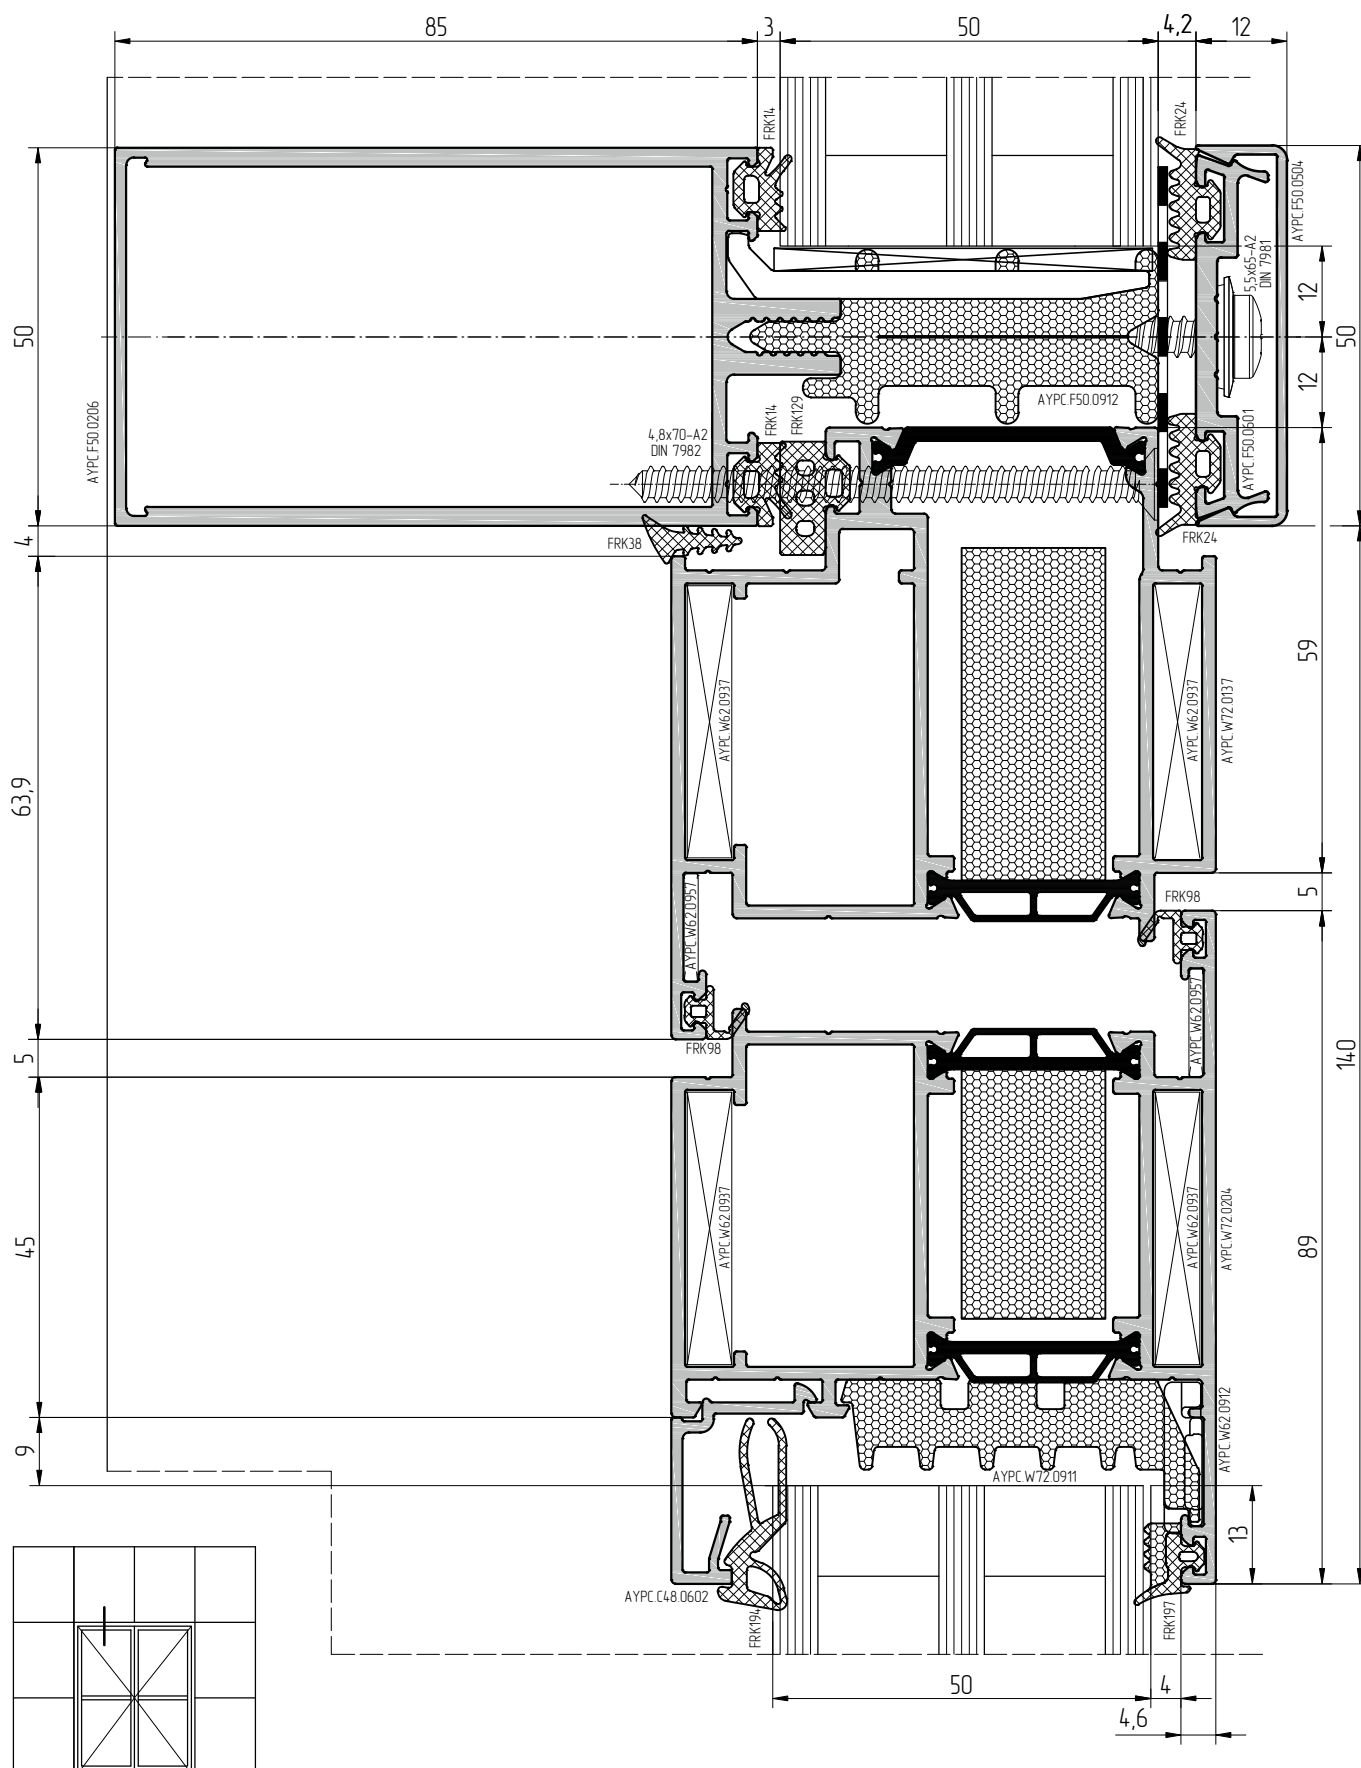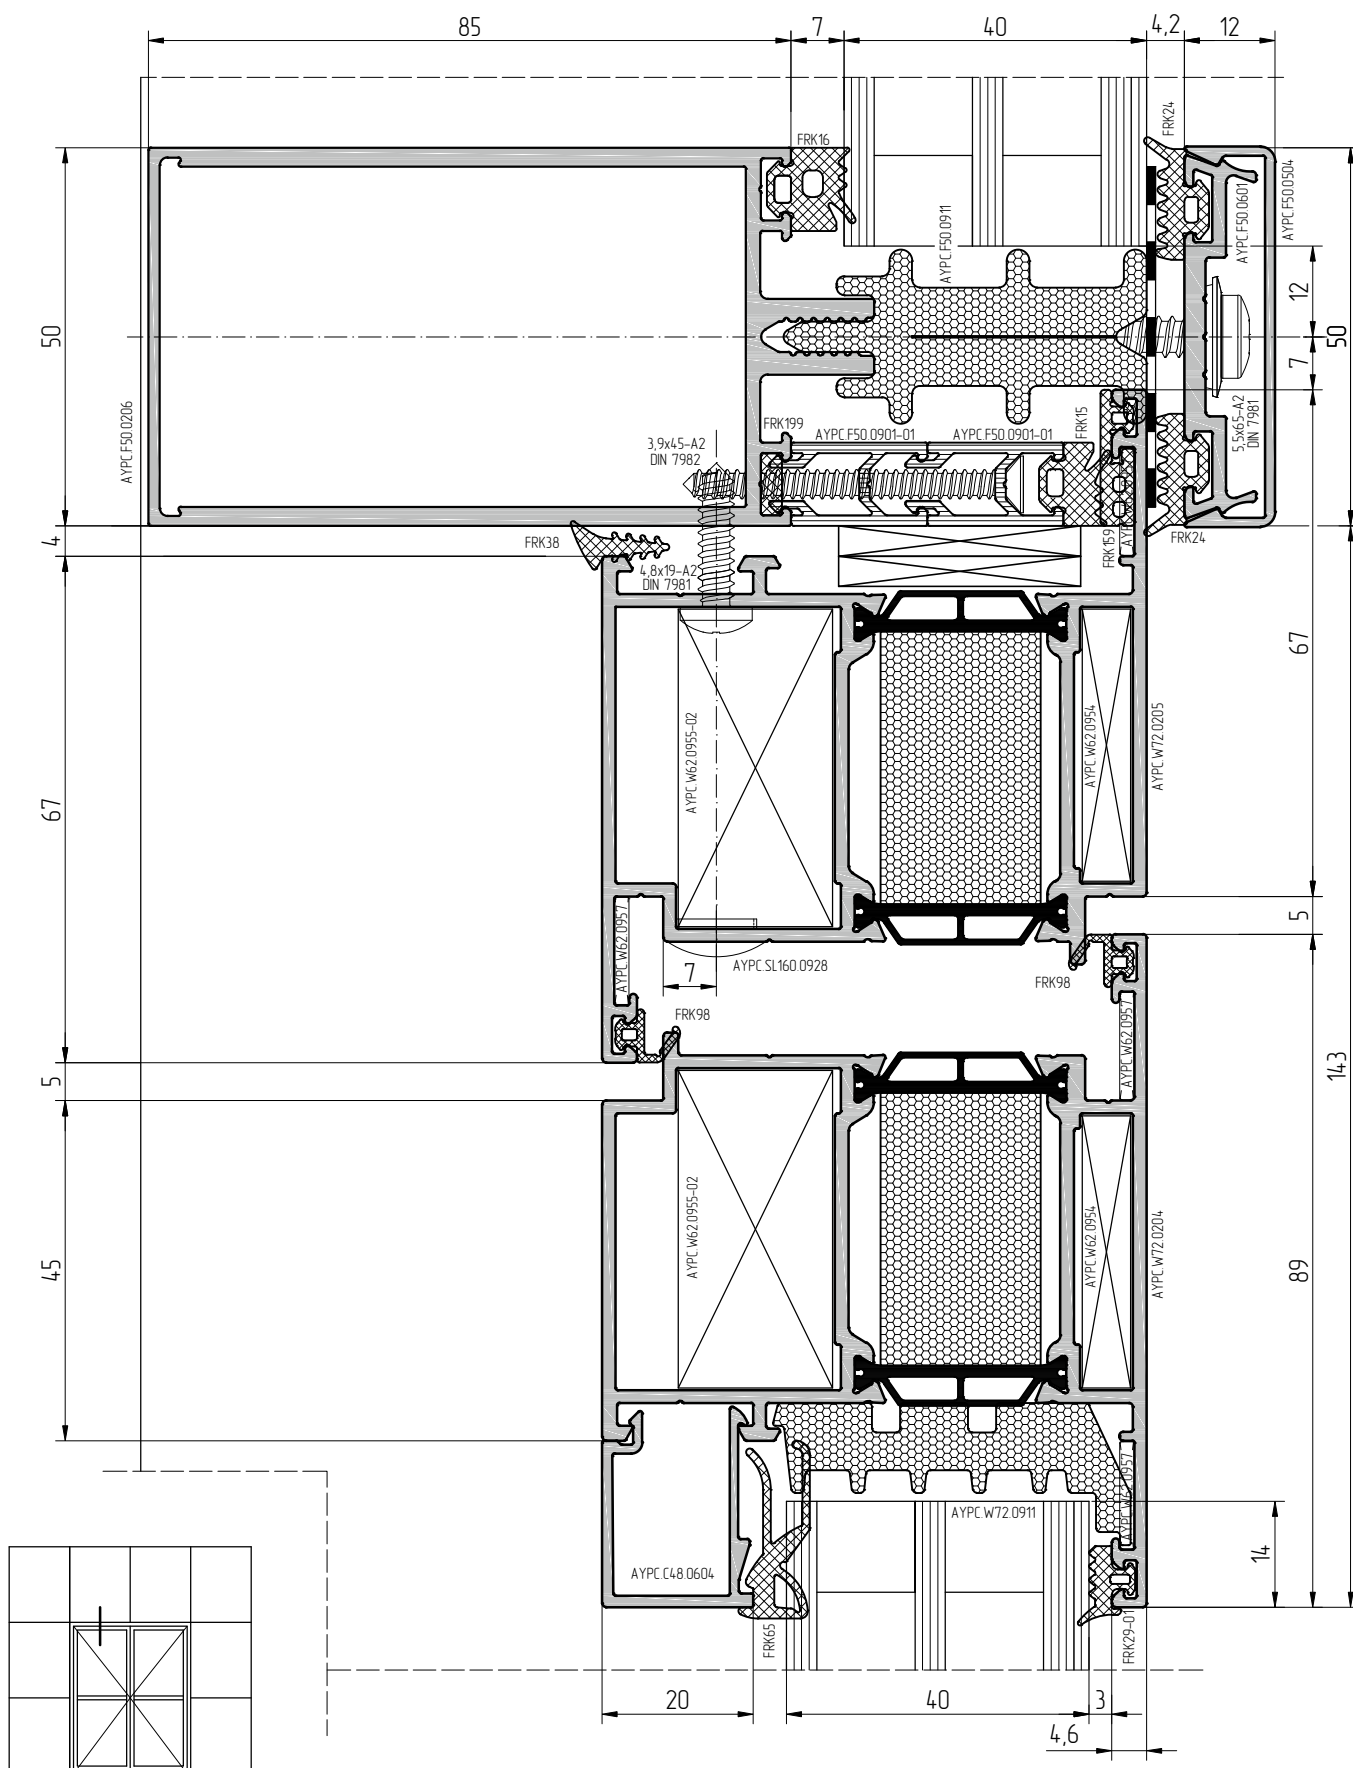


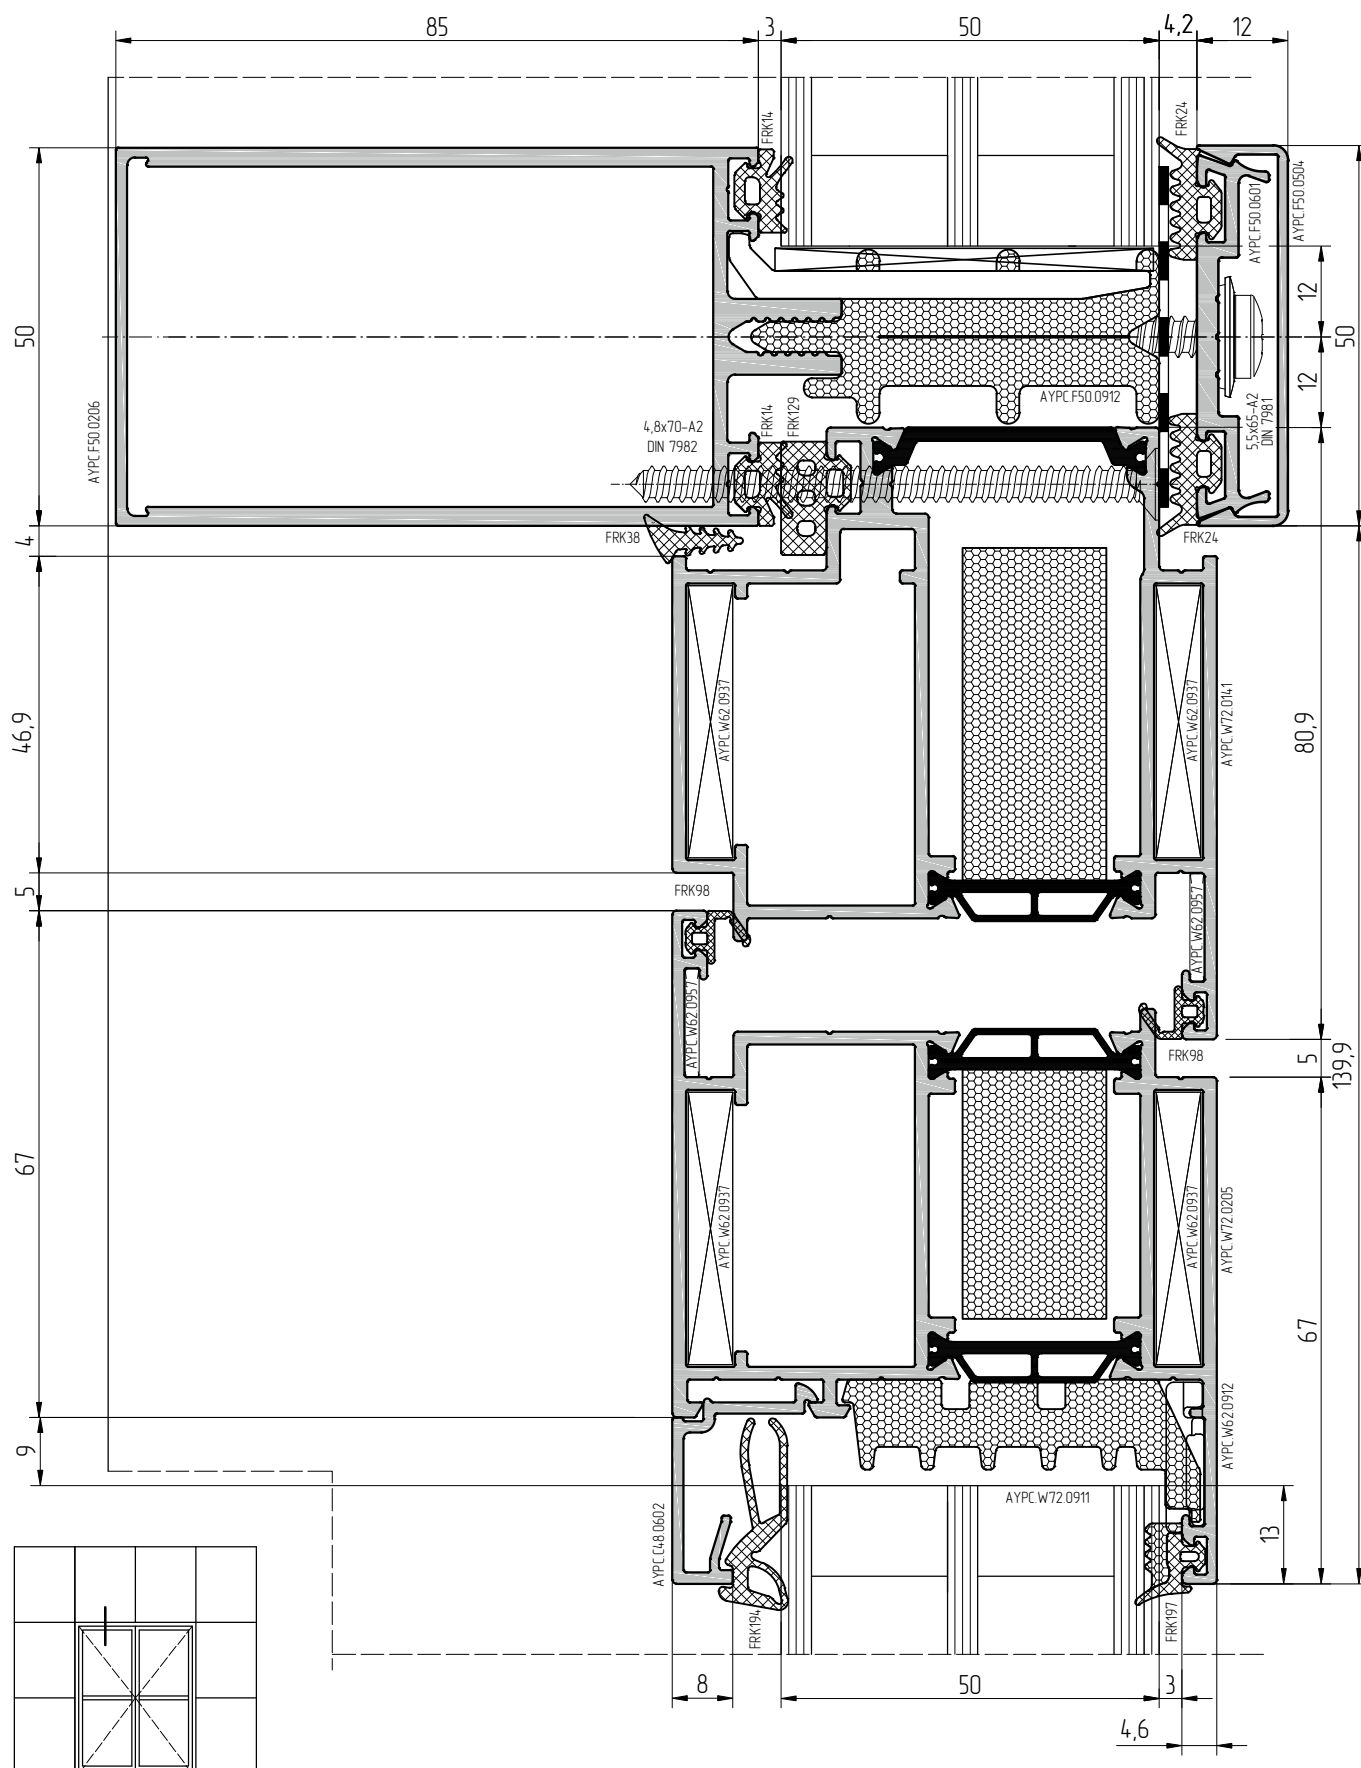

















Масштаб 1:1

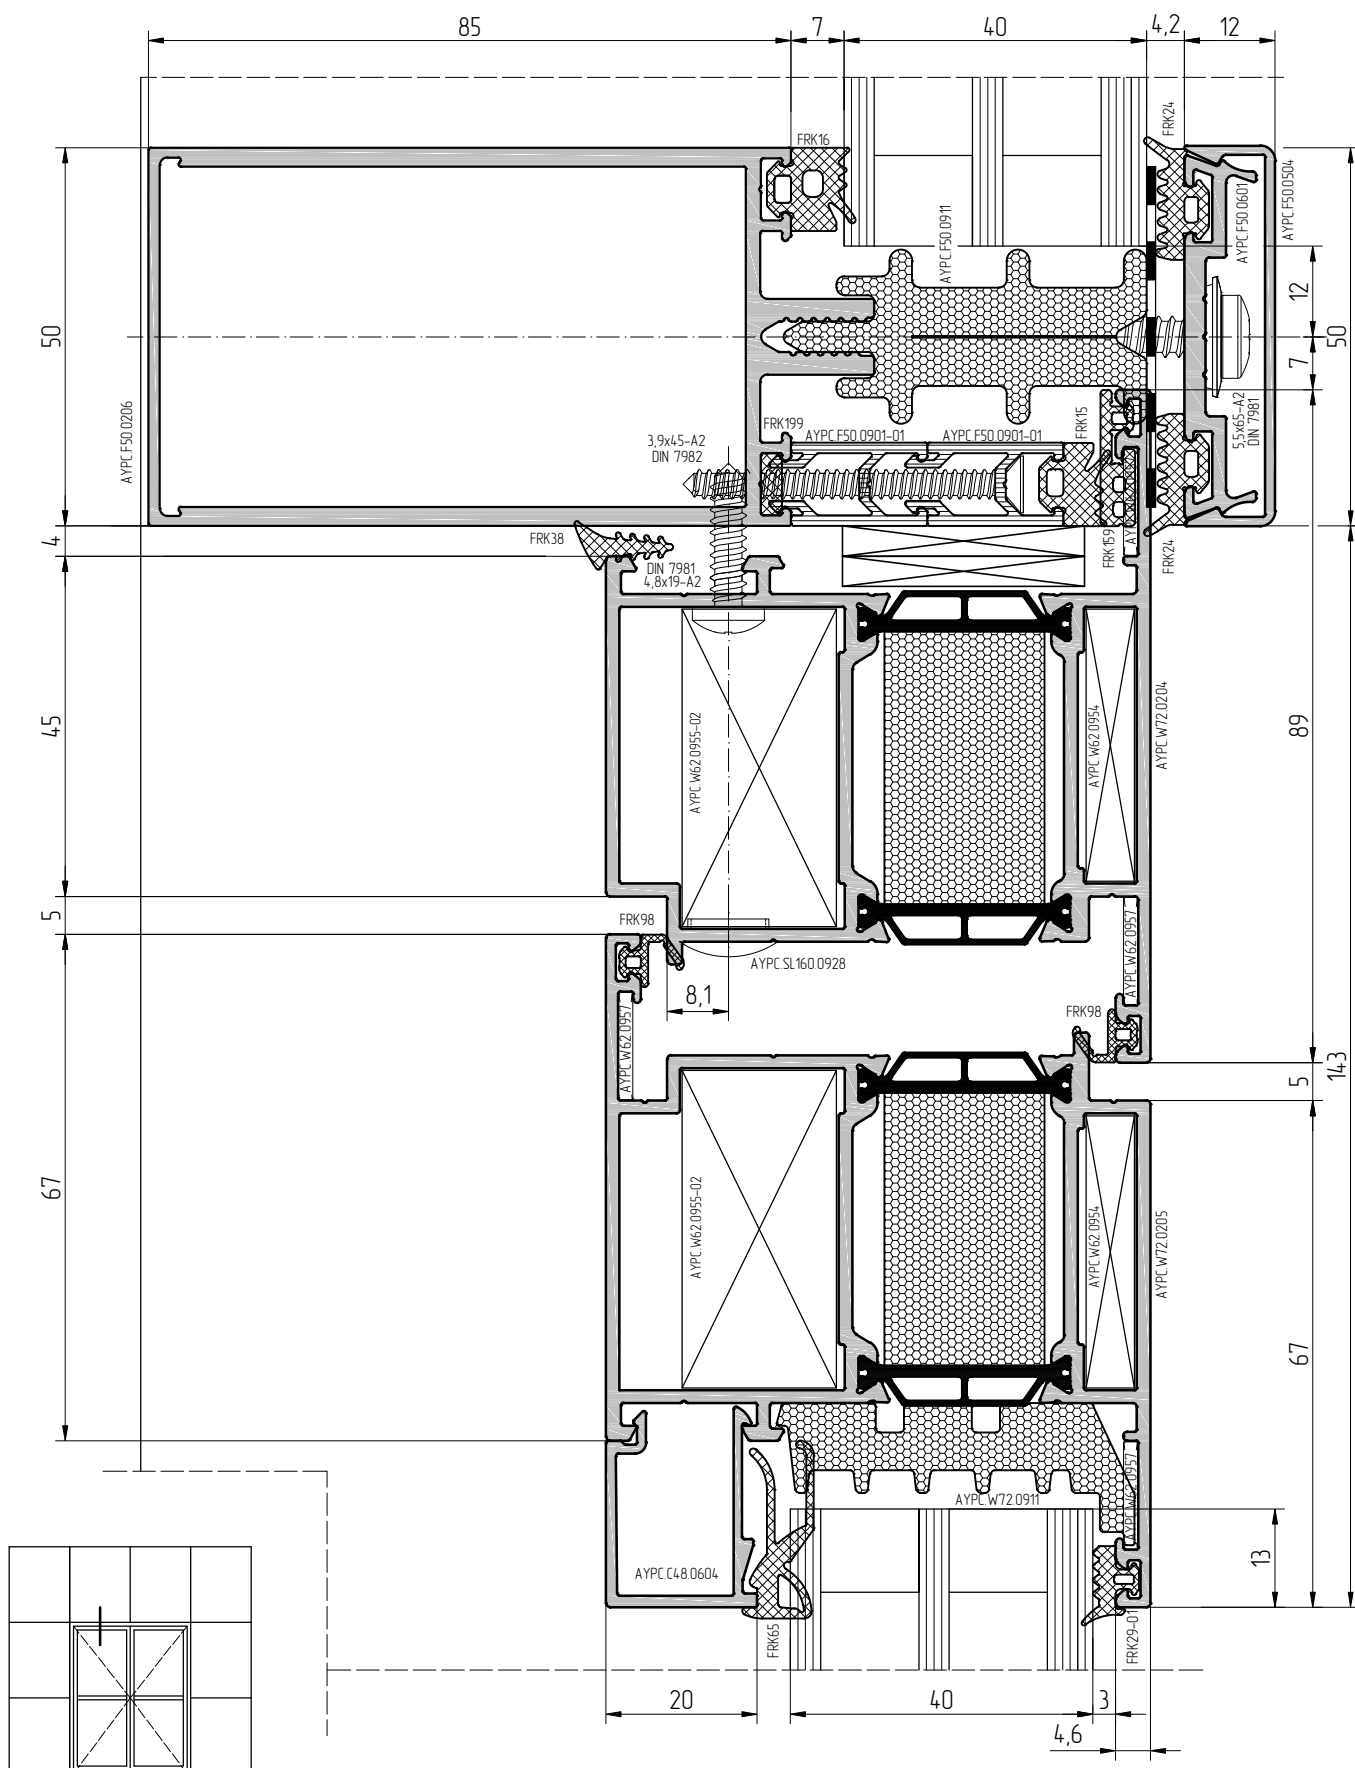



Масштаб 1:1



Производитель	Структурный герметик
Dow Corning	DC 993 DC 895
Sica	Sicasil SG-20 Sicasil SG-18
General Electric	SSG4400 SSG4000E
KÖMMERLING	Ködiglaze S

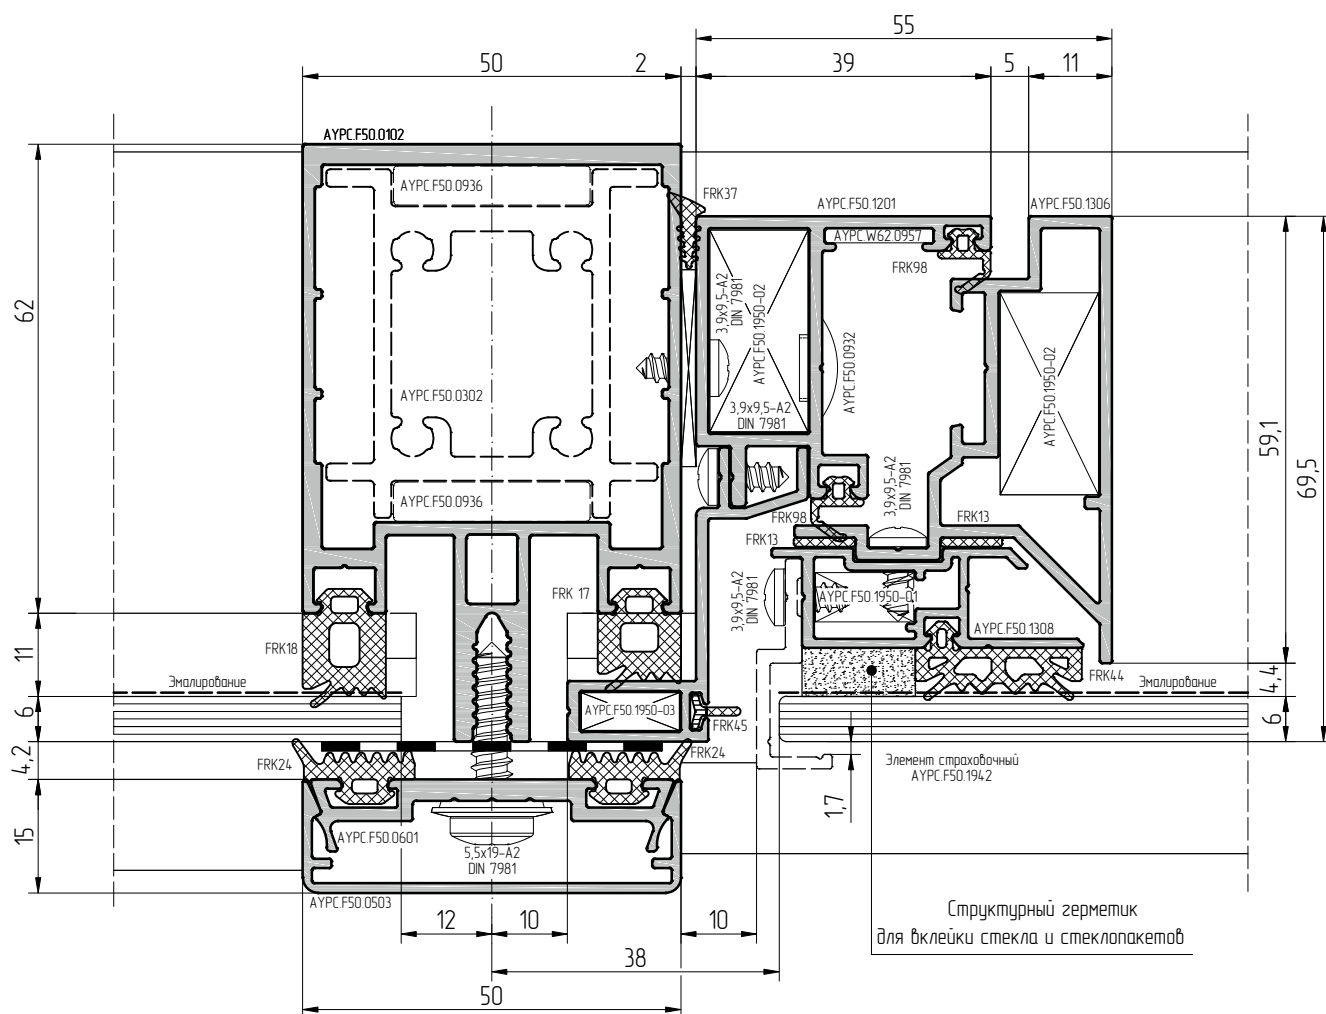





Масштаб 1:1



Производитель	Структурный герметик
Dow Corning	DC 993 DC 895
Sica	Sicasil SG-20 Sicasil SG-18
General Electric	SSG4400 SSG4000E
KÖMMERLING	Ködiglaze S

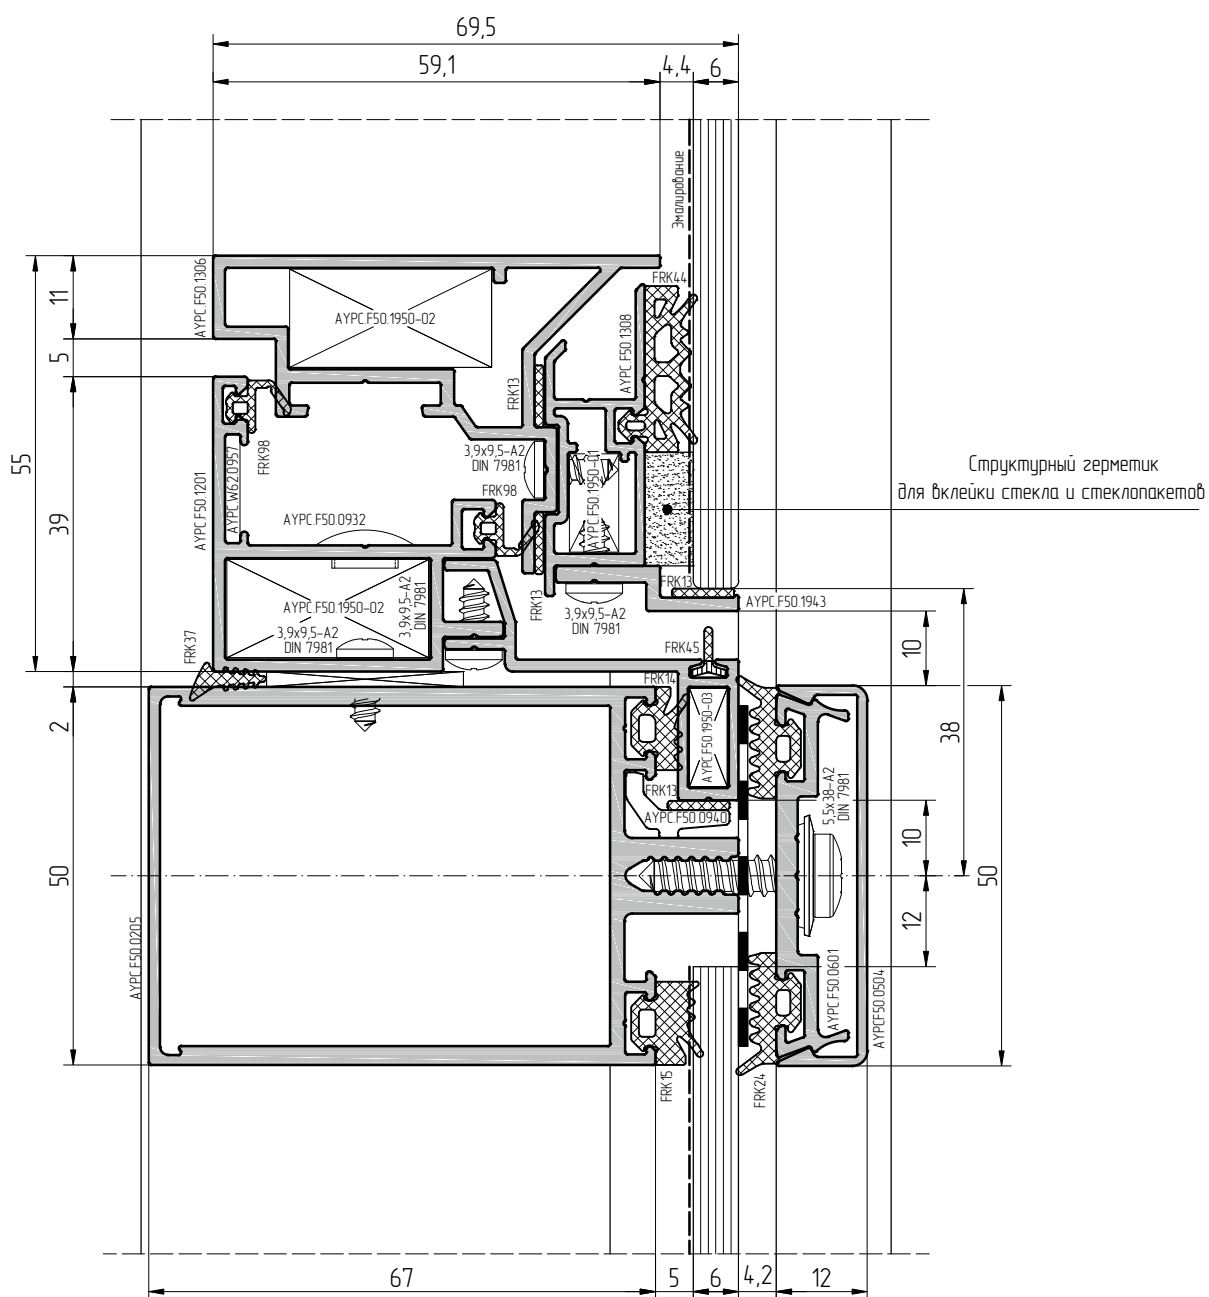



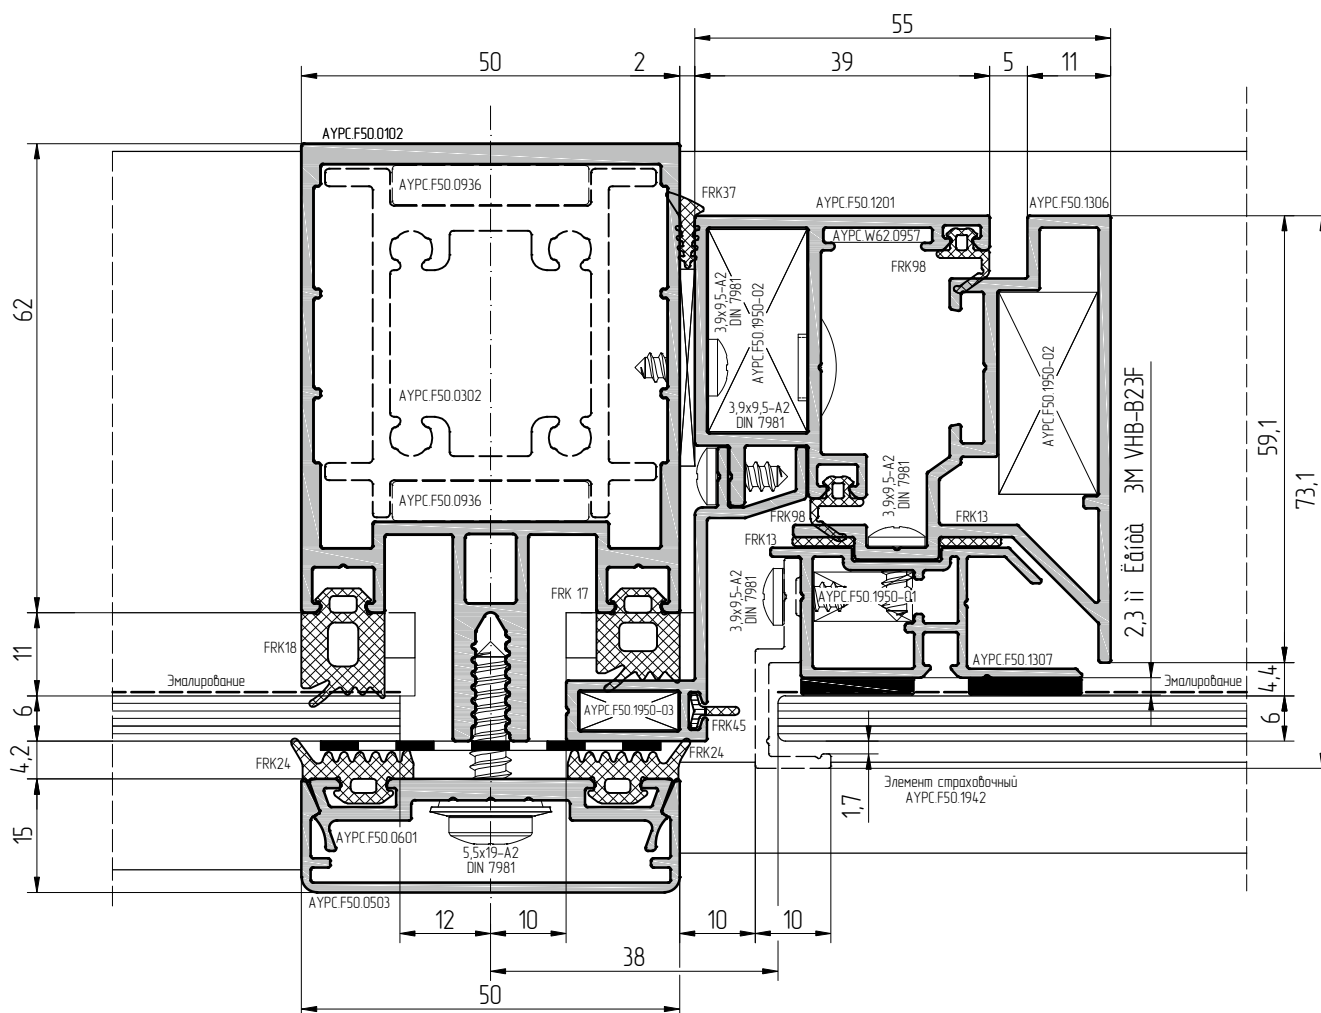

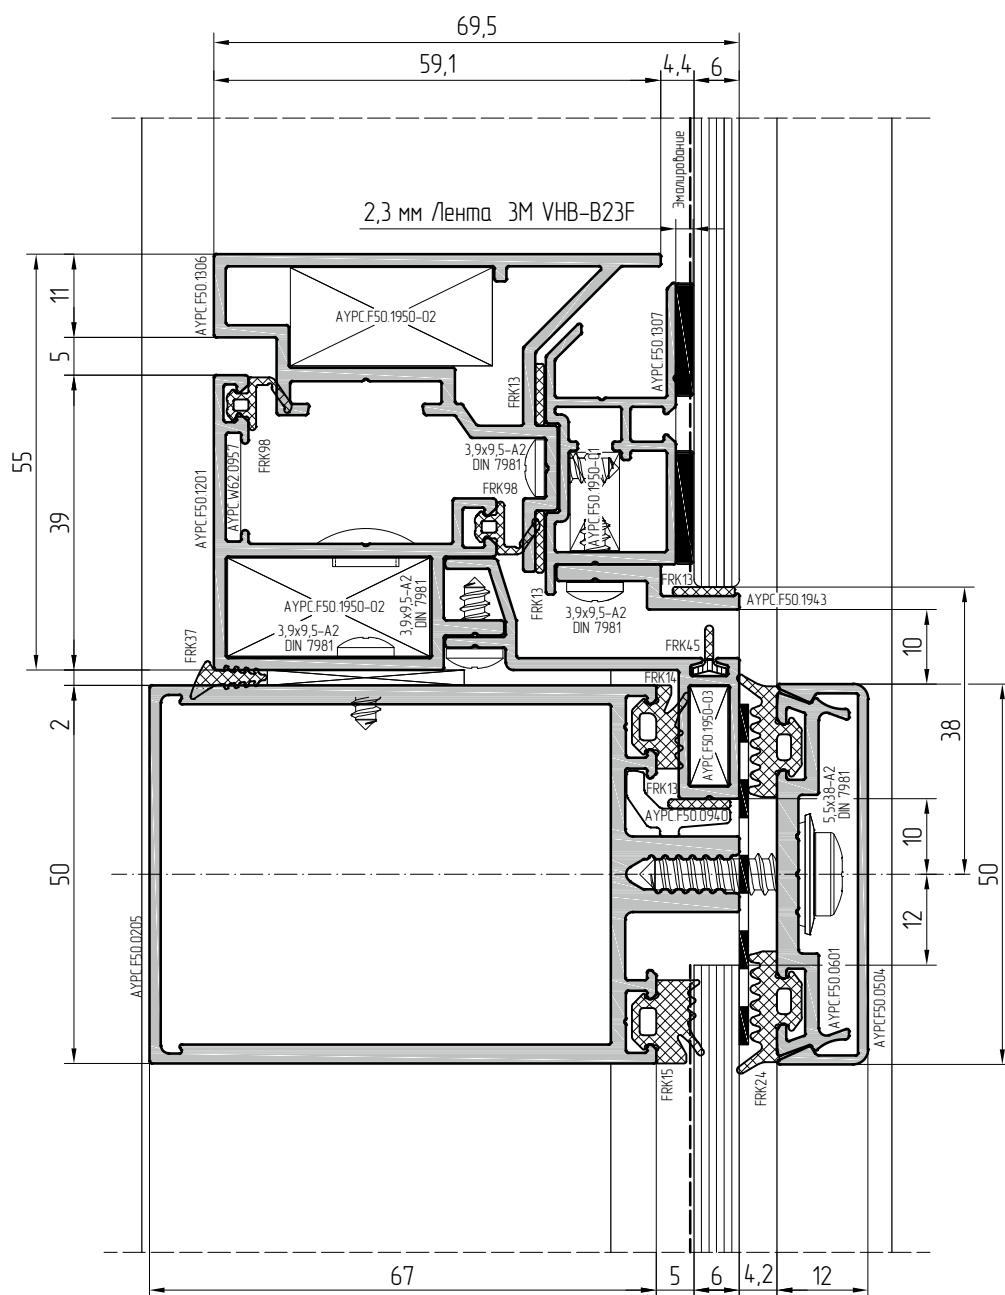


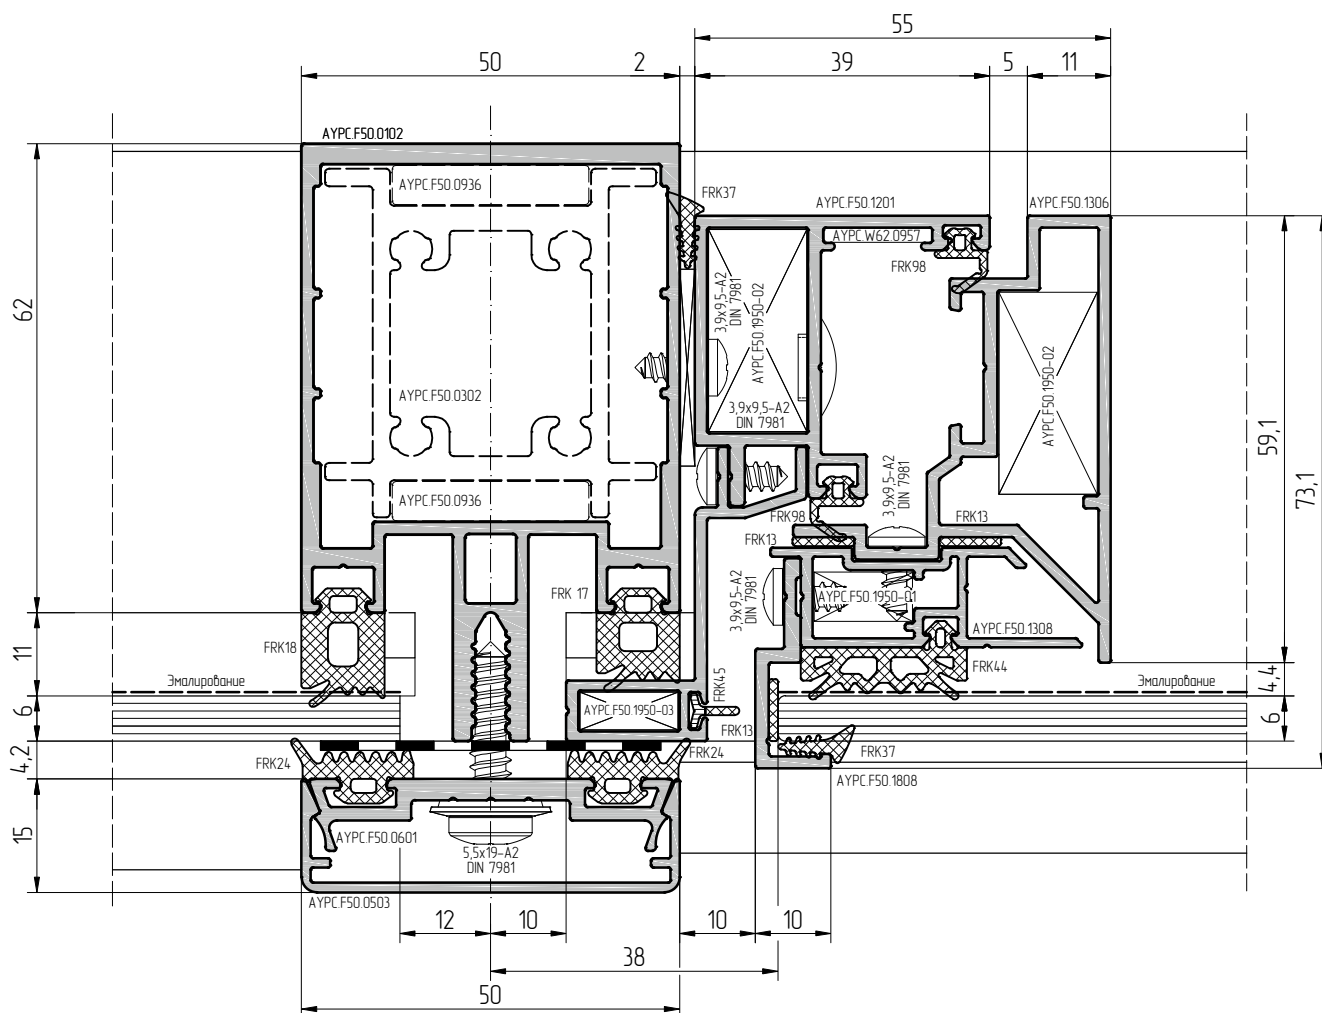

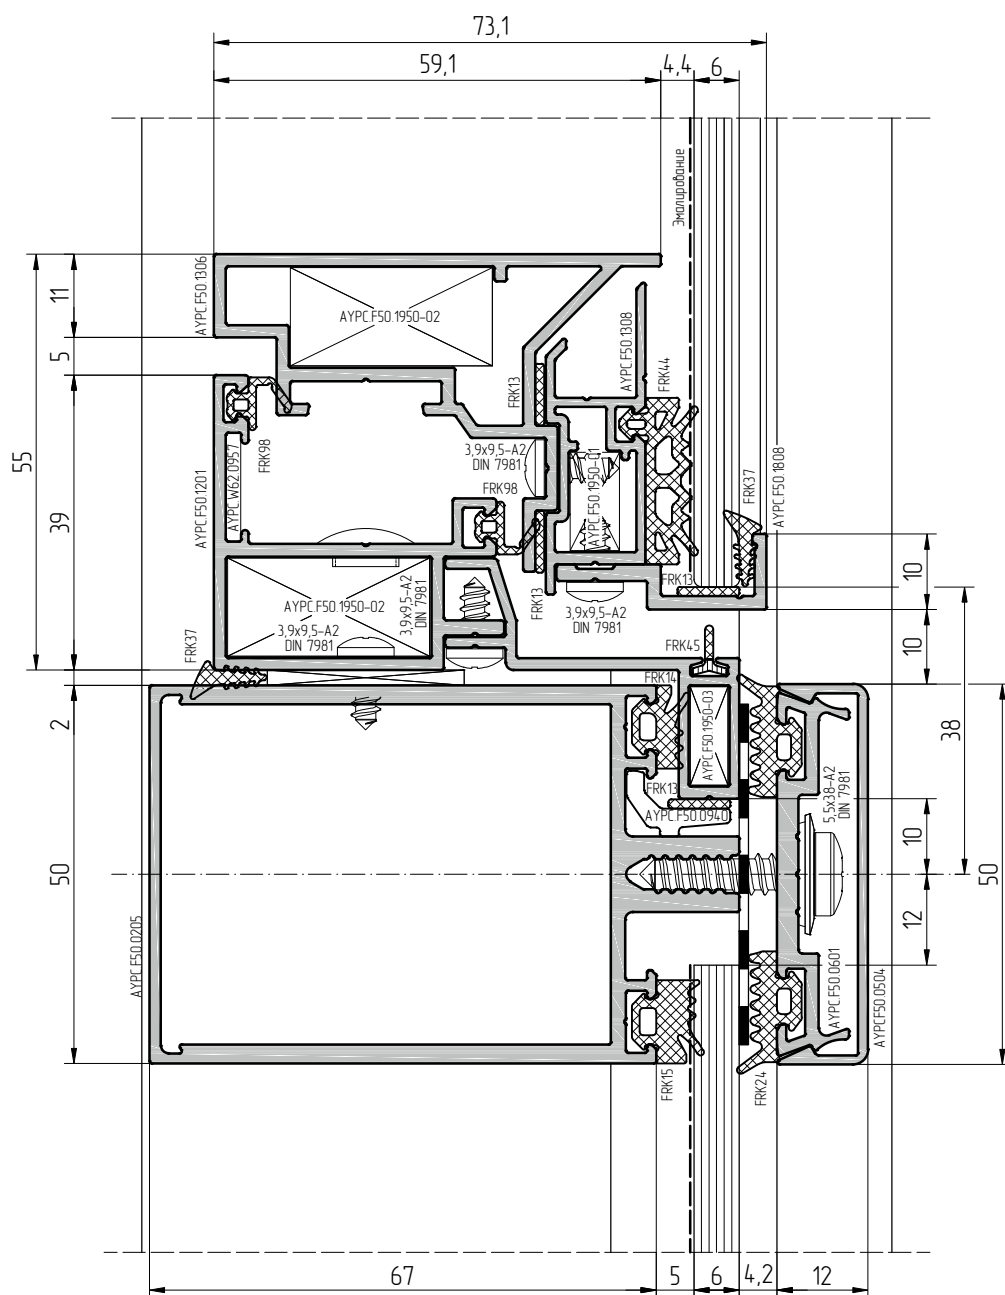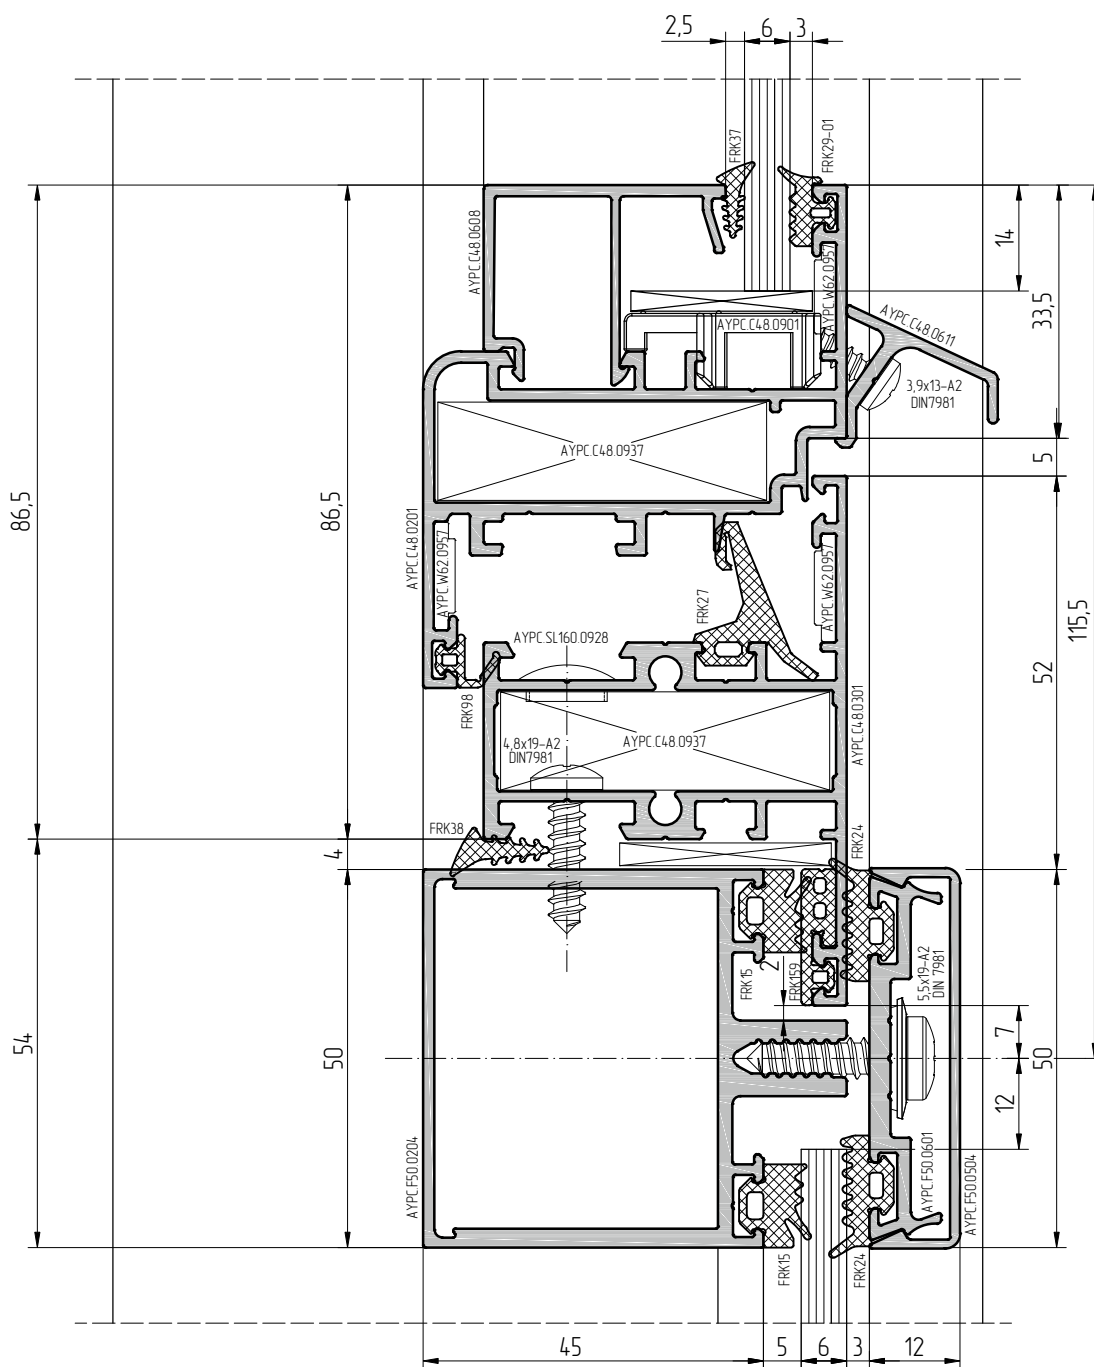






Масштаб 1:1


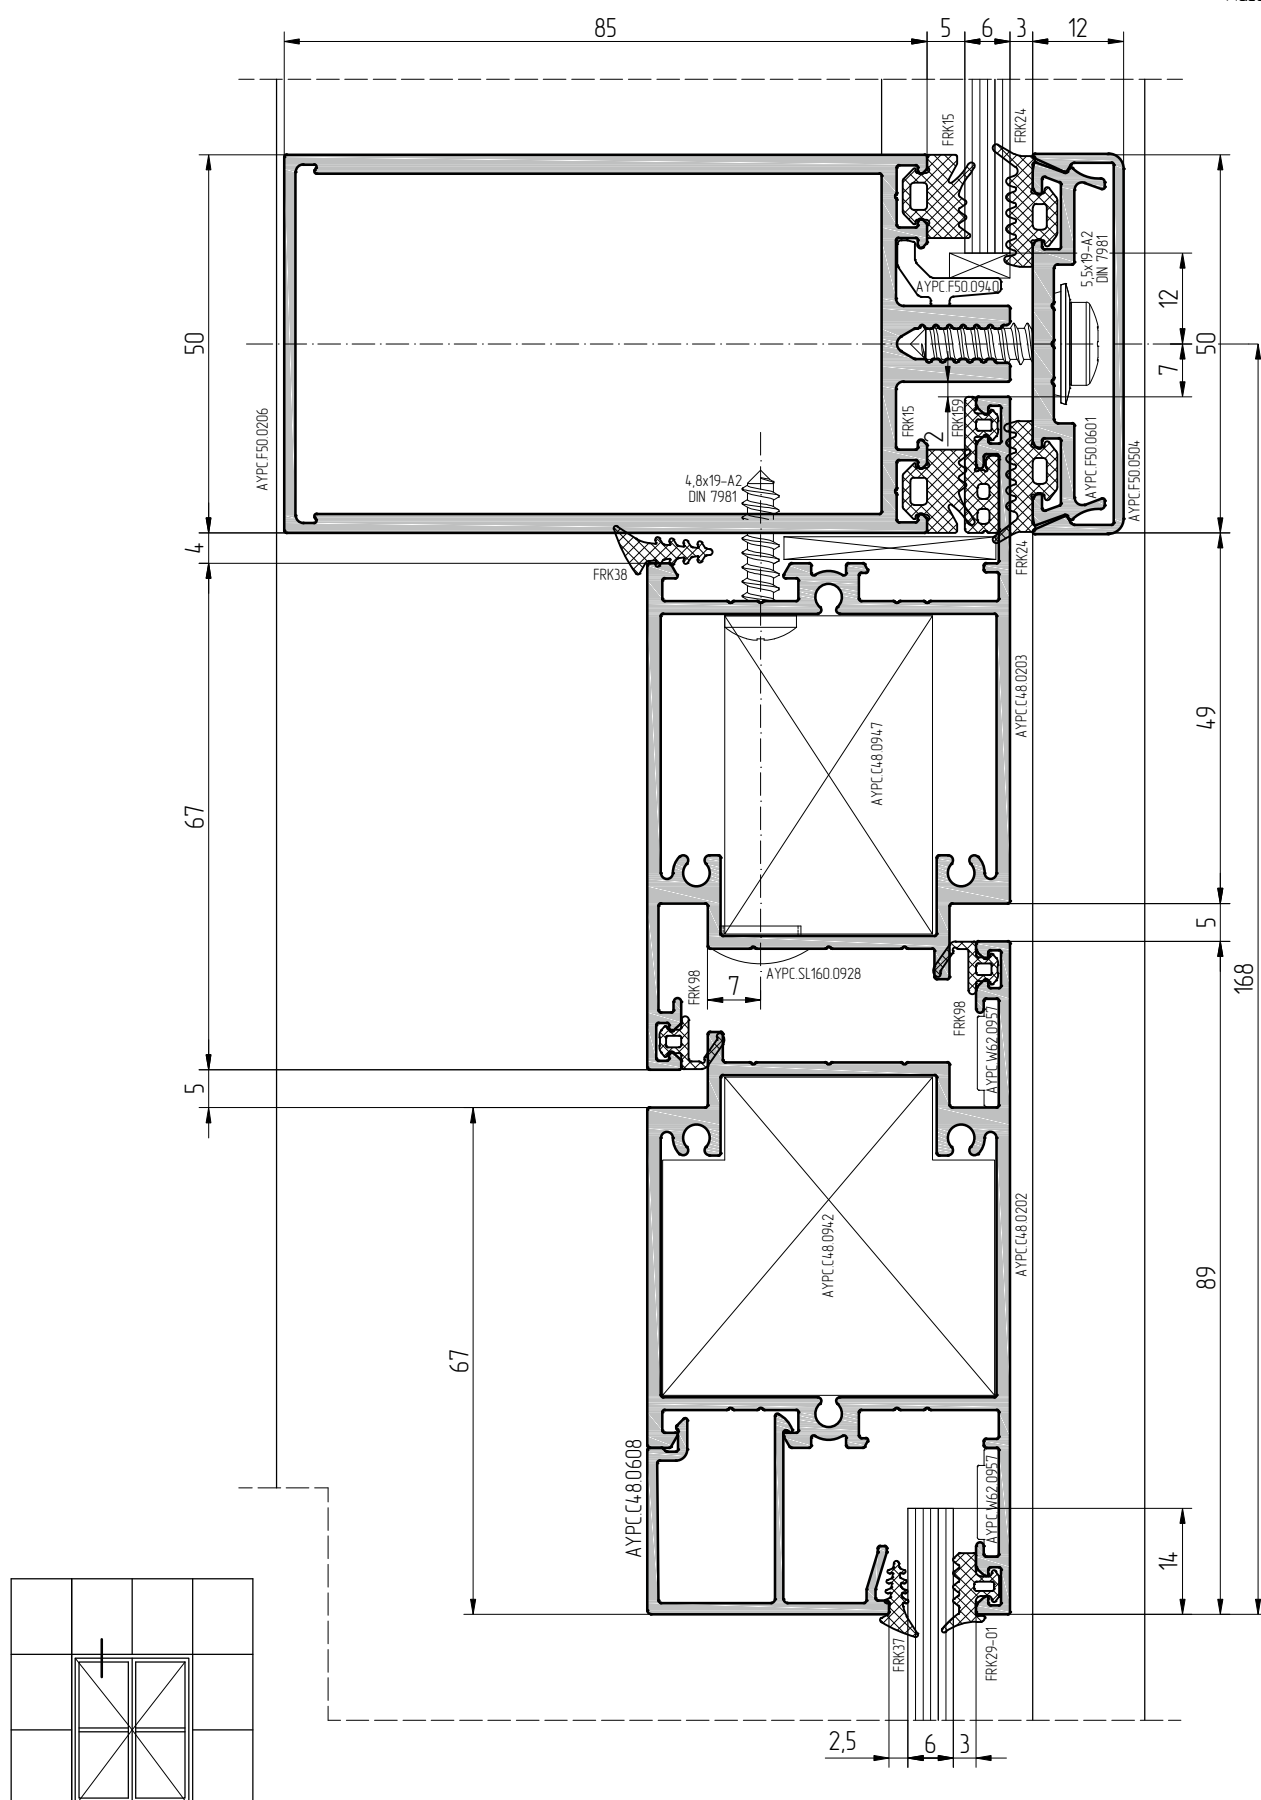


Масштаб 1:1

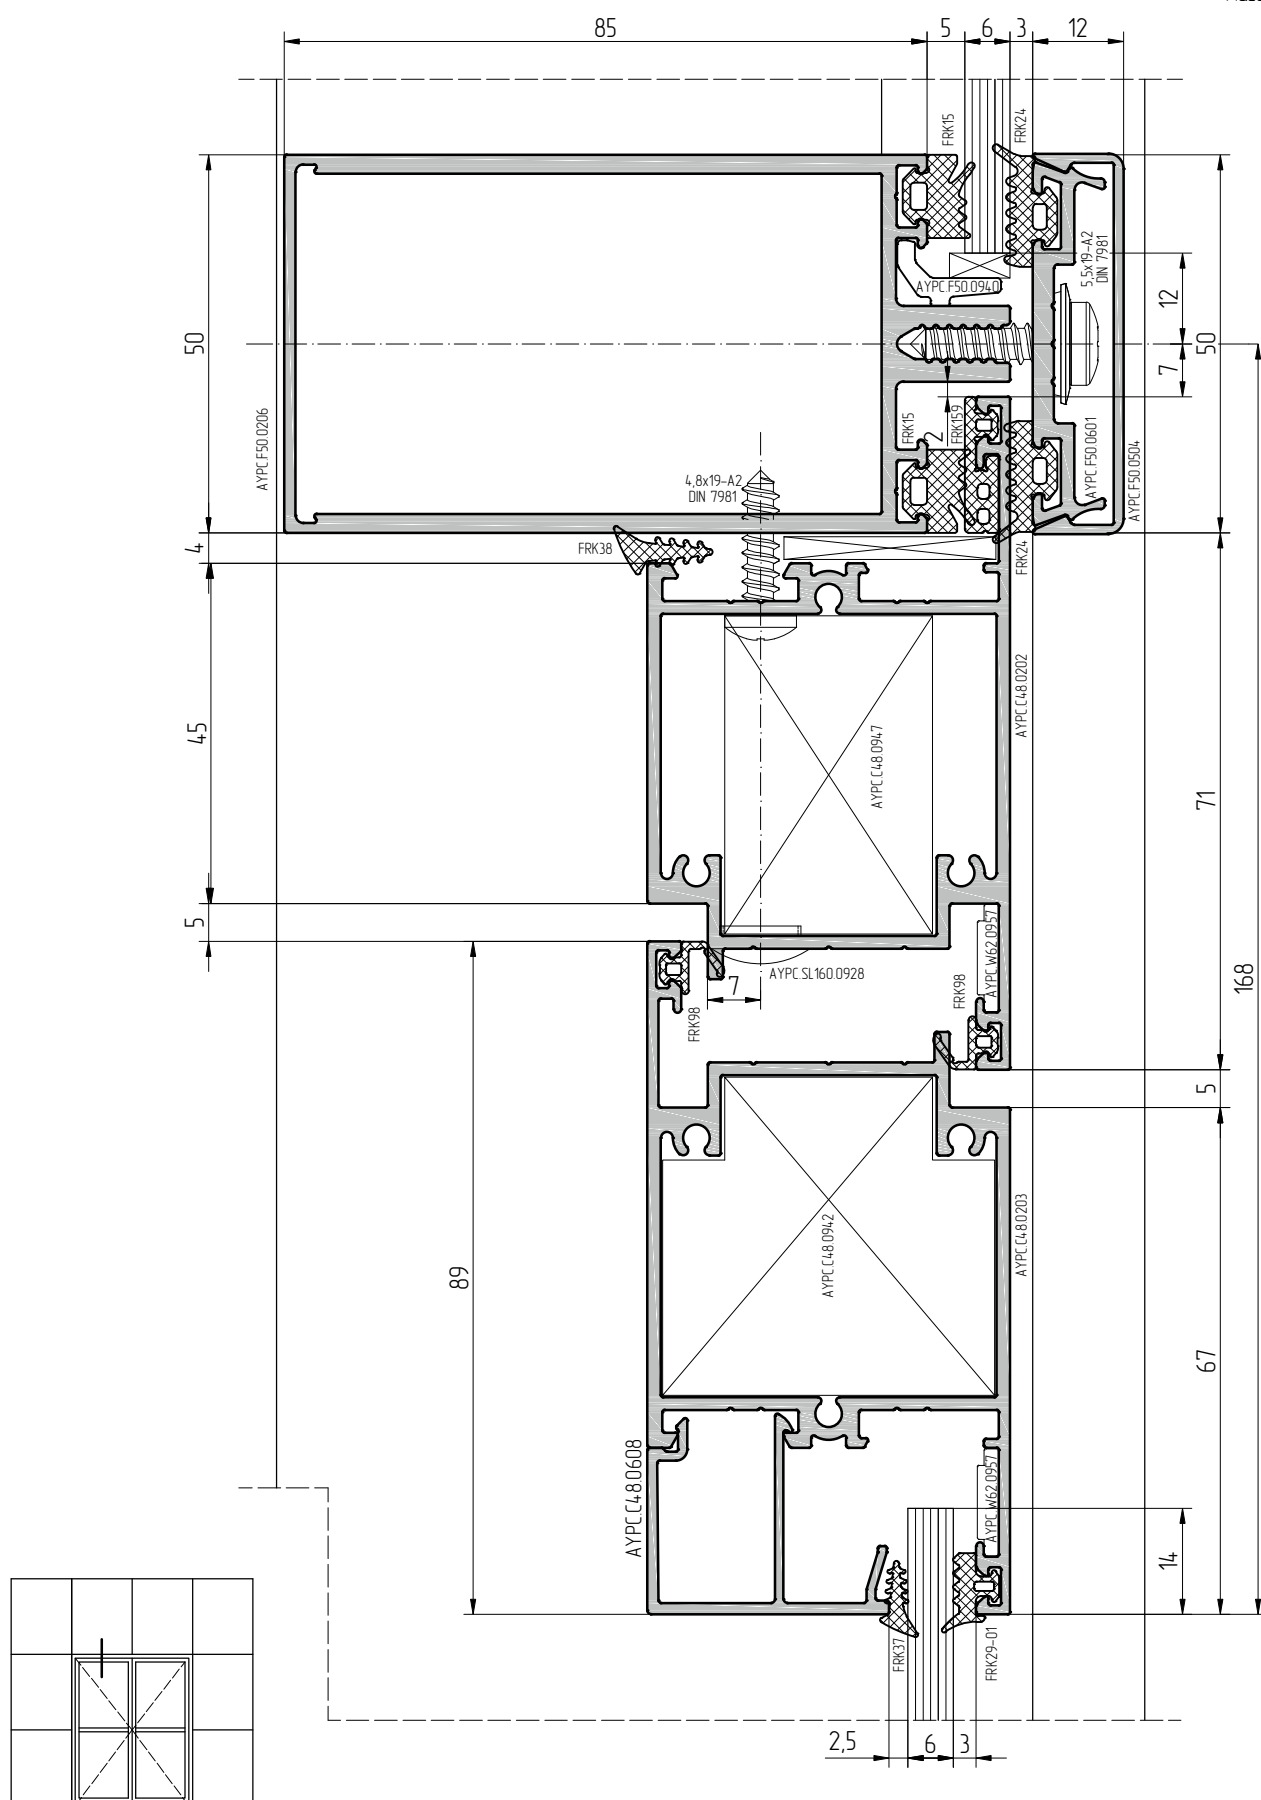

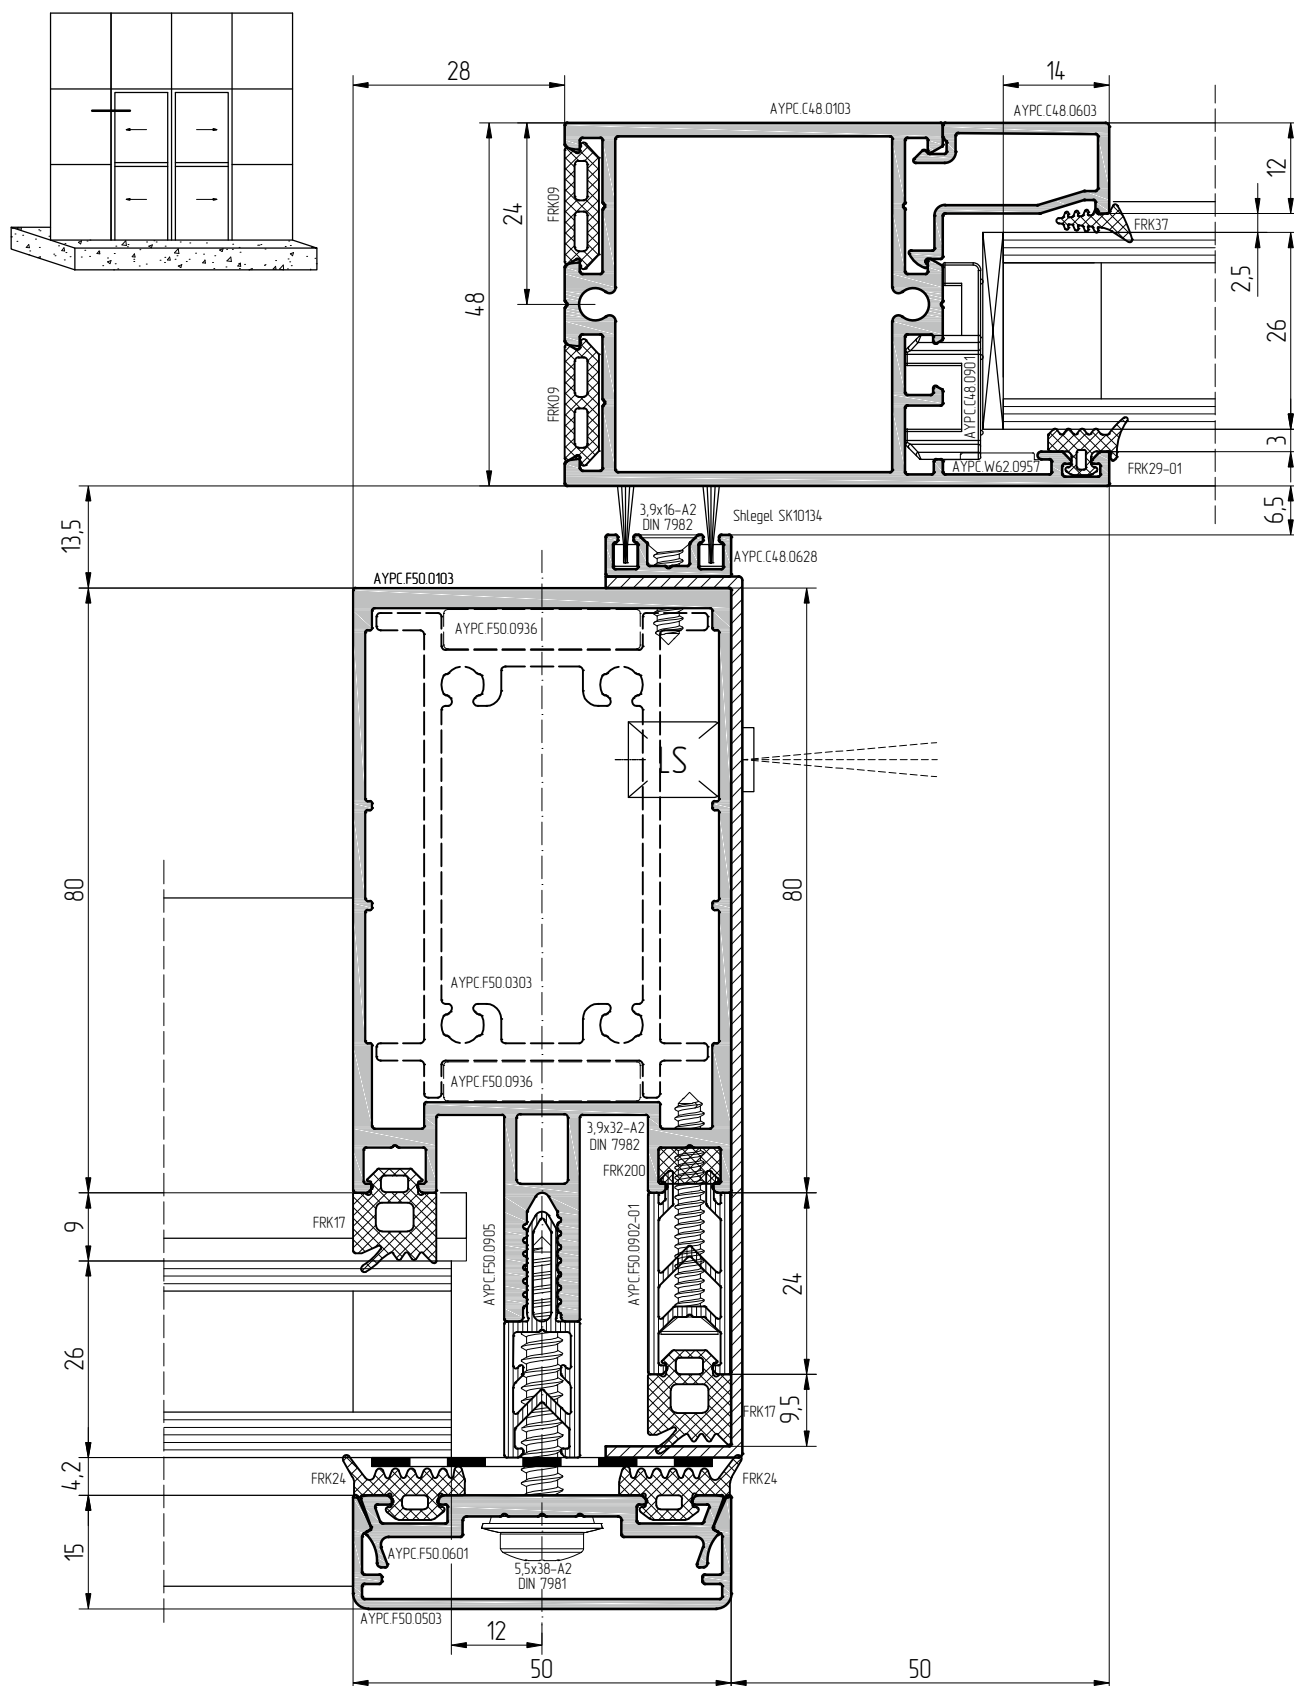

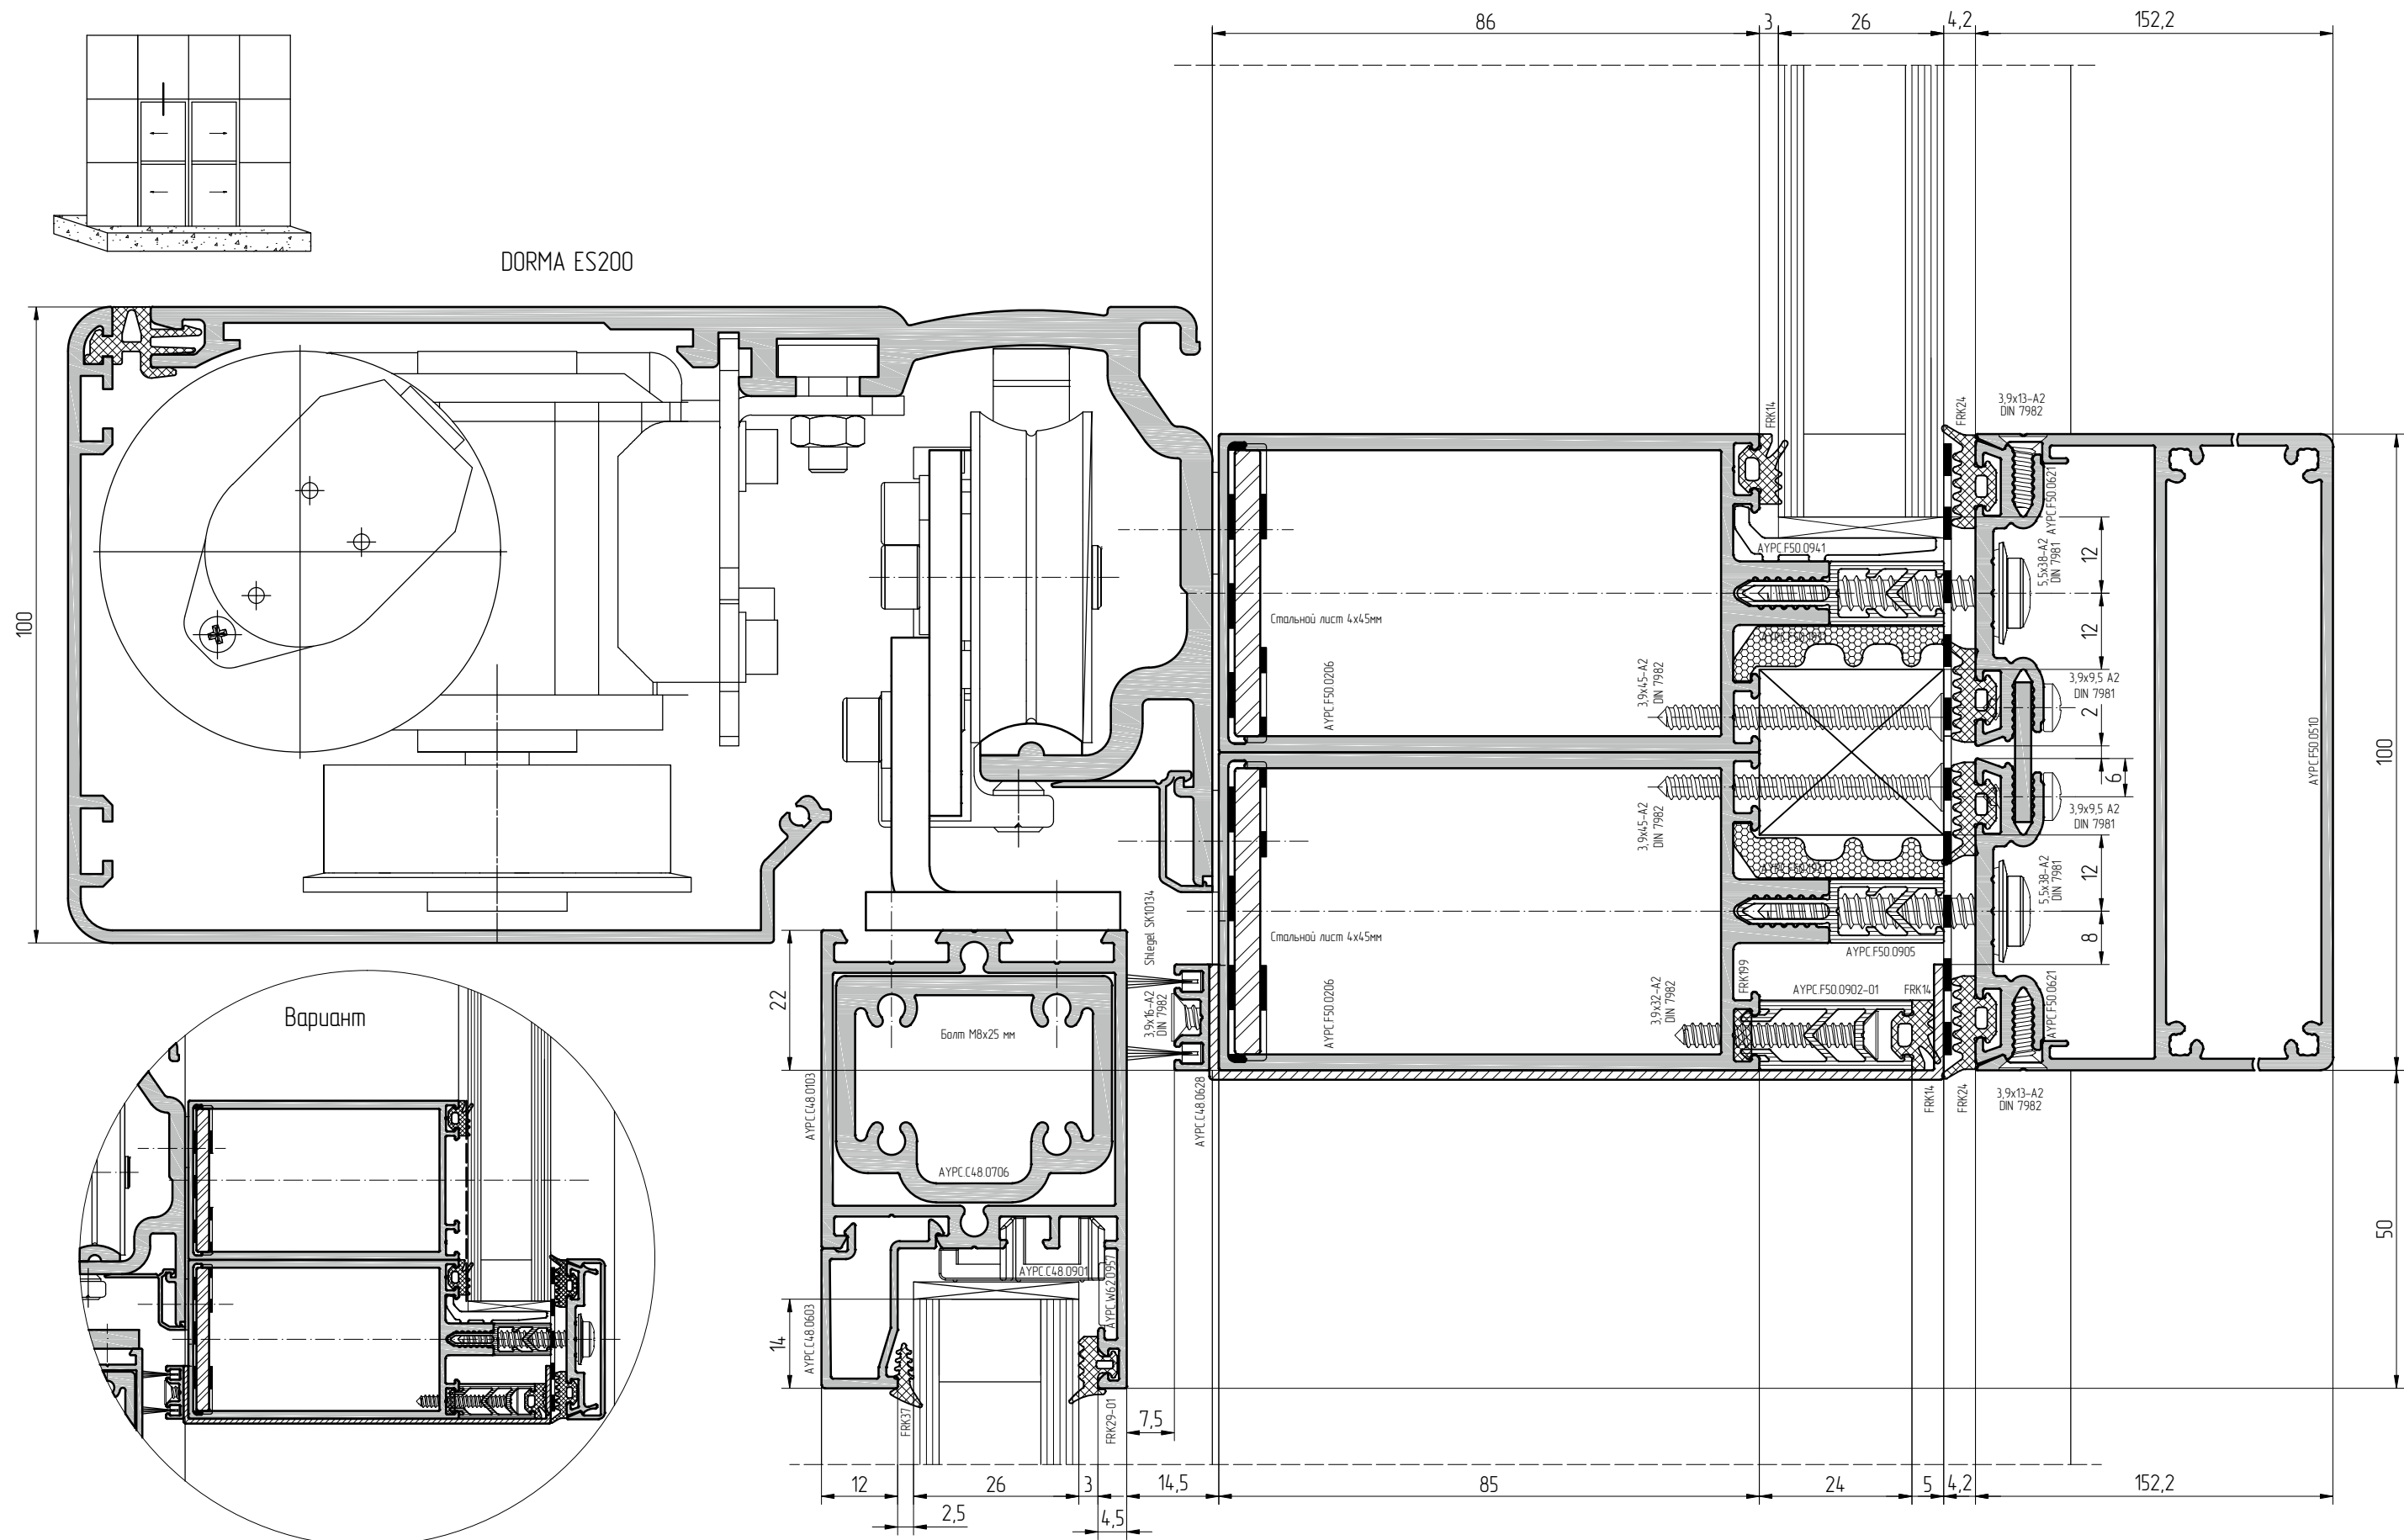

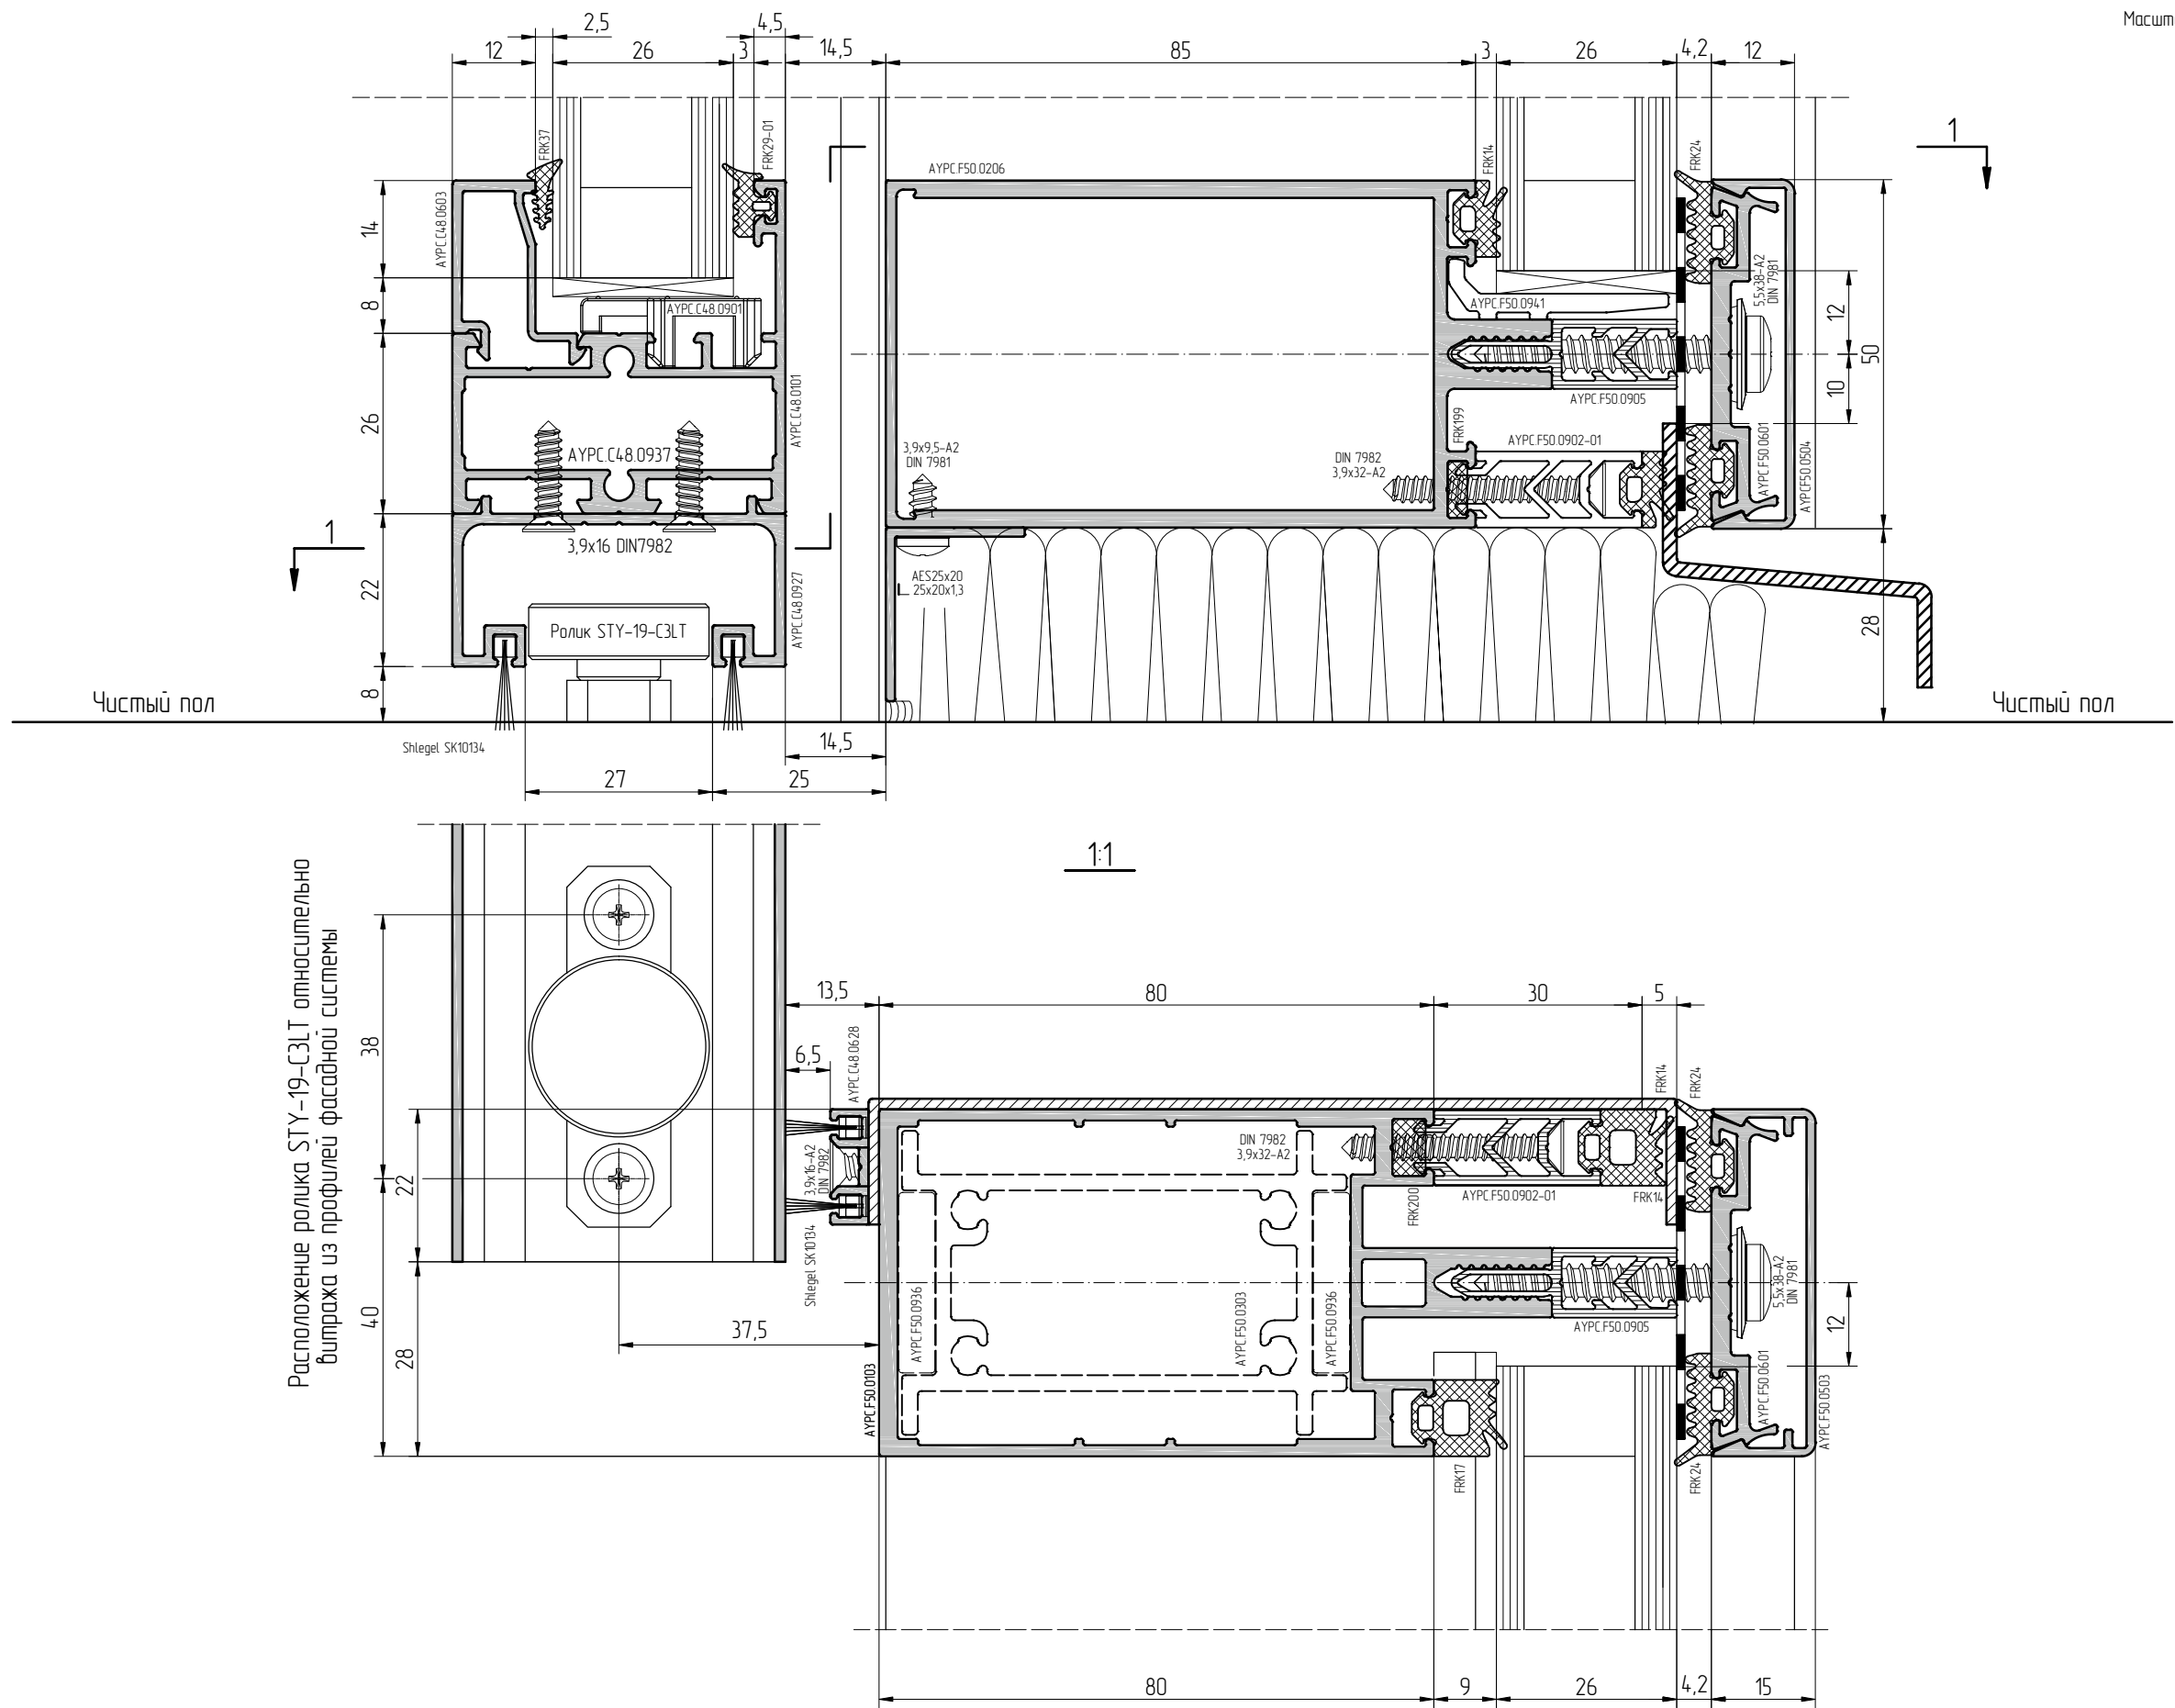



ALUTECH ALT F50

Стойчно-ригельная
фасадная система

СБОРКА И УСТАНОВКА

01

02

03

04

05

06

07

08

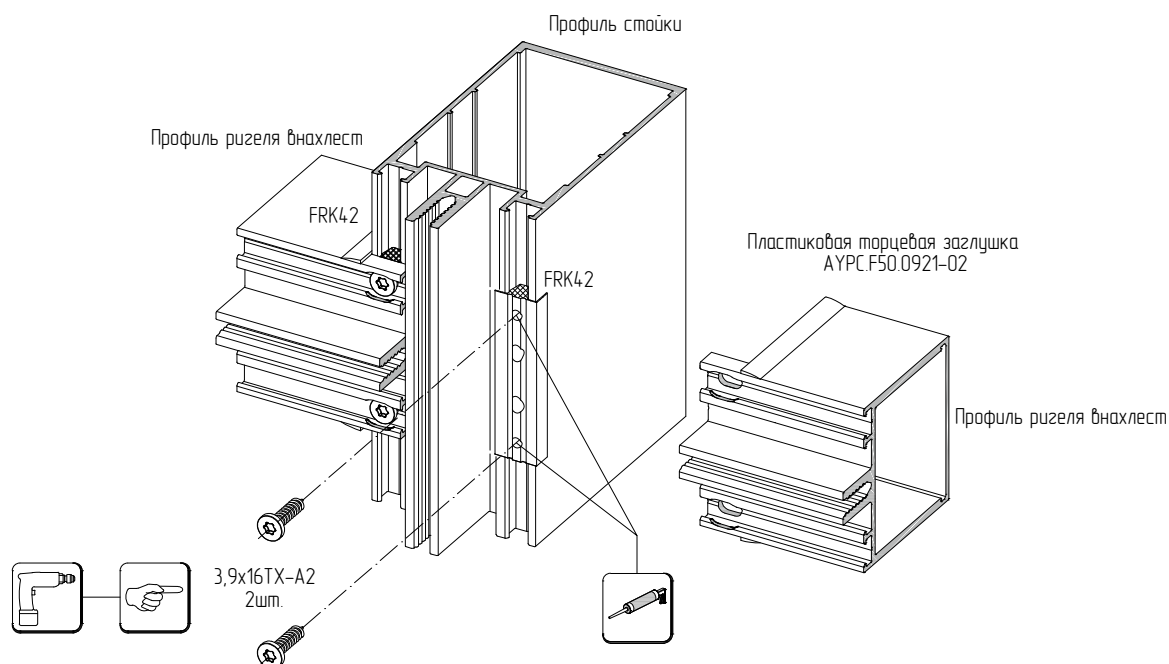
09

10

11

12

Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест без элемента сухарного


Вариант А - ВН-01/А

Без установки торцевых заглушек

Вариант Б - ВН-01/В

С установкой пластиковых торцевых заглушек

АУРС.F50.0921-02

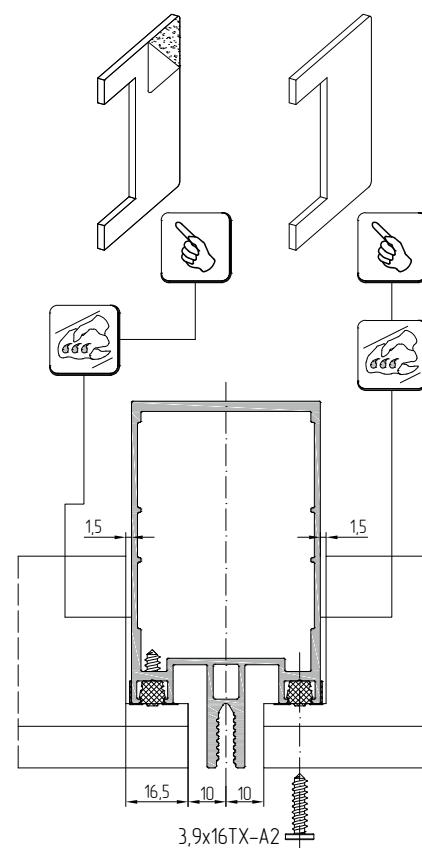
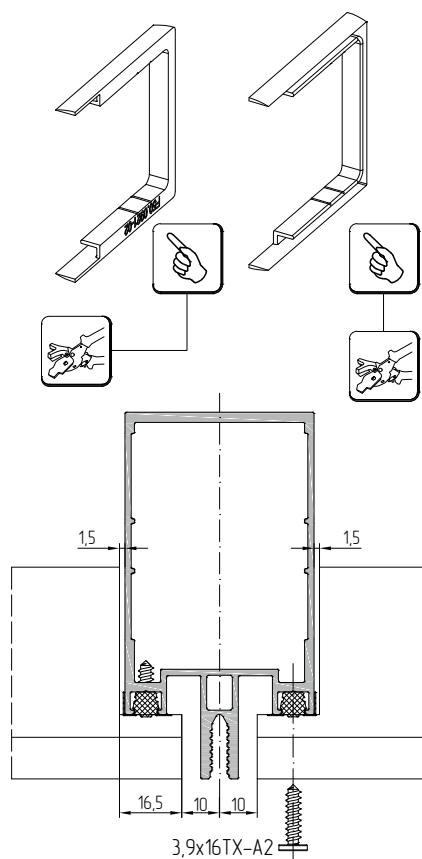
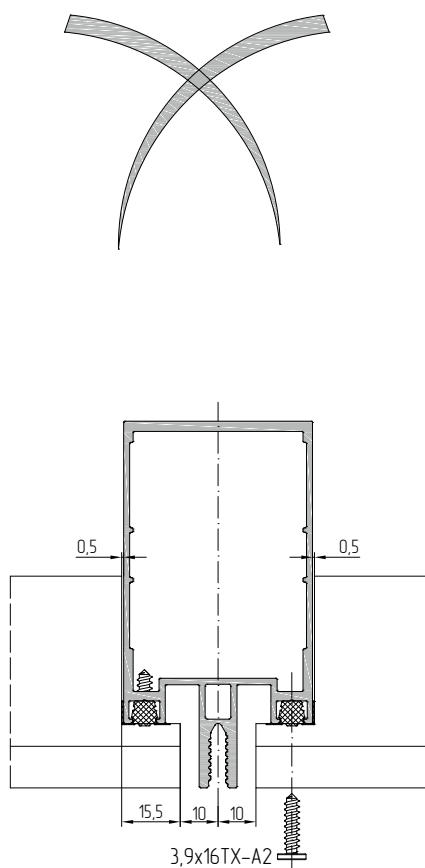
Вариант В - ВН-01/С

С установкой мягких резиновых торцевых заглушек


АУРС.F50.9921 АУРС.F50.9921-01 АУРС.F50.9921-02

АУРС.F50.9921-03 АУРС.F50.9921-04 АУРС.F50.9921-05

АУРС.F50.9921-06 АУРС.F50.9921-07 АУРС.F50.9921-08



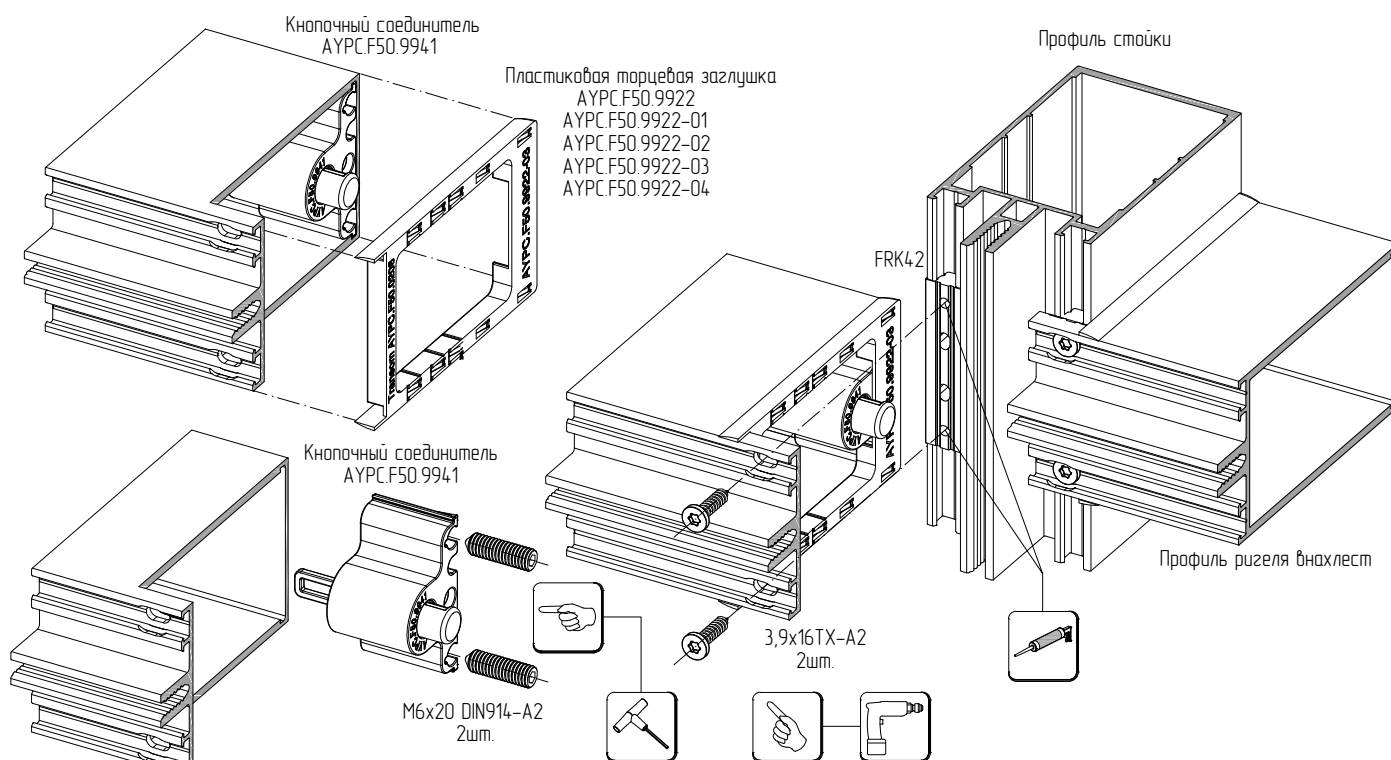Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест с помощью кнопочного соединителя АУРС.F50.9941





Вариант А - ВН-02/А

Без установки торцевых заглушек


Вариант Б - ВН-02/В

С установкой пластиковых торцевых заглушек

АУРС.F50.9922	АУРС.F50.9922-01	АУРС.F50.9922-02	АУРС.F50.9922-03	АУРС.F50.9922-04
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------

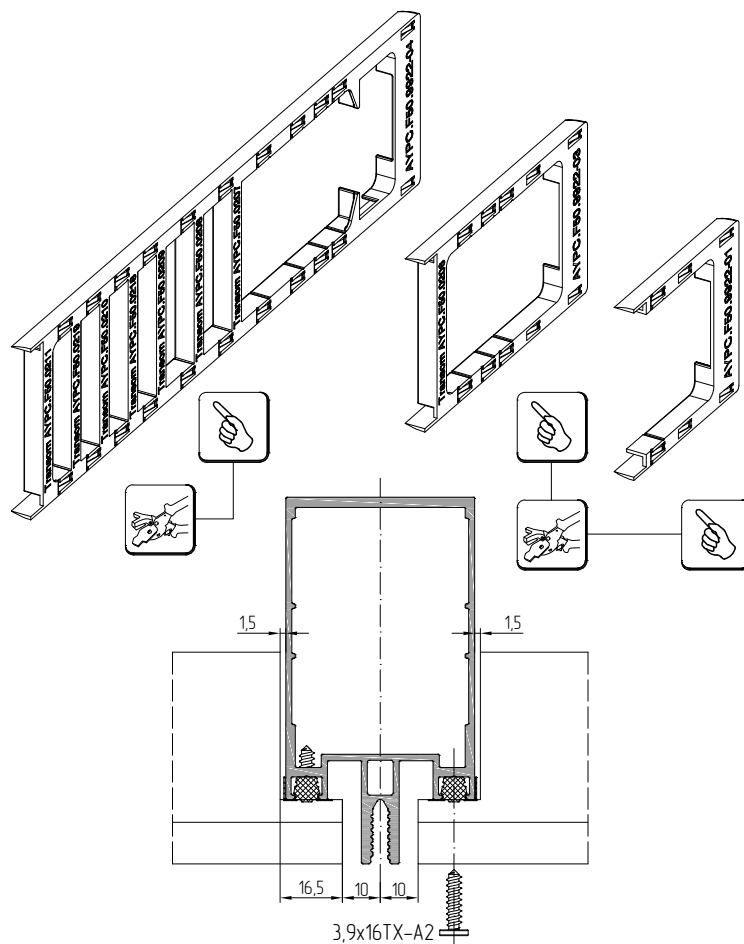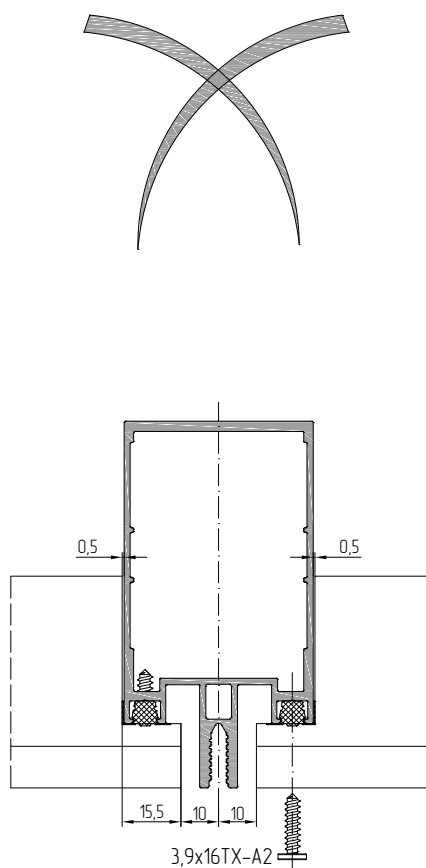

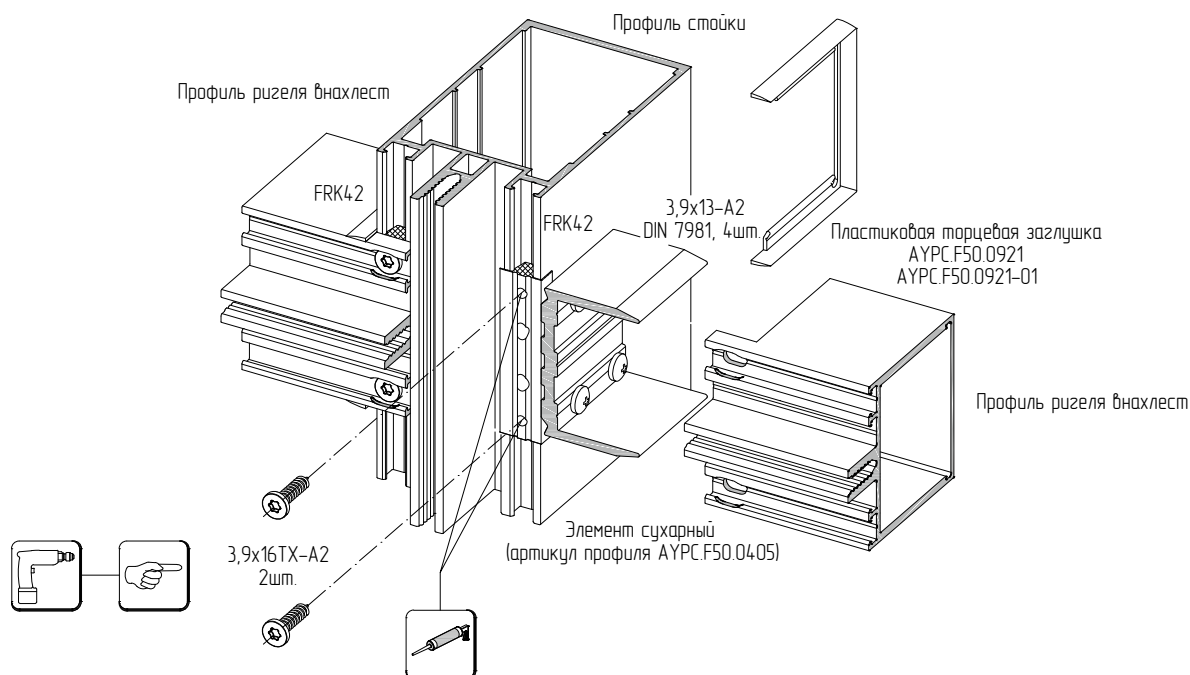Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест с помощью одного элемента сухарного



Вариант А - ВН-03/А

Без установки торцевых заглушек

Вариант Б - ВН-03/В

С установкой пластиковых торцевых заглушек

АУРС.F50.0921 АУРС.F50.0921-01

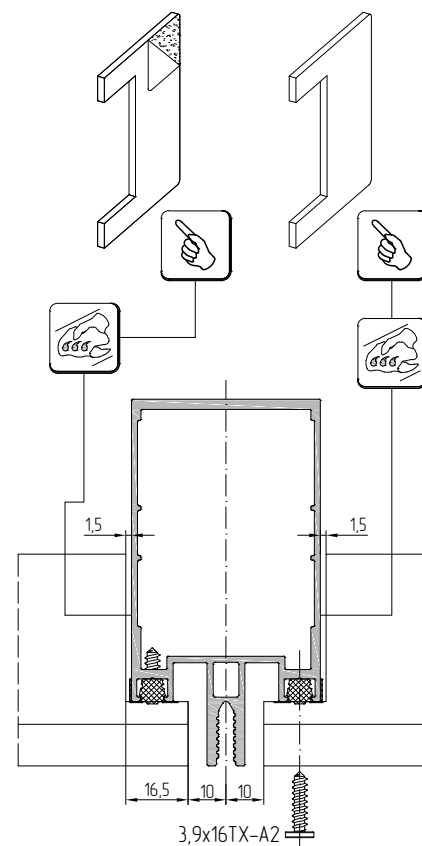
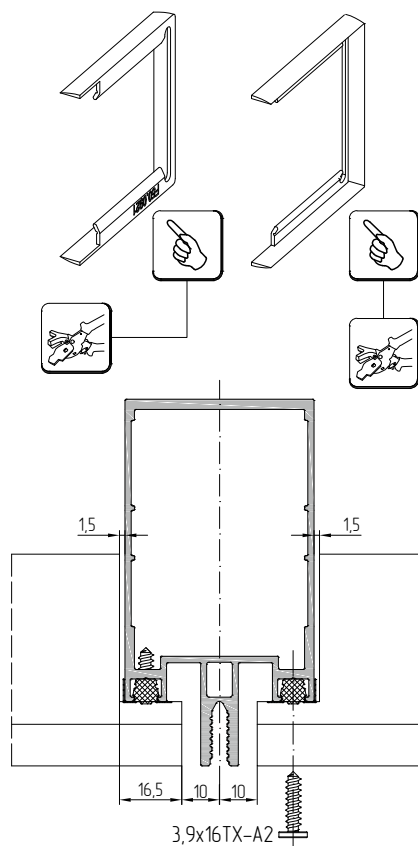
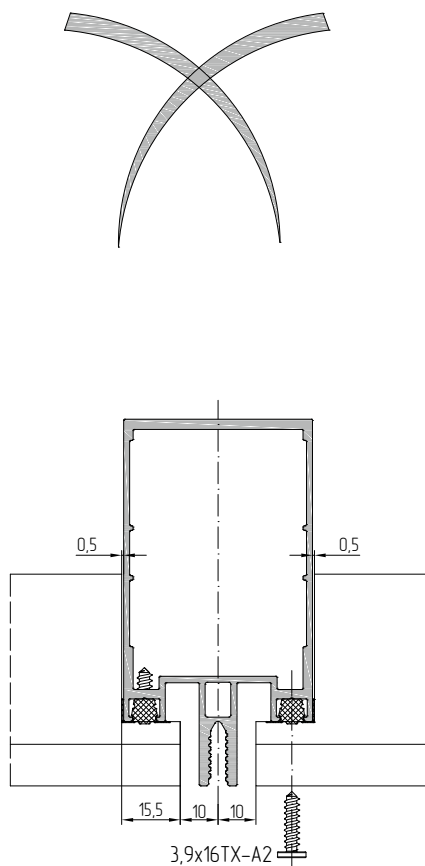
Вариант В - ВН-03/С

С установкой мягких резиновых торцевых заглушек


АУРС.F50.9921 АУРС.F50.9921-01 АУРС.F50.9921-02

АУРС.F50.9921-03 АУРС.F50.9921-04 АУРС.F50.9921-05

АУРС.F50.9921-06 АУРС.F50.9921-07 АУРС.F50.9921-08



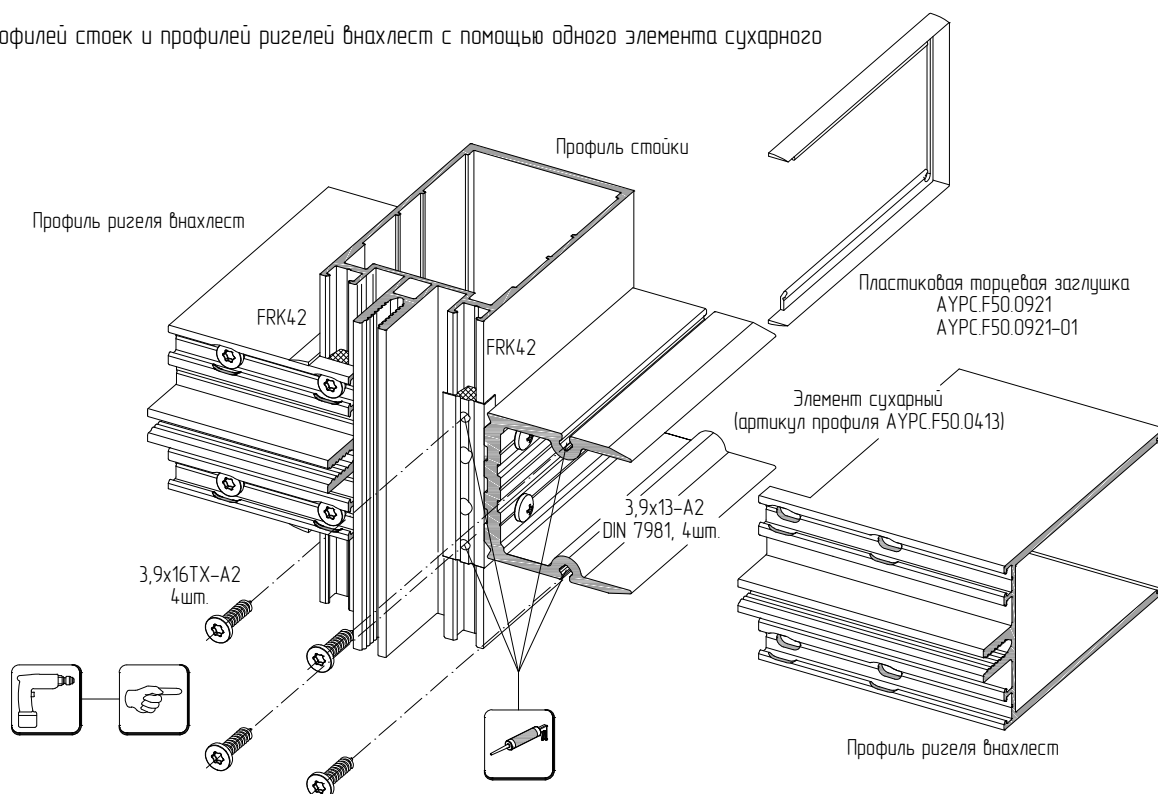Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест с помощью одного элемента сухарного



Вариант А - ВН-06/А

Без установки торцевых заглушек

Вариант Б - ВН-06/В





С установкой пластиковых торцевых заглушек

AYPC.F50.0921 AYPC.F50.0921-01

Вариант В - ВН-06/С


С установкой мягких резиновых торцевых заглушек

AYPC.F50.9921	AYPC.F50.9921-01	AYPC.F50.9921-02
AYPC.F50.9921-03	AYPC.F50.9921-04	AYPC.F50.9921-05
AYPC.F50.9921-06	AYPC.F50.9921-07	AYPC.F50.9921-08

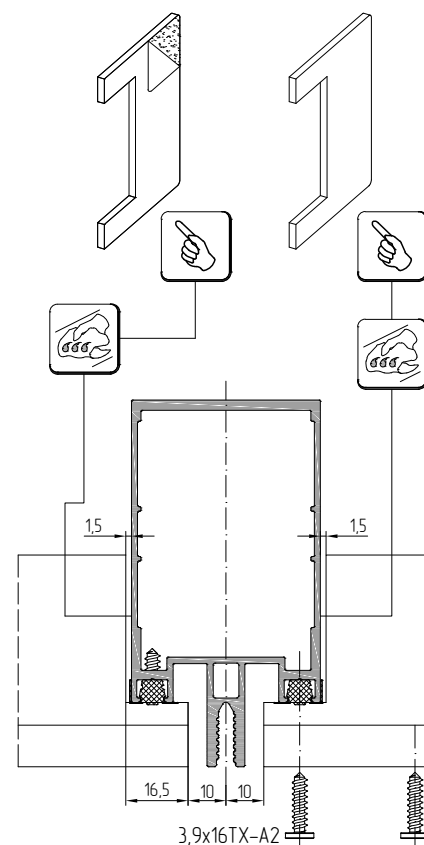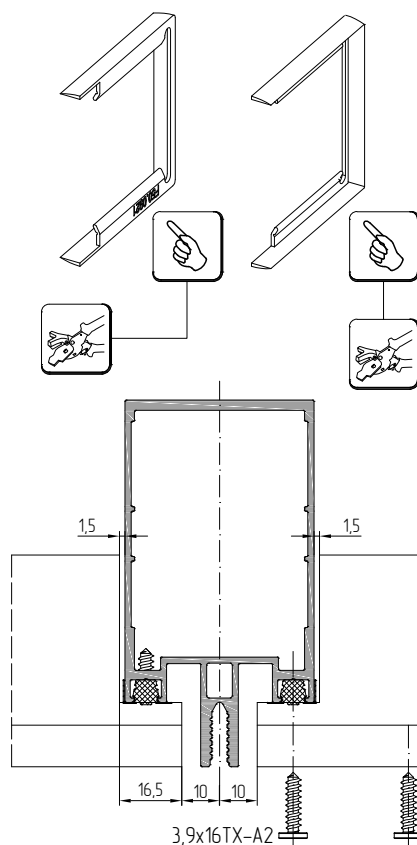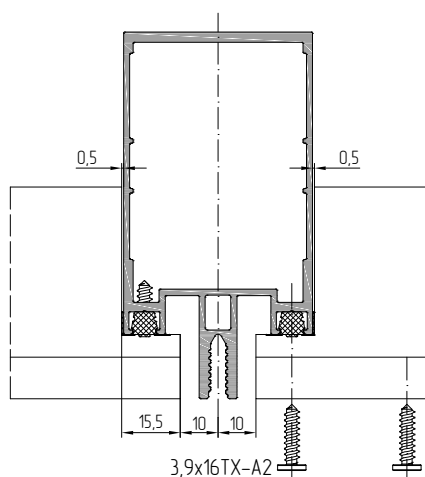

Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест с помощью одного элемента сухарного

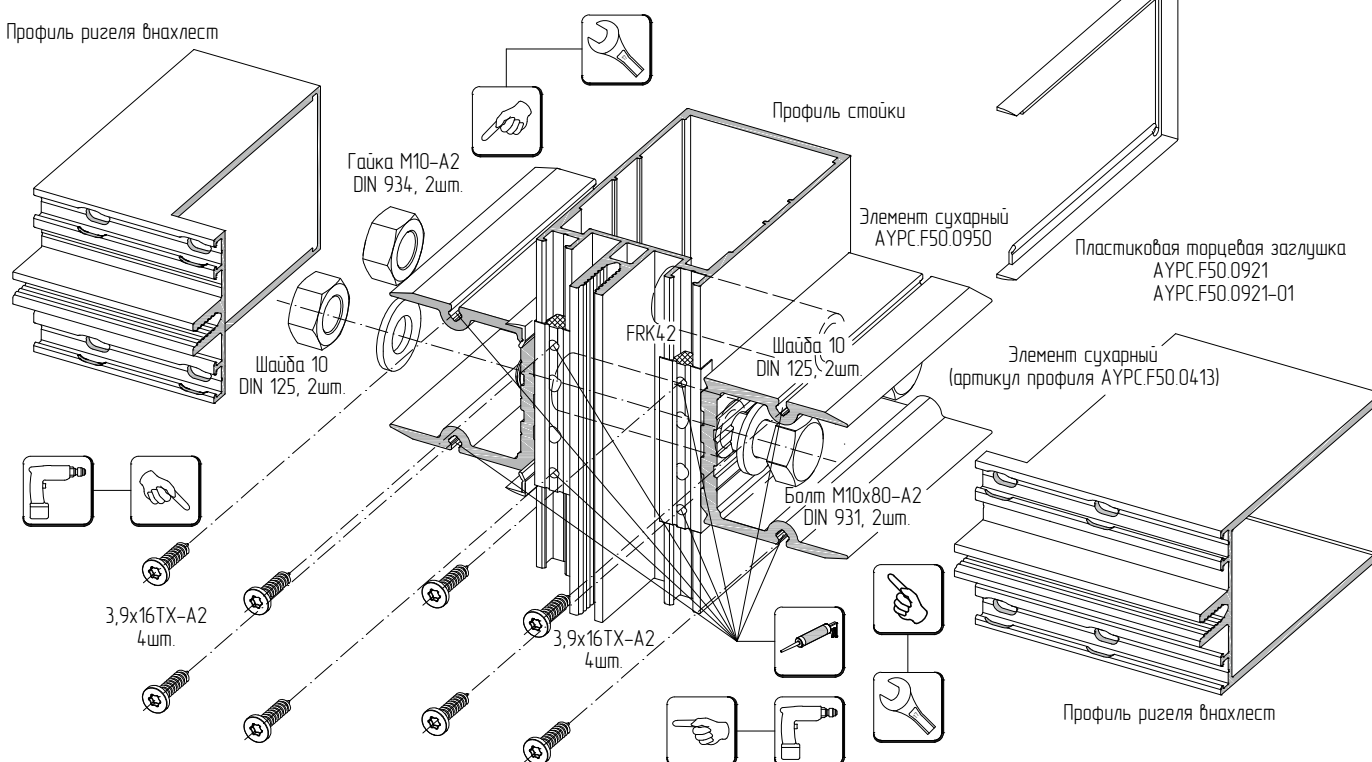Профиль ригеля внахлест



Вариант А - ВН-06/А+

Без установки торцевых заглушек

Вариант Б - ВН-06/В+





С установкой пластиковых торцевых заглушек

АУРС.F50.0921 АУРС.F50.0921-01


Вариант В - ВН-06/С+

С установкой мяких резиновых торцевых заглушек


АУРС.F50.9921	АУРС.F50.9921-01	АУРС.F50.9921-02
АУРС.F50.9921-03	АУРС.F50.9921-04	АУРС.F50.9921-05
АУРС.F50.9921-06	АУРС.F50.9921-07	АУРС.F50.9921-08

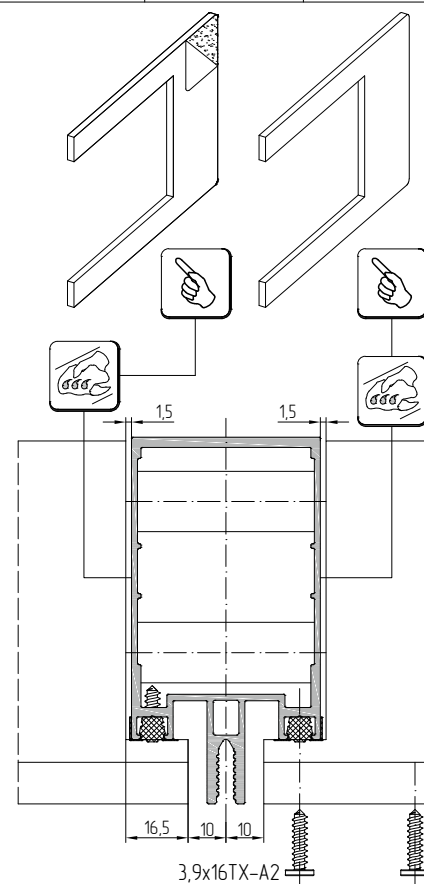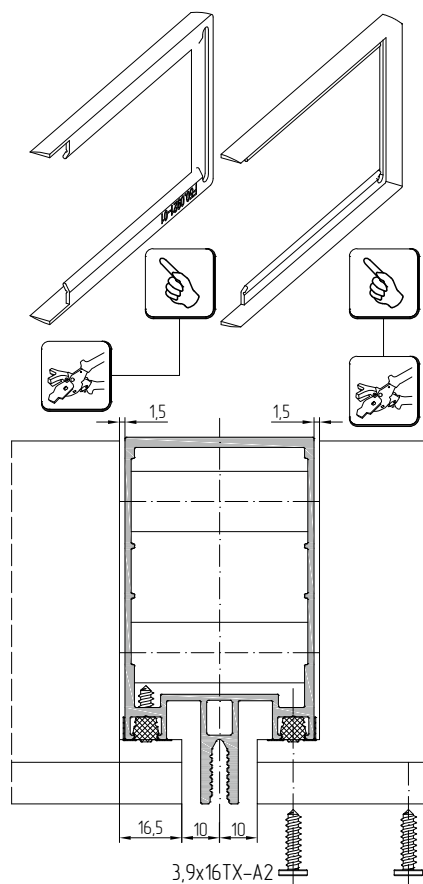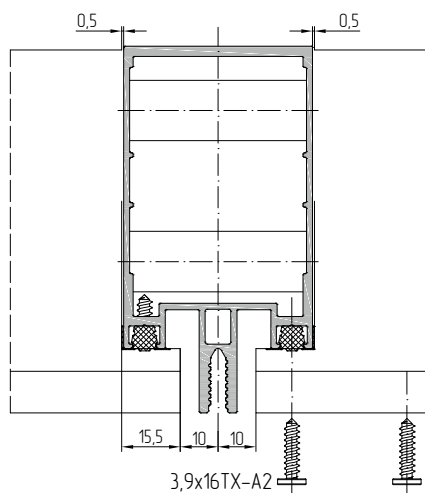

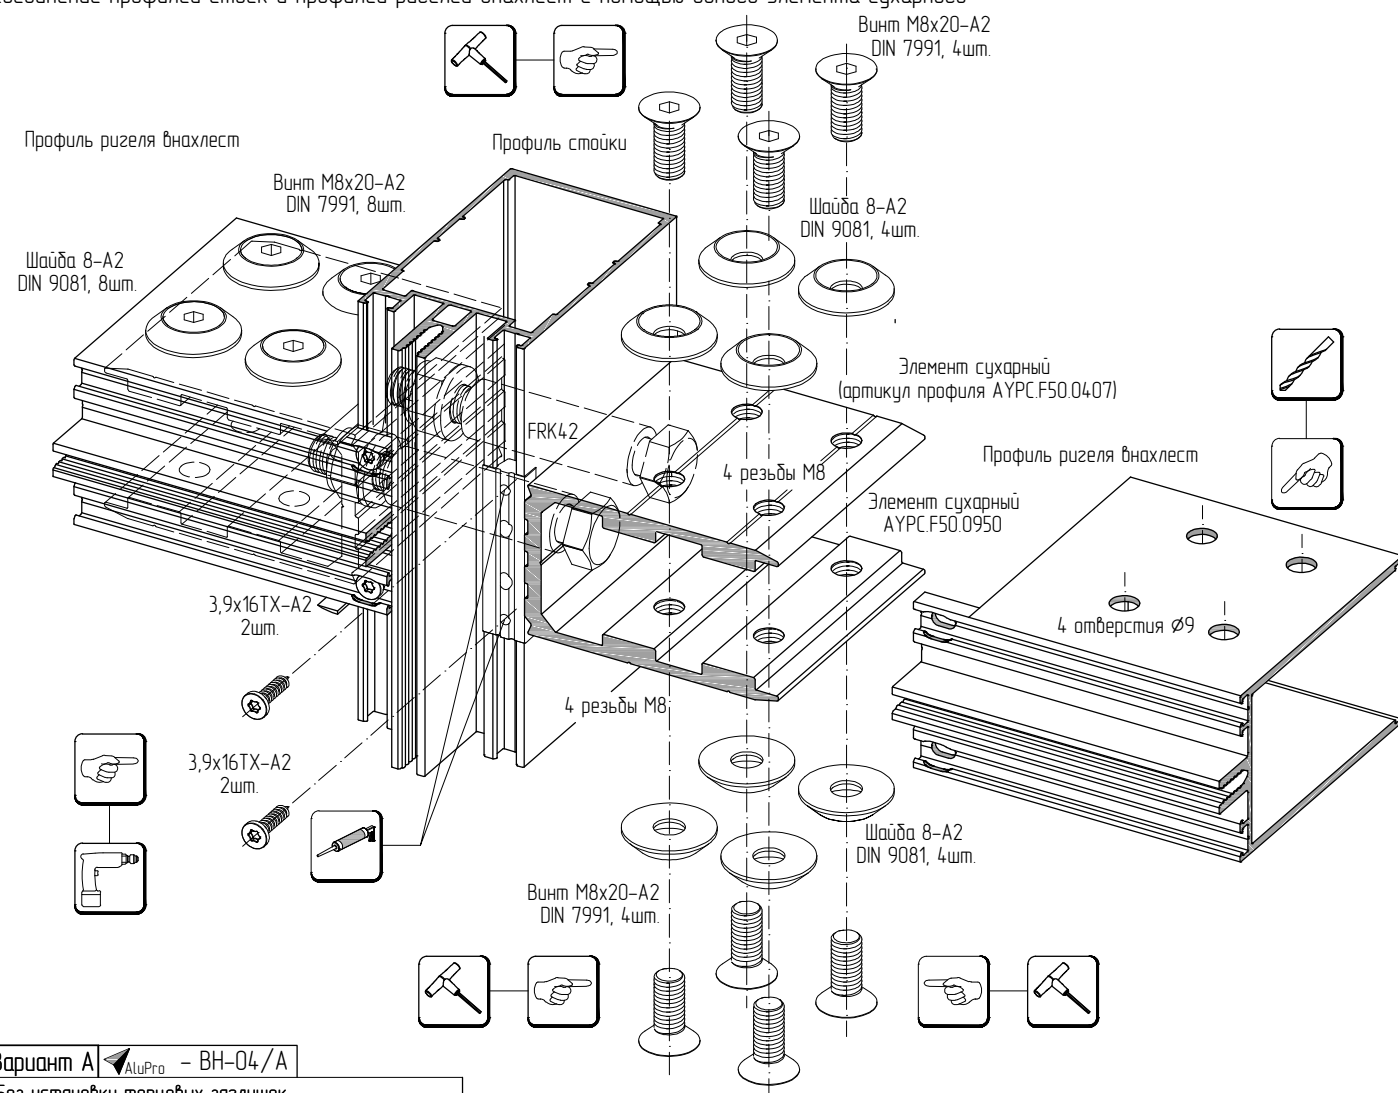Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест с помощью одного элемента сухарного

Вариант А  - ВН-04/А

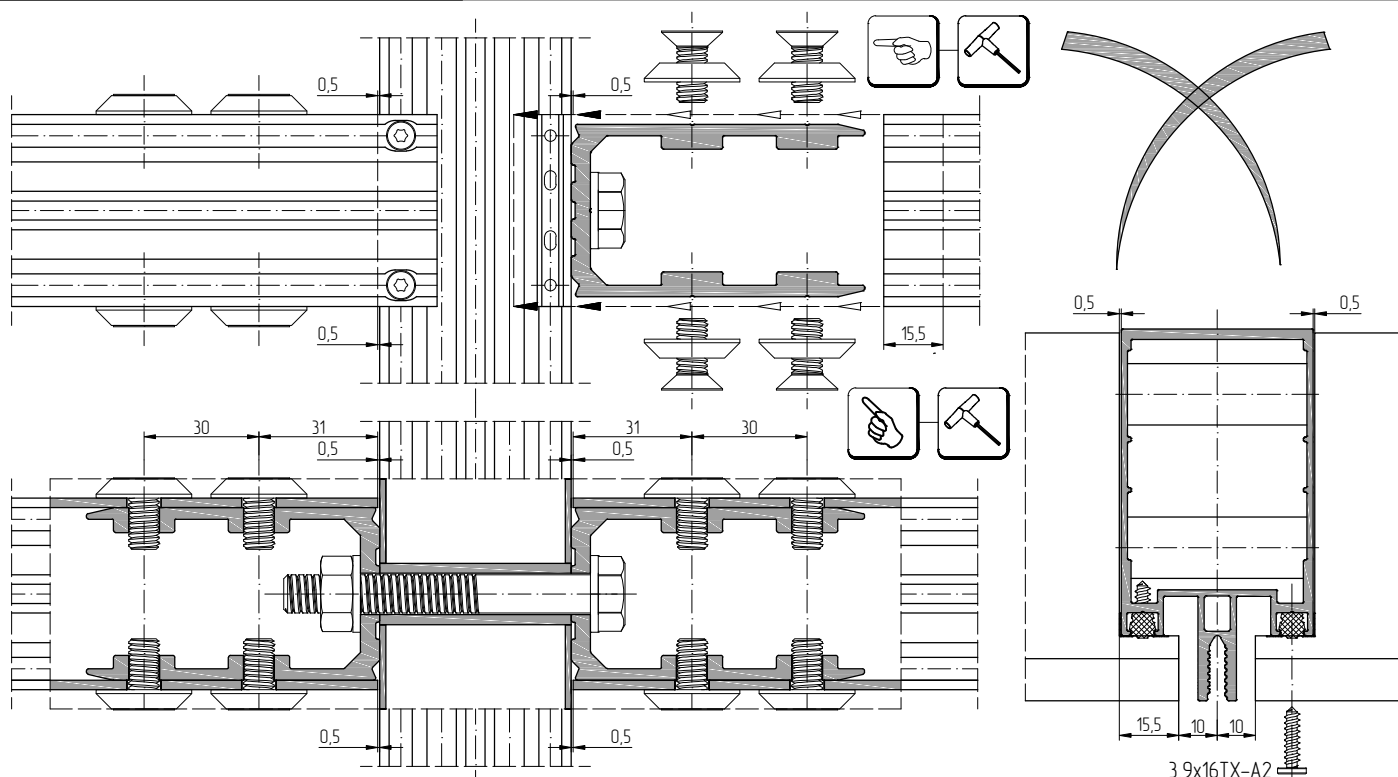Без установки торцевых заглушек




Вариант Б - ВН-04/В

	↓ Адапты	
С установкой пластиковых торцевых заглушек		

AYPC.F50.0921

	AYPC.F50.0921-01
--	------------------

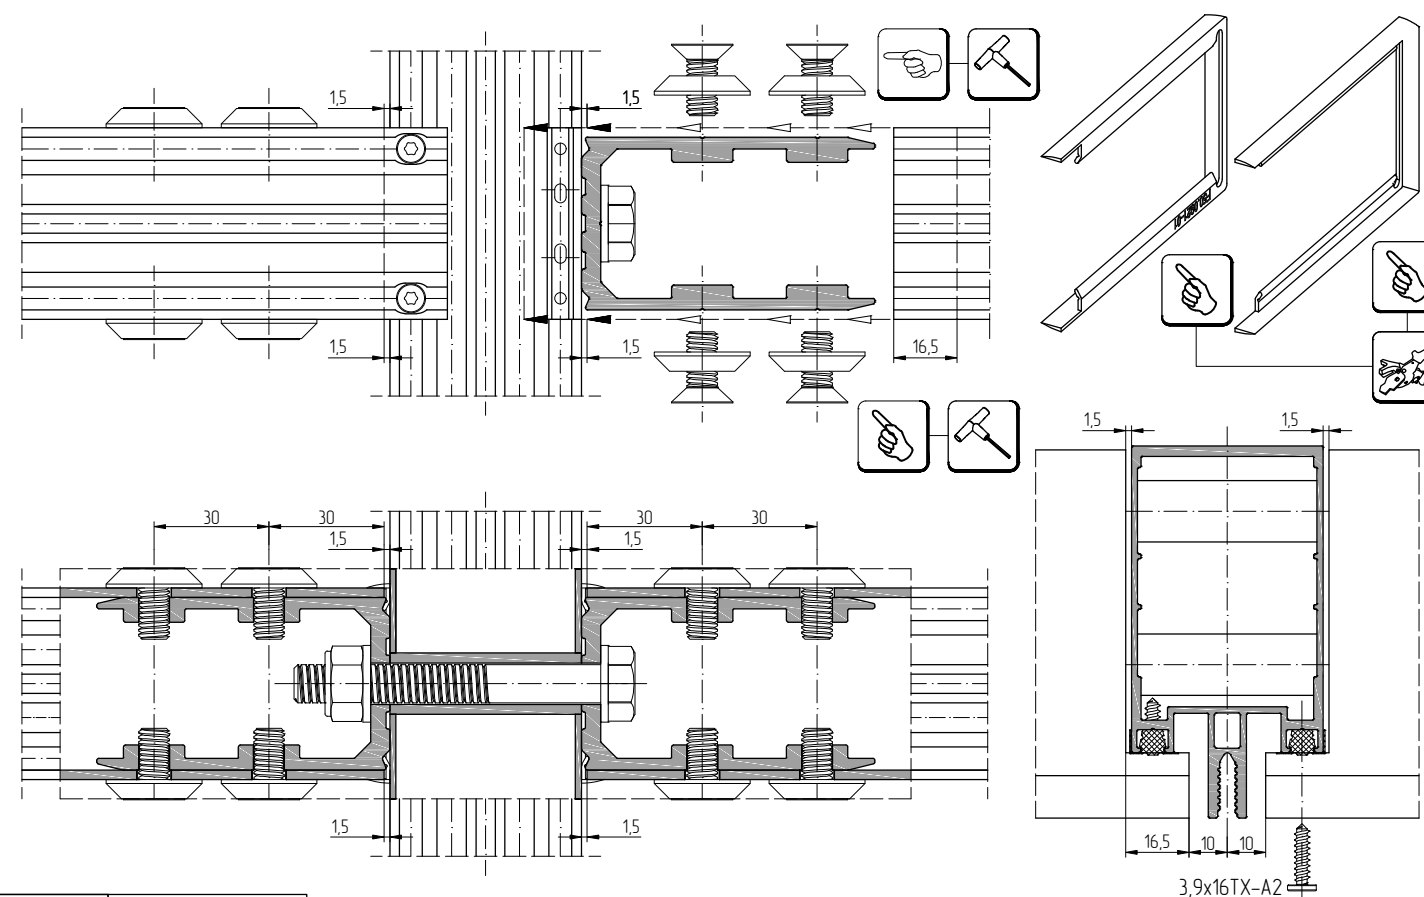

Вариант В		– ВН-04/С
-----------	---	-----------

С установкой мягких резиновых торцевых заглушек

AYPC.F50.9921

AYPC.F50.9921-01

AYPC.F50.9921-02

2	AYPC.F50.9921-03
---	------------------


3	AYPC.F50.9921-04
---	------------------

4	AYPC.F50.9921-05
---	------------------


AYPC.F50.9921-06

6	AYPC.F50.9921-07
---	------------------

7	AYPC.F50.9921-08
---	------------------

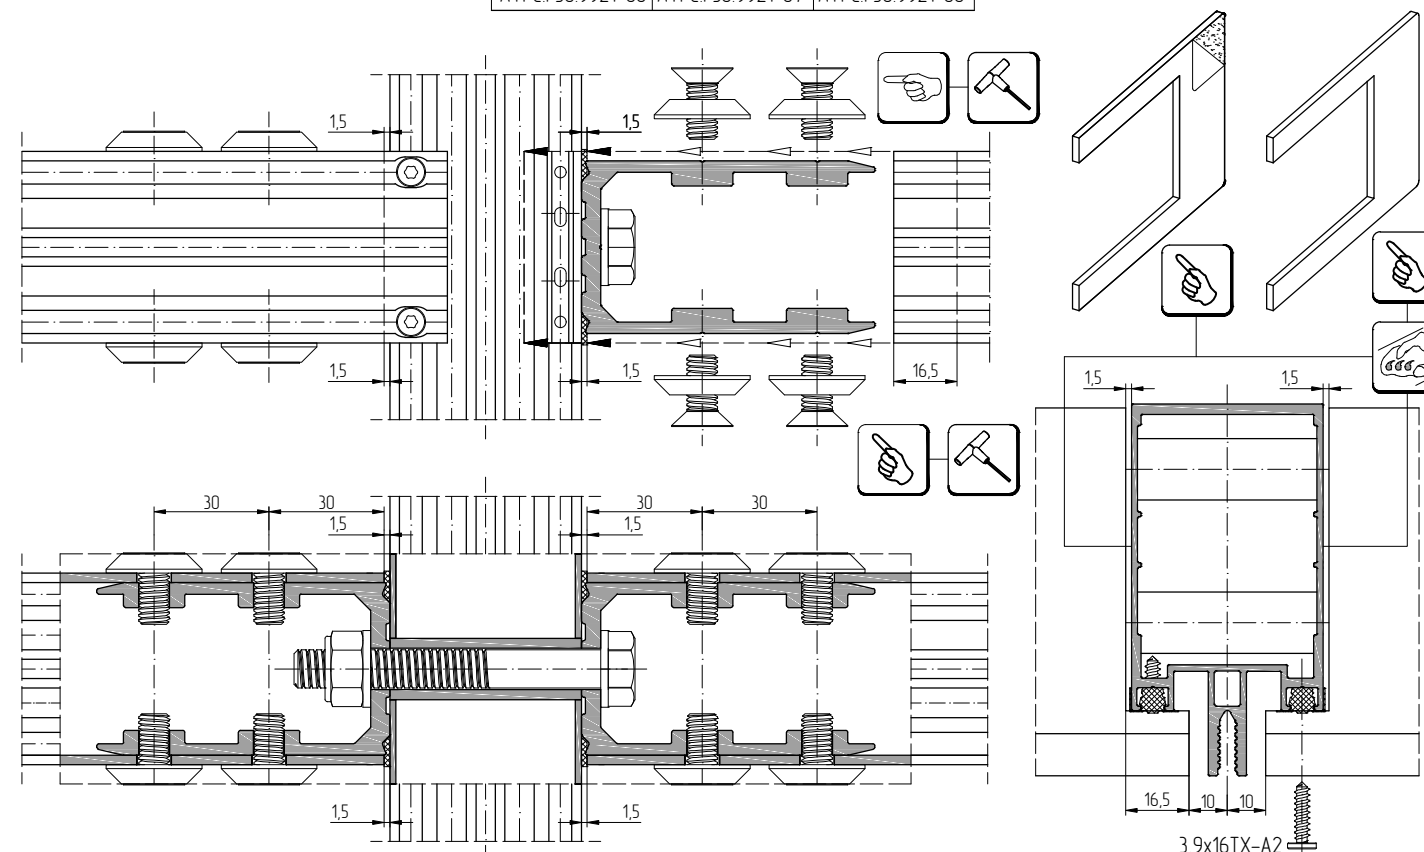


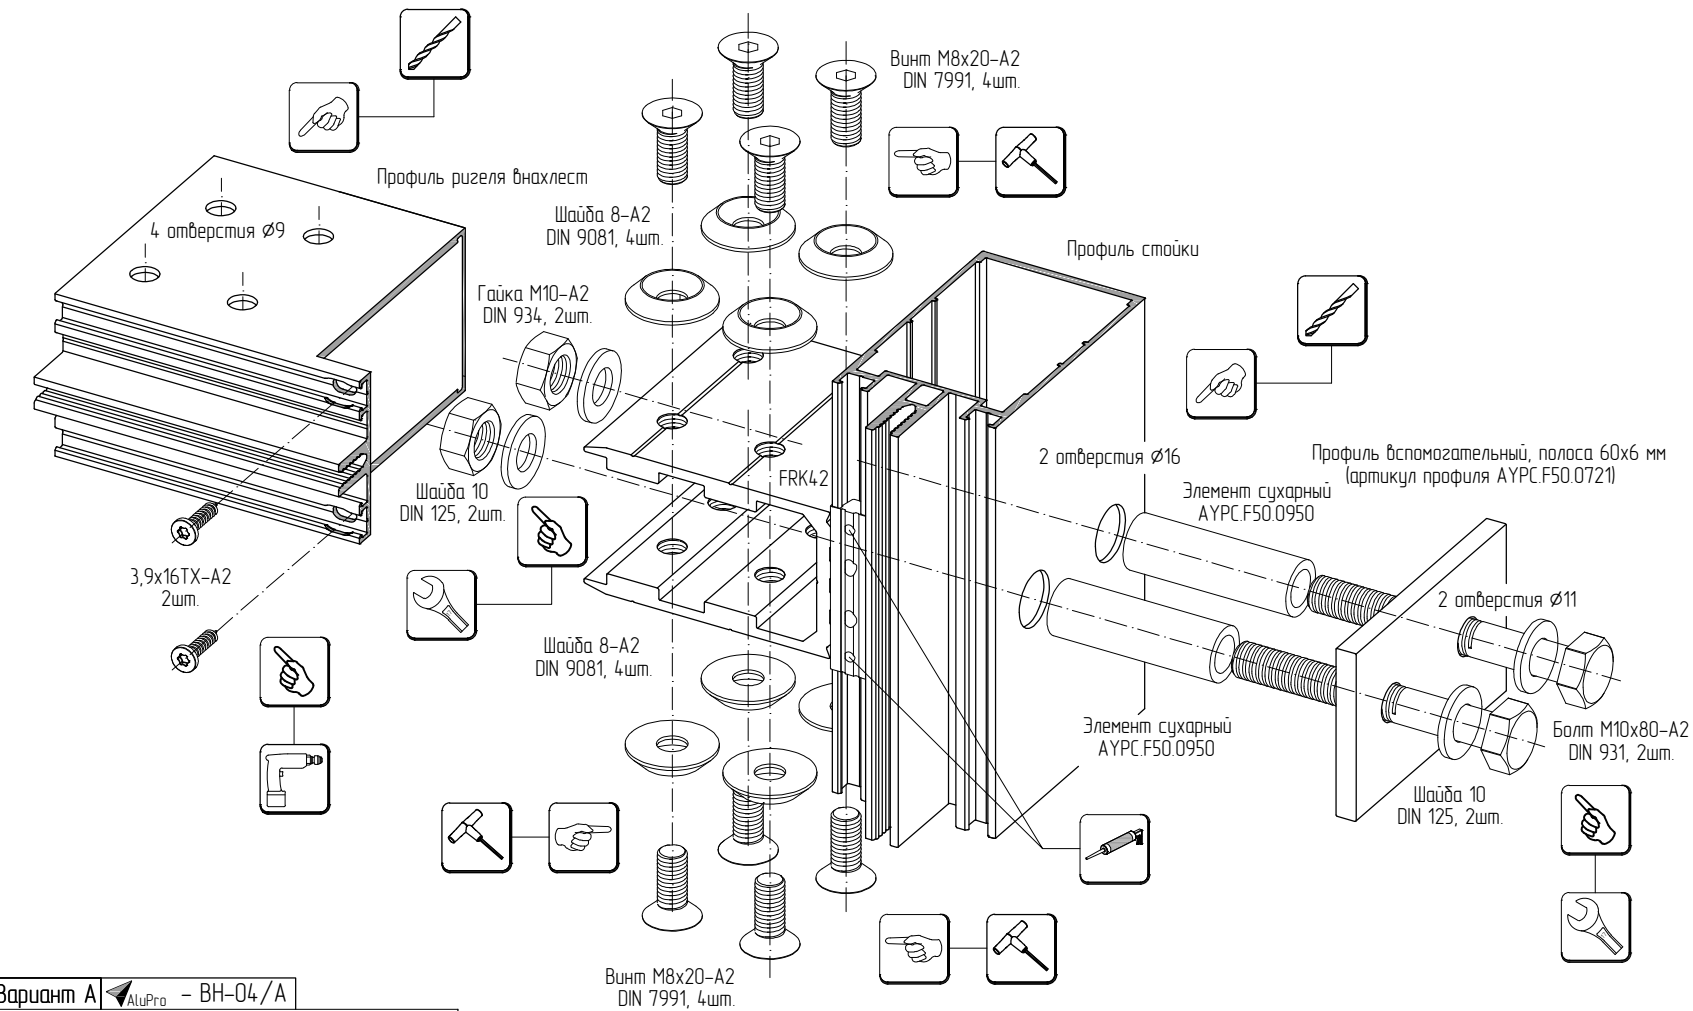Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест с помощью одного сухарного элемента



Вариант А | ALUPro - ВН-04/А

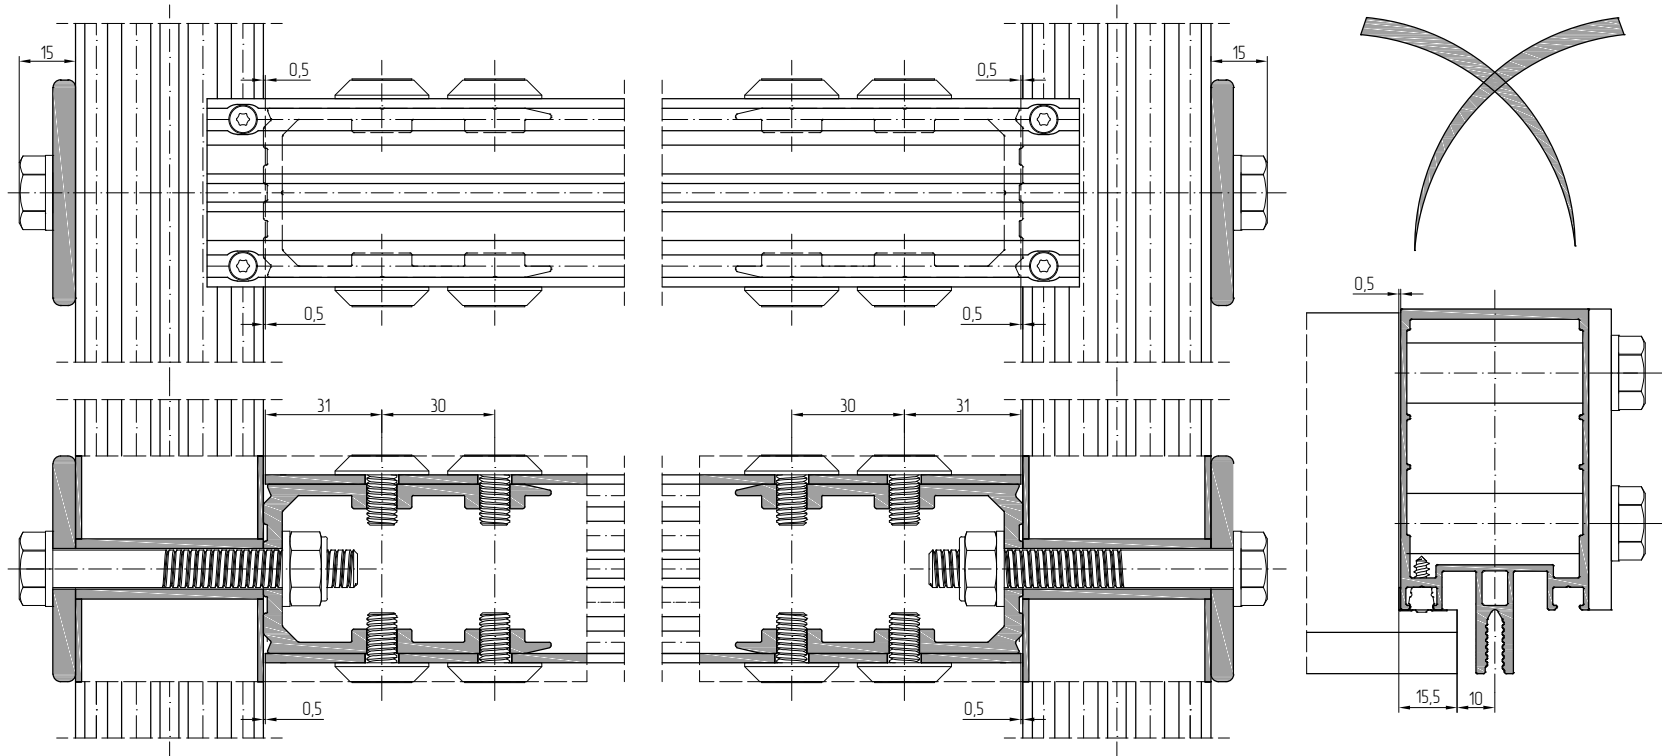
Без установки торцевых заглушек



Вариант Б | ALUPro - ВН-04/Б

С установкой пластиковых торцевых заглушек

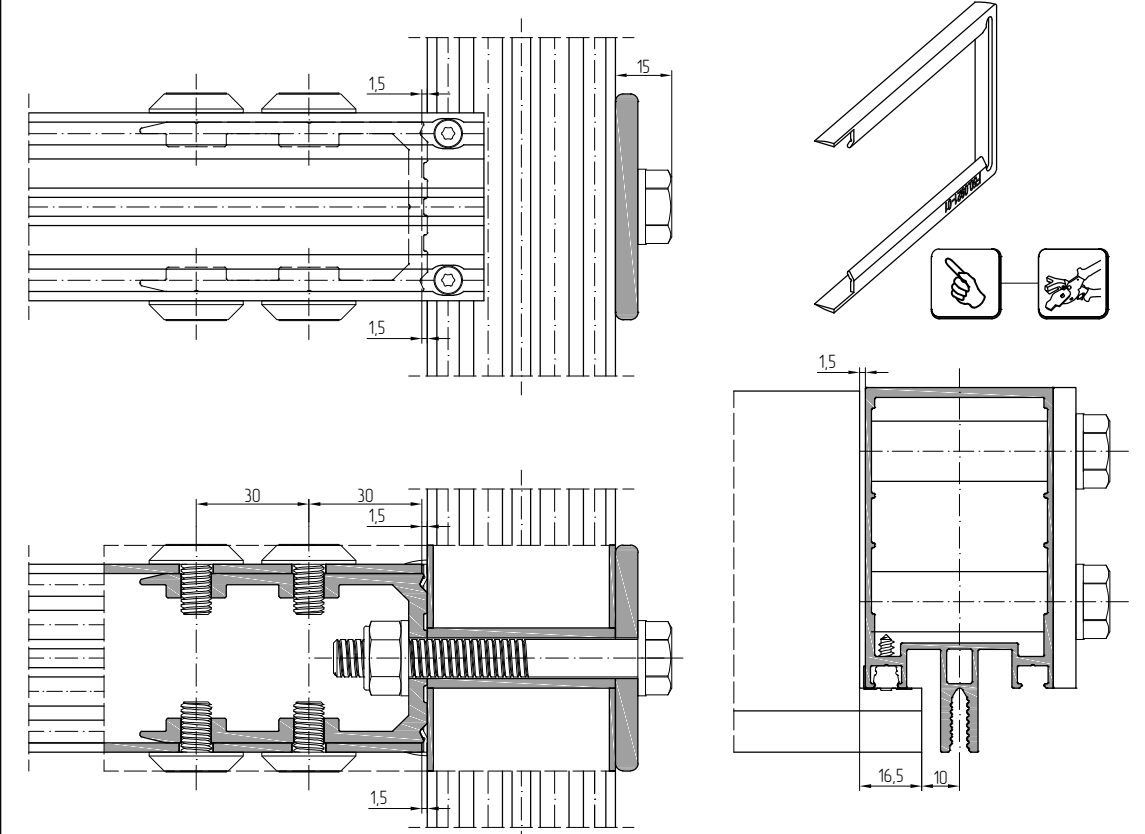
АУРС.F50.0921 АУРС.F50.0921-01



Вариант В | ALUPro - ВН-04/С

С установкой мягких резиновых торцевых заглушек


АУРС.F50.9921	АУРС.F50.9921-01	АУРС.F50.9921-02	АУРС.F50.9921-03
АУРС.F50.9921-04	АУРС.F50.9921-05	АУРС.F50.9921-06	АУРС.F50.9921-07
АУРС.F50.9921-08			

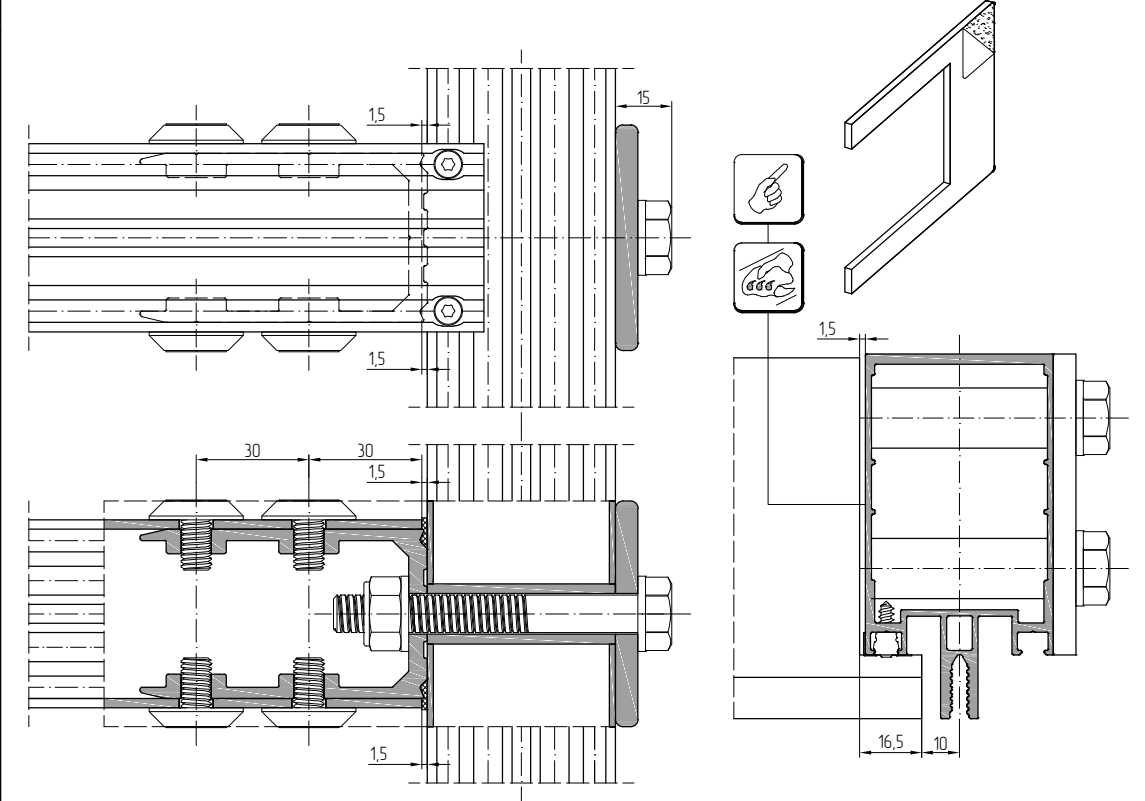

Элемент сухарный, изгот. из профиля АУРС.F50.0417




Артикул	Длина L, мм	Для усилителя
АУРС.F50.9953	58	АУРС.F50.0318
АУРС.F50.9953-01	96	АУРС.F50.0319
АУРС.F50.9953-02	136	АУРС.F50.0320
АУРС.F50.9953-03	196	АУРС.F50.0321

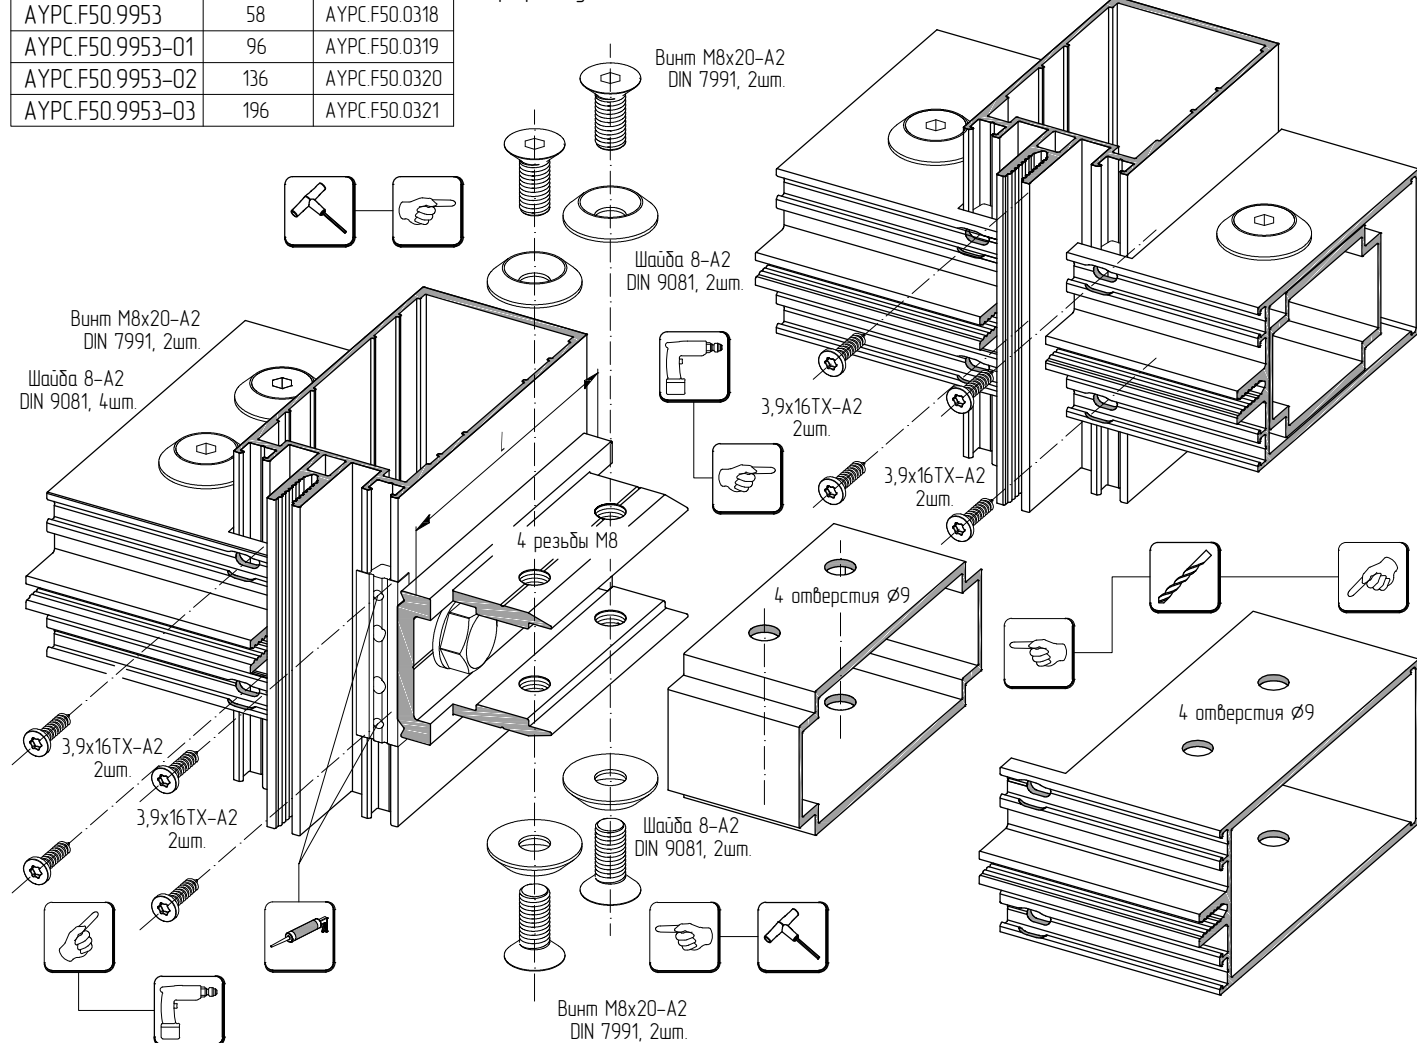Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест с помощью одного элемента сухарного и профиля усиливающего




Вариант А - ВН-05/А+
Без установки торцевых заглушек

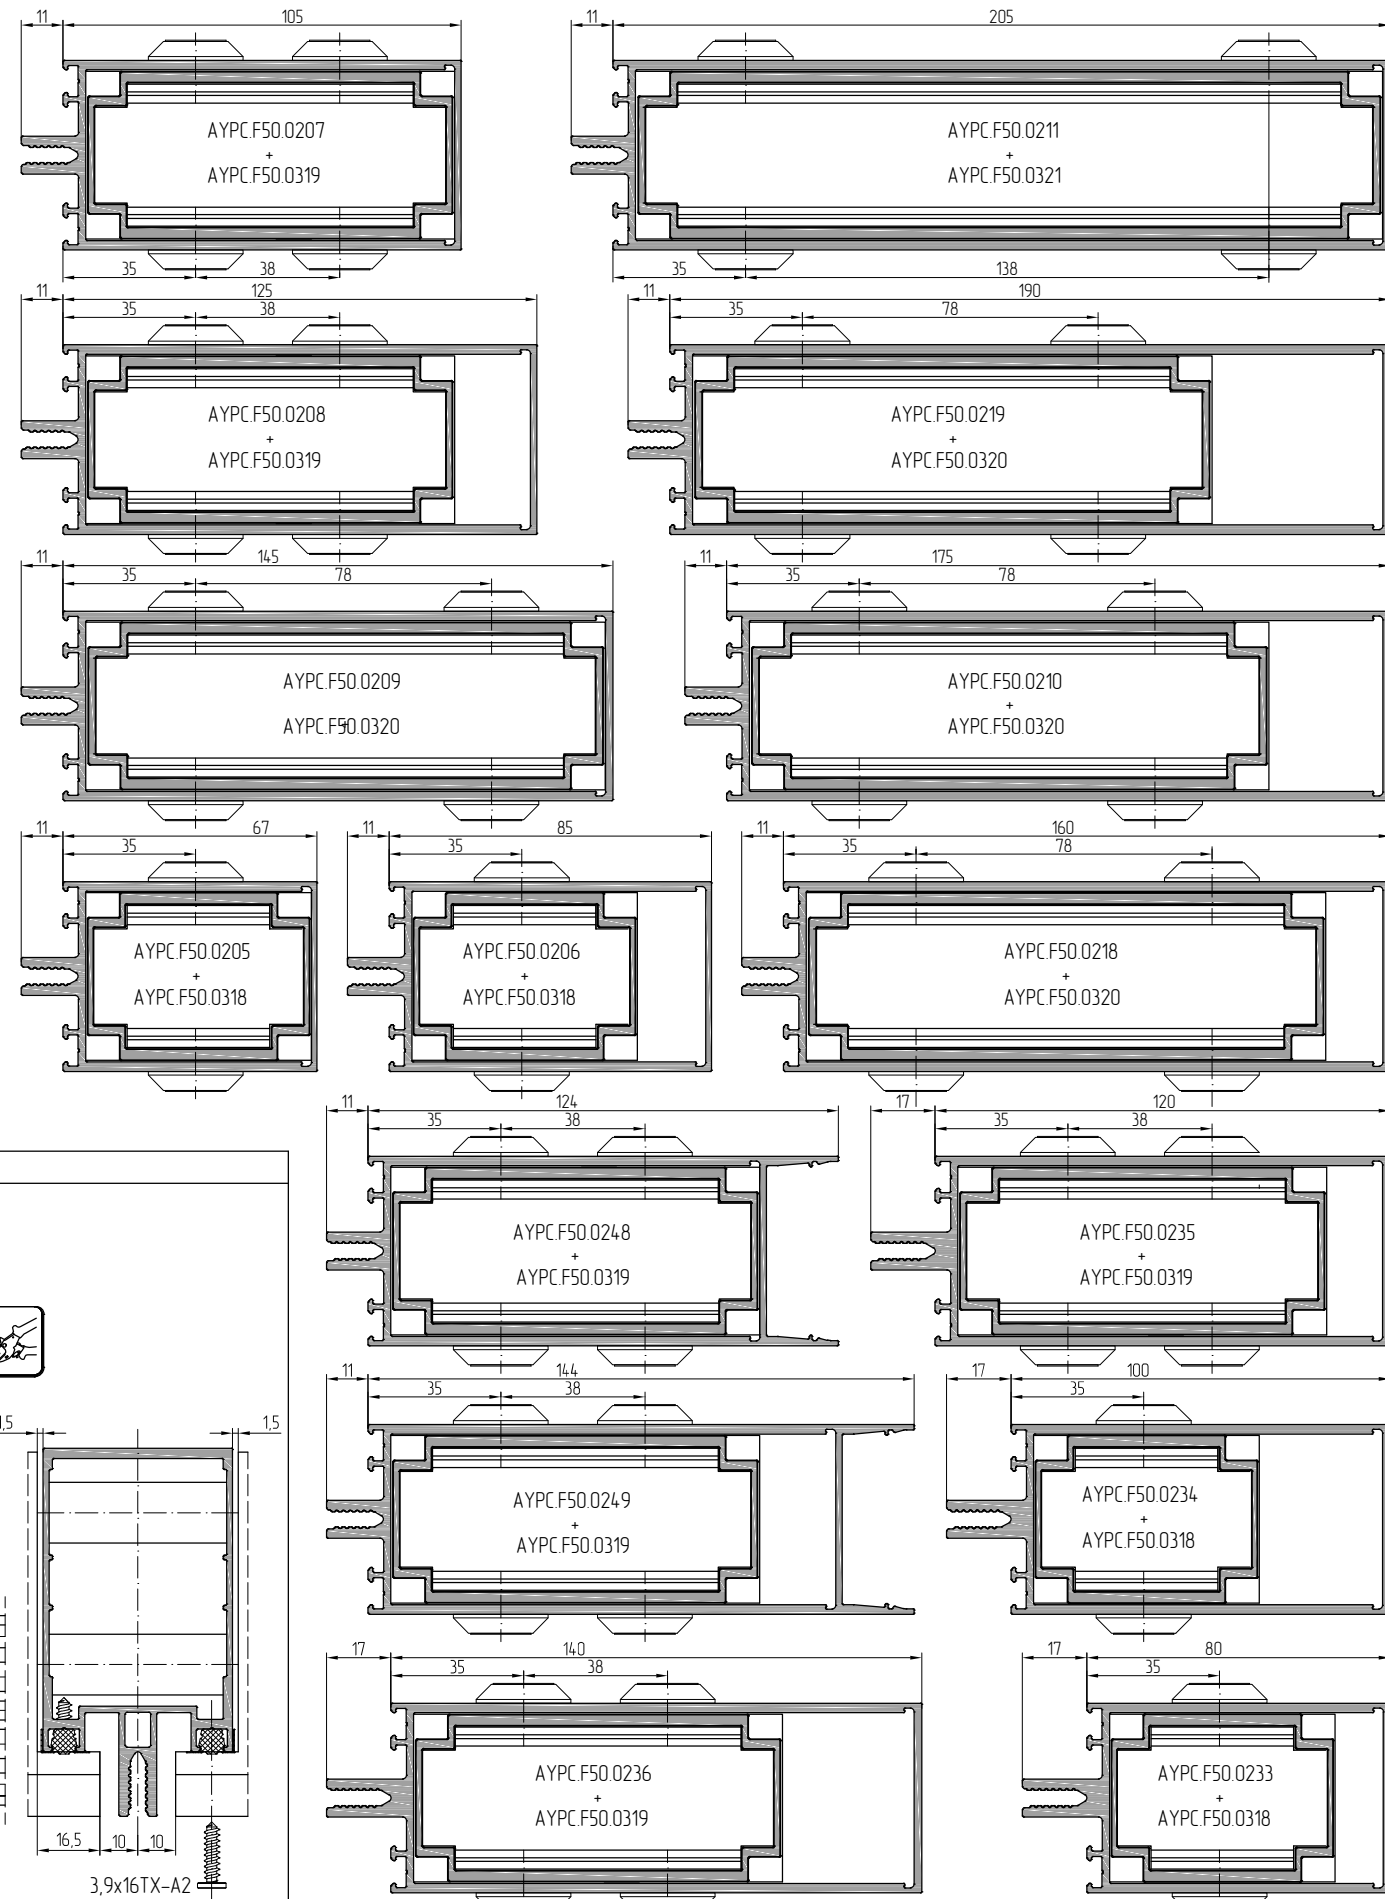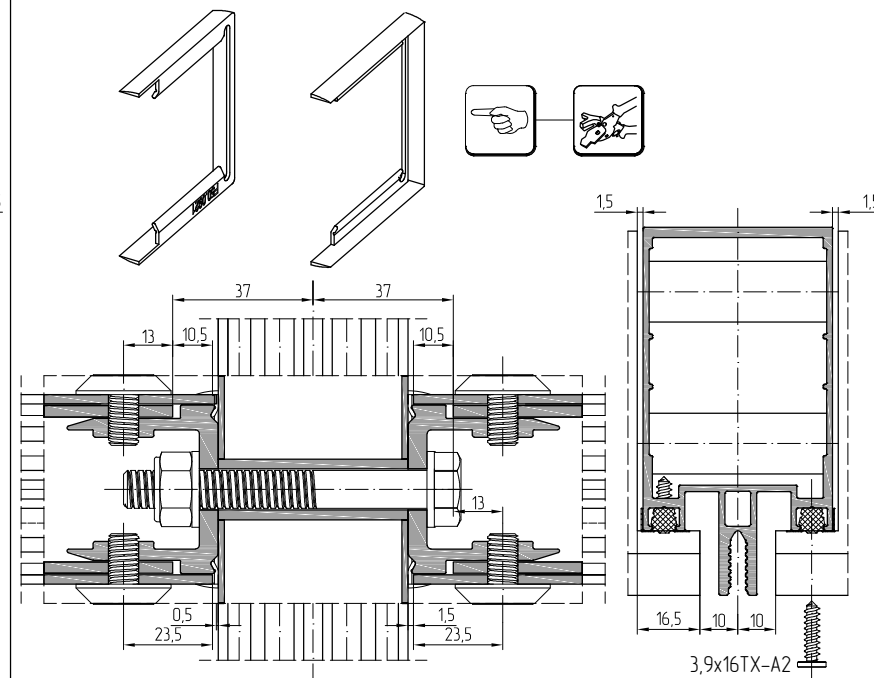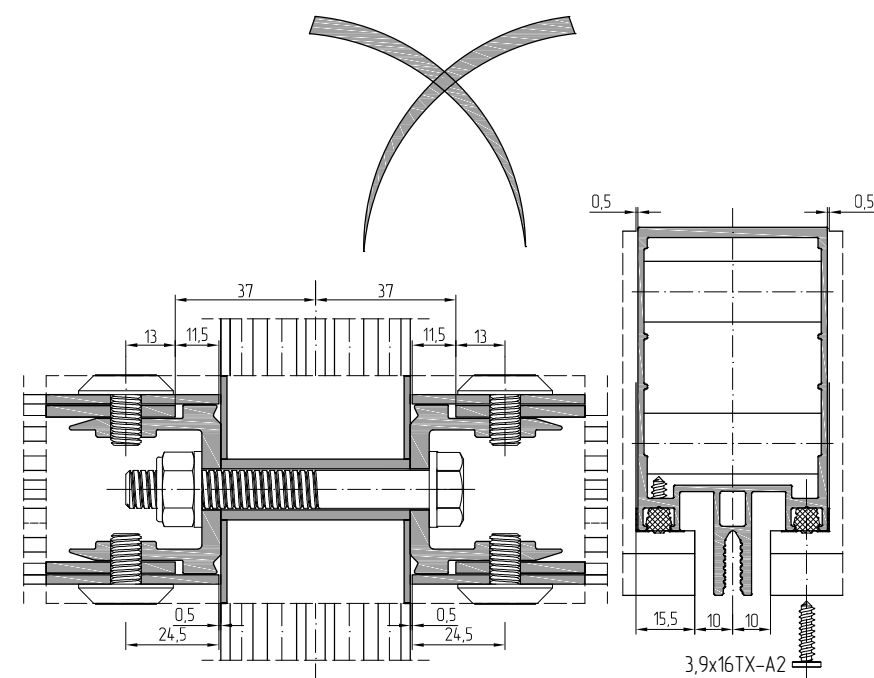Вариант Б - ВН-05/В+
С установкой пластиковых торцевых заглушек





Элемент сухой, изгот. из профиля АРС F50 0417		
Артикул	Длина L, мм	Для усилителя
APC F50 9953	58	APC F50 0318
APC F50 9953-01	96	APC F50 0319
APC F50 9953-02	136	APC F50 0320
APC F50 9953-03	196	APC F50 0321

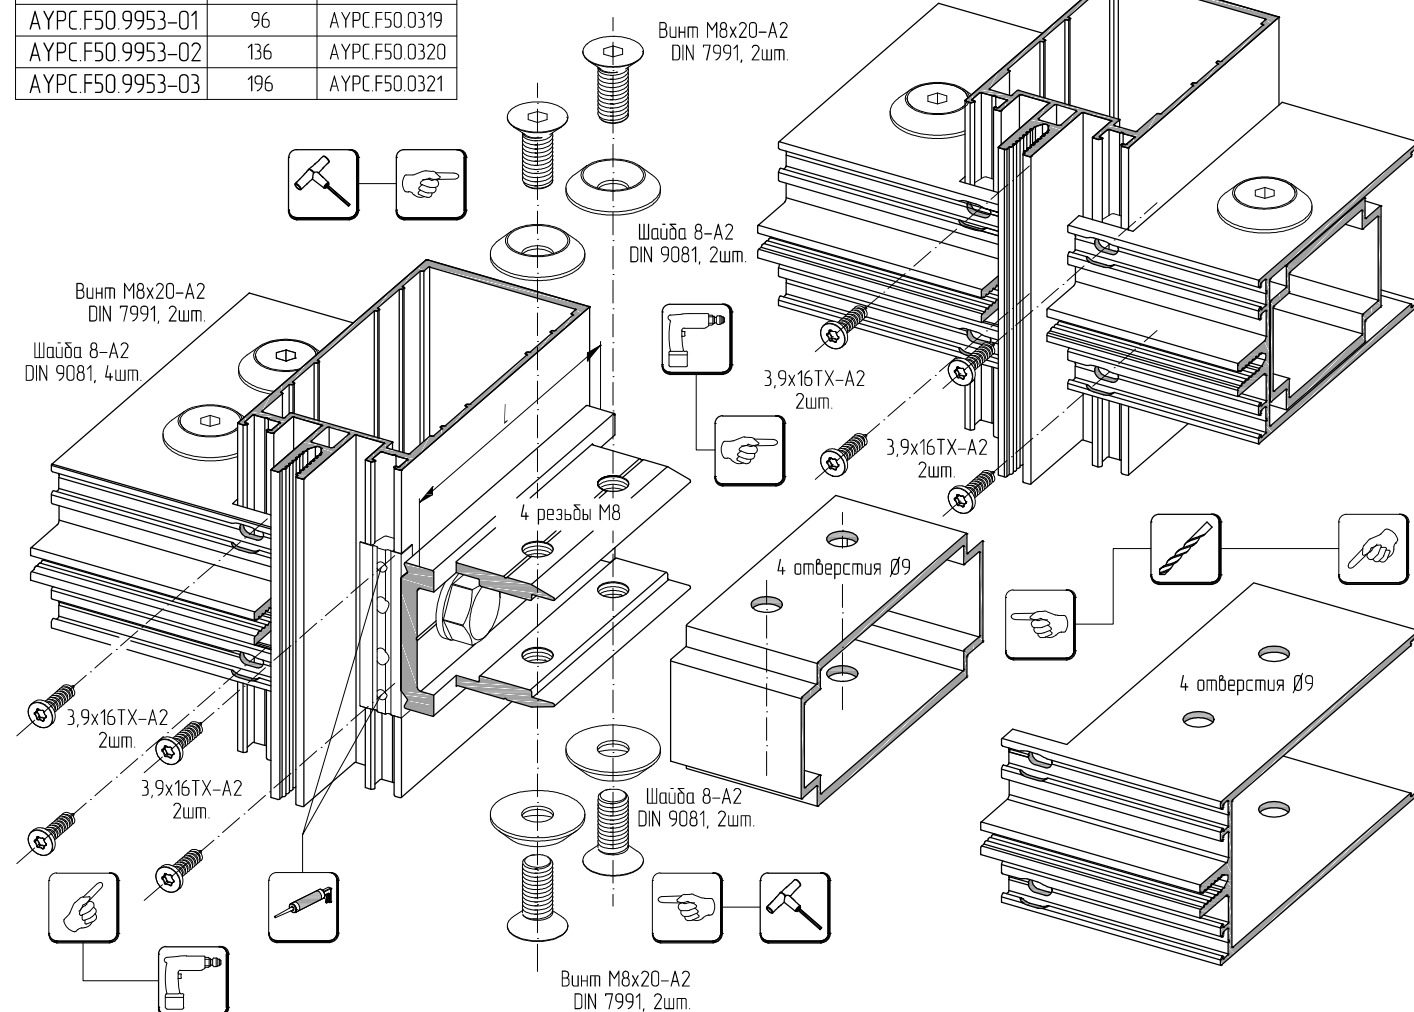Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест с помощью одного элемента сухарного и профиля усиливающего





Вариант В	 AluPro – ВН-05/С+
-----------	---

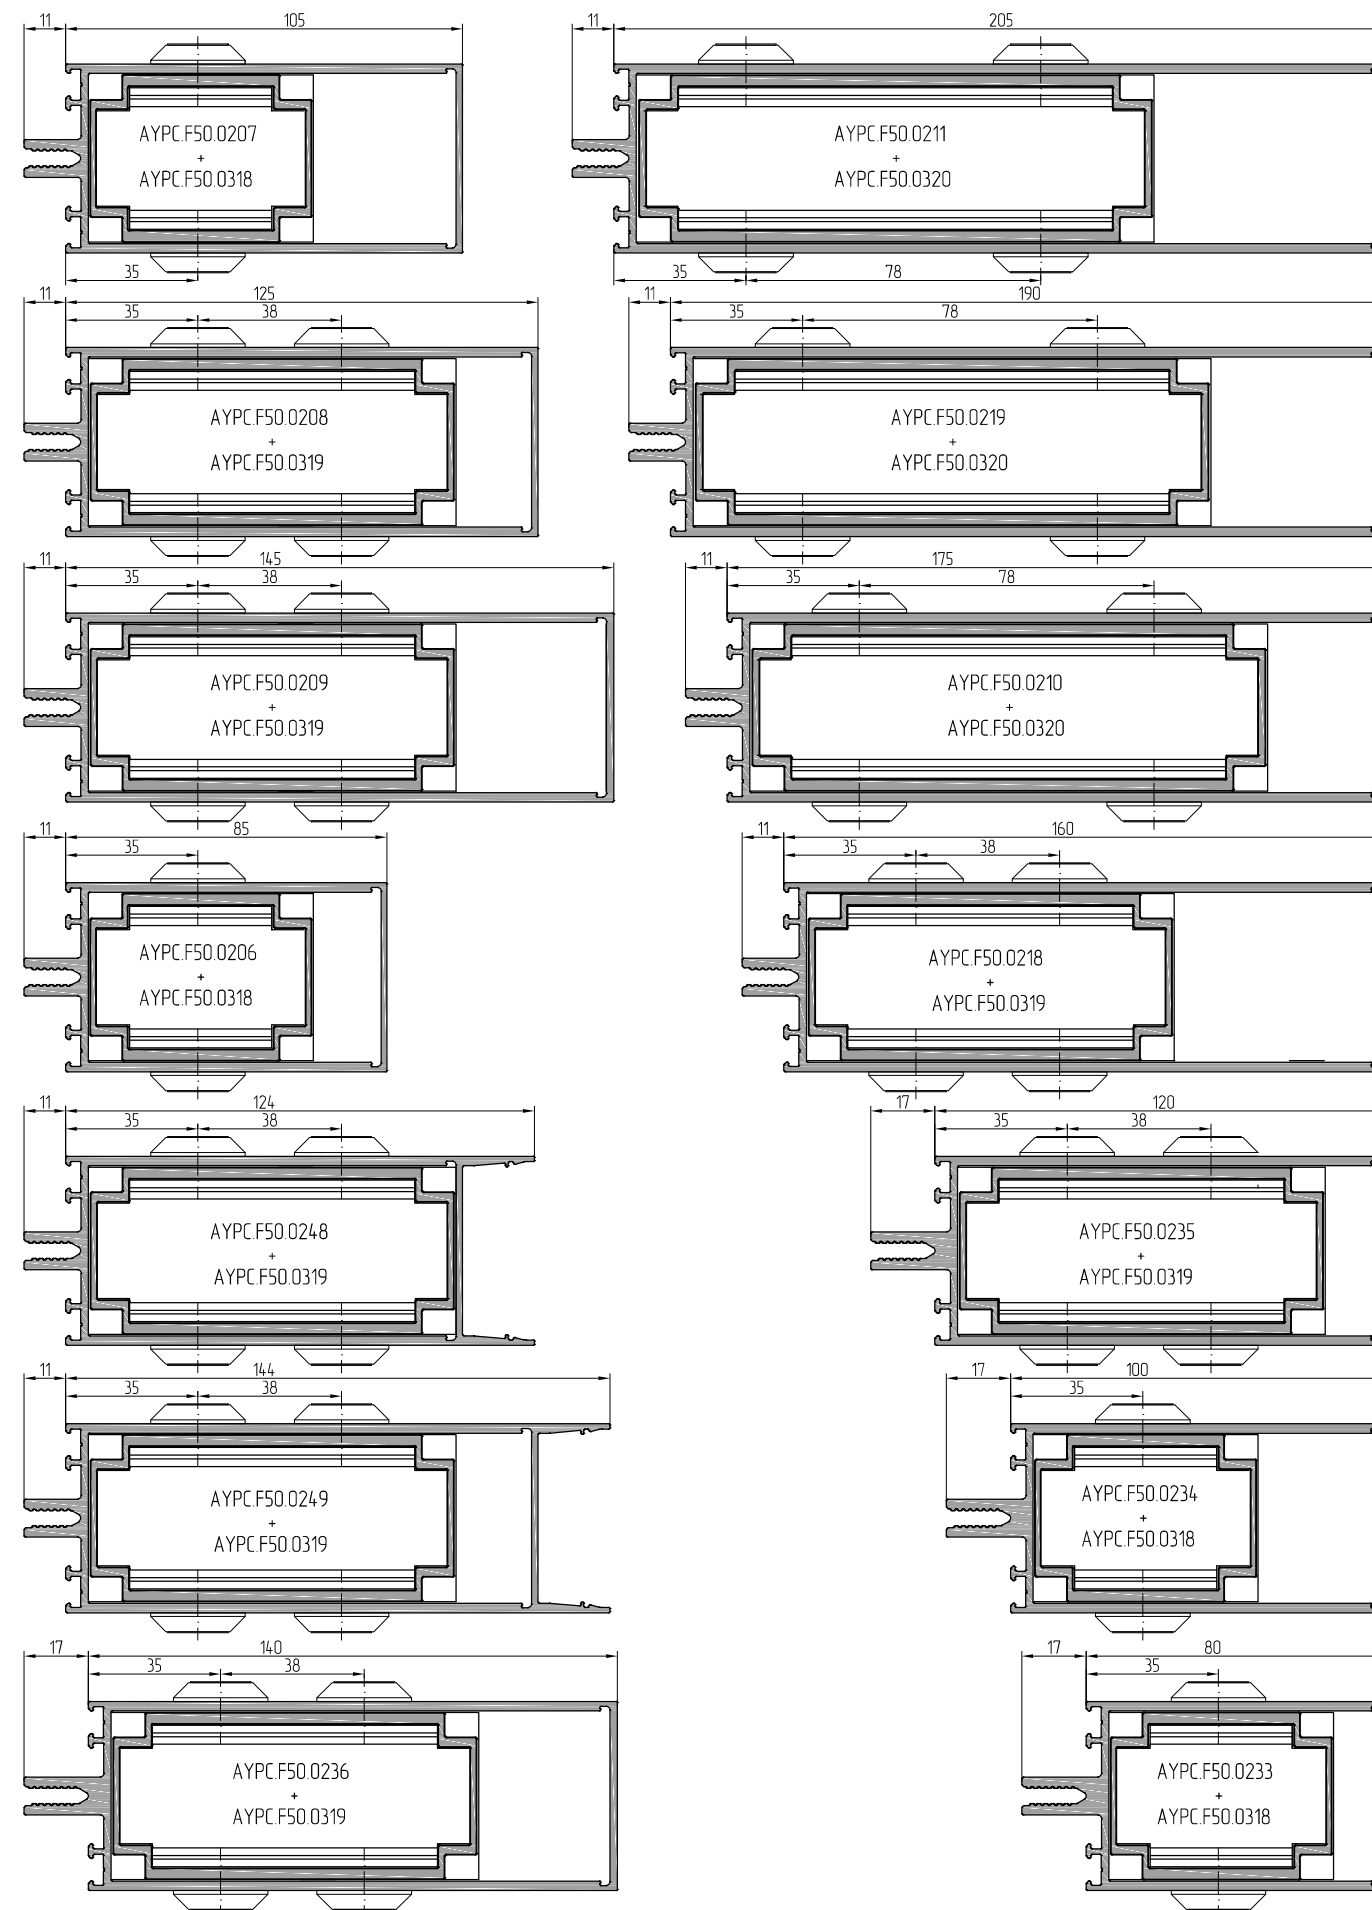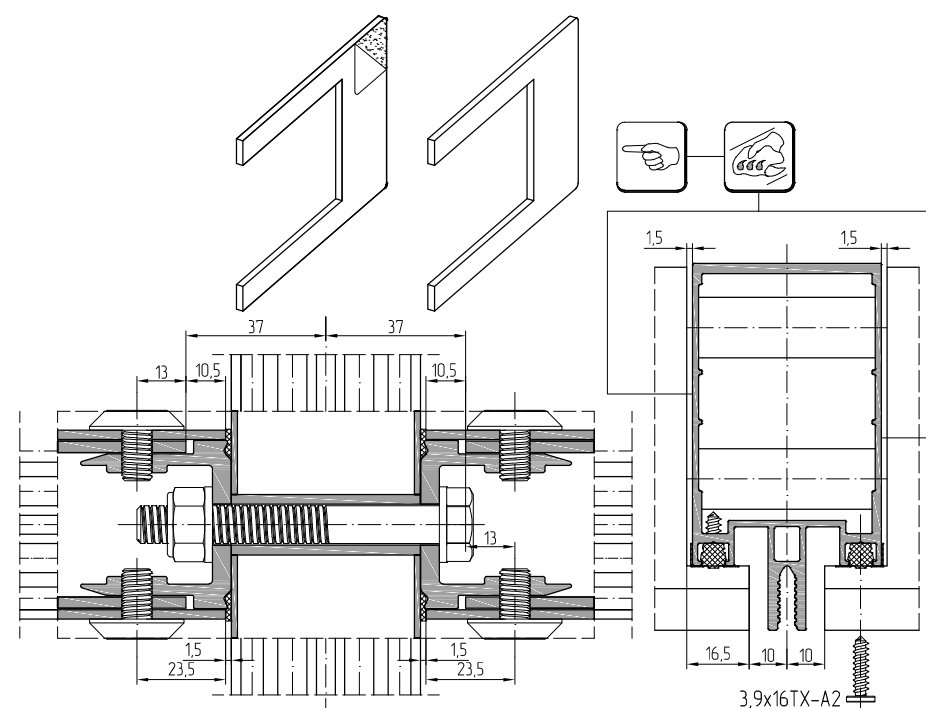
С установкой мягких резиновых торцевых заглушек



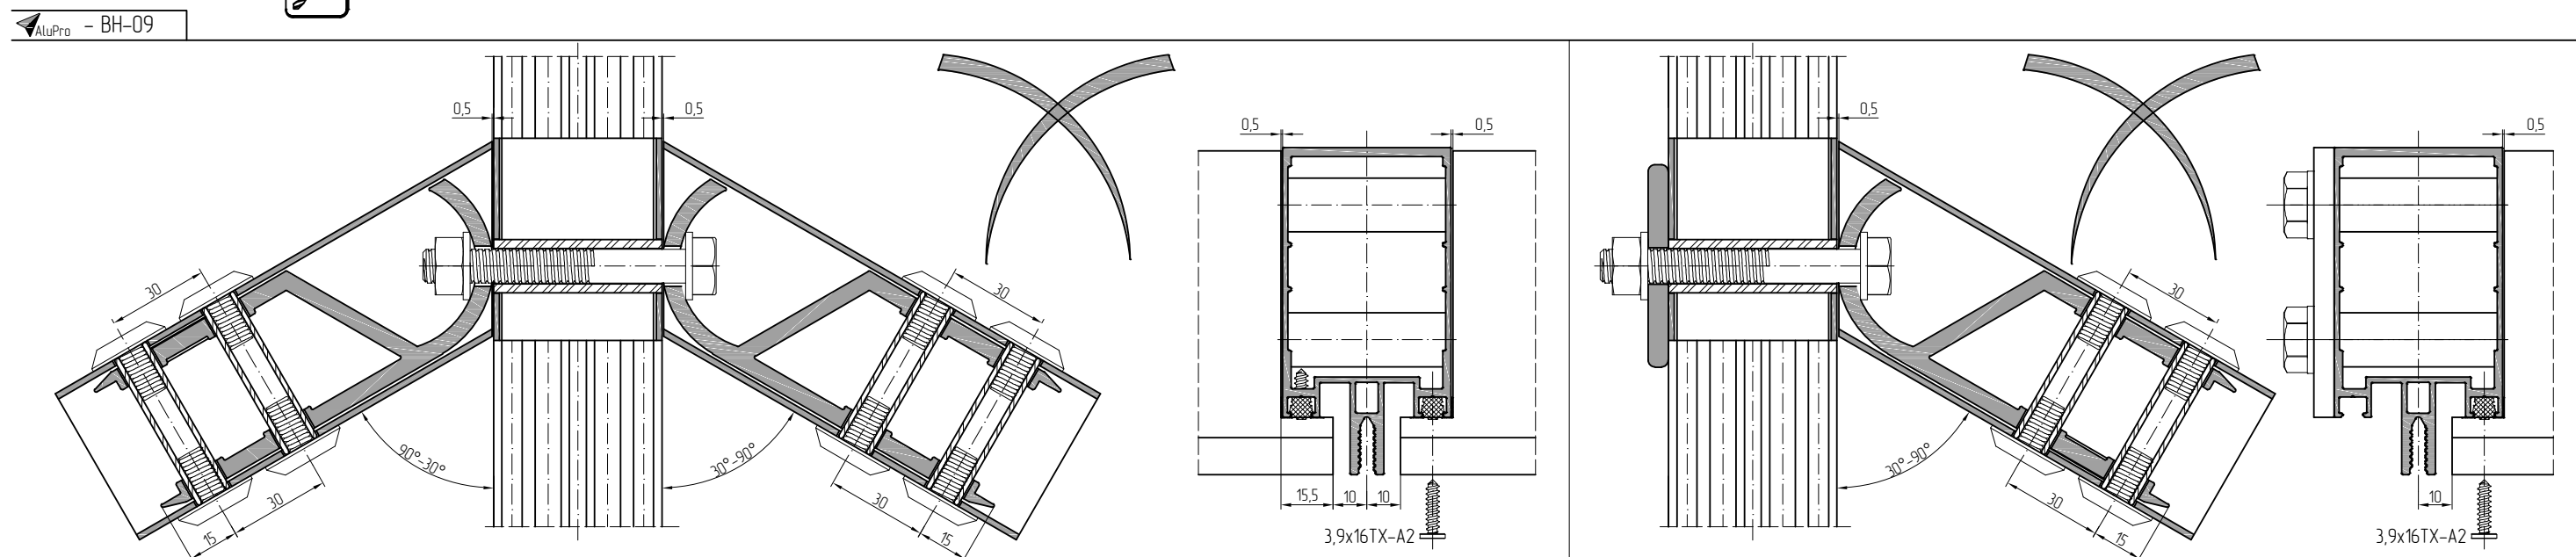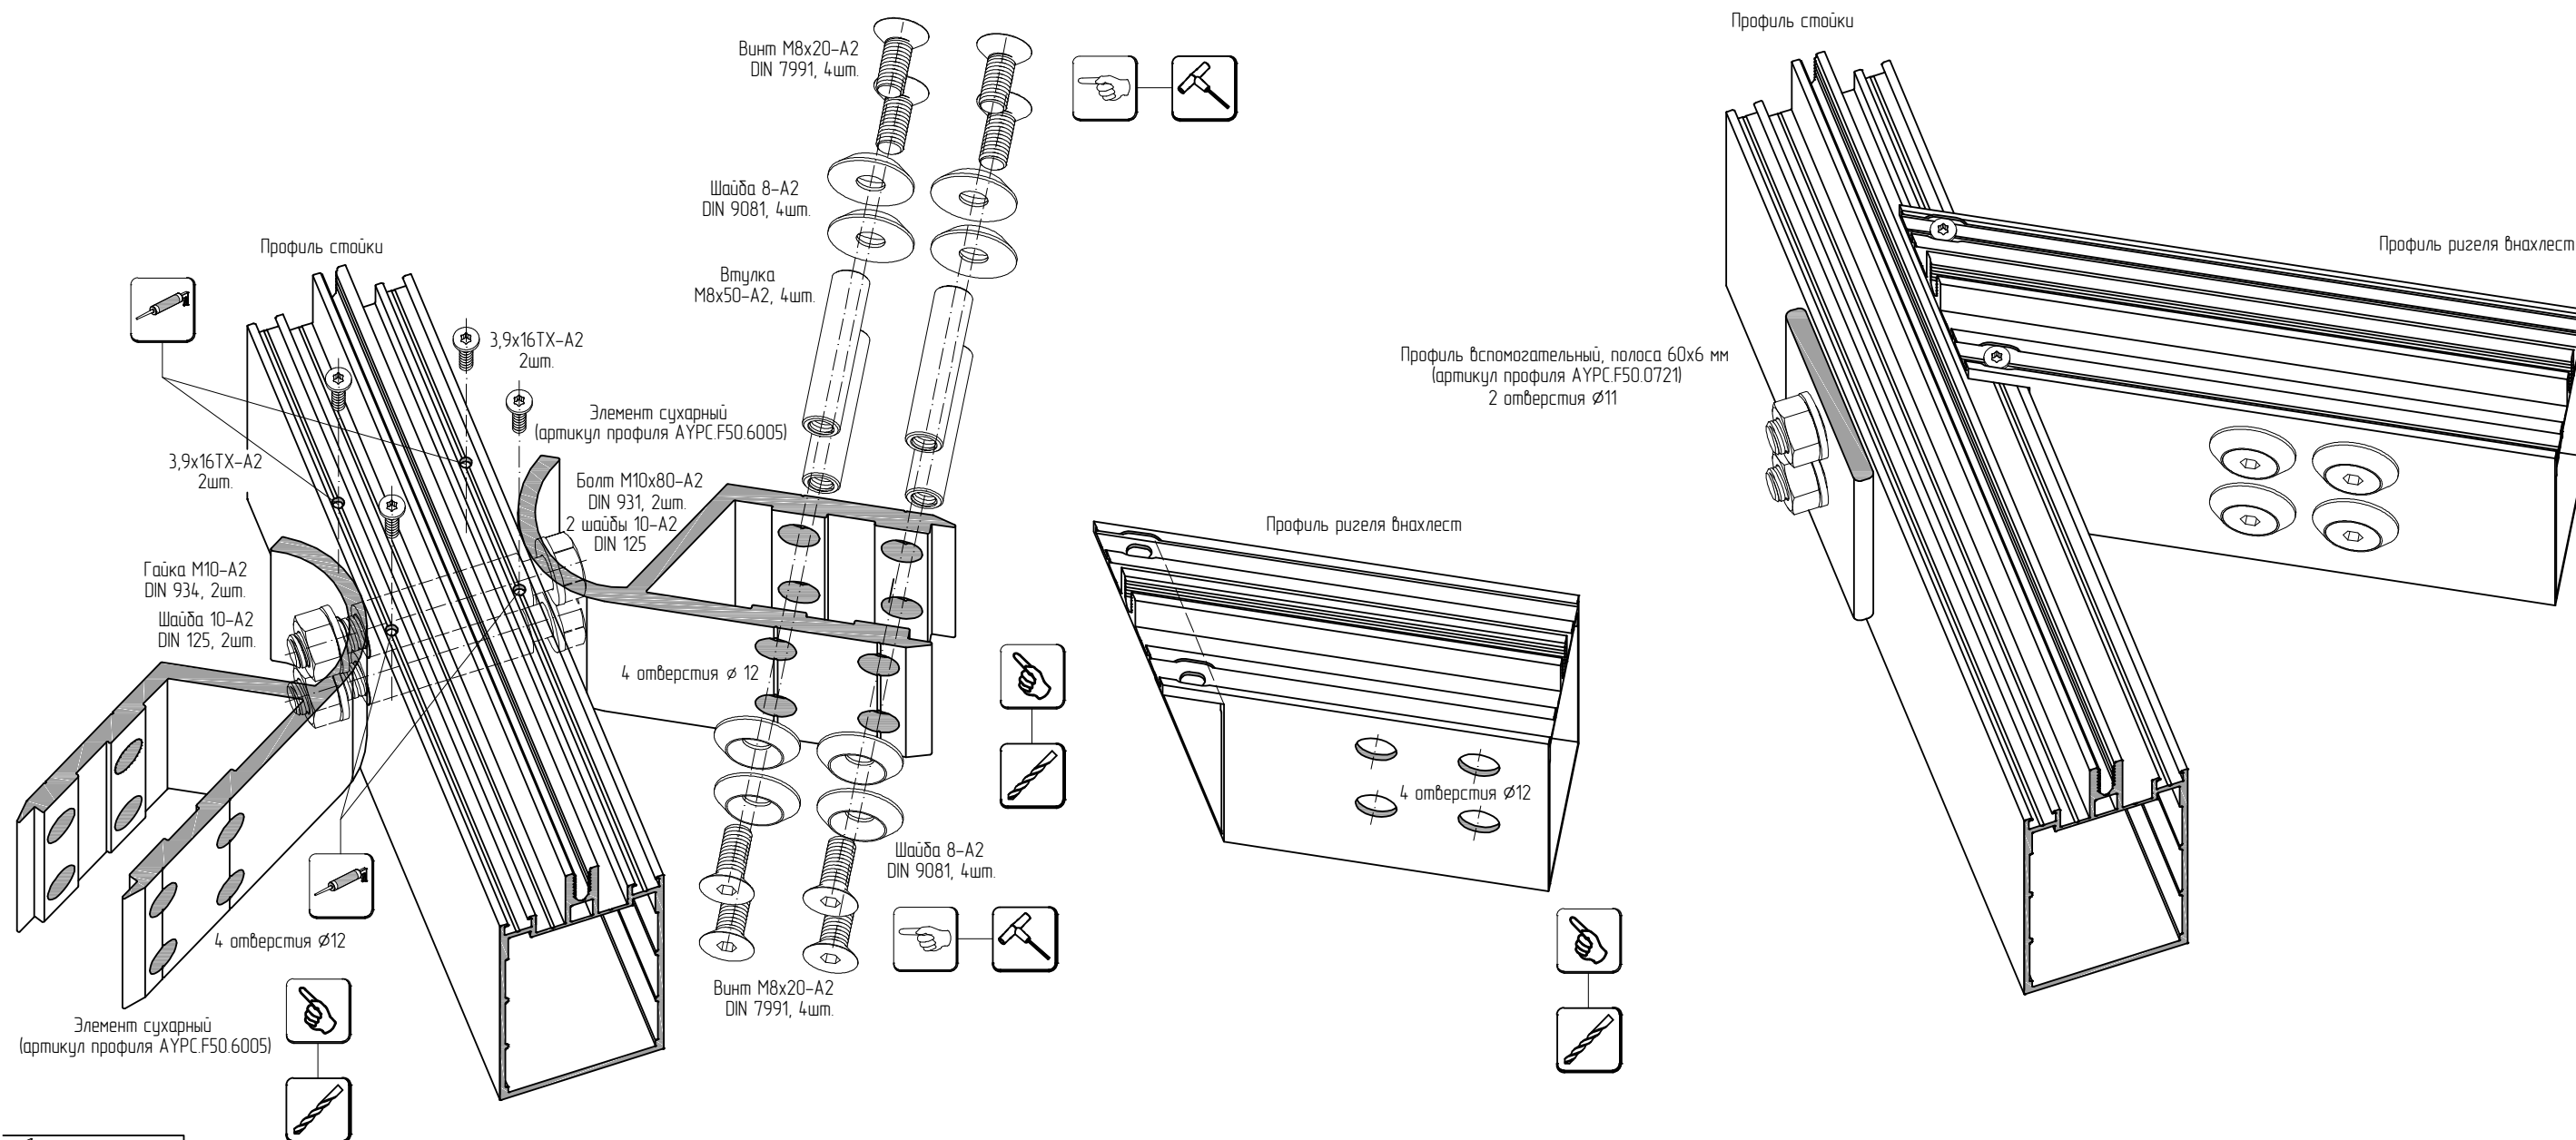
Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест с помощью одного элемента сухарного



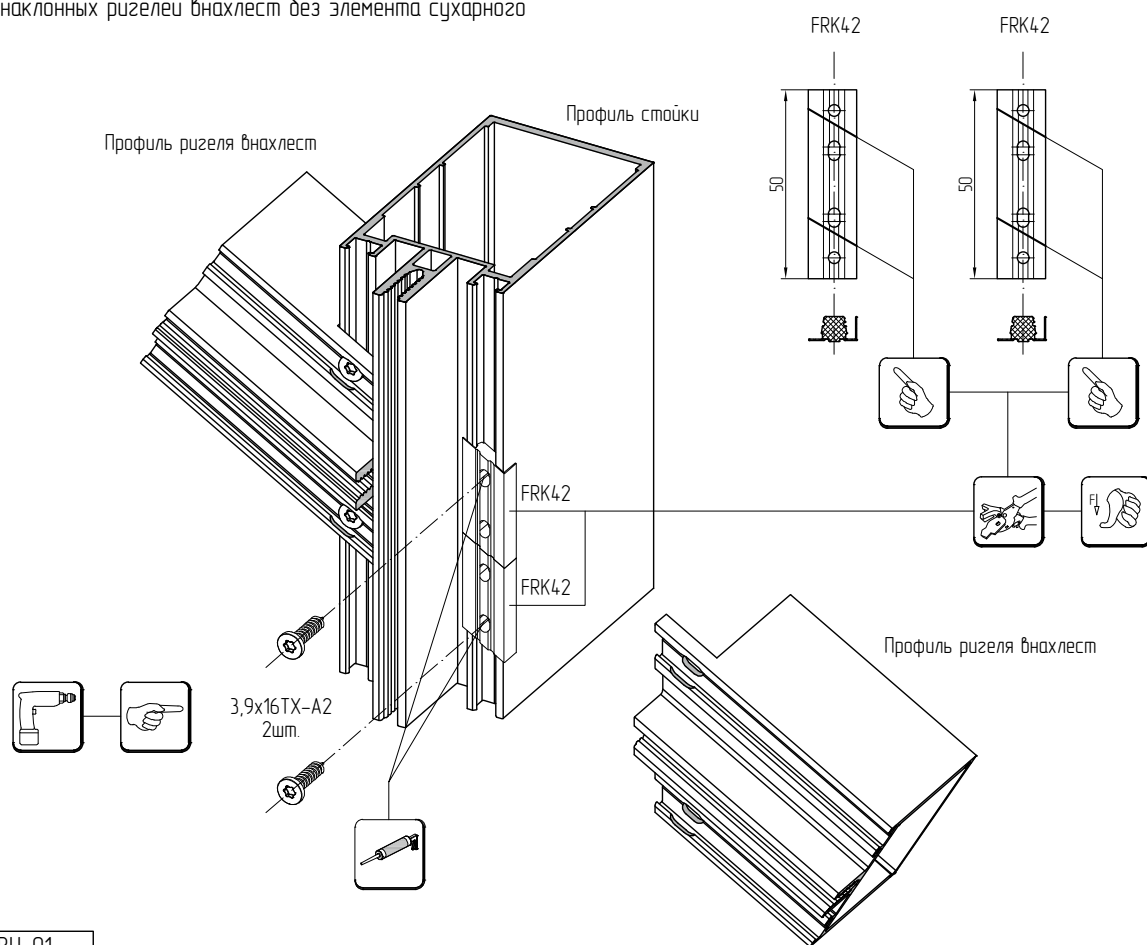
Соединение стоек и наклонных ригелей внахлест без элемента сухарного



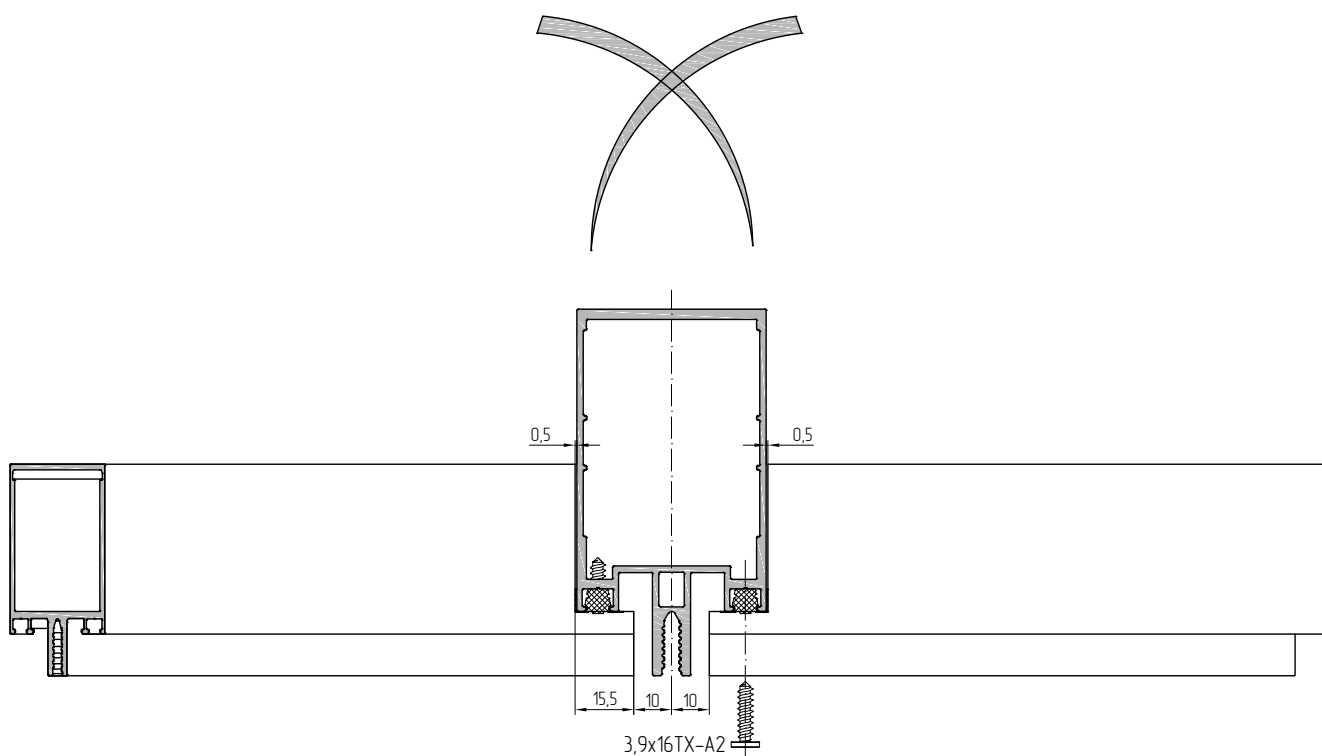
Вариант А  - ВН-01
 Без установки торцевых заглушек



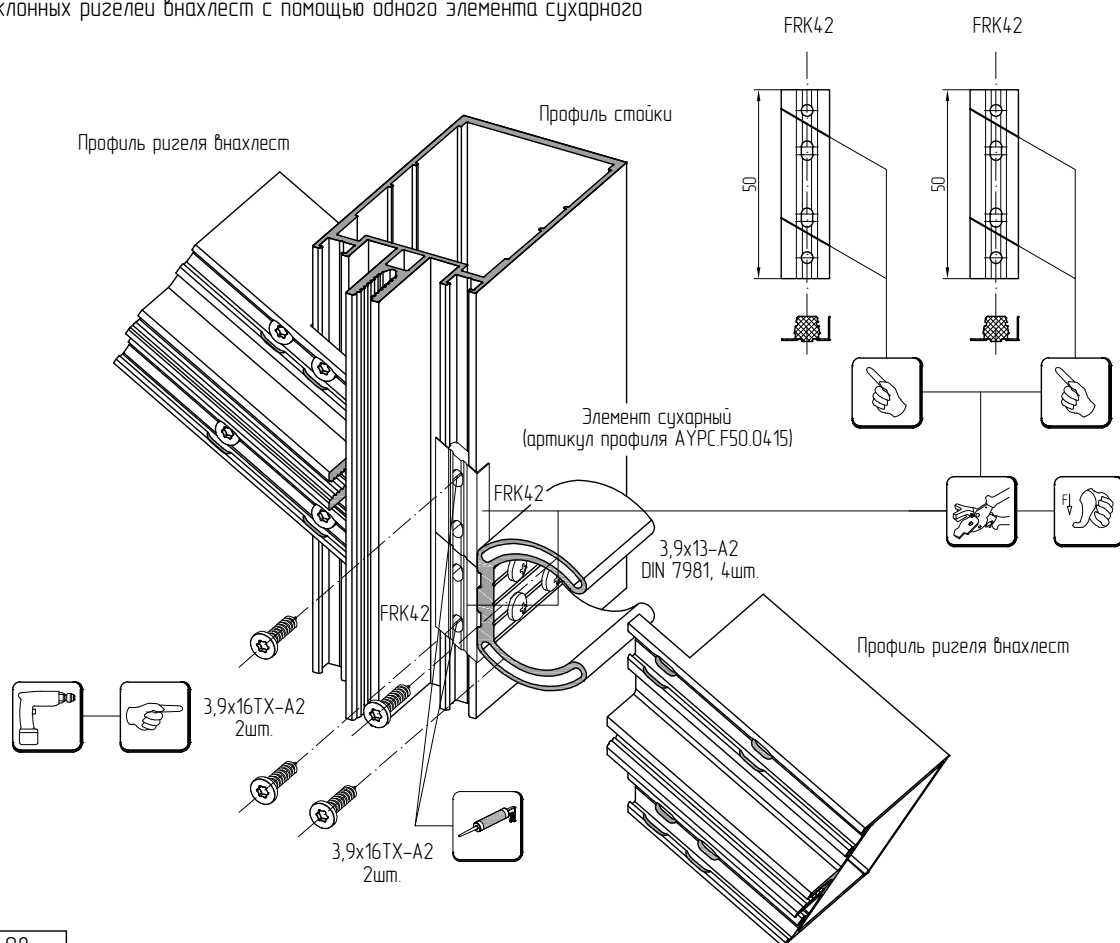
Соединение стоек и наклонных ригелей внахлест с помощью одного элемента сухарного



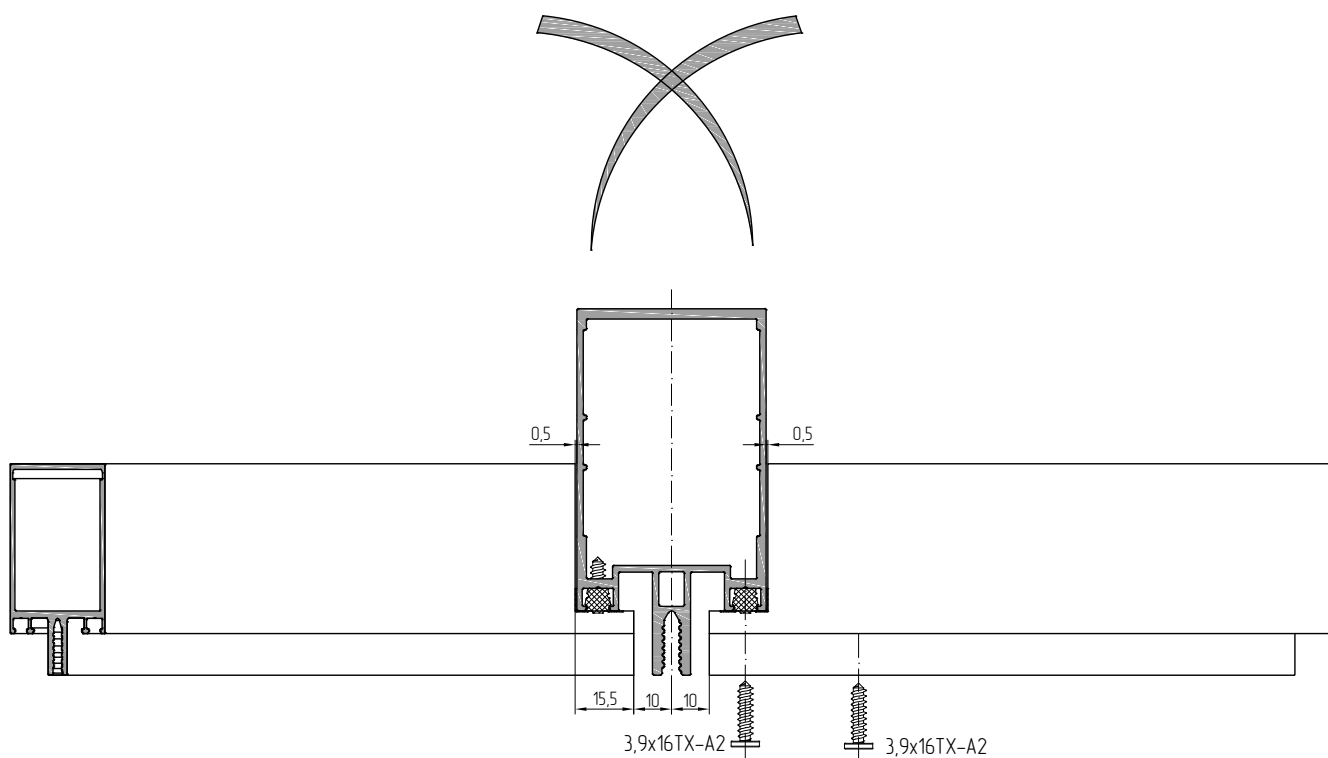Вариант А  - ВН-08
Без установки торцевых заглушек



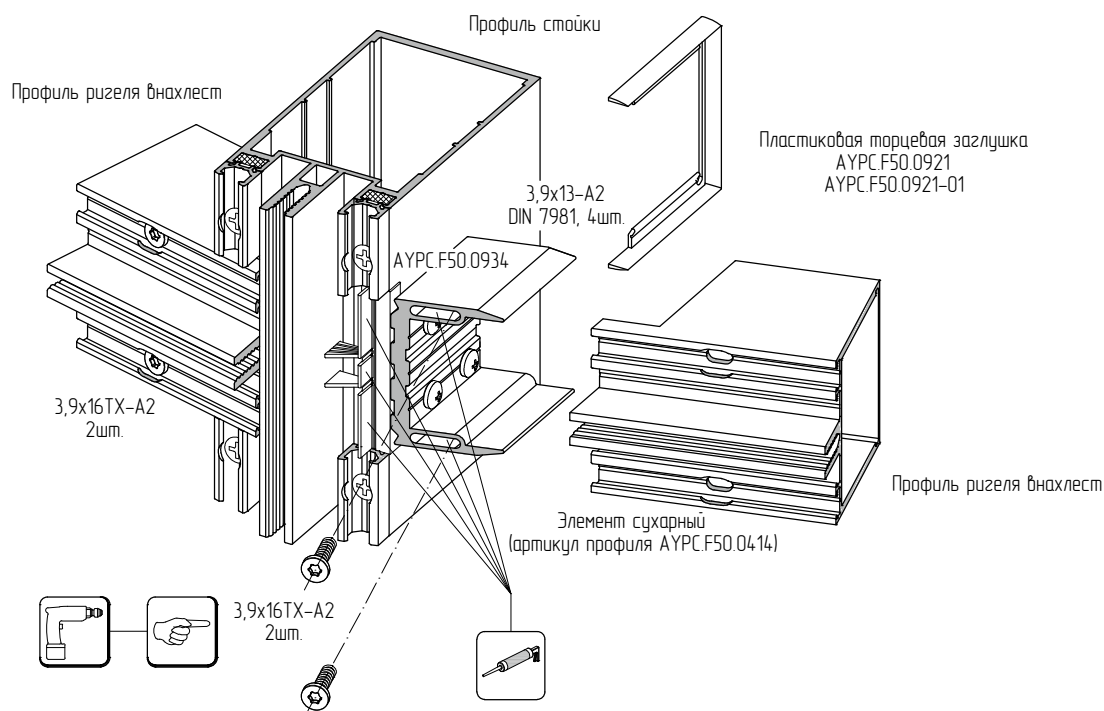Соединение стоек и ригелей внахлест с помощью одного элемента сухарного


Вариант А AluPro – ВН-10/А

Без установки торцевых заглушек

Вариант Б AluPro – ВН-10/В

С установкой пластиковых торцевых заглушек

АУРС.F50.0921 АУРС.F50.0921-01

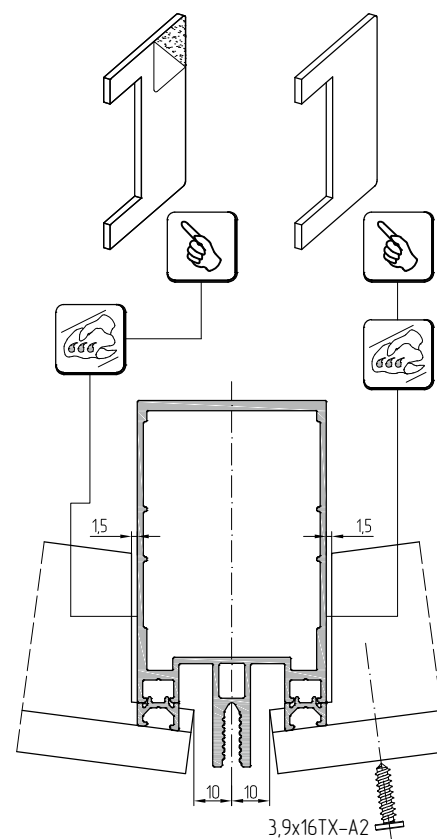
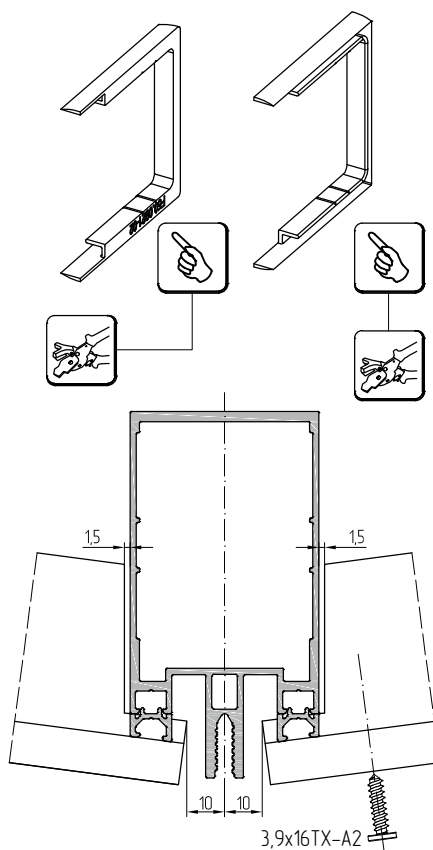
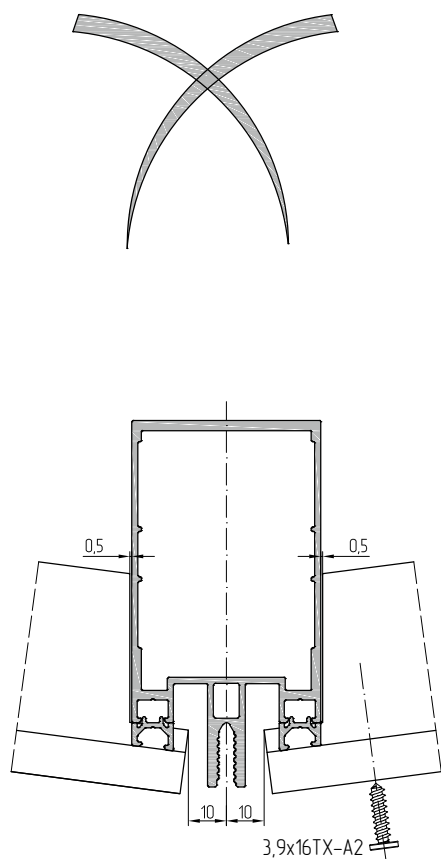
Вариант В AluPro – ВН-10/С

С установкой мяких резиновых торцевых заглушек


АУРС.F50.9921 АУРС.F50.9921-01 АУРС.F50.9921-02

АУРС.F50.9921-03 АУРС.F50.9921-04 АУРС.F50.9921-05

АУРС.F50.9921-06 АУРС.F50.9921-07 АУРС.F50.9921-08





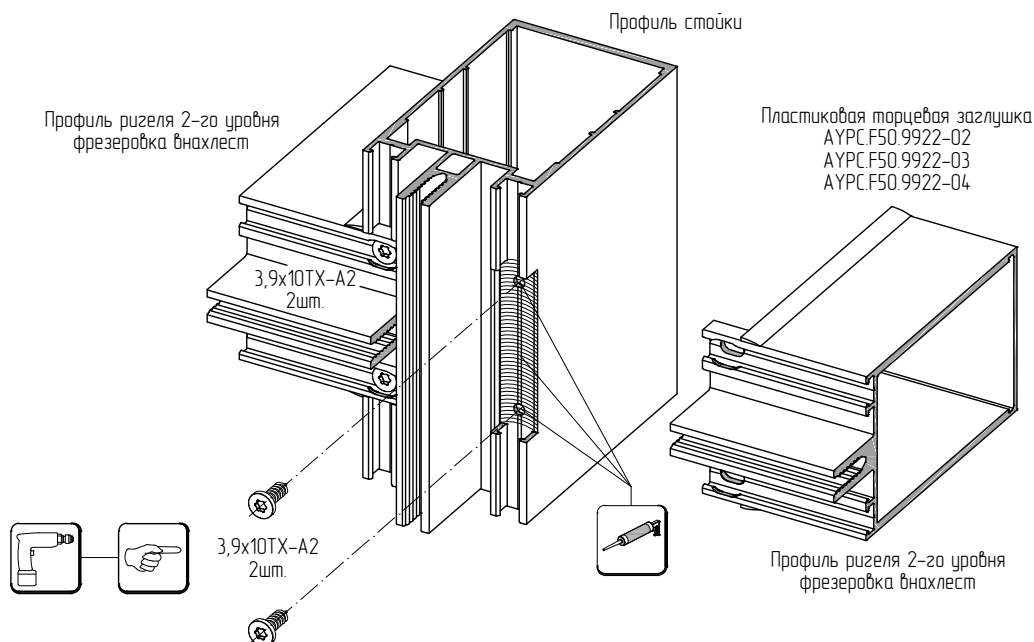Соединение профилей стоек и профилей ригелей 2-го уровня фрезеровка внахлест без элемента сухарного



Вариант А - ВНС-01/А

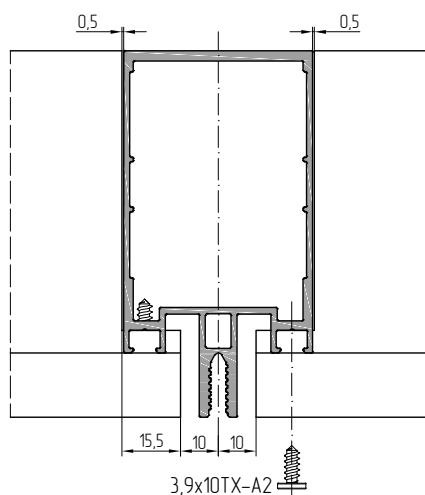

Без установки пластиковых торцевых заглушек



Вариант Б - ВНС-01/В

С установкой пластиковых торцевых заглушек

АУРС.F50.9922-02 | АУРС.F50.9922-03 | АУРС.F50.9922-04

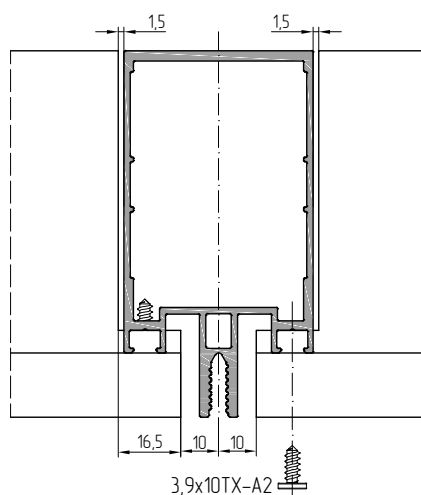



Вариант В - ВНС-01/С

С установкой мягких резиновых торцевых заглушек


АУРС.F50.9921 | АУРС.F50.9921-01 | АУРС.F50.9921-02

АУРС.F50.9921-03 | АУРС.F50.9921-04 | АУРС.F50.9921-05

АУРС.F50.9921-06 | АУРС.F50.9921-07 | АУРС.F50.9921-08

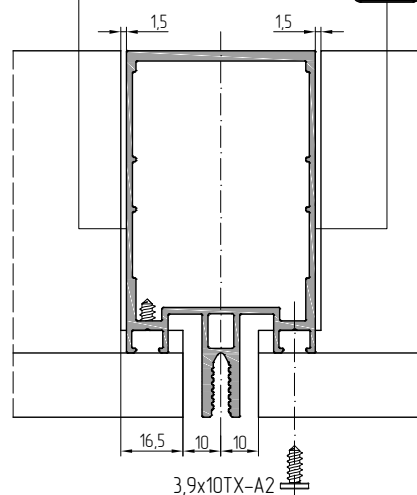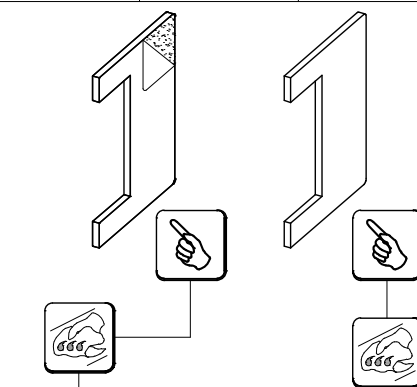

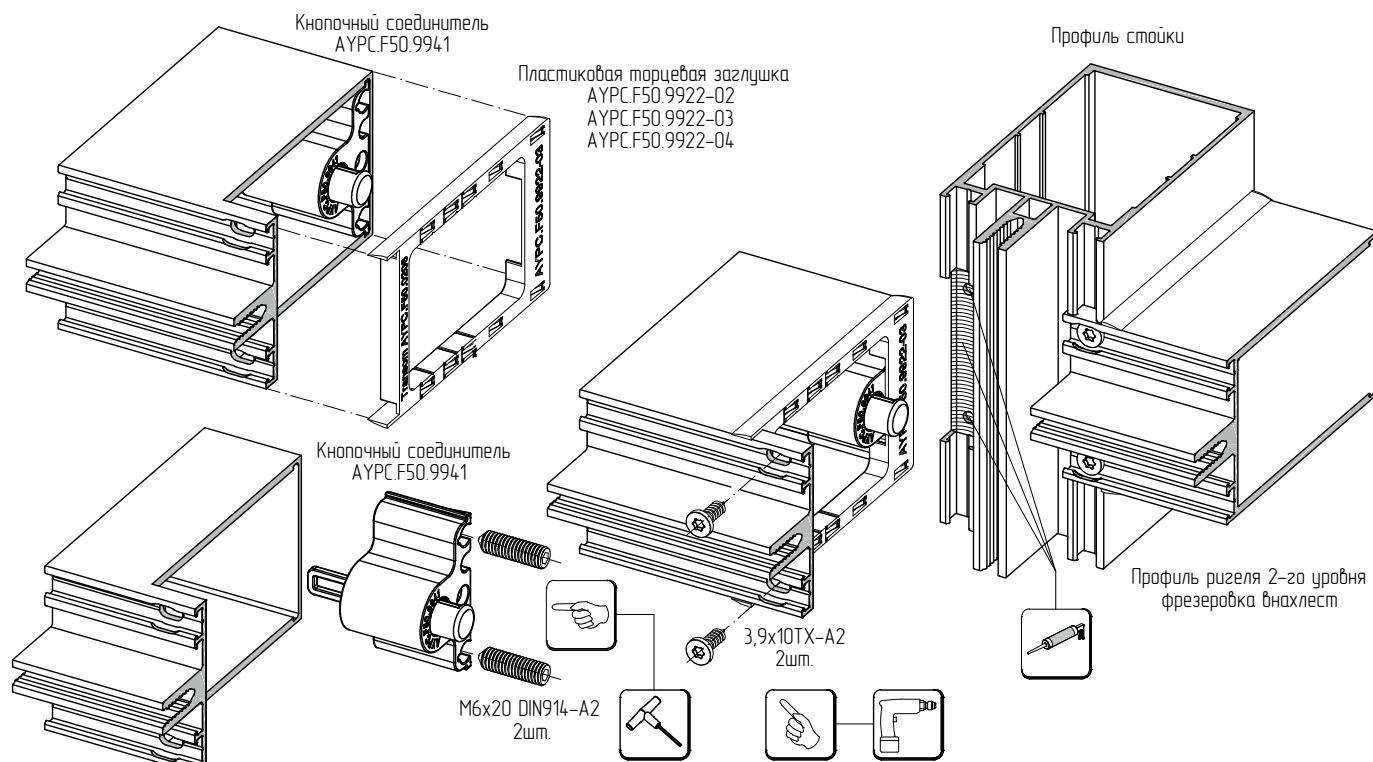Соединение профилей стоек и профилей ригелей 2-го уровня фрезеровка внахлест с помощью кнопочного соединителя АУРС.F50.9941





Вариант А ВНС-02/А

Без установки торцевых заглушек


Вариант Б ВНС-02/В

С установкой пластиковых торцевых заглушек

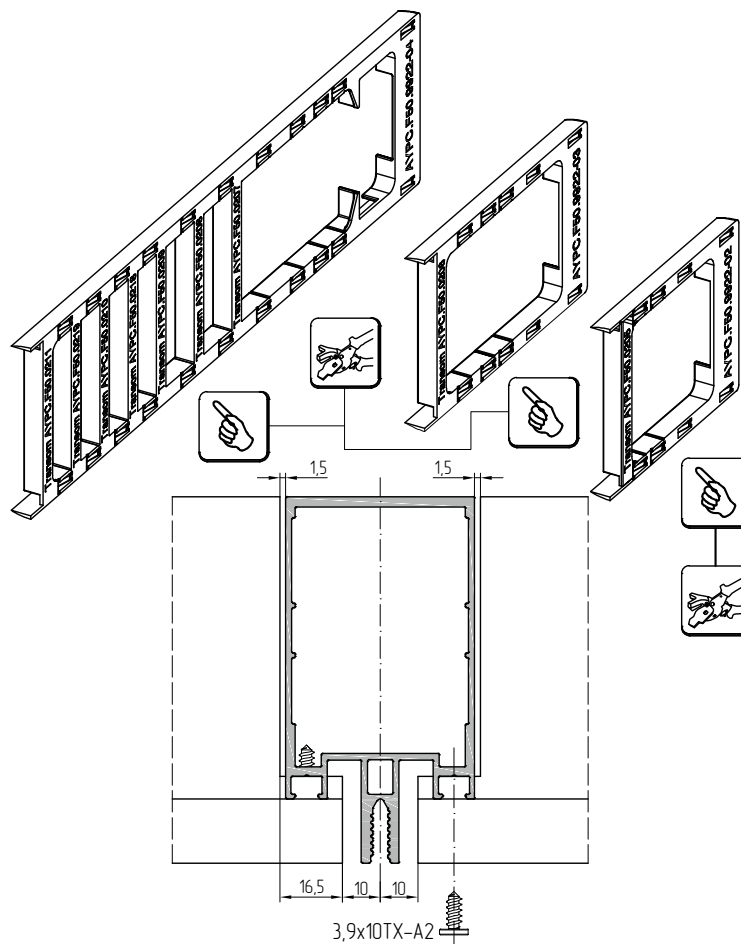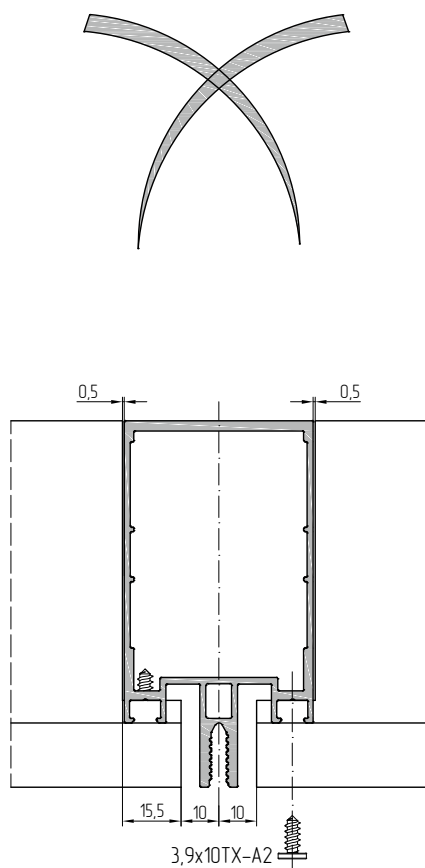АУРС.F50.9922-02 АУРС.F50.9922-03 АУРС.F50.9922-04



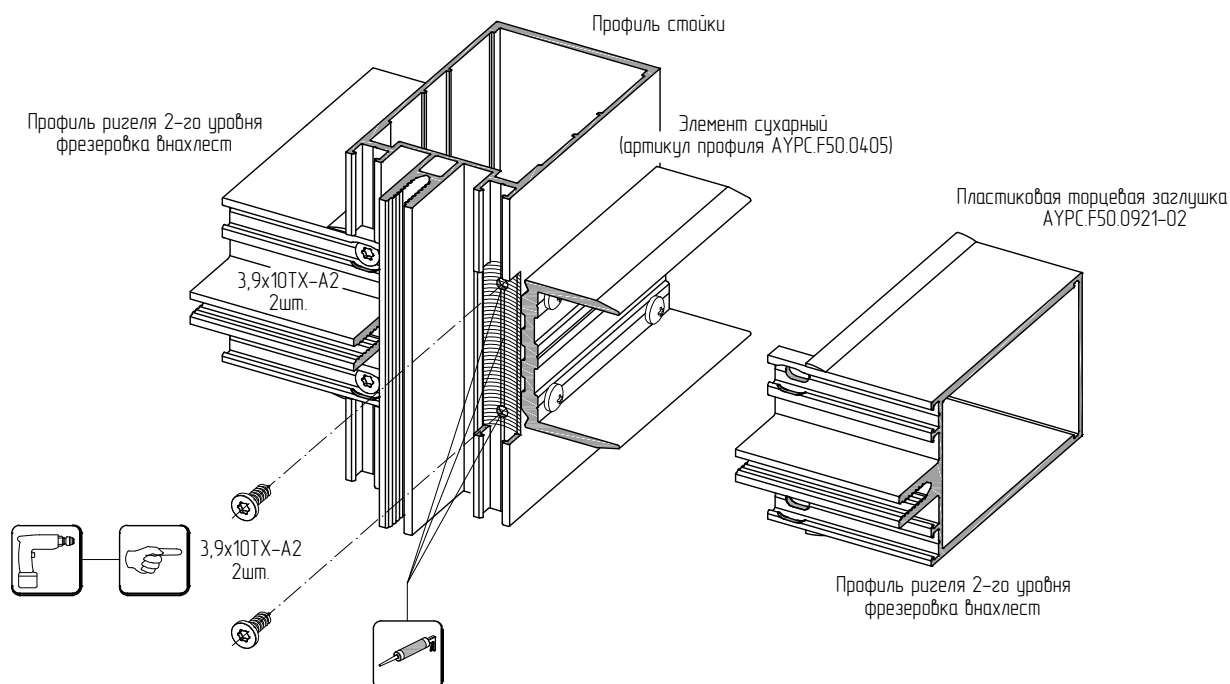Соединение профилей стоек и профилей ригелей 2-го уровня фрезеровка внахлест с помощью одного элемента сухарного



Вариант А AluPro - ВНС-03/А

Без установки торцевых заглушек

Вариант Б AluPro - ВНС-03/В

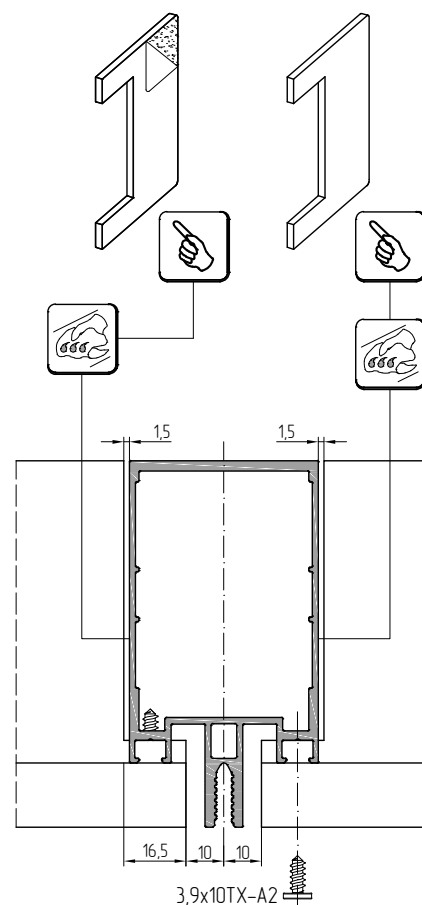
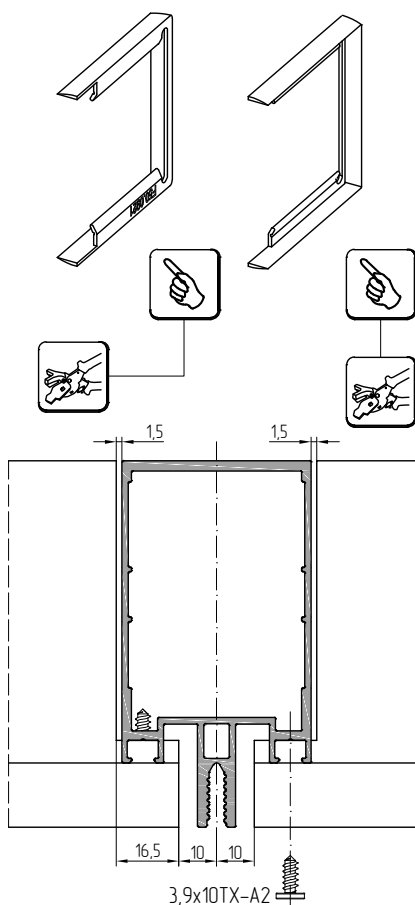
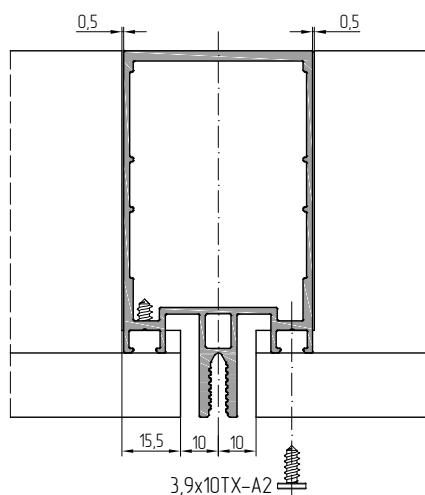

С установкой пластиковых торцевых заглушек

АУРС.F50.0921 АУРС.F50.0921-01


Вариант В AluPro - ВНС-03/С

С установкой мягких резиновых торцевых заглушек

АУРС.F50.9921-01 АУРС.F50.9921-02 АУРС.F50.9921-03
АУРС.F50.9921-04 АУРС.F50.9921-05



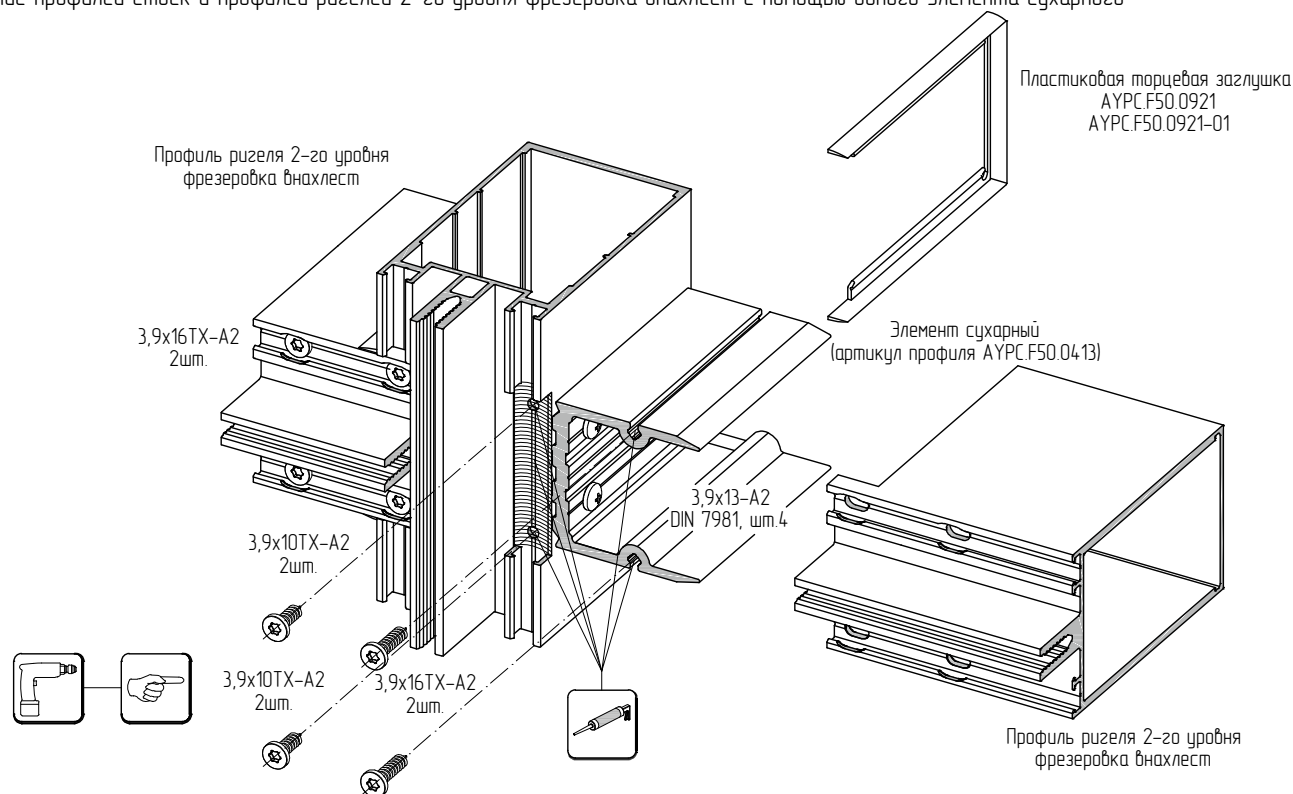Соединение профилей стоек и профилей ригелей 2-го уровня фрезеровка внахлест с помощью одного элемента сухарного


Вариант А AluPro – ВНС-06/А

Без установки торцевых заглушек

Вариант Б AluPro – ВНС-06/В

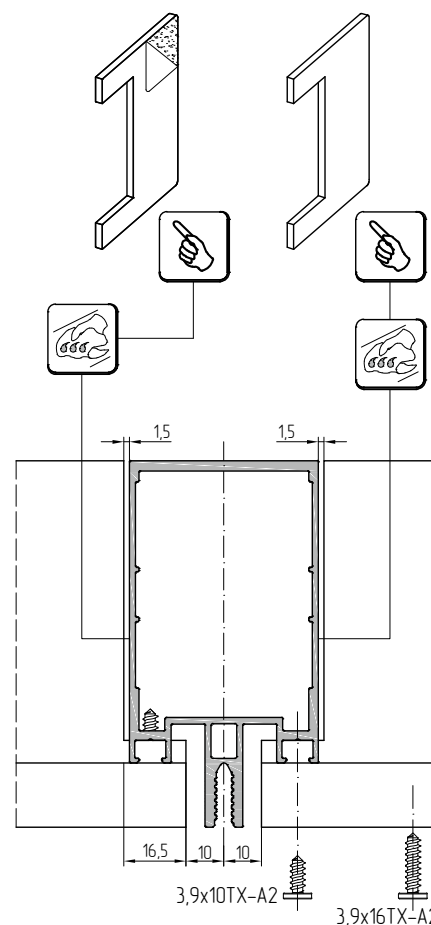
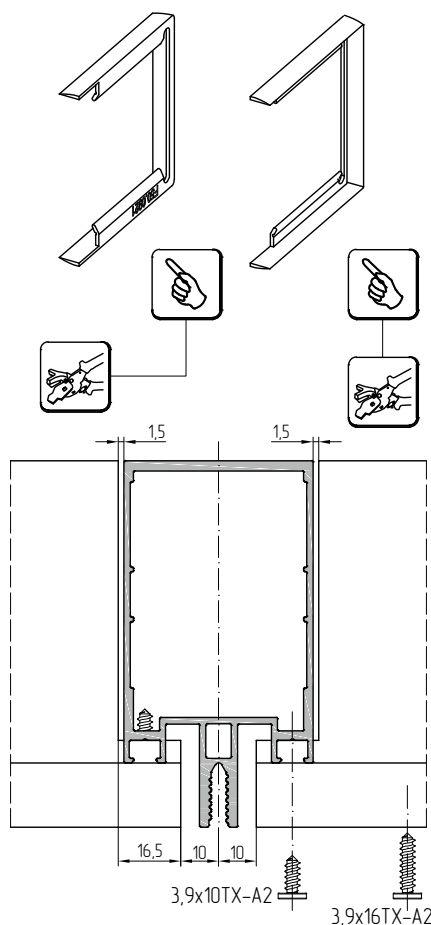
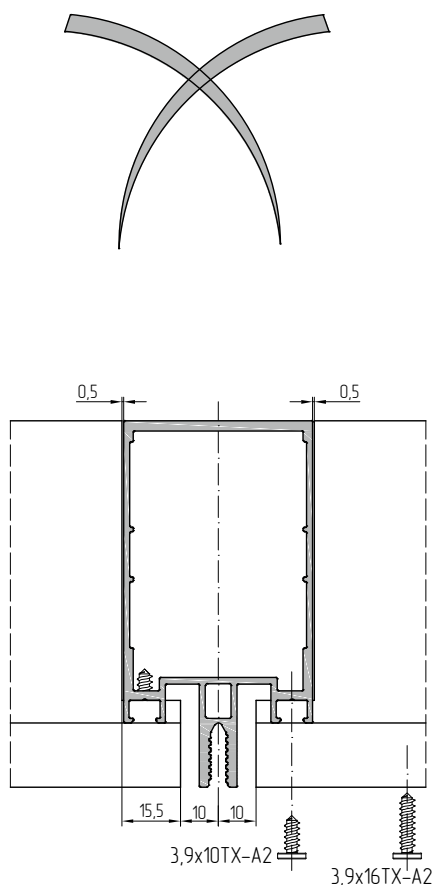
С установкой пластиковых торцевых заглушек

АУРС.F50.0921 АУРС.F50.0921-01


Вариант В AluPro – ВНС-06/С

С установкой мягких резиновых торцевых заглушек

АУРС.F50.9921-01 АУРС.F50.9921-02 АУРС.F50.9921-03
АУРС.F50.9921-04 АУРС.F50.9921-05



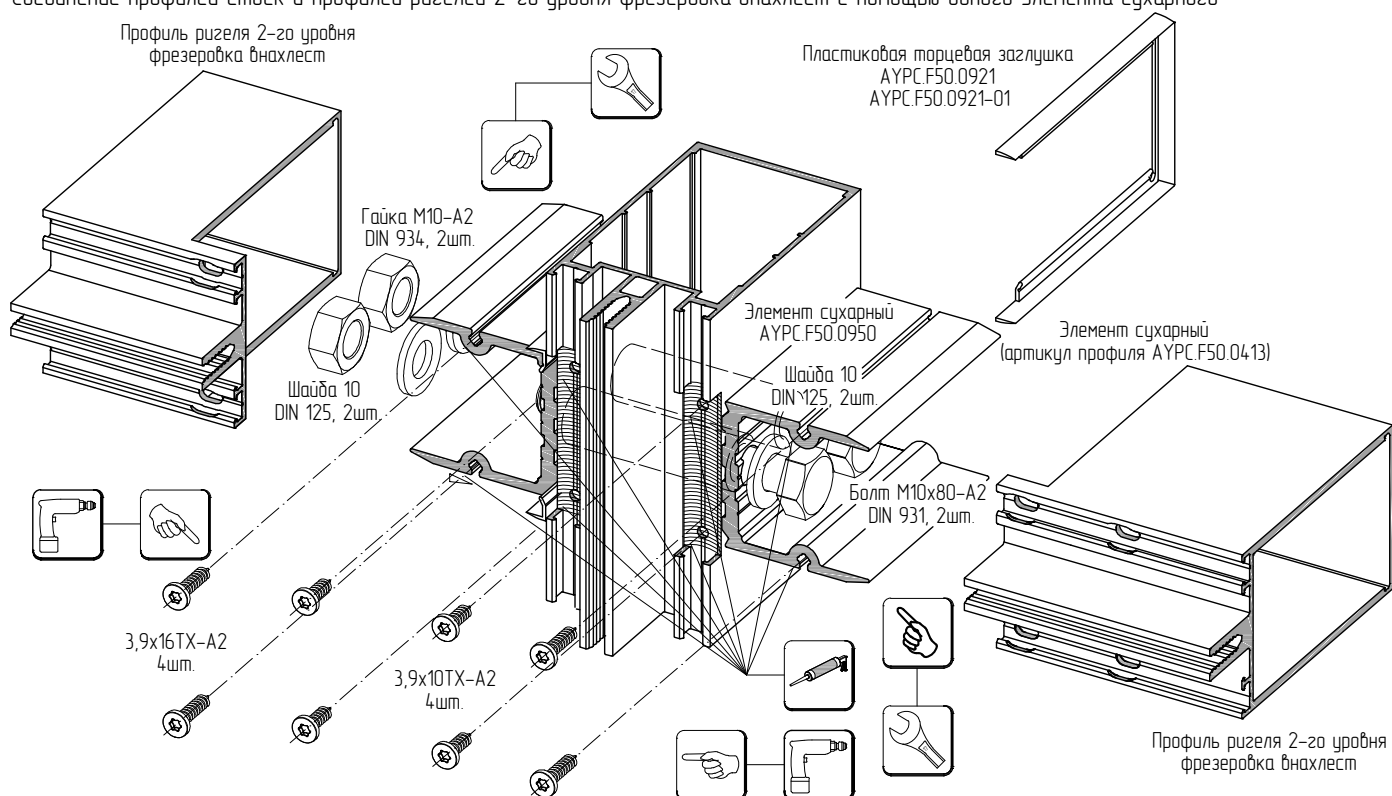Соединение профилей стоек и профилей ригелей 2-го уровня фрезеровка внахлест с помощью одного элемента сухарного



Вариант А ВНС-06/А+

Без установки торцевых заглушек

Вариант Б ВНС-06/В+

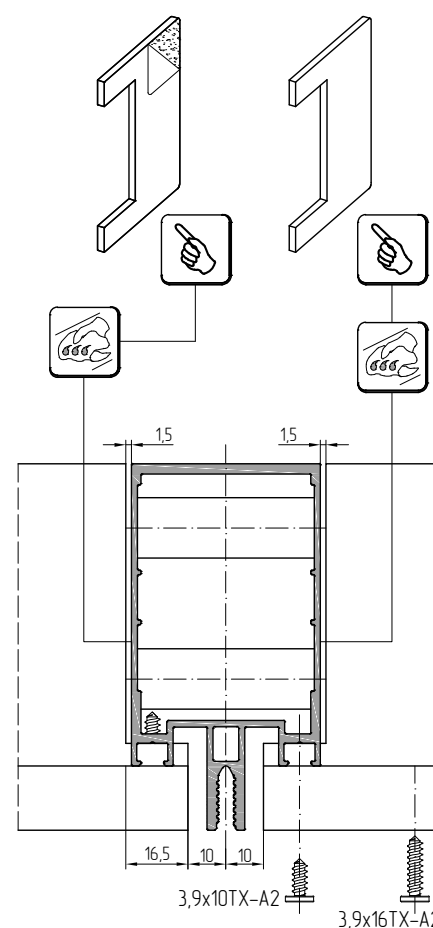
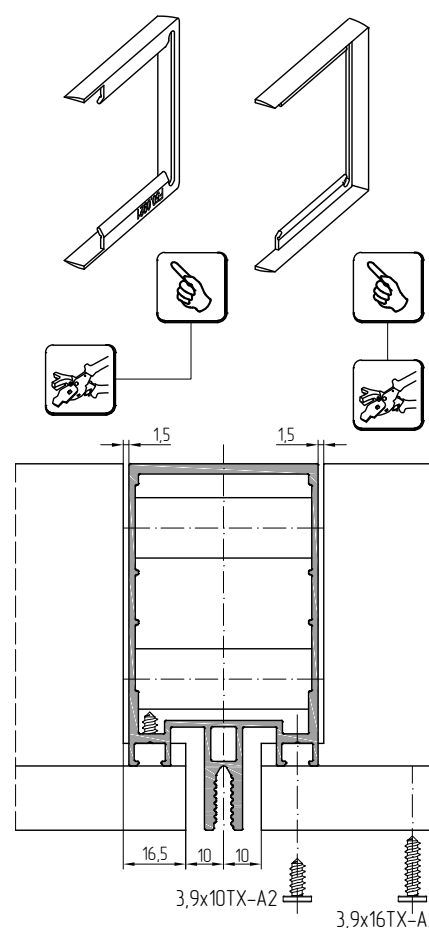
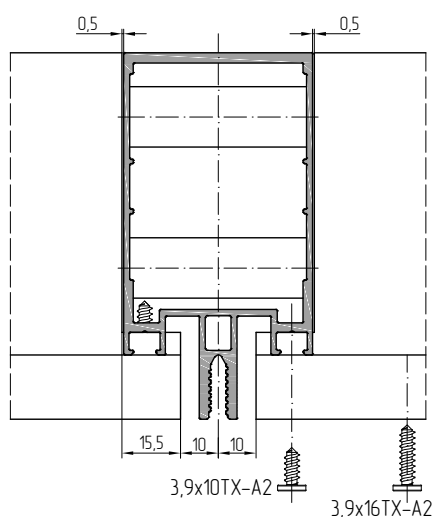

С установкой пластиковых торцевых заглушек

АУРС.F50.0921 АУРС.F50.0921-01


Вариант В ВНС-06/С+

С установкой мягких резиновых торцевых заглушек

АУРС.F50.9921-01 АУРС.F50.9921-02 АУРС.F50.9921-03
АУРС.F50.9921-04 АУРС.F50.9921-05




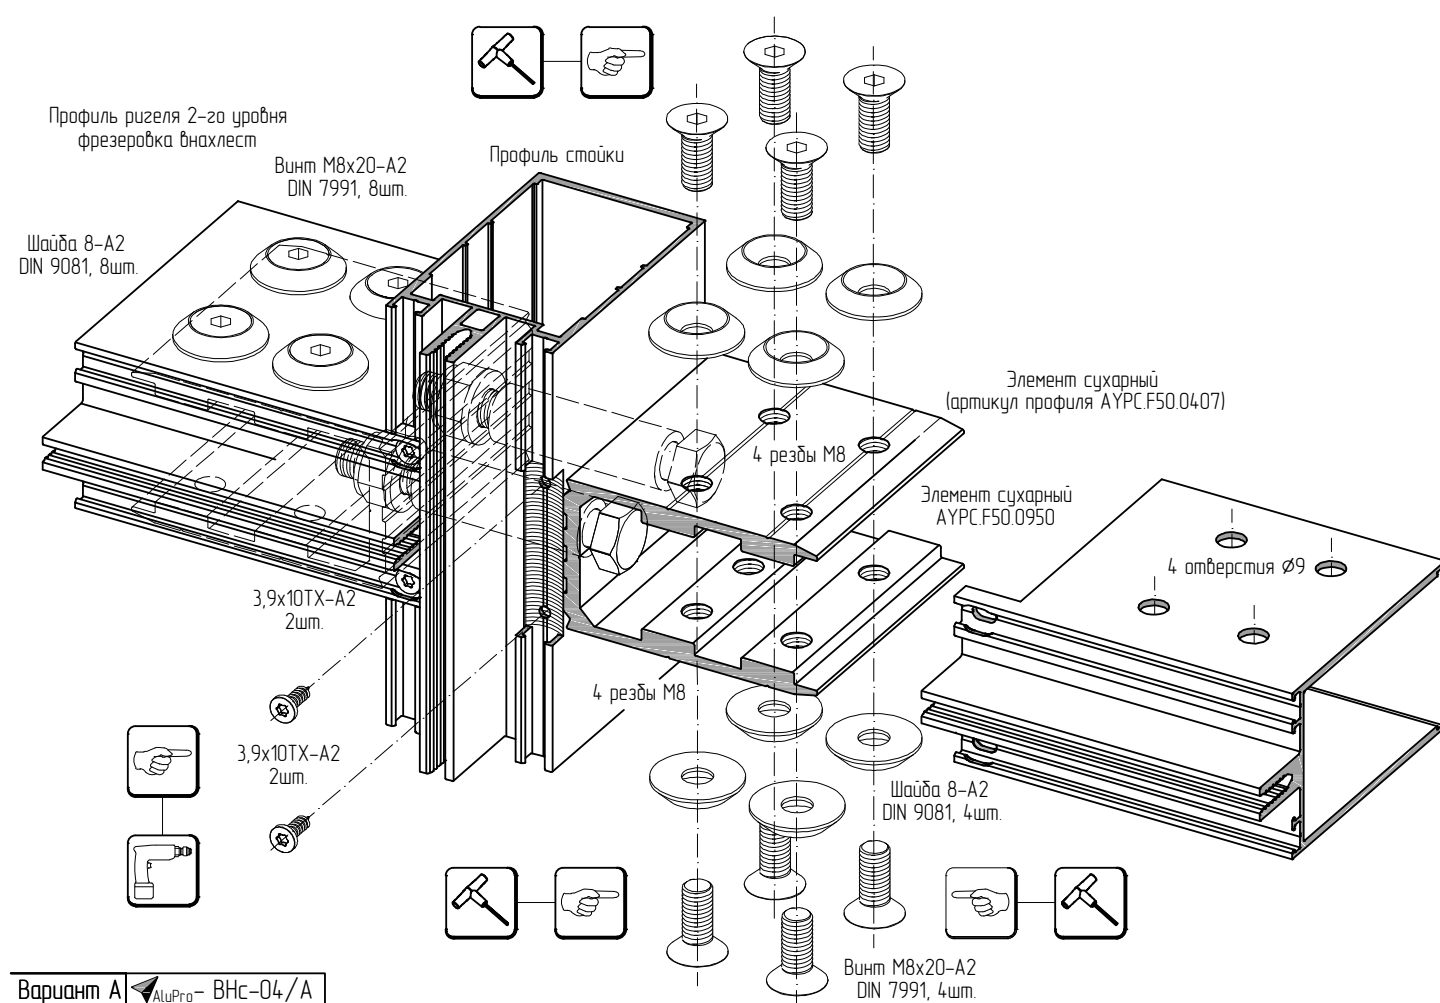Соединение профилей стоек и профилей ригелей 2-го уровня фрезеровка внахлест с помощью одного элемента сухарного



Вариант А	 Алғашқы - БНС-04/А
-----------	--

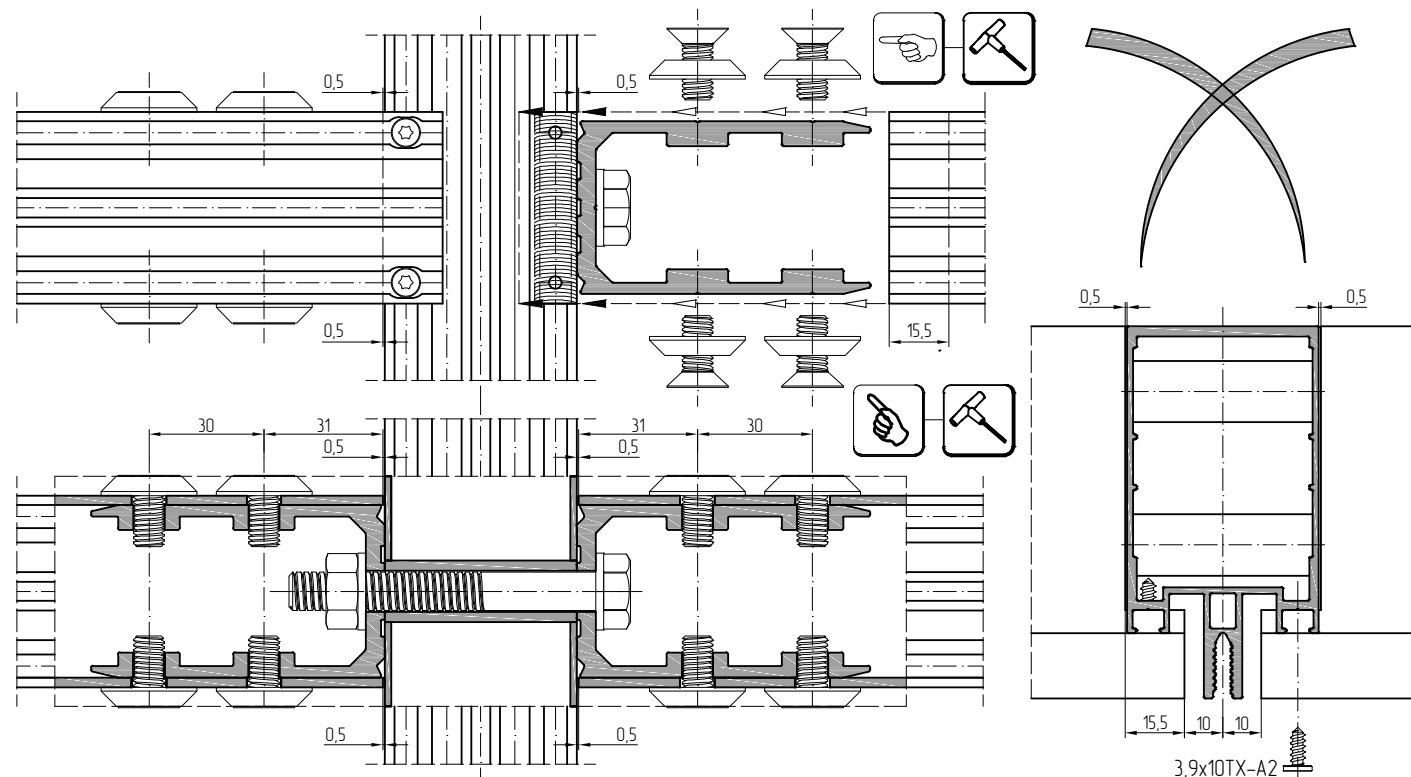Без установки торцевых заглушек




Вариант Б	 AluPro - ВНС-04/В
-----------	---

	✓	Крыша	✓	
С установкой пластиковых торцевых заглушек				

AYPC.F50.0921

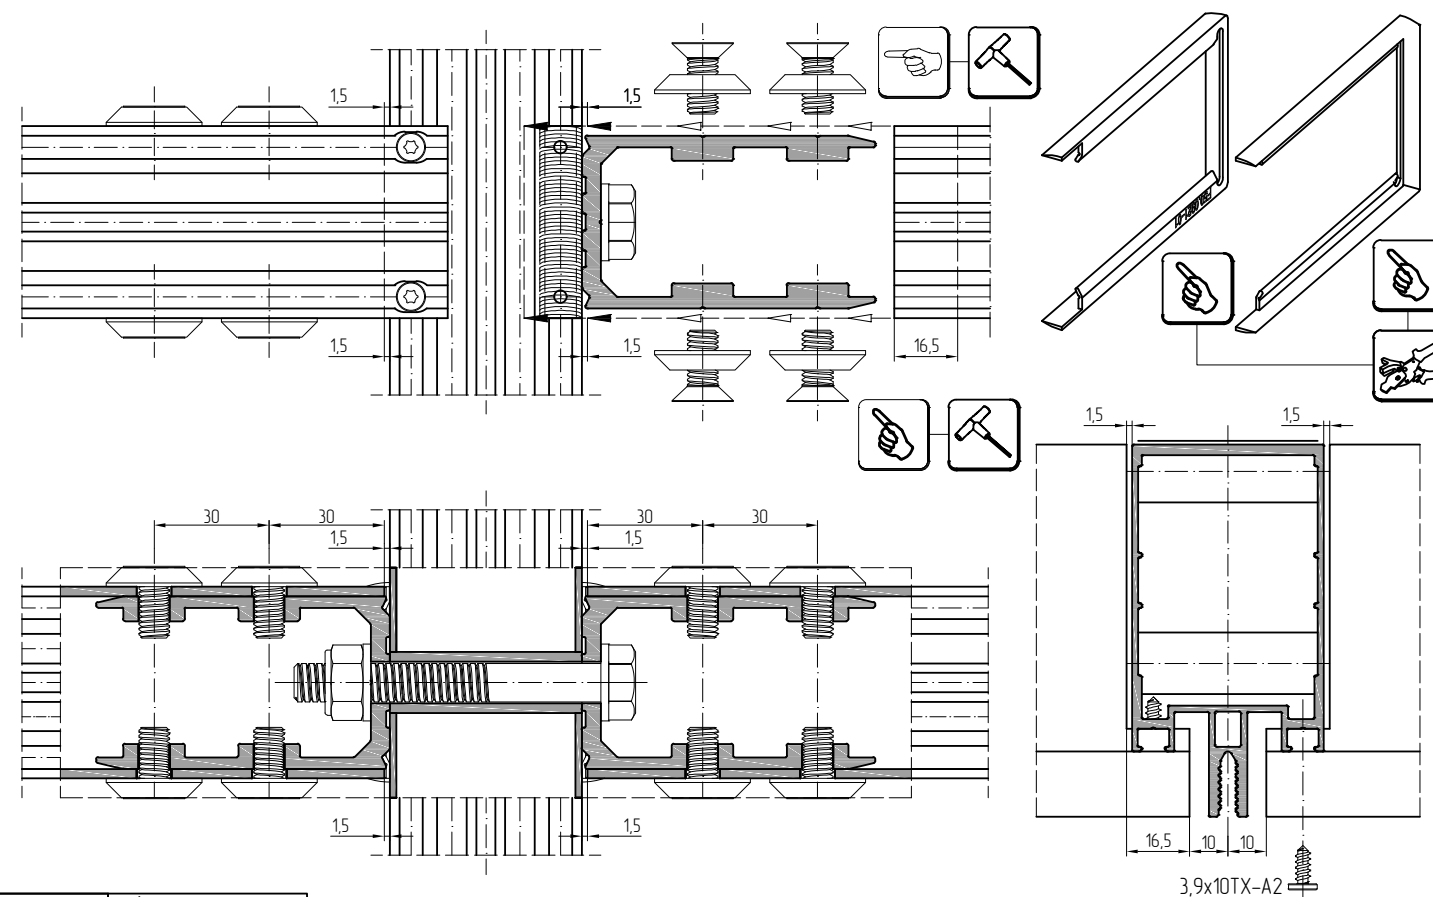AYPC.F50.0921-01



Вариант В	 АлтПро - ВНС-04/С
-----------	---

С установкой мягких резиновых торцевых заглушек


AYPC.F50.9921-01

AYPC.F50.9921-02


AYPC.F50.9921-03

AYPC.F50.9921-04

4	AYPC.F50.9921-05
---	------------------

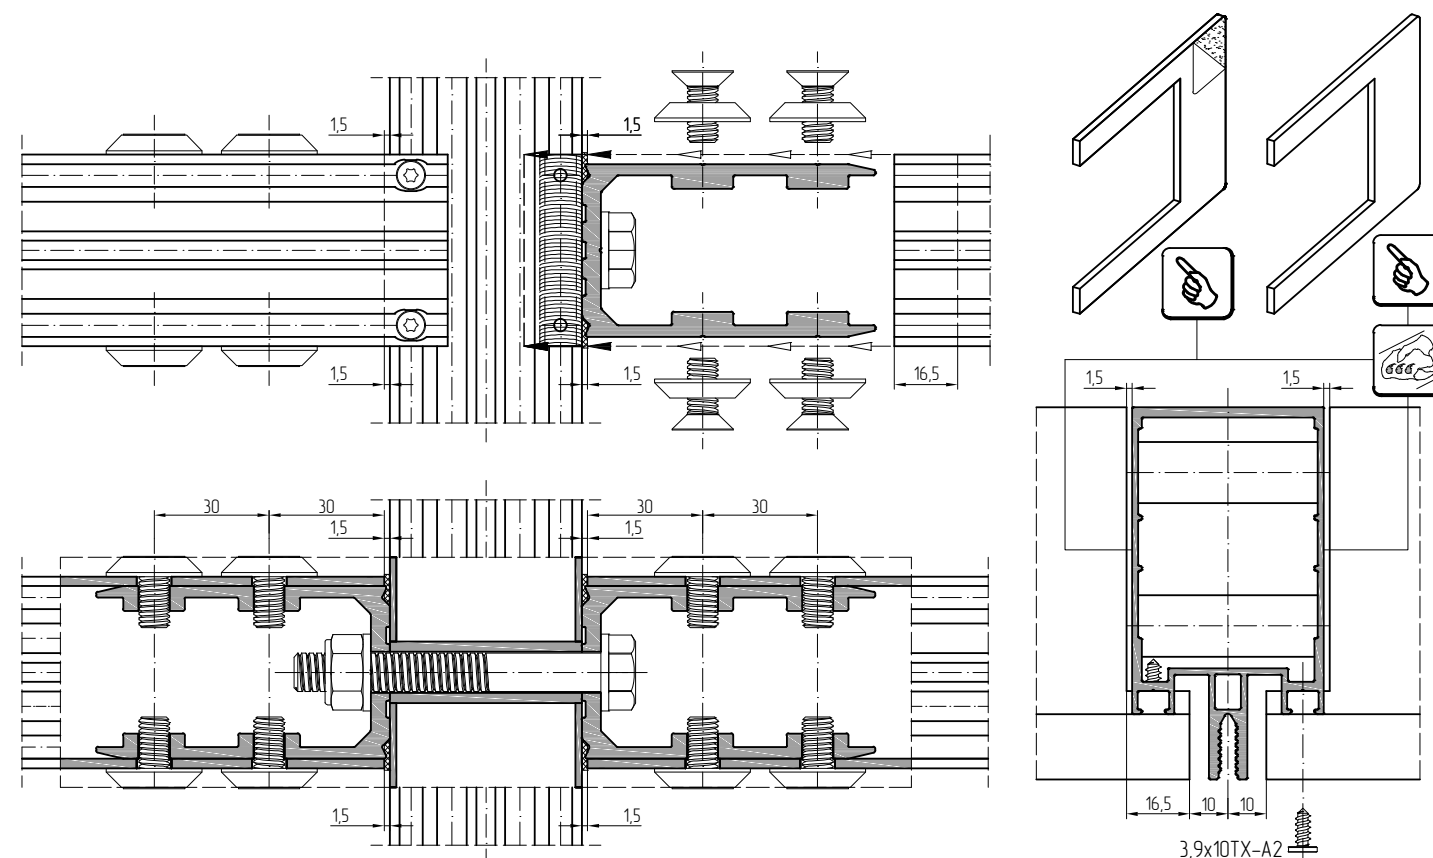


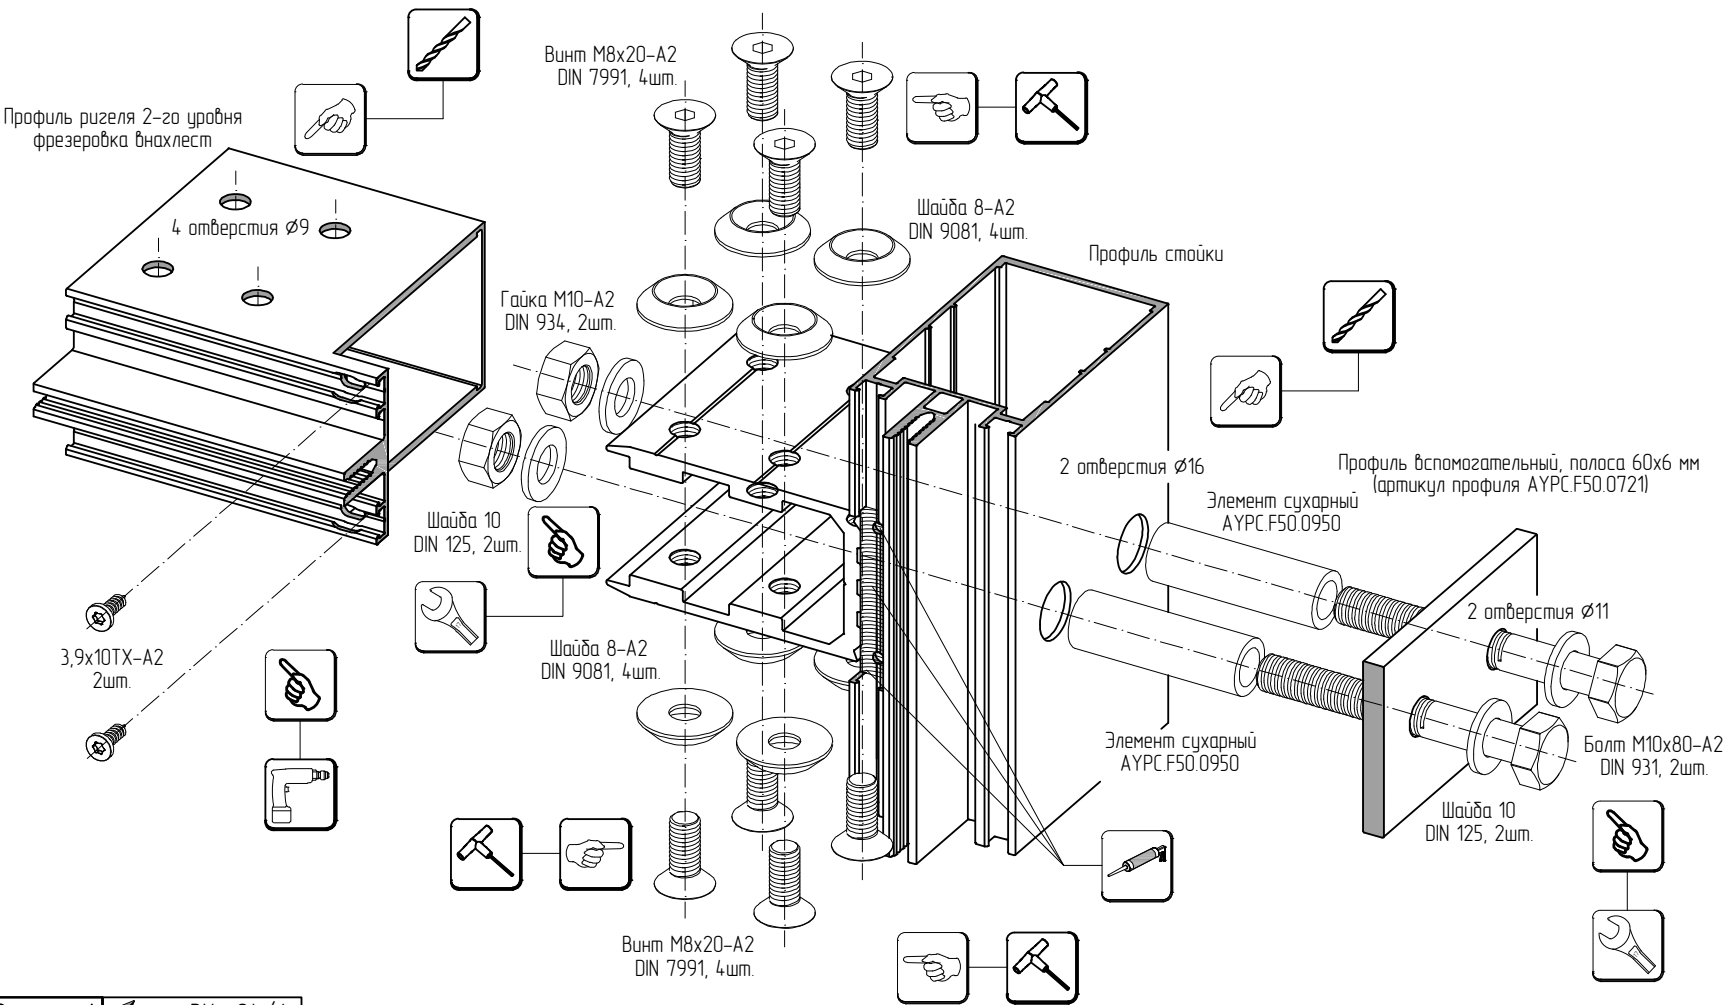Соединение профилей стоек и профилей ригелей 2-го уровня фрезеровка внахлест с помощью одного элемента сухарного



Вариант А

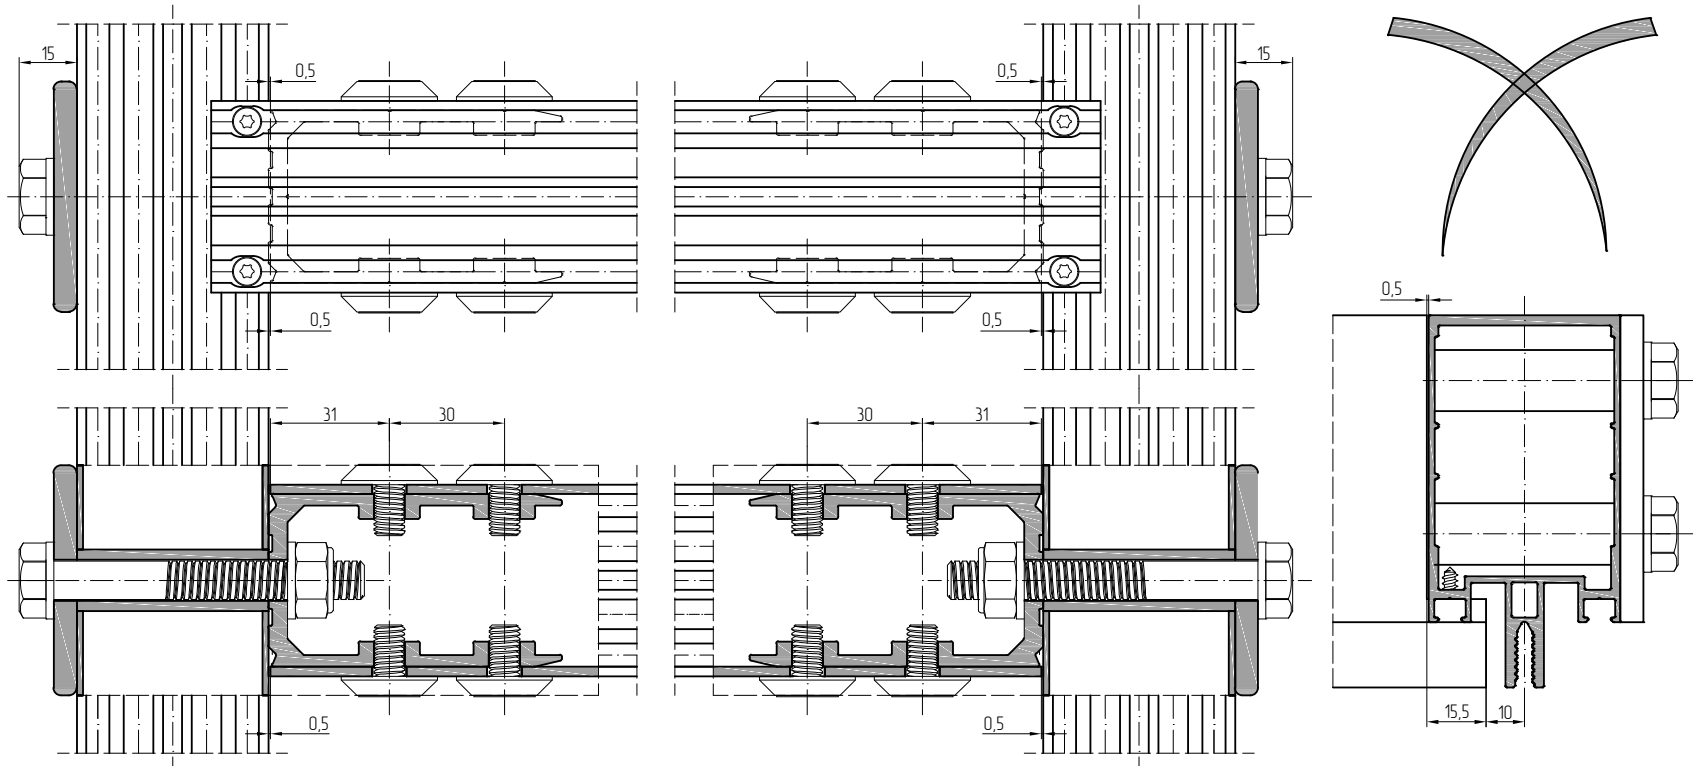
Без установки торцевых заглушек



Вариант Б

С установкой пластиковых торцевых заглушек

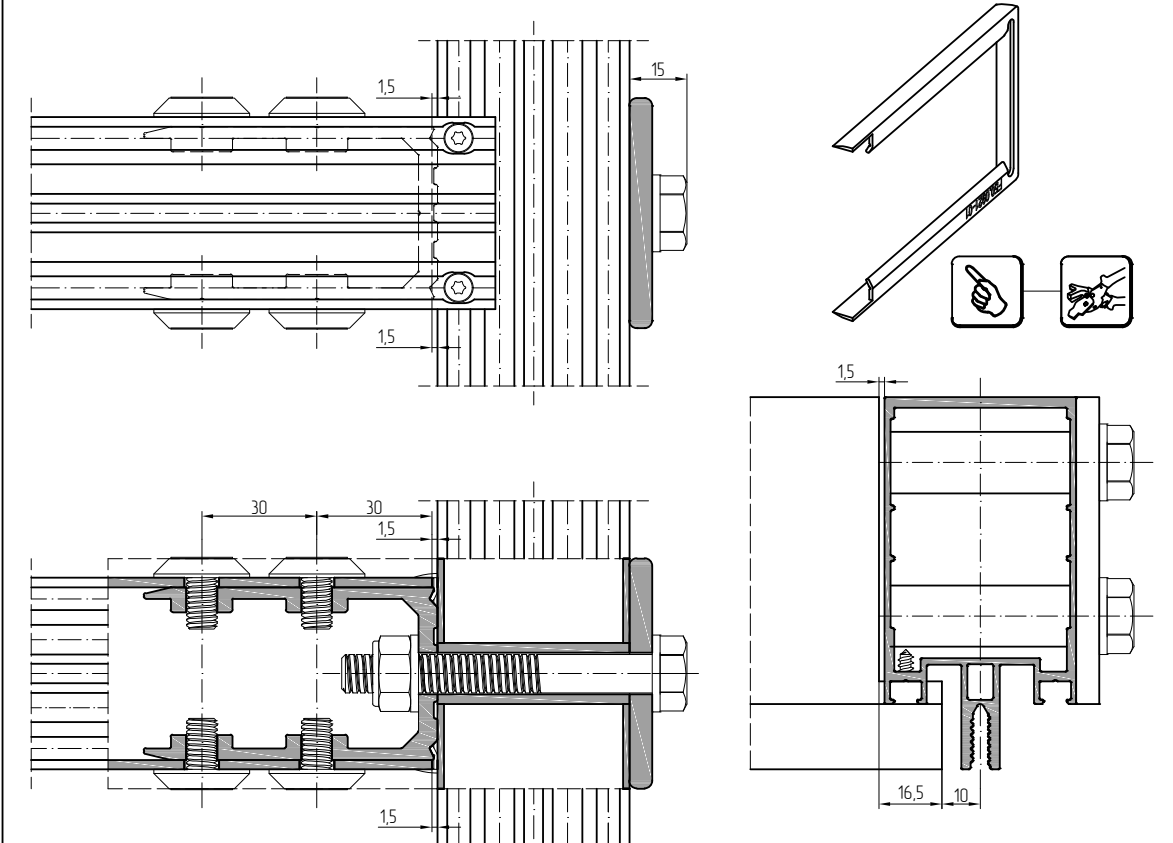АУРС.F50.0921 АУРС.F50.0921-01




Вариант В







С установкой мягких резиновых торцевых заглушек

АУРС.F50.9921-01 АУРС.F50.9921-02 АУРС.F50.9921-03 АУРС.F50.9921-04

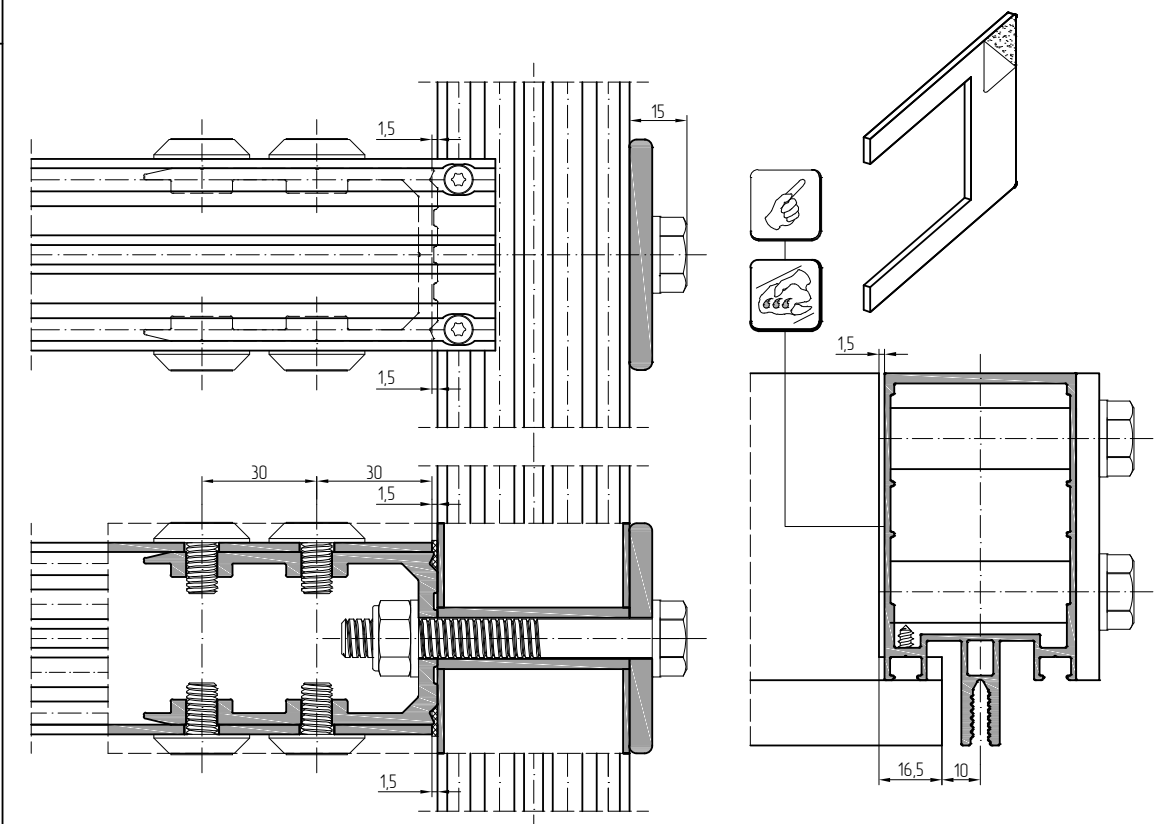АУРС.F50.9921-05



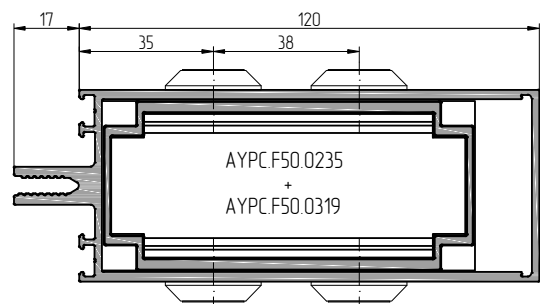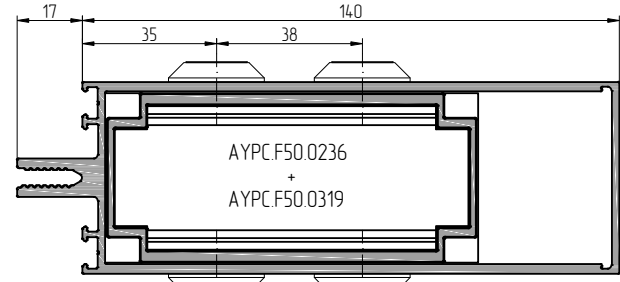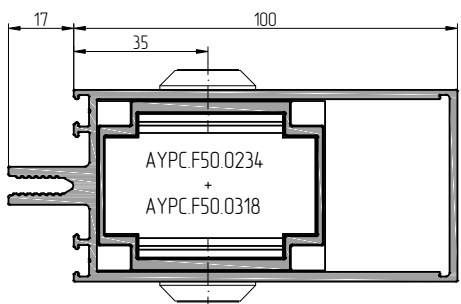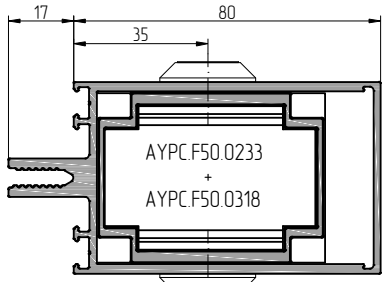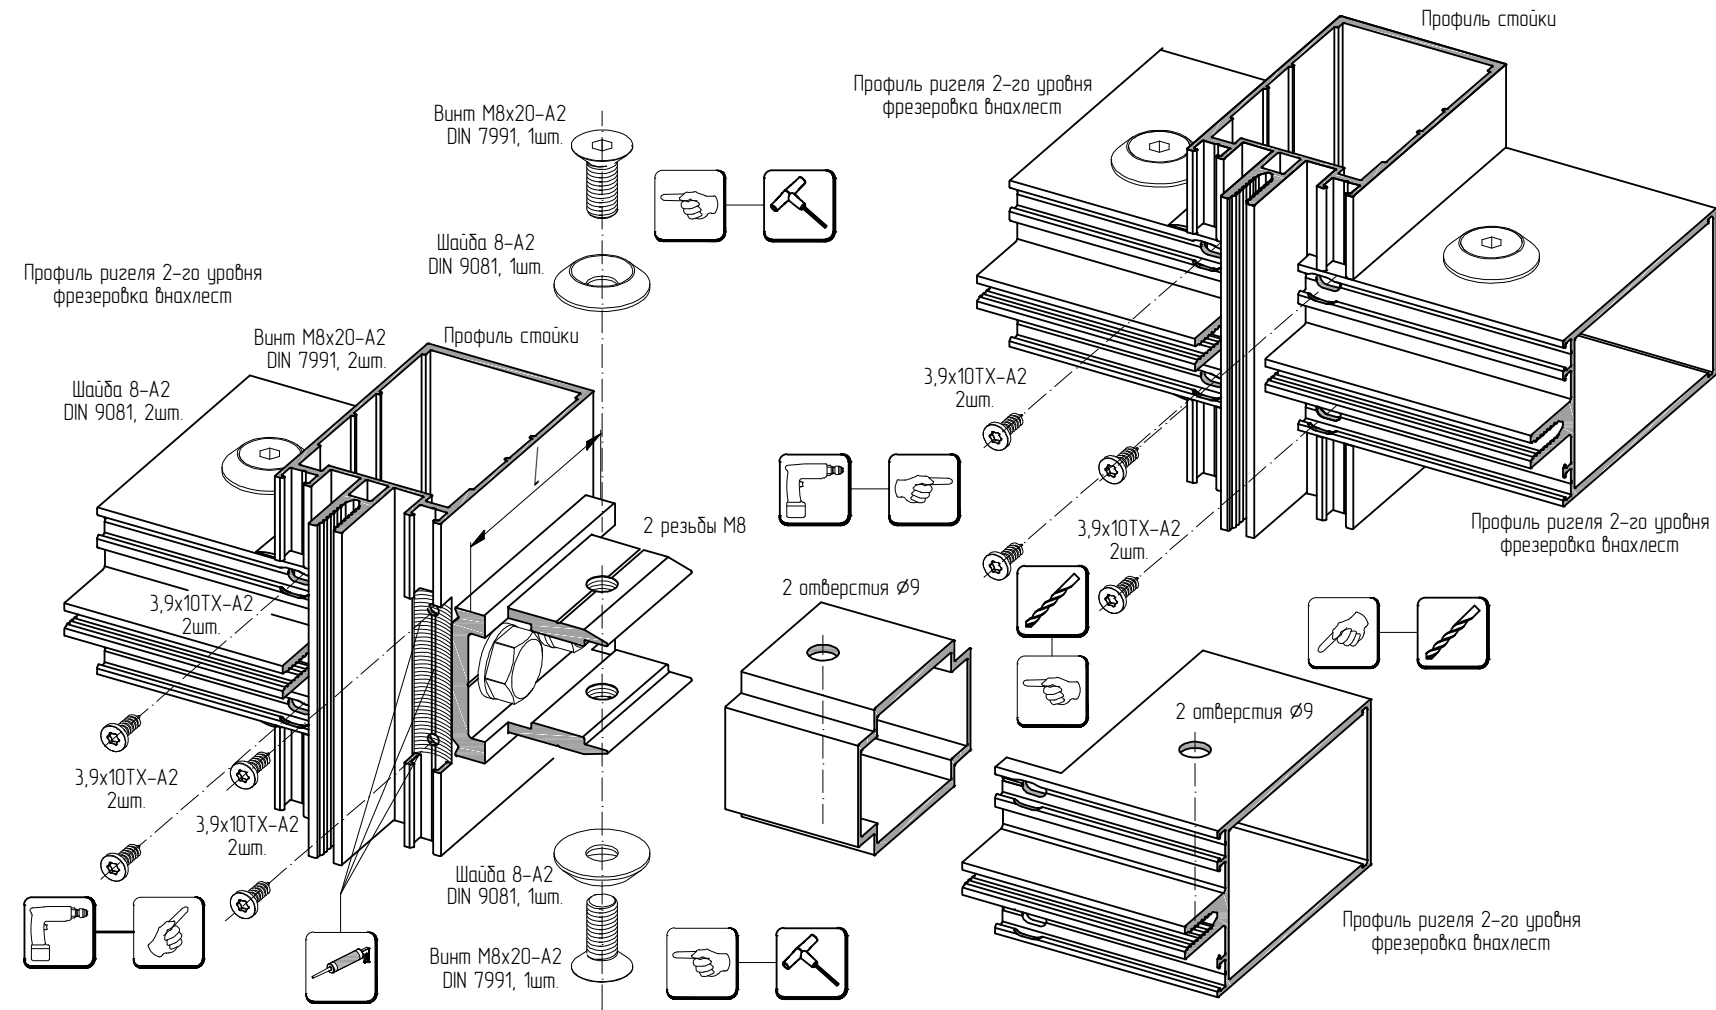Соединение профилей стоек и профилей ригелей 2-го уровня фрезеровка внахлест с помощью одного элемента сухарного






Элемент сухарный, изгот. из профиля АУРС. F50.04.17			
Артикул	Длина L, мм	Для усиления	Для ригеля
AYPC.F50.9953	58	AYPC.F50.0318	AYPC.F50.0233 AYPC.F50.0234
AYPC.F50.9953-01	96	AYPC.F50.0319	AYPC.F50.0235 AYPC.F50.0236


Вариант А ВНС-05/A+
Без установки торцевых заглушек

Вариант Б ВНС-05/B+
С установкой пластиковых торцевых заглушек

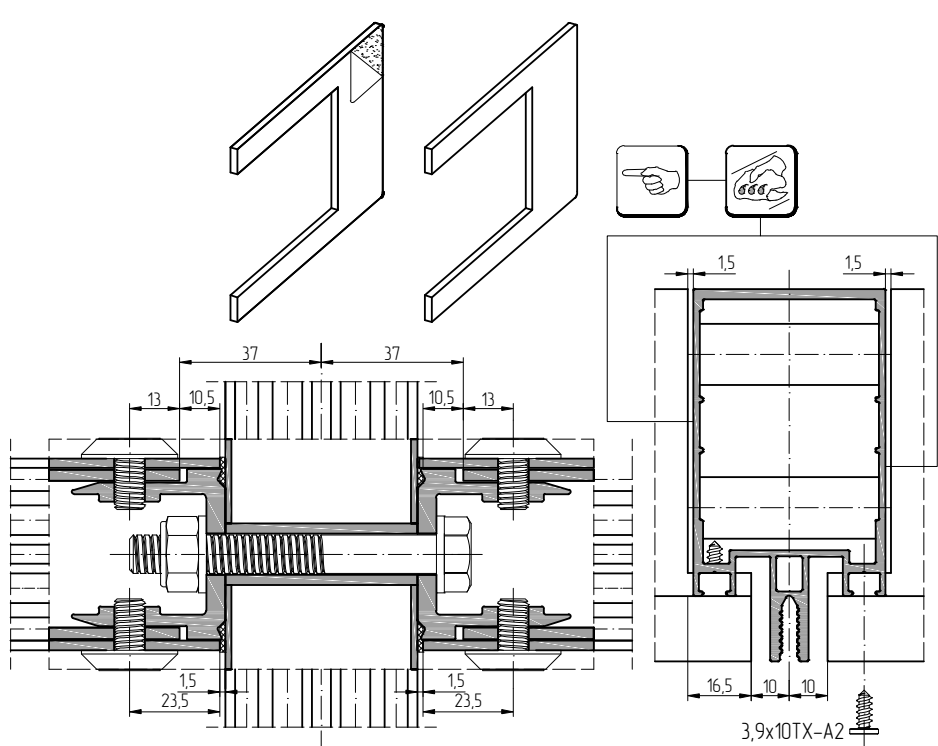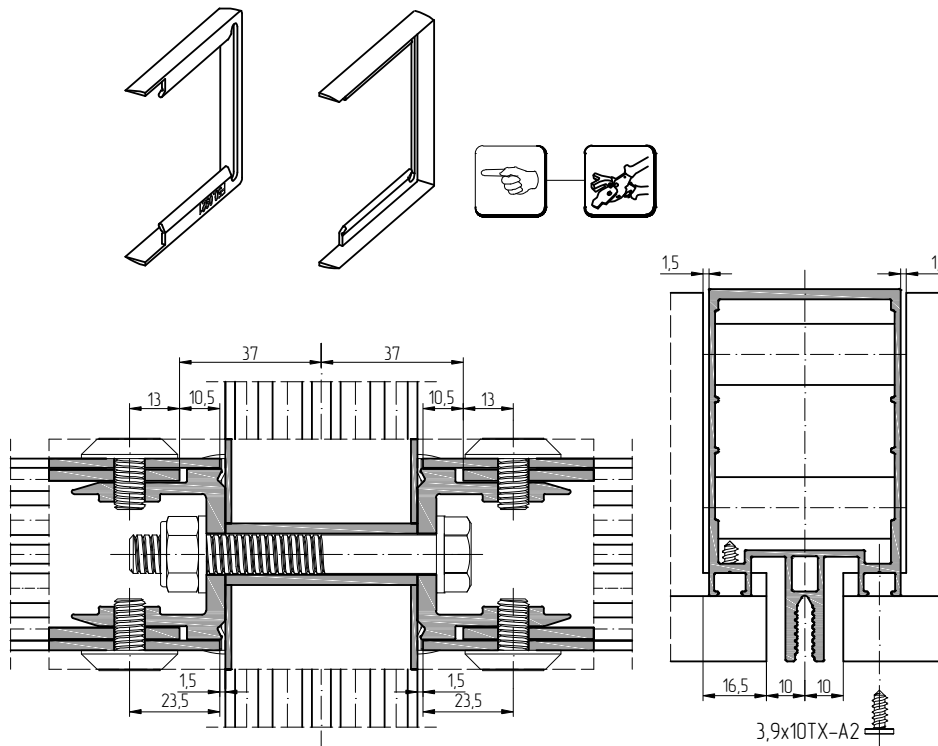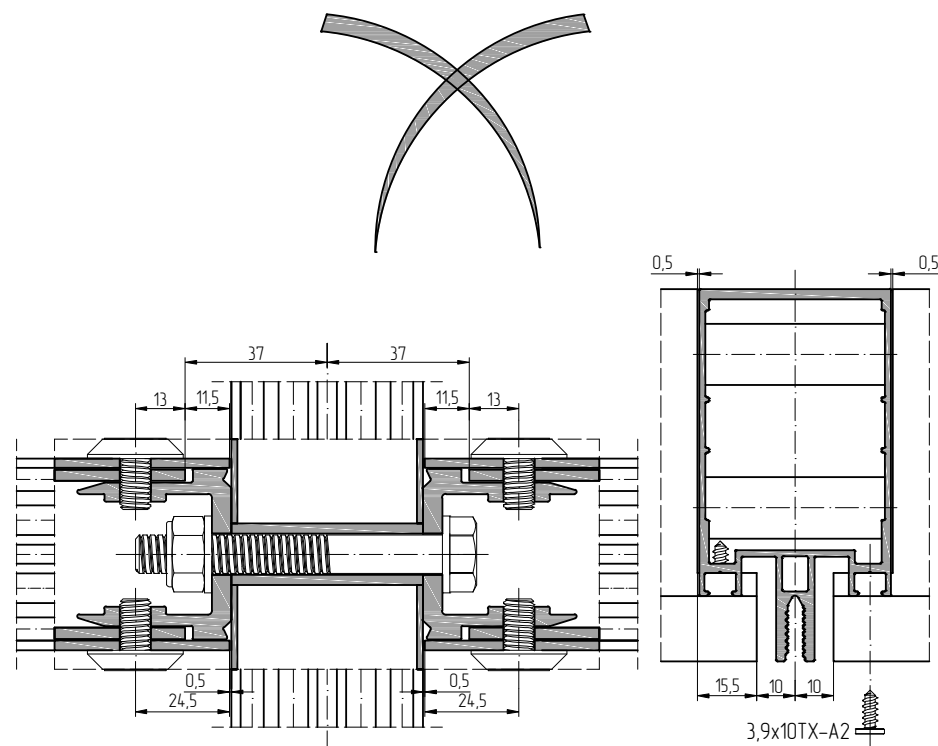
Вариант В ВНС-05/C+
С установкой мягких резиновых торцевых заглушек



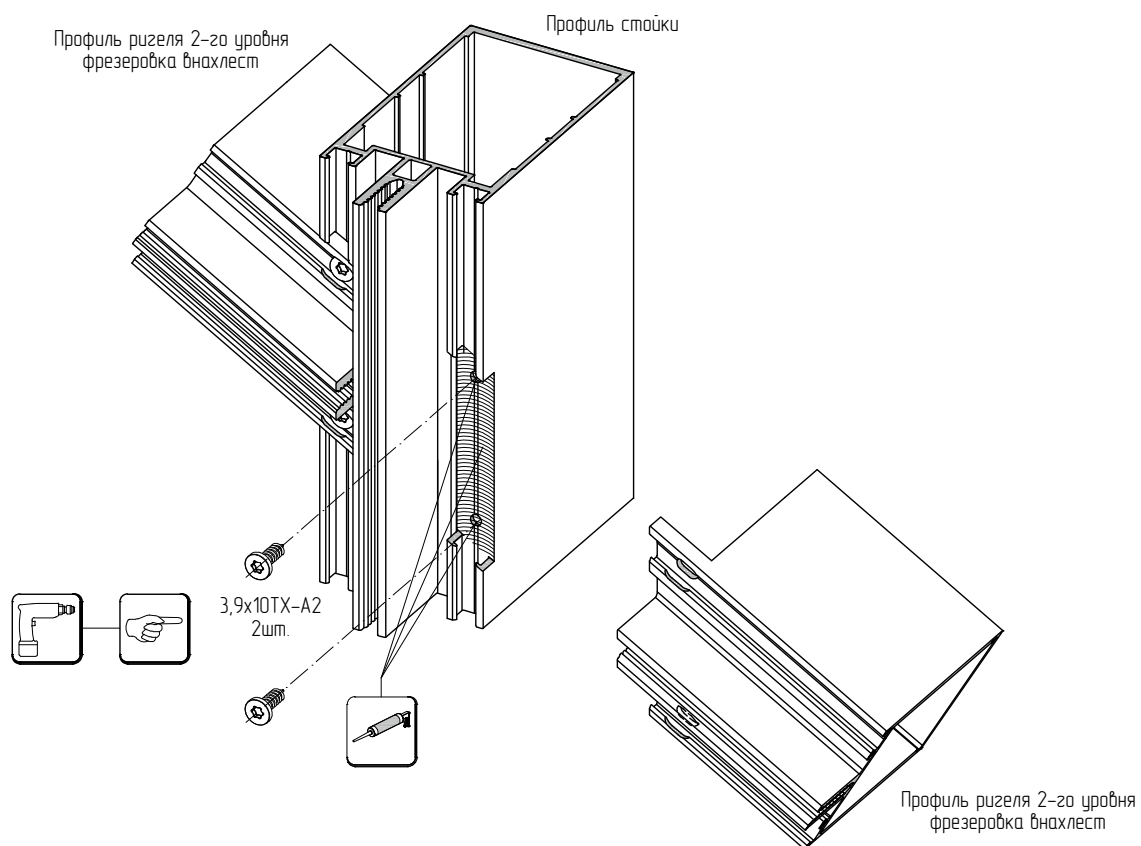
Соединение стоек и наклонных ригелей 2-го уровня с фрезеровкой внахлест без элемента сухарного



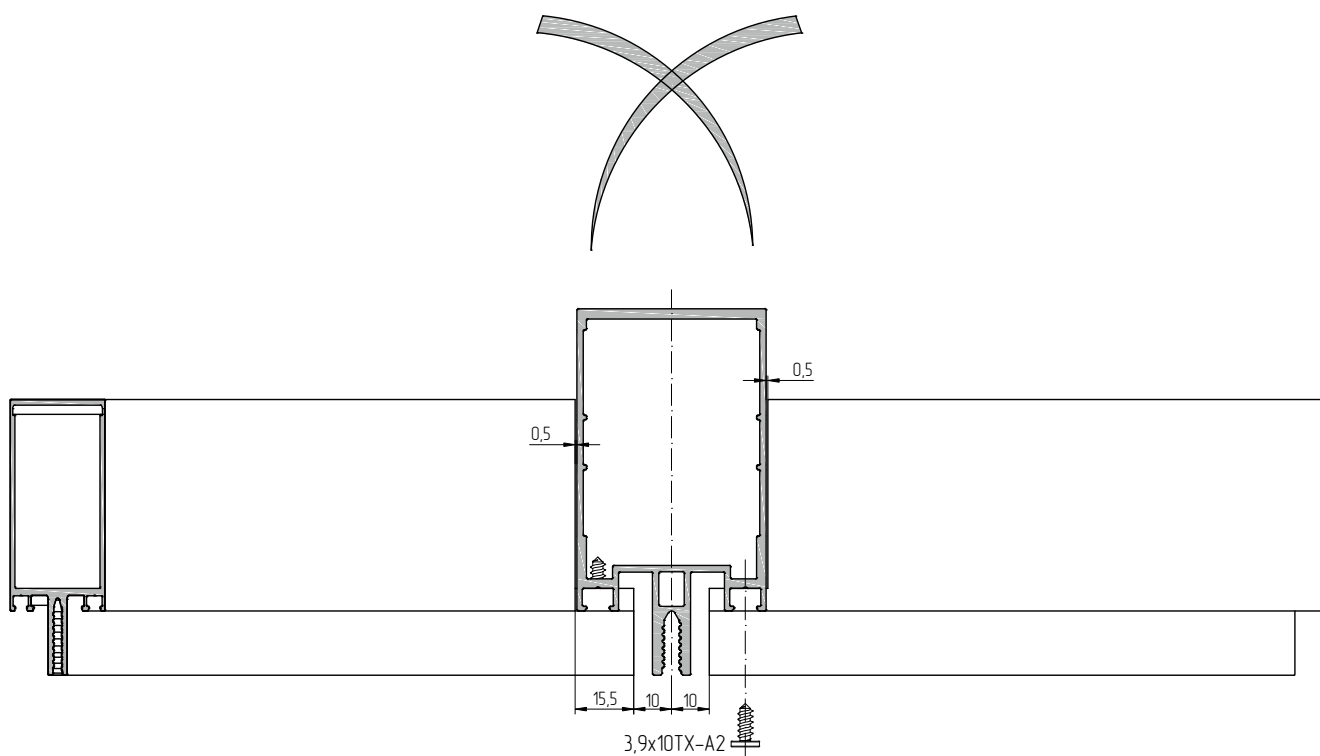
Вариант А  ВНС-01
 Без установки торцевых заглушек



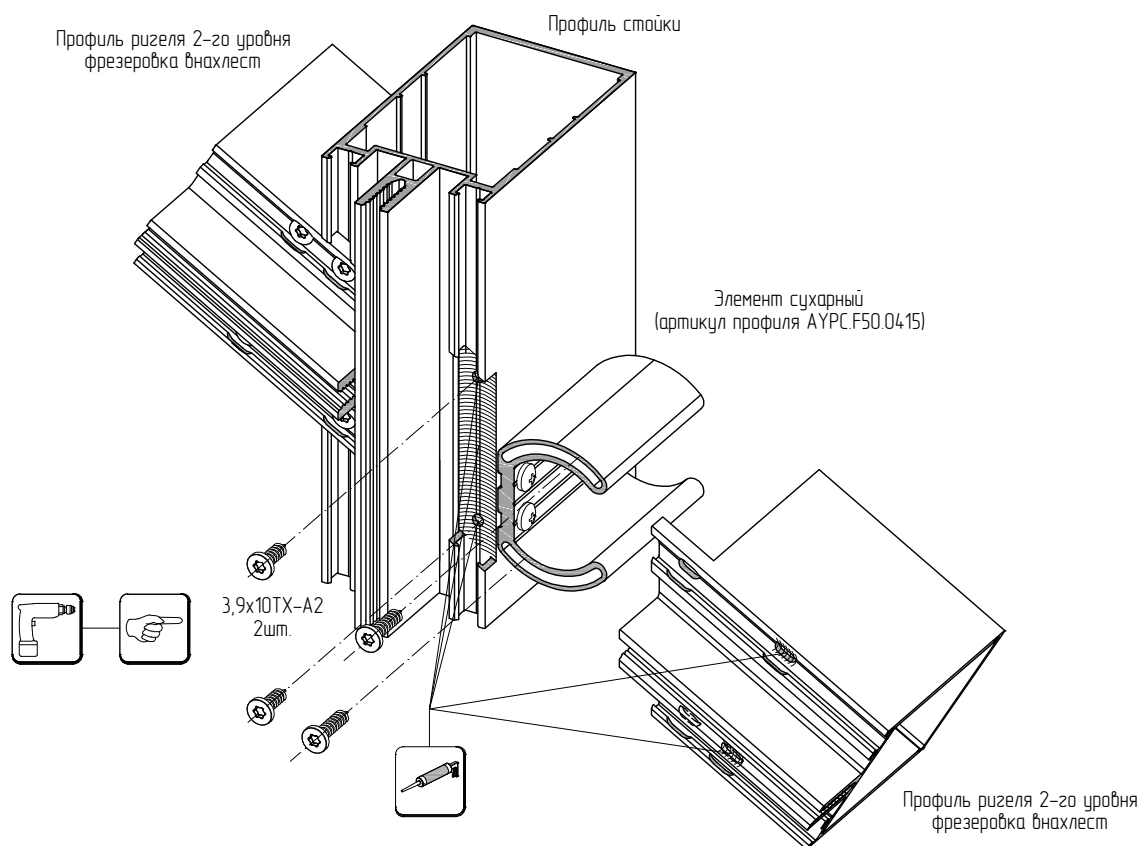
Соединение стоек и наклонных ригелей 2-го уровня с фрезеровкой внахлест с помощью одного элемента сухарного



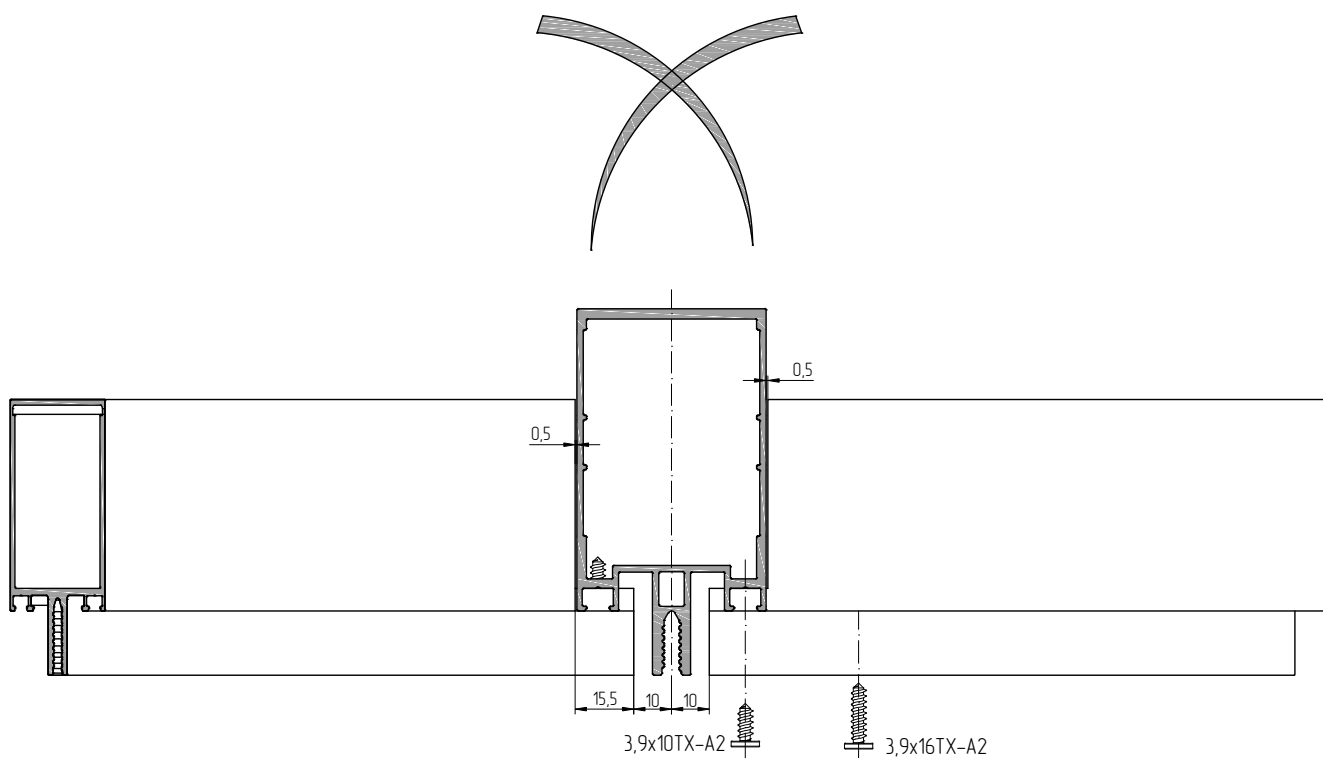
Вариант А ВНС-08
Без установки торцевых заглушек



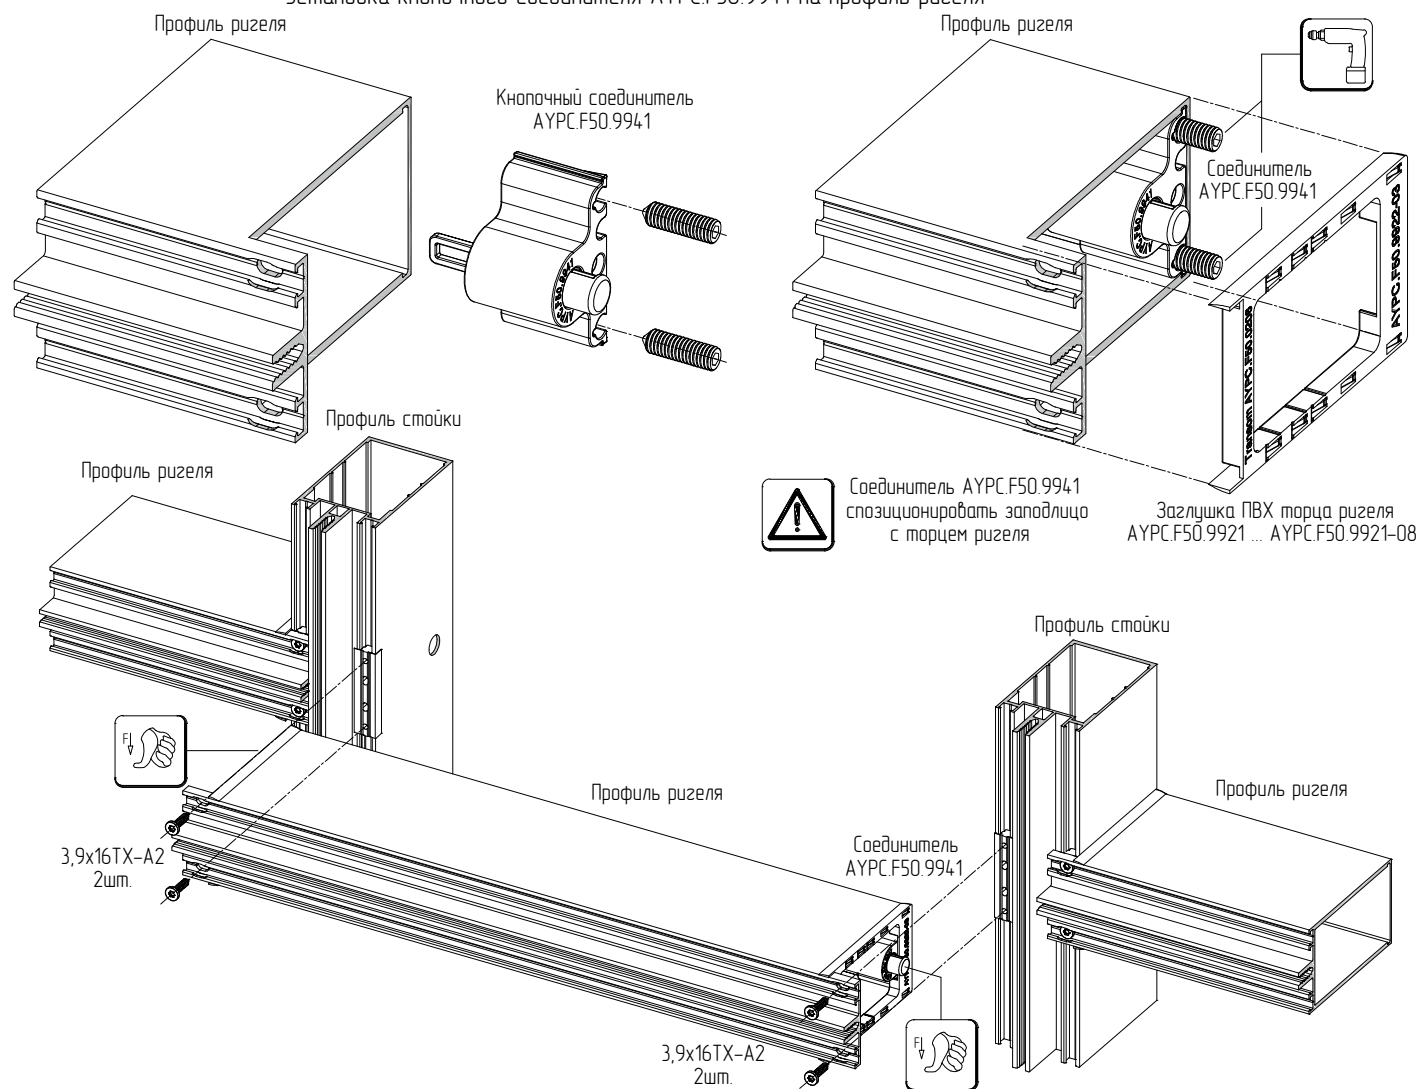
Установка кнопочного соединителя АУРС.F50.9941 на профиль ригеля



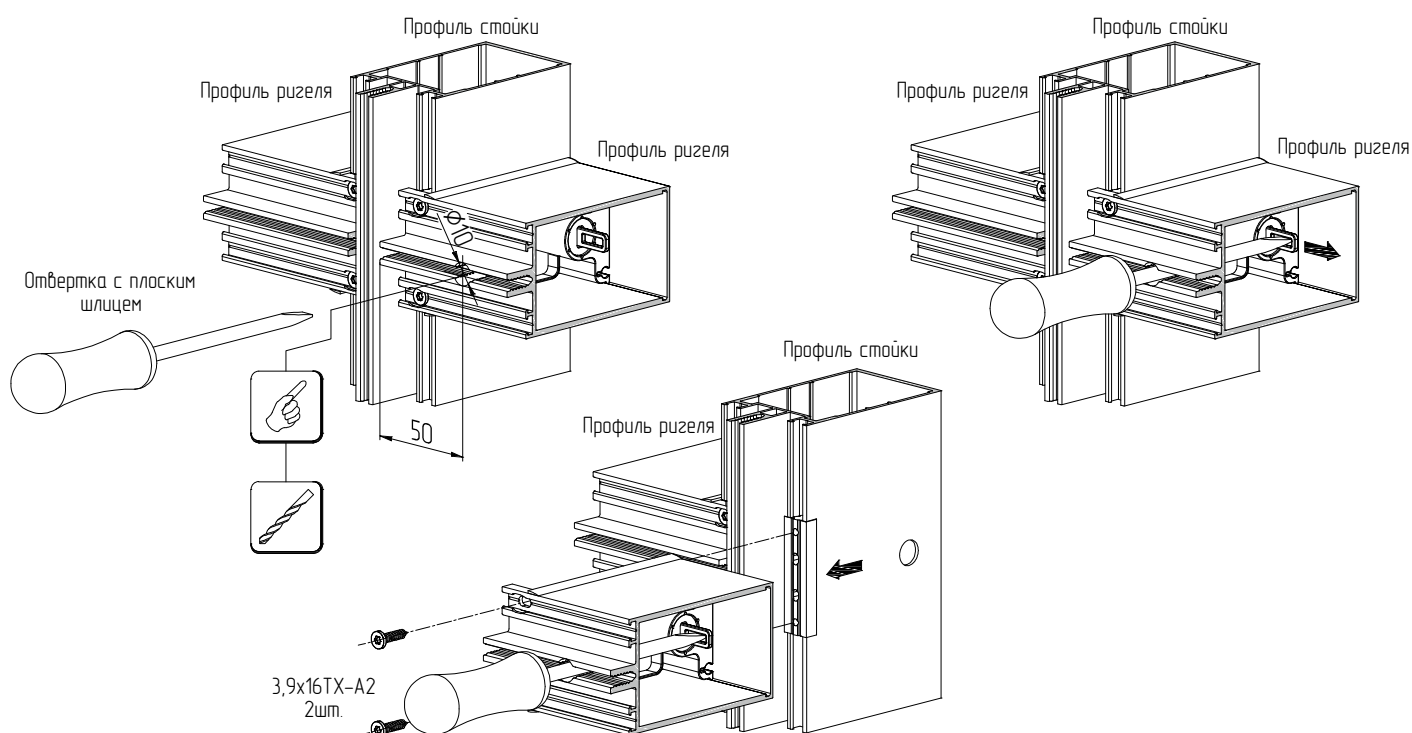
Снятие ригелей с кнопочным соединителем АУРС.F50.9941



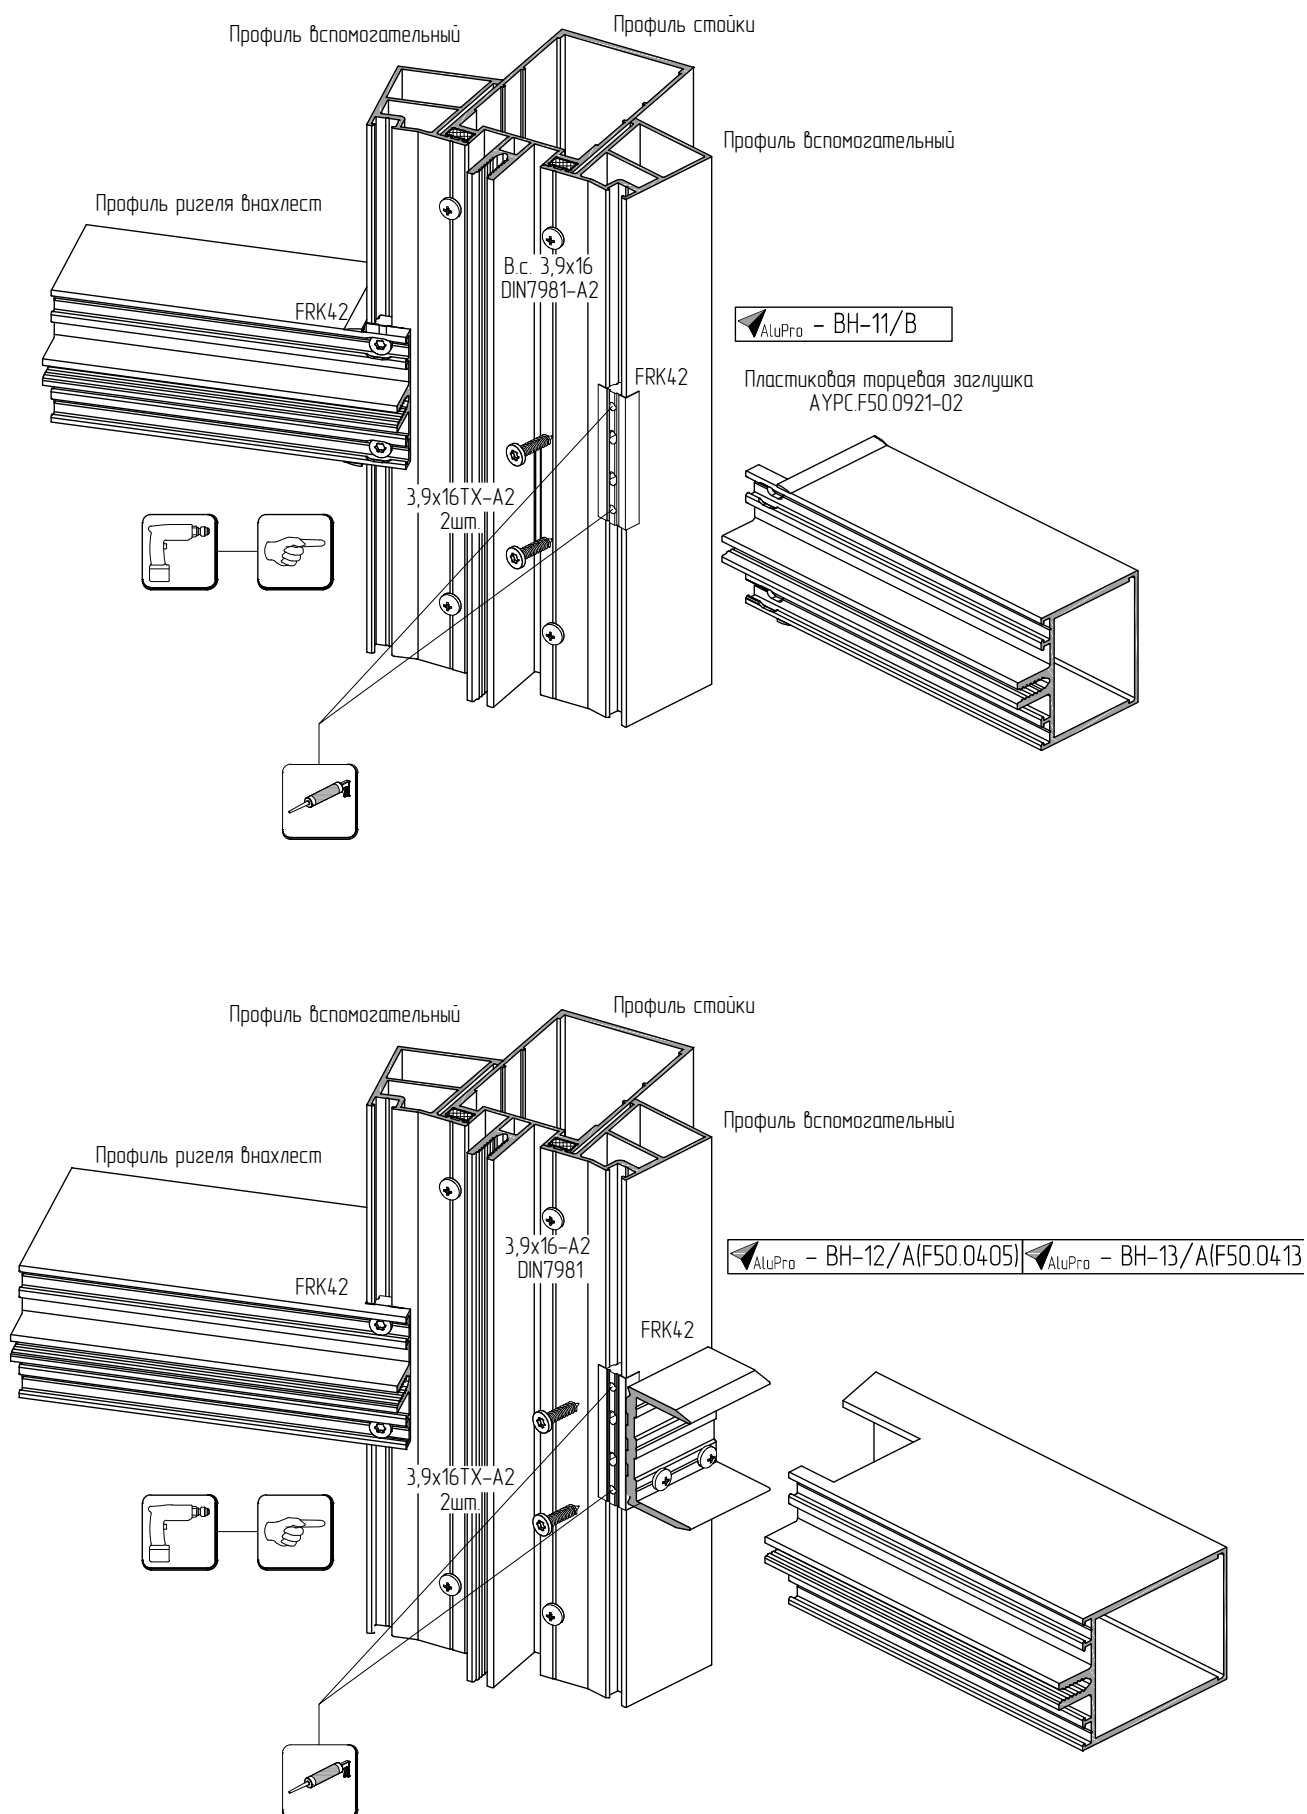
Соединение стоек и ригелей внхлест с помощью вспомогательных профилей




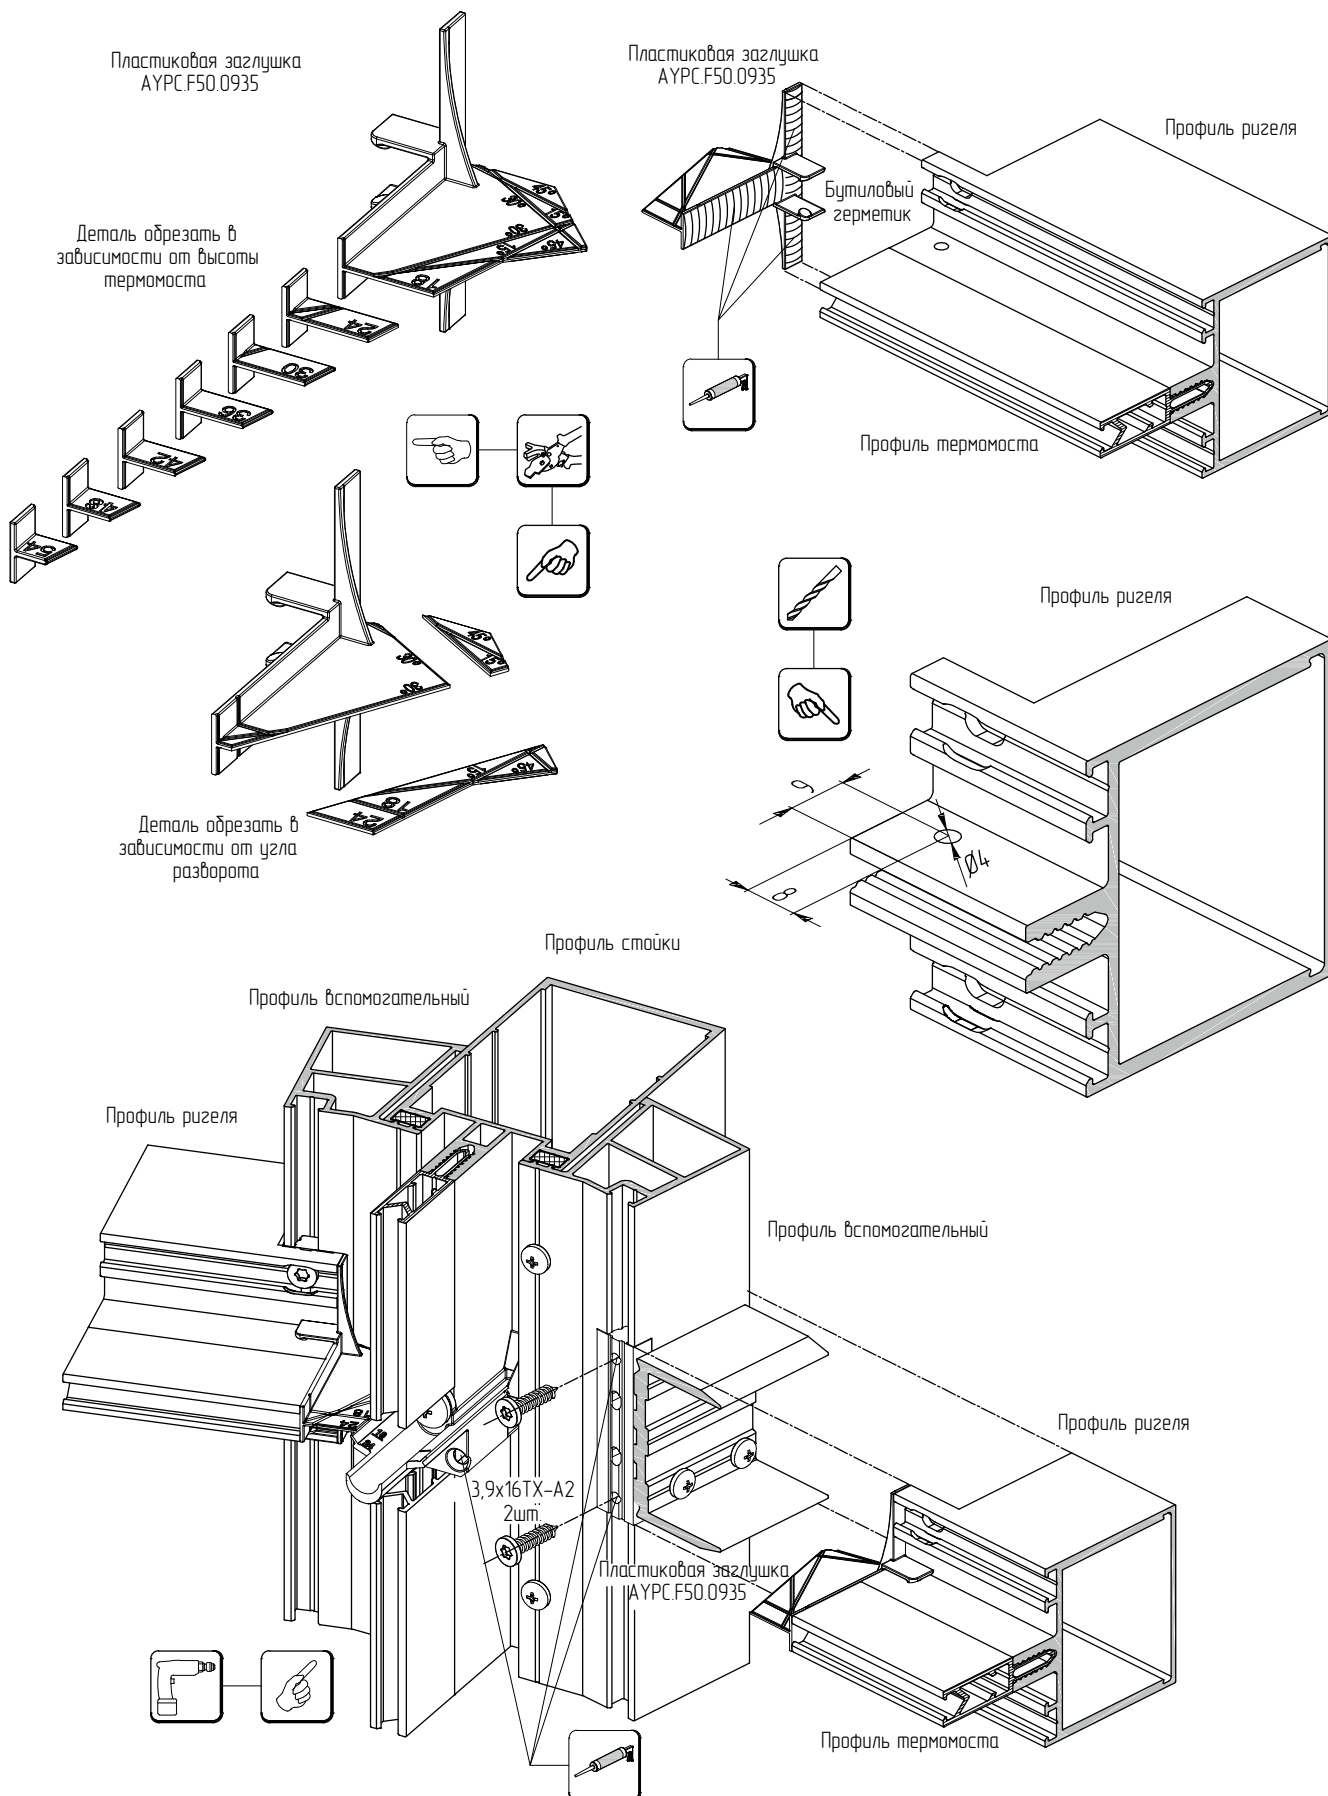
Установка заглушки АУРС.F50.0935 при внутренних фиксированных углах разворота конструкции 90°, 120° и 150°



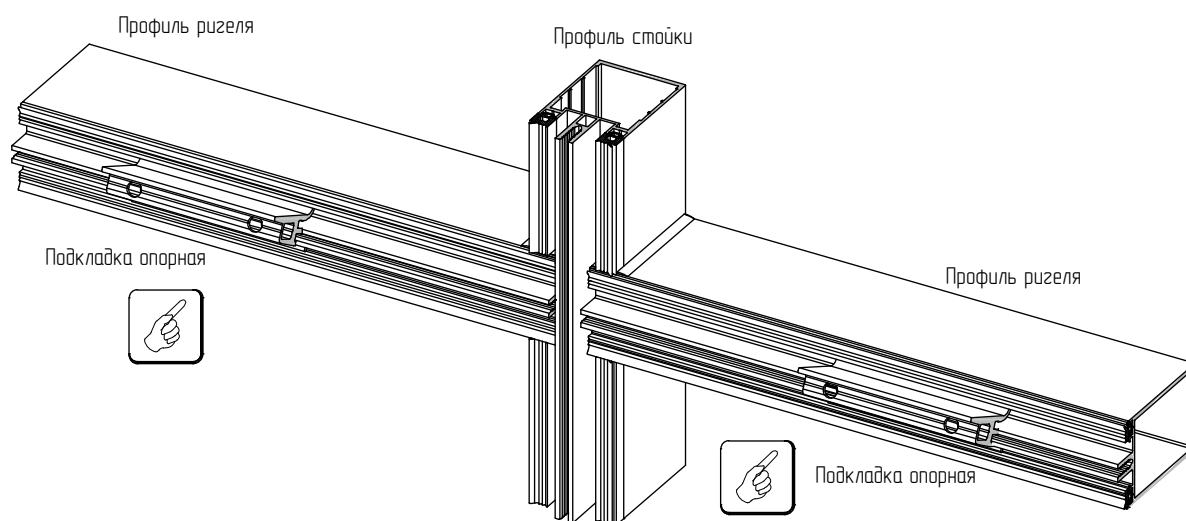
Последовательность установки усиленных опорных подкладок для заполнений толщиной 28–62 мм для прямой конструкции витража





Толщина заполнения, мм	Артикул опорной подкладки	Саморез для крепления
28–32	АУРС.F50.9971	5,5x23TX-A2
34–38	АУРС.F50.9972	
40–44	АУРС.F50.9973	
46–50	АУРС.F50.9974	
52–56	АУРС.F50.9975	
58–62	АУРС.F50.9976	

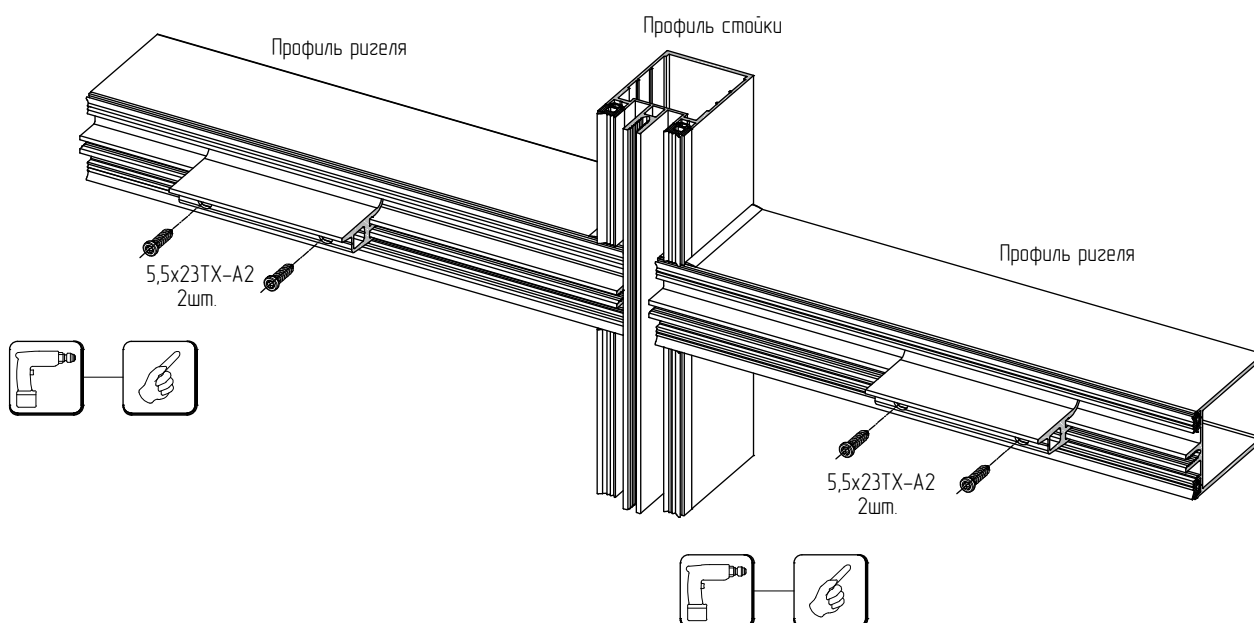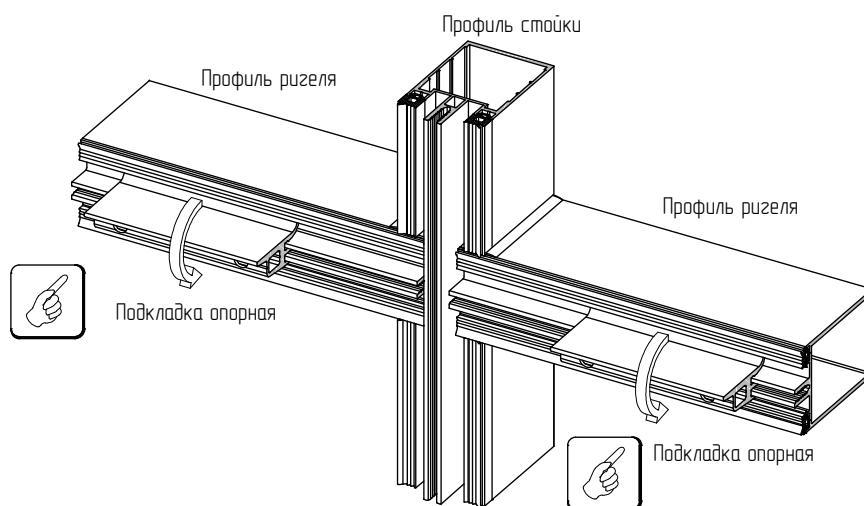

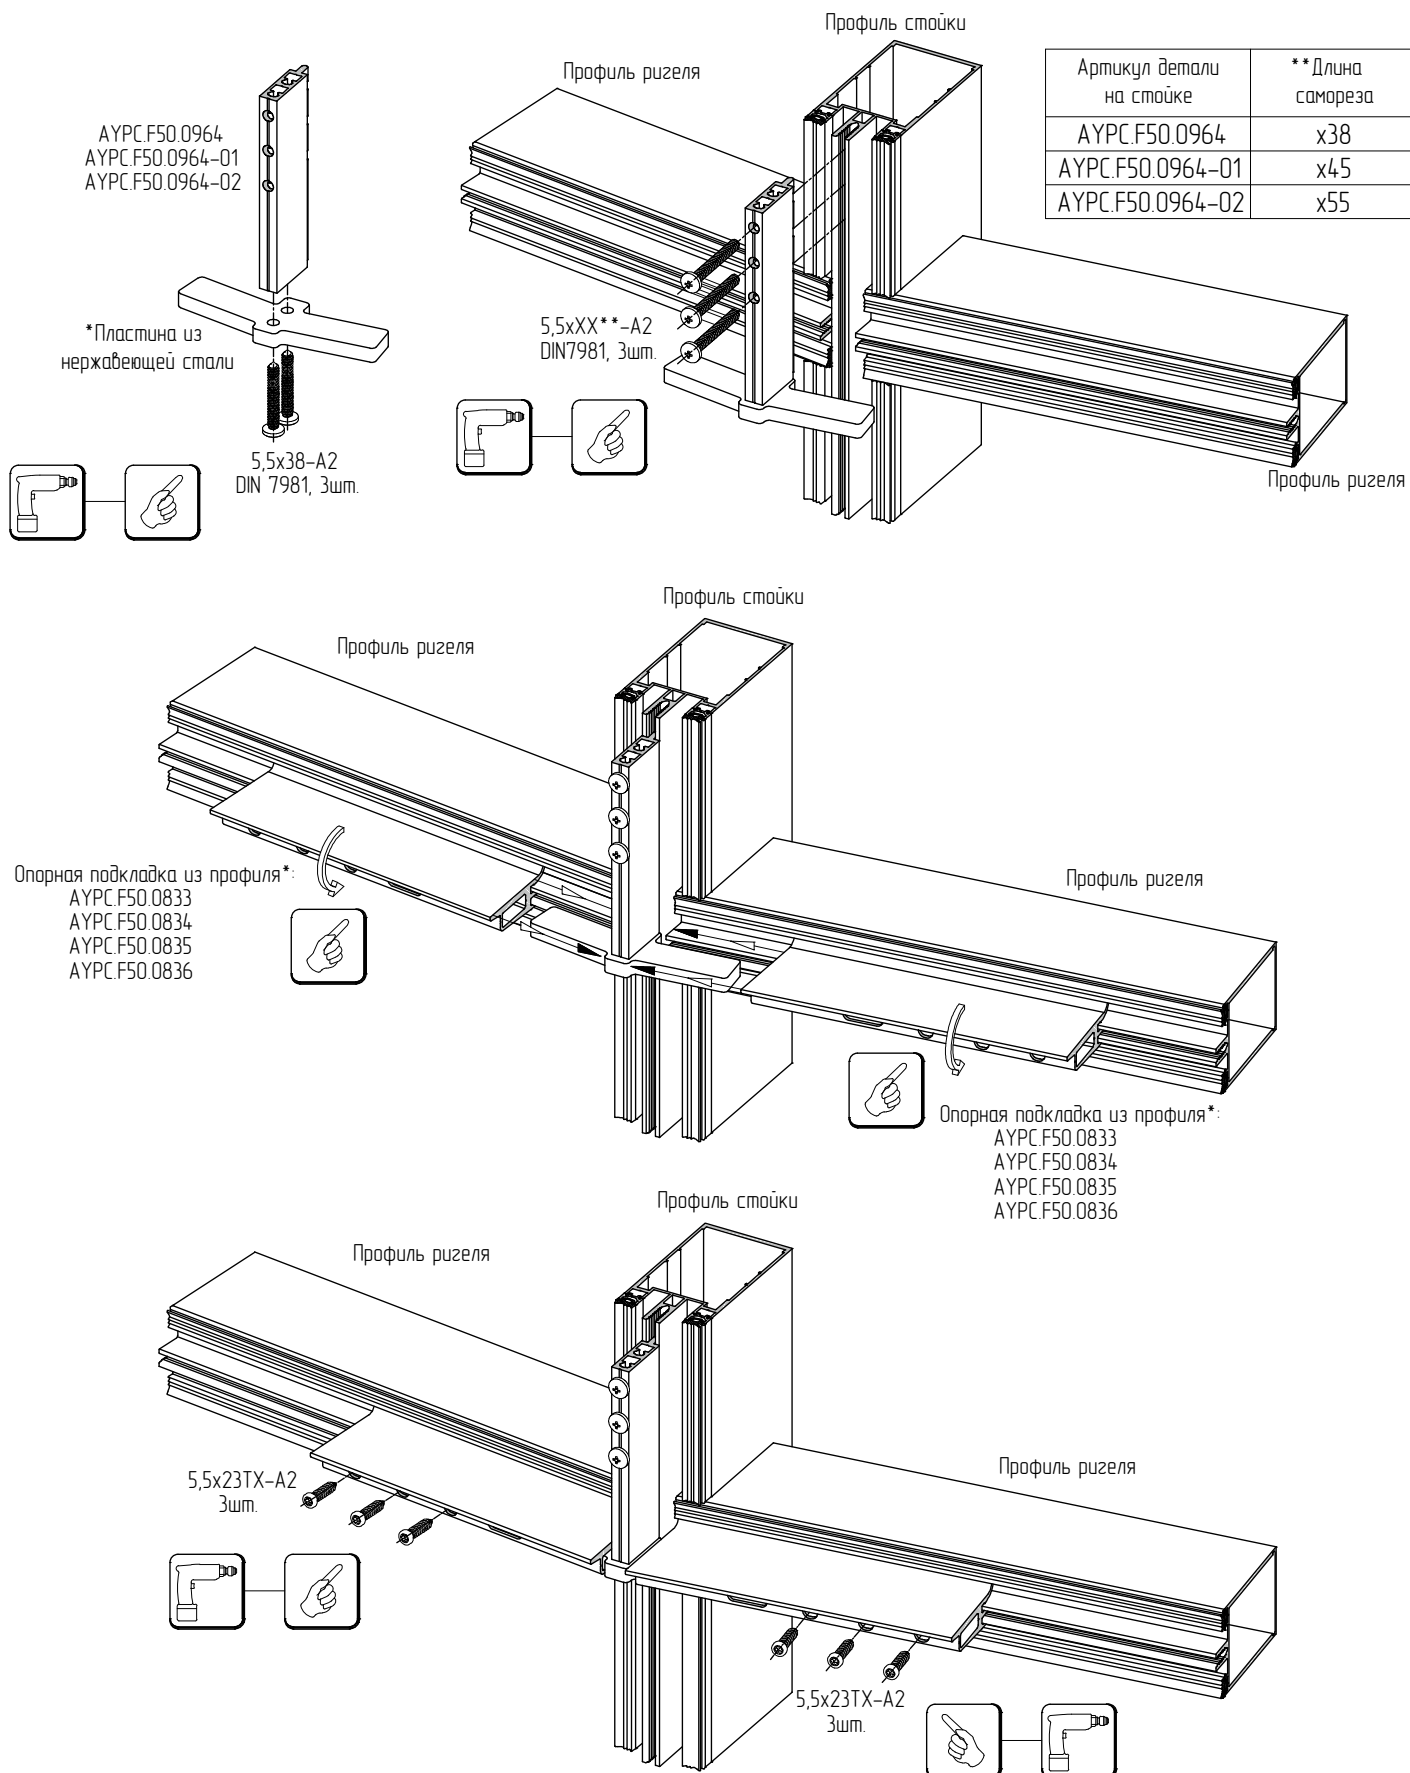
Последовательность сборки узла крепления усиленных опорных подкладок для заполнения толщиной 40–62 мм на изломе конструкции витража



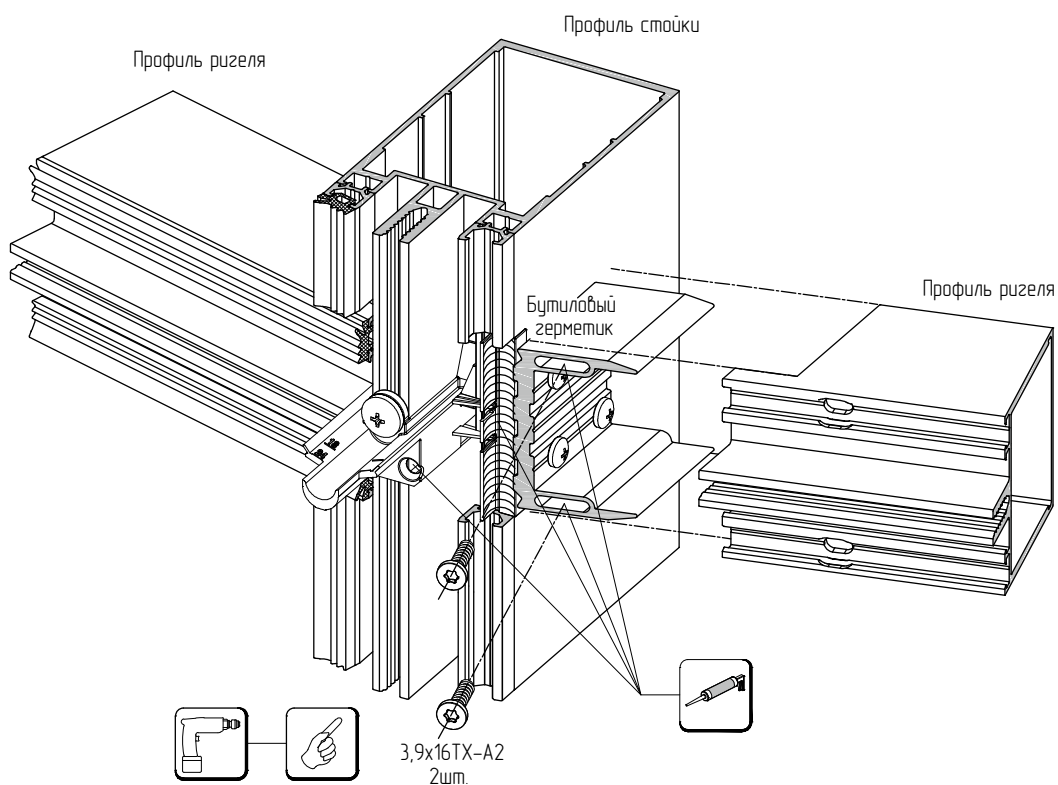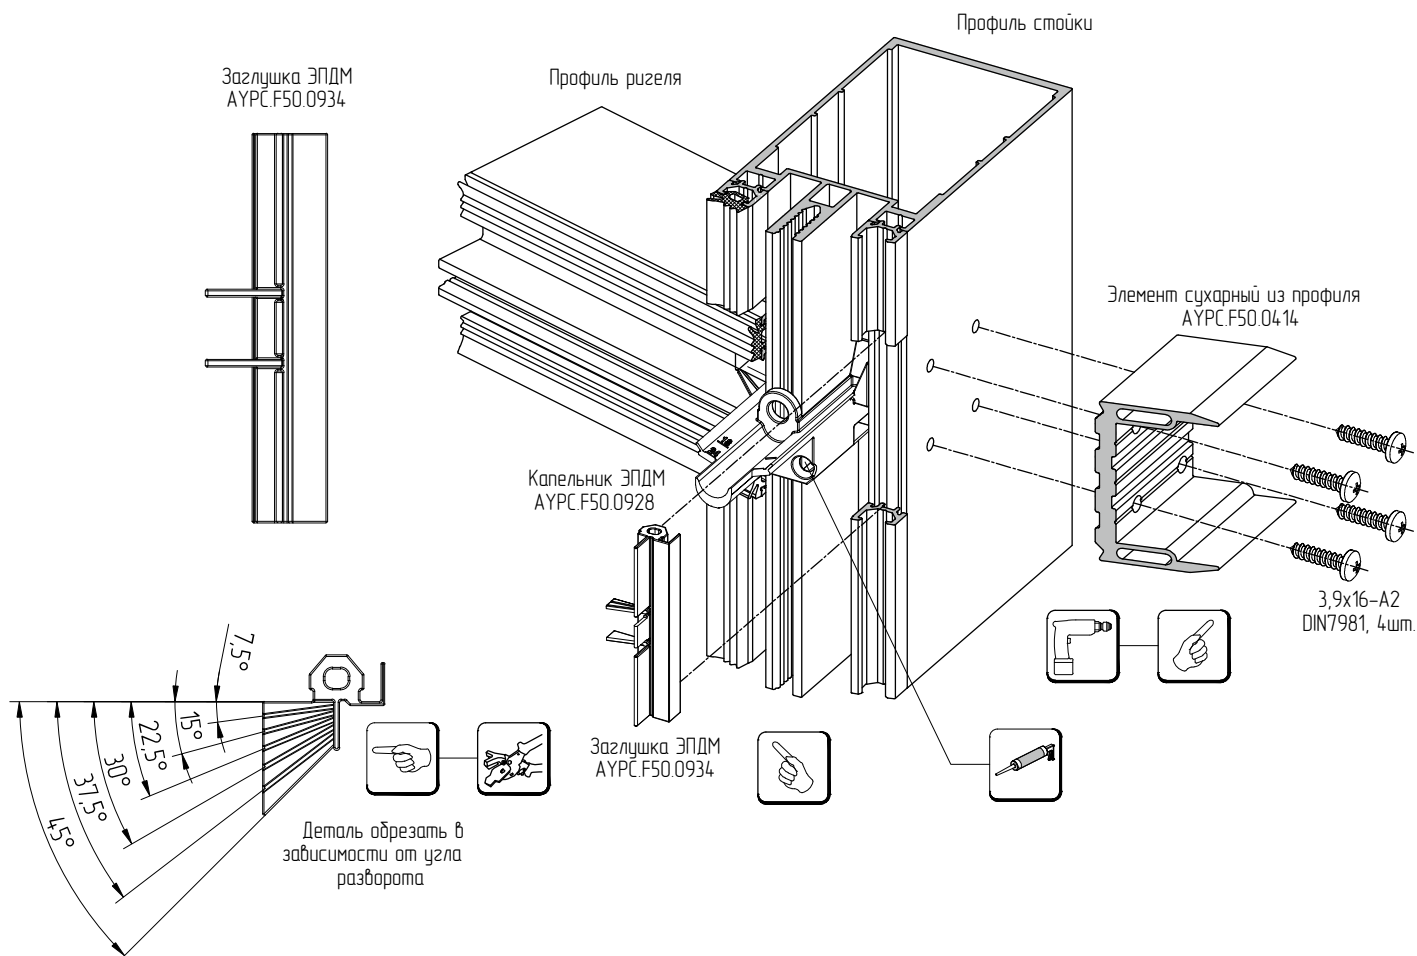Установка заглушки АУРС.F50.0934 при наружном угле разворота конструкции




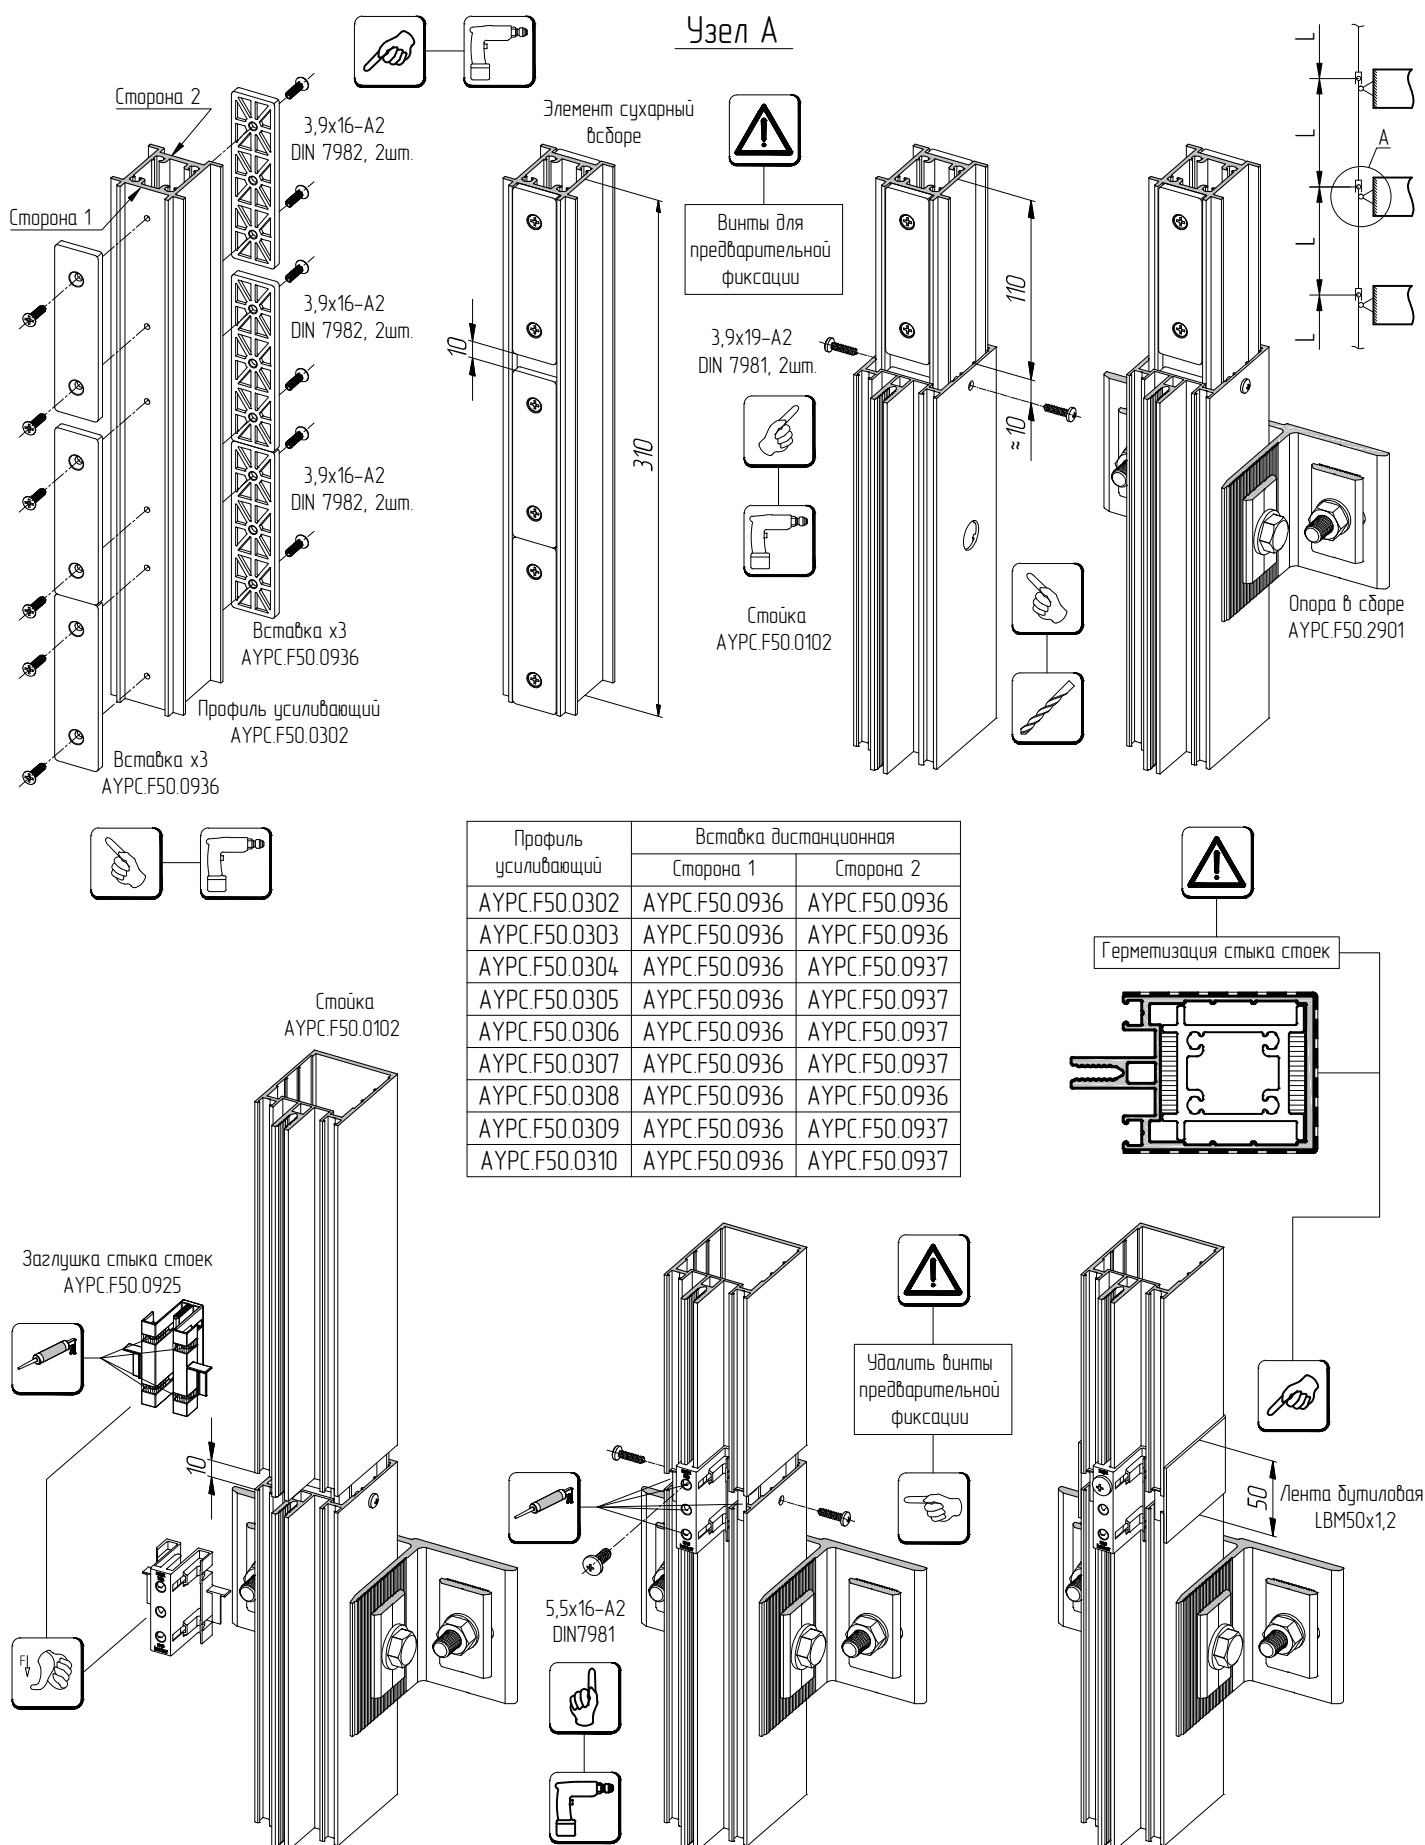Последовательность сборки узла крепления двух стоек по высоте при однопролетной разрезной схеме крепления витража




Последовательность сборки узла крепления двух стоек по высоте при многопролетной неразрезной схеме крепления витража

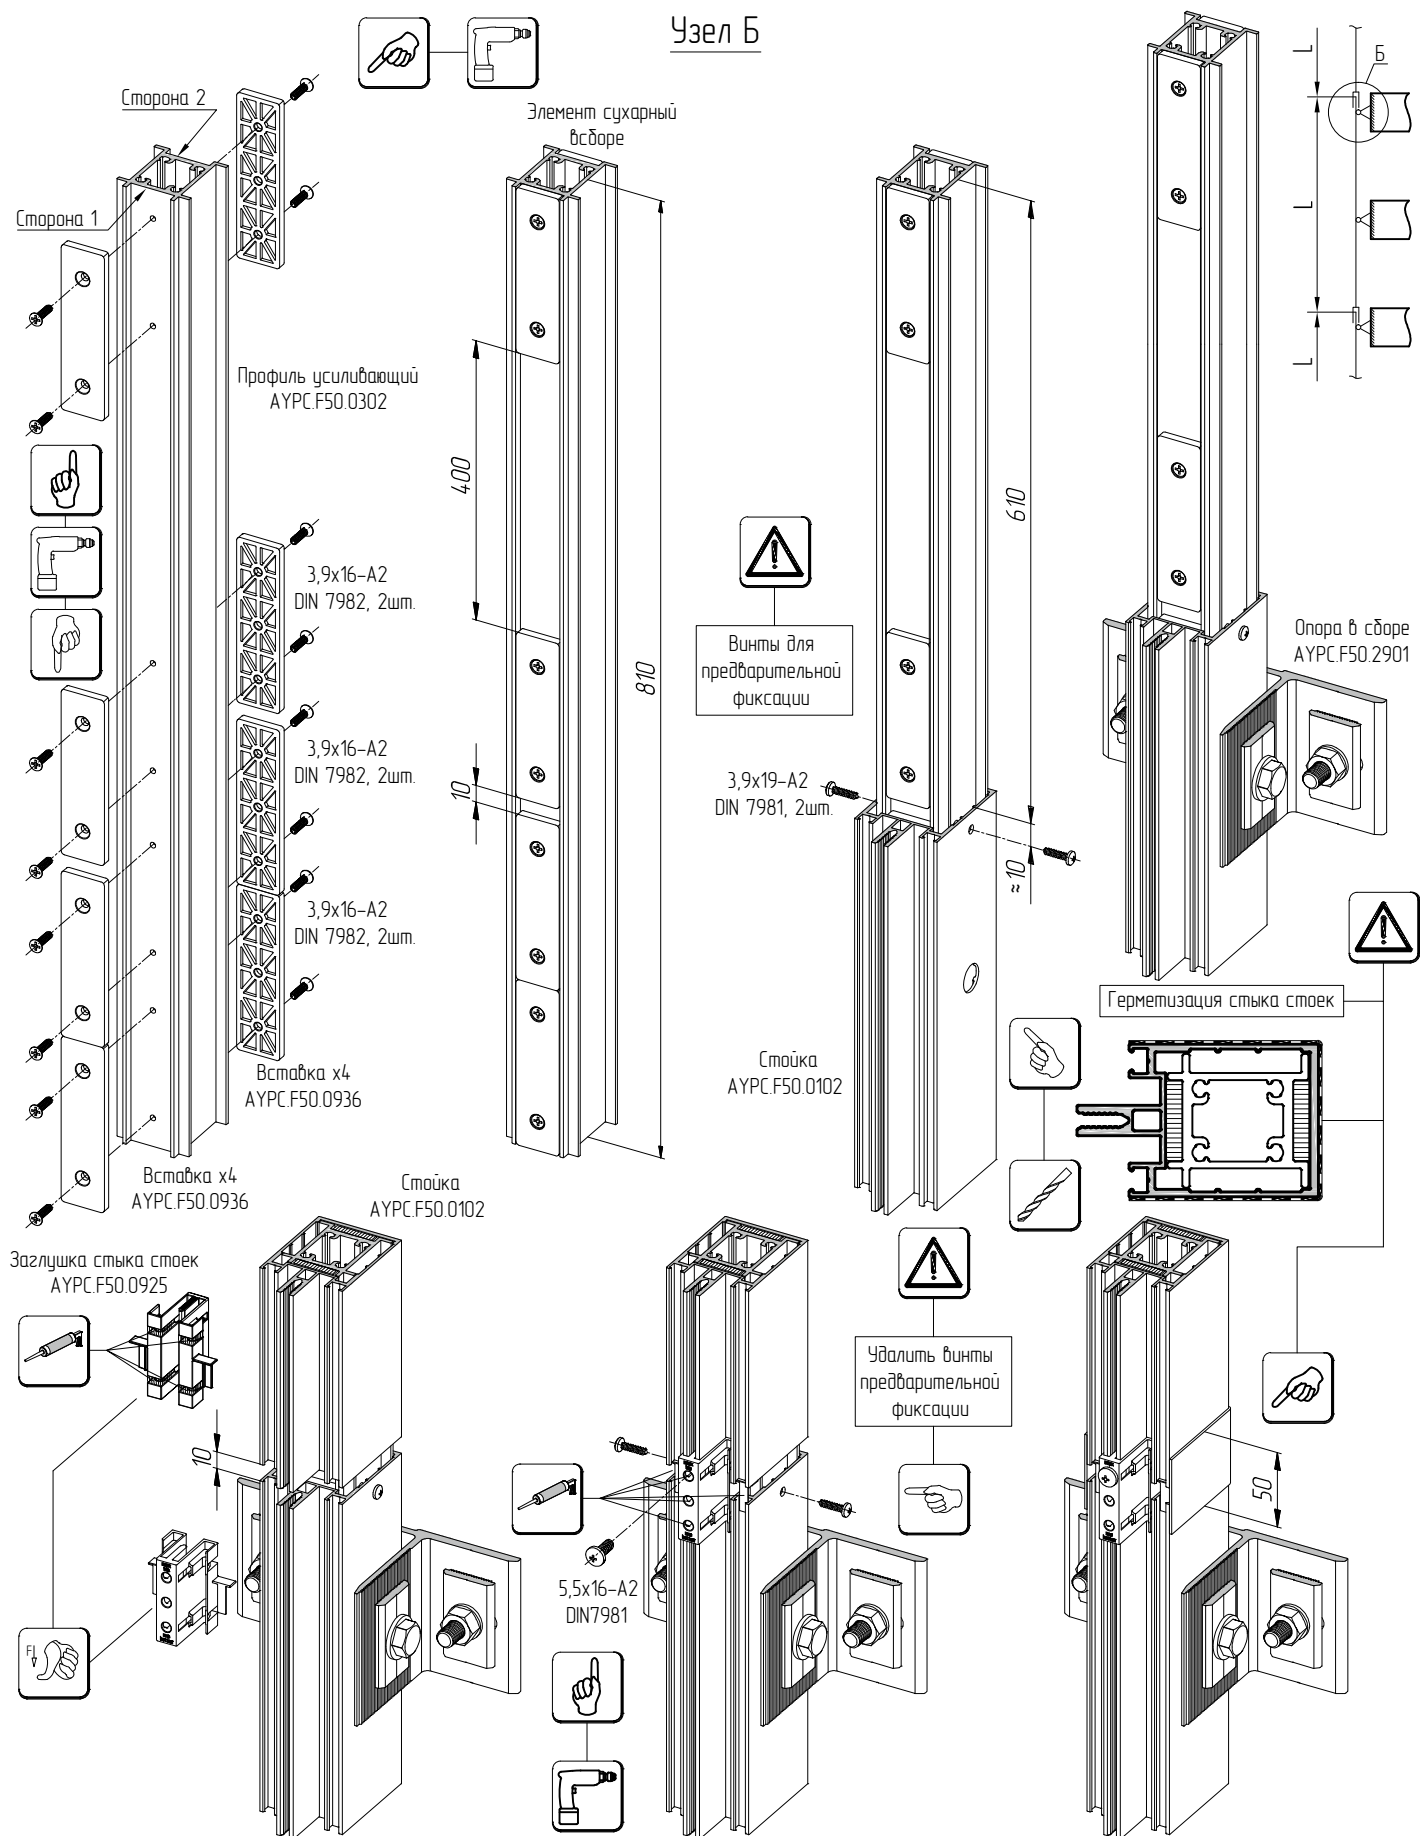Узел Б







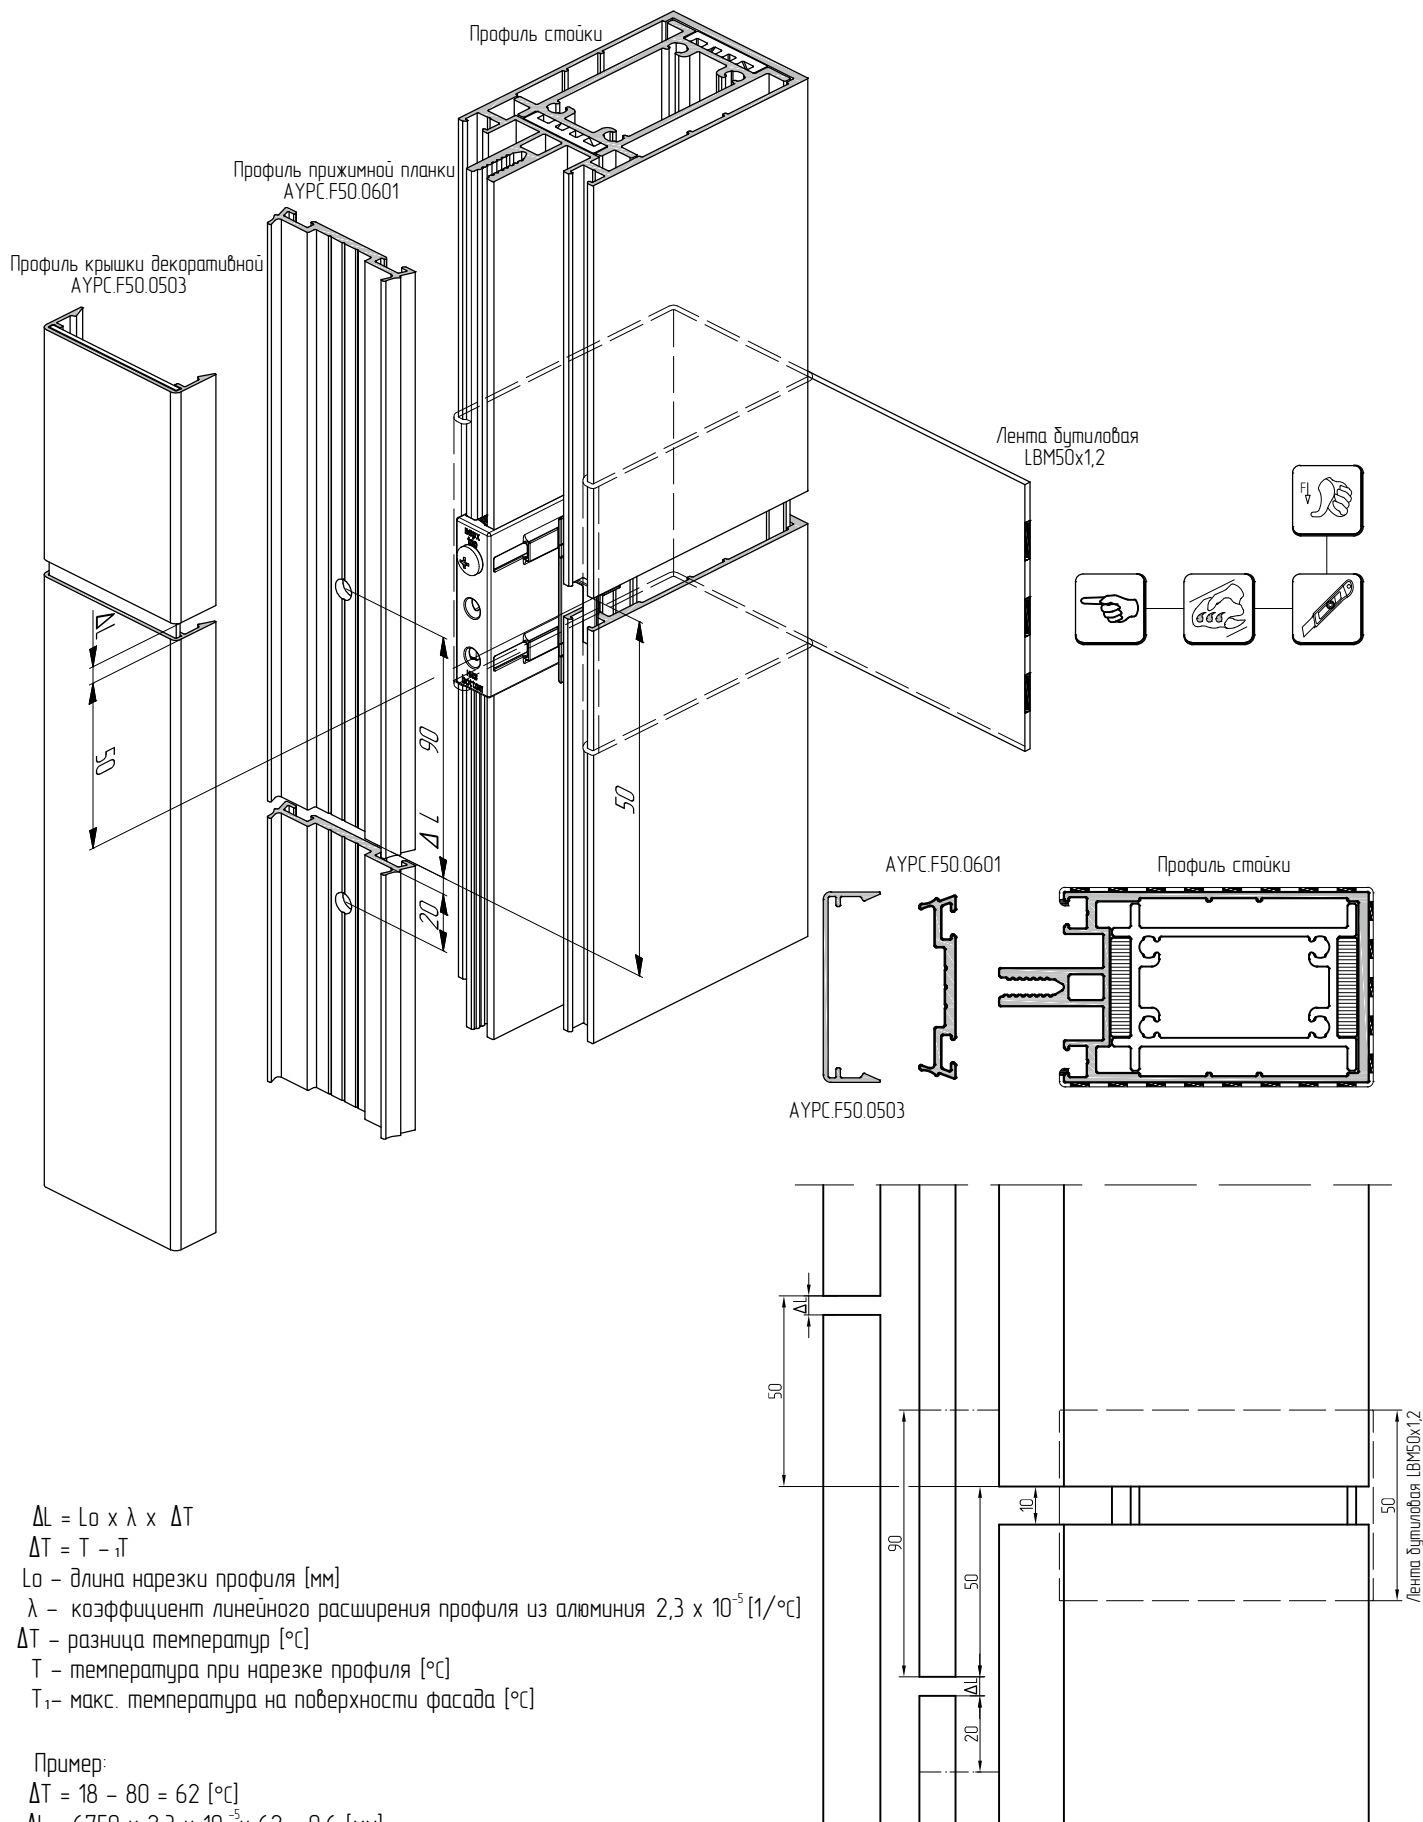
Прямое соединение профилей стоек, прижимной планки и крышки декоративной по вертикали




Сборка нижнего узла при установке конструкции в проем

Обработка профиля усиливающего

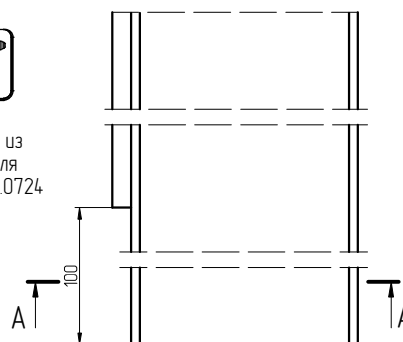


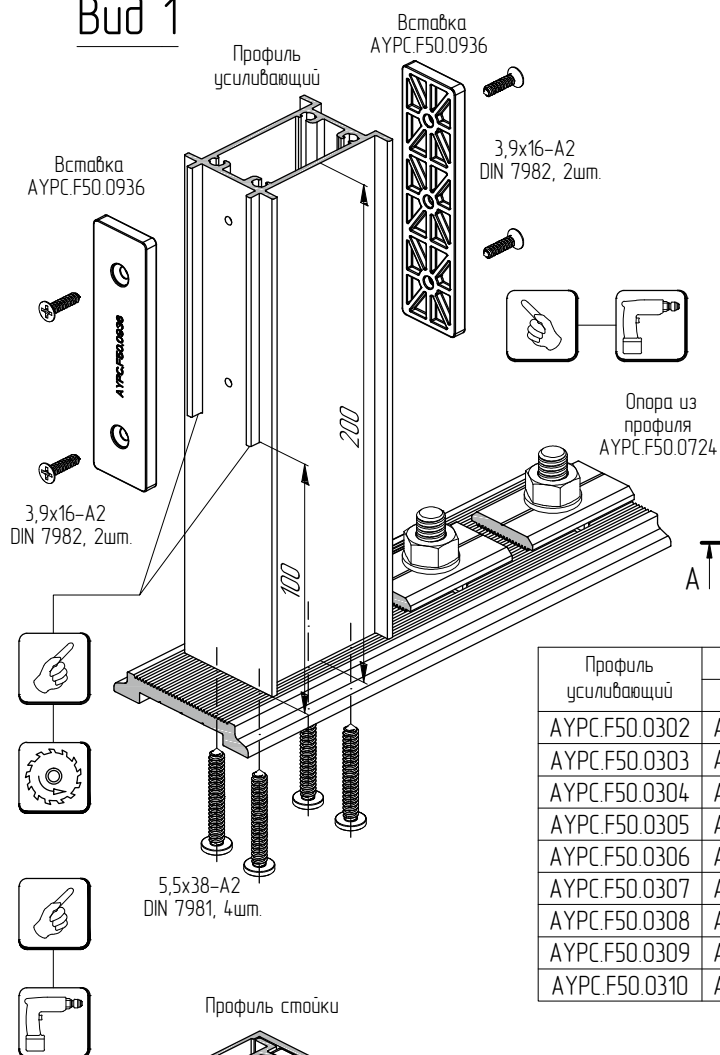
Вид 1




Профиль усиливающий	Вставка дистанционная-Вид 1		Комплект крепления-Вид 2	
	Сторона 1	Сторона 2	Количество	Изображение и состав
AYPC.F50.0302	AYPC.F50.0936	AYPC.F50.0936	1 компл.	Гайка M10-A2 DIN934 Элемент сухой AYPC.F50.0950 Шайба 10-A2 DIN125 Болт M10x70-A2 DIN933
AYPC.F50.0303	AYPC.F50.0936	AYPC.F50.0936	1 компл.	
AYPC.F50.0304	AYPC.F50.0936	AYPC.F50.0937	2 компл.	
AYPC.F50.0305	AYPC.F50.0936	AYPC.F50.0937	2 компл.	
AYPC.F50.0306	AYPC.F50.0936	AYPC.F50.0937	2 компл.	
AYPC.F50.0307	AYPC.F50.0936	AYPC.F50.0937	3 компл.	
AYPC.F50.0308	AYPC.F50.0936	AYPC.F50.0936	3 компл.	
AYPC.F50.0309	AYPC.F50.0936	AYPC.F50.0937	2 компл.	
AYPC.F50.0310	AYPC.F50.0936	AYPC.F50.0937	3 компл.	

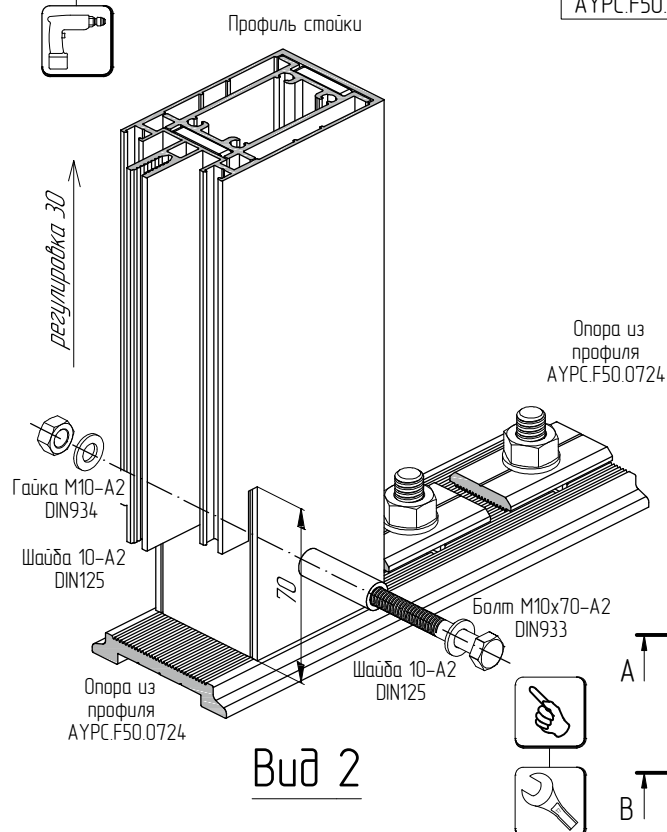










Обработка профиля стойки

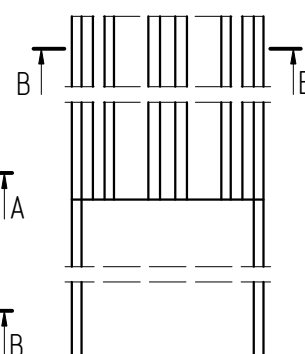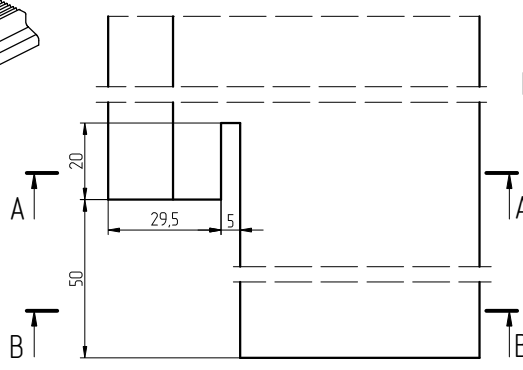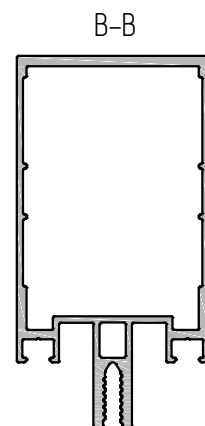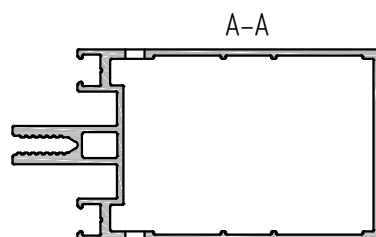

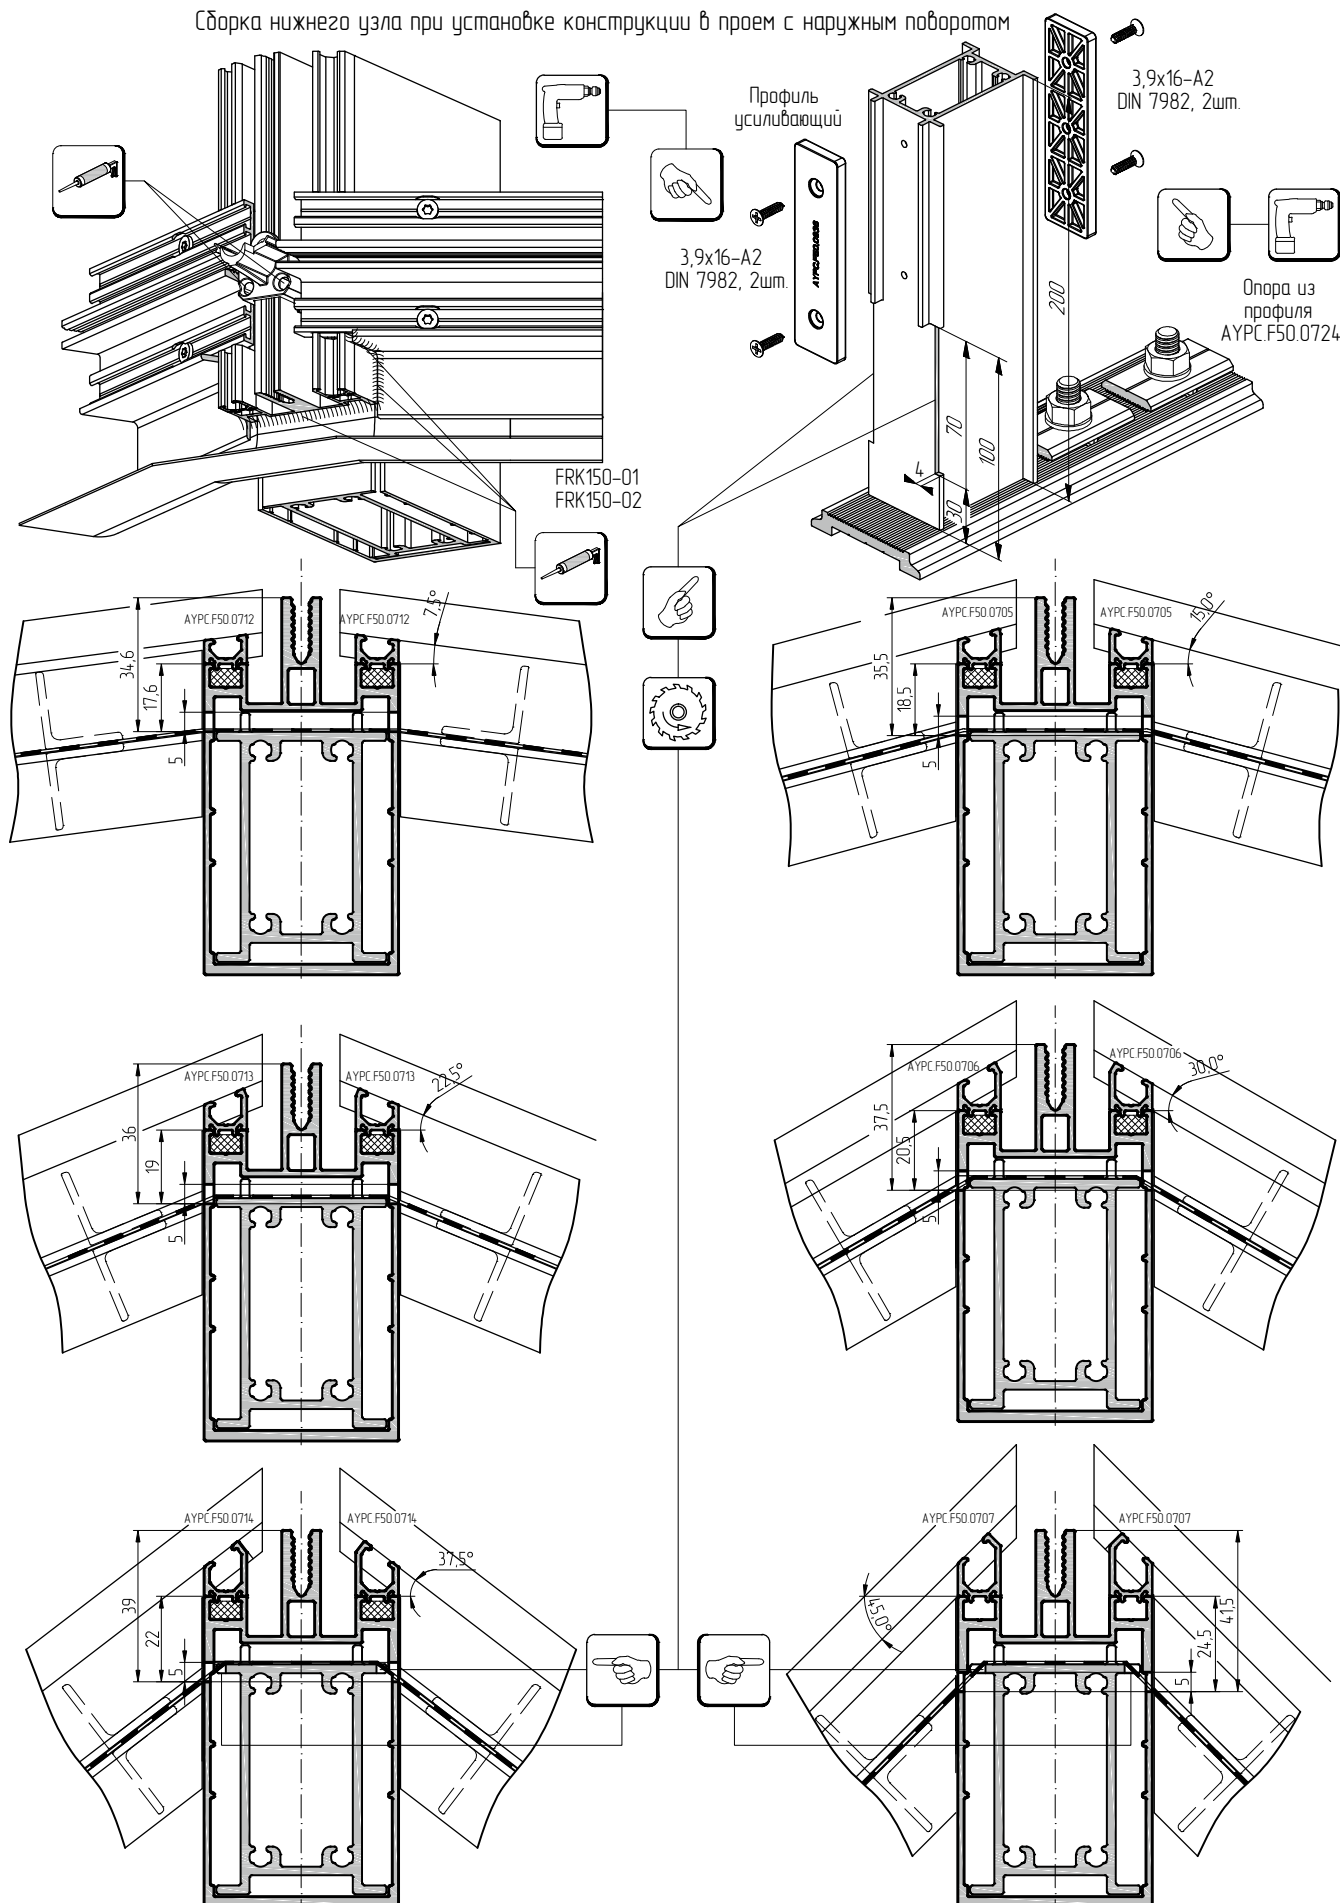
Сборка нижнего узла при установке конструкции в проем с наружным поворотом



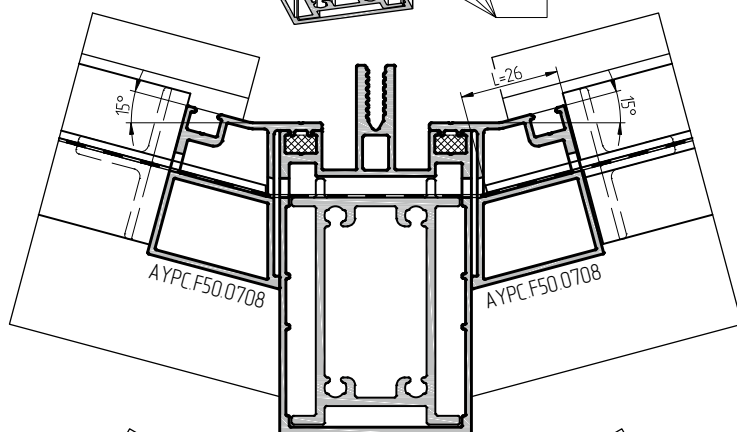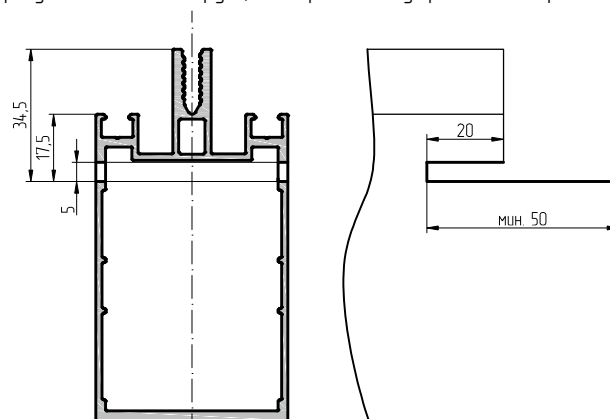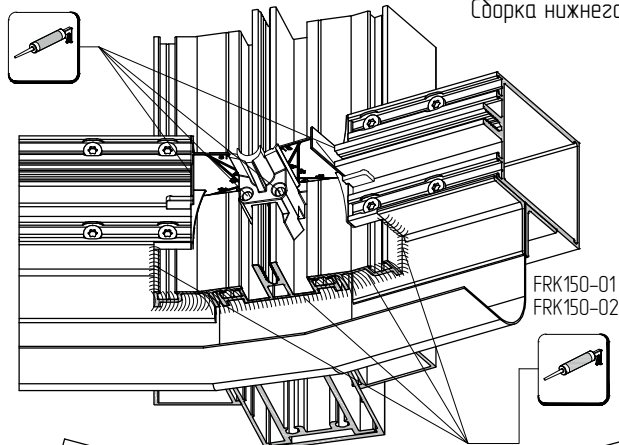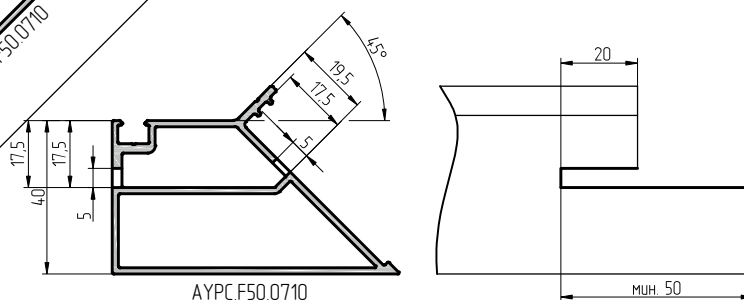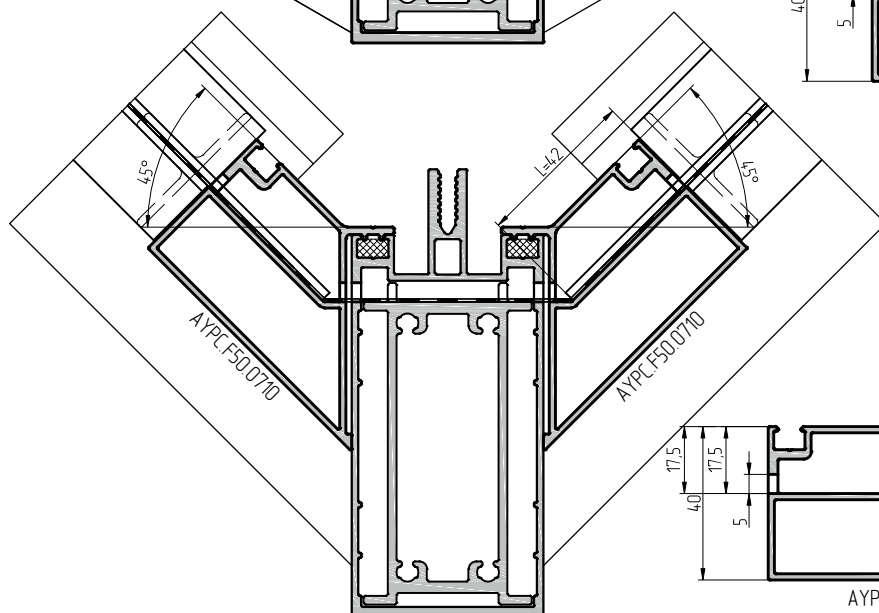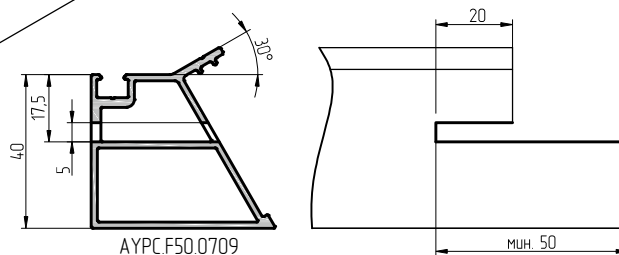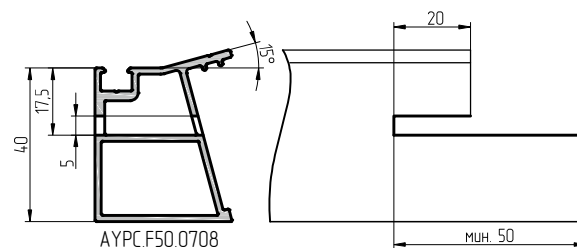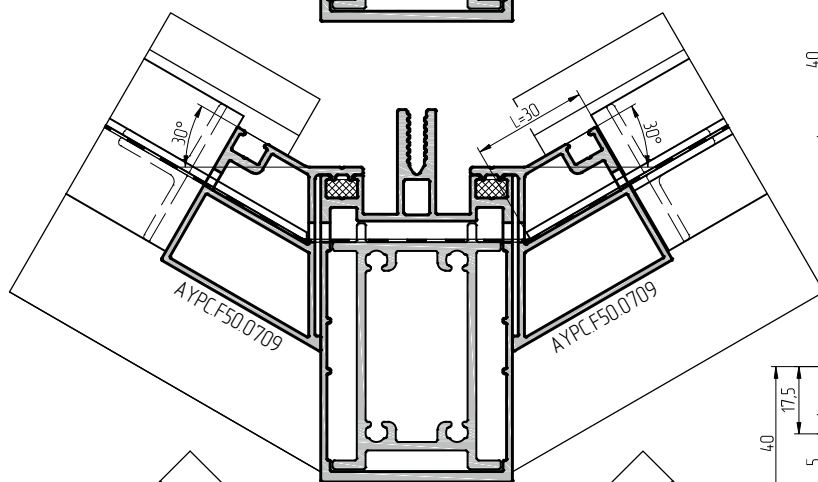
Сборка нижнего узла при установке конструкции в проем с внутренним поворотом

Уголок равнополочный
(артикул профиля АУРС.120.0101)

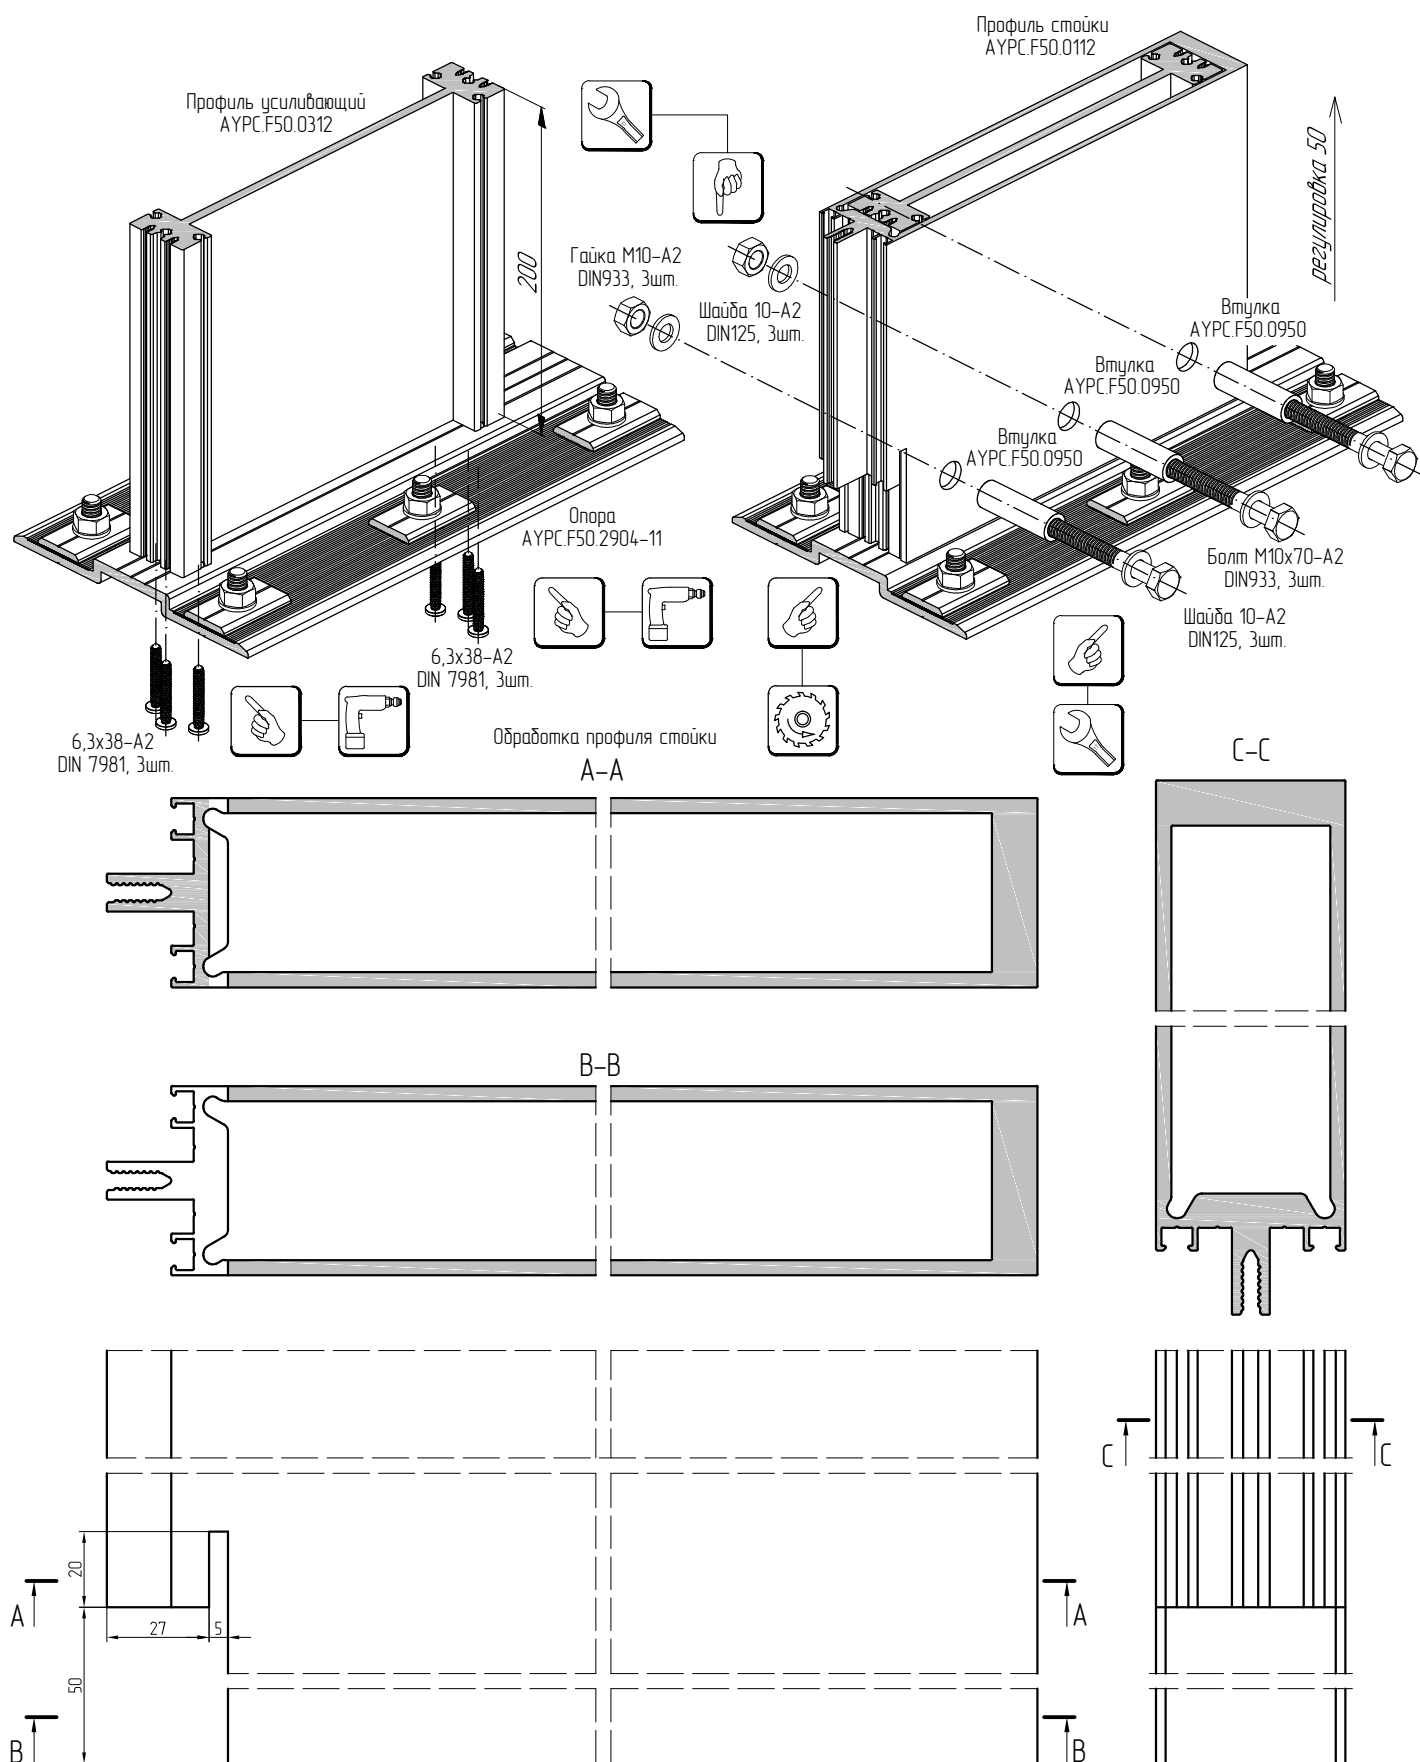
Сборка нижнего узла при установке конструкции в проем для стойки АУРС.F50.0112




Соединение профилей стоек на изломе

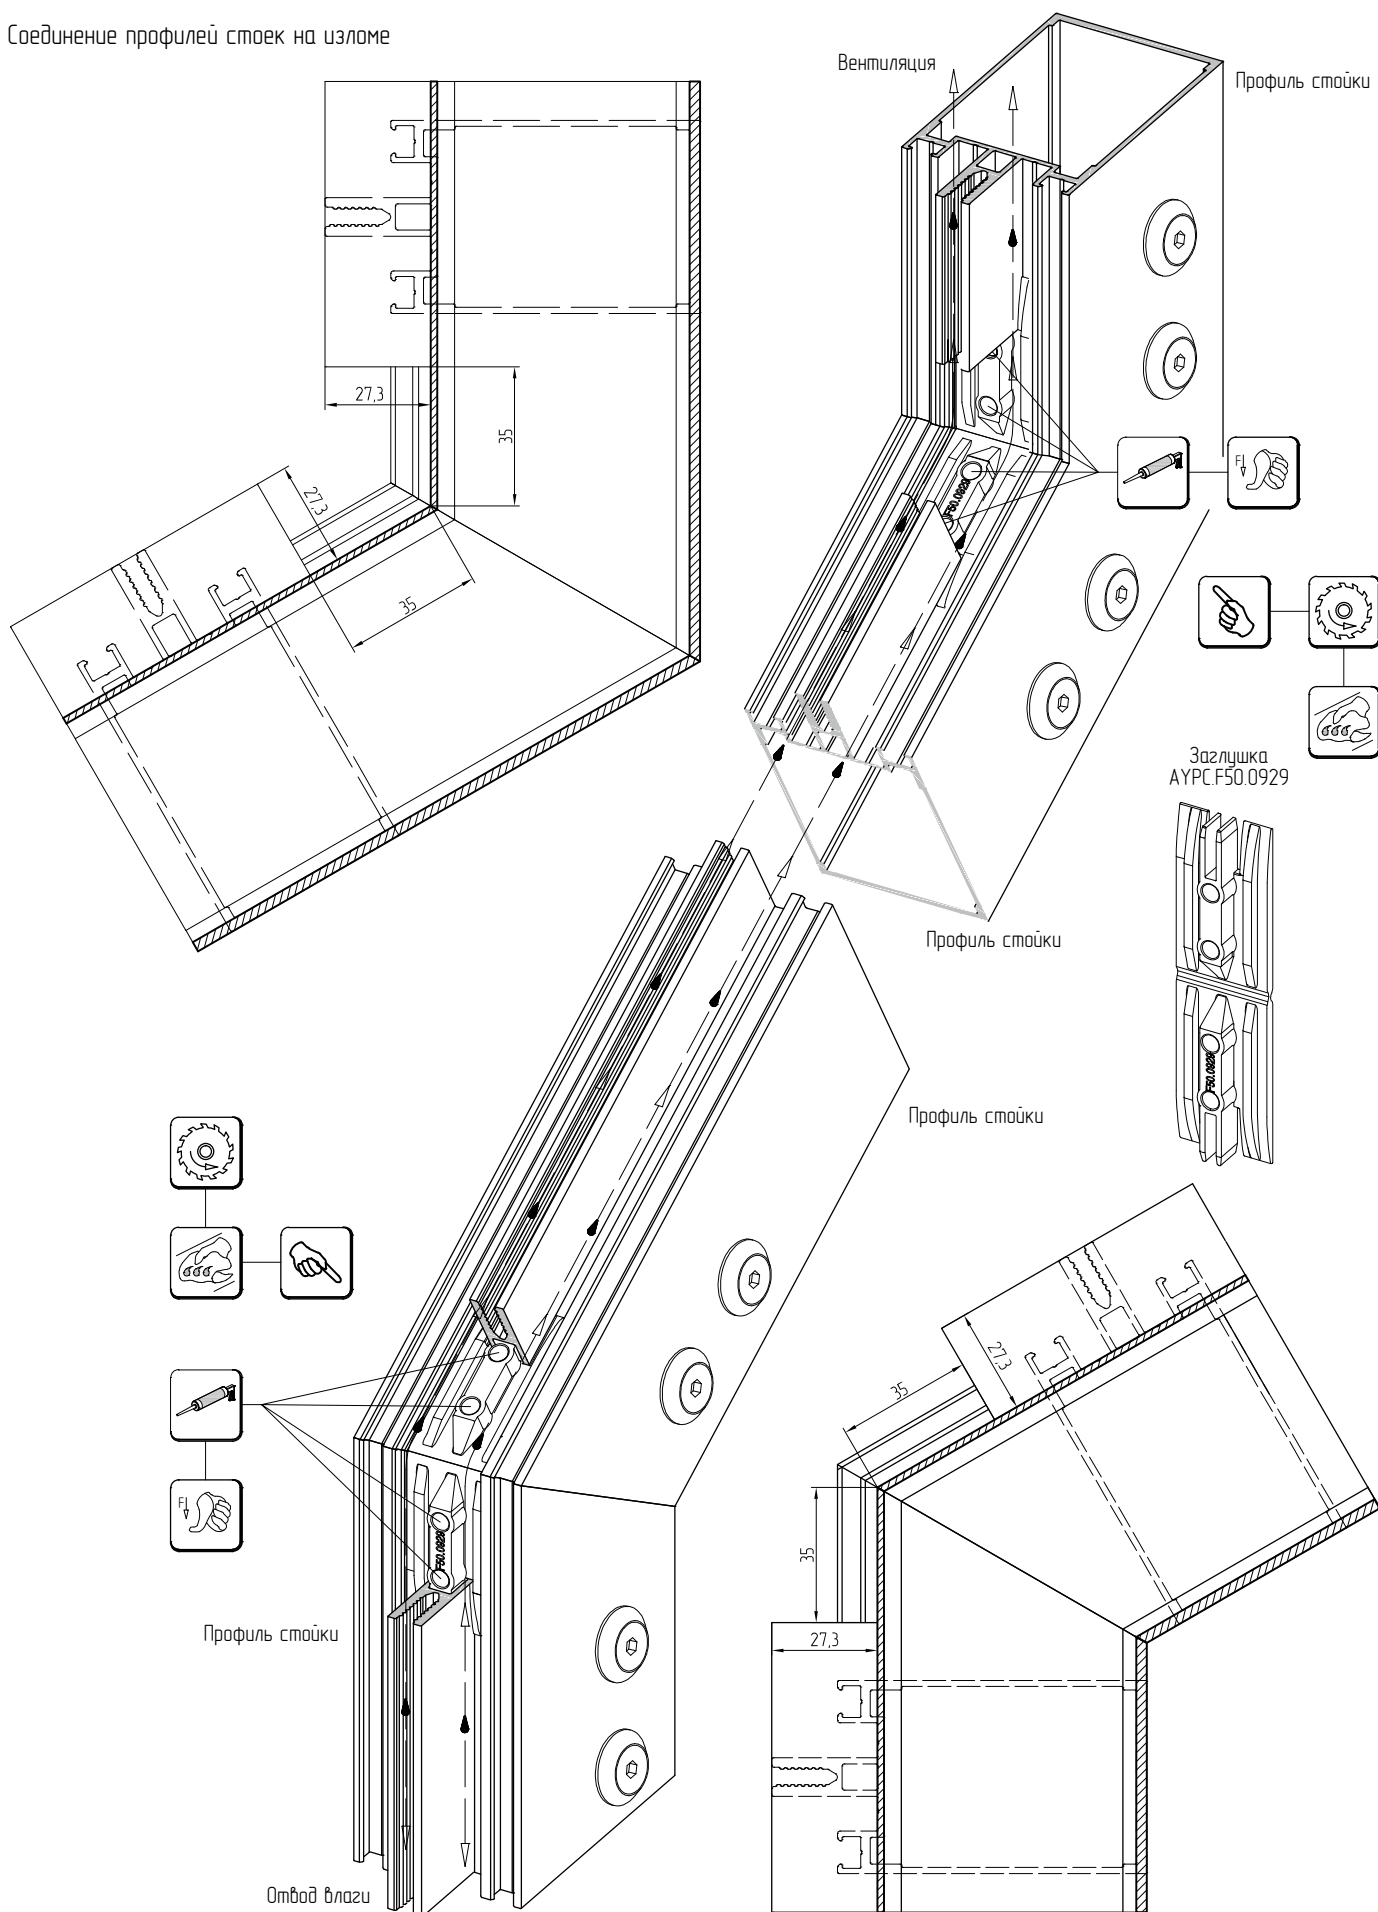

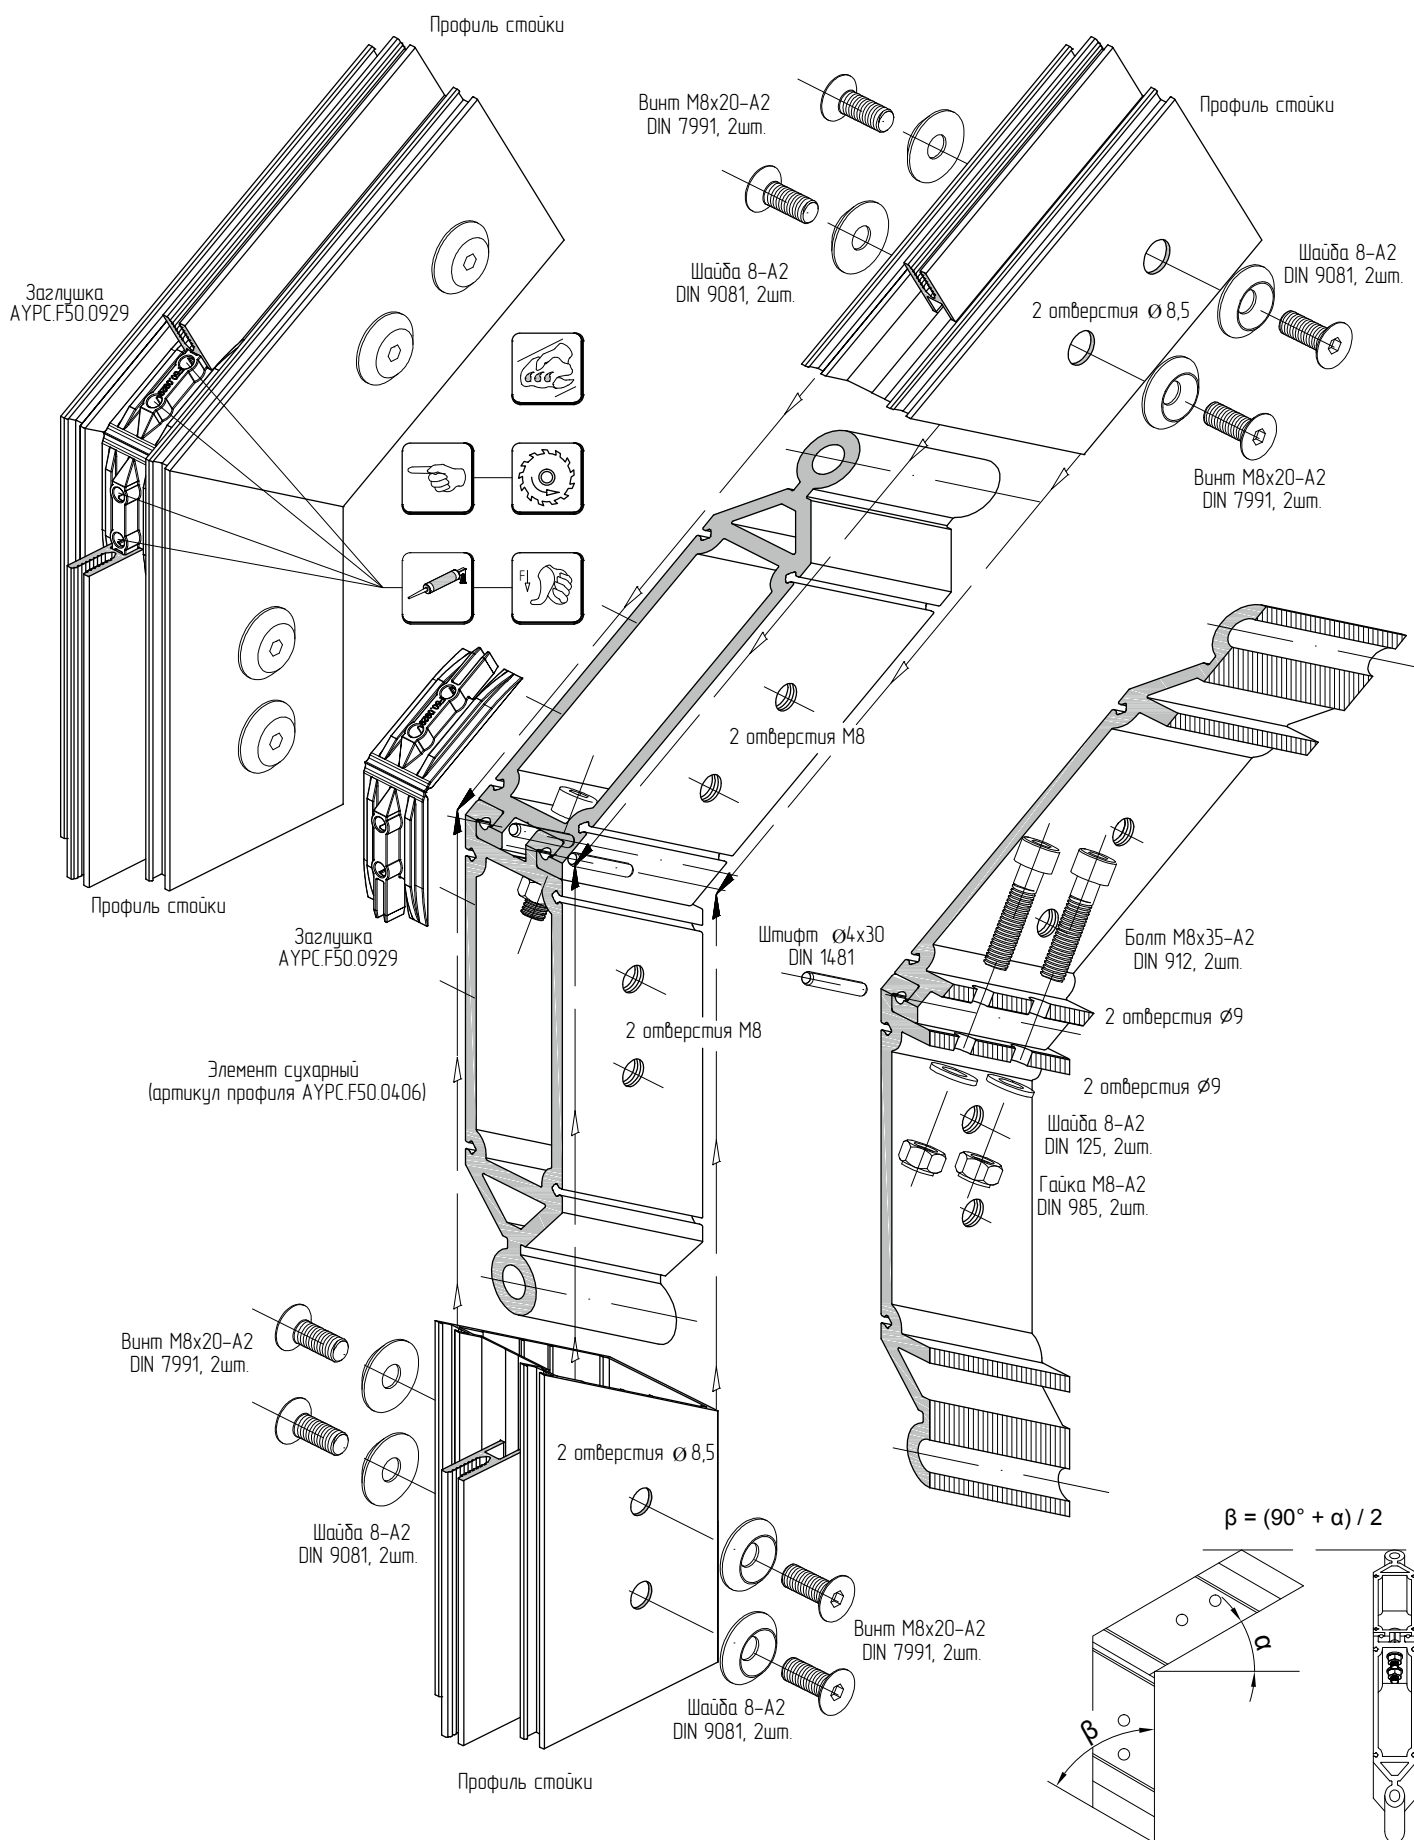
Соединение профилей стоек на изломе в одной плоскости



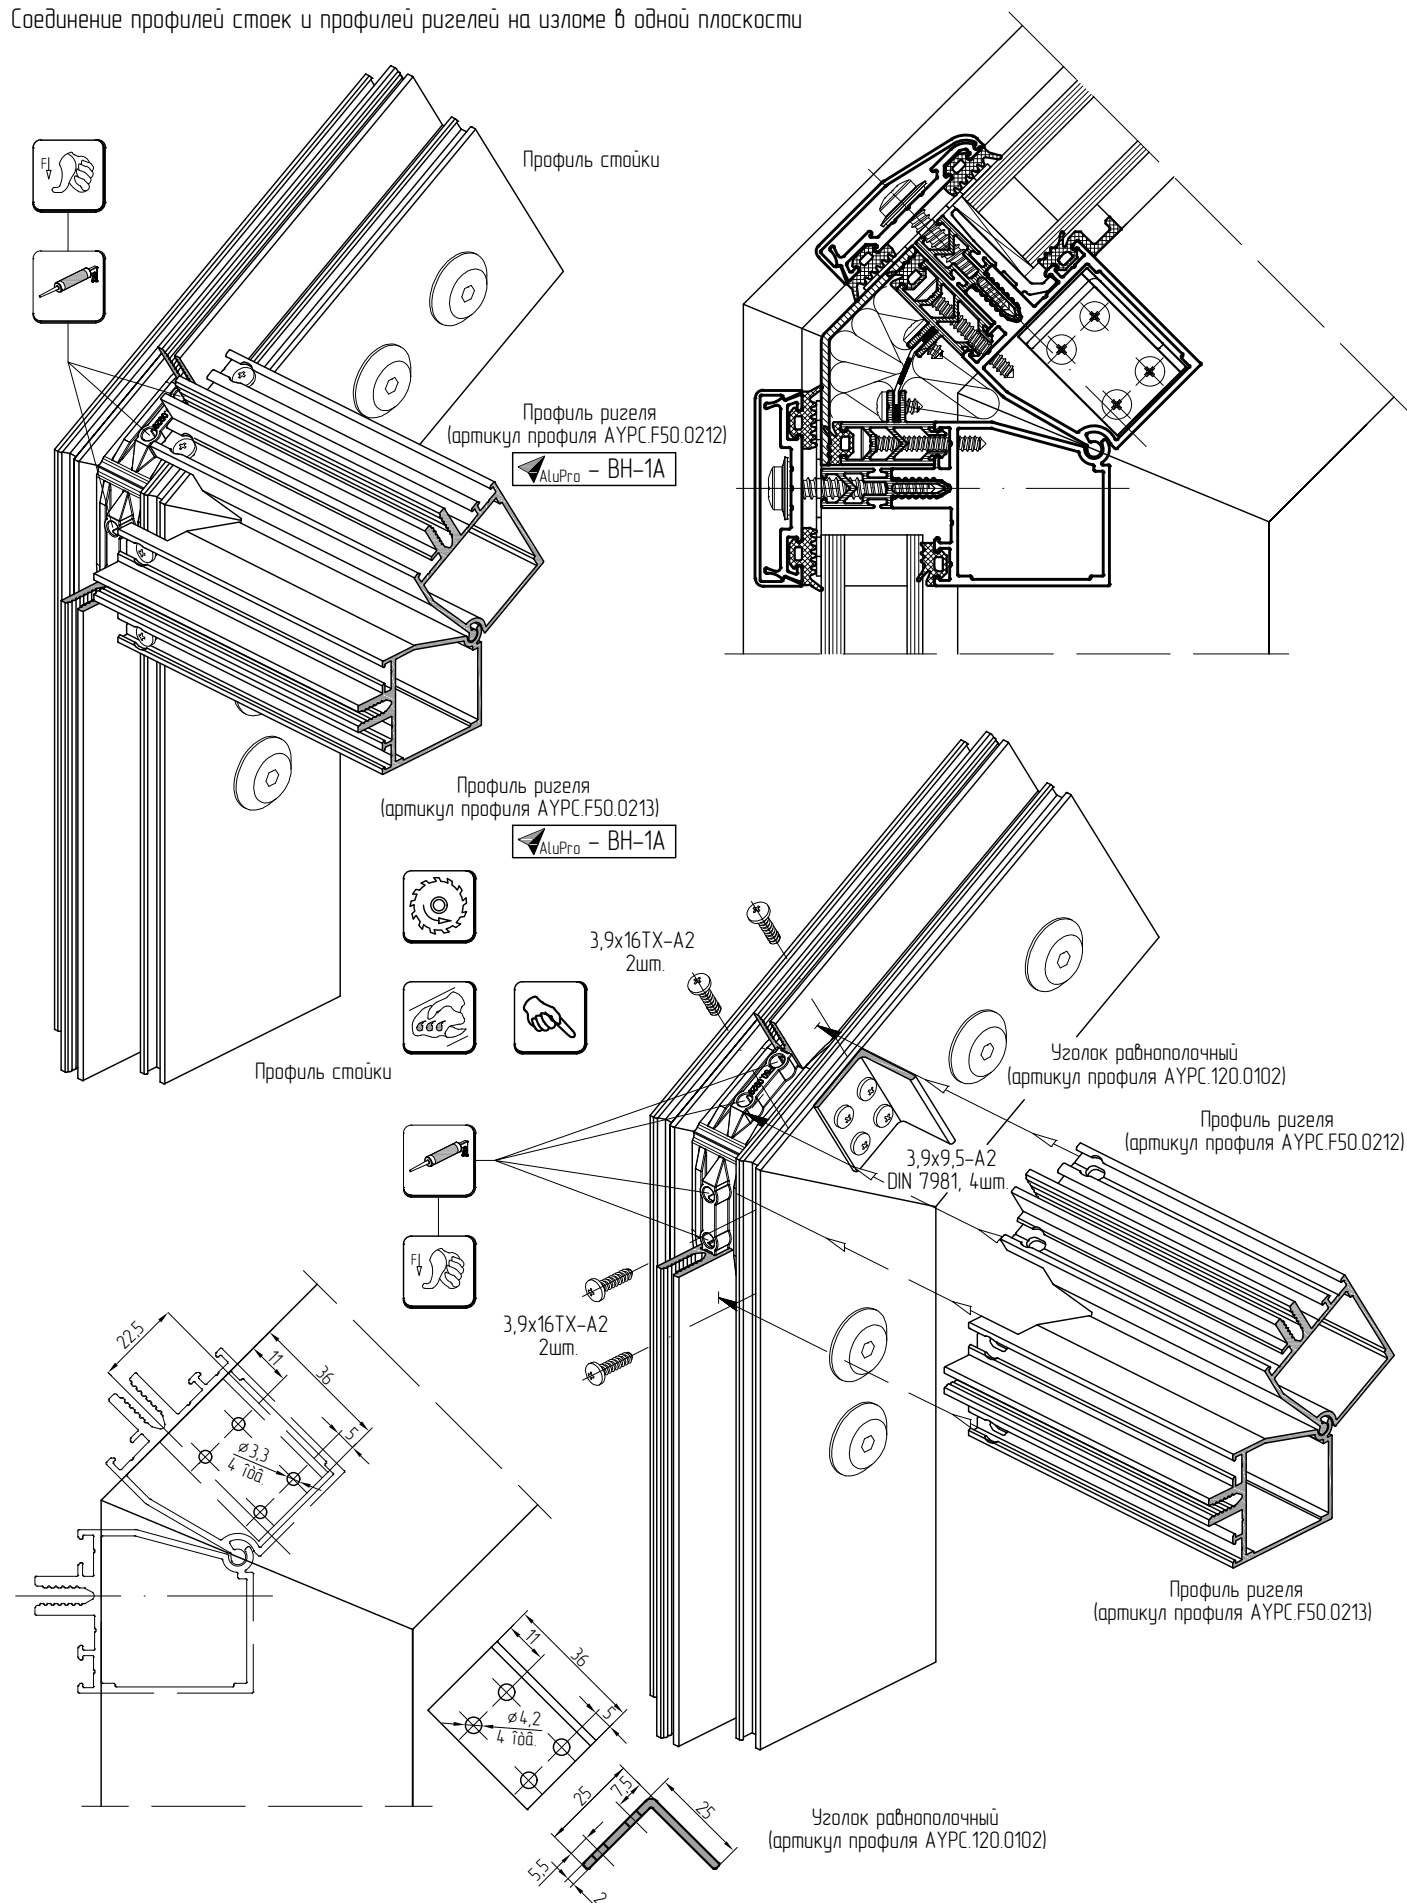
Соединение профилей стоек и профилей ригелей на изломе в одной плоскости




Крепление профилей стоек под наклоном

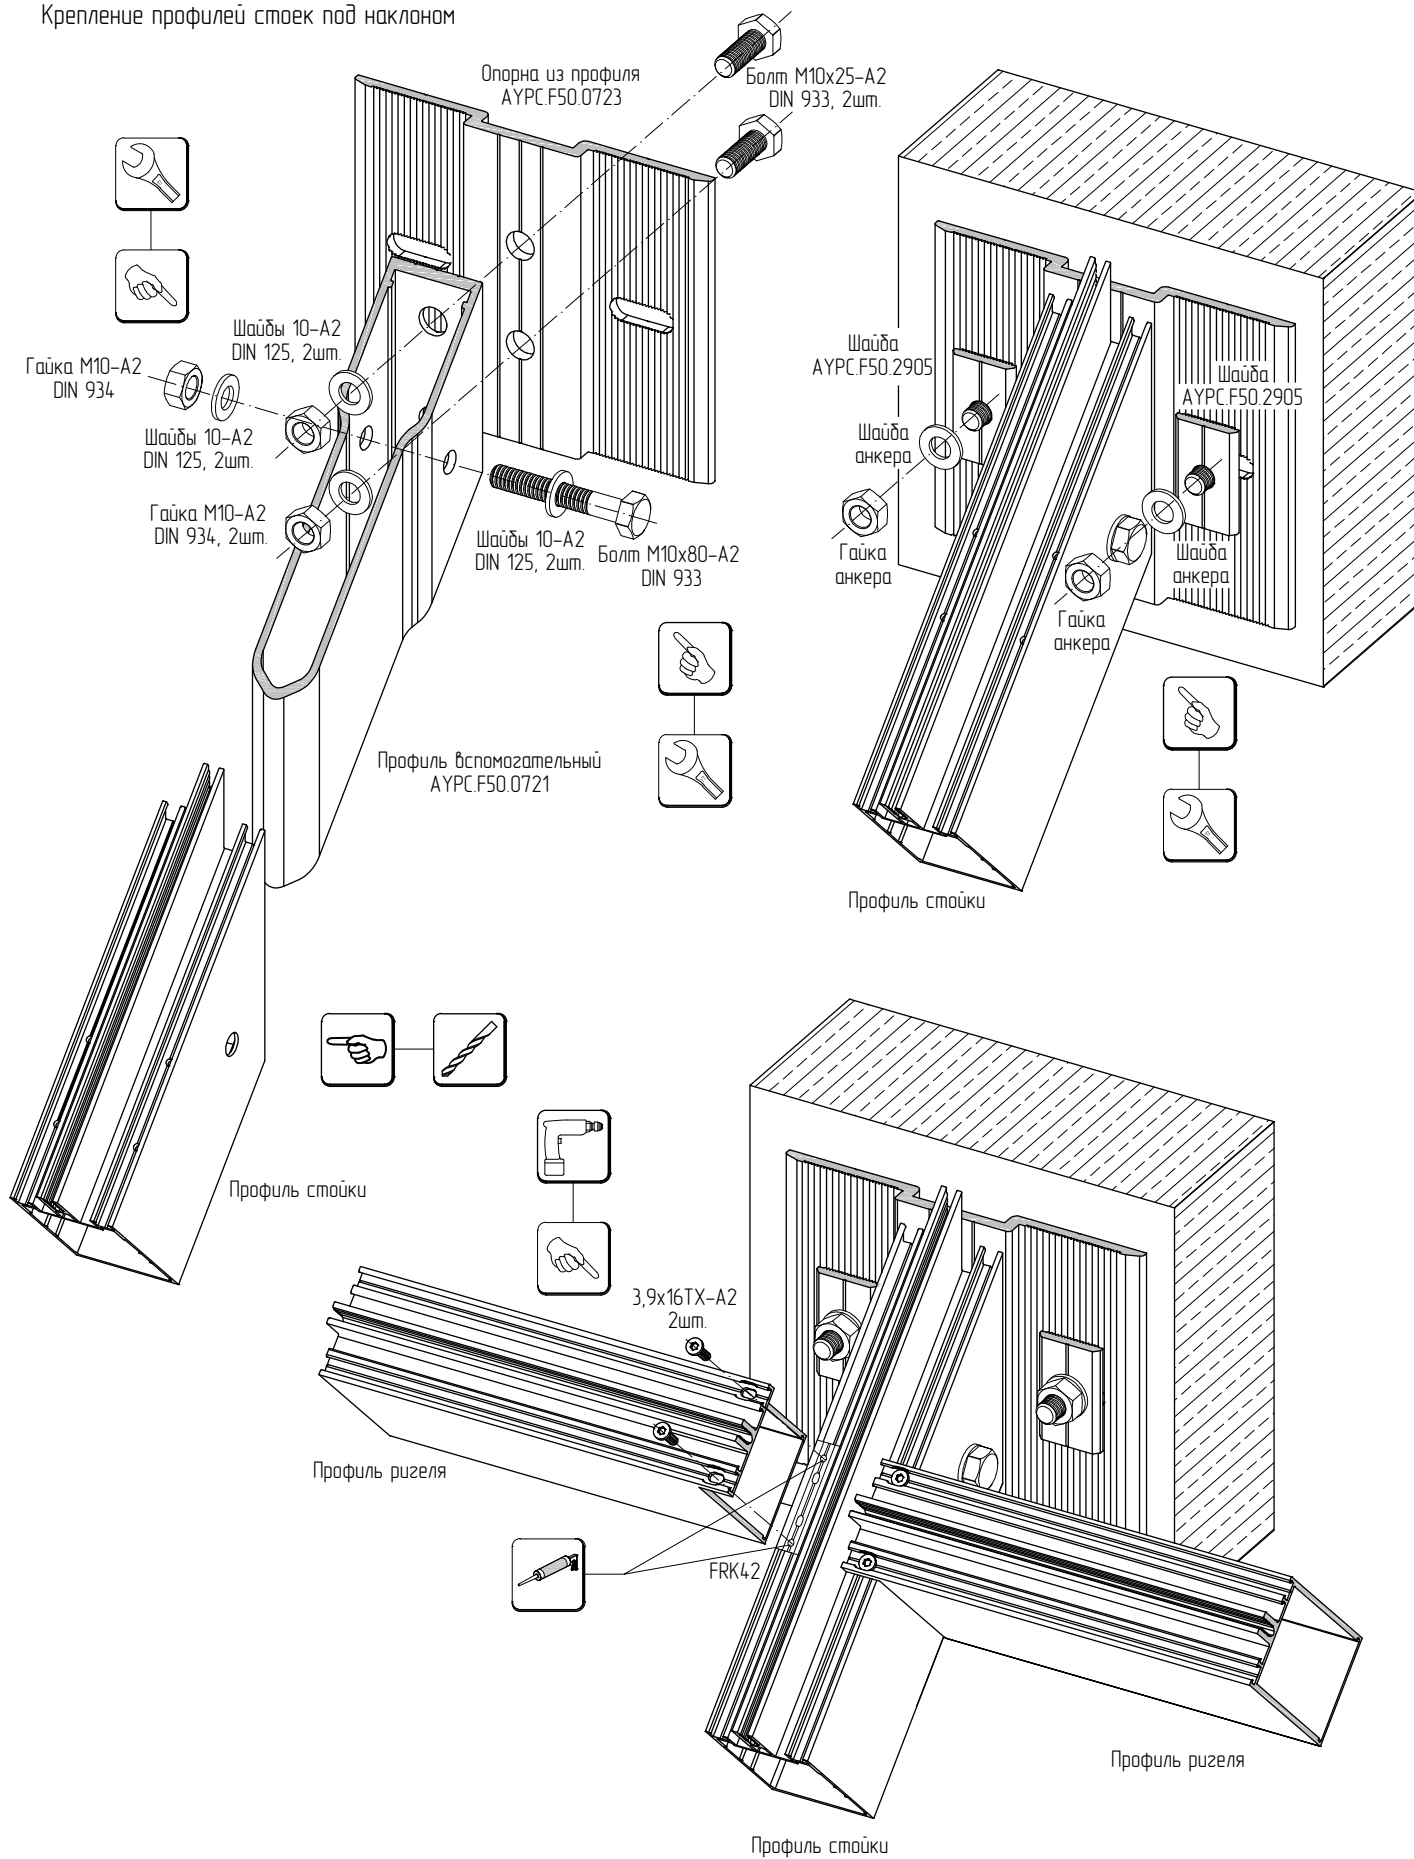


Крепление профилей стоек под наклоном

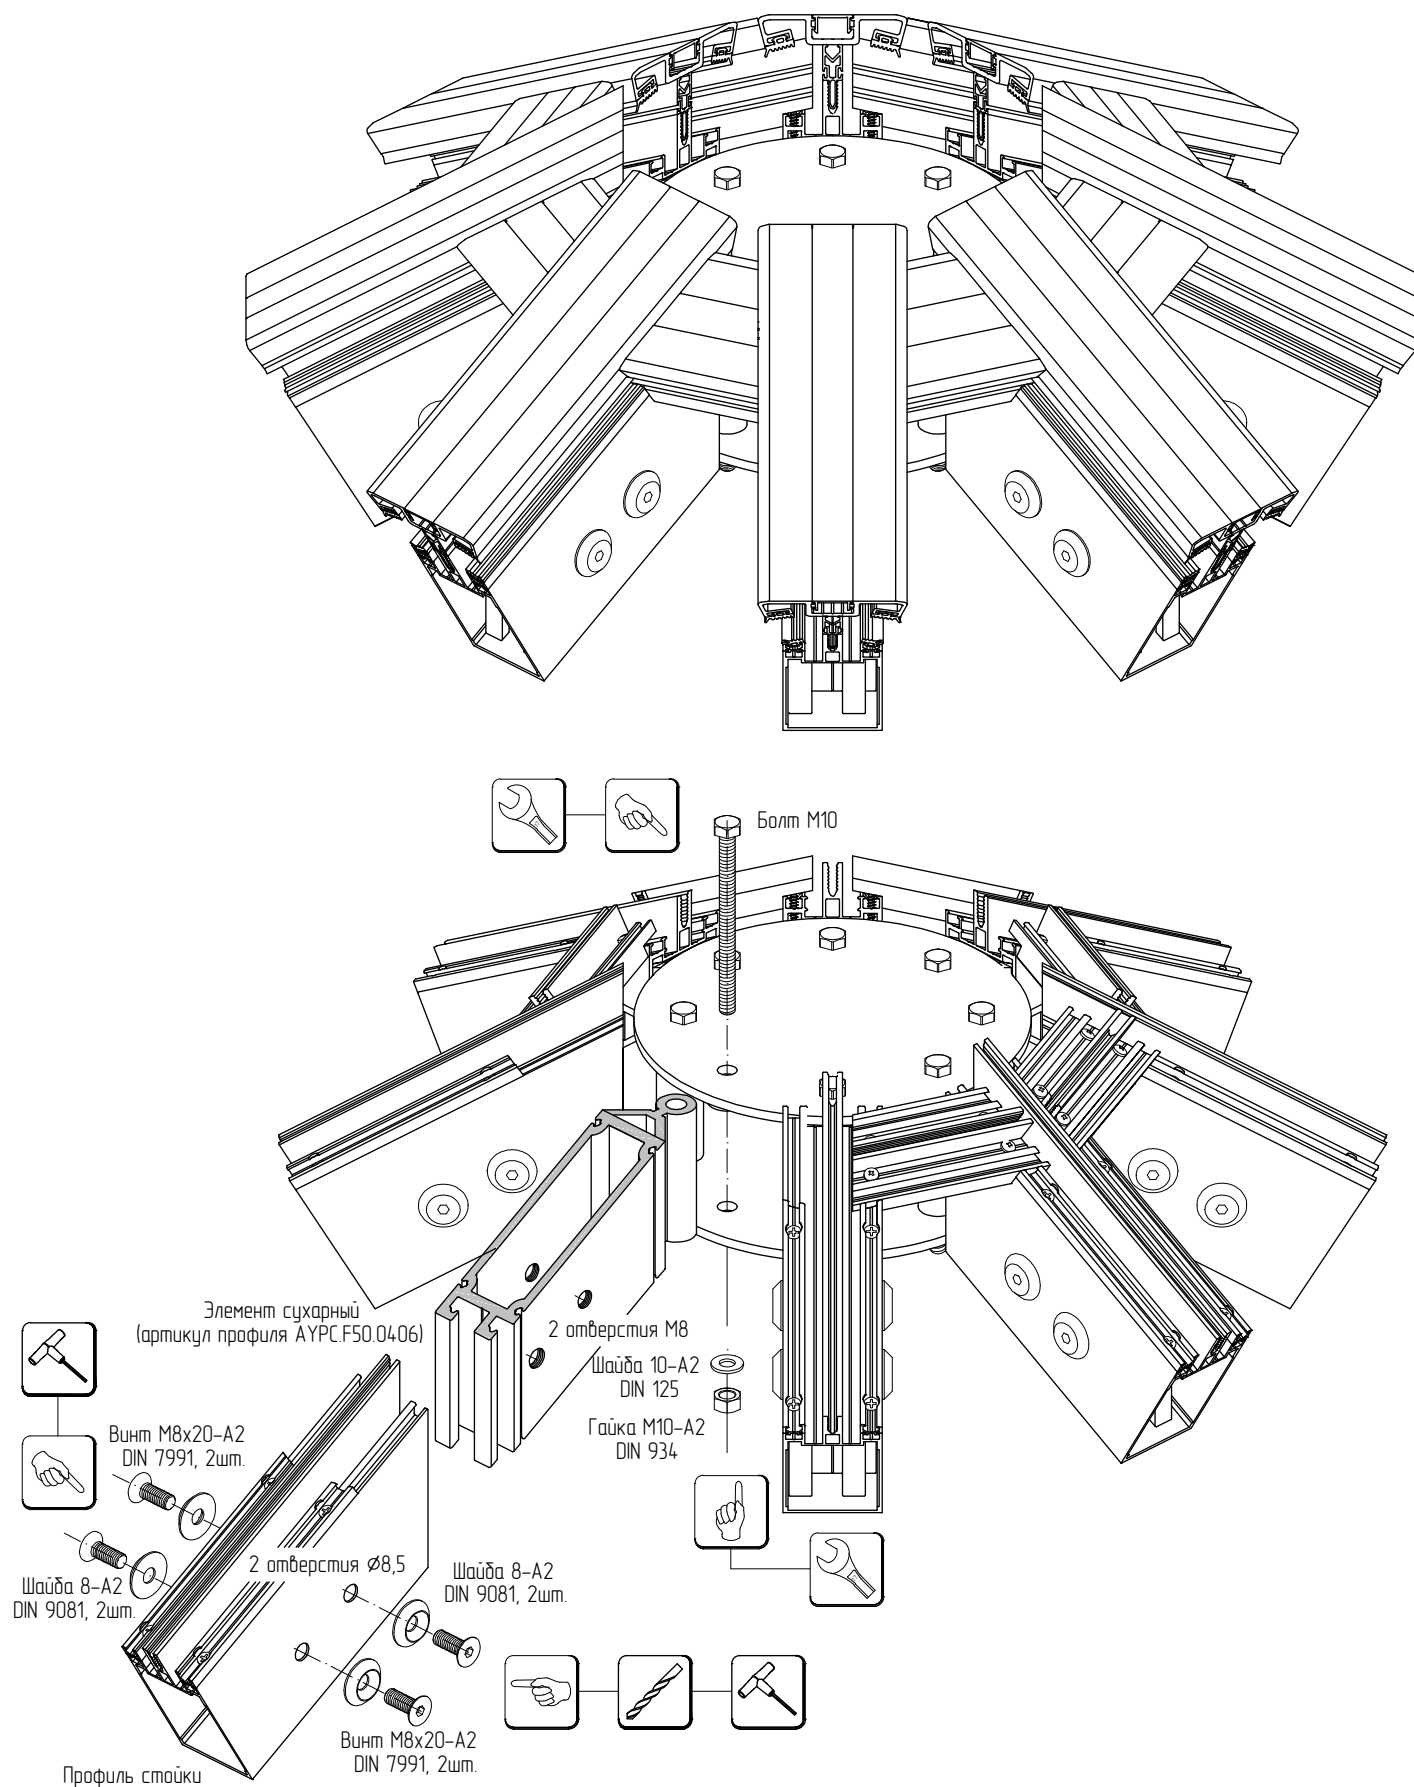

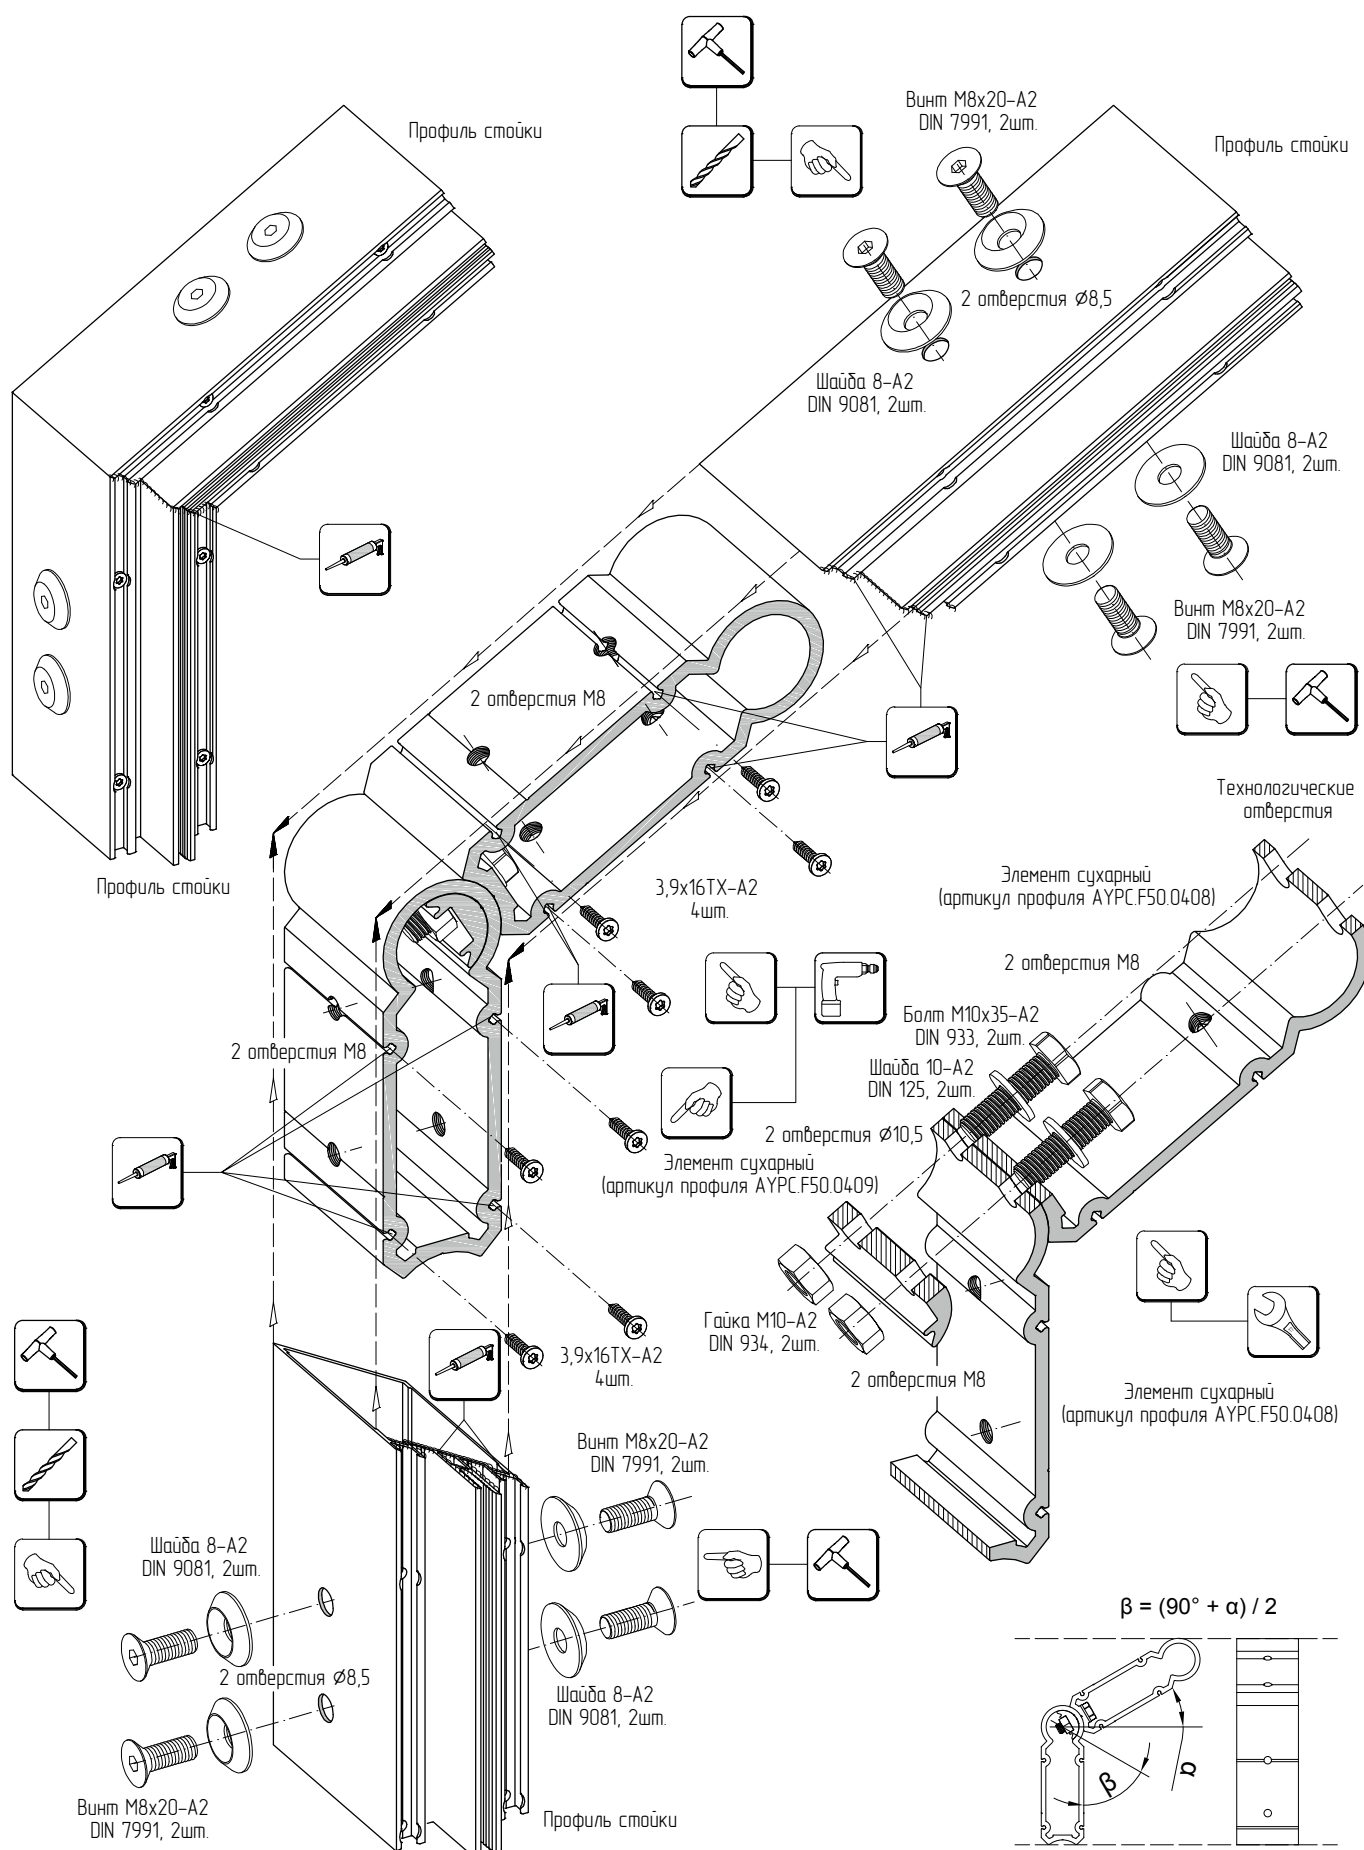
Соединение профилей стоек в плоскости стеклопакета



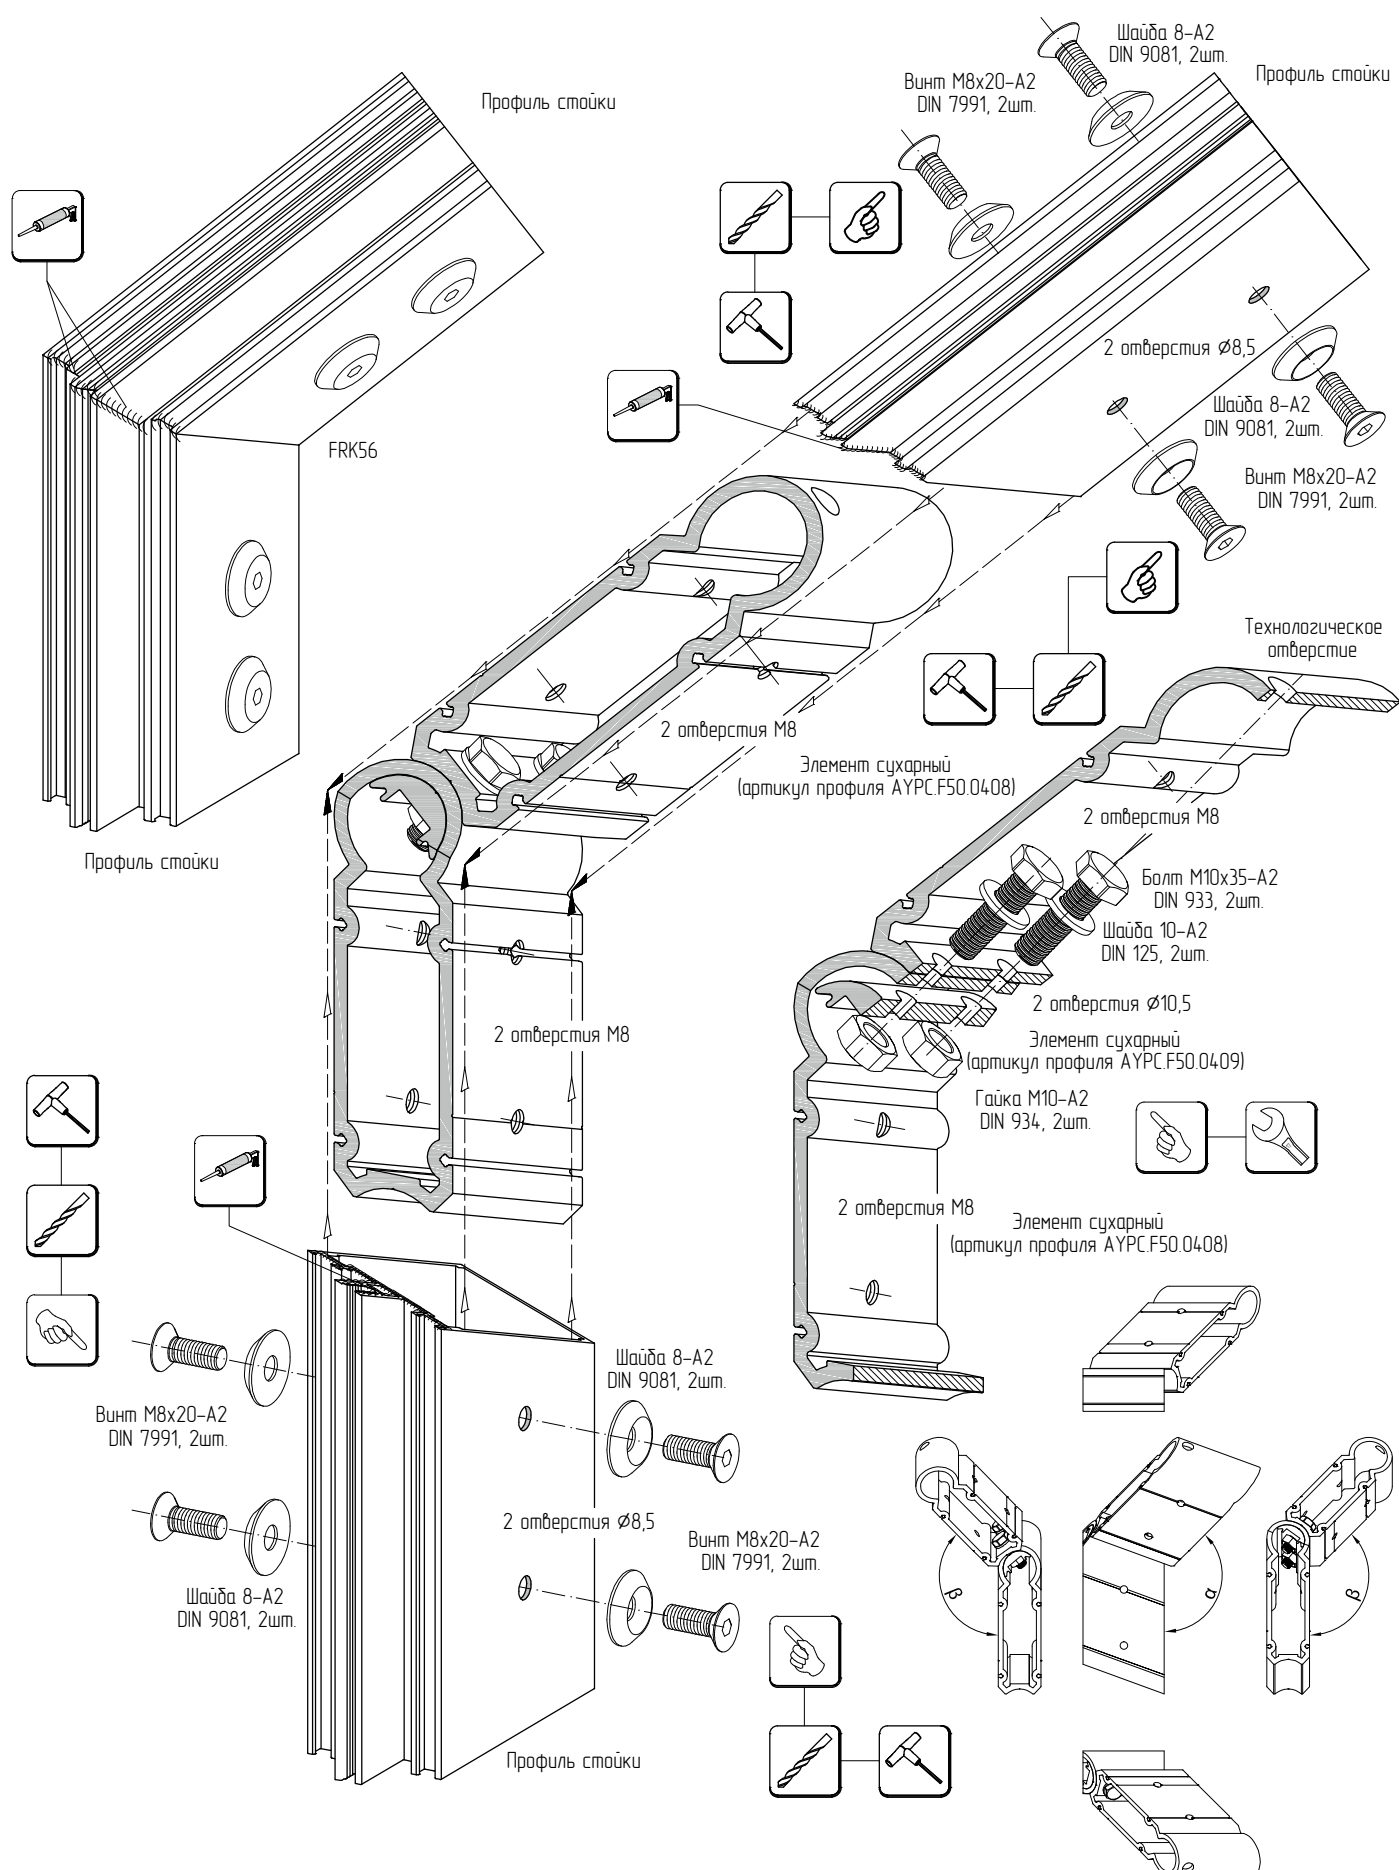Соединение профилей стоек на изломе в двух плоскостях



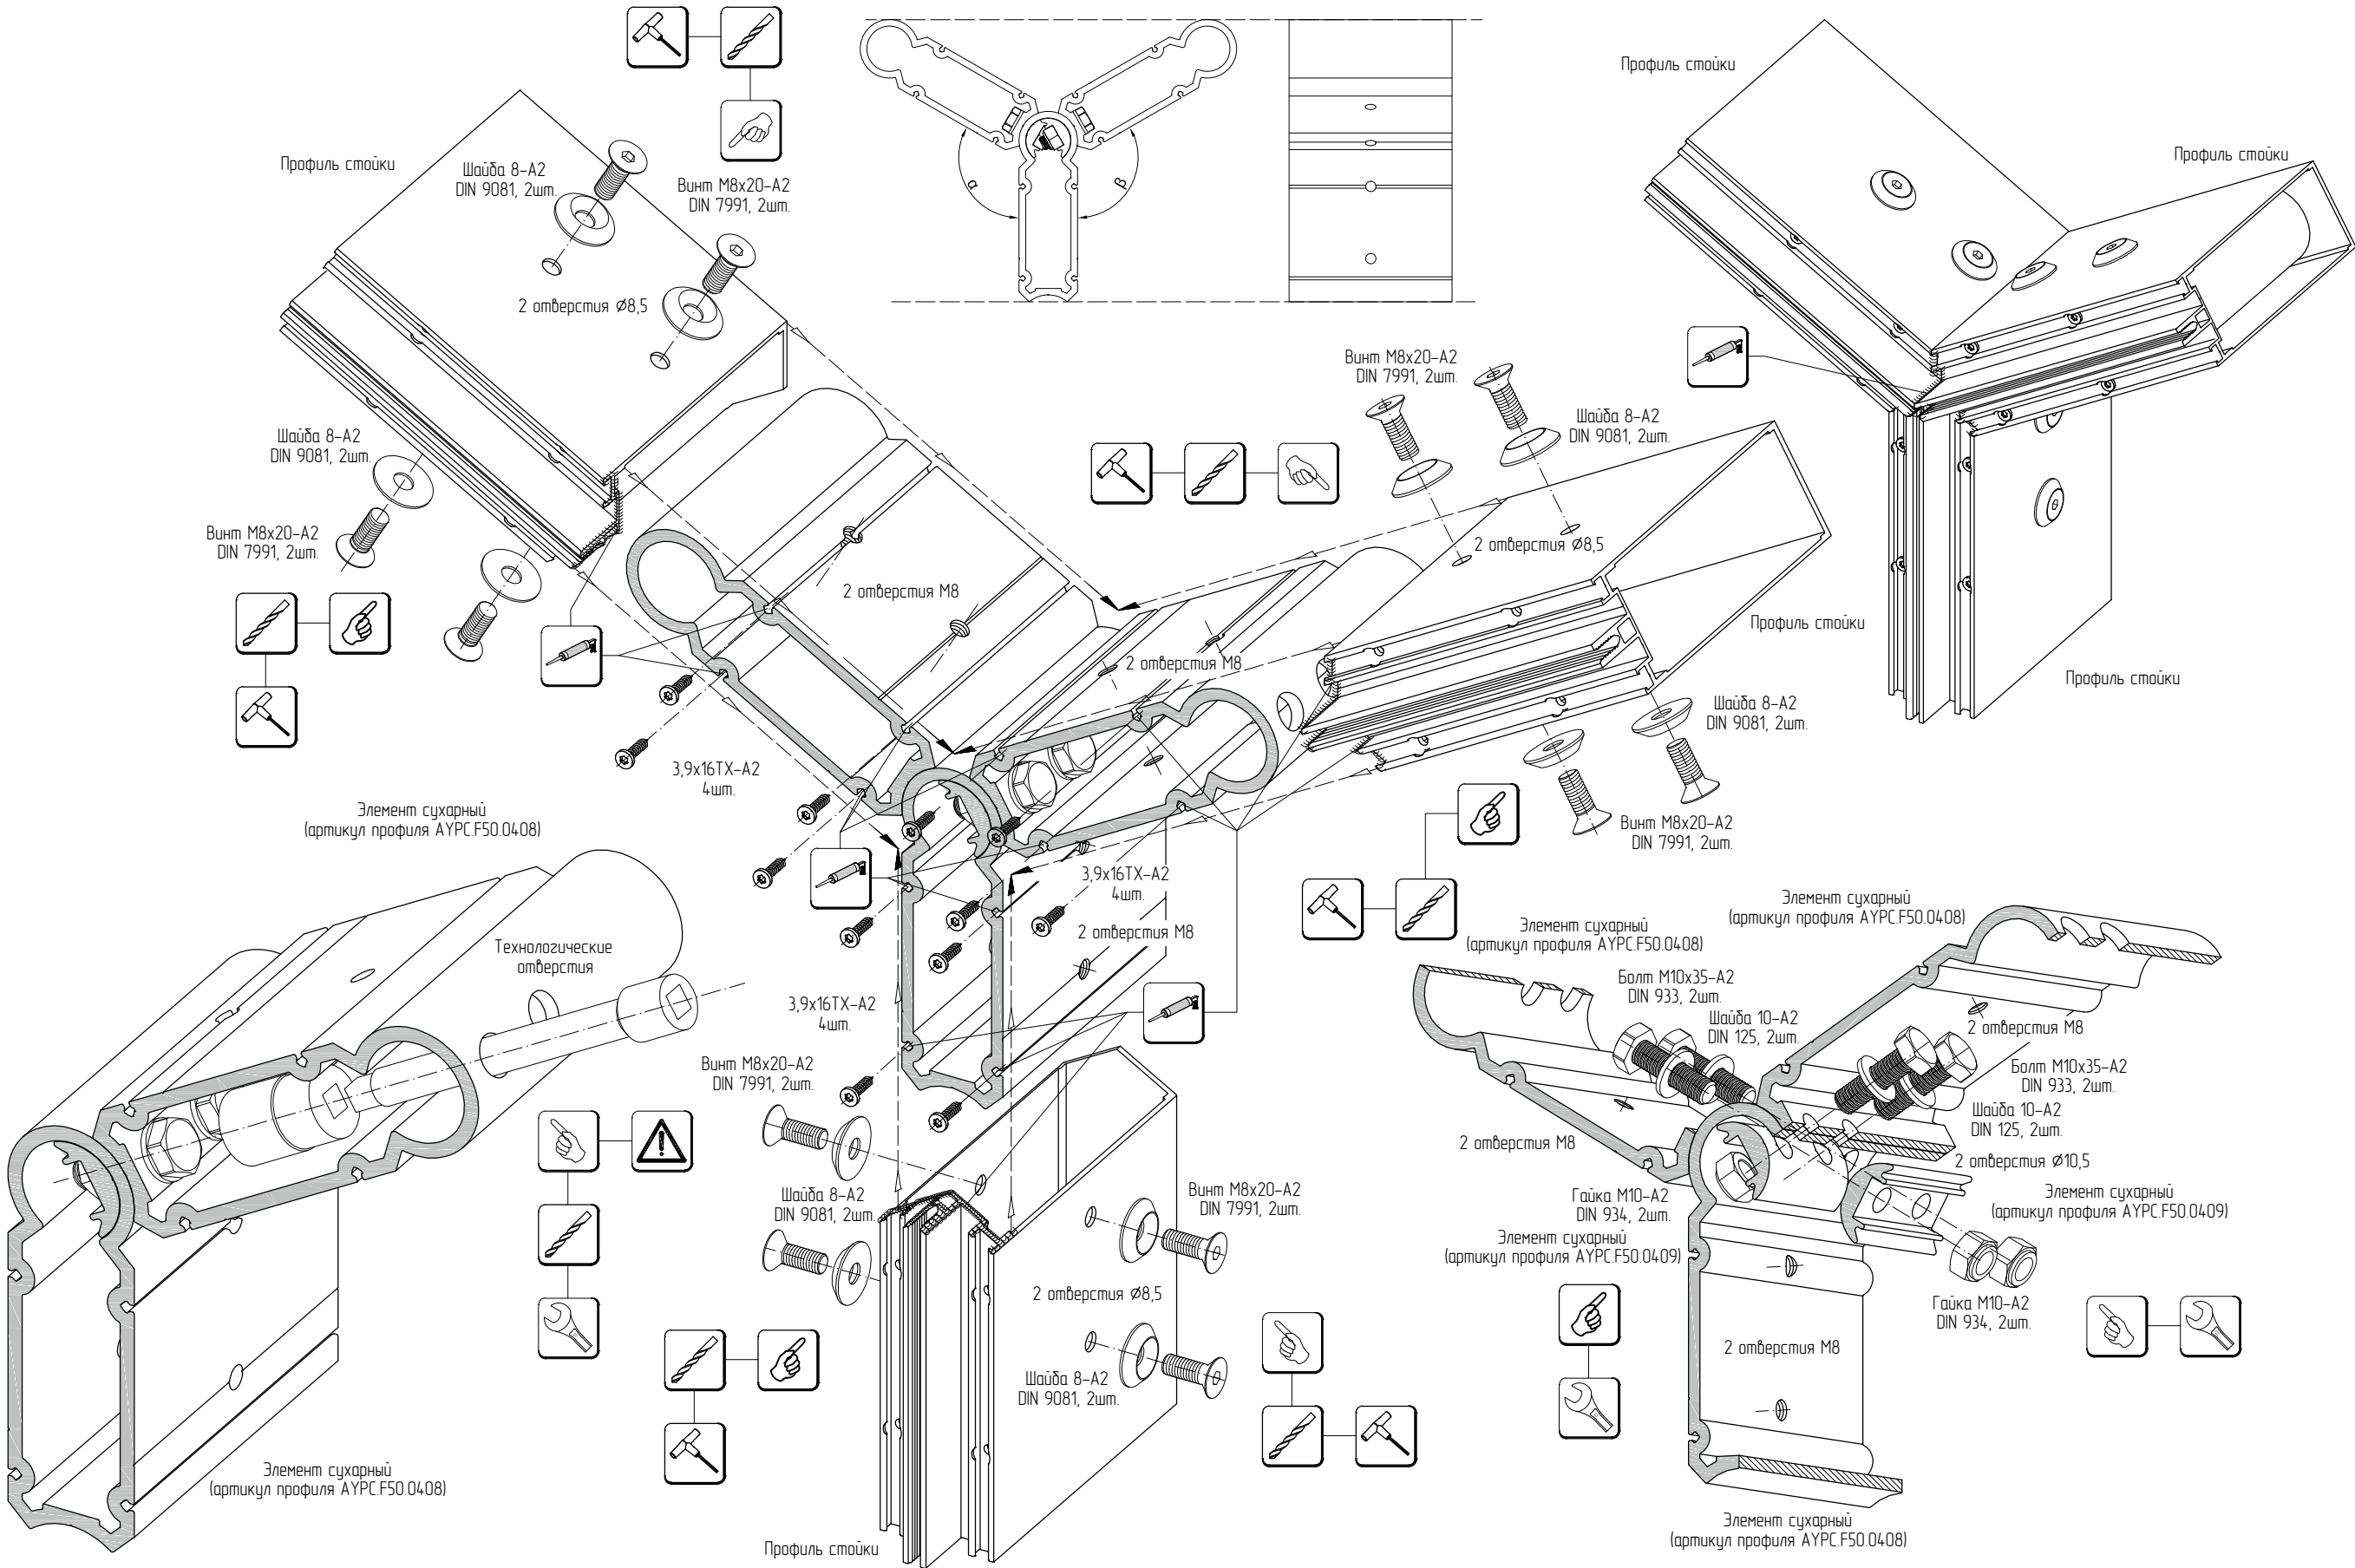Соединение трех профилей стоек в плоскости стеклопакета



Профиль стойки

Винт М8х20-А2
DIN 7991, 2шт.






Шайба 8-А2
DIN 9081, 2шт.

2 отверстия Ø8,5


Шайба 8-А2
DIN 9081, 2шт.

Винт М8х20-А2
DIN 7991, 2шт.

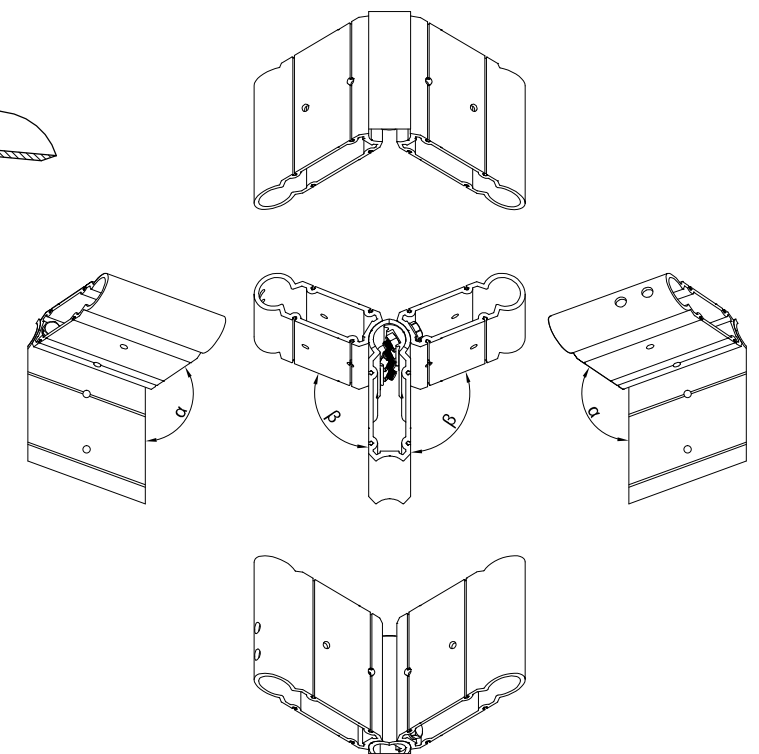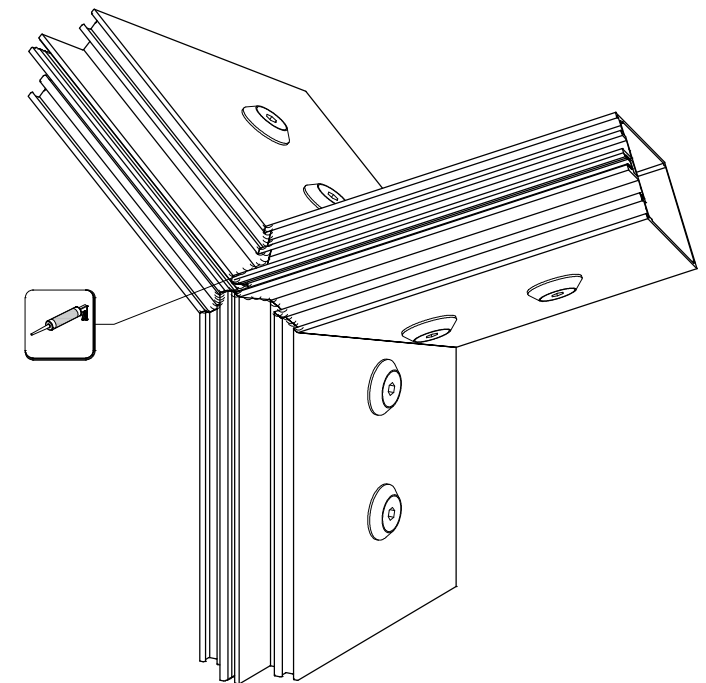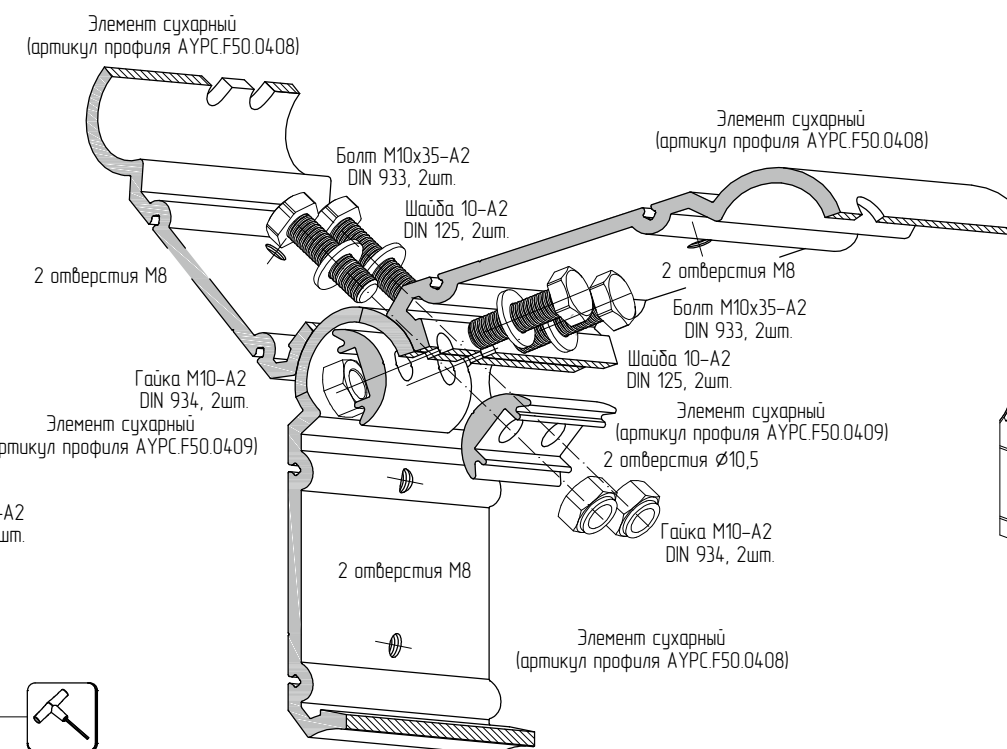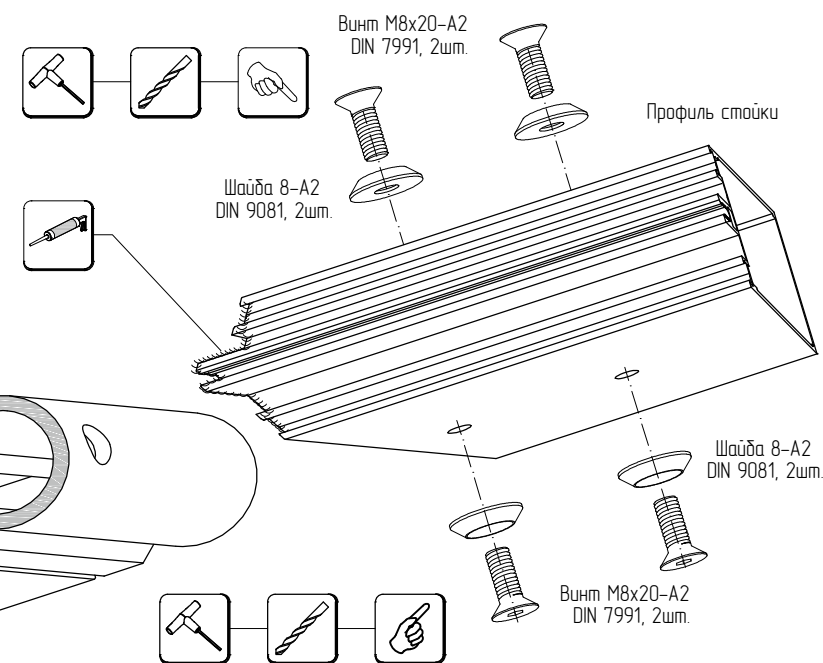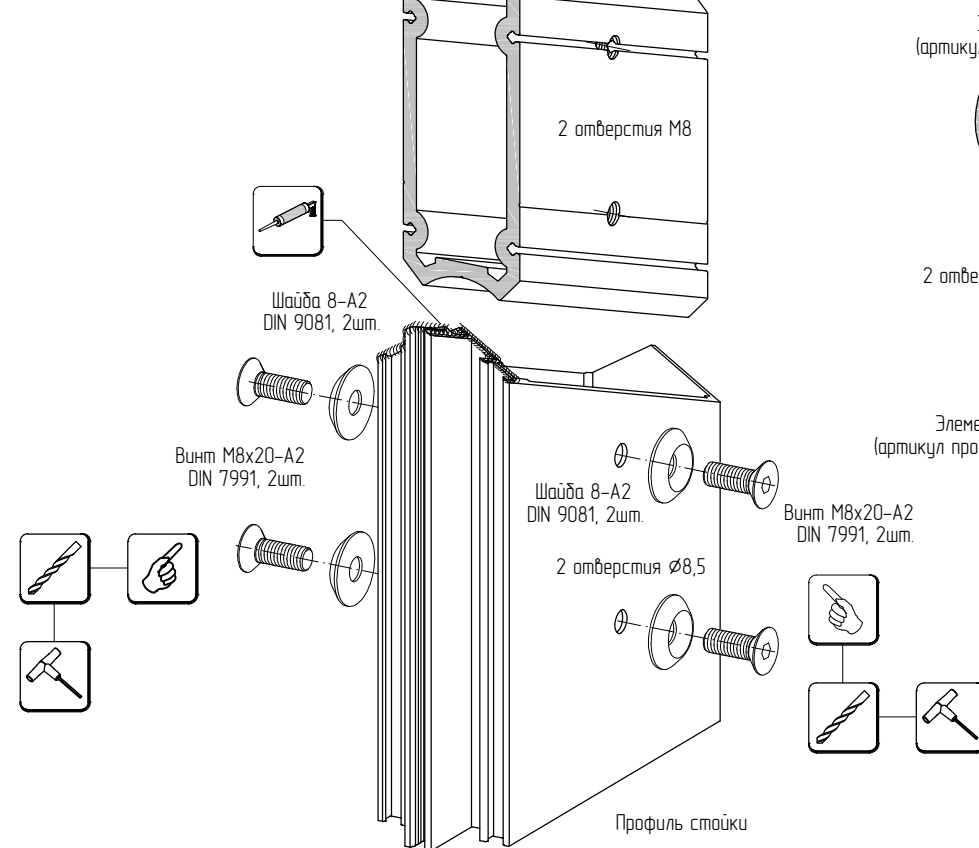
2 отверстия М8




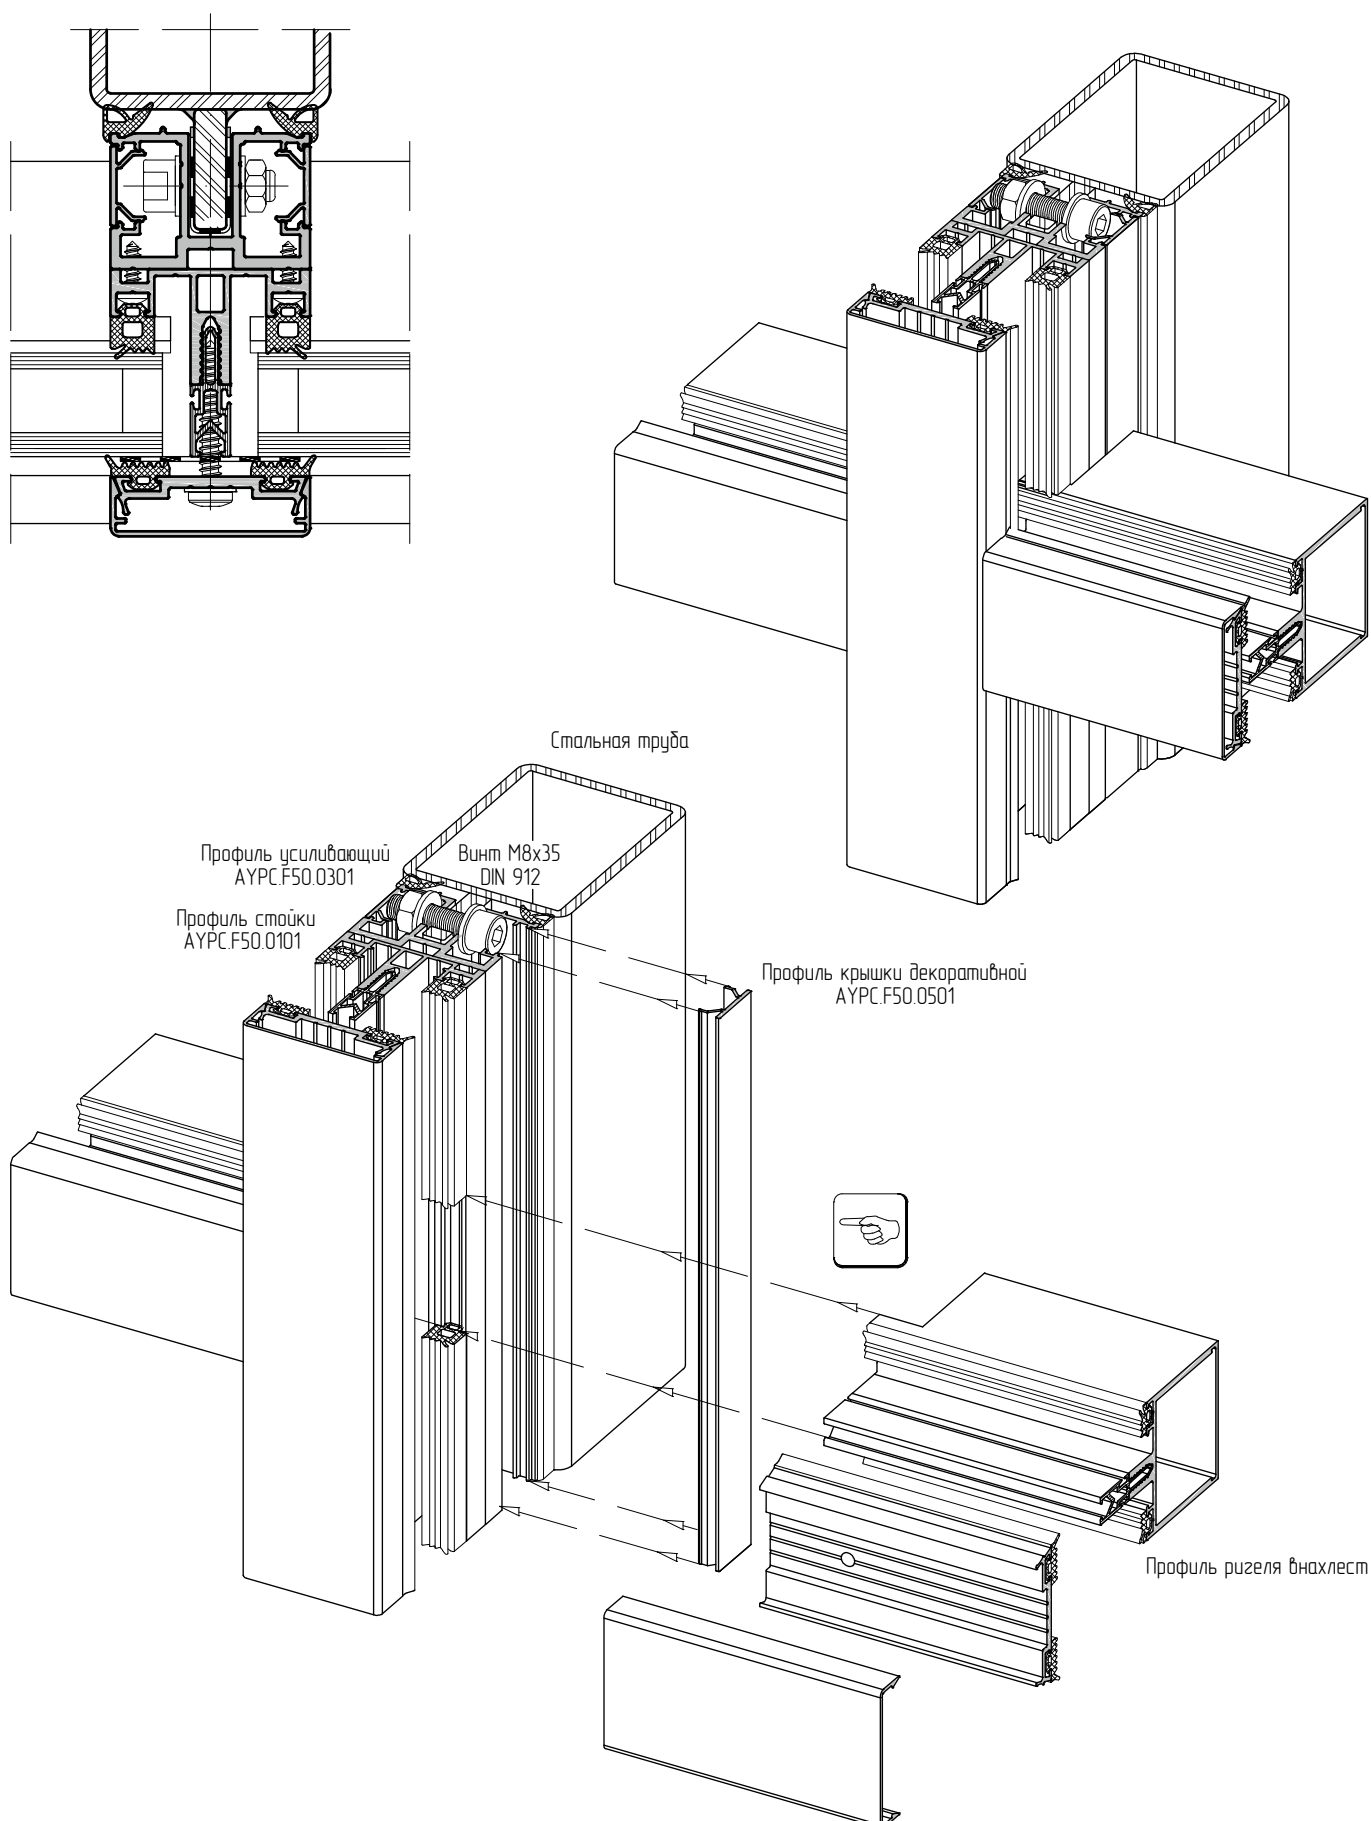
Установка фасадной конструкции на стальной несущий каркас



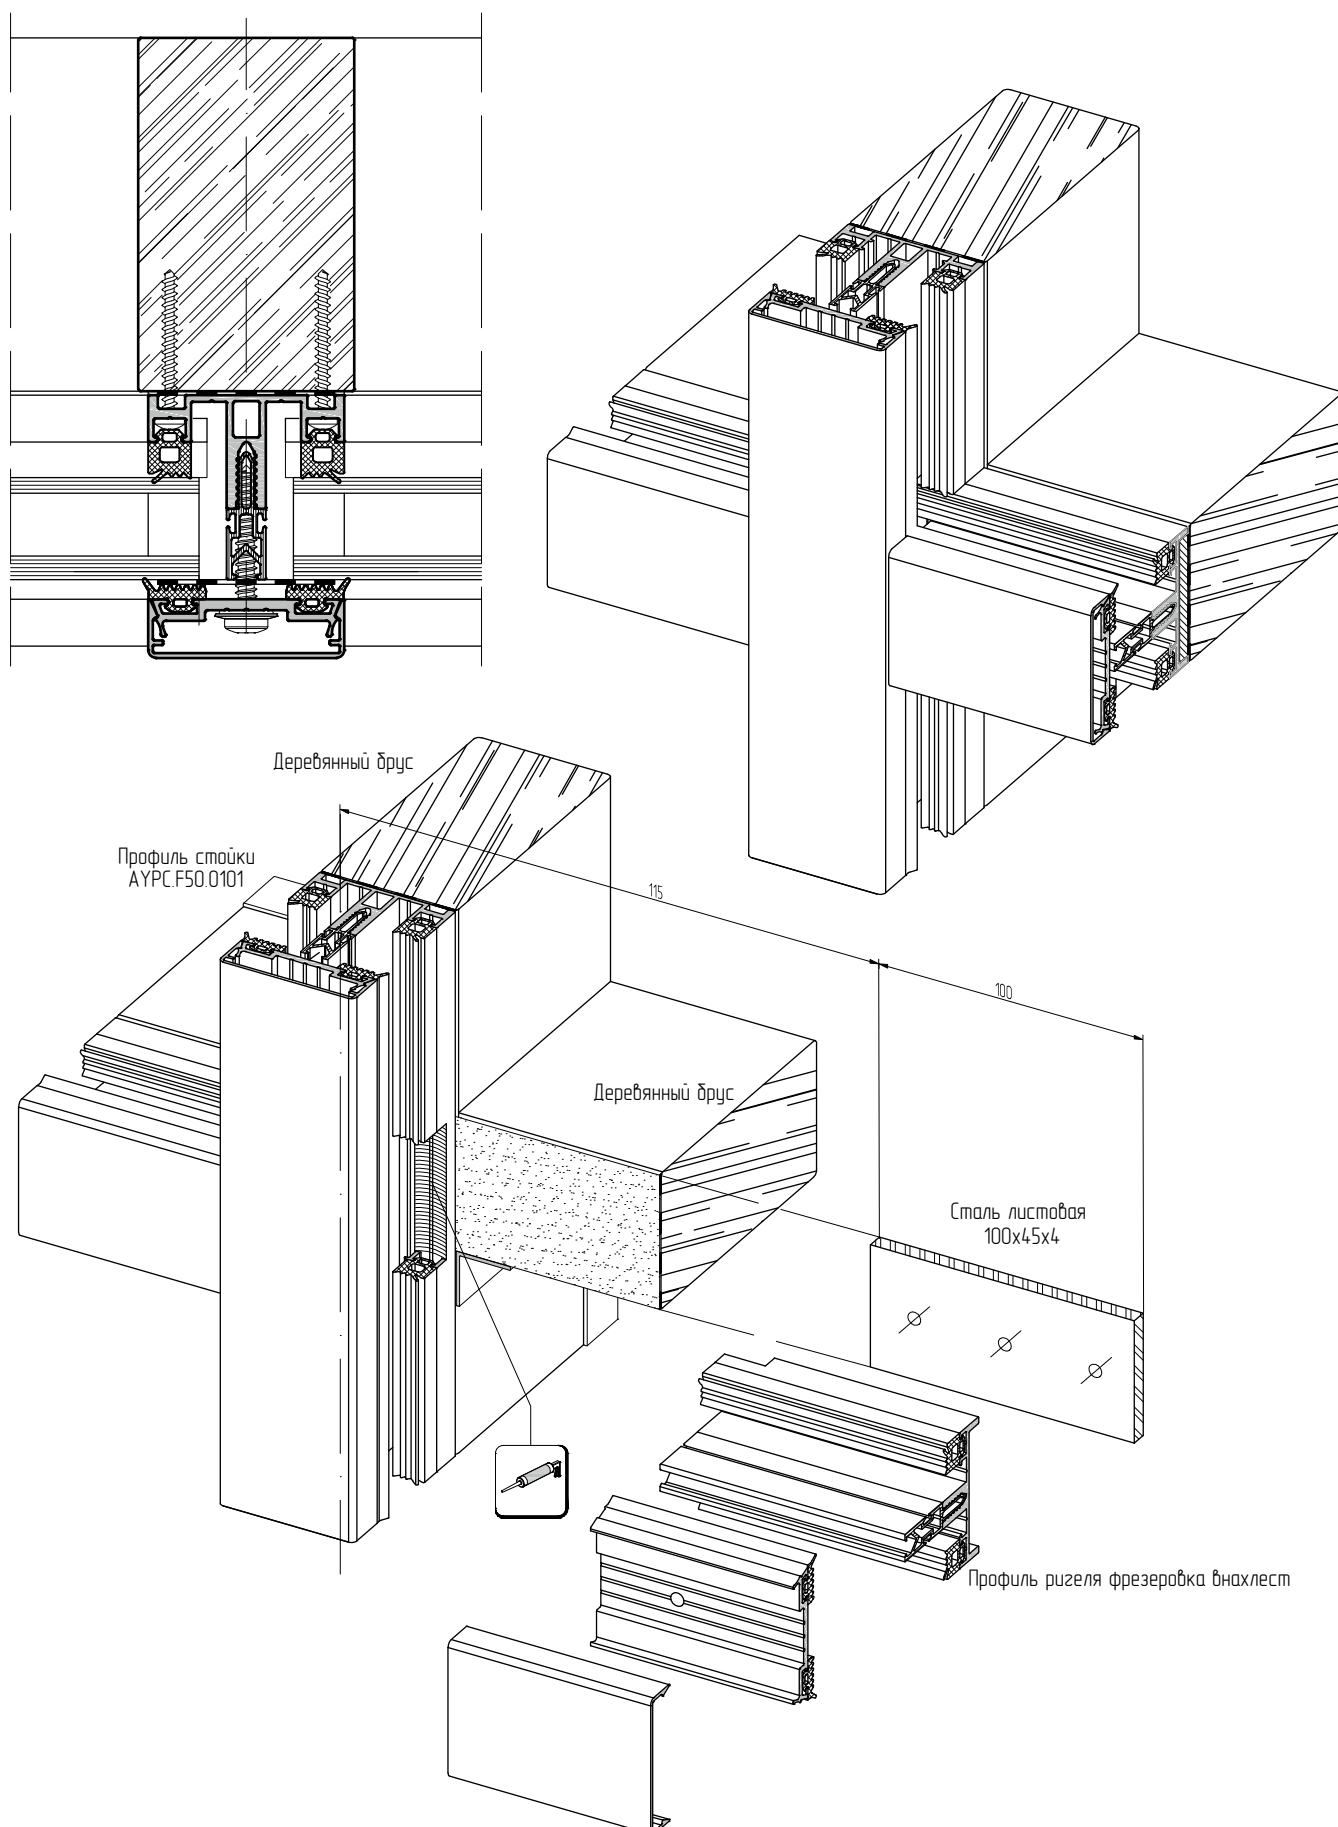
Установка фасадной конструкции на деревянный несущий каркас



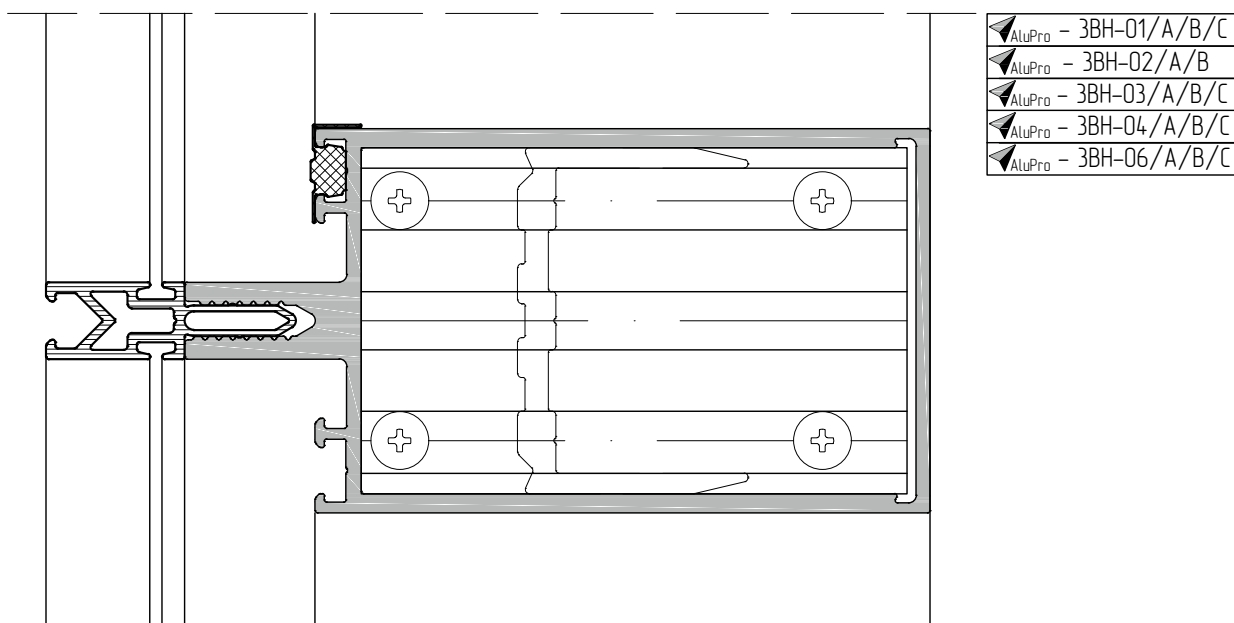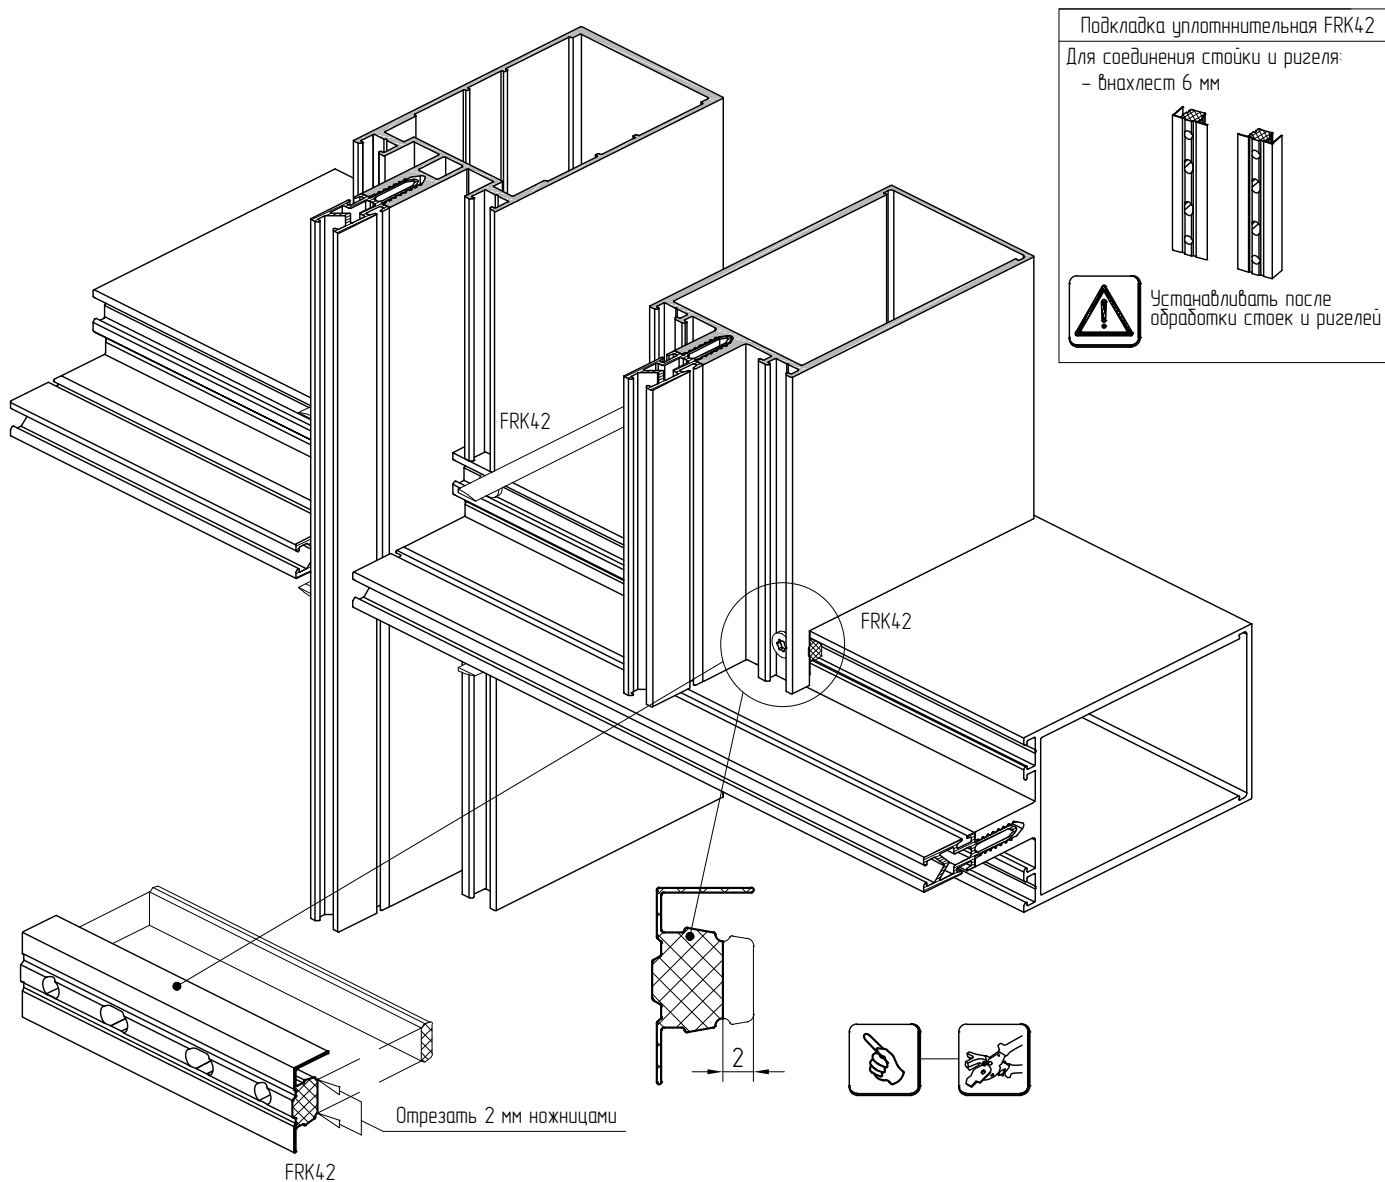
Установка подкладки уплотняющей FRK42 на профиль ригеля 2-го уровня



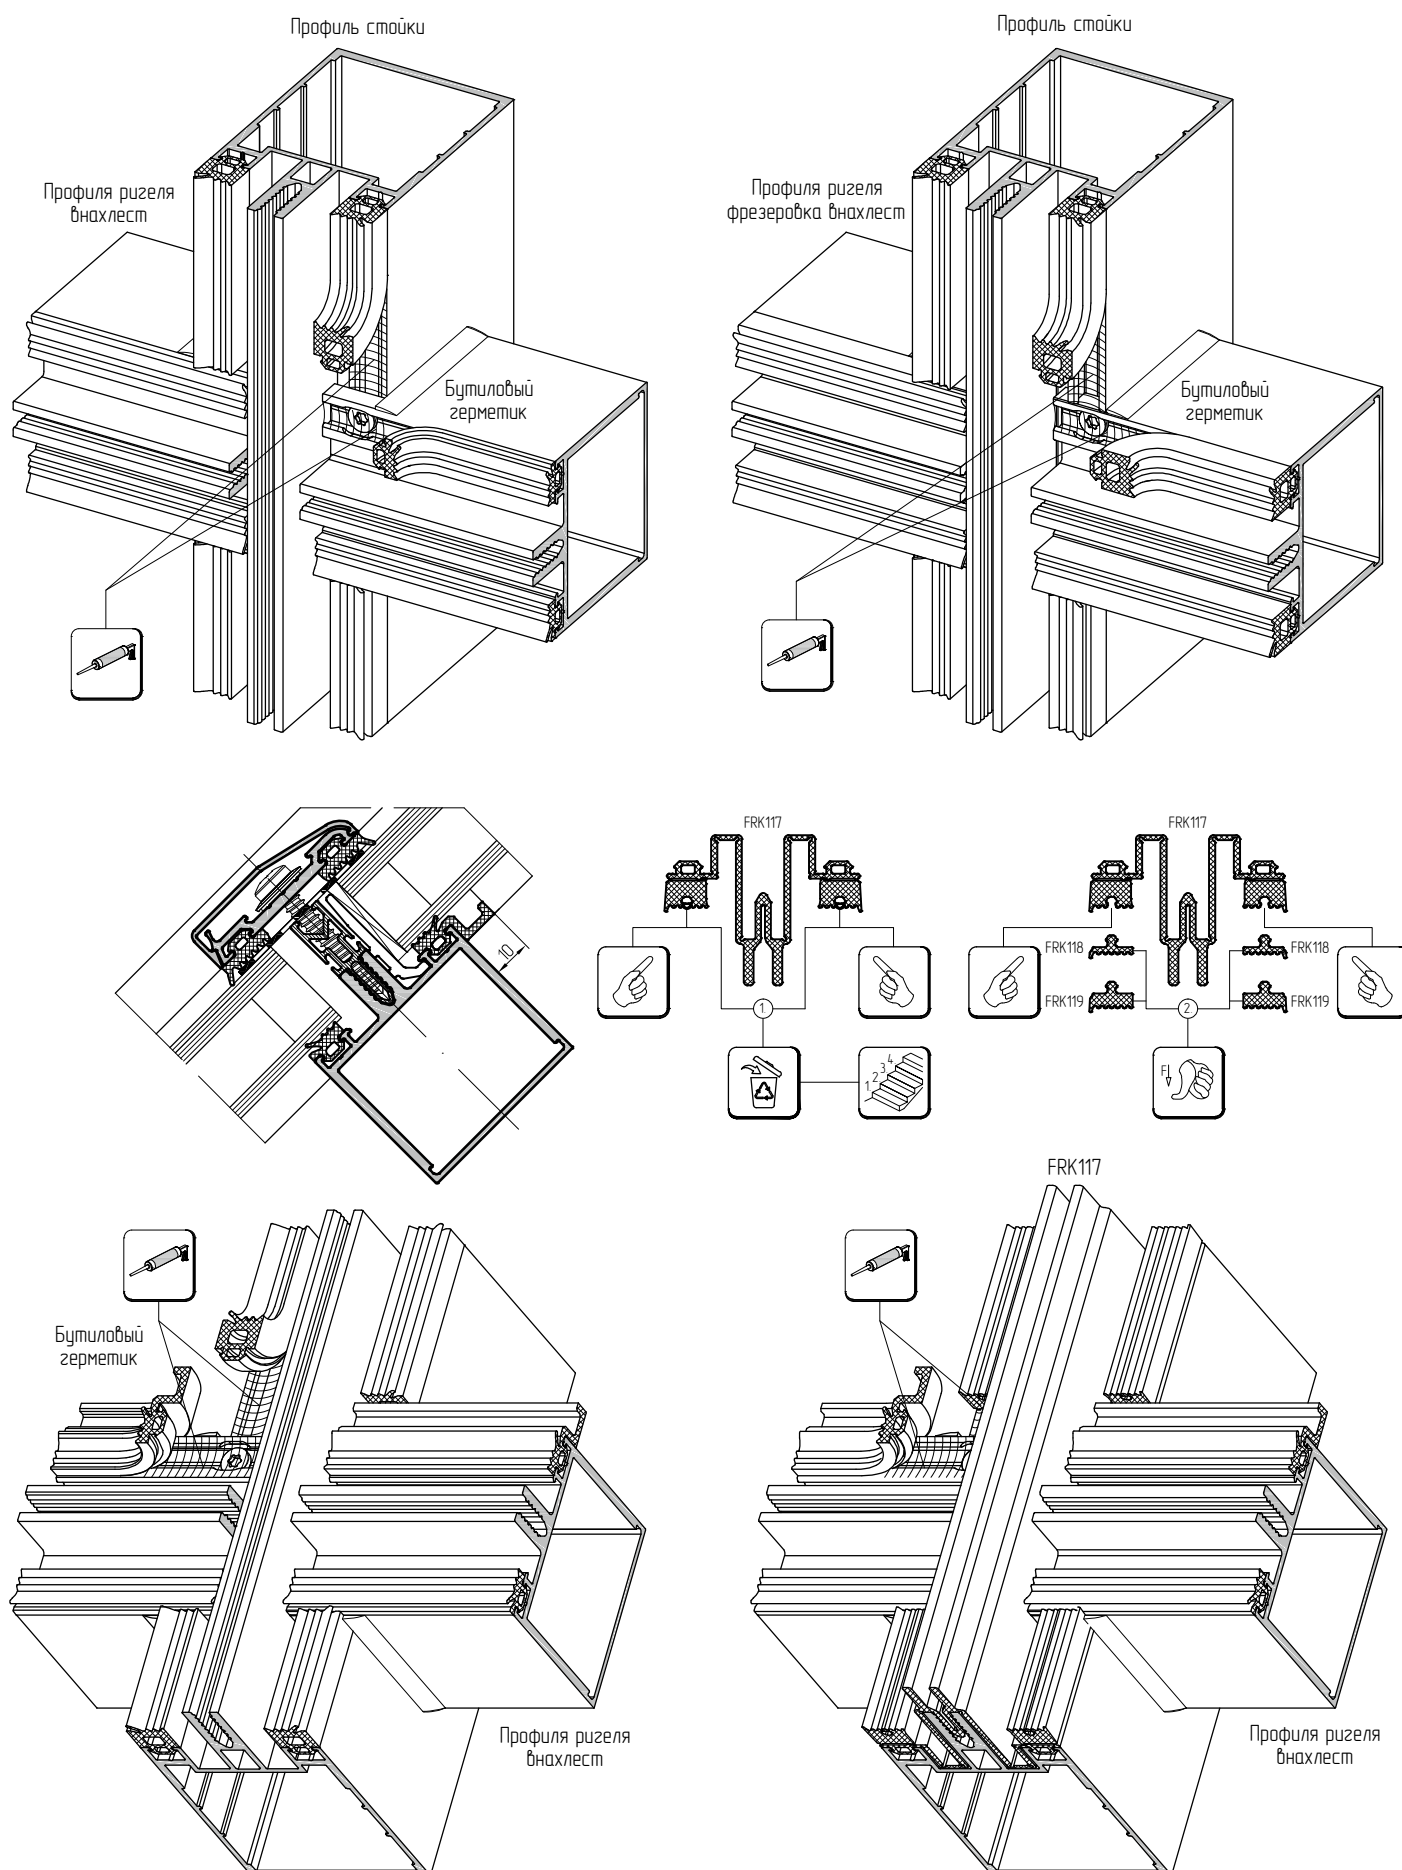
Установка уплотнителей FRK14–FRK22 на профили стойки и профили ригеля



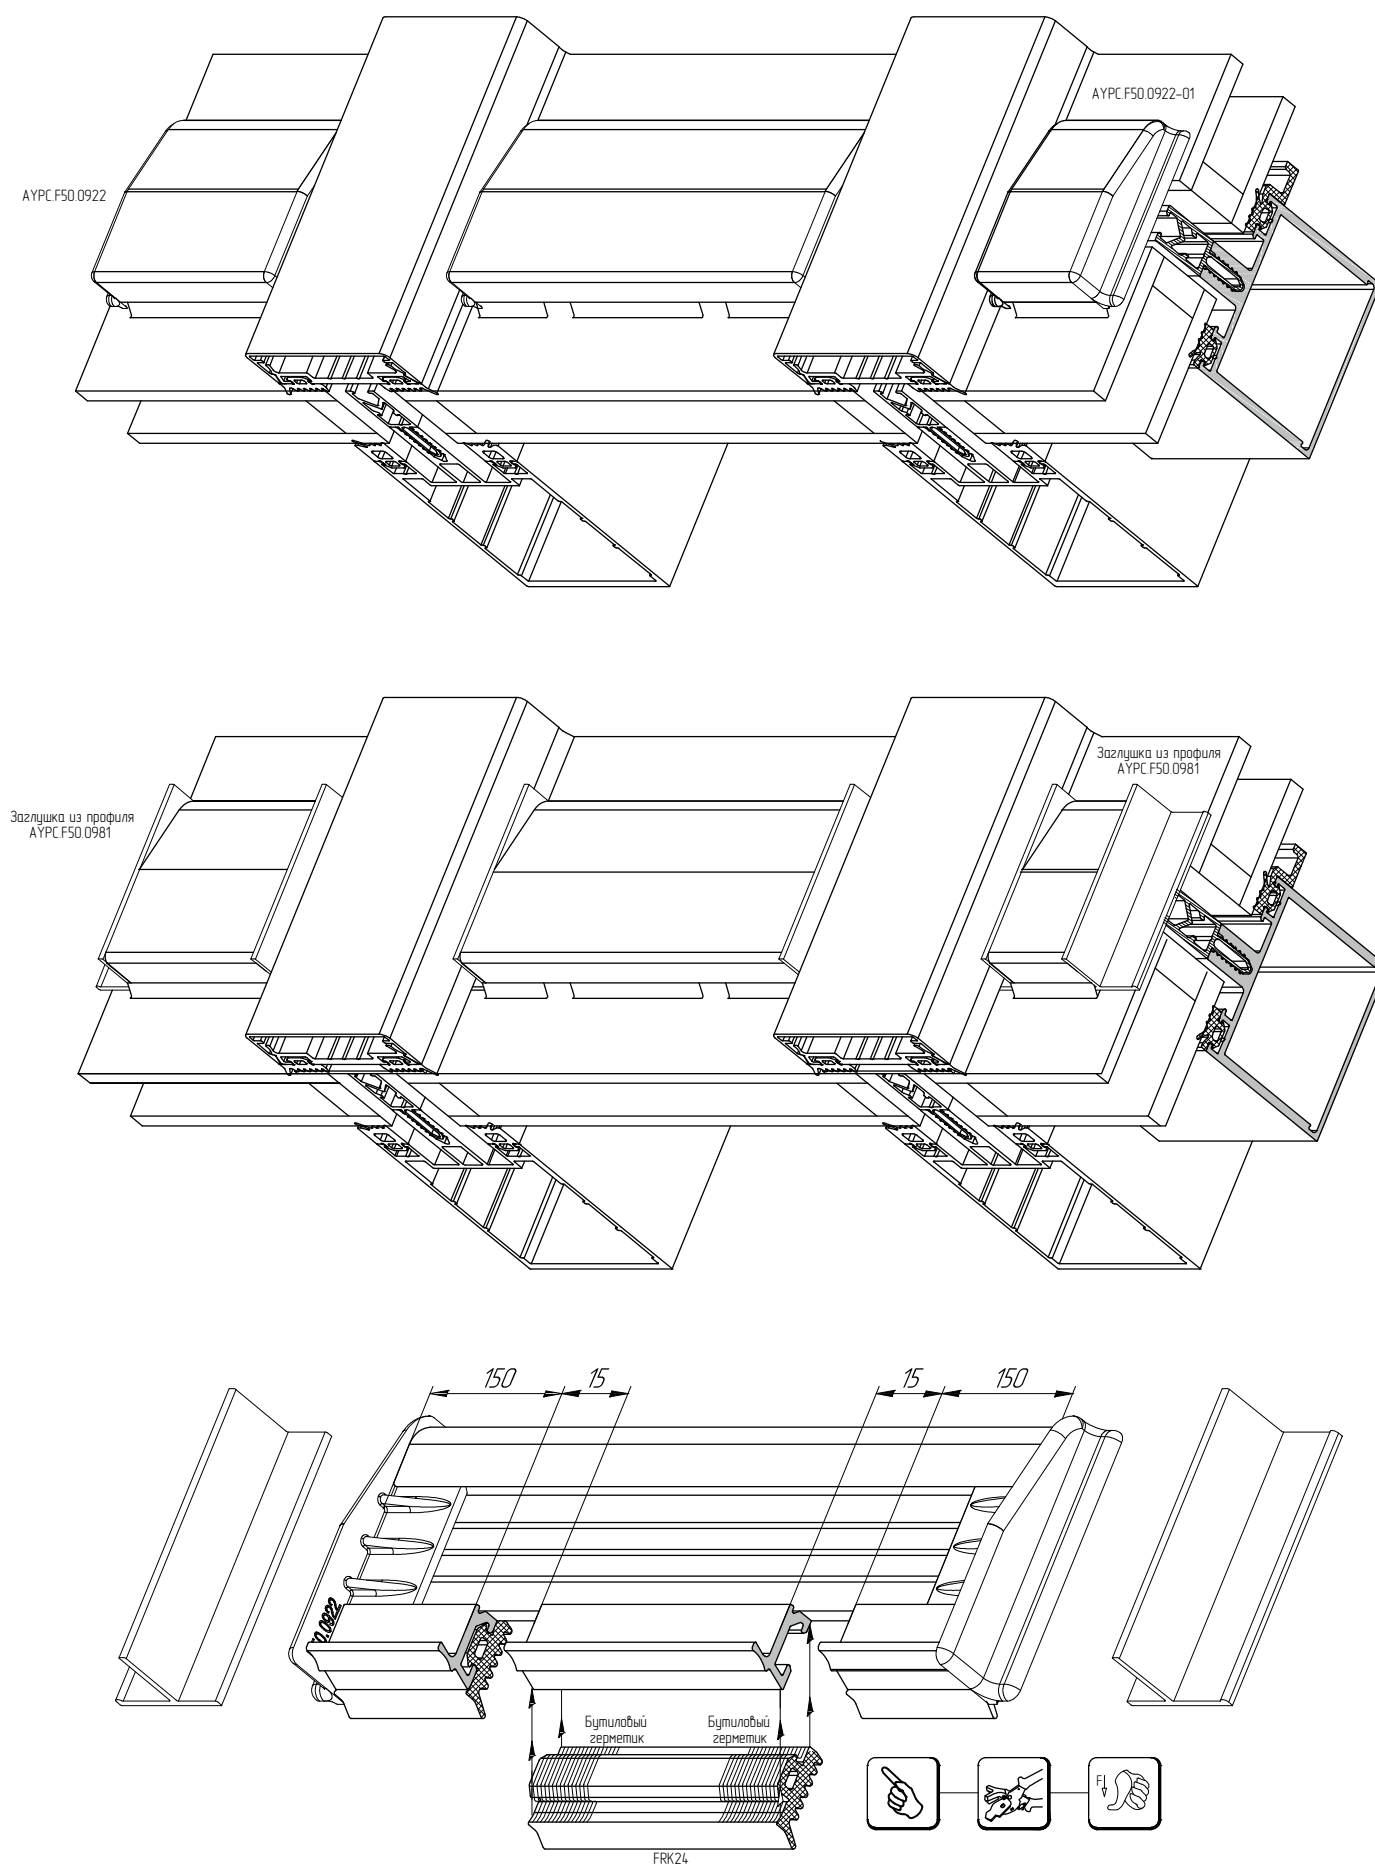
Установка уплотнителя FRK24 в профиле прижимной планки АУРС.F50.0602 на наклонных поверхностях



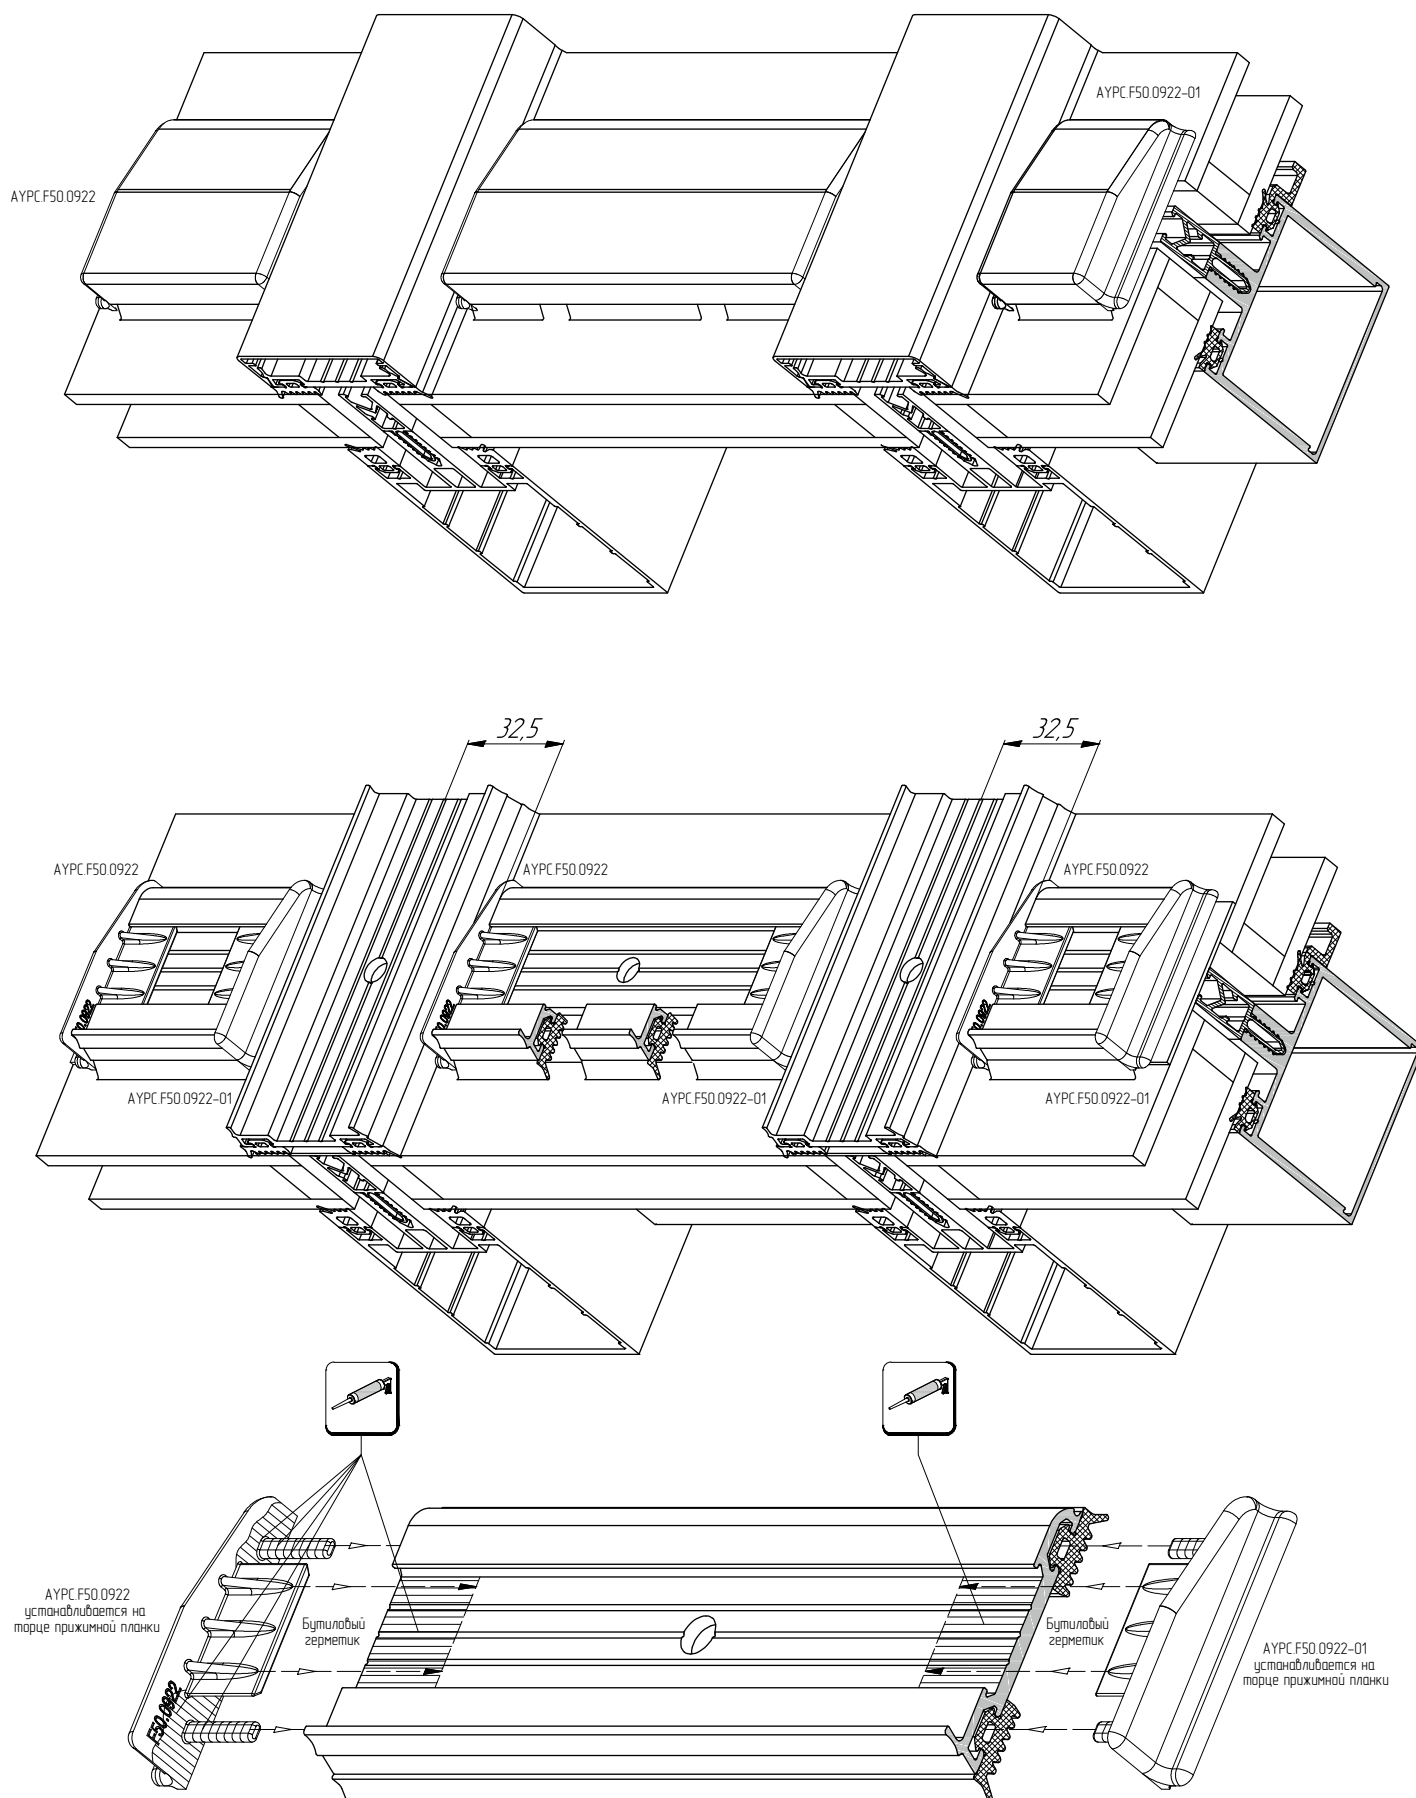
Установка пластиковых торцевых заглушек АУРС.F50.0922 на торцы ригельных прижимных планок АУРС.F50.0602



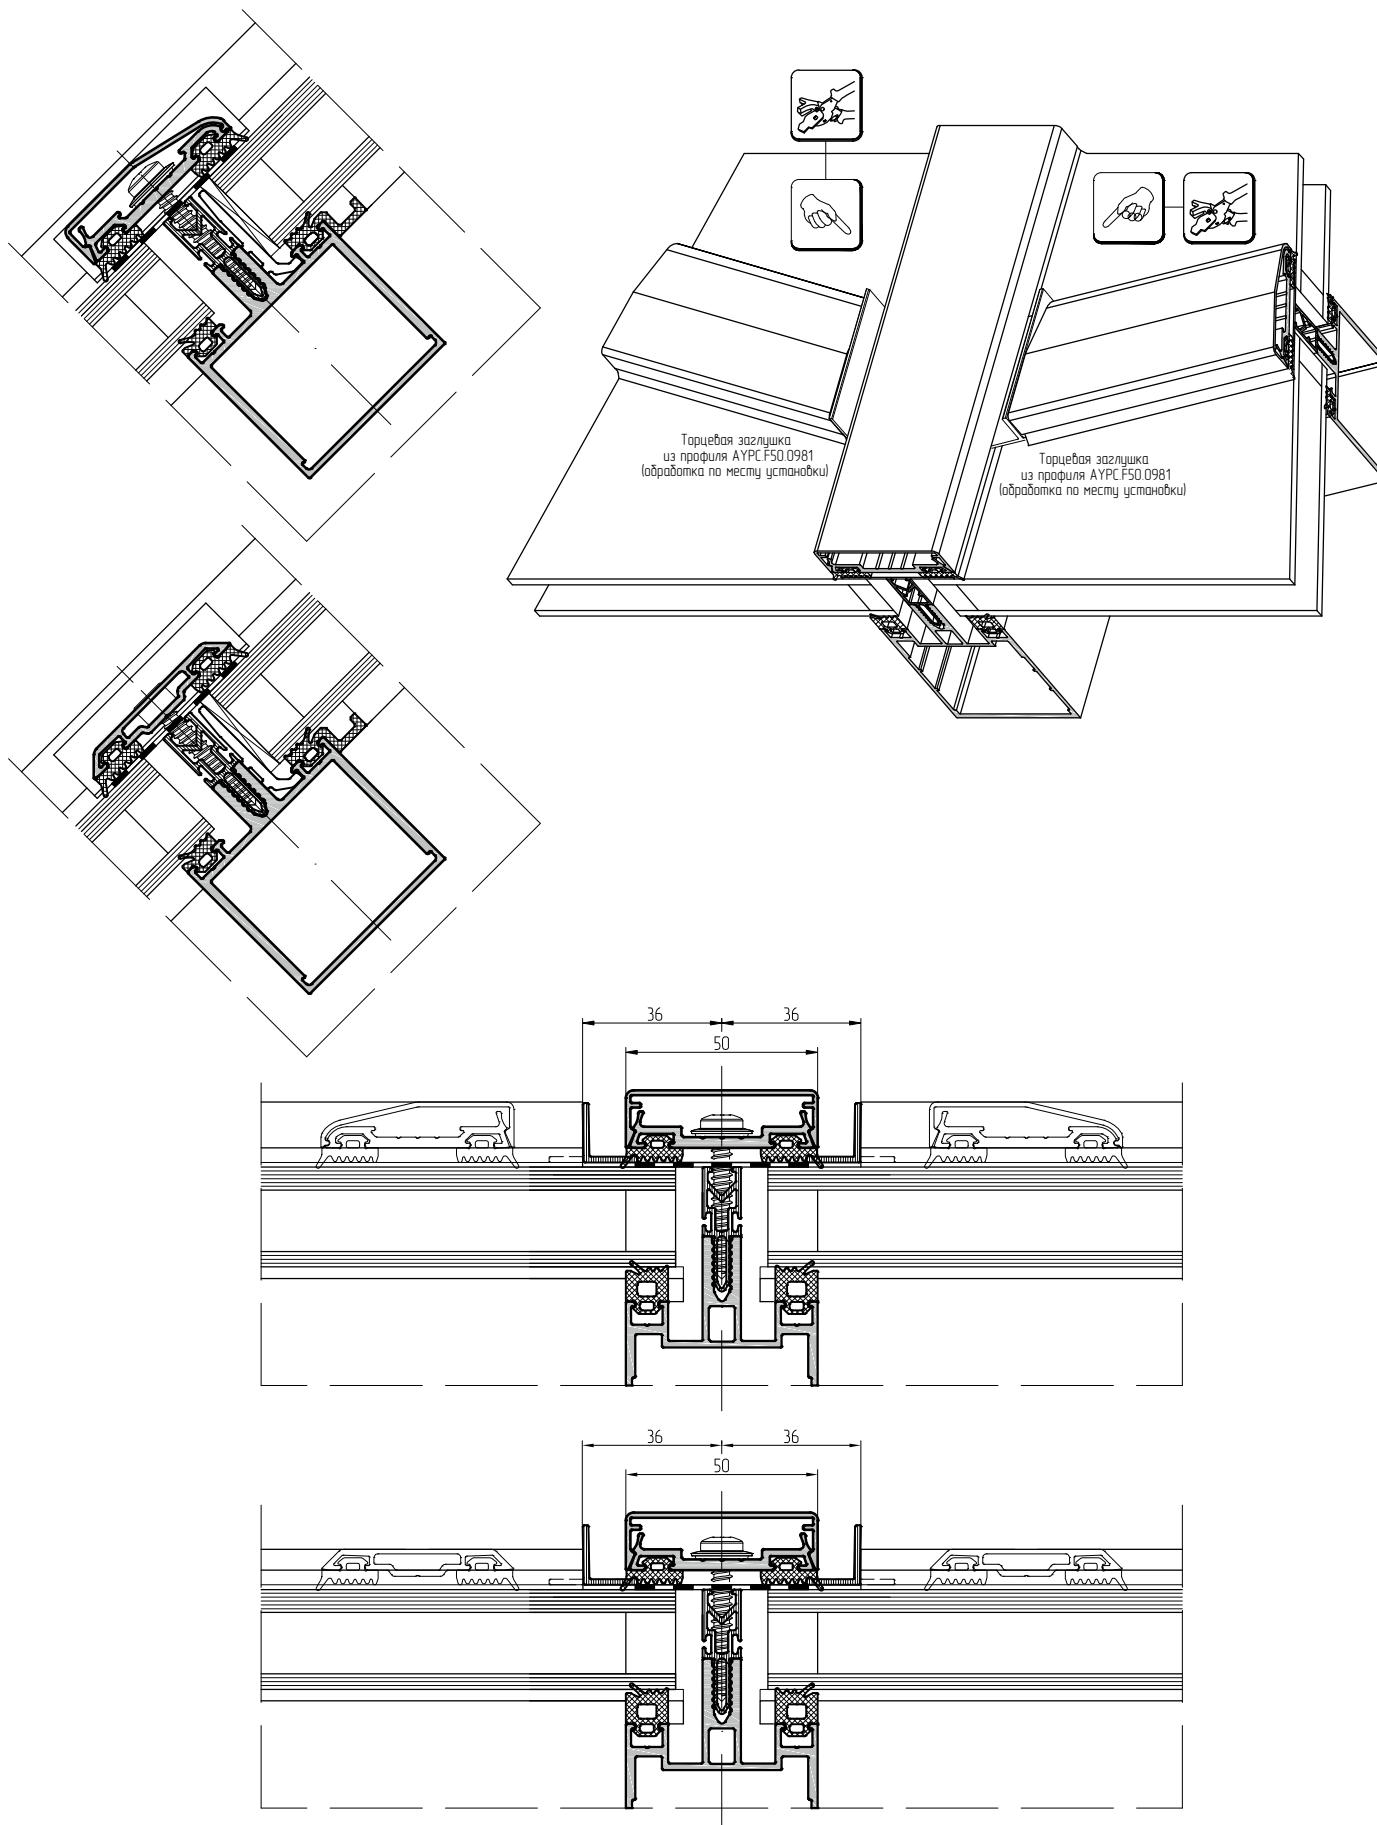
Установка пластиковой торцевой заглушки из профиля АУРС.F50.0981 на торцы ригельных прижимных планок АУРС.F50.0602 и АУРС.F50.0620.





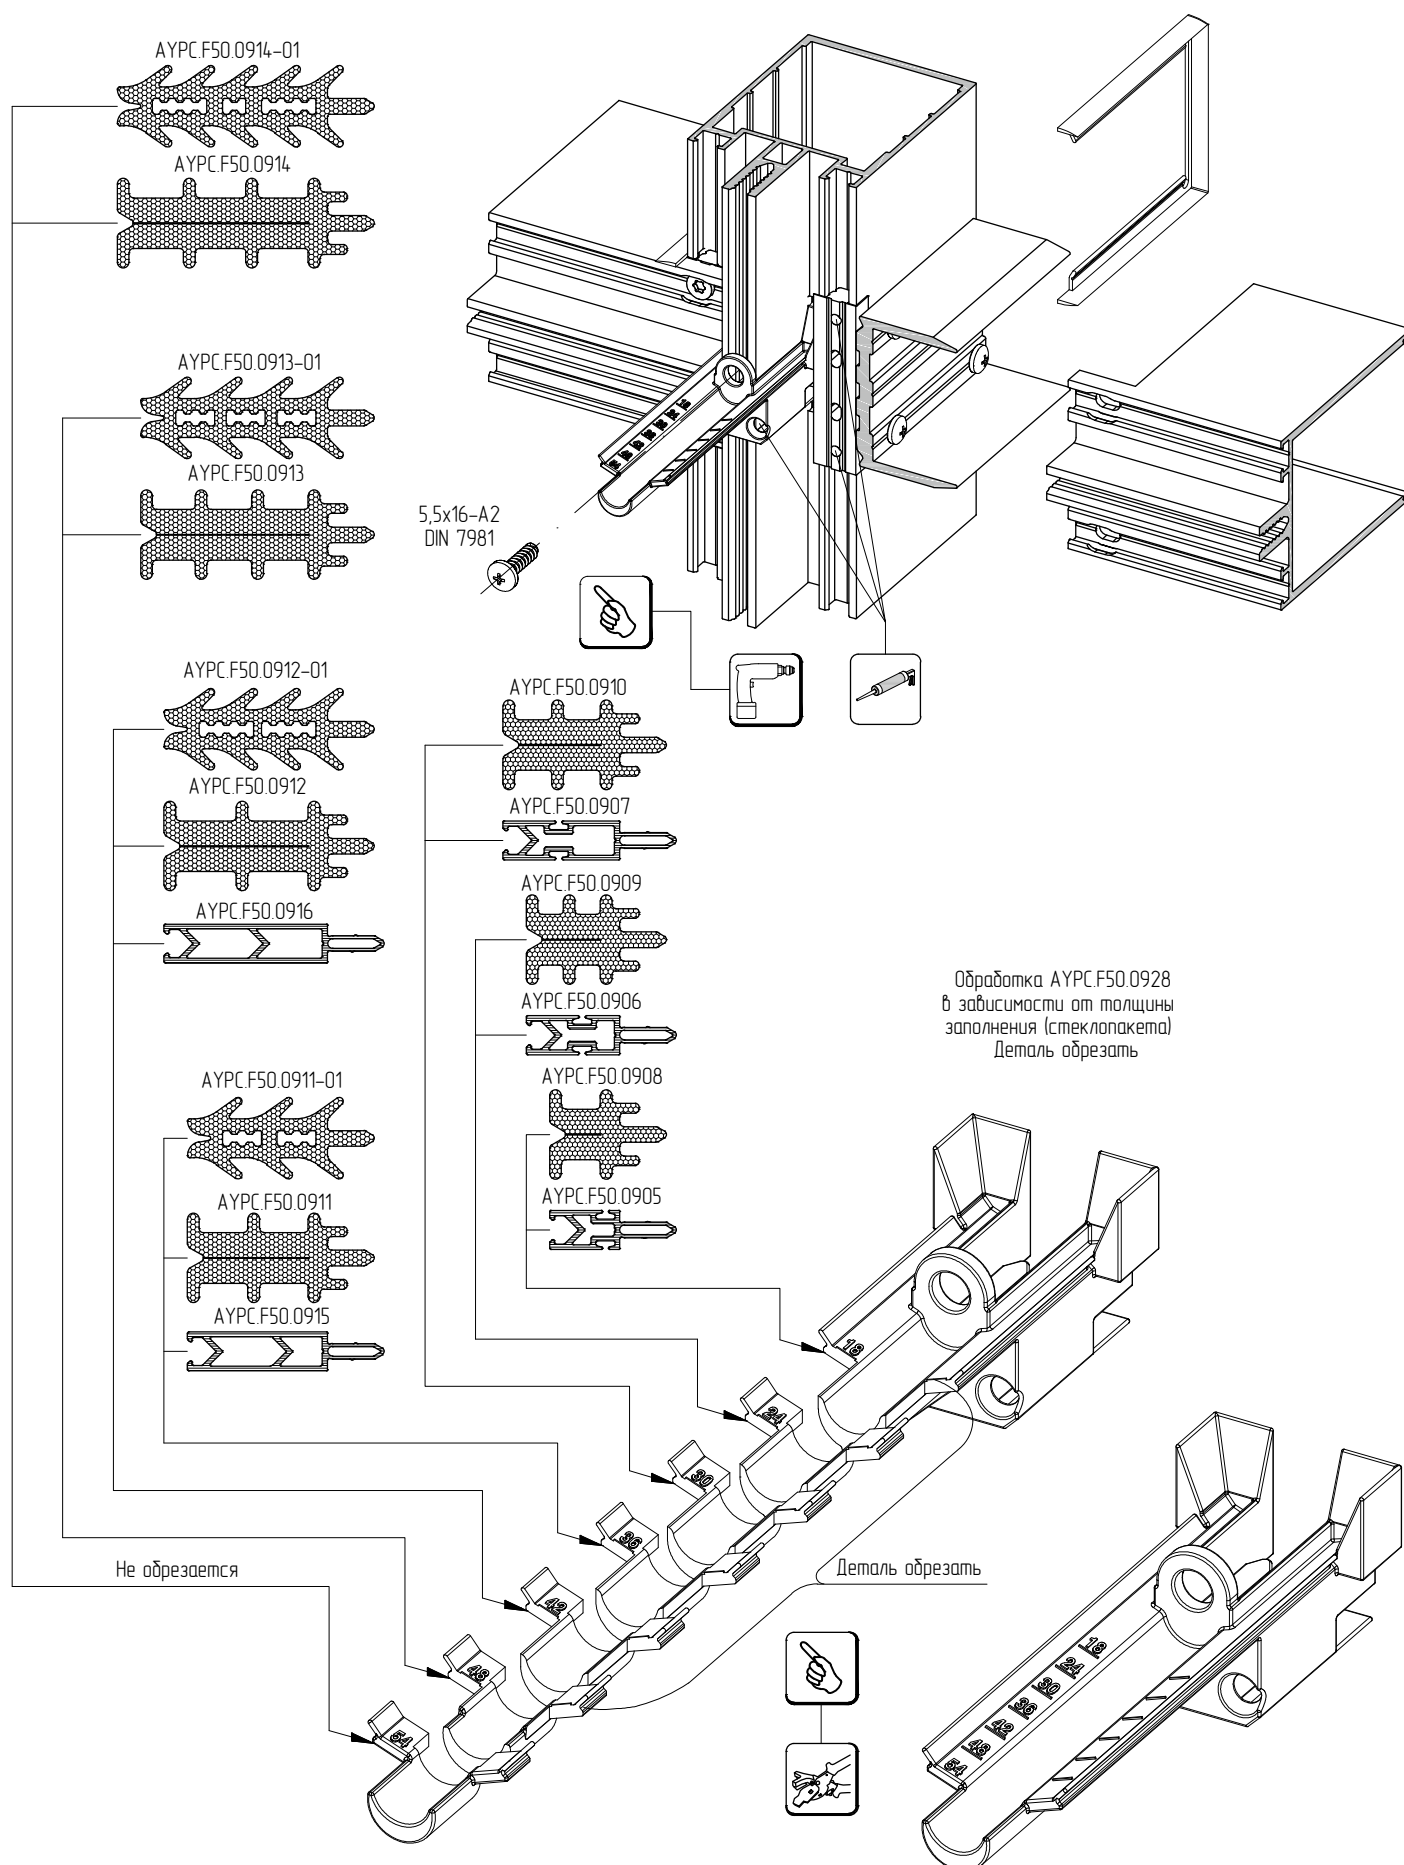
Установка резинового капельника АУРС.F50.0928 в стоечные дренажные лотки



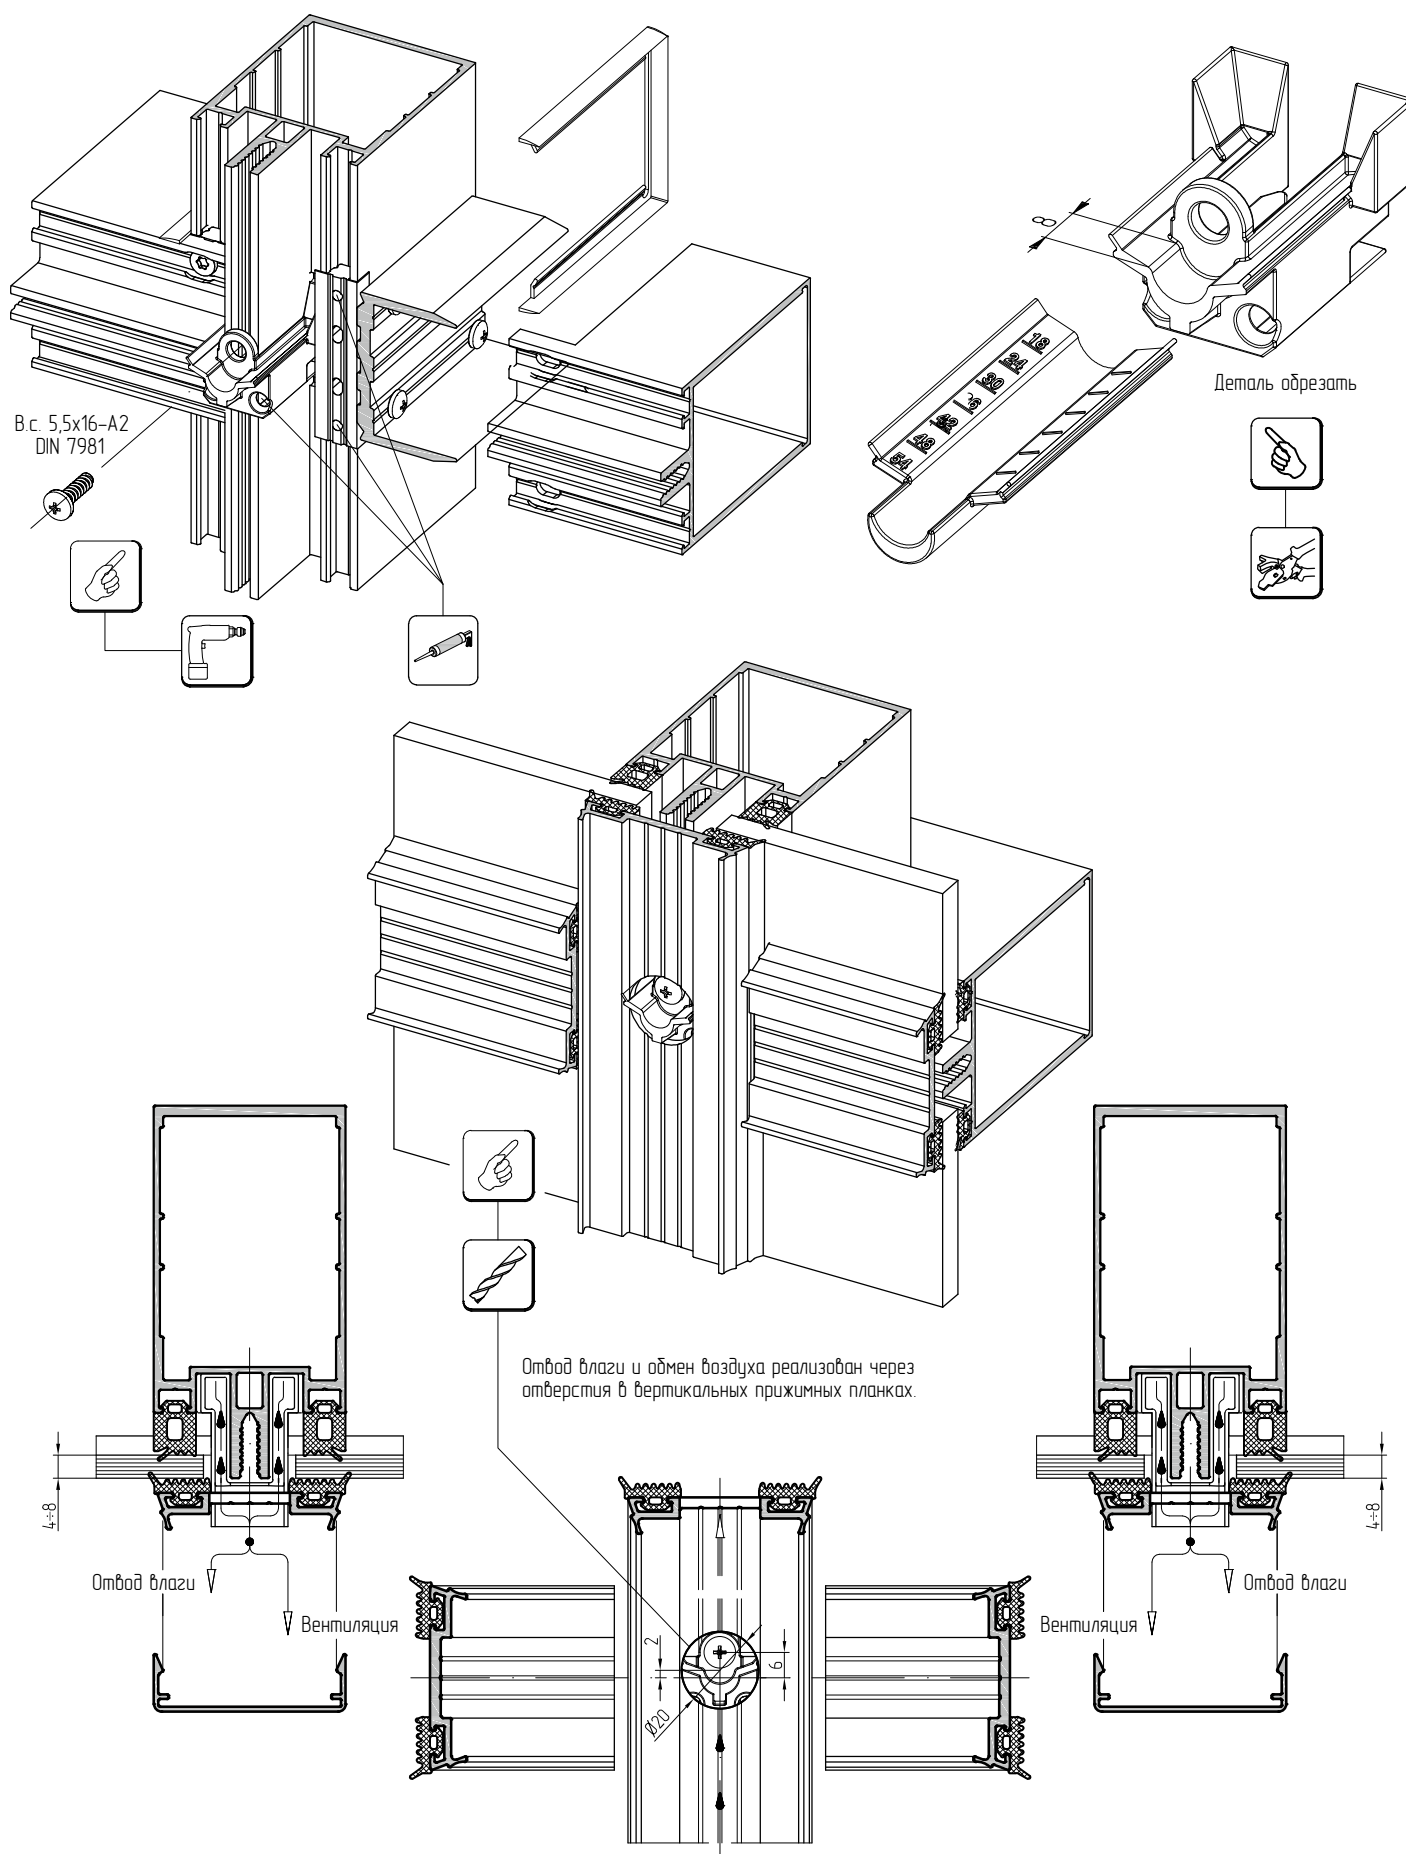
Установка капельника АУРС.F50.0928 в стоечные дренажные лотки при толщине заполнения 4–8 мм



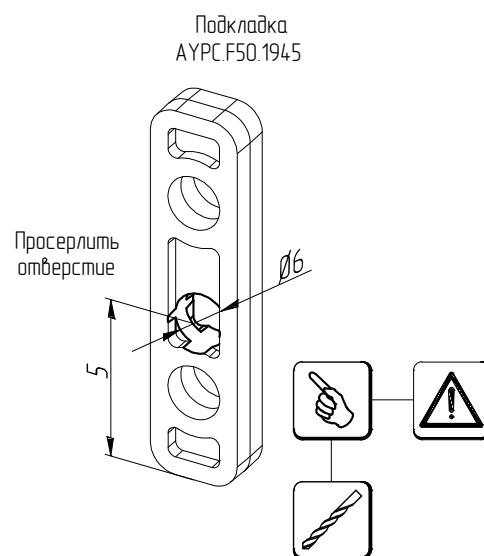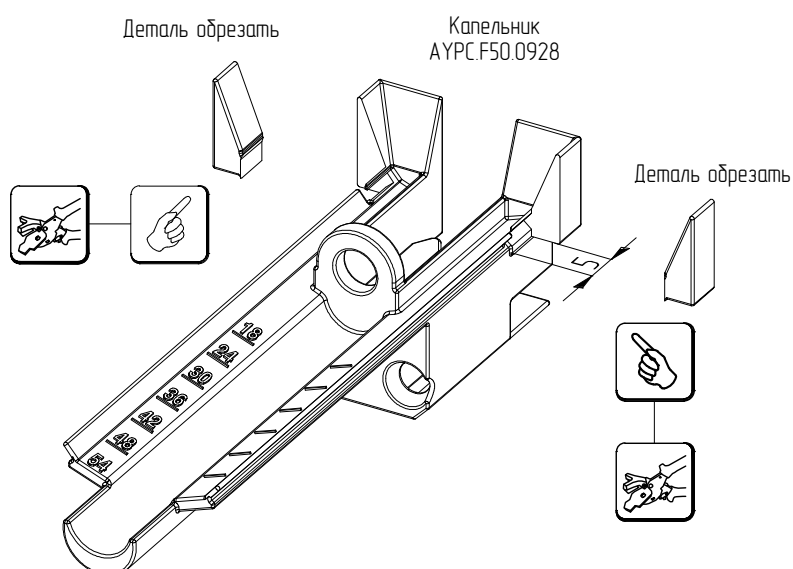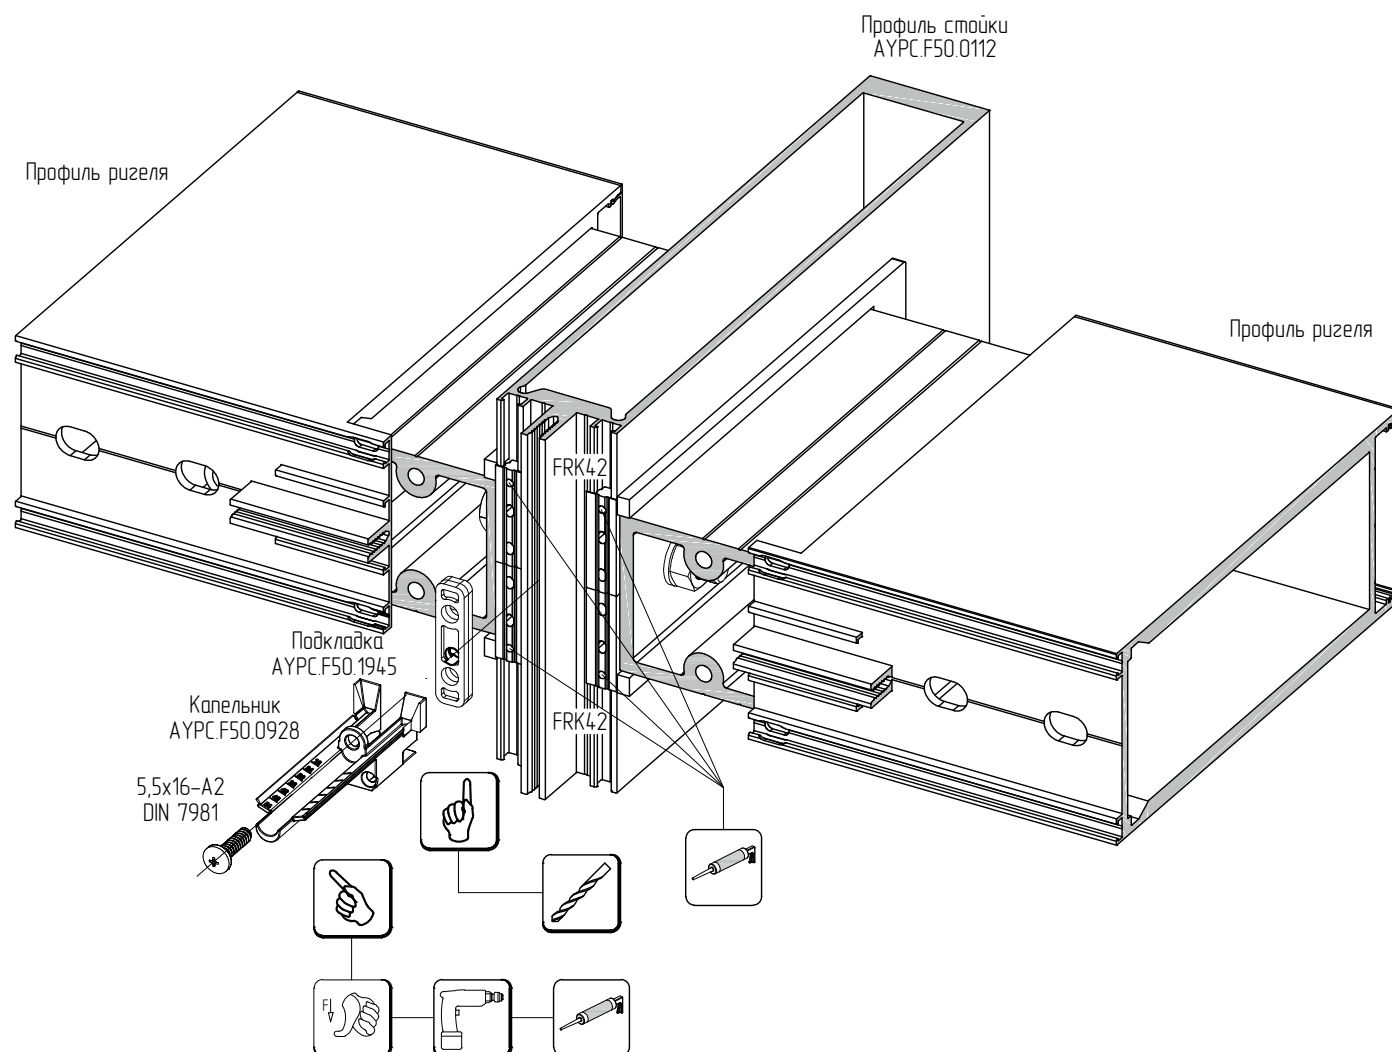Установка капельника АУРС.F50.0928 на профиль стойки АУРС.F50.0112




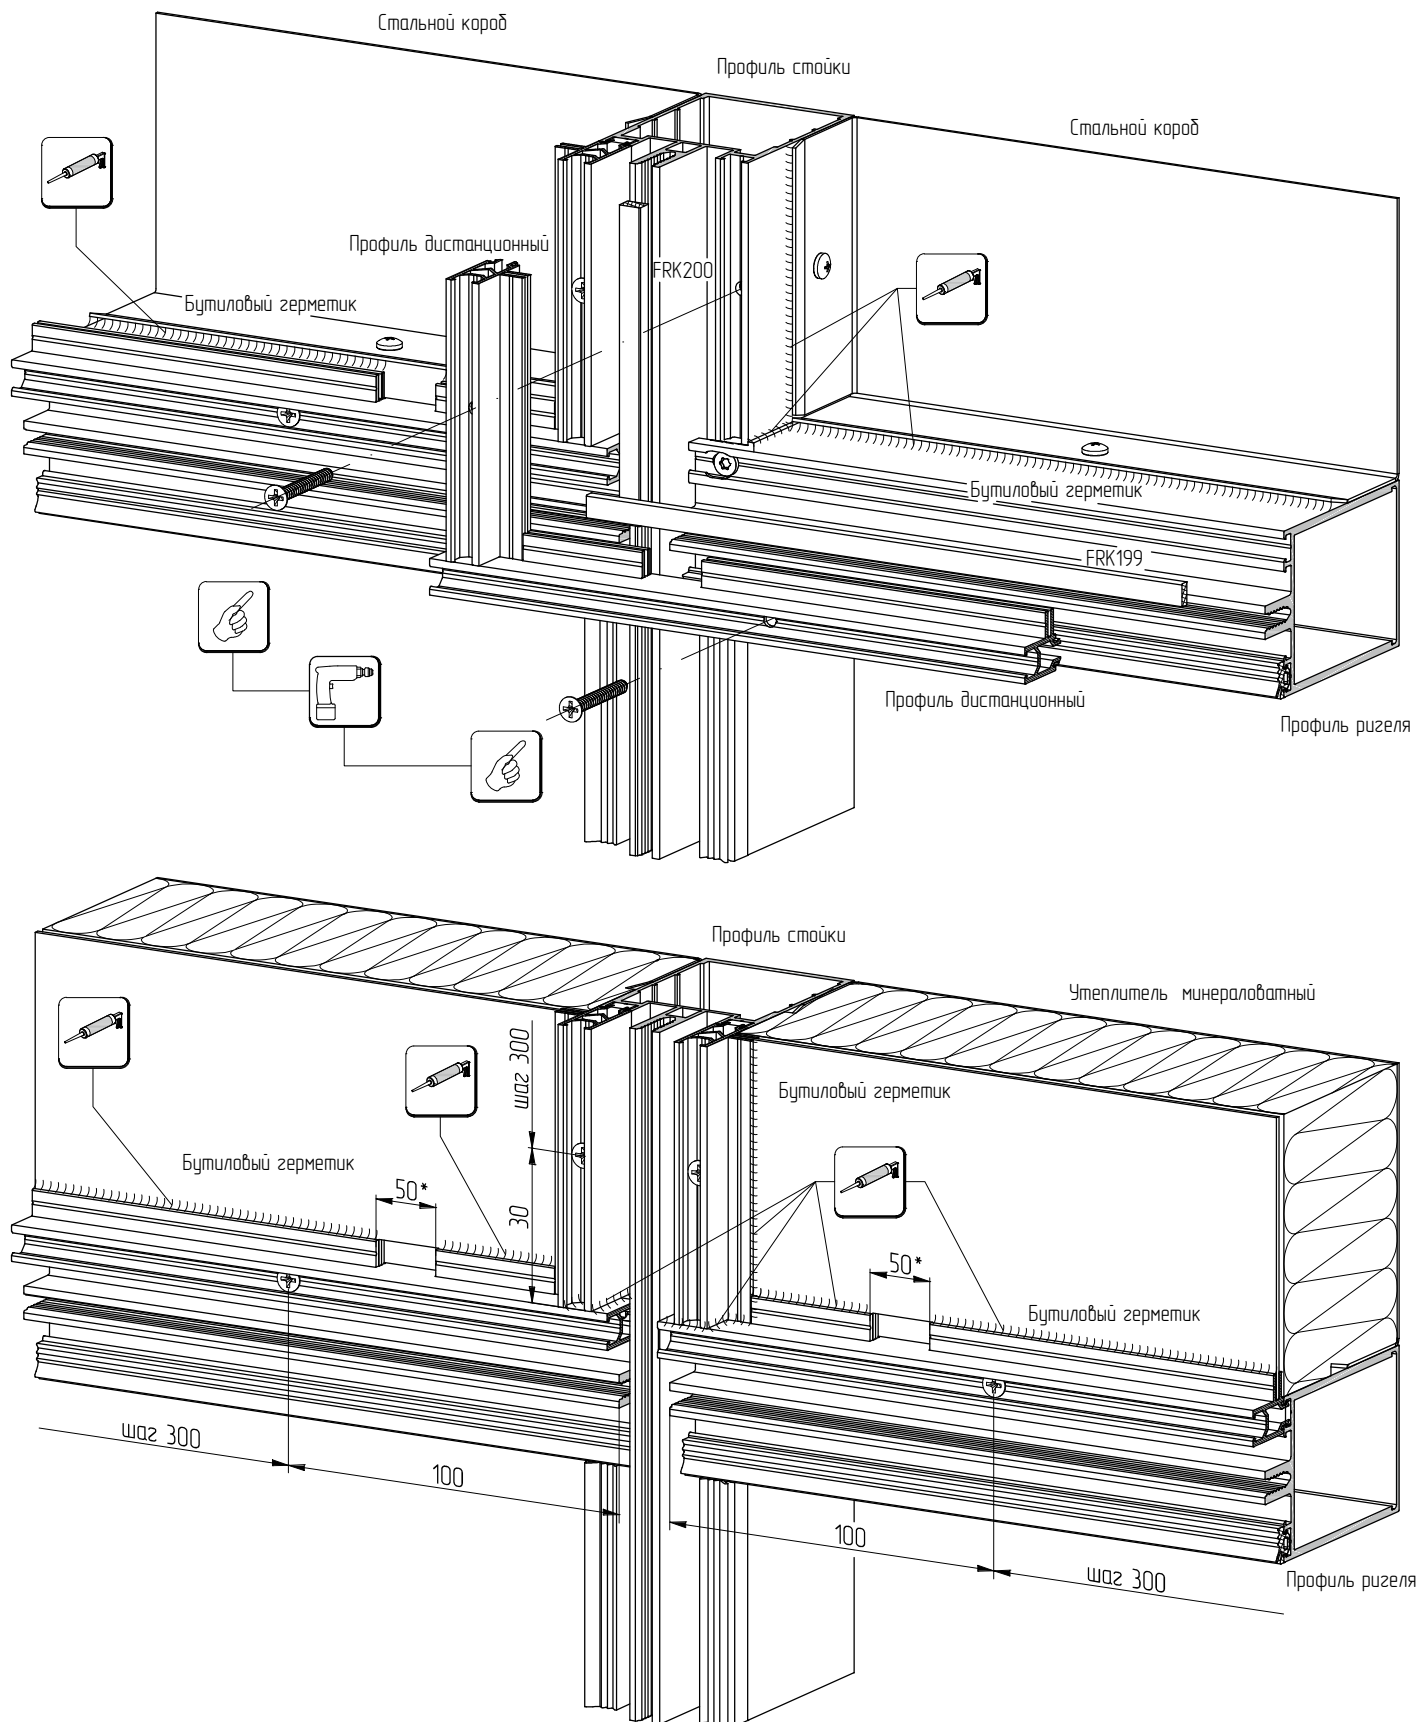Установка дистанционных ПВХ-профилей АУРС.F50.0901-АУРС.F50.0903 в непрозрачной части конструкции фасада при сопряжении профилей стоек и профилей ригелей внахлест




*Для обеспечения отвода влаги и вентиляции в дистанционных профилях необходимо сделать прорезы длиной 50 мм, отступив от осей стоек и ригелей на расстояние 225 мм. Прорезы выполнить с шагом 500 мм

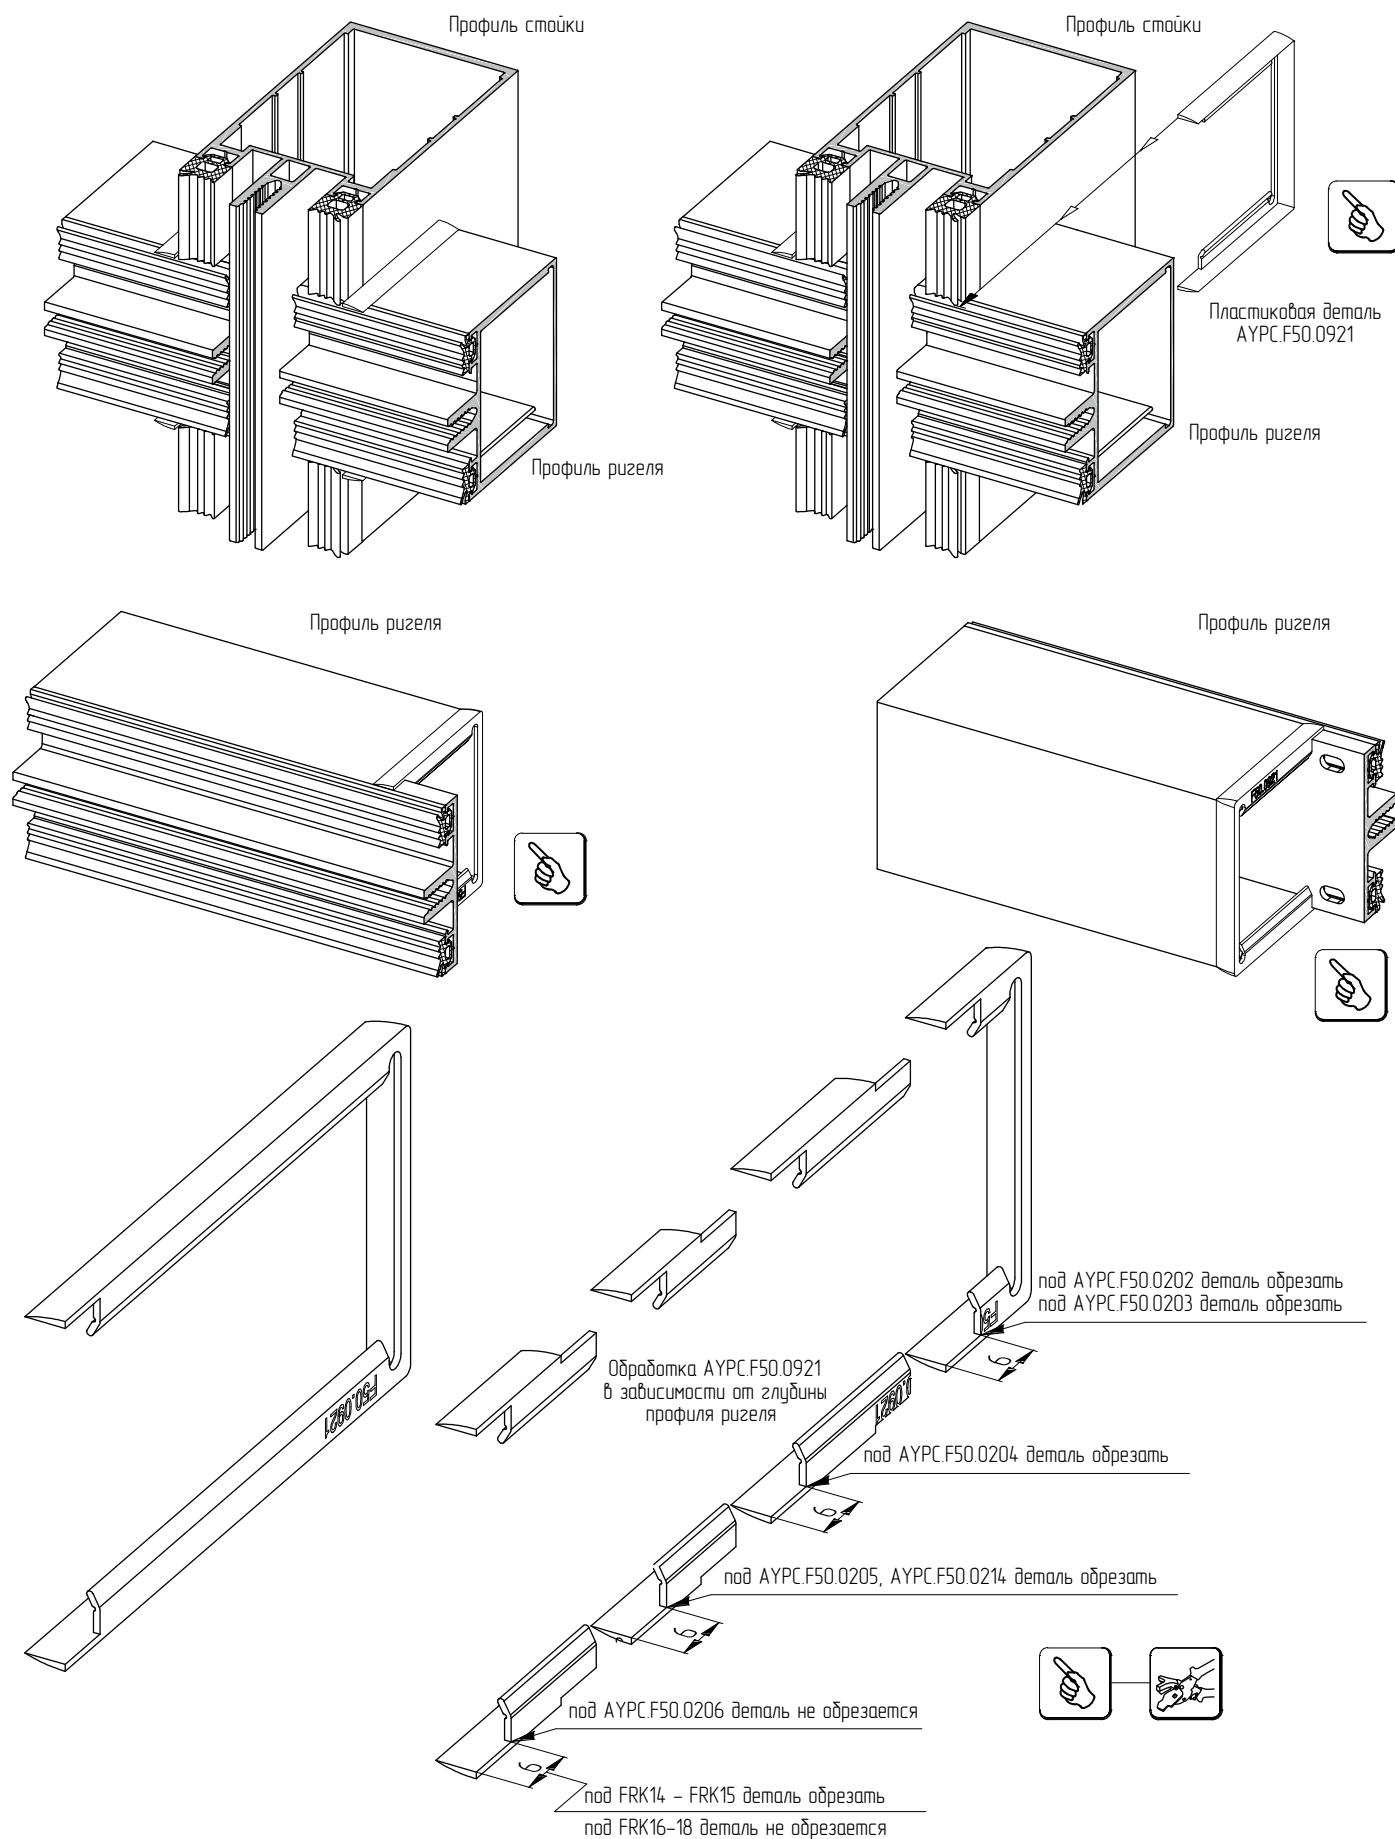
Установка пластиковой торцевой заглушки АУРС.F50.0921 в месте соединения профилей ригеля с профилями стойки



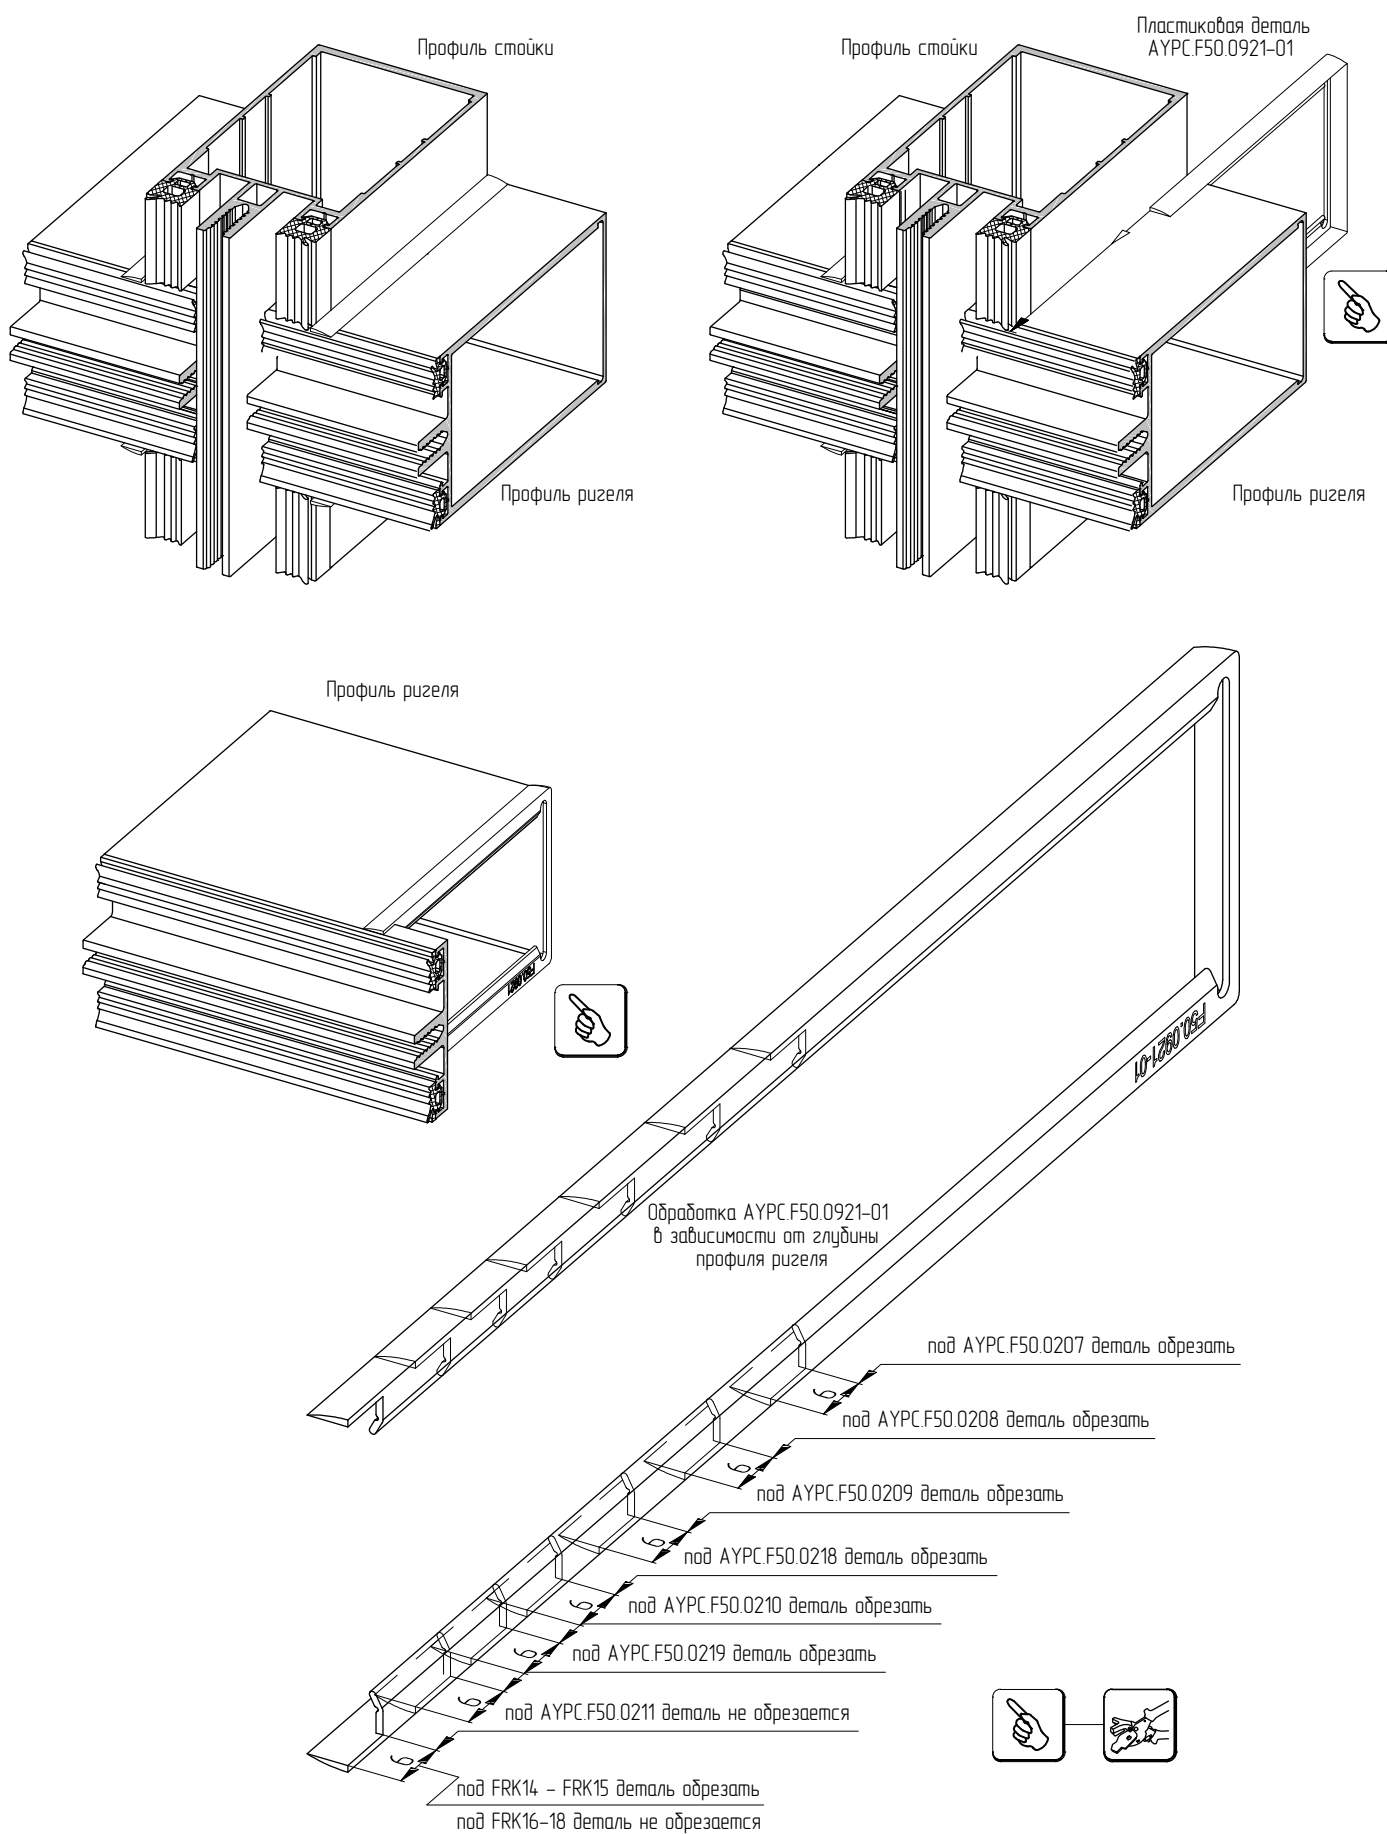
Установка пластиковой торцевой заглушки АУРС.F50.0921-01 в месте соединения профилей ригеля с профилями стойки



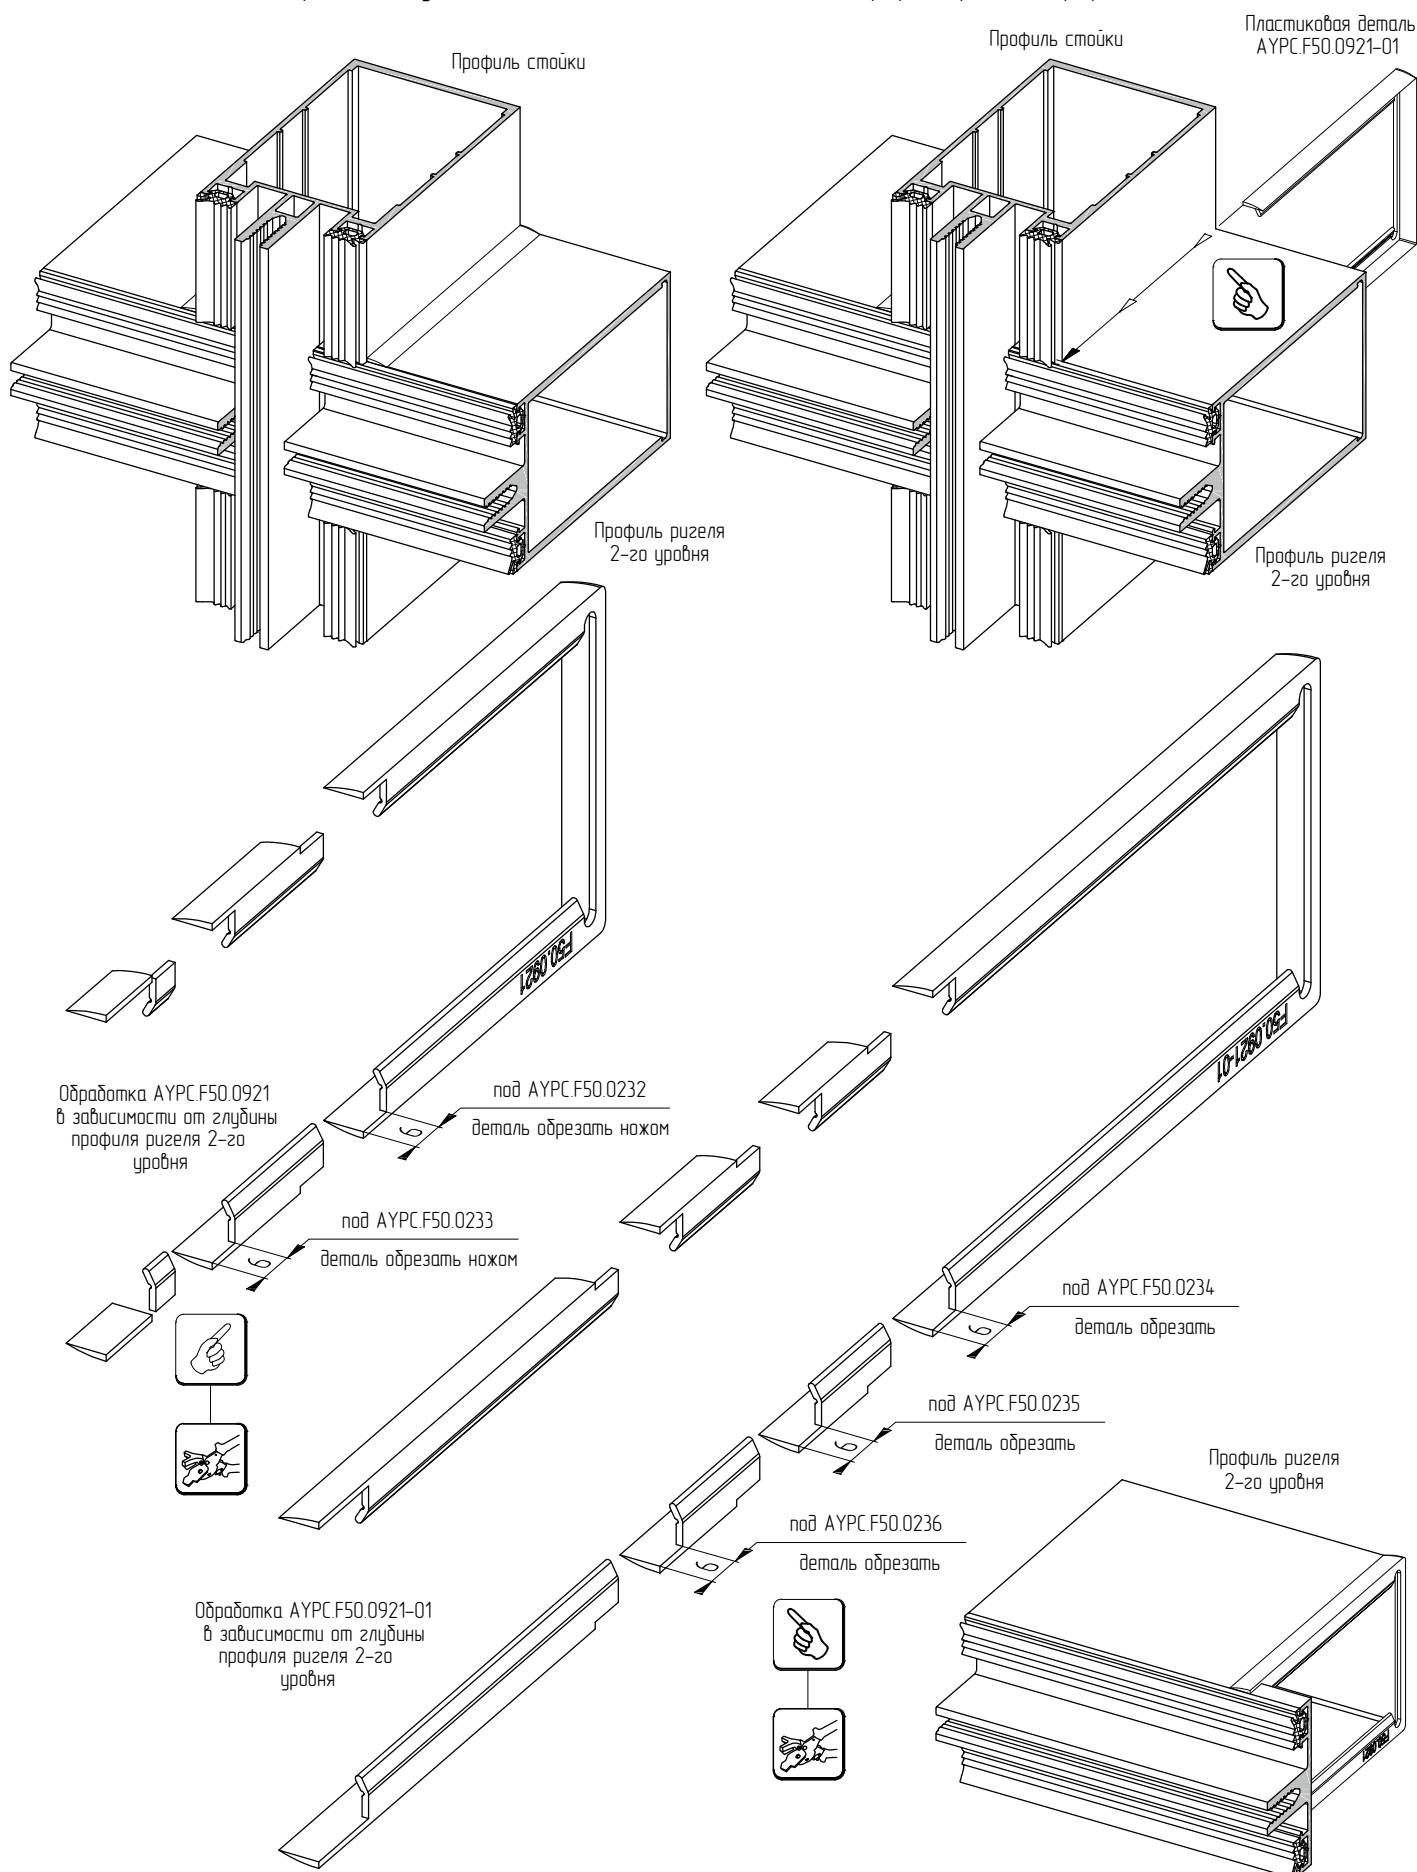
Установка пластиковой торцевой заглушки АУРС.F50.0921-01 в месте соединения профилей ригеля с профилями стойки



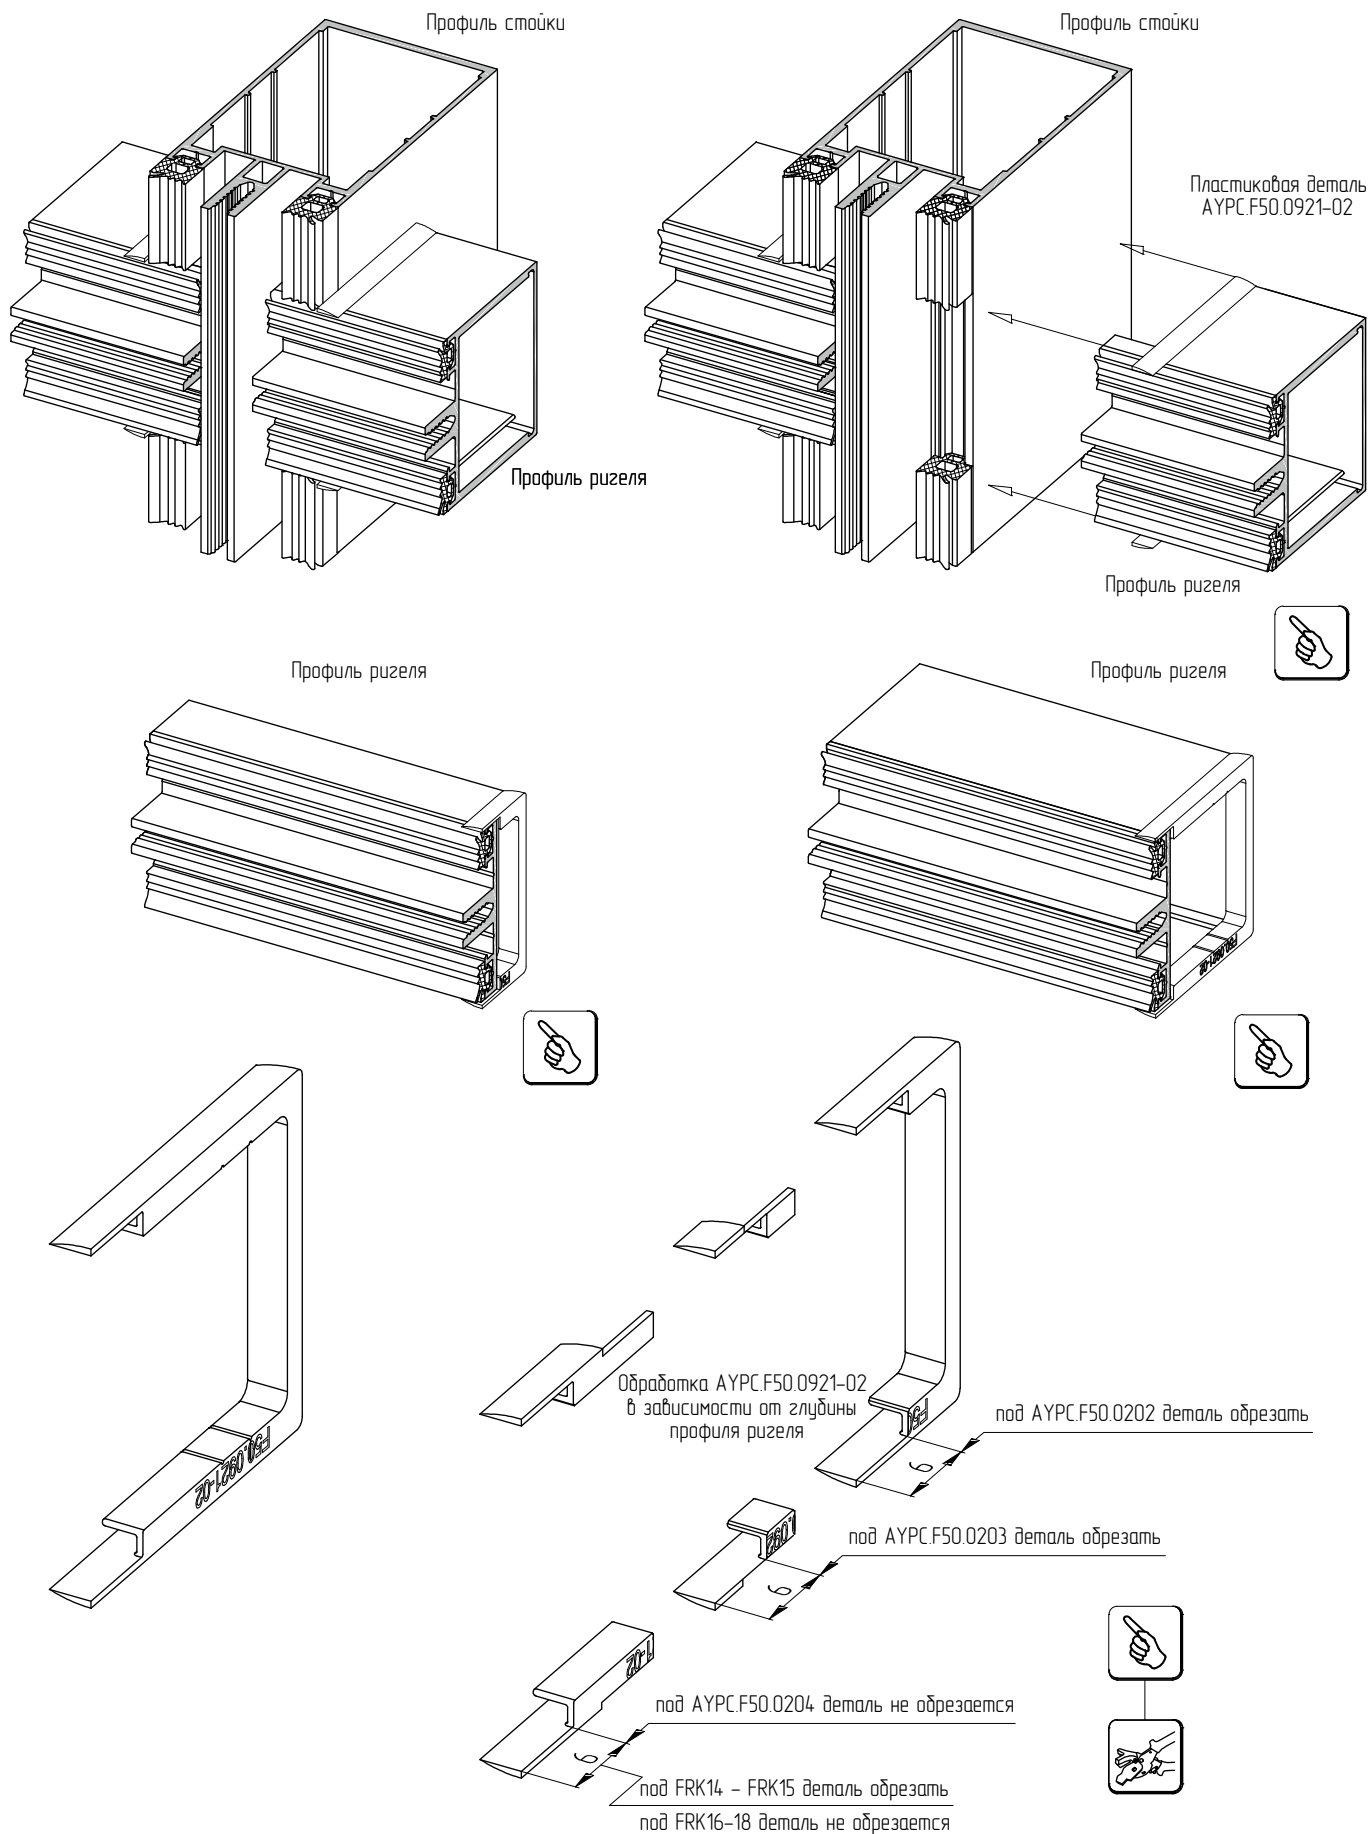
Установка пластиковой торцевой заглушки АУРС.F50.0921-02 в месте соединения профилей ригеля с профилями стойки



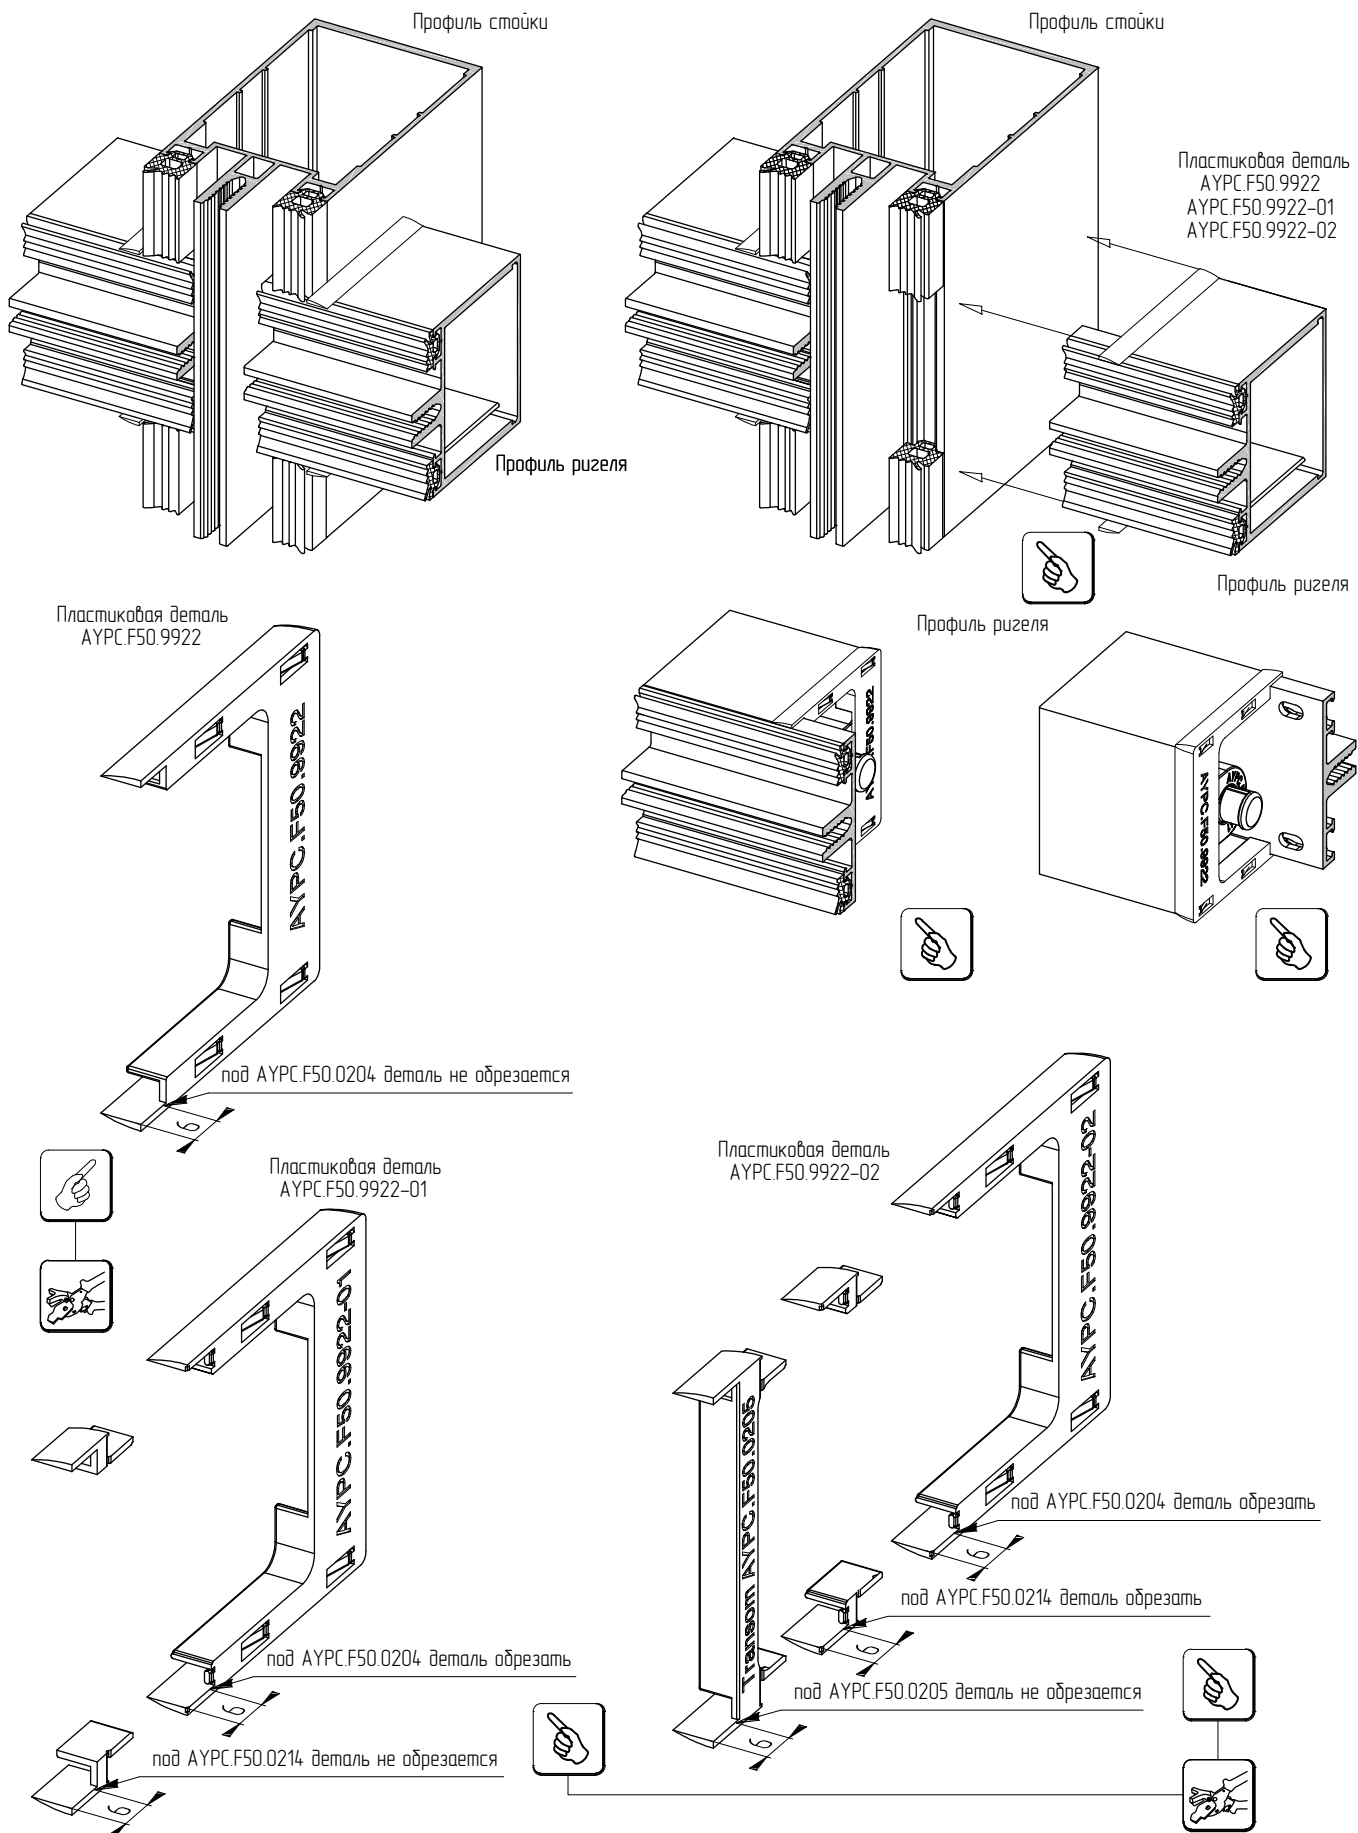
Установка пластиковой торцевой заглушки АУРС.F50.9922 ... АУРС.F50.9922-02 в месте соединения профилей ризеля с профилями стойки



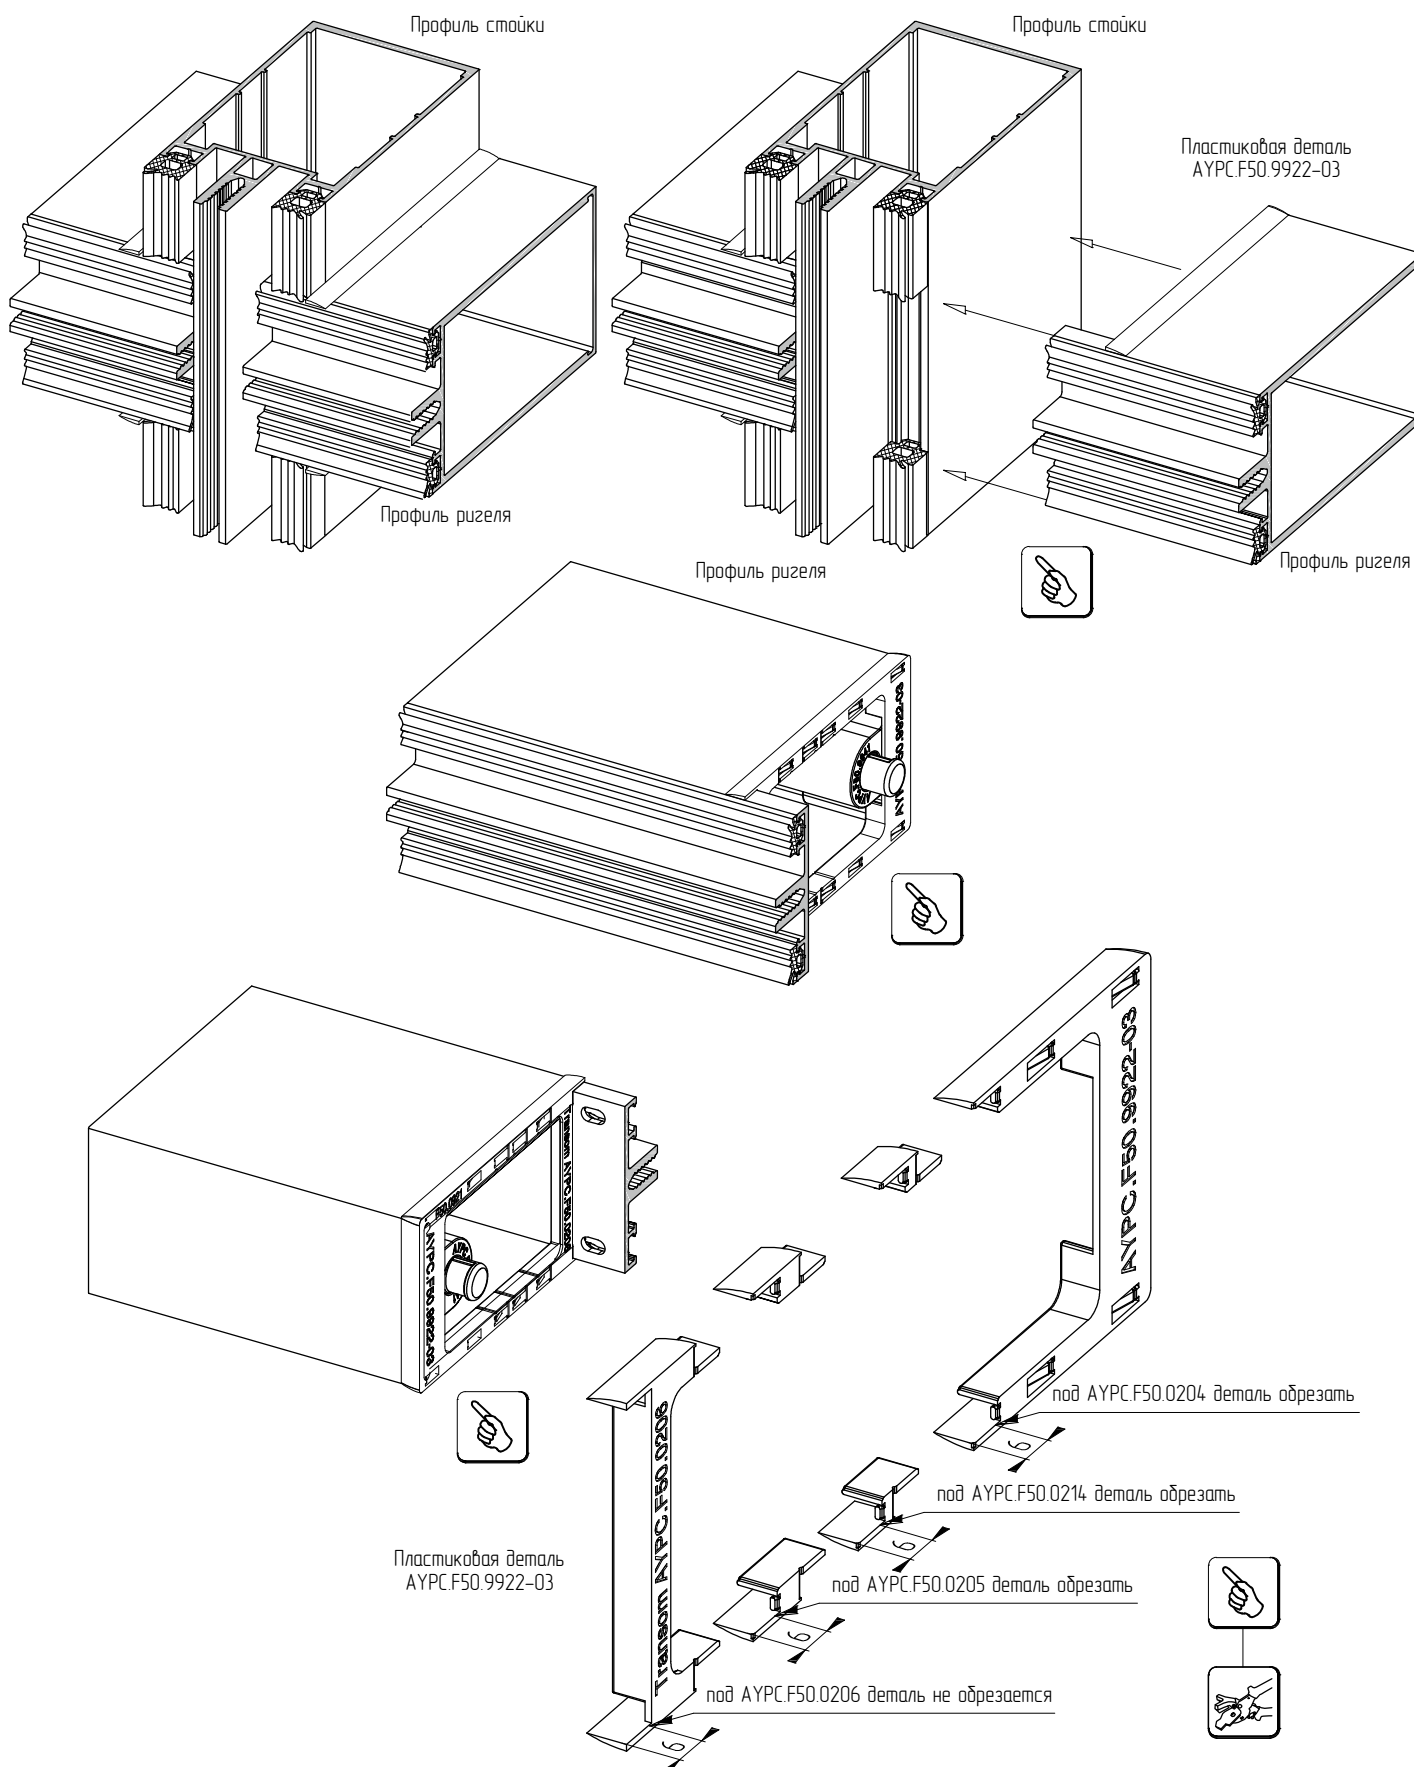Установка пластиковой торцевой заглушки АУРС.F50.9922-03 в месте соединения профилей ригеля с профилями стойки




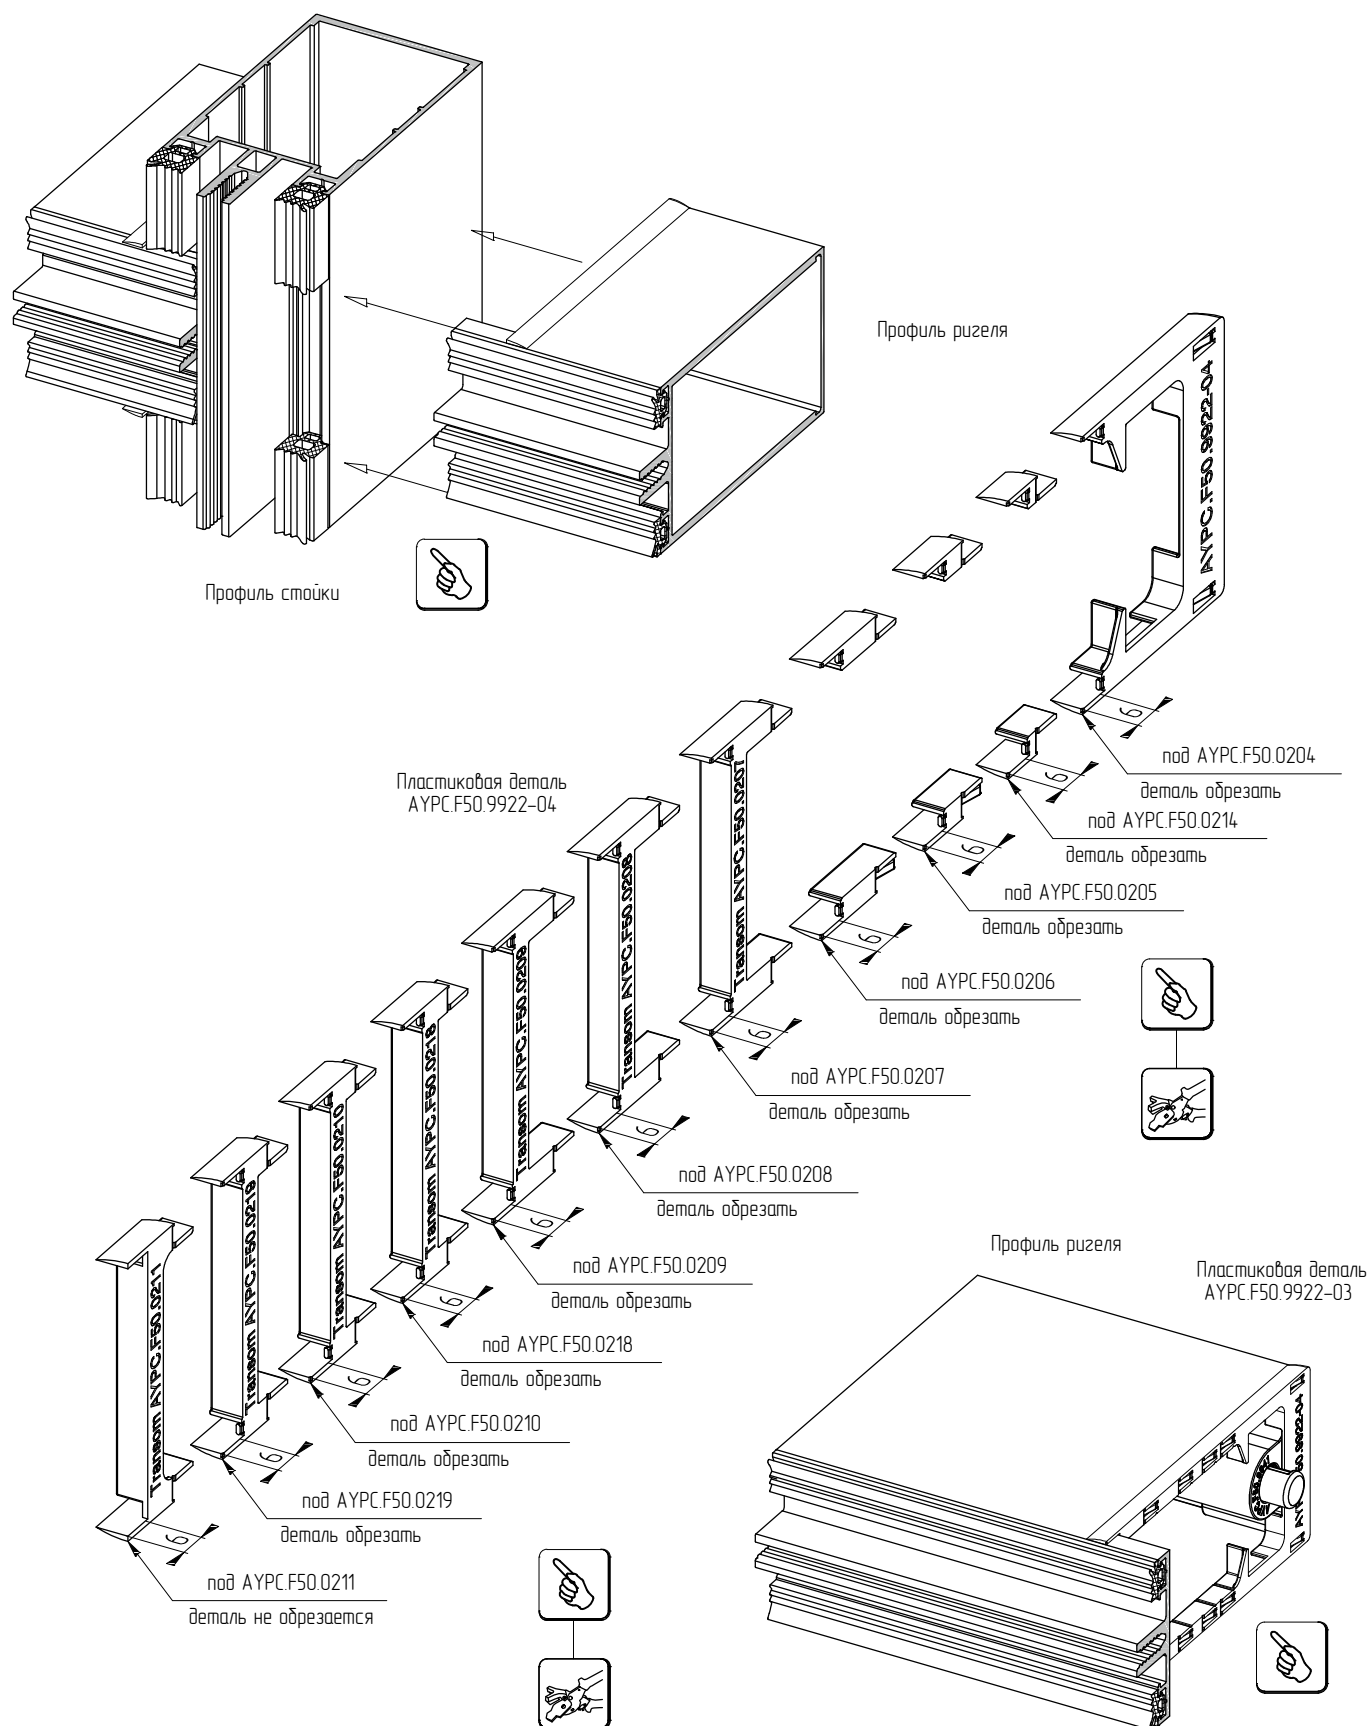Установка пластиковой торцевой заглушки АУРС.F50.9922-04 в месте соединения профилей ригеля с профилями стойки




Возможна установка торцевой заглушки АУРС.F50.9922-04 на профили ригелей АУРС.F50.0248 и АУРС.F50.0249. Подрезку заглушек производить по месту.

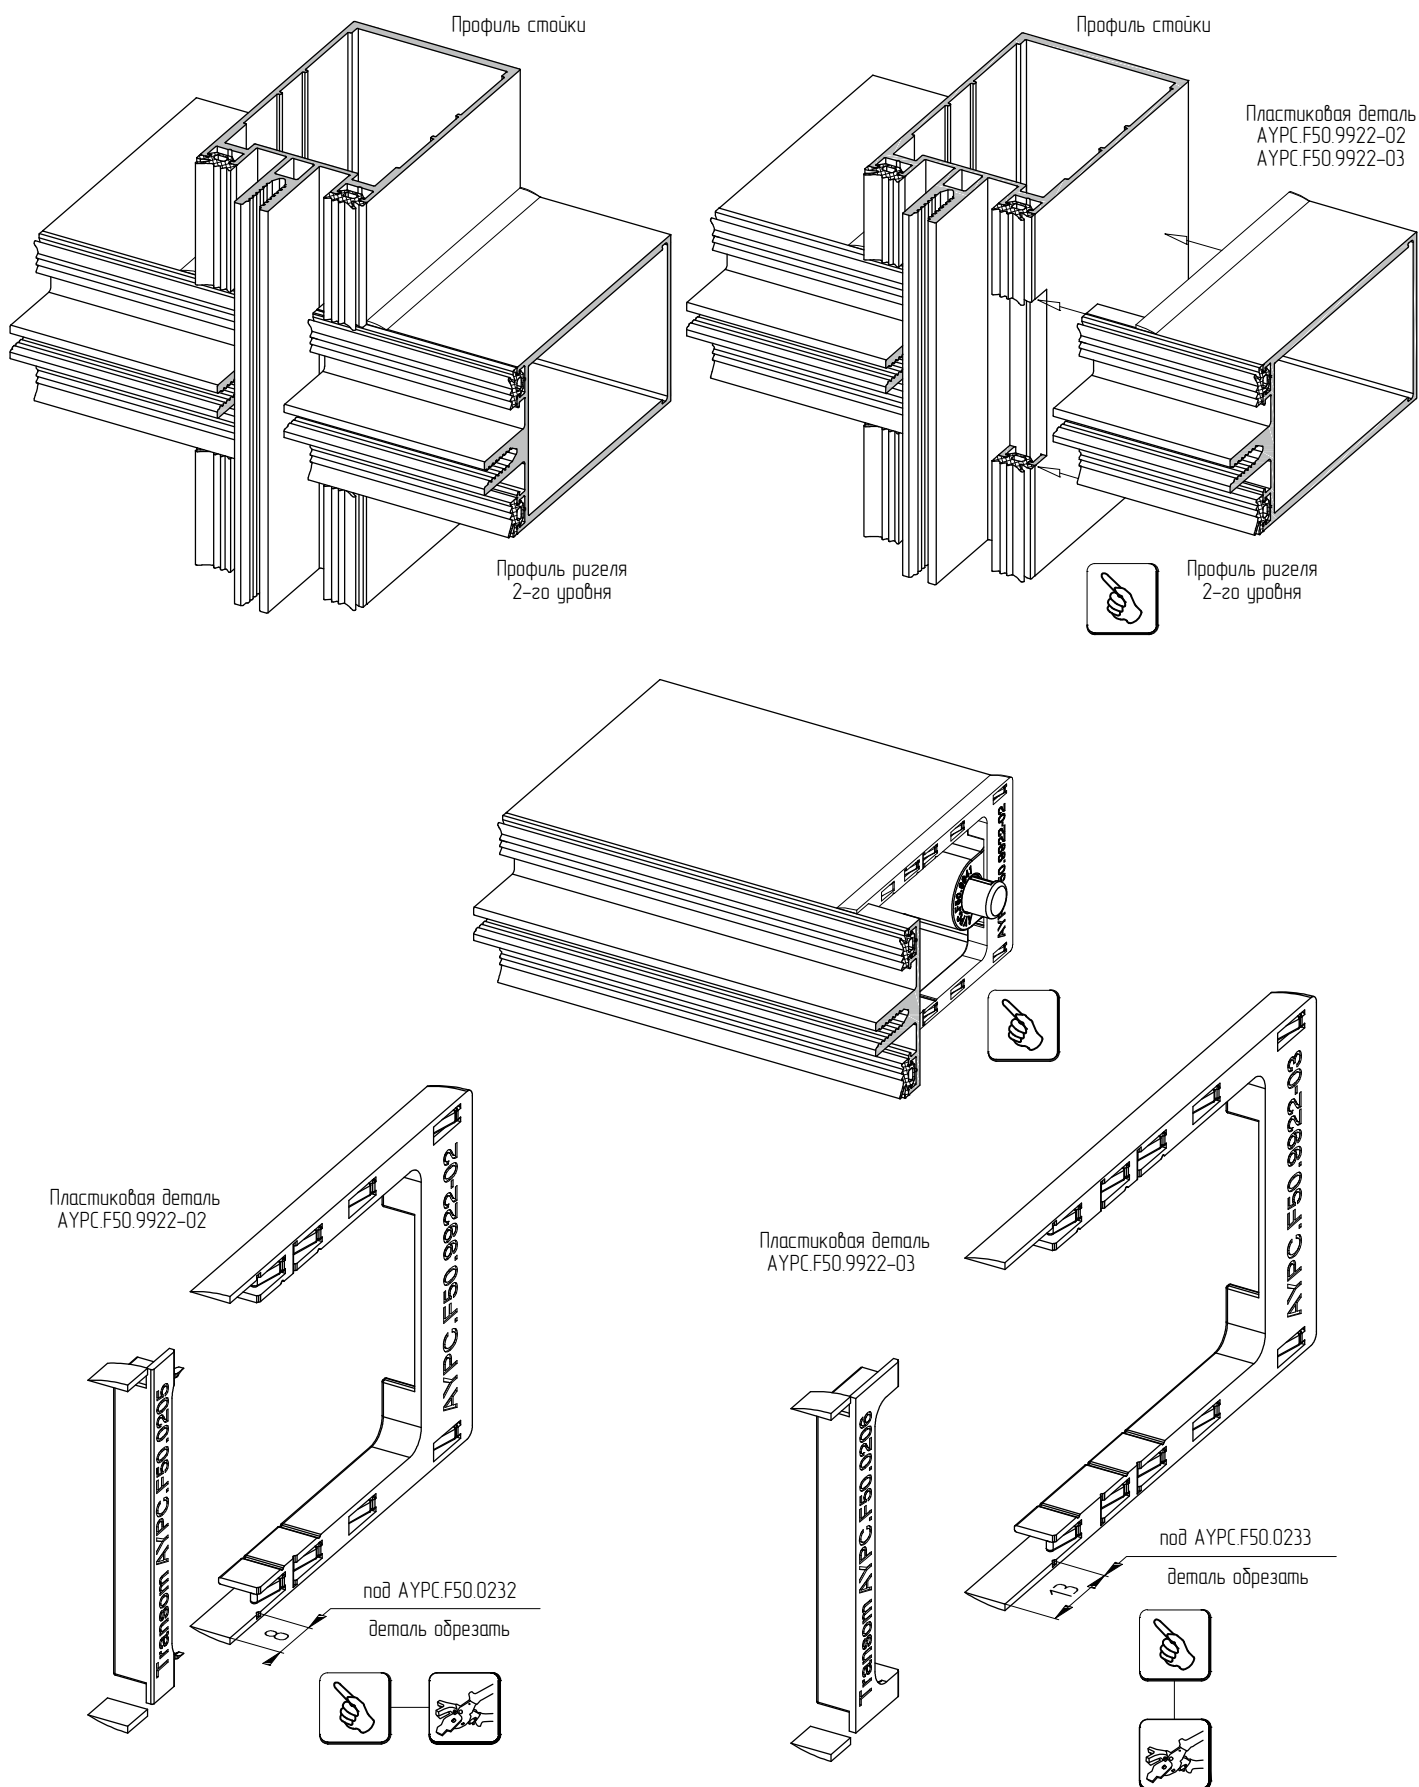Установка пластиковой торцевой заглушки АУРС.F50.9922-02... - 03 в месте соединения профилей ригеля 2-го уровня с профилями стойки



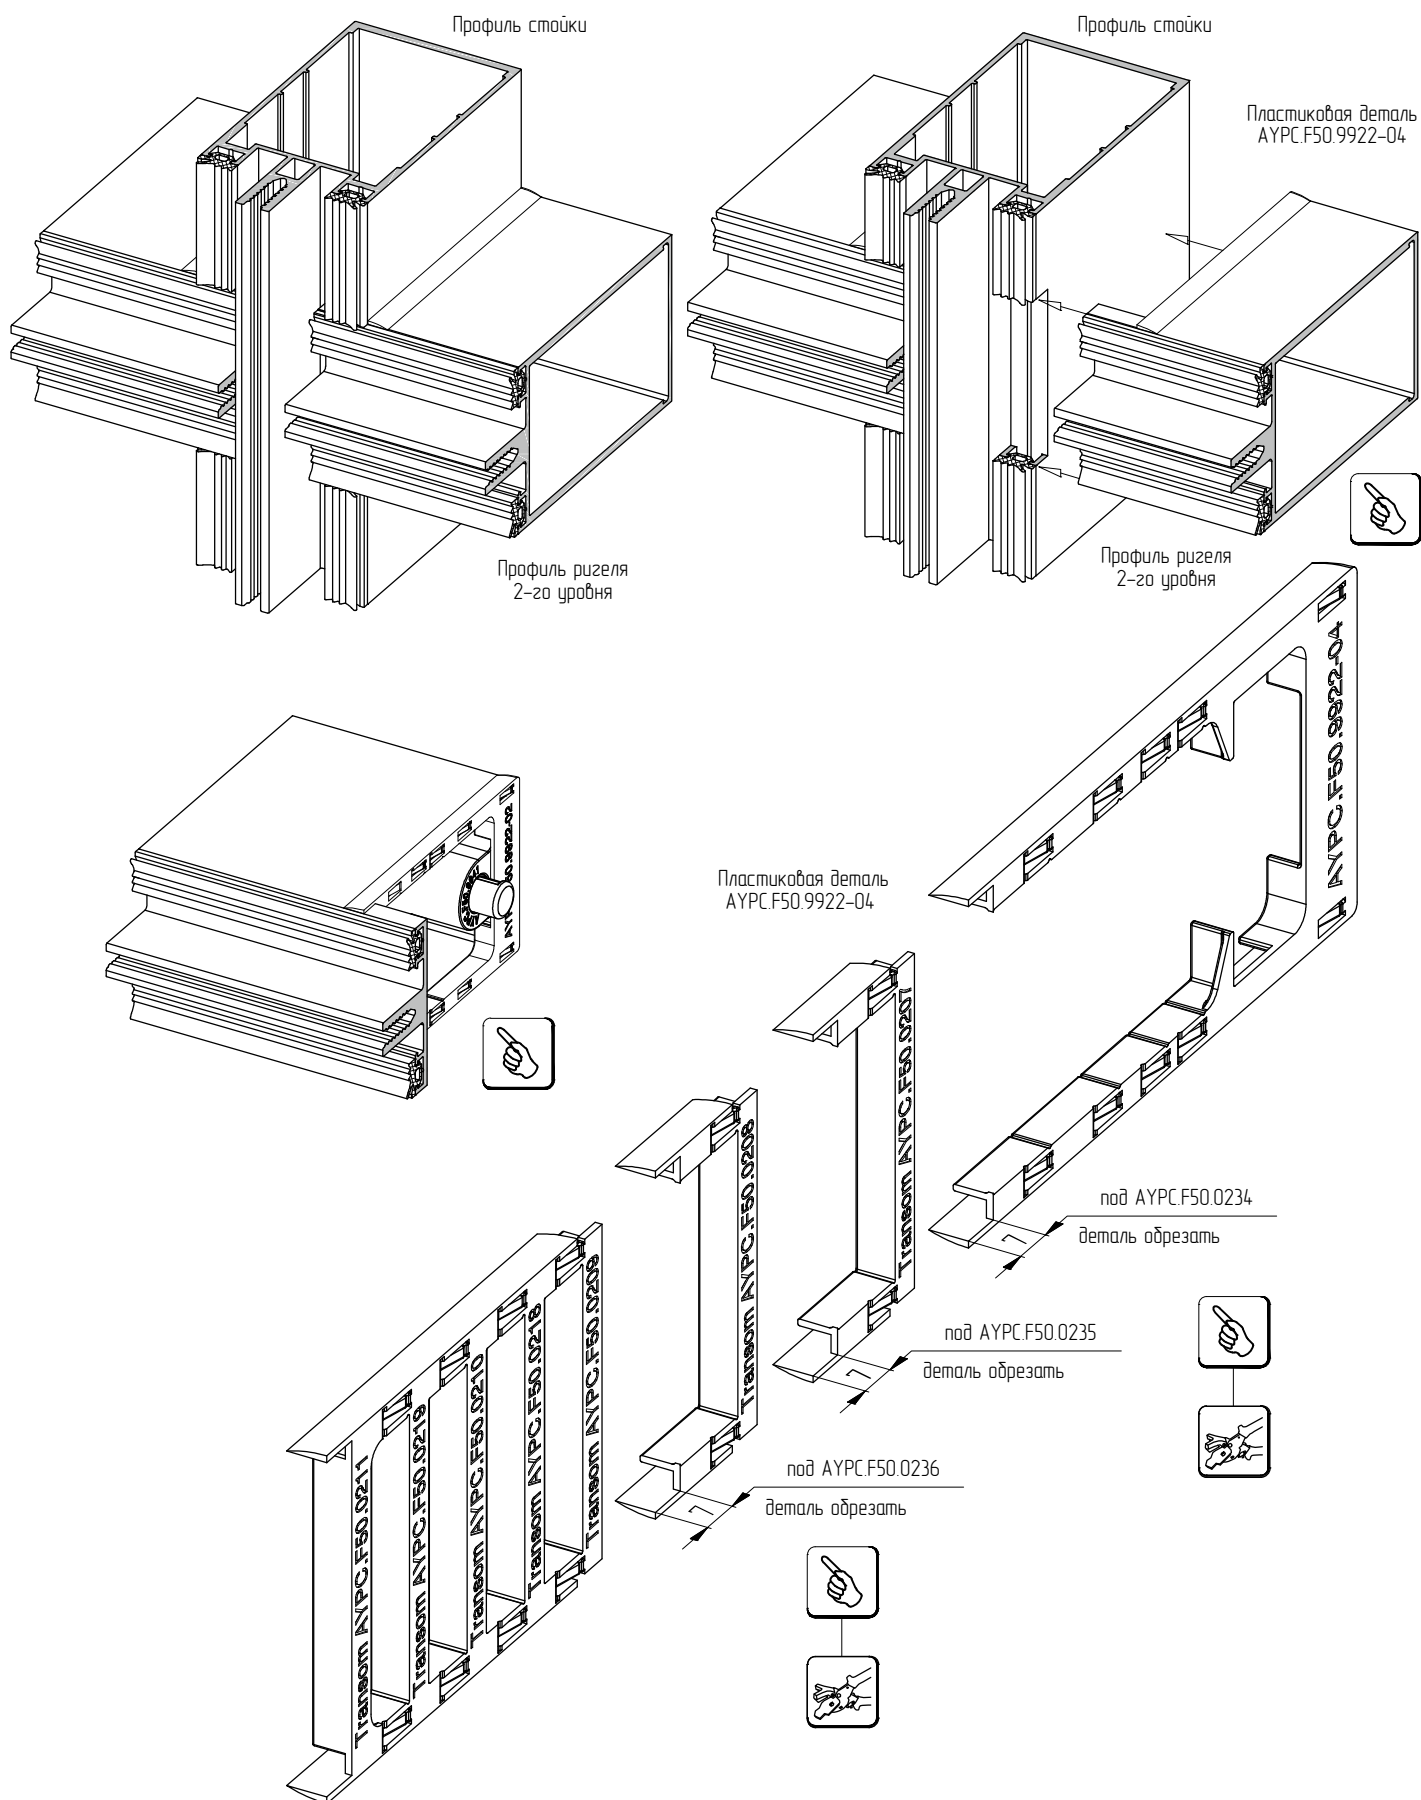Установка пластиковой торцевой заглушки АУРС.F50.9922-04 в месте соединения профилей ригеля 2-го уровня с профилями стойки



Установка торцевых заглушек из ЭПДМ АУРС.F50.9921 ... АУРС.F50.9921-08 в месте соединения профилей ригелей с профилями стоек

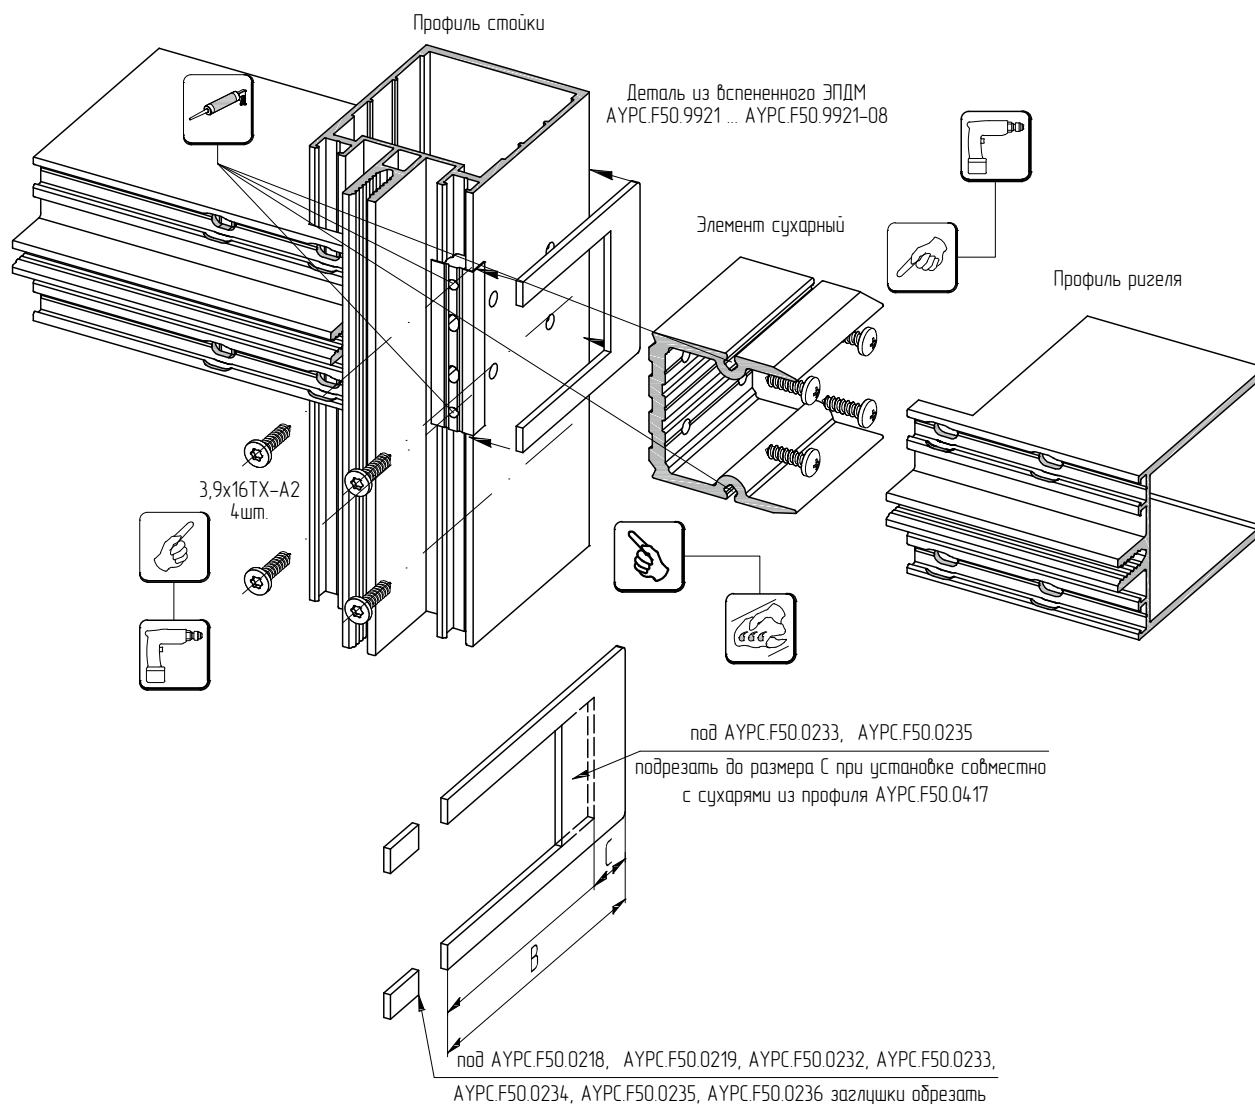


Таблица применяемости торцевых заглушек, ригелей и элементов сухарных

Артикул заглушки	Размер В, мм	Профиль ригеля	Элемент сухой из профиля АУРС.F50.0405	Элемент сухой из профиля АУРС.F50.0413	Элемент сухой из профиля АУРС.F50.0417	Размер С, мм	Элемент сухой из профиля АУРС.F50.0407
АУРС.F50.9921	40	АУРС.F50.0204	АУРС.F50.9950	АУРС.F50.9951	-	-	-
АУРС.F50.9921-08	49,5	АУРС.F50.0214	АУРС.F50.9950-01	АУРС.F50.9951-01	-	-	-
АУРС.F50.9921-01	62	АУРС.F50.0205	АУРС.F50.9950-02	АУРС.F50.9951-02	-	-	-
АУРС.F50.9921-02	80	АУРС.F50.0206	АУРС.F50.9950-03	АУРС.F50.9951-03	АУРС.F50.9953	-	-
АУРС.F50.9921-03	100	АУРС.F50.0207	АУРС.F50.9950-04	АУРС.F50.9951-04	АУРС.F50.9953	-	АУРС.F50.9954
АУРС.F50.9921-04	120	АУРС.F50.0208	АУРС.F50.9950-05	АУРС.F50.9951-05	АУРС.F50.9953-01	-	АУРС.F50.9954-01
АУРС.F50.9921-04	120	АУРС.F50.0248	АУРС.F50.9950-05	АУРС.F50.9951-05	АУРС.F50.9953-01	-	АУРС.F50.9954-01
АУРС.F50.9921-05	140	АУРС.F50.0209	АУРС.F50.9950-06	АУРС.F50.9951-06	АУРС.F50.9953-01	-	АУРС.F50.9954-02
АУРС.F50.9921-05	140	АУРС.F50.0249	АУРС.F50.9950-06	АУРС.F50.9951-06	АУРС.F50.9953-01	-	АУРС.F50.9954-02
АУРС.F50.9921-06	170	АУРС.F50.0210	АУРС.F50.9950-07	АУРС.F50.9951-07	АУРС.F50.9953-02	-	АУРС.F50.9954-03
АУРС.F50.9921-07	200	АУРС.F50.0211	АУРС.F50.9950-08	АУРС.F50.9951-08	АУРС.F50.9953-02	-	АУРС.F50.9954-04
АУРС.F50.9921-06	подрезать до 155	АУРС.F50.0218	АУРС.F50.9950-06	АУРС.F50.9951-06	АУРС.F50.9953-01	-	АУРС.F50.9954-06
АУРС.F50.9921-07	подрезать до 185	АУРС.F50.0219	АУРС.F50.9950-07	АУРС.F50.9951-07	АУРС.F50.9953-02	-	АУРС.F50.9954-07
АУРС.F50.9921-01	подрезать до 57	АУРС.F50.0232	изготовить, L=41мм	изготовить, L=41мм	-	-	-
АУРС.F50.9921-02	подрезать до 75	АУРС.F50.0233	изготовить, L=53мм	изготовить, L=53мм	АУРС.F50.9953	17	-
АУРС.F50.9921-03	подрезать до 95	АУРС.F50.0234	изготовить, L=71мм	изготовить, L=71мм	АУРС.F50.9953	-	изготовить, L=71мм
АУРС.F50.9921-04	подрезать до 115	АУРС.F50.0235	изготовить, L=91мм	изготовить, L=91мм	АУРС.F50.9953-01	19	изготовить, L=91мм
АУРС.F50.9921-05	подрезать до 135	АУРС.F50.0236	изготовить, L=111мм	изготовить, L=111мм	АУРС.F50.9953-01	-	изготовить, L=111мм

Резиновая втулка предназначена для направления прижимного винта самонарезающего при прохождении через вспененный термомост.

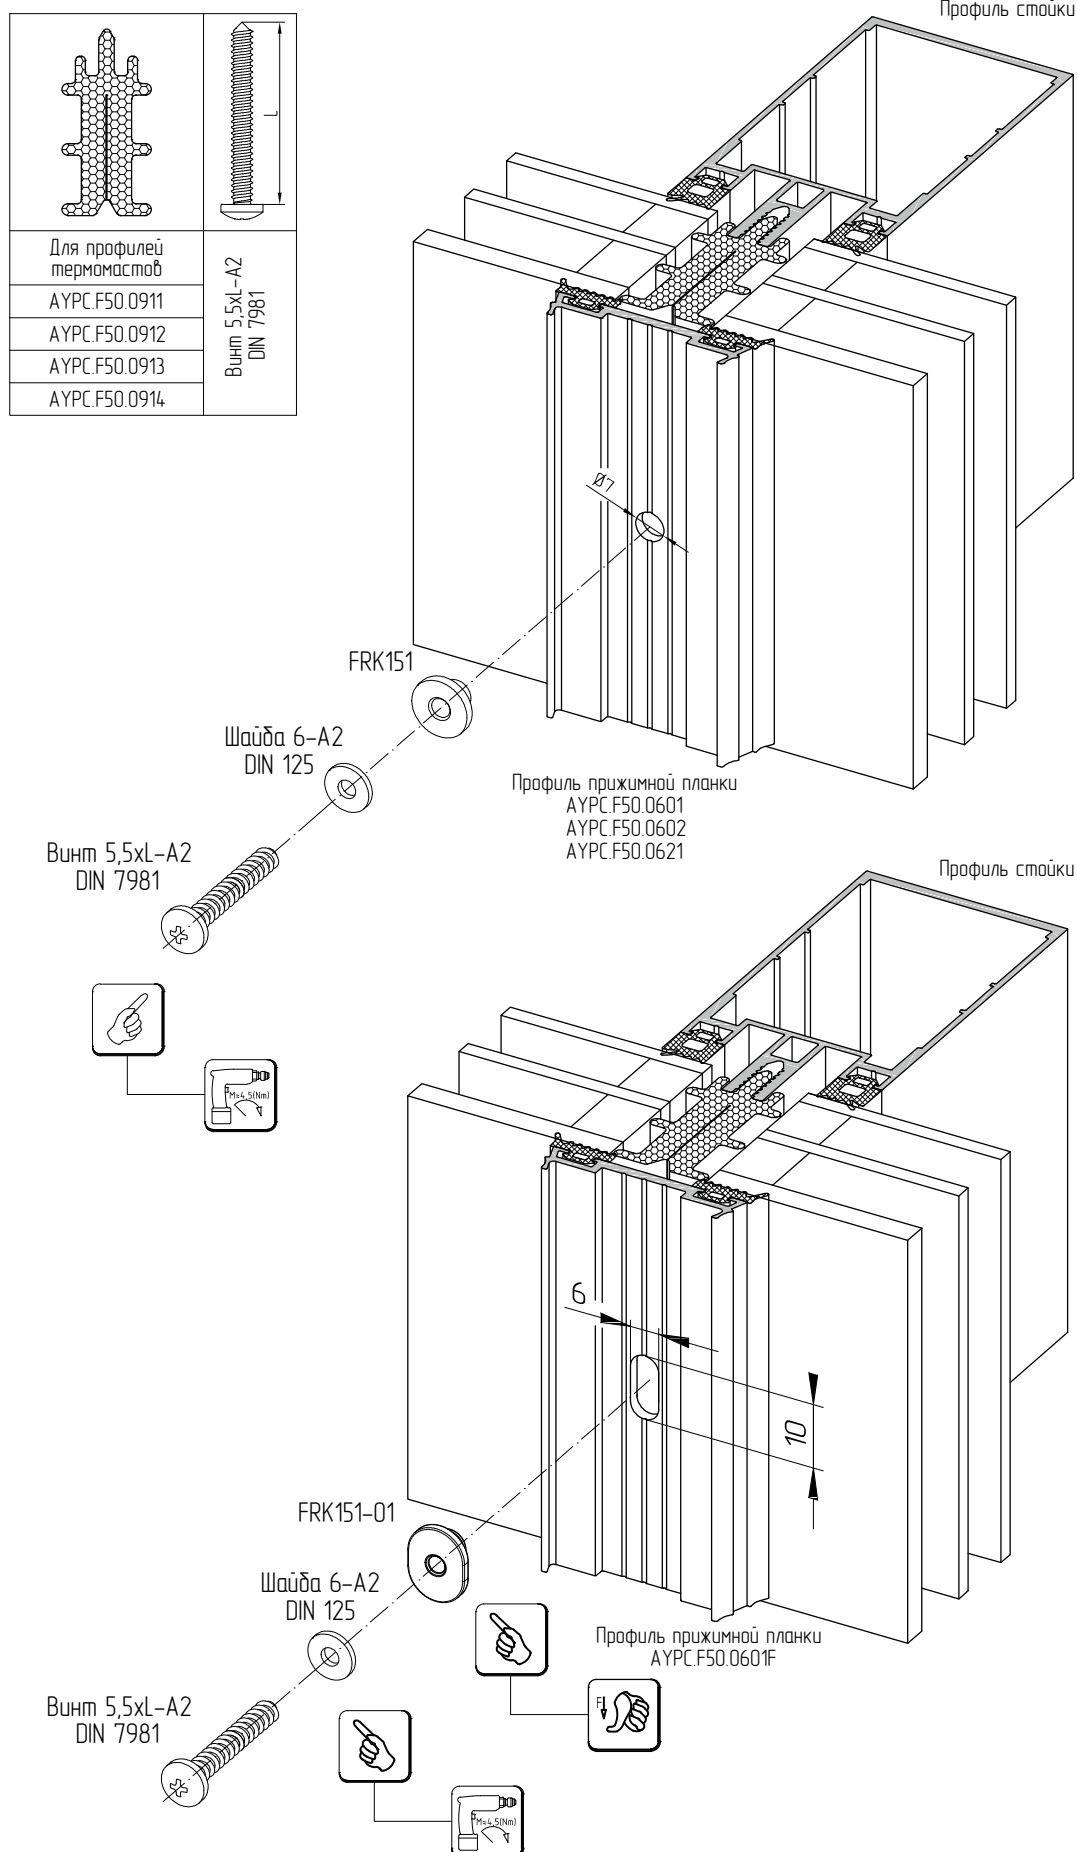


Схема укладки электропроводки при помощи резинового уплотнителя FRK124



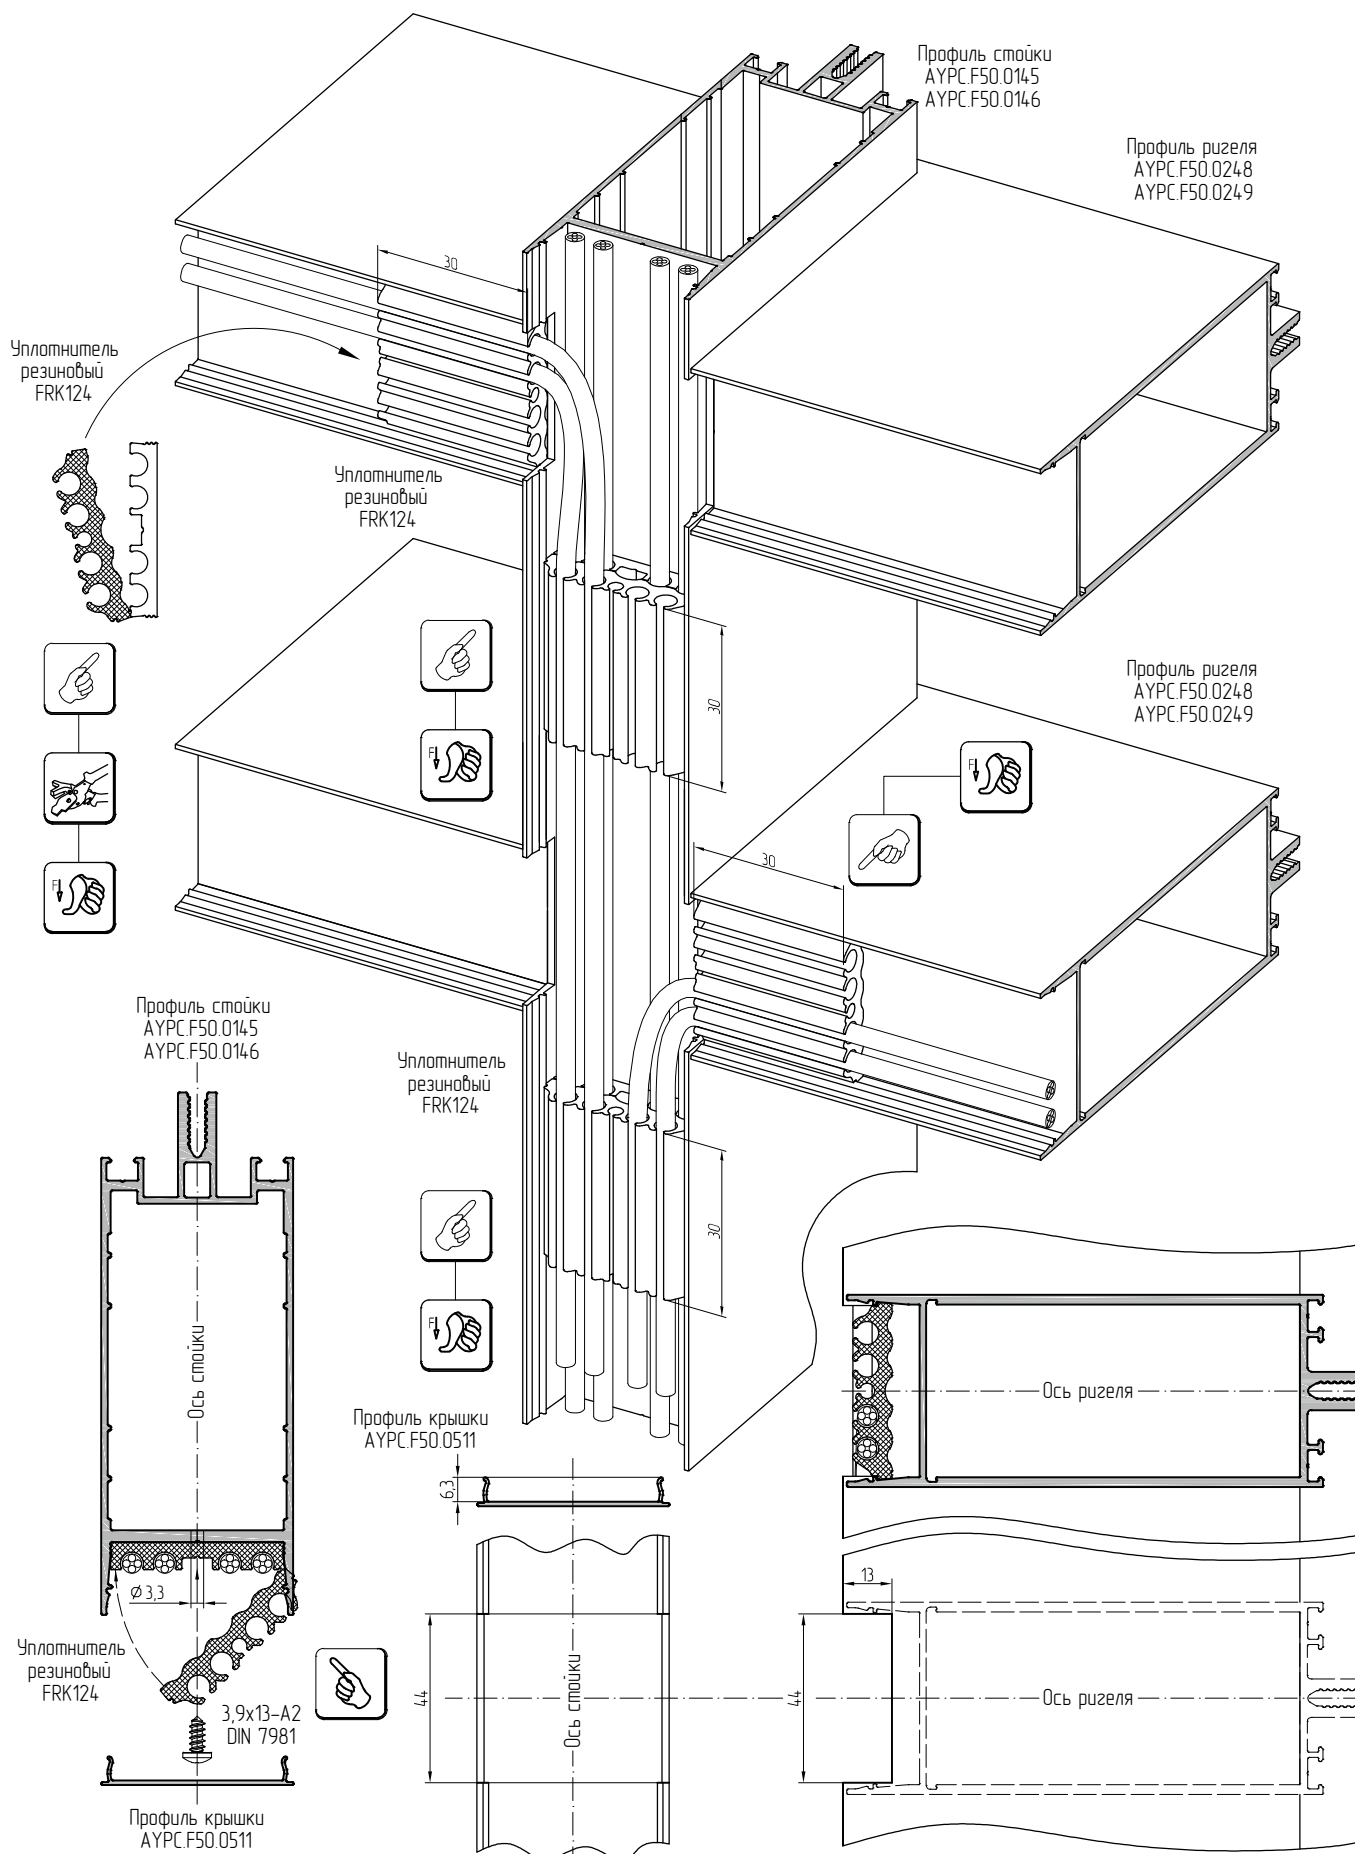



Схема укладки электропроводки с помощью резинового уплотнителя FRK125

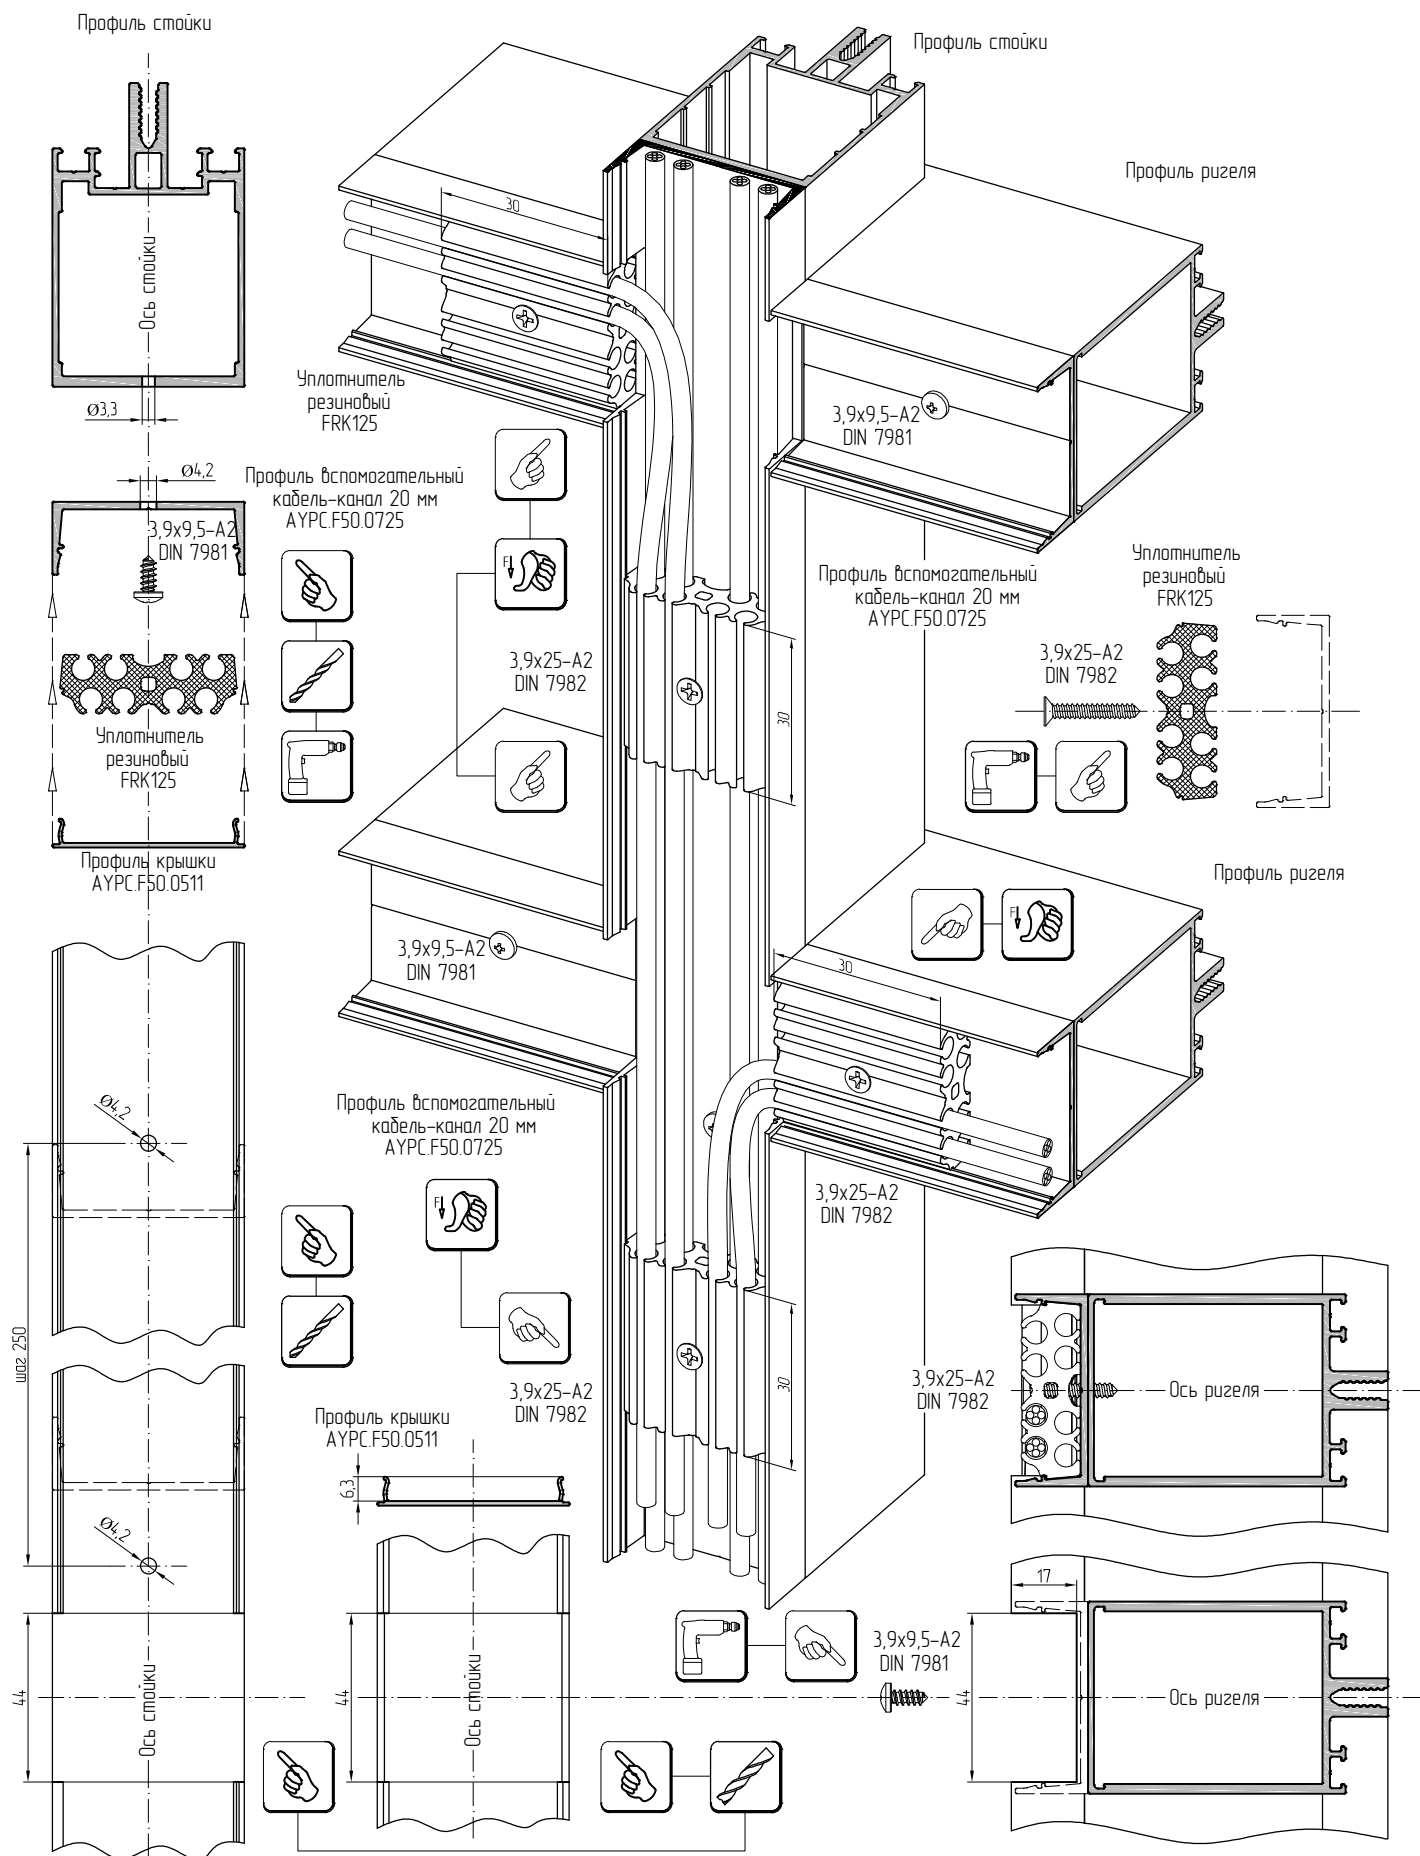

Установка алюминиевой бутиловой ленты

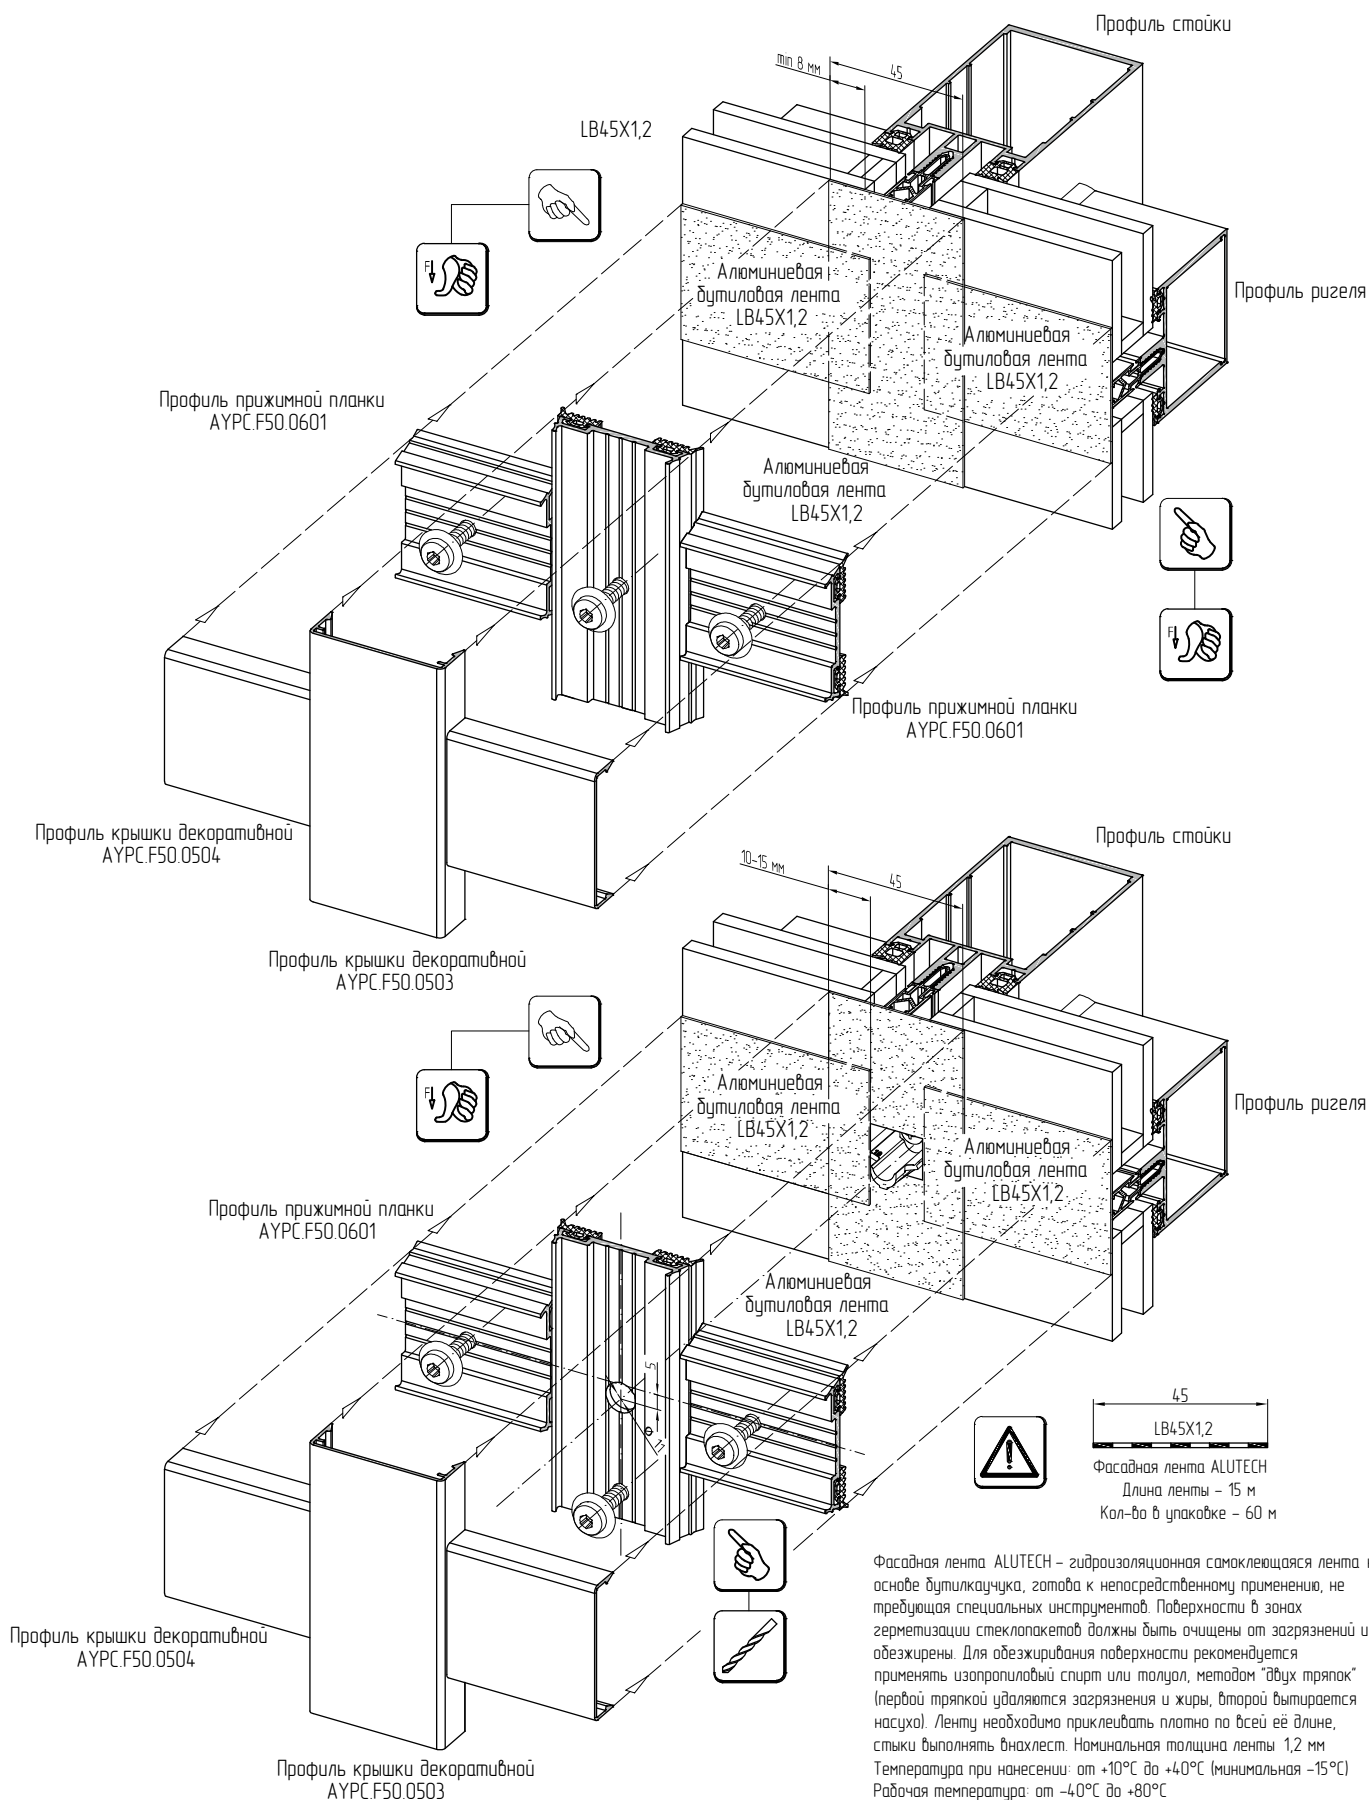

Установка алюминиевой бутиловой ленты



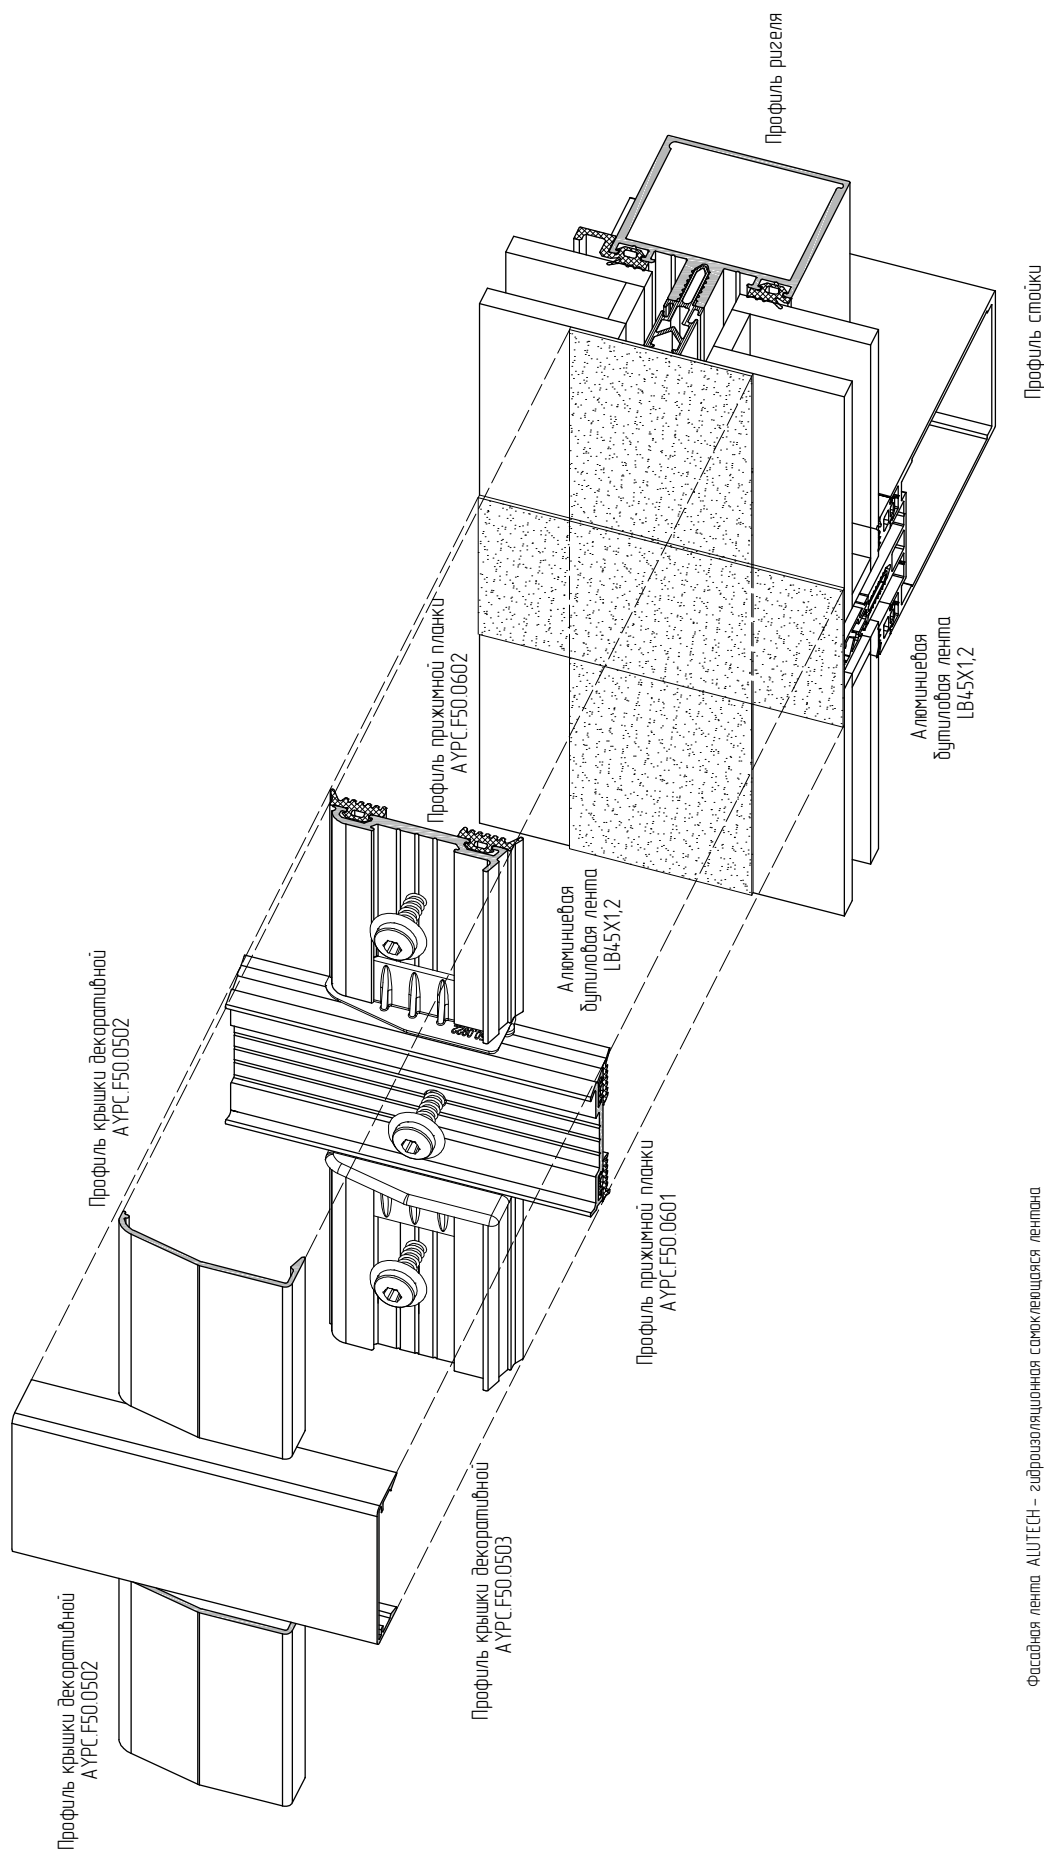


Фасадная лента ALUTECH – гидроизоляционная самоклеящаяся лента на основе бутилкаучука, готова к непосредственному применению, не требующая специальных инструментов. Поверхности в зонах герметизации стекольных пакетов должны быть очищены от загрязнений и обезжирены. Для обезжиривания поверхности рекомендуется применять изопропиловый спирт или раствор, методом "обух тряпок" (первой тряпкой удаляются загрязнения и жиры, второй вытирается насухо). Ленту необходимо приклеивать плотно по всей ее длине, стыки выполнять внахлест. Номинальная толщина ленты – 1,2 мм. Температура при нанесении: от +10°C до +40°C (минимальная – 15°C). Рабочая температура: от –40°C до +80°C.



45
LB45X1,2
Фасадная лента ALUTECH
Длина ленты – 15 м
Кол-во в упаковке – 60 м



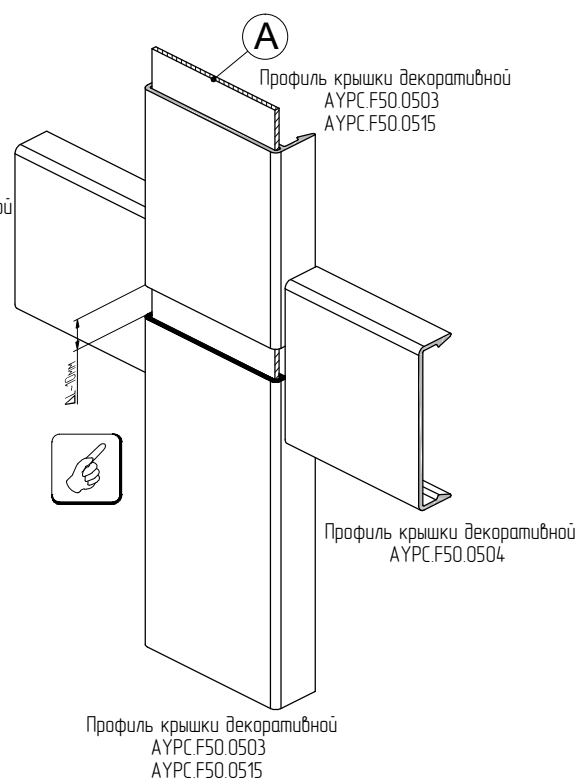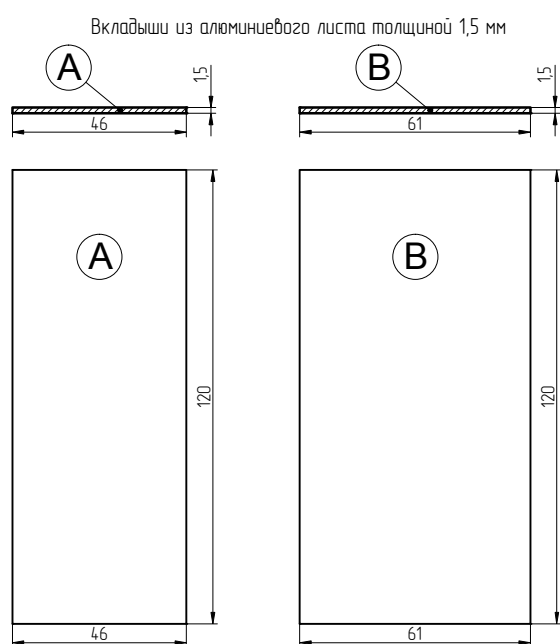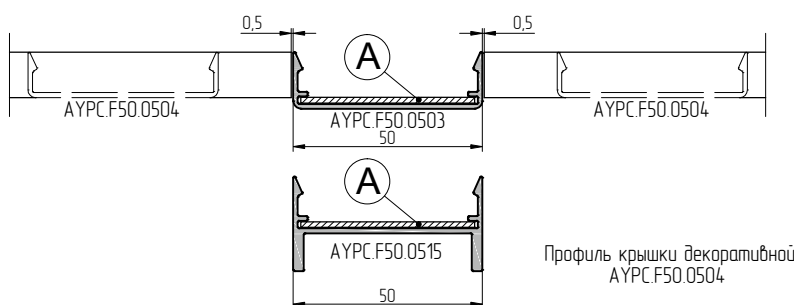
Установка алюминиевых вкладышей в месте соединения профилей крышек декоративных АУРС.F50.0503, АУРС.F50.0515 и АУРС.F50.0505



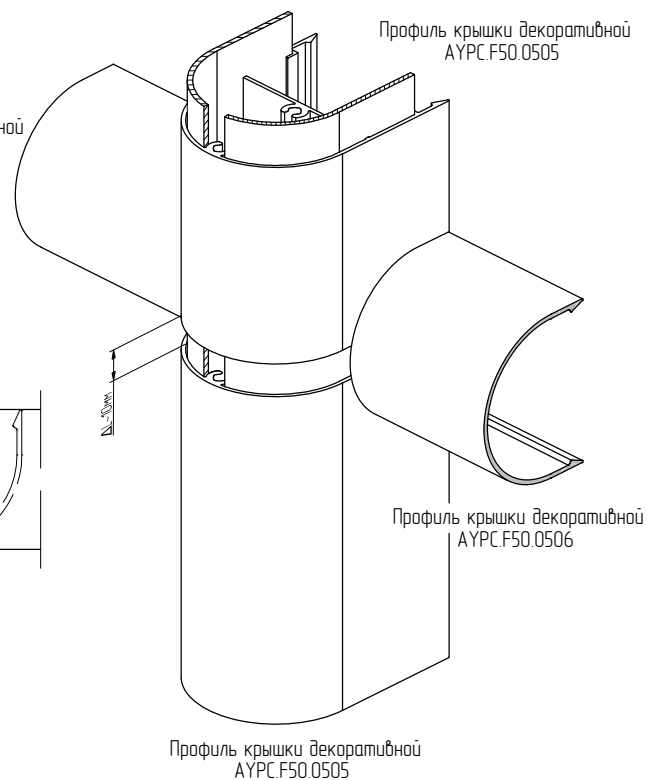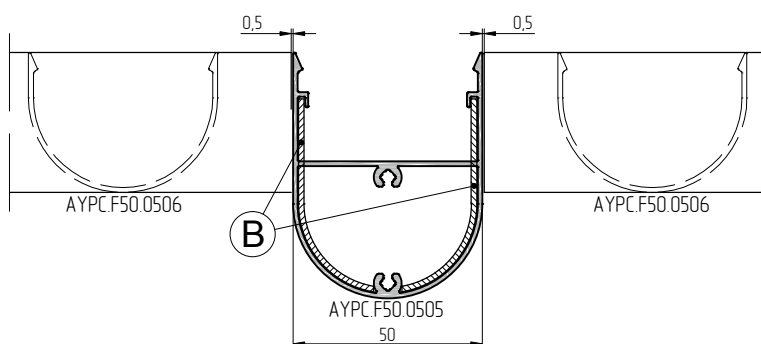
Профиль крышки декоративной АУРС.F50.0506



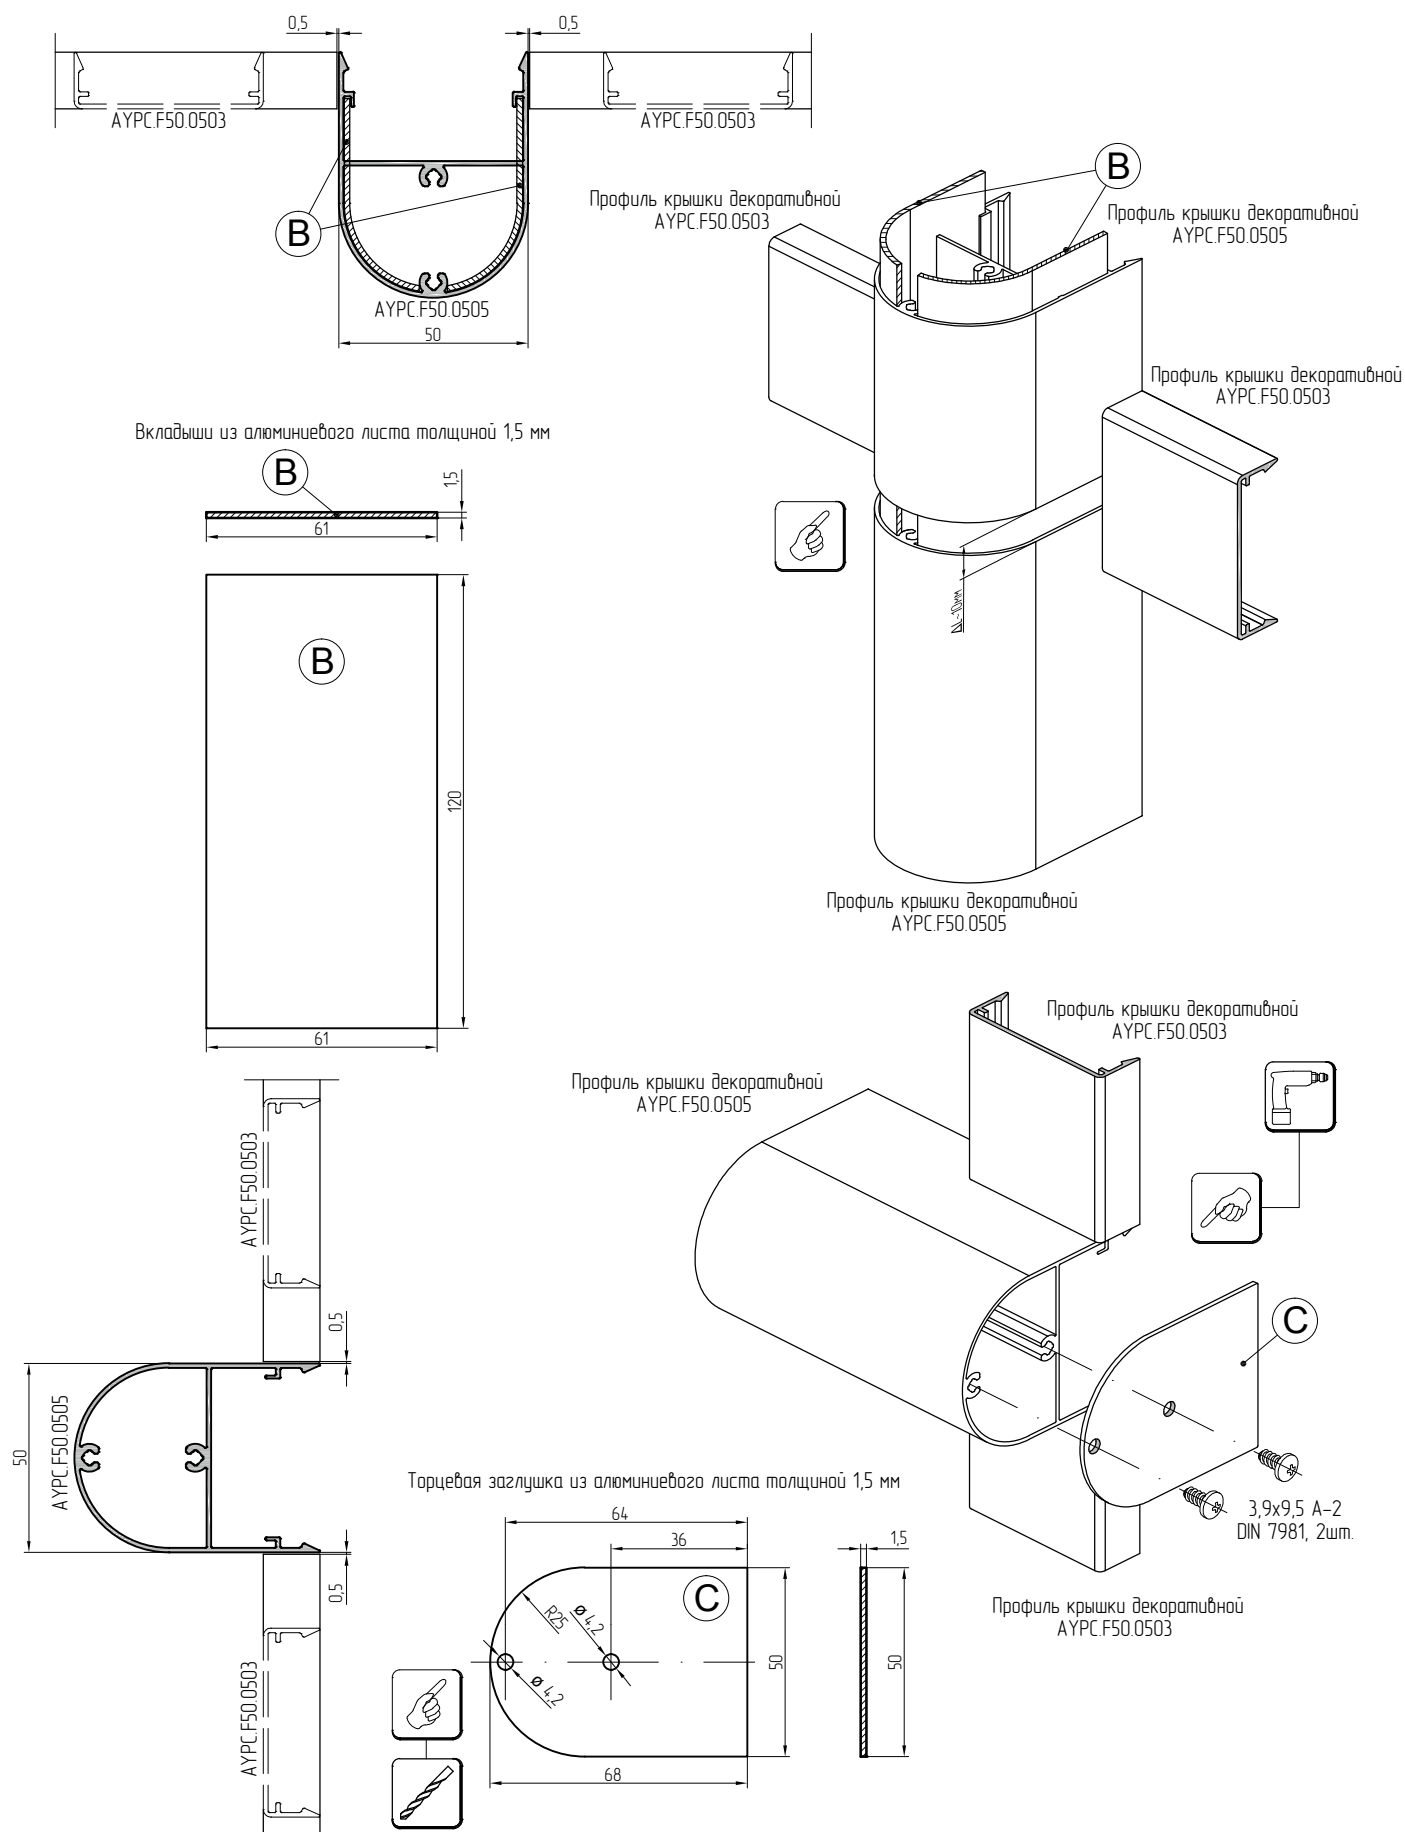
Установка торцевых заглушек и алюминиевых вкладышей в месте соединения профилей крышек декоративных АУРС.F50.0505




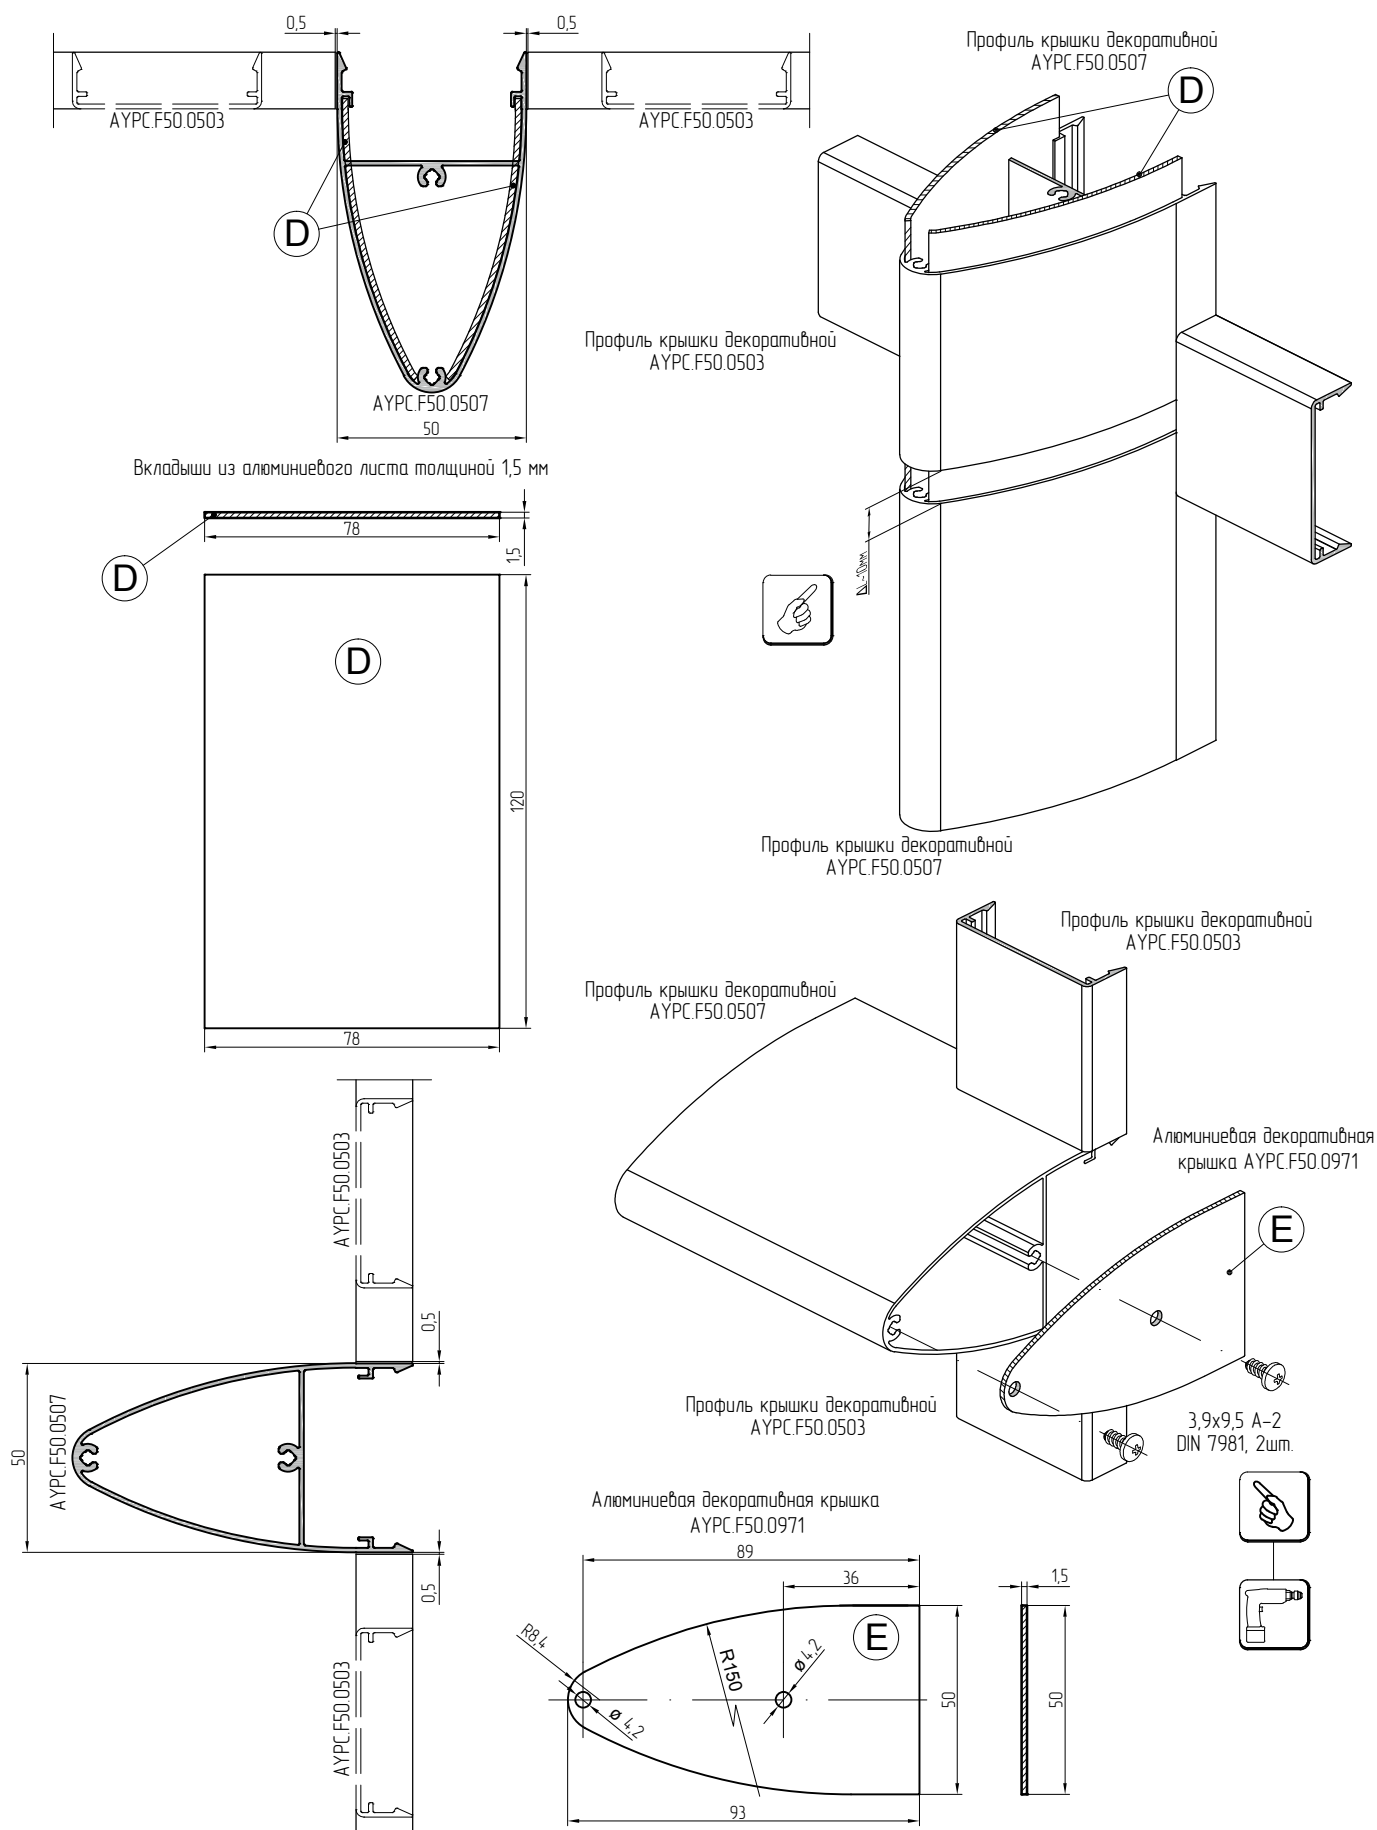
Установка торцевых заглушек и алюминиевых вкладышей в месте соединения профилей крышек декоративных АУРС.F50.0507





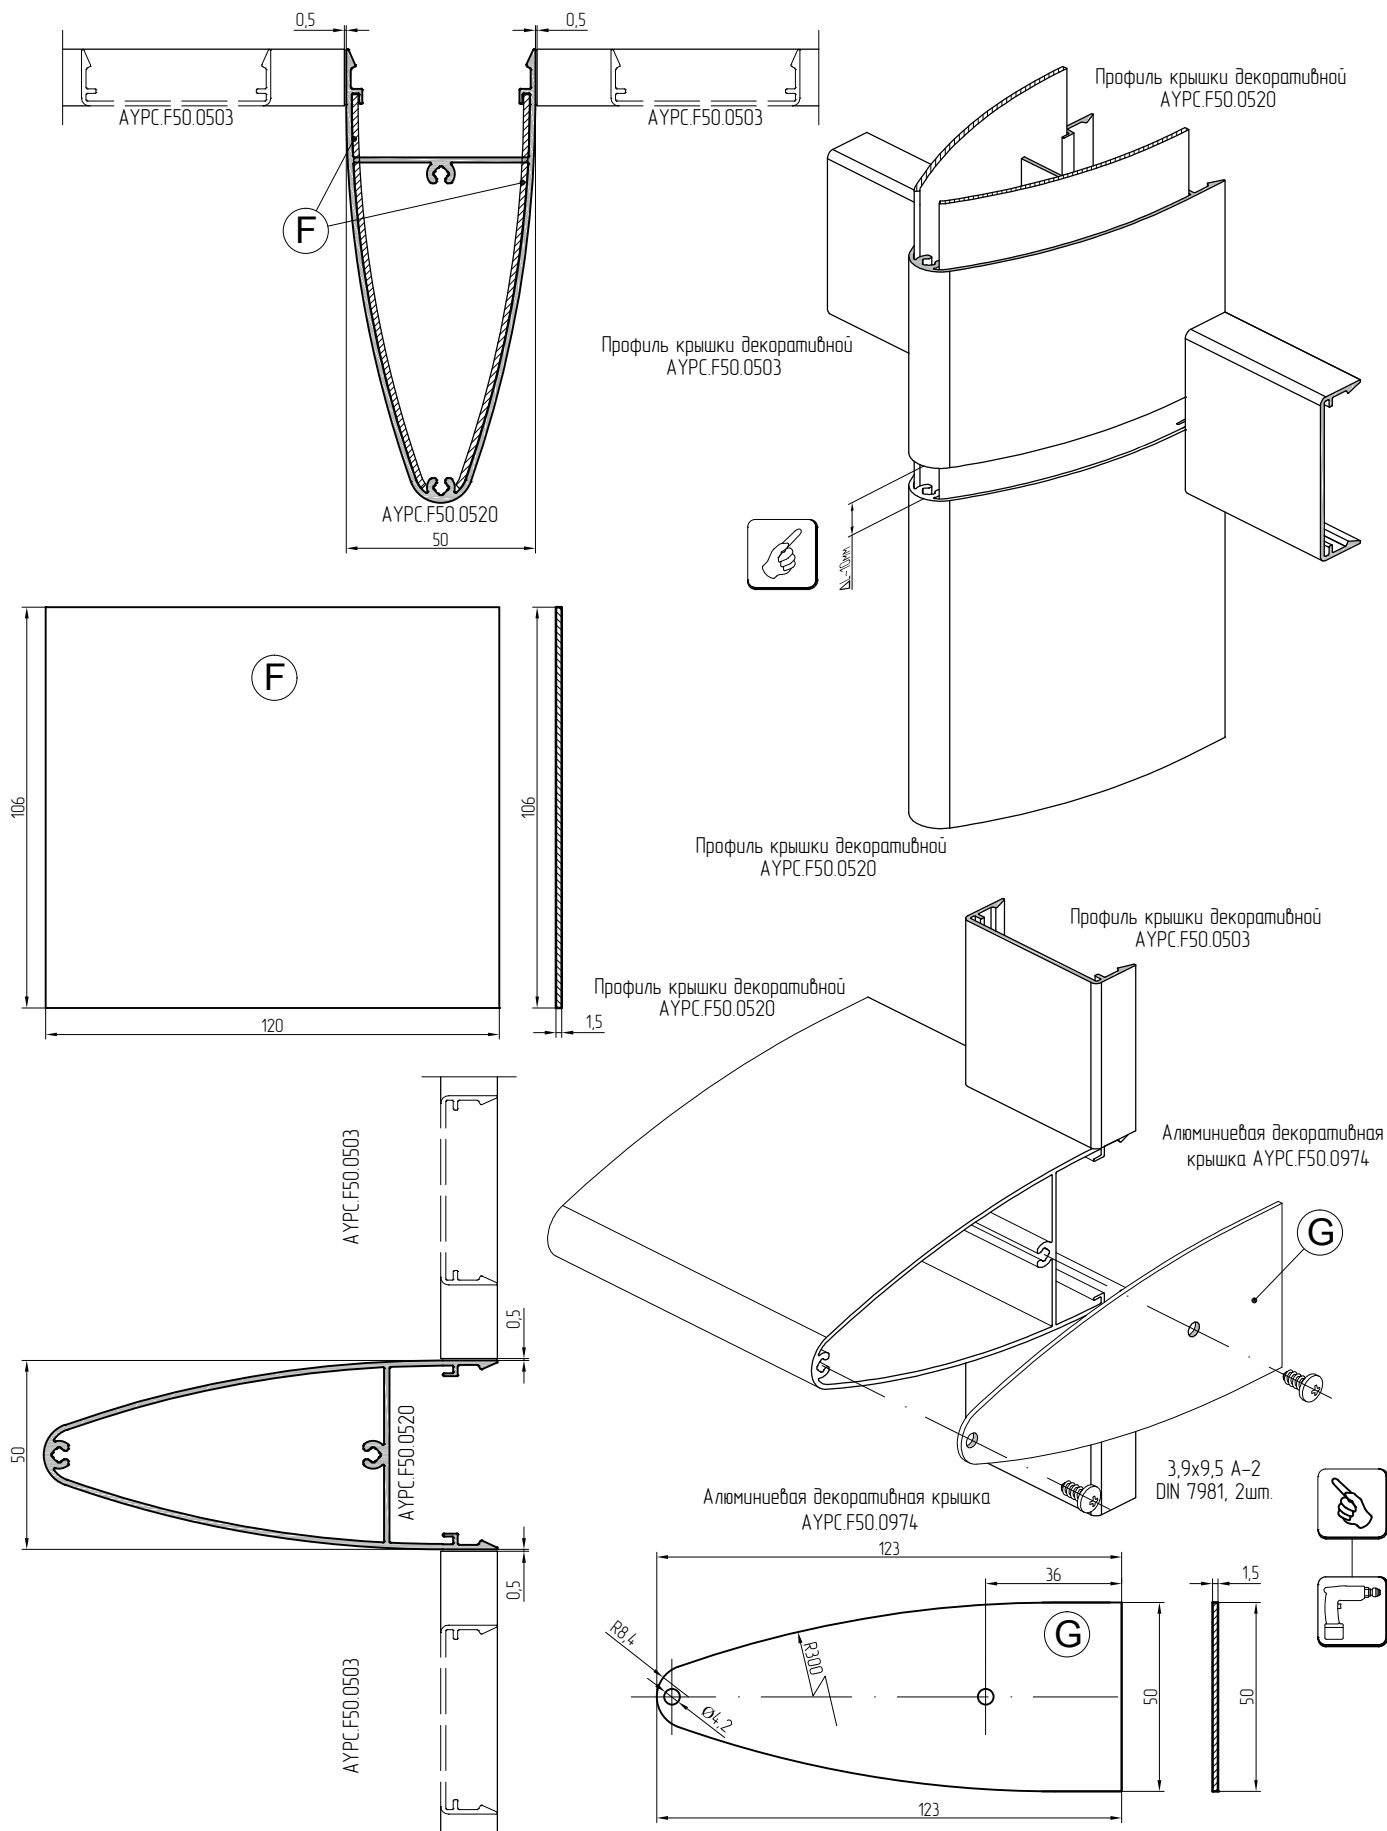
Установка торцевых заглушек и алюминиевых вкладышей в месте соединения профилей крышек декоративных АУРС.F50.0520





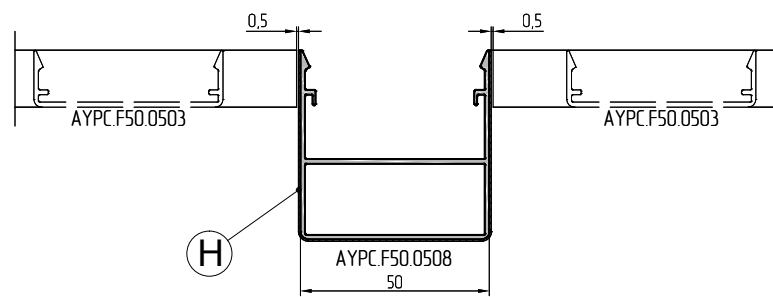
Установка накладок в месте соединения профилей крышек декоративных АУРС.F50.0508



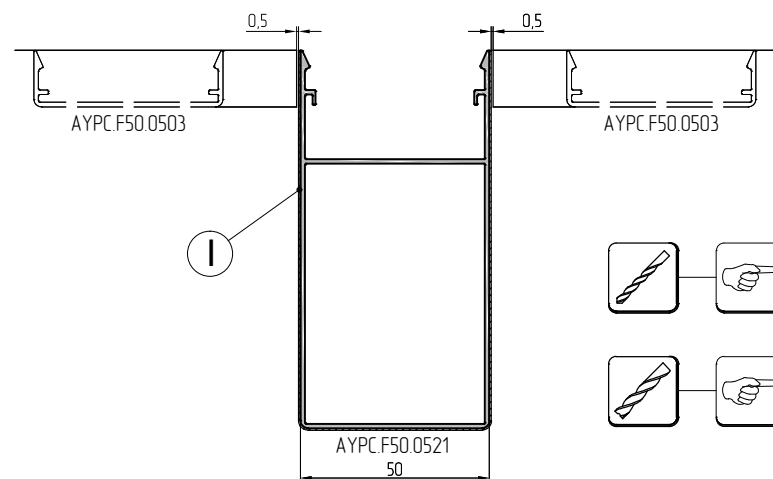
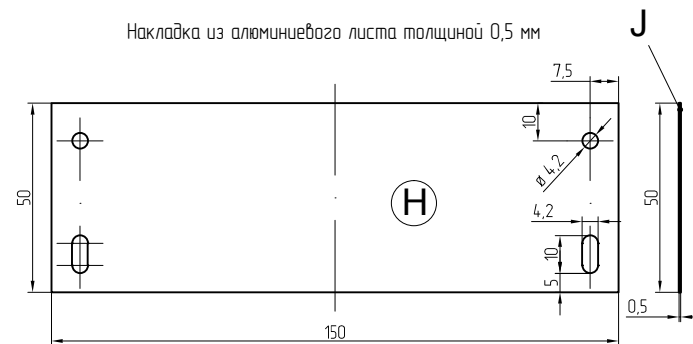
Накладка из алюминиевого листа толщиной 0,5 мм



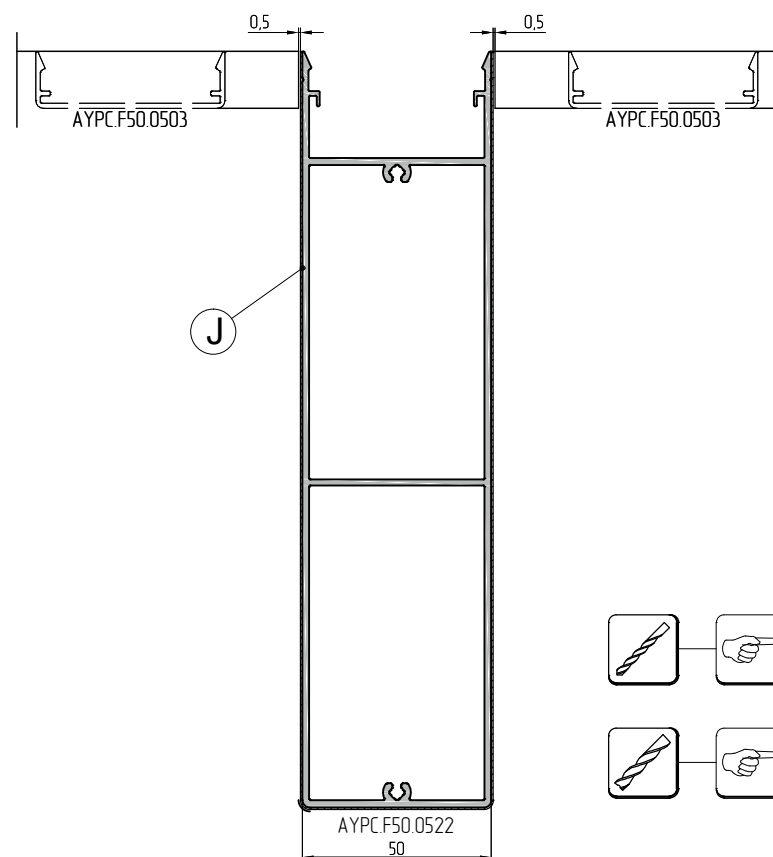
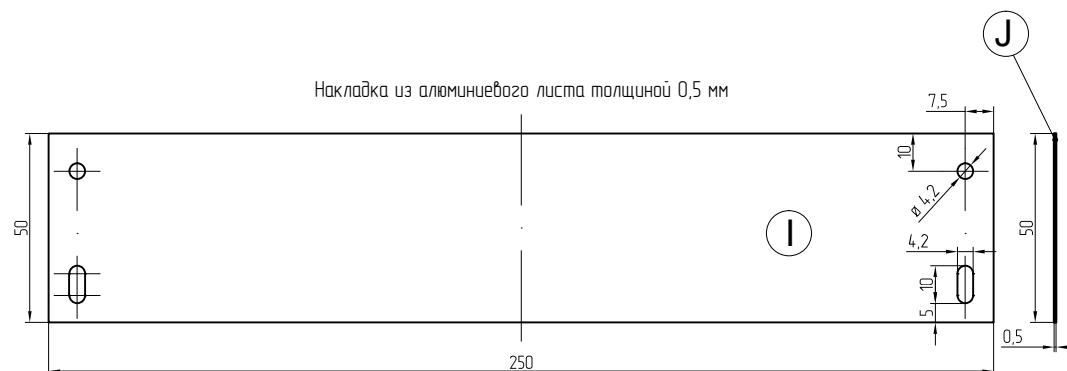
Накладка из алюминиевого листа толщиной 0,5 мм



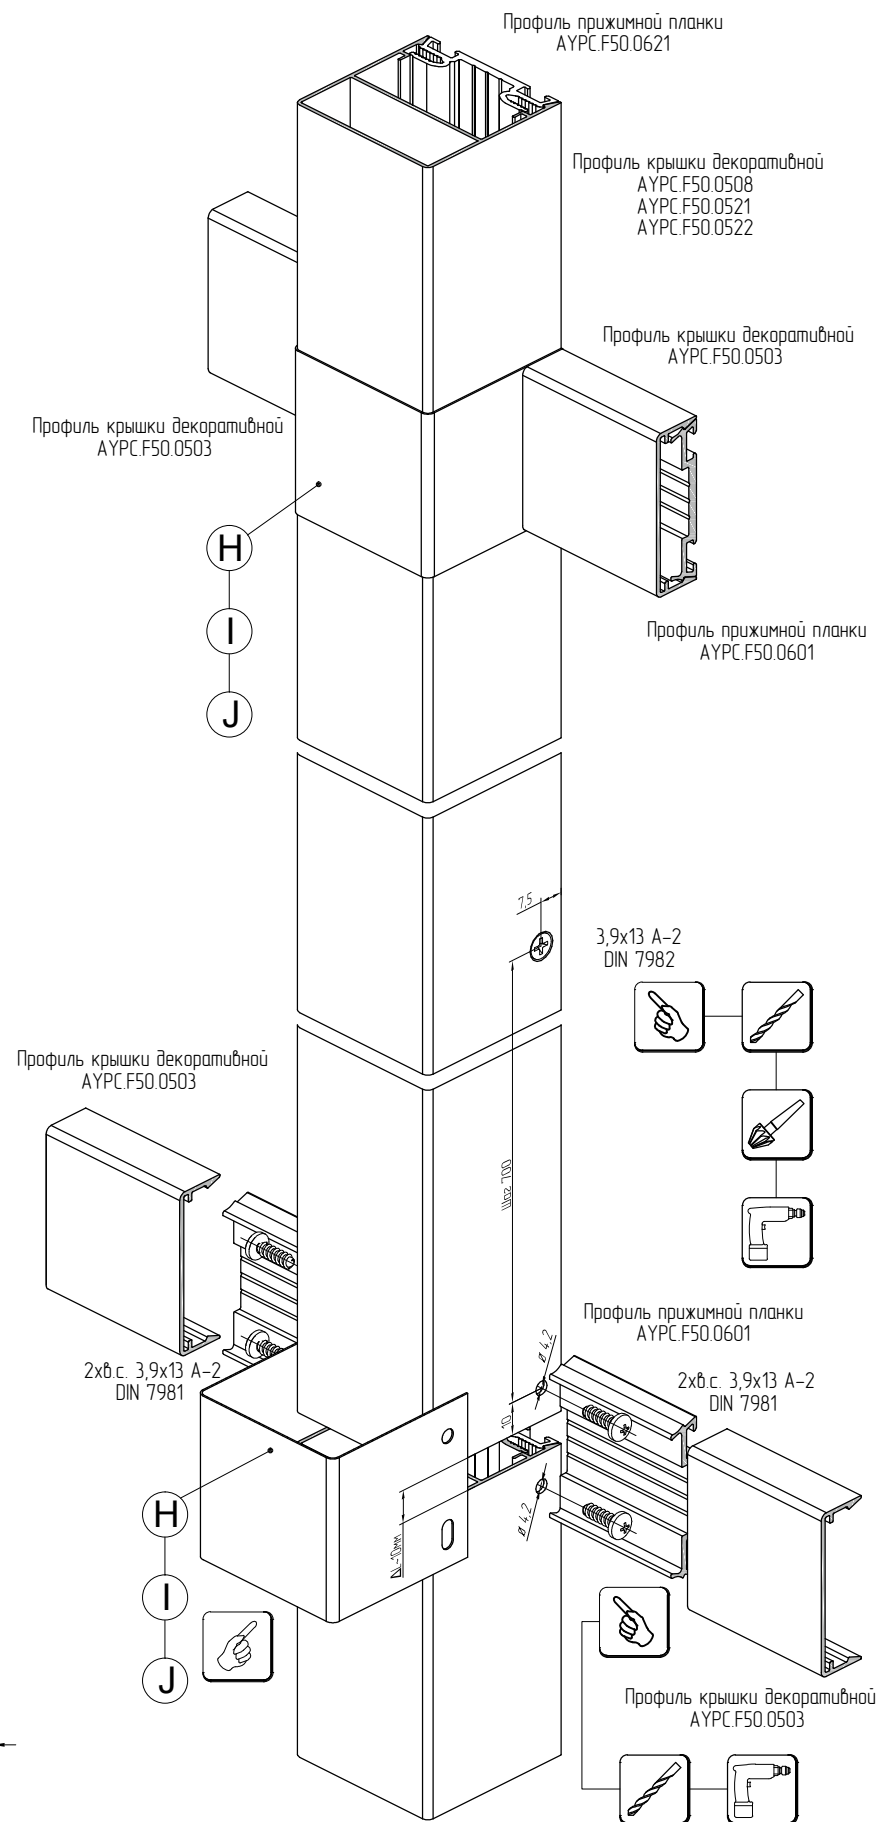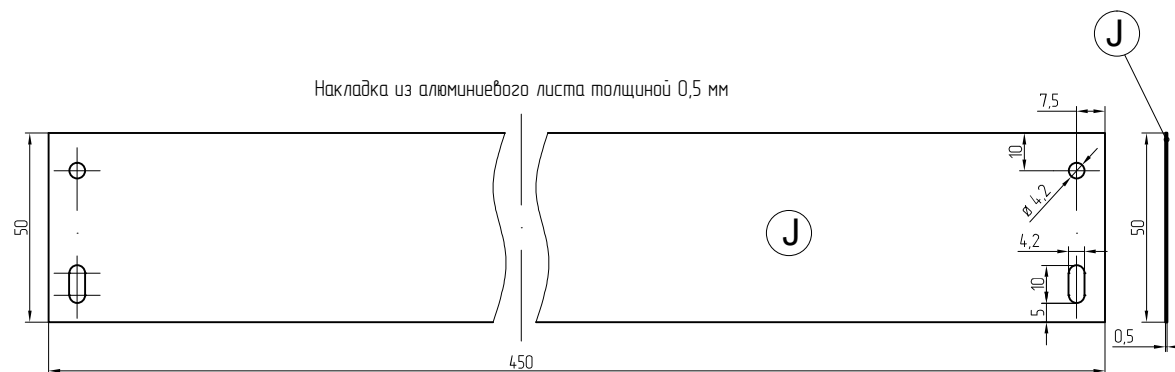
Накладка из алюминиевого листа толщиной 0,5 мм



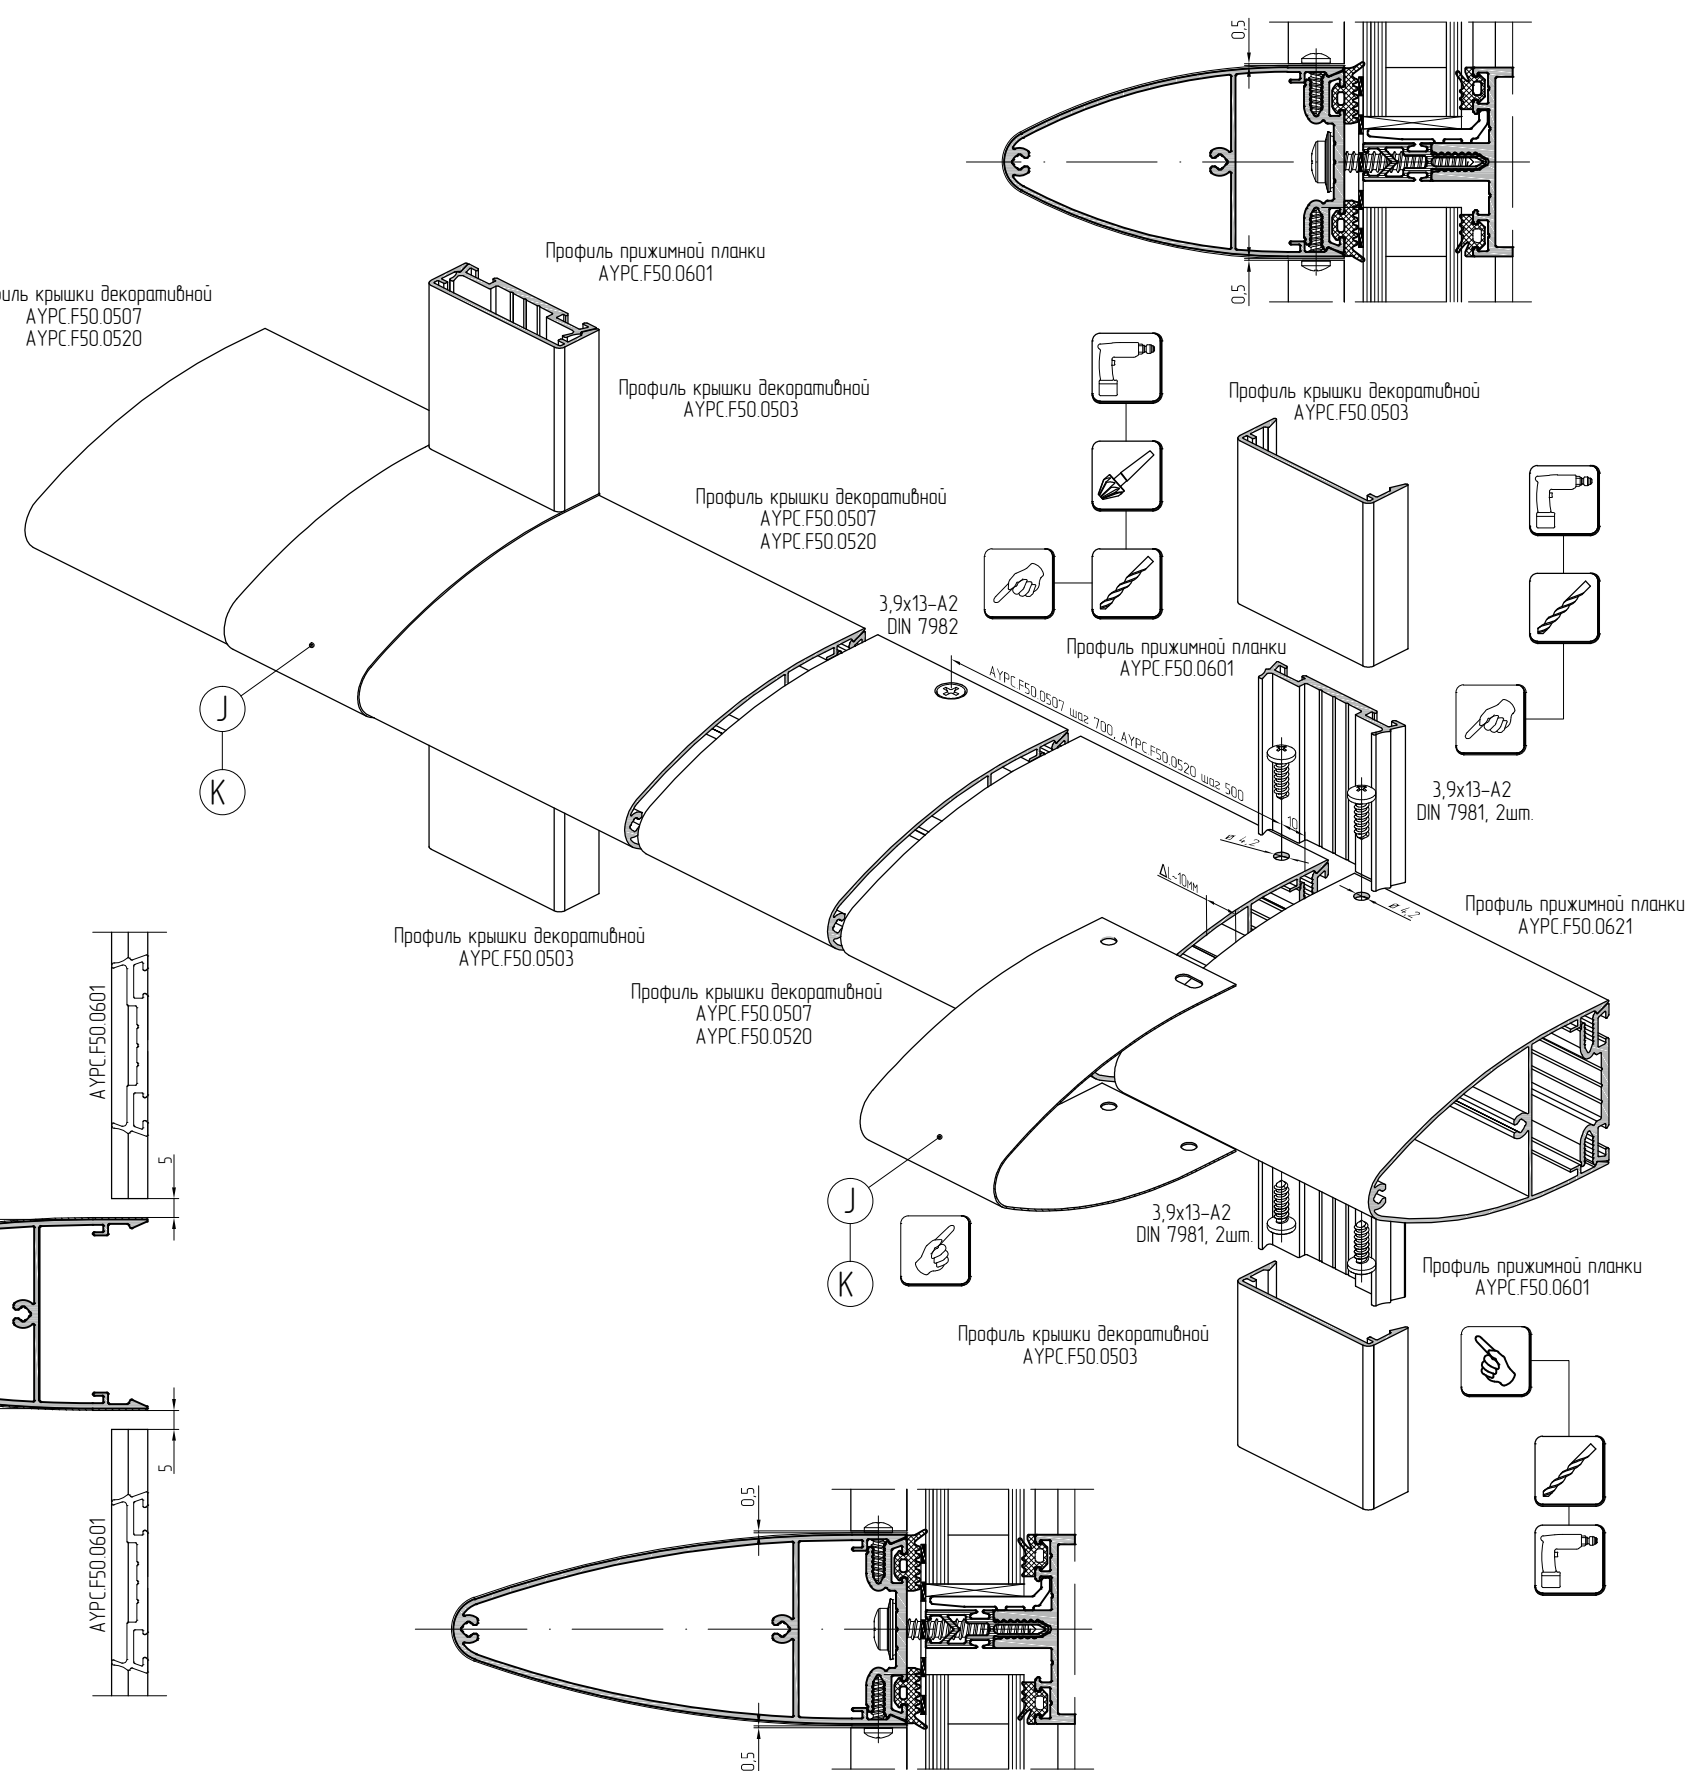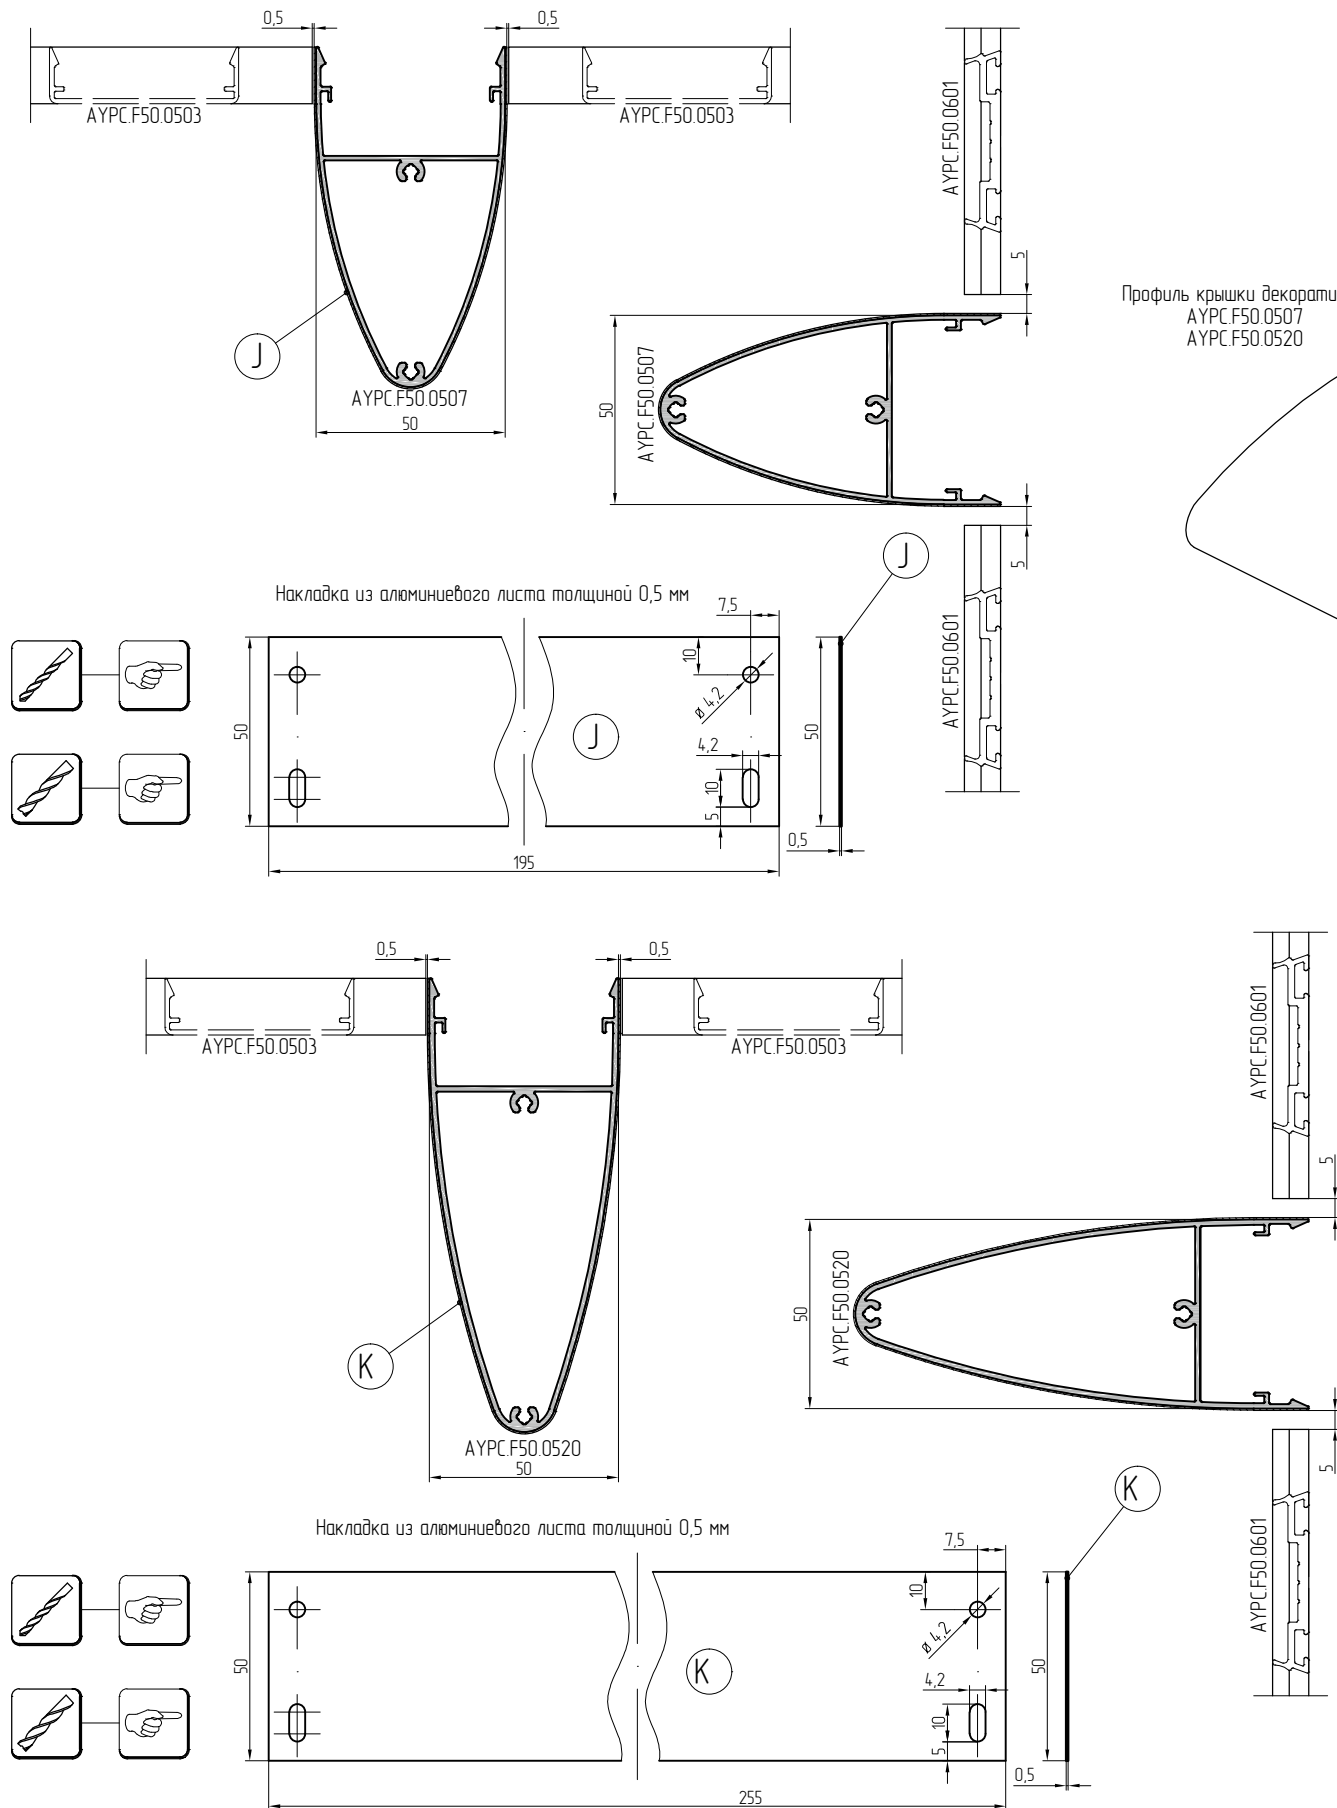
Установка накладок в месте соединения профилей крышек декоративных АУРС.F50.0507 и АУРС.F50.0520



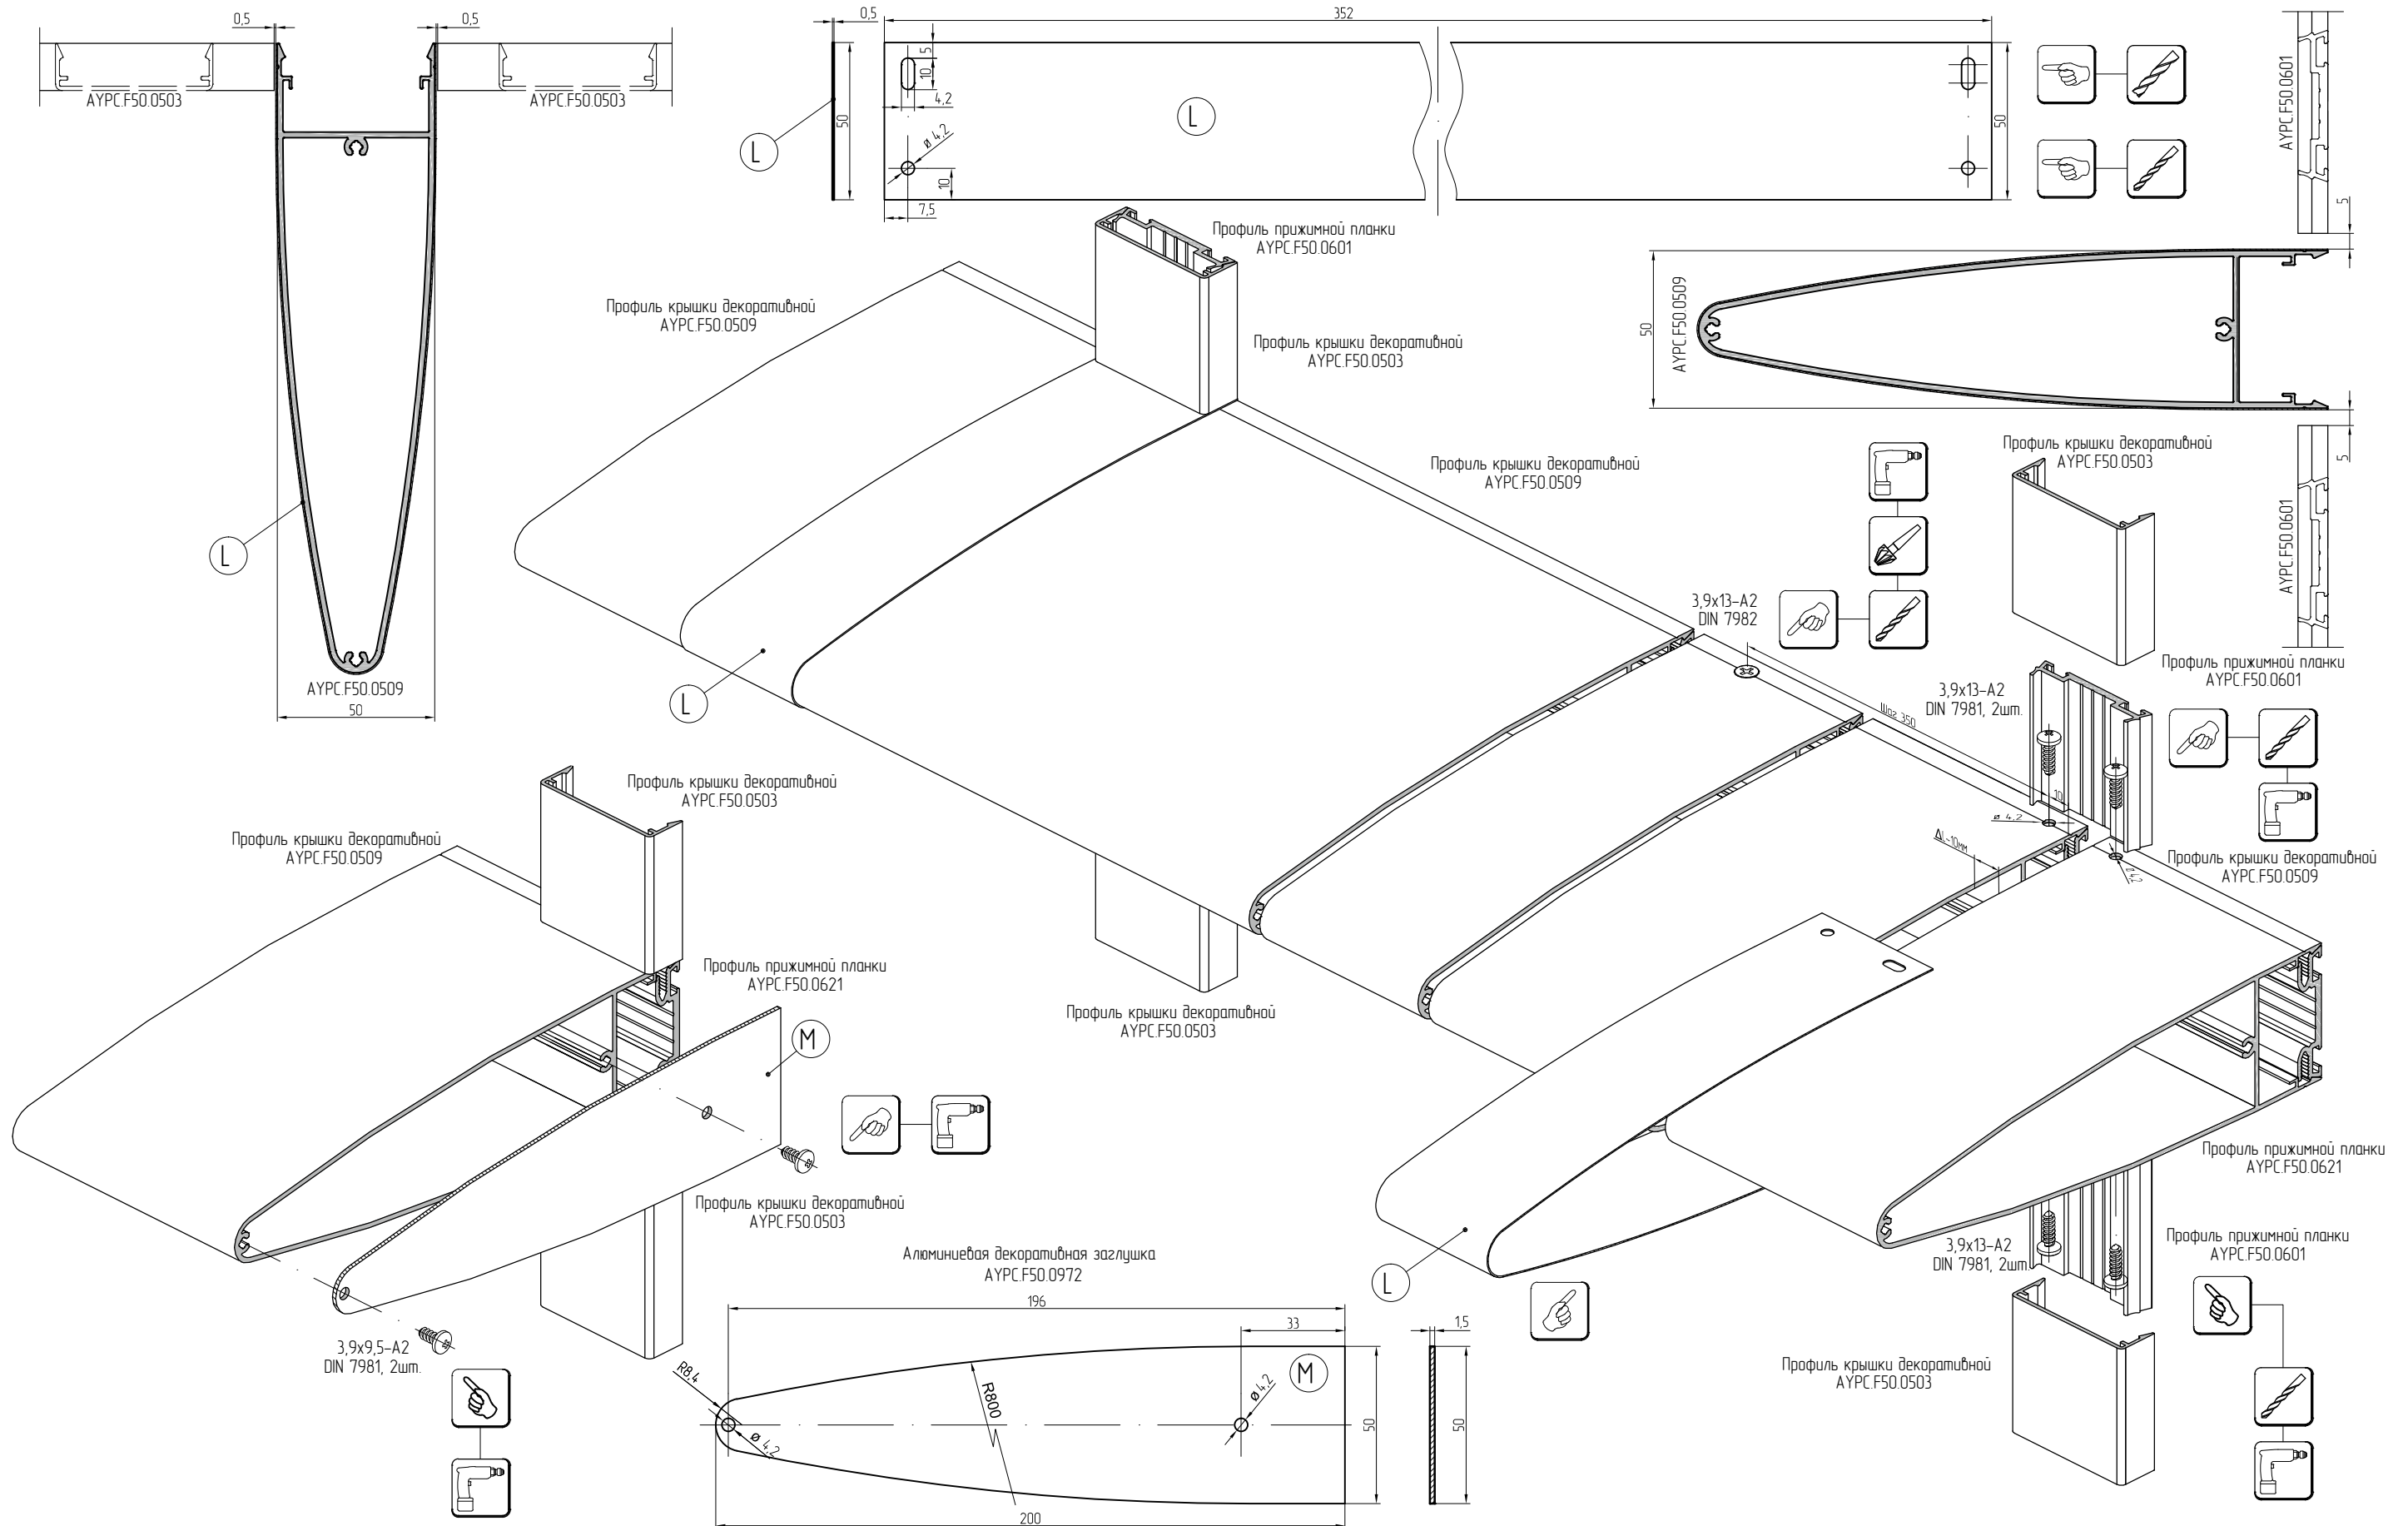
Накладка из алюминиевого листа толщиной 0,5 мм



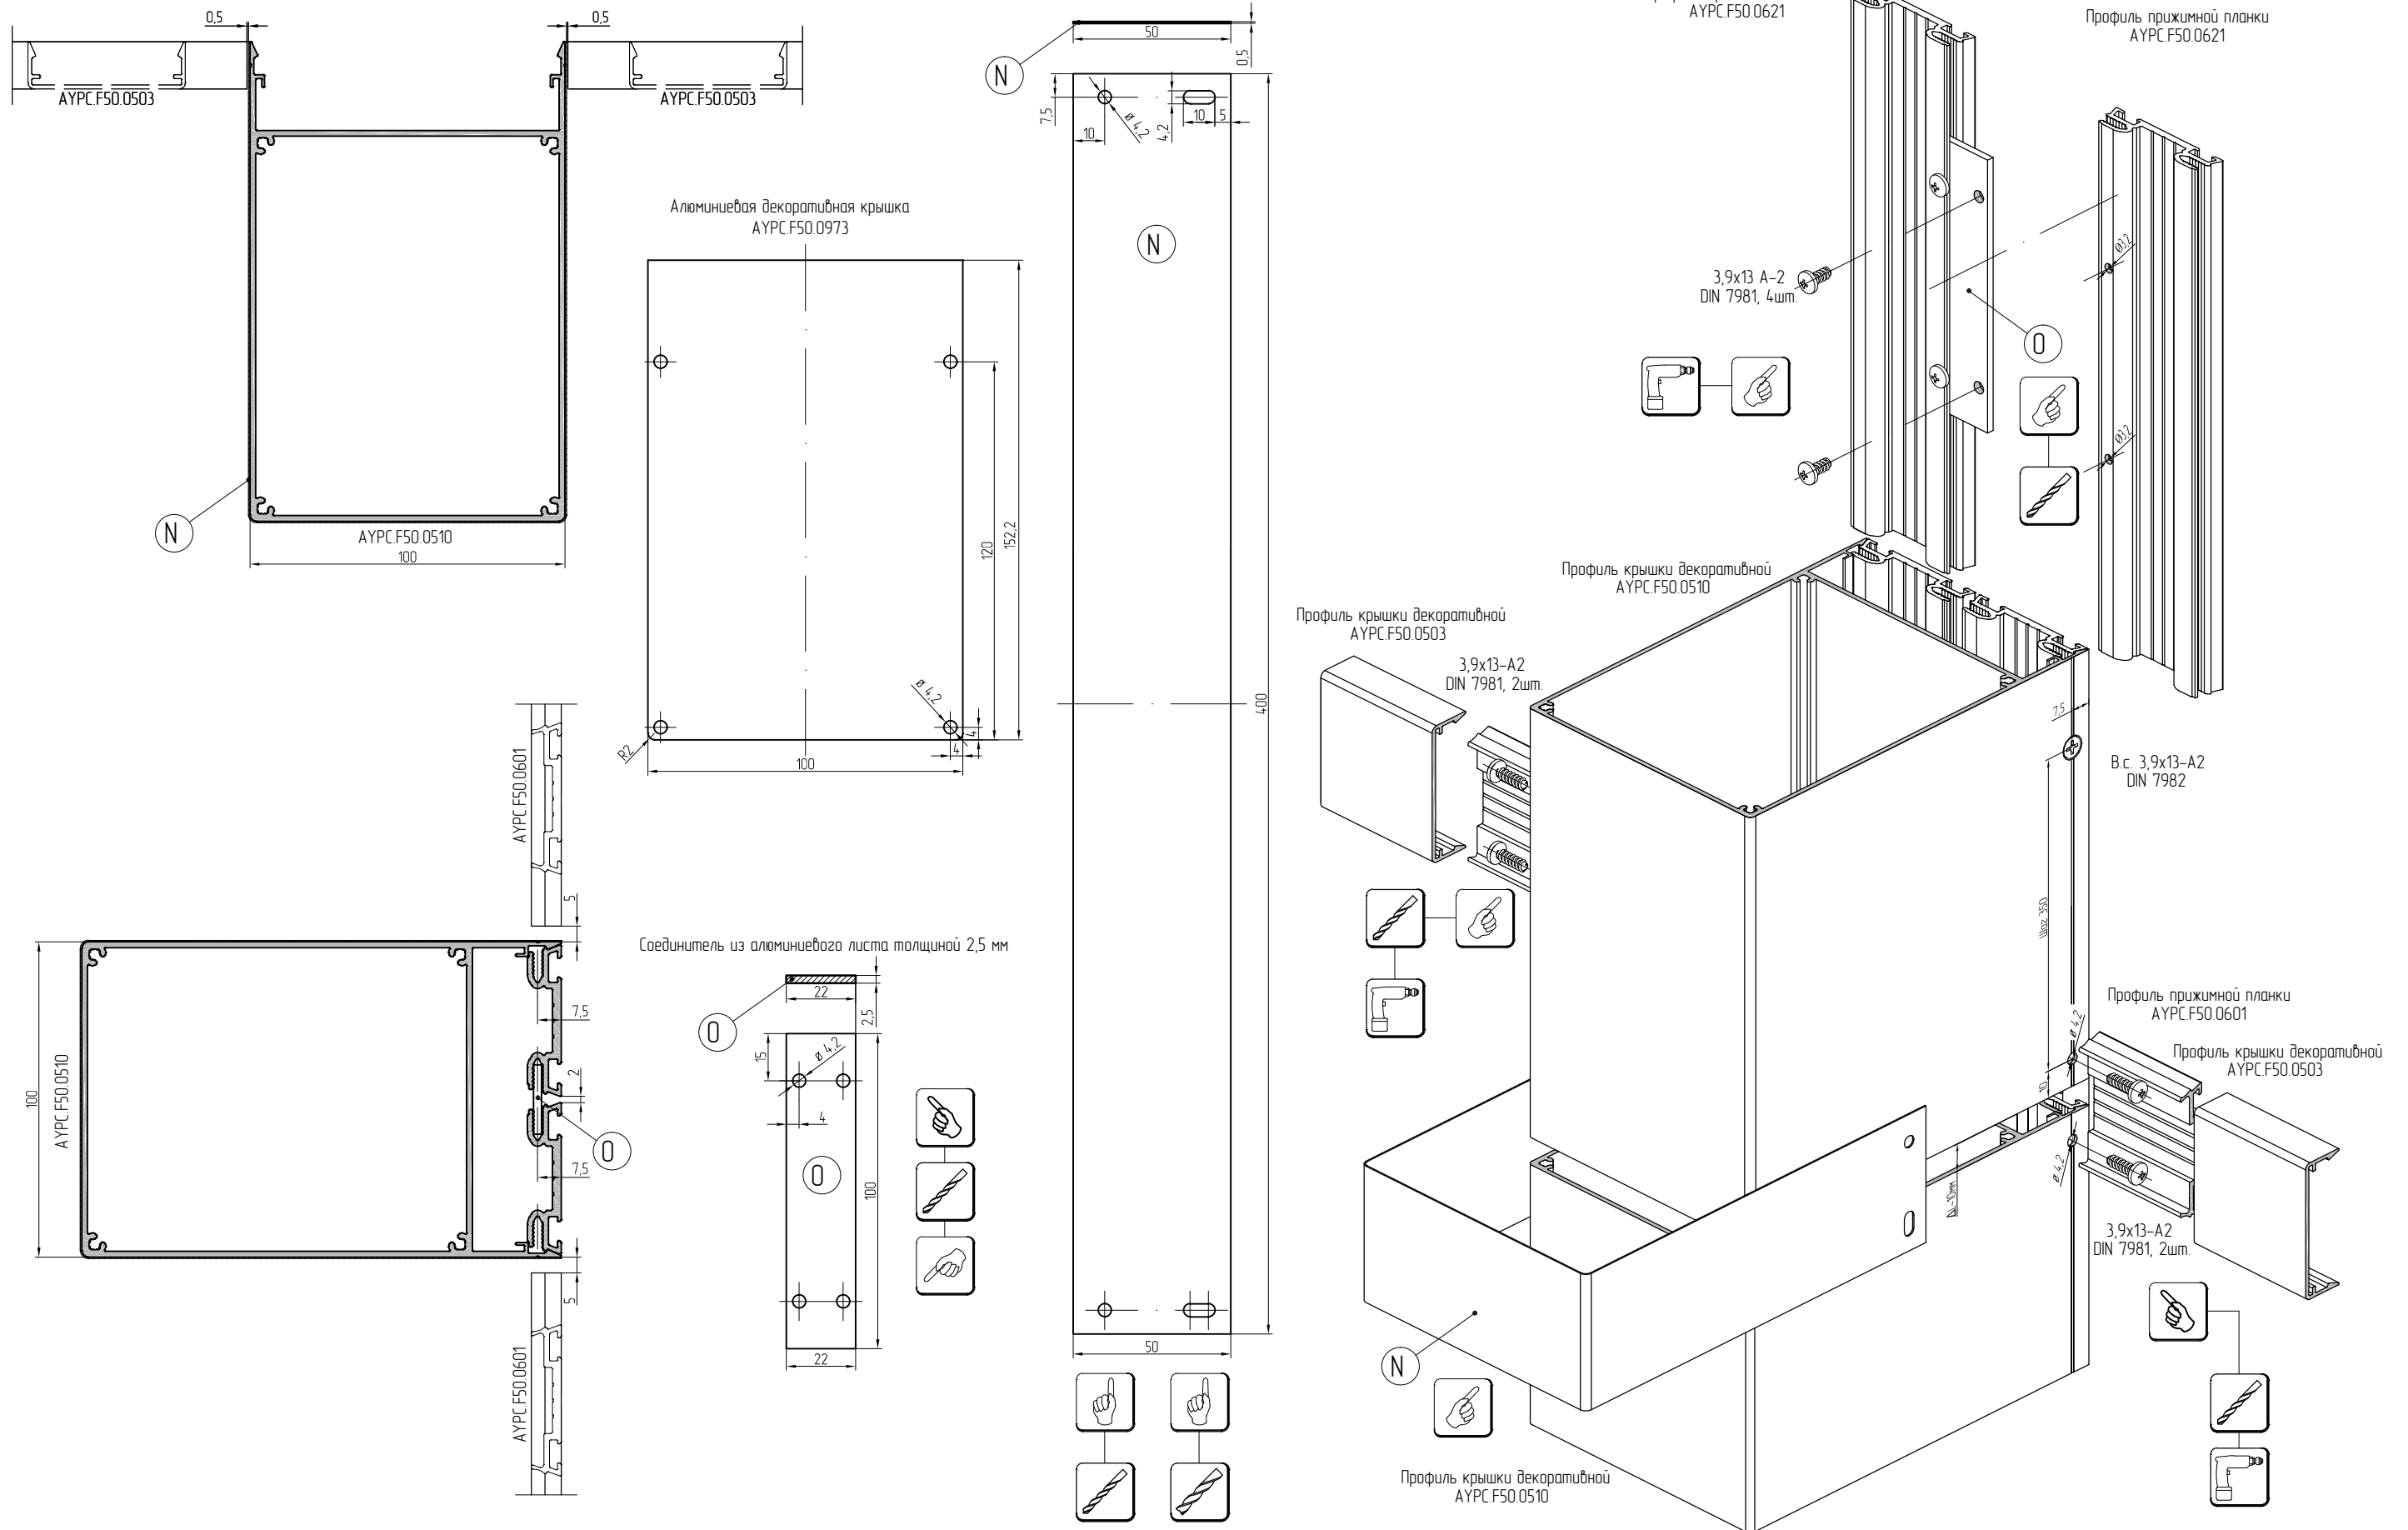Накладка из алюминиевого листа толщиной 0,5 мм



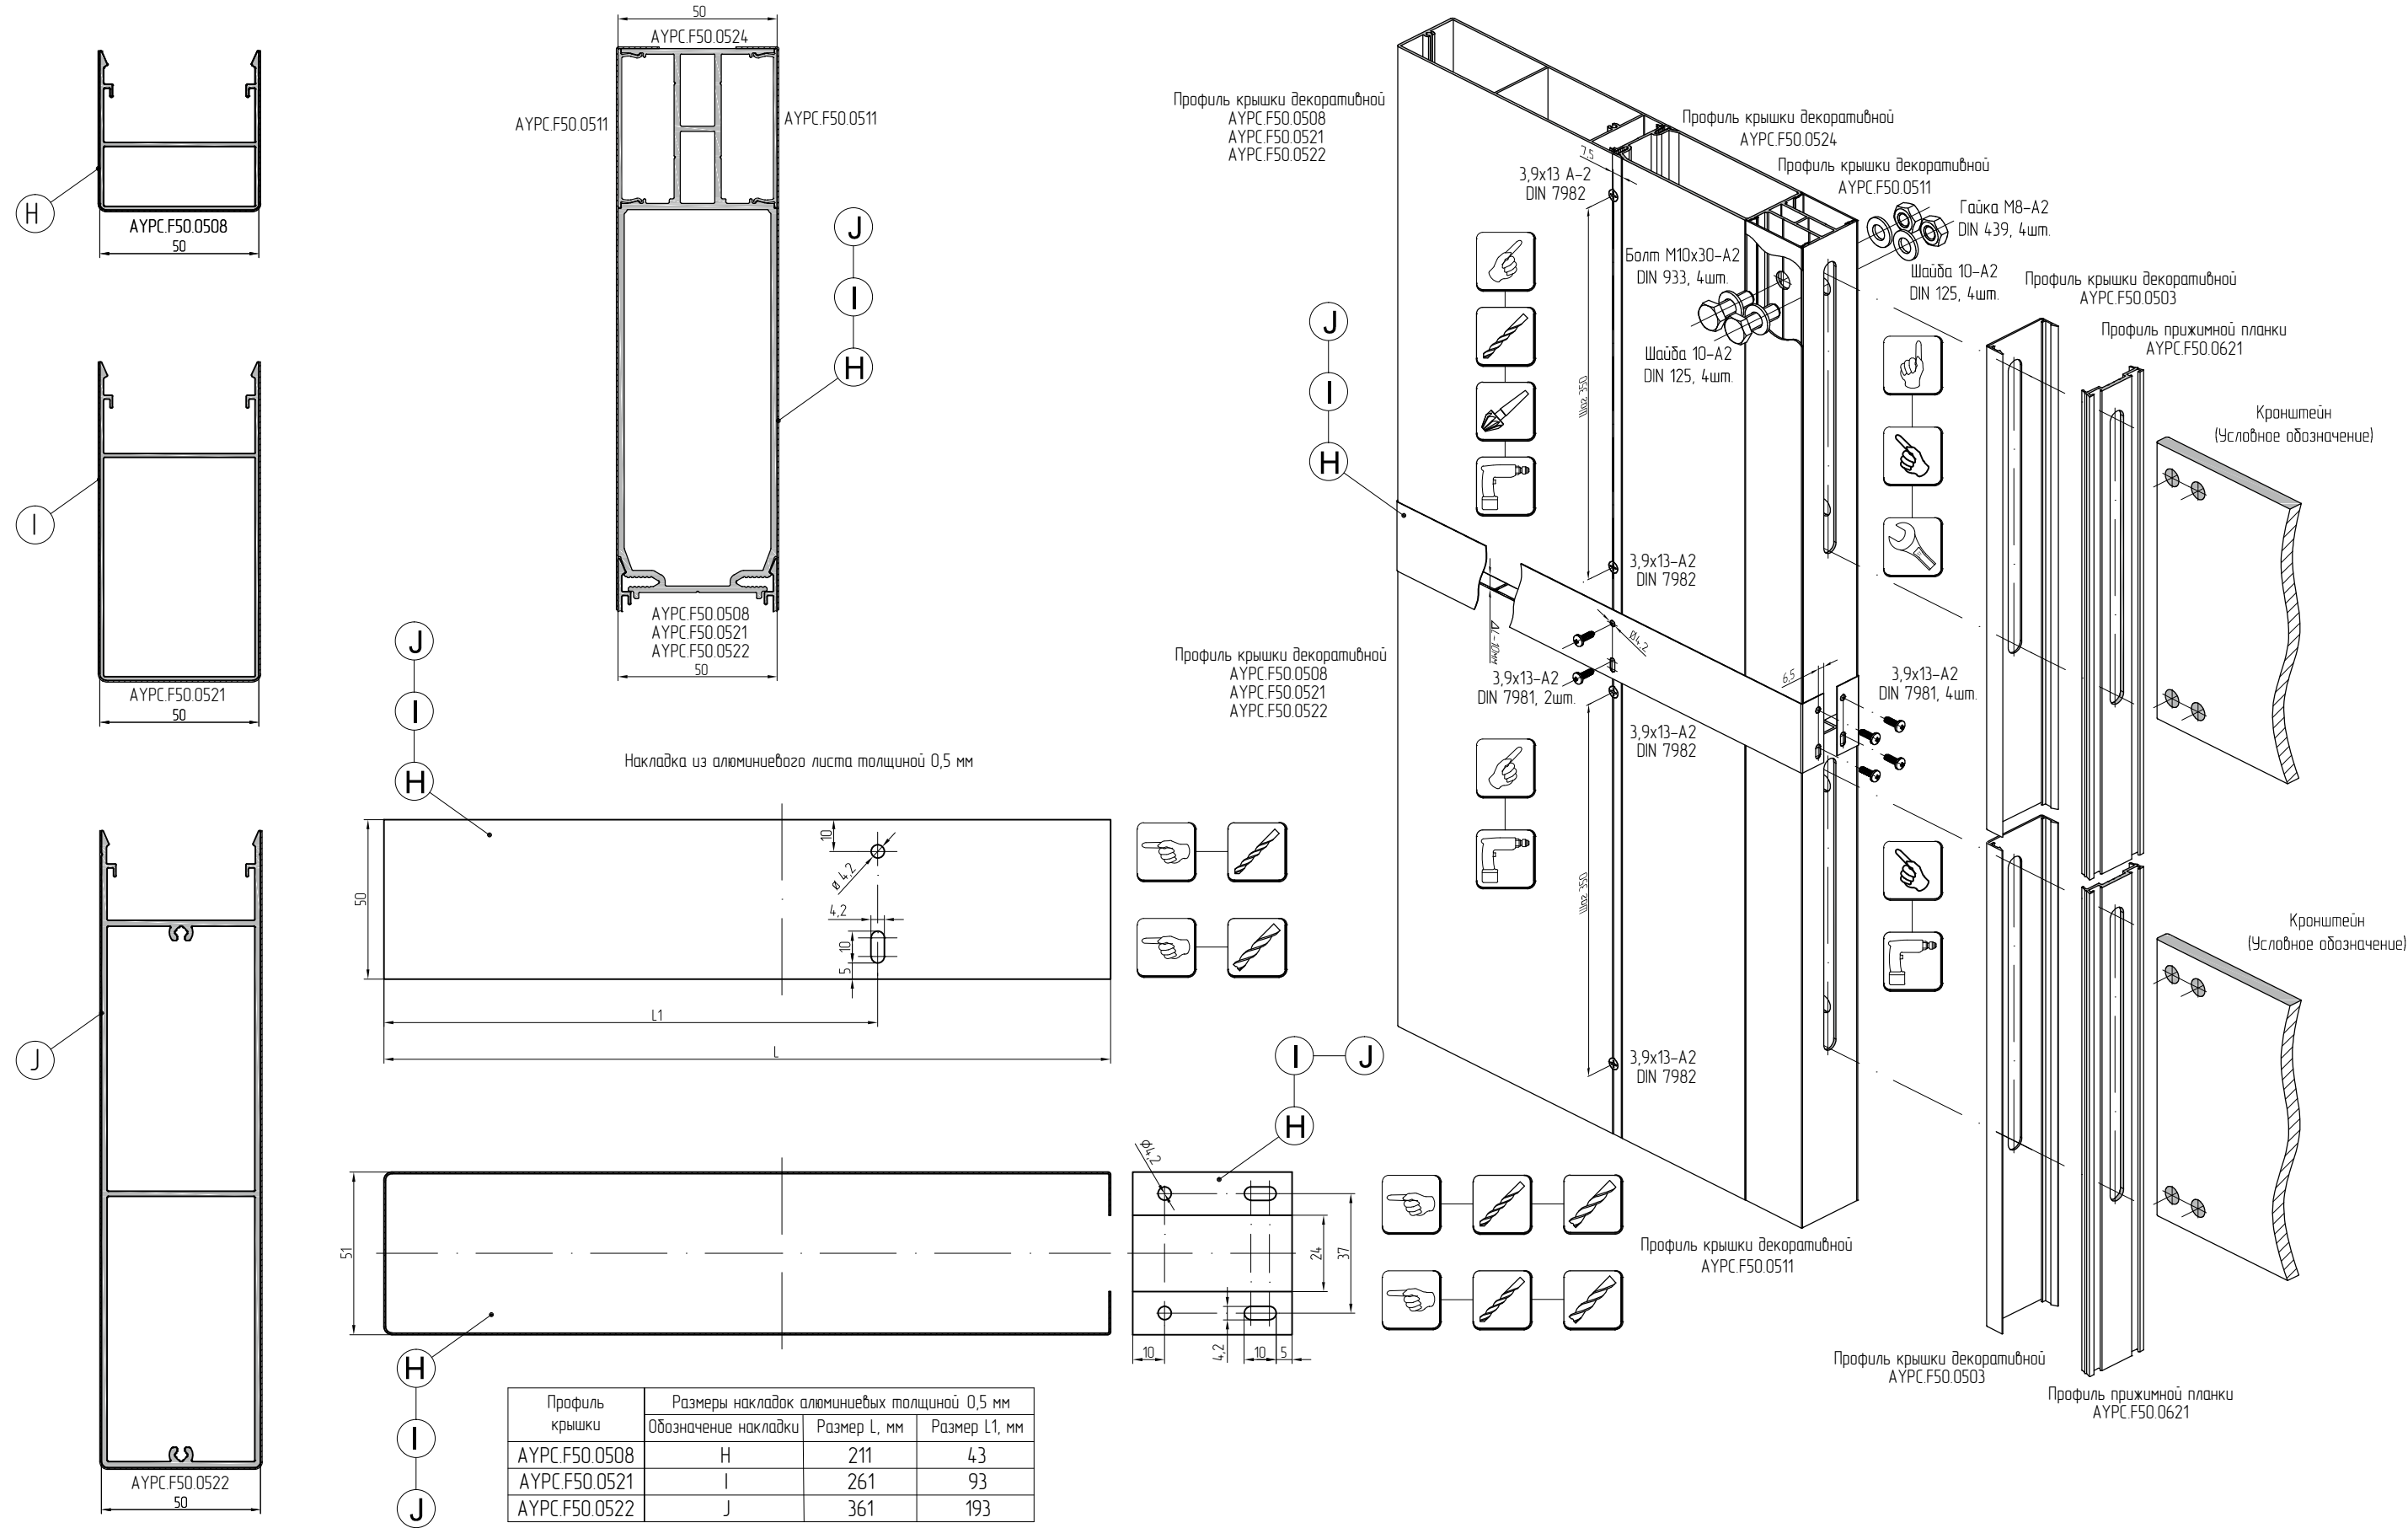Установка накладок в месте соединения профилей крышек декоративных АУРС.F50.0524



AYPC.F50.0507

AYPC.F50.0520

AYPC.F50.0524

AYPC.F50.0511

AYPC.F50.0507
AYPC.F50.0520
AYPC.F50.0509

Накладка из алюминиевого листа толщиной 0,5 мм

50

50

50

51

Профиль крышки	Размеры накладок алюминиевых толщиной 0,5 мм		
	Обозначение наклейки	Размер L, мм	Размер L1, мм
AYPC.F50.0507	H	251	83
AYPC.F50.0520	I	281	113
AYPC.F50.0509	J	361	193

Профиль крышки	Размеры накладок алюминиевых толщиной 0,5 мм		
	Обозначение накладки	Размер L, мм	Размер L1, мм
AYPC.F50.0507	H	251	83
AYPC.F50.0520	I	281	113
AYPC.F50.0509	J	361	193



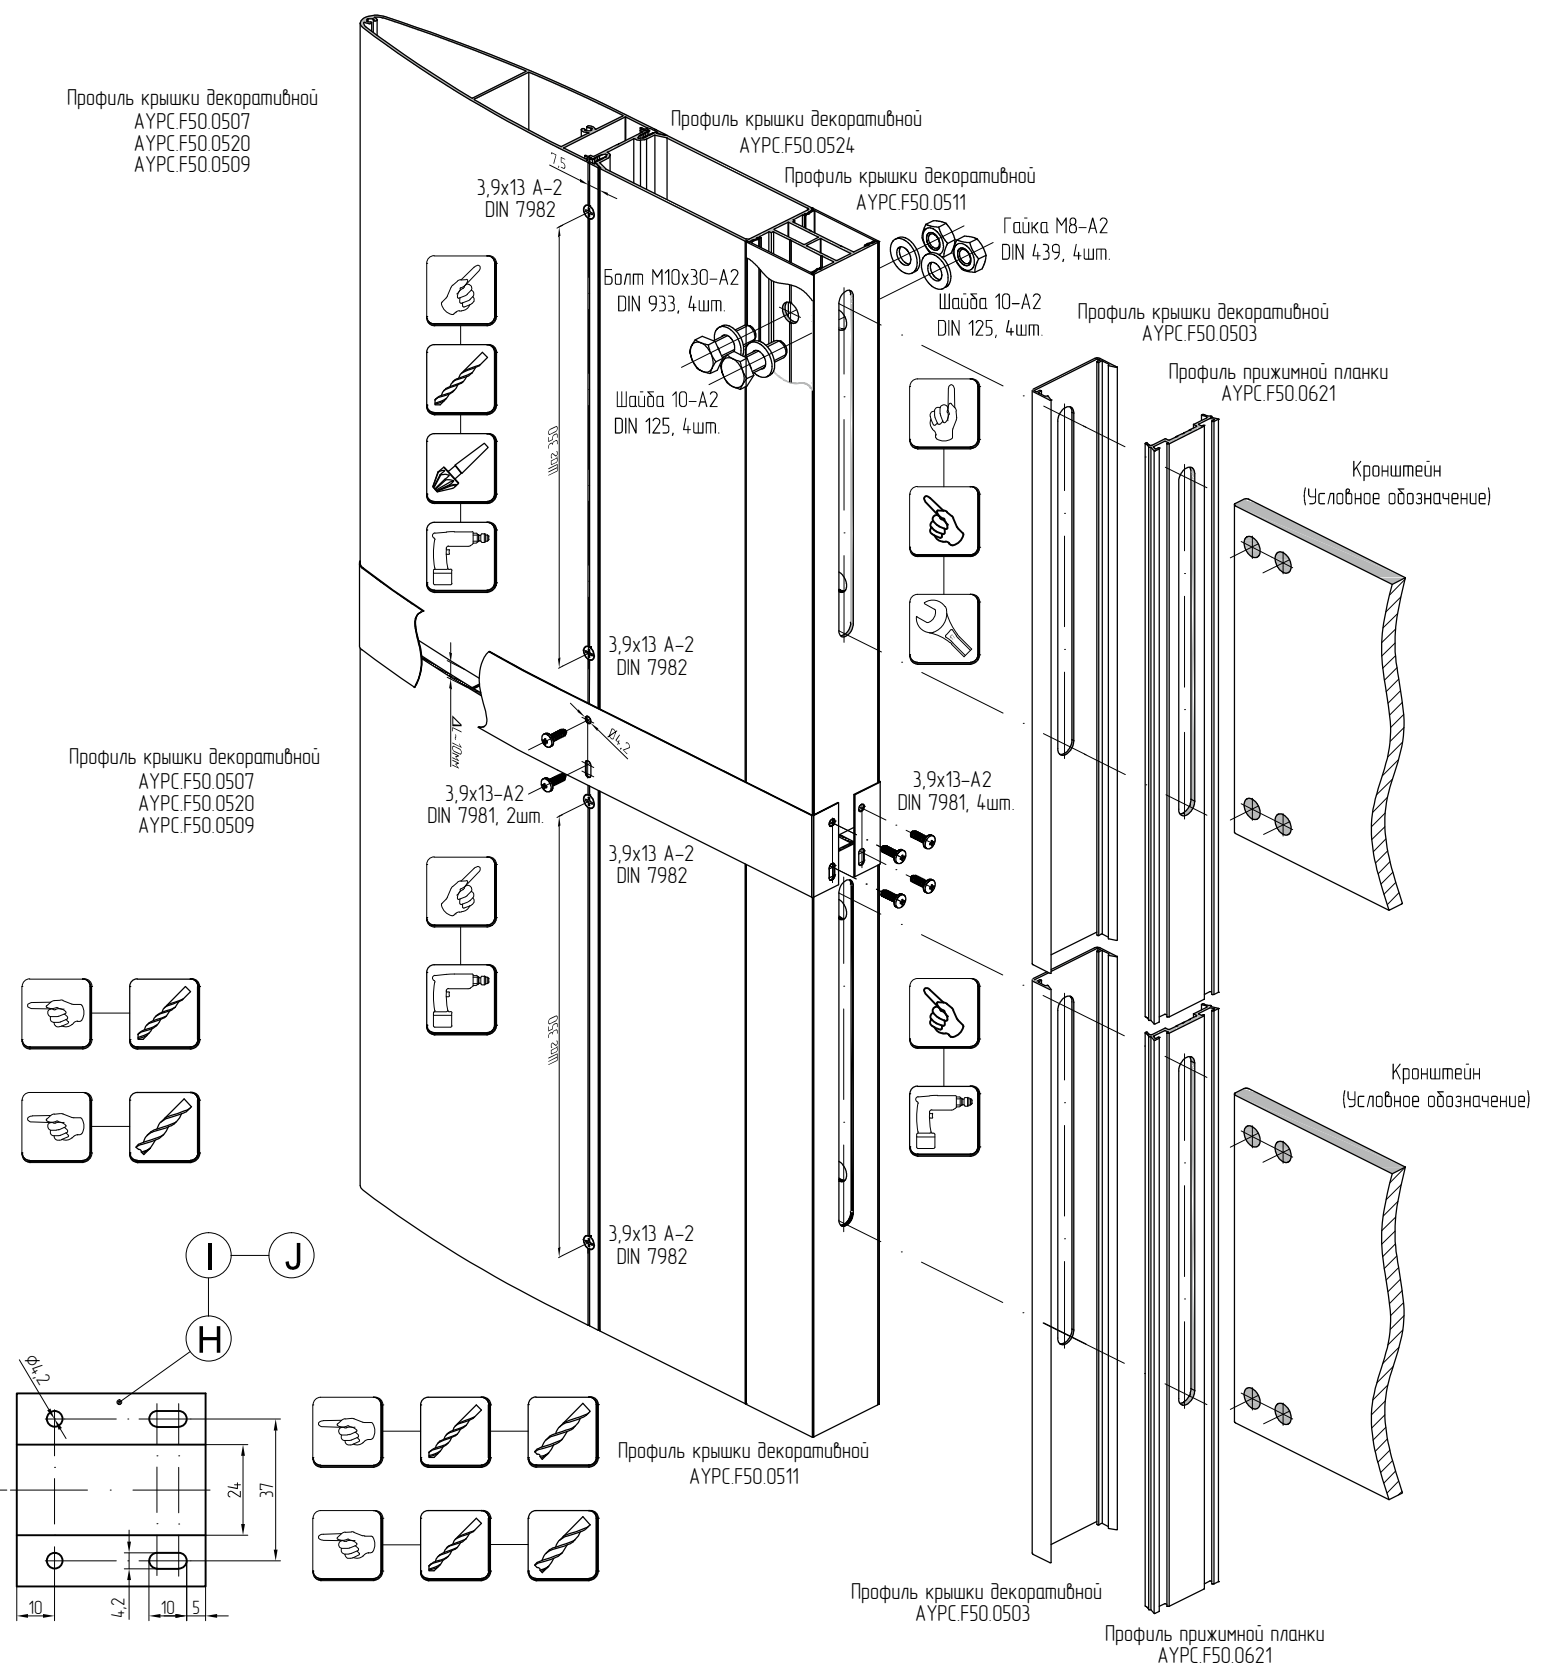



Схема установки самонарезающих винтов 3,9х13 DIN7982-A2 в декоративных крышках

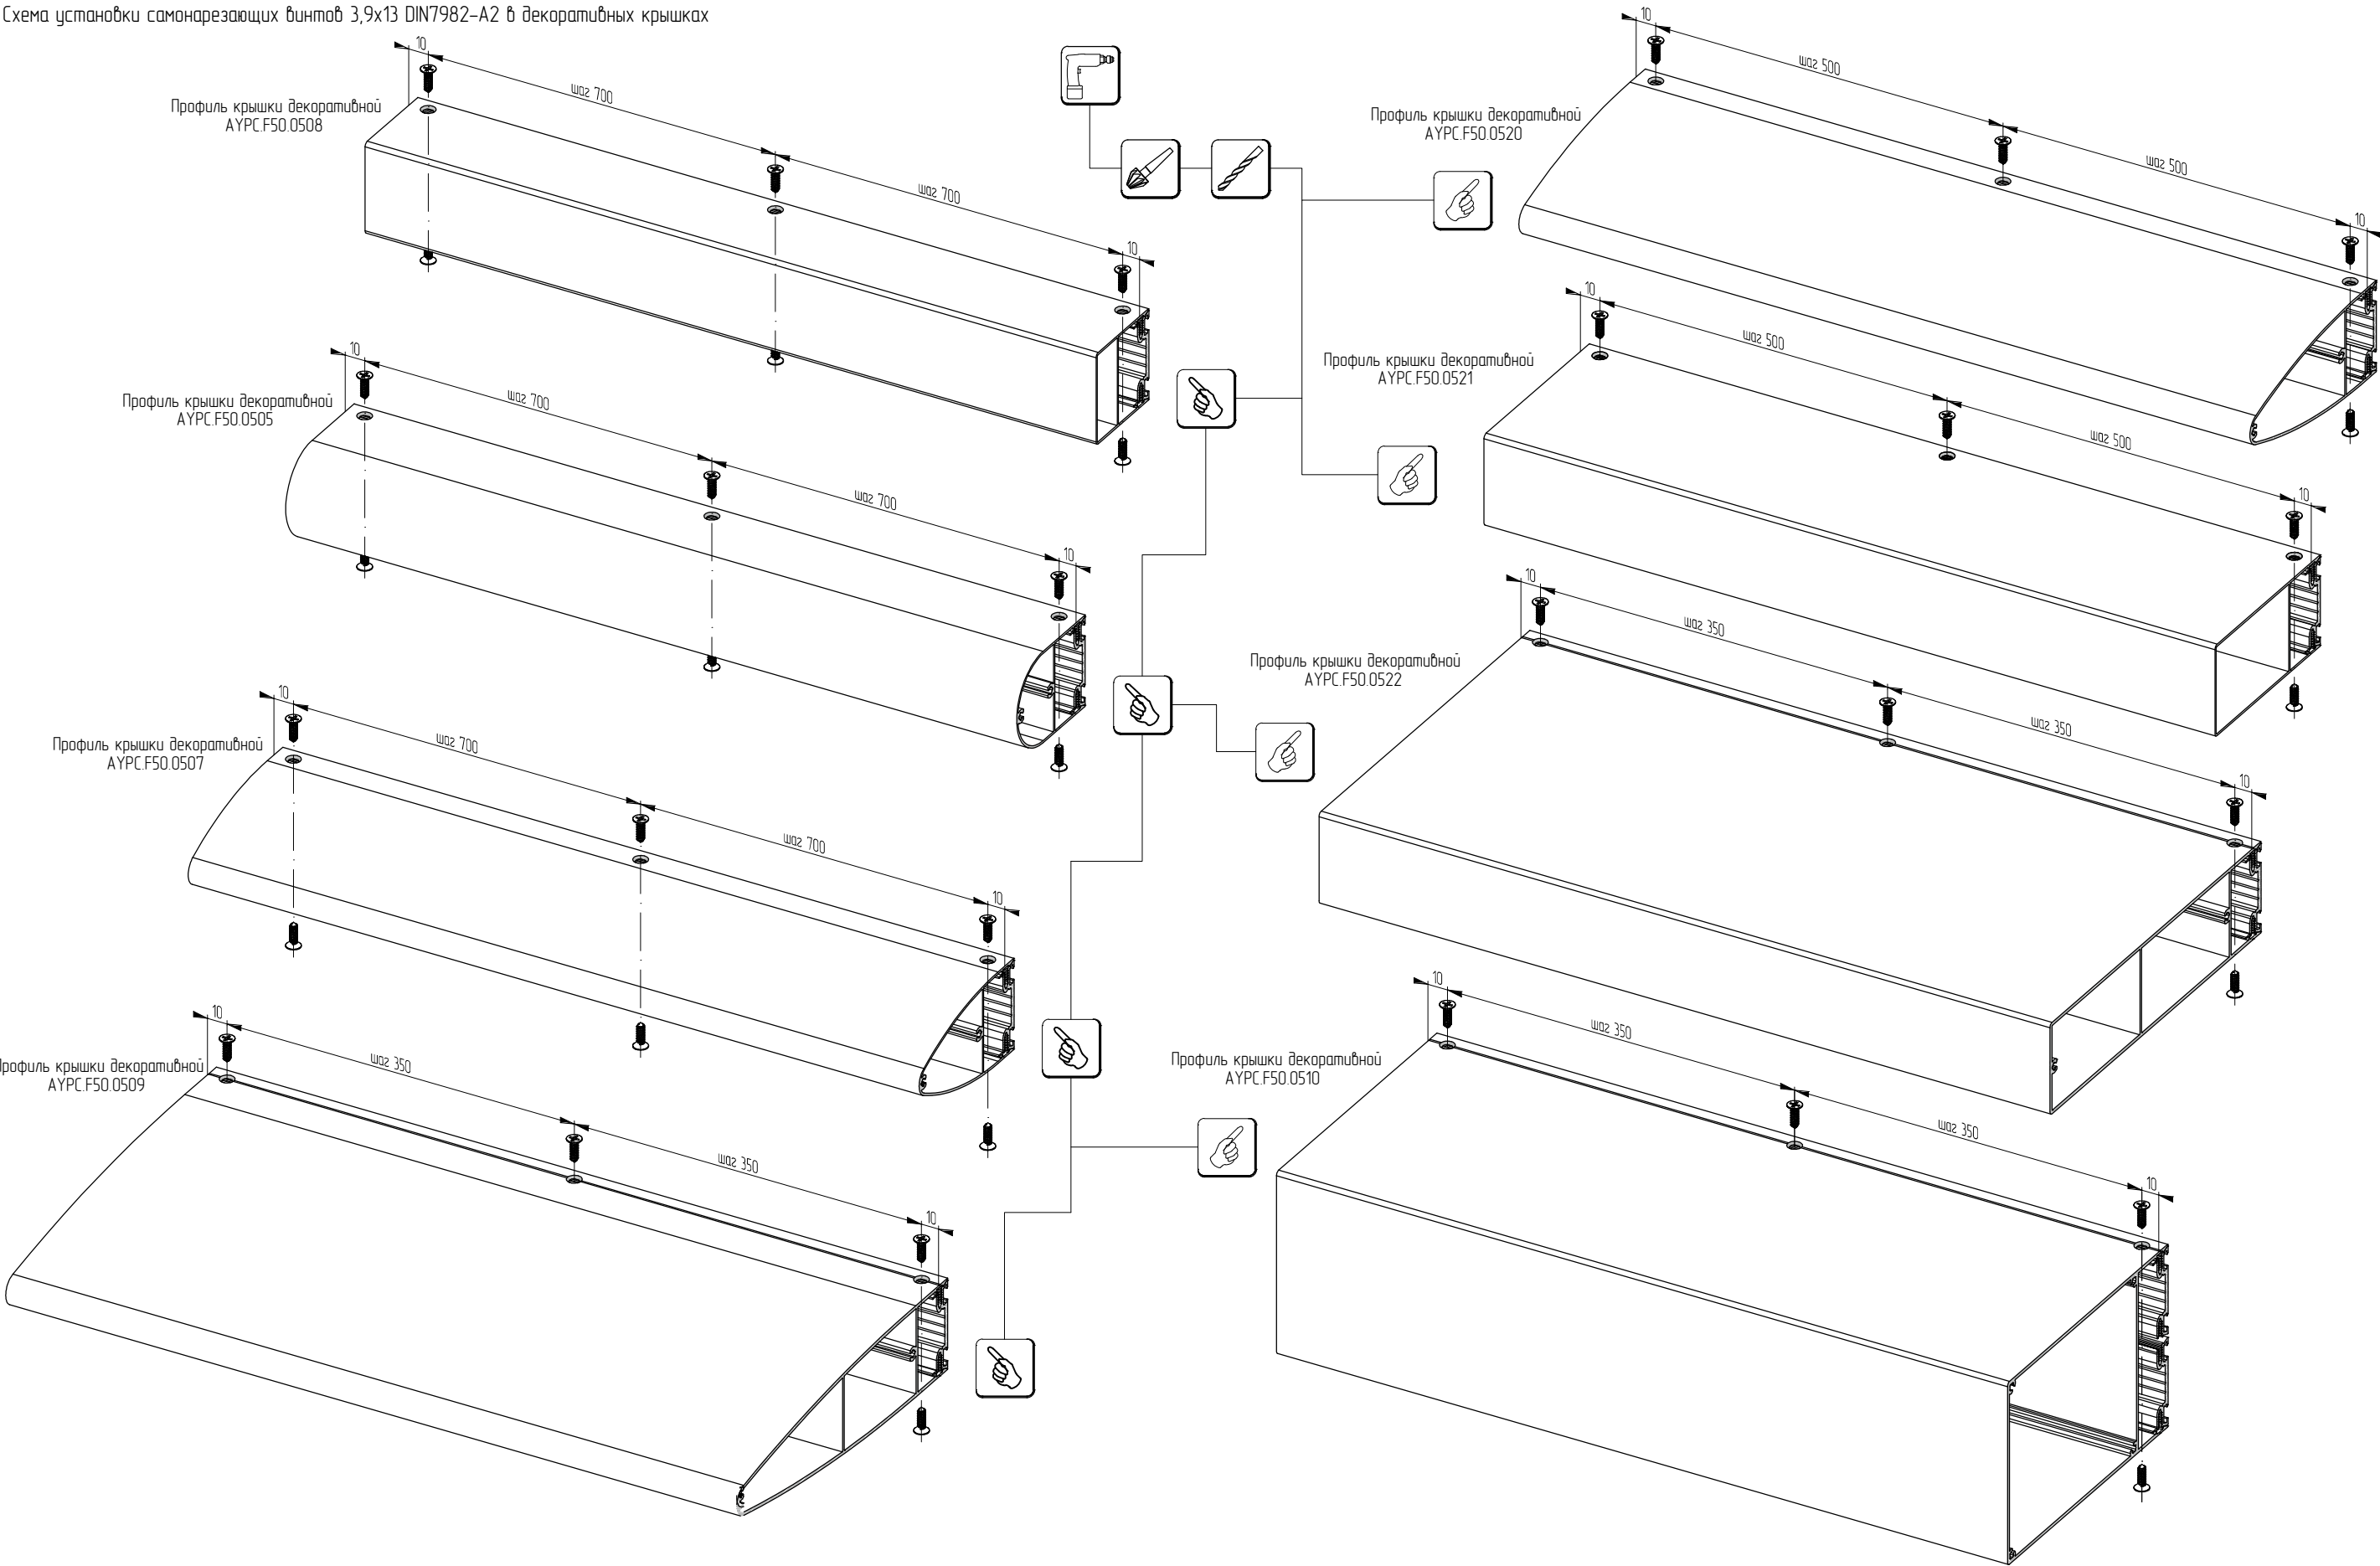

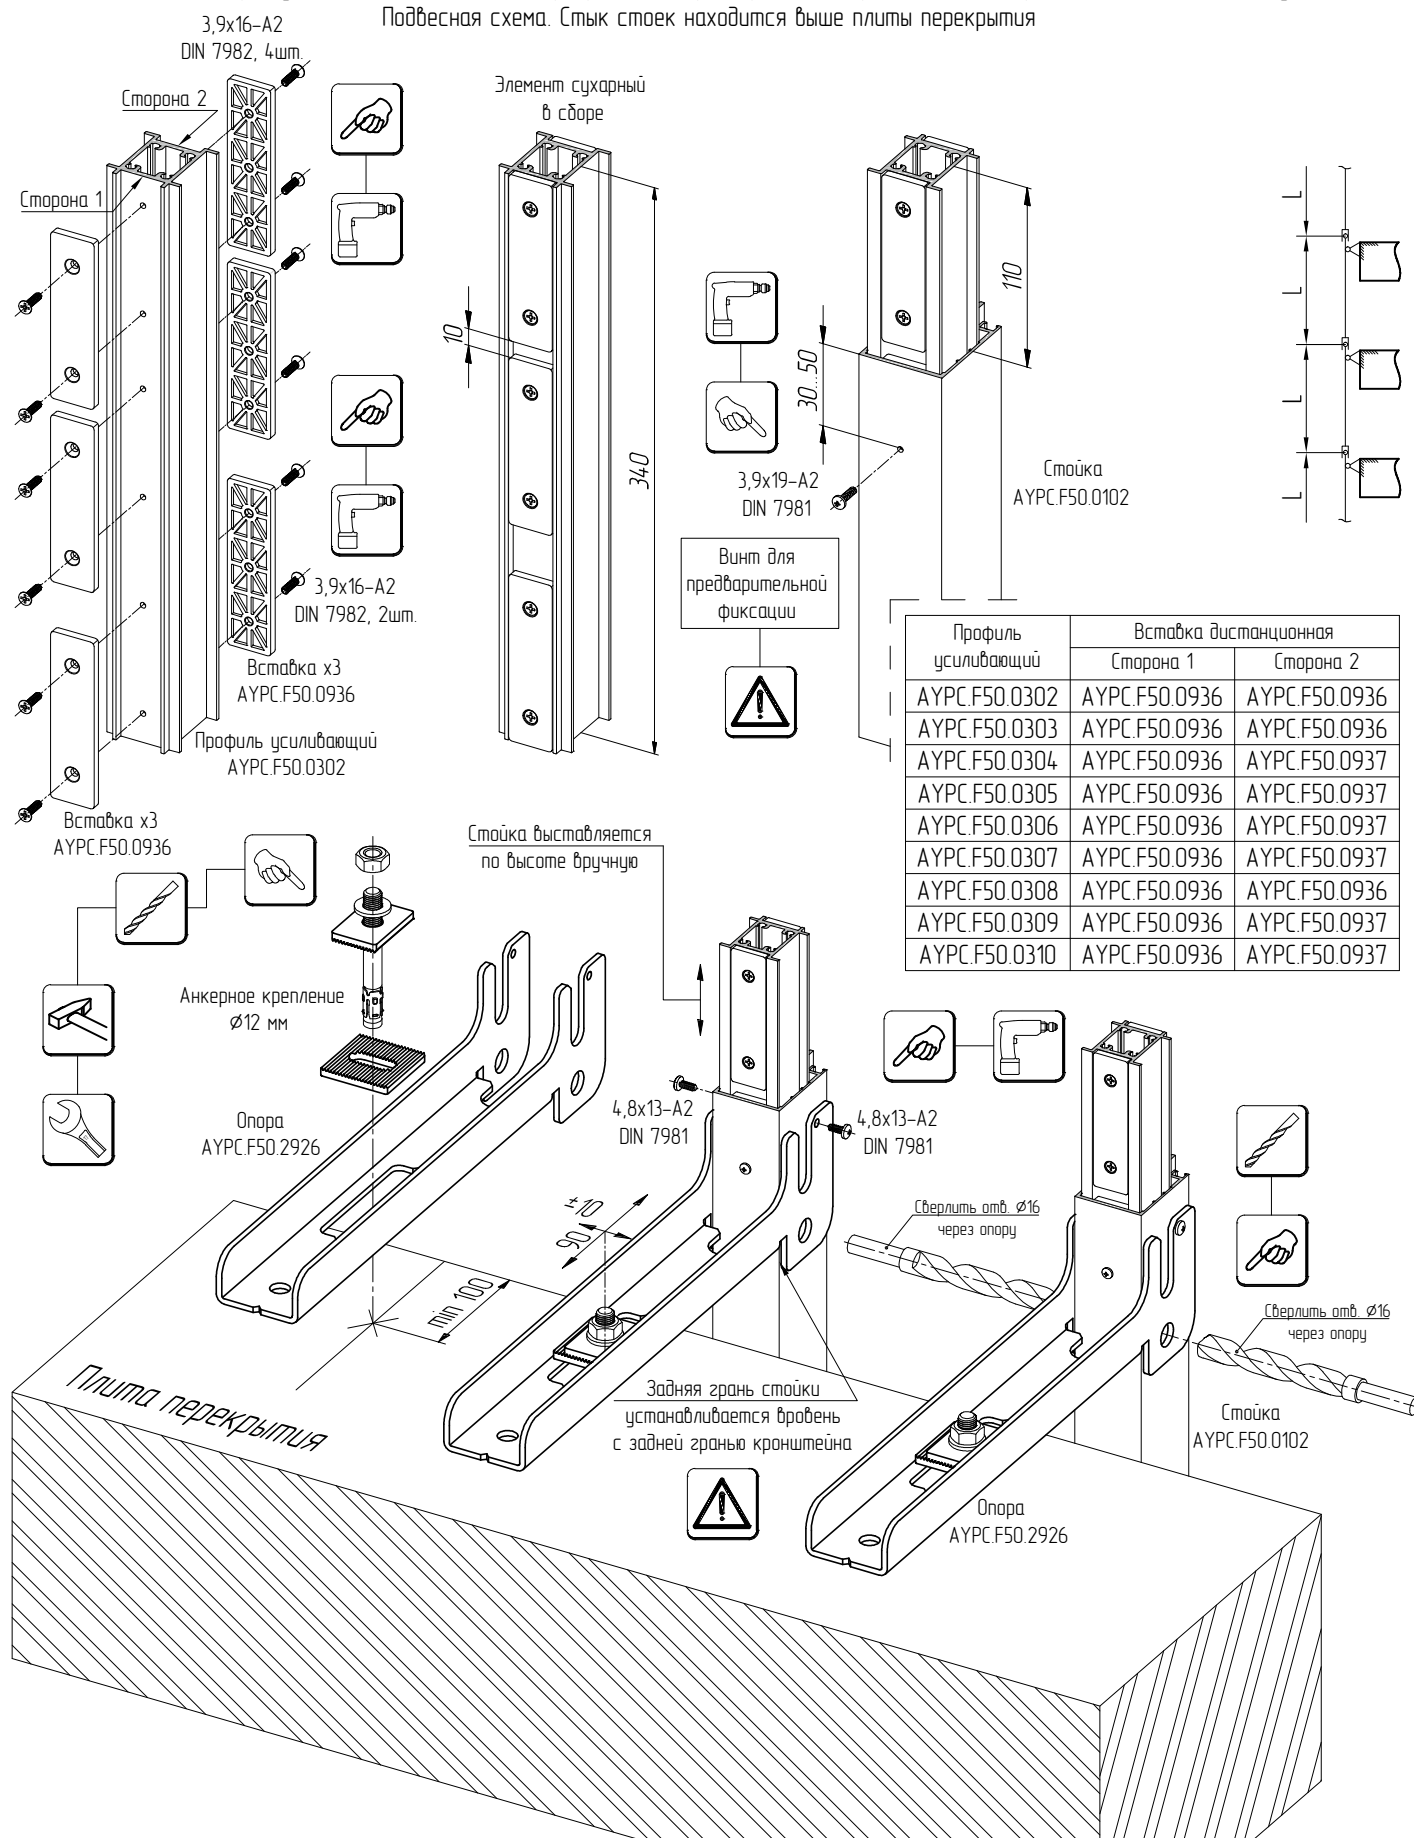
Последовательность сборки узла крепления двух стоек по высоте при однопролетной разрезной схеме крепления изобража
 Монтаж опор осуществляется на плите перекрытия по предварительной разметке со сверлением стойки "по месту"
 Подвесная схема. Стык стоек находится выше плиты перекрытия



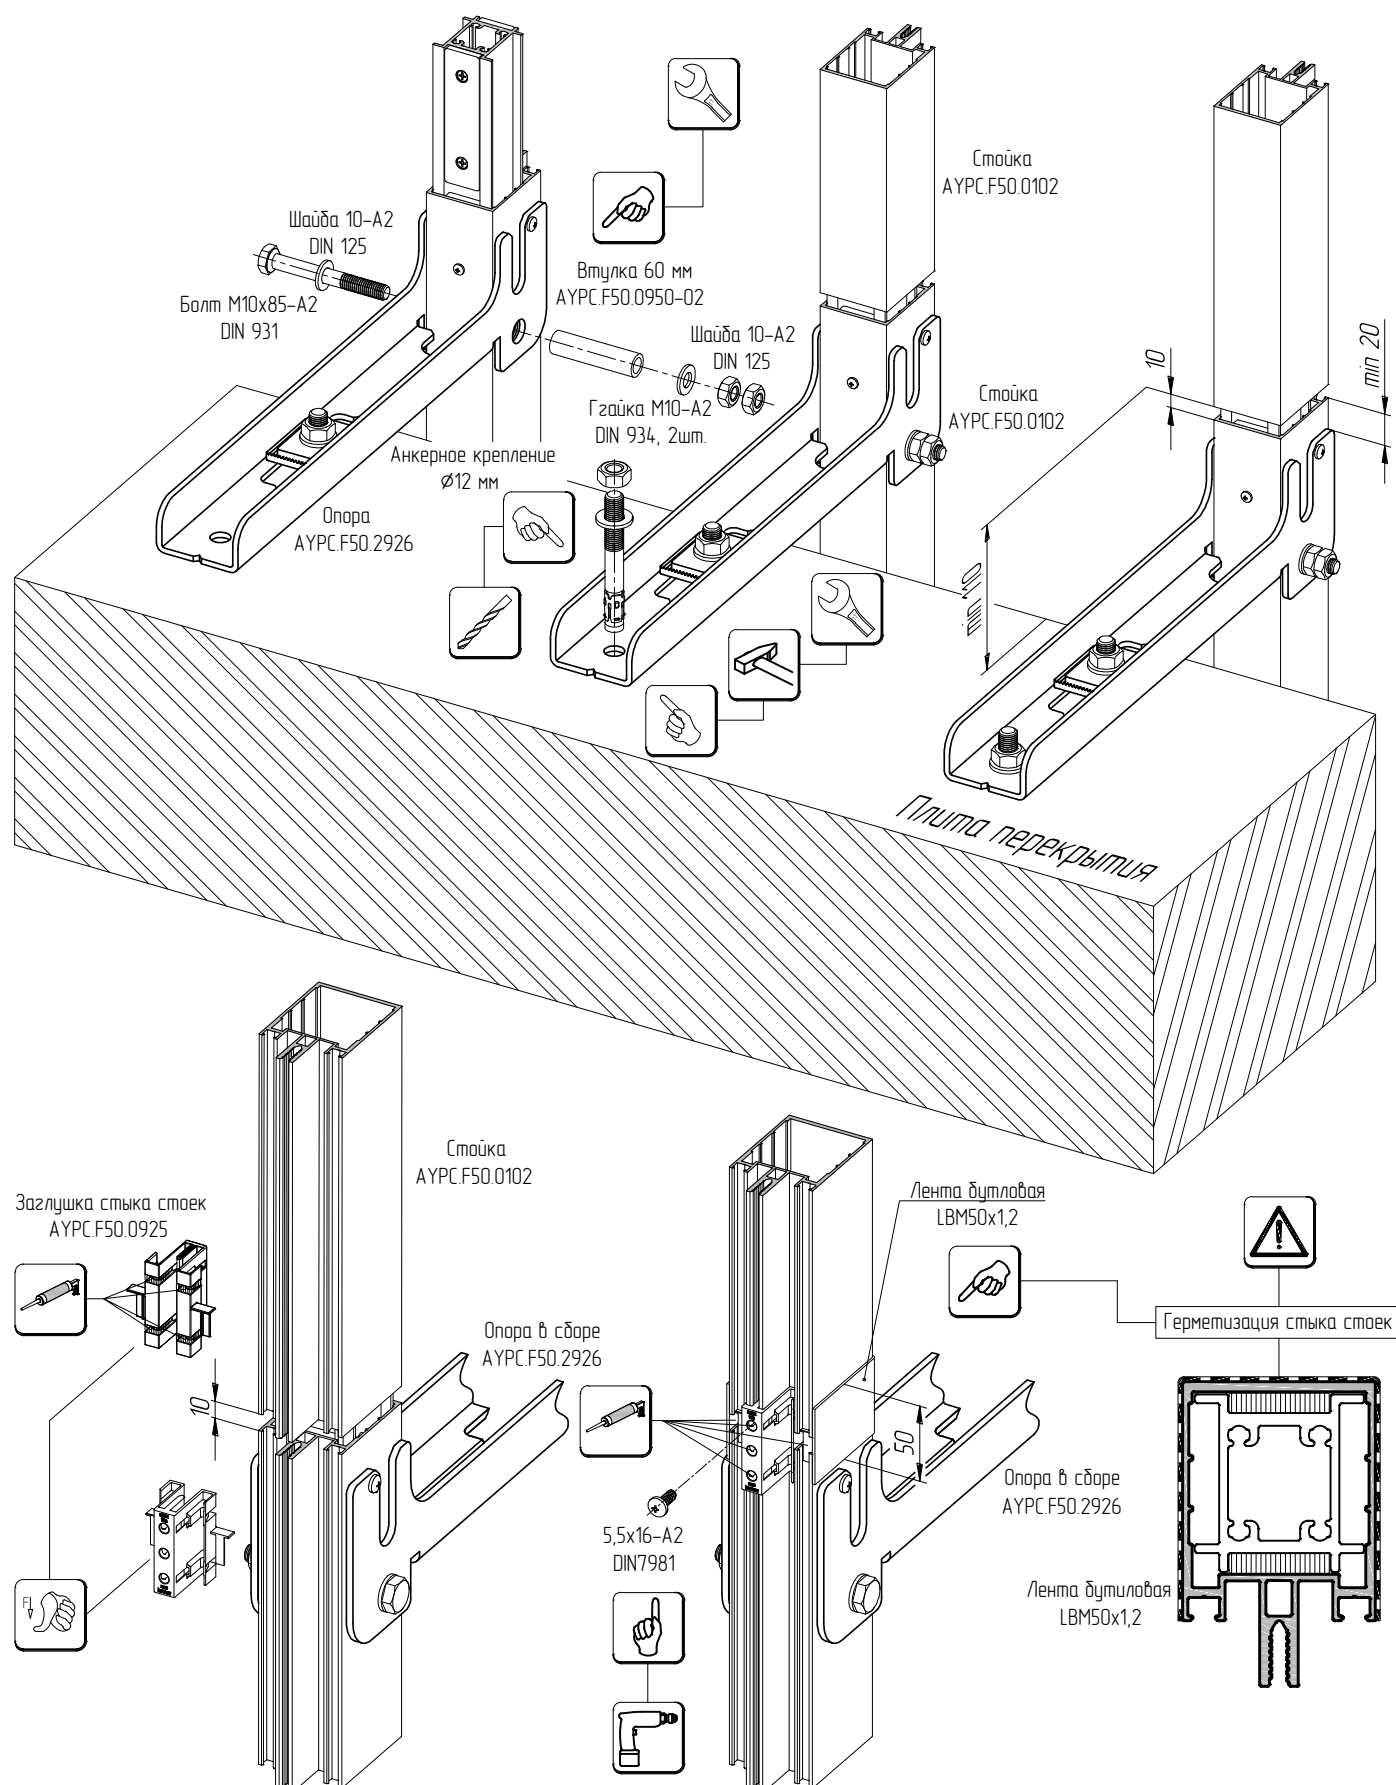Последовательность сборки узла крепления двух стоек по высоте при однопролетной разрезной схеме крепления витража
Монтаж опор осуществляется на плите перекрытия по предварительной разметке со сверлением стойки "по месту"
Подвесная схема. Стык стоек находится выше плиты перекрытия




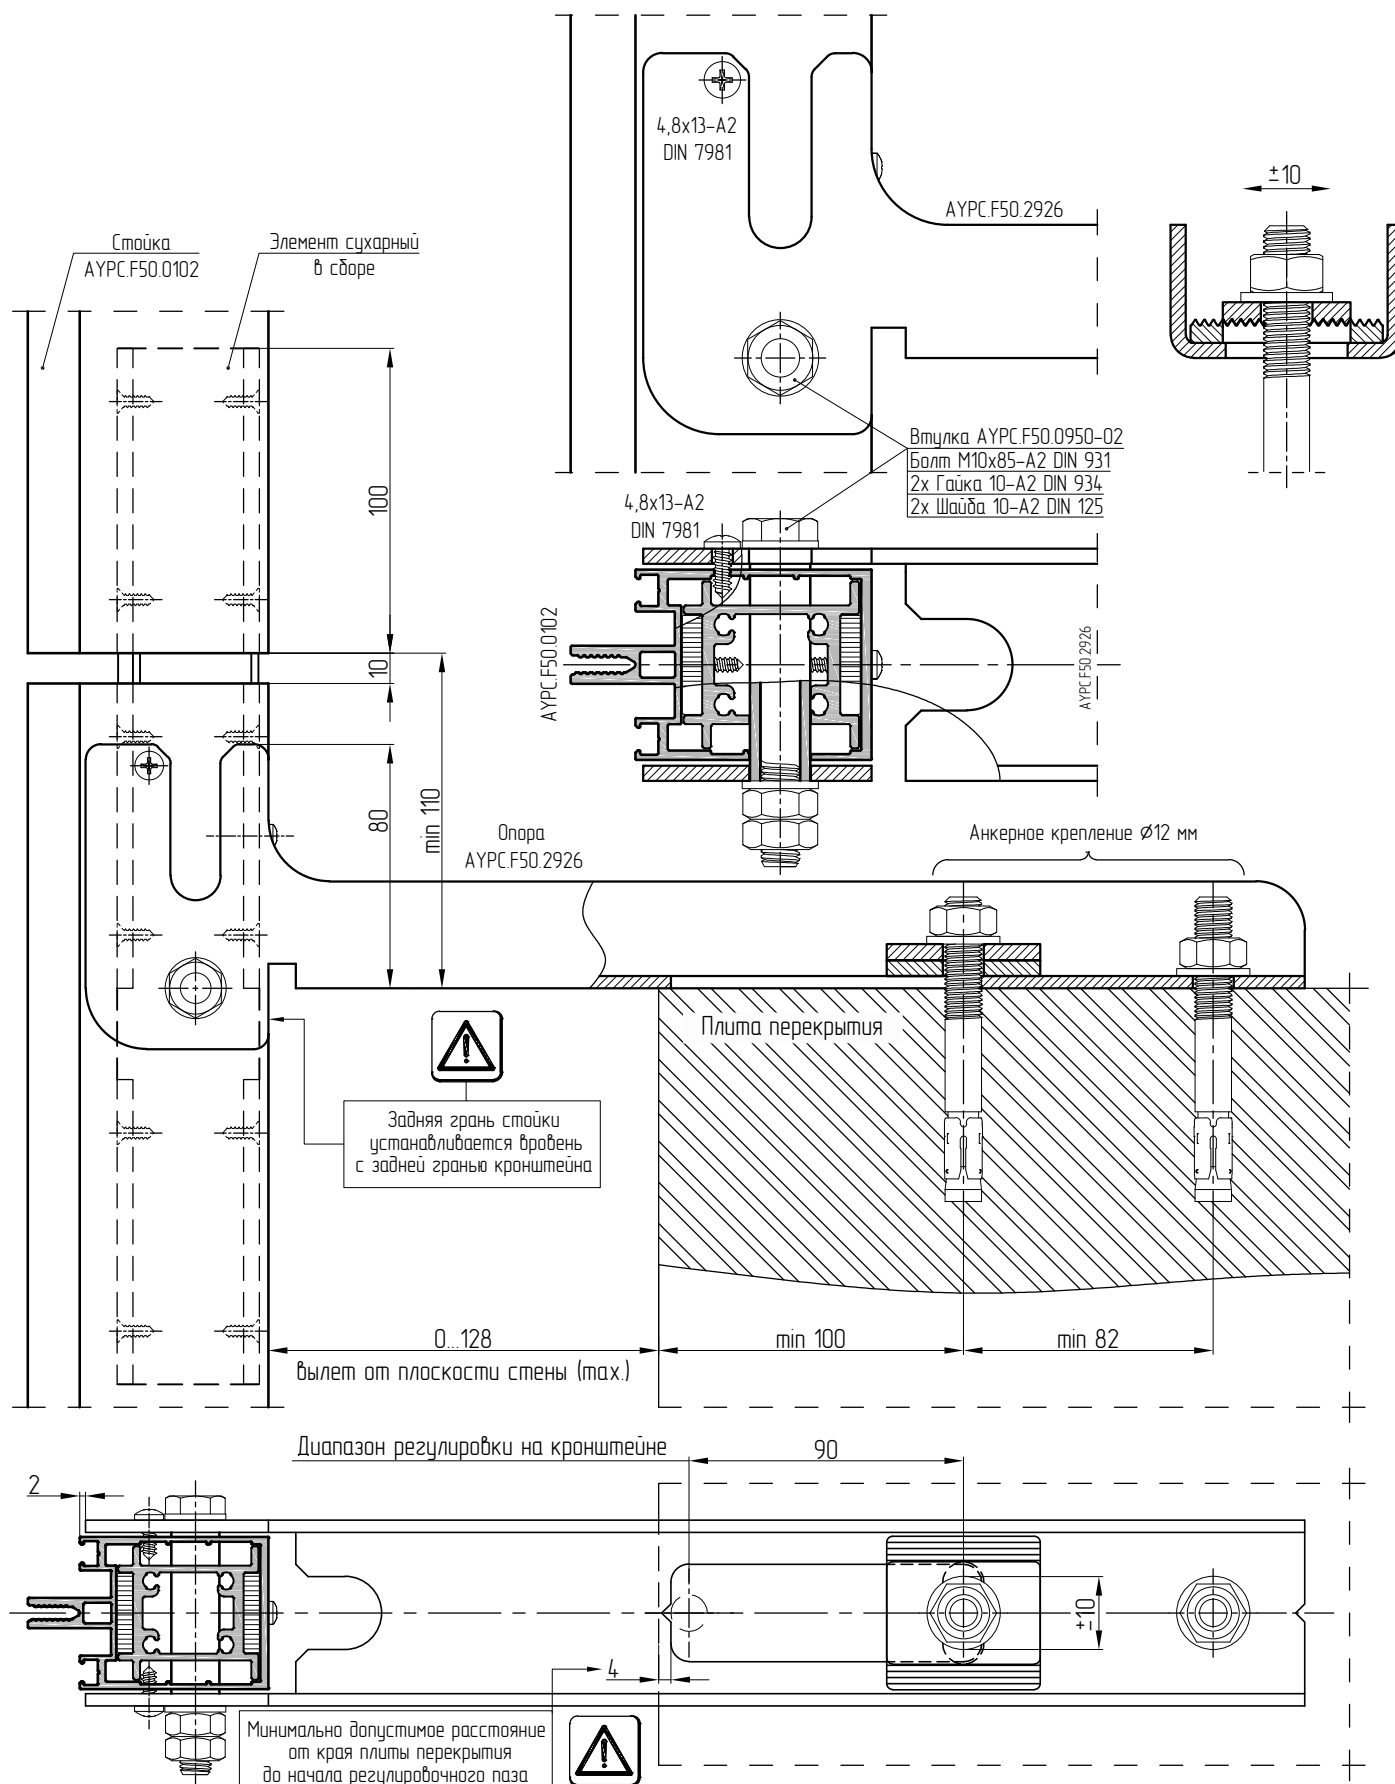Сборка узла крепления двух стоек по высоте при однопролетной разрезной схеме крепления витража
 Монтаж опор осуществляется на плите перекрытия по предварительной разметке со сверлением стойки "по месту"
 Подвесная схема. Стык стоек находится выше плиты перекрытия




Последовательность сборки узла крепления двух стоек по высоте при однопролетной разрезной схеме крепления витража
Монтаж опор осуществляется на плите перекрытия по предварительной разметке со сверлением стойки "по месту"

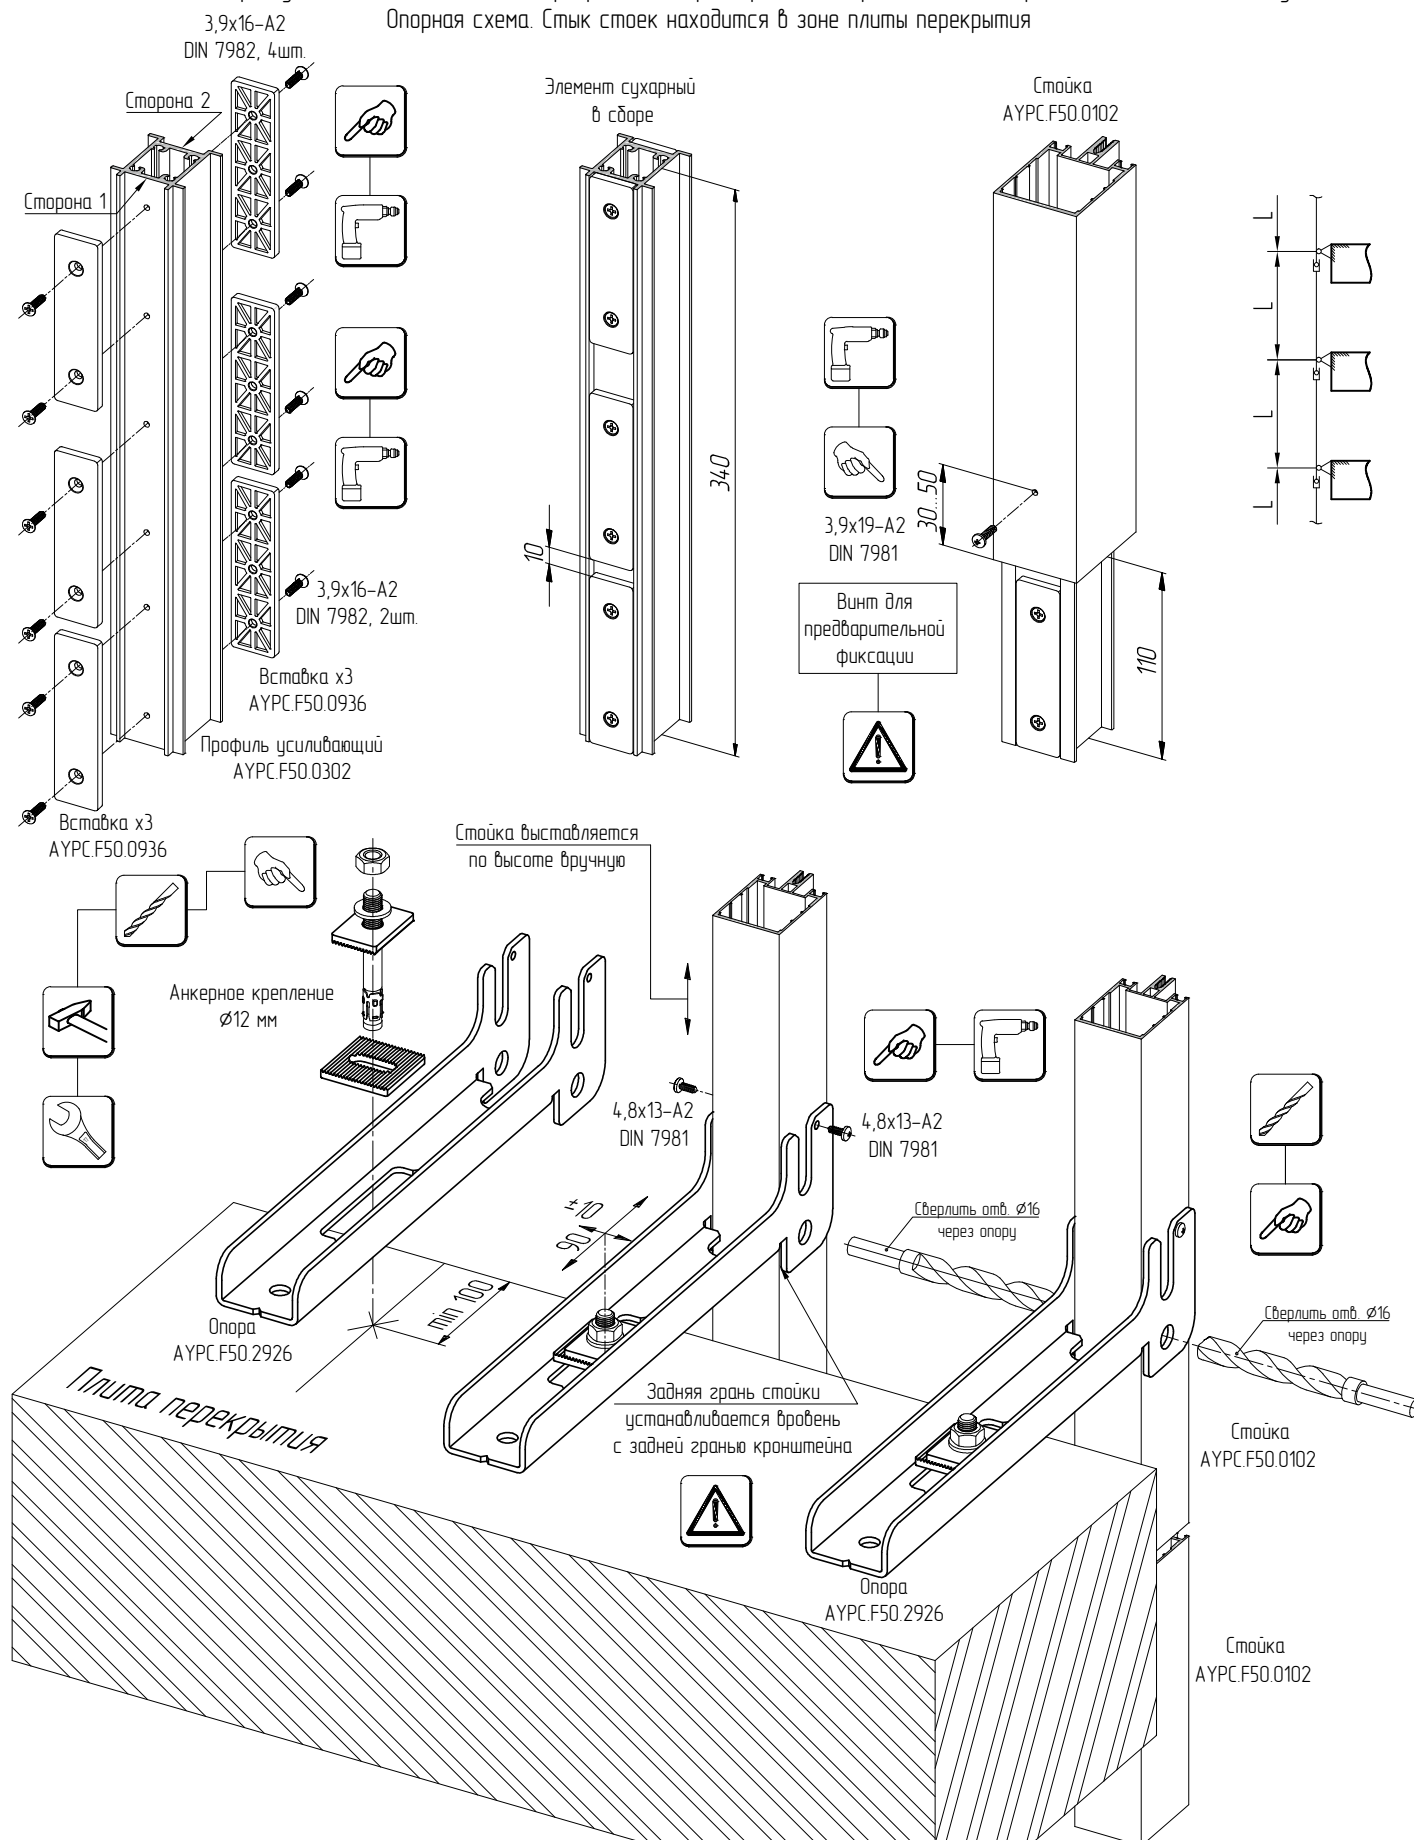
Опорная схема. Стык стоек находится в зоне плиты перекрытия



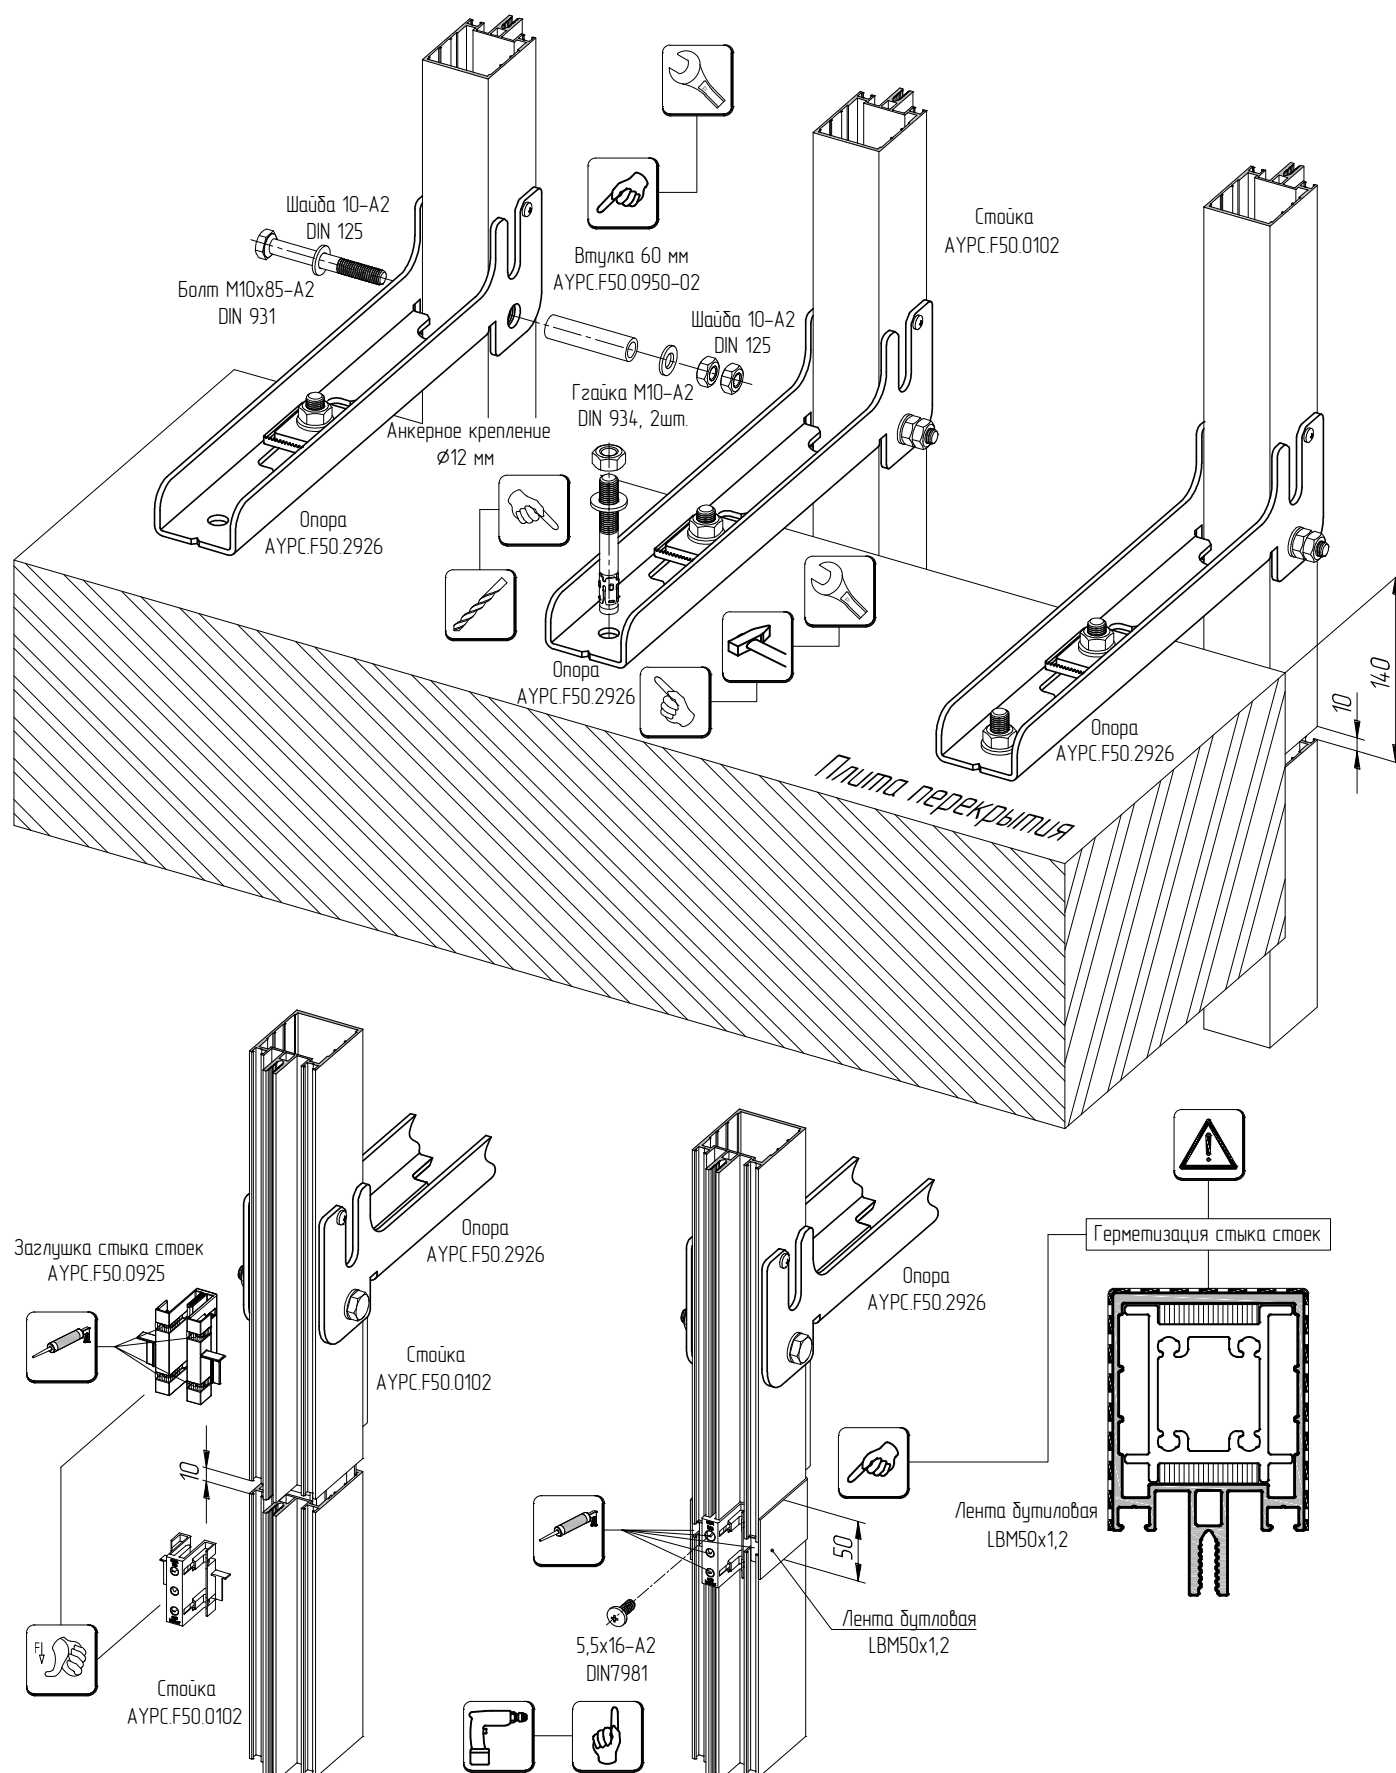
Последовательность сборки узла крепления двух стоек по высоте при однопролетной разрезной схеме крепления витража
 Монтаж опор осуществляется на плите перекрытия по предварительной разметке со сверлением стойки "по месту"
 Опорная схема. Стык стоек находится в зоне плиты перекрытия



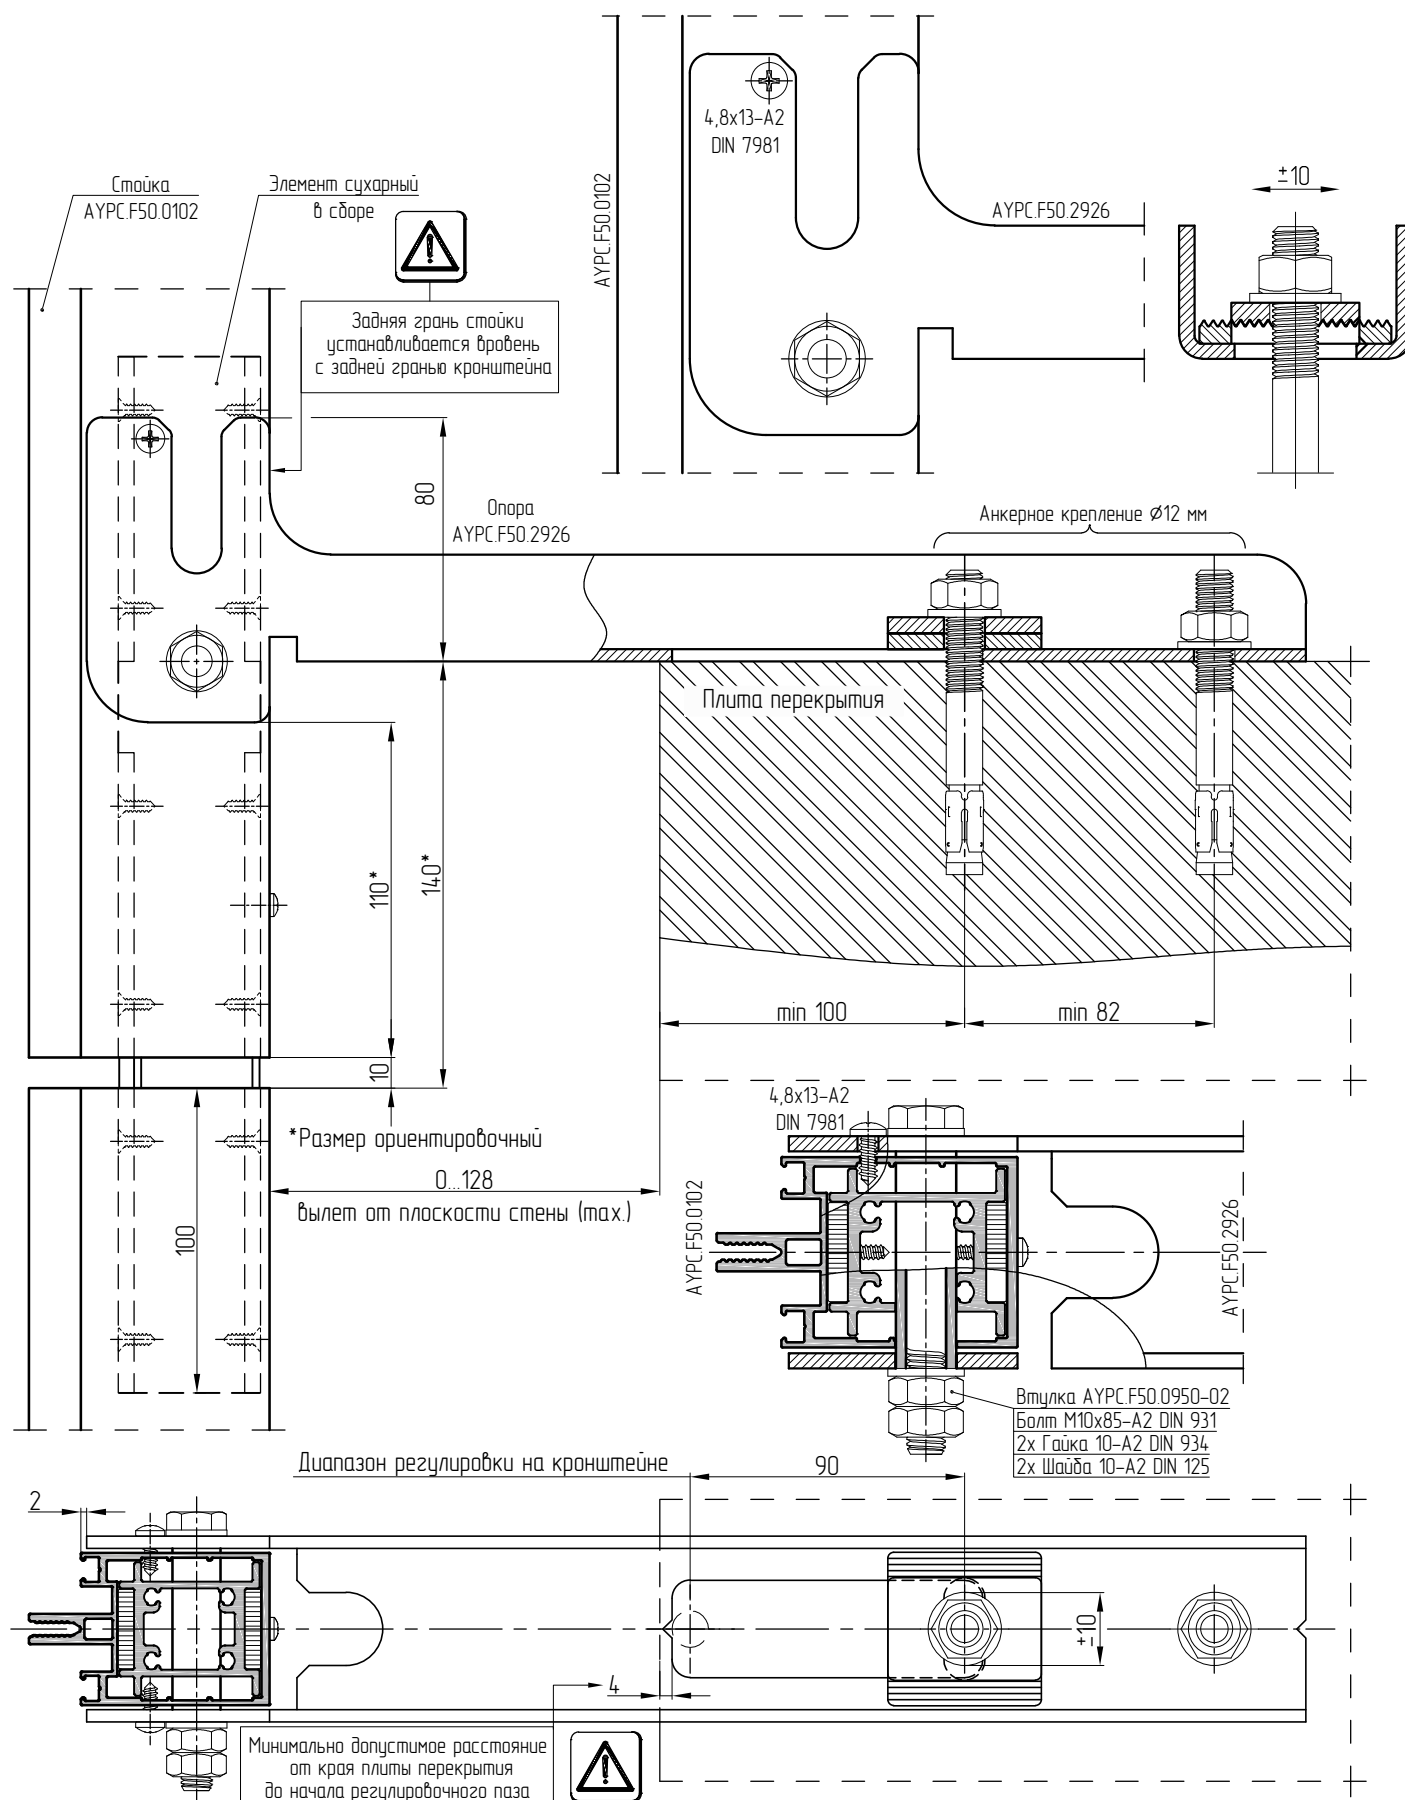
Сборка узла крепления двух стоек по высоте при однопролетной разрезной схеме крепления витража
Монтаж опор осуществляется на плите перекрытия по предварительной разметке со сверлением стойки "по месту"
Опорная схема. Стык стоек находится в зоне плиты перекрытия



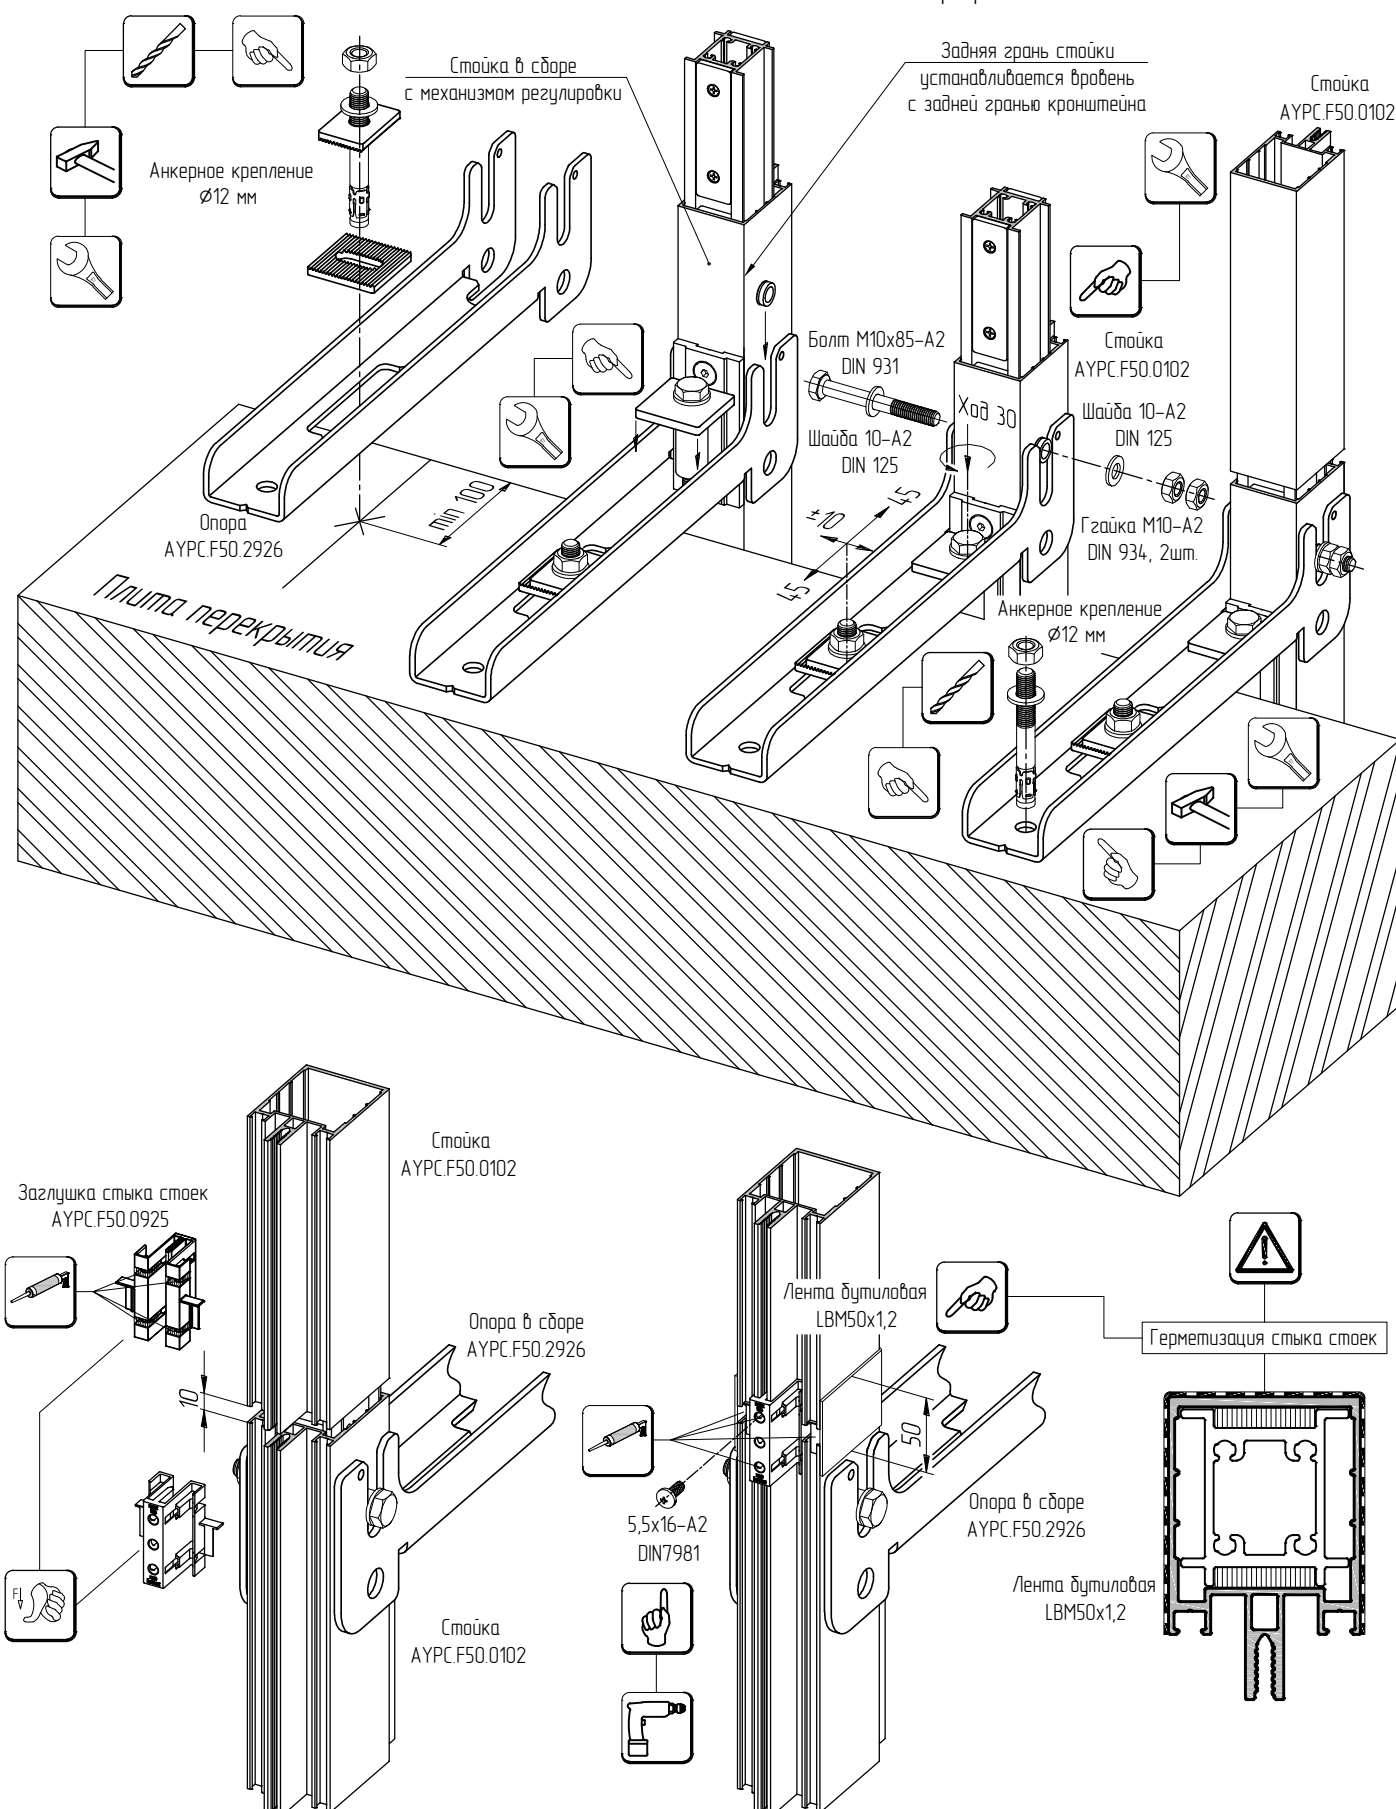
Последовательность сборки узла крепления двух стоек по высоте при однопролетной разрезной схеме крепления витража
Монтаж опор и навеска секций фасада осуществляется на плите перекрытия по предварительной разметке и без обработки при монтаже Подвесная схема. Стык стоек находится выше плиты перекрытия



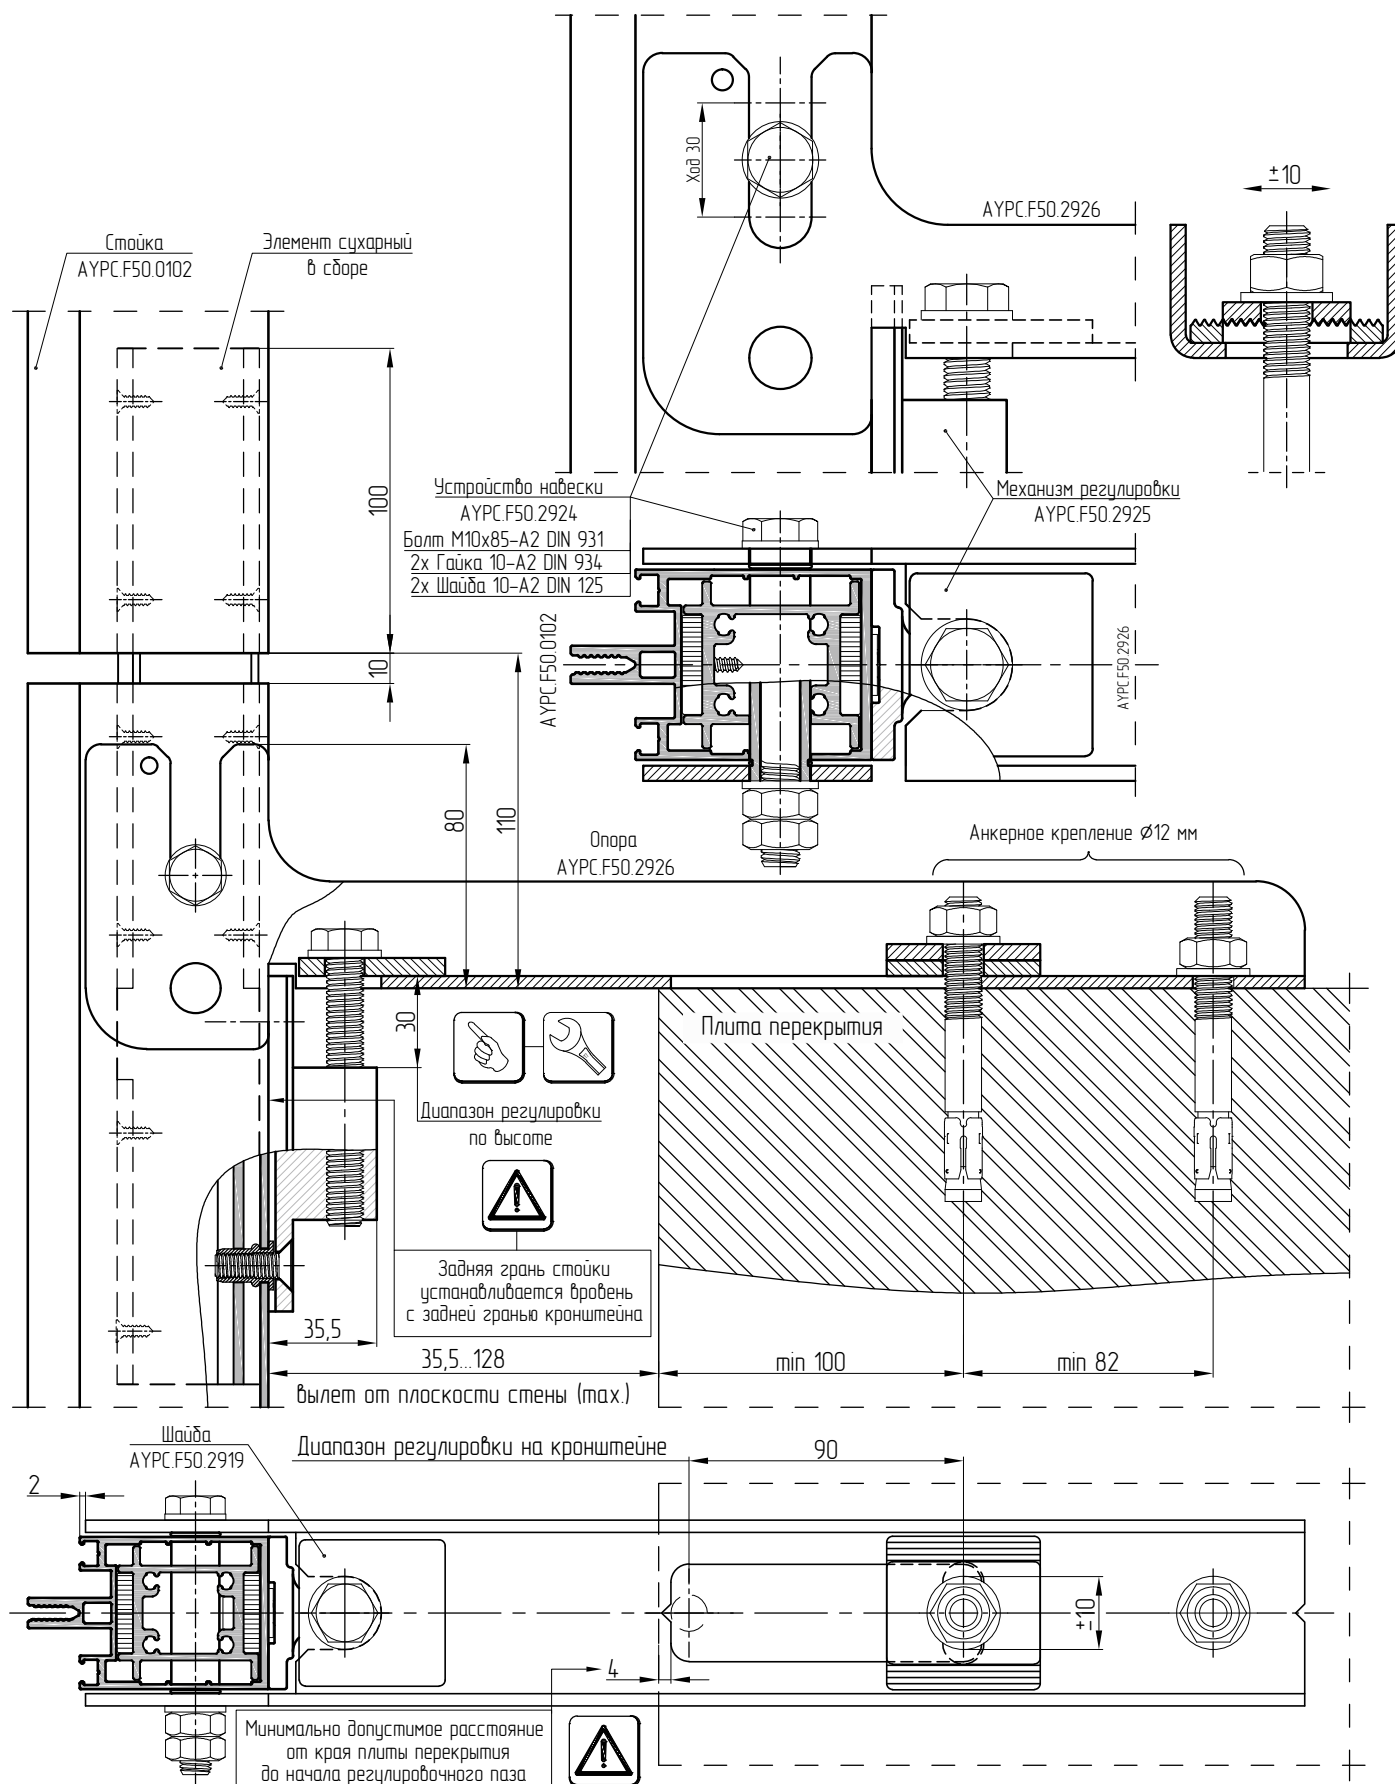
Сборка узла крепления двух стоек по высоте при однопролетной разрезной схеме крепления витража
 Монтаж опор и навеска секций фасада осуществляется на плите перекрытия по предварительной разметке и без обработки при монтаже Подвесная схема. Стык стоек находится выше плиты перекрытия



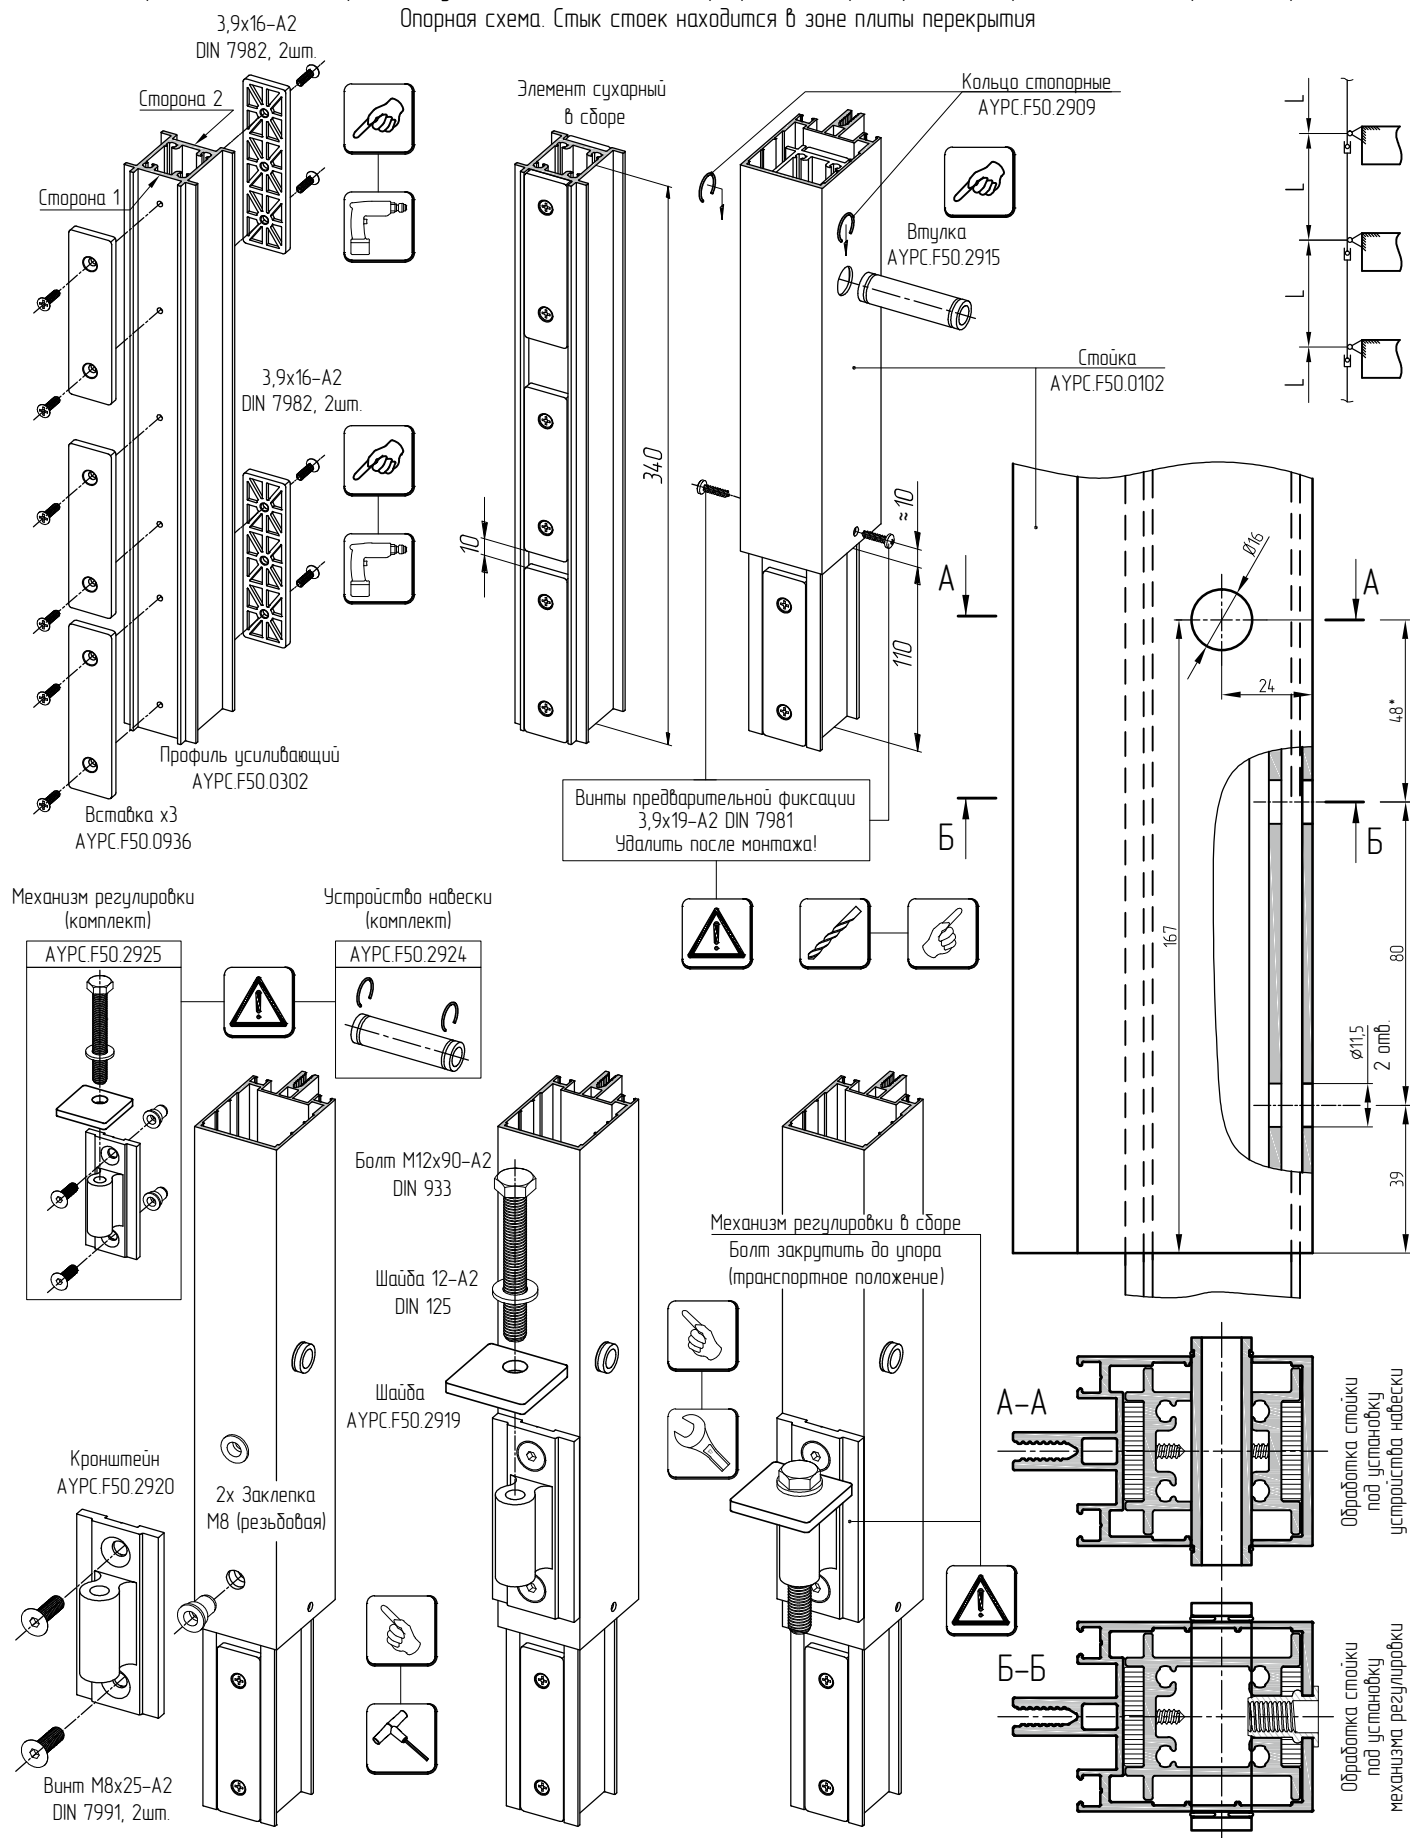
Последовательность сборки узла крепления двух стоек по высоте при однопролетной разрезной схеме крепления витража
Монтаж опор и навеска секций фасада осуществляется на плите перекрытия по предварительной разметке и без обработки при монтаже
Опорная схема. Стык стоек находится в зоне плиты перекрытия



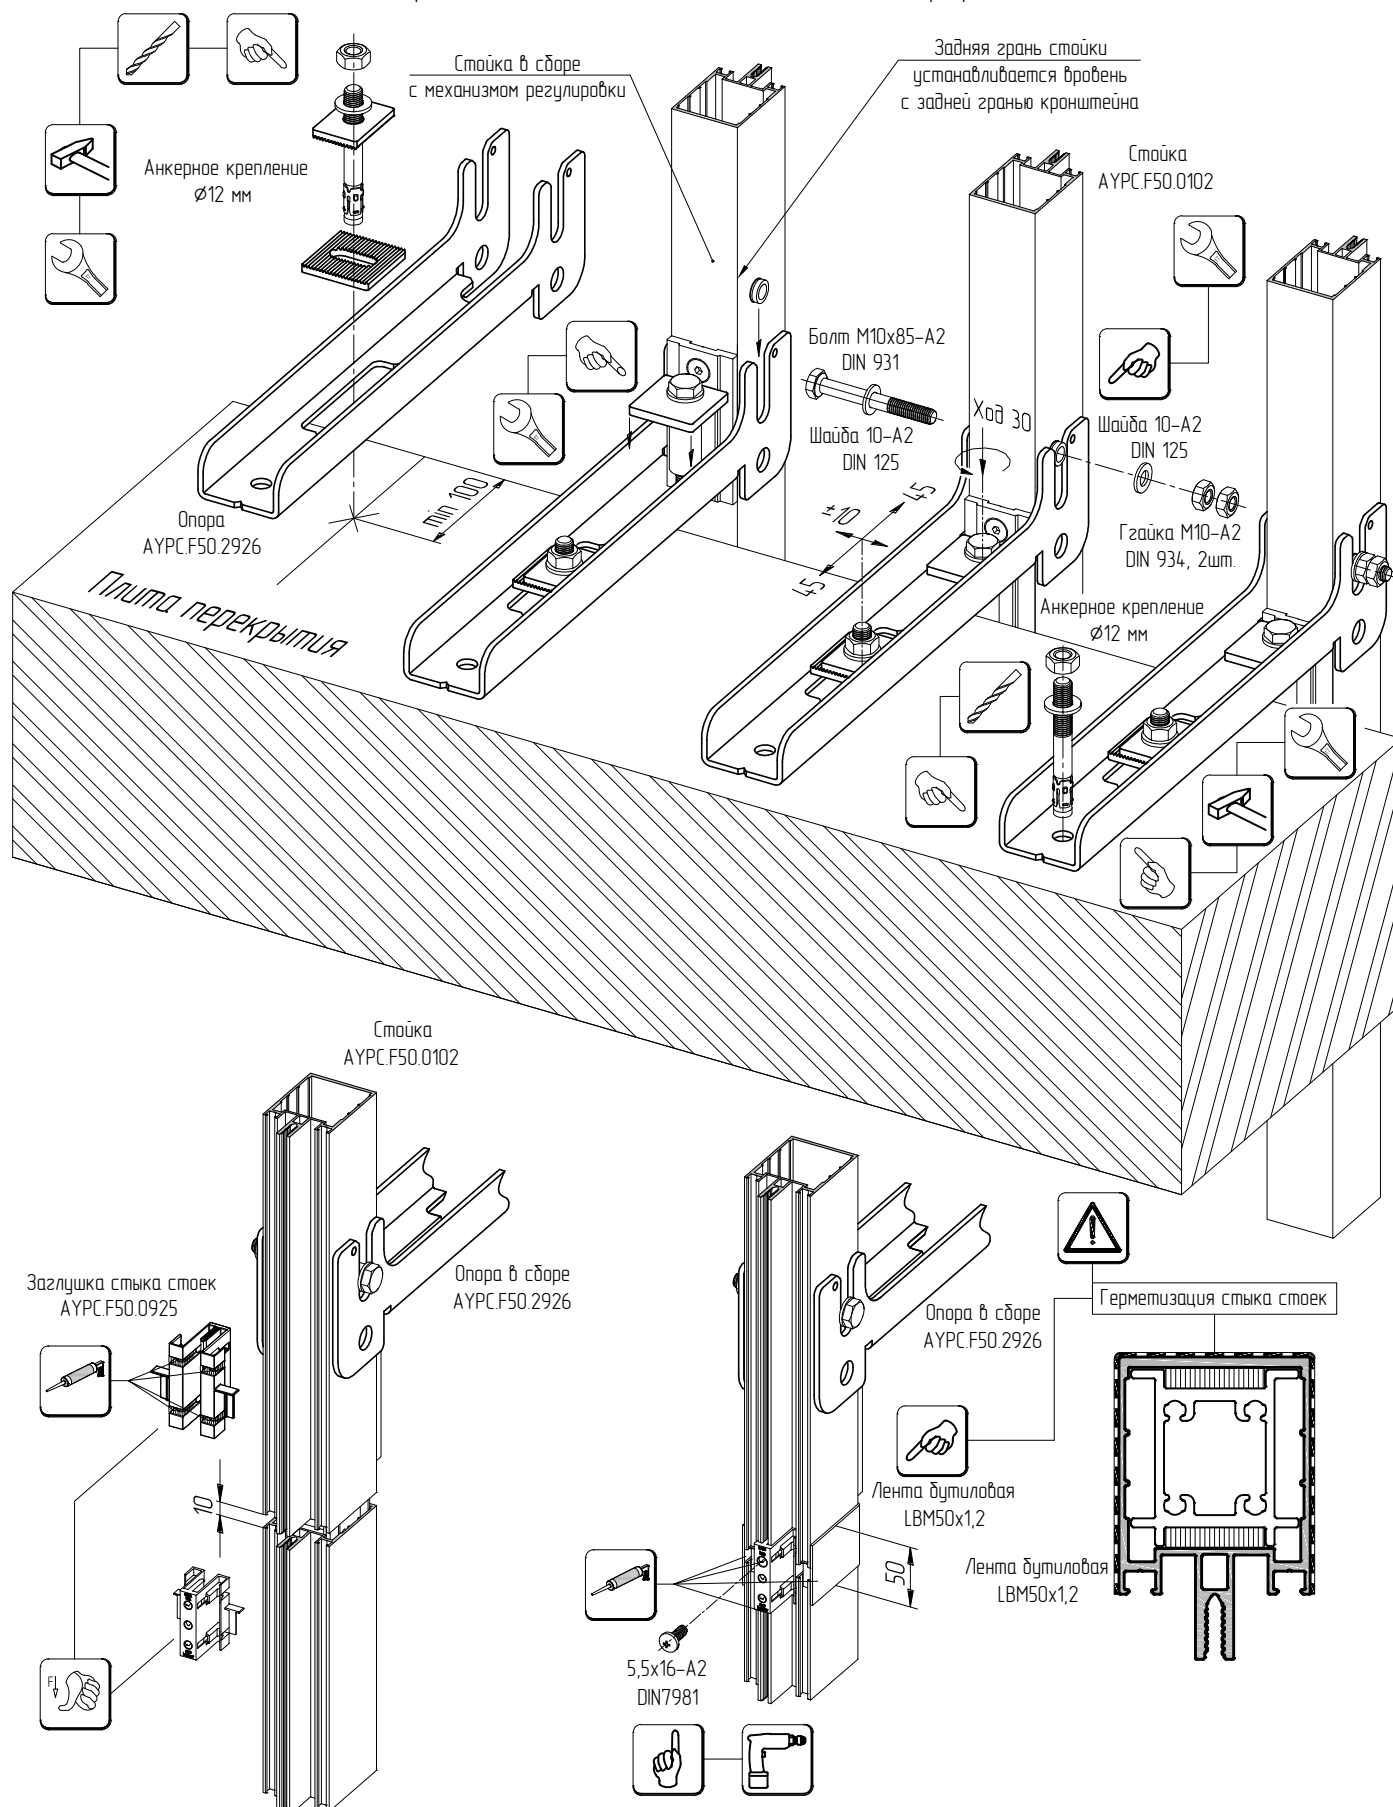
Последовательность сборки узла крепления двух стоек по высоте при однопролетной разрезной схеме крепления витража. Монтаж опор и навеска секций фасада осуществляется на плите перекрытия по предварительной разметке и без обработки при монтаже Опорная схема. Стык стоек находится в зоне плиты перекрытия.



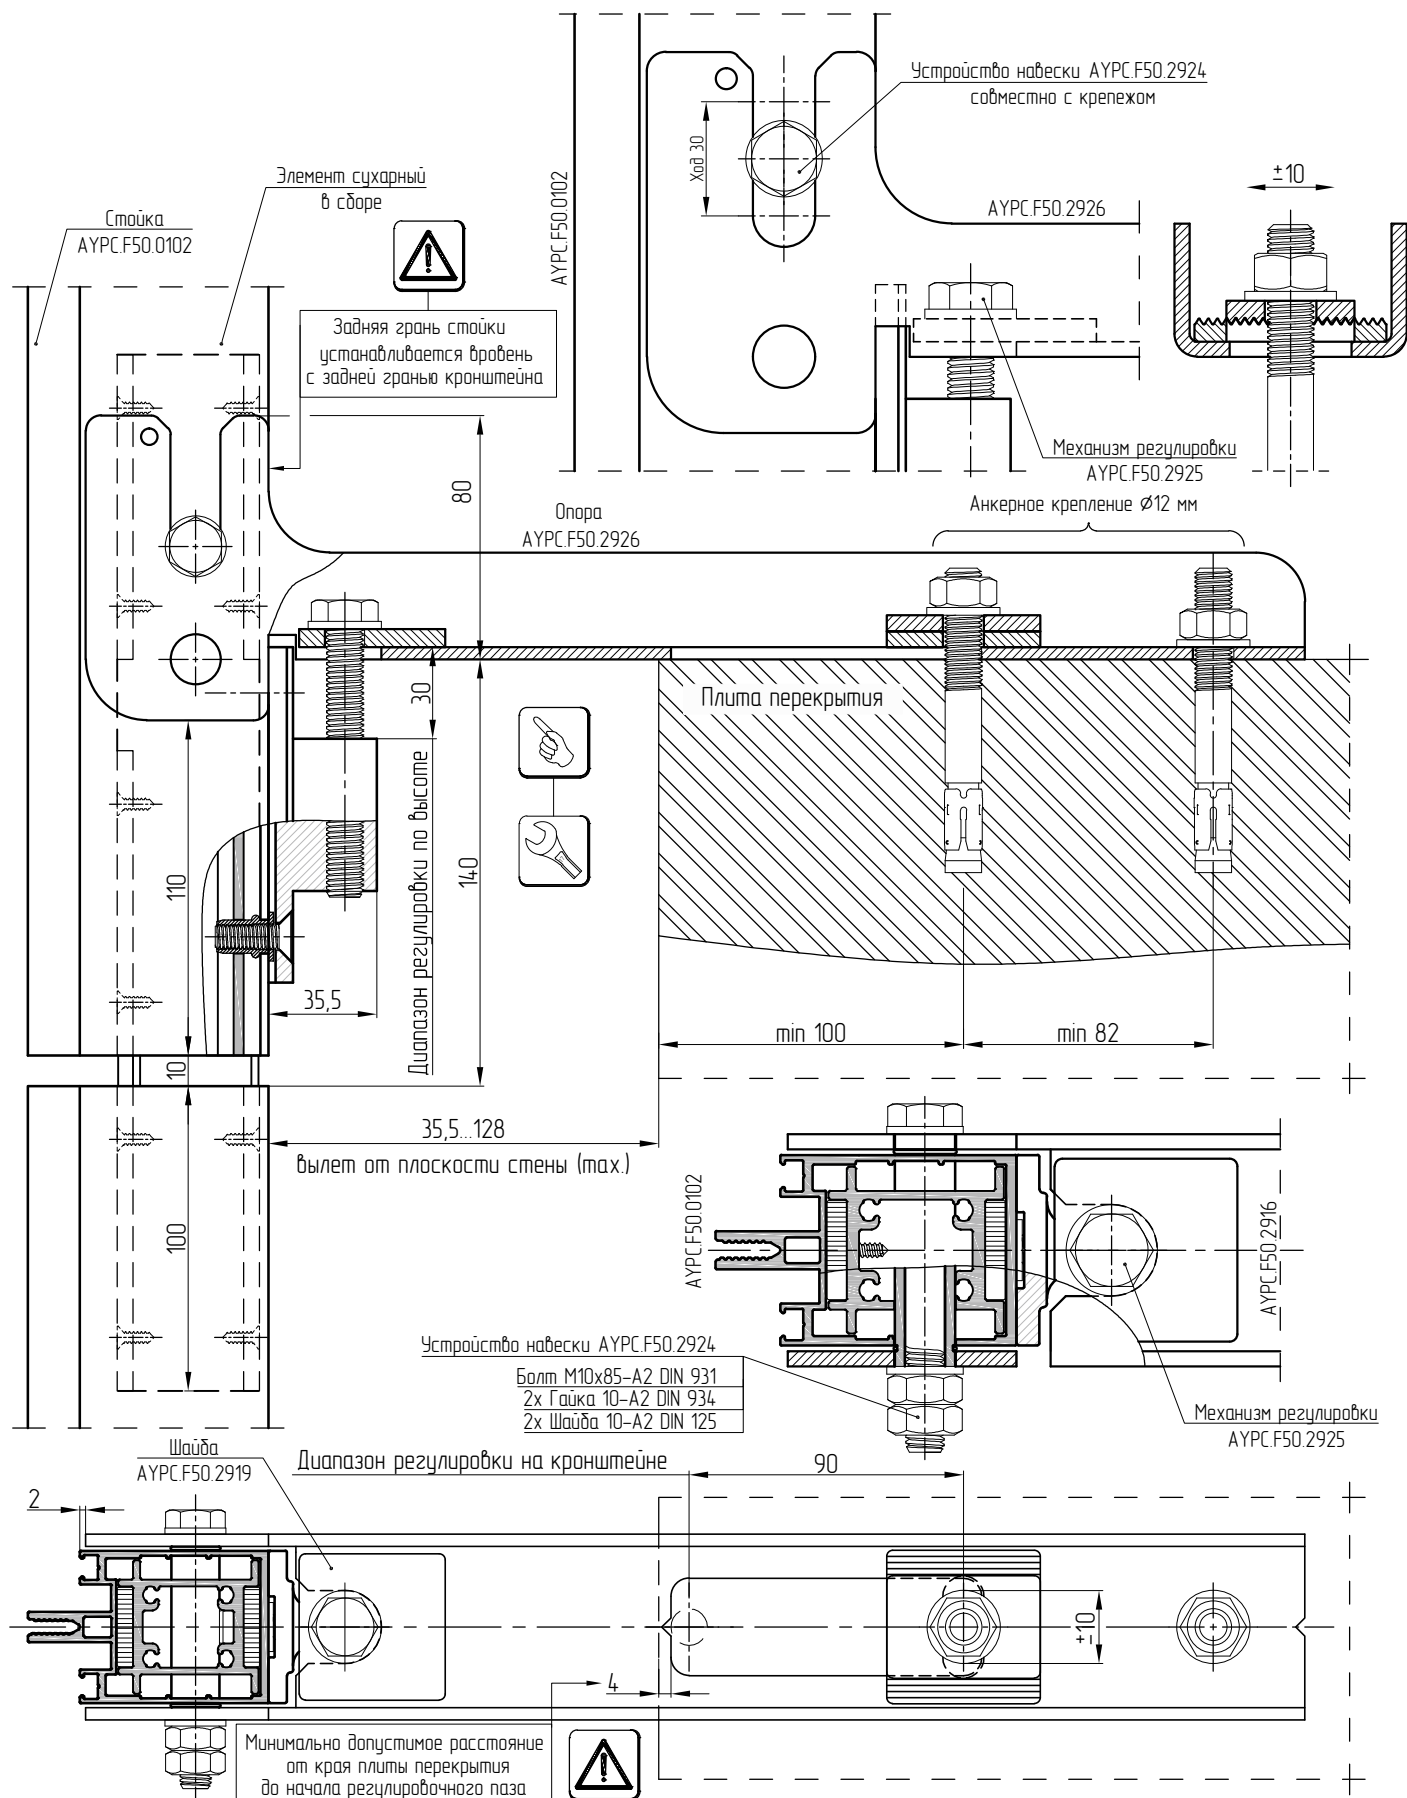
Сборка узла крепления двух стоек по высоте при однопролетной разрезной схеме крепления витража
Монтаж опор и навеска секций фасада осуществляется на плите перекрытия по предварительной разметке и без обработки при монтаже
Опорная схема. Стык стоек находится в зоне плиты перекрытия



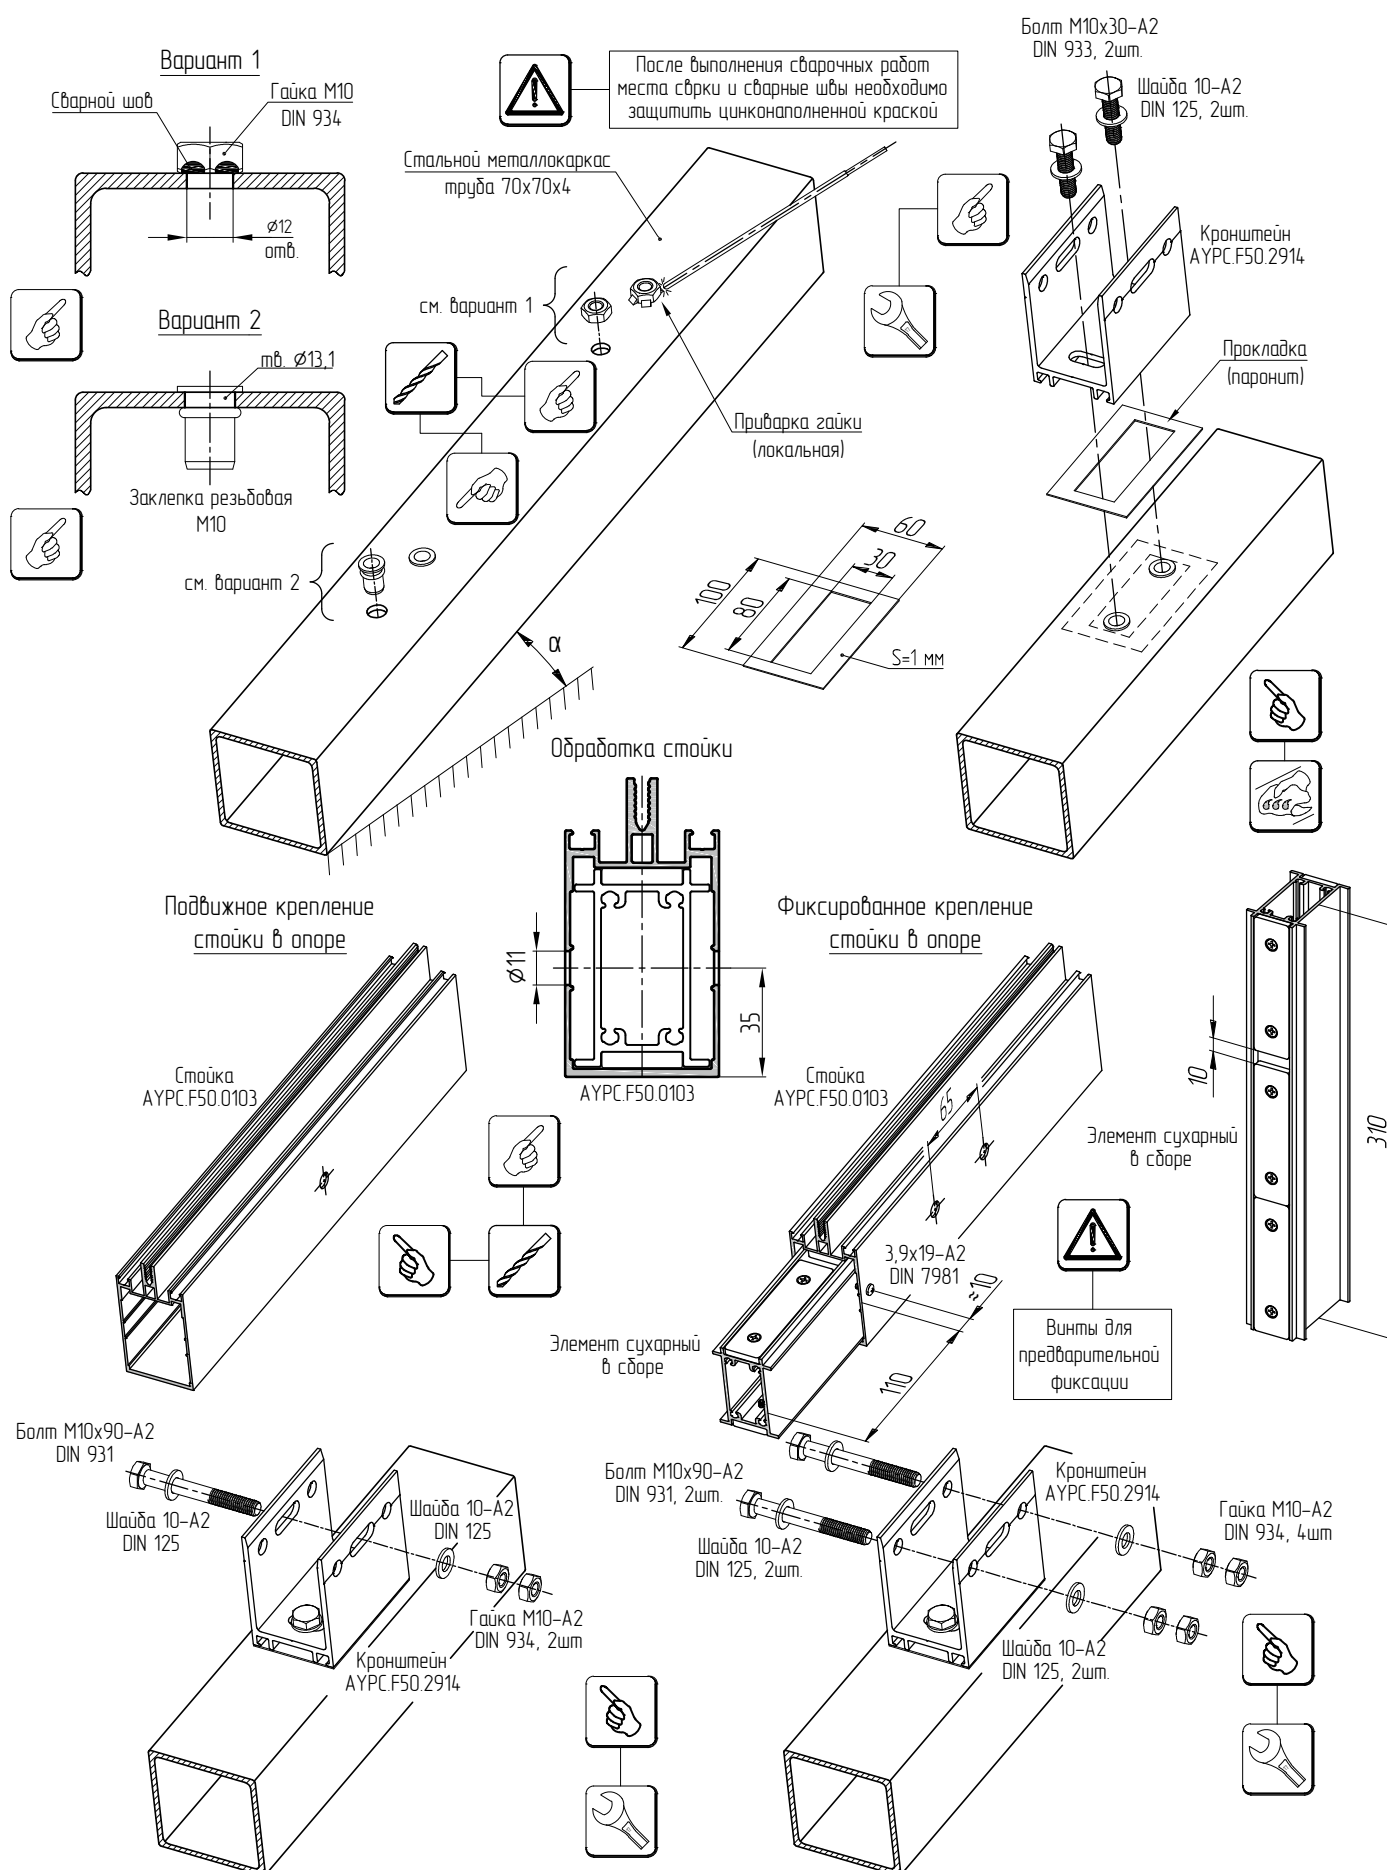Последовательность сборки узла крепления двух стоек по металлокаркасу на наклонных участках фасада





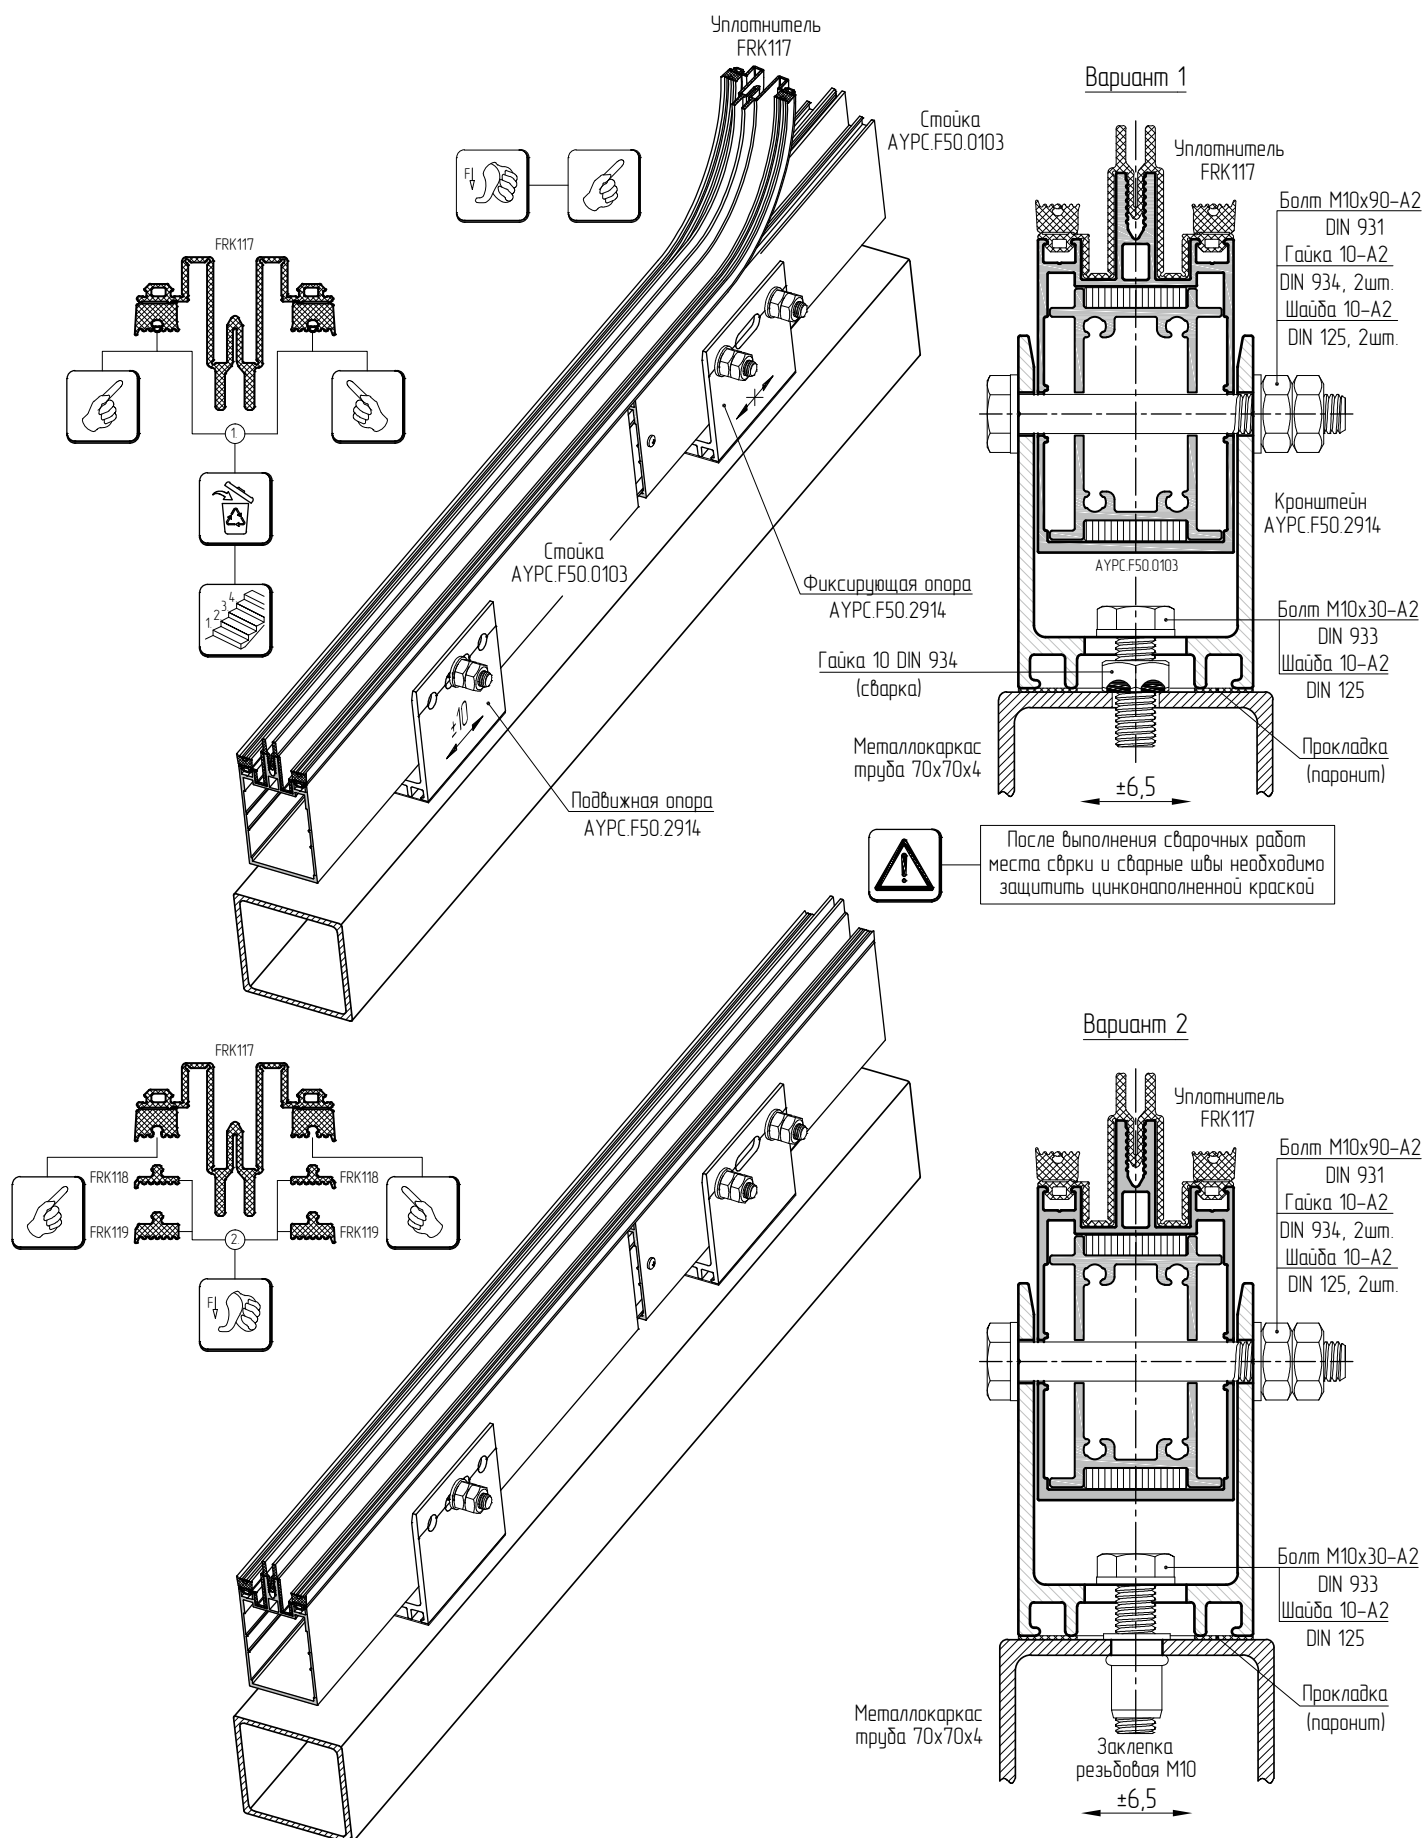Последовательность сборки узла крепления двух стоек по металлокаркасу на наклонных участках фасада







Последовательность сборки усиливающего профиля под установку несущего кронштейна АУРС.F50.2921
 Кронштейн АУРС.F50.2922 устанавливается со стороны фронтальной поверхности стойки





Профиль усиливающий	Обработка	
	Размер А, мм	Размер Б, мм
АУРС.F50.0302	21,9	14,4
АУРС.F50.0303	21,0	13,5
АУРС.F50.0304	21,8	14,3
АУРС.F50.0305	21,6	14,1
АУРС.F50.0306	21,6	14,1
АУРС.F50.0307	21,3	13,8
АУРС.F50.0308	21,6	14,1
АУРС.F50.0309	21,6	14,1
АУРС.F50.0310	21,6	14,1

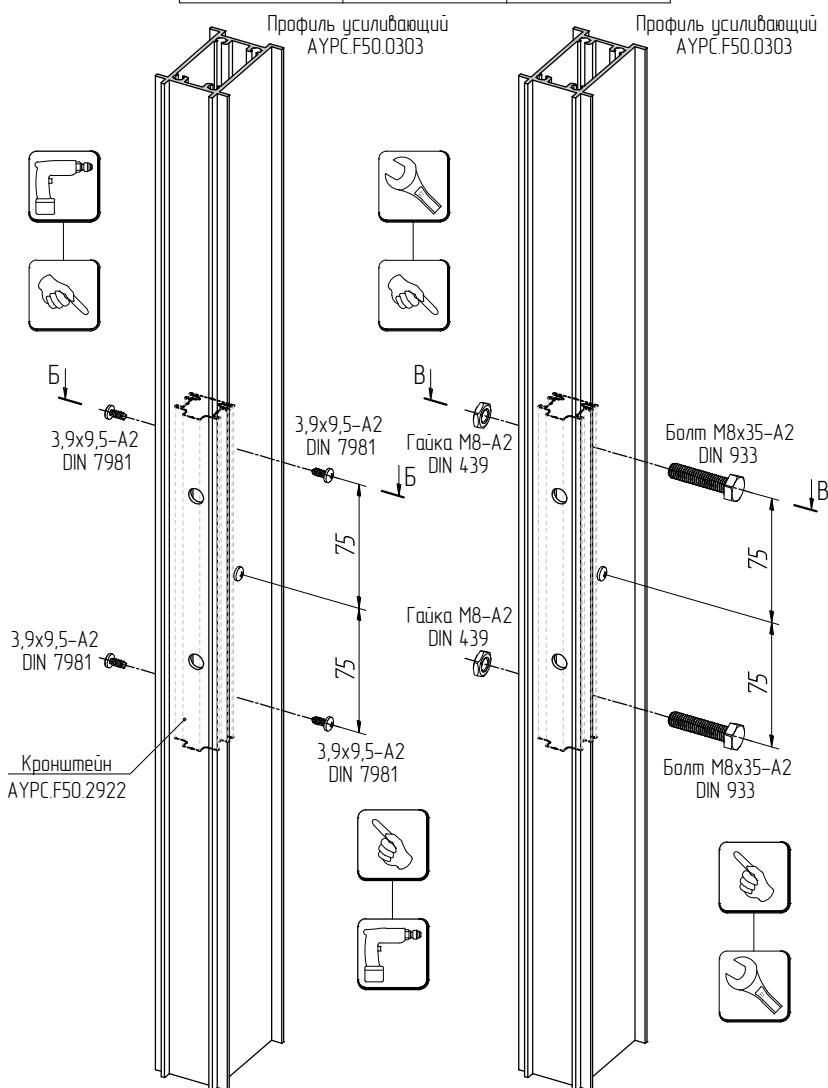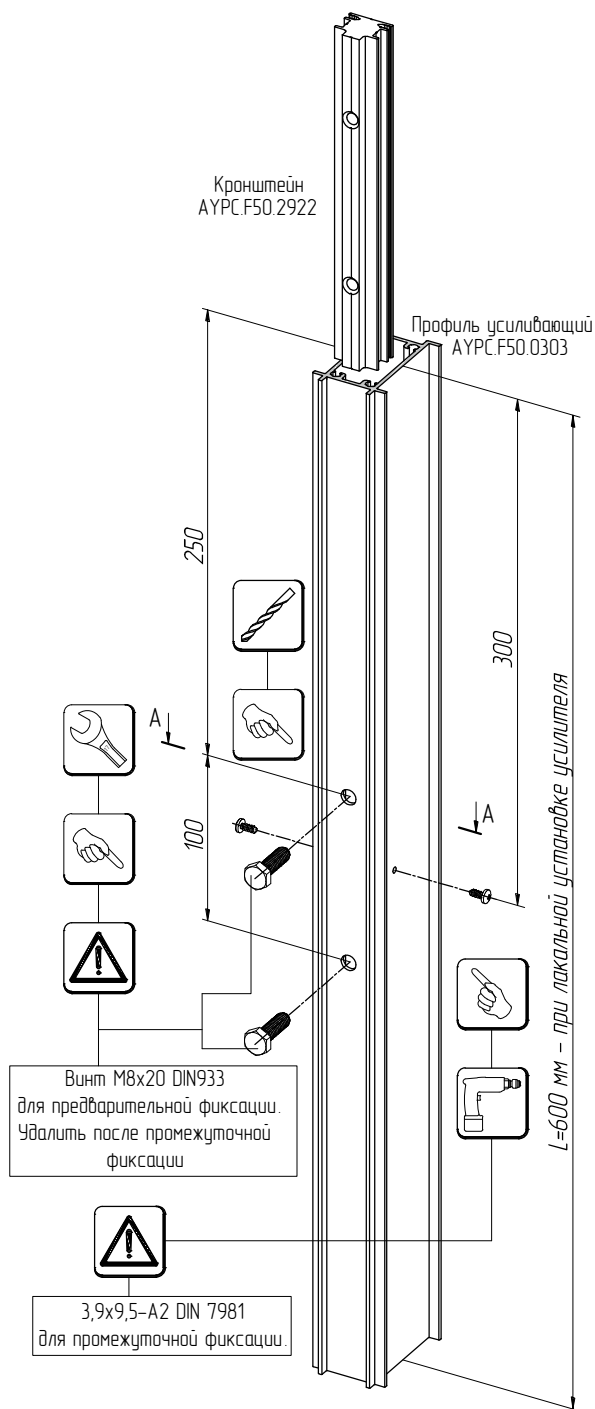

Ориентация стойки



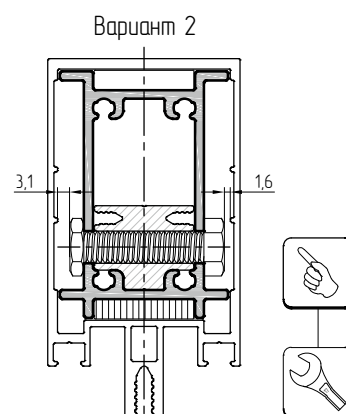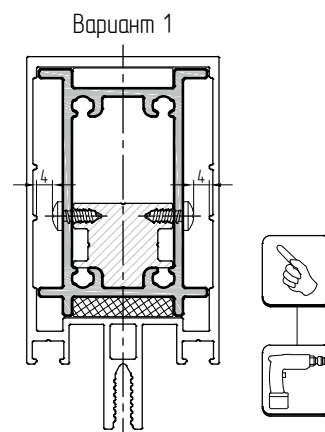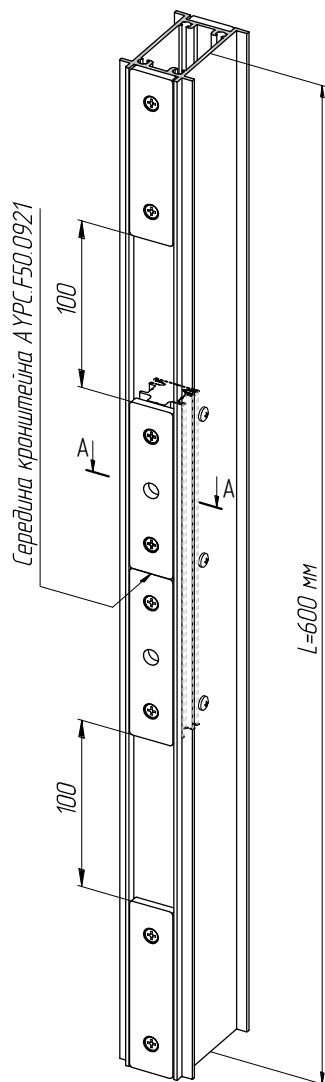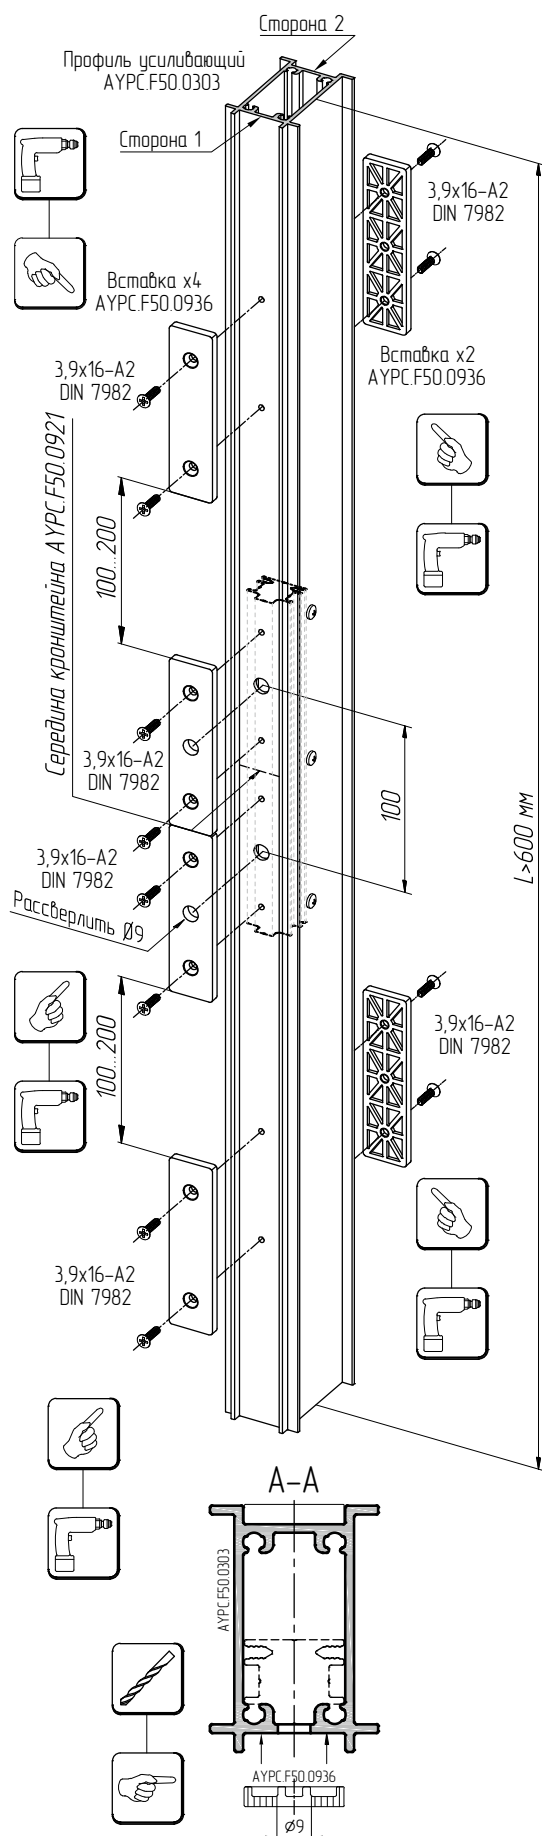Последовательность сборки усиливающего профиля под установку несущего кронштейна АУРС.F50.2921
Кронштейн АУРС.F50.2922 устанавливается со стороны фронтальной поверхности стойки




Профиль усиливающий	Вставка дистанционная	
	Сторона 1	Сторона 2
АУРС.F50.0302	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0936
АУРС.F50.0303	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0936
АУРС.F50.0304	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937
АУРС.F50.0305	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937
АУРС.F50.0306	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937
АУРС.F50.0307	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937
АУРС.F50.0308	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0936
АУРС.F50.0309	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937
АУРС.F50.0310	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937


Последовательность обработки и сборки профилей стойки под установку несущего кронштейна АУРС.F50.2921

Обработка профиля стойки

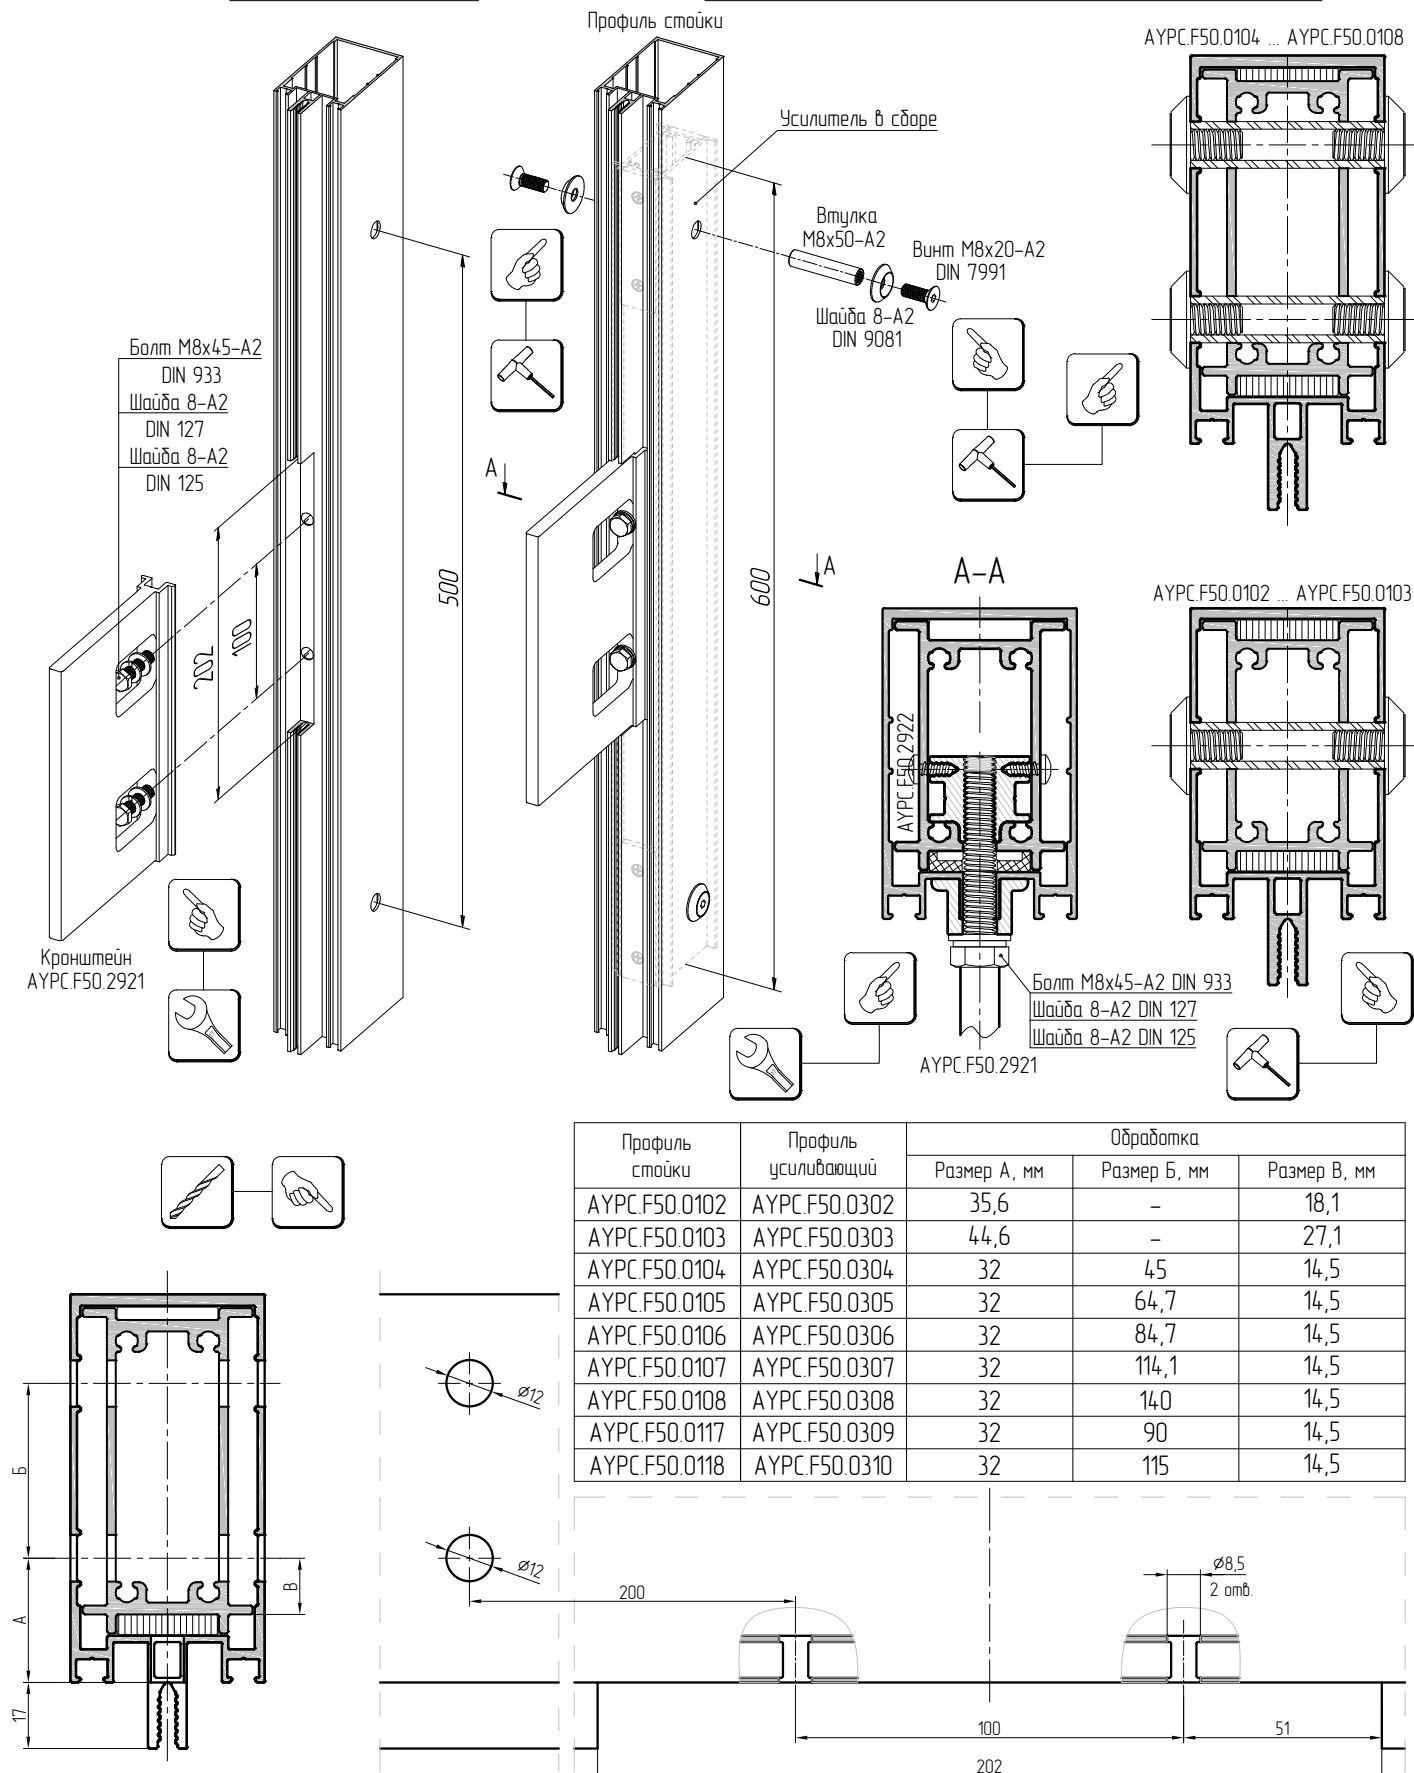Крепление усилителя в профиле стойки при его локальной установке




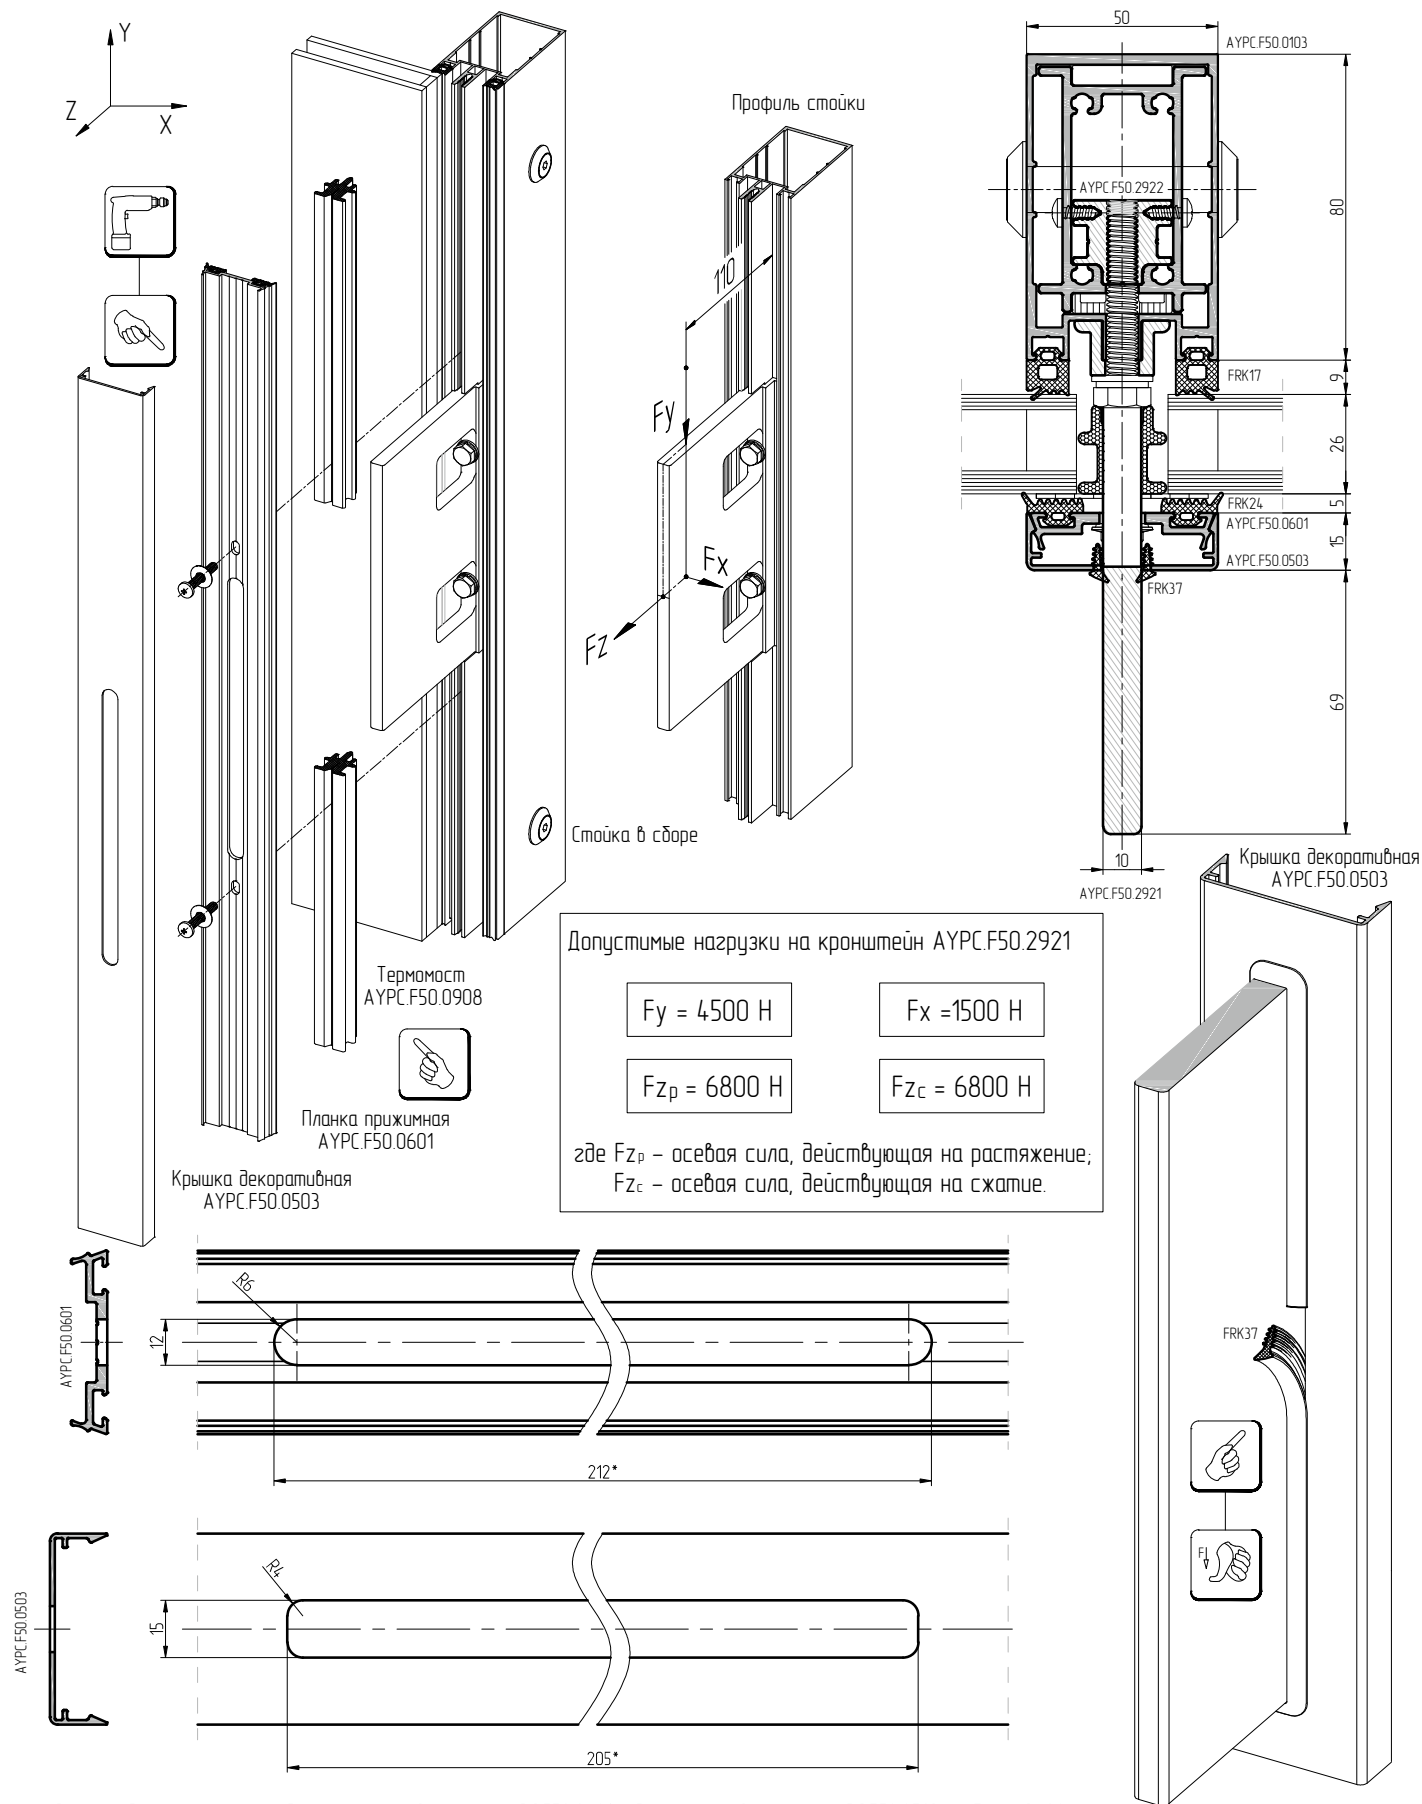Последовательность обработки и сборки профилей под установку несущего кронштейна АУРС.F50.2921






* Размеры действительны при длине прижимной планки АУРС.F50.0601 и декоративной крышки АУРС.F50.0503 не более 3400 мм.

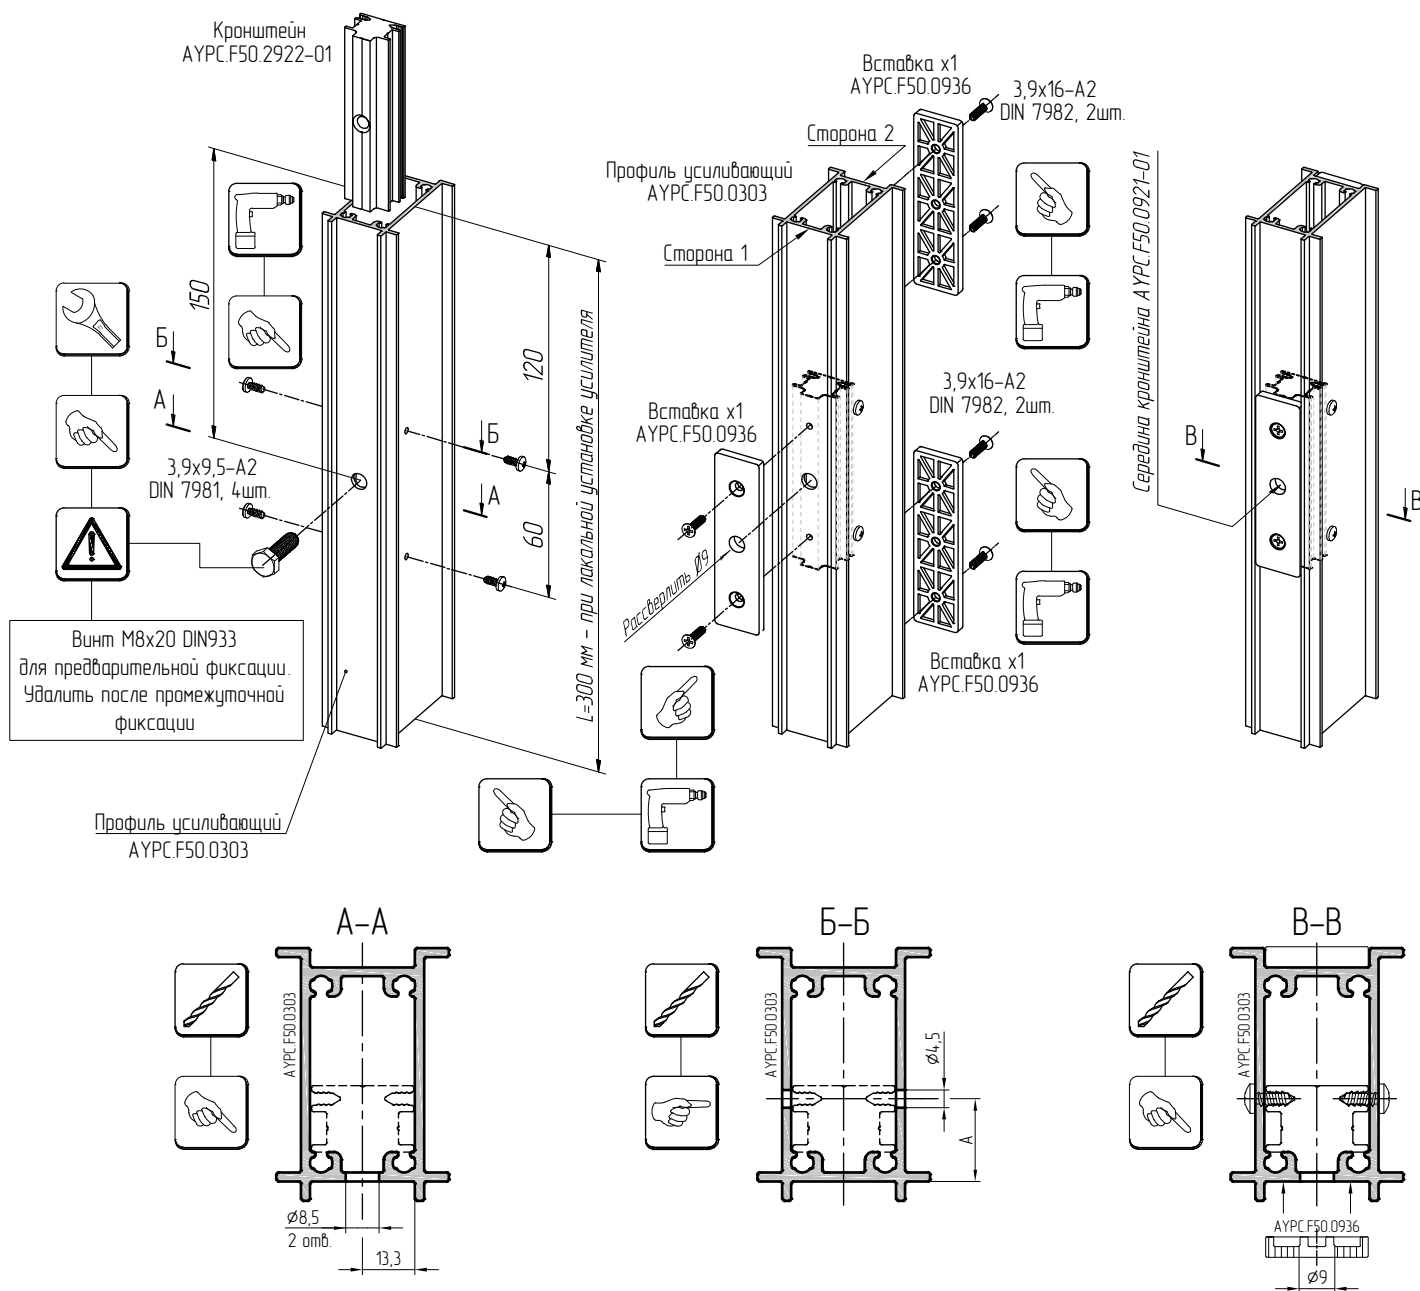Последовательность сборки усиливающего профиля под установку несущего кронштейна АУРС.F50.2921-01
 Кронштейн АУРС.F50.2922-02 устанавливается со стороны фронтальной поверхности стойки





Профиль усиливающий	Обработка	Вставка дистанционная	
	Размер А, мм	Сторона 1	Сторона 2
АУРС.F50.0302	21,9	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0936
АУРС.F50.0303	21,0	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0936
АУРС.F50.0304	21,8	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937
АУРС.F50.0305	21,6	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937
АУРС.F50.0306	21,6	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937
АУРС.F50.0307	21,3	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937
АУРС.F50.0308	21,6	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0936
АУРС.F50.0309	21,6	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937
АУРС.F50.0310	21,6	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937

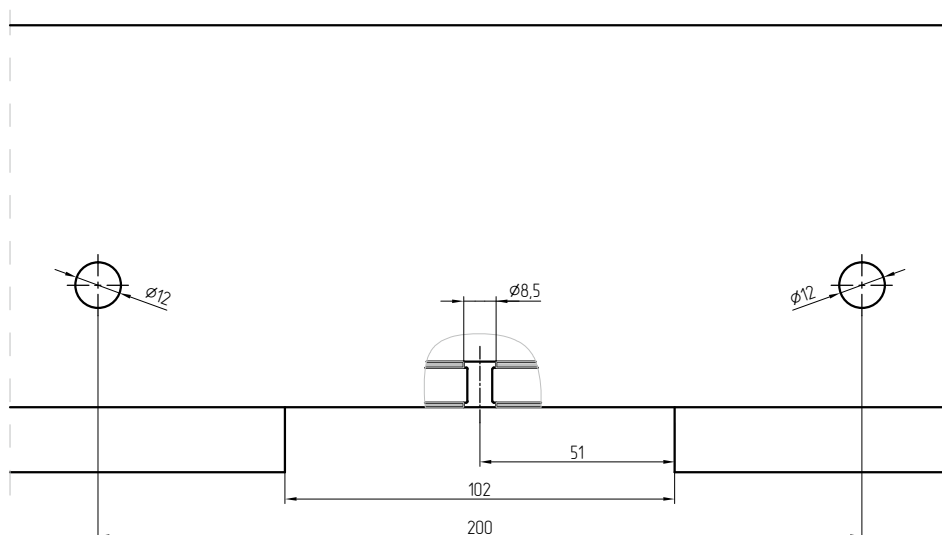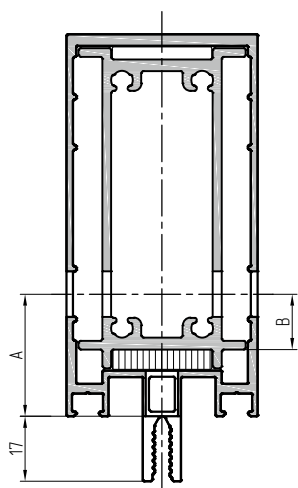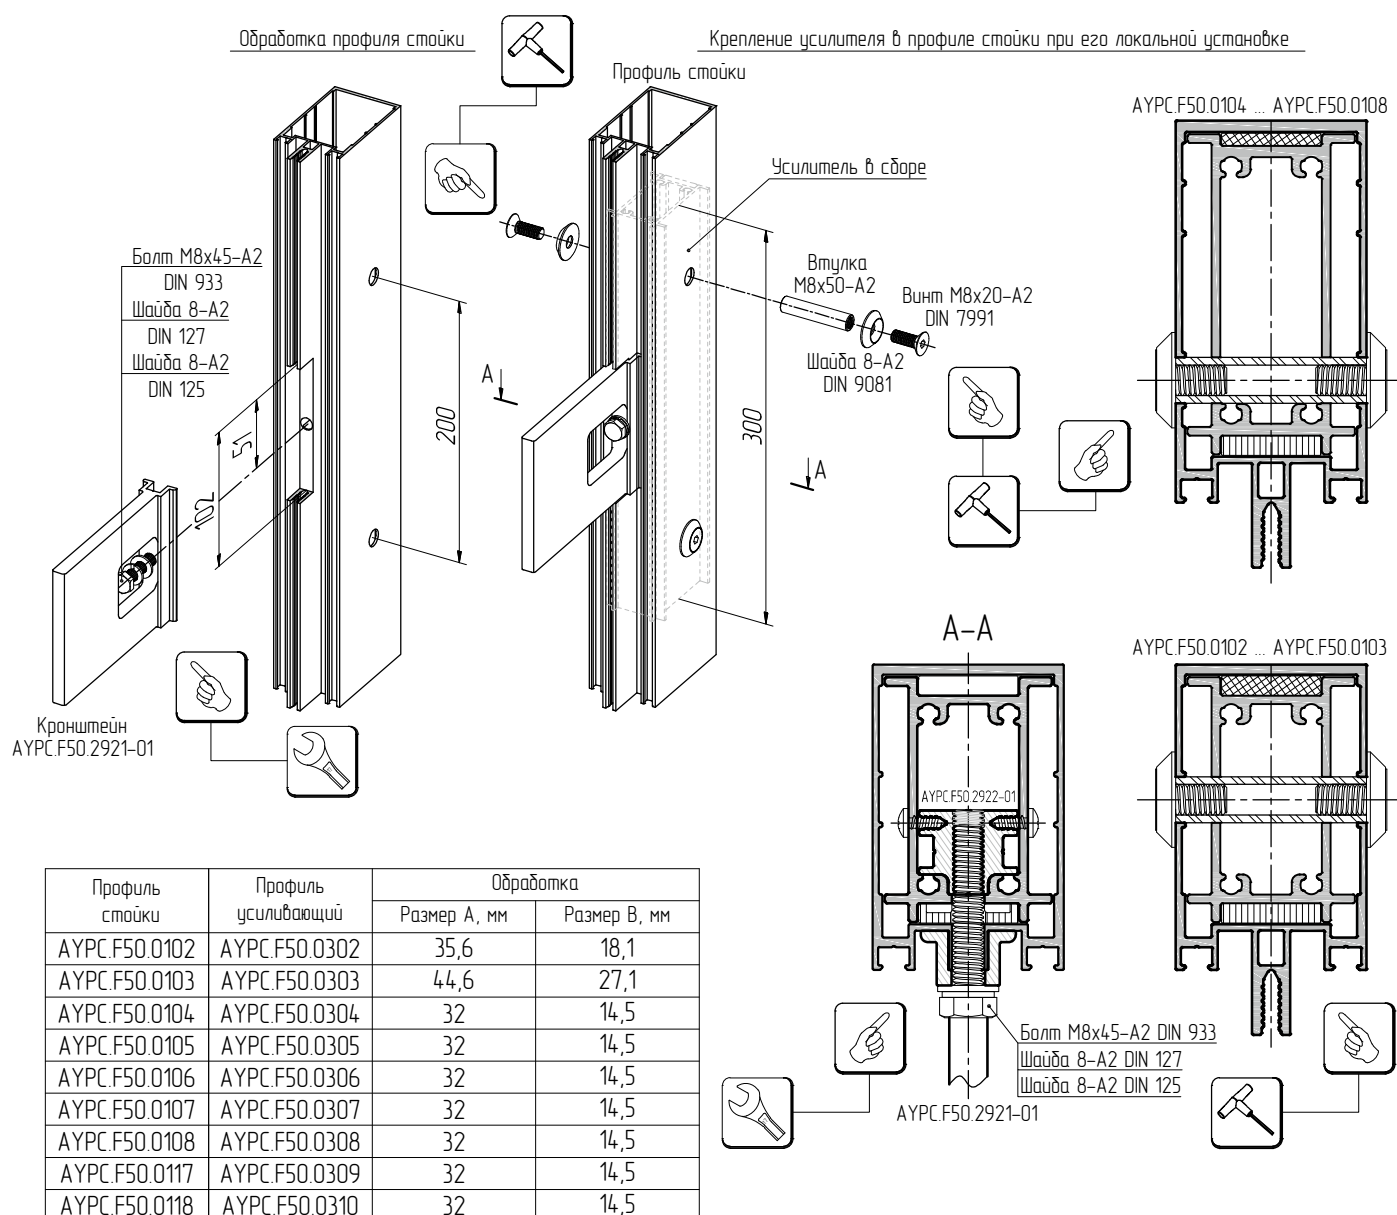
Последовательность обработки и сборки профилей под установку опорного кронштейна АУРС.F50.2921-01



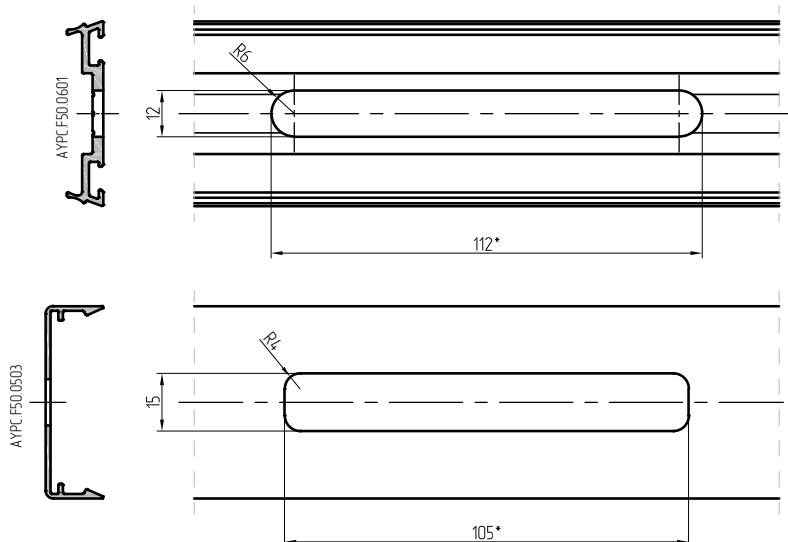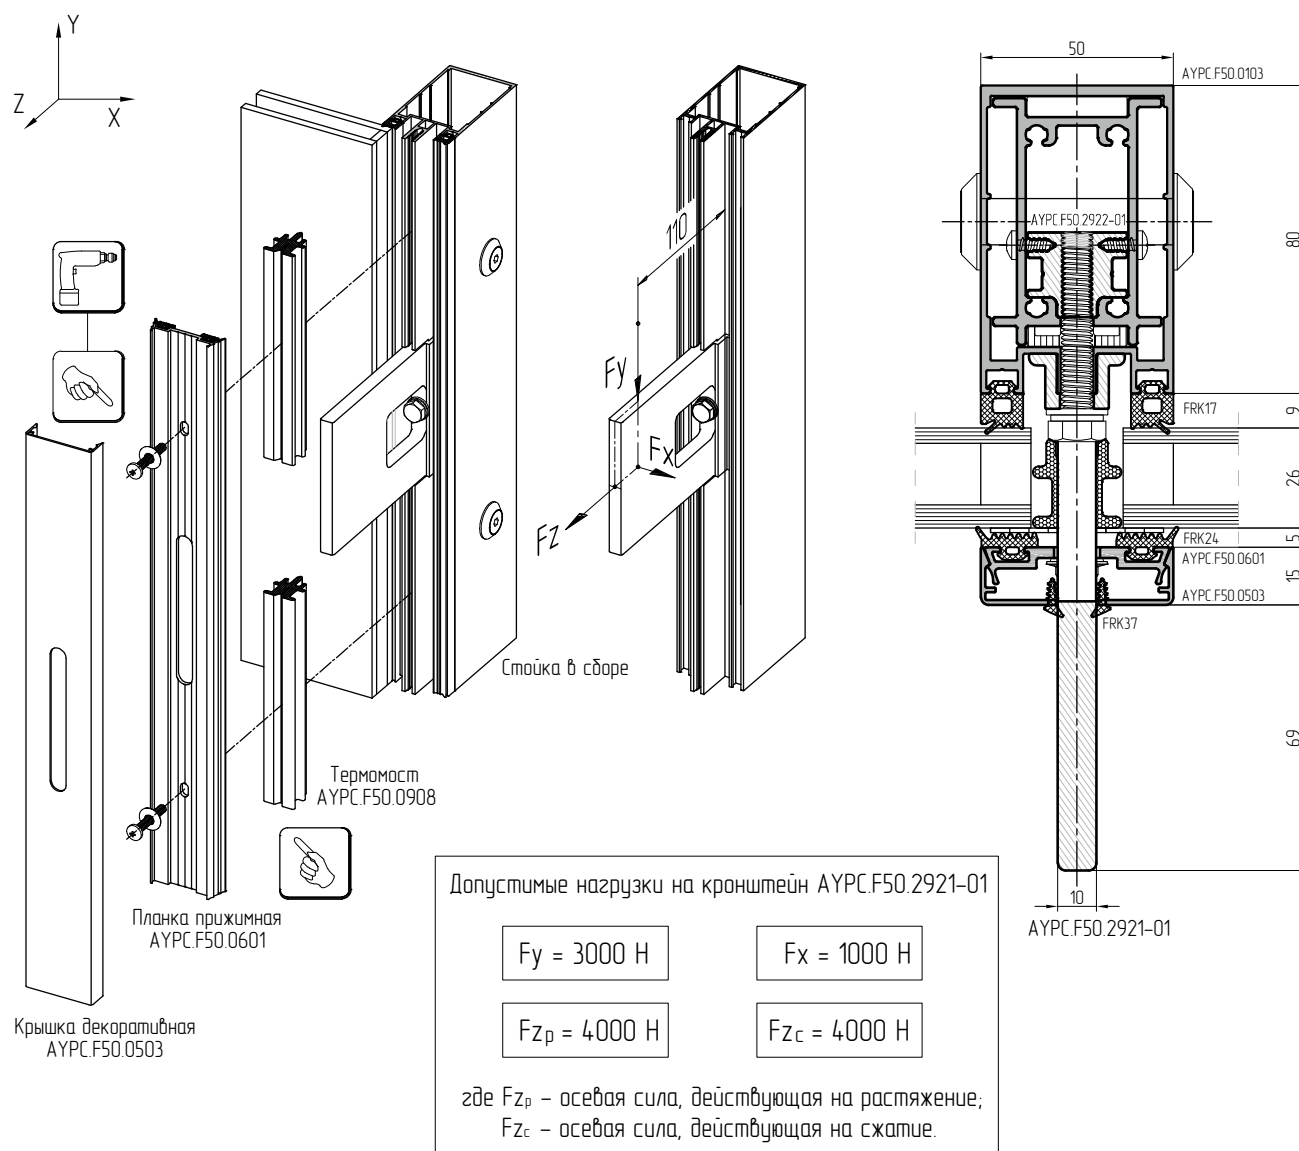
Последовательность обработки и сборки профилей под установку несущего кронштейна АУРС.F50.2921-01



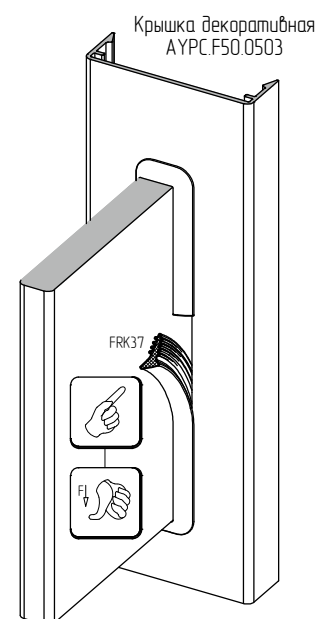* Размеры действительны при длине прижимной планки АУРС.F50.0601 и декоративной крышки АУРС.F50.0503 не более 3400 мм.




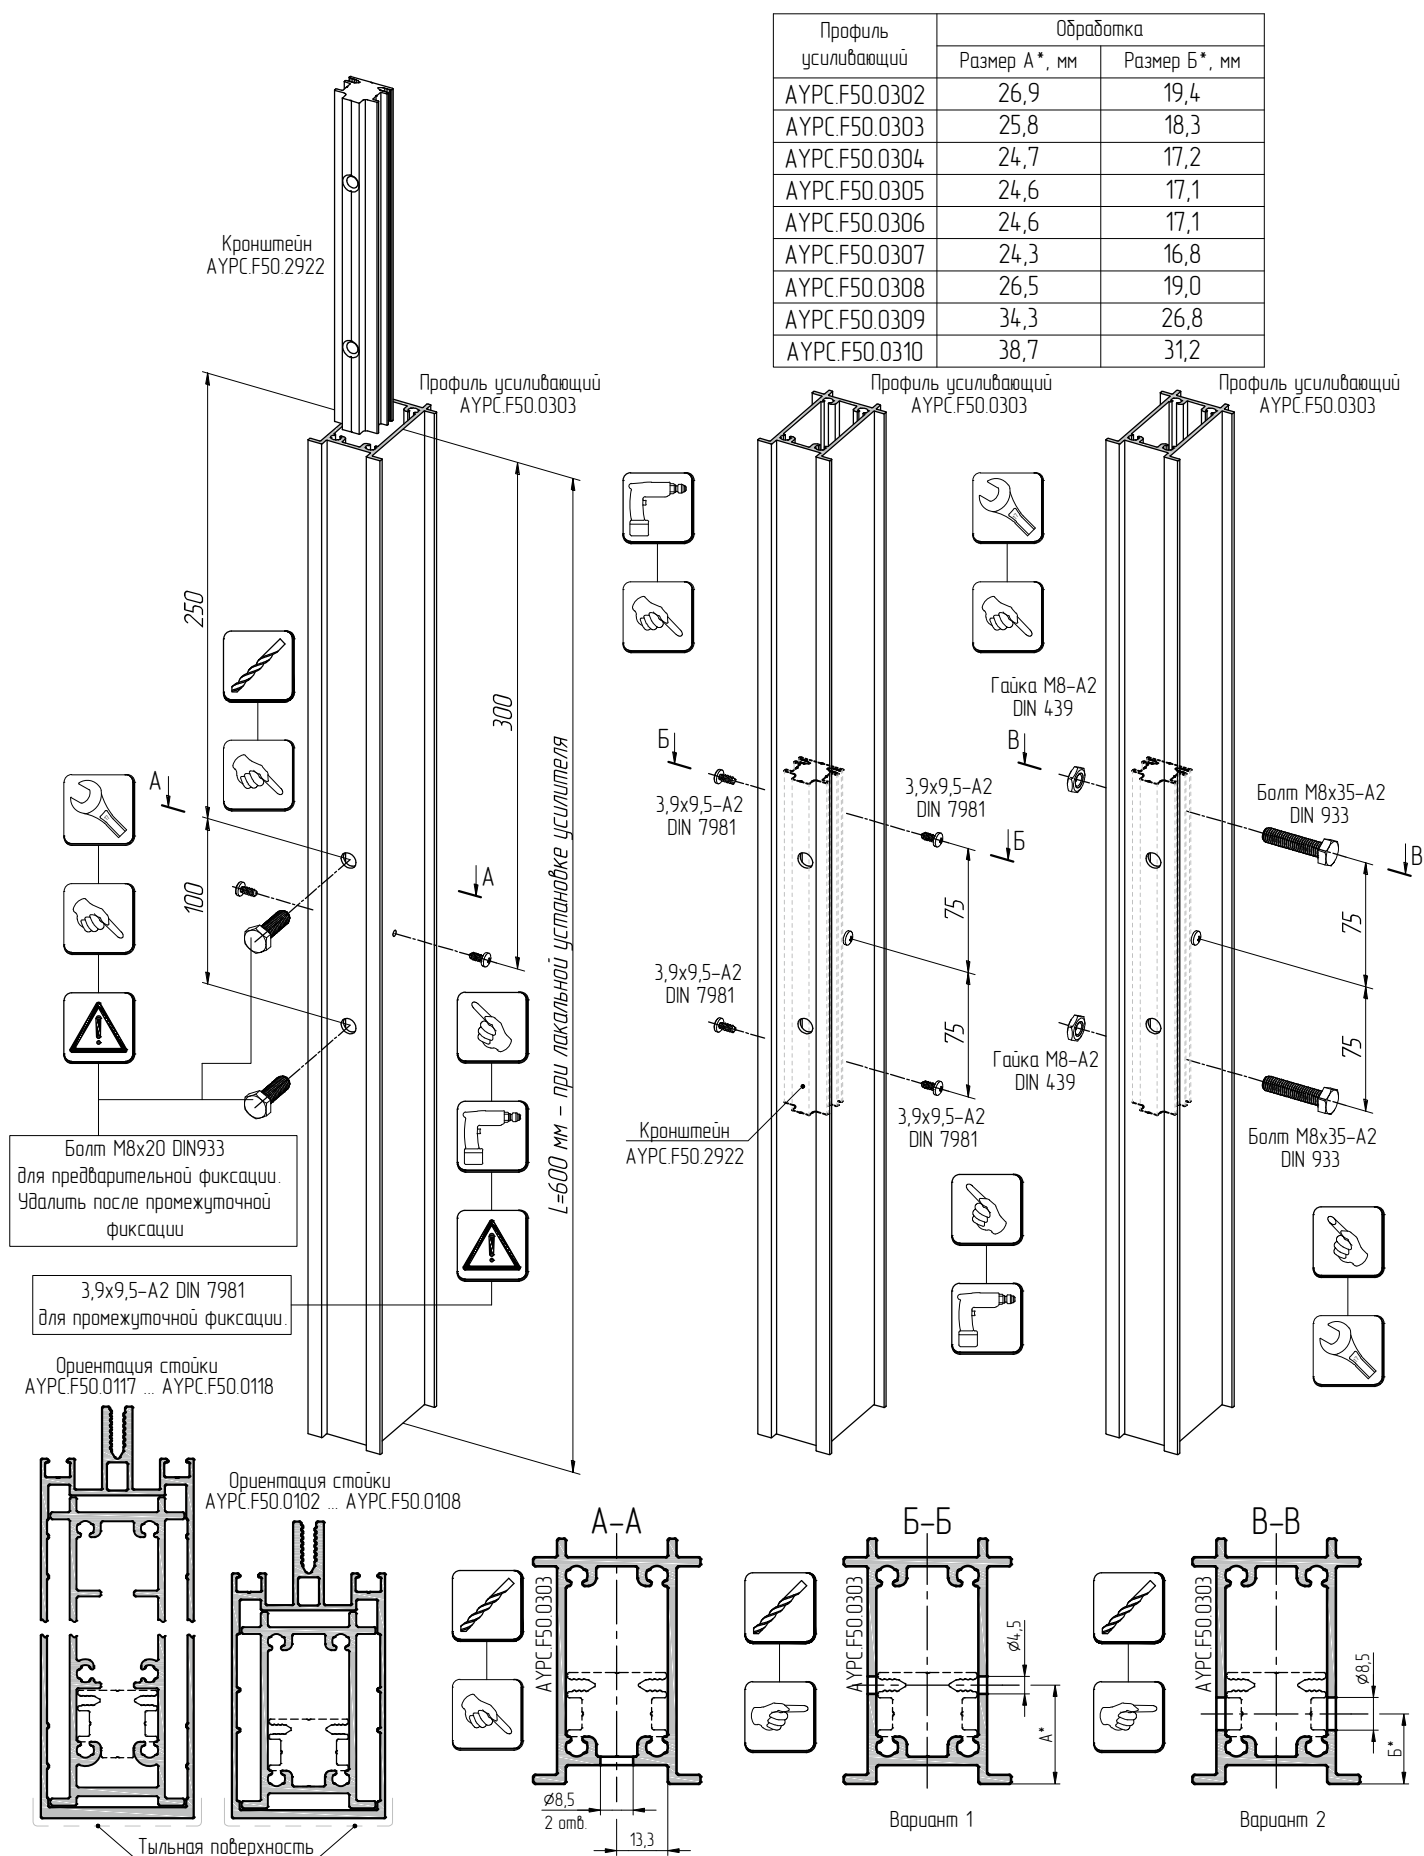Последовательность сборки усиливающего профиля под установку несущего кронштейна АУРС.F50.2922 со стороны тыльной поверхности стойки




Последовательность сборки профилей стойки под установку анкерных крепежных элементов со стороны тыльной поверхности стойки

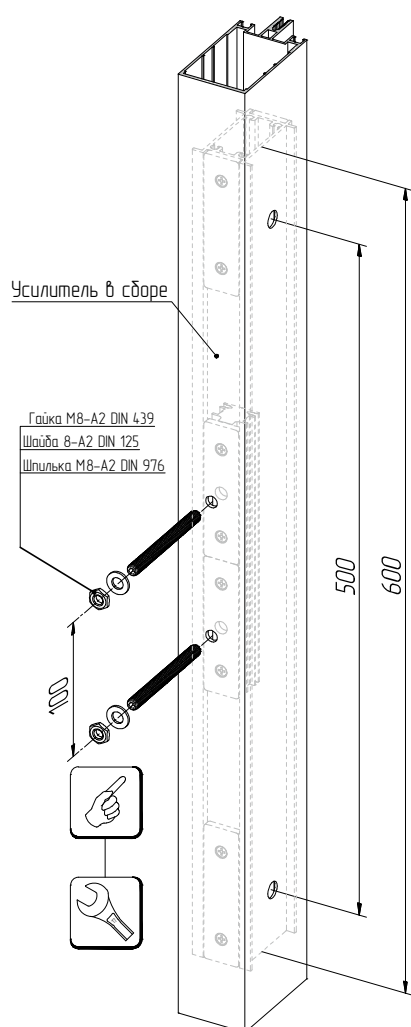
Обработка профиля стойки



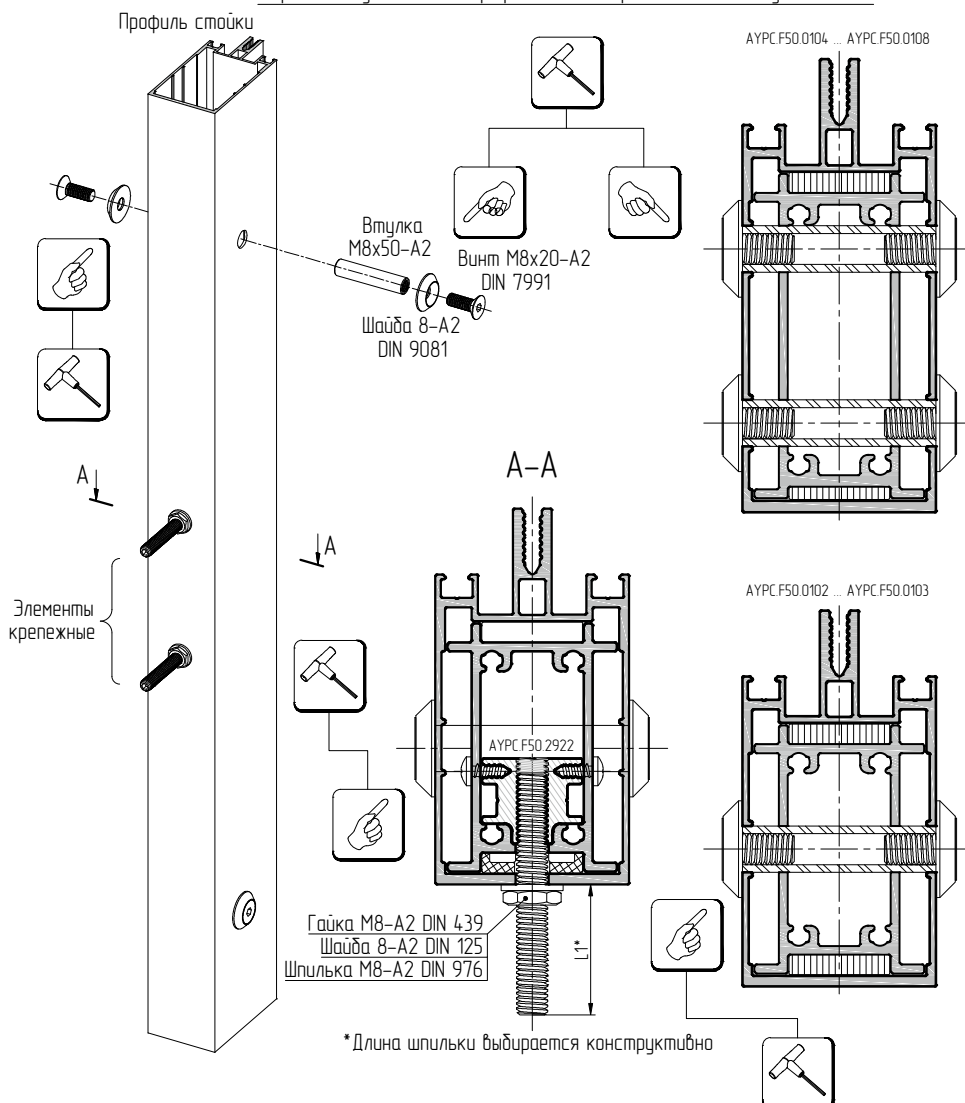Крепление усилителя в профиле стойки при его локальной установке




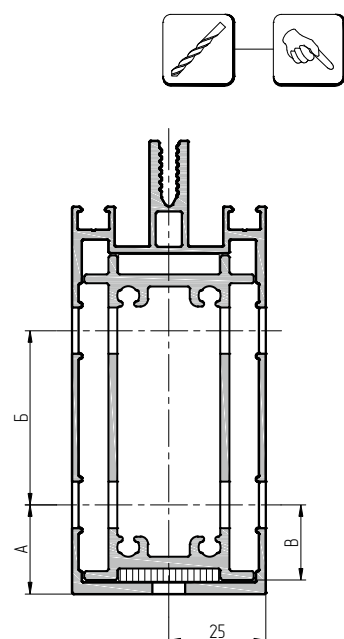* Длина шпильки выбирается конструктивно



Профиль стойки	Профиль усиливающий	Обработка		
		Размер А, мм	Размер Б, мм	Размер В, мм
АУРС.F50.0102	АУРС.F50.0302	26,4	—	23,1
АУРС.F50.0103	АУРС.F50.0303	35,4	—	32,1
АУРС.F50.0104	АУРС.F50.0304	23,0	45	19,4
АУРС.F50.0105	АУРС.F50.0305	23,3	64,7	19,4
АУРС.F50.0106	АУРС.F50.0306	23,3	84,7	19,4
АУРС.F50.0107	АУРС.F50.0307	23,9	114,1	19,4
АУРС.F50.0108	АУРС.F50.0308	28,0	140	21,0
АУРС.F50.0117	АУРС.F50.0309	23,6	90	19,4
АУРС.F50.0118	АУРС.F50.0310	24,2	115	19,4

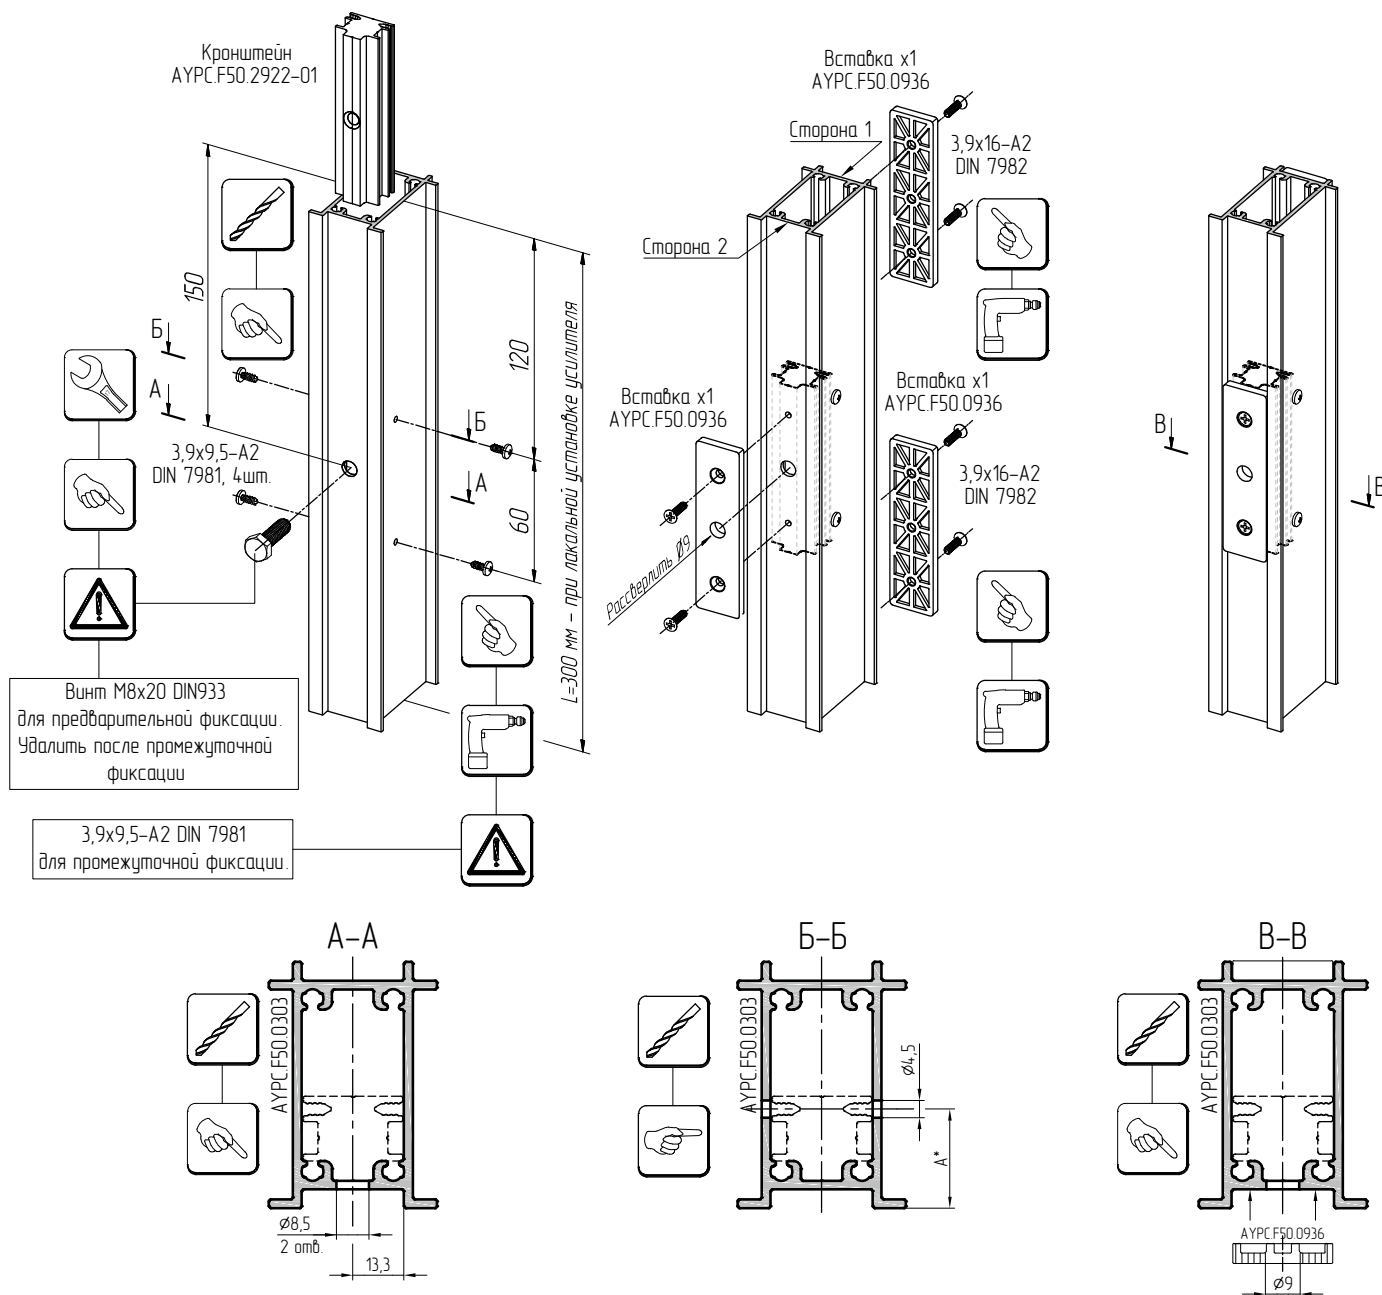
Последовательность сборки усиливающего профиля под установку кронштейна АУРС.F50.2922-01 со стороны тыльной поверхности стойки




Профиль усиливающий	Обработка	Вставка дистанционная	
	Размер А*, мм	Сторона 1	Сторона 2
АУРС.F50.0302	26,9	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0936
АУРС.F50.0303	25,8	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0936
АУРС.F50.0304	24,7	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937
АУРС.F50.0305	24,6	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937
АУРС.F50.0306	24,6	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937
АУРС.F50.0307	24,3	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937
АУРС.F50.0308	26,5	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0936
АУРС.F50.0309	34,3	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937
АУРС.F50.0310	38,7	АУРС.F50.0936	АУРС.F50.0937

Последовательность сборки профилей стойки под установку крепежных элементов со стороны тыльной поверхности стойки


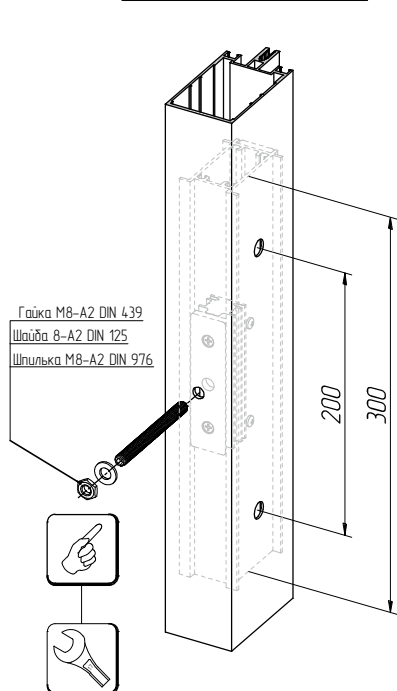
Обработка профиля стойки




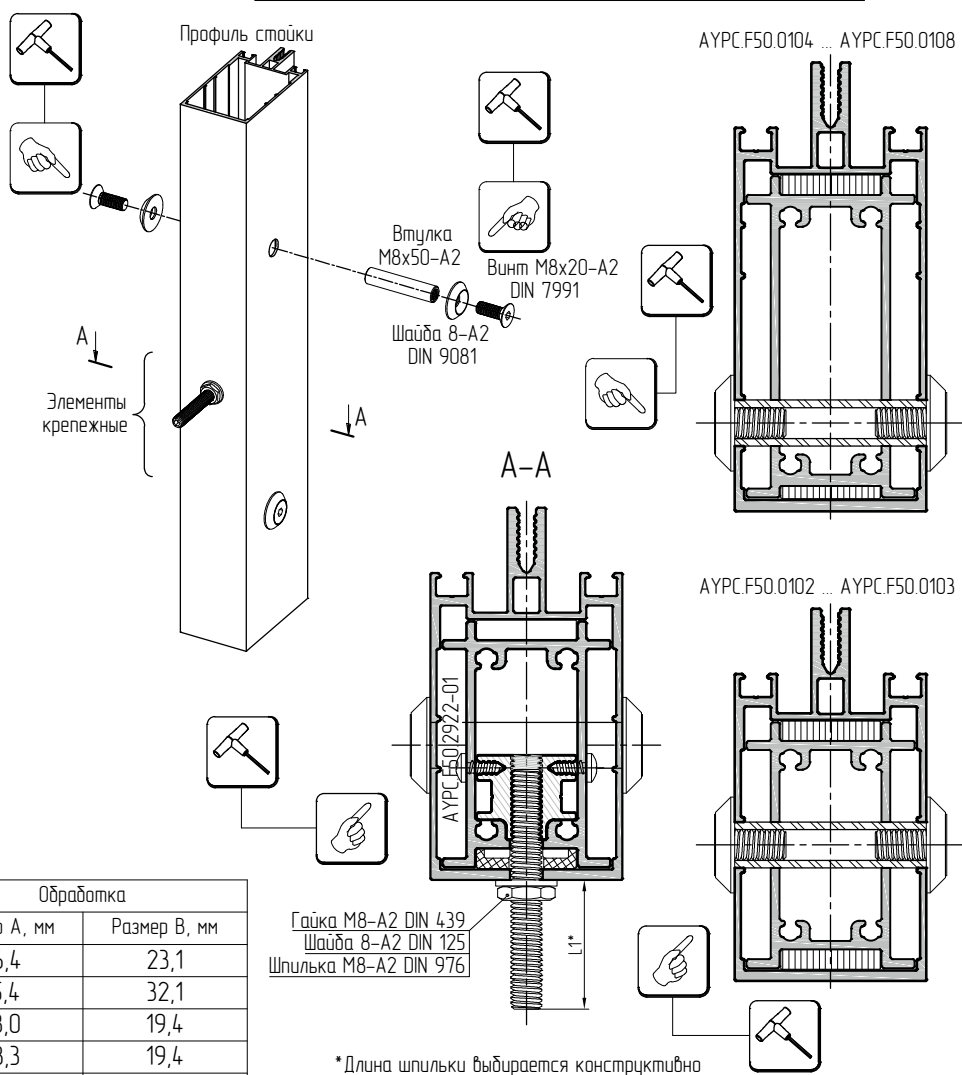
Крепление усилителя в профиле стойки при его локальной установке





Профиль стойки	Профиль усиливающий	Обработка	
		Размер А, мм	Размер В, мм
АУРС.F50.0102	АУРС.F50.0302	26,4	23,1
АУРС.F50.0103	АУРС.F50.0303	35,4	32,1
АУРС.F50.0104	АУРС.F50.0304	23,0	19,4
АУРС.F50.0105	АУРС.F50.0305	23,3	19,4
АУРС.F50.0106	АУРС.F50.0306	23,3	19,4
АУРС.F50.0107	АУРС.F50.0307	23,9	19,4
АУРС.F50.0108	АУРС.F50.0308	28,0	21,0
АУРС.F50.0117	АУРС.F50.0309	23,6	19,4
АУРС.F50.0118	АУРС.F50.0310	24,2	19,4

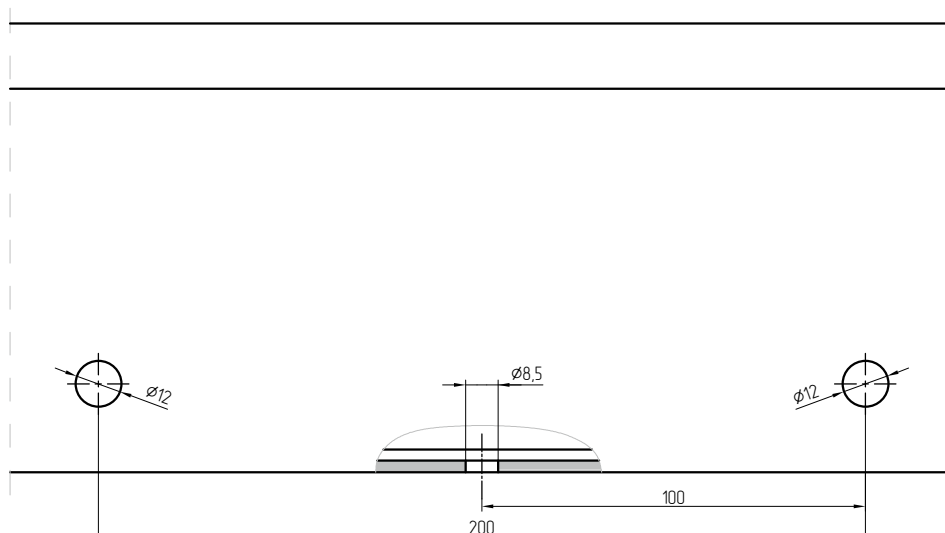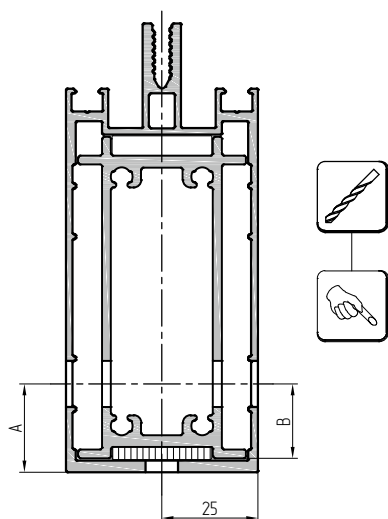

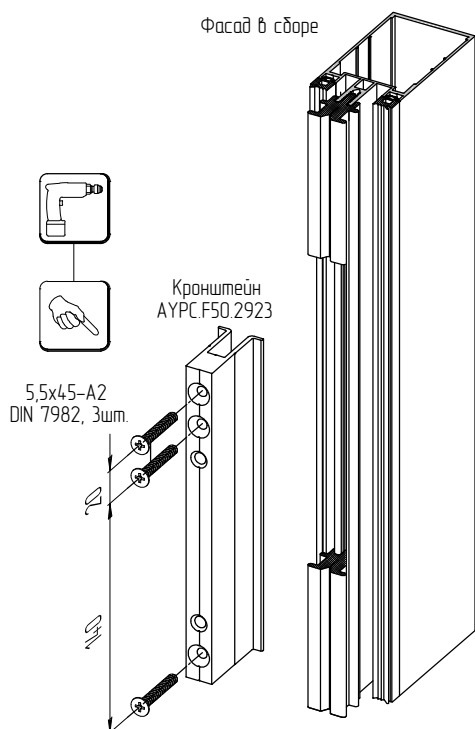
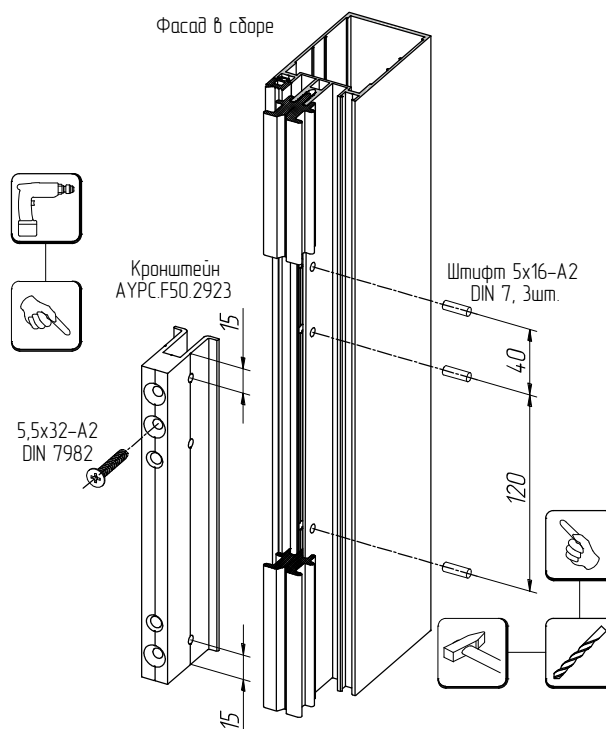
Варианты монтажа кронштейна АУРС.F50.2923 на фасаде

 Монтаж детали АУРС.F50.2923 с помощью самонарезающих винтов
 (без дополнительной обработки стойки)

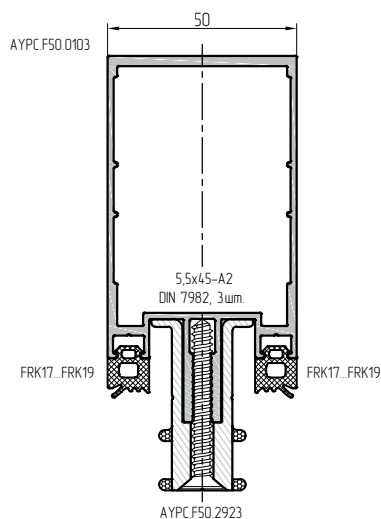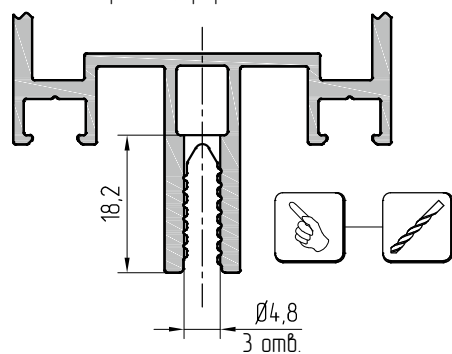 Монтаж детали АУРС.F50.2923 с помощью штифтов
 (с дополнительной обработкой стойки)


Обработка профиля стойки

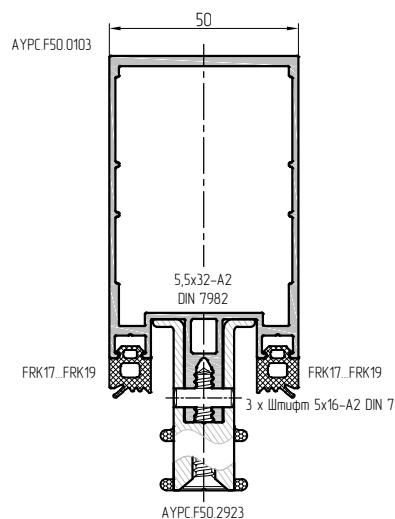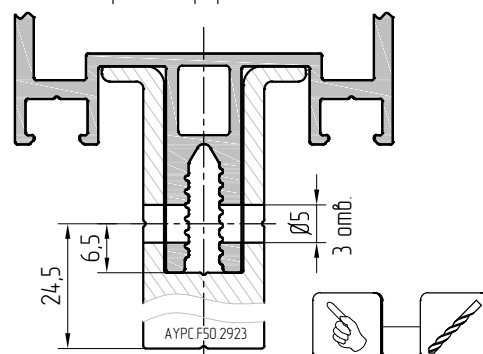


Обработка профиля стойки





Последовательность сборки кронштейна АУРС.F50.2923 на фасаде

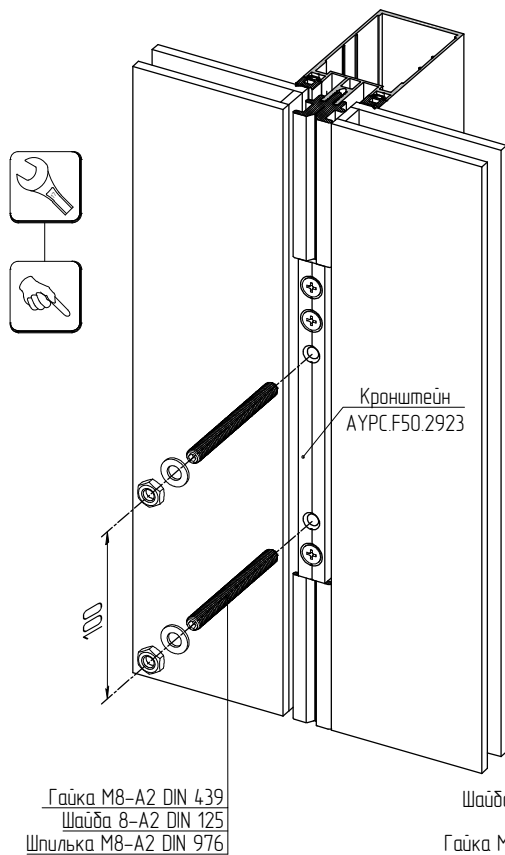
Фасад в сборе




Фасад в сборе

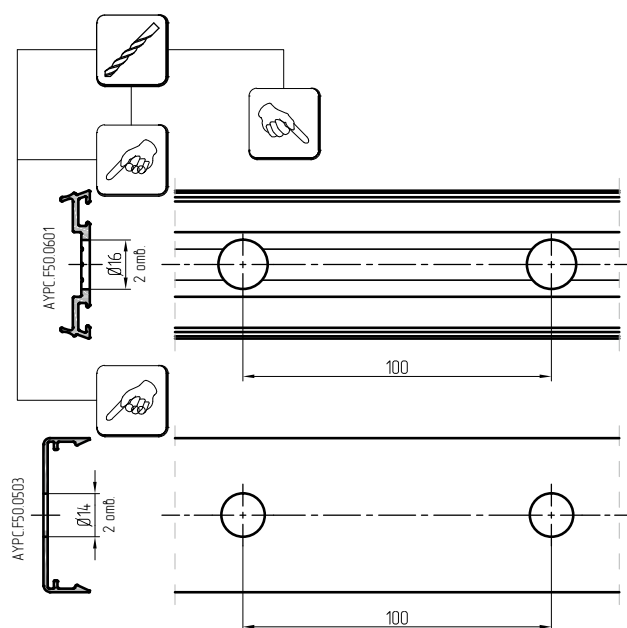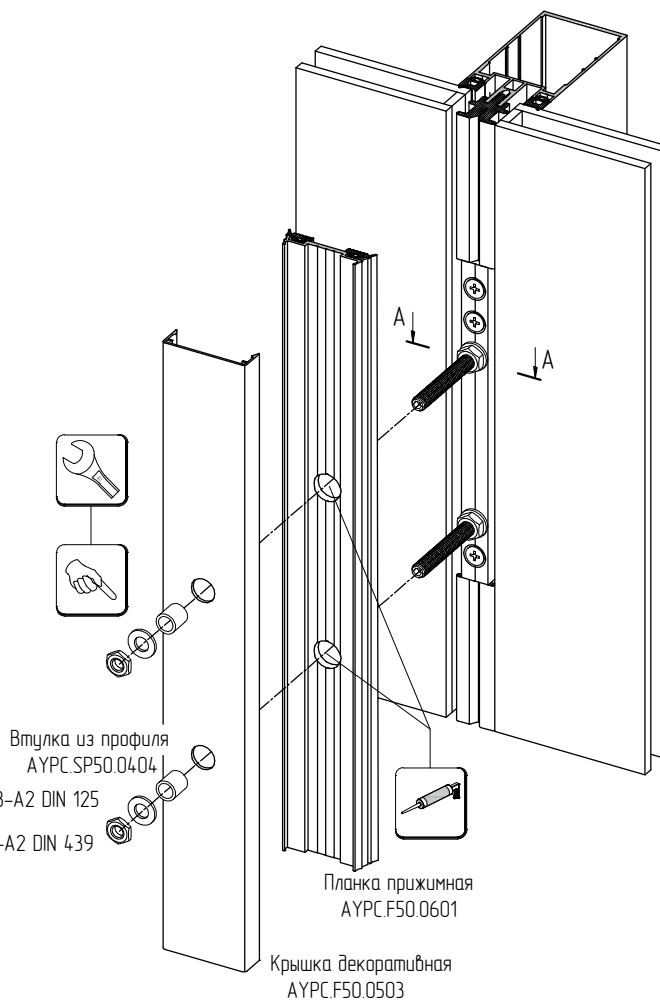

А-А

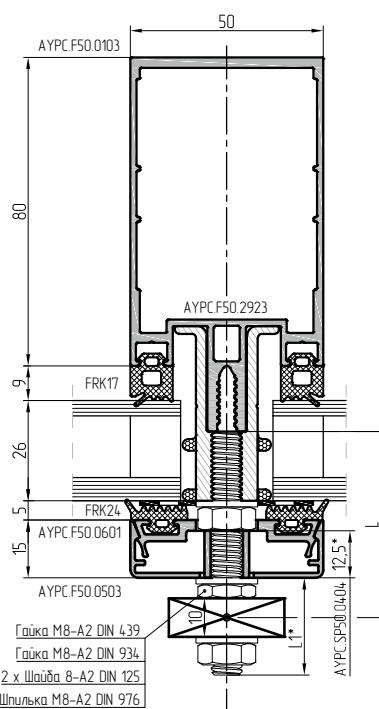


А-А

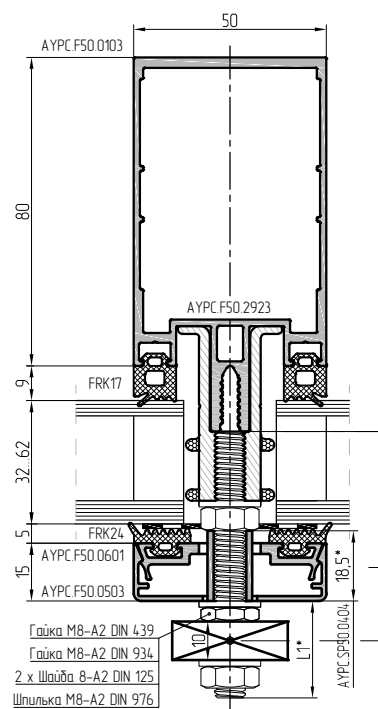


* Длина шпильки и втулки АУРС.SP50.0404 выбираются конструктивно

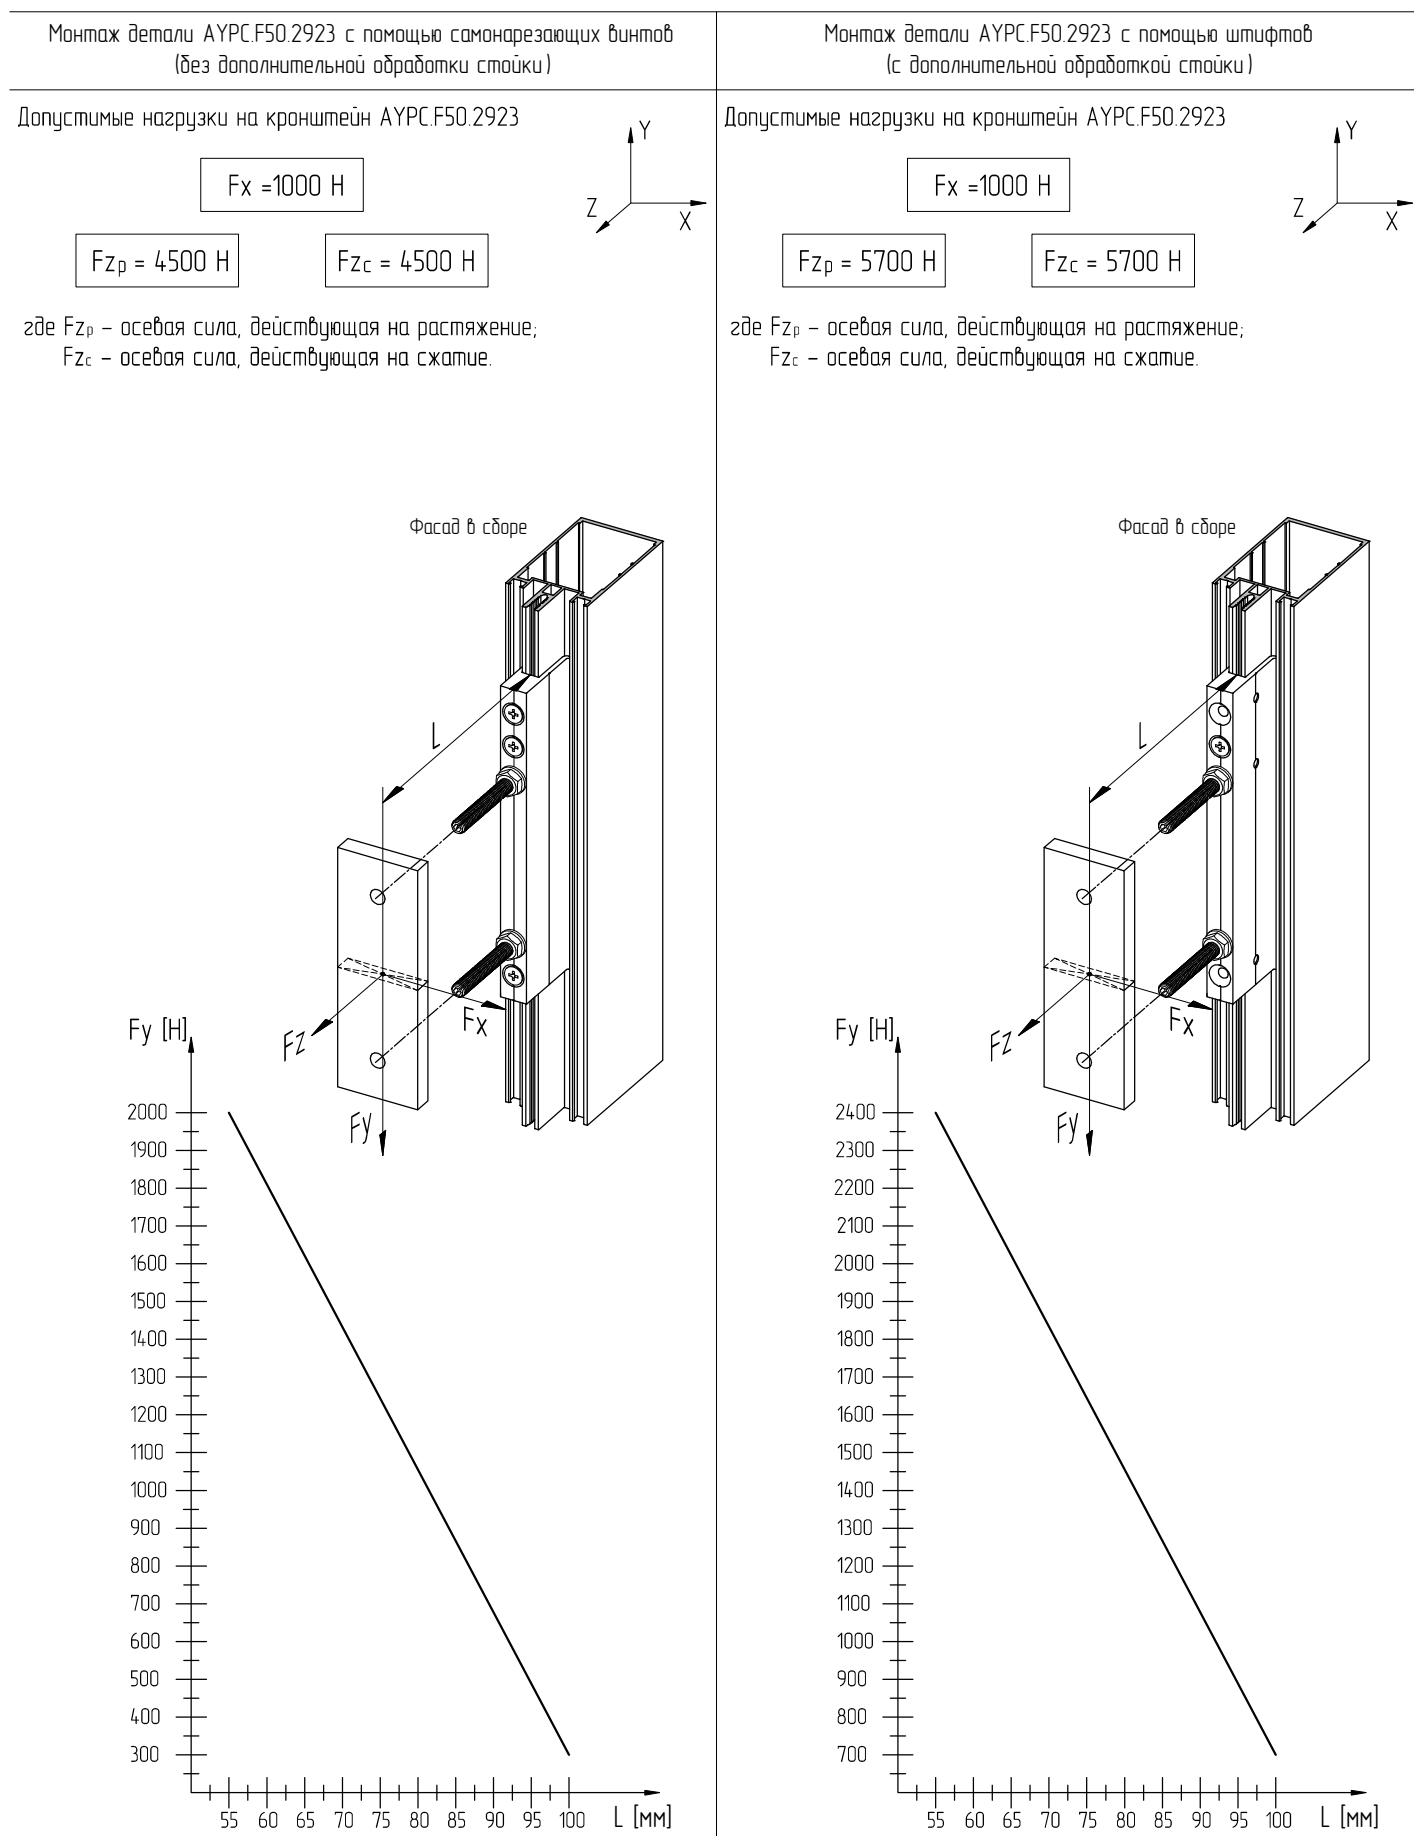
Допустимые нагрузки на кронштейн АУРС.F50.2923 в зависимости от способа монтажа кронштейна на фасаде



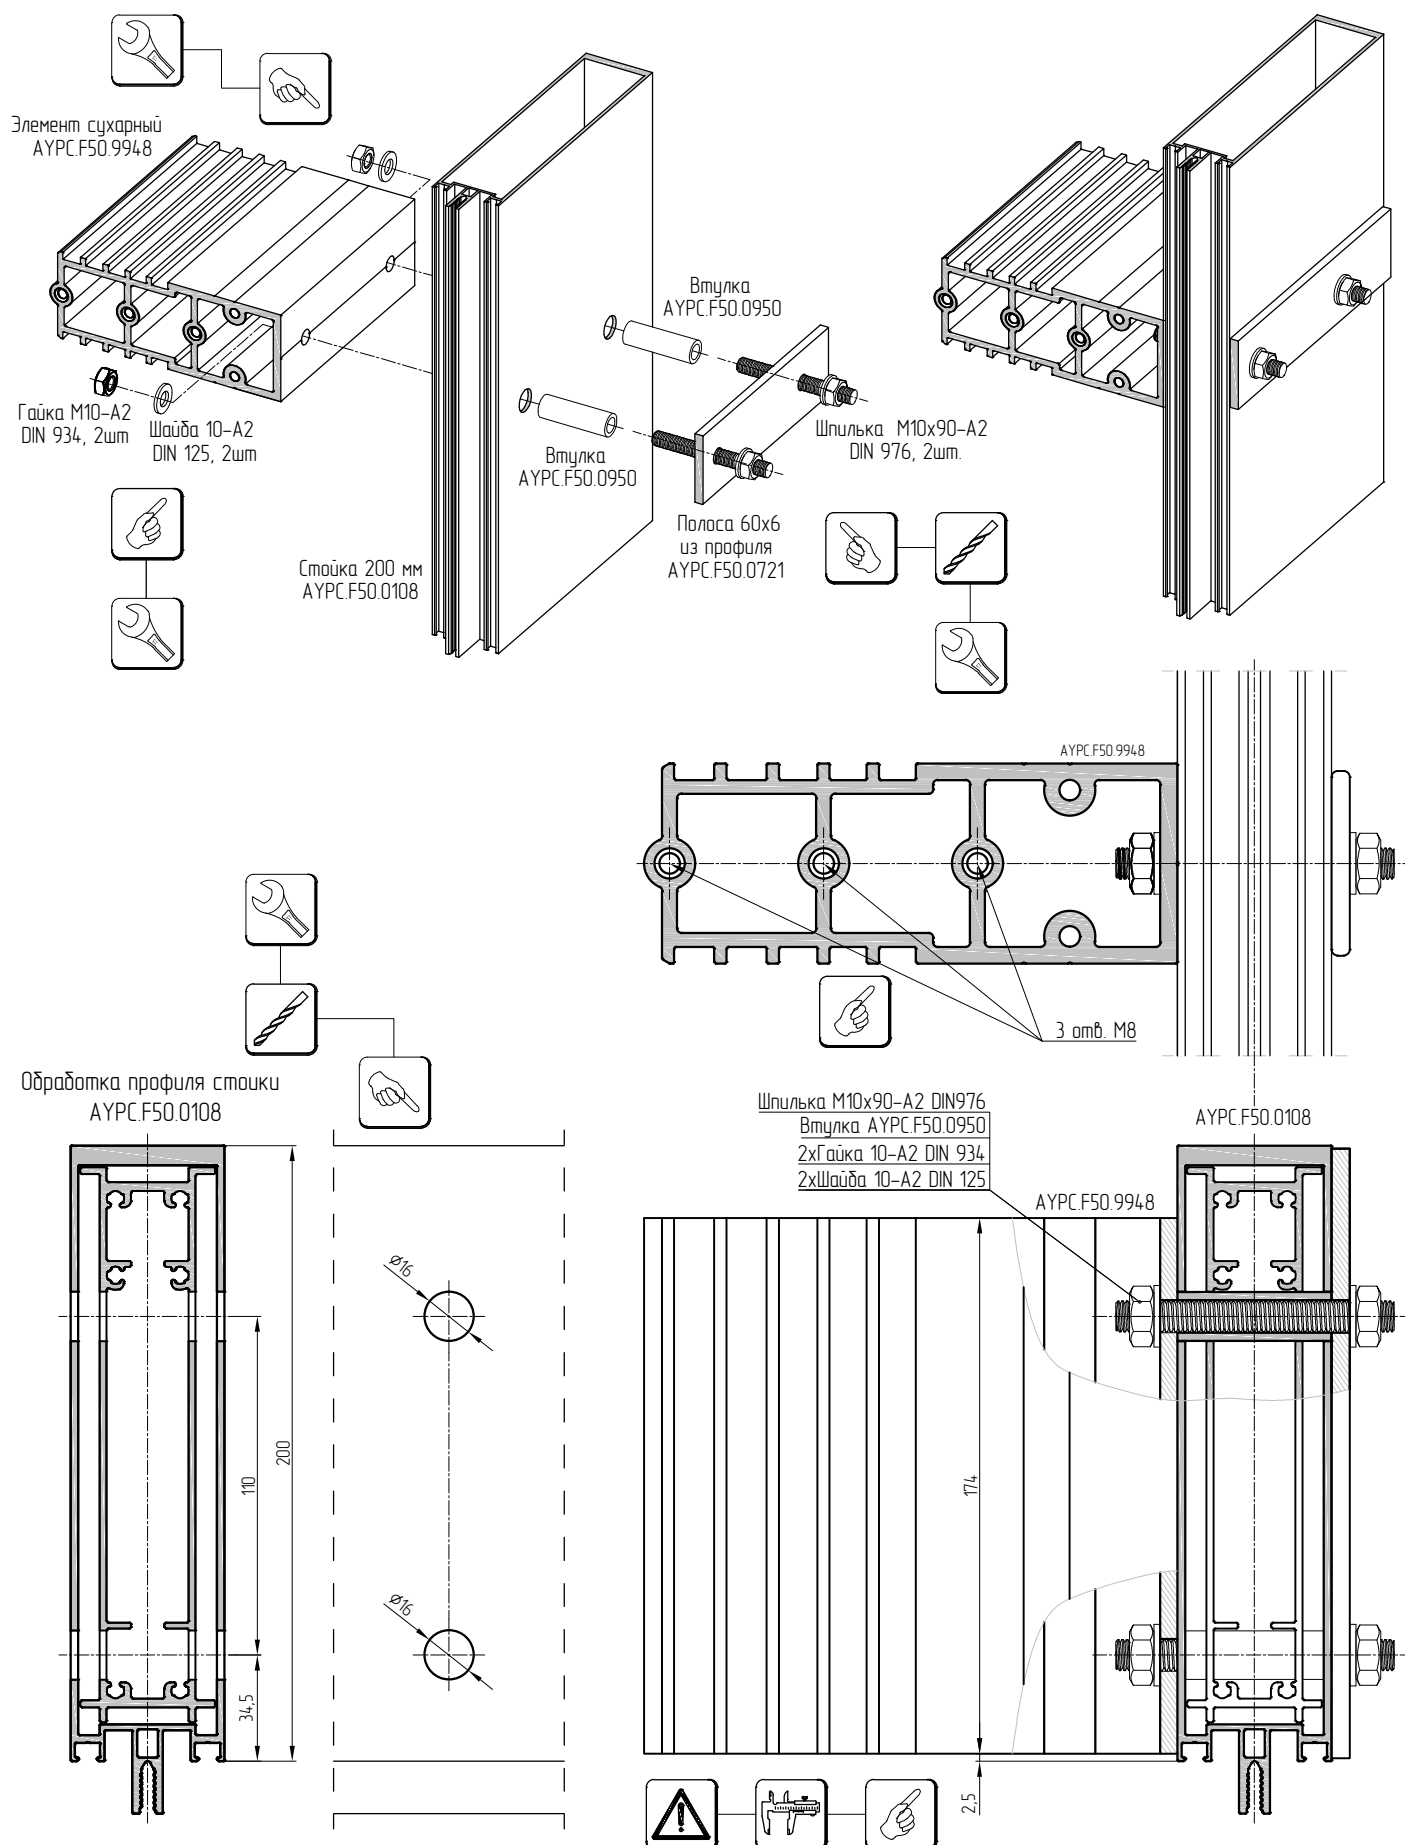
Установка элемента сухарного АУРС.F50.9948 крепления ригеля АУРС.F50.0251 только с одной стороны профиля стойки АУРС.F50.0108



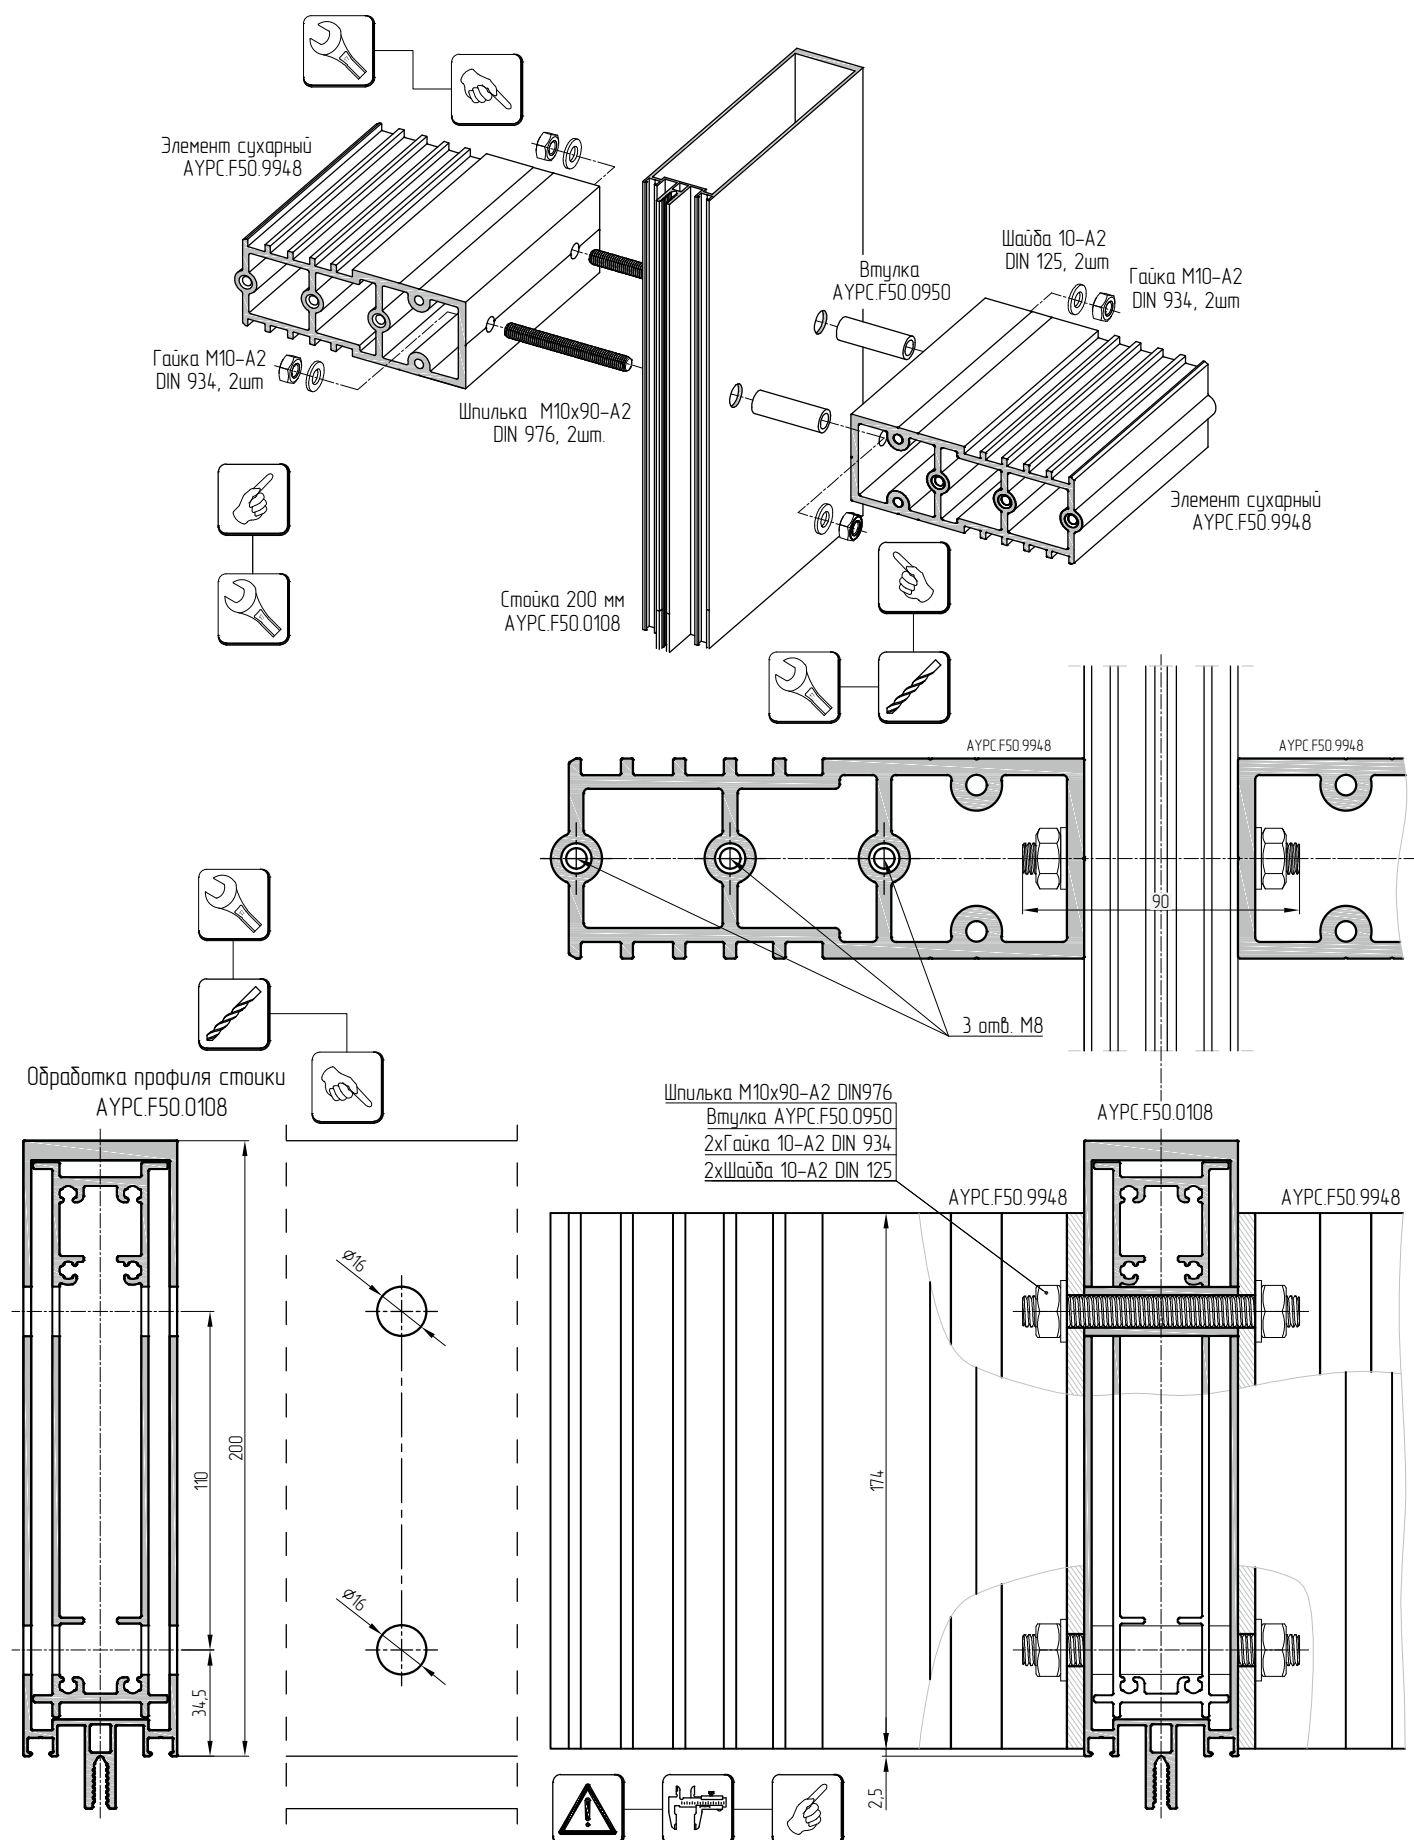
Установка элемента сухарного АУРС.F50.9948 крепления ригеля АУРС.F50.0251 с двух сторон профиля стойки АУРС.F50.0108



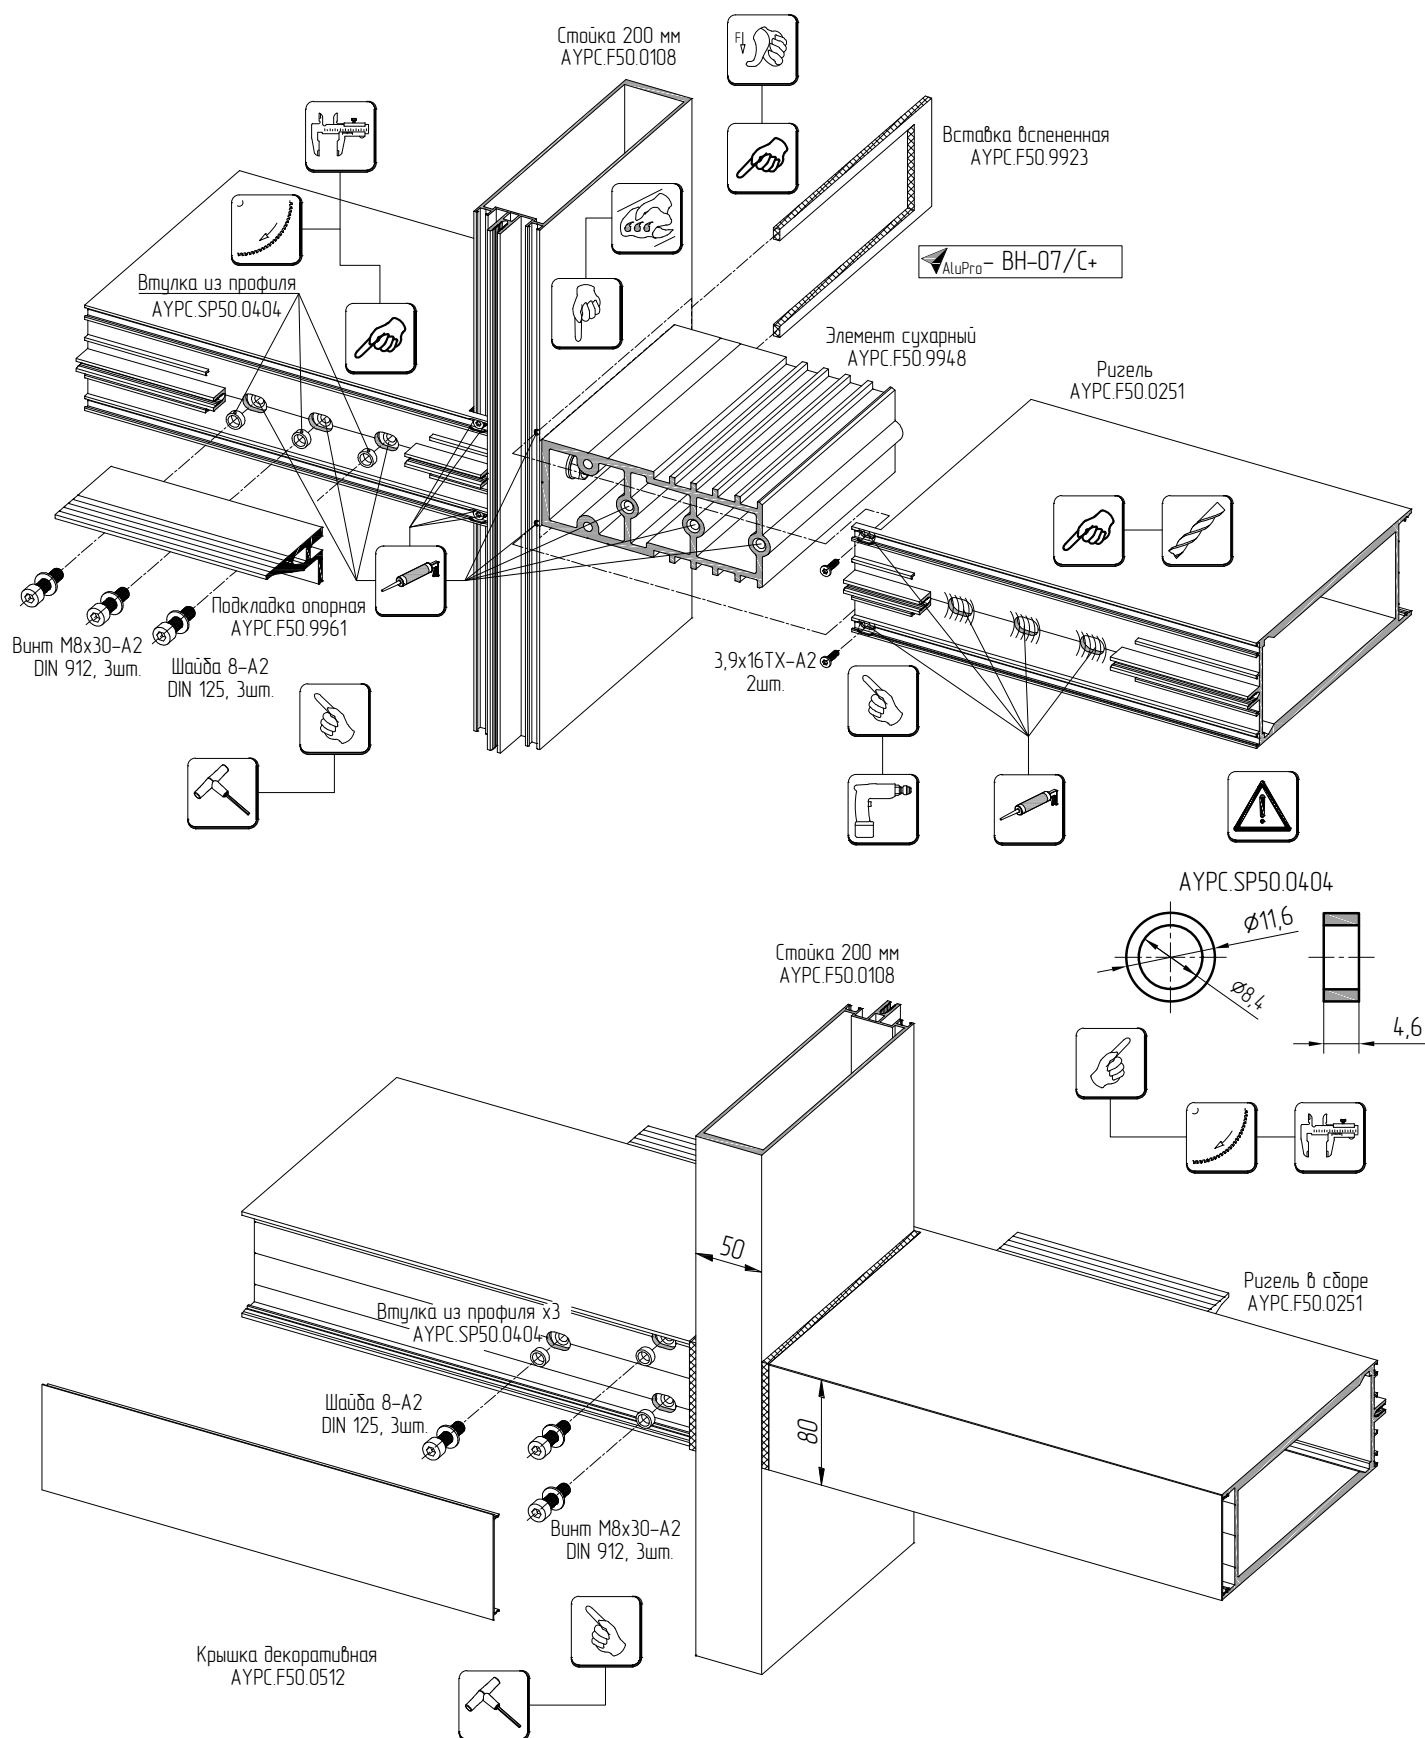Монтаж ригеля АУРС.F50.0251 к профилю стойки АУРС.F50.0108



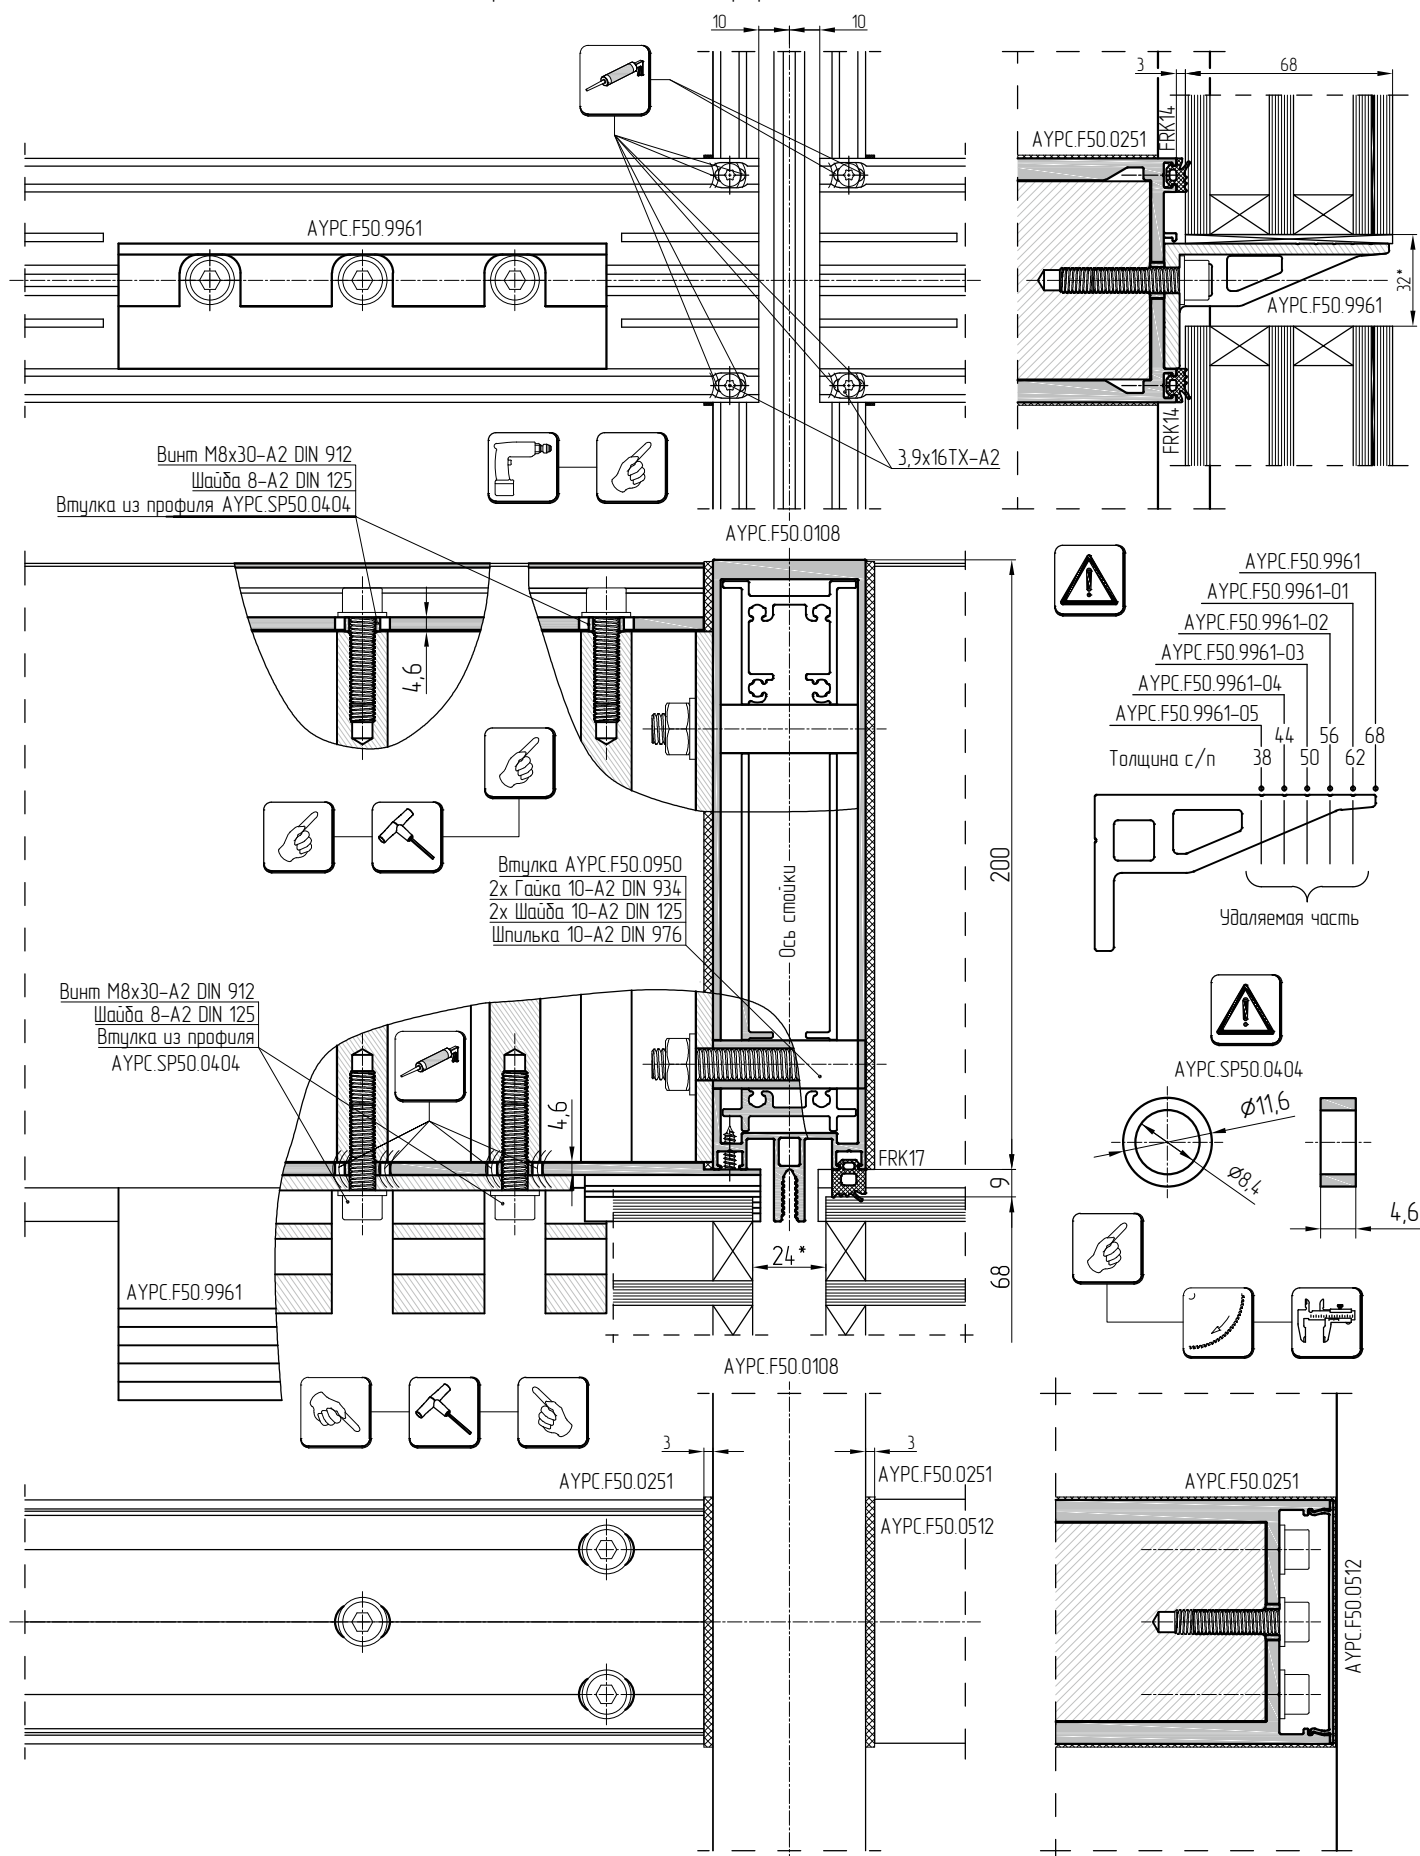Монтаж ригеля АУРС.F50.0251 к профилю стойки АУРС.F50.0108





ALUTECH ALT F50

Стойчно-ригельная
фасадная система

ОБРАБОТКА ПРОФИЛЕЙ

01

02

03

04

05

06

07

08

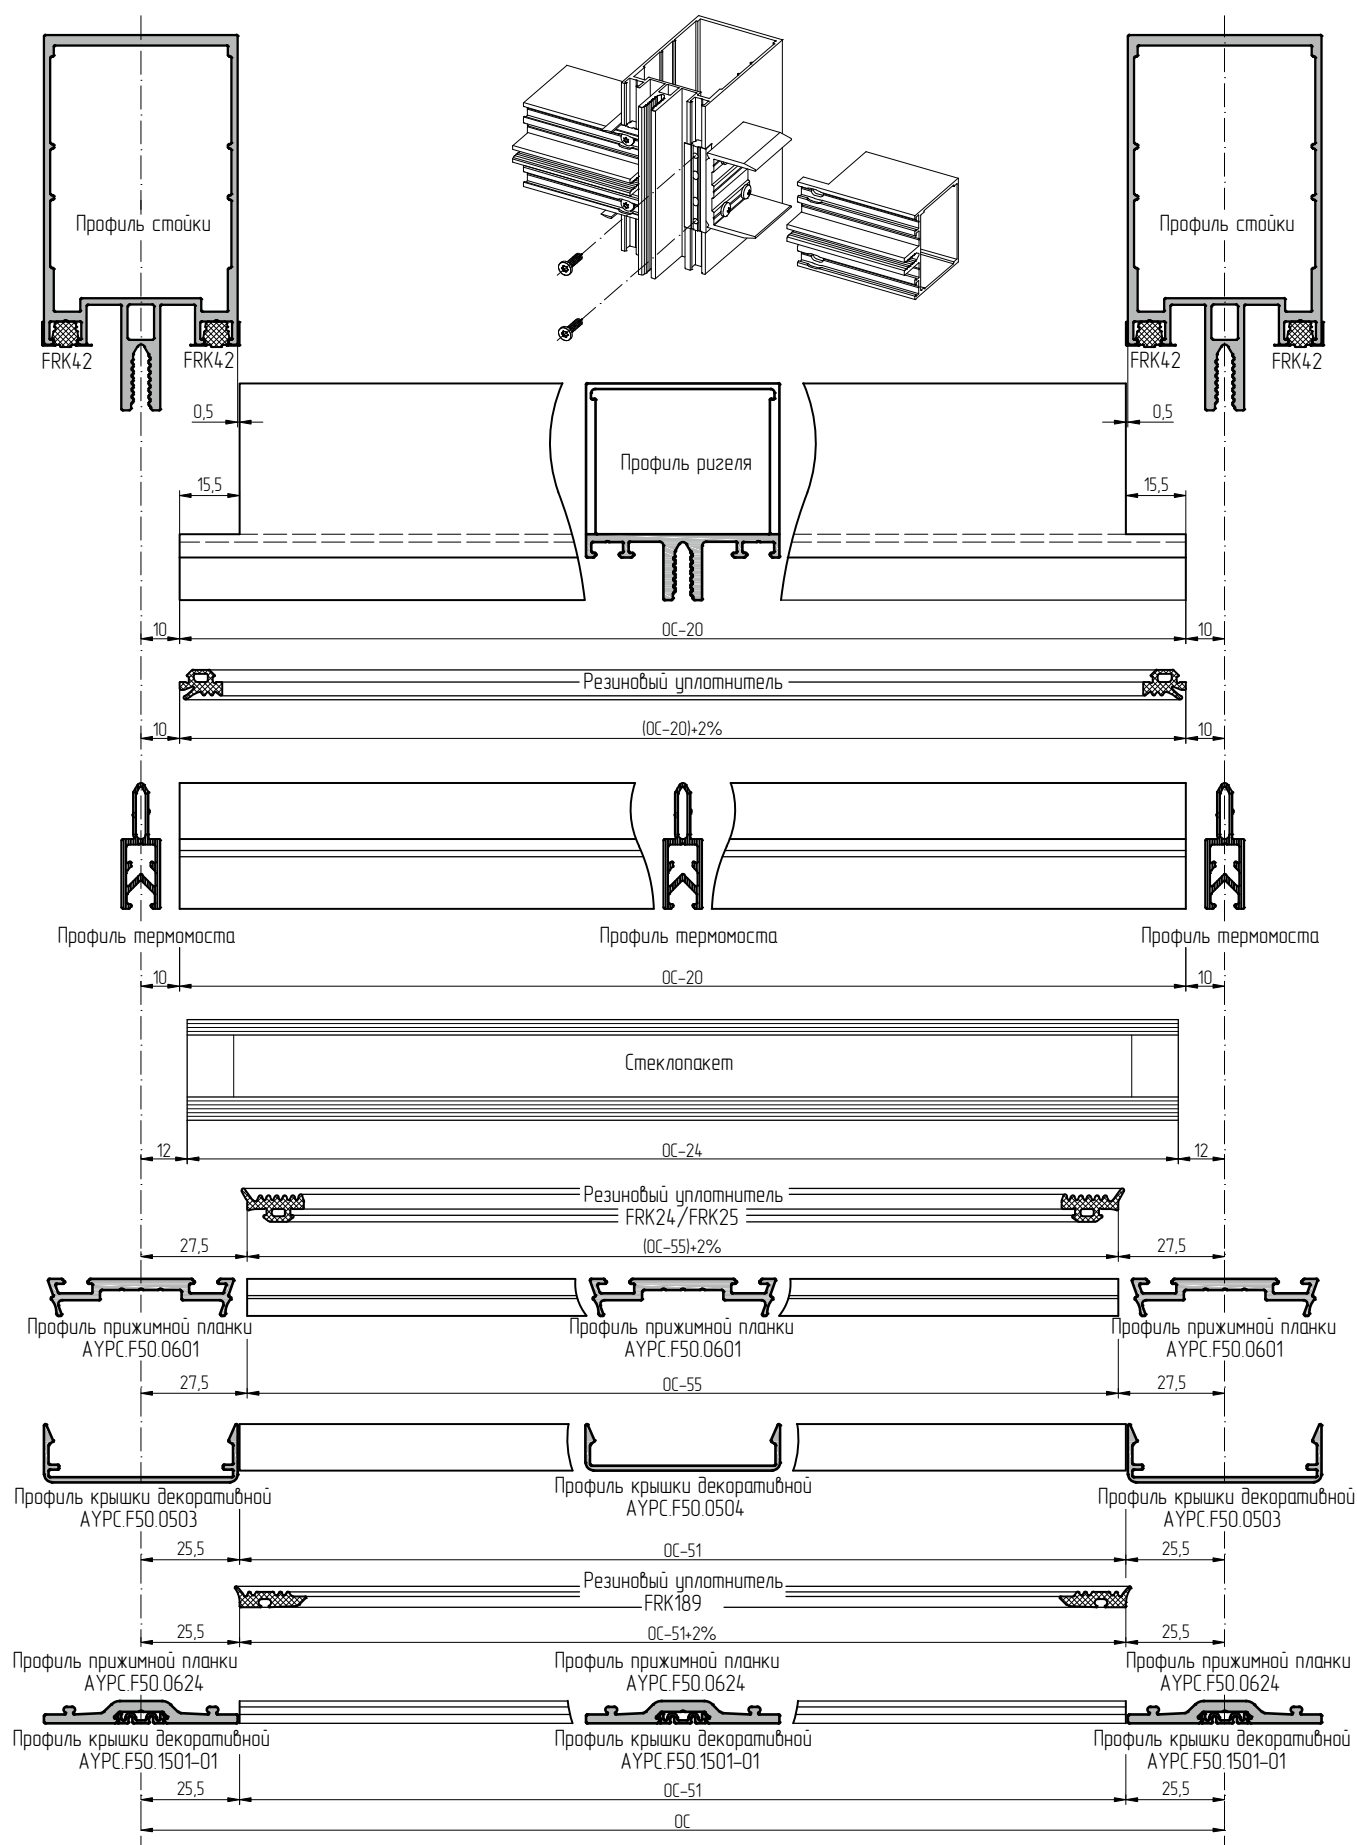
09

10

11

12

Соединение стоек и ригелей внахлест без установки пластиковых торцевых заглушек



Профиль стойки

FRK4.2

15

16.5

10

ОС-20

Профиль ригеля

Резиновый уплотнитель

(ОС-20)+2%

10

Профиль термоста

ОС-20

10

Стеклопакет

12

ОС-24

Резиновый уплотнитель

FRK 24/FRK25

(ОС-55)+2%

27.5

Профиль прижимной планки

АУРС.F50.0601

27.5

ОС-55

Профиль крышки декоративной

АУРС.F50.0503

25.5

ОС-51

Резиновый уплотнитель

FRK189

(ОС-51)+2%

25.5

Профиль прижимной планки

АУРС.F50.0624

25.5

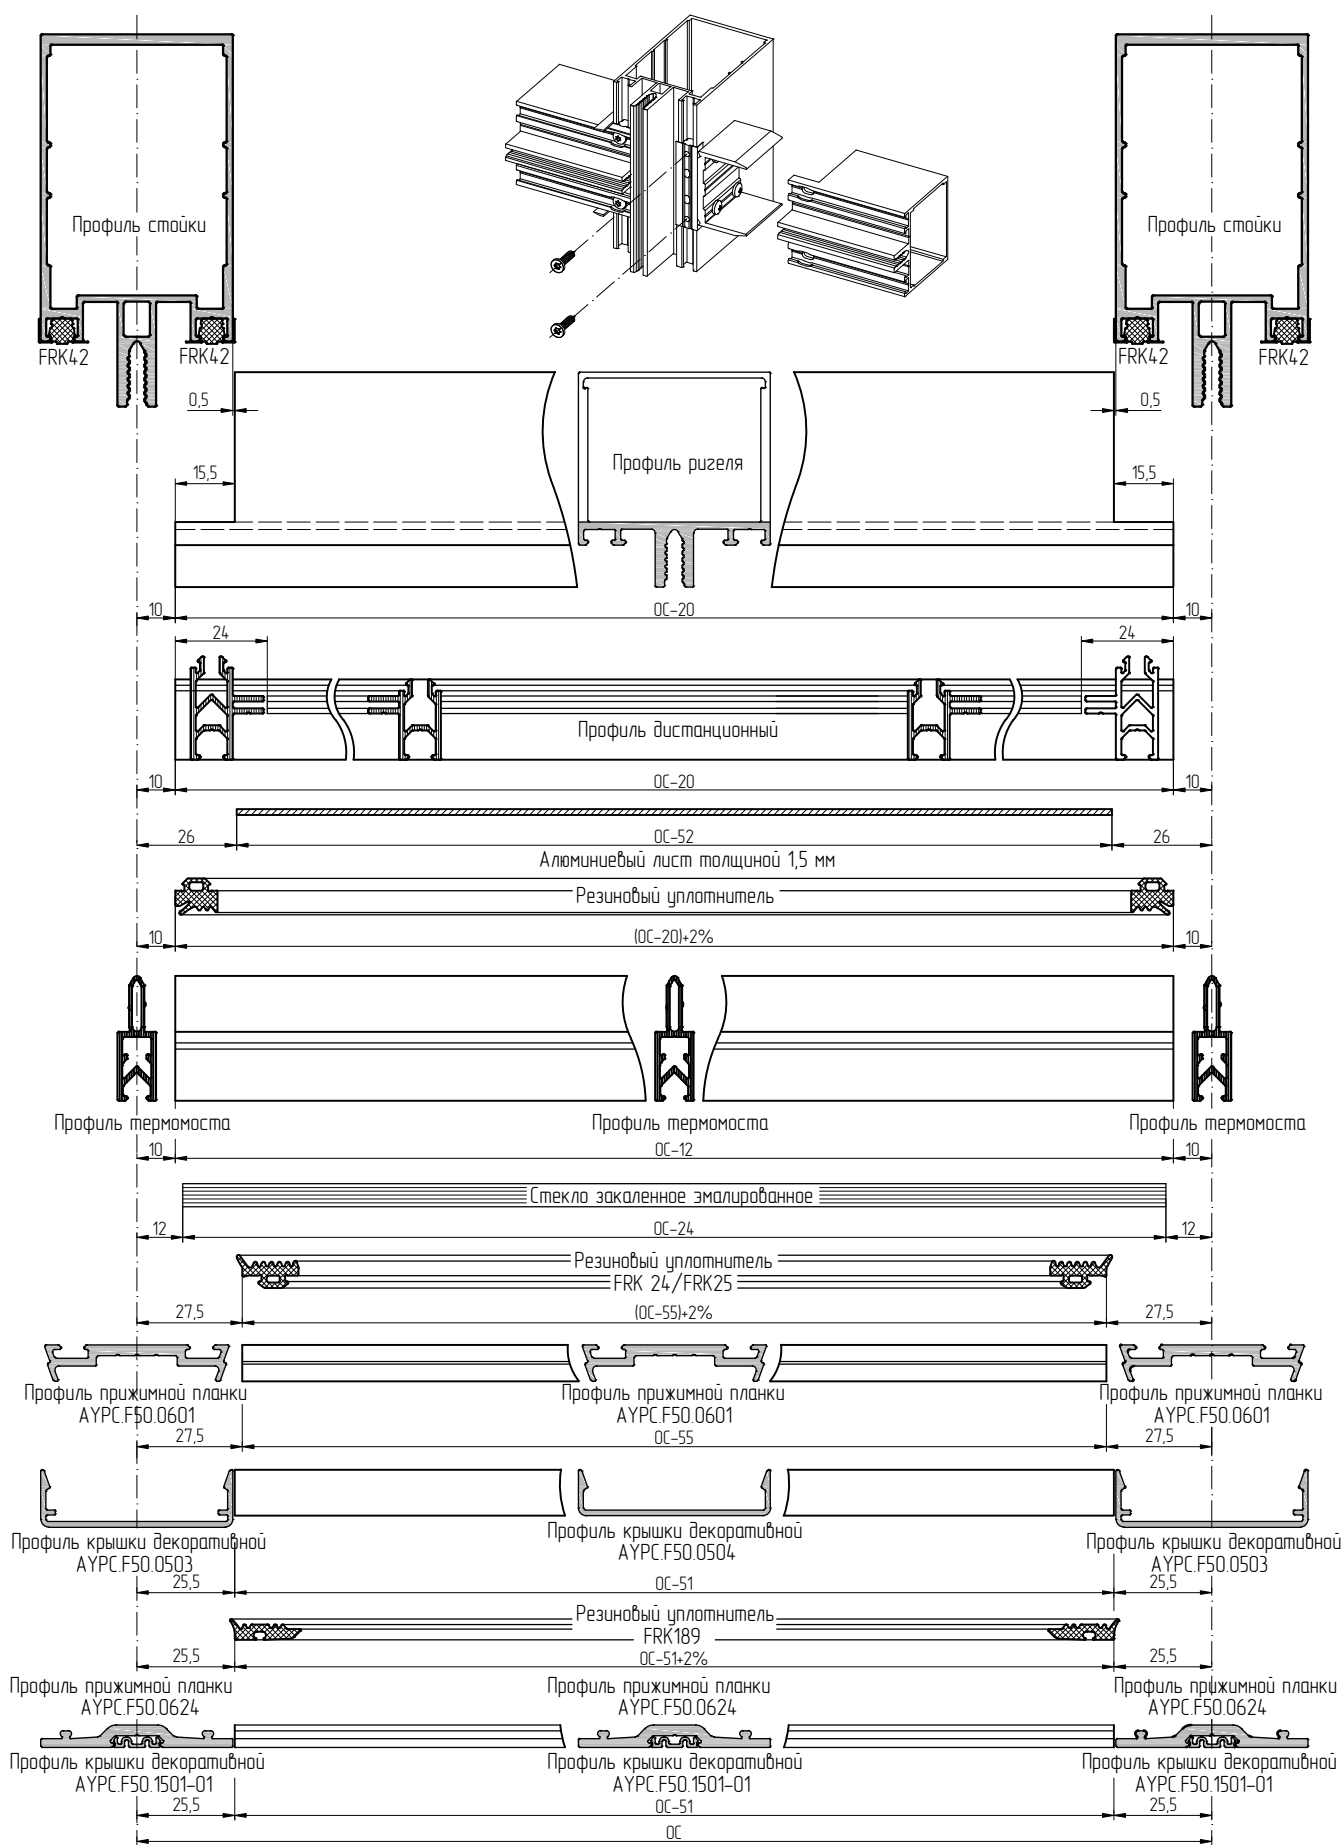
Профиль крышки декоративной

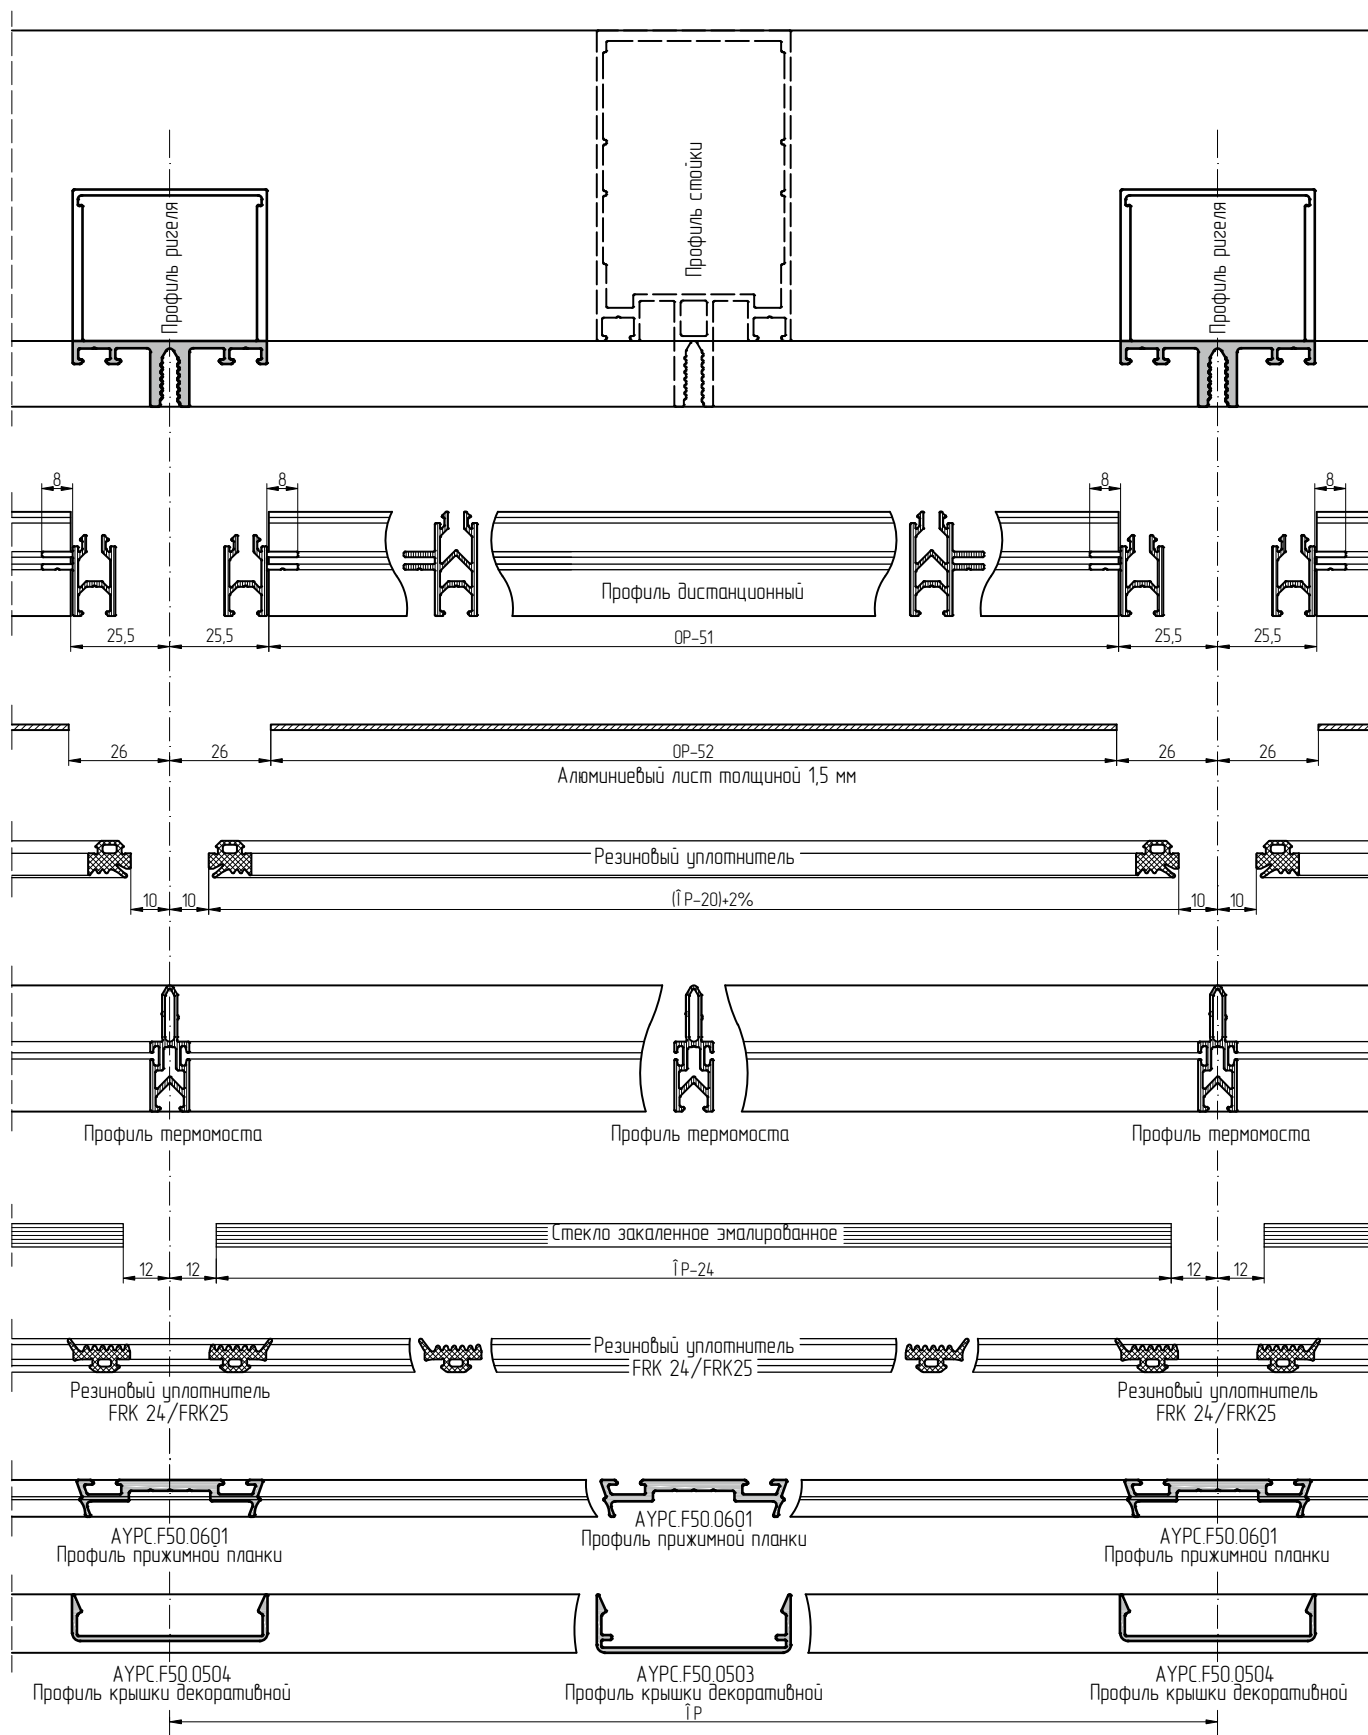
АУРС.F50.1501-01

25.5


ОС


Соединение стоек и ригелей внахлест в непрозрачной части конструкции фасада без установки торцевых заглушек ригеля






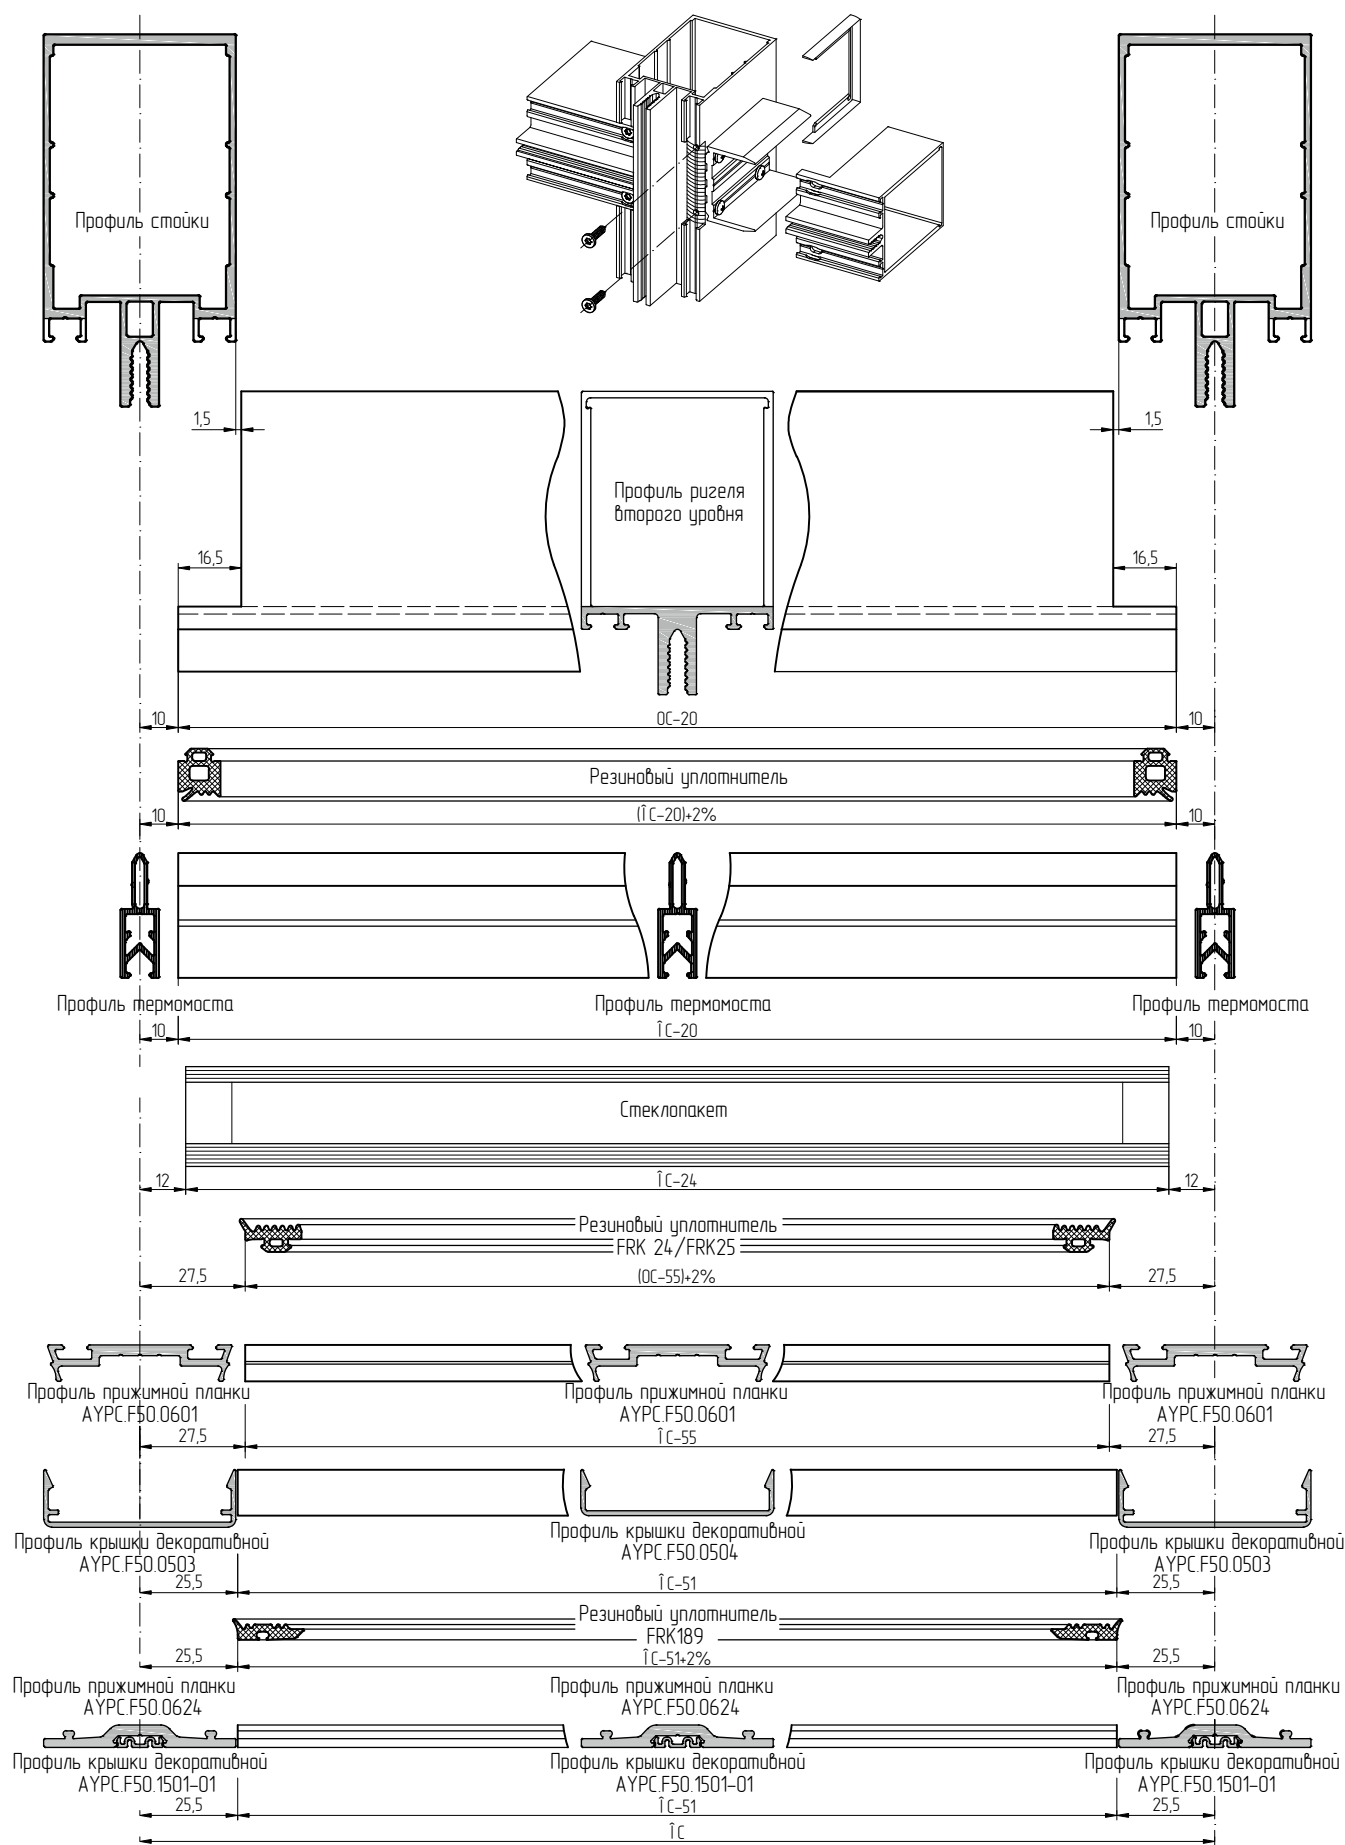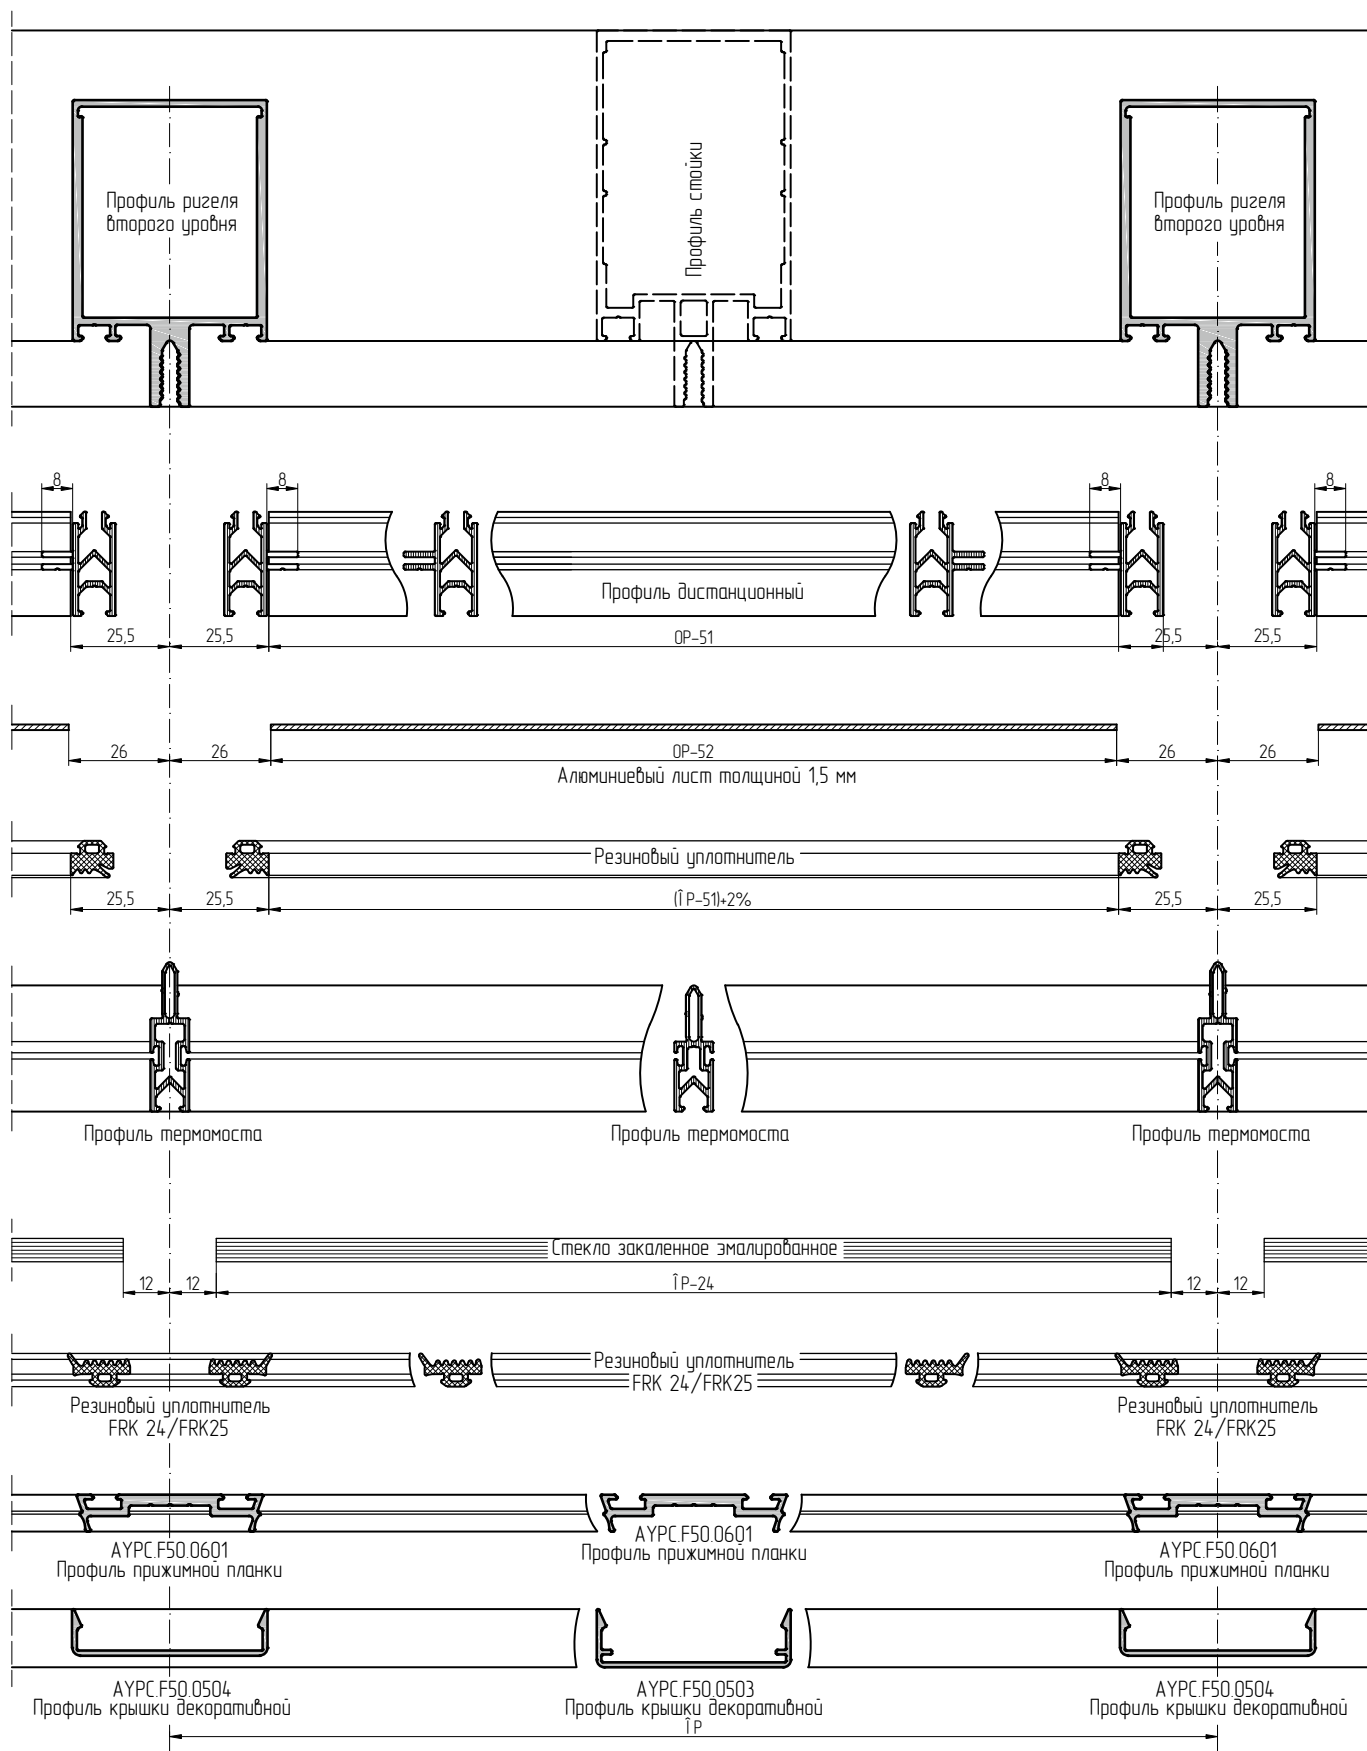Соединение стоек и ригелей фрезеровка внахлест с установкой пластиковых торцевых заглушек ригеля и заглушек из вспененного ЭПДМ






Подкладка уплотнительная FRK42
Для соединения стойки и ригеля
- внахлест 6 мм





Устанавливать после
обработки стоек.

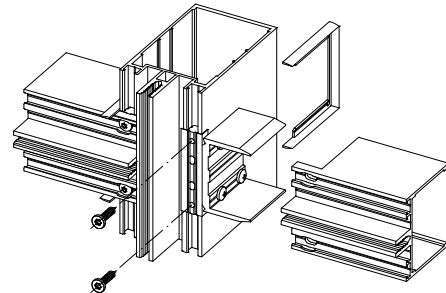
Обработка стоек под установку элементов сухарных.
Соединение стоек и ригелей внахлест 6 мм



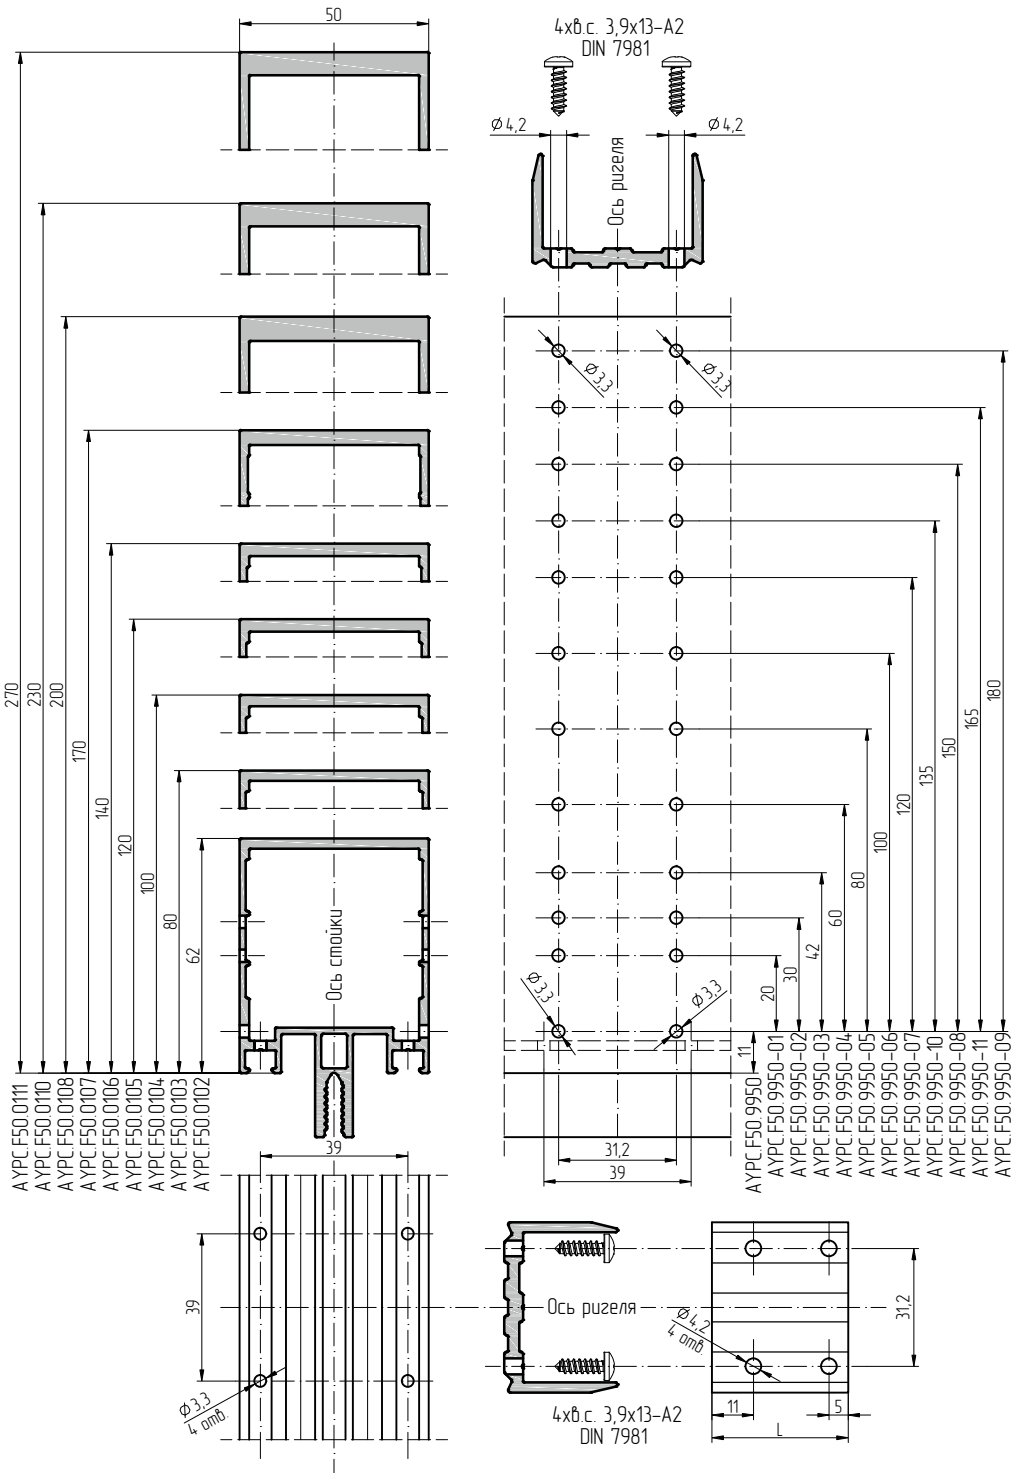
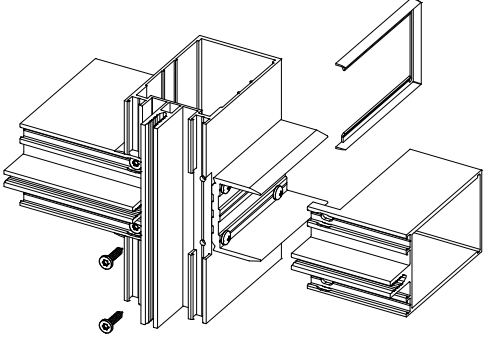
Обработка стоек под установку элементов сухарных.
Соединение стоек и ригелей 2-го уровня фрезеровка внахлест 6 мм




Элемент сухарный, изгот. из профиля АУРС.F50.0405		
Артикул	Длина L, мм	Для ригеля
АУРС.F50.9950	16	АУРС.F50.0203
АУРС.F50.9950-01	36	АУРС.F50.0204
АУРС.F50.9950-02	46	АУРС.F50.0214
АУРС.F50.9950-03	58	АУРС.F50.0205
АУРС.F50.9950-04	76	АУРС.F50.0206
АУРС.F50.9950-05	96	АУРС.F50.0207
АУРС.F50.9950-06	116	АУРС.F50.0208
АУРС.F50.9950-07	136	АУРС.F50.0209
АУРС.F50.9950-08	166	АУРС.F50.0210
АУРС.F50.9950-09	196	АУРС.F50.0211
АУРС.F50.9950-10	151	АУРС.F50.0218
АУРС.F50.9950-11	181	АУРС.F50.0219

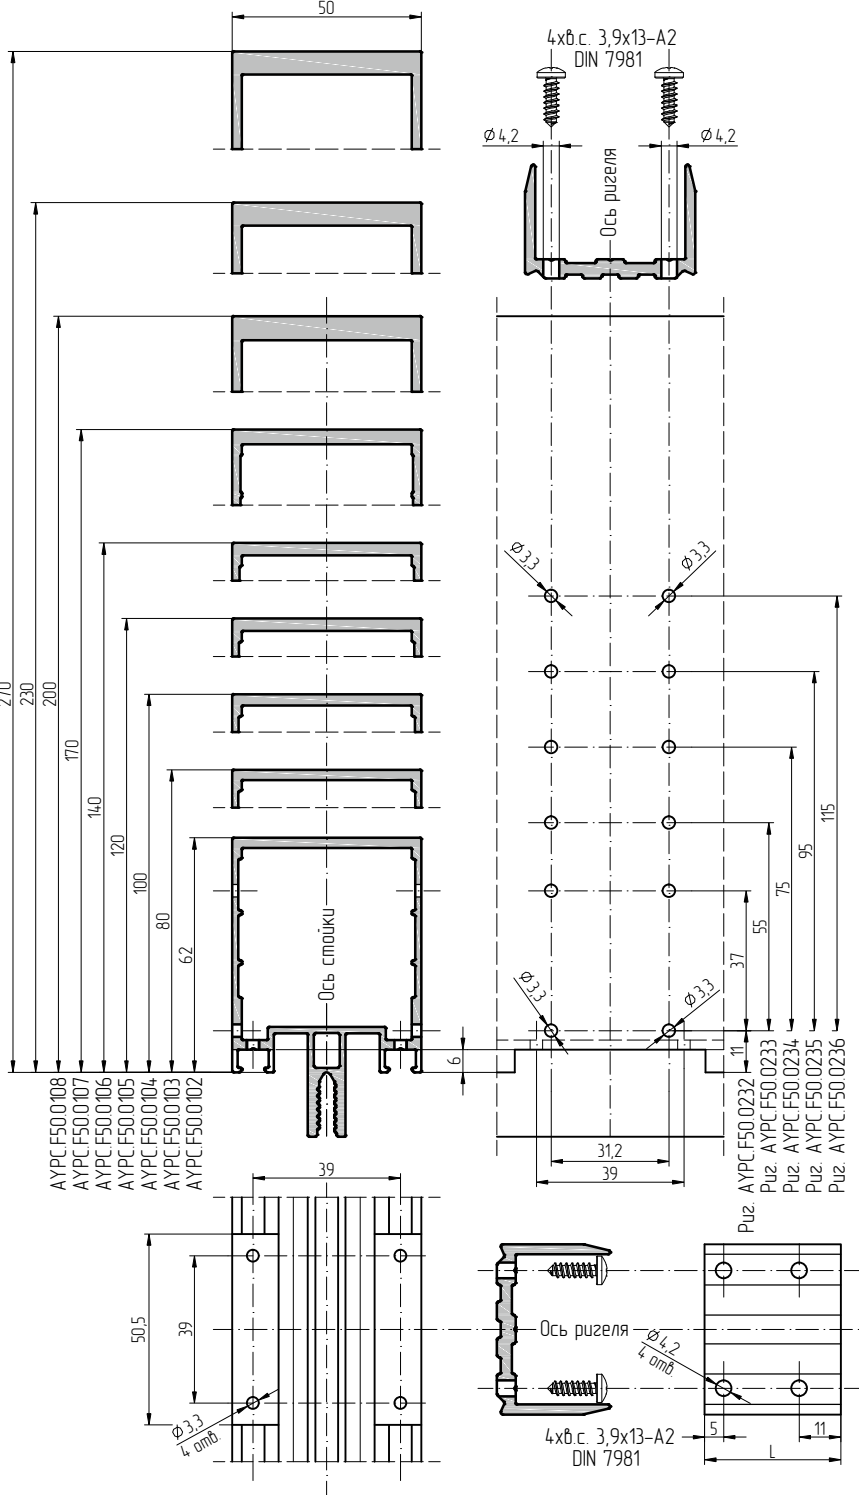

Элемент сухарный, изгот. из профиля АУРС.F50.0405	
Длина L, мм	Для ригеля 2-го уровня
53	АУРС.F50.0232
71	АУРС.F50.0233
91	АУРС.F50.0234
111	АУРС.F50.0235
131	АУРС.F50.0236

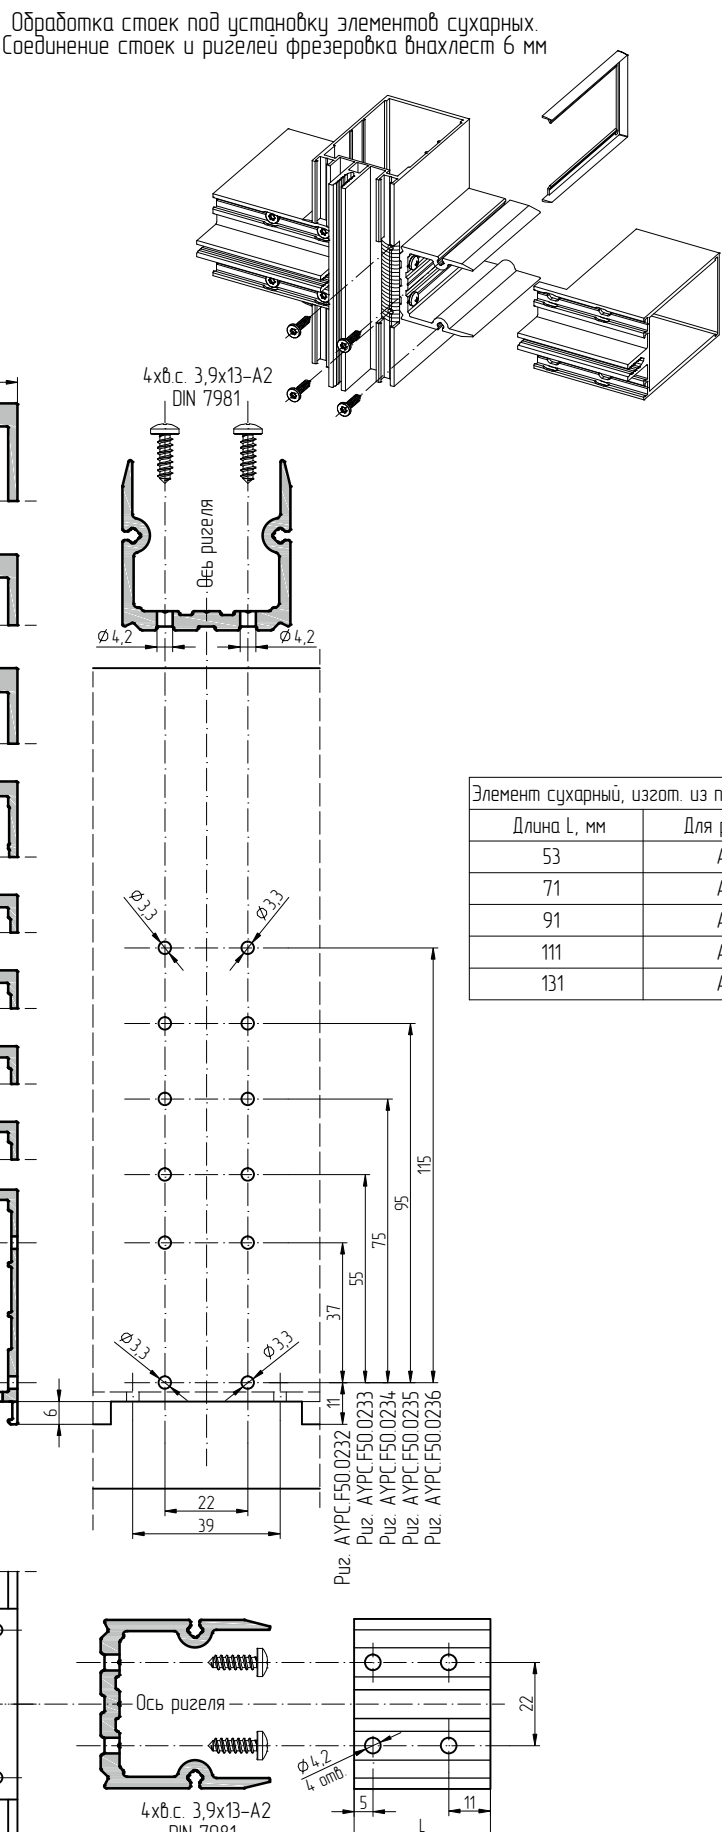
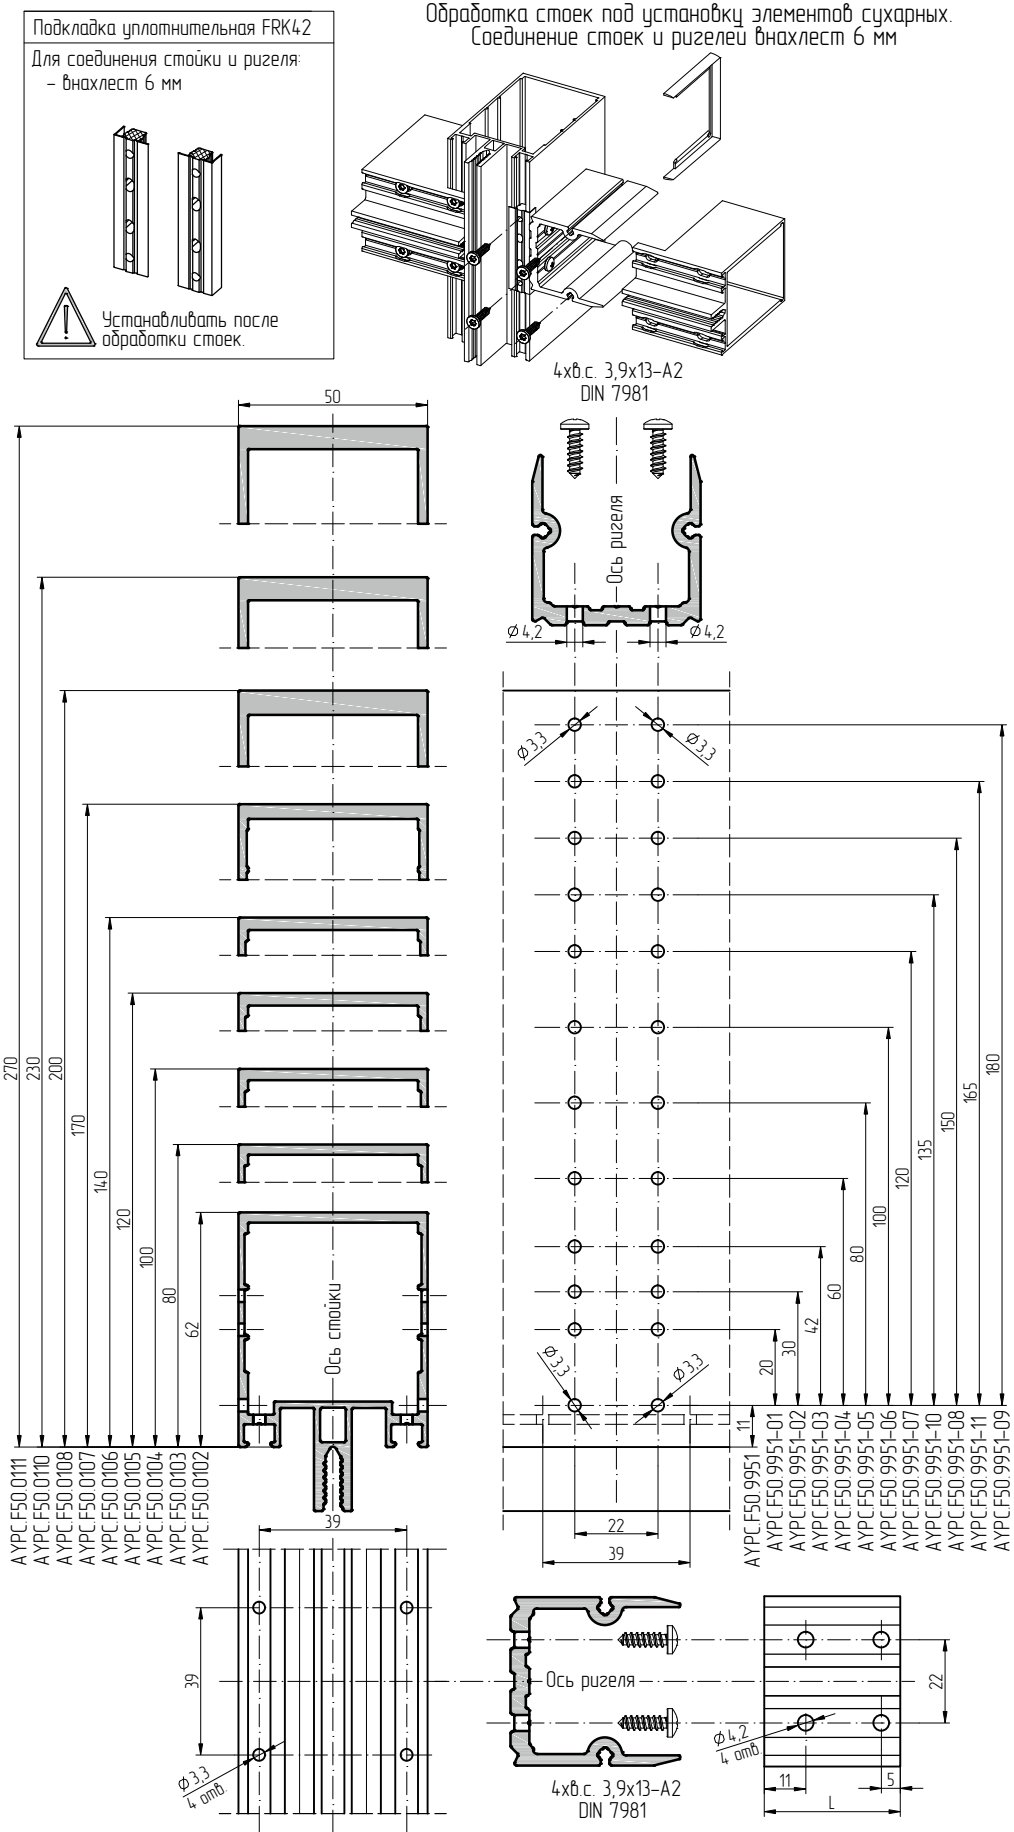


Подкладка уплотнительная FRK42
Для соединения стойки и ригеля
– внахлест 6 мм




Устанавливать после
обработки стоек.

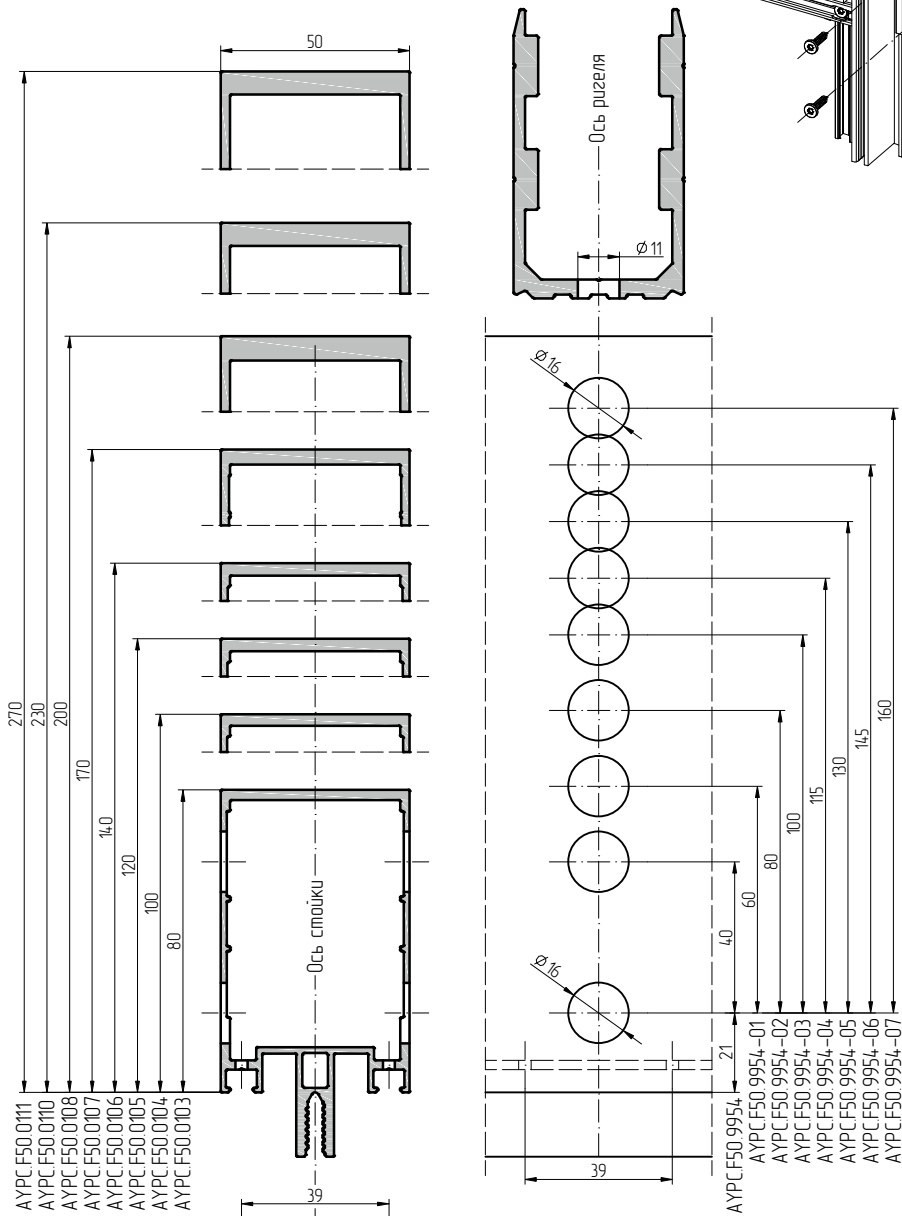
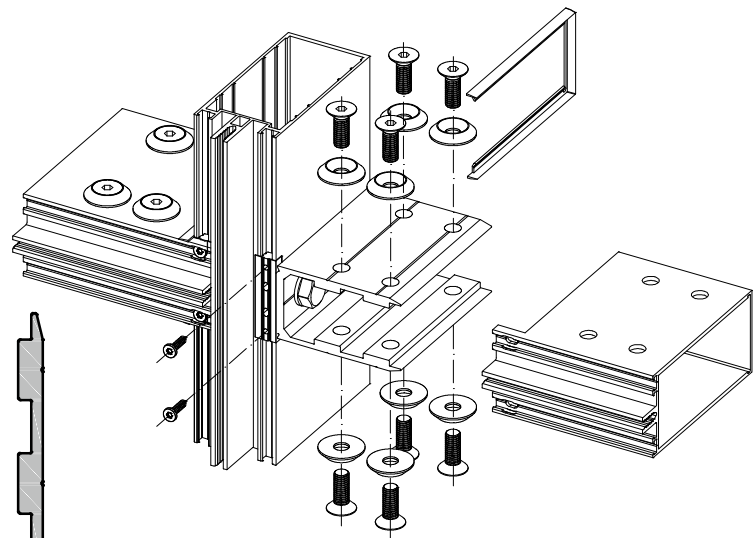
Обработка стоек под установку элементов сухарных.
Соединение стоек и ригелей внахлест 6 мм




Элемент сухарный, изгот. из профиля АУРС.F50.0407		
Артикул	Длина L, мм	Для ригеля
АУРС.F50.9954	76	АУРС.F50.0206
АУРС.F50.9954-01	96	АУРС.F50.0207
АУРС.F50.9954-02	116	АУРС.F50.0208
АУРС.F50.9954-03	136	АУРС.F50.0209
АУРС.F50.9954-04	166	АУРС.F50.0210
АУРС.F50.9954-05	196	АУРС.F50.0211
АУРС.F50.9954-06	151	АУРС.F50.0218
АУРС.F50.9954-07	181	АУРС.F50.0219

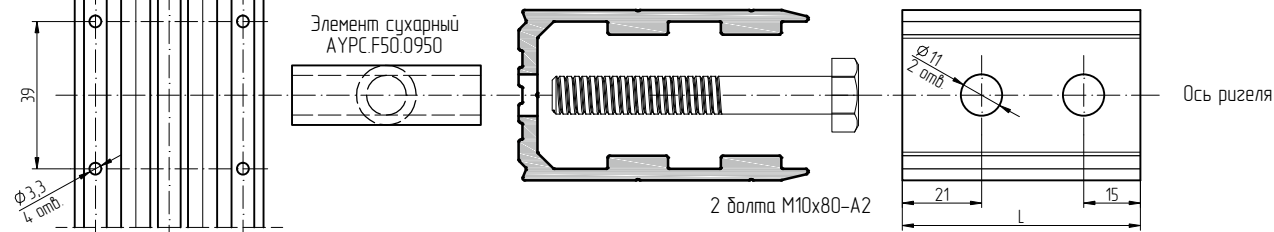

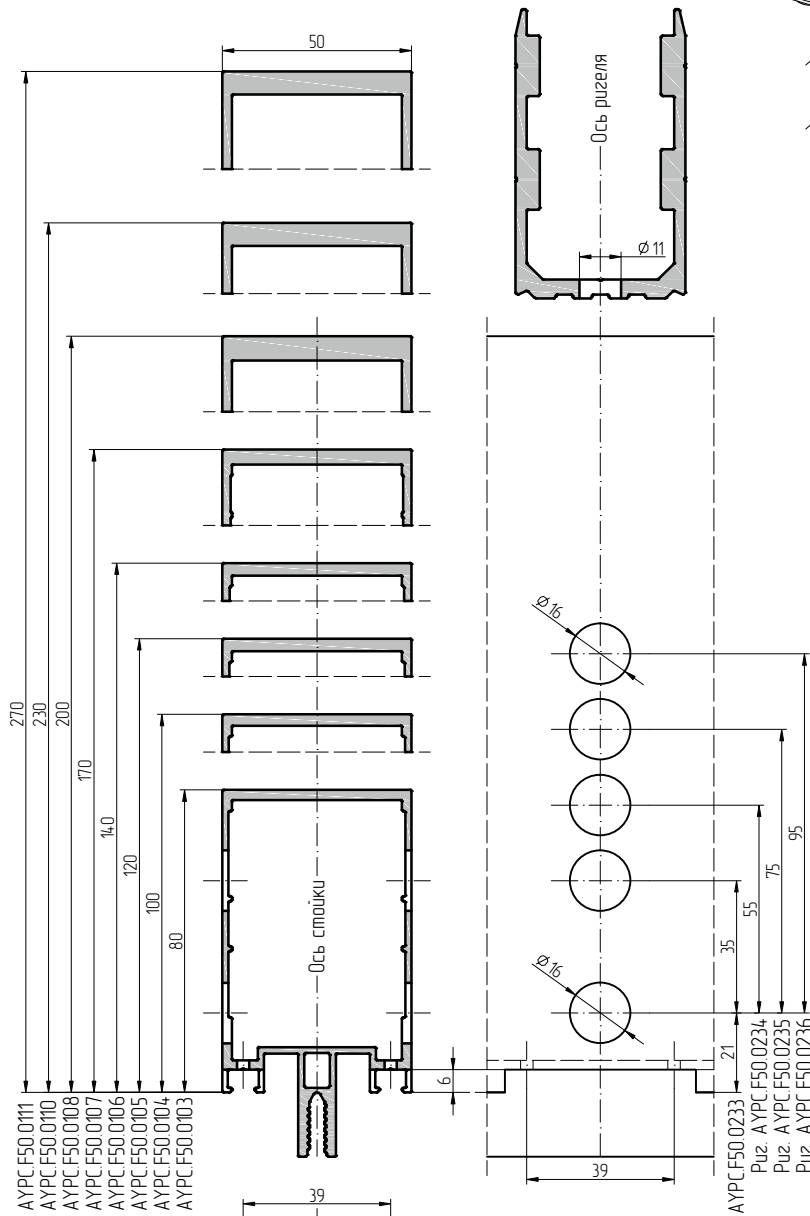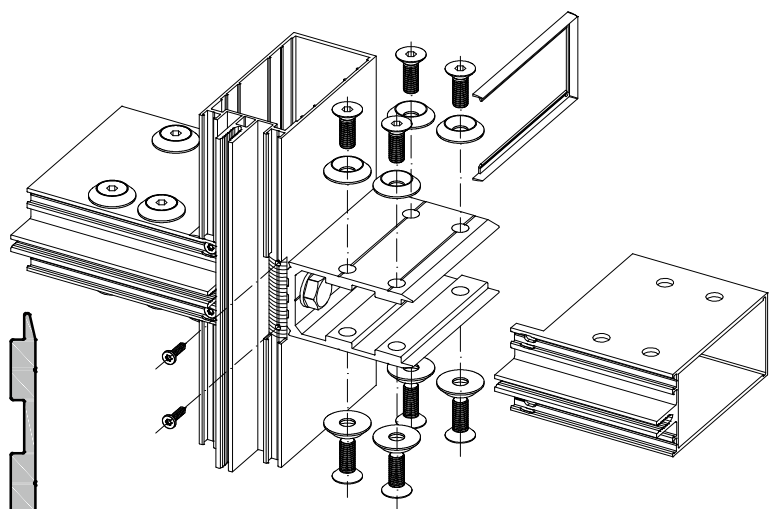Обработка стоек под установку элементов сухарных.
Соединение стоек и ригелей 2-го уровня фрезеровка внахлест 6 мм




Элемент сухарный, изгот. из профиля АУРС.F50.0407	
Длина L, мм	Для ригеля 2-го уровня
71	АУРС.F50.0233
91	АУРС.F50.0234
111	АУРС.F50.0235
131	АУРС.F50.0236

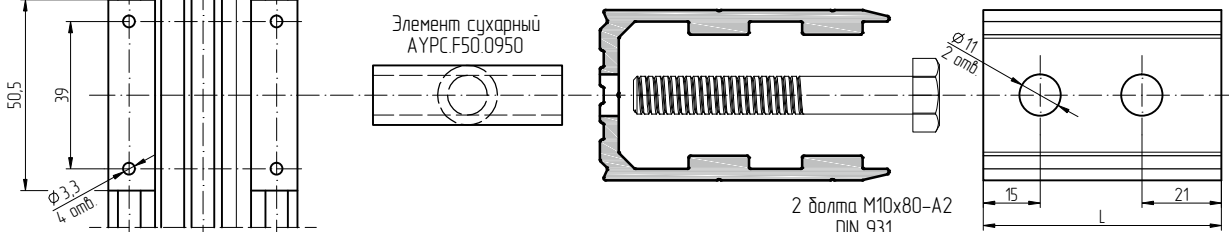


Подкладка уплотнительная FRK42

Для соединения стойки и ригеля
– внахлест 6 мм





Устанавливать после
обработки стоек.


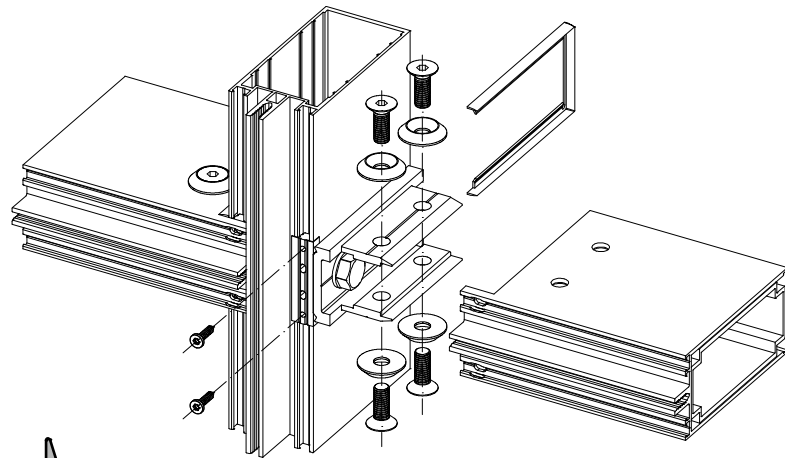
Обработка стоек под установку элементов сухарных.
Соединение стоек и ригелей внахлест 6 мм



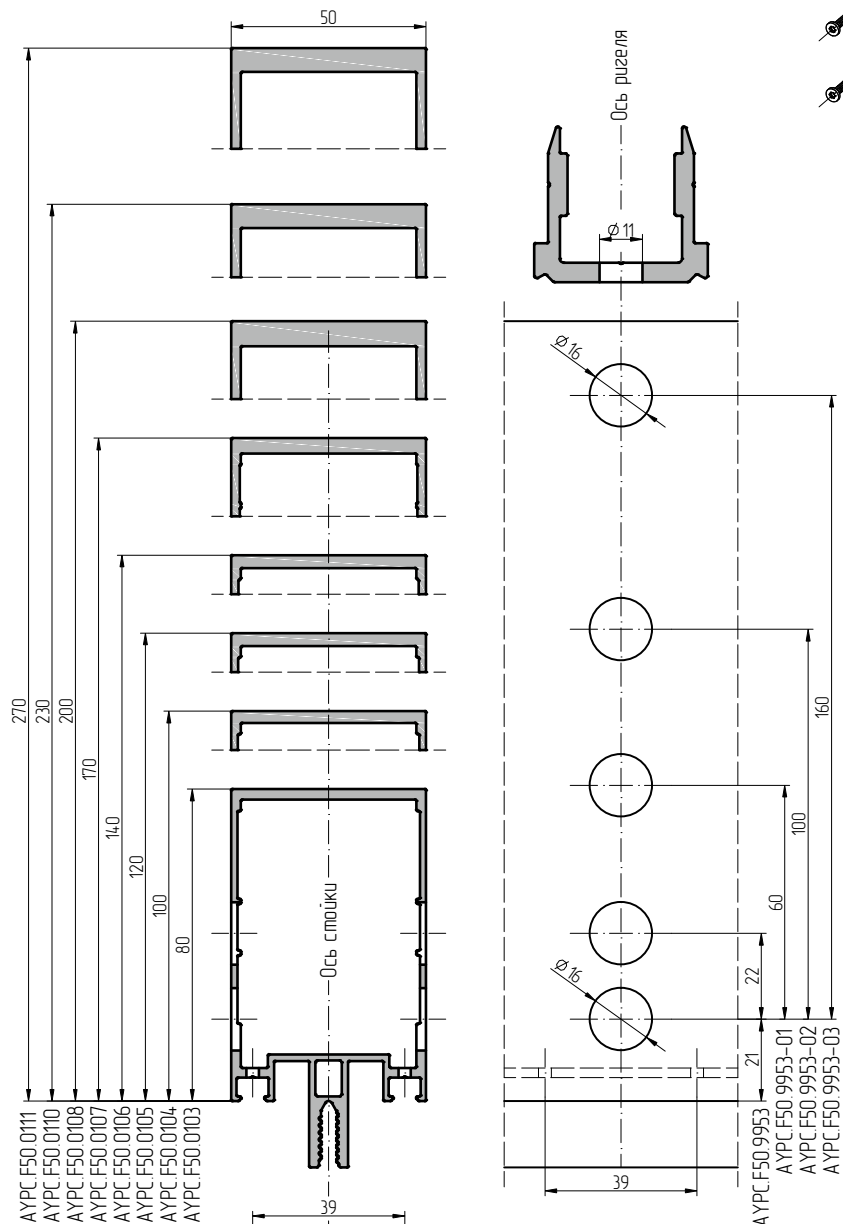
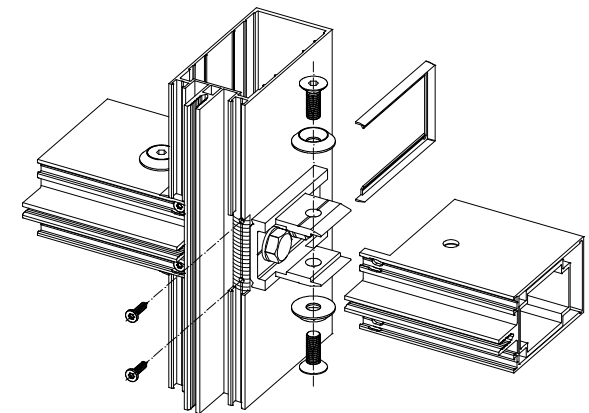
Обработка стоек под установку элементов сухарных.
Соединение стоек и ригелей 2-го уровня фрезеровка внахлест 6 мм





Элемент сухарный, изгот. из профиля АУРС.F50.0417			
Артикул	Длина L, мм	Для усилителя	Для ригеля
АУРС.F50.9953	58	АУРС.F50.0318	АУРС.F50.0205 АУРС.F50.0206
АУРС.F50.9953-01	96	АУРС.F50.0319	АУРС.F50.0207 АУРС.F50.0208 АУРС.F50.0248 АУРС.F50.0249
АУРС.F50.9953-02	136	АУРС.F50.0320	АУРС.F50.0209 АУРС.F50.0210 АУРС.F50.0218 АУРС.F50.0219
АУРС.F50.9953-03	196	АУРС.F50.0321	АУРС.F50.0211




2 болта М10х80-А2

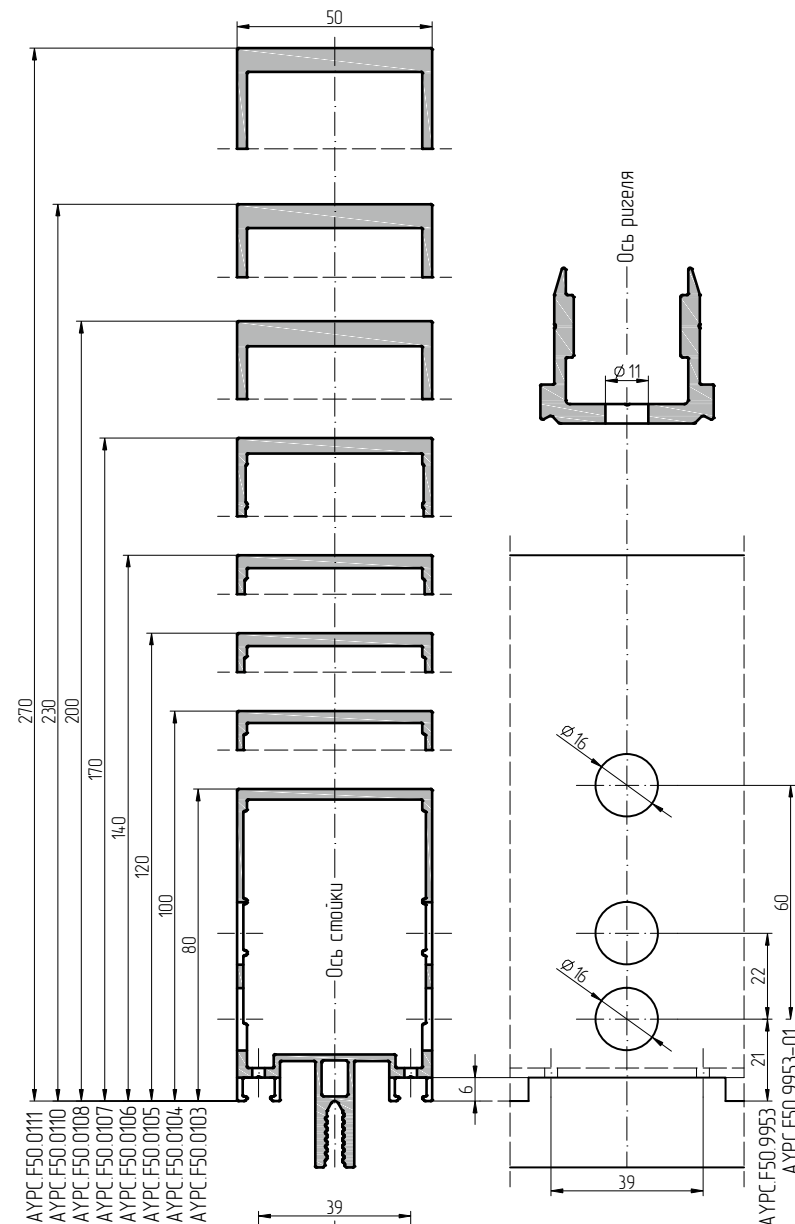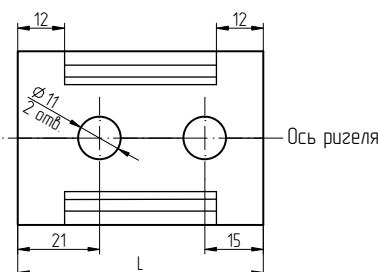


Элемент сухарный, изгот. из профиля АУРС.F50.0417			
Артикул	Длина L, мм	Для усилителя	Для ригеля
АУРС.F50.9953	58	АУРС.F50.0318	АУРС.F50.0233 АУРС.F50.0234
АУРС.F50.9953-01	96	АУРС.F50.0319	АУРС.F50.0235 АУРС.F50.0236



2 болта М10х80-А2



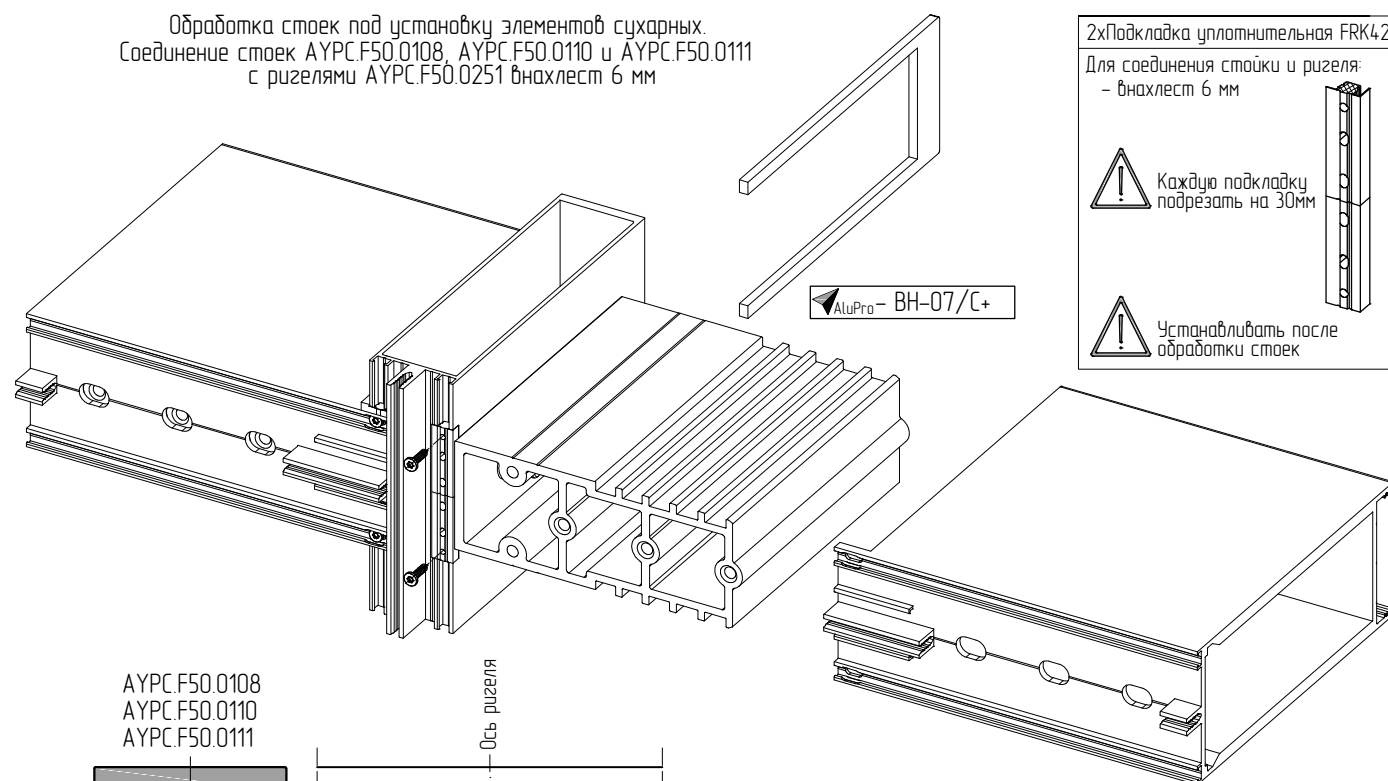Обработка стоек под установку элементов сухарных.
Соединение стоек АУРС.50.0108, АУРС.50.0110 и АУРС.50.0111
с ригелями АУРС.50.0251 внахлест 6 мм



2xПодкладка уплотнительная FRK42

Для соединения стойки и ригеля:
– внахлест 6 мм



 Каждую подкладку
подрезать на 30мм

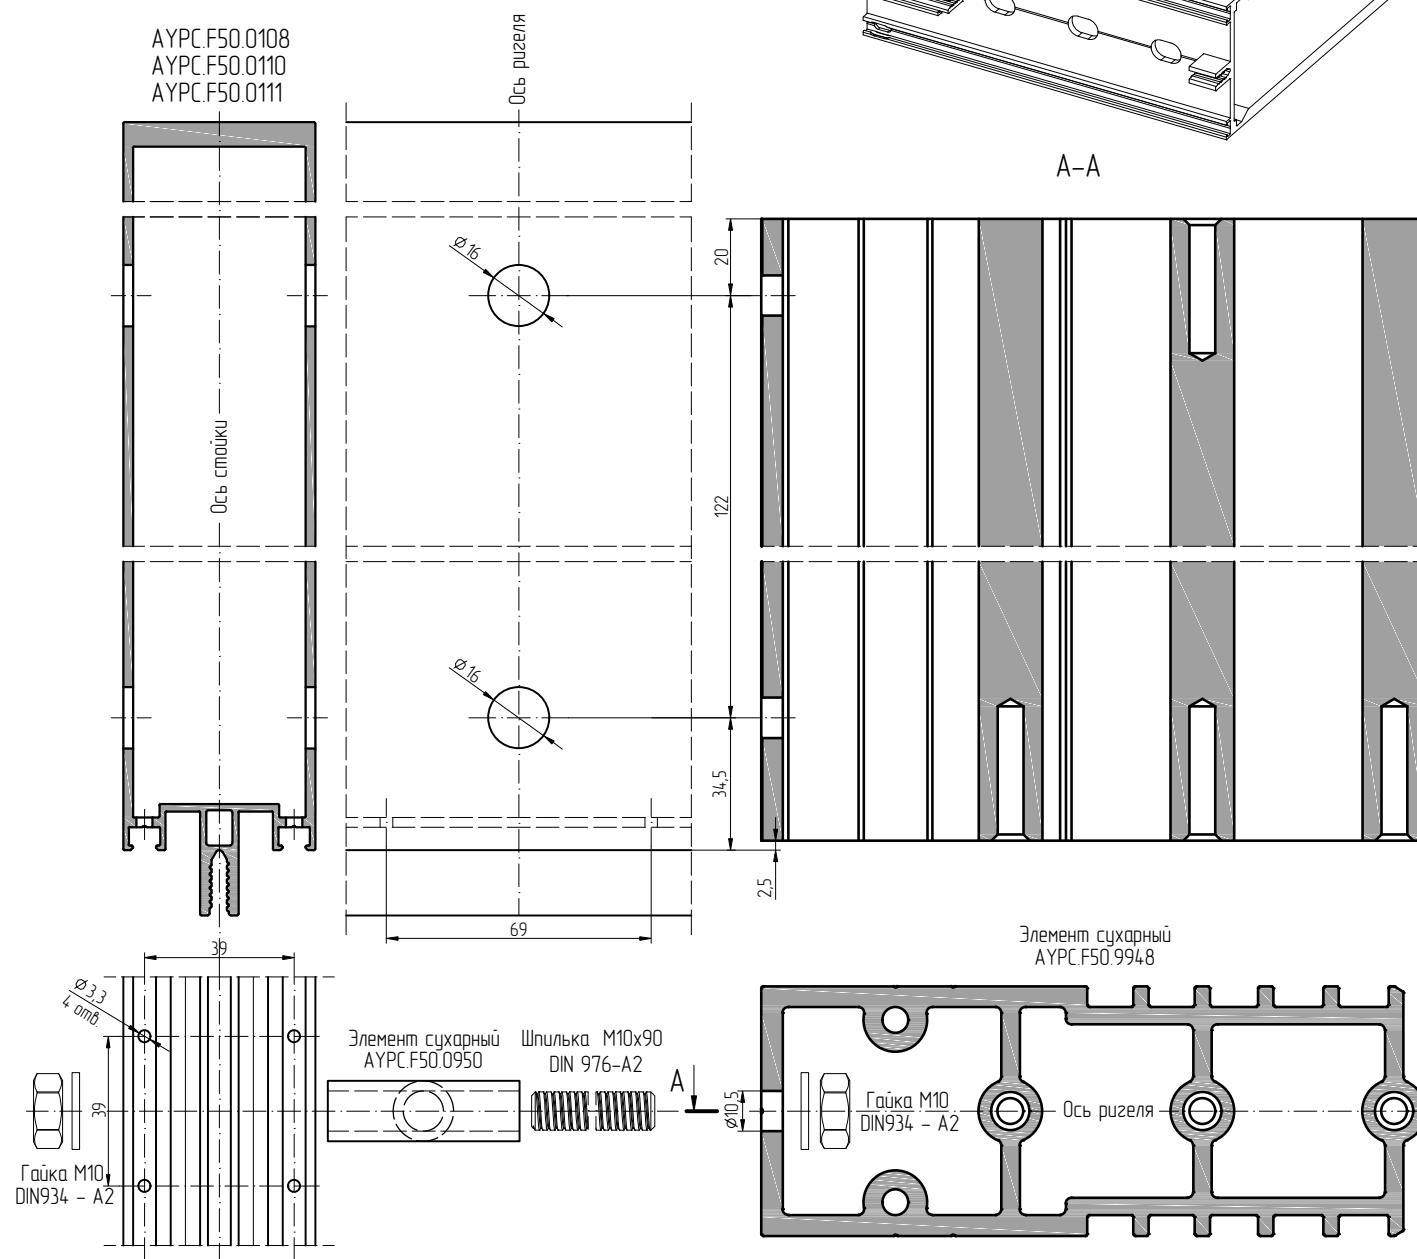


 Устанавливать под
обработки стоек

AYPC.F50.0108
AYPC.F50.0110
AYPC.F50.0111

Ось ризеля

A-A



Элемент сухарный
AYPC.F50.9948

Элемент сухарный Шпилька M10x90
AYPC.F50.0950 DIN 976-A2

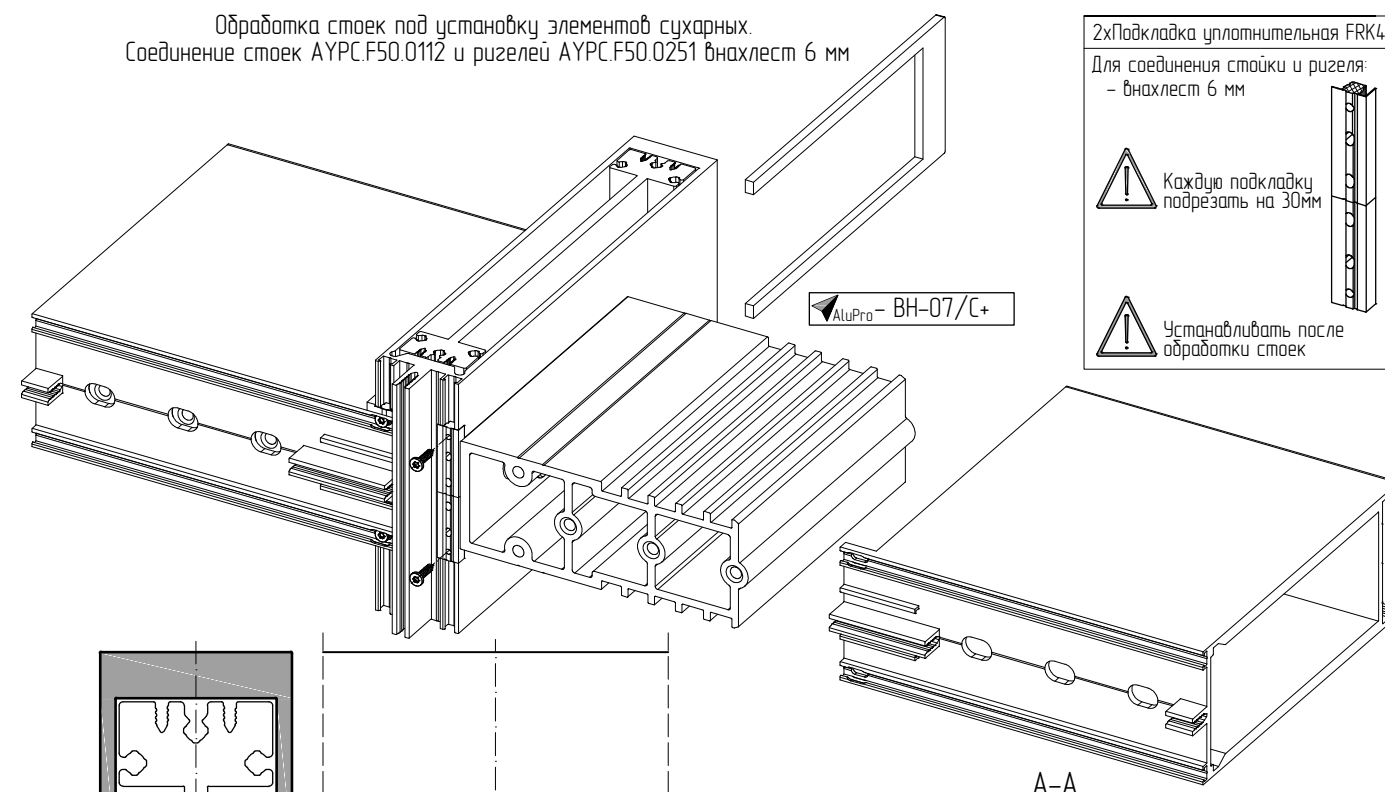
Шпилька M10x90
DIN 976-A2

Γαῦκα M10
DIN934 - A2

— Ось ризеля —

Гайка М10
DIN934 - А2

Обработка стоек под установку элементов сухарных.
Соединение стоек АУРС.F50.0112 и ригелей АУРС.F50.0251 внахлест 6 мм



2хПодкладка уплотнительная FRK42

Для соединения стойки и ригеля:
- внахлест 6 мм

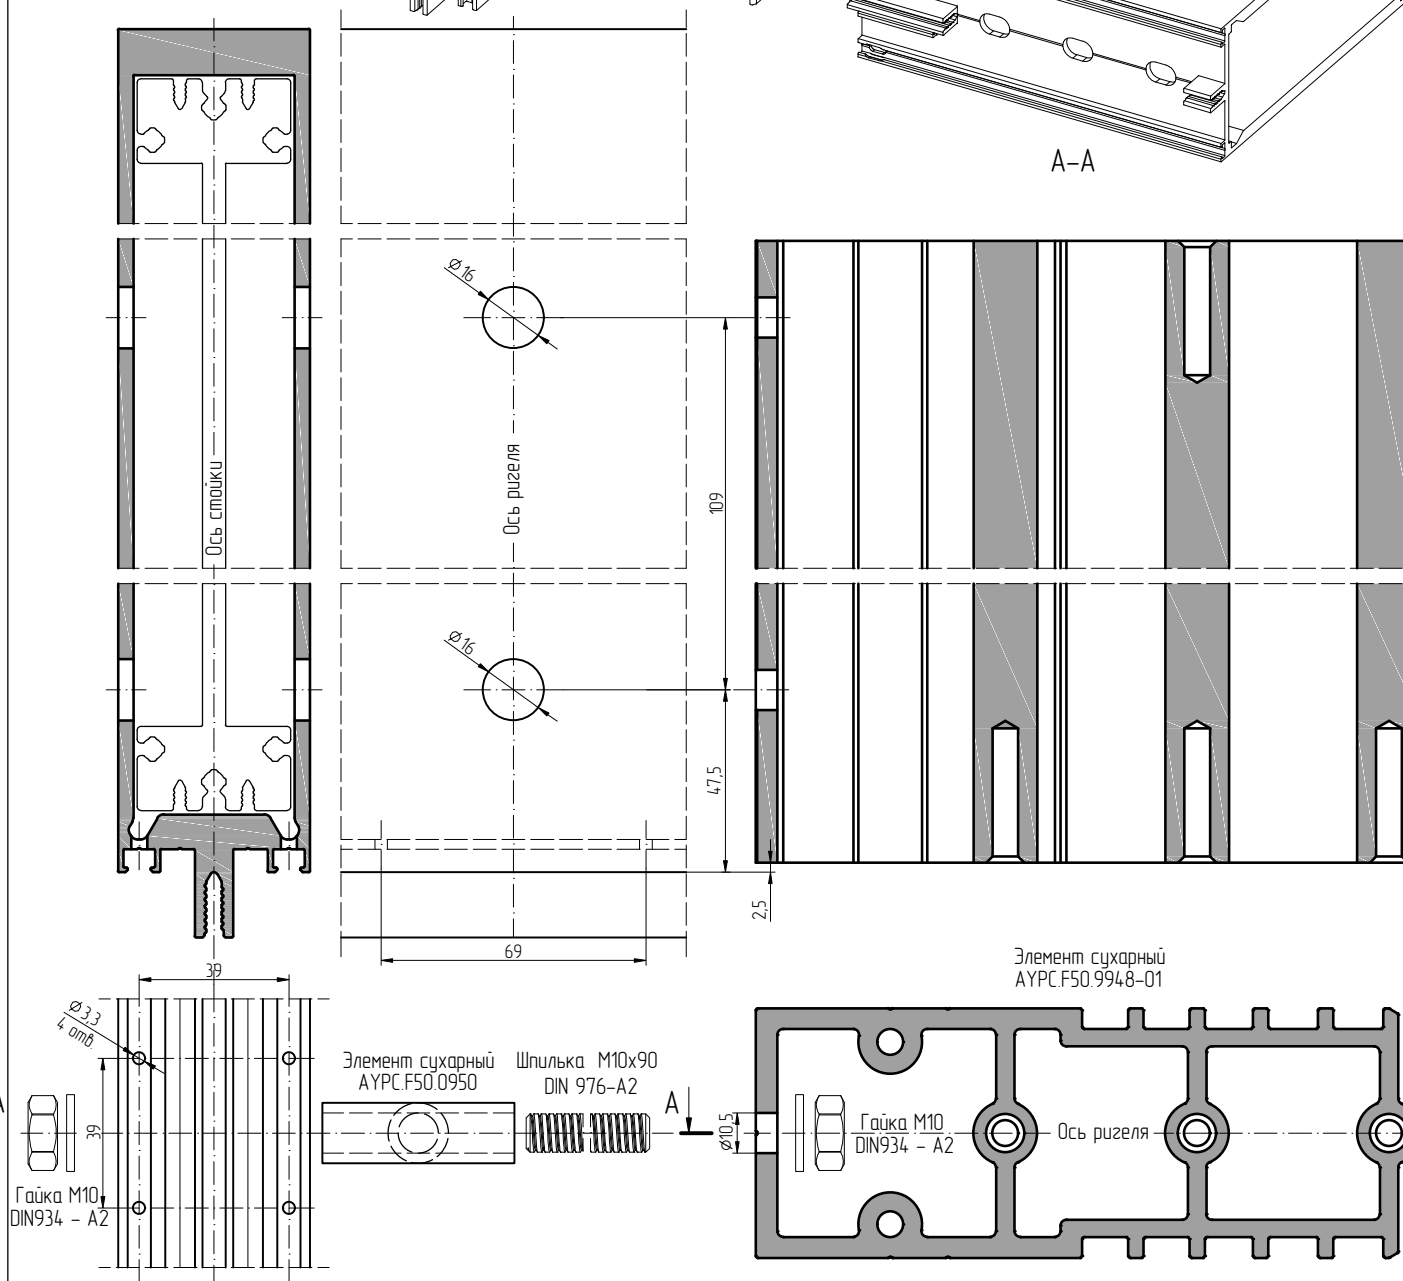


 Каждую подкладку
подрезать на 30мм



 Устанавливать по
обработке стоек

A-A



Элемент сухарный
AYPC.F50.9948-01

Элемент сухарный Шпилька М10х90
AYPC.F50.0950 DIN 976-A2


Шпилька М10х90
DIN 976-A2

Γαῦκα M10
DIN934 - A2

M10
- A2



Гаўка M10
DIN934 - A2

Подкладка уплотнительная FRK42
Для соединения стойки и ригеля: - внахлест 6 мм





 Устанавливать после обработки стоек.

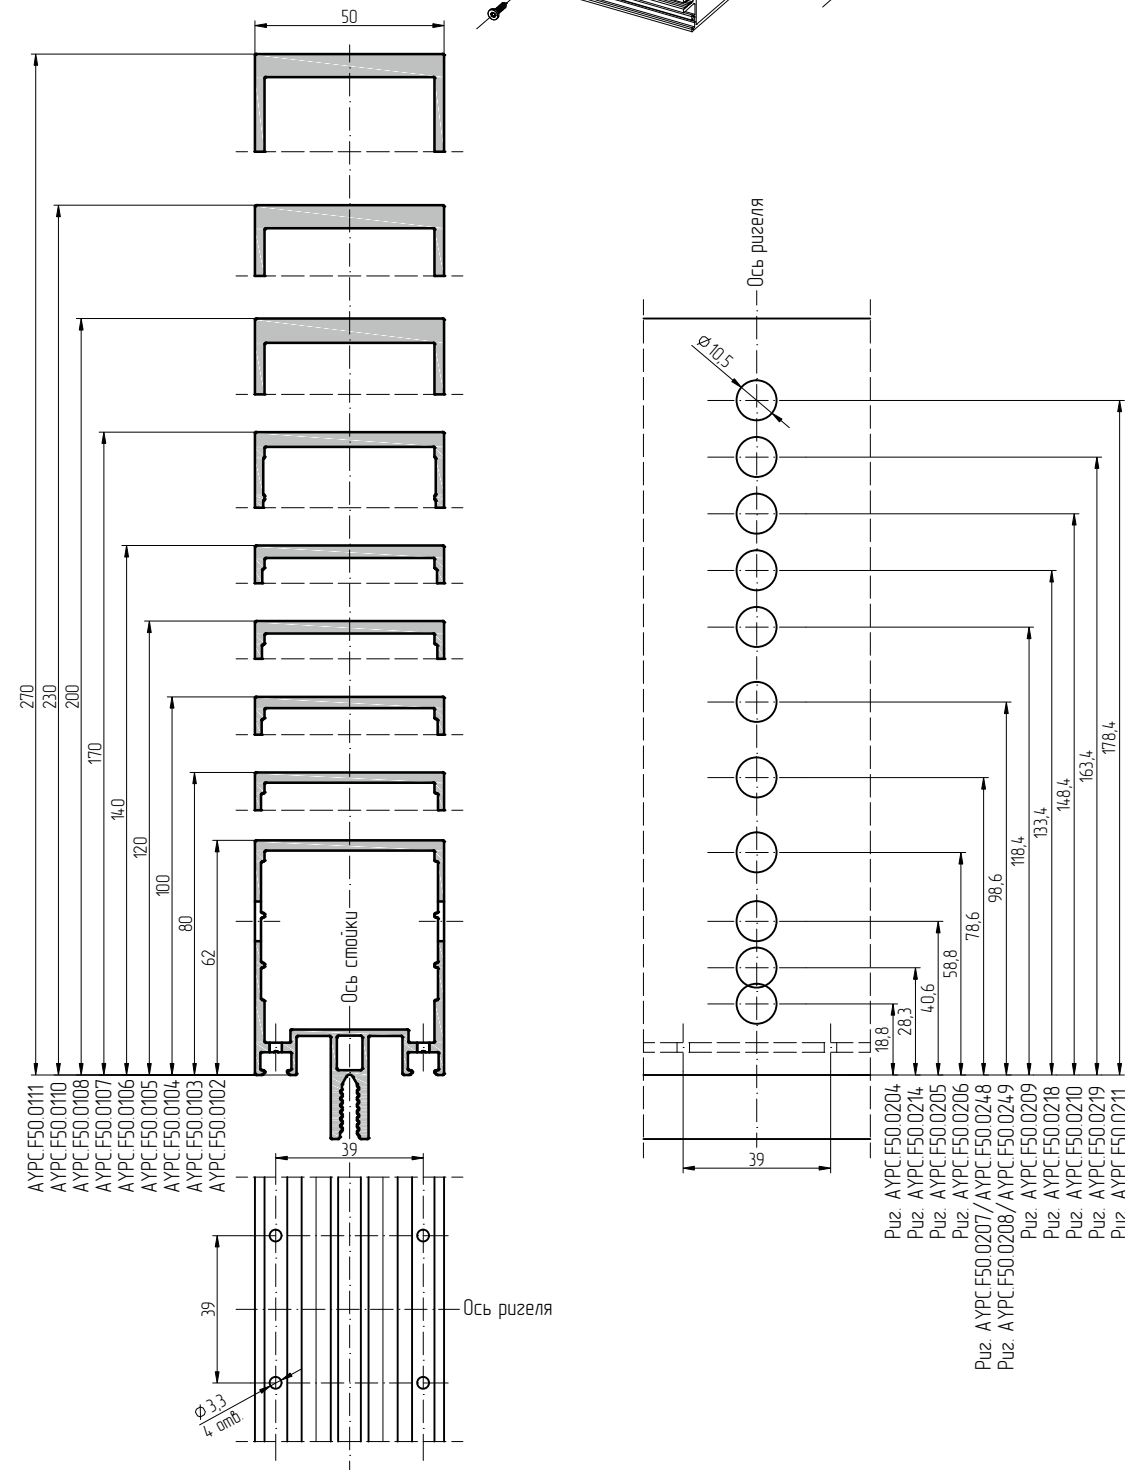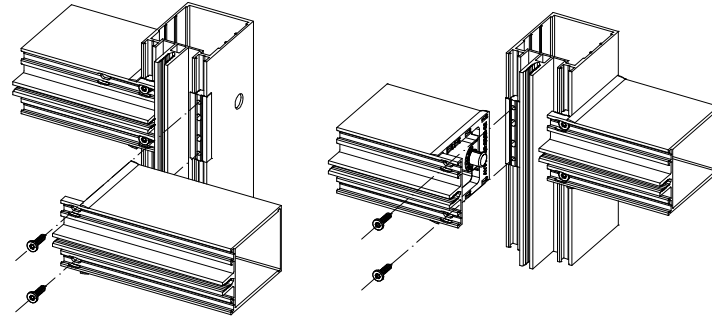
Обработка стоек под установку ригелей с использованием кнопочной закладной АУРС. F50 994.1
Соединение стоек и ригелей внахлест 6 мм



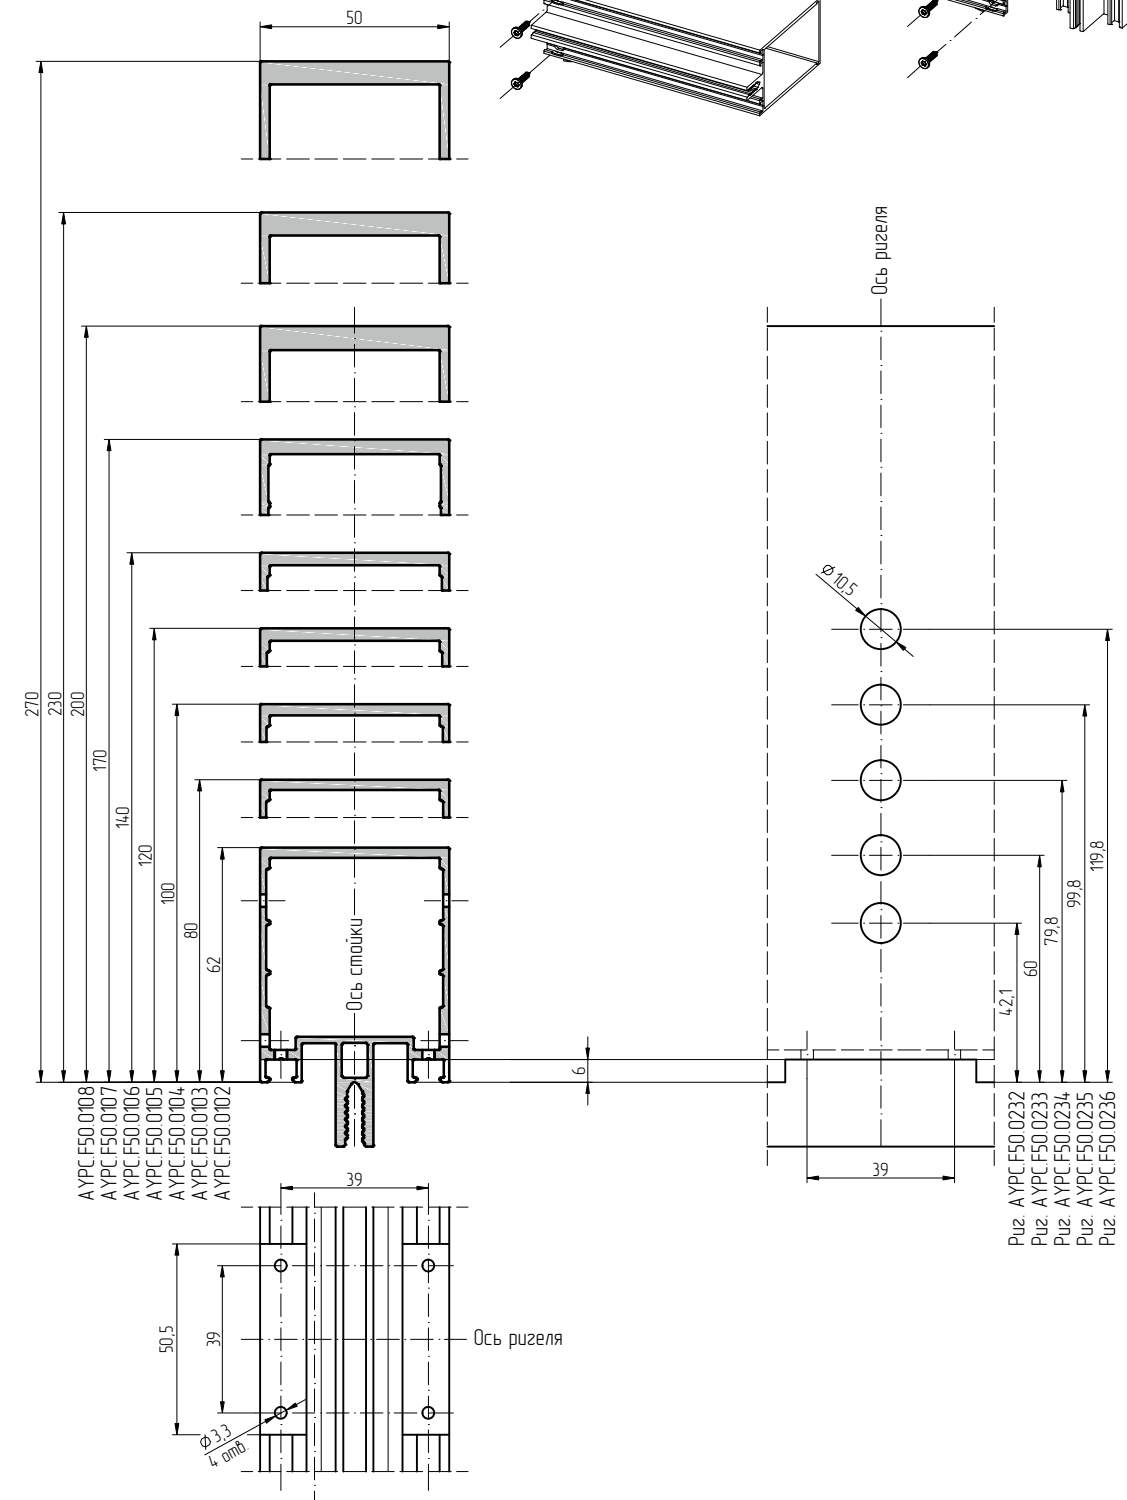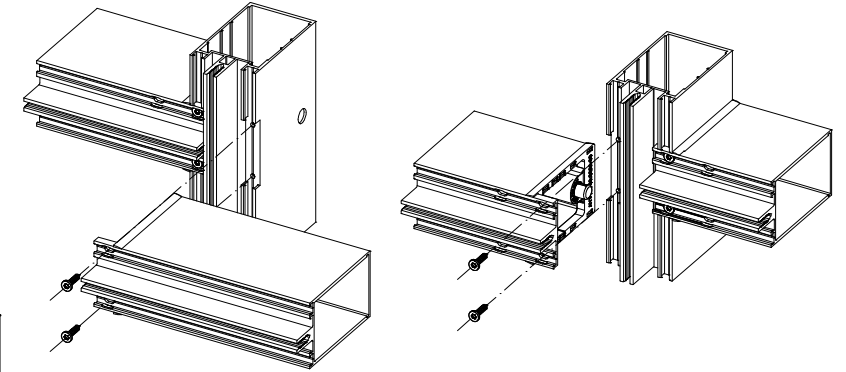Обработка стоек под установку ригелей с использованием кнопочной закладной АУРС F50.9941.
Соединение стоек и ригелей фрезеровка внахлест 6 мм




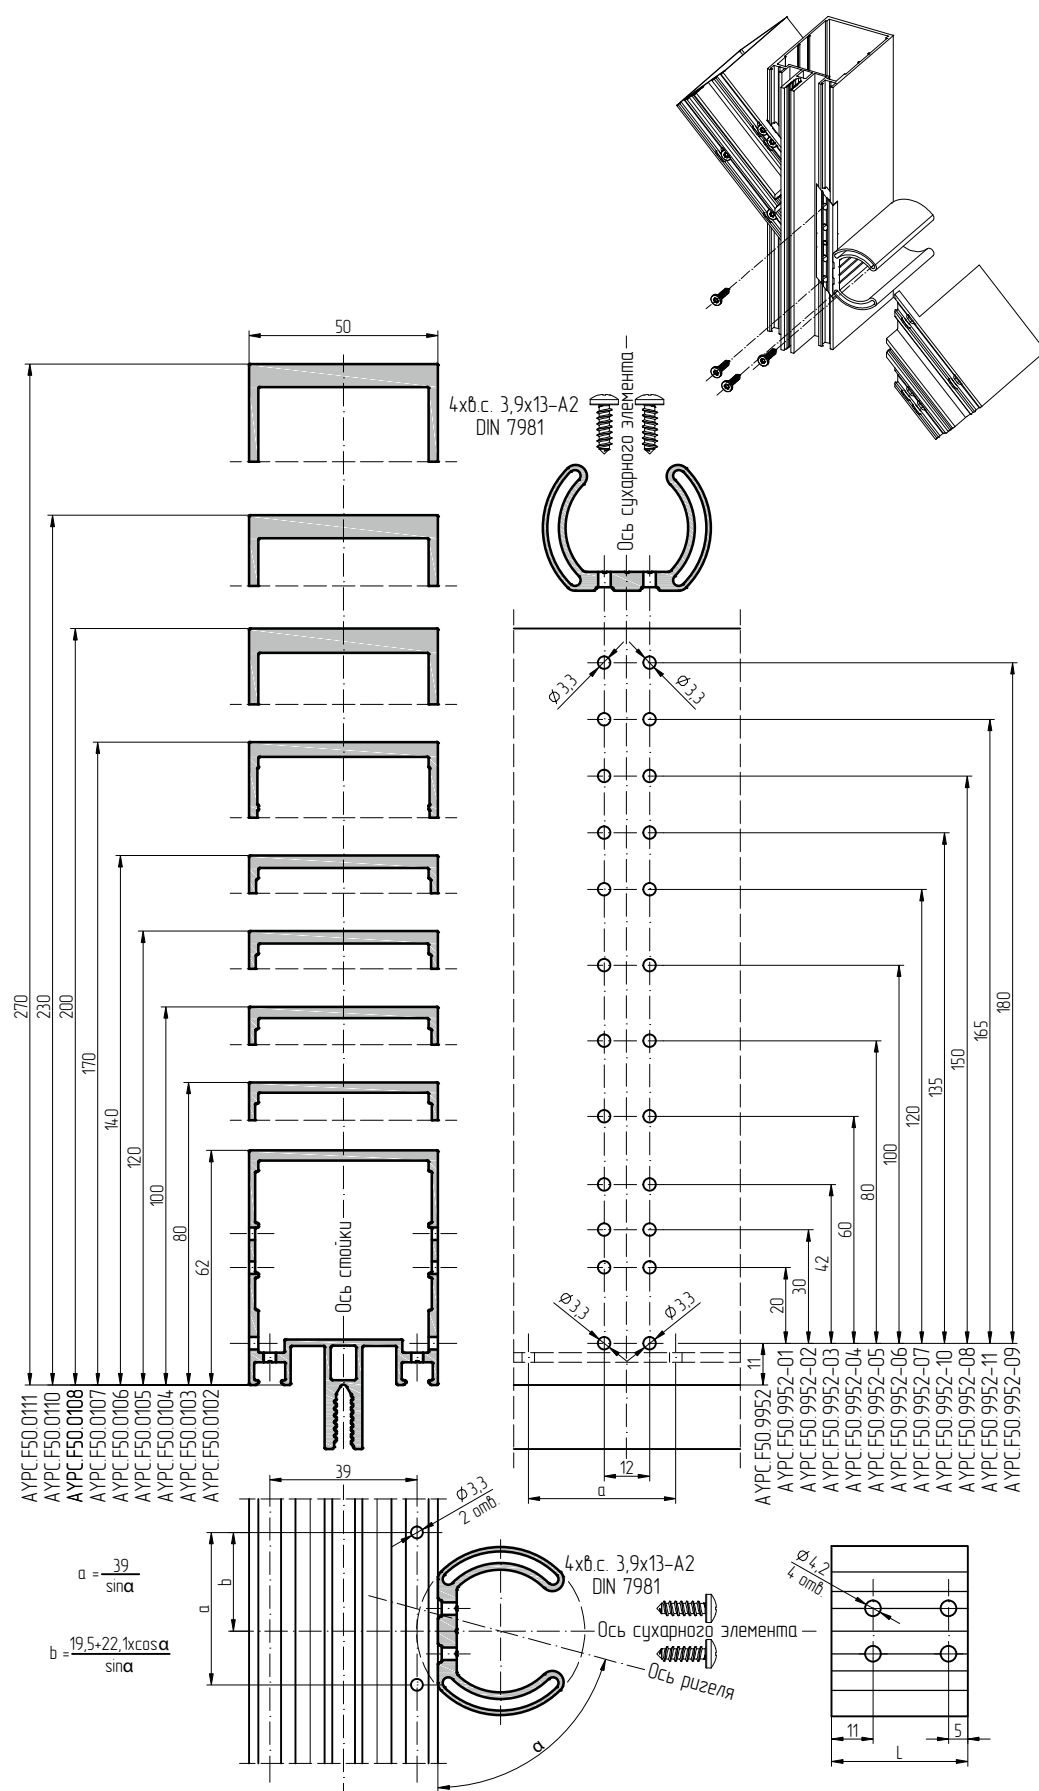Обработка стоек под установку элементов сухарных.
Соединение стоек и ригелей внахлест 6 мм



Подкладка уплотнительная FRK42

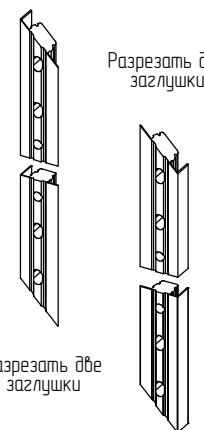
Для соединения стойки и ригеля:
– внахлест 6 мм



 Устанавливать после обработки стоек.


Элемент сухой, изгот. из профиля АУРС.F50.0415		
Артикул	Длина L, мм	Для рулега
АУРС.F50.9952	16	АУРС.F50.0203
АУРС.F50.9952-01	36	АУРС.F50.0204
АУРС.F50.9952-02	46	АУРС.F50.0214
АУРС.F50.9952-03	58	АУРС.F50.0205
АУРС.F50.9952-04	76	АУРС.F50.0206
АУРС.F50.9952-05	96	АУРС.F50.0207
		АУРС.F50.0248
АУРС.F50.9952-06	116	АУРС.F50.0208
		АУРС.F50.0249
АУРС.F50.9952-07	136	АУРС.F50.0209
АУРС.F50.9952-08	166	АУРС.F50.0210
АУРС.F50.9952-09	196	АУРС.F50.0211
АУРС.F50.9952-10	151	АУРС.F50.0218
АУРС.F50.9952-11	181	АУРС.F50.0219

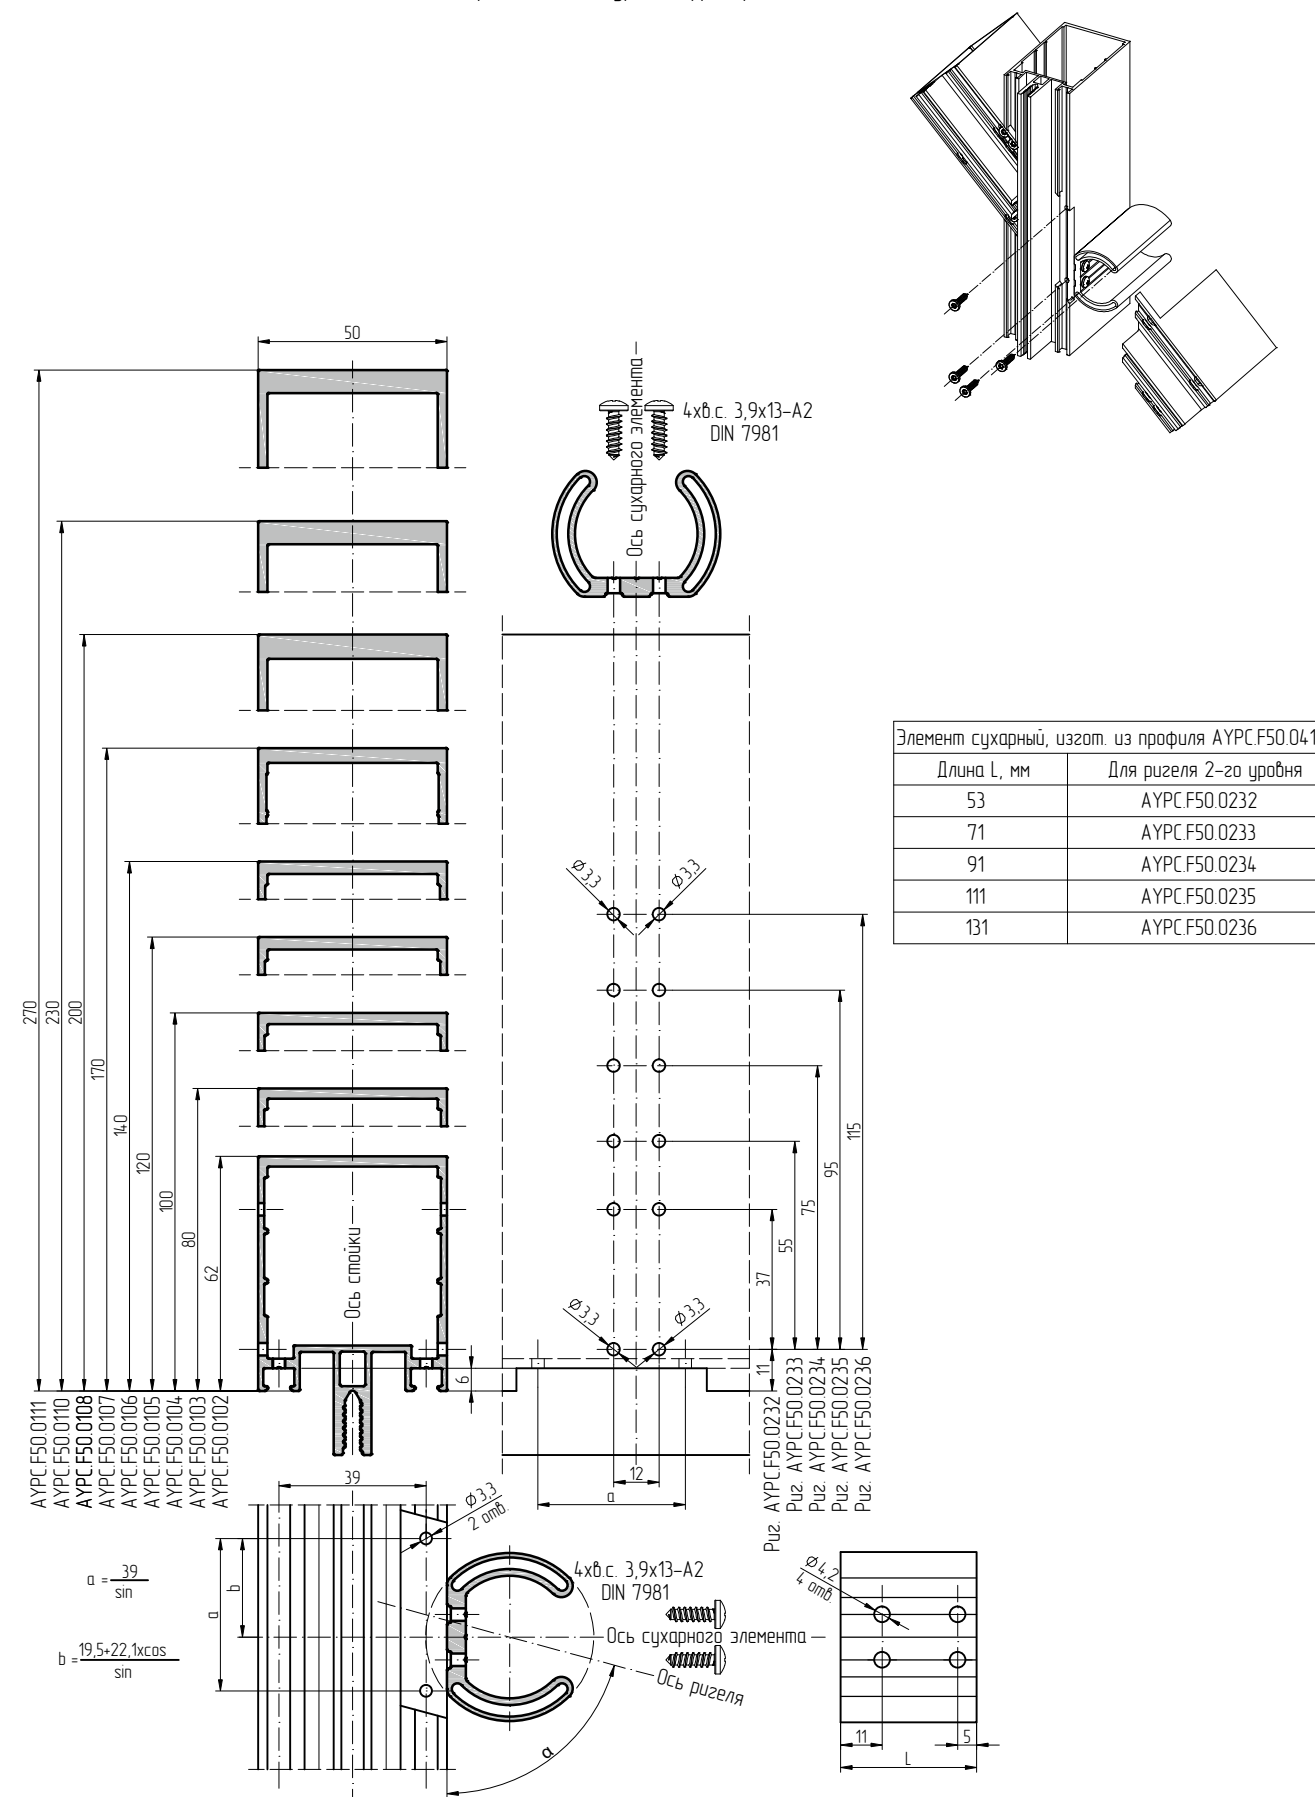Обработка стоек под установку элементов сухарных.
Соединение стоек и ригелей 2-го уровня фрезеровка внахлест 6 мм




Элемент сухарный, изгот. из профиля АУРС.F50.04.15	
Длина l, мм	Для ригеля 2-го уровня
53	АУРС.F50.0232
71	АУРС.F50.0233
91	АУРС.F50.0234
111	АУРС.F50.0235
131	АУРС.F50.0236

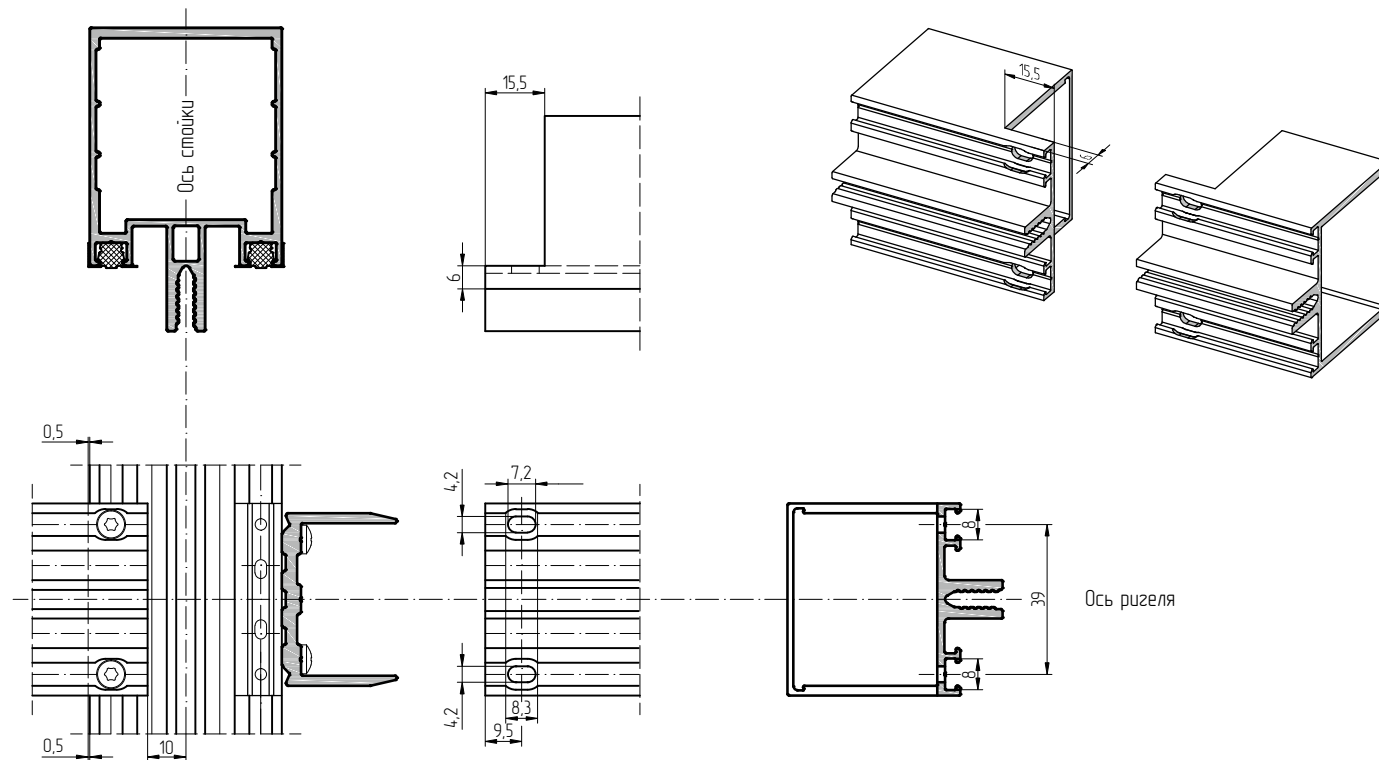
Обработка ригелей внахлест 6 мм без учета торцевых заглушек



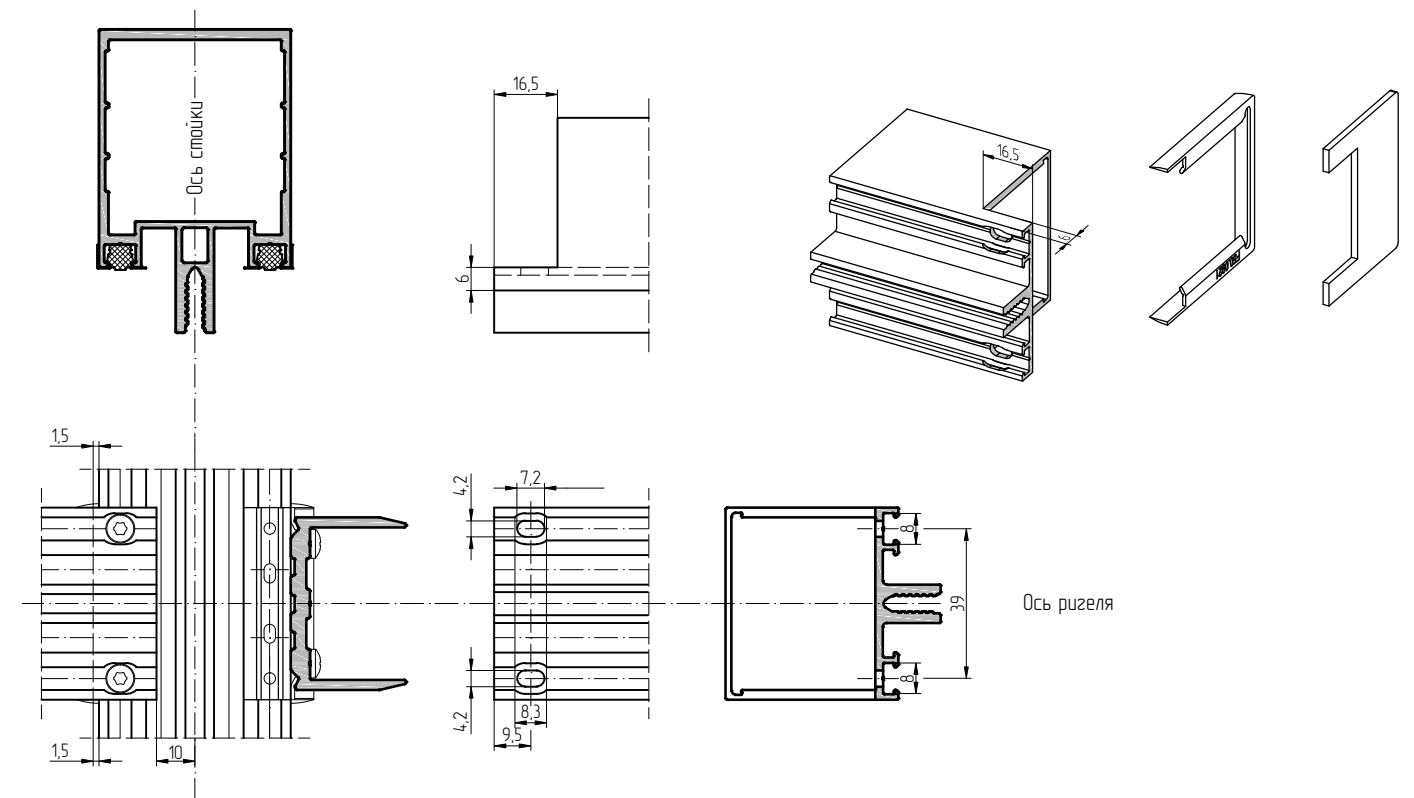
Обработка ригелей внахлест 6 мм с учетом пластиковых торцевых заглушек АУРС.F50.0921, АУРС.F50.0921-01 и АУРС.F50.0921-02, а также заглушек из ЭПДМ АУРС.F50.9921, АУРС.F50.9921-01, АУРС.F50.9921-02, АУРС.F50.9921-03, АУРС.F50.9921-04, АУРС.F50.9921-05, АУРС.F50.9921-06, АУРС.F50.9921-07, АУРС.F50.9921-08.



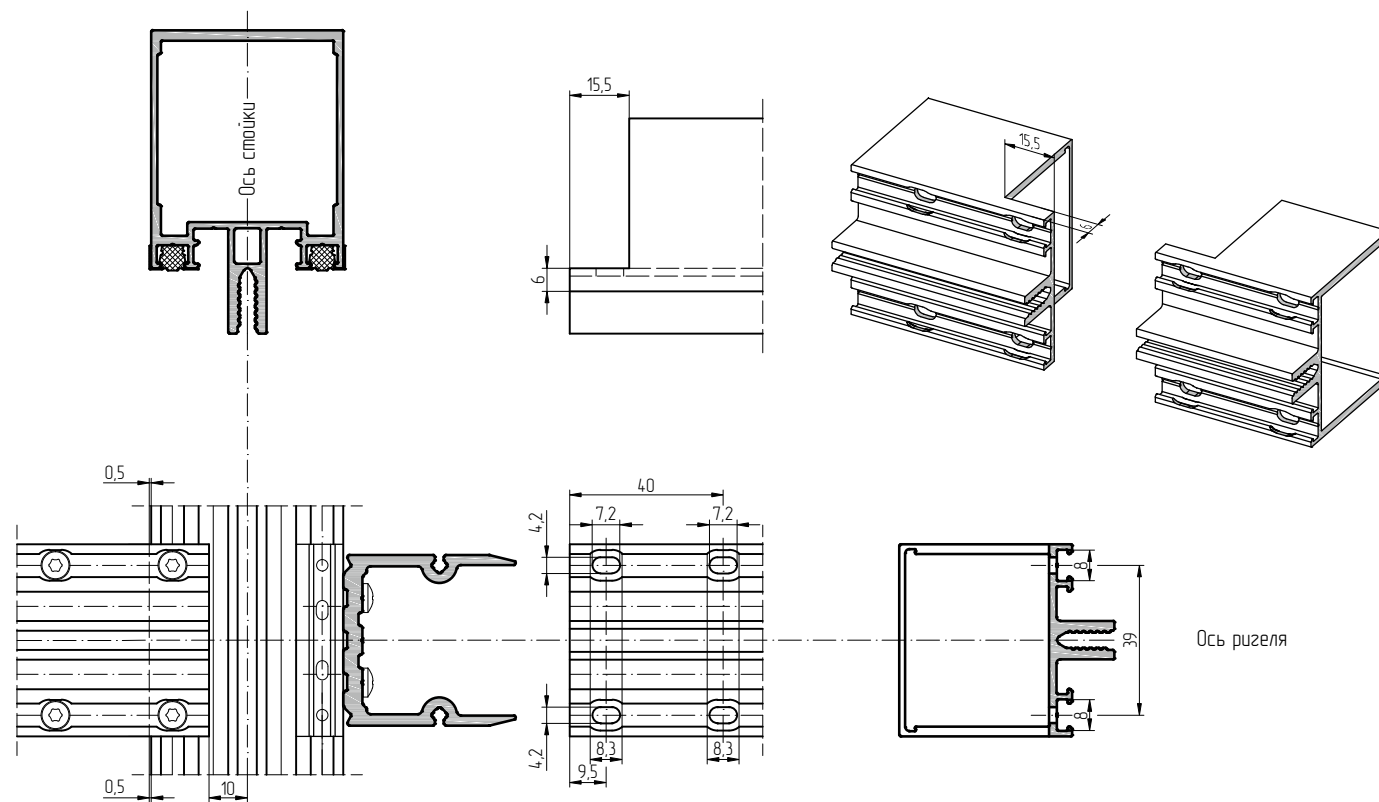
Обработка ригелей внахлест 6 мм без учета торцевых заглушек



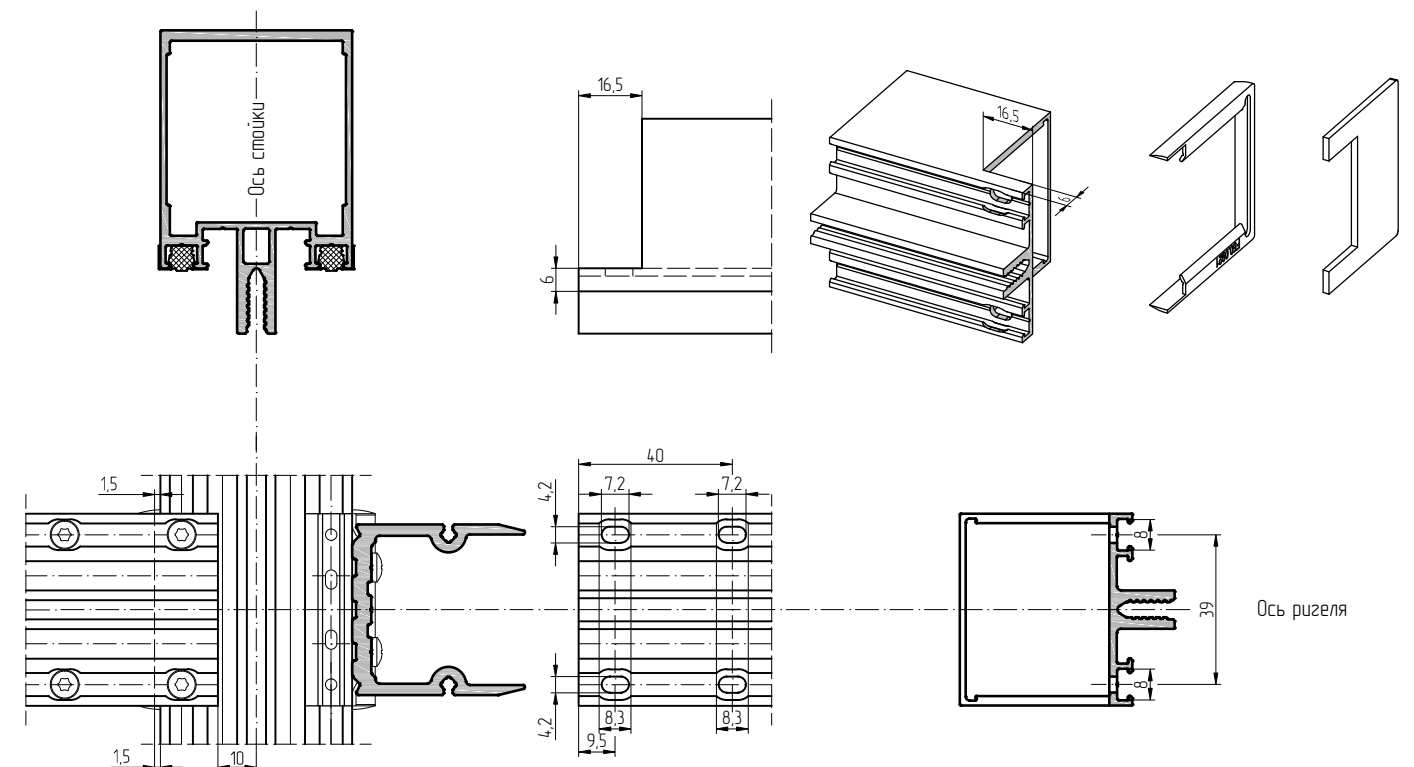
Обработка резелей внахлест 6 мм с учетом пластиковых торцевых заглушек АУРС.F50.0921, АУРС.F50.0921-01 и АУРС.F50.0921-02, а также заглушек из ЭПДМ АУРС.F50.9921, АУРС.F50.9921-01, АУРС.F50.9921-02, АУРС.F50.9921-03, АУРС.F50.9921-04, АУРС.F50.9921-05, АУРС.F50.9921-06, АУРС.F50.9921-07, АУРС.F50.9921-08.



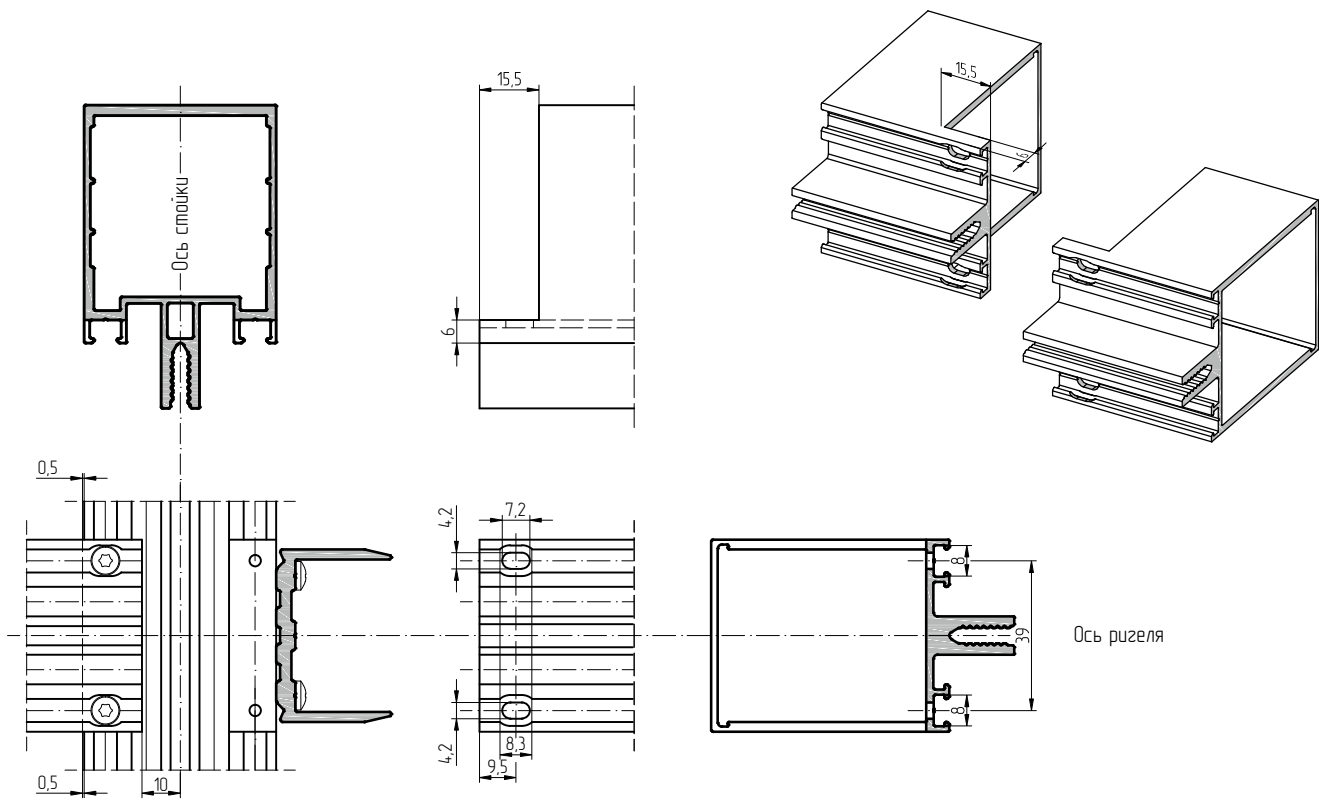
Обработка ригелей фрезеровка внахлест 6 мм без учета торцевых заглушек



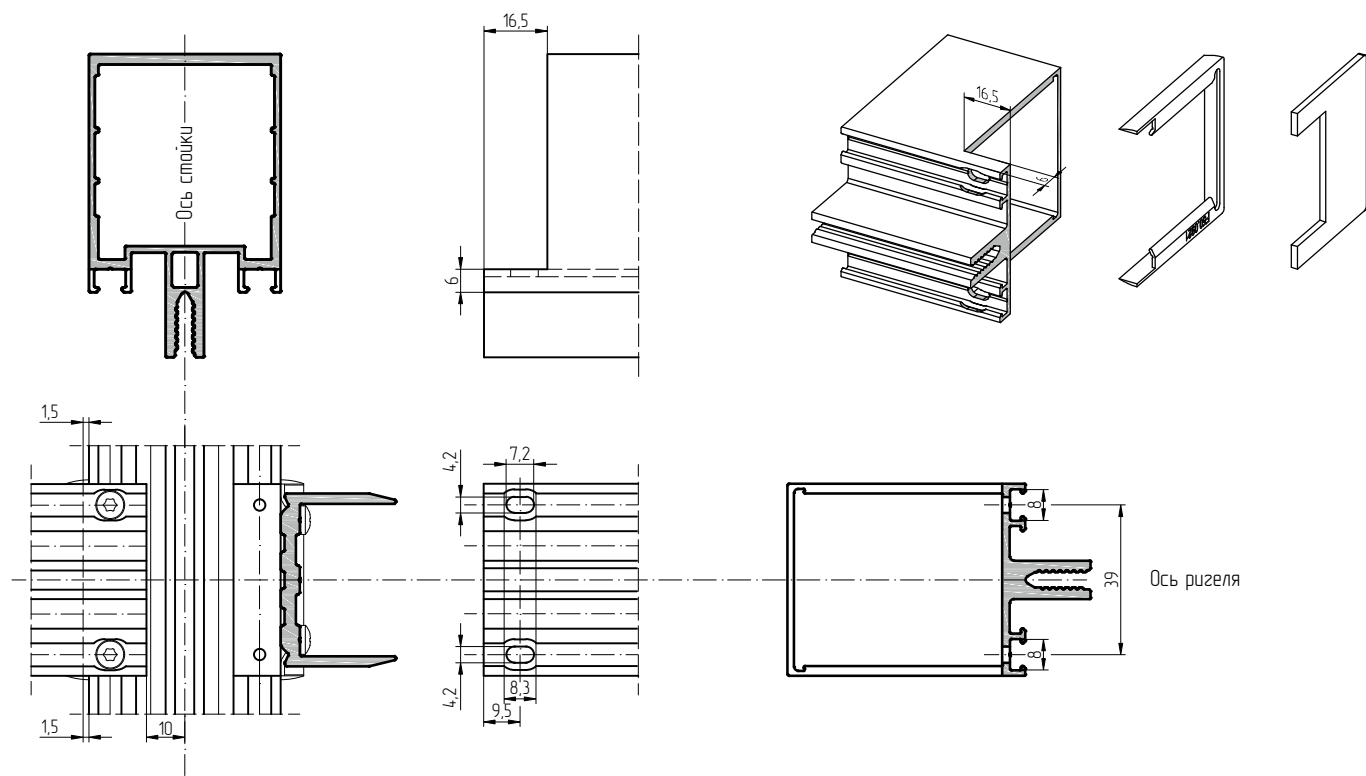
Обработка ригелей фрезеровка внахлест 6 мм с учетом пластиковых торцевых заглушек АУРС.F50.0921, АУРС.F50.0921-01, а также заглушек из ЭПДМ АУРС.F50.9921-01, АУРС.F50.9921-02, АУРС.F50.9921-03, АУРС.F50.9921-04, АУРС.F50.9921-05, АУРС.F50.9921-06, АУРС.F50.9921-07.






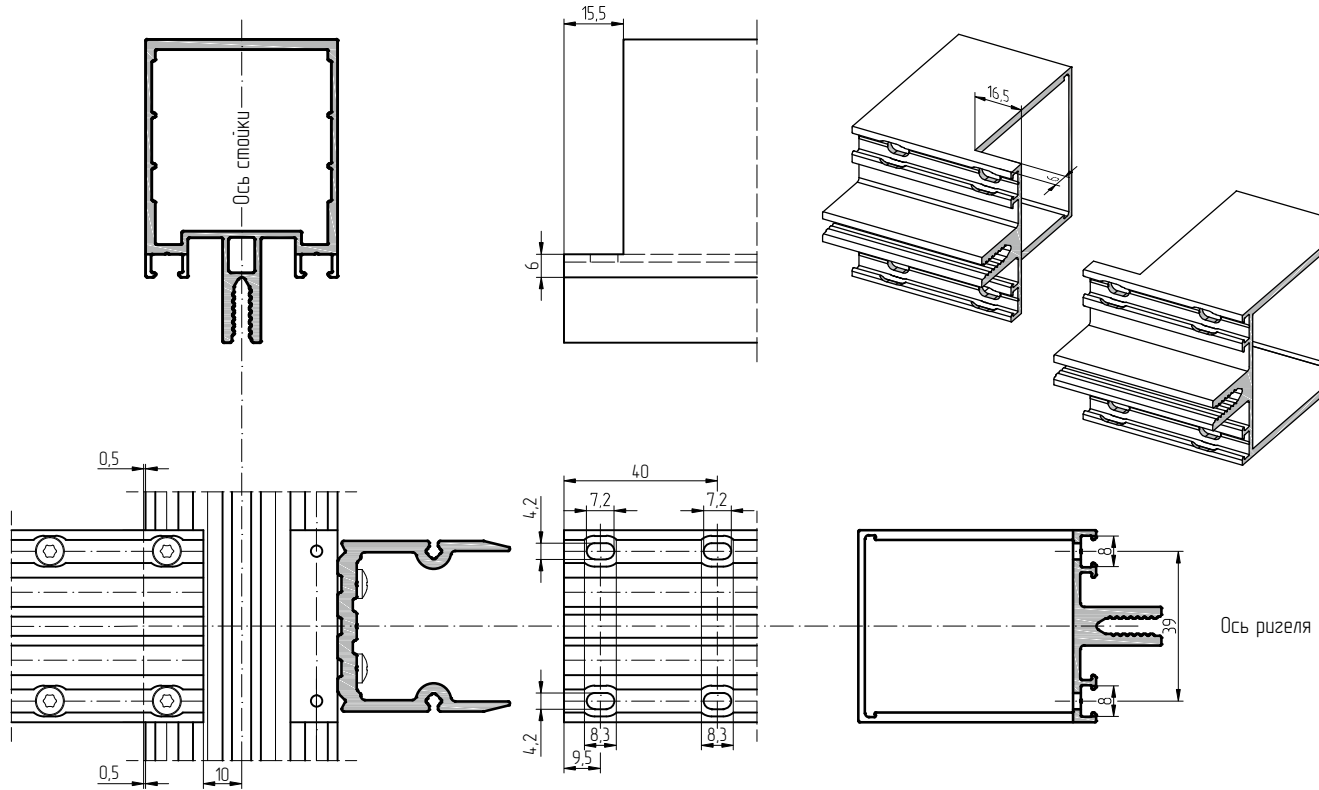
Обработка ригелей фрезеровка внахлест 6 мм без учета торцевых заглушек



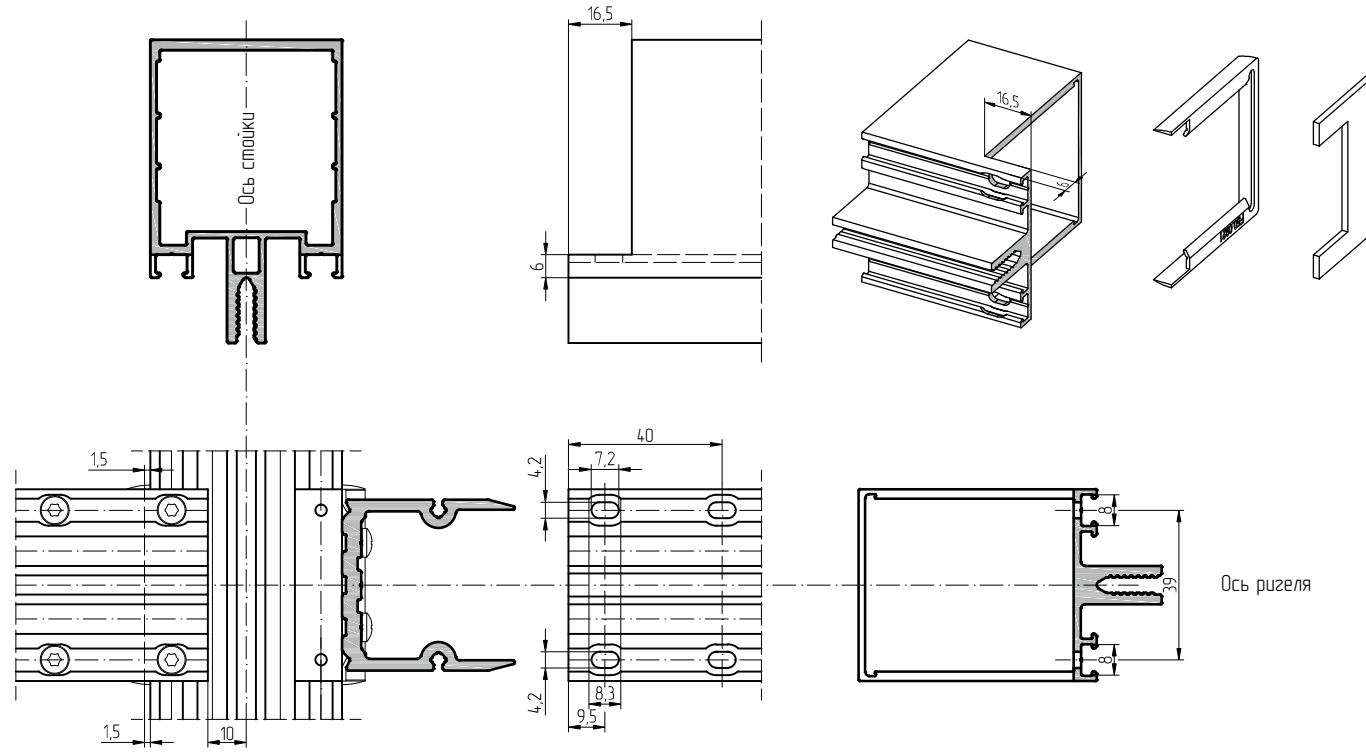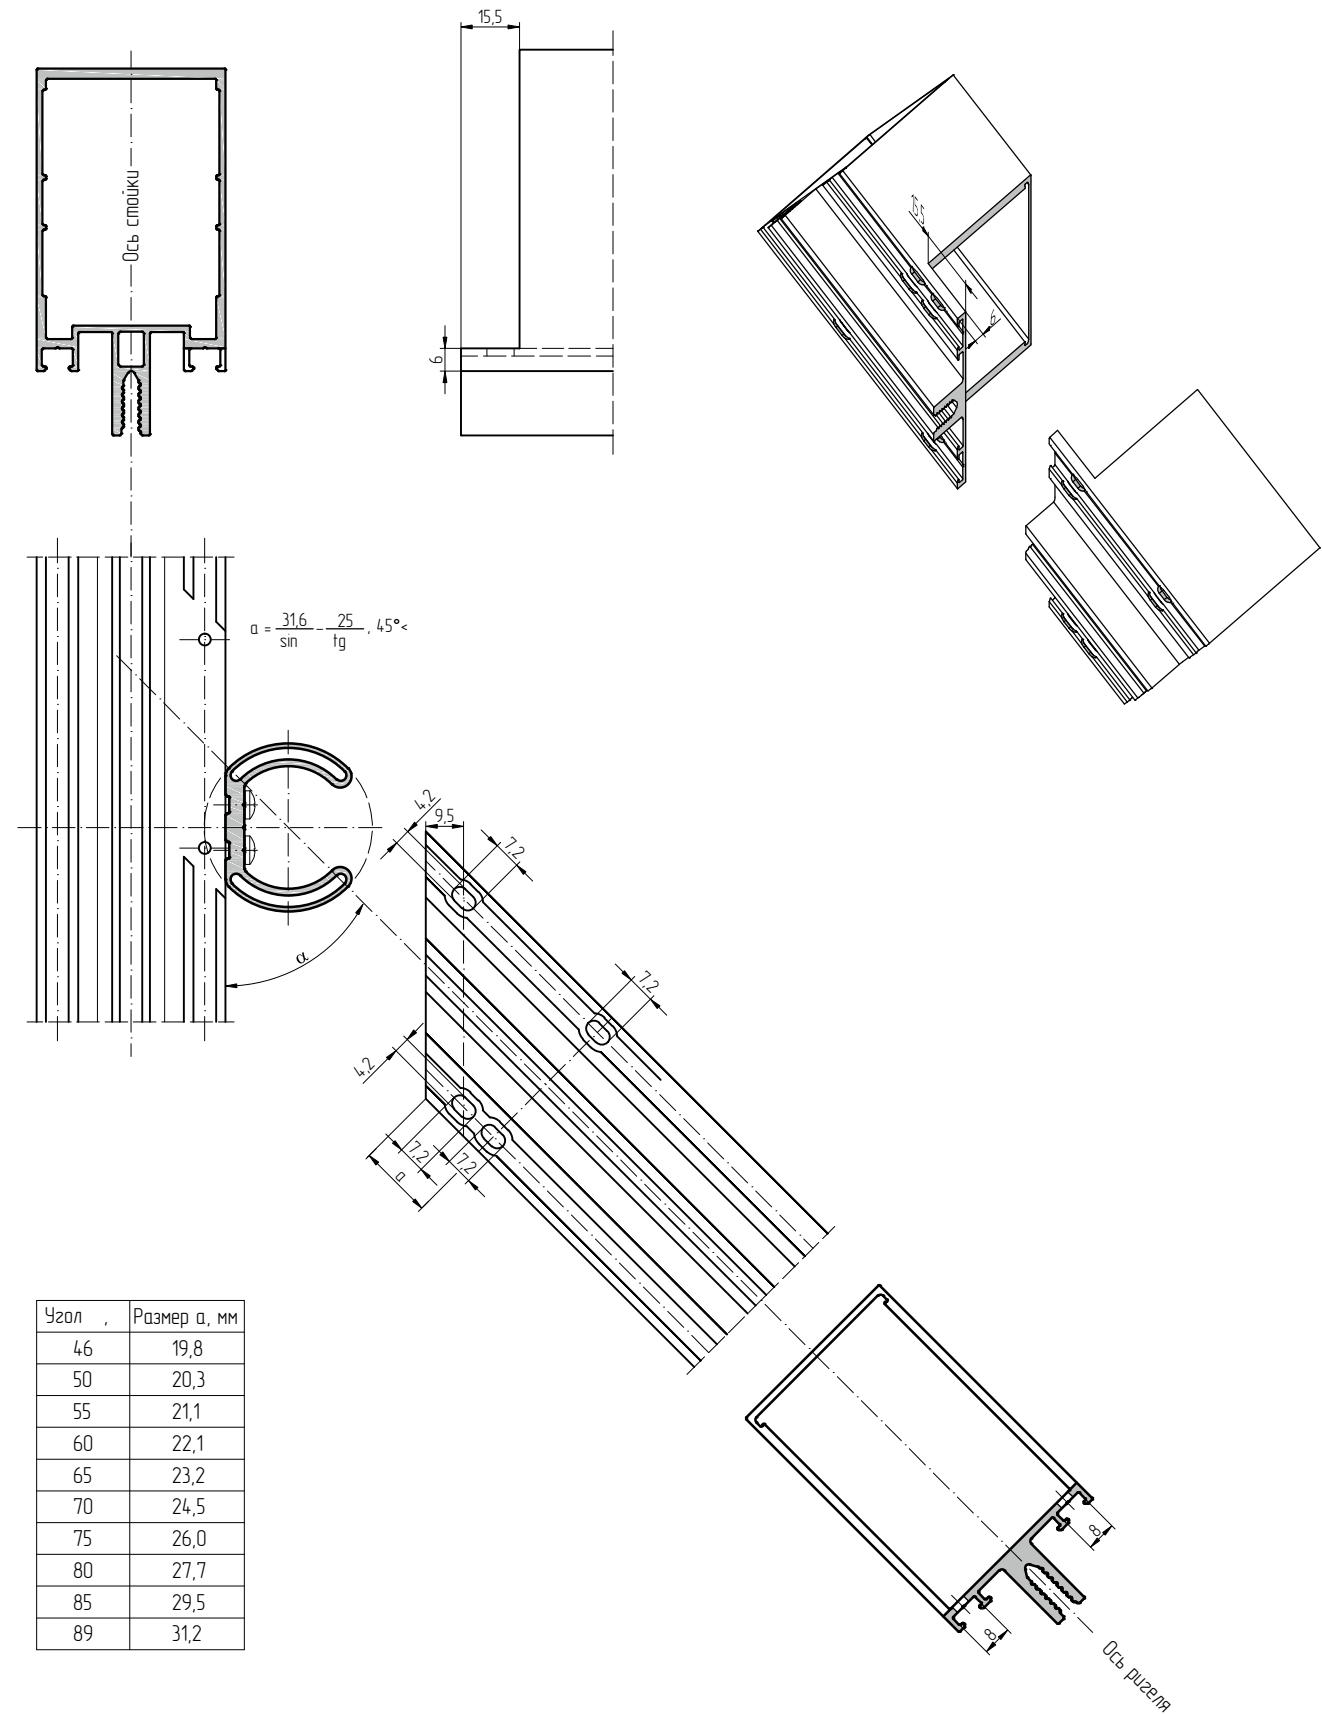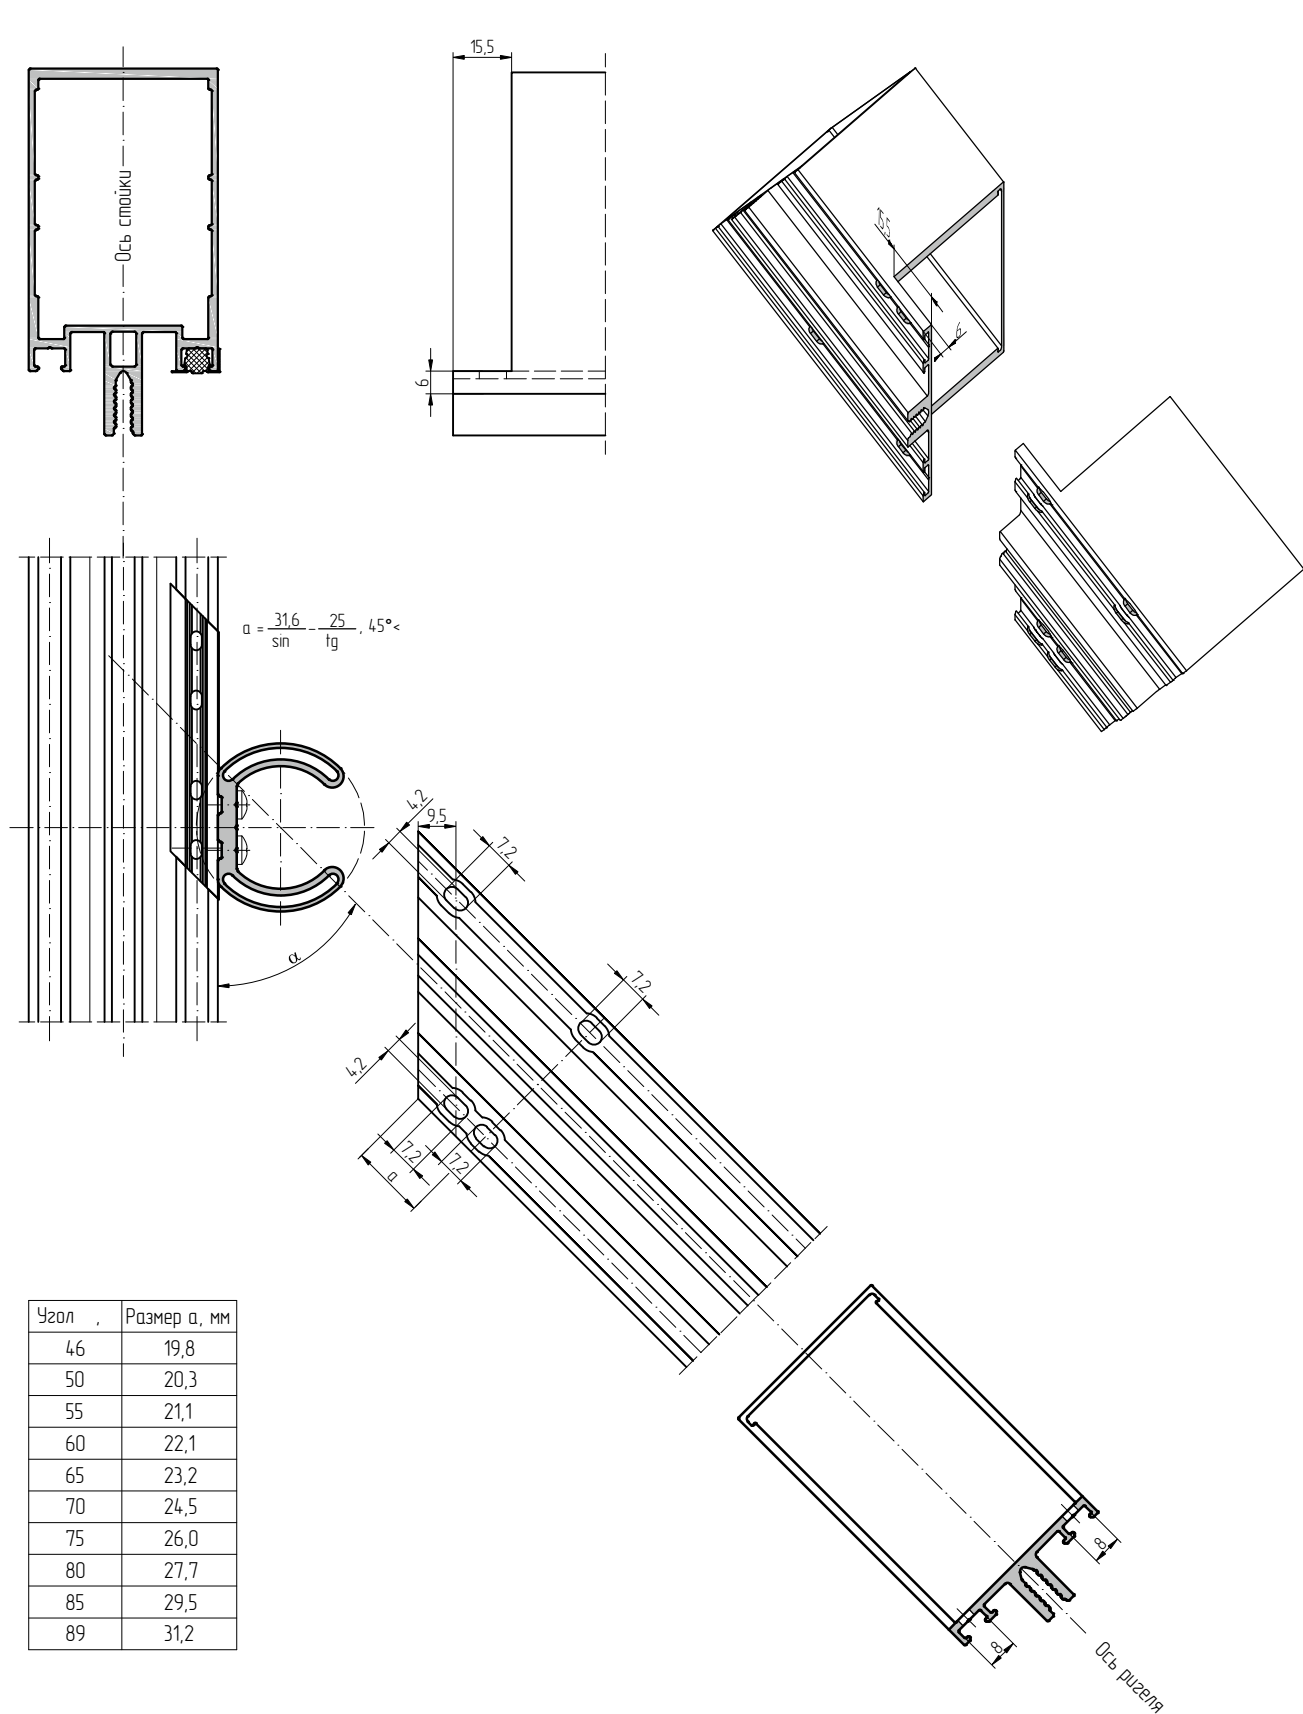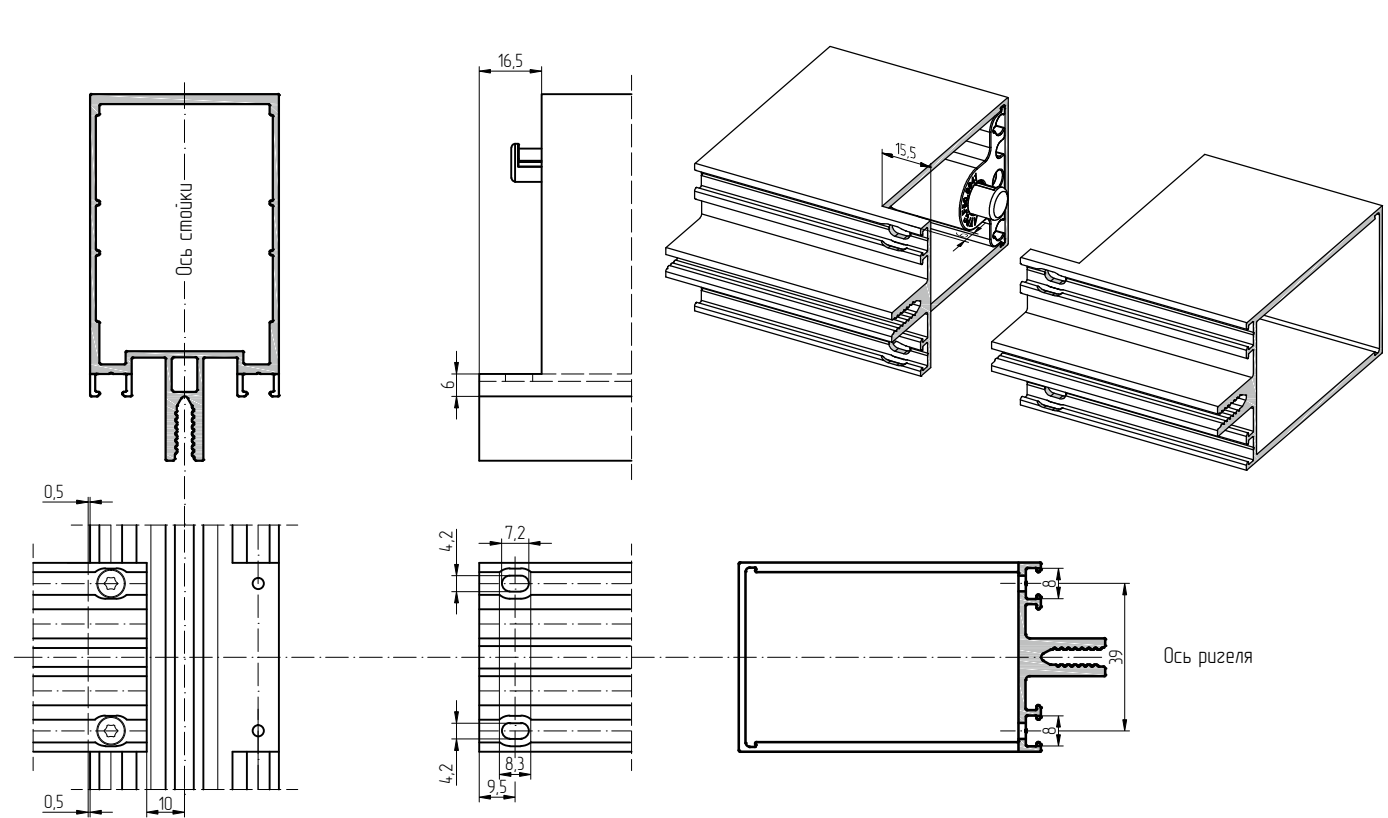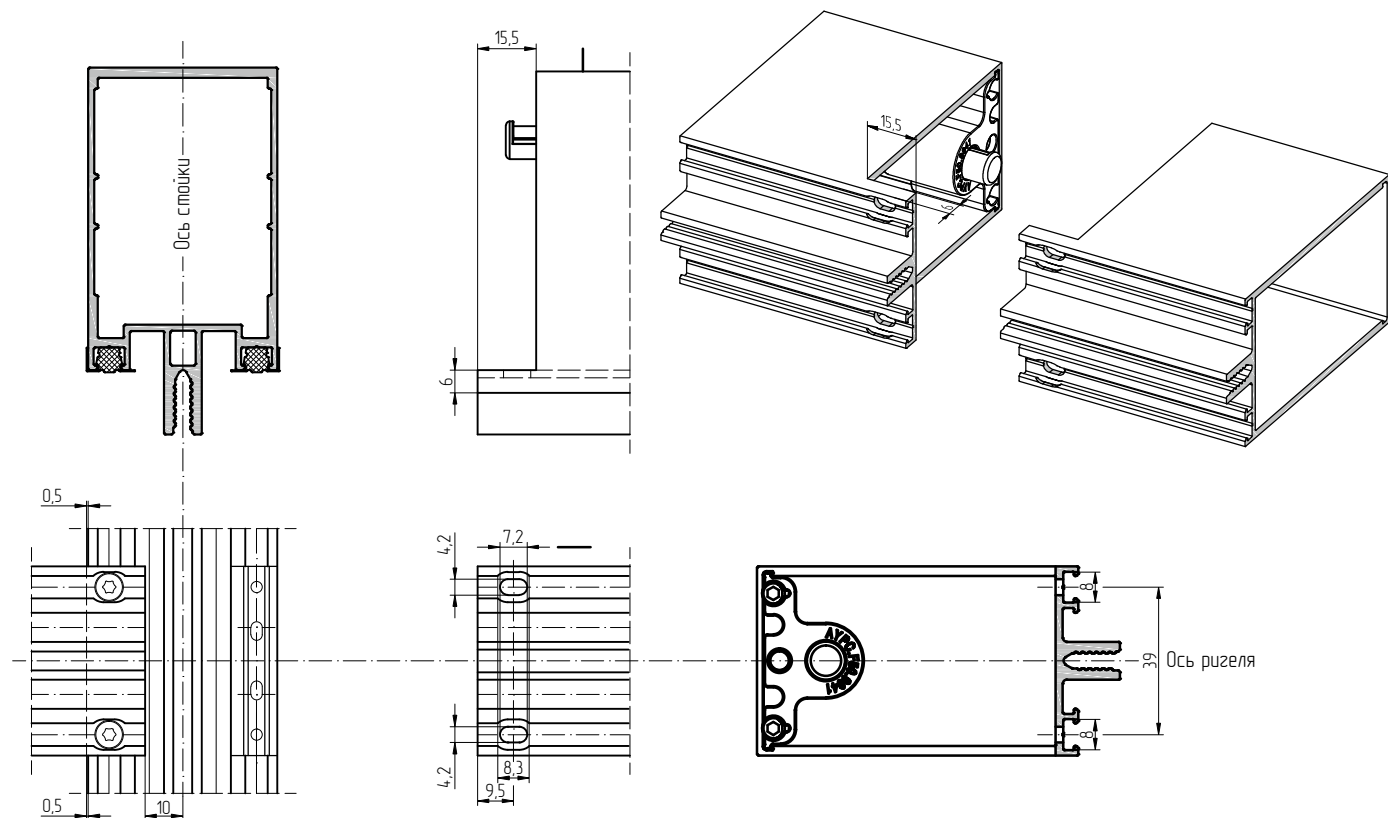Обработка ригелей фрезеровка внахлест 6 мм с учетом пластиковых торцевых заглушек АУРС.F50.0921, АУРС.F50.0921-01, а также заглушек из ЭПДМ АУРС.F50.9921-01, АУРС.F50.9921-02, АУРС.F50.9921-03, АУРС.F50.9921-04, АУРС.F50.9921-05, АУРС.F50.9921-06, АУРС.F50.9921-07.












Обработка ригелей внахлест 6 мм с учетом пластиковых торцевых заглушек АУРС.F50.9922, АУРС.F50.9922-01, АУРС.F50.9922-02, АУРС.F50.9922-03, АУРС.F50.9922-04.

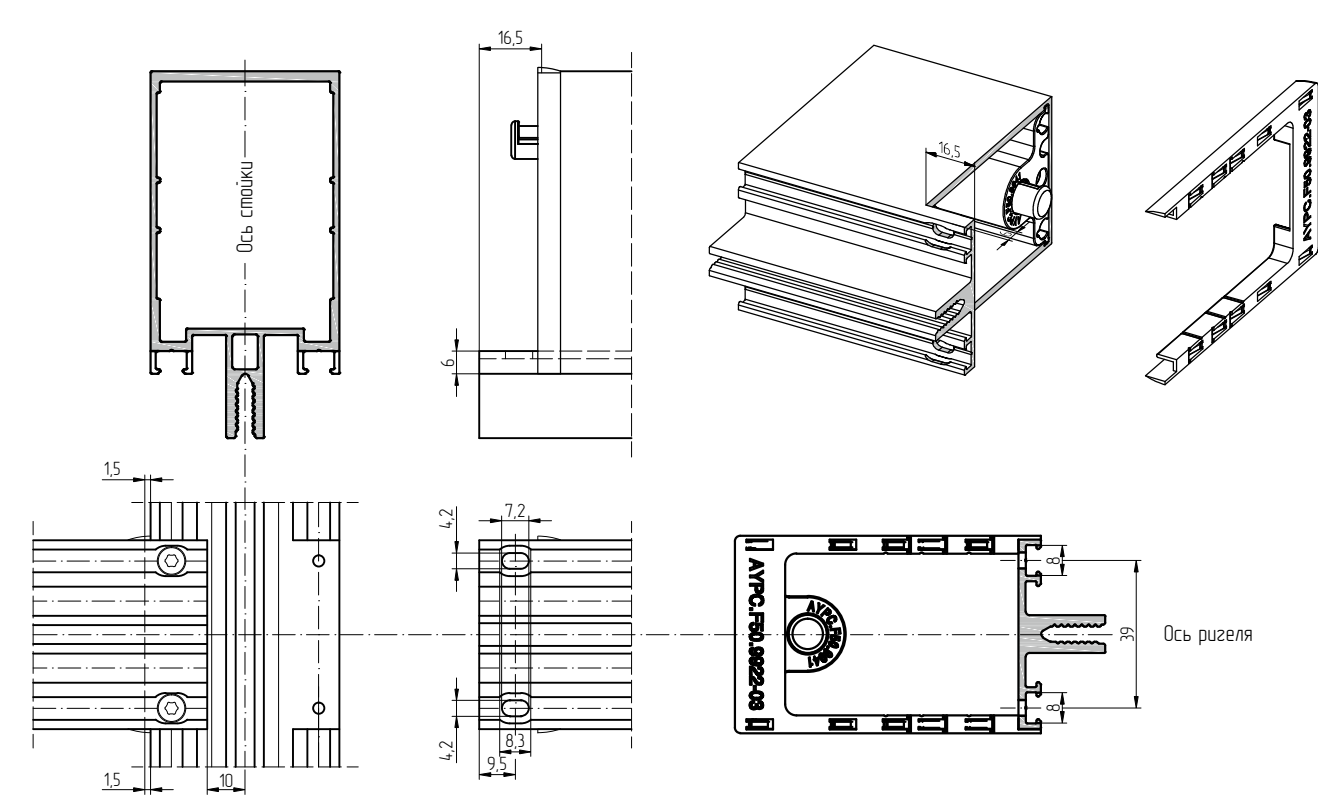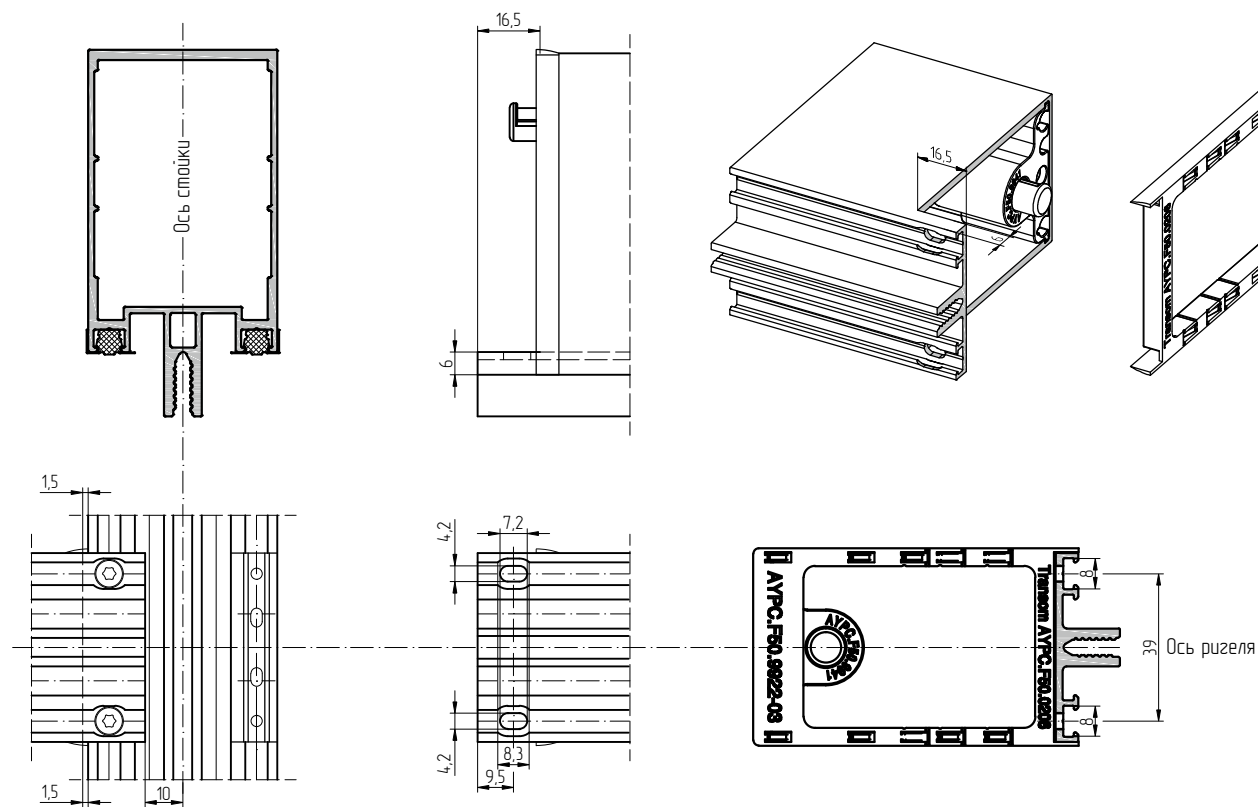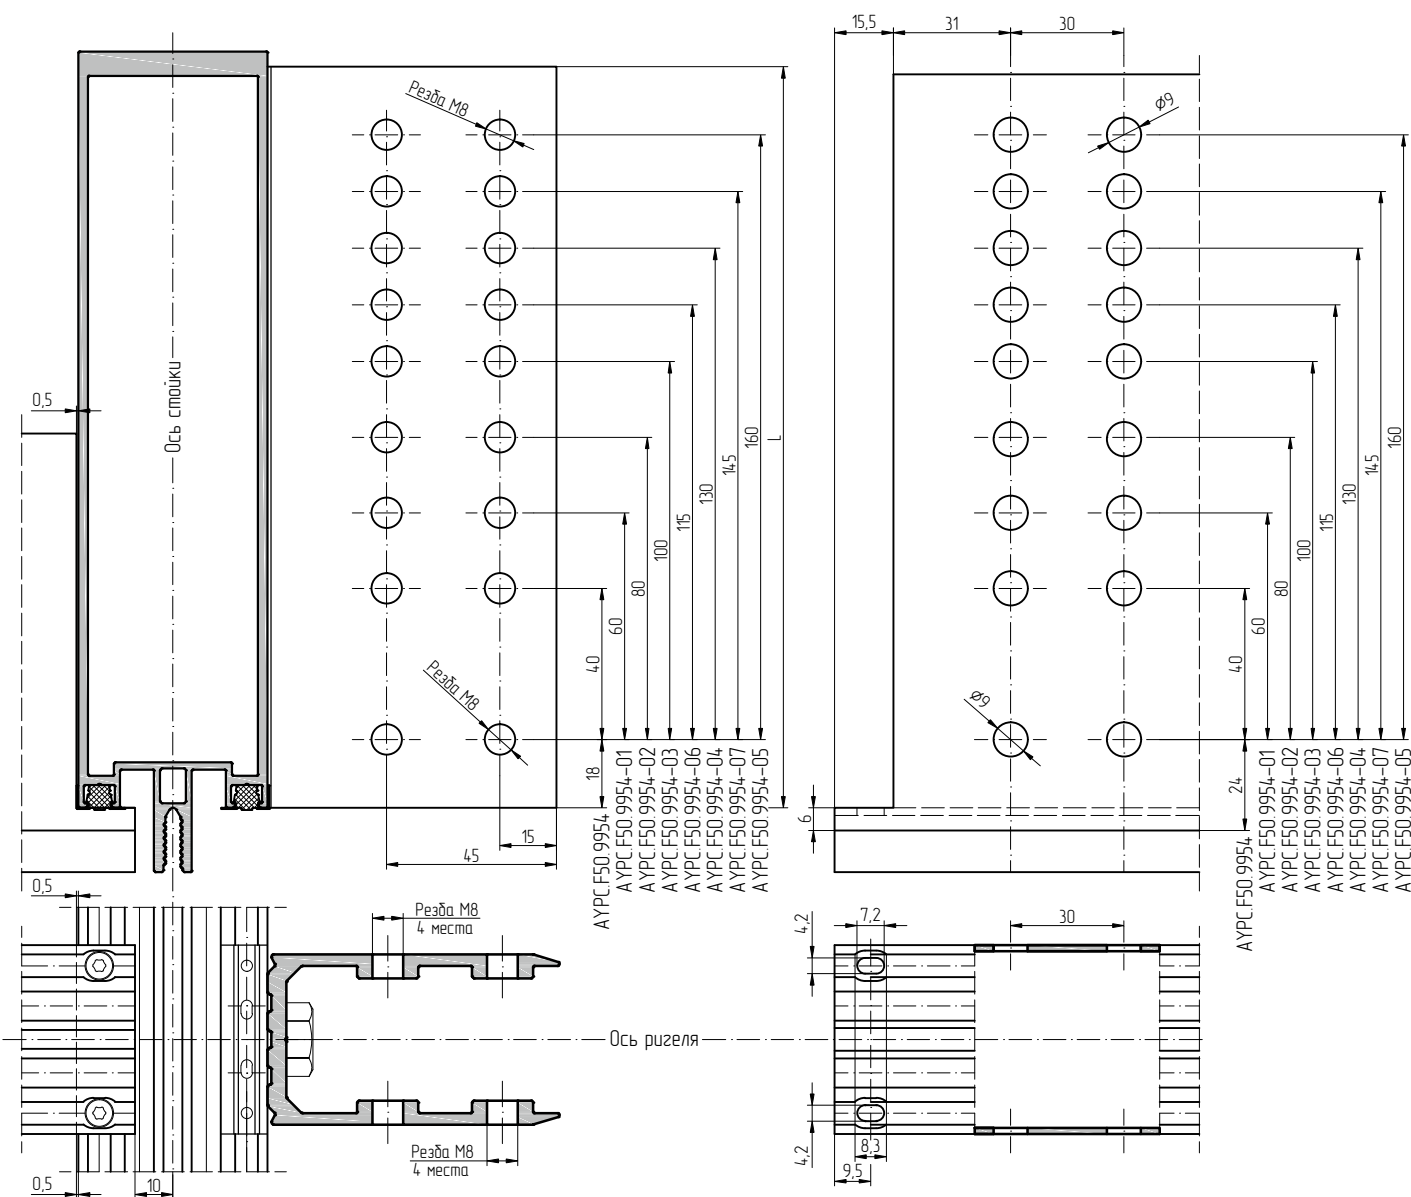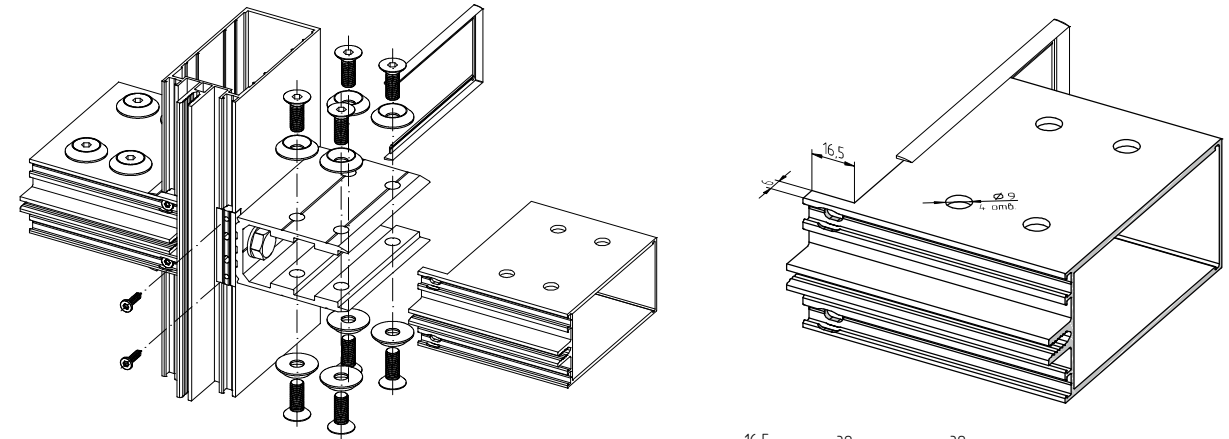Обработка ригелей фрезеровка внахлест 6 мм с учетом пластиковых торцевых заглушек АУРС.F50.9922-02, АУРС.F50.9922-03, АУРС.F50.9922-04.










Артикул	AYPC.F50.9954	AYPC.F50.9954-01	AYPC.F50.9954-02	AYPC.F50.9954-03	AYPC.F50.9954-04	AYPC.F50.9954-05	AYPC.F50.9954-06	AYPC.F50.9954-07
Длина L, мм	76	96	116	136	166	196	151	181
Для рузеля	AYPC.F50.0206	AYPC.F50.0207	AYPC.F50.0208	AYPC.F50.0209	AYPC.F50.0210	AYPC.F50.0211	AYPC.F50.0218	AYPC.F50.0219
		AYPC.F50.0248	AYPC.F50.0249					

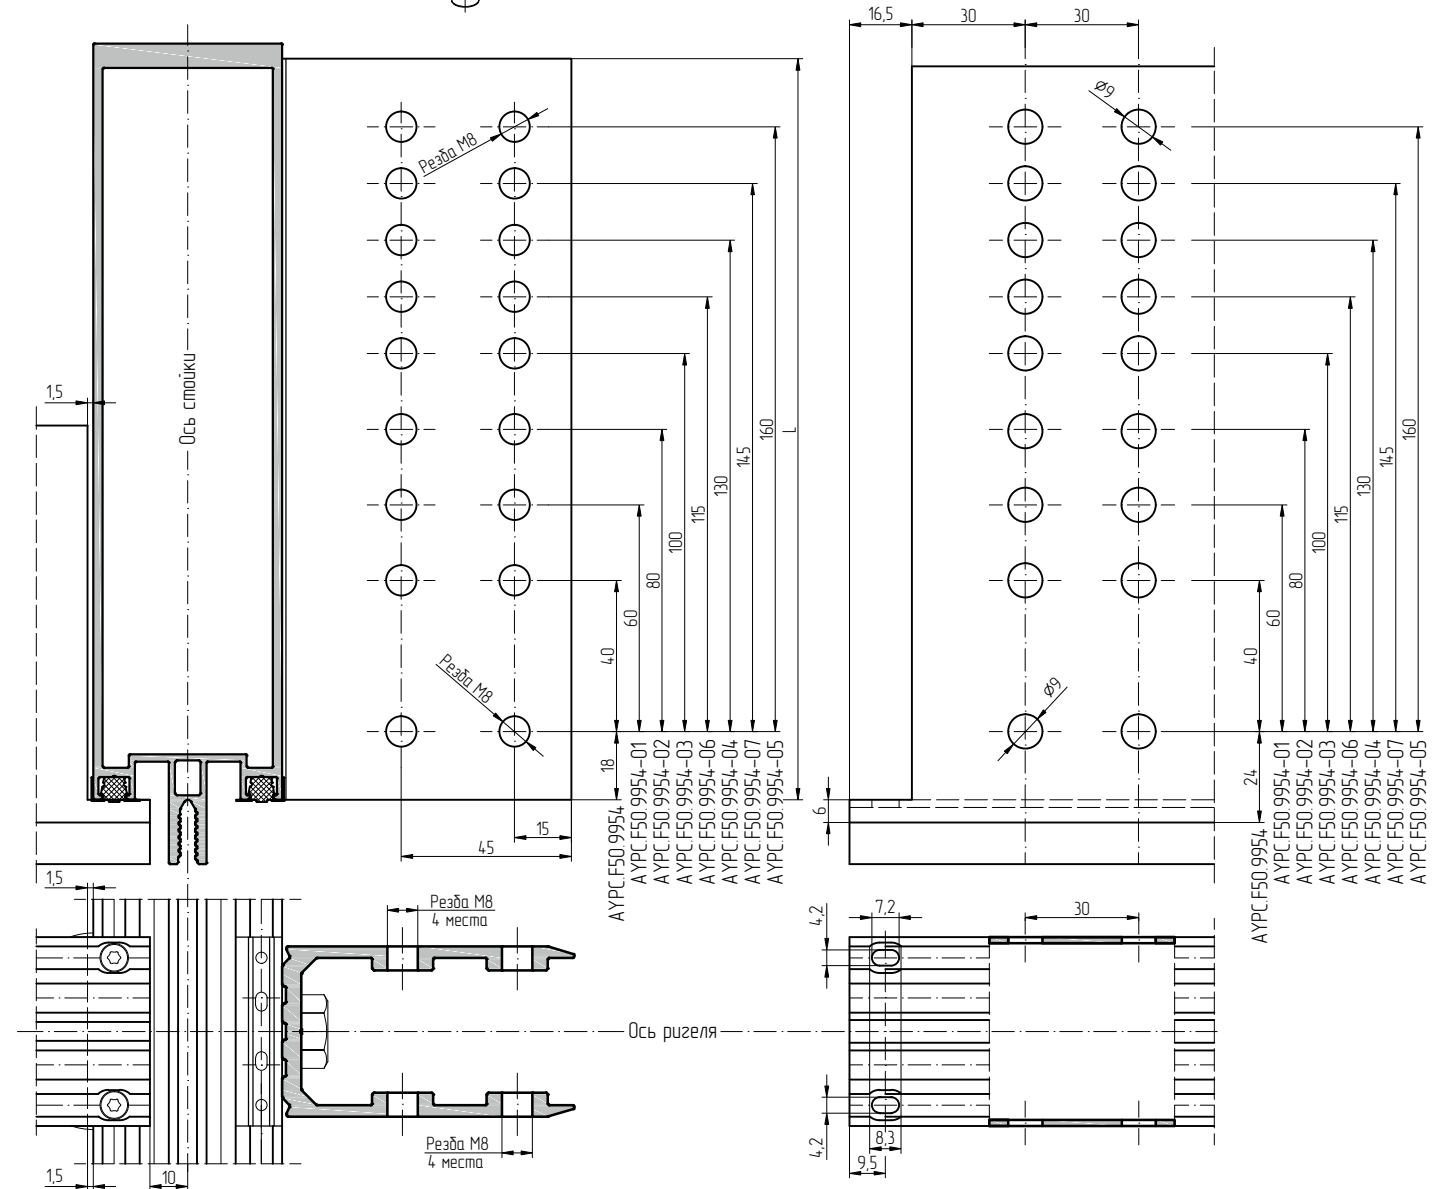

Артикул	AYPC.F50.9954	AYPC.F50.9954-01	AYPC.F50.9954-02	AYPC.F50.9954-03	AYPC.F50.9954-04	AYPC.F50.9954-05	AYPC.F50.9954-06	AYPC.F50.9954-07
Длина L, мм	76	96	116	136	166	196	151	181
Для ригеля	AYPC.F50.0206	AYPC.F50.0207	AYPC.F50.0208	AYPC.F50.0209	AYPC.F50.0210	AYPC.F50.0211	AYPC.F50.0218	AYPC.F50.0219
		AYPC.F50.0248	AYPC.F50.0249					

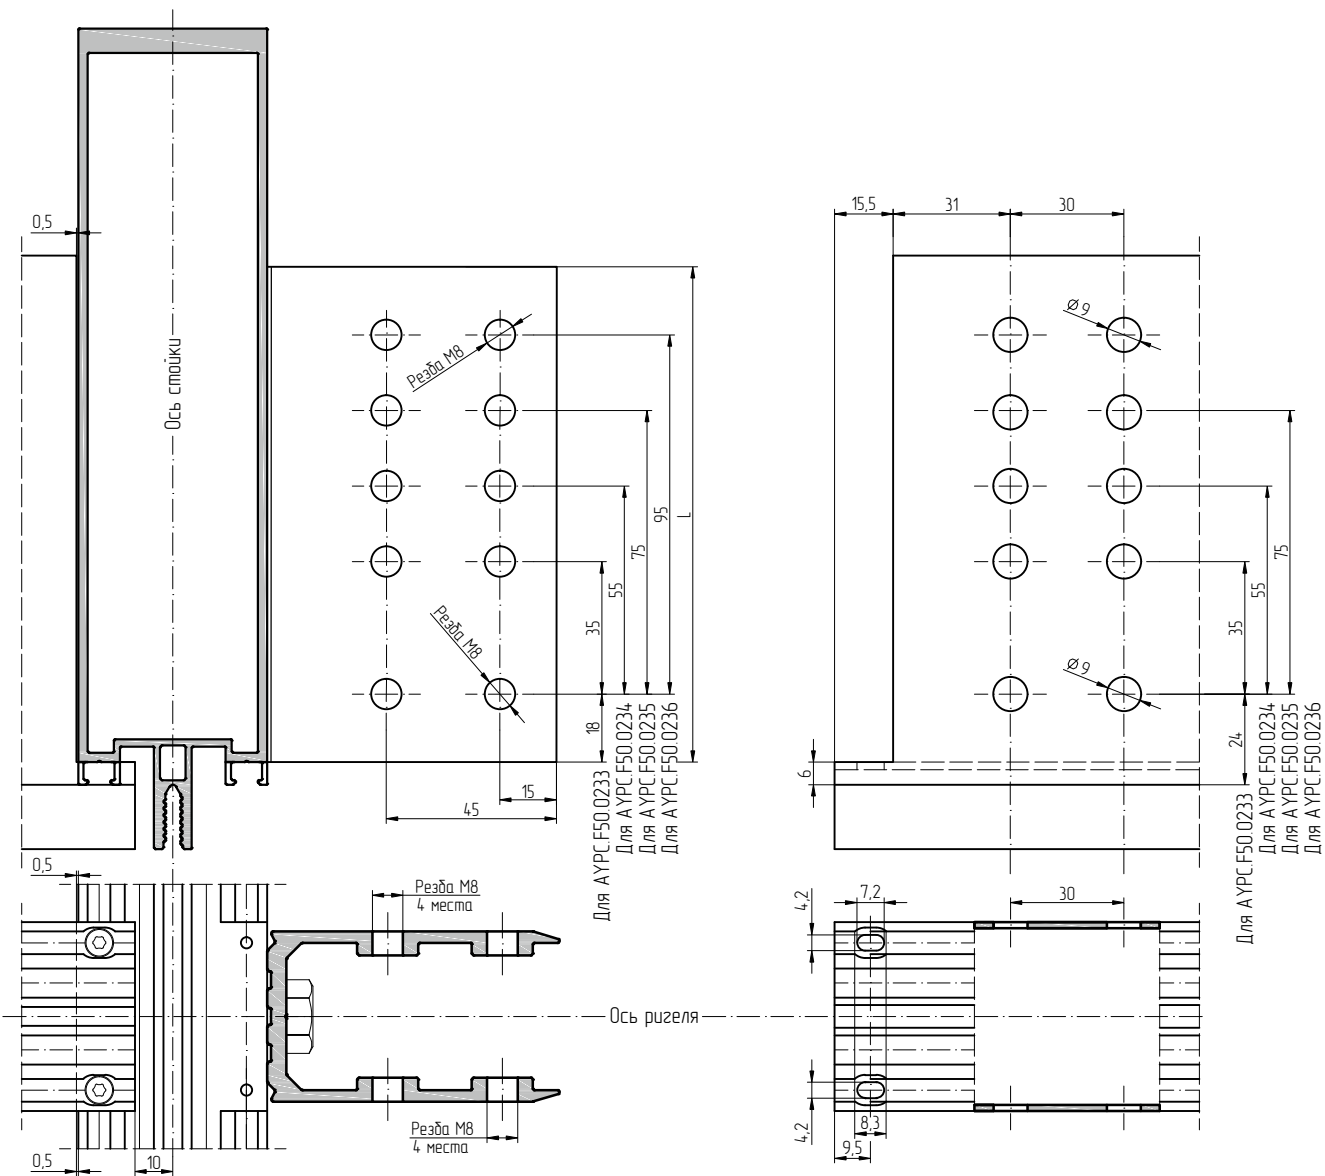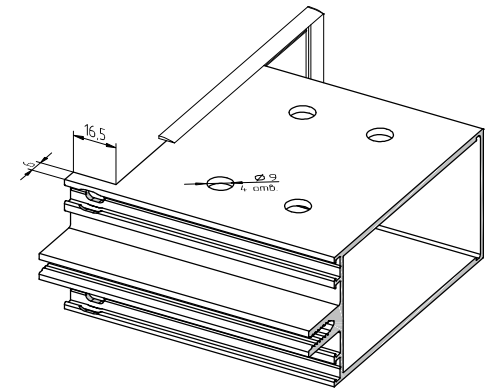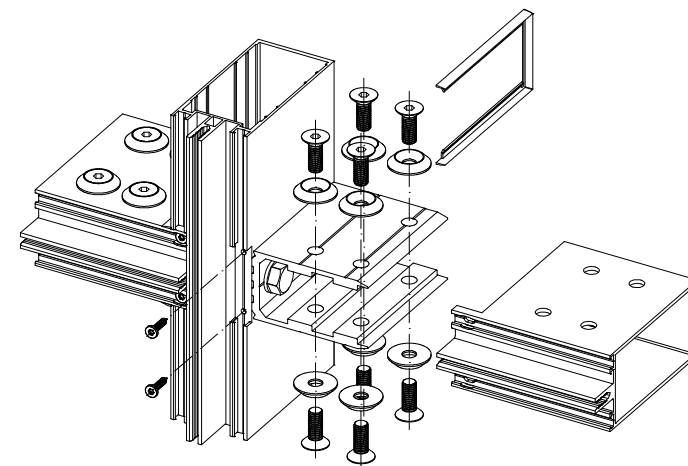
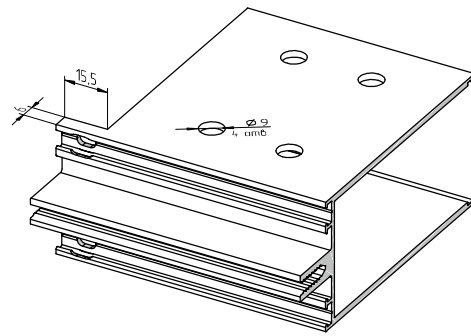


Элемент сухарный, изгот. из профиля АУРС.50.0407				
Длина L, мм	71	91	111	131
Для ригеля	АУРС.50.0233	АУРС.50.0234	АУРС.50.0235	АУРС.50.0236


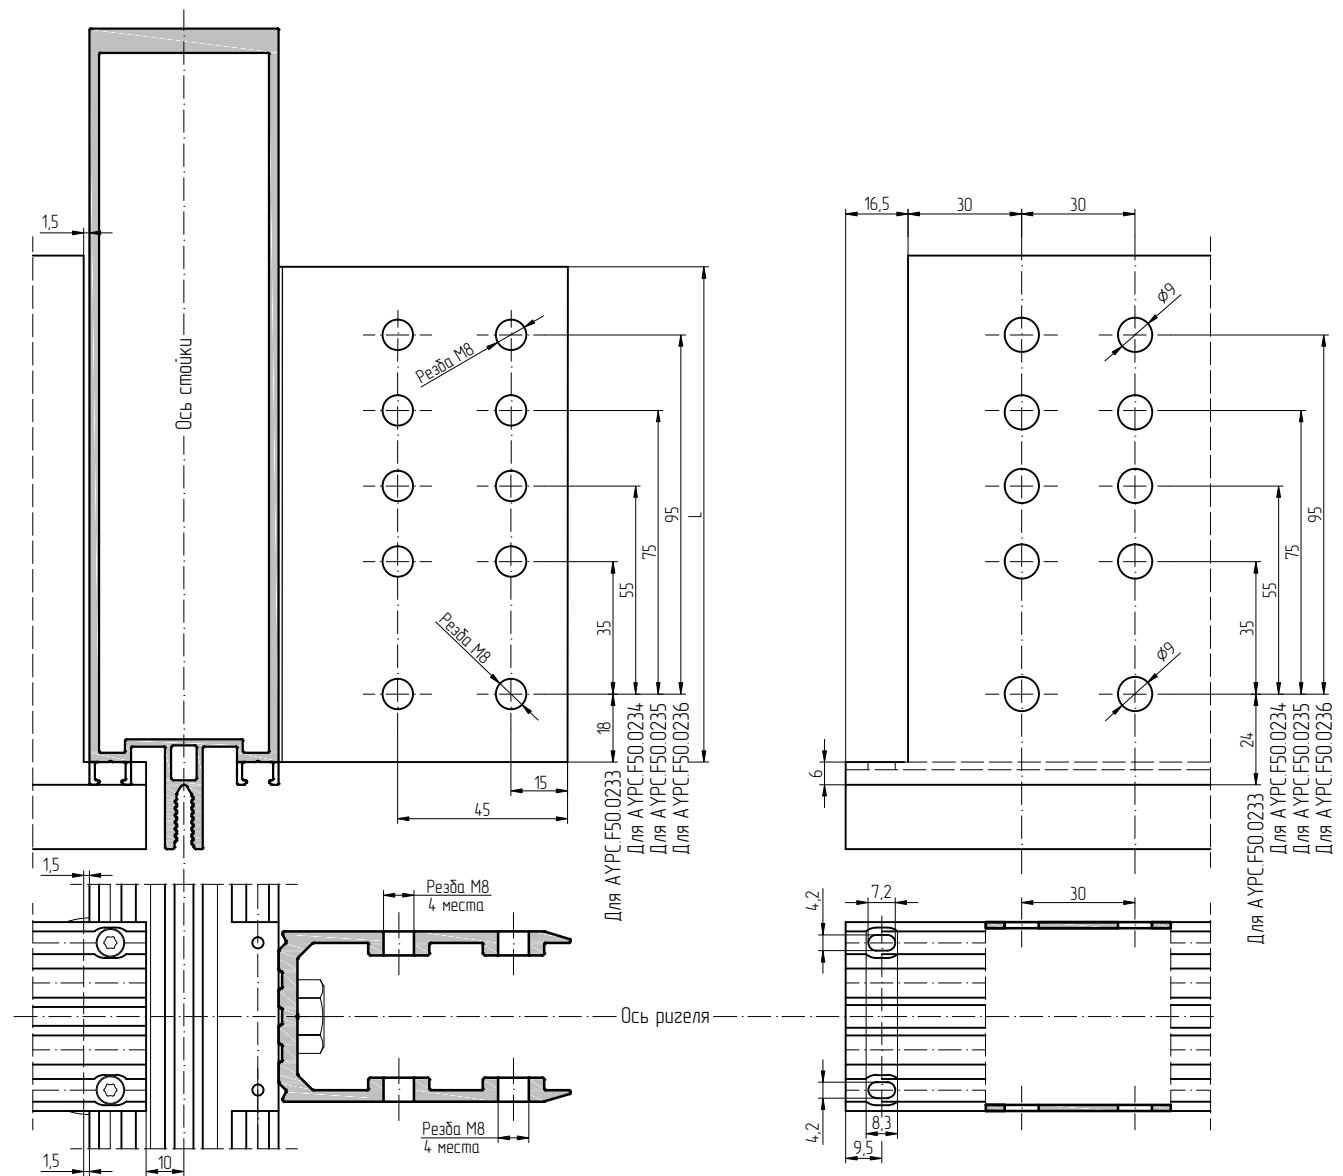




Элемент сухарный, изгот. из профиля АУРС.50.04.07				
Длина L, мм	71	91	111	131
Для ригеля	АУРС.50.0233	АУРС.50.0234	АУРС.50.0235	АУРС.50.0236

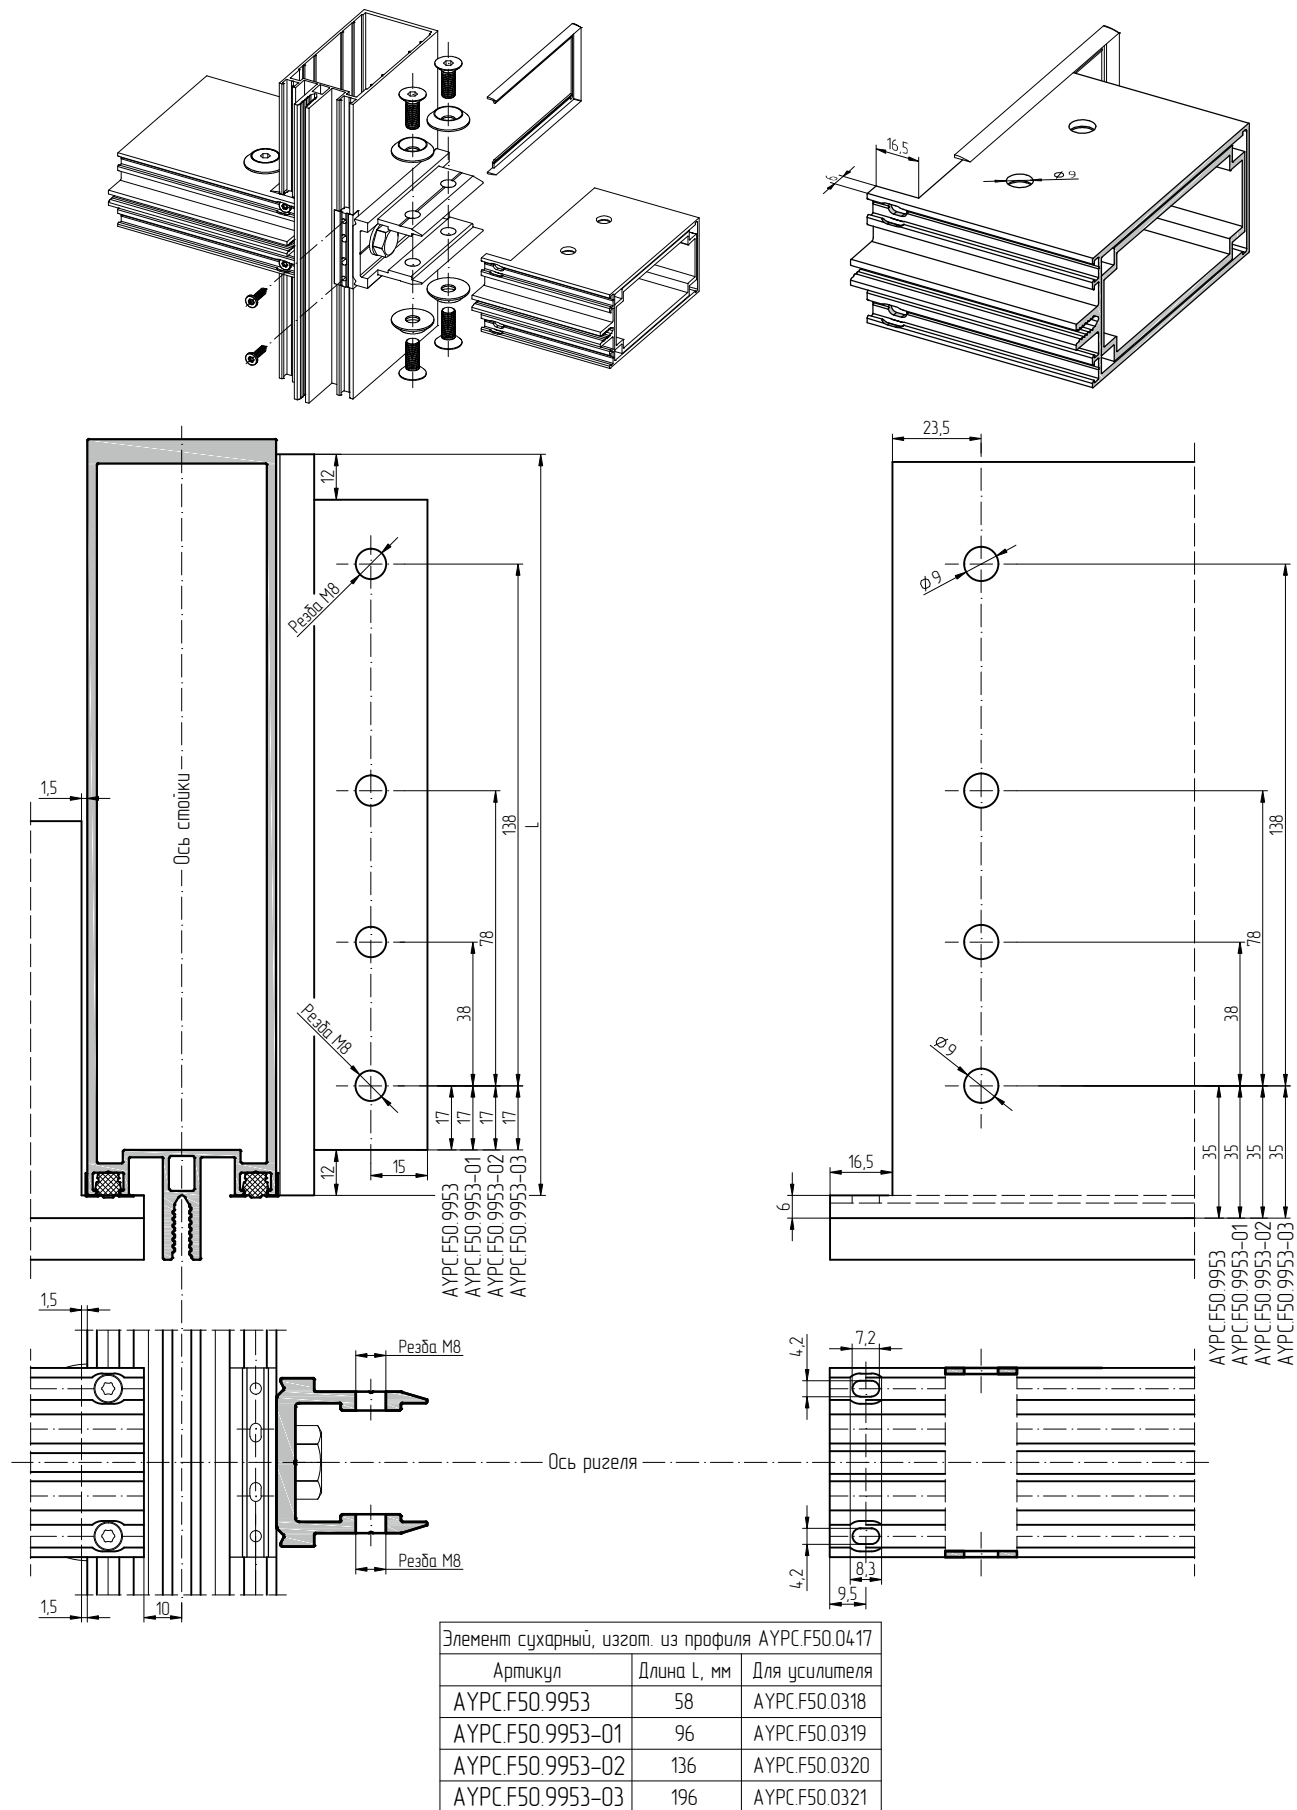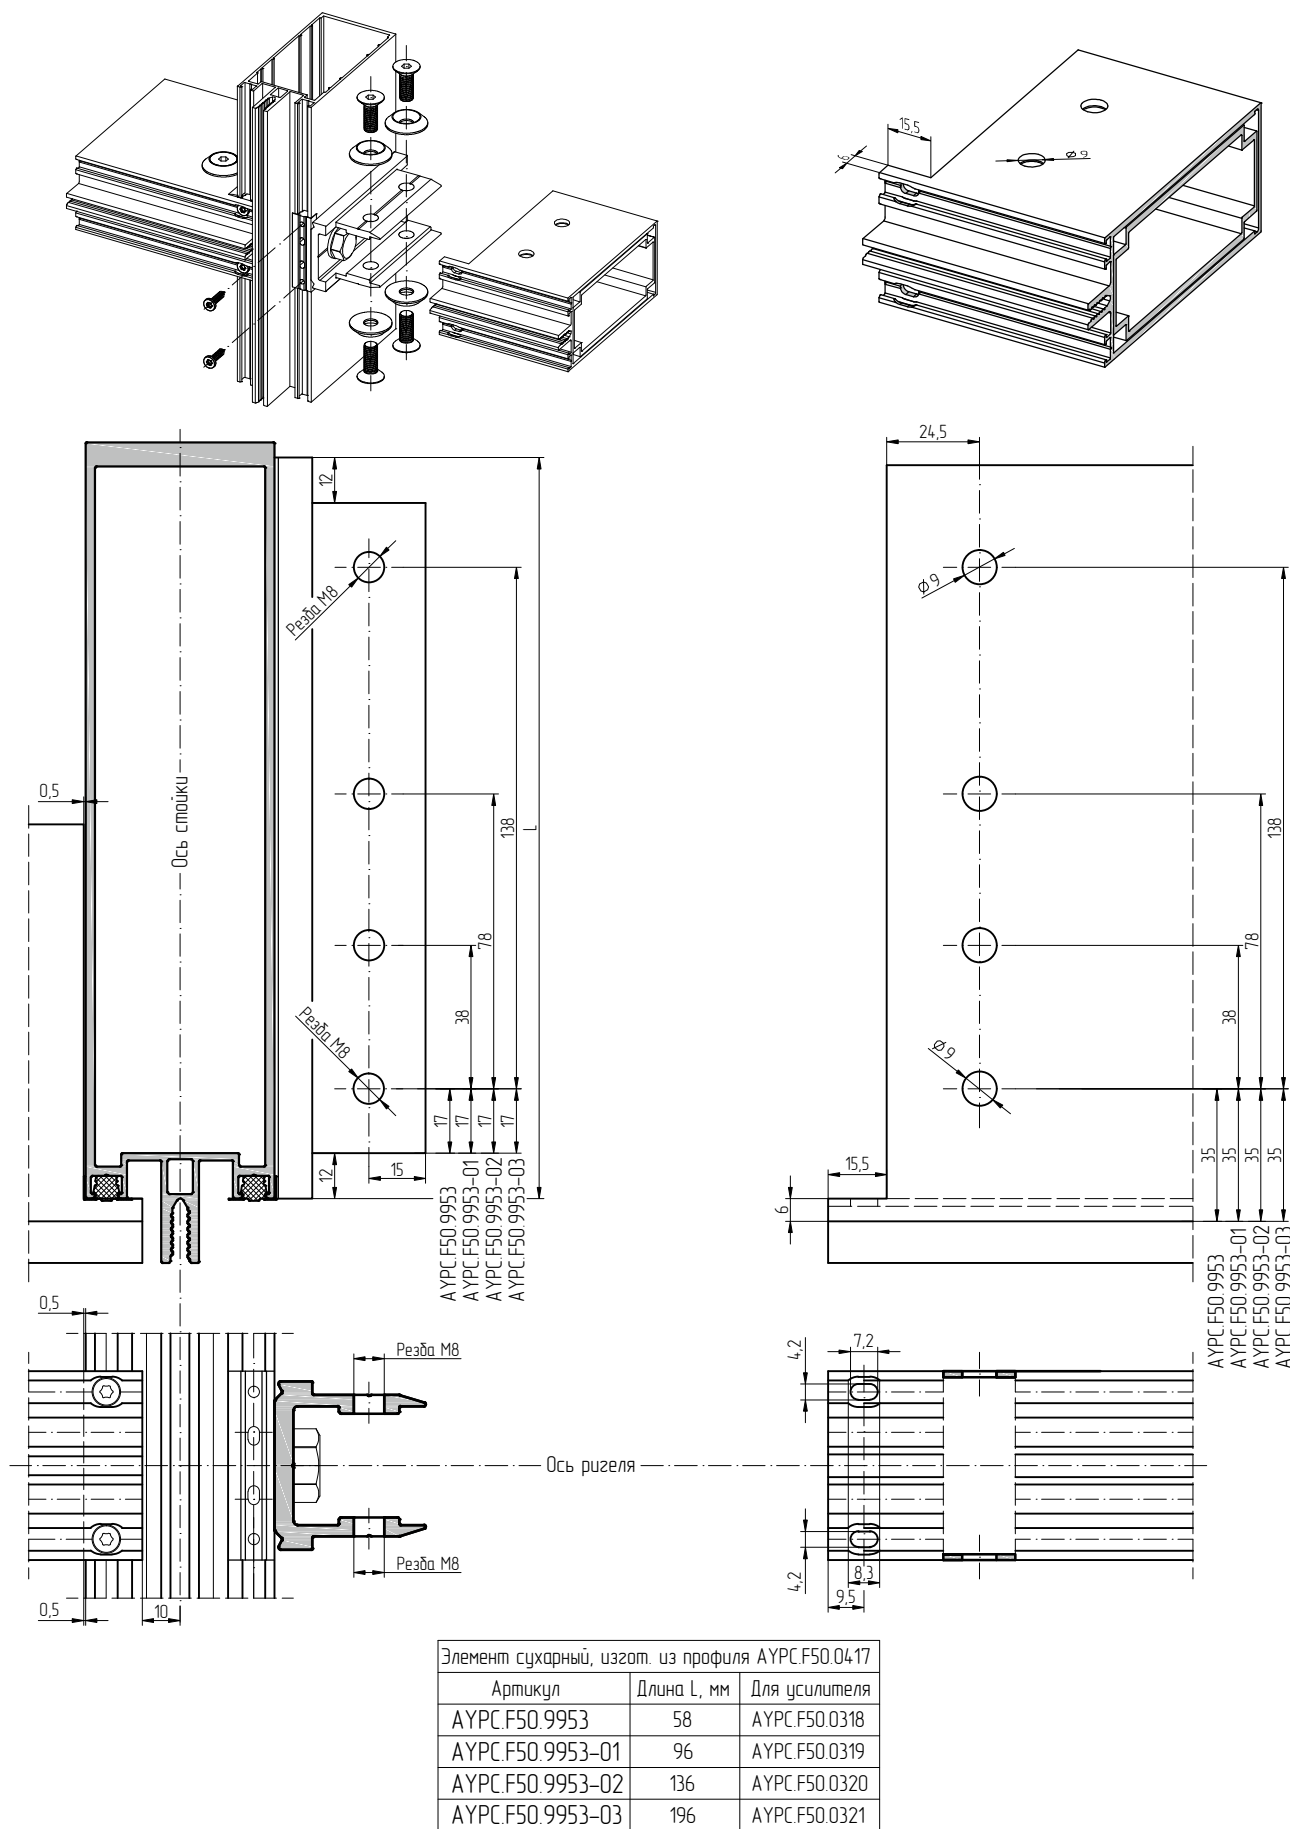из ЭПДМ АУРС.F50.9921-01, АУРС.F50.9921-02, АУРС.F50.9921-03, АУРС.F50.9921-04, АУРС.F50.9921-05, АУРС.F50.9921-06, АУРС.F50.9921-07.




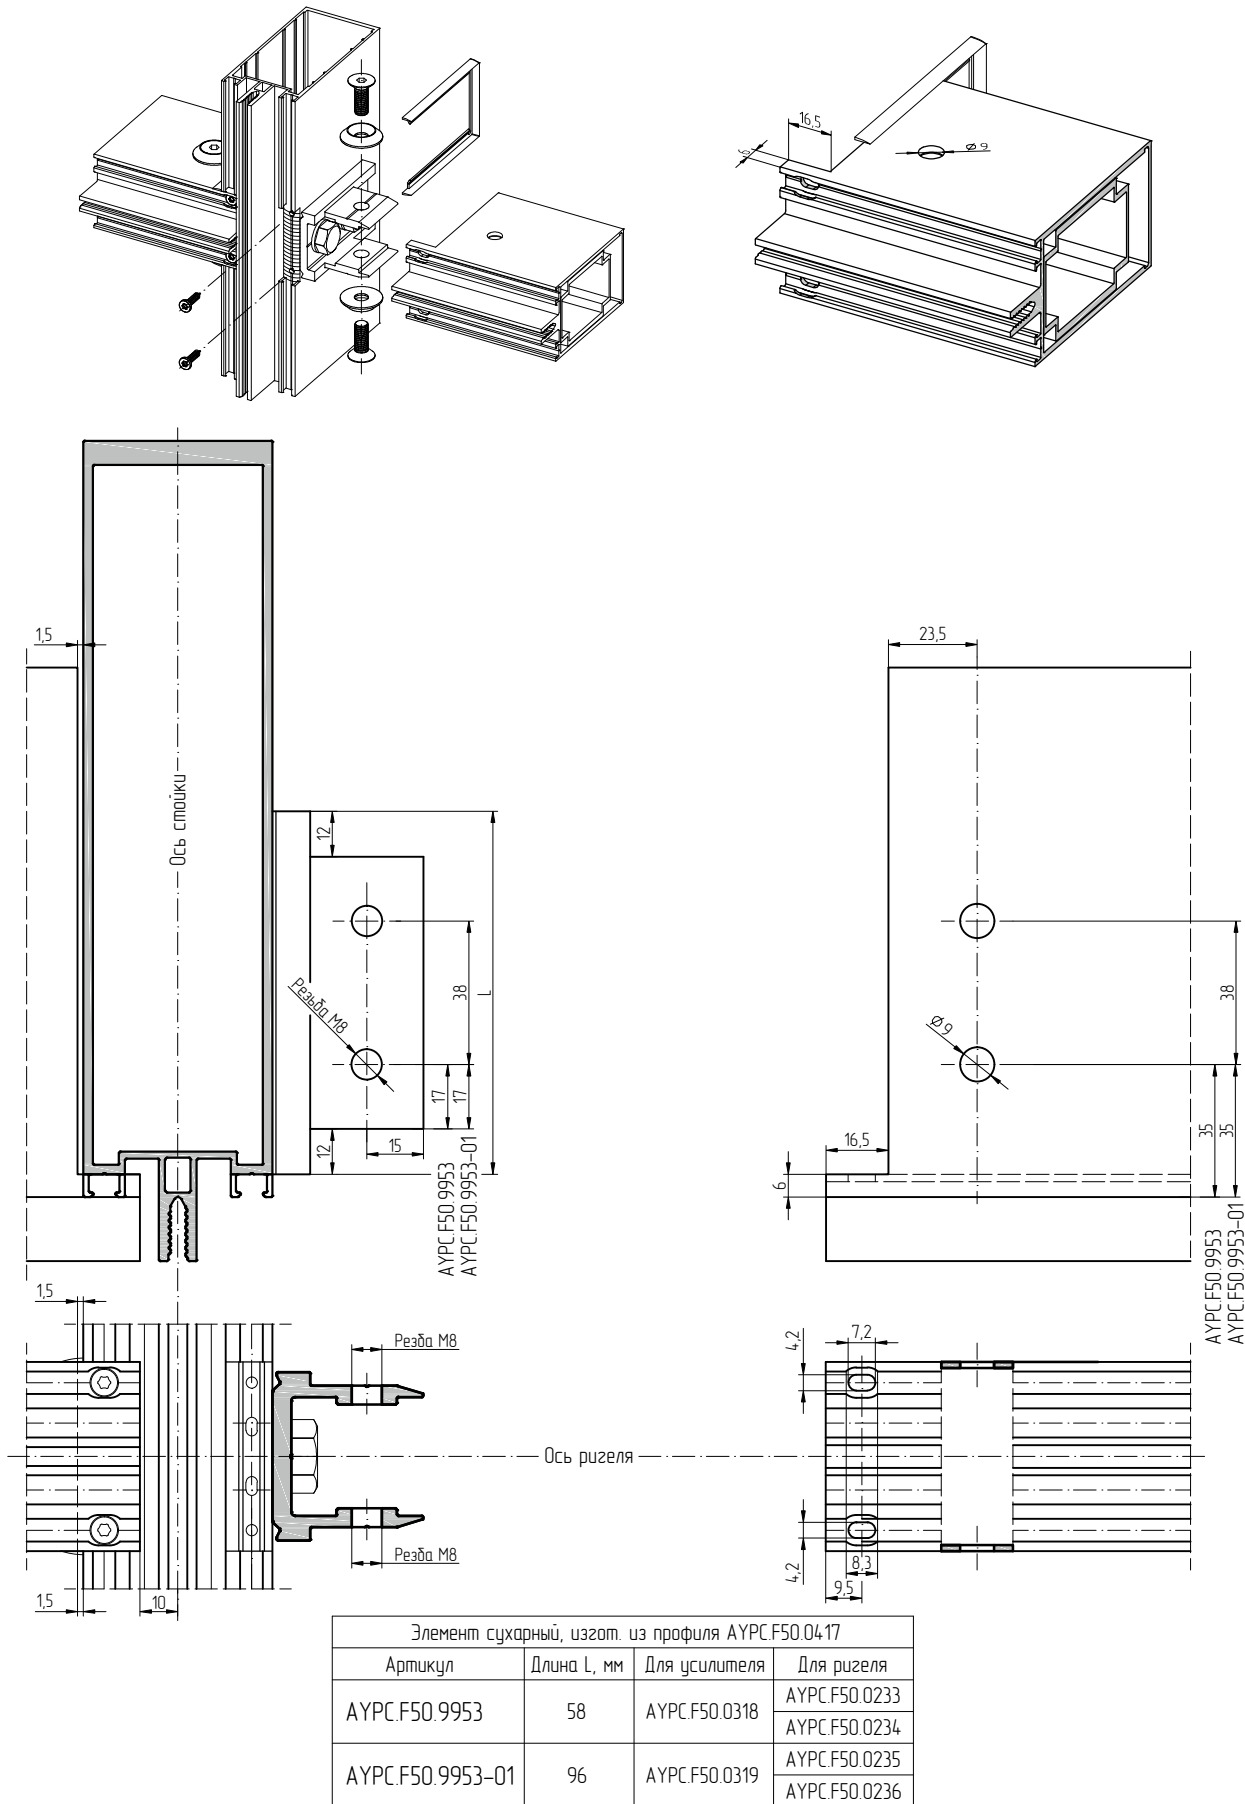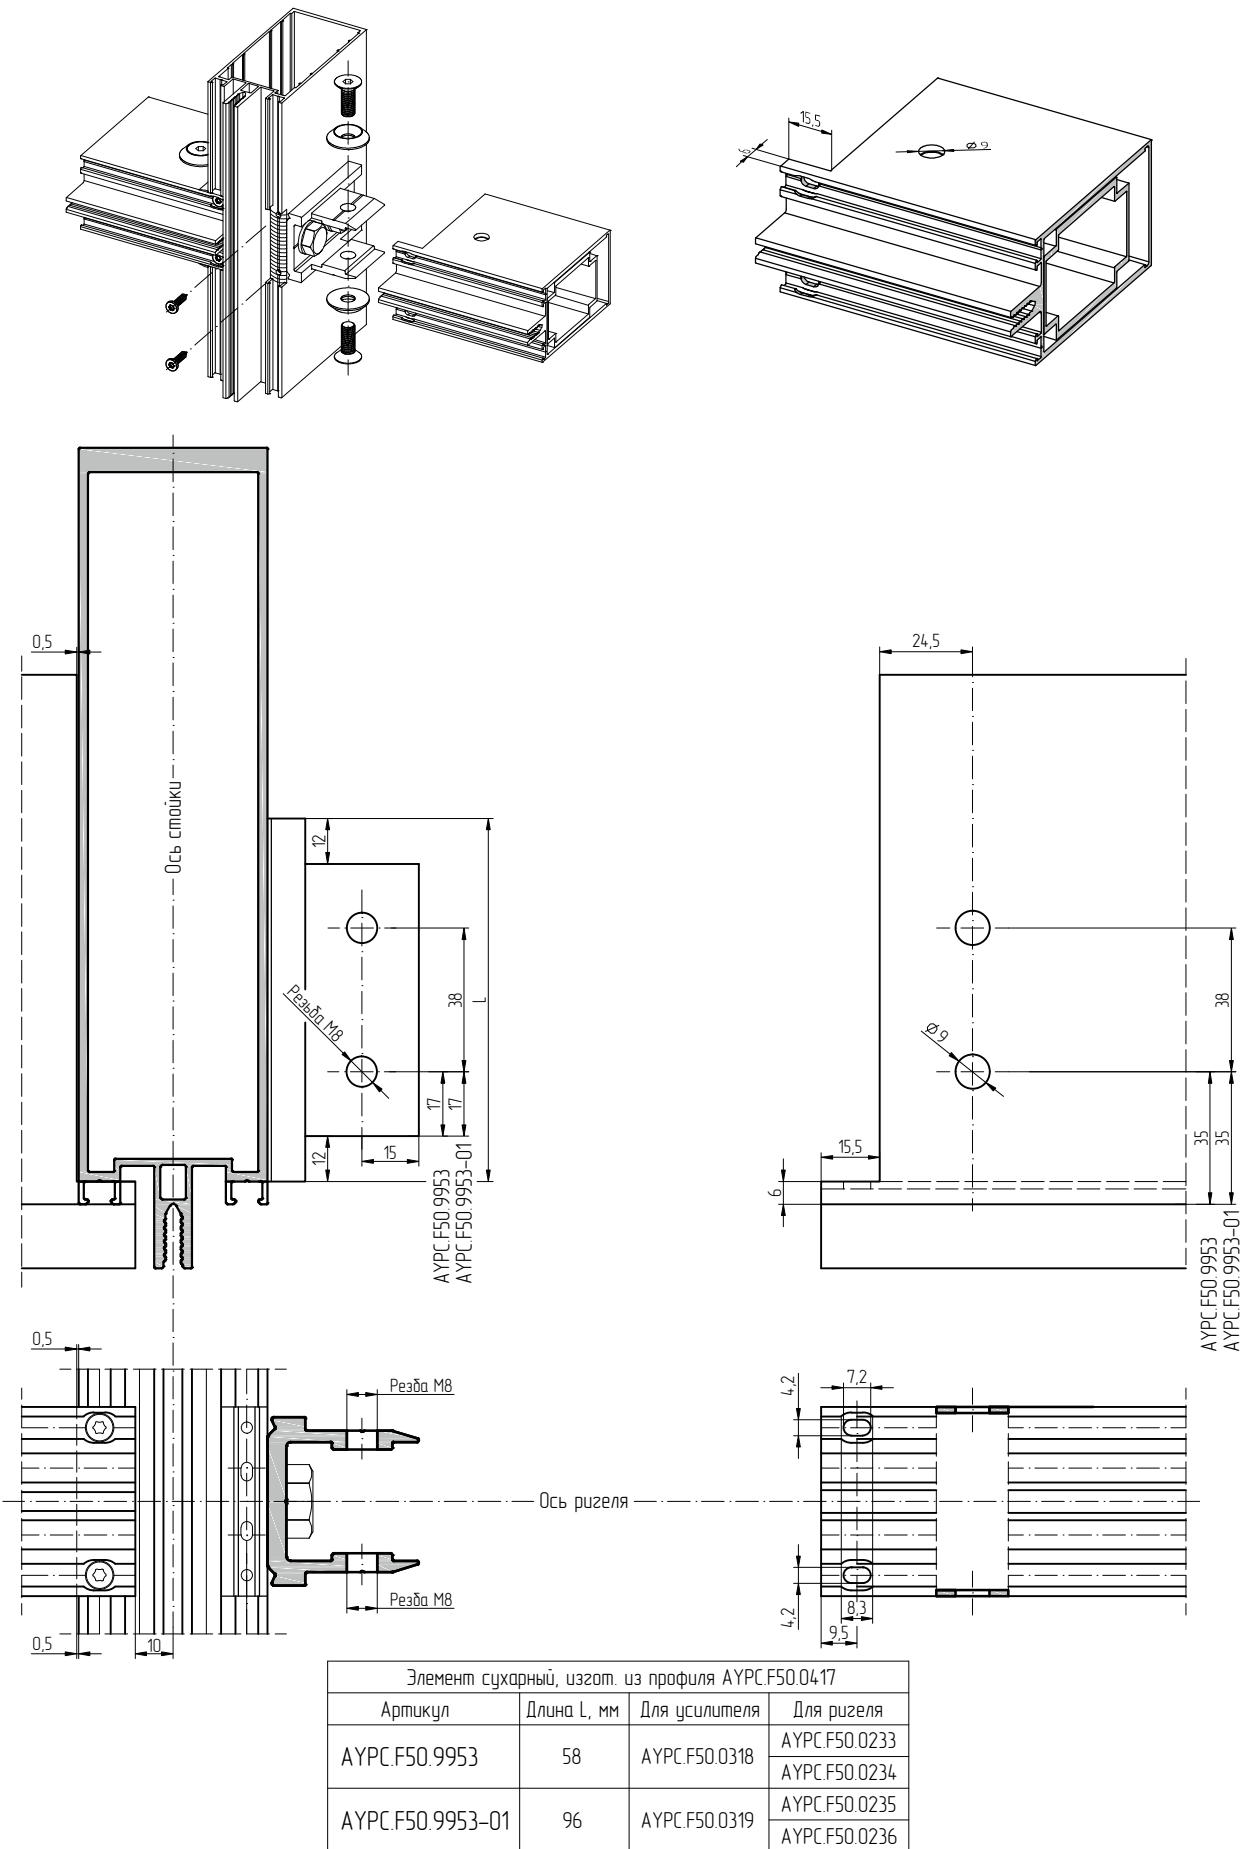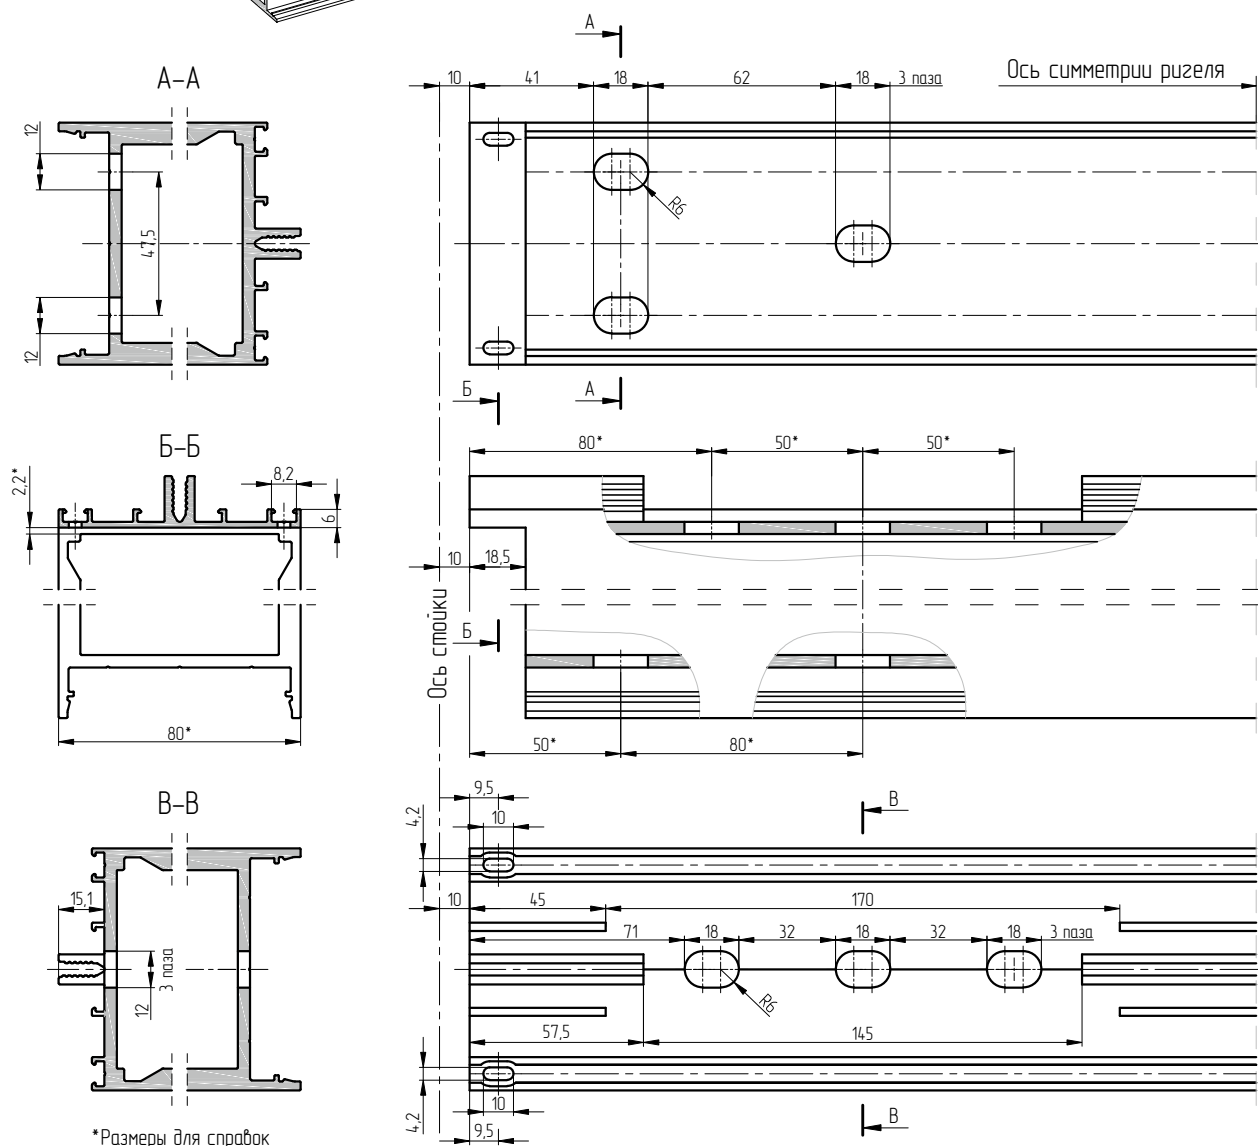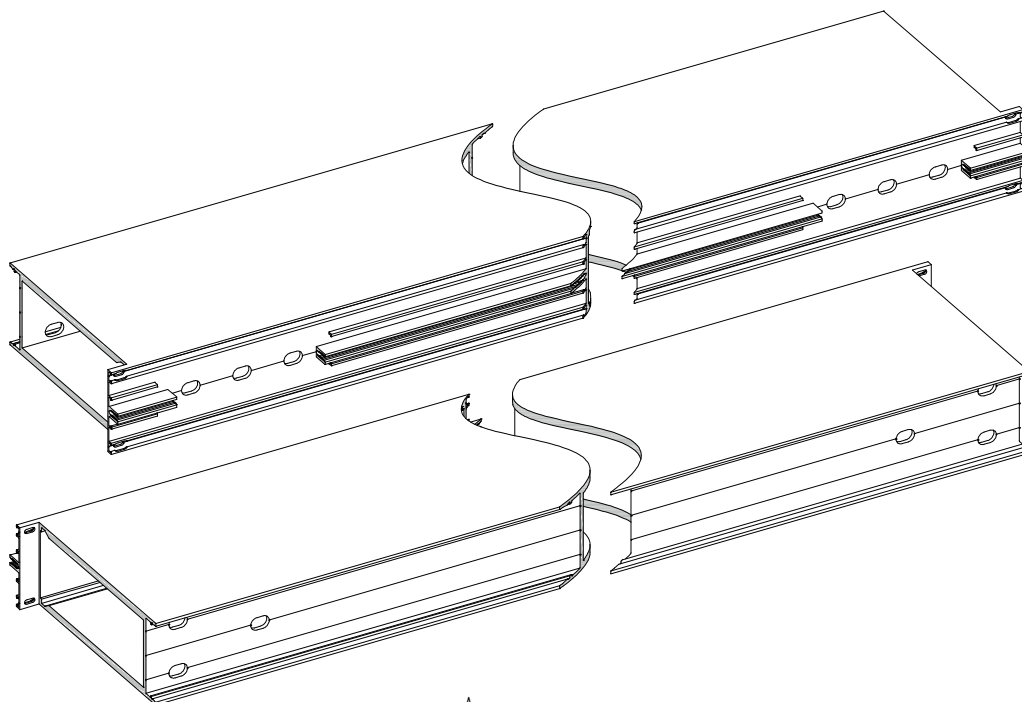из ЭПДМ АУРС.F50.9921-01, АУРС.F50.9921-02, АУРС.F50.9921-03, АУРС.F50.9921-04, АУРС.F50.9921-05.





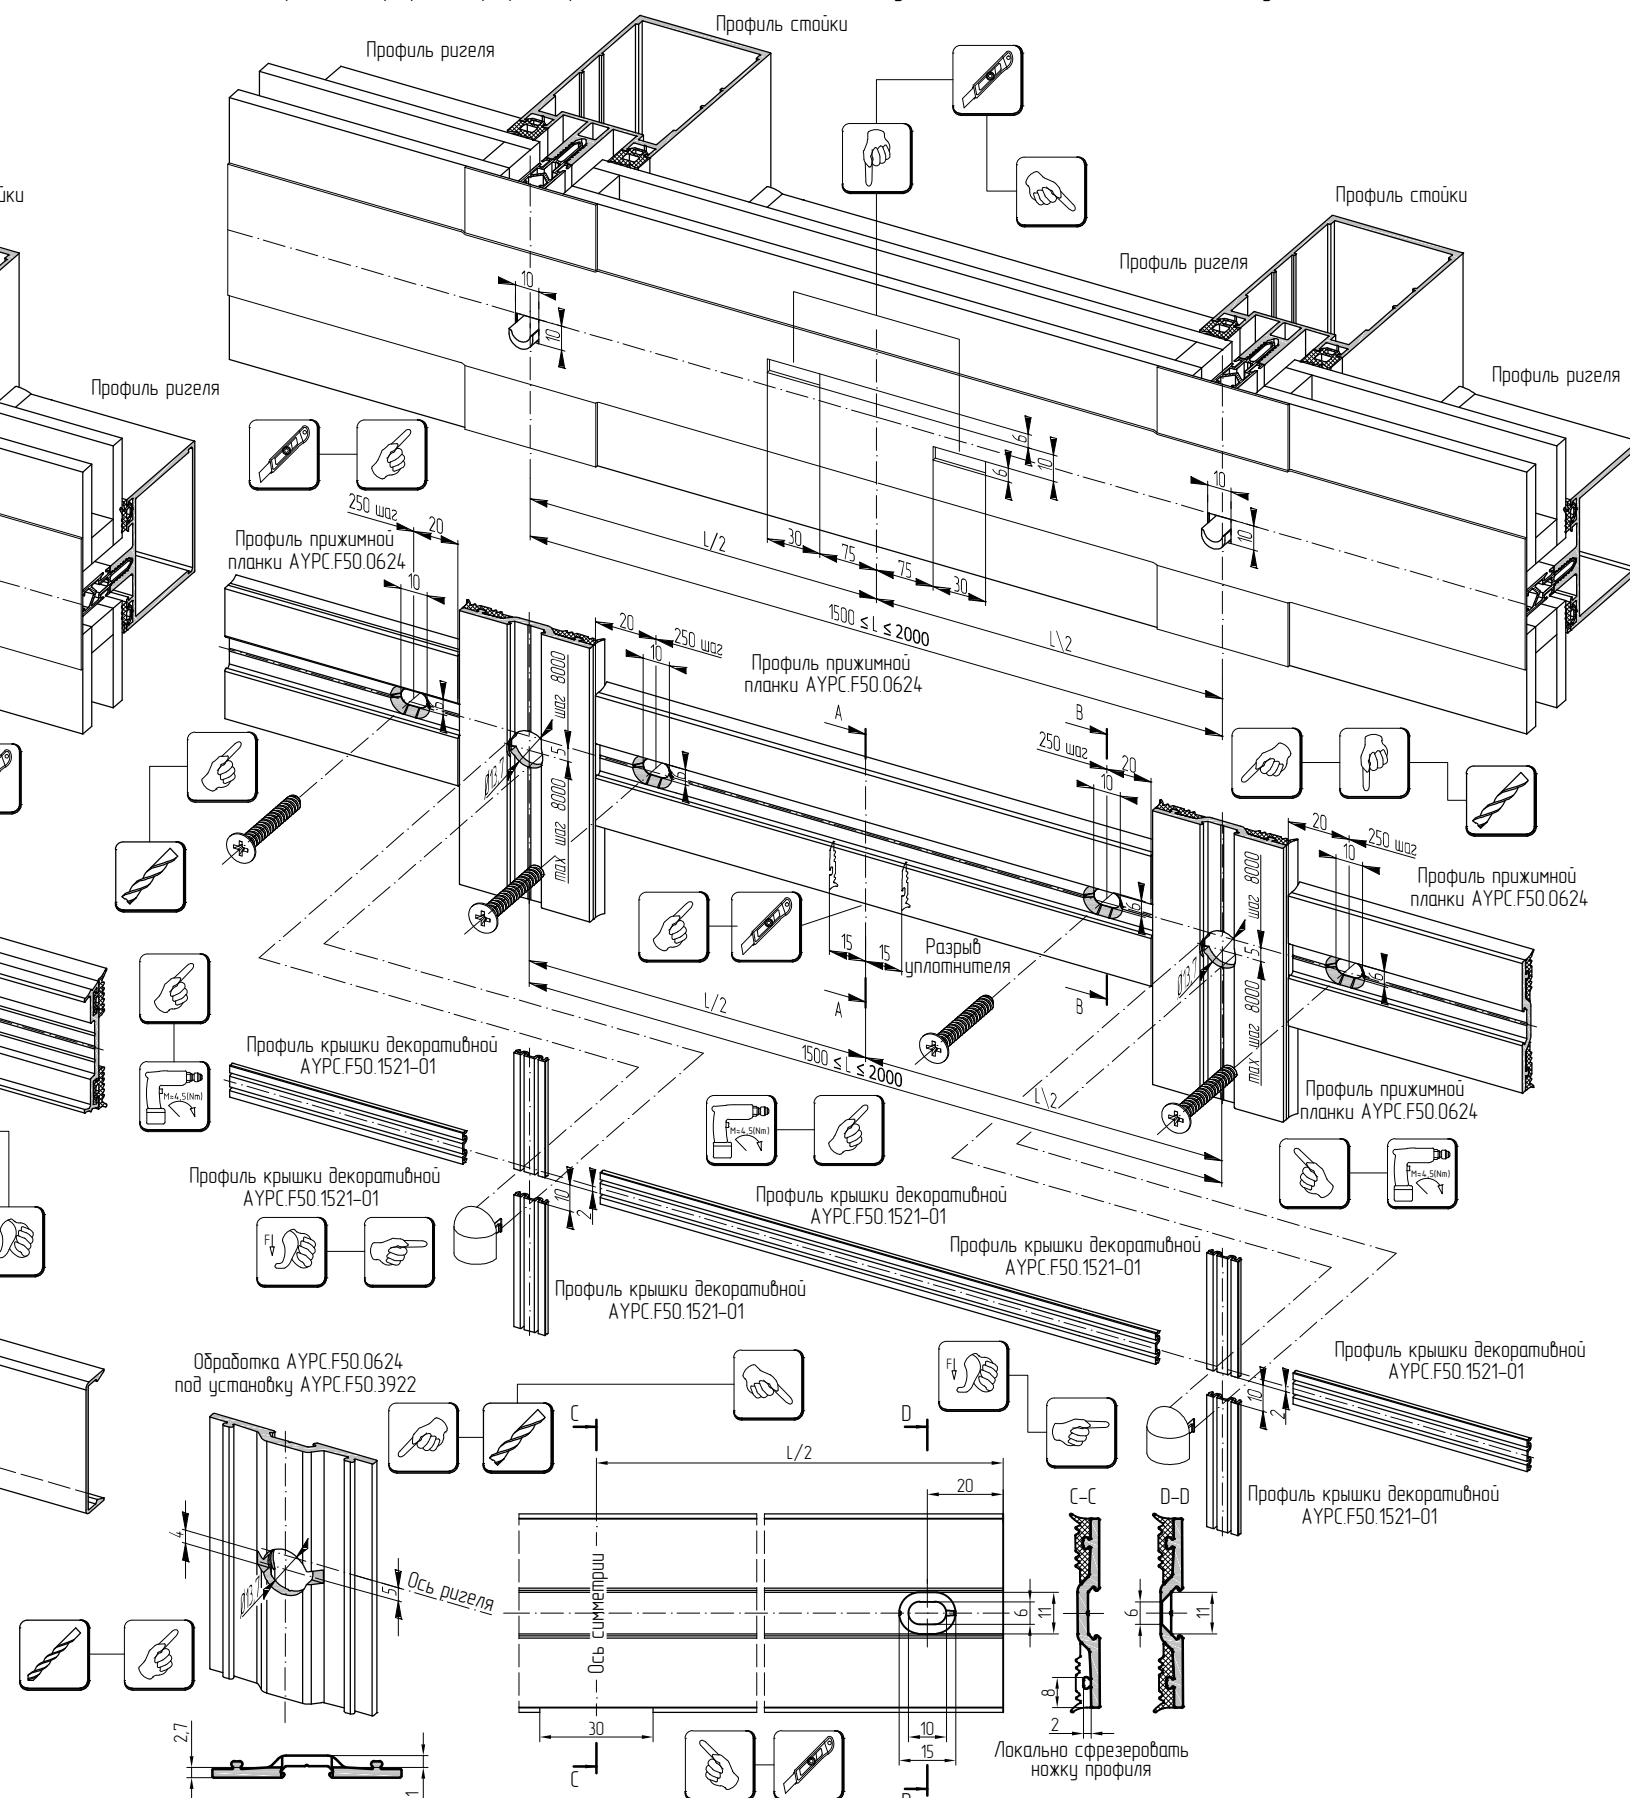Обработка профилей профиля прижимной планки AYPC.F50.0624, уплотнителя FRK189 и алюминиевой бутиловой ленты



11.41

Профиль стойки

Профиль ригеля

Усиленная опорная подкладка

Стандартная опорная подкладка

Ось ригеля

Подрезка уплотнителя фальца стеклопакета

Прорезь в уплотнителе фальца стеклопакета для отвода влаги

Прорезь в уплотнителе фальца стеклопакета для вентиляции

Разрыв уплотнителя фальца стеклопакета

Профиль ригеля

Профиль стойки

Усиленная опорная подкладка

Стандартная опорная подкладка

Профиль ригеля

Профиль стойки

$B=25 \cdot 75^\circ$

$B=25 \cdot 75^\circ$

100

100

30

75*

75*

30

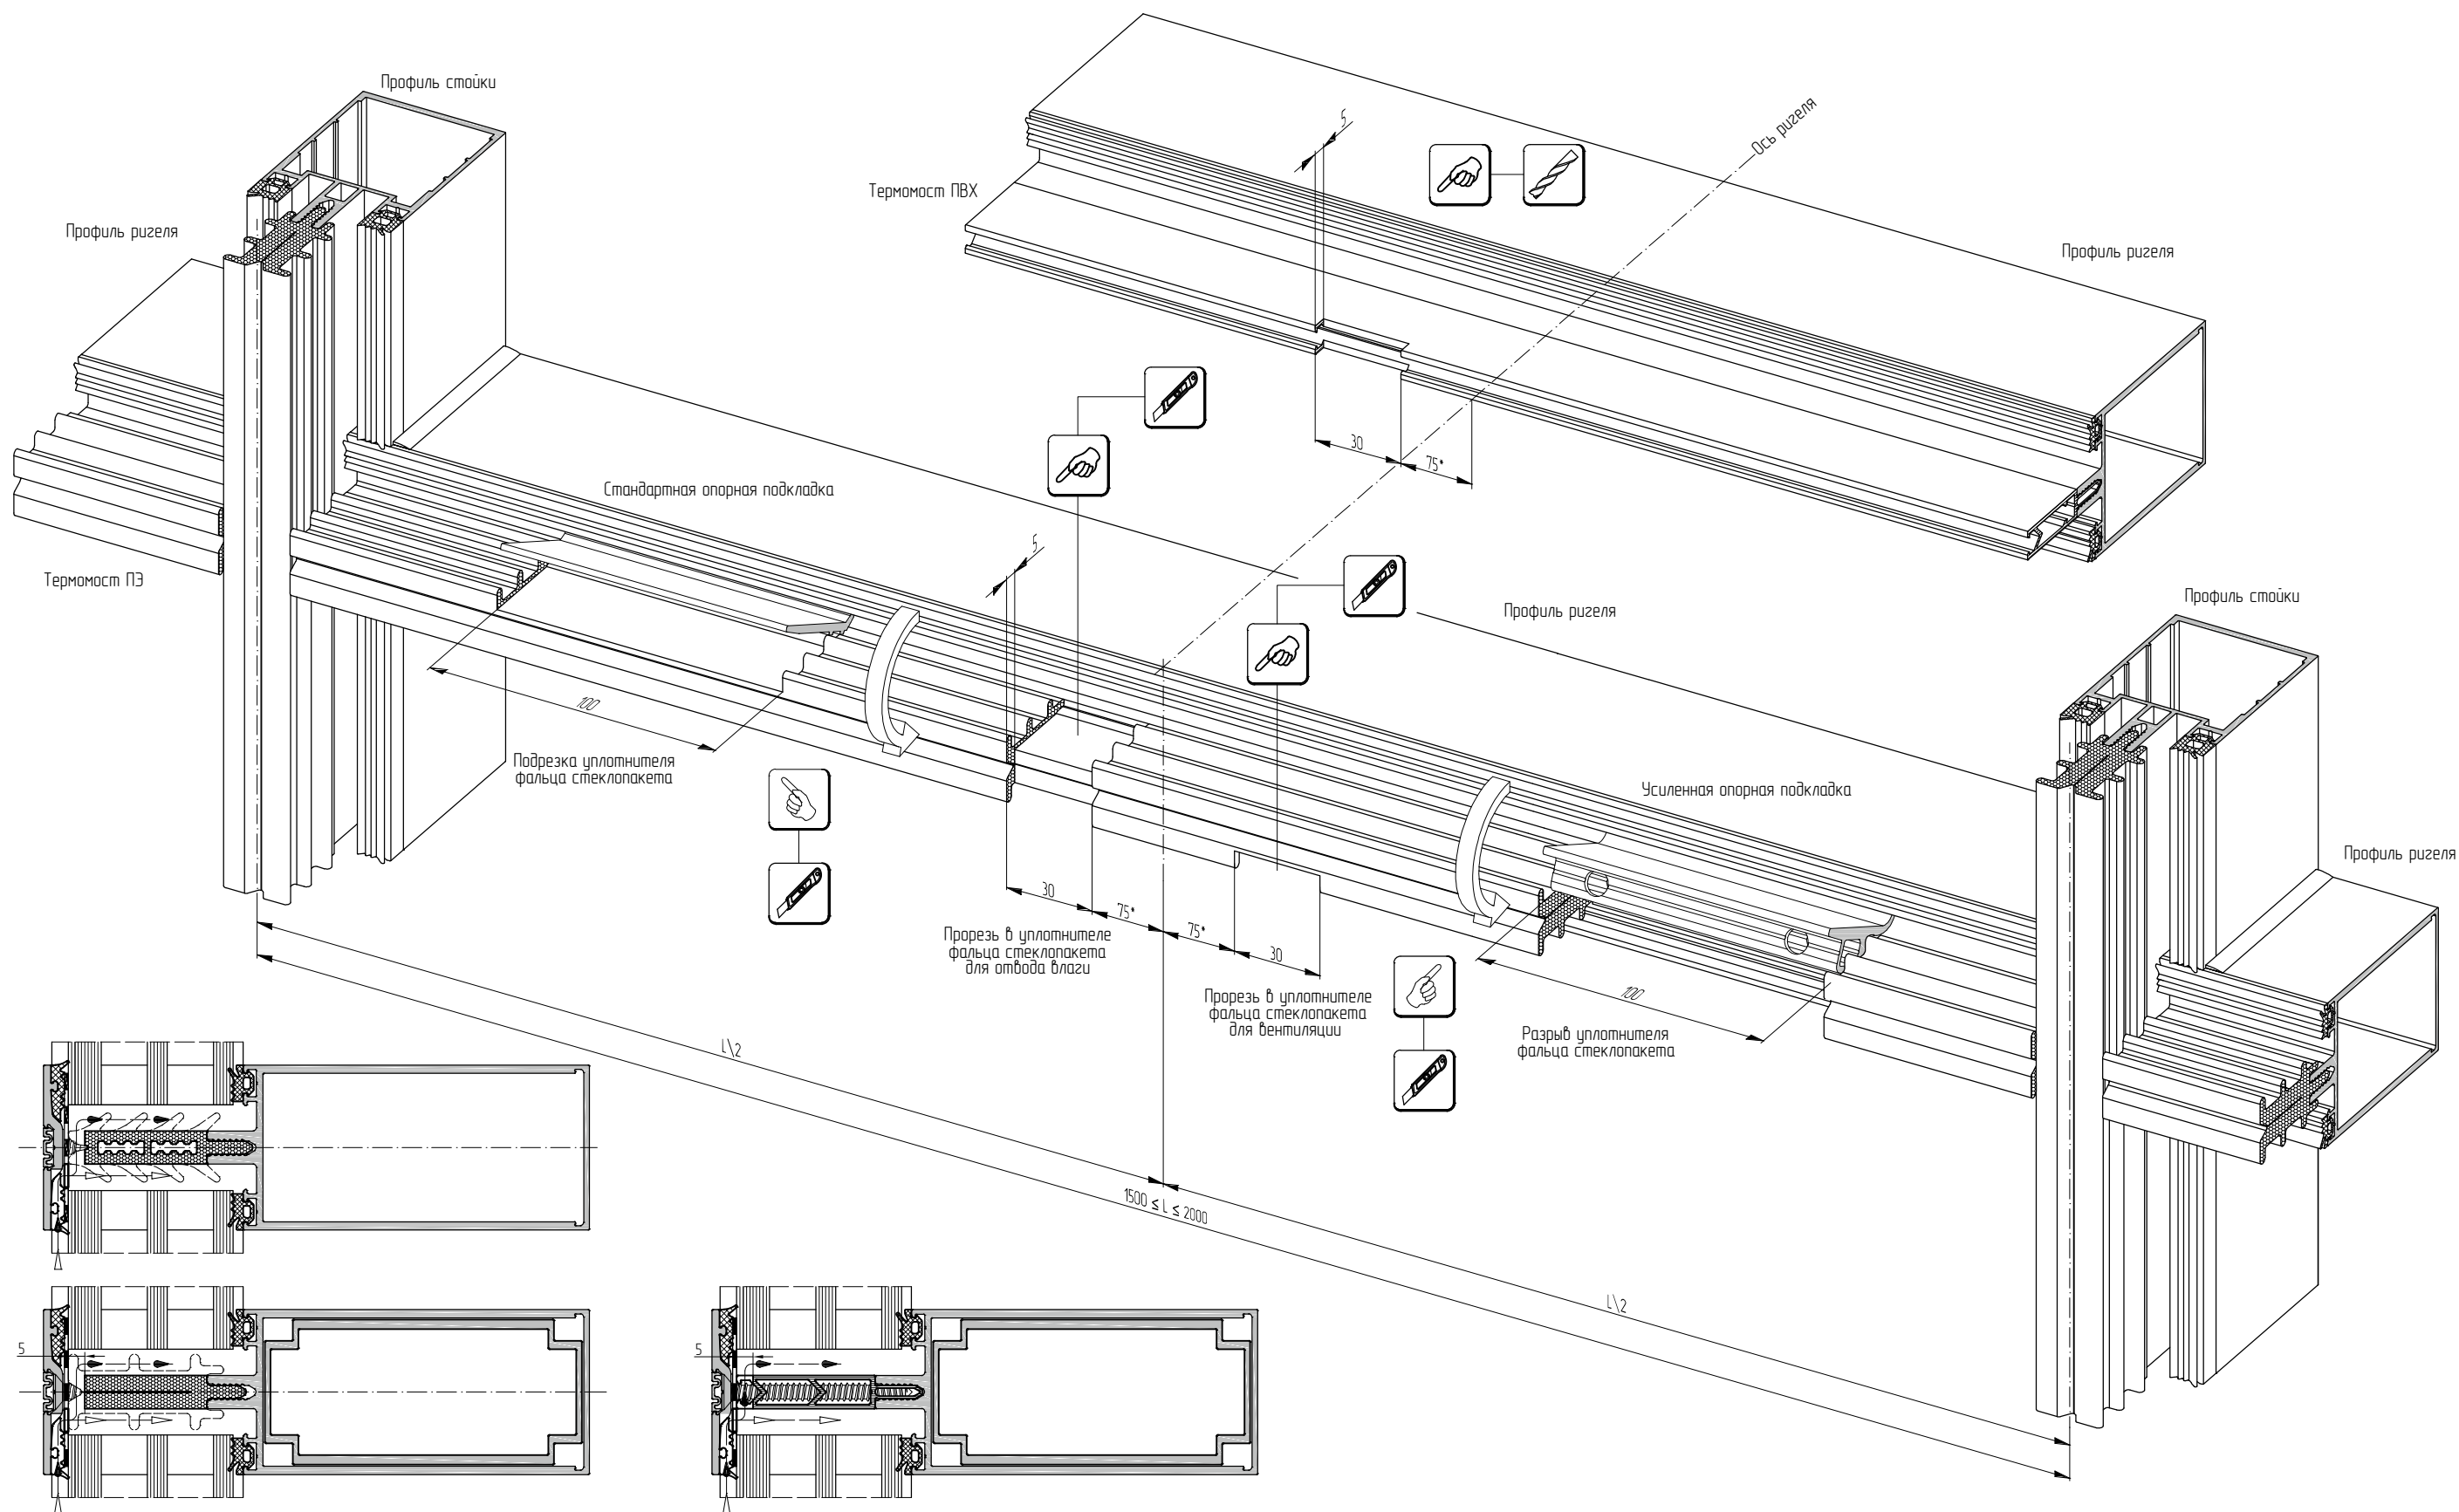
$L/2$

$1500 \leq L \leq 2000$





$L/2$

*При расстоянии В-5см следует обратиться к производителям стеклопакетов для прочностного расчета стекол .
При размере L<1500мм прорези в уплотнителе не выполнять, при L>2000мм группу подрезок уплотнителей выполнять с максимальным шагом 1000мм симметрично относительно центра ригеля .
**Прорези в бутиловой ленте выполнять в соответствии с прорезями в уплотнителе для обеспечения стока воды и вентиляции .

Обработка термомостов из ПЭ и термомостов ПВХ. Прижимная планка АУРС.F50.0624.




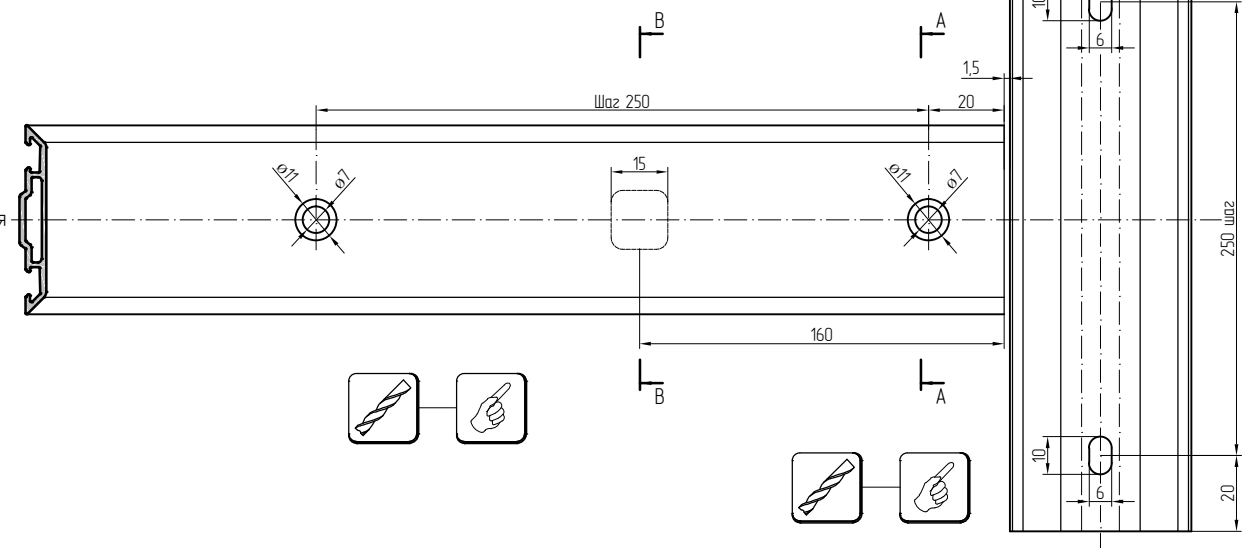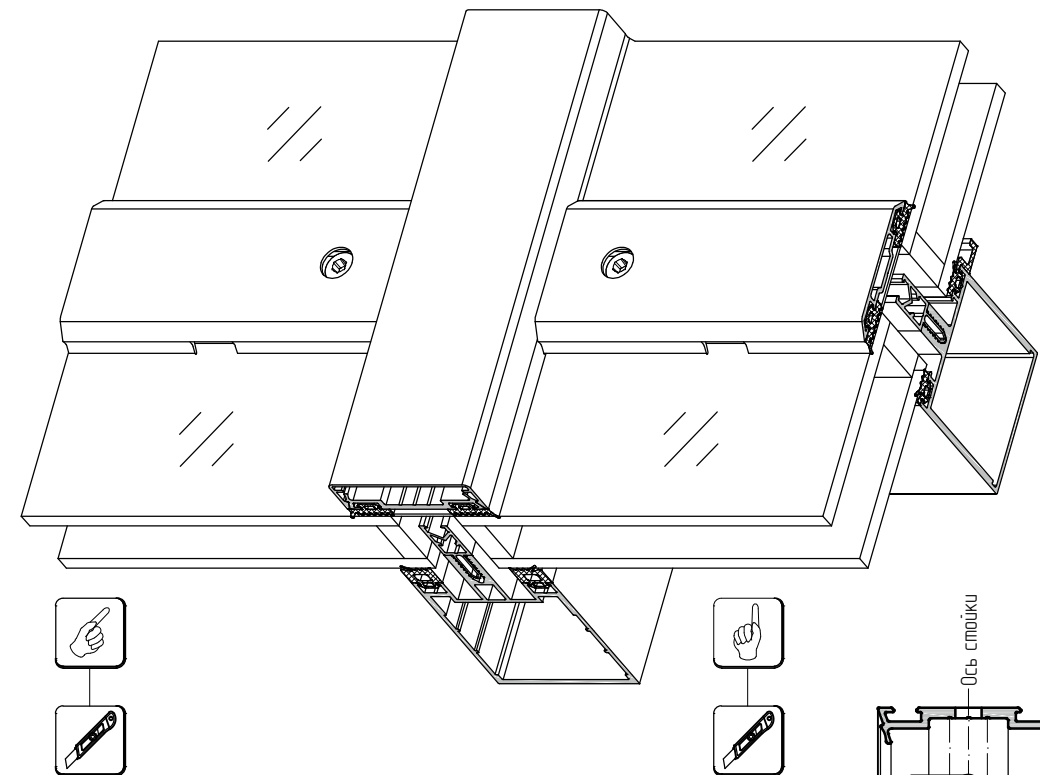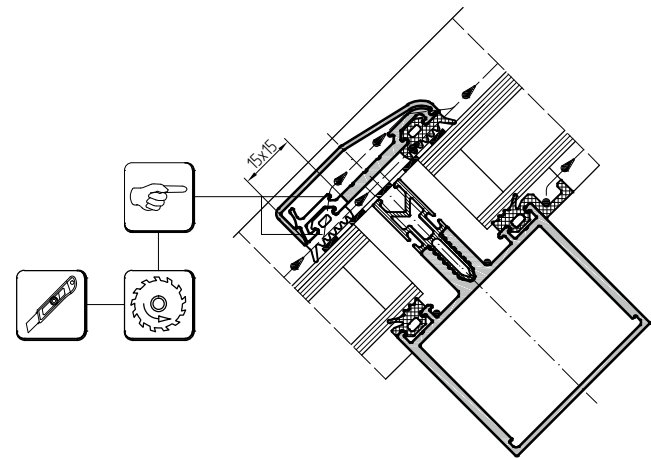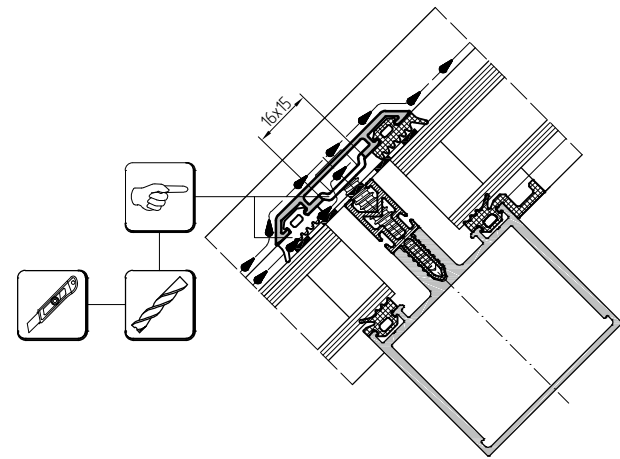При размере $L < 1500$ мм прорезы в уплотнителе не выполнять, при $L > 2000$ мм группу подрезок уплотнителей выполнять с максимальным шагом 1000 мм симметрично относительно центра ригеля.
*Прорезы в бутиловой ленте выполнять в соответствии с прорезами в уплотнителе для обеспечения стока воды и вентиляции.





11.47

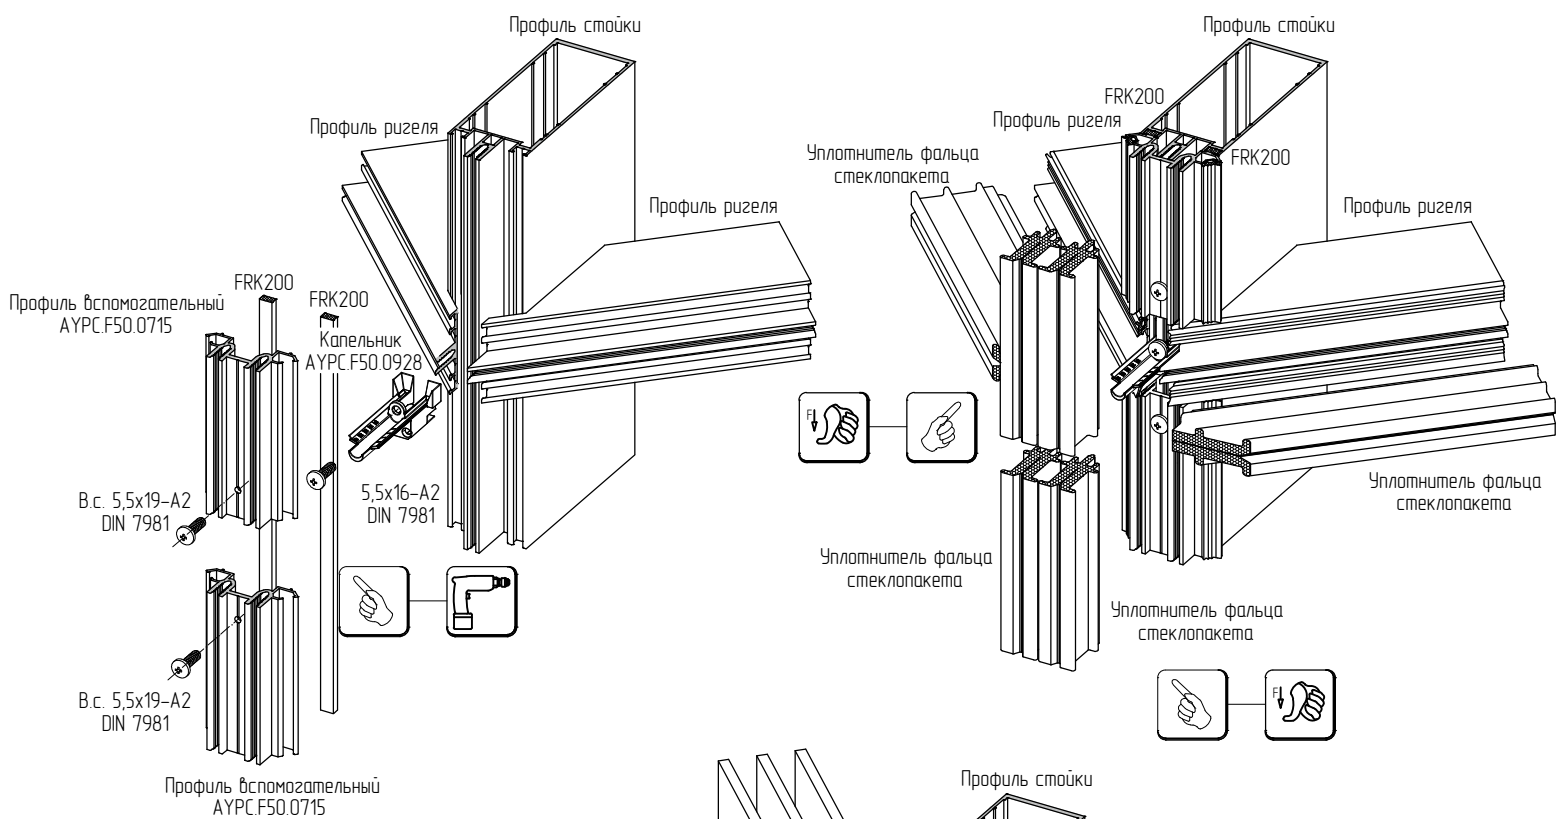Сборка угловой стойки с наружным двусторонним углом поворота +90 градусов



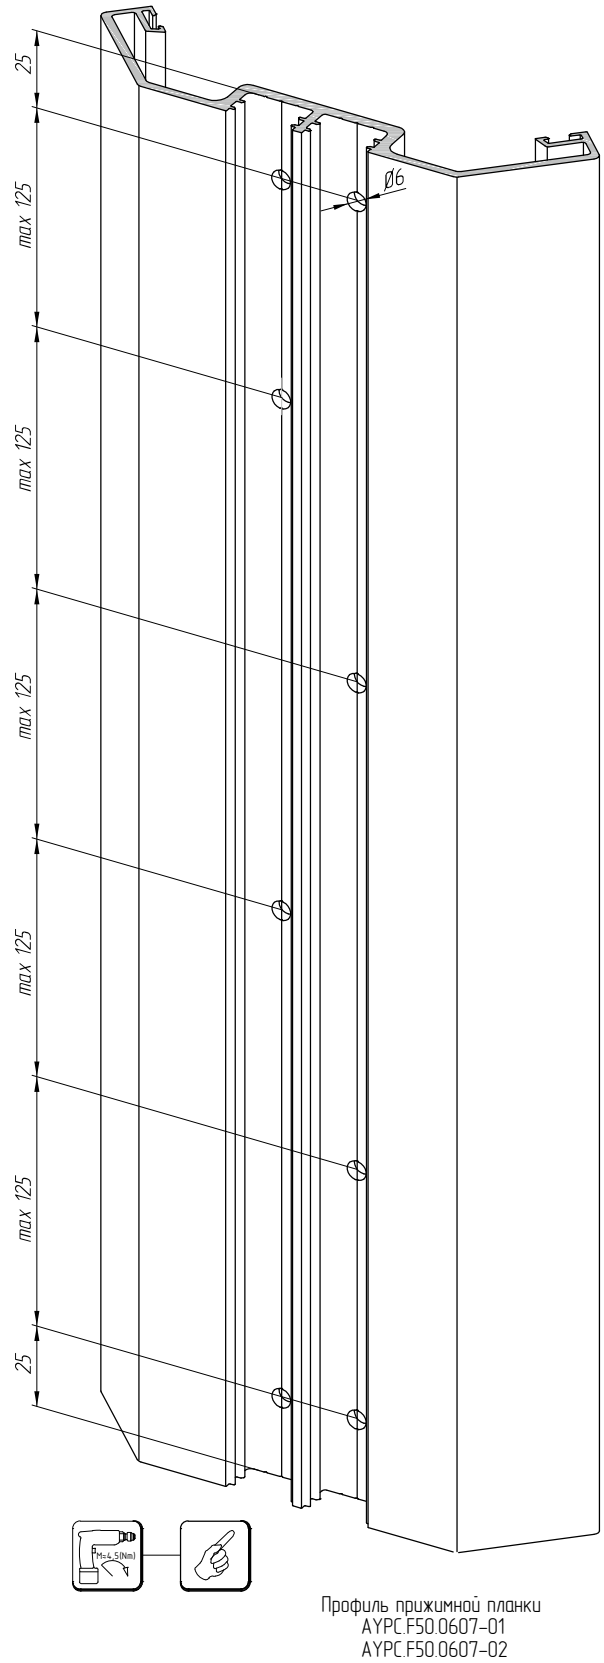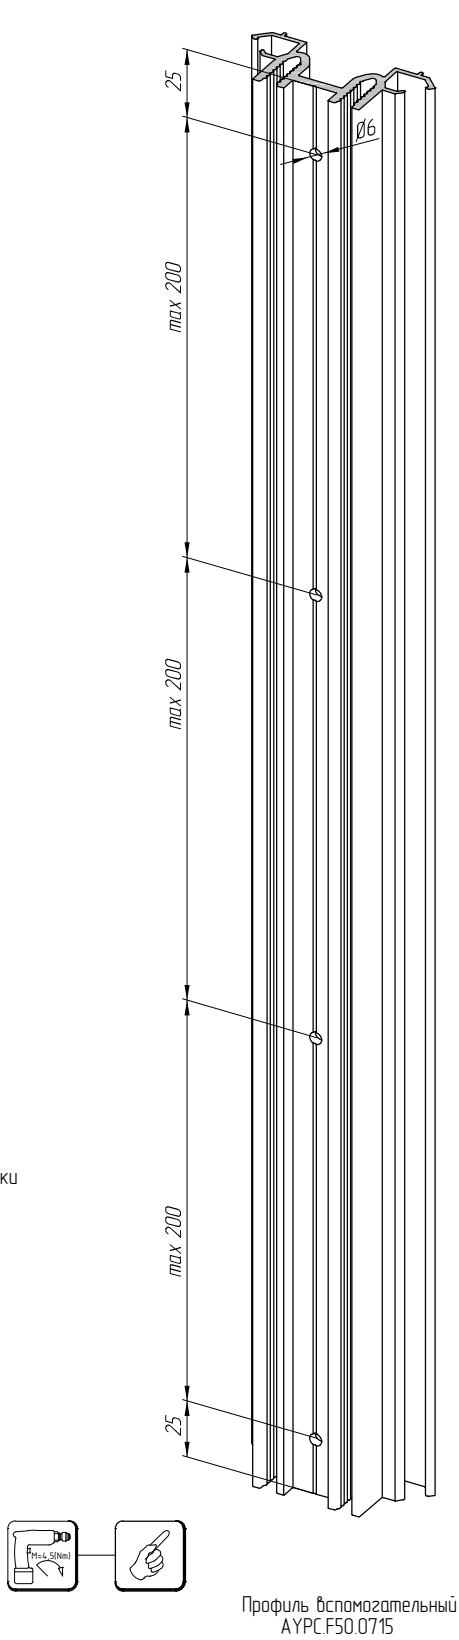Обработка вспомогательного профиля и прижимной планки





ALUTECH ALT F50

Стойчно-ригельная
фасадная система

ПРИМЕР РАСЧЕТА ТИПОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

01

02

03

04

05

06

07

08

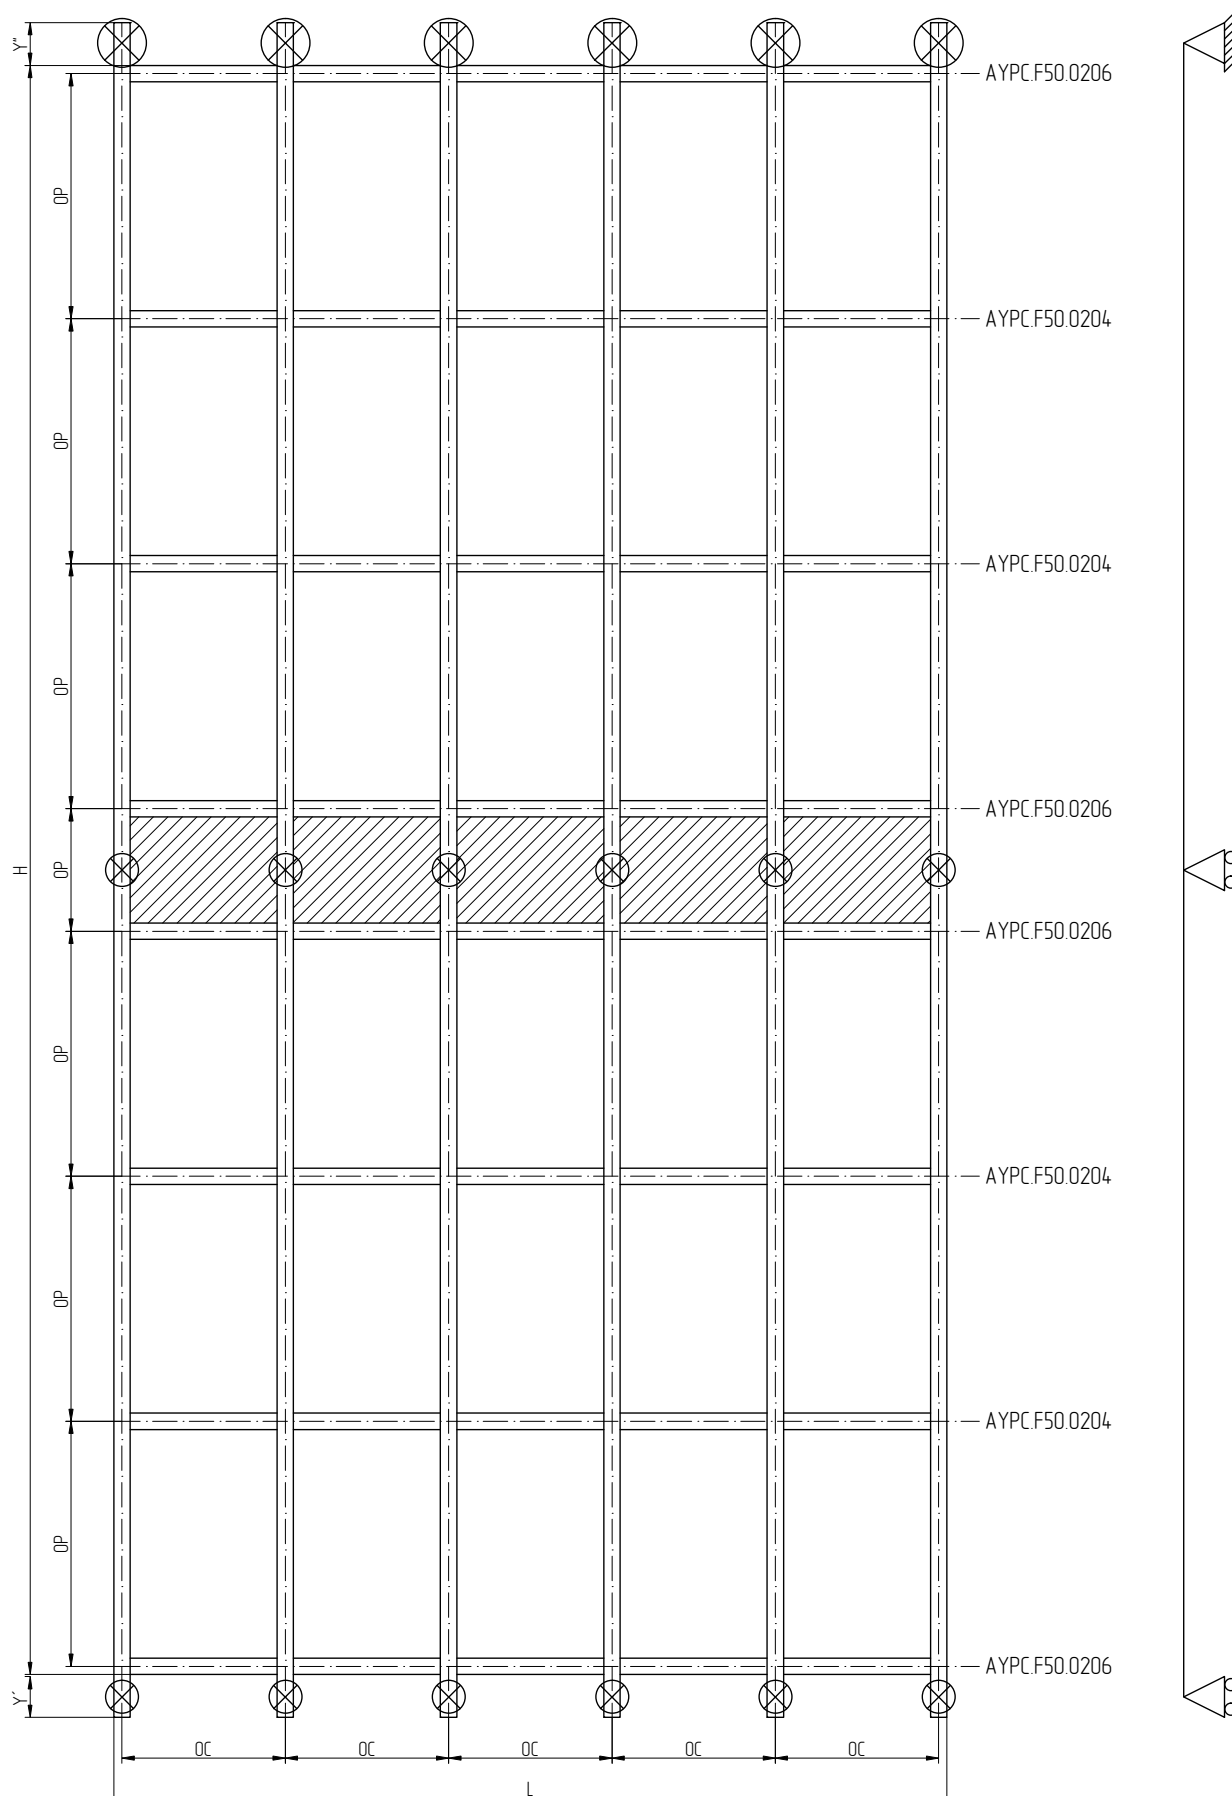
09

10

11

12

Пример расчета типовой конструкции фасада. Соединение стоек и ригелей внахлест



Пример расчета типовой конструкции фасада. Соединение профилей стоек и профилей ригелей внахлест

Алюминиевые профили

Артикул	Наименование	Схема нарезки	Количество
AYPC.F50.0103	Профиль стойки 80 мм	H+Y+Y*	6
AYPC.F50.0204	Профиль ригеля 45 мм	OC-20	20
AYPC.F50.0206	Профиль ригеля 85 мм	OC-20	20
AYPC.F50.0601	Профиль прижимной планки 9,5 мм для стоек	H	6
AYPC.F50.0601	Профиль прижимной планки 9,5 мм для ригелей	OC-55	40
AYPC.F50.0503	Профиль крышки декоративной для стоек	H	6
AYPC.F50.0504	Профиль крышки декоративной для ригелей	OC-51	40

ПВХ (PVC-U-HI) профили

Артикул	Наименование	Схема нарезки		Количество	
AYPC.F50.0905	Профиль термомоста 18 мм для стоек	H		6	
AYPC.F50.0905	Профиль термомоста 18 мм для ригелей 45 мм	OC-12		40	
AYPC.F50.0902	Профиль дистанционный 24 мм для стоек	H	OP-51	2	10
AYPC.F50.0901	Профиль дистанционный 18 мм для ригелей	OC-20		20	

Уплотнители (EPDM)

Артикул	Наименование	Схема нарезки	Количество
FRK17	Резиновый уплотнитель 9 мм на стойки и дистанционные профили 24 мм и 18 мм	H+2% (OC-20)+2%	12 10
FRK14	Резиновый уплотнитель 3 мм на ригели	(OC-20)+2%	60
FRK15	Резиновый уплотнитель 5 мм на профиль дистанционный 24 мм	(OP-51)+2%	10
FRK15	Резиновый уплотнитель 5 мм на профиль дистанционный 18 мм	(OC-20)+2%	10
FRK24	Резиновый уплотнитель 3 мм на профиль прижимной планки 9,5 мм для стоек	H+2%	12
FRK24	Резиновый уплотнитель 3 мм на профиль прижимной планки 9,5 мм для ригелей	(OC-55)+2%	80
FRK150-01	Гидроизоляционная паропроницаемая мембрана из EPDM	2(H+L)+5%	м

Комплекующие изделия

Артикул	Наименование	Количество
AYPC.F50.9950-01	Элемент сухарный 36 мм из профиля F50.0405 для ригелей 45 мм	40
AYPC.F50.9950-04	Элемент сухарный 63 мм из профиля F50.0405 для ригелей 85 мм	40
AYPC.F50.0941	Алюминиевая опорная подкладка 100 мм из профиля F50.0802 под стеклопакет 26 мм	70
100x26x3	Рихтовочная подкладка под стеклопакет 26 мм	70
AYPC.F50.0921	Заглушка ригеля	80
AYPC.F50.0928	Капельник водоотвода	12
FRK42	Подкладка резиновая	80
AYPC.F50.2901-01	Анкерная опора (крепежный комплект)	6
AYPC.F50.2902-01	Ветровая опора (крепежный комплект)	12
	Винт самонарезающий 3,9x13 DIN 7981 для крепления соединительного элемента к стойке	160
	Винт самонарезающий 3,9x16TX-A2 для крепления ригелей к стойке	160
	Винт самонарезающий 5,5x38-A2 DIN 7981 для крепления стоечных и ригельных прижимных планок	(H/250)6+(OC/250)80
	Шайба с резиновой прокладкой под винт самонарезающий 5,5x38-A2 DIN 7981	(H/250)6+(OC/250)80

Остиекление

Наименование	Размеры заполнения	Количество
Стеклопакет 26 мм (6-16-4И)	(OP-24)x(OC-24)	30
Закаленное эмалированное стекло 6 мм	(OP-24)x(OC-24)	5
Алюминиевый лист толщиной 1,5 мм	(OP-52)x(OC-52)	5
Гидроизоляционная паропроницаемая мембрана	(OP)x(OC)	5
Минеральная вата	(OP-50)x(OC-50)	5



При разработке и производстве стоечно-ригельной фасадной системы ALUTECH ALT F50 учтен передовой опыт лучших европейских компаний. Применены комплектующие и аксессуары, полностью соответствующие мировым стандартам качества.

Собственное производство позволяет гибко подходить к пожеланиям заказчиков, учитывать их специфические требования к исполнению каждого изделия и обеспечивать выполнение любого, даже нестандартного заказа в кратчайшие сроки.



ООО «АлюминТехно»
 тел.: +375 17 311 05 00
 факс: +375 17 311 05 01
 e-mail: info@alt.by

Свидетельство № 800017207
 выдано Министерством иностранных дел РБ
 03.12.2002 г.
 УНП 800017207

